



BallanNET per
porte sezionali



BallanNET per porte
basculanti

ballan
NET



Descrizione BallanNET

Il sistema **BallanNET** è costituito da accessori hardware (**BallanNET HUB e RIOB**), un BallanNET **cloud-server** e da un'applicazione (**BallanNET app**) per Smartphone. BallanNET app instaura connessioni mediante BallanNET cloud-server con gli **BallanNET HUB**, i quali dialogano via radio (in modo bidirezionale in protocollo di codifica dedicato) con i dispositivi periferici RIOB.

BallanNET HUB richiede la presenza di una connessione internet con WiFi 2.4GHz.

BallanNET app consente di configurare un amministratore e più utenti e di definire scenari di utilizzo.

Per proteggere l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati, BallanNET si avvale del protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) e di un protocollo crittografico dedicato.

Per tutelare la privacy dell'utente il BallanNET cloud-server conserverà solamente un nome, una password e un codice generato da BallanNET app detto BallanNET code.

Il nome utente e la password sono di fantasia e costituiscono l'account dell'utente stesso: reinserendo tali credenziali e il BallanNET code in un nuovo smartphone il precedente smartphone sarà disabilitato.

ARTICOLO

CODICE

DESCRIZIONE



**10444171
BN001**

BallanNET HUB
Possibilità di connettere fino a **20 RIOB**
Consente la gestione fino a **21 licenze**
Indicato per uso interno monofamiliare
Dimensioni 155x62x30 mm. Antenna L.148 mm



**10444182
BN001E**

BallanNET HUB IP PROOF
Come **10444171** (BallanNET HUB) ma con protezione IP 54 per installazioni esterne.
Indicato per uso esterno e/o interno non monofamiliare es. parti comuni.
Dimensioni Box 175x135x60 mm



**10444208
BN001R**

REPEATER RADIO RIC
Ripetitore radio di BallanNET HUB con protezione IP 54
Indicato per uso esterno e/o interno non monofamiliare es. parti comuni.
Dimensioni Box 175x135x60 mm



Imballo BallanNET HUB


Merco franco Ns. stabilimento - IVA esclusa.



ARTICOLO

CODICE

DESCRIZIONE




**10444172
BN002**

BallanNET RIOB-A 2IN/3OUT/RX120
Possiede 2 ingressi (filo/radio) e 3 uscite completamente gestibili mediante l'applicazione BallanNET.
Integra una ricevente a 120 locazioni per Smart con codifica RIC (RICert).
Dimensioni 90x55x30 mm



**10444179
BN002E**

BallanNET RIOB-A 2IN/3OUT/RX120 IP PROOF
Come **10444172** (RIOB-A) ma con protezione IP 54 per installazioni esterne.
Dimensioni 155x62x45 mm



**10444173
BN003**

BallanNET RIOB-B VISG/RX120
Consente la gestione delle automazioni VISg con connessione via BUS.
Ha un ingresso ausiliario es. per porta pedonale
Integra una ricevente a 120 locazioni per Smart con codifica RIC (RICert).
Dimensioni 90x55x30 mm



**10444214
BN004**

KIT SENSORE MAGNETICO VIA RADIO
È composto dal sensore magnetico che trasmette il contatto via radio al RIOB-A
Ideale per conoscere la posizione di tapparelle e/o serramenti dove non è agevole o possibile la connessione a filo.
Cod. sensore 10444213
Cod. magnete 10444154
Dimensioni 72x25x25 mm

BN005

BallanNET ADD-ON USER
L'add on aggiunge **84 licenze** a quelle presenti nel BallanNET HUB.
L'add-on può essere cumulativo
Indicato per la gestione di porte collettive.


BN006

BallanNET ADD NO-LIMIT USER
L'add on porta il numero **licenze a 9999**.
Indicato per la gestione di porte collettive fino ad un numero elevato di utenze.




Automazione Ballan A/310 e A/315
o automazioni non Ballan

10444172
BallanNET RIOB-A




Automazione Ballan S/500, S/800, S/1100
o automazioni non Ballan

10444173
BallanNET RIOB-B




Automazione Ballan VISg

10444172
BallanNET RIOB-A



Automazione Non Ballan

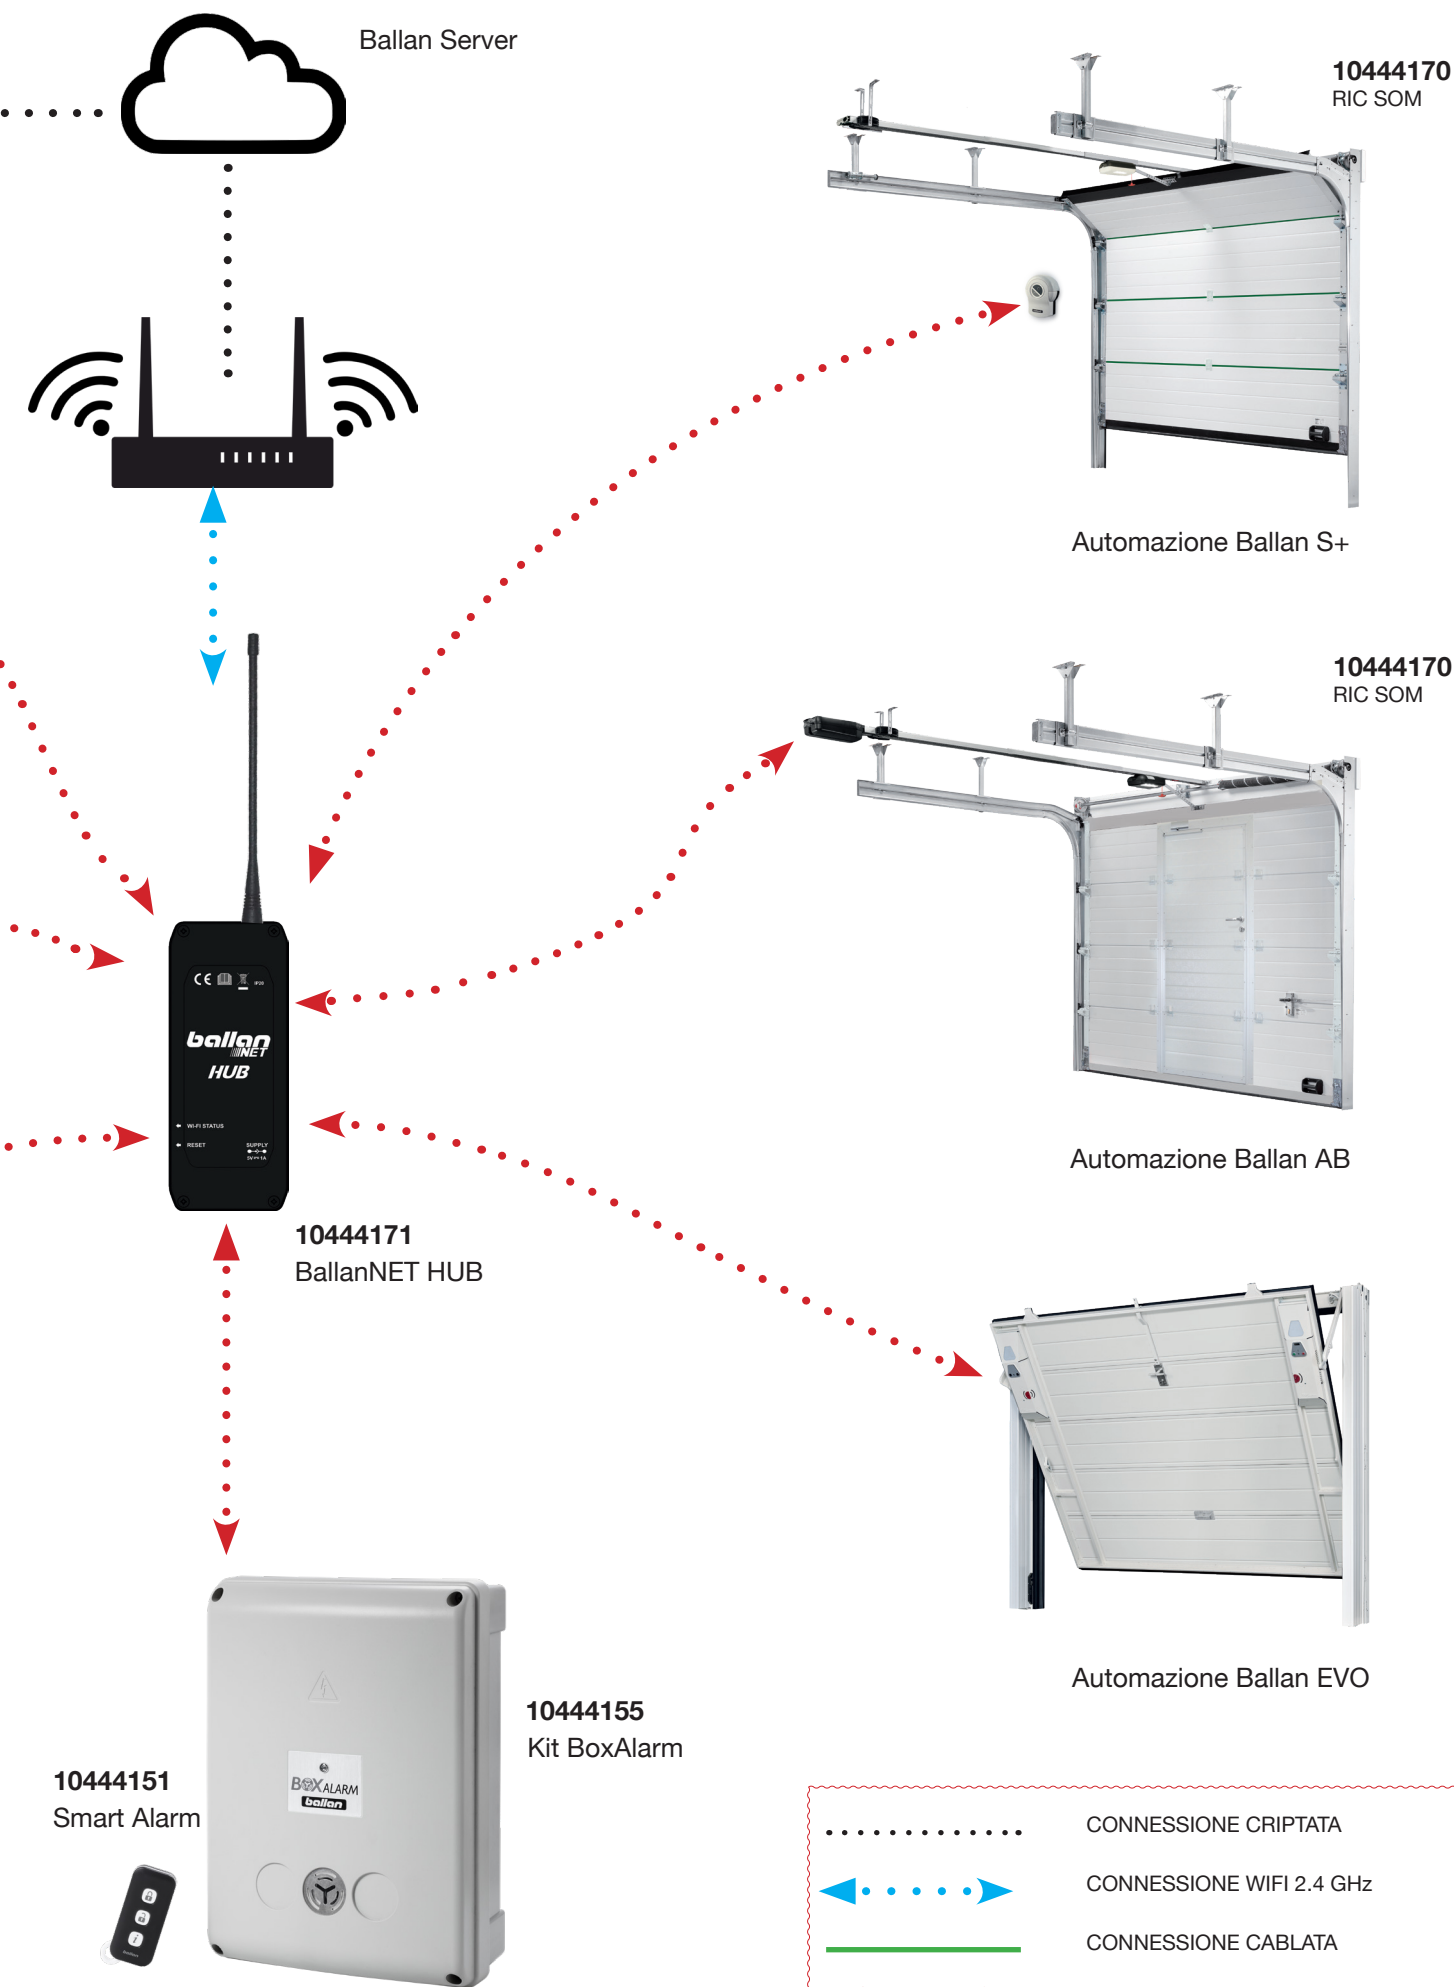

Smart - comando- BallanNET app

In **BallanNET app**, l'utente trasmette i comandi alla porta e riceve delle informazioni della stessa attraverso uno Smart Ballan virtuale, detto **smart-comando**.

Lo **smart-comando**, mantiene le stesse dimensioni di uno **Smart Ballan reale**, pertanto ha la medesima usabilità, tutto ciò indipendente-mente dalle dimensioni dello smartphone utilizzato.




Smart virtuale



Smart Ballan reale

Smart-comando virtuale
per porta basculante MyFusion

Disponibile su






Smart BOXAlarm virtuale



Smart BOXAlarm reale

Smart-comando virtuale
per BOXAlarm

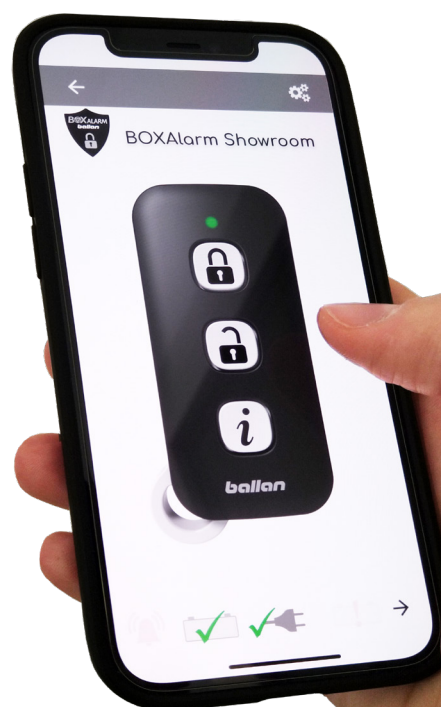



Info Clienti
800-405540
 Chiamata gratuita



Cap. Soc. Euro 5.000.000 i.v.
 R.I. PD / C.F. / P. IVA 00327010286
 REA PD 0118254



Ballan SpA
 Via Restello 98
 35010 Villa del Conte (PD) Italy
 Tel. + 39 049 9328111
 e-mail: ballan@ballan.com
 www.ballan.com

ballan®
 excellence in doors