

CATALOGO PVC

SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE



INDICE



SISTEMI FINESTRE .

- **Living AS** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Living AS Slim** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Living MD** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Living MD Slim** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Living Total light**
- **Corona C70 Classic** -Thermic
- **Accessori**

SISTEMI PORTE

- **Living AS Porta Fin. serr. DK** Thermic / Plus / Top-Alu.
- **Living MD Porta Fin. serr. DK** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Living AS Porta Fin. serr. Funghi** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Living MD Porta Fin. serr. Funghi** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Living AS Portoncino** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Living MD Portoncino** Thermic / Plus / Top-Alu
- **Accessori**

SISTEMI SCORREVOLI

- **Corona S74** Thermic
- **Corona S150** Thermic
- **Corona EasySlide** Thermic / Top-Alu
- **Corona Thermoslide** Thermic / Plus/ Top-Alu
- **Accessori**

COLORI COPERTINE ALLUMINIO PER TOP ALU

COLORI PELLICOLE DI RIVESTIMENTO

I NOSTRI PRODOTTI

Il costante aggiornamento e investimento in ricerca e sviluppo ci ha consentito di ottenere prodotti con caratteristiche tali da superare e anticipare le normative nazionali in riferimento al binomio benessere abitativo e risparmio energetico.

SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE



INFISSI 100% MADE IN ITALY

Moderni strumenti di progettazione assistita consentono al nostro ufficio tecnico di rispondere in maniera tempestiva a tutte le vostre esigenze, offrendovi una consulenza completa sia dal punto di vista tecnico che normativo nel campo della produzione, commercializzazione e posa in opera dei serramenti.

VALORI

Innovazione, partnership, eccellenza e responsabilità definiscono il successo di Schüco. Come leader tecnologico nell'ambito dell'involucro edilizio, Schüco è sinonimo di innovazione continua. Al contempo, la società è un partner competente per investitori, architetti e serramentisti di tutto il mondo. Schüco raggiunge l'eccellenza offrendo qualità certificata e design pluripremiato di un grande marchio. Schüco tutela le risorse e si assume la responsabilità nei confronti delle persone e dell'ambiente realizzando prodotti sostenibili.



CERTIFICAZIONI

Il costante aggiornamento e investimento in ricerca e sviluppo ci ha consentito di ottenere prodotti con caratteristiche tali da superare e anticipare le normative nazionali in riferimento al binomio benessere abitativo e risparmio energetico.



Performante
Ecologico
Riciclabile



LA FINESTRA AMICA DELL'AMBIENTE

Schù-Eco Window, la finestra garanzia di qualità e rispetto per l'ambiente. Una scelta sostenibile che privilegia un materiale composto dal 57% di cloruro di sodio ed 43% da carbonio e idrogene



SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE

ANGOLO INGEGNO

Sistemi previsti:

Living AS - Living AS Slim
Living MD - Living MD Slim
EASYSLIDE - THERMOSLIDE

Non realizzabile:

Aperture esterne
Aperture a bilico



Angolo
vista interna



Angolo
vista esterna

ANGOLO STANDARD




Angolo
vista interna




Angolo
vista esterna

SISTEMI FINESTRE




LIVING AS

THERMIC/ PLUS / TOP ALU




LIVING MD

THERMIC/ PLUS / TOP ALU




LIVING TOTAL LIGHT




LIVING AS SLIM

THERMIC/ PLUS / TOP ALU



LIVING MD SLIM

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

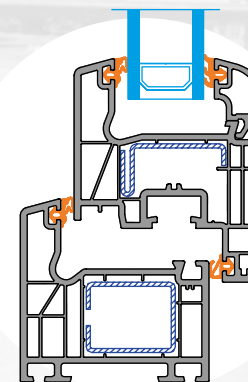

CORONA CT70 CLASSIC

THERMIC

INTRO


Le finestre possono essere considerate come lo spazio che ci consente di volgere il nostro sguardo sul mondo.

Da noi troverai un sistema in PVC adatto per ogni tipo di apertura, per soddisfare pienamente le tue esigenze, estetiche e prestazionali; apertura interna, ad anta e doppia anta, anta ribalta, microventilazione.




FINESTRE LIVING AS


THERMIC/PLUS/TOP-ALU




Living AS
THERMIC



Living AS
THERMIC/TOP-ALU



Living AS
PLUS



Living AS
PLUS/TOP-ALU

Living AS è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo per finestre e porta finestre con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100; ribalta scorrevoli con apparecchiatura automatica portata di kg/anta 150.

La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS). Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 1,0 e 1,3 (nodo con soglia bassa), consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infixo campione 1 anta mm 1230 x 1480) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,4) o Plus (U_w 0,82). E' possibile implementare l'apparecchiatura con accessori di sicurezza, sino a raggiungere un livello di anti effrazione pari alla classe RC2.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio.

L'applicazione di copertine in alluminio, su lato esterno, verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.



ANGOLO

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e paletto a leva.

WASISTAS:

Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75

MANIGLIA:

Martellina

VETRO FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

VETRO PORTA FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

RC2

Energy




Uw 1,4 (infisso 1 anta 1230x1480) (**THERMIC**)


Uw 0,82 (infisso 1 anta 1230x1480) (**PLUS**)

Sezioni


THERMIC

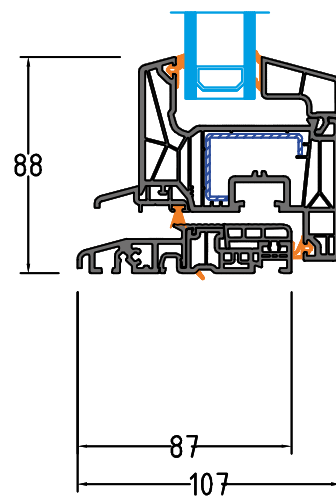

Soglia bassa
per porta finestra

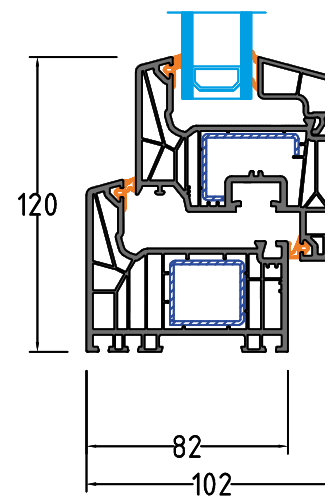


Nodo telaio
ad elle

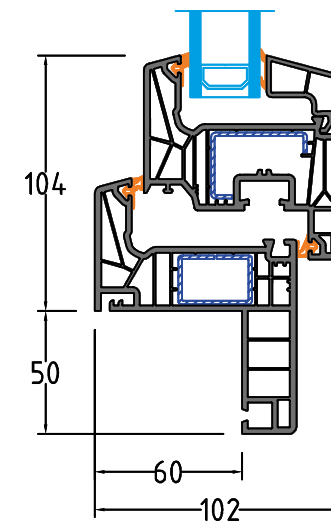

Nodo telaio zeta 50

Sezioni


PLUS

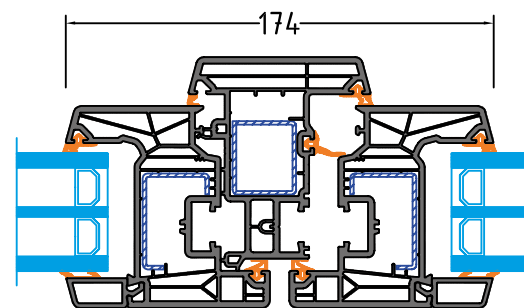


Nodo centrale

FINESTRE LIVING AS SLIM


THERMIC/PLUS/TOP-ALU




Living AS Slim
THERMIC



Living AS Slim
THERMIC/TOP-ALU



Living AS Slim
PLUS



Living AS Slim
PLUS/TOP-ALU

Living AS SLIM è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo per finestre e porta finestre.

La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS). L'introduzione dell'anta modello SLIM e del profilo RIDOTTO di scambio battuta, in caso di serramenti a due ante, riduce la sezione in vista dei profili di 56mm a vantaggio di una maggiore superficie vetrata illuminante.

Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 1,1 e 1,3 (nodo con soglia bassa), consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infilso campione 1 anta mm 1230 x 1480) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,4) o Plus (U_w 0,82). Schuco Living SLIM AS è prodotto con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100.

E' possibile implementare l'apparecchiatura con accessori di sicurezza RC2. I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio.

L'applicazione di copertine in alluminio, su lato esterno, verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.



ANGOLO



Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e paletto a leva.

WASISTAS:

Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75

MANIGLIA:

Martellina

VETRO FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3

4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3

33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5

4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro + 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

VETRO PORTA FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5

33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro + 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

RC2

Energy




Uw 1,4 (infixo 1 anta 1230x1480) (**THERMIC**)


Uw 0,82 (infixo 1 anta 1230x1480) (**PLUS**)

Sezioni


THERMIC

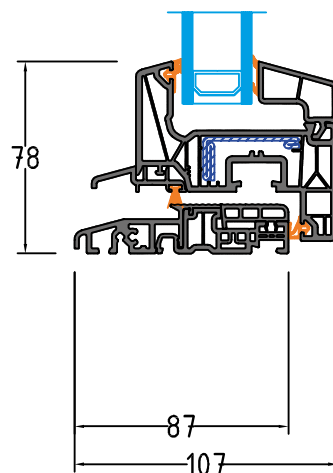

Soglia bassa
per porta finestra

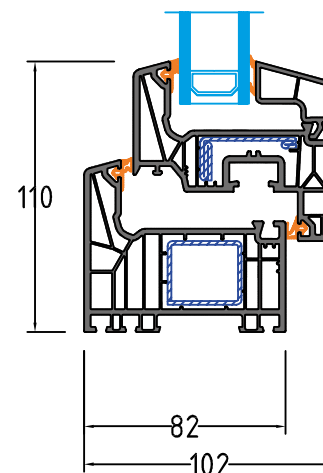


Nodo telaio
ad elle

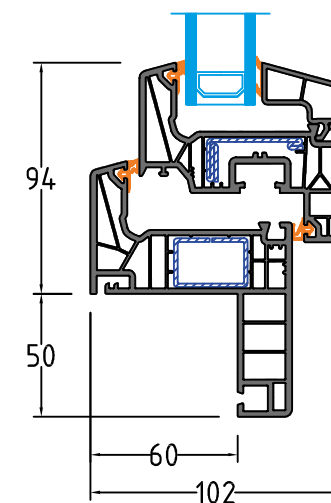

Nodo telaio zeta 50

Sezioni


PLUS

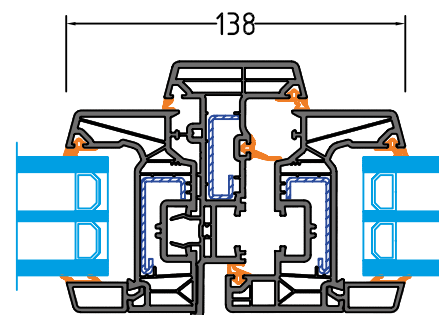


Nodo centrale

FINESTRE LIVING MD


THERMIC/PLUS/TOP-ALU




Living MD
THERMIC



Living MD
THERMIC/TOP-ALU



Living MD
PLUS



Living MD
PLUS/TOP-ALU

Living MD è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo per finestre e porta finestre con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100; ribalta scorrevoli con apparecchiatura automatica portata di kg/anta 150.

La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD). Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 1,0 e 1,3 (nodo con soglia bassa), con punta di 0,96 W/mqK (nodo telaio ELLE-anta 83), rende il sistema idoneo allo standard di "casa passiva" e consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infisso campione 1 anta mm 1230 x 1480) di eccellenza in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,3) o Plus (U_w 0,80).

E' possibile implementare l'apparecchiatura con accessori di sicurezza, sino a raggiungere un livello di anti effrazione pari alla classe RC2.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio.

L'applicazione di copertine in alluminio, su lato esterno, verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.



ANGOLO



Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e paletto a leva.

WASISTAS:

Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75

MANIGLIA:

Martellina

VETRO FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

VETRO PORTA FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

RC2

Energy




Uw 1,3 (infixo 1 anta 1230x1480) (**THERMIC**)


Uw 0,80 (infixo 1 anta 1230x1480) (**PLUS**)

Sezioni

THERMIC

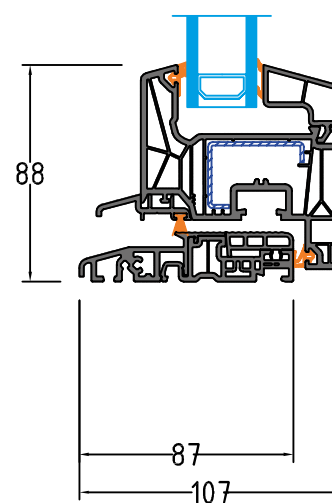


Soglia bassa
per porta finestra

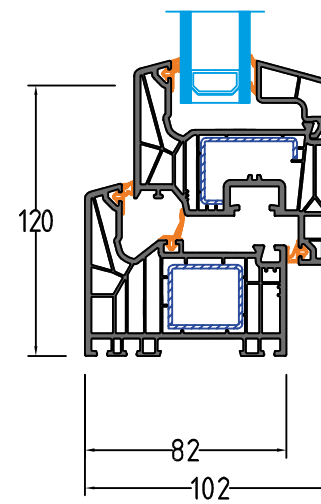

Nodo telaio
ad elle

Sezioni


PLUS

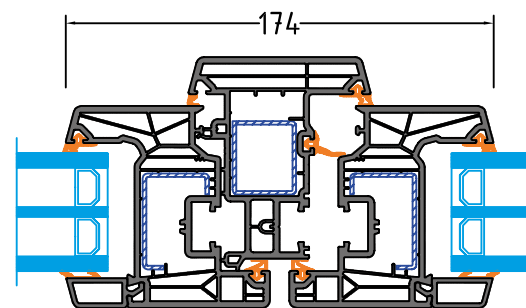


Nodo centrale

FINESTRE LIVING MD SLIM


THERMIC/PLUS/TOP-ALU




Living MD Slim
THERMIC



Living MD Slim
THERMIC/TOP-ALU



Living MD Slim
PLUS



Living MD Slim
PLUS/TOP-ALU

Living MD SLIM è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo per finestre e porta finestre.

La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD). L'introduzione dell'anta modello SLIM e del profilo RIDOTTO di scambio battuta, in caso di serramenti a due ante, riduce la sezione in vista dei profili di 56mm a vantaggio di una maggiore superficie vetrata illuminante.

Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 1,1 e 1,3 (nodo con soglia bassa), consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infixo campione 1 anta mm 1230 x 1480) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,3) o Plus (U_w 0,80). Schuco Living SLIM MD è prodotto con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100.

E' possibile implementare l'apparecchiatura con accessori di sicurezza RC2.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio.

L'applicazione di copertine in alluminio, su lato esterno, verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.



ANGOLO



Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e paletto a leva.

WASISTAS:

Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75

MANIGLIA:

Martellina

VETRO FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

VETRO PORTA FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

RC2

Energy




Uw 1,3 (infixo 1 anta 1230x1480) (**THERMIC**)


Uw 0,80 (infixo 1 anta 1230x1480) (**PLUS**)

Sezioni

THERMIC

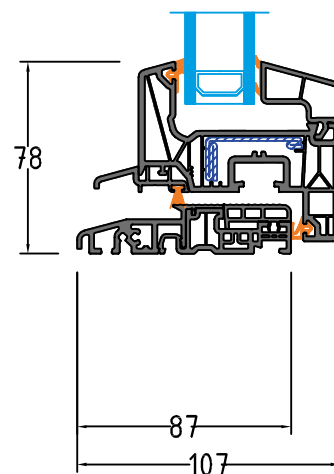


Soglia bassa
per porta finestra

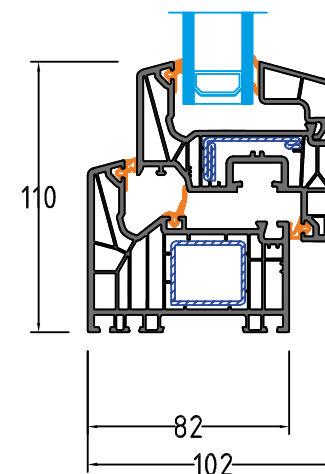

Nodo telaio
ad elle


Sezioni

PLUS

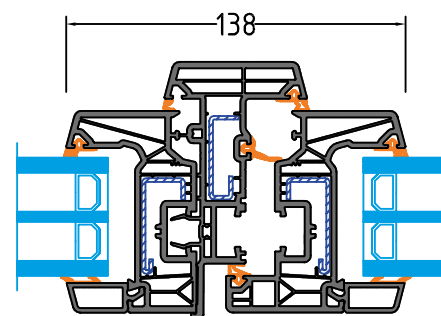

Nodo centrale

FINESTRE LIVING TOTAL LIGHT

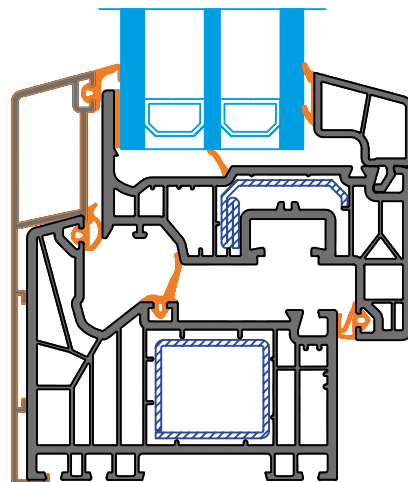

Living Total Light

Living TOTAL LIGHT è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, progettato per la realizzazione di finestre e porta finestre ad anta singola, con serramenti intelaiati sul perimetro, escluso soluzione con soglia bassa.

La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD). Il sistema TOTAL LIGHT, è la soluzione minimale con profilo di anta totalmente a scomparsa, idoneo alla realizzazione di finestre e porta finestre ad anta singola, previa applicazione di copertina in alluminio (TOP-ALU) sul telaio ad ELLE.

Il livello di efficienza energetica, U_f del nodo pari ad 1,1, consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infisso campione 1 anta mm 1230 x 1480) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Plus (U_w 0,80).

Schuco Living TOTAL LIGHT è prodotto con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100.

I profili sono disponibili esclusivamente in versione bianco in massa.

L'applicazione della copertina in alluminio, su lato esterno, verniciabile in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio



ANGOLO

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.

WASISTAS:

Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75

MANIGLIA:

Martellina

VETRO FINESTRA (PLUS): Ug 0,5

4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro + 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5

33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro + 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

N.P



Energy





Uw 0,80 (infisso 1 anta 1230x1480) (PLUS)

Sezioni

PLUS

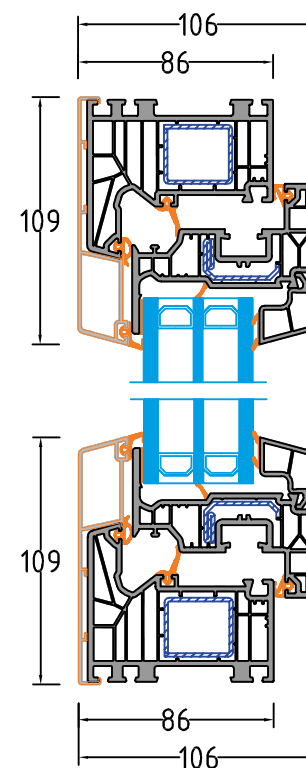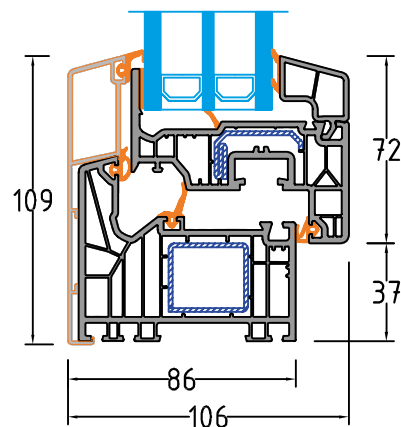


Sezione verticale

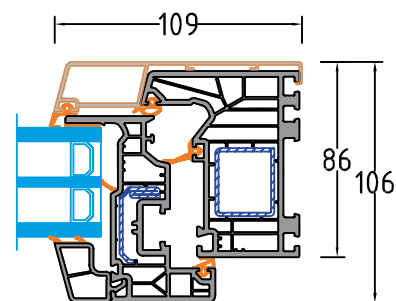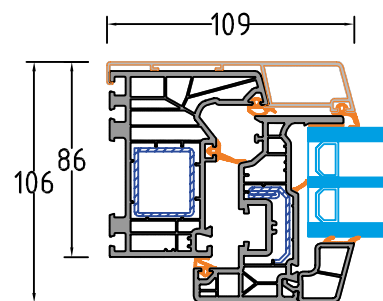

Sezione orizzontale

CORONA CT70 CLASSIC

THERMIC

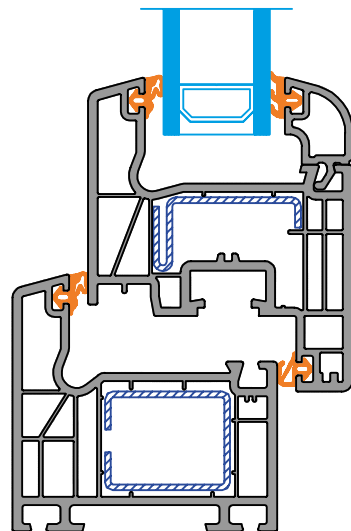

Corona CT70 Classic
THERMIC

Corona CT70 CLASSIC è il sistema in PVC con profondità di telaio e anta pari a 70 mm, basato su una tecnologia a 5 (CINQUE) camere, idoneo per finestre e porta finestre con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100; ribalta scorrevoli con apparecchiatura portata di kg/anta 130.

La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS). Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 1,3 e 1,5, consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infixo campione 1 anta mm 1230 x 1480) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,5).

Schuco Corona CT 70 CLASSIC è prodotto con ferramenta Schuco in configurazione sicurezza base.

I profili sono disponibili esclusivamente in versione bianco in massa.



ANGOLO

SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e paletto a leva.

WASISTAS:

Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75

MANIGLIA:

Martellina

VETRO FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

Performance

Confort

	Tenuta all'aria	4
	Tenuta all'acqua	9A
	Resistenza al carico vento	C5/B5

Sicurezza


	Resistenza all'effrazione	N.P
--	---------------------------	-----

Energy


	Uw 1,5 (infixo 1 anta 1230x1480) (THERMIC)
--	---

Sezioni


PLUS

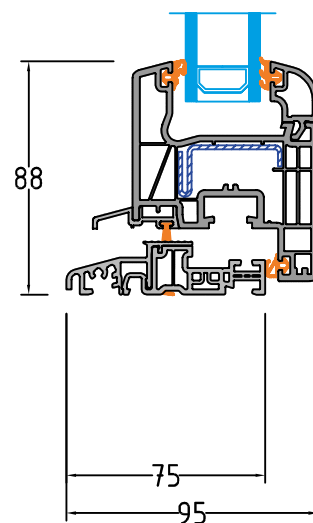


Soglia bassa
per porta finestre

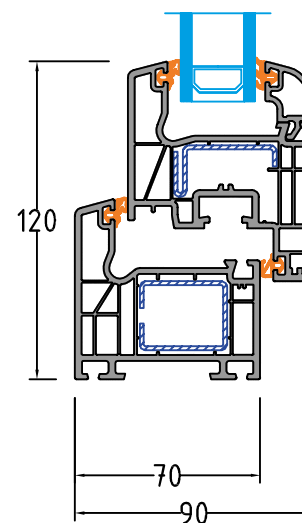

Nodo telaio
ad elle

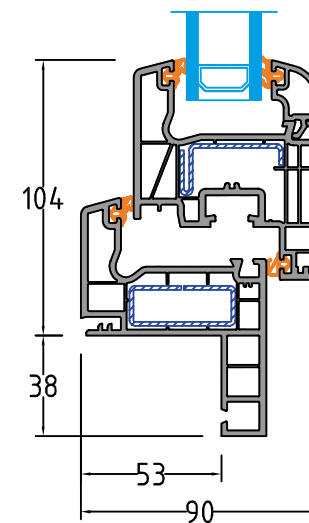

Nodo telaio zeta 38

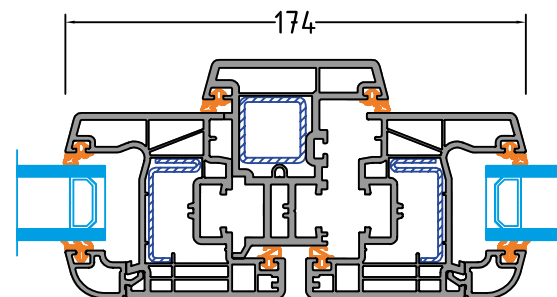

Nodo centrale

ACCESSORI FINESTRE

Schüco VarioTec è una combinazione unica di acciaio e poliammide, capace di coniugare i vantaggi della ferramenta classica con il principio della chiusura ad asta.

Collaudata e testata in tutti i singoli componenti da istituti di prova indipendenti, garantisce massima sicurezza (classe V test di corrosione in nebbia salina), funzionalità e versatilità (può essere impiegata in tutte le forme costruttive), senza rinunciare all'estetica: sul mercato italiano è l'unica ferramenta integrata all'interno dell'infisso ad avere l'esclusiva tonalità nera.

L'apparecchiatura ad anta e ribalta Schüco, è costituita da cerniere regolabili e frizionate, a cui vanno abbinate le cover di copertura in PVC disponibili in quattro colori, bianco, nero, inox ed ottone.

La ferramenta base prevede di serie, due chiusure con nottolino a fungo.

Esclusivamente per il sistema LIVING, è possibile:

- integrare l'apparecchiatura base con ulteriori dispositivi anti-scardinamento (nottolini a fungo, riscontri di sicurezza, martellina con chiave, vetro idoneo, ecc.) per aumentare la protezione antieffrazione fino alla classe RC2;

- utilizzare le innovative cerniere a scomparsa per finestre e porta finestre (apertura max. 90°) con portata sino a kg/anta 150.

L'impiego della ferramenta originale Schüco VarioTec permette la costruzione di finestre in PVC 100% Schüco.

APPARECCHIATURE CON CERNIERA IN VISTA



bianco



nero




inox



ottone



FINESTRE

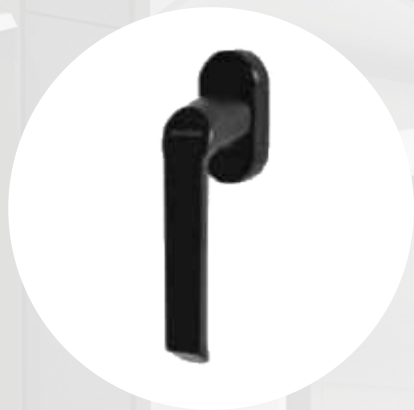

**MANIGLIA
CLASSICA**

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone




**MANIGLIA
EURO CON PULSANTE**

COLORI:
Bianca - nera - inox



**MANIGLIA
CON CHIAVE**

COLORI:
Bianca - nera - inox - Ottone

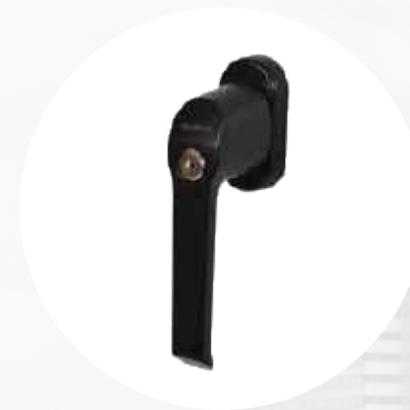

**MANIGLIA
CON CHIAVE RC 1/2**

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

PASK



**MANIGLIA
INTERNA**

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone



**MANIGLIA
INTERNA CON CHIAVE**

COLORI:
Bianca - nera - inox



**DOPPIA MANIGLIA
CON MANICO SCHIACCIATO**

COLORI:
Bianca - nera - argento

APPARECCHIATURE A RICHIESTA



**SCHUCO
CONTROL HANDLE**

Sensore allarme >100 dB forzatura infisso

COLORI:
Bianca - nera - inox



**SCHUCO
CONTROL GLASS**

Sensore allarme >100 dB rottura vetro

COLORI:
Bianca - nera - inox



**MICRO CONTATTO
REED**



**MANIGLIA
DI PRESA ESTERNA IN PVC**

COLORI:
Bianca - nera - inox



**APPARECCHIATURE
A SCOMPARSA**

apertura 90° con portata 100/150 Kg




**APPARECCHIATURE
A SCOMPARSA**


particolare su lato cerniera

APPARECCHIATURE SCHUCO VARIOTEC

Il sistema hardware intelligente

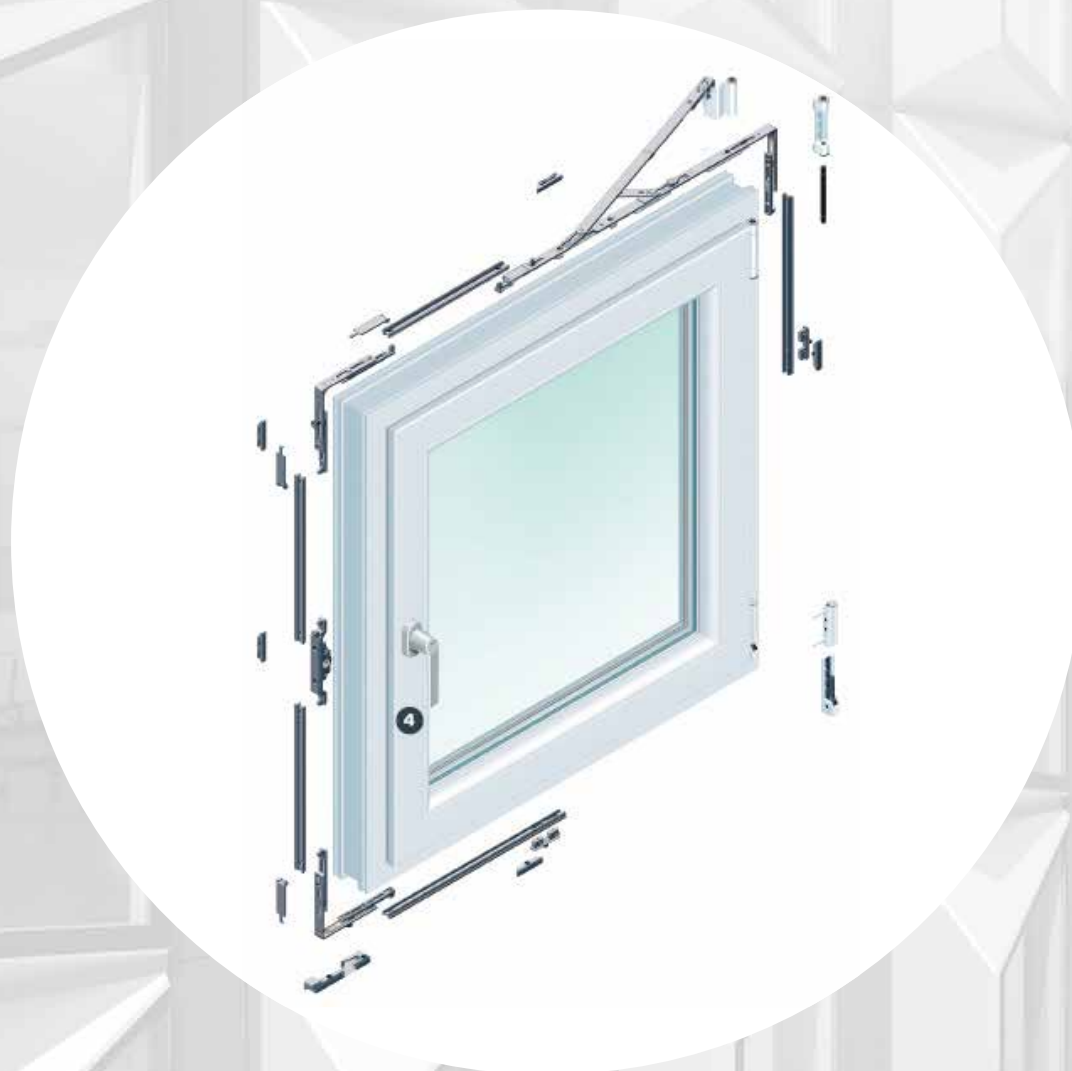


SISTEMI PORTE FINESTRE




**LIVING AS PORTA FINESTRA
SERRATURA DK**

THERMIC/ PLUS / TOP ALU




**LIVING AS PORTA FINESTRA
SERRATURA A FUNGHI**

THERMIC/ PLUS / TOP ALU




LIVING AS PORTONCINO

THERMIC/ PLUS / TOP ALU




LIVING MD PORTA FINESTRA DK

THERMIC/ PLUS / TOP ALU



**LIVING MD PORTA FINESTRA
SERRATURA A FUNGHI**

THERMIC/ PLUS / TOP ALU



LIVING MD PORTONCINO

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

INTRO

Le porta finestre possono essere considerate come lo spazio di comunicazione fisico tra l'interno dell'abitazione ed il mondo esterno.

Da noi troverai un sistema in PVC adatto per ogni tipo di apertura, per soddisfare pienamente le tue esigenze, estetiche e prestazionali; apertura interna ed esterna, ad anta e doppia anta, anta ribalta, con serratura.




PORTE FINESTRE



LIVING AS PORTA FINESTRA SERRATURA DK

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

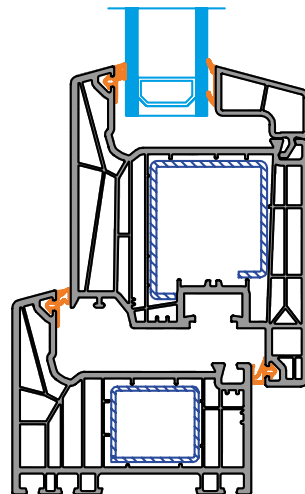

Living AS porta finestra
serratura DK
THERMIC


Living AS PORTA FINESTRA SERRATURA DK è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo porta finestre ad una e due ante apertura interna con serratura DK (anta ribalta) e cilindro passante, doppia maniglia(interna ed esterna), idonea per accessi secondari.

Le porte finestre con serratura sono prodotte di base con soglia bassa inferiore colore argento.

La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS). Schuco Living AS è prodotto con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio.

L'applicazione di copertine in alluminio su lato esterno verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.

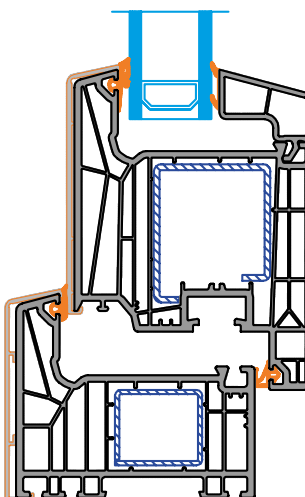

Living AS porta finestra
serratura DK
THERMIC /TOP-ALU



ANGOLO



SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100, serratura funzionamento ad anta ribalta e microventilazione.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e paletto a leva.

MANIGLIA:

Doppia maniglia con cilindro passante.

VETRO PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort

	Tenuta all'aria	4
	Tenuta all'acqua	9A
	Resistenza al carico vento	C3/B3

Sicurezza


	Resistenza all'effrazione	N.P
--	---------------------------	-----

Energy


	Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)
	Uw 0,91 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)

Sezioni


THERMIC

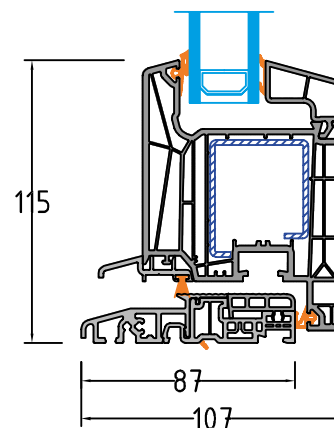

Soglia bassa
per porta finestra

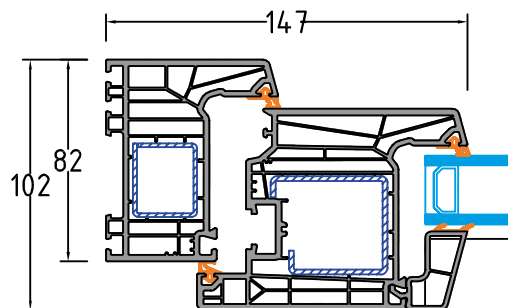


Nodo con telaio a elle

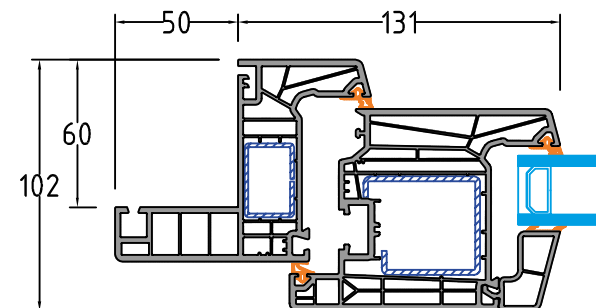

Nodo telaio zeta 50

Sezioni


PLUS

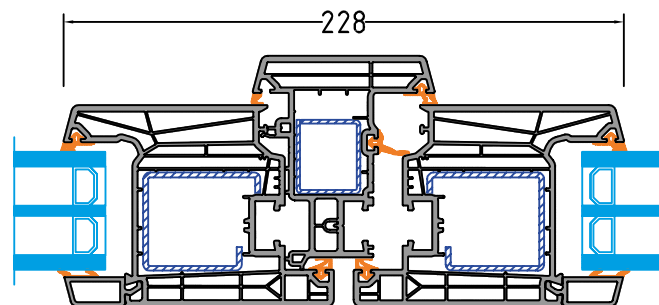

Nodo centrale

LIVING MD PORTA FINESTRA SERRATURA DK

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

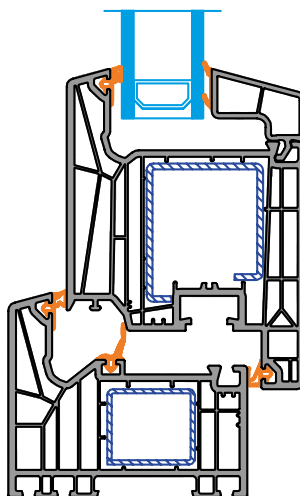

Living MD porta finestra
serratura DK
THERMIC


Living MD PORTA FINESTRA SERRATURA DK è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo porta finestre ad una e due ante apertura interna con serratura DK (anta ribalta) e cilindro passante, doppia maniglia(interna ed esterna), idonea per accessi secondari.

Le porte finestre con serratura sono prodotte di base con soglia bassa inferiore colore argento.

La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD). Schuco Living MD è prodotto con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio.

L'applicazione di copertine in alluminio su lato esterno verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.

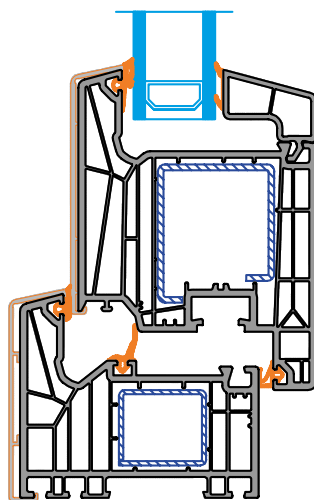

Living MD porta finestra
serratura DK
THERMIC /TOP-ALU



ANGOLO



SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100, serratura funzionamento ad anta ribalta e microventilazione.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100 e paletto a leva.

MANIGLIA:

Doppia maniglia con cilindro passante.

VETRO PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

N.P

Energy




Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (**THERMIC**)


Uw 0,86 (porta 1 anta 800x2100) (**PLUS**)

Sezioni

THERMIC

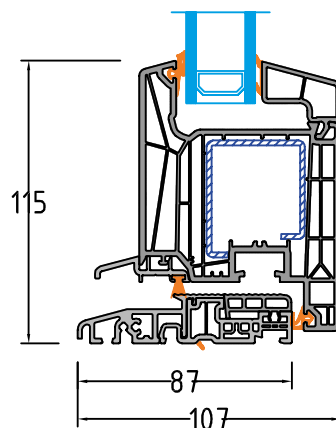


Soglia bassa
per porta finestra

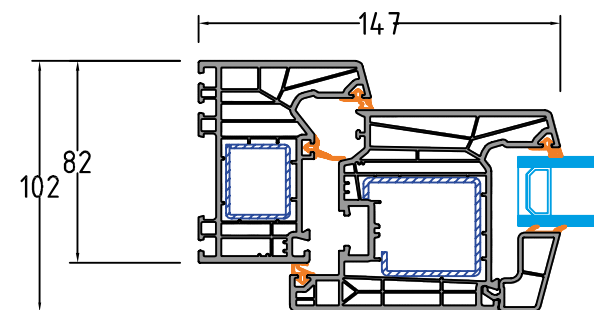

Nodo con telaio a elle

Sezioni


PLUS

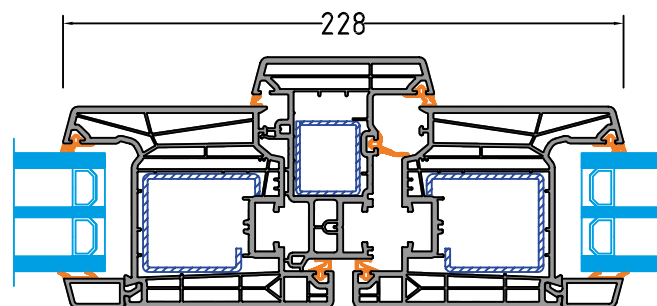

Nodo centrale

LIVING AS PORTA FINESTRA SERRATURA A FUNGHI

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

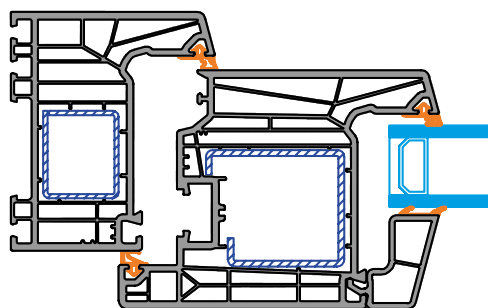

Living AS
porta finestra a funghi
THERMIC

Living AS PORTA FINESTRA SERRATURA A FUNGHI è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo porta finestre ad un'anta apertura interna ed esterna con serratura a funghi e cilindro passante, doppia maniglia (interna ed esterna) oppure maniglia interna con pomo fisso esterno, idonea per accessi secondari.


Le porte finestre con serratura sono prodotte di base con soglia bassa inferiore colore argento.

La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS). Schuco Living AS è prodotto con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio.

Unica eccezione, la versione apertura esterna non disponibile nella versione avorio in massa.

L'applicazione di copertine in alluminio su lato esterno verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.

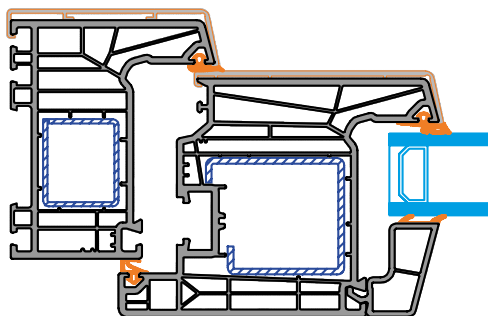

Living AS
porta finestra a funghi
THERMIC /TOP-ALU



ANGOLO



SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100, serratura a funghi.

MANIGLIA:

Doppia maniglia con cilindro passante.

VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3

33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5

33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro + 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

N.P

Energy




Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)


Uw 0,91 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)

Sezioni apertura interna

THERMIC




Soglia bassa
per portoncino

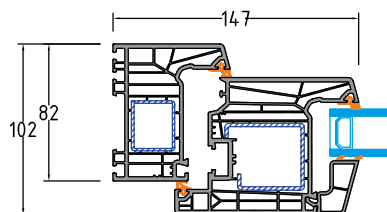

Nodo con telaio a elle

Sezioni


PLUS

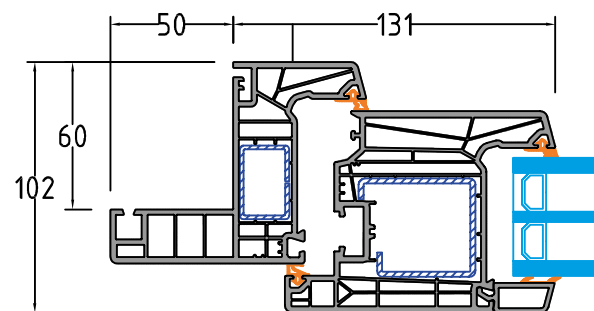


Nodo telaio zeta 50

Sezioni apertura esterna

THERMIC




Soglia bassa per portoncino

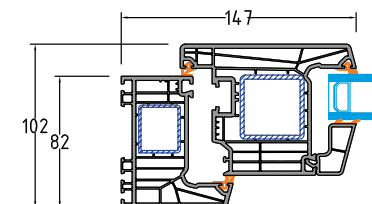

Nodo con telaio a elle

Sezioni


PLUS

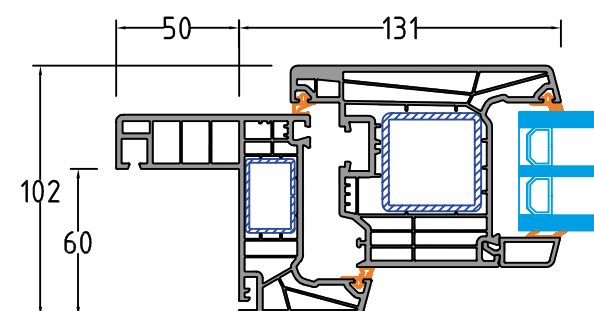

Nodo telaio zeta 50

LIVING MD PORTA FINESTRA SERRATURA A FUNGHI

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

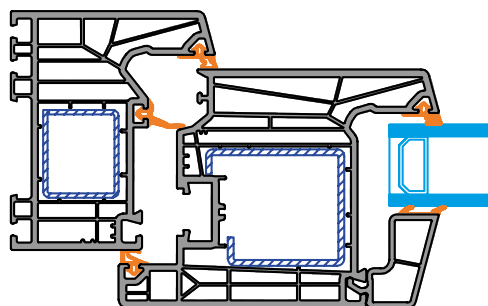

Living MD porta finestra
serratura a funghi
THERMIC


Living MD PORTA FINESTRA SERRATURA A FUNGHI è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo porta finestre ad un'anta apertura interna ed esterna con serratura a funghi e cilindro passante, doppia maniglia (interna ed esterna) oppure maniglia interna con pomo fisso esterno, idonea per accessi secondari.

Le porte finestre con serratura sono prodotte di base con soglia bassa inferiore colore argento.

La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD). Schuco Living MD è prodotto con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio. Unica eccezione, la versione apertura esterna non disponibile nella versione avorio in massa.

L'applicazione di copertine in alluminio su lato esterno verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.

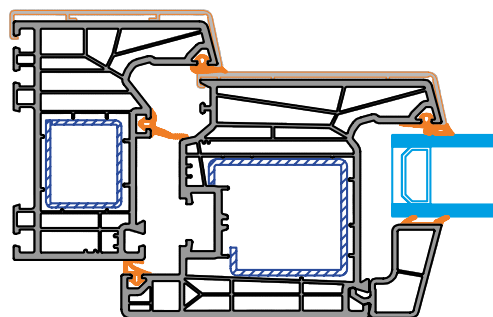

Living MD porta finestra
serratura a funghi
THERMIC /TOP-ALU



ANGOLO



SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100, serratura a funghi.

MANIGLIA:

Doppia maniglia con cilindro passante.

VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3

33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5

33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro + 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

N.P

Energy




Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)

Uw 0,91 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)

Sezioni apertura interna


THERMIC

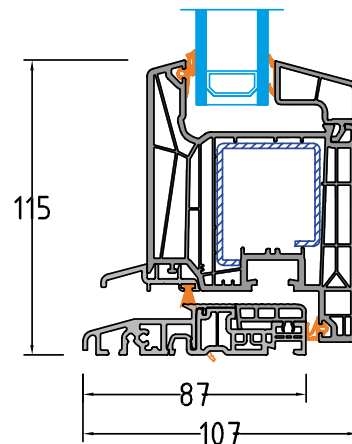

Soglia bassa
per portoncino

Sezioni apertura esterna


THERMIC

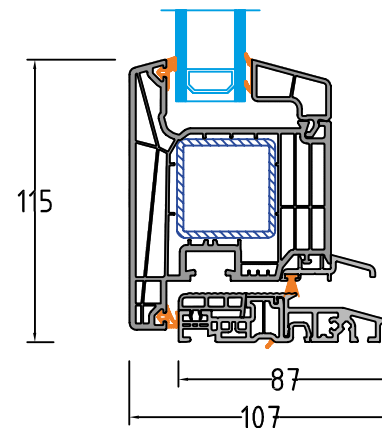

Soglia bassa per portoncino

Sezioni


PLUS

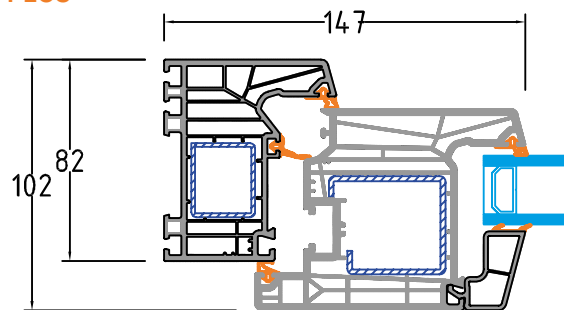

Nodo con telaio a ell

Sezioni

PLUS

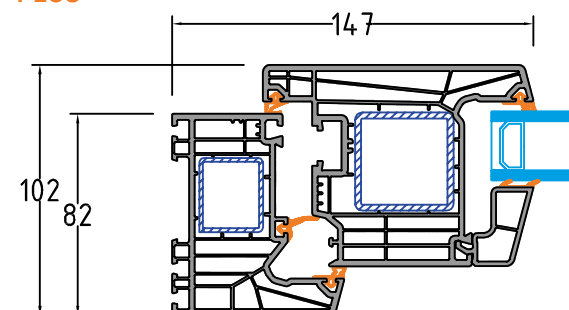


Nodo con telaio a elle

LIVING AS PORTONCINO


THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Living AS PORTONCINO è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo per portoncino ad un'anta con serratura tre punti di chiusura tutti in automatico e porta a due ante con serratura a tre punti di chiusura di cui in automatico il solo punto centrale, cilindro passante, apertura interna ed esterna, doppia maniglia oppure maniglia interna con pomo fisso esterno, idonea per accessi principali.

Le porte finestre sono prodotte di base con soglia bassa inferiore colore argento. La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS). Schuco Living AS è prodotto con ferramenta Schuco, cerniere cilindriche regolabili e verniciate (disponibili in quattro colori), con portata di kg/anta 140. I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio. Unica eccezione, la versione apertura esterna non disponibile nella versione avorio in massa. L'applicazione di copertine in alluminio su lato esterno verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.

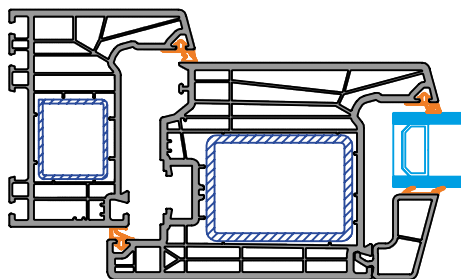

Living AS Portoncino
THERMIC

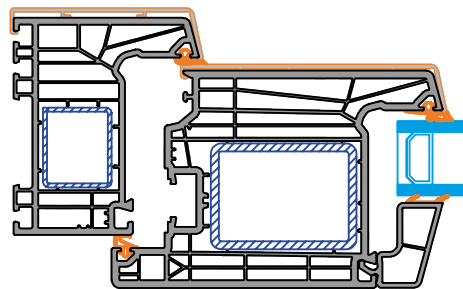

Living AS Portoncino
THERMIC /TOP-ALU

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere cilindriche in vista verniciate, regolabili, portata kg/anta 140, serratura tre punti di chiusura.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere cilindriche in vista verniciate, regolabili, portata kg/anta 140, paletto a leva.

MANIGLIA:

Doppia maniglia a molla con cilindro passante.

VETRO PORTONCINO (**THERMIC**) Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO PORTONCINO(**PLUS**): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo



Performance

Confort

	Tenuta all'aria	4
	Tenuta all'acqua	7A
	Resistenza al carico vento	C2/B2

Sicurezza


	Resistenza all'effrazione	RC 2
--	---------------------------	------

Energy

	Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC) Uw 0,93 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)
--	--

Sezioni apertura interna

THERMIC

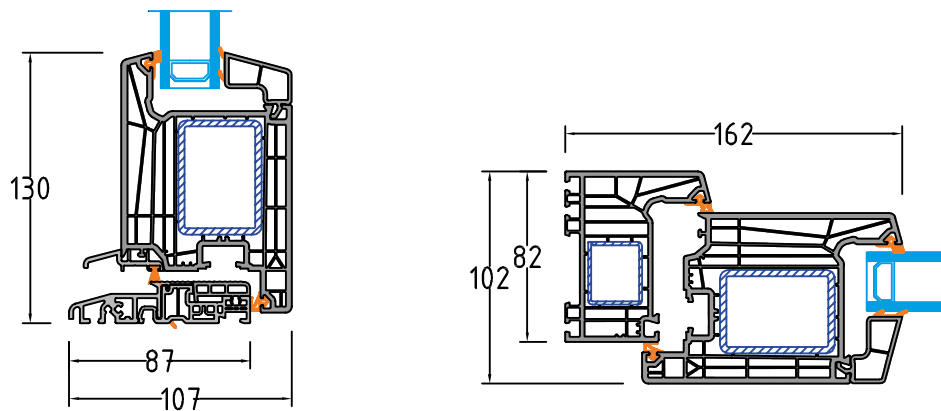


Soglia bassa per portoncino

Nodo con telaio a elle

Sezioni apertura esterna

THERMIC

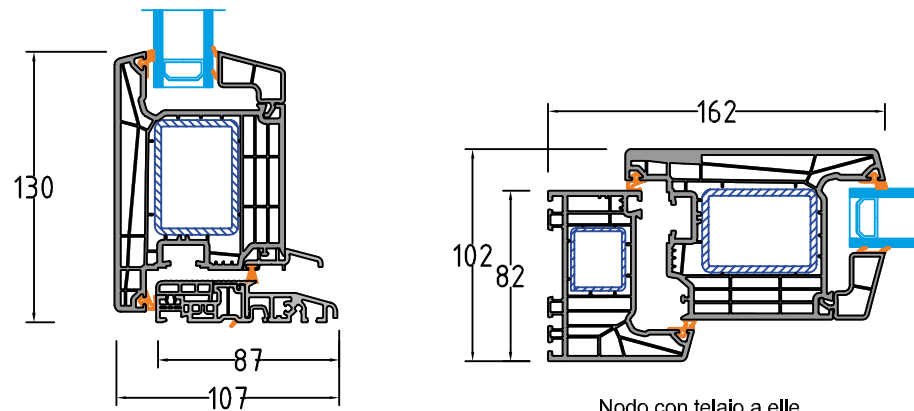


Soglia bassa per portoncino

Nodo con telaio a elle

Sezioni


PLUS

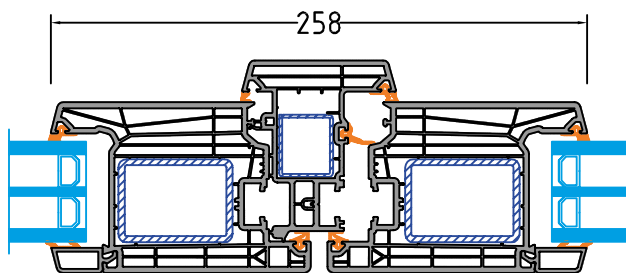

Nodo centrale

Sezioni

PLUS

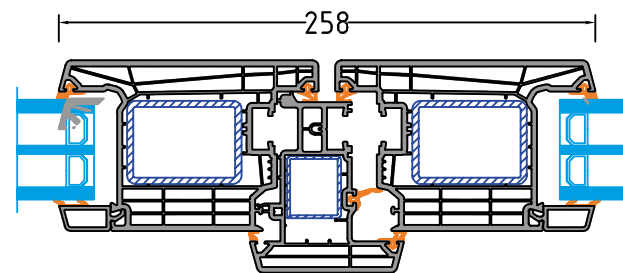


Nodo centrale

LIVING MD PORTONCINO


THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Schüco Living MD PORTONCINO è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo per portoncino ad un'anta con serratura tre punti di chiusura tutti in automatico e porta a due ante con serratura a tre punti di chiusura di cui in automatico il solo punto centrale, cilindro passante, apertura interna ed esterna, doppia maniglia oppure maniglia interna con pomo fisso esterno. Le porte finestre sono prodotte di base con soglia bassa inferiore colore argento. La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD). Schuco Living MD è prodotto con ferramenta Schuco, cerniere cilindriche regolabili e verniciate (disponibili in quattro colori), con portata di kg/anta 140.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio. Unica eccezione, la versione apertura esterna non disponibile nella versione avorio in massa. L'applicazione di copertine in alluminio su lato esterno verniciabili in un'ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.

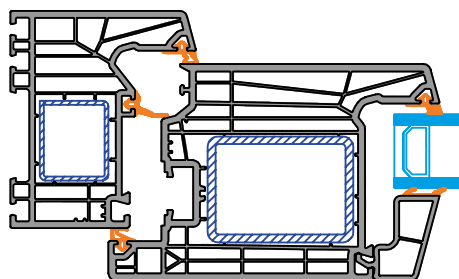

Living MD Portoncino
THERMIC

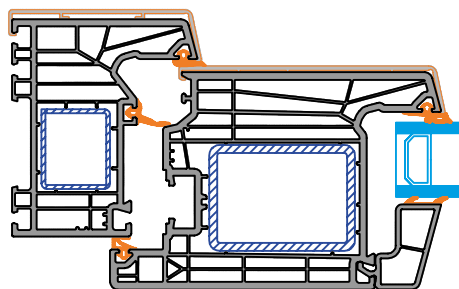

Living MD Portoncino
THERMIC /TOP-ALU

Apparecchiature di serie

ANTA PRINCIPALE:

Cerniere cilindriche in vista verniciate, regolabili, portata kg/anta 140, serratura tre punti di chiusura.

ANTA SECONDARIA:

Cerniere cilindriche in vista verniciate, regolabili, portata kg/anta 140, paletto a leva.

MANIGLIA:

Doppia maniglia a molla con cilindro passante.

VETRO PORTONCINO (THERMIC) Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO PORTONCINO(PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo



Performance

Confort

	Tenuta all'aria	4
	Tenuta all'acqua	7A
	Resistenza al carico vento	C2/B2

Sicurezza


	Resistenza all'effrazione	RC 2
--	---------------------------	------

Energy

	Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)
	Uw 0,93 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)

Sezioni apertura interna

THERMIC

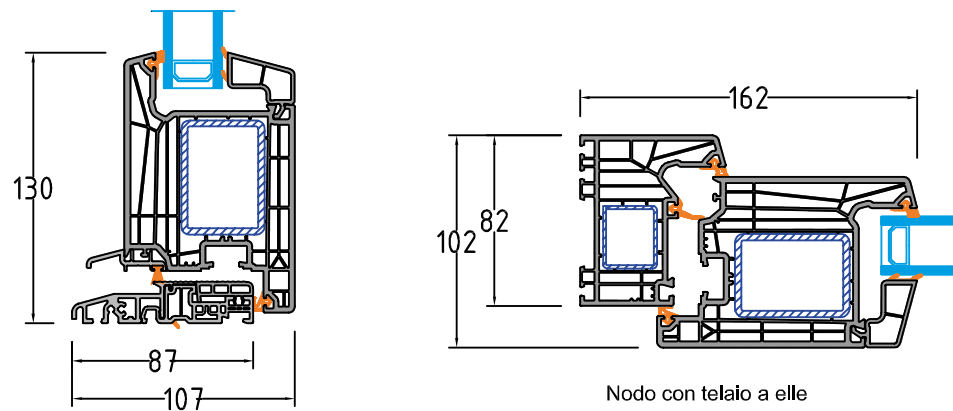


Soglia bassa per portoncino

Nodo con telaio a elle

Sezioni apertura esterna

THERMIC

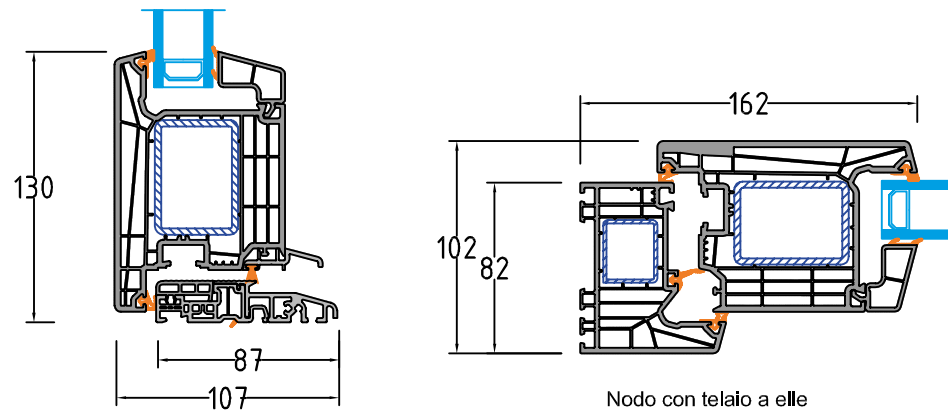


Soglia bassa per portoncino

Nodo con telaio a elle

Sezioni


PLUS

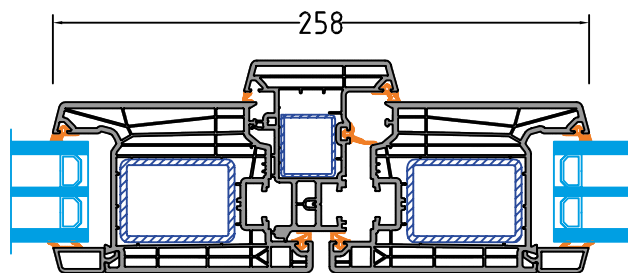

Nodo centrale

Sezioni

PLUS

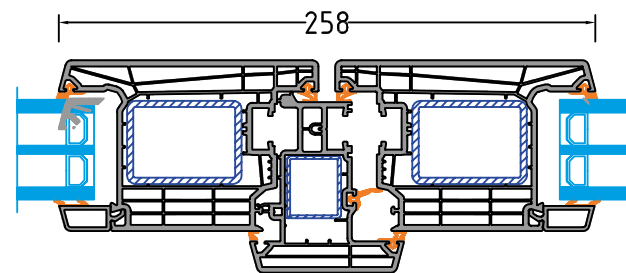

Nodo centrale

ACCESSORI PORTE FINESTRE CON SERRATURA E PORTONCINI

Schüco LIVING offre diversi livelli di porte con serrature in acciaio e riscontri dedicati.

Le porta finestre con serratura sono realizzate con anta maggiorata da 110 mm.

La versione serratura DK, idonea per apertura interna ad una e due ante, è costruita con apparecchiatura ad anta e ribalta implementata con scatola serratura atta all'alloggiamento di doppia maniglia e cilindro passante.

La versione serratura a funghi, idonea per apertura interna ed esterna per apertura ad un'anta, è costruita con serratura con 2 nottolini e 2 funghi e scrocco centrale; il punto di chiusura più alto è posto a circa mm 1800. La porta viene fornita con doppia maniglia e cilindro passante.

Entrambe le tipologie di porta, idonee per ingressi secondari, sono equipaggiate con cerniere regolabili e frizionate a cui vanno abbinate le cover di copertura in PVC.

La versione portoncino, è realizzata con anta porta da 125 mm, idonea per apertura interna ed esterna ad una e due ante, idonea per ingressi principali. La versione ad un'anta è costruita con serratura a tre punti di chiusura (2 rostri + 1 scrocco) tutti con ritorno automatico; la versione a due ante è costruita con serratura a tre punti di chiusura (2 rostri + 1 scrocco) di cui solo lo scrocco centrale con chiusura automatica. Il punto di chiusura più alto è posto a circa mm 1750.

La porta viene fornita con doppia maniglia e cilindro passante, cerniere cilindriche verniciate.

Il portoncino può essere integrato con accessori specifici per aumentare la protezione antieffrazione fino alla classe RC2.

L'impiego della ferramenta originale Schüco permette la costruzione di porte finestre con serratura e portoncini in PVC 100% Schüco



**CERNIERA CILINDRICA
CON PORTATA 140 Kg**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox




PORTA FINESTRA SERRATURA DK



MANIGLIA DOPPIA

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox - ottone



**MANIGLIA INTERNA E
MANIGLIA ESTERNA BASSA**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox



**CERNIERA IN VISTA
COVER IN PVC, PORTATA 100 Kg**

COLORI:

Bianca - nera - inox - ottone

PORTA FINESTRA SERRATURA A FUNGHI



MANIGLIA DOPPIA

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox - ottone



**MANIGLIA INTERNA E
POMO FISSO ESTERNO**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox



**CERNIERA IN VISTA
COVER IN PVC, PORTATA 100 Kg**

COLORI:

Bianca - nera - inox - ottone

PORTONCINO



MANIGLIA DOPPIA

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox - ottone



**MANIGLIA INTERNA E
POMO FISSO ESTERNO**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox - ottone




**MANIGLIA INTERNA E
POMO FISSO ESTERNO DEFENDER**

COLORI:


Bianca - nera - inox - ottone

SISTEMI SCORREVOLI

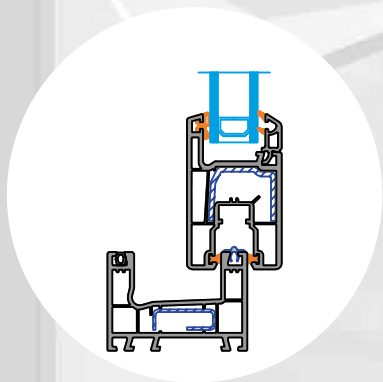


CORONA S74

THERMIC

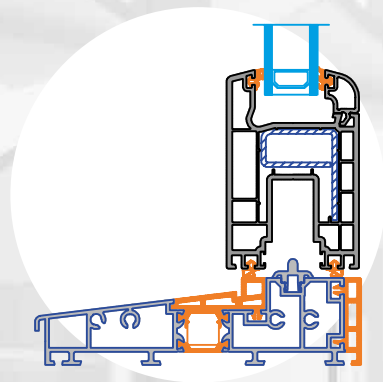


CORONA EASY SLIDE

THERMIC/ TOP ALU

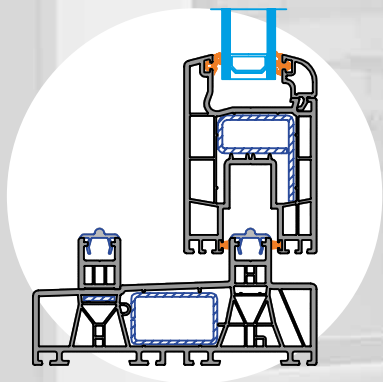

CORONAS150

THERMIC

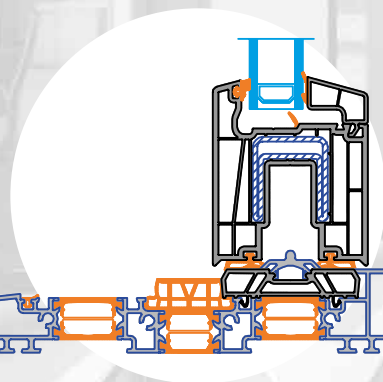

CORONA THERMO SLIDE

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

INTRO

Nell'architettura contemporanea, si tende ad alleggerire lo spazio, ad abbattere il confine tra ambiente interno ed esterno.

I serramenti scorrevoli e alzanti scorrevoli offrono la soluzione perfetta, essi sono in grado di creare ampie superfici vetrate e consentire una maggiore illuminazione naturale degli ambienti con il minore impatto sull'ingombro degli spazi interni, aumentandone la vivibilità.


I moderni sistemi, dotati di guide in acciaio alluminio ed inox e carrelli di nuova generazione, garantiscono un'agevole scorrimento delle ante; lo studio e l'applicazione di tappi e accessori di compensazione elevano il livello di tenuta e isolamento termico, rispondendo anche agli standard progettuali più severi.



SISTEMI SCORREVOLI

CORONA S74

THERMIC

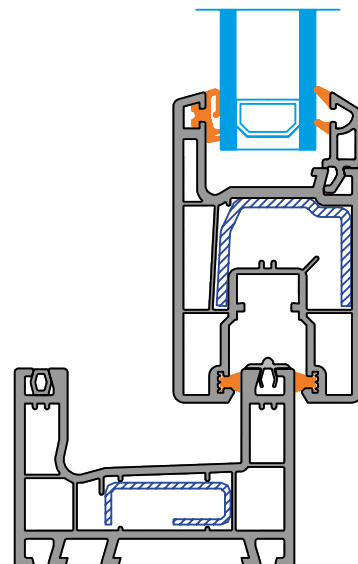

Corona S74
THERMIC



SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE



Corona S74 è il sistema in PVC scorrevole di base, idoneo per finestre e porta finestre, completa di serratura multipunto, guida in alluminio inferiore e carrelli della portata di kg/anta 120.

La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione a spazzola.

Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 1,7 e 2,3, consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infilso campione 2 ante mm 1540 x 1480) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,9).

Schuco Corona S74 è prodotto con ferramenta Schuco.

I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio e marrone.

Apparecchiature di serie

CARRELLI:

Coppia carrelli regolabili con portata sino a 120 kg/anta

SERRATURA:

A 2 punti di chiusura per finestre

A 4 punti di chiusura per porta finestre da h 1900 mm

MANIGLIA ANTA PRINCIPALE:

Martellina

MANIGLIA ANTA SECONDARIA:

Maniglia ad incasso POPUP

VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,4
33.1 selettivo + 14 canalina termica + 33.1

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

7A



Resistenza al carico vento

C1/B2

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

N.P


Energy




Uw 1,9 (infixo 2anta 1540x1480) (**THERMIC**)

Sezioni

THERMIC

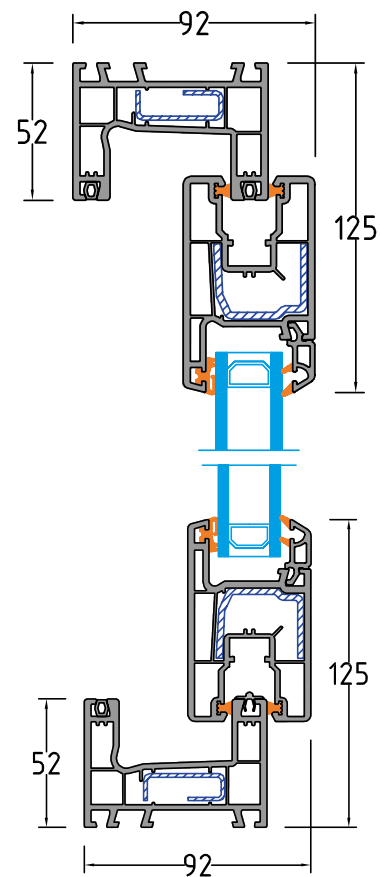


Sezione verticale

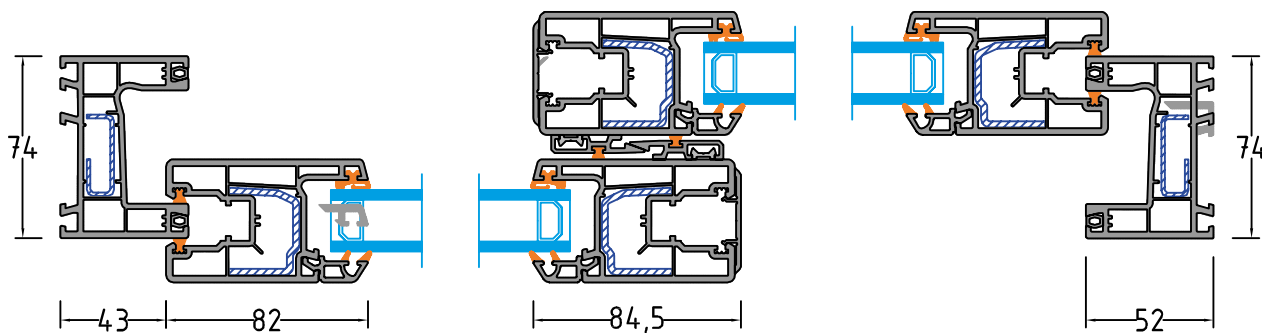

Sezione orizzontale

CORONA S150

THERMIC

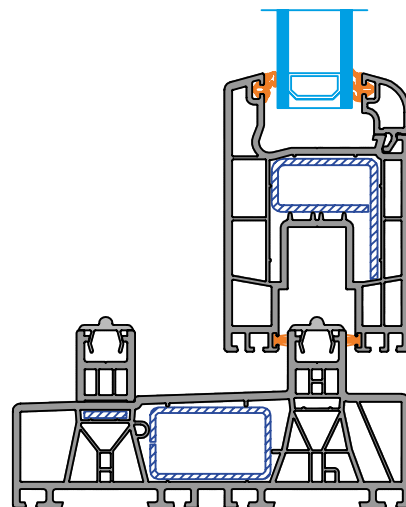

Corona S150
THERMIC



Corona S150 è il sistema in PVC scorrevole idoneo per aperture di grandi dimensioni; completo di serratura multipunto, guida in alluminio inferiore e carrelli della portata di kg/anta 250.

La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione a spazzola. Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 1,6 e 1,8, consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infixo campione 2 ante mm 1540 x 2100) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,6).

Schüco Corona S150 è prodotto con ferramenta Schüco. I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio e marrone.

Apparecchiature di serie

CARRELLI:

Coppia carrelli con portata sino a 250 kg/anta

SERRATURA:

A 2 punti di chiusura per finestre

A 4 punti di chiusura per porta finestre da h 2100 mm

MANIGLIA ANTA PRINCIPALE/SECONDARIA

Maniglia a leva interna + man. incasso esterna

VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

Performance

Confort



Tenuta all'aria

3



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

N.P


Energy






Uw 1,6 (infisso 2anta 1540x2100 (**THERMIC**))

Sezioni

THERMIC

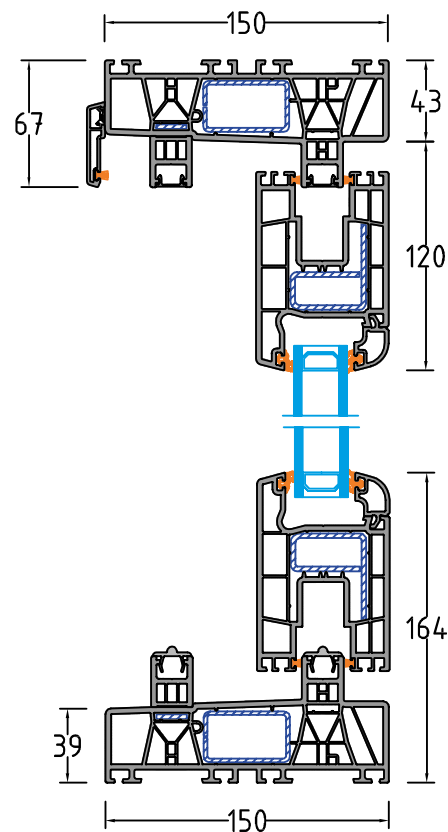


Sezione verticale

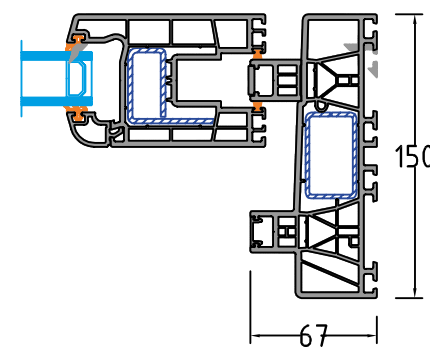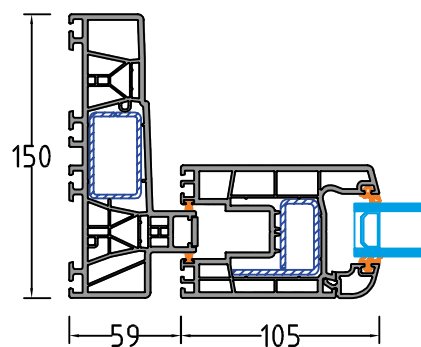


Sezione orizzontale

CORONA EASYSLIDE

THERMIC/TOP ALU

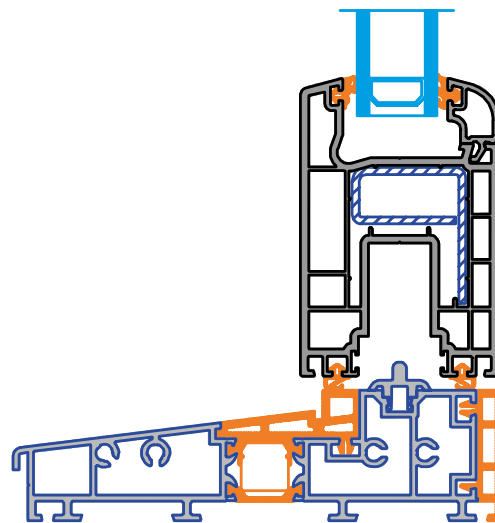

Corona Easyslide
THERMIC

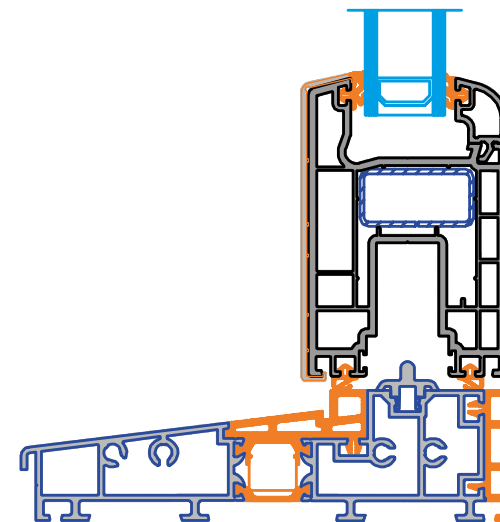

Corona Easyslide
THERMIC/ TOP ALU



Corona EASYSLIDE, il sistema in PVC alzante scorrevole, idoneo per finestre e portafinestre in virtù dell'ampia gamma di apparecchiature multipunto di chiusura, con telaio inferiore in alluminio taglio termico argento disponibile in versione standard e soglia bassa; guide in alluminio in grado di supportare sia i carrelli della portata di kg/anta 300 (standard) che i carrelli supplementari (a richiesta) per una portata di 400 kg/anta.

Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 1,4 e 2,0, consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infilso campione 2 ante mm 1540 x 2100) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,5). Corona EASYSLIDE è prodotto con ferramenta Schuco. I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, la base marrone è disponibile esclusivamente per il profilo di anta.

Apparecchiature di serie

APPARECCHIATURA:

Apparecchiatura alzante scorrevole con portata 300 kg/anta (a richiesta sino a 400 kg/anta)

SERRATURA:

A 2 punti di chiusura

MANIGLIA ANTA PRINCIPALE/SECONDARIA:

Maniglia a leva interna + man. incasso esterna

VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

8A



Resistenza al carico vento

C1/B2

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

RC2





Energy



Uw 1,5 (infisso 2 anta 1540x2100) (**THERMIC**)




Sezioni

THERMIC

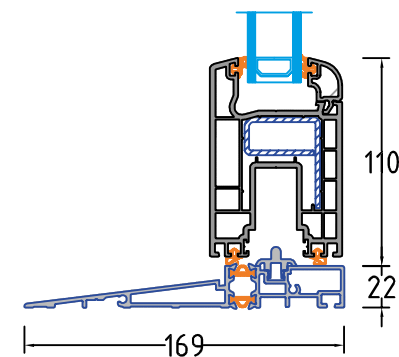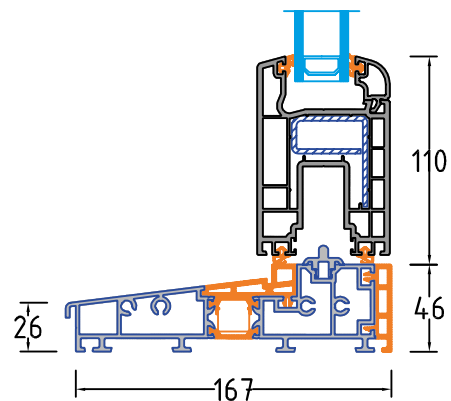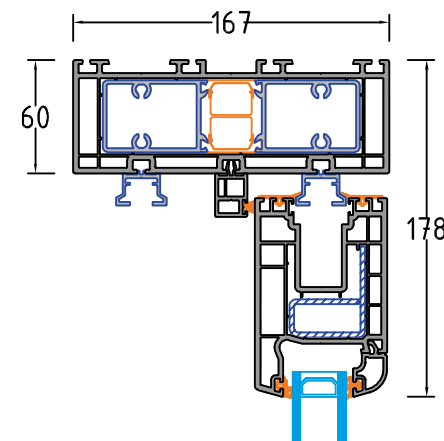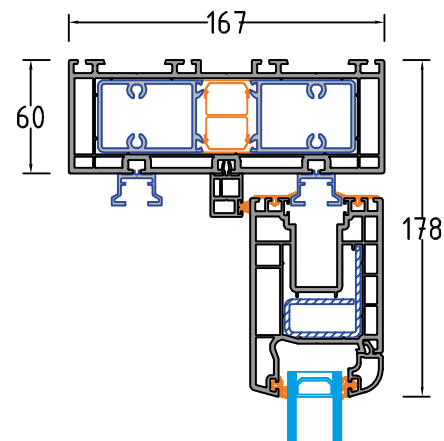

Sezione verticale


Sezione verticale
soglia bassa

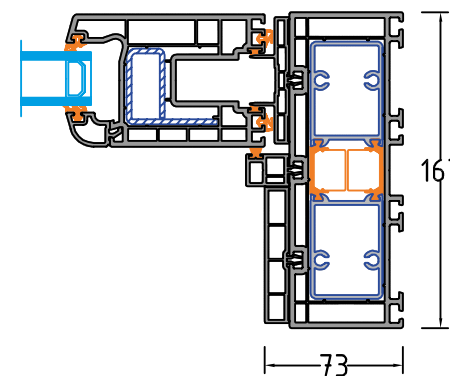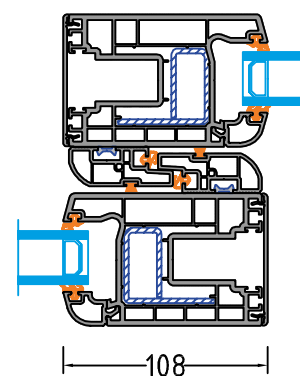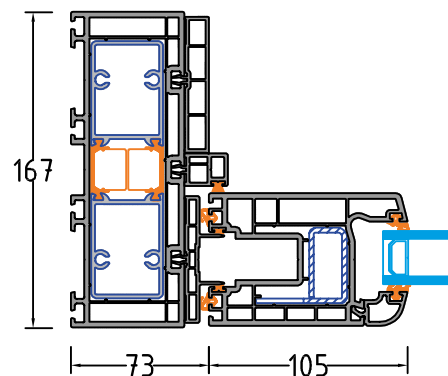


Sezione orizzontale

CORONA THERMOSLIDE

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

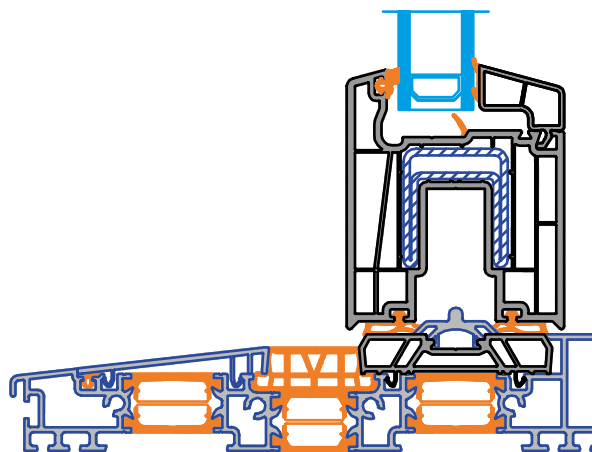

Corona Thermoslide
THERMIC

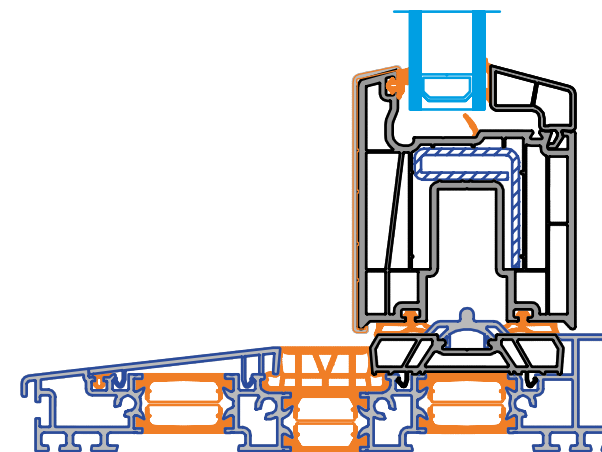

Corona Thermoslide
THERMIC / TOP ALU



SCHÜCO
PVC PER L'AMBIENTE



Corona THERMOSLIDE, il sistema in PVC alzante scorrevole a garanzia del massimo isolamento termico, con profilo di telaio a 7 camere e profilo di anta da 82 mm a 5 camere, idoneo ad alloggiare sia doppi che tripli vetri.

Idoneo per finestre e portafinestre in virtù dell'ampia gamma di apparecchiature multipunto di chiusura, con telaio inferiore in alluminio taglio termico argento; guide in alluminio in grado di supportare sia i carrelli della portata di kg/anta 300 (standard) che i carrelli supplementari (a richiesta) per una portata di 400 kg/anta.

Il livello di efficienza energetica, U_f dei nodi, compreso tra 0,94 e 1,4, consente di raggiungere valori di trasmittanza termica U_w (infixo campione 2 ante mm 1540 x 2100) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera Thermic (U_w 1,4) e valori di eccellenza in combinazione con pacchetto di vetrocamera Plus (U_w 0,90).

Corona THERMOSLIDE è prodotto con ferramenta Schuco. I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e marrone.

Apparecchiature di serie

APPARECCHIATURA:

Apparecchiatura alzante scorrevole con portata 300 kg/anta (a richiesta sino a 400 kg/anta)

SERRATURA:

A 2 punti di chiusura

MANIGLIA ANTA PRINCIPALE/SECONDARIA:

Maniglia a leva interna + man. incasso esterna

VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (**THERMIC**): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (**PLUS**): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Confort



Tenuta all'aria

4



Tenuta all'acqua

9A



Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza



Resistenza all'effrazione

RC2

Energy




Uw 1,4 (infixo 2 ante 1540x2100) (**THERMIC**)

Uw 0,90 (infixo 2 ante 1540x2100) (**PLUS**)

Sezioni


THERMIC

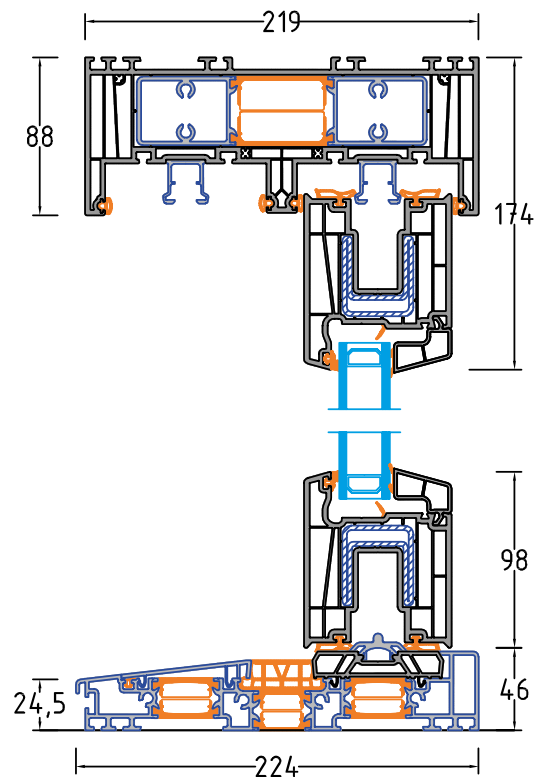

Sezione verticale

Sezioni

PLUS

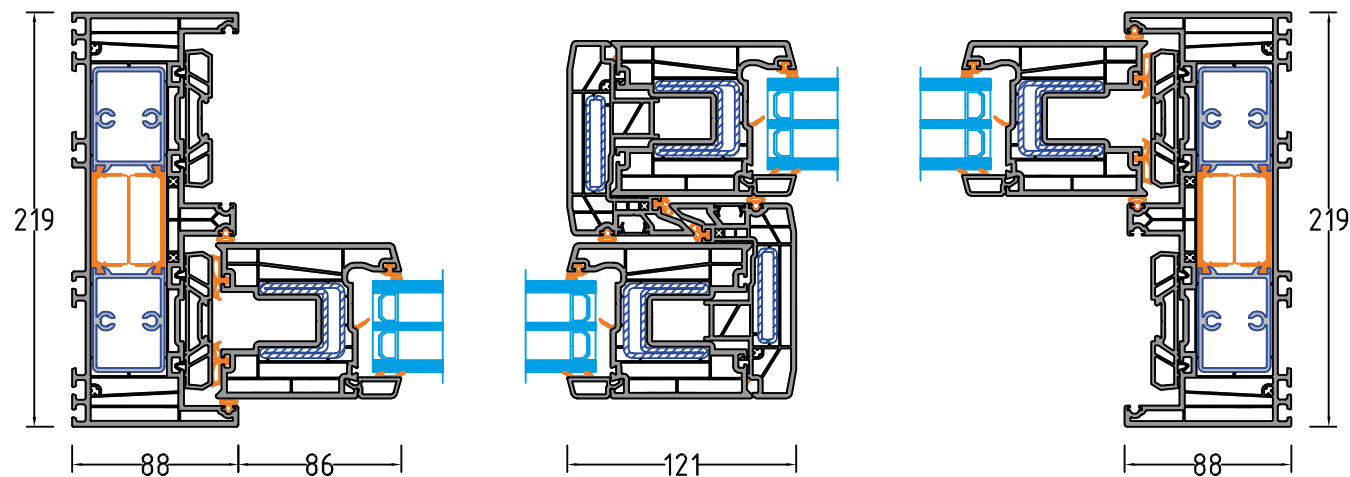

Sezione orizzontale

ACCESSORI SCORREVOLI

Schüco PVC sistemi scorrevoli, quattro famiglie di serramenti a copertura delle molteplici soluzioni richieste nella moderna progettazione.

CORONA S74, lo scorrevole minimale e leggero, utilizzato per serramenti di dimensioni ridotte, con la serratura a due punti di chiusura h 600 mm sino alla serratura a 4 punti di chiusura h 1800 mm, carrelli della portata di 120 kg/anta e maniglia martellina (della serie battente Living) rappresenta la soluzione entry level.

CORONA S150, lo scorrevole per elementi di dimensioni importanti. Grande facilità di utilizzo nelle operazioni di apertura e chiusura, in virtù dei carrelli della portata di 250 kg/anta, della maniglia martellina con leva maggiorata, applicata sulla serratura a 4 punti di chiusura di serie. L'anta con profondità di mm 70 permette di alloggiare vetri di adeguato spessore rispetto al sistema scorrevole S74.

CORONA EASYSLIDE e THERMOSLIDE, i due sistemi alzanti scorrevoli di Schuco PVC, entrambi equipaggiati con la medesima apparecchiatura che consente la costruzione di strutture finestra e porta finestra.

I carrelli della portata di kg/anta 300 unitamente alla coppia carrelli supplementare (A RICHIESTA), innalzano la portata sino a 400 kg/anta.

I maniglioni a leva, dotabili di molla supplementare, consentono un'agevole utilizzo dell'apparecchiatura di movimentazione. Entrambi gli alzanti scorrevoli possono essere integrati con accessori specifici per aumentare la protezione antieffrazione fino alla classe RC2.

L'impiego della ferramenta originale Schüco permette la costruzione di porte finestre con serratura e portoncini in PVC 100% Schüco




SCORREVOLE S74



MANIGLIA CLASSICA

COLORI:


Bianca - avorio - nera - inox - ottone



MANIGLIA EURO CON PULSANTE

COLORI:

Bianca - nera - inox



MANIGLIA CON CHIAVE

COLORI:

Bianca - nera - inox - ottone



**MANIGLIA A VASCHETTA
PER ANTA DI SERVIZIO**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox - ottone

SCORREVOLE S150



**MANIGLIA INTERNA CON VASCHETTA
DI TRAINO ESTERNA**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox



**MANIGLIA INTERNA CON CILINDRO
E VASCHETTA DI TRAINO ESTERNA**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox



**DOPPIA MANIGLIA CON CILINDRO
PASSANTE**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox

ALZANTE SCORREVOLE EASY SLIDE/ THERMOSLIDE



**MANIGLIA INTERNA CON VASCHETTA
DI TRAINO ESTERNA**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox



**MANIGLIA INTERNA CON CILINDRO
E VASCHETTA DI TRAINO ESTERNA**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox



**DOPPIA MANIGLIA CON CILINDRO
PASSANTE**

COLORI:

Bianca - avorio - nera - inox










CARTELLA ESTERNA IN ALLUMINIO

COLORI RAL



BIANCO GRINZ



GRIGIO RUSTICO



MARRONE GRINZ



MARRONE RUSTICO




OX ARGENTO
SATINATO




OX BRONZO
SATINATO



OX ELETTROCOLORE
SCURO SATINATO



RAL 1013 LUCIDO



RAL 1013 SATINATO



RAL 3005 GRINZ



RAL 3005 SATINATO



RAL 6005 LUCIDO




RAL 6005 SATINATO




RAL 6021 GRINZ




RAL 7000 MARMO



RAL 7001 SATINATO



RAL 7016 SATINATO



RAL 7035 SATINATO




RAL 8017 LUCIDO




RAL 8017 MARMO




RAL 8017 SATINATO



RAL 9006 SATINATO



RAL 9010 LUCIDO



RAL 9010 SATINATO



ROSSO MARMO



TIZIANO SATINATO




VERDE GRINZ



VERDE MARMO

CARTELLA ESTERNA IN ALLUMINIO

COLORI EFFETTO LEGNO - COLORI SPECIALI




A1 LUX OX INOX




CORTEN 3



CORTEN 4



CASTAGNO CHIARO



DOUGLAS R



GOLDEN OAK



NOCE IBERICO



NOCE NAZIONALE




NUSSBAUM



OLMO CHIARO




VERDE ABETE




WENGE

CARTELLA COLORI PVC

GRUPPO STANDARD




BIANCO IN MASSA




AVORIO IN MASSA
soggetto a maggiorazione



GOLDEN OAK



NUSSBAUM



RAL 9010
PELLICOLATO



GRIGIO CEDRO

CARTELLA COLORI PVC

FUORI STANDARD



BRAUN DEKOR



CANADIAN



INDIAN



MONTANA



OREGON 4



DOUGLASIE




MAHAGONI




RAL 9001
PELLICOLATO



EICHE DUNKEL



EICHE HELL



BERGKIEFER



EICHE NATUR



RAL 7001
PORO APERTO



RAL 7012
PORO APERTO



RAL 7039
PORO APERTO



Siena Rosso



RAL 5007
PORO APERTO



RAL 5011
PORO APERTO



RAL 3011
PORO APERTO



RAL 3005
PORO APERTO



RAL 6005
PORO APERTO




RAL 6009
PORO APERTO




RAL 1015
PORO APERTO




WINCHESTER



RAL 7035
PORO APERTO



RAL 7038
PORO APERTO



RAL 7016
PORO APERTO



ALLUMINIUM
GEBURSTET




METALLIC SILBER



RAL 7012 LISCIO



RAL 7021
LISCIO




SIENA NOCE



RAL 7001
LISCIO



RAL 7016
LISCIO



RAL 7035
LISCIO



RAL 7038
LISCIO



RAL 7004
LISCIO