



Serie Bergamo –
L'intramontabile eleganza
dell'ottone

Per tutte le maniglie e martelline HOPPE ...



Serie Bergamo – L'intramontabile eleganza dell'ottone

La serie Bergamo, in ottone, convince per il suo design elegante che gioca sapientemente con diverse prospettive. Il collo della maniglia, partendo da una base quadrata si assottiglia progressivamente per poi fondersi nella linea pulita ed essenziale dell'impugnatura, che le conferisce un design deciso e penetrante.

Grazie al **HOPPE Quadro Rapido**, le guarniture possono essere montate velocemente e in modo semplice e preciso sulla porta.

La martellina DK dotata di tecnica **Secustik®** impedisce la manomissione della ferramenta dall'esterno e quindi offre una sicurezza di base integrata contro le effrazioni. Con **VarioFit®** il quadro pieno della maniglia adegua la sua sporgenza alla profondità del profilo della finestra e si adatta alla posizione della ferramenta. La martellina per scorrevole parallelo e il maniglione per alzante scorrevole completano l'assortimento.

Un'ampia gamma di finiture di tendenza rende la serie Bergamo il partner perfetto per arredare diversi ambienti. Dall'eleganza delle superfici in nero e antracite ai toni caldi del rame e dell'ottone fino alla brillantezza del cromo lucido e satinato.

Le superfici satinare e cromate della serie Bergamo sono coperte da **Resista®**, la garanzia di 10 anni sulla superficie. L'aspetto di alta qualità si conserva anche in caso di utilizzo intenso o in condizioni climatiche difficili.





Quadro Rapido

■ Bergamo - M1628/843K/843KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivite, viti multiuso



descrizione			foro	F41-R codice	F49-R codice	F77-R codice	F78-1-R codice	conf.	im- ballo
guarnitura versione femmina/femmina		8		12003062	12011903	12011897	12011915	1	10
		8		12012166	12012185	12012142	12012215	1	10
guarnitura versione WC femmina/femmina	37-47	8 5-8		12013043	12013055	12012944	12013080	1	10
descrizione			foro	F84-1-R codice	F96-1-R codice	F97-1-R codice		conf.	im- ballo
guarnitura versione femmina/femmina		8		12011940	12003074	12011939		1	10
		8		12012257	12012208	12012233		1	10
guarnitura versione WC femmina/femmina	37-47	8 5-8		12013109	12013067	12013092		1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Quadro Rapido

■ Bergamo - M1628/844P/844PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- sottocostruzione: resina
- fissaggio: coprivate, viti multiuso



descrizione			foro	F41-R	F49-R	F77-R	F78-1-R	conf.	im-ballo
				codice	codice	codice	codice		
guarnitura	39-49	8		12019690	12019707	12019689	12019720	1	4
descrizione			foro	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R		conf.	im-ballo
				codice	codice	codice			
guarnitura	39-49	8		12019744	12019719	12019732		1	4



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

■ Bergamo - M0628/US943


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F49-R codice	F77-R codice	F78-1-R codice	conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	12003104	12011976	12011964	12011988	1	10
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F84-1-R codice	F96-1-R codice	F97-1-R codice		conf.	im- ballo
martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	12012002	12003116	12011995		1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

■ Bergamo - PSK-M0628/US943


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- scatto: 45°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F41-R codice	F49-R codice	F77-R codice	F78-1-R codice	conf.	im- ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	12018521	12018533	12018515	12018557	1	10
descrizione	perni Ø		sporg. quadro viti	F84-1-R codice	F96-1-R codice	F97-1-R codice		conf.	im- ballo
martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	12018570	12018545	12018569		1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Bergamo - HS-M0628/419N-AS/423

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:


- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



descrizione			distanza foro	F41-R codice	F49-R codice	F77-R codice		conf.	im- ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole con maniglietta da incasso	65-75	10x73	senza foro	12018612	12018624	12018594		1	4

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

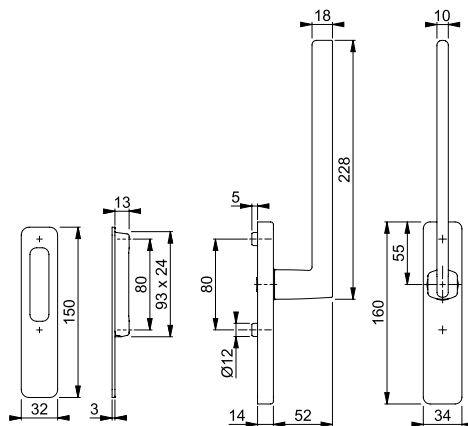

Bergamo - HS-M0628/419N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:


- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



descrizione			distanza foro	F41-R codice	F49-R codice	F77-R codice	F78-1-R codice	conf.	im- ballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128		12030545	12030557	12030533		1	4
			senza foro				12030570	1	4
descrizione			distanza foro	F84-1-R codice	F96-1-R codice	F97-1-R codice		conf.	im- ballo
maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128						1	4
			senza foro	12030612	12030569	12030594		1	4

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

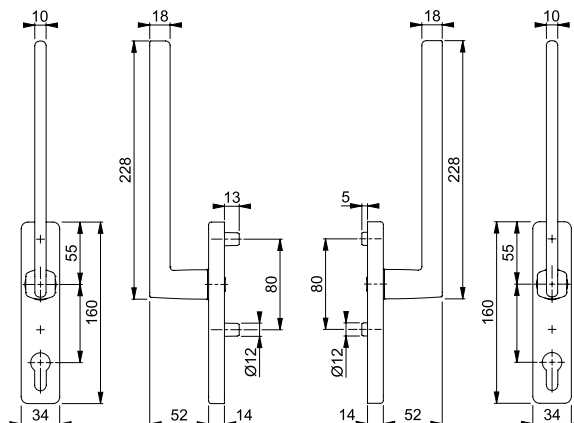

■ Bergamo - HS-M0628/419N-AS


duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone (lato esterno):

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: per quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivate, dall'interno, passante, viti filettate M6



descrizione			distanza foro	F78-1-R codice	F84-1-R codice	F96-1-R codice	F97-1-R codice	conf.	im- ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole (lato esterno)		10	69	12031896	12031914	12031884	12031902	1	4

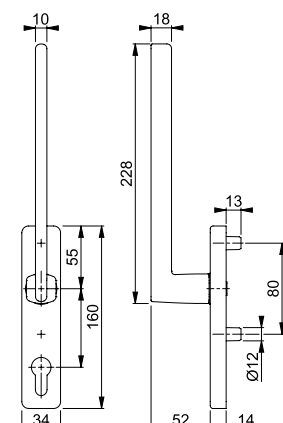

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

■ Bergamo - HS-M0628/419N-AS


duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone (lato interno):

- guida: fisso/girevole
- scatto: a sfere 180°
- sottocostruzione: in zama con perni
- quadro: per quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati
- fissaggio: coprivate, passante, per viti filettate M6



descrizione			distanza foro	F78-1-R codice	F84-1-R codice	F96-1-R codice	F97-1-R codice	conf.	im- ballo
maniglione singolo per alzante scorrevole (lato interno)		10	69	12031963	12032001	12031951	12031999	1	4
			senza foro	12030740	12030776	12030739	12030764	1	4

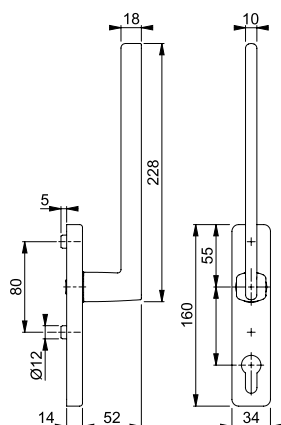

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

■ **M423**


duraplus®

Maniglia da incasso HOPPE in ottone per porte scorrevoli (lato esterno):

- fissaggio: coprivite, dall'interno, per viti filettate M6



descrizione			foro	F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	conf.	im- ballo
				codice	codice	codice	codice		
maniglia da incasso (esterno), pezzo				11725333	11725370	11725357	11725321	1	5



Resista® è garantito su tutte le
superfici che contengono la lettera
R nel codice finitura.

Resista®

Attributi speciali, del marchio e di prodotto

denominazione	descrizione	attributi
attributi del marchio	- contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE - portano con sé le promesse del marchio 10 anni garanzia sulla funzione meccanica - fabbricati in Europa - DIN EN ISO 14001 produzione eco-compatibile	  
attributi speciali	sottolineano una caratteristica esclusiva o un'utilità aggiuntiva essenziale dell'articolo di marca HOPPE	Quadro Rapido¹ Montaggio veloce ad incastro delle maniglie Secustik[®] Meccanismo di chiusura che impedisce l'azionamento della martellina dall'esterno VarioFit[®] Quadro pieno a sporgenza variabile per coprire profondità di profilo fino a 10 mm Resista[®] Garanzia di 10 anni sulla superficie
attributi di prodotto	- rappresentano un'informazione importante su un prodotto o un vantaggio di un prodotto - sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE	 categoria d'utilizzo 2 (3, 4) secondo la norma DIN EN 1906  resistenza alla corrosione molto elevata EN 1670, classe 4  ottone massiccio
marchi di certificazione	- identificano i prodotti controllati da un ente certificatore - sono marchi registrati noti - valgono a livello internazionale e regionale	 RAL GÜTEZEICHEN per tutte le martelline DK certificate RAL (RAL-GZ 607/9) e tutte le guarniture di sicurezza conformi alle norme DIN 18257 e RAL-GZ 607/6

Spiegazione dei simboli

	foro chiave ovale
	cilindro sagomato
	nottolino interno e bottone scanalato esterno
	spessore porta (espresso in mm)
	misura quadro (espresso in mm)
	diametro (espresso in mm)
duraplus [®]	Linea prodotto HOPPE duraplus [®] : plusvalore

Finiture

	
F41-R cromo satinato – Resista [®]	F49-R cromo lucido – Resista [®]
	
F77-R aspetto ottone lucido – Resista	F78-1-R aspetto ottone chiaro satinato – Resista [®]
	
F84-1-R aspetto rame satinato – Resista [®]	F96-1-R aspetto nero satinato – Resista [®]
	
F97-1-R aspetto antracite satinato – Resista [®]	



HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Industriezone 1/5 – Eurocenter
I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111
Fax +39 0473 641359
info.it@hoppe.com
www.hoppe.com