

PROGETTO
sKerma[®]

CATALOGO



VERSIONE MULTIMEDIALE

Tekline®
sistemi innovativi

K



INDEX

SKERMA

GUIDA ALLA SCELTA	30
GENYA	34

SCHEDE TECNICHE	
GENYA	40
SKERMA 68	42
SKERMA 65	44
SKERMA 41	46
SKERMA 25	48
SKERMA SMART 52	50

GUIDE	
GUIDE SINGOLE	54
GUIDE COMPONENTI	55

KIT ALLESTIMENTO CASSONETTO	56
------------------------------------	----

AUTOMAZIONI	
MOOVIK	
MM TEK	59
MESK	60
MEOR	61
MEOR 60	62
QUADRO	63
GME	63
SLIM 1	64
SLIM 5	64
SLIM 1-O	67
SLIM 5-O	67

CHERUBINI	
CLIMA PLUS RX Ø45	68
MODULO RX Ø45	69
TRONIC RX Ø58	70
OCEAN RX Ø45	71
CLIMA PLUS RX Ø58	72

TABELLA COLORI	74
-----------------------	----

TABELLA TECNICA RIEPILOGATIVA	76
--------------------------------------	----

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	78
-----------------------------------	----

Tekline[®]
sistemi innovativi



clicca i numeri
di pagina
e passa alla sezione
di tuo Interesse




WINDOW HOLE SPECIALIST

ideiamo, progettiamo
e produciamo tecnologie
per il foro finestra.



inquadra il
QR CODE e scopri il
mondo TEKLINE

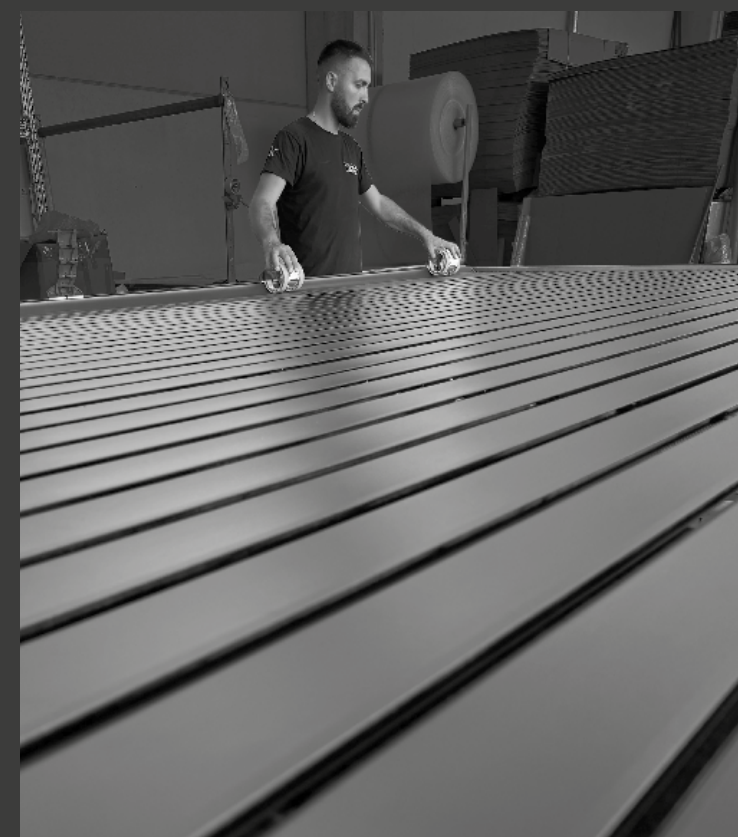



Tekline®
sistemi innovativi

tre nuovi programmi di
partnership e formazione
dedicati ai clienti

Tekline®
PREMIUM

Tekline®
Academy

Tekline®
fast

Tekline®
PREMIUM

il programma esclusivo
dedicato ai nostri
clienti - partner





CRESCITA PROFESSIONALE CONTINUA

GIORNATE DI EVENTI DI FORMAZIONE
RIVOLTI A PARTNER E PROFESSIONISTI
DEL SETTORE.

come
aderire:



Tekline[®] —fast

Un programma di consegna prioritaria che
consente di richiedere una preparazione
urgente dell'ordine.

La richiesta sarà vagliata ed eventualmente
accettata dai nostri uffici entro 3 h.



Tekline, specialista in prodotti per il vano finestra

Tekline è soprattutto innovazione.

Un'azienda che volge lo sguardo alle nuove tecnologie proponendo soluzioni progettuali che passano attraverso un'assistenza tecnica e commerciale sempre pronta e reattiva.

Tekline è il vostro partner affidabile in grado di soddisfare tutte le richieste che coinvolgono il foro finestra.

La qualità al vostro servizio.

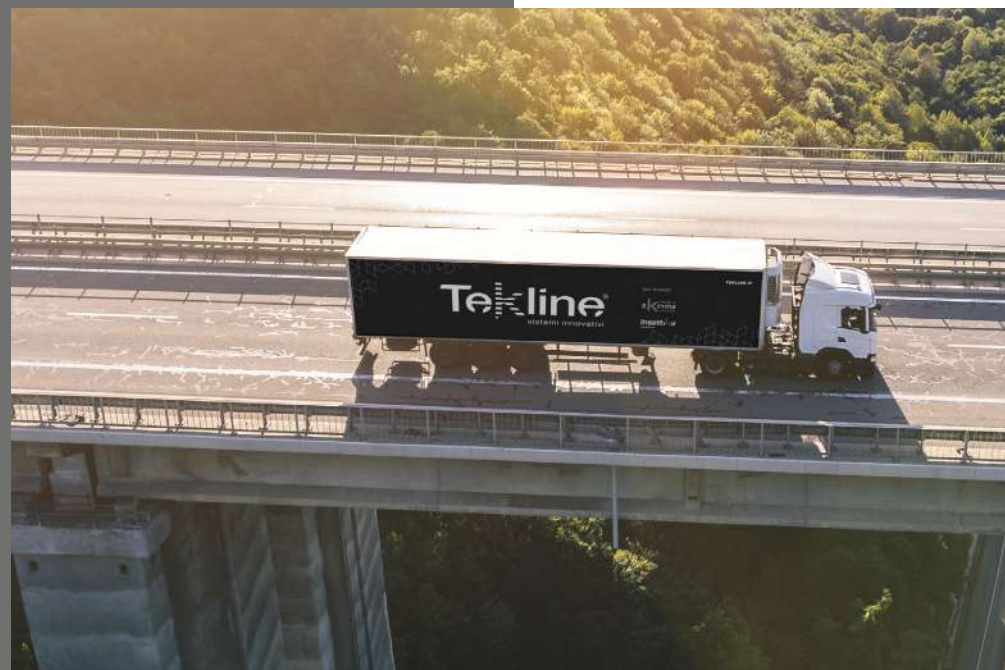



I NOSTRI BRANDS

In Tekline la ricerca non è un reparto, ma un metodo.

Il nostro ufficio Ricerca & Sviluppo analizza, progetta e perfeziona sistemi evoluti per il foro finestra, trasformando esigenze tecniche e architettoniche in soluzioni affidabili, performanti e durevoli.

Ogni progetto nasce dall'integrazione tra tecnologia, precisione costruttiva e visione industriale, con un unico obiettivo: migliorare il comfort abitativo e semplificare il lavoro di chi progetta e installa.

Da questa visione prendono vita i brand Tekline: linee specializzate, coordinate tra loro, pensate per coprire in modo completo e coerente ogni ambito del foro finestra.



Soluzioni progettate per controllare luce, sicurezza e privacy, con un equilibrio ideale tra prestazioni tecniche ed estetica architettonica.

Tra le novità 2026, la nuova GENYA rappresenta l'evoluzione nel mondo delle avvolgibili, pensata per integrarsi con naturalezza nell'involucro edilizio e offrire massima efficienza, affidabilità e comfort.



INSETTIKA raccoglie le soluzioni per la protezione dagli insetti.

Zanzariere e sistemi dedicati, progettati per garantire funzionalità, durata nel tempo e facilità di utilizzo, con un'attenzione particolare alla pulizia formale e all'integrazione nel foro finestra.



AVVOLUX è la linea dedicata agli avvolgibili e ai sistemi di chiusura.

Prodotti robusti e performanti, sviluppati per garantire isolamento, protezione e affidabilità, con soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze dell'edilizia contemporanea.



MOOVIK è il brand Tekline dedicato alle motorizzazioni e ai sistemi di comando.

Tecnologia applicata al movimento: soluzioni intelligenti per la gestione automatizzata di oscuranti, schermature e chiusure, progettate per aumentare comfort, sicurezza e controllo, sia in ambito residenziale che professionale.



Tekline coordina e sviluppa ogni brand con una visione unica: offrire sistemi completi per il foro finestra, progettati per dialogare tra loro, semplificare l'installazione e valorizzare ogni progetto architettonico.





TEKLINE, L'EVOLUZIONE È IN ATTO



I nuovi prodotti Tekline, della linea LUXURY nel pieno rispetto delle norme vigenti, sono la risposta più vicina alle esigenze del mercato.

Gusto e design contemporaneo risultato di innovativi studi e ricerche.





STIAMO GIÀ PROGETTANDO I TUOI SOGNI DI DOMANI


Abbiamo rafforzato il nostro brand e comunicato le innovazioni di prodotto attraverso una presenza costante nelle maggiori fiere di settore e sulle maggiori testate a tiratura nazionale.

Tekline®
sistemi innovativi



COMPANY

B T O B

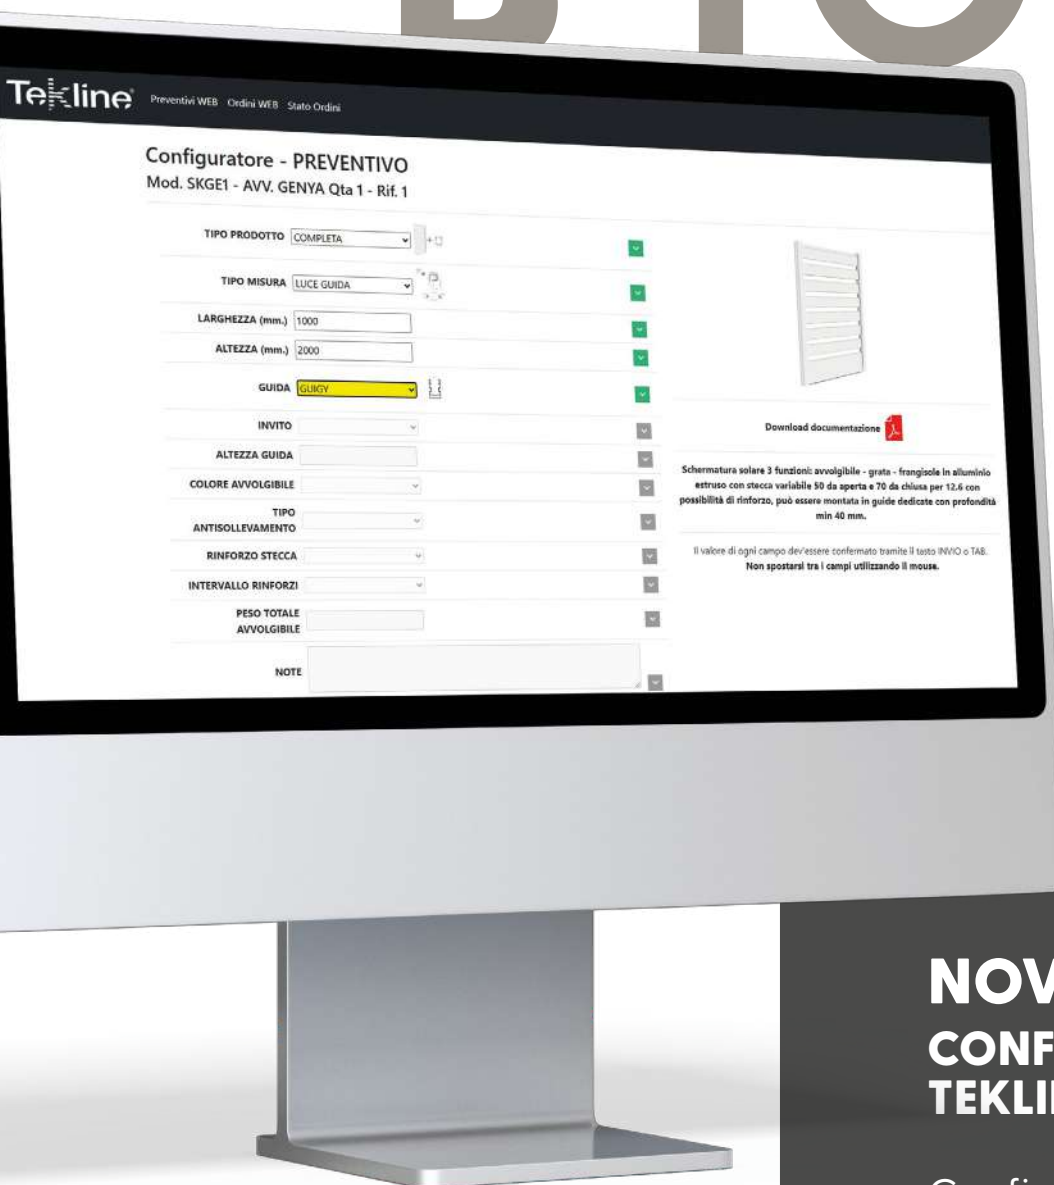

prova il nostro
configuratore



NOVITÀ 2026 CONFIGURATORE TEKLINE

Configura, calcola e acquista
in un'unica esperienza.

Uno strumento progettato per semplificare il
lavoro quotidiano: con il nostro configuratore
elettronico puoi configurare i prodotti,
ottenere preventivi immediati e finalizzare
l'ordine in pochi passaggi.

Efficienza, precisione, autonomia.

www.tekline.it

COMUNICAZIONE E STRATEGIE DI MARKETING

SERVIZIO CLIENTI DALL'ORDINE ALL'ASSISTENZA

E-MAIL

Front office:	servizioclienti@tekline.it
Preventivi:	commerciale@tekline.it
Ufficio tecnico R&S:	ufficiotecnico@tekline.it
Ordini:	ordini@tekline.it
Produzione:	produzione@tekline.it
Logistica:	info@tekline.it
Amministrazione:	amministrazione@tekline.it
Acquisti:	acquisti@tekline.it
Assistenza tecnica:	assistenza@tekline.it
Eventi:	eventi@tekline.it



PAG 34/41

PAG 42
SKERMA 68

PAG 44
SKERMA 65

NOVITÀ

PAG 46
SKERMA 41

PAG 48
SKERMA 25

PAG 50
SKERMA 52 SMART



NEL MONDO DEL DESIGN
L'AVVOLGIBILE SI CHIAMA

sKerma®


CATALOGO SKERMA

LINEA
LUXURY

STUDIAMO SISTEMI INTEGRATI DI SCHERMATURE SOLARI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il progetto SKERMA è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, nell'ambito dei sistemi di schermatura e protezione del vano finestra.

SKERMA è connubio tra innovazione tecnica e design.

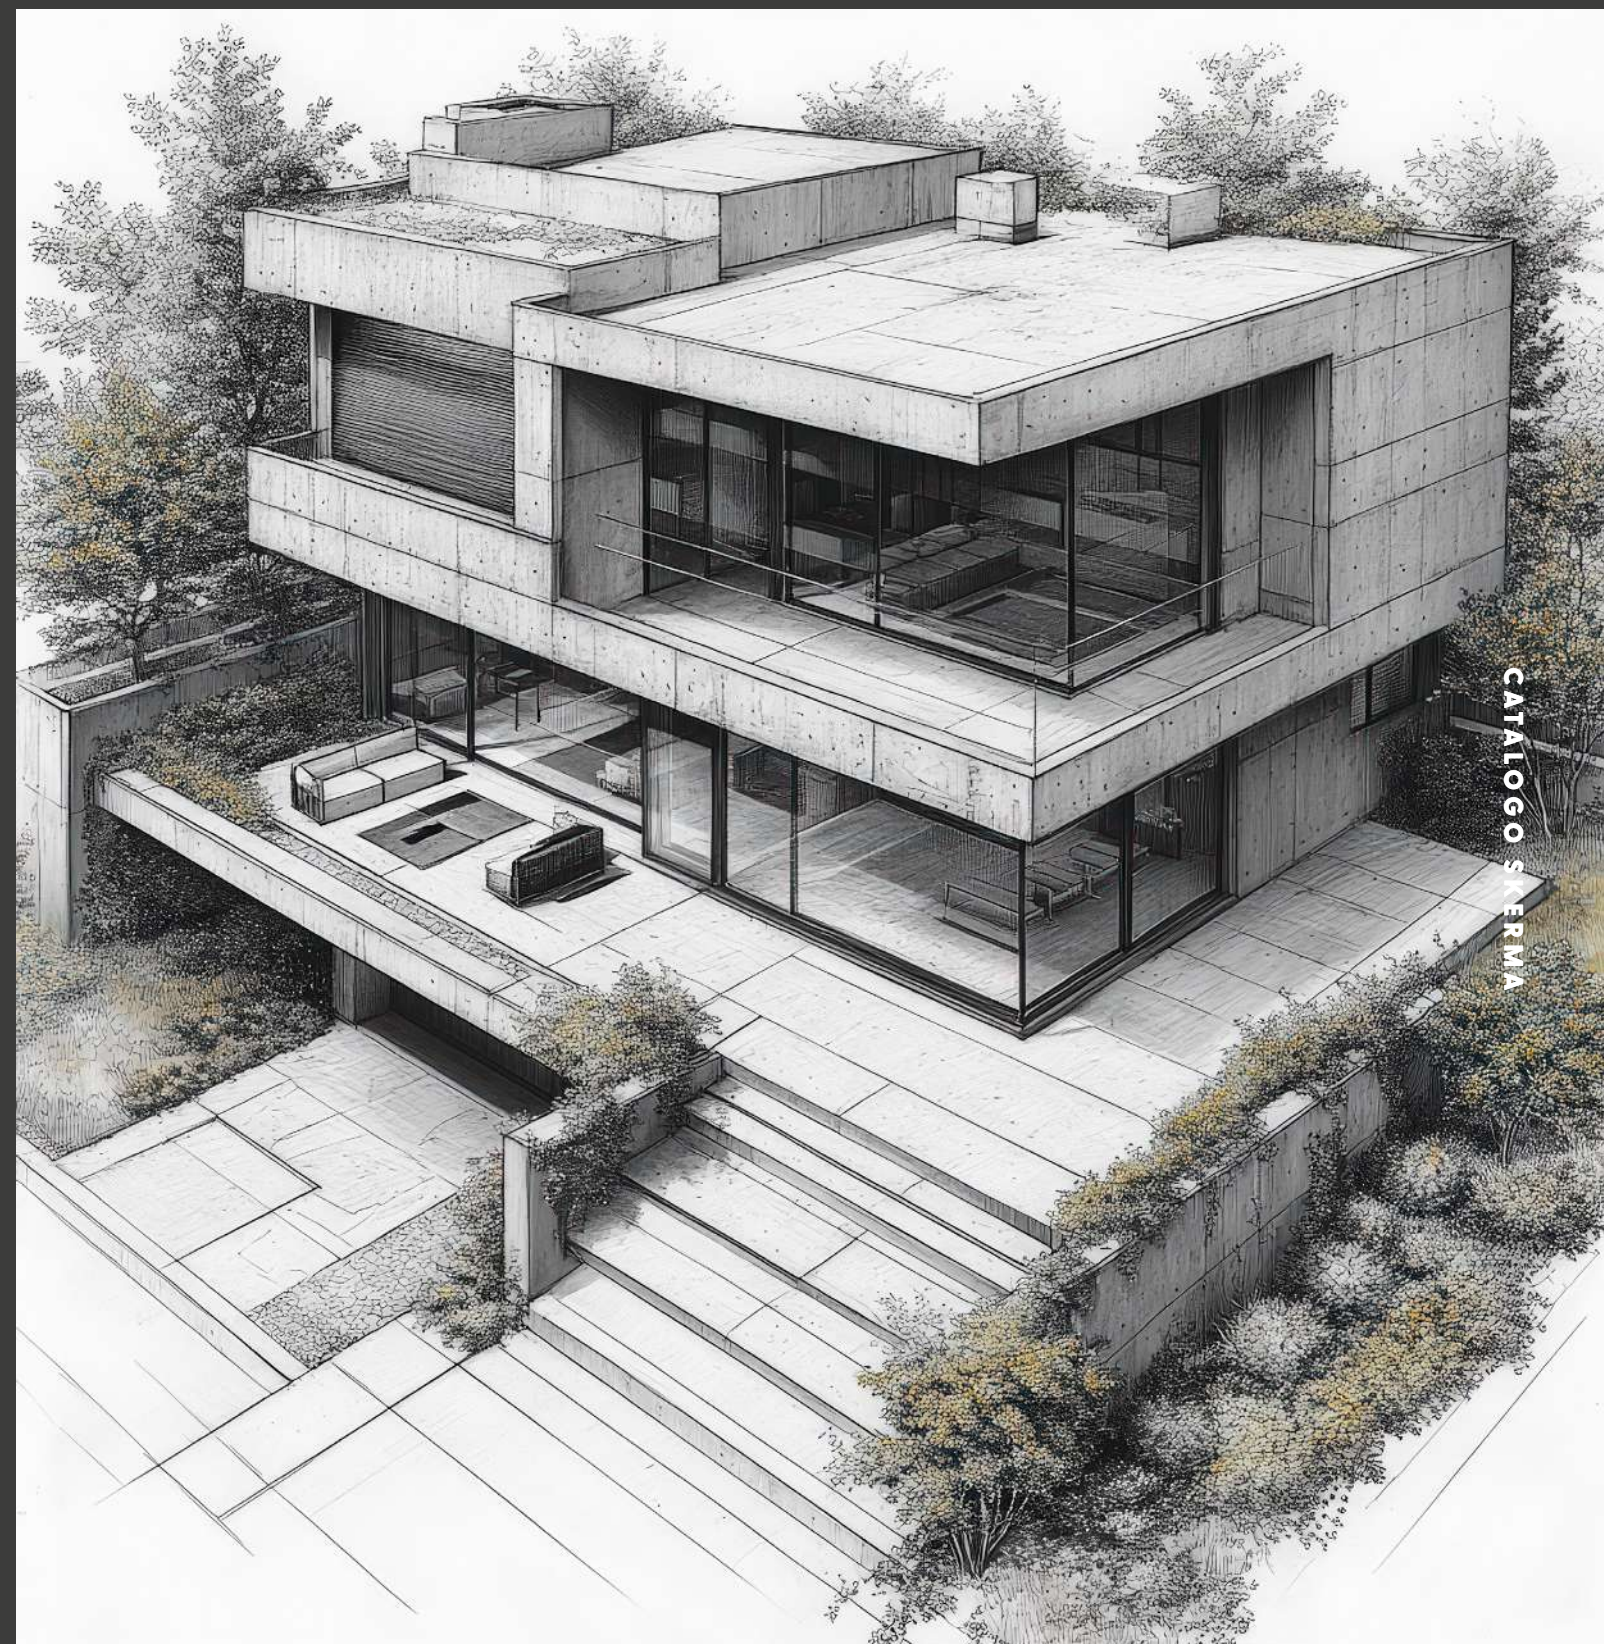

CATALOGO SKERMA



LINEA
LUXURY

CATALOGO SKERMA

Skerma, il lighting
design naturale,
che modula il clima domestico.
Benessere in sicurezza!



schermatura
solare



clima
domestico



design
innovativo



privacy
visiva



sicurezza



innovazione

sKerma®

schermature
solari ad avvolgimento

6
SERIE

21
CONFIGURAZIONI

SCEGLI LA TUA SCHERMATURA

guida completa alla scelta della tua schermatura ad avvolgimento per migliorare il tuo confort domestico



1. QUALE STILE HAI SCELTO PER LA TUA CASA?

Lo stile della schermatura deve essere armonizzata allo stile principale della casa



2. VALUTA LA DIMENSIONE DELLE TUE FINESTRE PER RECUPERARE LUCE

La schermatura dovrebbe avere un rapporto di apporto di luce inversamente proporzionale alle dimensioni dei serramenti



3. ATTENZIONE AL GRADO DI SCHERMATURA

Il grado di schermatura risulta fondamentale per un buon efficientamento energetico dell'involucro



4. RISPETTA LA PRIVACY DEI LUOGHI INTERNI

La privacy dei luoghi interni di un'abitazione è necessaria per un confort di vita in piena libertà



5. NECESSITI DI PROTEZIONE?

La protezione degli ambienti interni ne garantisce la tutela delle persone



6. FACILITÀ DI PULIZIA

La pulizia non è a esclusiva tutela del decoro del prodotto ma è importante per una lunga durata e buona funzionalità



7. TENUTA AL VENTO

Per eccellente schermatura si valuta non solo l'irradiazione solare ma anche gli agenti atmosferici in genere



8. VALUTA L'INQUINAMENTO ACUSTICO

L'isolamento acustico degli ambienti esterni garantisce un benessere dell'ambiente domestico



9. DURABILITÀ NEL TEMPO

I materiali che lo compongono, di altissima qualità, assicurano una maggiore durata nel tempo



10. RISPETTO DELL'AMBIENTE

I materiali utilizzati sono riciclabili, garantendo una rigenerazione degli stessi e non inquinano



11. RISPARMIO ENERGETICO

Tutela climaticamente l'involucro anche con l'apporto di una buona schermatura, ottimizzando i consumi energetici



12. SCEGLI LA CURA DEL DESIGN

Tutte le schermature Skerma sono curate nei dettagli garantendo così un design originale ed innovativo



13. SCEGLI IL GRADO DI AUTOMAZIONE

Una schermatura automatizzata prevede una serie di confort di utilizzo



14. SEGLI IL GRADO DI INNOVAZIONE

Una schermatura intelligente prevede un'innovazione tale da risultare molto più efficiente nelle sue funzioni



15. GRADO DI PERSONALIZZAZIONE DEL TUO PRODOTTO

Una schermatura che prevede personalizzazioni risulta originale e autentica



16. GARANZIE REALI

Il prodotto deve godere di garanzie necessarie a tutela dell'utente utilizzatore

GUIDA ALLA
SCELTA DELLA
TUA



SERIE >		GENYA	SKERMA 68	SKERMA 65	SKERMA 41	SKERMA 25	SKERMA 52 SMART
CARATTERISTICHE							
 STILE		MODERNO / CONTEMPORANEO / CLASSICO/ MINIMAL / ECLETTICO	MODERNO / INDUSTRIAL/ CONTEMPORANEO	MODERNO / CONTEMPORANEO / CLASSICO	MODERNO / INDUSTRIAL/ MINIMAL	MODERNO / CONTEMPORANEO / CLASSICO	RUSTICO / CLASSICO
 LUMINOSITÀ		****	***	*****	**	***	***
 SCHERMATURA		*****	*****	*****	*****	***	*****
 PRIVACY		*****	****	*****	*****	****	***
 PROTEZIONE		****	***	*****	*****	***	**
 PULIZIA		*****	****	*****	****	***	***
 TENUTA		*****	*****	*****	****	*****	**
 ACUSTICA		*****	*****	*****	****	***	***
 DURABILITÀ		*****	*****	*****	*****	*****	***
 GREEN		*****	*****	*****	*****	*****	***
 RISP. ENERGETICO		*****	*****	*****	*****	****	***
 DESIGN		*****	*****	*****	*****	*****	**
 AUTOMAZIONE		*****	****	***	****	****	***
 INNOVAZIONE		*****	****	***	****	****	***
 CUSTOMIZZAZIONE		*****	****	***	****	****	***
 GARANZIA		MAX 36 MESI	MAX 36 MESI	MAX 36 MESI	MAX 36 MESI	MAX 24 MESI	24 MESI
		PAG 40	PAG 42	PAG 44	PAG 46	PAG 48	PAG 50





SKerma®
schermature solari

CATALOGO SKERMA

PLUS

	schermatura solare		clima domestico		design innovativo
		+			+
	privacy visiva		sicurezza		innovazione






GENYA®
ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

*Immagina di poter gestire,
la tua luce, il tuo tempo e
il tuo spazio.*

sKerma®
schermature solari

CATALOGO SKERMA

GENYA®
ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

L'EVOLUZIONE NEL MONDO DELLA SCHERMATURA SOLARE

La più innovativa schermatura
solare, la prima e unica soluzione che
ti permette di regolare spazio e luce
come desideri.



CATALOGO SKERMA

GENYA®

ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

GRAZIE A UN RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI STECCHE MOBILI, GENYA RAPPRESENTA UN UNICUM NEL SETTORE DELLE SCHERMATURE SOLARI.

7 step intermedi di apertura che garantiscono un pieno controllo sulla modulazione della luce naturale.

GENYA garantisce sicurezza in ogni posizione di apertura.

I PLUS DI INNOVAZIONE E CONFORT



Tecnologia e **puro design italiano** danno vita ad un prodotto esclusivo, con plus importanti per innovazione e confort.



ANTISOLLEVAMENTO
offre una difesa in ogni posizione di apertura



ANTIVENTO
offre una protezione senza pari contro gli agenti atmosferici



ANTIPIOGGIA
la prima avvolgibile antipioggia anche in semi-apertura

KIT DI GUARNIZIONI
assicurano una chiusura impeccabile, rendendola un'ottima barriera acustica



BICOLOR
possibilità di personalizzare il colore di entrambe le stecche



BLACKOUT
completamente chiusa è una totale schermatura solare

SPECULARE
il design si evince sia dall'interno che dall'esterno



PULIZIA
la sua superficie rende la pulizia semplice e veloce



LA DIFFERENZA È NEI DETTAGLI



GENYA®

ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

Unica nel suo genere!



GENYA®



ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

Schermatura solare 3 funzioni:
avvolgibile – grata – frangisole
in alluminio estruso con stecca
variabile 50 da aperta e 70 da
chiusa x 12.6 con possibilità di
rinforzo, deve essere montata con
guida dedicata (dim.40x25)

MISURE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
stecca base	350	1800	500	2700
stecca con rinforzo	350	2200	500	2700

Avvolgimenti Tapparella GENYA

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce
architettonica

Diametri per rullo da Ø 60

H	antisollevamento
1500	17,5 cm
1700	19,5 cm
1900	21,5 cm
2100	23,5 cm
2300	25,5 cm
2500	27,5 cm
2700	29,5 cm

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si
consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario
cassonetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella
sarà maggiorata di 1cm



Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 68x12,5 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
stecca base	500	3500	500	3000
stecca con rinforzo	500	4000	500	3000

Avvolgimenti Tapparella Skerma
Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

**Diametri di avvolgimento
INTERSPAZIO (BIELLA) DA 2 CM**

RULLO DA Ø 70		
H	con aggancio tradizionale	con antisollev.
1200	18	19
1500	20,5	21,5
1700	22	23
1900	23	24
2100	24	25
2300	25	26
2500	26	27
2700	27	28

N.B.:
Le tapparelle con dimensione in larghezza superiore a 200cm saranno dotate di giunti centrali

colori giunti:

	BIANCO
	AVORIO
	NERO

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:
> Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassonetto;

per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa





Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 65x14,6 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
stecca base	350	1800	500	2700
stecca con rinforzo	350	2700	500	2900

Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1 CM		
H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	19 cm	20 cm
1700	20 cm	21 cm
1900	21 cm	22 cm
2100	22 cm	23 cm
2300	23 cm	24 cm
2500	24 cm	25 cm
2700	25 cm	26 cm

Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 2 CM		
H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	20 cm	21 cm
1700	21 cm	22 cm
1900	22 cm	23 cm
2100	23 cm	24 cm
2300	24 cm	25 cm
2500	25 cm	26 cm
2700	26 cm	27 cm

Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 3 CM		
H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	22,5 cm	23,5 cm
1700	23,3 cm	24,3 cm
1900	24,5 cm	25,5 cm
2100	25,3 cm	26,3 cm
2300	26,7 cm	27,7 cm
2500	27,5 cm	28,5 cm
2700	28,5 cm	29,5 cm

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

TABELLA COLORI pagg 74/75



per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa





Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 41x14 con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm

MISURE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
stecca base	350	2000	500	2800
stecca con rinforzo	350	2700	500	2800

Avvolgimenti Tapparella Skerma

Le tabelle sotto riportate indicano l'altezza luce architettonica

Diametri per rullo da Ø 60
INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	22 cm	23 cm
1700	23 cm	24 cm
1900	25 cm	26 cm
2100	26 cm	27 cm
2300	27 cm	28 cm
2500	28 cm	29 cm
2700	29 cm	30 cm

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassetto;
- > Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

TABELLA COLORI pagg 74/75



per esigenze tecniche il prodotto viene fornito con stecche superiori di tipologia diversa





Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 25x11, può essere montata in guida con larghezza massima 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore nominale	9,75 mm
Copertura chiusa	25 mm
Copertura aperta	32 mm
Area libera da aerazione (aperta)	12,90 %
Larghezza massima testata	3.000 mm
Peso	10,40 kg/m2
Diametro minimo di avvolgimento	50 mm

Diametri per rullo da Ø 60

H	aggancio tradizionale
800	160
1000	170
1200	190
1400	190
1600	210
1800	215
2000	225
2200	230
2400	230
2600	250
2800	250
3000	250
3200	275
3400	275



skerma Smart
52
schermature solari



Con stecca in alluminio estruso
52x11, può essere montata in guida
profondità minima 20 mm.

MISURE (mm)	L		H	
	min	max	min	max
stecca	500	1500	500	2400

Avvolgimenti Tapparella Skerma

La tabella sotto riportata indica l'altezza luce architetonica

Diametri per rullo da Ø 60 INTERSPAZIO (BIELLA) DA 1,2 CM

H	aggancio tradizionale	antisollev.
1500	19 cm	20 cm
1700	20 cm	21 cm
1900	21 cm	22 cm
2100	22 cm	23 cm
2300	23 cm	24 cm
2500	24 cm	25 cm
2700	25 cm	26 cm

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

> Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2cm spazio necessario cassonetto.



TABELLA COLORI pagg 74/75










sKerma®  68 65 41 25 52
schermature solari







la sicurezza di essere a casa!



GUIDE SINGOLE

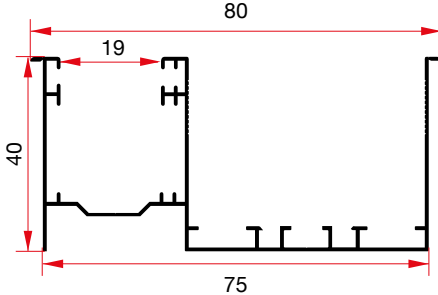
immagine	descrizione	immagine	descrizione
	GUI2817 guida 28x17 in alluminio estruso consigliata per modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 25 SKERMA 41 si terminale		GUI3025 guida 30x25 in alluminio estruso consigliata per modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale
	GUI2819 guida 28x19 in alluminio estruso consigliata per modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 SKERMA 25 si terminale		GUI3541 guida 35x41 in alluminio estruso consigliata per modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 SKERMA 25 si terminale
	GUIGY guida 25x40 in alluminio estruso consigliata per modello: GENYA		GUIK guida 40x25 in alluminio estruso imposta per avvolgibili Completo di spazzolino e accessori consigliata per modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 41 nelle versioni antistrappo si terminale
	GUIZT guida 40x75 per incasso zanzariera in alluminio estruso Completo di spazzolino e accessori consigliata per modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale		

GUIDE componibili

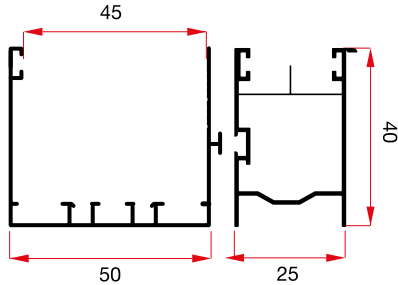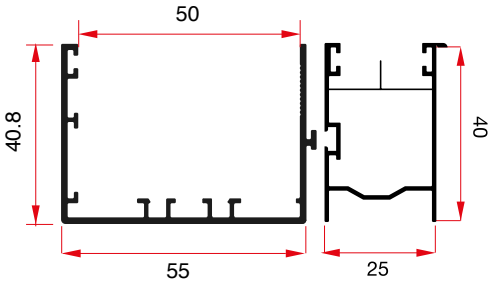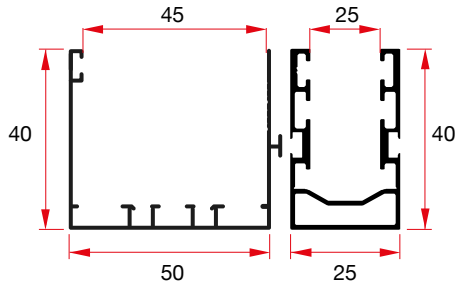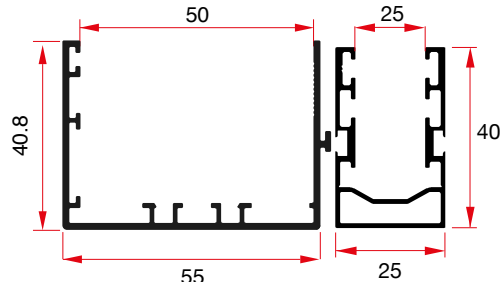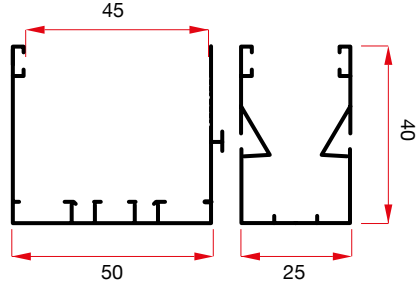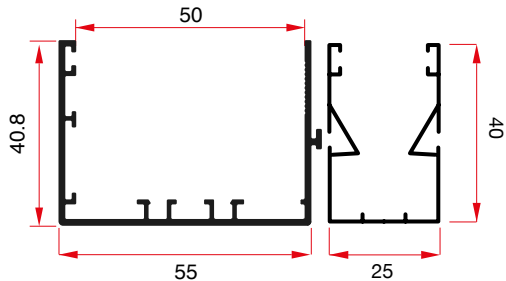	GUIZT2-45 guida 40x75 per incasso zanzariera in alluminio estruso Completo di spazzolino e accessori consigliata per modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale		GUIZT2-50 guida 40x80 per incasso zanzariera in alluminio estruso Completo di spazzolino e accessori consigliata per modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 68 SKERMA 41 si terminale
	GUIZGY-45 guida 40x75 per incasso zanzariera in alluminio estruso Completo di spazzolino e accessori consigliata per modello: GENYA		GUIZGY-50 guida 40x80 per incasso zanzariera in alluminio estruso Completo di spazzolino e accessori consigliata per modello: GENYA
	GUIZK-45 guida 40x75 per incasso zanzariera in alluminio estruso Completo di spazzolino e accessori Imposta per avvolgibili modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 41 nelle versioni antistrappo si terminale		GUIZK-50 guida 40x80 per incasso zanzariera in alluminio estruso Completo di spazzolino e accessori Imposta per avvolgibili modello: SKERMA 52 SMART SKERMA 65 SKERMA 41 nelle versioni antistrappo si terminale

rilievo quote

VIDEO
rilievo quote

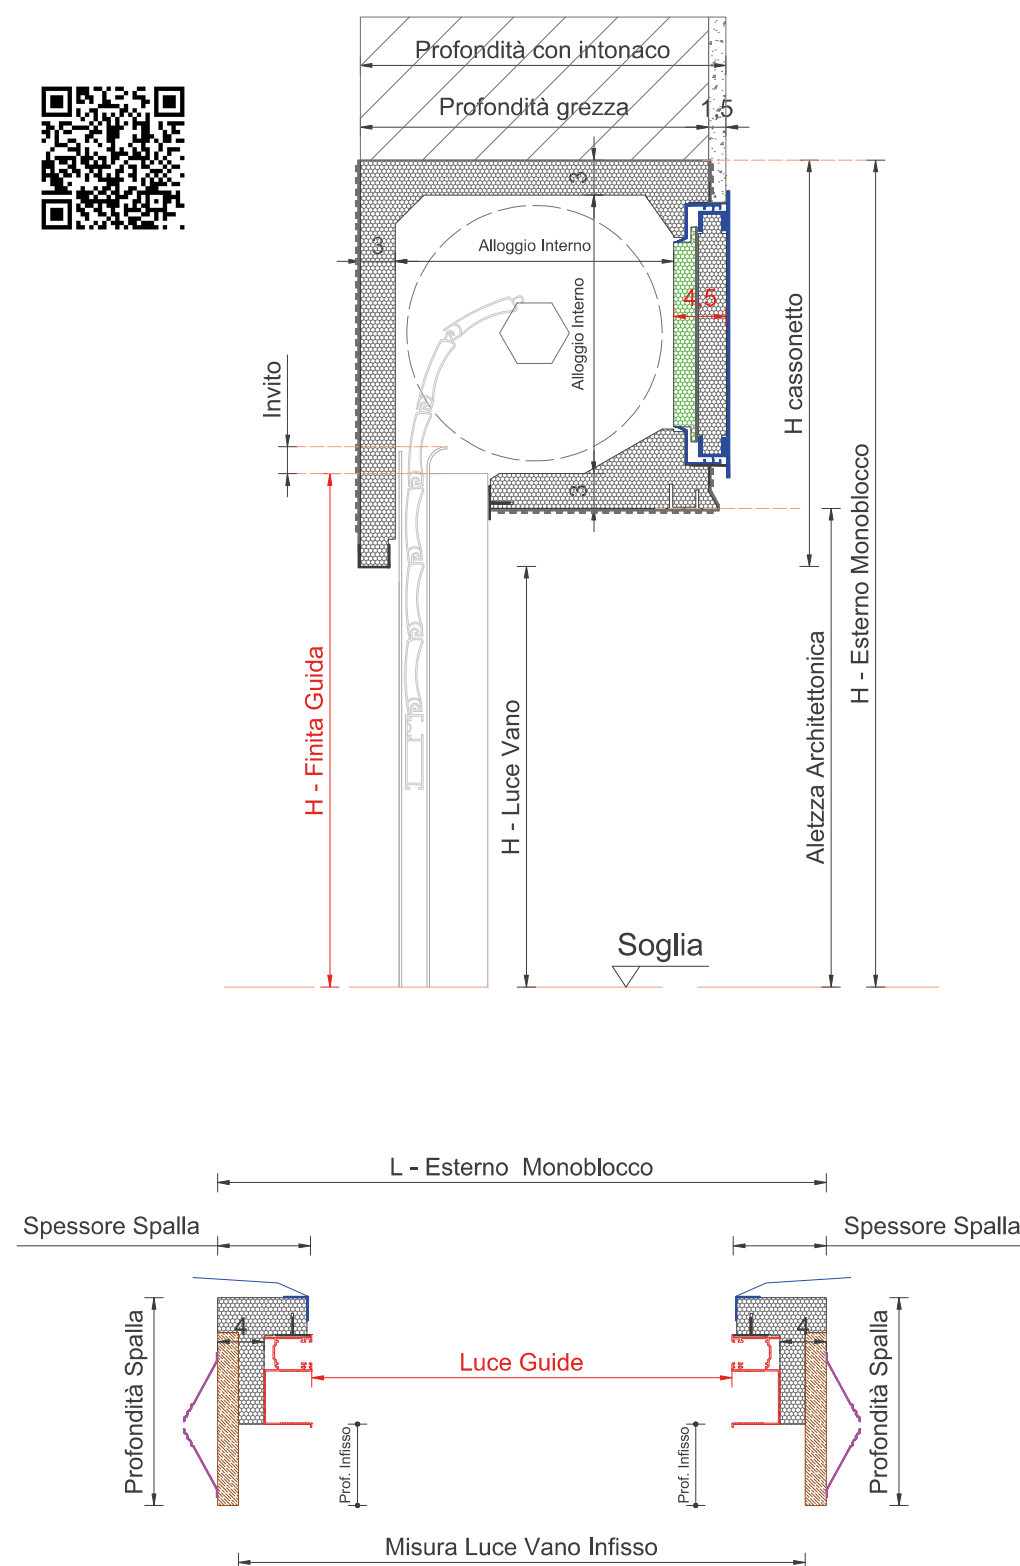

kit allestimento cassonetto

VIDEO
istruzioni di
montaggio



**il kit sarà fornito corredato
dei seguenti elementi:**


- > 1 staffa motore regolabile
- > 2 rullo zincato 10/10 a misura (fornire la lunghezza)
- > 3 calotta rinforzata
- > 4 staffa di supporto con blocco cuscinetto




Si consiglia l'utilizzo del kit con rullo 60 sino ad una larghezza di 180 cm. Per larghezze superiori utilizzare kit con rullo 70.

**Il Kit allestimento cassonetto
sarà fornito senza motore.**

**stiamo già progettando
il tuo sogno di domani**

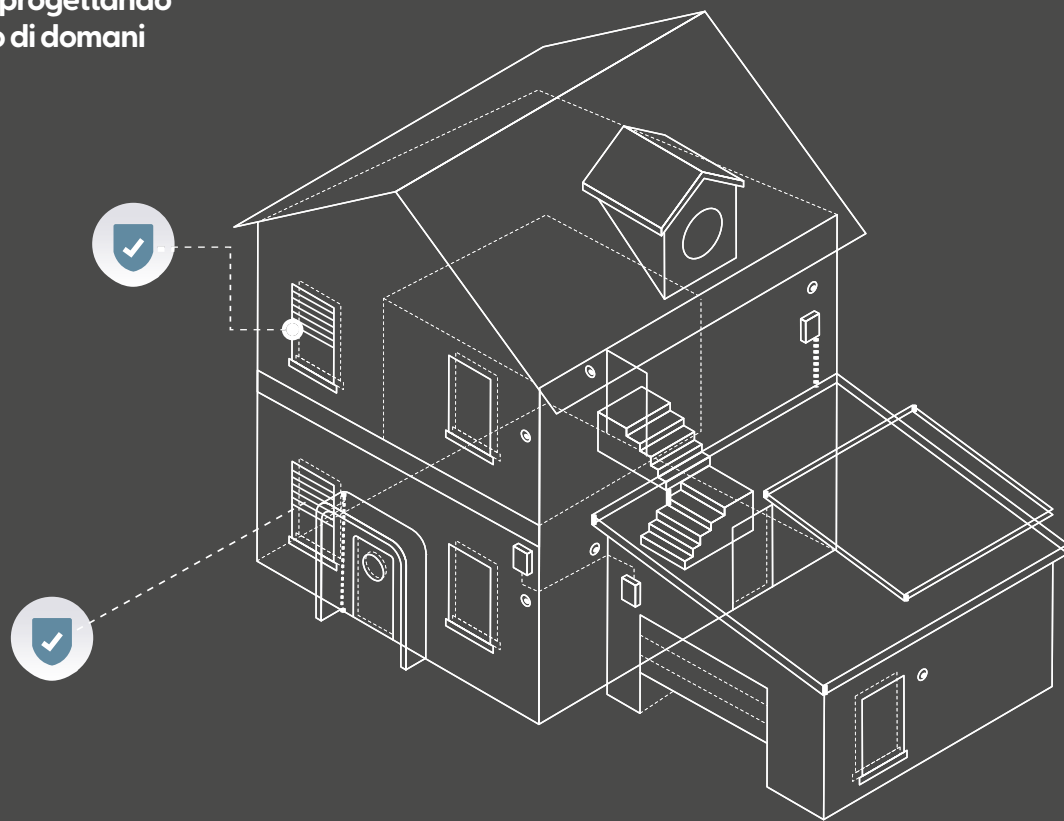


Una vasta gamma di motorizzazioni e comandi in continuo aggiornamento tecnologico.

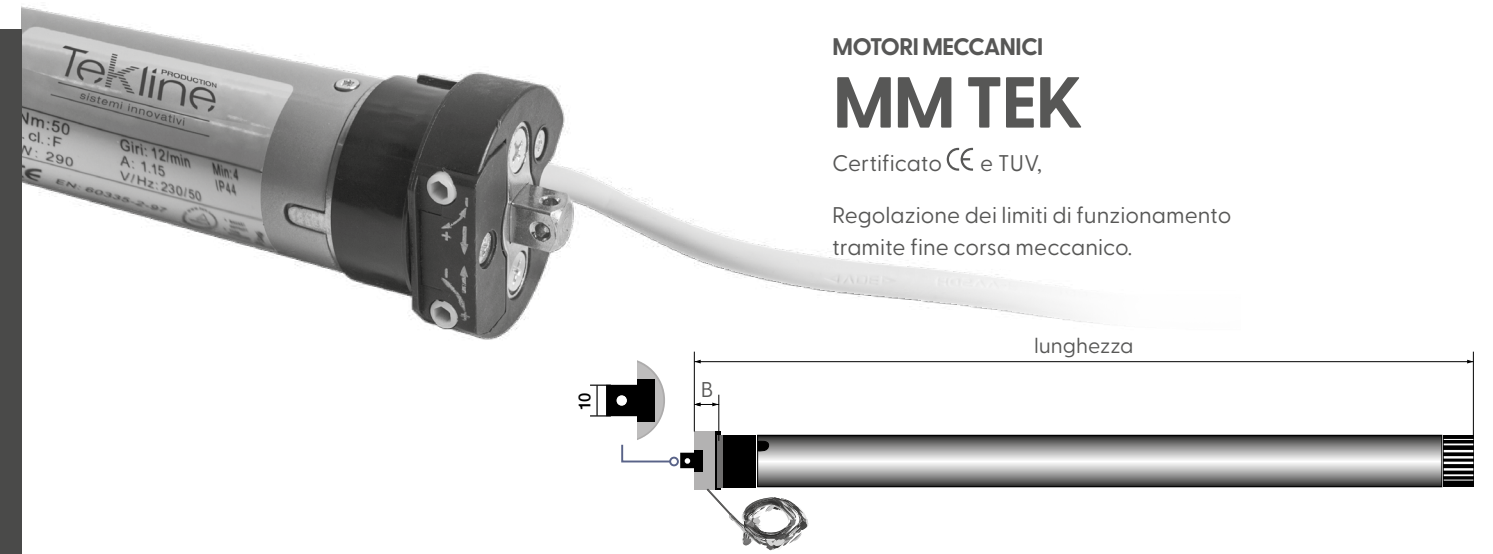

codice	descrizione motore	peso sollevabile	coppia	velocità potenza assorbita	potenza assorbita	acustica	lunghezza
MM TEK 15	tubolare Ø 45 finecorsa mecc.	30 kg	15 NM	17 giri/min	155 W	≤ 48 DB	44 cm
MM TEK 25	tubolare Ø 45 finecorsa mecc.	50 kg	25 NM	17 giri/min	168 W	≤ 48 DB	44 cm
MM TEK 35	tubolare Ø 45 finecorsa mecc.	70 kg	35 NM	17 giri/min	203 W	≤ 48 DB	49 cm
MM TEK 45	tubolare Ø 45 finecorsa mecc.	90kg	45 NM	15 giri/min	238 W	≤ 48 DB	53 cm
MM TEK 55	tubolare Ø 45 finecorsa mecc.	110 kg	55 NM	12 giri/min	262 W	≤ 48 DB	53 cm
MM TEK 80	tubolare Ø 59 finecorsa mecc.	160 kg	80 NM	15 giri/min	332 W	≤ 56 DB	62,5 cm
MM TEK 120	tubolare Ø 59 finecorsa mecc.	220 kg	120 NM	9 giri/min	365 W	≤ 56 DB	62,5 cm
MM TEK 10 SH	tubolare Ø 45 finecorsa mecc.	20 kg	10 NM	17 giri/min	151W	≤ 48 DB	34,2 cm

MM TEK 15	MM TEK 35	MM TEK 55
MM TEK 25	MM TEK 45	MM TEK 120

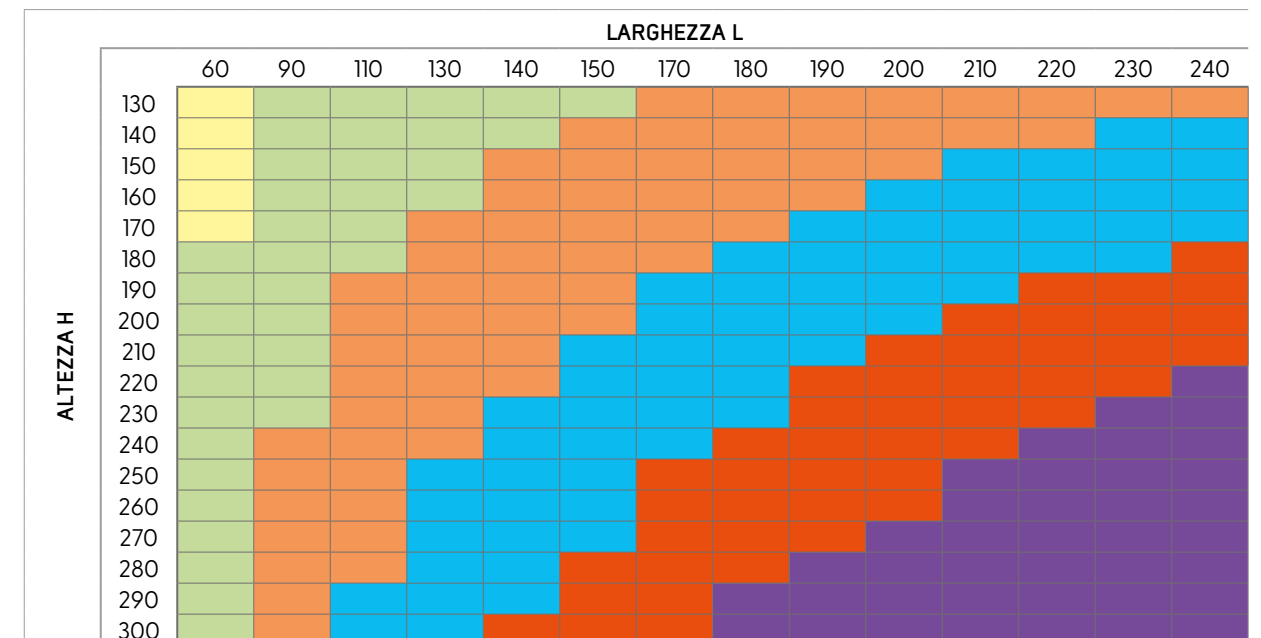

Motore radio-elettronico consigliato per tapparelle classiche e SKERMA


MESK



Opzionale, aggiungendo dell'hub GWE

- Motore radio 433,92 MHz, con protezione rolling code
- Finecorsa elettronico, regolazione dal telecomando
- Rilevamento resistenza in salita (tapparella bloccata o troppo pesante)
- Tastino di memorizzazione di nuovi telecomandi sulla testa del motore
- Memorizzazione fino a 15 telecomandi
- Gestito tramite telecomandi a 6 tasti, garantiscono un funzionamento intuitivo sia per l'installatore che per l'utente
- 3 tasti a destra: aziona la tapparella in modo convenzionale (⬆️ apertura, ⬆️ chiusura, ⬆️ arresto e posizione utente)
- 3 tasti a sinistra: regolare spazio e luce come desideri:
 - 📏 la tapparella si abbassa con la massima apertura delle stecche frangisole
 - 📏📏 chiudere/aprire le stecche frangisole a poco a poco.
- Motore a 3 fili specifico per il collegamento di un tradizionale pulsante a doppia chiave, dal quale è possibile azionare la tapparella, portandola nel punto superiore (tapparella aperta), punto inferiore (tapparella chiusa), punto di apertura delle stecche frangisole
- Attenzione: questo collegamento è un contatto pulito, quindi non collegare mai la fase o il neutro dell'elettricità al pulsante
- Azionamento da smartphone, aggiungendo GWE e l'app Smart Life. Compatibile con assistenti vocali


modalità di funzionamento

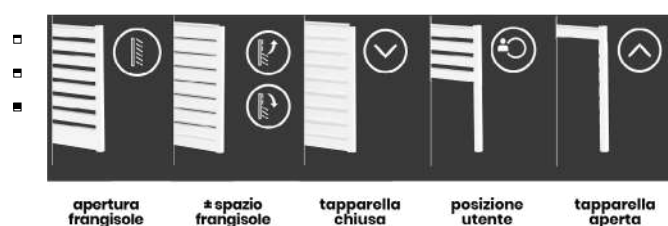


informazioni tecniche

MESK	MESK 10	MESK 20	MESK 30	MESK 40	MESK 50
Nm	10	20	30	40	50
Rpm	17	17	17	17	13
Turns	∞	∞	∞	∞	∞
V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
A	0,68	0,84	0,95	1,06	1,06
W	155	203	226	244	244
Min	4	4	4	4	4

collegamento elettrico

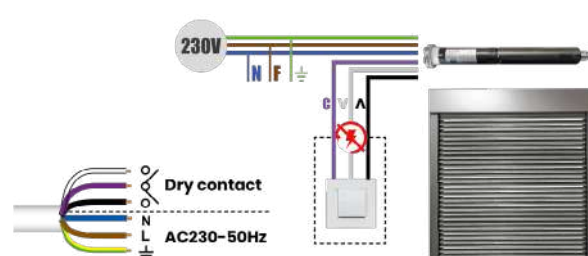

dimensioni

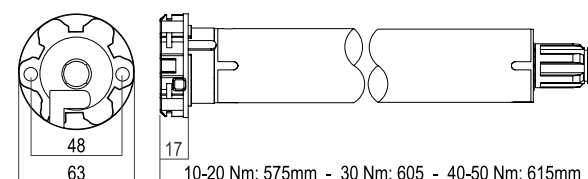

Motore radio-elettronico consigliato per tapparelle orientabili e GENYA

MEOR



Opzionale, aggiungendo dell'hub GWE

- Motore radio 433,92 MHz, con protezione rolling code
- Finecorsa elettronico, regolazione dal telecomando
- Rilevamento resistenza in salita (tapparella bloccata o troppo pesante)
- Tastino di memorizzazione di nuovi telecomandi sulla testa del motore
- Memorizzazione fino a 15 telecomandi
- Gestito tramite telecomandi a 6 tasti, garantiscono un funzionamento intuitivo sia per l'installatore che per l'utente
- 3 tasti a destra: aziona la tapparella in modo convenzionale (⬆️ apertura, ⬆️ chiusura, ⬆️ arresto e posizione utente)
- 3 tasti a sinistra: regolare spazio e luce come desideri:
 - 📏 portare la tapparella al suo punto di lamelle proiettate
 - 📏📏 chiudere/aprire le stecche frangisole a poco a poco.
- Motore a 3 fili specifico per il collegamento di un tradizionale pulsante a doppia chiave, dal quale è possibile azionare la tapparella, portandola nel punto superiore (tapparella aperta), punto inferiore (tapparella chiusa), punto di orientamento (lamelle proiettate)
- **Attenzione:** questo collegamento è un contatto pulito, quindi non collegare mai la fase o il neutro dell'elettricità al pulsante
- Azionamento da smartphone, aggiungendo GWE e l'app Smart Life. Compatibile con assistenti vocali.


modalità di funzionamento




informazioni tecniche

MEOR	MEOR 10	MEOR 20	MEOR 30	MEOR 40	MEOR 50
Nm	10	20	30	40	50
Rpm	17	17	17	17	13
Ø avv.					
N. giri	∞	∞	∞	∞	∞
V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50	230-50
A	0,68	0,84	0,95	1,06	1,06
W	155	203	226	244	244
Min	4	4	4	4	4

collegamento elettrico

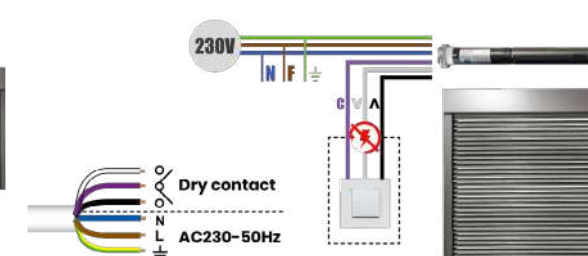

dimensioni

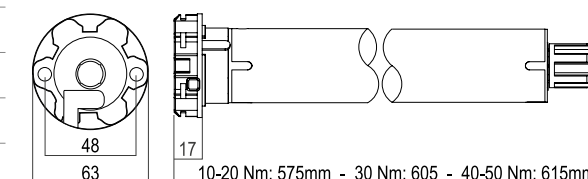

Motore radio-elettronico consigliato per tapparelle orientabili / GENYA / SKERMA grandi dimensioni

MEOR 60



Opzionale, aggiungendo dell'hub GWE

- Motore radio 433,92 MHz, con protezione rolling code
- Finecorsa elettronico, regolazione dal telecomando
- Rilevamento resistenza in salita (tapparella bloccata o troppo pesante)
- Tastino di memorizzazione di nuovi telecomandi sulla testa del motore
- Memorizzazione fino a 15 telecomandi
- Gestito tramite telecomandi a 6 tasti, garantiscono un funzionamento intuitivo sia per l'installatore che per l'utente
- 3 tasti a destra: aziona la tapparella in modo convenzionale (↶ apertura, ↷ chiusura, ⏸ arresto e posizione utente)
- 3 tasti a sinistra: controlla la tapparella in modalità di orientazione:
 - ⏮ portare la tapparella al suo punto di lamelle proiettate
 - ⏭ chiudere/aprire le lamelle a poco a poco

- Motore a 3 fili specifico per il collegamento di un tradizionale pulsante a doppia chiave, dal quale è possibile azionare la tapparella, portandola nel punto superiore (tapparella aperta), punto inferiore (tapparella chiusa), punto di orientamento (lamelle proiettate)


Attenzione: questo collegamento è un contatto pulito, quindi non collegare mai la fase o il neutro dell'elettricità al pulsante

- Azionamento da smartphone, aggiungendo GWE e l'app Smart Life. Compatibile con assistenti vocali

modalità di funzionamento




collegamento elettrico

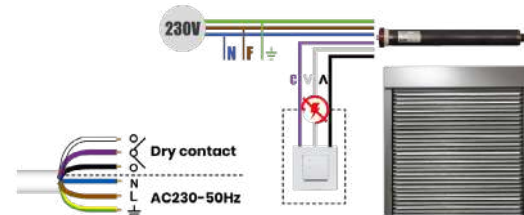

informazioni tecniche


MMT60	MMT60/100
Nm	100
Rpm	12
N. giri	∞
V-Hz	230-50
A	1,60
W	360
Min	4

dimensioni

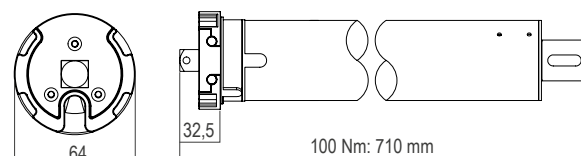

QUADRO

Comandi da parete QUADRO

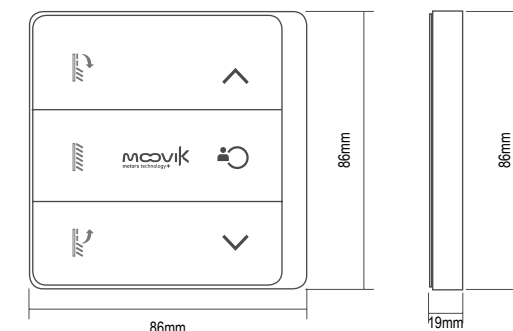

alimentazione batterie (incluse)	3V CR2032 battery
durata batteria	2 anni (rated power 210MAH)
frequenza di trasmissione	433.92 MHz
resistenza temperatura	-20C° +60C°
dimensioni mm	86x86x19



Quadro 1



Quadro 1-O



Quadro 5



Quadro 5-O

GME

Gateway WiFi per collegare i motori radio con SmartLife

- Permette di collegare i motori Radio R4, con l'app SmartLife per il per l'utilizzo da cellulare (iOS e Android)
- Doppia tecnologia: WiFi per ricevere ordini da internet; RF433 R4 per inviare ordini ai motori
- Si possono collegare fino a 32 motori
- Compatibile* anche con Alexa e Google Home



* Non siamo responsabili per aggiornamenti a sistemi operativi o prodotti di terze parti che influiscono sul corretto funzionamento dei nostri sistemi

SLIM

Telecomandi consigliati per avvolgibili classiche e SKERMA

I telecomandi SLIM1 e SLIM5 hanno un modo di funzionamento semplice ed intuitivo. Da un lato, possiamo aprire, chiudere o arrestare l'applicazione in qualsiasi posizione, oltre a portarla nella posizione preferita creata dall'utente, utilizzando la parte destra del telecomando, ma ci crea anche in modo completamente automatico (nei motori radio) 3 punti intermedio, a cui l'utente può accedere dai pulsanti a sinistra

→ **SLIM1** viene utilizzato per gestire un singolo motore o per guidare un gruppo di motori insieme

→ **SLIM5** per controllare fino a 5 motori singolarmente più tutti in modo raggruppato



SLIM1



SLIM5

SLIM1

posizioni intermedie multiple



SLIM5



SLIM-O

Telecomandi consigliati per ORIENTABILI e GENYA

telecomando per tapparelle orientabili

I telecomandi SLIM-O hanno un modo di funzionamento semplice ed intuitivo. Da un lato, possiamo aprire, chiudere o arrestare l'applicazione in qualsiasi posizione, oltre a portarla nella posizione preferita creata dall'utente, utilizzando la parte destra del telecomando, ma ci crea anche in modo completamente automatico (nei motori radio) 3 punti intermedio, a cui l'utente può accedere dai pulsanti a sinistra

- **SLIM1-O** viene utilizzato per gestire un singolo motore o per guidare un gruppo di motori insieme
- **SLIM5-O** per controllare fino a 5 motori singolarmente più tutti in modo raggruppato




SLIM 1-O




SLIM 5-O

SLIM 1-O

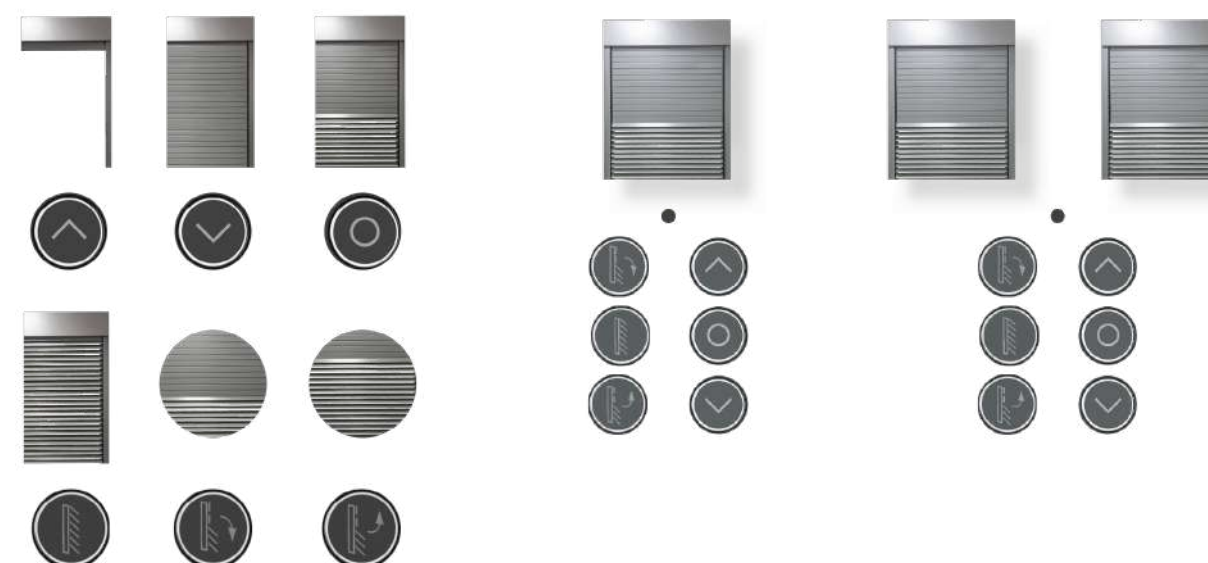

SLIM 5-O

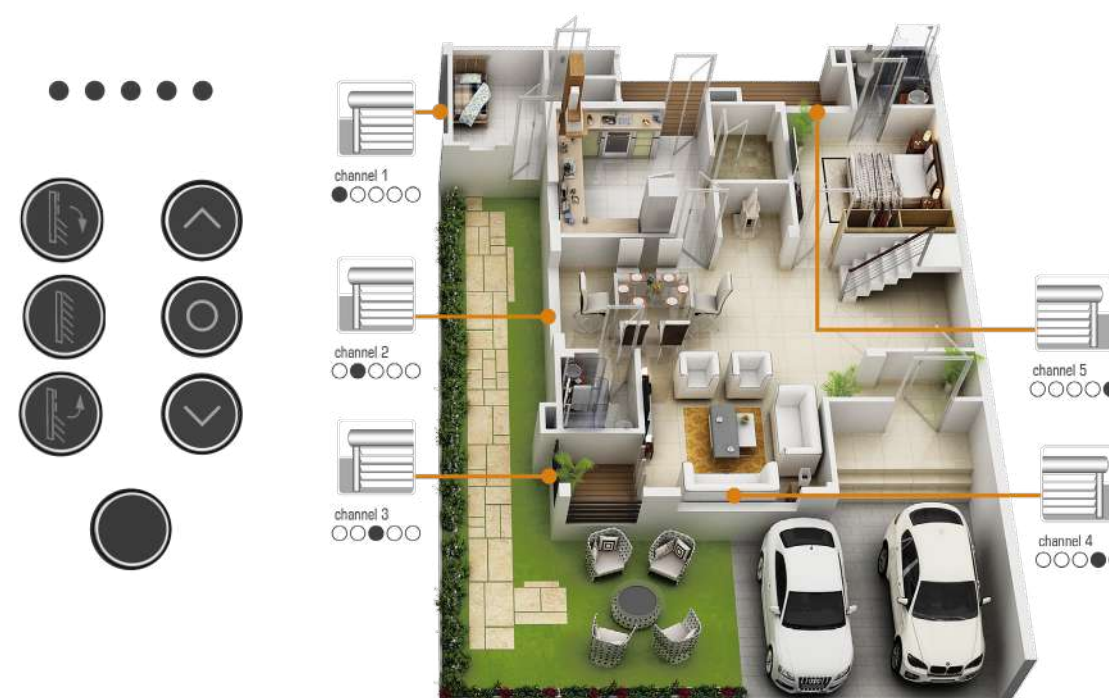

CLIMA PLUS RX Ø45

per ogni tipo di avvolgibile orientabile, sia a caduta che ad aggancio

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato.

Programmazione del basculamento.


- Le 5 opzioni di basculamento programmabili consentono di comandare tutti i tipi di tapparelle a lame orientabili presenti sul mercato, sia con sistema a caduta che con sistema ad aggancio.

Funzioni specifiche:

- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.

Collegamenti opzionali:

- Comando filare.

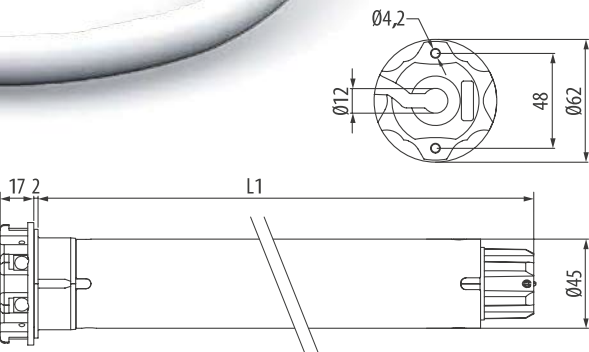

codice	testa	coppia	velocità
CED45101200	Resina	10 Nm	12 rpm
CED45151200	Resina	15 Nm	12 rpm
CED45251200	Resina	25 Nm	12 rpm

codice >	10/12	15/12	25/12	32/12	40/12	50/12
coppia motore nm	10	15	25	32	40	50
velocità (rpm)	12	12	12	12	12	12
potenza (w)	110	135	170	225	250	275
alimentazione (v/hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
frequenza radio (mhz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
assorbimento (a)	0,60	0,80	1,00	1,10	1,10	1,25
cavo 4 x 0,75	lg. 3	lg. 3	lg. 3	lg. 3	lg. 3	lg. 3
tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4	4	4
grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15	15	15	15
peso (kg)	2,4	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
l1 (mm)	488	503	543	543	543	543

diametro motore: 45

MODO RX Ø45

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

- Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa dal telecomando. La tecnologia encoder garantisce assoluta precisione ed affidabilità nel mantenimento della posizione.

Sicurezza e semplicità


- Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code.
- Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

Funzioni specifiche:

- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.

Collegamenti opzionali

- Comando filare.

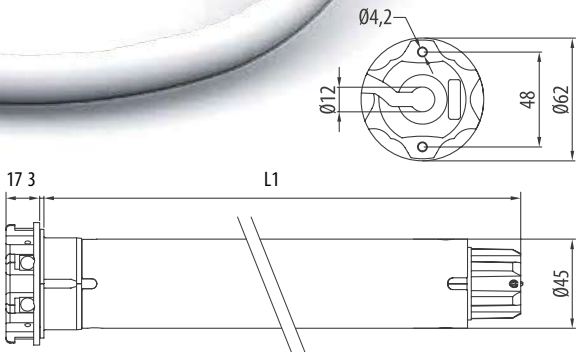

codice	testa	coppia	velocità
CEO45101700	Resina	10 Nm	17 rpm
CEO45201700	Resina	20 Nm	17 rpm
CEO45301700	Resina	30 Nm	17 rpm
CEO45401700	Resina	40 Nm	17 rpm
CEO45501200	Resina	50 Nm 1	2 rpm

codice >	10/17	20/17	30/17	40/17	50/12
coppia motore nm	10	20	30	40	50
velocità (rpm)	17	17	17	17	12
potenza (w)	135	195	250	275	275
alimentazione (v/hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
frequenza radio (mhz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
assorbimento (a)	0,60	0,85	1,10	1,25	1,25
cavo 4 x 0,75	LG. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4	4
grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15	15	15
peso (kg)	2,30	2,60	3,20	3,20	3,20
l1 (mm)	546	546	586	586	586

diametro motore: 58

TRONIC RX Ø58

Per ogni tipo di avvolgibile orientabile, sia a caduta che ad aggancio

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato.

Programmazione del basculamento.



- Le 5 opzioni di basculamento programmabili consentono di comandare tutti i tipi di tapparelle a lame orientabili presenti sul mercato, sia con sistema a caduta che con sistema ad aggancio.

Funzioni specifiche:

- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.

Collegamenti opzionali:


- Comando filare.

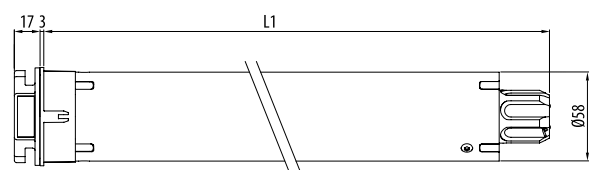

codice	testa	coppia	velocità
CER58061700	Zama	65 Nm	17 rpm
CER58081700	Zama	85 Nm	17 rpm
CER58101100	Zama	100 Nm	11 rpm
CER58121100	Zama	120 Nm	11 rpm

codice >	65/17	85/17	100/11	120/11
coppia motore nm	65	85	100	120
velocità (rpm)	17	17	11	11
potenza (w)	330	375	360	415
alimentazione (v/hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
frequenza radio (mhz)	433,92	433,92	433,92	433,92
assorbimento (a)	1,50	1,70	1,60	1,90
cavo 4 x 0,75	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
tempo di funzionamento (min)	4	4	4	4
grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15	15
peso (kg)	6,0	6,0	6,0	6,0
l1 (mm)	646	646	646	646

diametro motore: 58

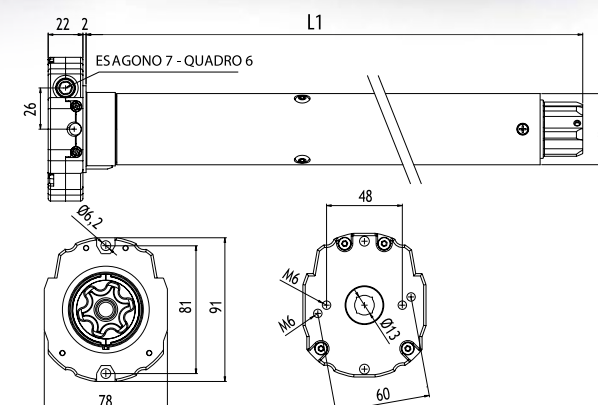

codice	testa	coppia	velocità
CMX45321700	Zama	32 Nm	17 rpm
CMX45401700	Zama	40 Nm	17 rpm
CMX45501200	Zama	50 Nm	12 rpm

codice >	32/17	40/17	50/17
coppia motore nm	32	40	50
velocità (rpm)	17	17	12
potenza (w)	32	32	32
alimentazione (v/hz)	250	275	275
frequenza radio (mhz)	230/50	230/50	230/50
assorbimento (a)	1,10	1,25	1,25
cavo 4 x 0,75	lg. 3	lg. 3	lg. 3
tempo di funzionamento (min)	4	4	4
grado di protezione	IP44	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15	15
peso (kg)	4,2	4,2	4,2
l1 (mm)	725	725	725

*possibilità di cavo con spina hirschmann stas 3.

CON MANOVRA DI SOCCORSO

OCEAN RX Ø45

Radio integrata e manovra di soccorso

- Il rapporto di riduzione è 1:24.

Sicurezza e semplicità

- Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code.
- Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

Funzioni specifiche

- Regolazione di precisione per tende a cassonetto: la fermata in battuta meccanica e la regolazione della forza di chiusura permettono la perfetta chiusura della tenda, evitando il pericolo di eccessiva trazione del telo.
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli tramite telecomando.
- Fissaggio diretto alla staffa senza l'utilizzo di supporti

Collegamenti opzionali

- Comando filare.
- Collegamento via radio ai controlli climatici
- WindTec, Mistral e Rugiada.

MOTORI ELETTRONICI

CLIMA PLUS RX Ø58

Per ogni tipo di avvolgibile orientabile, sia a caduta che ad aggancio

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato.

Programmazione del basculamento.

- Le 5 opzioni di basculamento programmabili consentono di comandare tutti i tipi di tapparelle a lame orientabili presenti sul mercato, sia con sistema a caduta che con sistema ad aggancio.

Funzioni specifiche:

- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.

Collegamenti opzionali:

- Comando filare.

codice	testa	coppia	velocità
CED58061200	Zama	65 Nm	12 rpm
CED58081200	Zama	85 Nm	12 rpm

codice	testa	coppia	velocità
CED58101100	Zama	100 Nm	11 rpm
CED58121100	Zama	120 Nm	1 rpm

codice >	85/12	120/11
coppia motore nm	85	120
velocità (rpm)	12	11
potenza (w)	330	415
alimentazione (v/hz)	230/50	230/50
frequenza radio (mhz)	433,92	433,92
assorbimento (a)	1,50	1,90
cavo 4 x 0,75	lg. 2,5	lg. 2,5
tempo di funzionamento (min)	4	4
grado di protezione	IP44	IP44
capacità di memoria del ricevitore (n. telecomandi)	15	15
peso (kg)	6,0	6,0
l1 (mm)	646	646

diametro motore: 58

TABELLA
UTILIZZO
MOTORI

Altezza massima della tapparella 1,5 m													
45 mm	kg 10	kg 20	kg 30	kg 40	kg 50	kg 60	kg 70	kg 80	kg 90	kg 100	kg 110	kg 120	
Ø 60 mm		10Nm	20Nm			30Nm		40Nm	50Nm				
Ø 70 mm		10Nm	20Nm		30Nm	40Nm	50Nm						
Ø 102 mm		10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							

Altezza massima della tapparella 2,5 m													
45 mm	kg 10	kg 20	kg 30	kg 40	kg 50	kg 60	kg 70	kg 80	kg 90	kg 100	kg 110	kg 120	
Ø 60 mm		10Nm	20Nm		30Nm	40Nm	50Nm						
Ø 70 mm		10Nm	20Nm		30Nm	40Nm	50Nm						
Ø 102 mm		10Nm	20Nm	30Nm	40Nm	50Nm							









Altezza massima della tapparella 2,5 m																
59 mm	kg 60	kg 70	kg 80	kg 90	kg 100	kg 110	kg 120	kg 130	kg 140	kg 150	kg 160	kg 170	kg 180	kg 190	kg 200	kg 210
Ø 70 mm							80Nm		100Nm		120Nm					
Ø 102 mm							80Nm		100Nm		120Nm					

GUIDA DI CONSIGLIO
ALLA SCELTA DEI MOTORI

		PRODOTTI							
	MOTORE	TAPPARELLE	ORIENTABILE	GENYA	SKERMA 68	SKERMA 65	SKERMA 41	SKERMA 25	SKERMA 52
	MM TEK	•			•	•	•	•	•
MECCANICI	MMB	•			•	•	•	•	•
	MMT	•			•	•	•	•	•
	MMT60	•			•	•	•	•	•
	MRM	•			•	•	•	•	•
ELETTRONICI	MESK	•			•	•	•	•	•
	MEOR	•	•	•	•	•	•	•	•
	MEOR 60	•	•	•	•	•	•	•	•
	CLIMA PLUS RX 45	•	•	•	•	•	•	•	•
	MOD0 RX Ø45	•			•	•	•	•	•
	TRONIC RX Ø58	•			•	•	•	•	•
	OCEAN RX Ø45	•			•	•	•	•	•
	CLIMA PLUS RX 58	•	•	•	•	•	•	•	•

PREPARAZIONE IN 10-20 gg LAVORATIVI INDICATIVI

A RICHIESTA CON SUPPLEMENTO CONTRIBUTO CONTO LAVORO + €. 60,00 PER MODELLO (TEMPI 15-30GG LAV INDICATIVI)

	T903 9003 TEXTURED	T113 1013 TEXTURED	T905 NERO 9005	T609 6009 TEXTURED	T817 8017 TEXTURED	T701 7001 TEXTURED	T716 7016 TEXTURED	T735 7035 TEXTURED	T819 8019 TEXTURED	T119 1019 TEXTURED	T910 9010 TEXTURED	DN05 CORTEN	N123R NOCE 123 RUVIDO	N117R NOCE 117 RUVIDO	C317R CILLEGIO FIAMMATO RUVIDO	R021R PVC SCURO	Q040R QUERCIA CHIARO RUVIDO	HD302 INFINITY ASH	HD303 POLAR ASH	HD320 SAND ASH	HD360 SILVER ASH	HD366 DARK ASH	HD390 EBONY ASH
				+10%					SUPPL. +10%			SUPPL. +40%											
																							
Genya																							
Skerma 52 smart																							
Skerma 65																							
Skerma 68																							
Skerma 41																							
Skerma 25																							

|--|



N.B per i colori presenti, sarà verificata fattibilità e quotazioni

per partite prioritarie, contattare ufficio commerciale

i colori presenti sul catalogo possono differire per questioni tecniche e di stampa dal prodotto reale, fare riferimento dalla mazzetta colori ufficiale distribuita dall'azienda.



TABELLA TECNICA RIEPILOGATIVA

serie	cod.	 H stecca	interspazio (biella) mm	% rapporto spazio di areazione a interspazio aperto	peso indicativo Kg/mq	incasso zanzariera	rinforzo stecca	terminale	blocco catenaccioli	sistema antistrappo laterale con guide dedicate	sistema paragoccia	antisollev.	certificazioni		
													Gtot	Cl. vento	antieffr.
GENYA	SK GE 1	50 aperta / 70 chiusa	da 0 a 20	da 0 a 28%	12	ZT •	•	X				X	4	5	sistema antisollevamento integrato multiplo
	SK 68 H1	68	13	15%	13	ZT •	•	--	--	--	X	--	4	6	--
SKERMA 68	SK 68 H2	68	13	15%	13	ZT •	--	--	--	--	X	X	4	6	--
	SK 68 H3	68	13	15%	16	ZT •	X	--	--	--	X	X	4	6	--
	SK 65 H1	65	10-20-30	14%-26%-38%	11	ZT •	•**	--	--	--	--	--	4	6	--
SKERMA 65	SK 65 H2	65	10-20-30	14%-26%-38%	12	ZT •	•**	--	--	•	--	X	4	6	--
	SK 65 H3	65	10-20-30	14%-26%-38%	13	ZT •	•**	X	--	•	--	X	4	6	--
	SK 65 H4	65	10-20-30	14%-26%-38%	13	ZT •	•**	X	X	•	--	X	4	6	RC2
	SK 65 H5	65	10-20-30	14%-26%-38%	17	ZTX	X	X	X	--	--	X	4	6	RC3
	SK 65 H6	65	10-20-30	14%-26%-38%	20	ZKX	X	X	X	X	--	X	4	6	RC4
	SK 41 H1	41	10	20%	13	ZT •	•	--	--	•	--	--	4	6	--
SKERMA 41	SK 41 H2	41	10	20%	14	ZT •	•	--	--	•	--	X	4	6	--
	SK 41 H3	41	10	20%	16	ZT •	•	X	--	•	--	X	4	6	--
	SK 41 H4	41	10	20%	17	ZT •	•	X	X	--	--	X	4	6	RC2
	SK 41 H5	41	10	20%	18	ZK •	--	X	X	X	--	X	4	6	RC2
	SK 41 H6	41	10	20%	24	ZT •	X	X	X	--	--	X	4	6	RC3
	SK 41 H7	41	10	20%	26	ZK •	X	X	X	X	--	X	4	6	RC4
	SK 25 H1	25	10	12%	11	non disponibile		X	--	--	--	•	4	4	--
SKERMA SMART 52	SM 52 H1	52	10 (giunti)	17% - 32%	8	ZT •	--	--	--	--	--	--	4	4	--
	SM 52 H2	52	10 (giunti)	17% - 32%	8	ZT •	--	--	--	--	X	--	4	4	--
	SM 52 H3	52	10 (giunti)	17% - 32%	8	ZT •	--	--	--	--	X	X	4	4	--

* no spazzolini
** rinforzo stecca obbligatorio se larghezza maggiore di 1800 mm

CONFORME ALLA DIRETTIVA
MACCHINE 89/392/CEE
IN PRESENZA DI MOTORE



legenda:	X	=	di serie	incasso zanzariera:	ZT		vedi pag 54
	•	=	optional		ZK		vedi pag 55

Le quote da ordinare devono indicare
la misura luce guide e
l'altezza finita delle guide (esclusi inviti)

scarica il
modulo d'ordine





PROGETTO
SKERMA
schemature s.p.a.

MARKETING E COMUNICAZIONE



CATALOGO SKERMA

Campionature Skerma



TOTEM MAXI

CONTIENE:

- 1 prodotto skerma
- 1 coppia guide incasso
- 1 zanzariera
- 1 sistema allestimento cassonetto
- 1 sistema automazione elettronico

NOTA:

struttura che permette smontaggio e rimontaggio facilitato


TOTEM MINI

CONTIENE:

- 1 prodotto skerma
- 1 coppia guide incasso
- 1 zanzariera
- 1 sistema allestimento cassonetto
- 1 sistema automazione elettronico

NOTA:

struttura che permette smontaggio e rimontaggio facilitato

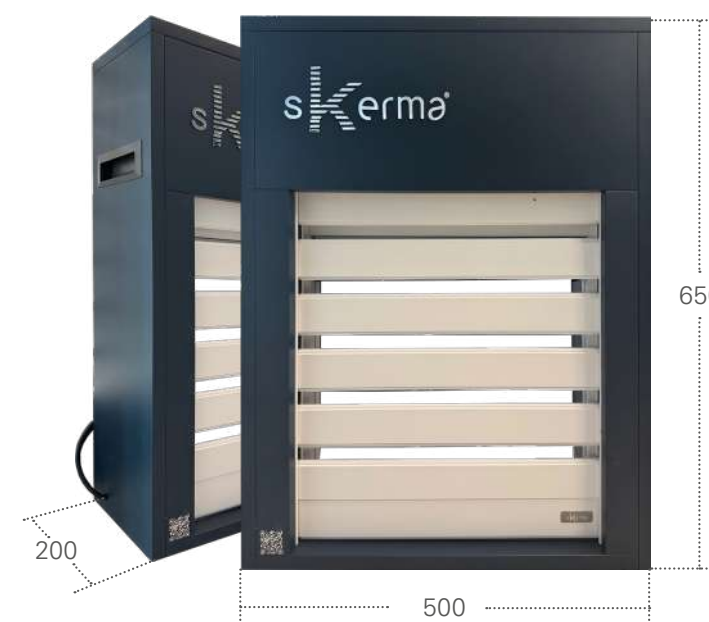

MINI CAMPIONE GENYA

Campione automatizzato, compatto, adatto all'esposizione, verniciato a polveri in color ottanio. Munito di maniglie laterali che ne facilitano lo spostamento.

Ogni MINI CAMPIONE GENYA viene fornito completo di telecomando SLIM 5-O di MOOVIK.



mini campioni Skerma



MINI CAMPIONI

Campione compatto che permette l'esposizione di un prodotto alloggiato in una struttura di alluminio.


strumenti di comunicazione



lato A



lato B

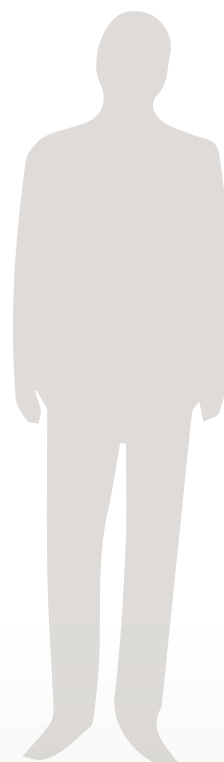

totem comunicazione bifacciale

75x200 cm

totem da parete

70x150 cm

visual A

visual B



CATALOGO SKERMA



particolare base di appoggio

Rollup monofacciale per interni

COMUNICAZIONE MARCHI TEKLINE
struttura in alluminio



BOX COMUNICAZIONE

CONTIENE:

- 1 catalogo SKERMA
- 1 catalogo AVVOLUX
- 1 catalogo INSETTIKA
- 1 color chart SKERMA
- 1 color chart INSETTIKA
- 1 color chart AVVOLUX
- 1 catalogo Monoblocchi Termici
- 1 leaflet campionatura



COFANETTO GENYA

Box versatile sia per uso commerciale che per esposizione contiene campione movimentabile



BOX GUIDE



I NOSTRI SERVIZI

- > consulenza tecnica
- > rilievo misure in cantiere
- > progettazione
- > assistenza
- > consegna diretta
- > posa specializzata in cantiere
- > merchandising
- > corsi formativi tecnico-commerciali



Condizioni generali di vendita

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- (a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
- (b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- (c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente: risarcimento diretta o indiretta.

2 - OFFERTE E ORDINI

- (a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
- (b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
- (c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
- (d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
- (e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.
- (f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3 - PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

- (a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.
- (b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
- (c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità espresse in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
- (d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
- (e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.
- (f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o

quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.

- (g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4 - TERMINI DI CONSEGNA

- (a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.
- (b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.
- (c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
- (d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5 - MODALITÀ DI CONSEGNA

- (a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.
- (b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

6 - DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

- (a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
- (i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"
- (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
- (b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
- (i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
- (ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;
- (iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;
- (iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.
- (c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.
- (d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne

l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata. E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, ripararli, sostituirli o rimborsarli. Per le riparazioni fuori garanzia, invece, la Venditrice dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa, che dovrà essere approvato per iscritto.

- (e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.
- (f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

7 - RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto

8 - TERMINI DI GARANZIA

- (a) Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.
- (b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.
- (c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione, e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.
- (d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate incomplete fornite in fase di ordine.
- (e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti. Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli).

9 - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

- (a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 7) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.
- (b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
- (c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10 - RISERVA DI PROPRIETÀ

- (a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i

Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

11 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL VENDITORE

- (a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguita.
- (b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti; i dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società. La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.
- (b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile alla sezione privacy del sito internet www.tekline.it.

13 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Bari anche in caso di connessione.

14 - DISPOSIZIONI FINALI

- (a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nel modulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.
- (b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validità ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullità - la forma scritta.





Sede Produttiva:

via Maestri del Lavoro SN - Z.I.
70017 Putignano (BA)

Direct line

T. 080 405 91 13
M.  370 355 22 11

Mail:

servizioclienti@tekline.it
www.tekline.it

Sede Logistica:

ZTP - Bergamo (BG)

