Hermann
Saunier Duval

LISTINO PREZZI

GENNAIO 2026

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO DA UNA POMPA DI CALORE.

NEW

NATURAL PERFORMANCE
R290

Nuova GeniaAir Classic

La pompa di calore monoblocco ideale per ogni tipo di abitazione. Il design di GeniaAir Classic, elegante e funzionale, è studiato per facilitare ogni fase dell'installazione. Compatta ma potente, con un peso compreso tra 84 e 136 kg **GeniaAir Classic è una delle pompe di calore più leggere del mercato**, questo ne facilita anche il trasporto e la posa in opera.
La libertà è uno dei suoi punti di forza: il nuovo **"Safety Concept"** consente la massima flessibilità di posizionamento: non devi più preoccuparti di finestre, porte o cavedi. Posiziona l'unità dove vuoi, senza compromessi progettuali.

FATTA APPOSTA PER TE

Indice

	Caldaie condensing	3
	Master Condens	6
	ThemaFast Condens	10
	Thema Condens	14
	Thema Condens IS	15
	Thema Condens AP	16
	Thema Condens SB	22
	Micra 4 Condensing	26
	SemiaTek Condens da interno	30
	SemiaTek Condens da incasso	31
	SemiaTek Condens da esterno	32
	Spazio 4 Condensing	36
	SpazioZero 4 Condensing	40
	Pompe di calore	49
NOVITÀ	Genia Air Classic	54
	Genia Air Tek e modulo murale Tek	58
	Genia Air Tek e GeniaSet Tek	60
	Genia Air Mono (in esaurimento)	64
	GeniaAir Mono e GeniaSet (in esaurimento)	68
	GeniaAir Split e modulo murale (in esaurimento)	72
	GeniaAir Split e GeniaSet (in esaurimento)	74
	Volano termico	80
	Volano termico da esterno	82
	Volano termico compatto	83
	MagnaAqua/6	84
	GeniaFan Tek a parete	86
	GeniaFan Max console slim	88
	GeniaFan Tek a pavimento	90
	GeniaFan Tek canalizzato	92
	GeniaFan Tek a cassetta	94
	Sistemi ibridi	99
NOVITÀ	GeniaHybrid Mono ACQUA++	100
NOVITÀ	GeniaHybrid Mono ACQUA+	102
NOVITÀ	GeniaHybrid Mono	104
	Kit ibrido (per monoblocco)	106
	Bollitore mono con puffer WBD 300 + 80	107
	Climatizzazione	109
	Gamma VivAir Max	112
	Gamma VivAir Lite	114
	VivAir Multicombinabili	116
	Scaldabagni	129
	OpaliaExternal F	130
	Opalia F	132
	Opalia C	134
	Caldaie tradizionali	139
	Micra 5 E Low NOx	140
	Termoregolazione	143
	MiGo Link - Internet gateway Wi-Fi	144
	MiGo Select - Centralina climatica modulante Wi-Fi	145
	MiPro Sense - Centralina climatica	146
	MiSet - Cronotermostato	147
	Exacontrol Select - Cronotermostato	148
	Bollitori	153
	Monovalenti fino a 300 litri	154
	Monovalente da 200 litri	156
	Bivalenti fino a 400 litri	158
	Bollitore mono con puffer WBD 300 + 80	160
	Appendice	162

condens

Caldaie condensing

Hermann
Saunier Duval
55°

condens

Guida rapida alla scelta del prodotto

Caldaie a condensazione da interno, esterno, incasso

Master Condens

Caldaia murale a condensazione con accumulo Aquaspeed PLUS®

Modello	Potenza in riscaldamento	Classe riscaldamento	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice propano (G31)	Prezzo Euro
Master Condens 26	20,6 kW	A	A	XL	0010025217	Regolabile	2.753,00
Master Condens 31	25,5 kW	A	A	XL	0010025215	Regolabile	3.010,00
Master Condens 35	30,6 kW	A	A	XL	0010025216	Regolabile	3.546,00

ThemaFast Condens

Caldaia murale a condensazione con microaccumulo Aquaspeed FAST®

Modello	Potenza in riscaldamento	Classe riscaldamento	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice propano (G31)	Prezzo Euro
ThemaFast Condens 25	20,4 kW	A	A	XL	0010025122	Regolabile	2.347,00
ThemaFast Condens 30	25,5 kW	A	A	XL	0010025124	Regolabile	2.556,00
ThemaFast Condens 35	30,6 kW	A	A	XL	0010025126	Regolabile	2.919,00

Thema Condens

Caldaia murale a condensazione ideale per intubamenti

Modello	Potenza in riscaldamento	Classe riscaldamento	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice propano (G31)	Prezzo Euro
Thema Condens 25 20% H2 ready	20,4 kW	A	A	XL	0010025118	Regolabile	1.743,00
Thema Condens 30 20% H2 ready	25,5 kW	A	A	XL	0010025120	Regolabile	2.188,00
Thema Condens 35 20% H2 ready	30,6 kW	A	A	XL	0010025152	Regolabile	2.445,00
Thema Condens 26 IS	18,5 kW	A	A	XL	0010031842	Regolabile	1.755,00
Thema Condens 26 AP	24,5 kW	A	A	XL	0010024788	-	1.767,00

Thema Condens SB

Caldaia murale a condensazione solo riscaldamento

Modello	Potenza in riscaldamento	Classe riscaldamento	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice propano (G31)	Prezzo Euro
Thema Condens 25 SB	25,5 kW	A	-	-	0010025115	Regolabile	1.634,00
Thema Condens 30 SB	30,6 kW	A	-	-	0010025116	Regolabile	1.832,00
Thema Condens 35 SB	34,8 kW	A	-	-	0010025117	Regolabile	2.030,00

Micra 4 Condensing

Caldaia murale a condensazione con preriscaldo Aquaspeed® e WiFi integrato

Modello	Potenza in riscaldamento	Classe riscaldamento	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice propano (G31)	Prezzo Euro
Micra 4 Condensing 25	18,1 kW	**A**	**A**	XL	0010015678	Non disponibile	**1.482,00**
Micra 4 Condensing 30	25,0 kW	**A**	**A**	XL	0010015679	Non disponibile	**1.796,00**
Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi	18,1 kW	**A+***	**A**	XL	0020256398	Non disponibile	**1.649,00**
Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi	25,0 kW	**A+***	**A**	XL	0020256399	Non disponibile	**1.963,00**

SemiaTek Condens da interno/esterno

Caldaia murale a condensazione istantanea fino a -15° C

Modello	Potenza in riscaldamento	Classe riscaldamento	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice propano (G31)	Prezzo Euro
SemiaTek Condens 24 AS/2	23,4 kW	**A**	**A**	XL	8000018066	Regolabile	**1.424,00**
SemiaTek Condens 28 AS/2	27,3 kW	**A**	**A**	XL	8000021901	Regolabile	**1.598,00**

SemiaTek Condens da incasso

Caldaia murale a condensazione istantanea fino a -15° C

Modello	Potenza in riscaldamento	Classe riscaldamento	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice propano (G31)	Prezzo Euro
SemiaTek Condens 24 AS/2	23,4 kW	**A**	**A**	XL	8000018066	Regolabile	**1.424,00**
SemiaTek Condens 28 AS/2	27,3 kW	**A**	**A**	XL	8000021901	Regolabile	**1.598,00**

Spazio 4 Condensing e SpazioZero 4 Condensing

Caldaie murali a condensazione da esterno e da incasso con preriscaldo Aquaspeed®

Modelli da esterno	Potenza in riscaldamento	Classe riscaldamento	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice propano (G31)	Prezzo Euro
Spazio 4 Condensing 26	25,1 kW	**A**	**A**	XL	0010017160	Regolabile	**1.885,00**
Modelli da incasso	**Potenza in riscaldamento**	**Classe riscaldamento**	**Classe sanitario**	**Profilo sanitario**	**Codice metano (G20)**	**Codice propano (G31)**	**Prezzo Euro**
SpazioZero 4 Condensing 26	25,1 kW	**A**	**A**	XL	0010017158	Regolabile	**1.699,00**

condens

Caratteristiche generali

interno

Master Condens

Caldaia murale a condensazione con accumulo da 42 litri e sistema Aquaspeed PLUS®

- Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10
- Nuovo design e nuova interfaccia touch screen
- Comfort sanitario ★★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS®
- Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K) l/10 min: 276 litri
- Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading
- Estensione di garanzia fino a 5 anni
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Installazioni esterne fino a 0 °C

Dati tecnici

Master Condens	U.M.	26	31	35
ErP - Classe efficienza				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL	XL
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	2,7 / 20,6	3,6 / 25,5	3,6 / 30,6
Sanitario				
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	2,7 / 26,0	3,6 / 31,0	3,6 / 34,8
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	14,8	17,6	20
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	222	252	276
Listino				
Codice Metano (G20)	-	0010025217	0010025215	0010025216
Codice Propano (G31)	-	Regolabile	Regolabile	Regolabile
Prezzo Euro		**2.753,00**	**3.010,00**	**3.546,00**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 26	Max Lung. 31	Max Lung. 35	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	30 mt	30 mt	30 mt	0010024098
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	8 mt	8 mt	8 mt	0010031041
Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm	12 mt	6 mt	6 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	15 mt	15 mt	15 mt	A00050055*

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm (cod. 0010024098)

Dime di installazione

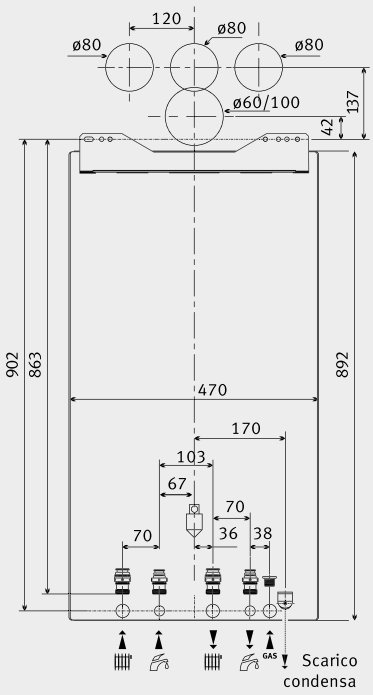

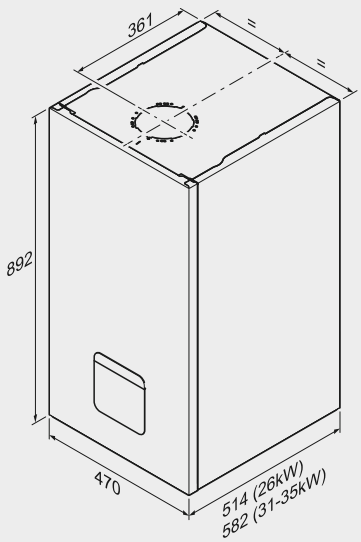

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ingresso acqua fredda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- GAS Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Uscita acqua calda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche a muro

Kit in linea	Codice
	0020142538

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

Master Condens 26

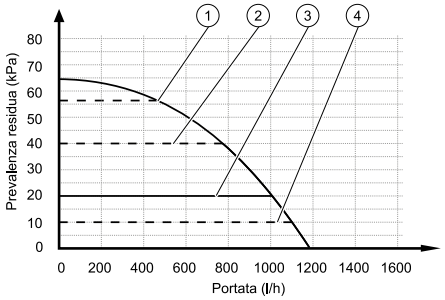

Legenda

1 Modalità fissa
2 By-pass chiuso, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
4 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM

Master Condens 31

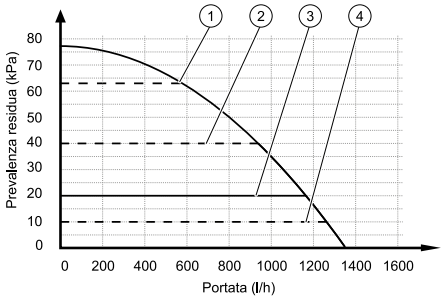

Legenda

1 Modalità fissa
2 By-pass chiuso, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
4 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM

Master Condens 35

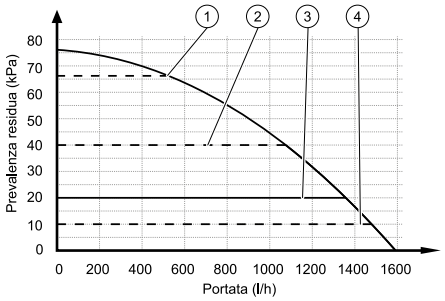

Legenda

1 Modalità fissa
2 By-pass chiuso, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
4 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM

Master Condens

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento	0020142538	88,00
	Kit raccordi universale flessibile	A00310009	77,00
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7)	0020184873	44,00
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7) + alloggiamento	0010025487	59,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Neutralizzatore di condensa	0020247275	56,00
	MiPro Sense	0020260974	194,00
	MiGo Select	0010035735	167,00
	Sonda esterna a filo	0020266793	52,00

Master Condens

Descrizione	U.M.	26	31	35
ErP - Classe energetica				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		XL	XL	XL
N° identificativo CE	PIN	CE-0063DL3988	CE-0063DL3988	CE-0063DL3988
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	2,7 / 20,6	3,6 / 25,5	3,6 / 30,6
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	2,5 / 20,0	3,5 / 25,0	3,5 / 30,0
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	2,8 / 21,9	3,8 / 27,6	3,8 / 32,5
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	97,2 / 106,2	98,1 / 108,3	98,1 / 106,2
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/ 109,9	-/-/ 109,7	-/-/ 109,5
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,7 / 2,5	0,3 / 2,2	0,1 / 0,7
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,0 / 2,8	2,0 / 2,9	2,0 / 2,6
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,2 / 0,6	0,2 / 0,6	0,2 / 0,6
Temp. mandata min/max	°C	15 / 80	15 / 80	15 / 80
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3 / 3	0,3 / 3	0,3 / 3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	12 / 0,75	12 / 0,75	12 / 0,75
Sanitario				
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Doppio Bollitore Integrato	Doppio Bollitore Integrato	Doppio Bollitore Integrato
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	3	3	3
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	2,7 / 26,0	3,6 / 31,0	3,6 / 34,8
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	2,7 / 26,0	3,6 / 31,0	3,6 / 34,8
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	14,8	17,6	20,0
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	18,5	21,0	23,0
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	222	252	276
Temperatura ACS min/max	°C	45/65	45/65	45/65
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-	-	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	42 / 42	42 / 42	42 / 42
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m2	-	-	-
Pressione alimentazione min/max	bar	1 / 10	1 / 10	1 / 10
Capacità/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	2 / 3,5	2 / 3,5	2 / 3,5
Generali				
Categoria gas		II 2H 3P	II 2H 3P	II 2H 3P
Pressione alimentazione	mbar	20	20	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m^3/h	0,50 / 2,18	0,60 / 2,70	0,90 / 3,24
Portata gas in sanitario Pmax	m^3/h	2,75	3,28	3,68
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	142 /-/-/ 2,0	149 /-/-/ 2,0	173 /-/-/ 2,0
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	62,0	56,0	52,0
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	79	70	84
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	2,22 / 9,3	2,82 / 11,3	4,3 / 13,8
CO risc. Pmax	mg/kWh	111,5	110,6	107,8
CO_2 Pmax	%	9,0	8,8	8,8
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	35,4	36,6	31,1
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	170	182	180
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D
Peso	Kg	55,0	65,0	65,0

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83,C93, B23P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

condens

Caratteristiche generali

interno

ThemaFast Condens

Caldaia murale a condensazione con microaccumulo e sistema Aquaspeed FAST®

- Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFIT e modulazione fino a 1:9
- Nuovo design e nuova interfaccia touch screen
- Comfort sanitario ★★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST® (microacc. 3 l)
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min
- Temperatura ACS stabile anche a fronte di prelievi simultanei
- Estensione di garanzia fino a 5 anni
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Installazioni esterne fino a 0 °C

5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

Dati tecnici

ThemaFast Condens	U.M.	25	30	35
ErP - Classe efficienza				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL	XL
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	3,1 / 20,4	3,6 / 25,5	4,1 / 30,6
Sanitario				
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	3,1 / 26,0	3,6 / 31,0	4,1 / 34,8
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	14,8	17,8	19,9
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	123	148	166
Listino				
Codice Metano (G20)	-	0010025122	0010025124	0010025126
Codice Propano (G31)		Regolabile	Regolabile	Regolabile
Prezzo Euro		**2.347,00**	**2.556,00**	**2.919,00**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 25	Max Lung. 30	Max Lung. 35	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	30 mt	30 mt	30 mt	0010024098
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	8 mt	8 mt	8 mt	0010031041
Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm	12 mt	6 mt	6 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	15 mt	15 mt	15 mt	A00050055*

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm (cod. 0010024098)

Dime di installazione

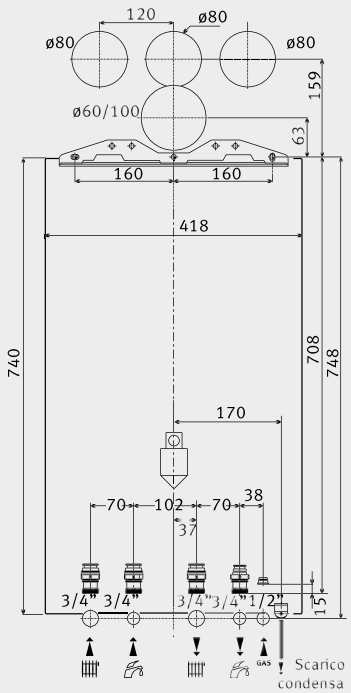

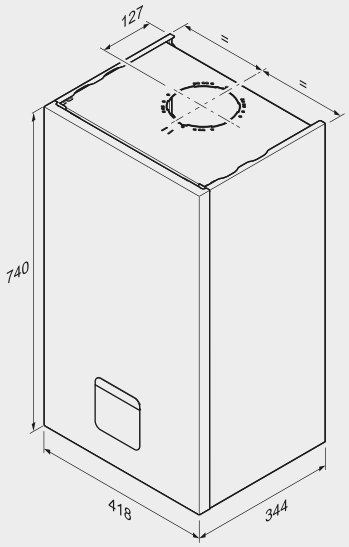

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ingresso acqua fredda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- GAS Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Uscita acqua calda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche a muro

Kit in linea	Codice
	0020213669

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

ThemaFast Condens 25

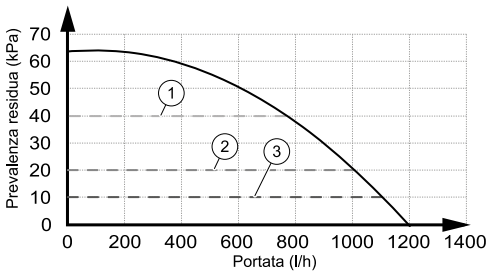

Legenda

1 By-pass chiuso, max PWM
2 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM

ThemaFast Condens 30 e 35

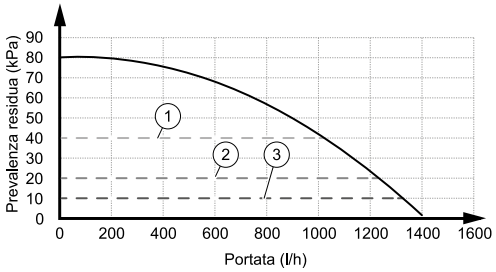

Legenda

1 By-pass chiuso, max PWM
2 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM

condens

Accessori idraulici

ThemaFast Condens

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento, acs, rubinetti gas e riscaldamento	0020142538	88,00
	Kit raccordi universale flessibile	A00310009	77,00
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7)	0020184873	44,00
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7) + alloggiamento	0010025487	59,00
	Copertura connessione magnetica	0010025489	42,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Neutralizzatore di condensa	0020247275	56,00
	MiPro Sense	0020260974	194,00
	Kit solare manuale (Dima SD)	0010003066	199,00
	MiGo Select	0010035735	167,00
	Sonda esterna a filo	0020266793	52,00

ThemaFast Condens

Descrizione	U.M.	25	30	35
ErP - Classe energetica				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		XL	XL	XL
N° identificativo CE	PIN	CE-0063DL3988	CE-0063DL3988	CE-0063DL3988
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	3,1 / 20,4	3,6 / 25,5	4,1 / 30,6
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	2,9 / 20,0	3,4 / 25,0	3,9 / 29,8
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	3,3 / 21,7	3,9 / 27,3	4,4 / 32,8
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	97,9 / 107,3	97,9 / 107,5	97,3 / 107,7
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/ 109,0	-/-/ 108,8	-/-/ 109,1
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,3 / 2,1	0,3 / 2,2	0,3 / 2,3
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,0 / 1,8	2,0 / 1,9	2,0 / 2,3
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,2 / 0,5	0,2 / 0,6	0,2 / 0,7
Temp. mandata min/max	°C	15 / 80	15 / 80	15 / 80
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3 / 3	0,3 / 3	0,3 / 3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8 / 0,75	8 / 0,75	8 / 0,75
Sanitario				
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Micro-Accumulo	Micro-Accumulo	Micro-Accumulo
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	3	3	3
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	3,1 / 26,0	3,6 / 31,0	4,1 / 34,8
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	3,1 / 26,0	3,6 / 31,0	4,1 / 34,8
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	14,8	17,8	19,9
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	12,3	14,8	16,6
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	125	150	169
Temperatura ACS min/max	°C	35/60	35/60	35/60
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-	-	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	3,0 / 3,0	3,0 / 3,0	3,0 / 3,0
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m²	-	-	-
Pressione alimentazione min/max	bar	1 / 10	1 / 10	1 / 10
Capacità/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	- / -	- / -	- / -
Generali				
Categoria gas		II 2H 3P	II 2H 3P	II 2H 3P
Pressione alimentazione	mbar	20	20	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m³/h	0,50 / 2,16	0,60 / 2,70	0,90 / 3,24
Portata gas in sanitario Pmax	m³/h	2,75	3,28	3,68
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	150 /-/-/ 2,0	135 /-/-/ 2,0	130 /-/-/ 2,0
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	41,0	39,0	39,0
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	95,0	92,0	92,0
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	2,16 / 9,3	2,70 / 11,3	3,24 / 13,8
CO risc. Pmax	mg/kWh	110,5	110,5	107,8
CO_2 Pmax	%	9,0	8,8	8,8
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	38,43	23,50	29,35
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	170	182	180
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D
Peso	Kg	41,3	46,3	46,3

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

condens

Caratteristiche generali

interno

Thema Condens

Caldaia murale a condensazione indicata per unità monofamiliari

- Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9
- Nuovo design e nuova interfaccia touch screen
- Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min
- Estensione di garanzia fino a 5 anni
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Installazioni esterne fino a 0 °C

Dati tecnici

Thema Condens	U.M.	25	30	35
		Singola	Singola	Singola
Tipologia canna fumaria				
ErP - Classe efficienza				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL	XL
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	3,1 / 20,4	3,6 / 25,5	3,6 / 30,6
Sanitario				
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	3,1 / 26,0	3,6 / 31,0	3,6 / 34,8
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	14,8	17,8	19,9
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	123	148	166
Listino				
Codice Metano (G20)	-	0010025118	0010025120	0010025152
Codice Propano (G31)		Regolabile	Regolabile	Regolabile
Prezzo Euro		**1.743,00**	**2.188,00**	**2.445,00**

Thema Condens IS

interno

Caldaia murale a condensazione indicata per unità multifamiliari

- Modello IS ideale per intubamento singolo in pressione
- Nuovo design e nuova interfaccia touch screen
- Kit 80/125 mm per intubamento singolo incluso
- Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min
- Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo Select
- Estensione di garanzia fino a 5 anni
- Installazioni esterne fino a 0 °C

Dati tecnici

Thema Condens	U.M.	26 IS
Tipologia canna fumaria		Collettiva singola 
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL
Riscaldamento		
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	5,1 / 18,5
Sanitario		
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	5,1 / 26,0
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	15,0
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	122
Listino		
Codice Metano (G20)	-	0010031842
Codice Propano (G31)		-
Prezzo Euro		**1.755,00**

N.B. il kit fumi 80/125 (cod. 0010034031) è incluso nella caldaia.

condens

Caratteristiche generali

interno

Thema Condens AP

Caldaia murale a condensazione indicata per unità multifamiliari

- Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo
- Ampia scelta sistemi fumari
- Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria
- Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox
- Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi
- Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo Select
- Estensione di garanzia fino a 5 anni
- Installazioni esterne fino a 0 °C

5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

A+++ D

A F

Dati tecnici

Thema Condens	U.M.	26 AP
Tipologia canna fumaria		Collettiva multipla 
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL
Riscaldamento		
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C	kW	5,1 / 24,5
Sanitario		
Portata al Focolare min/max - 60°C	kW	5,1 / 25,5
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	15,0
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	125
Listino		
Codice Metano (G20)	-	0010024788
Codice Propano (G31)	-	-
Prezzo Euro		**1.767,00**

Dime di installazione Thema Condens

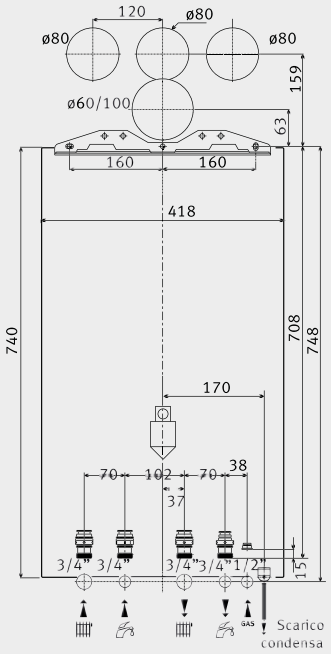

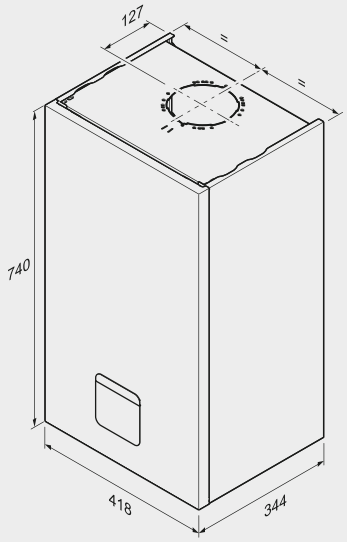

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ingresso acqua fredda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- GAS Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Uscita acqua calda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche a muro

Kit in linea	Codice
	0020213669

Vedi dettagli nelle pagine seguenti.

Grafici circolatore

Thema Condens 25

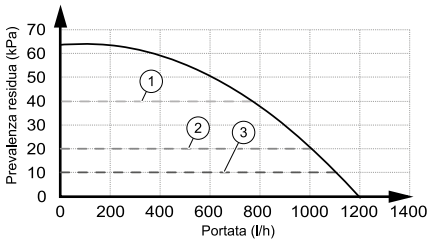

Legenda

1 Regolazione massima
2 Regolazione di fabbrica
3 Regolazione minima

Thema Condens 30 e Thema Condens 35

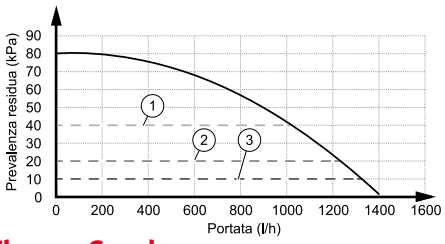

Legenda

1 Regolazione massima
2 Regolazione di fabbrica
3 Regolazione minima

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi Thema Condens

Accessorio	Max Lung. 25	Max Lung. 30	Max Lung. 35	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	30 mt	30 mt	30 mt	0020276092
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	8 mt	8 mt	8 mt	0010031041
Adattatore per sistema concentrico verticale 60/100mm	12 mt	6 mt	6 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	15 mt	15 mt	15 mt	A00050055*

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm

condens

Caratteristiche generali

Dime di installazione Thema Condens IS e Thema Condens AP

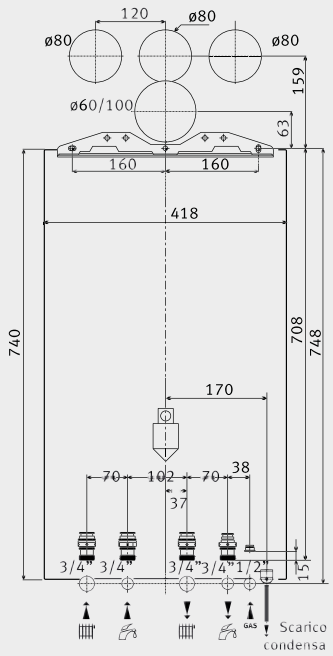

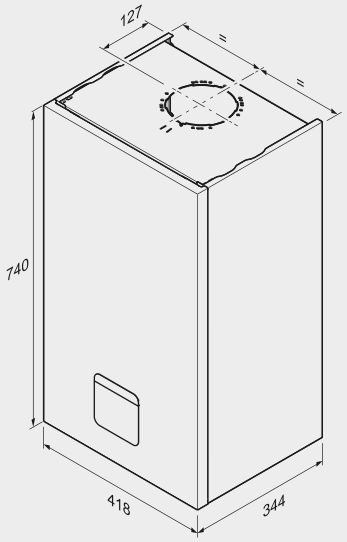

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ingresso acqua fredda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Uscita acqua calda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche a muro

Kit in linea	Codice
	0020213669

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

Thema Condens IS 26 - Thema Condens AP 26

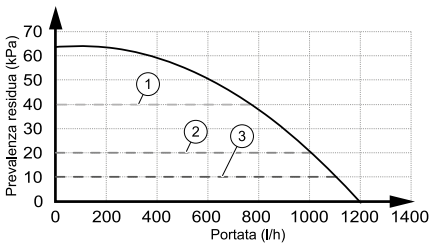

Legenda

1 By-pass chiuso, max PWM
2 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM

Thema Condens IS 31

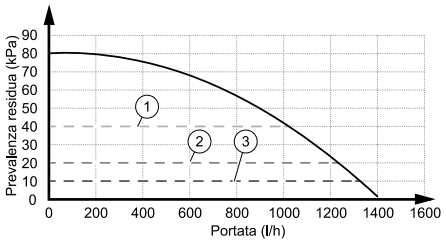

Legenda

1 By-pass chiuso, max PWM
2 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi Thema Condens AP

Accessorio	Max Lung. 26	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm e intubato 50 flessibile	25 mt	0020276092

Thema Condens

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento, acs, rubinetti gas e riscaldamento	0020213669	79,00
	Kit raccordi universale flessibile	A00310009	77,00
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7)	0020184873	44,00
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7) + alloggiamento	0010025487	59,00
	Copertura connessione magnetica	0010025489	42,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Neutralizzatore di condensa	0020247275	56,00
	MiPro Sense	0020260974	194,00
	Kit solare manuale (Dima SD)	0010003066	199,00
	MiGo Select	0010035735	167,00
	Sonda esterna a filo	0020266793	52,00

condens

Riepilogativo dati tecnici

Thema Condens

Descrizione	U.M.	25	30	35
ErP - Classe energetica				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		XL	XL	XL
N° identificativo CE	PIN	CE-0063DL3988	CE-0063DL3988	CE-0063DL3988
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	3,1 / 20,4	3,6 / 25,5	3,6 / 30,6
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	2,9 / 20,0	3,4 / 25,0	3,4 / 29,8
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	3,3 / 21,7	3,9 / 27,3	3,9 / 32,8
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	97,9 / 107,3	97,9 / 107,5	97,3 / 107,5
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/ 109,0	-/-/ 108,8	-/-/ 109,1
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,3 / 2,1	0,1 / 2,2	0,3 / 2,3
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,0 / 1,8	2,0 / 1,9	2,0 / 2,2
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,2 / 0,5	0,2 / 0,6	0,2 / 0,7
Temp. mandata min/max	°C	15 / 80	15 / 80	15 / 80
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3 / 3	0,3 / 3	0,3 / 3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8 / 0,75	8 / 0,75	8 / 0,75
Sanitario				
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Pre-Riscaldo	Pre-Riscaldo	Pre-Riscaldo
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	3	3	3
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	3,1 / 26,0	3,6 / 31,0	3,6 / 34,8
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	3,1 / 26,0	3,6 / 31,0	3,6 / 34,8
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	14,8	17,8	19,9
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	12,3	14,8	16,6
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	125	150	169
Temperatura ACS min/max	°C	35/60	35/60	35/60
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-	-	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	- / -	3,2 / 3,2	3,2 / 3,2
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m²	-	-	-
Pressione alimentazione min/max	bar	1 / 10	1 / 10	1 / 10
Capacità/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	- / -	- / -	- / -
Generali				
Categoria gas		II 2H 3P	II 2H 3P	II 2H 3P
Pressione alimentazione	mbar	20	20	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m³/h	0,50 / 2,16	0,60 / 2,70	0,90 / 3,24
Portata gas in sanitario Pmax	m³/h	2,75	3,28	3,68
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	150 /-/-/ 2,0	135 /-/-/ 2,0	130 /-/-/ 2,0
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	41,0	39,0	39,0
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	95,0	92,0	92,0
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	2,16 / 9,3	2,70 / 11,3	3,24 / 13,8
CO risc. Pmax	mg/kWh	110,5	110,5	107,8
CO_2 Pmax	%	9,0	8,8	8,8
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	38,43	23,50	29,35
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	170	182	180
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D
Peso	Kg	41,4	46,1	46,1

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83,C93, B23P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

Thema Condens IS e Thema Condens AP

Descrizione	U.M.	IS 26	IS 31	AP 26
ErP - Classe energetica				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		XL	XL	XL
N° identificativo CE	PIN	CE-0063DL3509	CE-0063DL3509	CE-0063CP3646
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	5,1 / 18,5	6,4 / 25,6	5,1 / 24,5
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	6,1 / 18,0	7,3 / 25,0	4,9 / 24,2
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	5,5 / 19,7	6,9 / 27,2	5,4 / 26,1
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	97,5 / 106,7	97,8 / 106,2	97,7 / 106,2
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/ 108,8	-/-/ 108,9	-/-/ 108,4
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,3 / 2,1	0,1 / 2,2	0,3 / 2,1
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,0 / 1,8	2,0 / 1,9	2,0 / 1,8
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,2 / 0,5	0,2 / 0,6	0,2 / 0,5
Temp. mandata min/max	°C	15 / 80	15 / 80	15 / 80
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3 / 3	0,3 / 3	0,3 / 3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8 / 0,75	8 / 0,75	8 / 0,75
Sanitario				
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Pre-Riscaldo	Pre-Riscaldo	Pre-Riscaldo
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	3	3	3
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	5,1 / 26,0	6,4 / 26,6	5,1 / 25,5
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	5,1 / 26,0	6,4 / 26,6	5,1 / 25,5
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	15,0	18,0	15,0
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	12,5	14,5	12,2
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	122	145	122
Temperatura ACS min/max	°C	35 / 60	35 / 60	38 / 60
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-	-	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	- / -	3,2 / 3,2	- / -
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m²	-	-	-
Pressione alimentazione min/max	bar	1 / 10	1 / 10	0,3 / 10
Capacità/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	- / -	- / -	- / -
Generali				
Categoria gas		I 2H	I 2H	I 2H
Pressione alimentazione	mbar	20	20	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m3/h	0,54 / 1,96	0,68 / 2,71	- / 1,4
Portata gas in sanitario Pmax	m3/h	2,75	3,28	-
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	- /107/-/ 2,7	- /143/-/ 2,8	- /107/-/ 2,7
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	54,1	53,0	47,0
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	85,4	82,0	71,0
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	2,4 / 11,4	2,8 / 11,3	2,4 / 11,4
CO risc. Pmax	mg/kWh	110,5	110,5	-
CO_2 Pmax	%	9,2	9,2	10,3
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	34,0	39,0	-
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	130	120	130
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D
Peso	Kg	32,0	33,0	37,1

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83,C93, C(10)3, C(12)3, B23P
Configurazioni di scarico possibili modelli AP: 50mm (solo tratto verticale) - 60/60mm - 80/80mm - 60/100mm
Configurazioni di scarico possibili modelli IS: 80/125 mm

condens

Caratteristiche generali

interno

Thema Condens SB

Caldaia murale a condensazione abbinabile a bollitore esterno

- Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10
- Nuovo design e nuova interfaccia touch screen
- Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE
- Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare
- Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto
- Elevate performance in produzione ACS
- Estensione di garanzia fino a 5 anni
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Installazioni esterne fino a 0 °C

Dati tecnici

Thema Condens SB	U.M.	25	30	35
ErP - Classe efficienza				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	-	-	**-**
Profilo di carico sanitario	-	-	-	-
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	2,5 / 25,5	3,6 / 30,6	4,1 / 34,8
Sanitario				
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	2,5 / 26,0	3,6 / 31,0	4,1 / 34,8
Listino				
Codice Metano (G20)	-	0010025115**	0010025116**	0010025117**
Codice Propano (G31)		Regolabile	Regolabile	Regolabile
Prezzo Euro		**1.634,00**	**1.832,00**	**2.030,00**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 26	Max Lung. 31	Max Lung. 35	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	30 mt	30 mt	30 mt	0010024098
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	8 mt	8 mt	8 mt	0010031041
Adattatore per sistema concentrico verticale 60/100mm	12 mt	6 mt	6 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	15 mt	15 mt	15 mt	A00050055*

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm (cod. 0010024098)
**NB: Bollitore non incluso

Dime di installazione

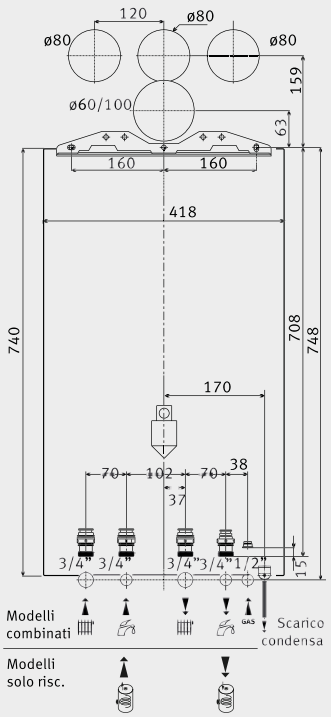

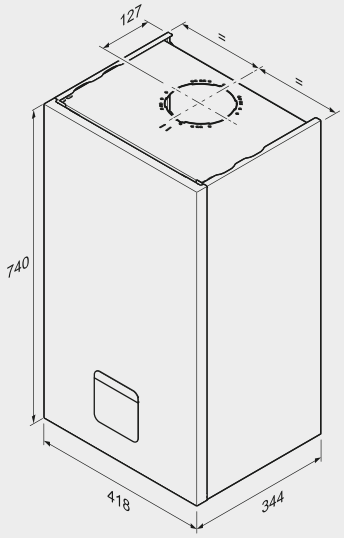

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ritorno da bollitore ¾" caldaia - ½" bollitore
- Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Mandata a bollitore ¾" caldaia - ½" bollitore
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche a muro

Kit in linea	Codice
	0020213669

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

Thema Condens SB 25 - Thema Condens SB 30

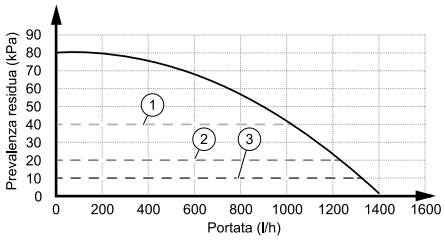

Legenda

1 Regolazione massima
2 Regolazione di fabbrica
3 Regolazione minima

Thema Condens SB 35

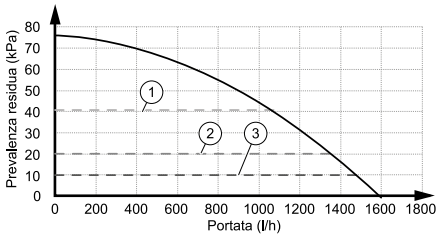

Legenda

1 Regolazione massima
2 Regolazione di fabbrica
3 Regolazione minima

Thema Condens SB

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	0020213669	79,00
	Equilibratore idraulico WH 95	A00670002	505,00
	Neutralizzatore di condensa	0020247275	56,00
	MiSet	0020260998	134,00
	Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata (solo riscaldamento)	0020191829	848,00
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7) VR40 Scheda multifunzione (2 in 7) + alloggiamento	0020184873 0010025487	44,00 59,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	FE 120 BM bollitore monovalente da 120 litri	0010015956	886,00
	FE 150 BM bollitore monovalente da 150 litri	0010015971	959,00
	FE 200 BM bollitore monovalente da 200 litri	0010015972	1.123,00
	FE 300 MR bollitore monovalente da 300 litri	0010020650	1.616,00
	FES 300 MR bollitore bivalente da 300 litri	0010020653	1.970,00
	FES 400 MR bollitore bivalente da 400 litri	0010020654	2.188,00
	Sonda temperatura accumulo aggiuntiva Utilizzabile per: bollitore compensatore zone	0020174087	25,00
	Sonda esterna a filo	0020266793	52,00

Thema Condens SB

Descrizione	U.M.	25	30	35
ErP - Classe energetica				
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario		**-**	**-**	**-**
Profilo di carico sanitario		-	-	-
N° identificativo CE	PIN	CE-0063DL3988	CE-0063DL3988	CE-0063DL3988
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	2,5 / 25,5	3,6 / 30,6	4,1 / 34,8
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	2,4 / 24,7	3,4 / 29,8	3,9 / 33,9
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	2,7 / 26,9	3,9 / 32,8	4,4 / 36,9
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	97,1 / 107,4	97,3 / 107,5	97,5 / 107,7
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/ 109,6	-/-/ 109,1	-/-/ 109,0
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,3 / 2,1	0,1 / 2,2	0,3 / 2,3
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,0 / 1,8	2,0 / 1,9	2,0 / 2,2
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,2 / 0,5	0,2 / 0,6	0,2 / 0,7
Temp. mandata min/max	°C	15 / 80	15 / 80	15 / 80
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3 / 3	0,3 / 3	0,3 / 3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8 / 0,75	8 / 0,75	8 / 0,75
Sanitario				
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Abbinabile a bollitore esterno	Abbinabile a bollitore esterno	Abbinabile a bollitore esterno
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	-	-	-
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	2,5 / 26,5	3,6 / 31,6	4,1 / 34,8
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	2,5 / 26,5	3,6 / 31,6	4,1 / 34,8
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	-	-	-
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	-	-	-
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	-	-	-
Temperatura ACS min/max	°C	45/60	45/60	45/60
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-	-	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	- / -	- / -	- / -
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m²	-	-	-
Pressione alimentazione min/max	bar	1 / 10	1 / 10	1 / 10
Capacità/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	- / -	- / -	- / -
Generali				
Categoria gas		II 2H 3P	II 2H 3P	II 2H 3P
Pressione alimentazione	mbar	20	20	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m3/h	0,50 / 2,70	0,60 / 3,24	0,90 / 3,68
Portata gas in sanitario Pmax	m3/h	2,70	3,24	3,68
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66	230 / 50 / 0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	150 /-/-/ 2,0	135 /-/-/ 2,0	130 /-/-/ 2,0
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	42,0	39,0	39,0
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	95,0	92,0	92,0
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	2,16 / 9,3	2,70 / 11,3	3,24 / 13,8
CO risc. Pmax	mg/kWh	110,5	110,5	107,8
CO_2 Pmax	%	9,0	8,8	8,8
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	33,83	29,35	27,92
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	170	182	180
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D
Peso	Kg	40,6	45,3	45,3

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83,C93, B23P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

condens

Caratteristiche generali

interno

Micra 4 Condensing

Caldaia murale a condensazione con preriscaldo e sistema Aquaspeed®

- Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione
- Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Classe ErP A+ con MiGo Select inclusa
- Estensione di garanzia fino a 5 anni

5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

A+++ ↑ D

A ↑ F

Dati tecnici

Micra 4 Condensing	U.M.	25	30	25 Wi-Fi	30 Wi-Fi
ErP - Classe efficienza					
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**	**A+***	**A+***
Classe di efficienza in sanitario	-	A	**A**	A	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL	XL	XL
Riscaldamento					
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C	kW	5,1/18,4	6,1/25,5	5,1/18,4	6,1/25,5
Sanitario					
Portata al Focolare min/max - 60°C	kW	5,1/25,7	6,1/30,6	5,1/25,7	6,1/30,6
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	14,0	17,0	14,0	17,0
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	122	145	122	145
Listino					
Codice Metano (G20)	-	0010015678	0010015679	0020256398	0020256399
Codice Propano (G31)	-	-	-	-	-
Prezzo Euro		**1.482,00**	**1.796,00**	**1.649,00**	**1.963,00**

* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi "MiGo Select **(inclusa)**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 25	Max Lung. 30	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	40 mt	40 mt	0010024098
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	10 mt	10 mt	0010031041
Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm	10 mt	10 mt	0010031029

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm (cod. 0010024098)

Dime di installazione

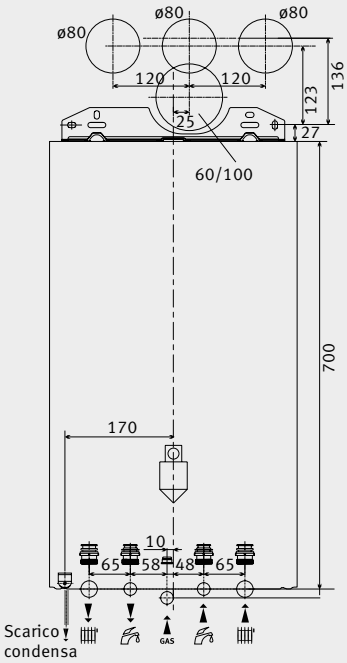

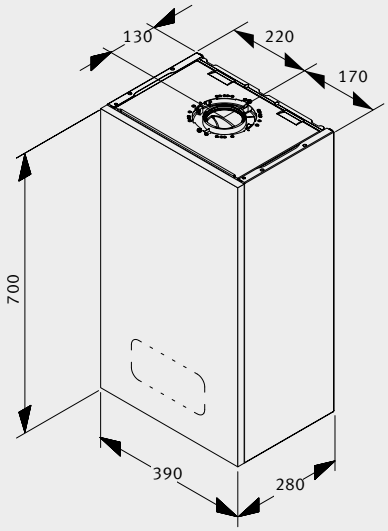

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ingresso acqua fredda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- GAS Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Uscita acqua calda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche a muro

Kit in linea	Codice
	0020213669
Kit Saunier Duval	**Codice**
	0020143027
Schienale distanziatore (Obbligatorio)	0020217822
Kit Saunier Duval con placca	**Codice**
	0020145703
Schienale distanziatore (Obbligatorio)	0020217822

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

Micra 4 Condensing 25

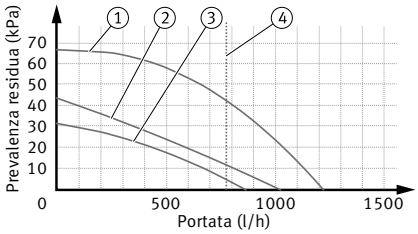

Legenda

1 By-pass chiuso, max PWM
2 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM
4 Portata in caso di potenza massima (ΔT= 20K)

Micra 4 Condensing 30

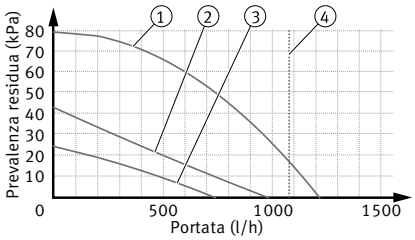

Legenda

1 By-pass chiuso, max PWM
2 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM
4 Portata in caso di potenza massima (ΔT= 20K)

condens

Accessori idraulici

Micra 4 Condensing

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	0020213669	79,00
	Kit Saunier Duval compresivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	0020143027	62,00
	Schienale obbligatorio	0020217822	47,00
	Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	0020145703	62,00
	Schienale obbligatorio	0020217822	47,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Neutralizzatore di condensa	0020247275	56,00
	Kit solare manuale DIN	0020138121	199,00
	MiPro Sense	0020260974	194,00
	MiGo Select	0010035735	167,00
	Sonda esterna a filo	0020266793	52,00

Micra 4 Condensing

Descrizione	U.M.	25	30
ErP - Classe energetica			
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		XL	XL
N° identificativo CE	PIN	CE-0063CP3646	CE-0063CP3646
Riscaldamento			
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	5,1/18,4	6,1/25,5
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	5,0/18,1	6,0/25,0
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	5,3/19,1	6,3/26,5
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	98,2 / 106	98,2 / 106
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/108,5%	-/-/108,5%
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,3/2,2	0,1/2,3
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,2/1,9	2,2/1,9
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,4/0,8	0,3/0,7
Temp. mandata min/max	°C	10/80	10/80
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3/3	0,3/3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8/0,75	8/0,75
Sanitario			
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Pre-Riscaldo	Pre-Riscaldo
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	3	3
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	5,1/25,7	6,1/30,6
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	5,0/25,2	6,0/30,0
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	14,0	17,0
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	12,0	14,0
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	122	145
Temperatura ACS min/max	°C	35/60	35/60
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	-/-	-/-
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m2	-/-	-/-
Pressione alimentazione min/max	bar	0,3/10	0,3/10
Capacita/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	-/-	-/-
Generali			
Categoria gas		I 2H M	I 2H M
Pressione alimentazione	mbar	20	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m3/h	- / -	- / -
Portata gas in sanitario Pmax	m3/h	2,7	3,2
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230/50/0,66	230/50/0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	- / 66 / - / 2	- / 75 / - / 2
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	34	35
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	69,2	68
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	2,3/8,3	2,8/11,5
CO risc. Pmax	mg/kWh	-	-
CO_2 Pmax	%	9,2	9,2
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	< 40	< 40
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	120	138
Protezione elettrica IPX		5D	5D
Peso	Kg	31	32

Certificazione scarico fumi: C13, C33,C43, C53, C63, C83,C93, B23P, B33, B53P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm

condens

Caratteristiche generali

interno

SemiaTek Condens da interno

Caldaia murale a condensazione istantanea da interno

- Nuovo scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione
- Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione
- Dimensioni invariate rispetto ai modelli precedenti
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min
- Modulazione 1:7
- Sdoppiatore 80/80 incluso (cod. 0010024098)

NB: il box elettrico non prevede lo spazio necessario per l'alloggiamento dello schedino multifunzione (cod.0020184873) 2 in 7 (VR 40)

Dati tecnici

SemiaTek Condens	U.M.	24 AS/2	28 AS/2
ErP - Classe efficienza			
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL
Riscaldamento			
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C	kW	3,5 - 23,4	4,0 - 27,3
Sanitario			
Portata al Focolare min/max - 60°C	kW	3,5 - 26,6	4,2 - 31,1
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	13,7	16,1
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	115	134
Listino			
Codice Metano (G20)	-	8000018066	8000021901
Codice Propano (G31)	-	Trasformabile (kit incluso)	Trasformabile (kit incluso)
Prezzo Euro		**1.424,00**	**1.598,00**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 24	Max Lung. 28	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	24 mt	24 mt	0010024098
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	10 mt	10 mt	0010031041
Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm	10 mt	10 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	16 mt	16 mt	A00050055

incasso

SemiaTek Condens da incasso

Caldaia murale a condensazione istantanea da incasso

- Nuovo scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione
- Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione
- Dimensioni invariate rispetto ai modelli precedenti
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min
- Modulazione 1:7
- Sdoppiatore 80/80 incluso (cod. 0010024098)
- Installazioni in unità incasso (cod. 0010030847) fino a -5°C
- Installazioni in unità incasso (cod. 0010030847) fino a -15°C con kit antigelo (cod. 8000029324)

NB: il box elettrico non prevede lo spazio necessario per l'alloggiamento dello schedino multifunzione (cod.0020184873) 2 in 7 (VR 40)

5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

Dati tecnici

SemiaTek Condens	U.M.	24 AS/2	28 AS/2
ErP - Classe efficienza			
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL
Riscaldamento			
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C	kW	3,5 - 23,4	4,0 - 27,3
Sanitario			
Portata al Focolare min/max - 60°C	kW	3,5 - 26,6	4,2 - 31,1
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	13,7	16,1
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	115	134
Listino			
Codice Metano (G20)	-	8000018066	8000021901
Codice Propano (G31)	-	Trasformabile (kit incluso)	Trasformabile (kit incluso)
Prezzo Euro		**1.424,00**	**1.598,00**
Kit antigelo per temperature fino a -15 °C	-	8000029324	8000029324
Prezzo Euro		**201,00**	**201,00**
Unità incasso	-	0010030847	0010030847
Prezzo Euro		**193,00**	**193,00**
Prezzo totale Euro		**1.804,00**	**1.978,00**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 24	Max Lung. 28	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	24 mt	24 mt	0010024098
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	10 mt	10 mt	0010031041
Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm	10 mt	10 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	16 mt	16 mt	A00050055

condens

Caratteristiche generali

balcone

SemiaTek Condens da esterno

Caldaia murale a condensazione istantanea da esterno

- Nuovo scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione
- Dimensioni invariate rispetto ai modelli precedenti
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min
- Modulazione 1:7
- Sdoppiatore 80/80 incluso (cod. 0010024098)
- Installazioni esterne fino a -5°C in luoghi parzialmente protetti
- Installazioni in unità incasso (cod. 0010030847) fino a -15°C con kit antigelo (cod. 8000029324)

NB: il box elettrico non prevede lo spazio necessario per l'alloggiamento dello schedino multifunzione (cod.0020184873) 2 in 7 (VR 40)

Hermann Saunier Duval
5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

A+++ D

A F

Dati tecnici

SemiaTek Condens	U.M.	24 AS/2	28 AS/2
ErP - Classe efficienza			
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL
Riscaldamento			
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C	kW	3,5 - 23,4	4,0 - 27,3
Sanitario			
Portata al Focolare min/max - 60°C	kW	3,5 - 26,6	4,2 - 31,1
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	13,7	16,1
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	115	134
Listino			
Codice Metano (G20)	-	8000018066	8000021901
Codice Propano (G31)	-	Trasformabile (kit incluso)	Trasformabile (kit incluso)
Prezzo Euro		**1.424,00**	**1.598,00**
Kit antigelo per temperature fino a -15 °C	-	8000029324	8000029324
Prezzo Euro		**201,00**	**201,00**
Staffa montaggio per installazione a muro	-	0010036860	0010036860
Prezzo Euro		**21,00**	**21,00**
Prezzo totale Euro		**1.637,00**	**1.811,00**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 24	Max Lung. 28	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	24 mt	24 mt	0010024098
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	10 mt	10 mt	0010031041
Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm	10 mt	10 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	16 mt	16 mt	A00050055

Dime di installazione

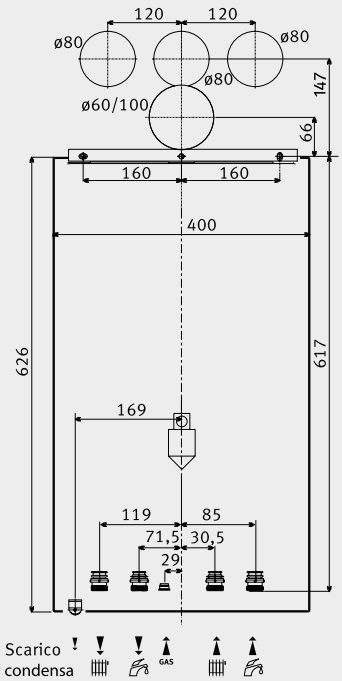

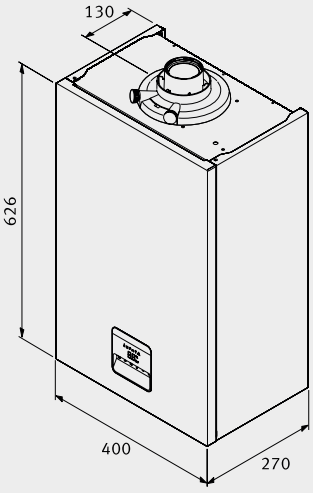

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ingresso acqua fredda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- GAS Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Uscita acqua calda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

N.B.: ritorno riscaldamento e ingresso acqua fredda sanitaria invertiti

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche a muro

Kit in linea a muro	Codice
	A00310009

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

SemiaTek Condens 24 AS/2

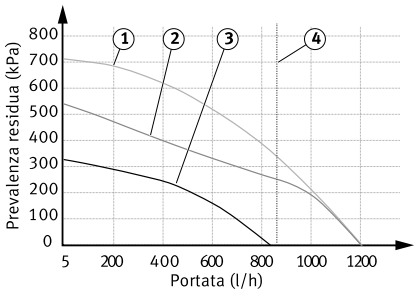

Legenda

1 By-pass chiuso, max PWM
2 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM
4 Portata in caso di potenza massima (ΔT= 20K)

SemiaTek Condens 28 AS/2

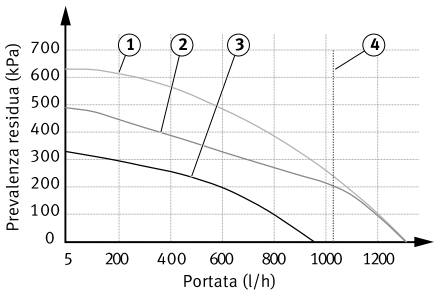

Legenda

1 By-pass chiuso, max PWM
2 By-pass in posizione di fabbrica, max PWM
3 By-pass in posizione di fabbrica, min PWM
4 Portata in caso di potenza massima (ΔT= 20K)

condens

Accessori idraulici

SemiaTek Condens da interno/incasso/esterno

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit solare manuale DIN	0020138121	199,00
	MiPro Sense	0020260974	194,00
	MiGo Select	0010035735	167,00
	Kit raccordi universale flessibile	A00310009	77,00
	Neutralizzatore di condensa	0020247275	56,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Unità incasso per SemiaTek Condens	0010030847	193,00
	Portina maggiorata per installazione di SemiaTek Condens all'interno dell'unità incasso (articoli 0020202022 e A00280039)	0010036859	88,00
	Staffa montaggio per installazione a muro di SemiaTek Condens	0010036860	21,00
	Sonda esterna a filo	0020266793	52,00
	Kit Antigelo	8000029324	201,00

SemiaTek Condens da interno/incasso/esterno

Descrizione	U.M.	24 AS/2	28 AS/2
ErP - Classe energetica			
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**	**A**
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		XL	XL
N° identificativo CE	PIN	CE-0063DQ3807	CE-0063DQ3807
Riscaldamento			
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	3,5/23,4	4,0/27,3
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	3,5/23,4	4,0/27,3
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	3,8/25,5	4,5/29,6
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	97,2/106,4	97,6/105,9
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/107,4	-/-/108,2
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,3/2,2	0,1/2,3
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,2/1,9	2,2/1,9
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,4/0,8	0,3/0,7
Temp. mandata min/max	°C	35/75	35/75
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3/3	0,3/3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8/0,75	8/0,75
Sanitario			
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Istantanea	Istantanea
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	2	2
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	3,4/24,0	4,1/31,1
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	7,4/24,0	4,2/28,0
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	13,7	16,1
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	11,5	13,4
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	115	134
Temperatura ACS min/max	°C	35/55	35/55
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	-/-	-/-
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m²	-/-	-/-
Pressione alimentazione min/max	bar	0,3/10	0,3/10
Capacità/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	-/-	-/-
Generali			
Categoria gas		II 2H 3P	II 2H 3P
Pressione alimentazione	mbar	20	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m3/h	1,99	2,59
Portata gas in sanitario Pmax	m3/h	2,54	2,96
Tensione/frequenza/Intensità	V/Hz/A	230/50/0,66	230/50/0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	-/90/-/1,7	-/90/-/1,7
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	-	-
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	-	-
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	3,2/8,9	3,7/11,6
CO risc. Pmax	mg/kWh	9,2	9,2
CO_2 Pmax	%	9,2	9,2
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	< 40	< 40
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	105	135
Protezione elettrica IPX		5D	5D
Peso	Kg	25,2	27,4

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83,C93, B23P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

condens

Caratteristiche generali

balcone

Spazio 4 Condensing

Caldaia a condensazione da esterno con preriscaldo e sistema Aquaspeed®

- Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione
- Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®
- Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale, VR 40 (di serie)
- Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con comando remoto (classe V)
- Solo 24 cm di profondita per il minimo ingombro sui balconi
- Estensione di garanzia fino a 5 anni

5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

A+++ D

A+ F

Dati tecnici

Spazio 4 Condensing	U.M.	26
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL
Riscaldamento		
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C	kW	5,5/26
Sanitario		
Portata al Focolare min/max - 60°C	kW	5,5/26
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	15,0
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	126
Listino		
Codice Metano (G20)	-	0010017160
Codice Propano (G31)	-	Regolabile
Prezzo Euro		**1.885,00**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 26	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	40 mt	0010024098
Curva 90° con adattore e terminale orizzontale 60/100mm	10 mt	0010031041
Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm	10 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	16 mt	A00050055*

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm (cod. 0010024098)

Dime di installazione

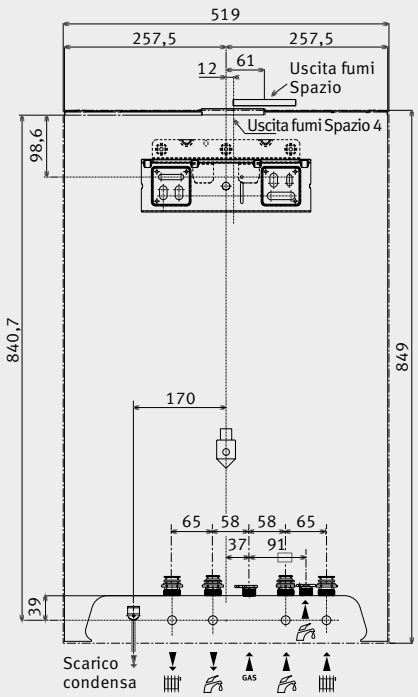

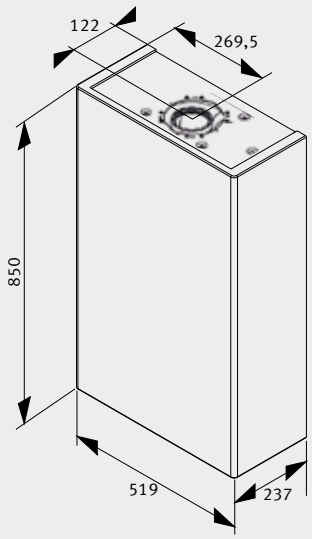

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ingresso acqua fredda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- GAS Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Uscita acqua calda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche a muro

Kit in linea	Codice
	0020202034
Kit sostituzione Spazio (Ante 2005)	**Codice**
	0020202029

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

Spazio 4 Condensing 26

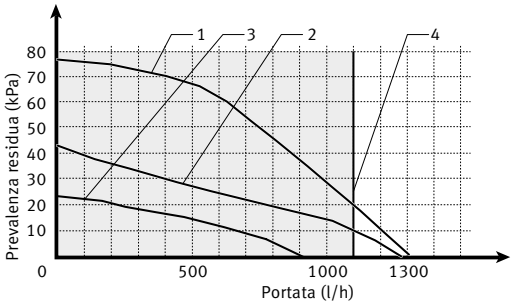

Legenda

1 By-pass aperto, max PWM
2 By-pass in posizione intermedia, max PWM
3 By-pass chiuso, max PWM
4 By-pass chiuso, min PWM

Spazio 4 Condensing

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit raccordi in linea	0020202034	60,00
	Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)	0020202029	97,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit raccordi universale flessibile	A00310009	77,00
	Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	0020214642	110,00
	Kit solare manuale DIN	0020138121	199,00

Spazio 4 Condensing

Descrizione	U.M.	26
ErP - Classe energetica		
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**
Classe di efficienza in sanitario		**A**
Profilo di carico sanitario		XL
N° identificativo CE	PIN	1312 CQ 6025
Riscaldamento		
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	5,5/26
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	5,2/25,1
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	5,8/27,2
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	96,4/104,7
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/108,3
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,1/1,9
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,7 / 2,6
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,8/0,4
Temp. mandata min/max	°C	10/80
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3/3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8/0,75
Sanitario		
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Pre-Riscaldo
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	3
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	5,5/26
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	5,4/25,4
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	15,0
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	12,1
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	126
Temperatura ACS min/max	°C	35/60
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	-/-
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m2	-/-
Pressione alimentazione min/max	bar	-/-
Capacita/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	-/-
Generali		
Categoria gas		II 2H M 3P
Pressione alimentazione	mbar	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m3/h	-
Portata gas in sanitario Pmax	m3/h	2,7
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230/50/0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	-/94/-/5
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	48,8
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	-
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	2,5/11,7
CO risc. Pmax	mg/kWh	-
CO_2 Pmax	%	9,2
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	< 40
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	158
Protezione elettrica IPX		5D
Peso	Kg	41,3

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

condens

Caratteristiche generali

balcone incasso

SpazioZero 4 Condensing

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldo e sistema Aquaspeed®

- Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione
- Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®
- Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale, VR 40 (di serie)
- Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con comando remoto (classe V)
- Solo 24 cm di profondita per il minimo ingombro all'interno dei muri
- Estensione di garanzia fino a 5 anni

5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

A+++ D

A+ F

Dati tecnici

SpazioZero 4 Condensing	U.M.	26
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**
Classe di efficienza in sanitario	-	**A**
Profilo di carico sanitario	-	XL
Riscaldamento		
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C	kW	5,5/26
Sanitario		
Portata al Focolare min/max - 60°C	kW	5,5/26
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	15,0
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	126
Listino		
Codice Metano (G20)	-	0010017158
Codice Propano (G31)	-	Regolabile
Prezzo Euro		**1.699,00**

Accessori connessioni e lunghezza massima fumi

Accessorio	Max Lung. 26	Codice
Adattatore per sistema sdoppiato 80/80mm	40 mt	0010024098
Adattore per sistema concentrico verticale 60/100mm	10 mt	0010031029
Adattatore per sistema sdoppiato 60/60mm	16 mt	A00050055*

* Ordinare sempre il codice in abbinamento a sdoppiatore 80/80mm (cod. 0010024098)

Dime di installazione

Misure in mm.

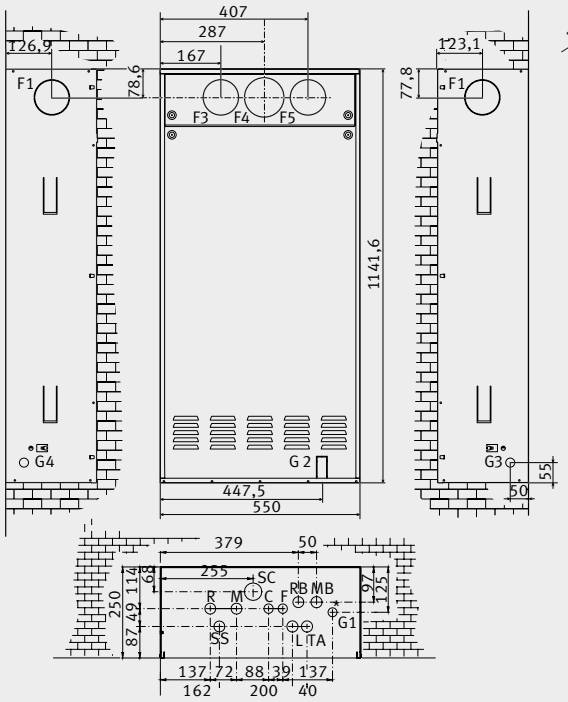

* Vista dell'unità interna dall'alto

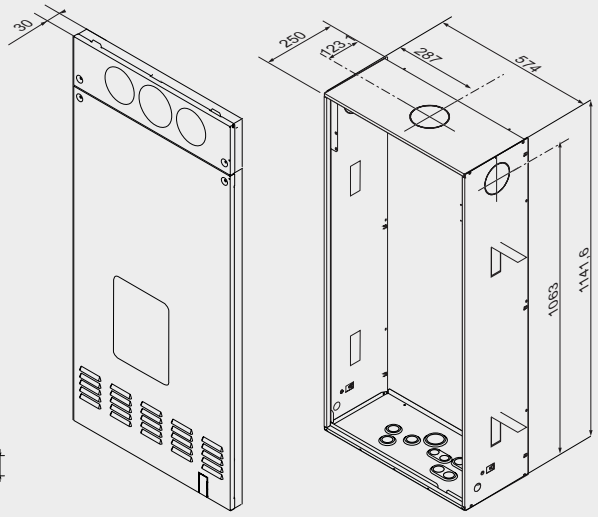

Legenda

G1-G2-G3-G4
Possibili collegamenti gas (1/2")
F Ingresso acqua fredda (1/2")
C Uscita acqua calda (1/2")
M Mandata riscaldamento (3/4")
R Ritorno riscaldamento (3/4")
SC Scarico condensa
SS Scarico valvola di sicurezza
L Alimentazione elettrica
TA Collegamento cronocomando di serie
F1-F2-F3-F4-F5 Possibili scarichi fumi

Accessori connessioni idrauliche

Kit installazione SpazioZero (Post 2005)	Codice
 * Vista dell'unità interna dall'alto	0020202026
Unità incasso	0010030847

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

SpazioZero 4 Condensing 26

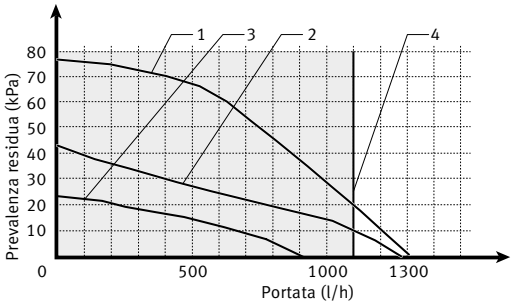

Legenda

1 By-pass aperto, max PWM
2 By-pass in posizione intermedia, max PWM
3 By-pass chiuso, max PWM
4 By-pass chiuso, min PWM

condens

Accessori idraulici

SpazioZero 4 Condensing

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing	0010030847	193,00
	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)	0020202026	43,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit raccordi universale	A00310009	77,00
	Kit antigelo -15°C Spazio/ SpazioZero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	0020214642	110,00
	Kit solare manuale SpazioZero 4 Condensing	0020202039	193,00

SpazioZero 4 Condensing

Descrizione	U.M.	26
ErP - Classe energetica		
Classe di efficienza in riscaldamento		**A**
Classe di efficienza in sanitario		**A**
Profilo di carico sanitario		XL
N° identificativo CE	PIN	1312 CQ 6025
Riscaldamento		
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	5,5/26,0
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	5,2/25,1
Potenza nominale Pmin/max - 50/30°C	kW	5,8/27,2
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	96,4/104,7
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-/-/108,3
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	0,1/1,9
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	2,7/2,6
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	0,8/0,4
Temp. mandata min/max	°C	10/80
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3/3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	8/0,75
Sanitario		
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Pre-Riscaldo
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	3
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	5,5/26
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	5,4/25,4
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	15,0
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	12,1
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	126
Temperatura ACS min/max	°C	35/60
Dispersione termica accumulo sanitario	kWh/24h	-
Volume tot/di cui preriscaldo caldaia	l	-/-
Serpentino solare volume/sup. scambio	l/m2	-/-
Pressione alimentazione min/max	bar	-/-
Capacita/precarica vaso esp. sanitario	l/bar	-/-
Generali		
Categoria gas		II 2H M 3P
Pressione alimentazione	mbar	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m3/h	-
Portata gas in sanitario Pmax	m3/h	2,7
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230/50/0,66
Assorbimento - Picco/Pmax/Pmin/Stand-by	W	-/94/-/5
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	48,8
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	-
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	2,5/11,7
CO risc. Pmax	mg/kWh	-
CO_2 Pmax	%	9,2
NOx ponderato (0% O_2)	mg/kWh	< 40
Prevalenza Residua al ventilatore	Pa	158
Protezione elettrica IPX		5D
Peso	Kg	35,5

Certificazione scarico fumi: C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23P
Configurazioni di scarico possibili: 60/100 mm - 80/80 mm - 60/60 mm

Separato DN 80/80



Sistemi C53 / C83

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Sdoppiatore ø 80/80	0010024098	46,00
	Per Thema AP	0020276092	46,00
	Coppia curve a 45° ø 80	0020257030	49,00
	Curva a 87° ø 80	0020257029	30,00
	Fascette di sostegno a muro ø 80 (3 pz)	0020199436	39,00
	Prolunga ø 80 L 0,5 m	0020257026	18,00
	Prolunga ø 80 L 1 m	0020257027	25,00

Per lunghezze massime fare riferimento al manuale fumi della caldaia

Separato DN 60/60



Sistemi C53 / C83

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Sdoppiatore ø 80/80	0010024098	46,00
	Per Thema AP	0020276092	46,00
	Riduzione M-F 80/60	A0005005	15,00
	Camino verticale ø 60 solo scarico (esterno ø 100)	A00050048	97,00

Per lunghezze massime fare riferimento al manuale fumi della caldaia

Concentrico orizzontale DN 60/100

Sistemi C13 / C43



Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit orizzontale ø 60/100 L 0,8 m	0010031041	56,00
	Prolunga telescopica ø 60/100 L 0,5/0,8 m	0020267683	58,00
	Prolunga ø 60/100 L 0,5 m	0020257007	33,00
	Prolunga ø 60/100 1 m	0020257008	52,00
	Prolunga ø 60/100 L 2 m	0020257445	81,00
	Curva a 87° ø 60/100	0020257009	42,00
	Coppia curve a 45° ø 60/100	0020257010	87,00
	Tubo ø 60/100 per smontaggio	0020267684	35,00

Per lunghezze massime fare riferimento al manuale fumi della caldaia

NON applicabile a SpazioZero 4 Condensing e SemiaTek in unità incasso

Concentrico verticale DN 60/100

Sistemi C33



Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Raccordo partenza ø 60/100	0010031029	44,00
	Per Thema AP	0020257015	44,00
	Terminale a tetto ø 60/100	0020230604	137,00
	Prolunga ø 60/100 - L 0,5 m	0020257007	33,00
	Prolunga ø 60/100 - L 1 m	0020257008	52,00
	Prolunga ø 60/100 - L 2 m	0020257445	81,00
	Prolunga ø 60/100 L 0,5/0,8 m	0020267683	58,00
	Tubo ø 60/100 per smontaggio	0020267684	35,00
	Curva a 87° ø 60/100	0020257009	42,00
	Coppia curve a 45° ø 60/100	0020257010	87,00
	Copriforo tetto spiovente nero L 0,5 x 0,5 m	8000037506	52,00
	Copriforo tetto spiovente marrone L 0,5 x 0,5 m	8000037499	52,00
	Copriforo tetto piatto L 0,4 m	0020199443	27,00

Per lunghezze massime fare riferimento al manuale fumi della caldaia

condens

Sistemi fumari

Collettivo multiplo DN 50 flessibile



Sistemi C53 / C153

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
Allacciamento alla canna fumaria con sistema 80/80 mm 	Curva 90° supporto DN60 rigido - DN50 flex	0010028687	99,00
	Sdoppiatore con presa analisi fumi 80/80mm	0020276092	46,00
	Set intubamento 80mm -DN50mm flex C53	0010028123	190,00
	Prolunga DN50mm - 25m	0010028095	145,00
	Prolunga DN50mm - 50m	0010028097	308,00
	Giunto per DN50mm	0010028673	30,00
	Giunto con ispezione per DN50mm	0010029366	52,00

Per lunghezze massime fare riferimento al manuale fumi della caldaia

APPLICABILE SOLO a Thema Condens AP

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Terminale a tetto DN50mm multiplo	0010029360	89,00
	Set copertura camino DN50mm (5 uscite)	0010029364	199,00
	Set copertura camino DN50mm (6 uscite)	0010028679	301,00
	Set copertura camino DN50mm (7 uscite)	0010029358	308,00
	Distanziatore intubamento DN50mm (10 pz)	0010028093	106,00

Per lunghezze massime fare riferimento al manuale fumi della caldaia

APPLICABILE SOLO a Thema Condens AP

Collettivo singolo



Sistemi C10

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Set intubamento 80/125mm	In dotazione con caldaie Thema Condens 26-30 IS	-
	Prolunga DN80mm L 0,5m	0020257026	**18,00**
	Prolunga DN80mm L 1m	0020257027	**25,00**

Per lunghezze massime fare riferimento al manuale fumi della caldaia

APPLICABILE SOLO a Thema Condens IS

Pompe di calore aria-acqua

Saunier Duval

Guida rapida alla scelta del prodotto

Pompe di calore aria/acqua



NOVITÀ

GeniaAir Classic (Disponibile da Maggio 2026)

Pompa di calore monoblocco da esterno

Modello con interfaccia	Alimentazione	Potenza in risc. (kW)	Potenza in raffr. (kW)	Classe risc. 35°C	Classe risc. 55°C	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaAir Classic HA 5-7.1 O B3	230V/1/50Hz	4,6	5,6	A+++	A++	8000052136	5.449,00
GeniaAir Classic HA 8-7.1 O B3	230V/1/50Hz	7,5	7,2	A+++	A++	8000052137	5.996.00
GeniaAir Classic HA 12-7.1 O 230V B3	230V/1/50Hz	11,3	10,3	A+++	-	8000052138	7.712,00
GeniaAir Classic HA 12-7.1 O B3	400V/1/50Hz	11,4	10,3	A+++	A++	8000052139	8.476,00
GeniaAir Classic HA 15-7.1 O 230V B3	230V/1/50Hz	14,3		A+++	-	8000052140	8.198,00
GeniaAir Classic HA 15-7.1 O B3	400V/1/50Hz	14,3		A+++	A++	8000052151	8.894,00

GeniaAir Tek e modulo murale Tek

Pompa di calore split e modulo murale da interno

Modello con modulo murale base	Alimentazione	Potenza in risc. (kW)	Potenza in raffr. (kW)	Classe risc. 35°C	Classe risc. 55°C	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaAir Tek HA 6-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	6,07	5,9	A+++	A++	8000017137	4.098,00
GeniaAir Tek HA 8-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	7,88	7,04	A+++	A++	8000017138	4.622,00
GeniaAir Tek HA 10-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	9,85	7,16	A+++	A++	8000017139	5.350,00
Modello con modulo murale standard	**Alimentazione**	**Potenza in risc. (kW)**	**Potenza in raffr. (kW)**	**Classe risc. 35°C**	**Classe risc. 55°C**	**Codice**	**Prezzo totale Euro**
GeniaAir Tek HA 6-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	6,07	5,9	A+++	A++	8000017128	4.495,00
GeniaAir Tek HA 8-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	7,88	7,04	A+++	A++	8000017129	5.019,00
GeniaAir Tek HA 10-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	9,85	7,16	A+++	A++	8000017130	5.747,00

GeniaAir Tek e GeniaSet Tek

Pompa di calore split e modulo a basamento da interno con bollitore integrato

Modello con GeniaSet Tek base	Alimentazione	Potenza in risc. (kW)	Potenza in raffr. (kW)	Classe risc. 55°C	Classe sanitaria	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaAir Tek HA 6-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	6,07	5,9	A++	A	8000017136	5.995,00
GeniaAir Tek HA 8-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	7,88	7,04	A++	A	8000017125	6.519,00
GeniaAir Tek HA 10-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	9,85	7,16	A++	A	8000017126	7.247,00
Modello con GeniaSet Tek standard	**Alimentazione**	**Potenza in risc. (kW)**	**Potenza in raffr. (kW)**	**Classe risc. 55°C**	**Classe sanitaria**	**Codice**	**Prezzo totale Euro**
GeniaAir Tek HA 6-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	6,07	5,9	A++	A	8000017103	6.320,00
GeniaAir Tek HA 8-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	7,88	7,04	A++	A	8000017120	6.844,00
GeniaAir Tek HA 10-7.2 OS 230V B3	230V/1/50Hz	9,85	7,16	A++	A	8000017121	7.572,00

GeniaAir Mono (In esaurimento)

Pompa di calore monoblocco da esterno

Modello con interfaccia	Alimentazione	Potenza in risc. (kW)	Potenza in raffr. (kW)	Classe risc. 35°C	Classe risc. 55°C	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaAir mono HA 5-6 O B3	230V/1/50Hz	4,2	4,5	A+++	A++	0010048491	6.544,00
GeniaAir mono HA 8-6 O B3	230V/1/50Hz	7,8	6,4	A+++	A++	0010048492	7.652,00
GeniaAir mono HA 15-6 O B3	230V/1/50Hz	14,3	10,8	A+++	A++	0010048493	10.110,00
GeniaAir mono HA 15-6 O B3	400V/1/50Hz	14,3	10,8	A+++	A++	0010048494	10.603,00

GeniaAir Mono con GeniaSet (In esaurimento)

Pompa di calore monoblocco da esterno e modulo a basamento da interno con bollitore integrato

Modello con GeniaSet con riscaldatore	Alimentazione	Potenza in risc. (kW)	Potenza in raffr. (kW)	Classe risc. 55°C	Classe sanitario	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaAir mono HA 5-6 O B3	230V/1/50Hz	4,2	4,5	A+	A	0010048495	10.107,00
GeniaAir mono HA 8-6 O B3	230V/1/50Hz	7,8	6,4	A++	A	0010048496	11.215,00
GeniaAir mono HA 15-6 O B3	230V/1/50Hz	14,3	10,8	A++	A	0010048497	13.673,00
GeniaAir mono HA 15-6 O B3	400V/1/50Hz	14,3	10,8	A++	A	0010048498	14.166,00
Modello con GeniaSet senza riscaldatore	**Alimentazione**	**Potenza in risc. (kW)**	**Potenza in raffr. (kW)**	**Classe risc. 55°C**	**Classe sanitario**	**Codice**	**Prezzo totale Euro**
GeniaAir mono HA 5-6 O B3	230V/1/50Hz	4,2	4,5	A+	A	0010048499	9.744,00
GeniaAir mono HA 8-6 O B3	230V/1/50Hz	7,8	6,4	A++	A	0010048500	10.852,00
GeniaAir mono HA 15-6 O B3	230V/1/50Hz	14,3	10,8	A++	A	0010048501	13.310,00
GeniaAir mono HA 15-6 O B3	400V/1/50Hz	14,3	10,8	A++	A	0010048502	13.803,00

GeniaAir Split e Modulo murale (In esaurimento)

Pompa di calore split e modulo murale da interno

Modello con modulo murale	Alimentazione	Potenza in risc. (kW)	Potenza in raffr. (kW)	Classe risc. 35°C	Classe risc. 55°C	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaAir split HA 12-5 OS B3	230V/1/50Hz	12,28	8,95	A+++	A++	0010038661	9.516,00
GeniaAir split HA 12-5 OS B3	400V/3/50Hz	12,28	8,95	A+++	A++	0010038662	10.000,00

GeniaAir Split e GeniaSet (In esaurimento)

Pompa di calore split e modulo a basamento da interno con bollitore integrato

Modello con GeniaSet	Alimentazione	Potenza in risc. (kW)	Potenza in raffr. (kW)	Classe risc. 55°C	Classe sanitario	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaAir split HA 12-5 OS B3	230V/1/50Hz	12,28	8,95	A++	A	0010038656	11.562,00
GeniaAir split HA 12-5 OS B3	400V/3/50Hz	12,28	8,95	A++	A	0010038657	12.046,00

Guida rapida alla scelta del prodotto

Volano termico

Volano termico

Accumulo per acqua calda e refrigerata

Modello	Litri	N° Raccordi totali	Pressione max. esercizio (bar)	Codice	Prezzo Euro
WN RW 45/2 B	45	6	3	0010034127	682,00
WN RW 50/3 B	50	4	3	8000015076	561,00
VNR 100 M	100	8	3	0010021454	734,00
WN RW 100/3 B	100	4	3	8000015078	594,00
VNR 200 B	200	8	3	0010021455	745,00

Volano termico da esterno

Accumulo da esterno per acqua calda e refrigerata

Modello	Litri	N° Raccordi totali	Classe energetica	Codice	Prezzo Euro
BX 70	70	2	C	8000041523	1.273,00

Volano termico compatto

Accumulo pensile da interno per acqua calda e refrigerata

Modello	Litri	N° Raccordi totali	Classe energetica	Codice	Prezzo Euro
PSC 20	20	8	C	8000041521	471,00

Scaldacqua in pompa di calore

MagnaAqua/6

Scaldacqua in pompa di calore per installazione a basamento

Modello	Alimentazione	Litri	Serpentino	Classe di efficienza sanitaria	Codice	Prezzo Euro
HA B 200/6	230V/50Hz	200	NO	**A+**	8000033211	2.412,00
HA BM 200/6	230 V/50 Hz	194	SI	**A+**	8000033214	2.512,00
HA B 260/6	230 V/50 Hz	260	NO	**A+**	8000033200	2.519,00
HA BM 260/6	230 V/50 Hz	252	SI	**A+**	8000033215	2.578,00

Fancoil

GeniaFan Tek a parete, a cassetta, canalizzato

Terminali idronici per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione

Modello a parete	Alimentazione	Potenza in riscaldamento (kW)	Potenza in raffrescamento (kW)	Codice	Prezzo Euro
SD 7-025 NW	230V/1/50Hz	2,9	2,7	8000018485	519,00
SD 7-035 NW	230V/1/50Hz	4,3	3,8	8000018486	592,00
SD 7-045 NW	230V/1/50Hz	4,8	4	8000018491	670,00
Modello slim console	**Alimentazione**	**Potenza in riscaldamento (kW)**	**Potenza in raffrescamento (kW)**	**Codice**	
SD 4-015 NCS	230V/1/50Hz	1,7	1,8	8000019543	1.115,00
SD 4-025 NCS	230V/1/50Hz	2,4	2,8	8000019544	1.171,00
Modello console	**Alimentazione**	**Potenza in risc. (kW)**	**Potenza in raffr. (kW)**	**Codice**	
SD 5-015 NC	230V/1/50Hz	1,57	1,5	0010035085	351,00
SD 5-035 NC	230V/1/50Hz	3,5	3,5	0010035086	499,00
SD 5-045 NC	230V/1/50Hz	4,3	4,3	0010035087	589,00
SD 5-070 NC	230V/1/50Hz	8,05	7,35	0010035088	726,00
Modello a cassetta	**Alimentazione**	**Potenza in riscaldamento (kW)**	**Potenza in raffrescamento (kW)**	**Codice**	
SD 5-035 NK (Corpo)	230V/1/50Hz	4,1	4	8000018477	605,00
SD 5-035 NKP (Pannello)				8000018480	100,00
SD 5-050 NK (Corpo)	230V/1/50Hz	6,8	5,9	8000018478	660,00
SD 5-050 NKP (Pannello)				8000018481	154,00
Modello canalizzato	**Alimentazione**	**Potenza in riscaldamento (kW)**	**Potenza in raffrescamento (kW)**	**Codice**	
SD 5-020 ND	230V/1/50Hz	2,7	2,5	8000016395	404,00
SD 5-040 ND	230V/1/50Hz	5	4,3	8000016396	451,00
SD 5-060 ND	230V/1/50Hz	6,9	5,9	8000016401	508,00
SD 5-090 ND	230V/1/50Hz	11	9,1	8000016402	775,00

GeniaAir Classic (Disponibile da Maggio 2026)

NOVITÀ

Pompa di calore monoblocco

- Gas refrigerante naturale R290 (GWP=0,02)
- Campione di leggerezza: da 84 kg (5 kW) a 136 kg (15 kW)
- Nuovo "safety concept" per massima libertà di posizionamento. Non preoccuparti di porte, finestre e cavedi.
- Tecnologia monoblocco (non richiede patentino F-gas)
- 12 e 15 kW sono monoventola e possono essere installate sotto la finestra
- Temperatura di mandata fino a 70°C (anche a -10°C esterni)
- **Prima accensione gratuita**

Dati tecnici (preliminari)

Genia Air Classic	U.M.	HA 5-7.1 O B3	HA 8-7.1 O B3	HA 12-7.1 O 230V B3	HA 12-7.1 O B3	HA 15-7.1 O 230V B3	HA 15-7.1 O B3
Etichettatura energetica							
Riscaldamento 35°C		**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Riscaldamento 55°C		**A++**	**A++**	**-**	**A++**	**-**	**A++**
Riscaldamento							
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	-25/43	-25/43	-25/43	-25/43	-25/43	-25/43
Potenza nominale A7/W35-30	kW	4,6	7,5	11,4	11,4	14,3	14,3
COP A7/W35-30 (EN14511:2018)		4,9	4,5	4,8	4,6	4	4,1
Raffrescamento							
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	15/46	15/46	15/46	15/46	15/46	15/46
Potenza nominale A35/W18-23	kW	5,6	7,2	10,3	10,3	-	-
EER A35/W18-23 (EN14511:2018)		4,4	4,3	4	4	-	-
Listino							
Codice kit		8000052136	8000052137	8000052138	8000052139	8000052140	8000052151
Prezzo Euro kit		**5.449,00**	**5.996,00**	**7.712,00**	**8.476,00**	**8.198,00**	**8.894,00**
Codice unità esterna		8000022218	8000022210	8000022234	8000022235	8000022226	8000022227
Codice interfaccia unità esterna		8000033994	8000033994	8000033994	8000033994	8000033994	8000033994
Codice centralina		0020260974	0020260974	0020260974	0020260974	0020260974	0020260974
Codice adattatore scarico condensa		0010046427	0010046427	0010046427	0010046427	0010046427	0010046427
Codice sonda		0020174087	0020174087	0020174087	0020174087	0020174087	0020174087

Dime di installazione

GeniaAir Classic 5-8 kW

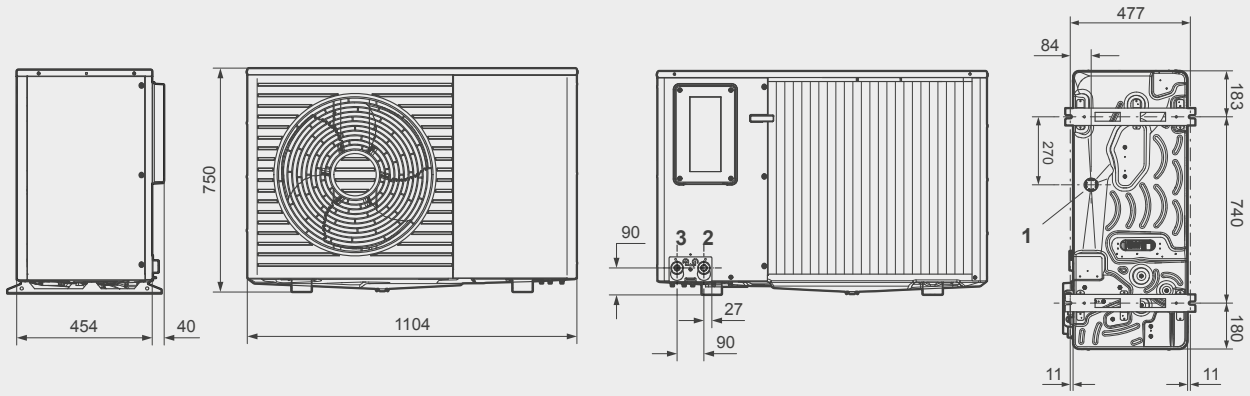

GeniaAir Classic 12-15 kW

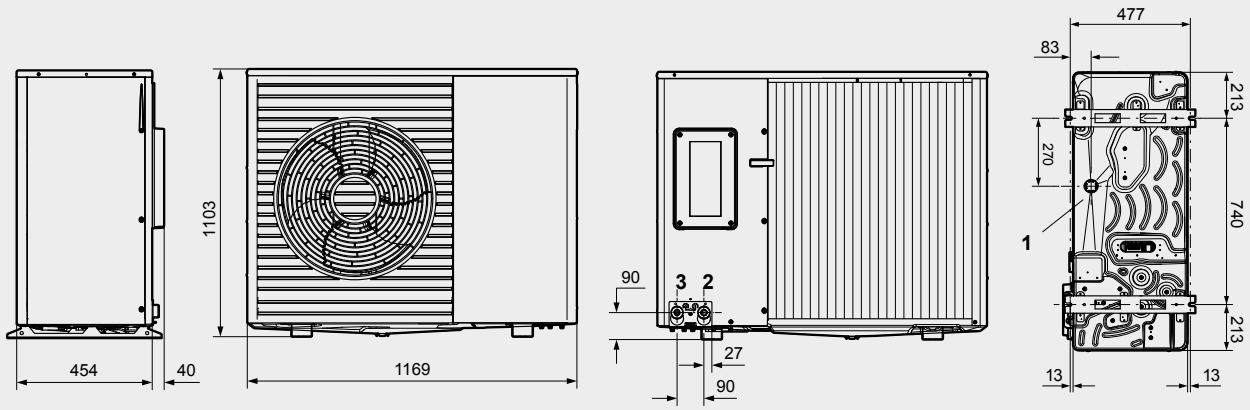

Legenda

1 Scarico condensa
2 Mandata 1”1/4
3 Ritorno 1”1/4

Misure in mm.

Riepilogativo dati tecnici

GeniaAir Classic

Descrizione	U.M.	GeniaAir Classic (Dati tecnici preliminari)					
		HA 5-7.1 O B3	HA 8-7.1 O B3	HA 12-7.1 O 230 V B3	HA 12-7.1 O 400 V B3	HA 15-7.1 O 230 V B3	HA 15-7.1 O 400 V B3
Dimensioni e Peso							
Dimensioni senza imballo (H / L / P)	mm	750/1.104/454		1.103/1.169/454			
Peso senza imballo	kg	84	90	132	136	132	136
Riscaldamento							
Potenza termica nom. / Potenza elett. assorbita /COP (A-7/W35)	kW	4,7/1,7/2,8		10,6/3,8/2,8	10,7/3,8/2,8		
Potenza termica min. / max. (A-7/W35)	kW	2,1/4,9	2/6,4	4,7/10,7	4,7/10,7	4,7/11,1	4,7/11,1
Potenza termica nom. / Potenza elett. assorbita /COP (A7/W35)	kW	4,6/0,94/4,9	7,5/1,67/4,5	11,3/2,4/4,8	11,4/2,5/4,6	14,3/3,6/4	14,3/3,5/4,1
Potenza termica min. / max. (A7/W35)	kW	1,7 /6,1	2,1/10,5	2,5/13,4	2,5/13,4	2,5/14,9	2,5/14,9
Raffrescamento							
Potenza di raffresc. / Potenza elett. assorbita / EER (A35/W18)	kW	5,6/1,3/4,4	7,2/1,7/4,3	10,3/2,6/4	10,3/2,6/4		
Potenza di raffresc. / Potenza elett. assorbita / EER (A35/W7)	kW	4,3/1,3/3,3	6/1,9/3,1	8,6/2,9/3	8,6/2,9/3	10/3,8/2,6	10/3,8/2,6
Dati generali							
Alimentazione elettrica al compressore		230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz	400 V/50 Hz	230V/50 Hz	400 V/50 Hz
Corrente di spunto	A	14	15				
Potenza sonora A7/W55	dB (A)	49	49	55	55	55	55
Portata volumetrica minima/massima	l/h	520/860	640/1275				
Connessioni pompa di calore		1 1/4”					
Circuito refrigerante							
Refrigerante		R290					
Capacità	kg	0,5	0,6	1,05			
Potenziale di riscaldamento globale	GWP	0,02					
CO_2 equivalente	ton	0,00001	0,000012				

Aree di rispetto per differenti casi applicativi

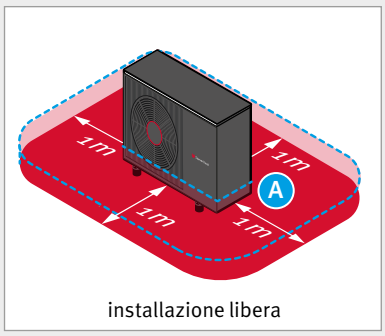

installazione libera

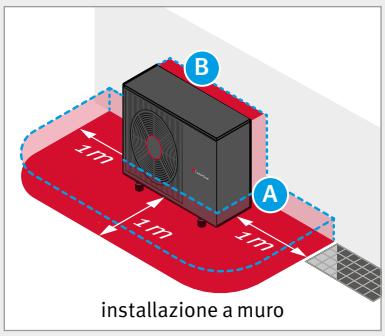

installazione a muro

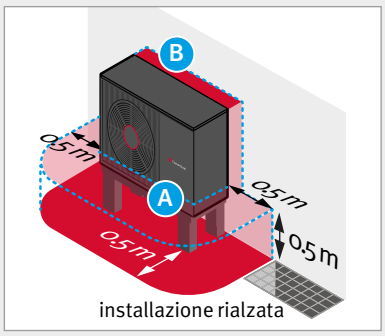

installazione rialzata

Con la funzione "Flexible Space" attivata

La funzione deve essere attivata da un tecnico qualificato; se l'area di rispetto standard non può essere mantenuta e serve attivare la funzione, ciò potrebbe comportare un leggero aumento dei costi operativi.

installazione libera

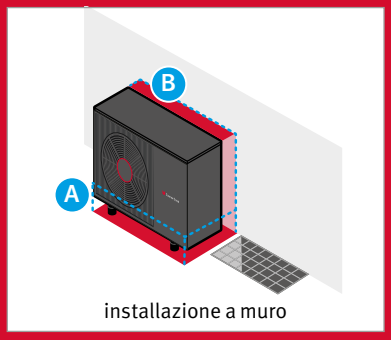

installazione a muro

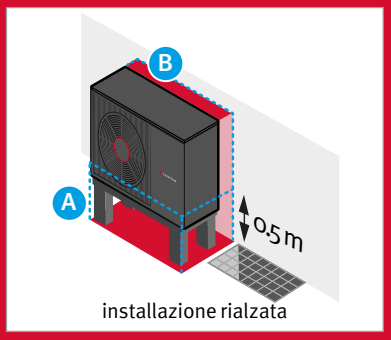

installazione rialzata

area di rispetto

Nota: mantenere l'area di rispetto libera da potenziali fonti di innesco (ad es. prese elettriche, apparecchi di illuminazione, ecc.). L'area di rispetto non deve estendersi oltre la propria proprietà.

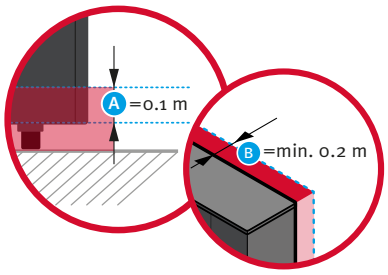

GeniaAir Tek + modulo murale Tek

Pompa di calore split con modulo murale

- Refrigerante R32 (GWP=675)
- Gamma 6-8-10 kW monofase (230V/50 Hz)
- Lunghezza tubazioni refrigerante fino a 40 m, dislivello interna-esterna fino a 30 m
- Elevata efficienza sia in riscaldamento (COP=5,31) che in raffrescamento (EER=4,96)
- Campo di funzionamento in riscaldamento con temperature esterne da -25°C a 35°C e raffrescamento con temperature esterne da 10°C a 48°C
- Unità esterna leggera e compatta
- Unità interna murale disponibile in versione base o standard per la massima flessiblità già in fase di pre-dimensionamento

Dati tecnici

GeniaAir Tek Modulo murale standard/base	U.M.	HA 6-7.2 OS 230V B3 HA 10-7.2 WSB / HA 10-7.2 WS	HA 8-7.2 OS 230V B3 HA 10-7.2 WSB / HA 10-7.2 WS	HA 10-7.2 OS 230V B3 HA 10-7.2 WSB / HA 10-7.2 WS
Etichettatura energetica				
Riscaldamento 35°C		A+++	A+++	A+++
Riscaldamento 55°C		A++	A++	A++
Riscaldamento				
Temp. esterna di funzionamento (min/max)	°C	-25°/35° C	-25°/35° C	-25°/35° C
Potenza nominale A7/W35-30	kW	6,07	7,88	9,85
COP A7/W35-30 (EN14511:2018)		5,05	4,65	4,68
Raffrescamento				
Temp. esterna di funzionamento (min/max)	°C	10°/48° C	10°/48° C	10°/48° C
Potenza nominale A35/W18-23	kW	5,9	7,04	7,16
EER A35/W18-23 (EN14511:2018)		4,25	3,96	3,76
Listino				
Codice kit modulo murale base		8000017137	8000017138	8000017139
Prezzo Euro kit modulo murale base		**4.098,00**	**4.622,00**	**5.350,00**
Codice kit modulo murale standard		8000017128	8000017129	8000017130
Prezzo Euro kit modulo murale standard		**4.495,00**	**5.019,00**	**5.747,00**
Codice unità esterna		0010038672	0010038673	0010038674
Codice unità interna standard		0010038171	0010038171	0010038171
Codice unità interna base		0010038172	0010038172	0010038172
Codice centralina		0020260974	0020260974	0020260974
Codice sonda		0020174087	0020174087	0020174087

Dime di installazione

GeniaAir Tek 4-6 kW

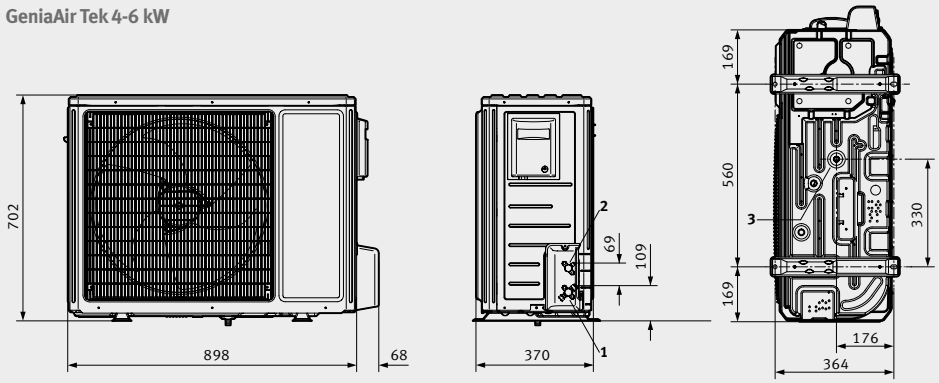

Legenda

1 Raccordo gas 1/2”
2 Raccordo liquido 1/4”
3 Scarico condensa (se si vuole convogliare lo scarico i restanti fori vanno tappati)

GeniaAir Tek 8-10 kW

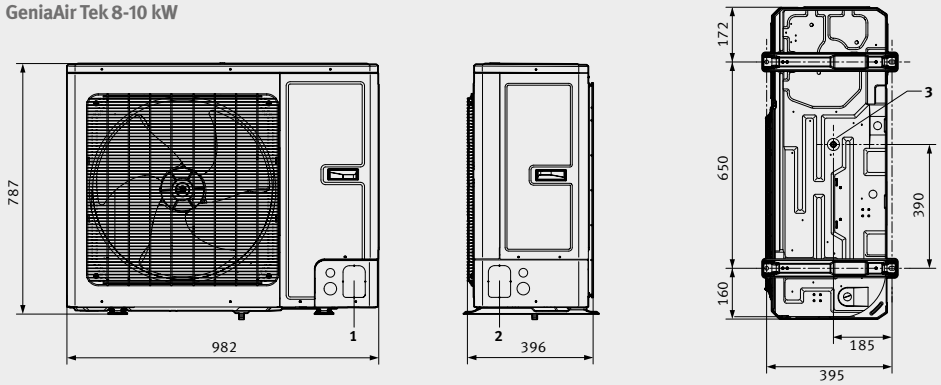

Legenda

1 Tasca per il passaggio tubi refrigerante opzione 1 (Raccordo gas 1/2”, Raccordo liquido 1/4”)
2 Tasca per il passaggio tubi refrigerante opzione 2 (Raccordo gas 1/2”, Raccordo liquido 1/4”)
3 Scarico condensa (se si vuole convogliare lo scarico i restanti fori vanno tappati)

Misure in mm.

Modulo murale Tek

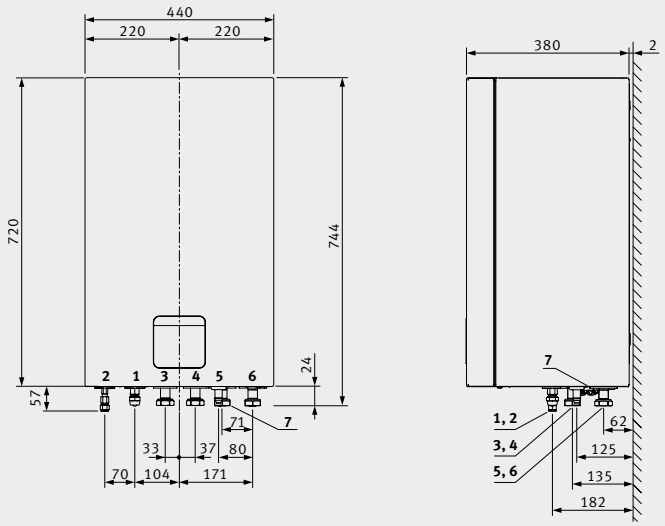

Legenda

1 Raccordo gas 1/2”
2 Raccordo liquido 1/4”
3 Ritorno da bollitore ACS 1”
4 Ritorno da impianto 1”
5 Mandata a bollitore ACS 1”
6 Mandata a impianto 1”
7 Scarico vaschetta raccogli condensa

Nota:

Il disegno fa riferimento alla versione base (no saracinesche lato impianto) HA 10-7.2 WS

Misure in mm.

GeniaAir Tek e GeniaSet Tek

Pompa di calore split con GeniaSet

- Refrigerante R32 (GWP=675)
- Gamma 6-8-10 kW monofase (230V/50 Hz)
- Lunghezza tubazioni refrigerante fino a 40 m, dislivello interna-esterna fino a 30 m
- Modulo a basamento GeniaSet Tek 60x60 con attacchi in alto e accesso per manutenzione solo frontale
- Massimo set-point ACS pari a 55°C (senza ausilio di riscaldatore elettrico), fino a 250 litri di ACS disponibile a 40°C
- Unità esterna leggera e compatta
- GeniaSet Tek disponibile in versione base o standard per la massima flessiblità già in fase di pre-dimensionamento



Dati tecnici

GeniaAir Tek GeniaSet Tek standard/base	U.M.	HA 6-7.2 OS 230V B3 HA 10-7.2 STB/ HA 10-7.2 STB B5	HA 8-7.2 OS 230V B3 HA 10-7.2 STB / HA 10-7.2 STB B5	HA 10-7.2 OS 230V B3 HA 10-7.2 STB / HA 10-7.2 STB B5
Etichettatura energetica				
Riscaldamento 55°C		A++	A++	A++
Sanitario		A	A	A
Riscaldamento				
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	-25°/35° C	-25°/35° C	-25°/35° C
Potenza nominale A7/W35-30	kW	6,07	7,88	9,85
COP A7/W35-30 (EN14511:2018)		5,05	4,65	4,68
Raffrescamento				
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	10°/48° C	10°/48° C	10°/48° C
Potenza nominale A35/W18-23	kW	5,9	7,04	7,16
EER A35/W18-23 (EN14511:2018)		4,25	3,96	3,76
Listino				
Codice kit GeniaSet Tek base		8000017136	8000017125	8000017126
Prezzo Euro kit modulo murale base		**5.995,00**	**6.519,00**	**7.247,00**
Codice kit GeniaSet Tek standard		8000017103	8000017120	8000017121
Prezzo Euro kit modulo murale standard		**6.320,00**	**6.844,00**	**7.572,00**
Codice unità esterna		0010038672	0010038673	0010038674
Codice unità interna standard		0010038166	0010038166	0010038166
Codice unità interna base		0010042136	0010042136	0010042136
Codice centralina		0020260974	0020260974	0020260974
Codice sonda		0020174087	0020174087	0020174087

Dime di installazione

GeniaAir Tek 4-6 kW

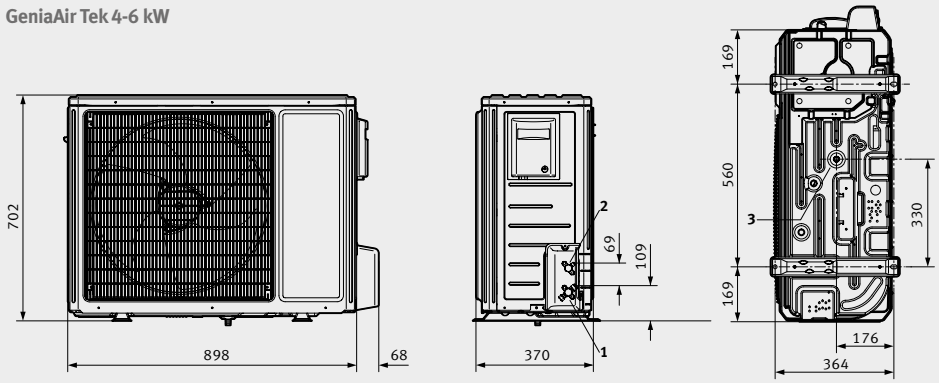

Legenda

1 Raccordo gas 1/2”
2 Raccordo liquido 1/4”
3 Scarico condensa (se si vuole convogliare lo scarico i restanti fori vanno tappati)

GeniaAir Tek 8-10 kW

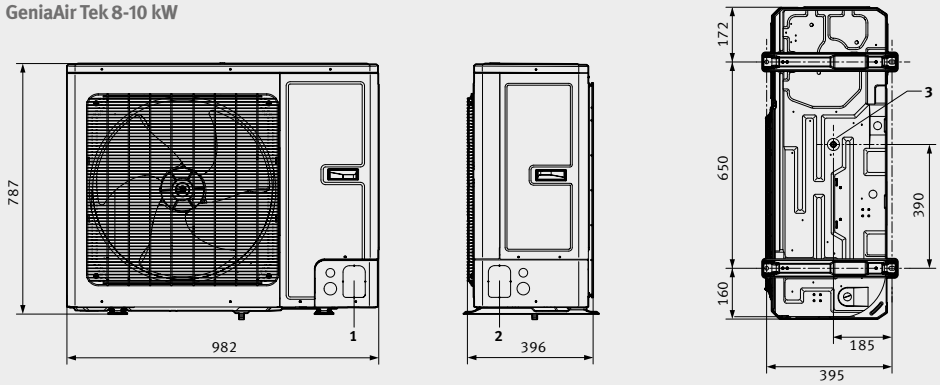

Legenda

1 Tasca per il passaggio tubi refrigerante opzione 1 (Raccordo gas 1/2”, Raccordo liquido 1/4”)
2 Tasca per il passaggio tubi refrigerante opzione 2 (Raccordo gas 1/2”, Raccordo liquido 1/4”)
3 Scarico condensa (se si vuole convogliare lo scarico i restanti fori vanno tappati)

Misure in mm.

GeniaSet Tek

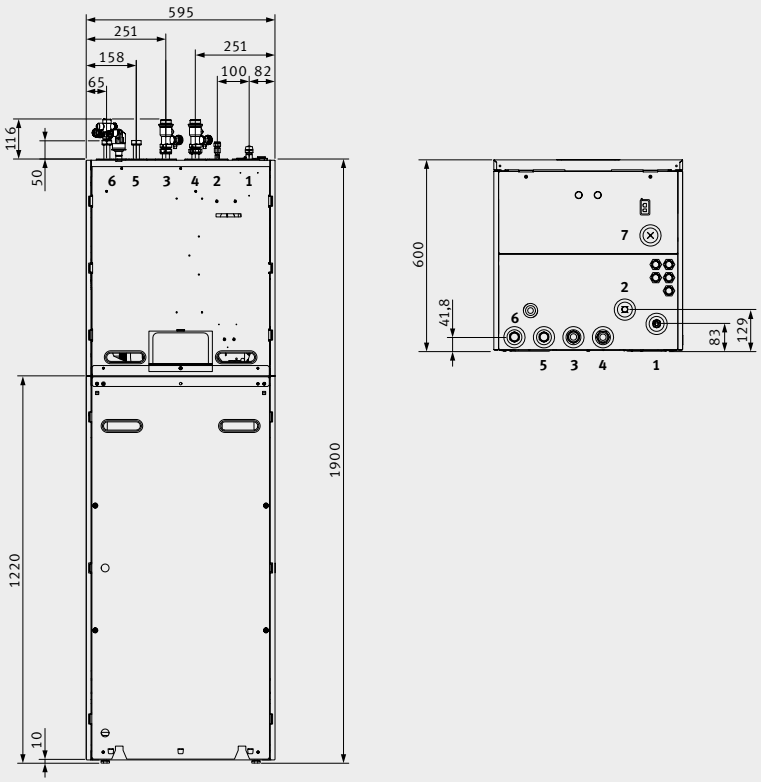

Legenda

1 Raccordo gas 1/2”
2 Raccordo liquido 1/4”
3 Ritorno impianto 1”
4 Mandata impianto 1”
5 Uscita ACS 3/4”
6 Ingresso AFS 3/4”
7 Foro per passaggio tubazioni ricircolo

Nota:

Il disegno fa riferimento alla versione standard (con saracinesche lato impianto e gruppo di sicurezza ACS) HA 10-7.2 STB

Misure in mm.

Modulo murale base e standard

La disponibilità della versione base e standard per il modulo murale permette di avere con l'unità interna solo i componenti realmente necessari per l'impianto che si sta progettando. Ciò implica un certo vantaggio dal punto di vista economico oltre ad una maggiore libertà nella scelta degli accessori da integrare.

Componenti / Accessori inclusi	Versione base HA 10-7.2 WS	Versione standard HA 10-7.2 WSB
Manometro	x	x
Vaso espansione 10L	x	x
Modulo idraulico, valvola sicurezza 3bar, e valvola a 3 vie	x	x
Sensore di portata	x	x
Riscaldatore elettrico ausiliario 6kW	No	x
Saracinesche con connessioni (nella confezione)	No	x
Filtro magnetico	No	x

Vista inferiore modulo murale

Saracinesche
(da montare in cantiere)

Vista interna modulo murale standard

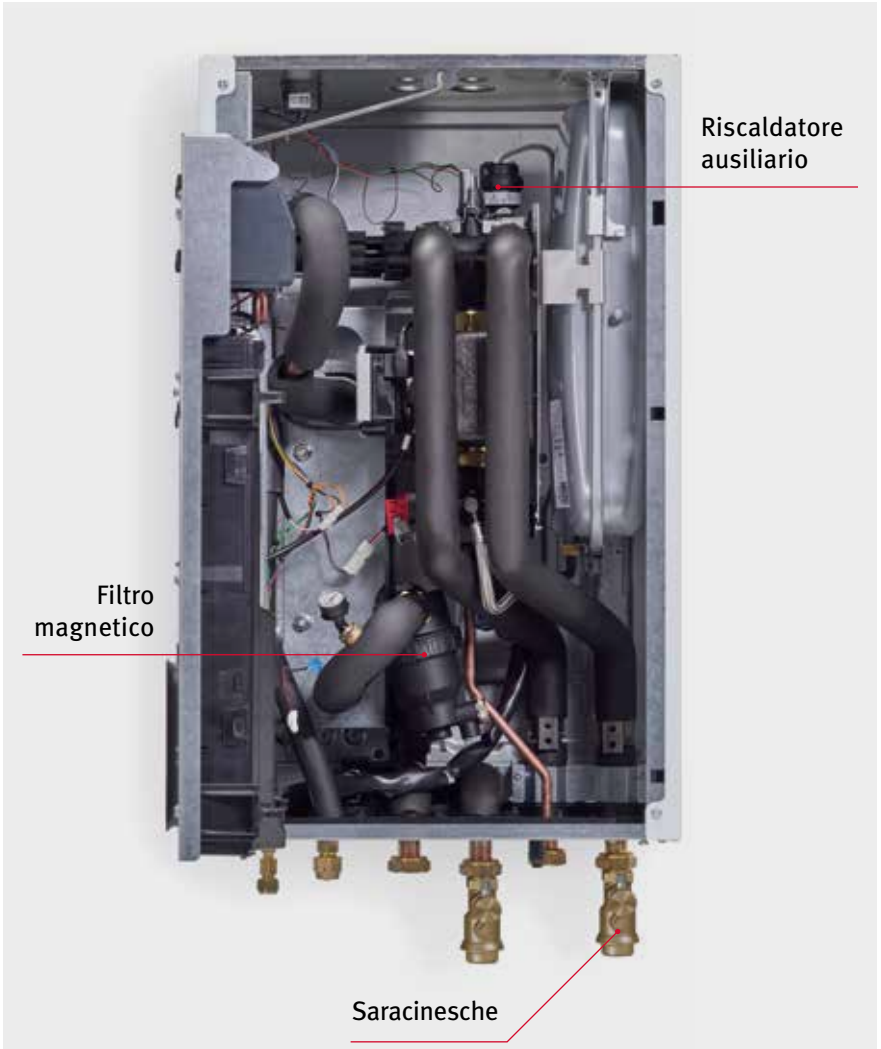

GeniaSet Tek base e standard

La disponibilità della versione base e standard per la GeniaSet Tek permette di avere con l'unità interna solo i componenti realmente necessari per l'impianto che si sta progettando. Ciò implica un certo vantaggio dal punto di vista economico oltre ad una maggiore libertà nella scelta degli accessori da integrare.

Componenti / Accessori inclusi	Versione base HA 10-7.2 STB B5	Versione standard HA 10-7.2 STB
Bollitore 190L	x	x
Manometro	x	x
Vaso espansione 12L	x	x
Modulo idraulico, valvola sicurezza 3bar e valvola a 3 vie	x	x
Sensore di portata	x	x
Valvola di riempimento	x	x
Riscaldatore elettrico ausiliario 6kW	x	x
Saracinesche con connessioni (nella confezione)	No	x
Filtro magnetico	No	x
Gruppo sicurezza ACS 10bar (nella confezione)	No	x

Vista superiore GeniaSet Tek standard

Saracinesche e gruppo di sicurezza ACS 10 bar (da montare in cantiere)

Vista interna GeniaSet Tek standard

* Il vaso di espansione ACS può essere installato anche all'interno della GeniaSet Tek base

Riepilogativo dati tecnici

GeniaAir Tek

Descrizione	U.M.	HA 6-7.2 OS 230V B4	HA 8-7.2 OS 230V B5	HA 10-7.2 OS 230V B6
Dimensioni e Peso				
Dimensioni senza imballo (H / L / P)	mm	702 / 898 / 370	787 / 982 / 396	
Peso senza imballo	kg	55	82	
Riscaldamento				
Potenza termica nom. / Potenza elett. assorbita /COP (A-7/W35)	kW	4,7 / 1,60 / 2,96	6,41 / 2,19 / 2,93	7,12 / 2,49 / 2,86
Potenza termica min. / max. (A-7/W35)	kW	1,50 / 4,70	3,00/ 7,10	2,80 / 8,10
Potenza termica nom. / Potenza elett. assorbita /COP (A7/W35)	kW	6,07 / 1,20 / 5,05	7,88 / 1,70 / 4,65	9,85 / 2,11 / 4,68
Potenza termica min. / max. (A7/W35)	kW	2,50 / 6,30	4,90 / 10,30	4,80 / 11,40
Raffrescamento				
Potenza di raffresc. / Potenza elett. assorbita / EER (A35/W18)	kW	5,90 / 1,39 / 4,25	7,04 / 1,78 / 3,96	7,16 / 1,90 / 3,76
Potenza di raffresc. / Potenza elett. assorbita / EER (A35/W7)	kW	5,14 / 1,79 / 2,87	6,35 / 2,28 / 2,79	7,32 / 3,00 / 2,44
Dati generali				
Alimentazione elettrica al compressore		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Corrente di spunto	A	10	19	22
Potenza sonora A7/W55 max (unità esterna)	dB (A)	62,7	63	63
Distanza min. – max. tra unità esterna/ interna (con pre-carica fino a 10 metri)	m	3 - 20 (40 se esterna sopra interna)	3 - 25 (40 se esterna sopra interna)	3 - 25 (40 se esterna sopra interna)
Differenza max. di altezza tra unità esterna e interna	m	15 (30 se esterna sopra interna)		
Connessioni pompa di calore (liquido e gas)		1/4" e 1/2"	1/4" e 1/2"	1/4" e 1/2"
Circuito refrigerante				
Refrigerante		R32		
Capacità	kg	1,0	1,6	
Potenziale di riscaldamento globale	GWP	675		
CO2 equivalente	ton	0,68	1,08	

Modulo murale

Descrizione	U.M.	Modulo murale Tek	
		HA 10-7.2 WSB	HA 10-7.2 WS
Dimensioni senza imballaggio (H / L / P)		720 / 440 / 380	
Peso, senza imballaggio	kg	41	
Alimentazione	kW	230V / 50 Hz e 400V / 50 Hz	
Potenza termica riscaldatore elettrico (max)	kW	5,4	-
Max potenza elettrica pompa di circolazione	W	75	
Pressione di esercizio max impianto di riscaldamento	Mpa (bar)	0,3 (3)	
Temperatura di mandata riscaldamento (max.)	°C	60 (75 con riscaldatore)	60
Vaso d'espansione riscaldamento	l	10	
Prevalenza residua max. con ΔT 5 K (taglia esterna)	kPa (-)	73,4 (4kW)	
Collegamento riscaldamento (mandata e ritorno)		G 1"	G 1"
Collegamento circuito bollitore (mandata e ritorno)		G 1"	G 1"

GeniaSet Tek

Descrizione	U.M.	GeniaSet Tek	
		HA 10-7.2 STB	HA 10-7.2 STB B5
Dimensioni senza imballaggio (H / L / P)		1900 / 595 / 600	
Pesa, senza imballaggio	kg	169	
Alimentazione	kW	230V / 50 Hz e 400V / 50 Hz	
Potenza termica riscaldatore elettrico (max)	kW	5,4	
Volume bollitore acqua calda sanitaria	l	190	
Tempo di riscaldamento (A7W10-52) per taglia 8-10 kW	h:min	0:55	
Max potenza elettrica pompa di circolazione	W	75	
Dispersione di calore bollitore in modalità di standby	kWh/24 h	1,69	
Vaso d'espansione riscaldamento	l	12	
Pressione di esercizio max impianto di riscaldamento	Mpa (bar)	0,3 (3)	
Temperatura di mandata riscaldamento (max.)	°C	60 (75 con risc. elettrico)	
Temperatura set. acqua calda sanitaria (max. con risc. elettrico)	°C	55 (70 con risc. elettrico)	
Pressione di esercizio max bollitore	Mpa (bar)	1,0 (10) - valvola di sicurezza inclusa	1,0 (10)
Prevalenza residua max. con ΔT 5 K (taglia esterna)	kPa (-)	72,5 (4 kW)	
Collegamento riscaldamento (mandata e ritorno)		G 1"	G 1"
Collegamento acqua fredda e acqua calda		G 3/4"	G 3/4"

GeniaAir Mono (In esaurimento)

Pompa di calore monoblocco

- Gas refrigerante naturale R290 (GWP=0,02)
- Massime prestazioni con minimi spazi occupati all'interno dell'abitazione
- Temperatura di mandata fino a 75°C con 0°C esterni
- Tecnologia monoblocco (non richiede particolari patentini)
- SCOP fino a 4,75
- Riscaldatore elettrico integrato per evitare il congelamento della condensa
- **Prima accensione gratuita**

Dati tecnici

Genia Air Mono	U.M.	HA 5-6 O 230V B3	HA 8-6 O 230V B3	HA 15-6 O 230V B3	HA 15-6 O 400V B3
Etichettatura energetica					
Riscaldamento 35°C		**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Riscaldamento 55°C		**A++**	**A++**	**A++**	**A++**
Riscaldamento					
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	-25°/43° C	-25°/43° C	-25°/43° C	-25°/43° C
Potenza nominale A7/W35-30	kW	4,2	7,8	14,3	14,3
COP A7/W35-30 (EN 14511:2018)		4,4	4,4	4,3	4,3
Raffrescamento					
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	15°/46° C	15°/46° C	15°/46° C	15°/46° C
Potenza nominale A35/W18-23	kW	4,5	6,4	10,8	10,8
EER A35/W18-23 (EN 14511:2018)		4,3	4,2	4,6	4,6
Listino					
Codice kit		0010048491	0010048492	0010048493	0010048494
Prezzo Euro kit		**6.544,00**	**7.652,00**	**10.110,00**	**10.603,00**
Codice unità esterna		0010031693	0010031695	0010031698	0010031699
Codice interfaccia unità esterna		0010031650	0010031650	0010031650	0010031650
Codice centralina		0020260974	0020260974	0020260974	0020260974
Codice sonda		0020174087	0020174087	0020174087	0020174087

Dime di installazione

GeniaAir Mono

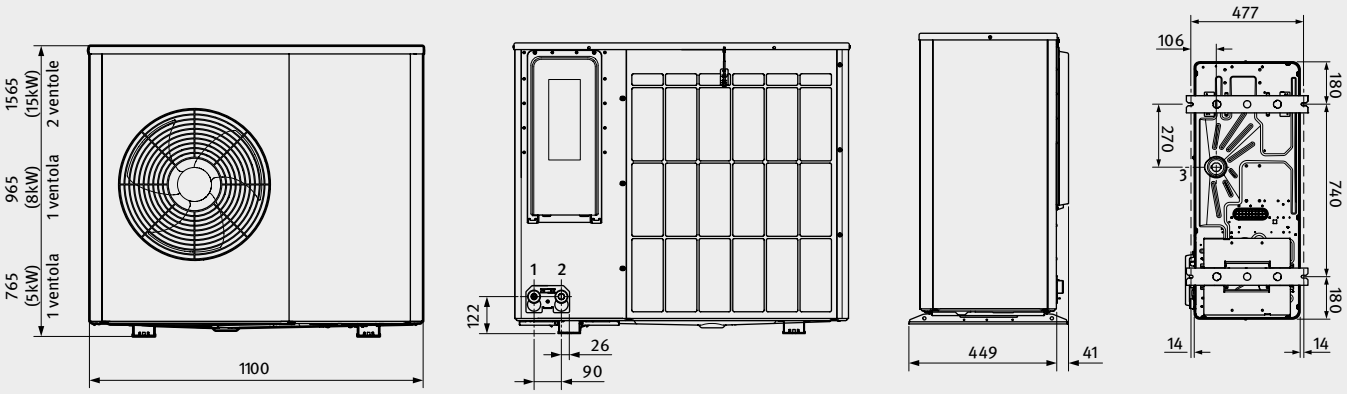

Legenda

1 Ritorno impianto
2 Mandata impianto
3 Scarico condensa

Misure in mm.

Zone di rispetto

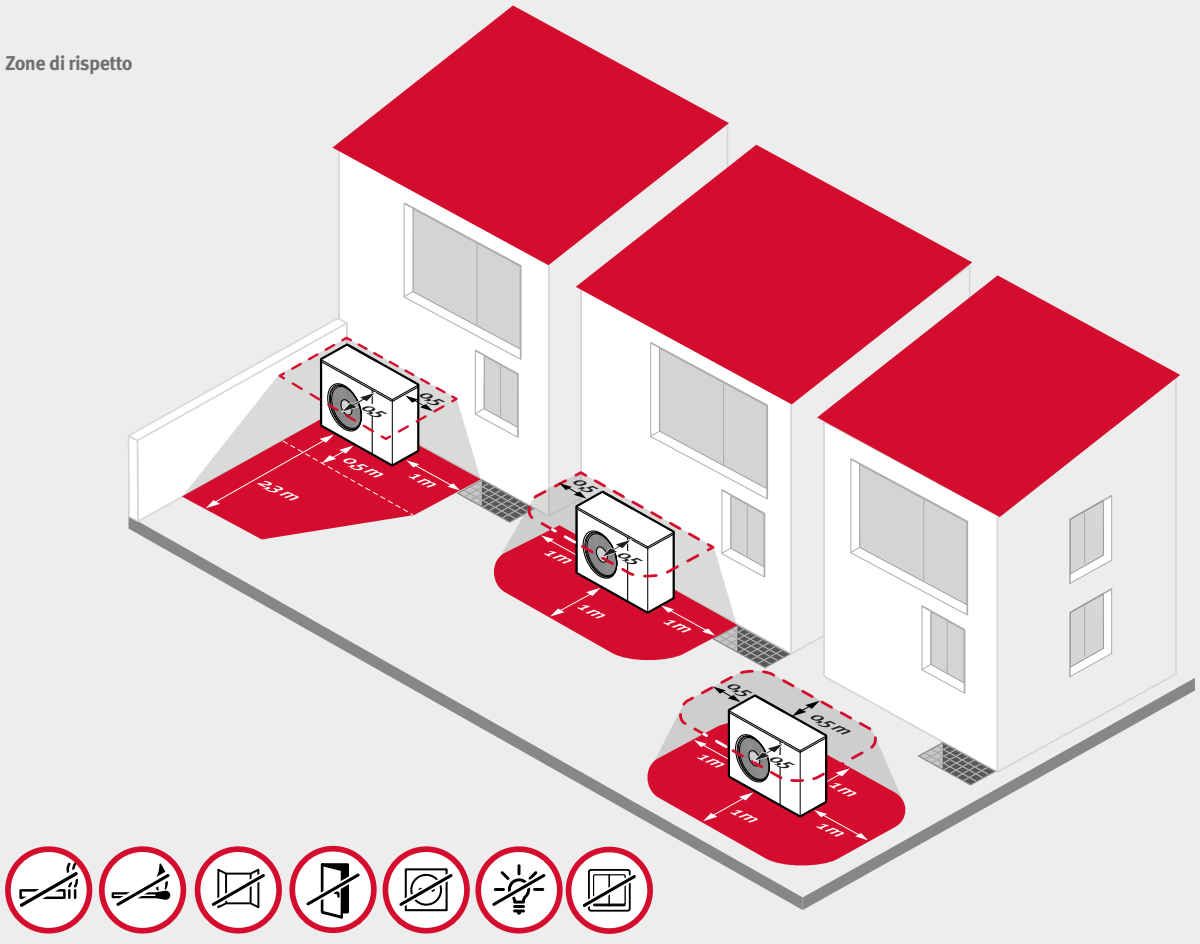

Caratteristiche generali

GeniaAir Mono e GeniaSet (In esaurimento)

Pompa di calore monoblocco con GeniaSet

- Gas refrigerante naturale R290 (GWP=0,02)
- Kit con unità interna a basamento per installazioni multifunzione (risc/raff/ACS) plug and play
- Vaso di espansione risc. 15 litri e sanitario 8 litri in dotazione
- Tecnologia monoblocco (non richiede particolari patentini)
- Temperatura di mandata fino a 75°C con 0°C esterni
- Possibilità di effettuare i cicli anti-legionella senza l'ausilio di resistenza elettrica
- Fino a 376 litri di acqua calda sanitaria a 40 °C
- **Prima accensione gratuita**



Dati tecnici

GeniaAir Mono + GeniaSet	U.M.	HA 5-6 O 230V B3 FEW 200-6/ FW 200-6	HA 8-6 O 230V B3 FEW 200-6/FW 200-6	HA 15-6 O 230V B3 FEW 200-6/FW 200-6	HA 15-6 O 400V B3 FEW 200-6/FW 200-6
Etichettatura energetica					
Riscaldamento 35°C		**A++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Sanitario		**A**	**A**	**A**	**A**
Riscaldamento					
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	-25°/43° C	-25°/43° C	-25°/43° C	-25°/43° C
Potenza nominale A7/W35-30	kW	4,2	7,8	14,3	14,3
COP A7/W35-30 (EN 14511:2018)		4,4	4,4	4,3	4,3
Raffrescamento					
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	15°/46° C	15°/46° C	15°/46° C	15°/46° C
Potenza nominale A35/W18-23	kW	4,5	6,4	10,8	10,8
EER A35/W18-23 (EN 14511:2018)		4,3	4,2	4,6	4,6
Listino					
Codice kit GeniaSet con riscaldatore		0010048495	0010048496	0010048497	0010048498
Prezzo Euro kit GeniaSet con riscaldatore		**10.107,00**	**11.215,00**	**13.673,00**	**14.166,00**
Codice kit GeniaSet senza riscaldatore		0010048499	0010048500	0010048501	0010048502
Prezzo Euro kit GeniaSet senza riscaldatore		**9.744,00**	**10.852,00**	**13.310,00**	**13.803,00**
Codice unità esterna		0010031693	0010031695	0010031698	0010031699
Codice unità interna con riscaldatore		0010036670	0010036670	0010036670	0010036670
Codice unità interna senza riscaldatore		0010030469	0010030469	0010030469	0010030469
Codice centralina		0020260974	0020260974	0020260974	0020260974
Codice sonda		0020174087	0020174087	0020174087	0020174087
Codice vaso di espansione sanitario 8 litri		0020231995	0020231995	0020231995	0020231995

Dime di installazione

GeniaAir Mono

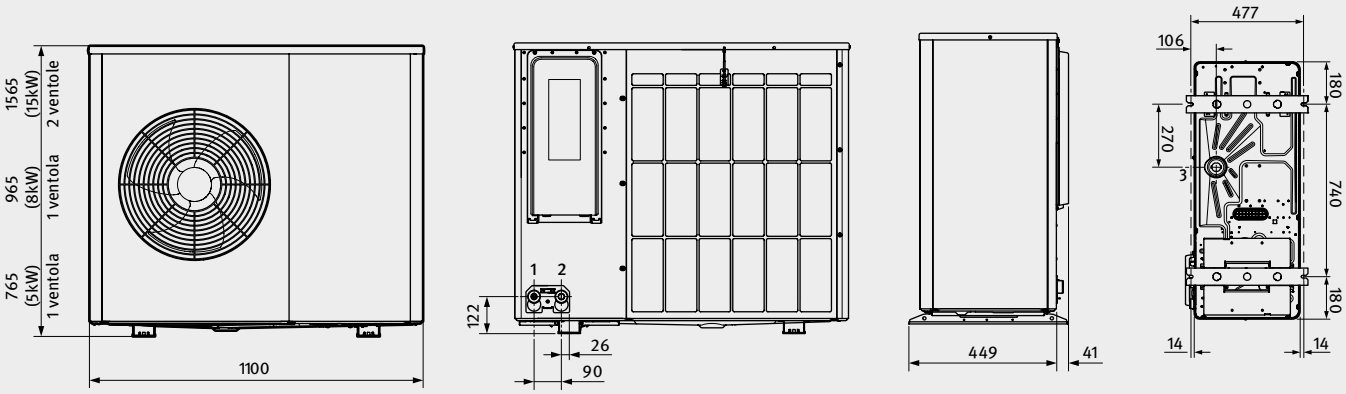

Legenda

1 Ritorno impianto
2 Mandata impianto
3 Scarico condensa

Misure in mm.

GeniaSet

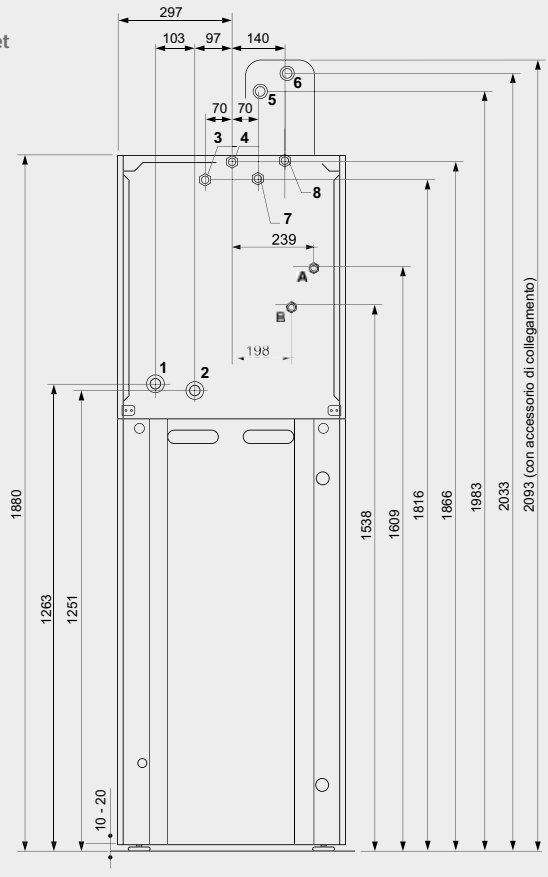



Legenda

1 Mandata pompa di calore G 1”1/4
2 Ritorno alla pompa di calore G 1”1/4
3 Acqua fredda sanitaria G 3/4
4 Acqua calda sanitaria G 3/4
5 Mandata riscaldamento G 1” (con accessorio dedicato)
6 Ritorno riscaldamento G 1” (con accessorio dedicato)
7 Mandata riscaldamento G 1”
8 Ritorno riscaldamento G 1”
A Mandata riscaldamento G 3/4” seconda zona (con accessorio dedicato)
B Ritorno riscaldamento G 3/4” seconda zona (con accessorio dedicato)

Misure in mm.

Riepilogativo dati tecnici

GeniaAir Mono

Descrizione	U.M.	GeniaAir Mono		
		HA 5-6 O 230V B3	HA 8-6 O 230V B3	HA 15-6 O 230 V B3 HA 15-6 O 400 V B3
Dimensioni e Peso				
Dimensioni senza imballo (H / L / P)	mm	765 / 1.100 / 450	965 / 1.100 / 450	1.565 / 1.100 / 450
Peso senza imballo	kg	114	128	194 / 210
Riscaldamento				
Potenza termica nom. / Potenza elett. assorbita /COP (A-7/W35)	kW	4,1 / 1,5 / 2,7	5,8 / 2,0 / 2,7	10,6 / 3,9 / 2,7
Potenza termica min. / max. (A-7/W35)	kW	1,6 / 5,9	2,5 / 8,2	4,5 / 12,7
Potenza termica nom. / Potenza elett. assorbita /COP (A7/W35)	kW	4.2 / 0,95 / 4,4	7,8 / 1,77 / 4,4	14,3 / 3,33 / 4,3
Potenza termica min. / max. (A7/W35)	kW	2,1 / 8,1	3,0 / 10,9	5,5 / 18,7
Raffrescamento				
Potenza di raffresc. / Potenza elett. assorbita / EER (A35/W18)	kW	4,5 / 1,05 / 4,3	6,4 / 1,52 / 4,2	10,8 / 2,35 / 4,6
Potenza di raffresc. / Potenza elett. assorbita / EER (A35/W7)	kW	5,2 / 2 / 2,60	7,2 / 2,67 / 2,7	12 / 4,29 / 2,8
Dati generali				
Alimentazione elettrica al compressore		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230V o 400V / 50 Hz
Corrente di spunto	A	14,3	15	23,3(230 V) / 15 (400 V)
Potenza sonora A7/W55	dB (A)	54	57	61
Portata volumetrica minima/massima	l/h	400-860	540-1205	995-2065
Connessioni pompa di calore			G1 1/4”	
Circuito refrigerante				
Refrigerante			R290	
Capacità	kg	0,6	0,9	1,3
Potenziale di riscaldamento globale	GWP		0,02	

GeniaSet

Descrizione	U.M.	GeniaSet	
		FW 200-6	FEW 200-6
Peso torre idraulica, senza imballaggio	kg	143	146
Volume bollitore	l	185	185
Alimentazione		230 V o 400 V / 50 Hz	230 V o 400 V / 50 Hz
Dimensioni senza imballo (A / L / P)	mm	1880/595/693	1880/595/693
Dispositivo anti-corrosione		anodo al magnesio	anodo al magnesio
Riscaldatore supplementare	kW	no	5,4 (230V) / 8,56 (400V)
Volume vaso di espansione riscaldamento	l	15	15
Pressione di esercizio max impianto di riscaldamento	MPa (bar)	0,3 (3)	0,3 (3)
Temperatura di mandata riscaldamento max. (Temp. di progetto suggerita max. 65° C)	°C	75	75
Temperatura di carica max. bollitore ACS (solo pdc)	°C	70	70
Pressione di esercizio max bollitore	MPa (bar)	1,0 (10)	1,0 (10)
Q.tà di acqua disponibile a 40°C (Tset=52,3°C)	°C	258	258
Collegamento riscaldamento (mandata e ritorno)		G 1”	G 1”
Collegamento acqua fredda e acqua calda		G 3/4”	G 3/4”
Collegamento ricircolo		G 3/4”	G 3/4”

Caratteristiche generali

GeniaAir Split e modulo murale (In esaurimento)

Pompa di calore Split con Modulo murale

- Gas refrigeranre R410A
- Compressore Twin Rotary Inverter DC
- Unità interna completa di scambiatore e valvola 3 vie deviatrice
- Resistenza elettrica ausiliaria integrata
- Vaso di espansione riscaldamento 10 l in dotazione
- Predisposta per abbinamento a bollitori esterni
- **Prima accensione gratuita**

Dati tecnici

Genia Air Split Modulo murale	U.M.	HA 12-5 OS 230V HA 12-5 WSB	HA 12-5 OS 400V HA 12-5 WSB
Etichettatura energetica			
Riscaldamento 35°C		**A+++**	**A+++**
Riscaldamento 55°C		**A++**	**A++**
Riscaldamento			
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	-20°/43° C	-20°/43° C
Potenza nominale A7/W35-30	kW	12,28	12,28
COP A7/W35-30 (EN 14511:2018)		4,61	4,61
Raffrescamento			
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	+15°/46° C	+15°/46° C
Potenza nominale A35/W18-23	kW	8,95	8,95
EER A35/W18-23 (EN 14511:2018)		3,74	3,74
Listino			
Codice kit	-	0010038661	0010038662
Prezzo Euro kit		**9.516,00**	**10.000,00**
Codice unità esterna		0010034201	0010034203
Codice unità interna		0010034206	0010034206
Codice centralina		0020260974	0020260974
Codice sonda		0020174087	0020174087

Dime di installazione

GeniaAir Split

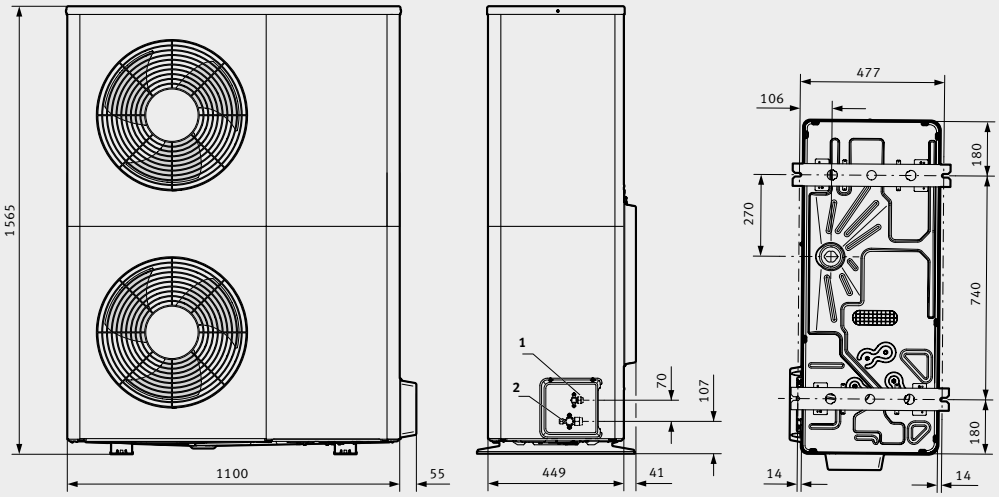

Legenda

1 Connessione liquido alla pompa di calore 3/8” (12kW)
2 Connessione gas alla pompa di calore 5/8” (12kW)

Misure in mm.

Modulo murale

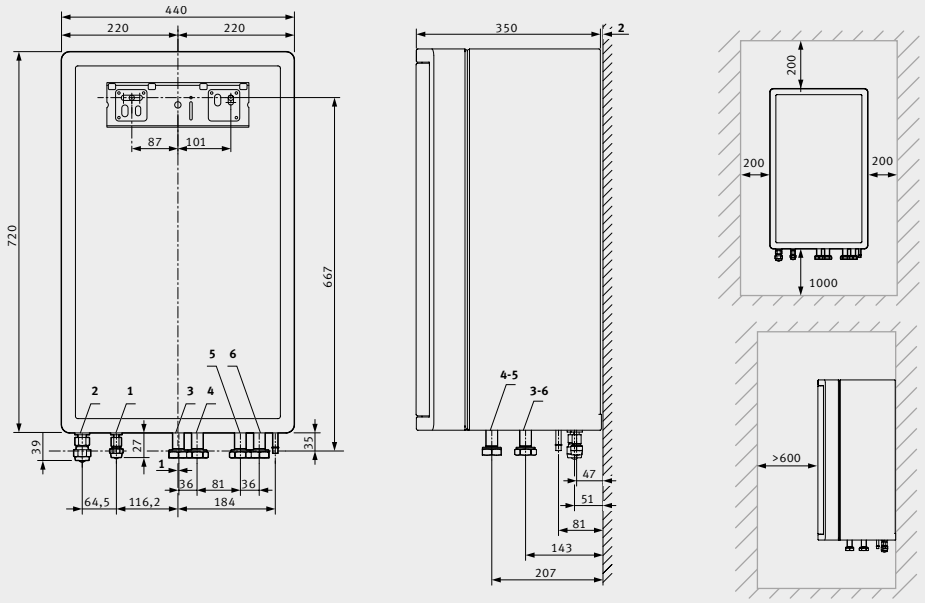

Legenda

1 Connessione liquido alla pompa di calore 3/8” (12kW)
2 Connessione gas alla pompa di calore 5/8” (12kW)
3 Collegamento ritorno bollitore G 1”
4 Collegamento mandata bollitore G 1”
5 Mandata riscaldamento G 1”
6 Ritorno riscaldamento G 1”

Misure in mm.

Caratteristiche generali

GeniaAir Split e GeniaSet (In esaurimento)

Pompa di calore Split con GeniaSet

- Gas refrigeranre R410A
- Compressore Twin Rotary Inverter DC
- Unità interna completa di scambiatore, valvola 3 vie e bollitore da 190 l
- Resistenza elettrica ausiliaria integrata
- Vaso di espansione riscaldamento 18 l e sanitario 8 l in dotazione
- Predisposta per integrazione interna di kit multizona o accumulo inerziale 18 l
- **Prima accensione gratuita**

Dati tecnici

Genia Air Split Genia Set	U.M.	HA 12-5 OS 230V HA 12-5 STB	HA 12-5 OS 400V HA 12-5 STB
Etichettatura energetica			
Riscaldamento 55°C		**A++**	**A++**
Sanitario		**A**	**A**
Riscaldamento			
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	-20°/43° C	-20°/43° C
Potenza nominale A7/W35-30	kW	12,28	12,28
COP A7/W35-30 (EN 14511:2018)		4,61	4,61
Raffrescamento			
Temperatura esterna di funzionamento (min/max)	°C	+15°/46° C	+15°/46° C
Potenza nominale A35/W18-23	kW	8,95	8,95
EER A35/W18-23 (EN 14511:2018)		3,74	3,74
Listino			
Codice kit		0010038656	0010038657
Prezzo Euro kit		**11.562,00**	**12.046,00**
Codice unità esterna		0010034201	0010034203
Codice unità interna		0010034209	0010034209
Codice centralina		0020260974	0020260974
Codice sonda		0020174087	0020174087
Codice vaso espansione sanitario		0020231995	0020231995

Dime di installazione

GeniaAir Split

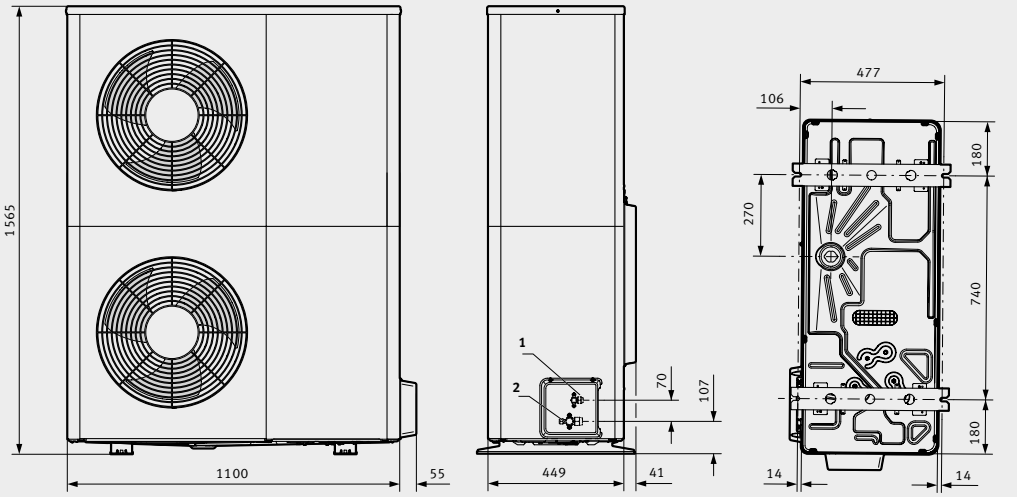

Legenda

1 Connessione liquido alla pompa di calore 3/8" (12kW)
2 Connessione gas alla pompa di calore 5/8" (12kW)

Misure in mm.

GeniaSet

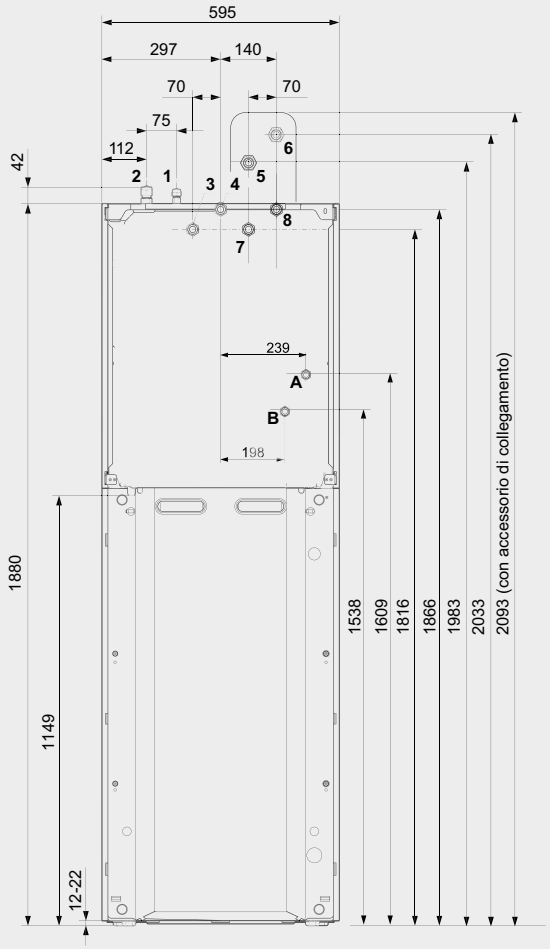

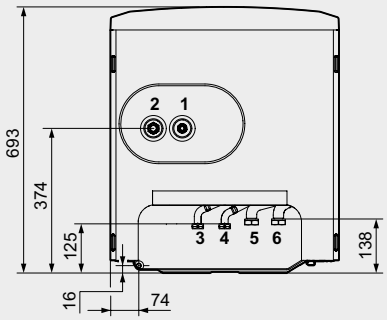

Legenda

1 Connessione liquido alla pompa di calore 3/8" (12kW)
2 Connessione gas alla pompa di calore 5/8" (12kW)
3 Acqua fredda sanitaria G 3/4
4 Acqua calda sanitaria G 3/4
5 Mandata riscaldamento G 1" (con accessorio dedicato)
6 Ritorno riscaldamento G 1" (con accessorio dedicato)
7 Mandata riscaldamento G 1"
8 Ritorno riscaldamento G 1"
A Mandata riscaldamento G 3/4" seconda zona (con accessorio dedicato)
B Ritorno riscaldamento G 3/4" seconda zona (con accessorio dedicato)

Misure in mm.

Riepilogativo dati tecnici

GeniaAir Split

Descrizione	U.M.	GeniaAir Split
		HA 12-5 OS 230 V B3 HA 12-5 OS 400 V B3
Dimensioni e Peso		
Dimensioni senza imballo (H / L / P)	mm	1.565 / 1.100 / 450
Peso senza imballo	kg	162 - 181
Riscaldamento		
Potenza termica nom. / Potenza elett. assorbita /COP (A-7/W35)	kW	8,07 / 2,64 / 2,95
Potenza termica min. / max. (A-7/W35)	kW	5,11 / 12,00
Potenza termica nom. / Potenza elett. assorbita /COP (A7/W35)	kW	12,28 / 2,66 / 4,61
Potenza termica min. / max. (A7/W35)	kW	5,43 / 13,98
Raffrescamento		
Potenza di raffresc. / Potenza elett. assorbita / EER (A35/W18)	kW	8,95 / 2,39 / 3,74
Potenza di raffresc. / Potenza elett. assorbita / EER (A35/W7)	kW	8,69 / 3,49 / 2,49
Dati generali		
Alimentazione elettrica al compressore		230 V o 400 V / 50 Hz
Corrente di spunto	A	21,3 - 13,5
Potenza sonora A7/W55 (unità esterna)	dB (A)	60
Distanza min. – max. tra unità esterna/interna (con pre-carica fino a 15 metri)	m	3 - 25 (40 se esterna sopra interna)
Differenza max. di altezza tra unità esterna e interna	m	10 (30 se esterna sopra interna)
Connessioni pompa di calore (liquido e gas)		3/8" e 5/8"
Circuito refrigerante		
Refrigerante		R410A
Capacità	kg	3,6
Potenziale di riscaldamento globale	GWP	2088
CO_2 equivalente	ton	7,52

Modulo murale

Descrizione	U.M.	Modulo murale
		HA 12-5 WSB
Dimensioni,senza imballaggio (H / L / P)	mm	720 / 440 / 350
Peso, senza imballaggio	kg	26
Alimentazione	kW	230 V/ 50 Hz e 400 V/50 Hz
Potenza termica riscaldatore elettrico (max)	kW	8,5
Max potenza elettrica pompa di circolazione	W	100
Classe protezione IP		IP 10B
Volume impianto riscaldamento	l	17,7
Pressione di esercizio max impianto di riscaldamento	MPa (bar)	0,3 (3)
Temperatura di mandata riscaldamento (max.)	°C	55
Temperatura mandata acqua calda (max. - max. con risc. elettrico)	°C	62 - 70
Prevalenza residua ΔT 5 K (taglia esterna)	kPa	50,0 (12kW)
Collegamento riscaldamento (mandata e ritorno)		G 1"
Collegamento circuito bollitore (mandata e ritorno)		G 1"

GeniaSet

Descrizione	U.M.	GeniaSet
		HA 12-5 STB
Dimensioni torre idraulica,senza imballaggio (H / L / P)	mm	1.922 / 595 / 693
Peso torre idraulica, senza imballaggio	kg	159
Volume bollitore	l	188
Alimentazione	kW	
Potenza termica riscaldatore elettrico (max)	kW	8,5
Max potenza elettrica pompa di circolazione	W	100
Classe protezione IP		IP 10B
Volume impianto riscaldamento	l	17,7
Pressione di esercizio max impianto di riscaldamento	MPa (bar)	0,3 (3)
Temperatura di mandata riscaldamento (max.)	°C	55
Temperatura mandata acqua calda (max. - max. con risc. elettrico)	°C	62 - 70
Pressione di esercizio max bollitore	MPa (bar)	1,0 (10)
Prevalenza residua ΔT 5 K (taglia esterna)	kPa	50,0 (12kW)
Collegamento riscaldamento (mandata e ritorno)		G 1"
Collegamento acqua fredda e acqua calda		G 3/4"
Collegamento ricircolo		G 3/4"

Accessori

GeniaAir Generali

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Piedini di gomma per GeniaAir, GeniaAir split e GeniaAir Mono (4 pz.)	0020252872	65,00
	Puffer per pompe di calore		
	WN RW 45/2 B	0010034127	682,00
	WN RW 50/3 B	8000015076	561,00
	VNR 100 M	0010021454	734,00
	VNR 200 B	0010021455	745,00
	WN RW 100/3 B	8000015078	594,00
	Tappi per puffer pompe di calore 100-200 l (6 pz), compatibile con VNR 100 M e VNR 200 B	0020243644	91,00
	Kit connessione idraulico per Genia Air Mono R 290	0010027990	129,00
	Adattatori per pompa di calore: da11/4" a 28mm rame (2 pz.)	0010026678	33,00
	Interfaccia pompa di calore Mono R 290	0010031650	235,00
	Modulo interfaccia per gestione pompe di calore in cascata	0020231681	110,00
	Modulo interfaccia per gestione caldaie in cascata o in sistemi ibridi	0020139896	69,00
	Valvola a 3 vie con ritorno a molla	0020174088	104,00

GeniaSet

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit connessione idraulico per Genia Set (completo di isolamento)	0020252069	239,00
	Tampone inerziale 18l per Genia Set	0020269274	447,00
	Kit Pompa di rilancio (1D), da utilizzare in impianti ad 1 zona con grandi portate d'acqua	0020188585	589,00
	Kit adattamento 3/4" a 1" Genia Set	0020269276	38,00
	Kit Multizona (2D), da utilizzare in impianti con 2 zone alla stessa temperatura	0020198539	807,00
	Kit adattamento 3/4" a 1" Genia Set	0020269276	38,00
	Kit Multizona (1D + 1M) da utilizzare in impianti con 2 zone a diversa temperatura (1 alta + 1 bassa)	0020198540	978,00
	Kit adattamento 3/4" a 1" Genia Set	0020269276	38,00
	Kit ricircolo sanitario (no pompa)	0020170591	73,00

GeniaSet Tek

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Vaso di espansione sanitario 8litri	0010042666	160,00
	Gruppo di carico (solo GeniaSet Tek standard)	0010038389	81,00
	Kit ricircolo sanitario (no pompa)	0010042665	49,00

GeniaAir Classic

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Valvola 3-vie - 1" 1/2	0010040111	186,00
	Adattatore scarico condensa GeniaAir Classic	0010046427	12,00
	Interfaccia HPIM 7 eBUS x Genia Air Classic	8000033994	417,00

Termoregolazione

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Centralina climatica MiPro Sense Materiale in dotazione: 1 sonda esterna filare	0020260974	194,00
	Centralina climatica MiPro Sense R a onde radio Materiale in dotazione: 1 sonda esterna a onde radio	0020260978	296,00
	Termostato MiPro Sense Remote per abbinamento a MiPro Sense	0020260986	123,00
	Termostato MiPro Sense Remote R a onde radio per abbinamento a MiPro Sense R	0020260993	153,00
	Red 3 (FM3) modulo espansione Gestione di 1 circuito miscelato e 1 circuito diretto	0020257508	197,00
	Red 5 (FM5) modulo espansione Gestione di 3 zone miscelate e 1 circuito solare	0020257510	248,00
	Sonda aggiuntiva temperatura accumulo Utilizzabile per: Bollitore o puffer o mandata circuiti	0020174087	25,00

Volano termico

Accumulo per acqua tecnica

- Taglie da 45-50-100-200 litri
- Adatti sia per acqua calda che refrigerata (max. temp. 95 °C, min. temp. 5 °C)
- Modelli 6/8 attacchi ideali per configurazioni ibride
- Modelli 4 attacchi ideali per garantire il quantitativo minimo di acqua e/o la portata minima alla pompa di calore



Dati tecnici

Volano termico	U.M.	WN RW 45/2 B	WN RW 50/3 B	VNR 100 M	WN RW 100/3 B	VNR 200 B
ErP Classe di Efficienza						
Classe di efficienza energetica		**B**	**C**	**A**	**C**	**B**
Generali						
Volume	l	45	50	101	101	202
Temperatura min/max	°C	5/85	7/95	7/95	7/95	7/95
Materiale accumulo	-	Acciaio S235JR	Acciaio S235JR	Acciaio S235JR	Acciaio S235JR	Acciaio S235JR
Max. pressione esercizio	Mpa (bar)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)
N° pozzetti porta sonda		1	1	1	2	2
N° attacchi idraulici		6	4	4	8	8
Installazione a terra		Sì	No	No	Sì	Sì
Installazione a parete		Sì	Sì	Sì*	Sì	No
Peso netto	kg	24	17	25,8	25,8	44
Listino						
Codice	-	0010034127	8000015076	0010021454	8000015078	0010021455
Prezzo Euro		**682,00**	**561,00**	**734,00**	**594,00**	**745,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Kit per installazione a parete VNR 100 M	8000043422

* Installazione a parete tramite accessorio cod. 8000043422 (non incluso) per gli articoli prodotti a partire dal 2026 (modelli R.1)

Dime di installazione

WN RW 45/2 B

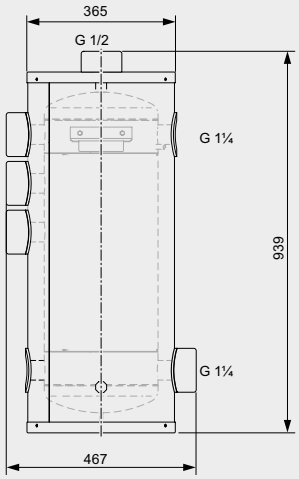

WN RW 50/3 B

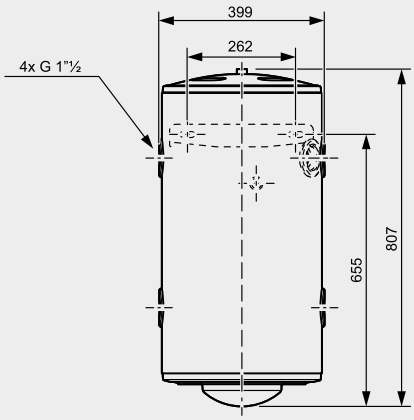

VNR 100 M

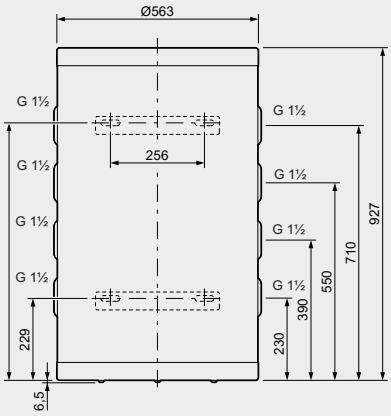

WN RW 100/3 B

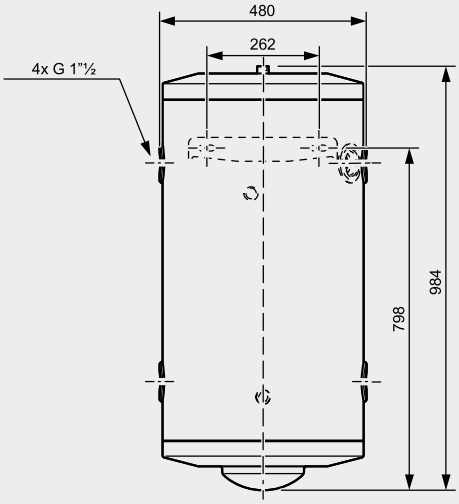

VNR 200 B

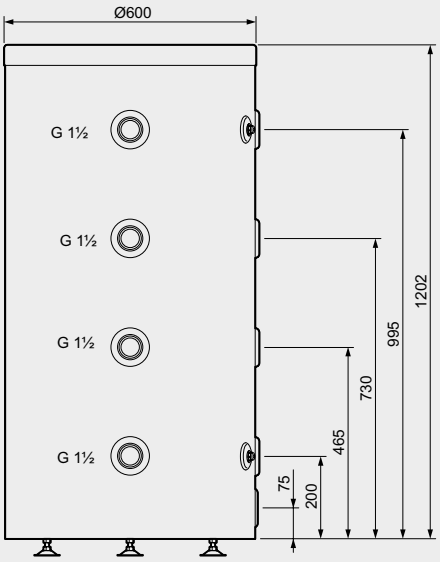

Misure in mm.

Volano termico da esterno

Accumulo da esterno per acqua calda e refrigerata

- Nuova taglia da 70 l
- Puffer dotato di 2 attacchi
- Da posizionare sotto la pompa di calore monoblocco (max 8 kW)
- Soluzione compatta e salvaspazio
- Adatto sia per acqua calda che refrigerata
- Novità: piedini antivibranti M10 con doppia filettatura inclusi



Dati tecnici

Volano termico da esterno	U.M.	BX 70
ErP Classe di Efficienza		
Classe di efficienza energetica		**C**
Generali		
Volume	l	70
Temperatura max accumulo	°C	95
Materiale accumulo	-	Acciaio S235JR
Max. pressione esercizio	bar	6
Peso netto	kg	70
Listino		
Codice	-	8000041523
Prezzo Euro		**1.273,00**

Dime di installazione

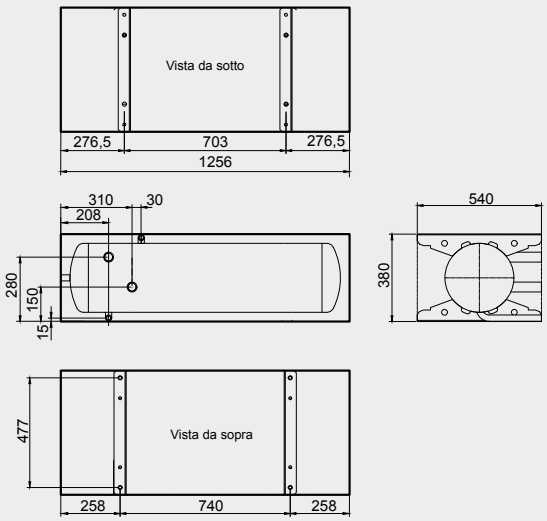

Nota:

Attacchi G 1
Sfiato - scarico G 1/2“
Pozzetto per sonda G 1/2”

Misure in mm.

Volano termico compatto

Accumulo pensile da interno per acqua calda e refrigerata

- Taglia da 20 l
- Accumulo inerziale pensile da interno
- Puffer dotato di 8 attacchi
- Adatto sia per acqua calda che refrigerata
- Possibilità di combinare più elementi per aumentare il volume totale (raccordi non inclusi)
- Staffa di fissaggio - rubinetto scarico - rubinetto sfiato aria - tappi inclusi

Dati tecnici

Volano termico da esterno	U.M.	PSC 20
ErP Classe di Efficienza		
Classe di efficienza energetica		**C**
Generali		
Volume	l	20
Temperatura max accumulo	°C	95
Materiale accumulo	-	Acciaio S235JR
Max. pressione esercizio	bar	6
Peso netto	kg	17
Listino		
Codice	-	8000041521
Prezzo Euro		**471,00**

Dime di installazione

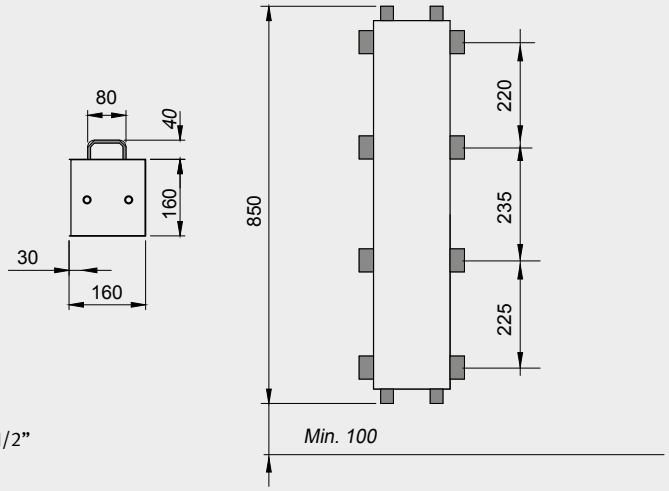

Nota:

Attacchi G 1 1/4”
Pozzetto per sonda-sfiato-scarico G 1/2”

Misure in mm.

MagnaAqua/6

Scaldacqua in pompa di calore per installazione a basamento

- 4 modelli da 200 e 260 l con o senza serpentino aggiuntivo
- Gas refrigerante naturale R290 (GWP = 0,02)
- Interfaccia grafica semi-touch semplice ed intuitiva
- Ingresso/espulsione aria nella parte posteriore
- Anodo al magnesio in dotazione
- Resistenza elettrica da 1,5 kW di serie
- Modello con serpentino aggiuntivo indicato dalla lettere "M" (solo caldaia, no solare)

Dati tecnici

Bollitori monovalenti combinato	U.M.	HA B 200/6	HA BM 200/6	HA B 260/6	HA BM 260/6
ErP Classe di Efficienza					
Classe di efficienza energetica		**A+**	**A+**	**A+**	**A+**
Generali					
Volume	L	200	194	260	252
Temperatura aria min/max	°C	-	-	-	-
Temperatura luogo installazione min/max	°C	-	-	-	-
Temperatura ACS max (senza/con resist-enza)	°C	60 / 65	60 / 65	60 / 65	60 / 65
Materiale bollitore		Acciaio smaltato	Acciaio smaltato	Acciaio smaltato	Acciaio smaltato
Isolamento/Spessore	Tipo/mm	Schiuma poliur. / 50	Schiuma poliur. / 50	Schiuma poliur. / 50	Schiuma poliur. / 50
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz - 9 A	231 V - 50 Hz - 9 A	232 V - 50 Hz - 9 A	233 V - 50 Hz - 9 A
Classe di protezione		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Massima potenza elettrica (pdc+resist-enza)	W	-	-	-	-
Tipo/quantità refrigerante	Tipo/kg	R290/<0,15	R290/<0,15	R290/<0,15	R290/<0,15
COP (A7/W55)		3,58	3,53	3,64	3,59
Peso netto (bollitore vuoto)	kg	81,6	96,6	91	106
Listino					
Codice	-	8000033211	8000033214	8000033200	8000033215
Prezzo Euro		**2.412,00**	**2.512,00**	**2.519,00**	**2.578,00**

Dime di installazione

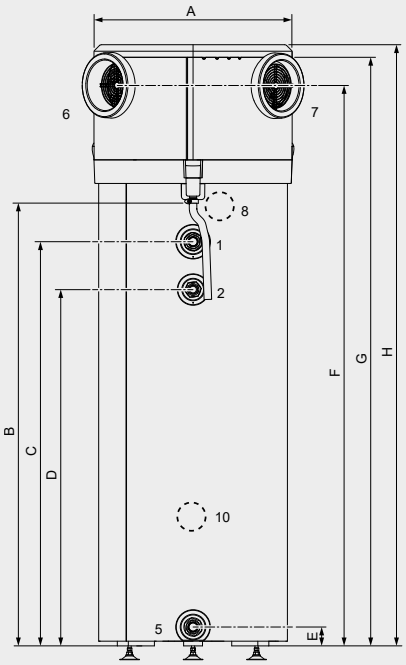

Legenda

1 Acqua calda sanitaria
2 Ricircolo
5 Ingresso acqua fredda
6 Ingresso aria
7 Espulsione aria
8 Anodo al magnesio
10 Resistenza elettrica

Dimensioni MagnaAqua HA B 200/6 senza serpentina

A: 630 mm
B: 1140 mm
C: 1000 mm
D: 857 mm
E: 60 mm
F: 1491 mm
G: 1577 mm
H: 1621 mm

Dimensioni MagnaAqua HA B 260/6 senza serpentina

A: 630 mm
B: 1430 mm
C: 1285 mm
D: 1133 mm
E: 60 mm
F: 1784 mm
G: 1867 mm
H: 1911 mm

Misure in mm.

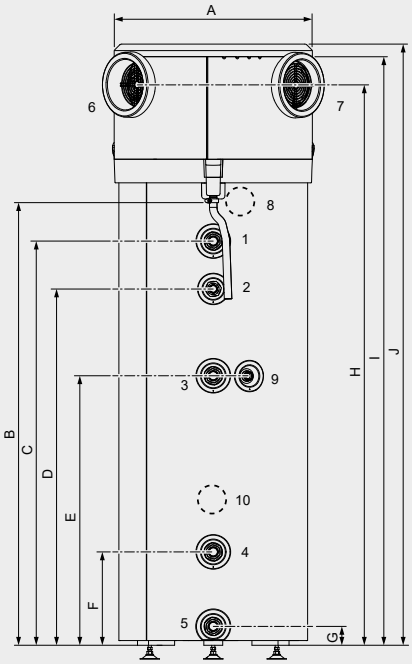

Legenda

1 Acqua calda sanitaria
2 Ricircolo
3 Mandata generatore ausiliario
4 Ritorno generatore ausiliario
5 Ingresso acqua fredda
6 Ingresso aria
7 Espulsione aria
8 Anodo al magnesio
9 Pozzetto sensore di temperatura
10 Resistenza elettrica

Dimensioni MagnaAqua HA BM 200/6 con serpentina

A: 630 mm
B: 1140 mm
C: 1000 mm
D: 857 mm
F: 298 mm
G: 60 mm
H: 1491 mm
I: 1577 mm
J: 1621 mm

Dimensioni MagnaAqua HA BM 260/6 con serpentina

A: 630 mm
B: 1430 mm
C: 1285 mm
D: 1133 mm
E: 857 mm
F: 298 mm
G: 60 mm
H: 1784 mm
I: 1867 mm
J: 1911 mm

Misure in mm.

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Curva 45° isolata - DN160mm per Magna Aqua/6	8000034653
Kit canalizzazione aria Magna Aqua/6	8000034661

Caratteristiche generali

GeniaFan Tek

Fancoil a parete

- Fino a 7 velocità della ventola con comando wireless
- Installazione facilitata grazie a piastra di montaggio pre-tranciata
- Valvola a tre vie integrata con contatto di fine corsa
- Comando a distanza wireless (incluso) o a parete (accessorio)

Dati tecnici

Genia Fan	U.M.	SD 7-025 NW	SD 7-035 NW	SD 7-045 NW
Raffrescamento (1)				
Potenza (alta/media/bassa)	kW	2,7 / 2,6 / 2,4	3,8 / 3,3 / 2,9	4 / 3,5 / 3,1
Riscaldamento (2)				
Potenza (alta/media/bassa)	kW	2,9 / 2 / 1,9	4,3 / 3,7 / 3,1	4,8 / 3,8 / 3,3
Generali				
Portata d'aria (alta/media/bassa)	m^3/h	492 / 454 / 400	825/ 689 / 590	755 / 653 / 552
Potenza massima assorbita	W	12	34	26
Livello pressione sonora (3) (alta/media/bassa)	dB (A)	30 / 26 / 23	36 / 32 / 29	38 / 34 / 30
Dimensioni (LxHxP)	mm	915x290x230	915x290x230	1072x315x230
Listino				
Codice	-	8000018485	8000018486	8000018491
Prezzo Euro		**519,00**	**592,00**	**670,00**

(1) Condizioni raffreddamento: acqua ingresso 7°C, aumento di temperatura di 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2) Condizioni di riscaldamento: acqua in ingresso 45°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3) Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Scelta rapida accessori

Accessorio	Codice
Comando digitale a parete SD 4-WC WK (collegamento a filo)	0020244346

Dime di installazione

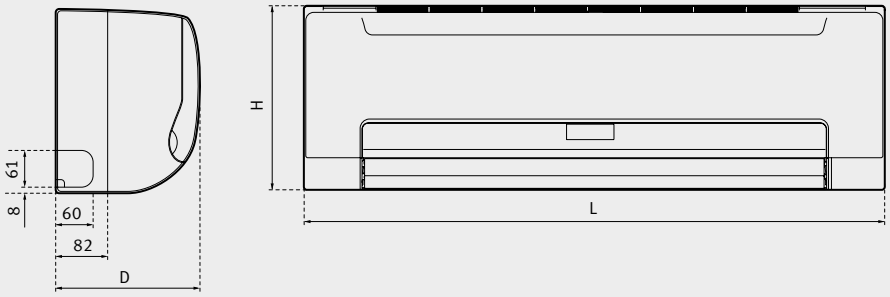

Dimensioni modelli
SD 7-025 NW e SD 7-035 NW

H: 290 mm
L: 915 mm
D: 230 mm

Dimensione modello
SD 7-045 NW

H: 315 mm
L: 1072 mm
D: 230 mm

N.B.: prevedere predisposizione sottotraccia con tubi da destra verso sinistra (vista frontale).

Misure in mm.

Riepilogativo dati tecnici

Descrizione	U.M.	SD 7-025 NW	SD 7-035 NW	SD 7-045 NW
Raffrescamento (1)				
Potenza (alta/media/bassa)	kW	2,7 / 2,6 / 2,4	3,8 / 3,3 / 2,9	4 / 3,5 / 3,1
Capacità nominale sensibile/latente	kW	2 / 0,6	2,7 / 0,6	2,3 / 1,2
Portata acqua (media)	l/h	447	569	607
Perdite di carico (media)	kPa	28,6	41,2	33,5
Riscaldamento (2)				
Potenza (alta/media/bassa)	kW	2,9 / 2 / 1,9	4,3 / 3,7 / 3,1	4,8 / 3,8 / 3,3
Perdite di carico (media)	kPa	35	47,5	33,8
Generali				
Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240 /1/ 50	220-240 /1/ 50	220-240 /1/ 50
Portata aria (alta/media/bassa)	m3/h	492 / 454 / 400	825/ 689 / 590	755 / 653 / 552
Potenza massima assorbita	W	12	34	26
Pres. sonora (alta/media/bassa)	dB (A)	30 / 26 / 23	36 / 32 / 29	38 / 34 / 30
Pot. sonora (alta/media/bassa)	dB (A)	44 / 42 / 39	57 / 51 / 47	50 / 46 / 42
Motore / Ventilatore		n.1 - DC / n.1 Tangenziale	n.1 - DC / n.1 Tangenziale	n.1 - DC / n.1 Tangenziale
Pressione max scambiatore	MPa	1,6	1,6	1,6
Connessioni mandata/ritorno	Pollici	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensioni (LxAxP)	mm	915x290x230	915x290x230	1072x315x230
Peso	kg	11,5	11,5	14

GeniaFan Max

Fancoil console slim

- Comando touch integrato
- Spessore di soli 126 mm
- Valvola 3-vie e piedini disponibili come accessori
- Contatto on/off per generatore
- Ventilatore con motore EC per massima efficienza

Dati tecnici

Genia Fan	U.M.	SD 4-015 NCS	SD 4-025 NCS
Raffrescamento (1)			
Potenza (alta/media/bassa)	kW	1,8/1,2/1	2,8/2,1/1,2
Riscaldamento (2)			
Potenza (alta/media/bassa)	kW	1,7/1,3/1,1	2,4/2/1,3
Generali			
Portata d'aria (alta/media/bassa)	m^3/h	305 / 205 / 145	470 / 315 / 225
Potenza massima assorbita	W	14	21,5
Livello pressione sonora (3) (alta/media/bassa)	dB (A)	43 / 33 / 24	44 / 34 / 25
Dimensioni (LxHxP)	mm	840x580x126	1040x580x126
Listino			
Codice	-	8000019543	8000019544
Prezzo Euro		**1.115,00**	**1.171,00**

(1) Condizioni raffreddamento: acqua ingresso 7°C, aumento di temperatura di 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2) Condizioni di riscaldamento: acqua in ingresso 45°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3) Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Scelta rapida accessori

Accessorio	Codice
Piedini per slim console SDA 4-F CS	8000022954
Kit valvola a 3-vie per slim console SDA 4-3WV CS	8000022930

Dime di installazione

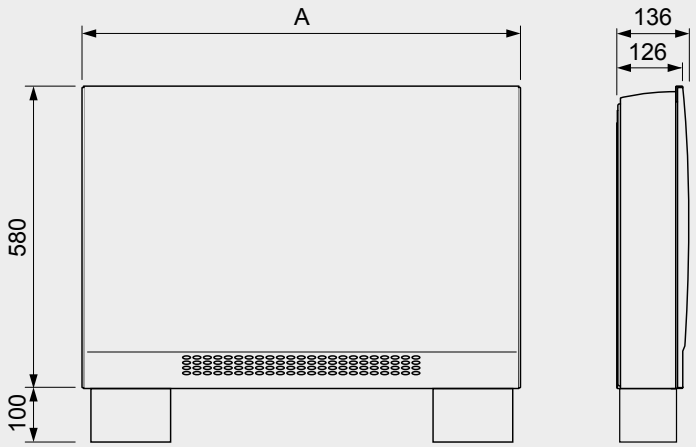

Dimensioni modello
SD 4-015 NCS
A 840 mm

Dimensioni modello
SD 4-025 NCS
A 1040 mm

Misure in mm.

Riepilogativo dati tecnici

Descrizione	U.M.	SD 4-015 NCS	SD 4-025 NCS
Raffrescamento (1)			
Potenza (alta/media/bassa)	kW	1,8/1,2/1	2,8/2,1/1,2
Capacità nominale sensibile/latente	kW	1,3 / 0,5	2 / 0,8
Portata acqua (alta)	l/h	305	470
Perdite di carico (alta)	kPa	8,3	21
Riscaldamento (2)			
Potenza (alta/media/bassa)	kW	1,7/1,3/1,1	2,4/2/1,3
Perdite di carico (alta)	kPa	7,3	14,7
Generali (3)			
Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240 /1/ 50	
Portata aria (alta/media/bassa)	m3/h	305 / 205 / 145	470 / 315 / 225
Potenza massima assorbita	W	14	21,5
Pres. sonora (alta/media/bassa)	dB (A)	43 / 33 / 24	44 / 34 / 25
Pot. sonora (alta/media/bassa)	dB (A)	52 / 42 / 33	53 / 43 / 34
Motore / Ventilatore		EC / centrifugo	
Pressione max scambiatore	MPa	1,6	
Connessioni mandata/ritorno	Pollici	1/2 "	
Dimensioni (LxHxP)	mm	840x580x126	1040x580x126
Peso	kg	13,2	16,4

(1) Condizioni raffrescamento: acqua ingresso 7°C, delta T 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2) Condizioni riscaldamento: acqua ingresso 45°C, delta T 5°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3) Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Caratteristiche generali

GeniaFan Tek

Fancoil a pavimento

- Ventilatore ad alta efficienza modulante (Inverter)
- Installazione orizzontale o verticale
- Possibilità di utilizzo valvola a tre vie (accessorio)
- Attivazione ventilatore quando l'aria è alla temperatura desiderata
- Vaschetta raccolta condensa integrata
- Comando necessario per la gestione del fancoil (vedi scelta rapida accessori a piede pagina)

Dati tecnici

Genia Fan	U.M.	SD 5-015 NC	SD 5-035 NC	SD 5-045 NC	SD 5-070 NC
Raffrescamento (1)					
Potenza (alta/media/bassa)	kW	1,50 / 1,06 / 0,92	3,50 / 2,89 / 2,22	4,30 / 3,48 / 2,71	7,35 / 6,12 / 4,57
Riscaldamento (2)					
Potenza (alta/media/bassa)	kW	1,57 / 1,07 / 0,92	3,50 / 2,87 / 2,19	4,30 / 3,43 / 2,60	8,50 / 6,46 / 4,71
Generali					
Portata d'aria (alta/media/bassa)	m^3/h	255 / 170 / 150	595 / 470 / 340	790 / 580 / 410	1360 / 1015 / 685
Potenza massima assorbita	W	15	26	50	113
Livello pressione sonora (3) (alta/media/bassa)	dB (A)	34 / 24 / 21	38 / 32 / 3125	46 / 38 / 30	52 / 44 / 33
Dimensioni (LxHxP)	mm	790x495x200	1.240x495x200	1.240x495x200	1.360x591x200
Listino					
Codice	-	0010035085	0010035086	0010035087	0010035088
Prezzo Euro		**351,00**	**499,00**	**589,00**	**726,00**

Scelta rapida accessori

Accessorio	Codice
Comando digitale SD 5-WC C (installabile in macchina)	0010035090
Comando digitale a parete SD 5-WC D (collegamento a filo)	0010045958
Valvola a tre vie SD 5-3VW C per console da 1,5/3,5/4,5 kW	0010035089
Valvola a tre vie SD 5-3VW 070C per console da 7 kW	0010035909
Piedini per installazione a pavimento SDZ-015-070F1	0010035729

Dime di installazione

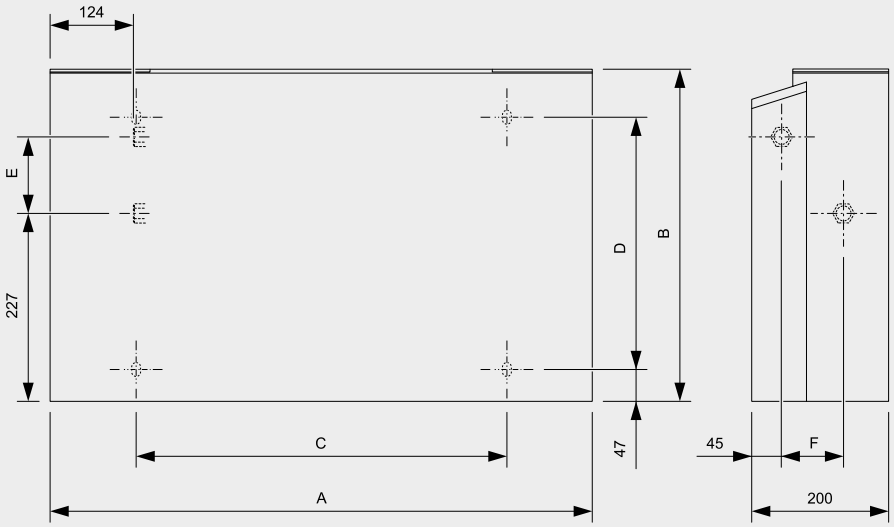

Dimensioni modello SD 5-015 NC
A 790 mm - B 495 mm
C 534 mm - D 375 mm
E 123 mm - F 93 mm

Dimensioni modello SD 5-035 NC
A 1240 mm - B 495 mm
C 984 mm - D 375 mm
E 123 mm - F 93 mm

Dimensioni modello SD 5-045 NC
A 1240 mm - B 495 mm
C 984 mm - D 375 mm
E 123 mm - F 93 mm

Dimensioni modello SD 4-070 NC
A 1360 mm - B 591 mm
C 1104 mm - D 391 mm
E 219 mm - F 102 mm

Riepilogativo dati tecnici

Descrizione	U.M.	SD 5-015 NC	SD 5-035 NC	SD 5-045 NC	SD 5-070 NC
Raffrescamento [1]					
Potenza (alta/media/bassa)	kW	1,50 / 1,06 / 0,92	3,50 / 2,89 / 2,22	4,30 / 3,48 / 2,71	7,35 / 6,12 / 4,57
Capacità nominale sensibile/latente	kW	1,14 / 0,36	2,65 / 0,85	3,25 / 1,05	5,87 / 1,48
Portata acqua (media)	l/h	210	510	730	1100
Perdite di carico (media)	kPa	7,63	24,4	36,2	33,7
Riscaldamento [2]					
Potenza (alta/media/bassa)	kW	1,57 / 1,07 / 0,92	3,50 / 2,87 / 2,19	4,30 / 3,43 / 2,60	8,50 / 6,46 / 4,71
Perdite di carico (media)	kPa	7,63	24,4	36,8	32
Generali [3]					
Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240 /1/ 50			
Portata aria (alta/media/bassa)	m3/h	255 / 170 / 150	595 / 470 / 340	790 / 580 / 410	1360 / 1015 / 685
Potenza assorbita	W	15	26	50	113
Pres. sonora (alta/media/bassa)	dB (A)	34 / 24 / 21	38 / 32 / 3125	46 / 38 / 30	52 / 44 / 33
Pot. sonora (alta/media/bassa)	dB (A)	47 / 37 / 34	52 / 45 / 37	59 / 42 / 43	64 / 58 / 49
Motore / Ventilatore		n.1-DC / n.1-Cent.	n.1-DC / n.2-Cent.	n.1-DC / n.2-Cent.	n.1-DC / n.3-Cent.
File scambiatore		3	3	3	3
Pressione max scambiatore	MPa	1,6			
Diametro scambiatore	mm	7,94			
Connessioni mandata / ritorno	Pollici	3/4''			
Dimensioni corpo (LxAxP)	mm	790x495x200	1.240x495x200	1.240x495x200	1.360x591x200
Peso	kg	18,0	25,5	25,5	32,5

(1) Condizioni raffrescamento: acqua ingresso 7°C, delta T 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2) Condizioni riscaldamento: acqua ingresso 45°C, delta T 5°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3) Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Caratteristiche generali

GeniaFan Tek

Fancoil canalizzato

- Gestione via Modbus possibile
- 3 livelli di pressione statica impostabili 12, 30, 50 Pa
- Dimensioni compatte
- Valvola 3-vie con contatto di fine corsa disponibile come accessorio
- Vaschetta raccolta condensa con predisposizione per montaggio valvola 3-vie

Dati tecnici

Genia Fan	U.M.	SD 5-020 ND	SD 5-040 ND	SD 5-060 ND	SD 5-090 ND
Raffrescamento (1)					
Potenza (alta/media/bassa)	kW	2,5 / 2,1 / 1,6	4,3 / 3,7 / 2,9	5,9 / 4,9 / 3,7	9,1 / 7,1 / 5
Riscaldamento (2)					
Potenza (alta/media/bassa)	kW	2,7 / 2,2 / 1,8	5 / 4,3 / 3,4	6,9 / 5,7 / 4,2	11 / 8 / 5,4
Generali					
Portata d'aria (alta/media/bassa)	m^3/h	374/301/228	734/584/436	1022/810/552	1650/1201/746
Livello pressione sonora (3) 12 Pa (alta/media/bassa)	dB (A)	39/33/25	43/38/30	50/44/34	55/46/34
Dimensioni (LxHxP)	mm	632x243x482	908x243x482	1003x243x482	1368x243x482
Listino					
Codice	-	8000016395	8000016396	8000016401	8000016402
Prezzo Euro		**404,00**	**451,00**	**508,00**	**775,00**

(1) Condizioni raffreddamento: acqua ingresso 7°C, aumento di temperatura di 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2) Condizioni di riscaldamento: acqua in ingresso 45°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3) Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Scelta rapida accessori

Accessorio	Codice
Kit valvola 3-vie per canalizzati SDA 5-3WV D	8000022927
Comando a filo SDA 5-WC DK	8000022084

Dime di installazione

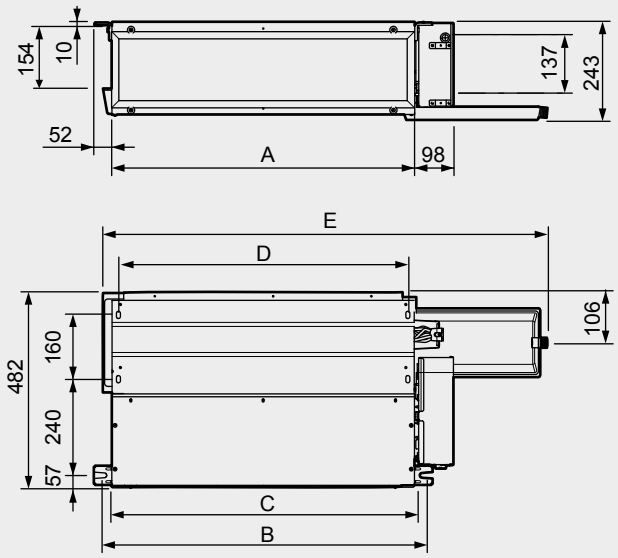

Dimensioni modello SD 5-020 ND
A 415 mm
B 513 mm
C 475 mm
D 442 mm
E 850 mm

Dimensioni modello SD 5-060 ND
A 790 mm
B 888 mm
C 850 mm
D 817 mm
E 1226 mm

Dimensioni modello SD 5-040 ND
A 695 mm
B 793 mm
C 755 mm
D 722 mm
E 1131 mm

Dimensioni modello SD 5-090 ND
A 1155 mm
B 1253 mm
C 1215 mm
D 1182 mm
E 1592 mm

Misure in mm.

Riepilogativo dati tecnici

Descrizione	U.M.	SD 5-020 ND	SD 5-040 ND	SD 5-060 ND	SD 5-090 ND
Raffrescamento [1]					
Potenza (alta/media/bassa)	kW	2,5 / 2,1 / 1,6	4,3 / 3,7 / 2,9	5,9 / 4,9 / 3,7	9,1 / 7,1 / 5
Capacità nominale sensibile/latente	kW	1,8 / 0,3	2,8 / 0,9	3,8 / 1,1	5,4 / 1,7
Portata acqua (media)	l/h	350	630	840	1260
Perdite di carico (media)	kPa	13,7	14,7	26,5	22
Riscaldamento [2]					
Potenza (alta/media/bassa)	kW	2,7 / 2,2 / 1,8	5 / 4,3 / 3,4	6,9/5,7/4,2	11/8/5,4
Perdite di carico (media)	kPa	13	16	29	21,6
Generali [3]					
Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240V/1/50			
Portata aria (alta/media/bassa)	m3/h	374/301/228	734/584/436	1022/810/552	1650/1201/746
Pres. Sonora a 12 Pa (alta/media/bassa)	dB (A)	39 / 33 / 25	43 / 37,5 / 30	49,5 / 43,5 / 34	54,5 / 46 / 34
Pot. Sonora a 12 Pa (alta/media/bassa)	dB (A)	53/47/40	57/51/44	64/58/49	67/61/50
Motore / Ventilatore		Motore DC / Centrifugo			
Connessioni mandata/ritorno	Pollici	3/4"			
Diametro tubo scarico condensa	Pollici	ZG 3/4"			
Dimensioni corpo (LxAxP)	mm	632x243x482	908x243x482	1003x243x482	1368x243x482
Peso	kg	14	19	21,7	27,7
Pressione max scambiatore	MPa	1,6			

GeniaFan Tek

Fancoil a cassetta

- Gestione via Modbus possibile
- Comando wireless incluso (comando a filo opzionale)
- Climatizzazione uniforme di grandi ambienti
- Valvola 3-vie con contatto di fine corsa disponibile come accessorio
- Pompa scarico condensa inclusa

Dati tecnici

Genia Fan	U.M.	SD 5-035 NK	SD 5-050 NK
Raffrescamento (1)			
Potenza (alta/media/bassa)	kW	4 / 3,3 / 2,8	5,9 / 4,6 / 2,7
Riscaldamento (2)			
Potenza (alta/media/bassa)	kW	4,1 / 3,3 / 2,7	6,8 / 5,4 / 3,6
Generali			
Portata d'aria (alta/media/bassa)	m3/h	610 / 477 / 381	1090 / 819 / 549
Livello pressione sonora (3) (alta/media/bassa)	dB (A)	42 / 36 / 30	40 / 32 / 22
Dimensioni corpo (LxHxP)	mm	575x261x575	840x204x840
Dimensioni pannello (LxHxP)	mm	647x50x647	950x77x950
Listino			
Codice Corpo	-	8000018477	8000018478
Codice Pannello	-	8000018480	8000018481
Prezzo Euro (Corpo + Pannello)		**705,00**	**814,00**

(1) Condizioni raffreddamento: acqua ingresso 7°C, aumento di temperatura di 5°C, temperatura aria 27°C BS / 19°C BU.
(2) Condizioni di riscaldamento: acqua in ingresso 50°C, temperatura ingresso aria 20°C DB, stesso flusso di acqua del raffreddamento.
(3) Il rumore viene testato in una sala prove semi-anecoica.

Scelta rapida accessori

Accessorio	Codice
Kit valvola 3-vie per cassette 3,5 kW	8000029836
Kit valvola 3-vie per cassette 5 kW	8000022085
Comando a filo per cassetta 3,5 kW	0020244346
Comando a filo per cassetta 5 kW	8000022084
Vaschetta raccolta condensa cassetta 3,5 kW	0010035304
Vaschetta raccolta condensa cassetta 5 kW	8000022086

Dime di installazione

SD 5-035 NK

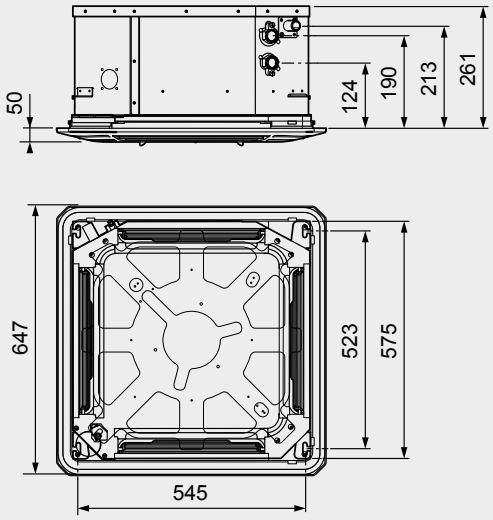

SD 5-050 NK

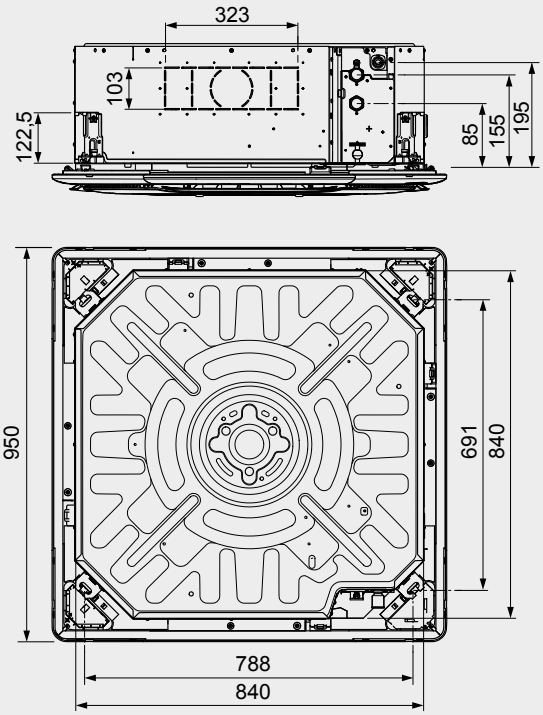

Misure in mm.

Riepilogativo dati tecnici

Descrizione	U.M.	SD 5-035 NK	SD 5-050 NK
Raffrescamento [1]			
Potenza (alta/media/bassa)	kW	4 / 3,3 / 2,8	5,9 / 4,6 / 2,7
Capacità nominale sensibile/latente	kW	2,6 / 0,7	3,5 / 1
Portata acqua (media)	l/h	560	810
Perdite di carico (media)	kPa	8,2	21
Riscaldamento [2]			
Potenza (alta/media/bassa)	kW	4,1 / 3,3 / 2,7	6,8 / 5,4 / 3,6
Perdite di carico (media)	kPa	8,6	25
Generali [3]			
Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Portata aria (alta/media/bassa)	m3/h	610 / 477 / 381	1090 / 819 / 549
Pres. sonora (alta/media/bassa)	dB (A)	42 / 36 / 30	40 / 32 / 22
Pot. sonora (alta/media/bassa)	dB (A)	54 / 48 / 42	41 / 33 / 24
Motore / Ventilatore		Motore DC / Centrifugo	
Connessioni mandata/ritorno	Pollici	3/4"	
Diametro tubo scarico condensa	mm	25	
Dimensioni corpo (LxAxP)	mm	575x261x575	840x204x840
Dimensioni pannello (LxAxP)	mm	647x50x647	950x77x950
Peso corpo	kg	16,5	19,3
Pressione max scambiatore	MPa	1,6	

Fancoil

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	3 vie per fancoil a pavimento da 1,5 / 3,5 / 4,5 kW	0010035089	210,00
	3 vie per fancoil a pavimento da 7 kW	0010035909	204,00
	3 vie per fancoil a cassetta da 3,5 kW	8000029836	152,00
	3 vie per fancoil a cassetta da 5 kW	8000022085	173,00
	3 vie per fancoil canalizzato	8000022927	182,00
	Controllo digitale SD 4-WC WK per fancoil a parete e a cassetta 3,5 kW	0020244346	128,00
	Controllo digitale SD 5-WC C installabile in macchina per fancoil a pavimento	0010035090	72,00
	Controllo digitale SD 5-WC D installabile a parete per fancoil a pavimento	0010045958	79,00
	Controllo digitale SDA 5-WC DK per canalizzati e cassette 5 kW	8000022084	128,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Vaschetta raccolta condensa per cassette da 3,5 kW	0010035304	20,00
	Vaschetta raccolta condensa per cassette da 5 kW	8000022086	19,00
	Piedini per fancoil a pavimento SD 5	0010035729	35,00
	Piedini per fancoil console slim	8000022954	26,00
	3 vie per fancoil console slim	8000022930	108,00

MagnaAqua/6

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Curva 45° isolata - DN160mm per Magna Aqua/6 contiene: - N°1 adattatore in acciaio zincato maschio-maschio DN 160mm - N°1 Curva 45° isolata DN 160mm	8000034653	69,00
	Kit canalizzazione aria Magna Aqua/6 contiene: - N°2 adattatori in acciaio zincato maschio-maschio DN 160mm - N°2 Curve 45° isolate DN 160mm - N°2 adattatori in plastica DN 160mm - N°2 tubi isolati DN 160mm con lunghezza 1 m - N°2 terminali in Acciaio Inox	8000034661	298,00

Puffer

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit per installazione a parete VNR 100 M contiene: - N°2 staffe per installazione a parete - materiale di fissaggio a muro	8000043422	44,00

Sistemi ibridi

Guida rapida alla scelta del prodotto

NOVITÀ

GeniaHybrid Mono ACQUA++ (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibrido con bollitore combinato con pompa di calore R290

Modello	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia	Capacità bollitore	Gateway internet	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaHybrid Mono ACQUA++ 8-25kW	8 kW	25 kW	300 l	Wi-Fi	8000017291	10.028,00
GeniaHybrid Mono ACQUA++ 8-30kW	8 kW	30 kW	300 l	Wi-Fi	8000017292	10.226,00

NOVITÀ

GeniaHybrid Mono ACQUA+ (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibrido con bollitore Monovalente con pompa di calore R290

Modello	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia	Capacità bollitore	Gateway internet	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaHybrid Mono ACQUA+ 5-25kW	5 kW	25 kW	200 l	Wi-Fi	8000017296	9.169,00
GeniaHybrid Mono ACQUA+ 8-25kW	8 kW	25 kW	200 l	Wi-Fi	8000017297	9.716,00
GeniaHybrid Mono ACQUA+ 8-30kW	8 kW	30 kW	200 l	Wi-Fi	8000017298	10.161,00

NOVITÀ

GeniaHybrid Mono (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibrido con pompa di calore R290

Modello	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia	Capacità bollitore	Gateway internet	Codice	Prezzo totale Euro
GeniaHybrid Mono 5-25kW	5 kW	25 kW	-	Wi-Fi	8000017302	9.227,00
GeniaHybrid Mono 8-25kW	8 kW	25 kW	-	Wi-Fi	8000017303	9.774,00
GeniaHybrid Mono 8-30kW	8 kW	30 kW	-	Wi-Fi	8000017304	10.219,00

Kit ibrido

Kit ibrido per abbinamento pompe di calore-caldaie

Modello	Peso netto (kg)	N° Raccordi totali	Classe efficienza sanitario	Codice	Prezzo totale Euro
Kit Ibrido (per monoblocco)	12,7	6	-	8000030896	608,00

Bollitori combinato. Fino a 300 Litri

Accumulo per acqua calda sanitaria un solo serpentino (per pompe di calore) e puffer integrato

Modello	Capacità litri	Portata ACS	Classe efficienza sanitario	Codice	Prezzo totale Euro
WBD 300+80	270 + 70		B	8000041509	1.916,00

condens

Caratteristiche generali

GeniaHybrid Mono ACQUA++ (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibridi composti da caldaia solo riscaldamento a condensazione murale, bollitore combinato e pompa di calore monoblocco R290

- Soluzione ideale per villette mono/bi-familiari con richieste sanitaria elevate
- Caldaia con valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto
- Caldaia omologata per miscele fino al 20% di Idrogeno con tecnologia "FlameFit"
- Modulazione caldaia fino a 1:9
- Nuovo bollitore combinato da 300 litri con puffer integrato (WBD 300+80)
- Pompa di calore con temperatura massima di mandata fino a 70 °C
- Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
- Sistema nativamente connesso grazie al nuovo gateway Wi-Fi MiGo Link

NOVITÀ

Dati tecnici

GeniaHybrid Mono ACQUA++	U.M.	8-25	8-30
Potenza caldaia (vedi capitolo Murali condensing)	kW	25	30
Potenza pompa di calore (vedi capitolo Pompe di calore)	kW	8	8
Capacità acqua calda sanitaria (vedi capitolo Bollitori)	l	300	300
Listino			
Articolo	-	8000017291	8000017292
Prezzo Euro		**10.028,00**	**10.226,00**

Composizione del kit

Kit composto da:	Q.tà	8-25	8-30
Pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 8 kW 230 V	1	8000022210	8000022210
Caldaia Murale Thema Condens 25-30 kW SB-CS/1	1	0010025115	0010025116
Gateway internet Wi-Fi MiGo Link	1	0010037345	0010037345
Bollitore WBD 300 + 80	1	8000041509	8000041509
Serpentina aggiuntiva caldaia/solare SR0	1	8000041510	8000041510
Interfaccia HPIM 7 eBUS x Genia Air Classic	1	8000033994	8000033994
Centralina MiPro Sense SRC 720	1	0020260974	0020260974
Valvola miscelatrice termostatica	1	0020020455	0020020455
Sonda NTC per bollitore	1	0020174087	0020174087
Adattatore scarico condensa GeniaAir Classic	1	0010046427	0010046427

La scelta ideale per elevati prelievi sanitari con alte performance in riscaldamento e raffrescamento

GeniaHybrid Mono ACQUA++ è la soluzione Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni per villette mono/bi-familiari con prestazioni sanitarie elevate: questo sistema sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità. Grazie all'abbinamento tra la pompa di calore Genia Air Classic (8kW) e la caldaia a condensazione murale Thema Condens SB (25-30 kW) è possibile assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in ogni condizione climatica, massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica. Questo nuovo sistema ibrido è pronto a traghettarti verso il futuro grazie all'unione delle performance della nuova Genia Air Classic in grado di raggiungere un temperatura massima di mandata fino a 70 °C e l'omologazione della caldaia per miscele fino al 20% di Idrogeno.La presenza del bollitore combinato WBD garantisce un apporto costante di acqua calda sanitaria, anche in presenza di prelievi simultanei, permettendo di utilizzare contemporaneamente due fonti energetiche diverse per la carica bollitore. Grazie al bollitore WBD 300+80 è possibile avere in un unico componente un accumulo ACS bivalente da 300 litri (serpentina SR0 per caldaia inclusa nel kit) e un accumulo inerziale da 70 litri in un solo componente, ottimizzando lo spazio richiesto. La regolazione e la gestione dell'impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema. Inoltre, grazie al nuovo gateway Wi-Fi "MiGo Link", il cliente potrà monitare il suo impianto in qualsiasi momento grazie all'applicazione gratuita "MiGo Link APP" tramite smartphone e tablet (applicazione disponibile per Android e iOs).

GeniaHybrid Mono ACQUA++

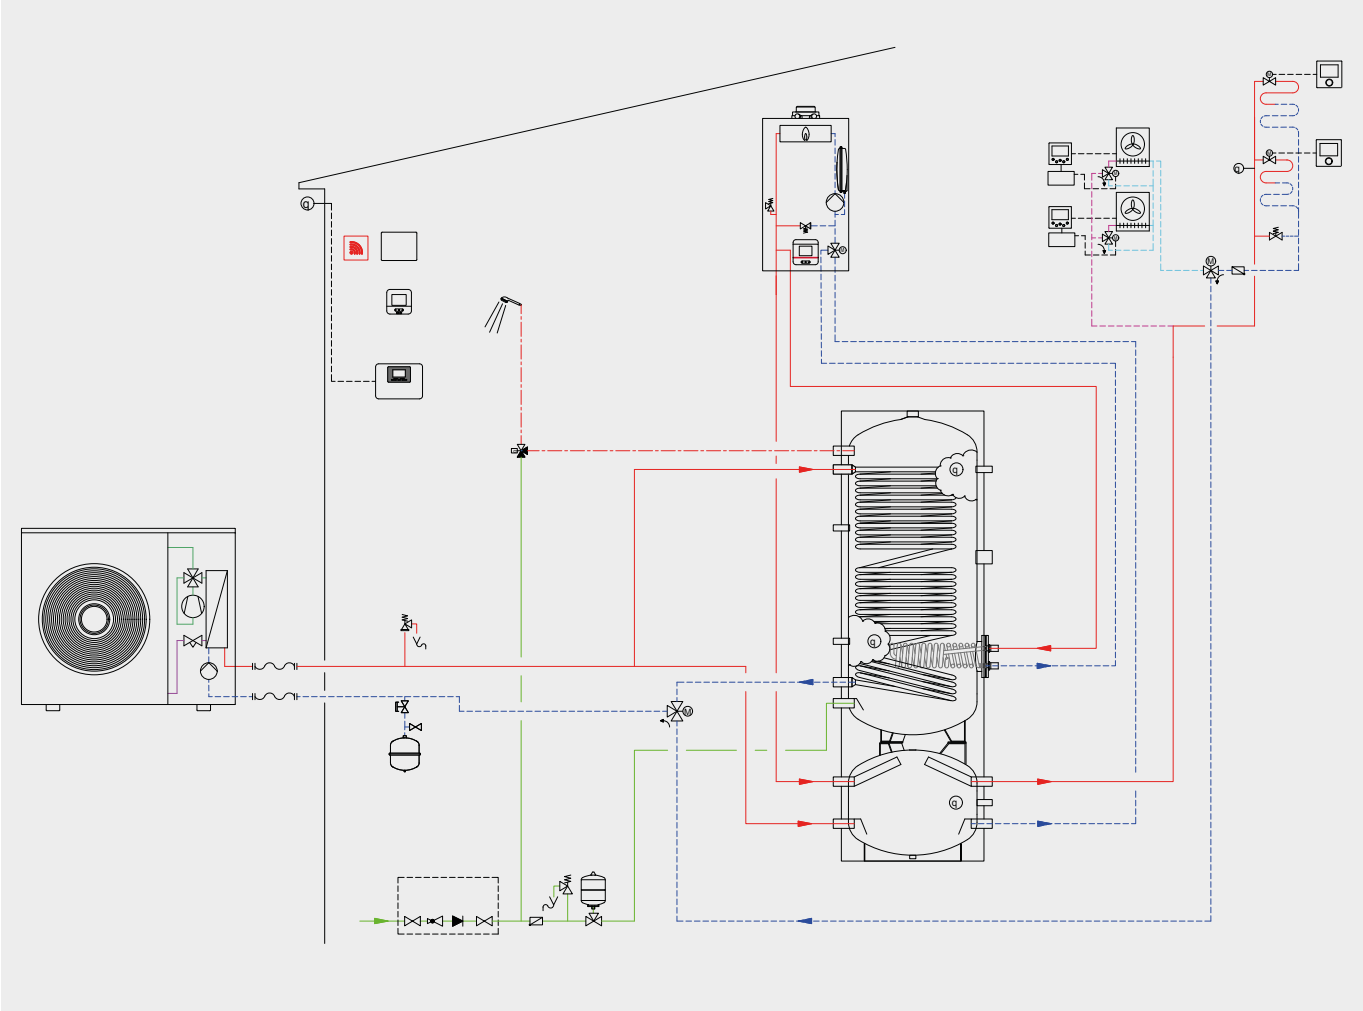

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Kit connessione idraulico per Genia Air Mono R290	0010027990

condens

Caratteristiche generali

GeniaHybrid Mono ACQUA+ (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibridi composti da caldaia combinata a condensazione murale, bollitore monovalente e pompa di calore monoblocco R290

- Soluzione ideale per sostituzioni in villette
- Caldaia omologata per miscele fino al 20% di Idrogeno con tecnologia "FlameFit"
- Modulazione caldaia fino a 1:9
- Comfort sanitario in abbinamento a bollitore monovalente da 200 litri
- Pompa di calore con temperatura massima di mandata fino a 70 °C
- Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
- Sistema nativamente connesso grazie al nuovo gateway Wi-Fi MiGo Link

NOVITÀ

Dati tecnici

GeniaHybrid Mono ACQUA+	U.M.	5-25	8-25	8-30
Potenza caldaia (vedi capitolo Murali condensing)	kW	25	25	30
Potenza pompa di calore (vedi capitolo Pompe di calore)	kW	5	8	8
Capacità acqua calda sanitaria (vedi capitolo Bollitori)	l	200	200	200
Listino				
Articolo	-	8000017296	8000017297	8000017298
Prezzo Euro		**9.169,00**	**9.716,00**	**10.161,00**

Composizione del kit

Kit composto da:	Q.tà	5-25	8-25	8-30
Pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 5 kW e 8 kW	1	8000022218	8000022210	8000022210
Caldaia Murale Thema Condens 25-30 kW	1	0010025118	0010025118	0010025120
Gateway internet Wi-Fi MiGo Link	1	0010037345	0010037345	0010037345
Bollitore monovalente FEW 200/2 B	1	8000023072	8000023072	8000023072
Puffer 45litri con 6 attacchi	1	0010034127	0010034127	0010034127
Interfaccia HPIM 7 eBUS x Genia Air Classic	1	8000033994	8000033994	8000033994
Centralina MiPro Sense SRC 720	1	0020260974	0020260974	0020260974
Adattatore scarico condensa GeniaAir Classic	1	0010046427	0010046427	0010046427

La soluzione ideale per coniugare massimo comfort ed elevatissima efficienza energetica

GeniaHybrid Mono ACQUA+ è la soluzione Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni per villette monofamiliari con comfort sanitario sopra la media; questo sistema sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità. Grazie all'abbinamento tra la nuova pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 5 e 8 kW e la caldaia a condensazione murale Thema Condens (25-30 kW) è possibile assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in ogni condizione climatica, massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica. Questo nuovo sistema ibrido è pronto a traghettarti verso il futuro grazie all'unione delle performance della nuova Genia Air Classic in grado di raggiungere una temperatura massima di mandata fino a 70 °C e l'omologazione della caldaia per miscele fino al 20% di Idrogeno con tecnologia "FlameFit".
La presenza del bollitore monovalente per pompe di calore FEW 200/2 B garantisce un comfort sanitario costante. Il volume di 200 litri circa è destinato a soddisfare le richieste dell'utente finale in ogni momento, anche quando il prelievo sanitario risulta prolungato nel tempo. La regolazione e la gestione dell'impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema. Inoltre, grazie al nuovo gateway Wi-Fi "MiGo Link", il cliente potrà monitare il suo impianto in qualsiasi momento grazie all'applicazione gratuita "MiGo Link APP" tramite smartphone e tablet (applicazione disponibile per Android e iOs).

GeniaHybrid Mono ACQUA+

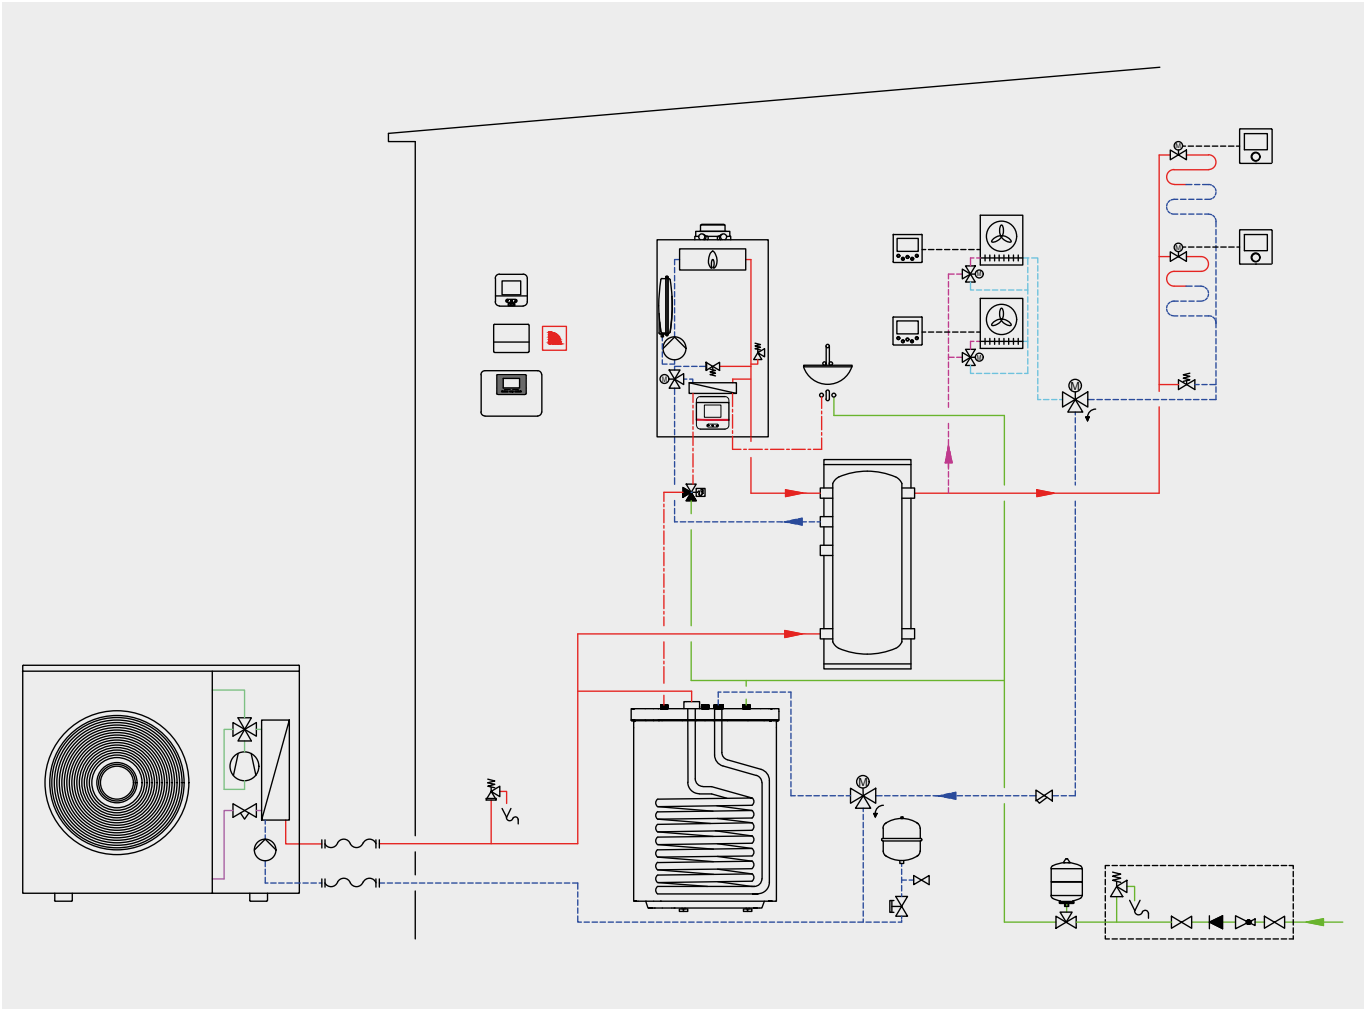

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Kit connessione idraulico per Genia Air Mono R 290	0010027990

condens

Caratteristiche generali

GeniaHybrid Mono (Disponibile da Maggio 2026)

Sistemi ibridi composti da caldaia combinata a condensazione murale e pompa di calore monoblocco R290

- Soluzione ideale per sostituzioni in appartamento
- Kit ibrido compatto e salvaspazio
- Modulazione caldaia fino a 1:9
- Puffer da 70 litri da esterno da posizionare sotto la pompa di calore
- Pompa di calore con temperatura massima di mandata fino a 70 °C
- Gestione Ibrida ottimizzata grazie alla nuova centralina MiPro Sense
- Sistema nativamente connesso grazie al nuovo gateway Wi-Fi MiGo Link

NOVITÀ

Dati tecnici

GeniaHybrid Mono	U.M.	5-25	8-25	5-30
Potenza caldaia (vedi capitolo Murali condensing)	kW	25	25	30
Potenza pompa di calore (vedi capitolo Pompe di calore)	kW	5	8	8
Capacità acqua calda sanitaria (vedi capitolo Bollitori)	l	-	-	-
Listino				
Articolo	-	8000017302	8000017303	8000017304
Prezzo Euro		**9.227,00**	**9.774,00**	**10.219,00**

Composizione del kit

Kit composto da:	Q.tà	5-25	8-25	5-30
Pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 5 kW e 8 kW	1	8000022218	8000022210	8000022210
Caldaia Murale Thema Condens 25-30 kW	1	0010025118	0010025118	0010025120
Gateway internet Wi-Fi MiGo Link	1	0010037345	0010037345	0010037345
Puffer 70 l da esterno per monoblocco BX 70	1	8000041523	8000041523	8000041523
Interfaccia HPIM 7 eBUS x Genia Air Classic	1	8000033994	8000033994	8000033994
Centralina MiPro Sense SRC 720	1	0020260974	0020260974	0020260974
Schedina interfaccia eBus	1	0020139896	0020139896	0020139896
Kit ibrido (per monoblocco)	1	8000030896	8000030896	8000030896
Adattatore scarico condensa GeniaAir Classic	1	0010046427	0010046427	0010046427

La scelta ideale per avere massimo comfort sanitario ed efficienza energetica in spazi contenuti

GeniaHybrid Mono è la soluzione Hermann Saunier Duval per le ristrutturazioni per appartamenti, che sfrutta due diversi tipi di alimentazione: gas naturale ed elettricità. Grazie all'abbinamento tra la pompa di calore monoblocco Genia Air Classic 5 e 8 kW e la caldaia a condensazione murale Thema Condens (25-30 kW) è possibile assicurare riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in ogni condizione climatica, massimizzando comfort sanitario, efficienza energetica e guadagno di spazio nell'abitazione. Tutto con la massima semplicità e rapidità di installazione.
Questo nuovo sistema ibrido è pronto a traghettarti verso il futuro grazie all'unione delle performance della nuova Genia Air Classic in grado di raggiungere una temperatura massima di mandata fino a 70 °C e l'omologazione della caldaia per miscele fino al 20% di Idrogeno con tecnologia "FlameFit".
Grazie al nuovo kit ibrido e all'accumulo inerziale da 70 l (BX70) da posizionare sotto la pompa di calore monoblocco è possibile risparmiare spazio e utilizzare il kit ibrido più comptto disponibile.
La regolazione e la gestione dell'impianto avvengono attraverso la nuova centralina climatica MiPro Sense, capace di ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema. Inoltre, grazie al nuovo gateway Wi-Fi "MiGo Link", il cliente potrà monitare il suo impianto in qualsiasi momento tramite l'applicazione gratuita "MiGo Link APP" su smartphone e tablet (applicazione disponibile per Android e iOs).

GeniaHybrid Mono

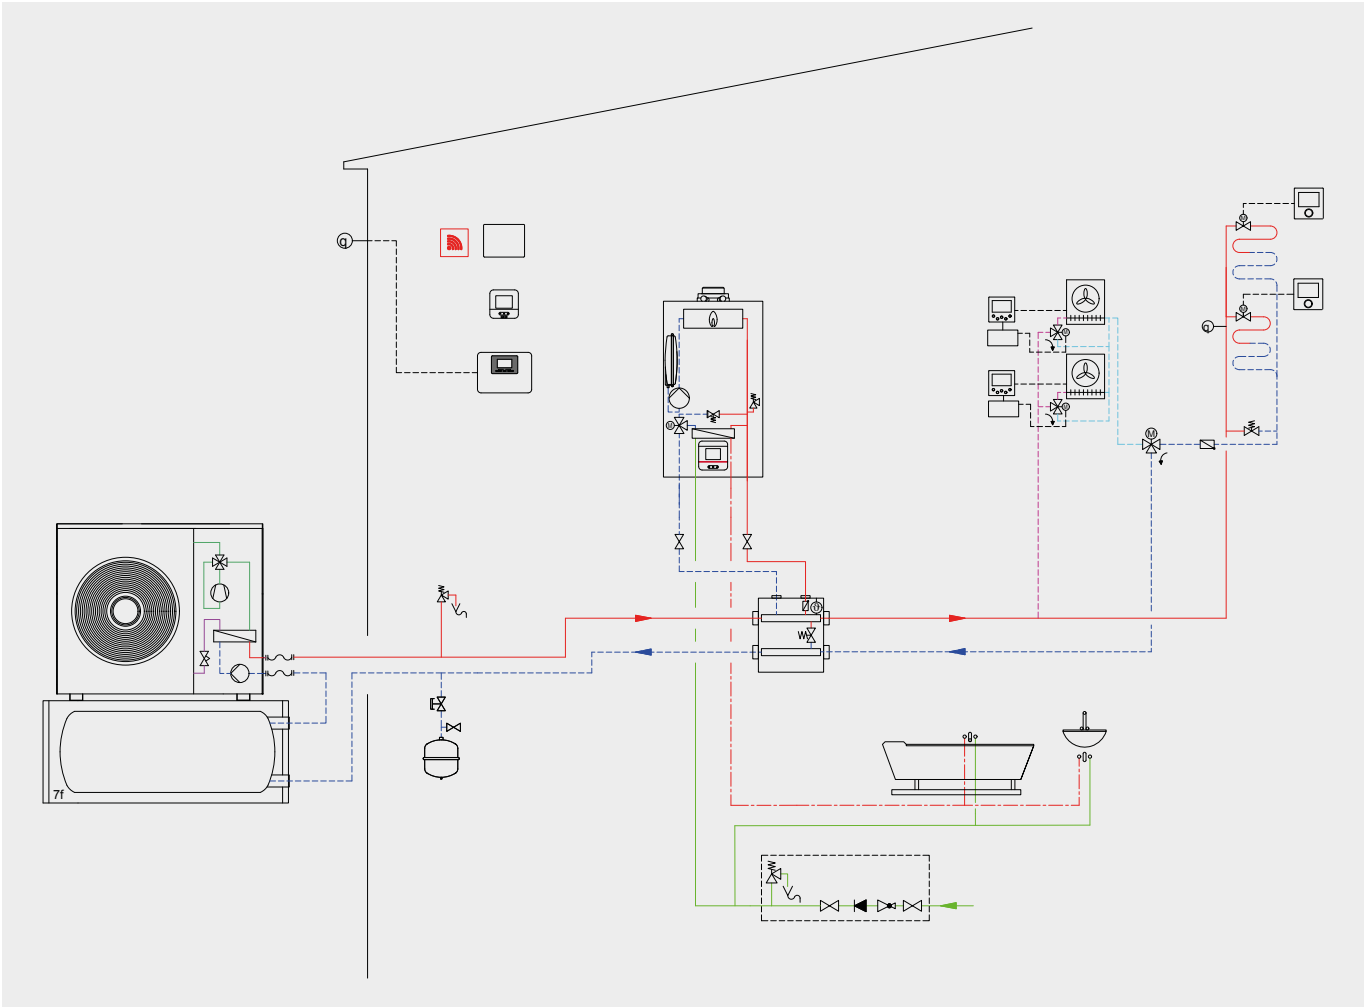

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Kit connessione idraulico per Genia Air Mono R 290	0010027990

condens

Caratteristiche generali

Kit Ibrido (per monoblocco)

Kit ibrido per abbinamento pompe di calore-caldaie

- Kit ibrido compatto e salvaspazio
- Dedicato per pompe di calore monoblocco fino a 8 kW
- Possibilità di posizionarlo sotto la caldaia
- Dedicato per il riscaldamento e raffrescamento
- Staffa di fissaggio e sonda di temperatura di mandata incluse

Dati tecnici

Volano termico da esterno	U.M.	Kit Ibrido (per monoblocco)
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza energetica	-	-
Generali		
Peso netto	kg	12,7
Temperatura max acqua tecnica	°C	80
Max. pressione esercizio	bar	3
Classe di protezione	-	IPx4
Contenuto di acqua	l	0,13
Listino		
Articolo	-	8000030896
Prezzo Euro		**608,00**

Dime di installazione

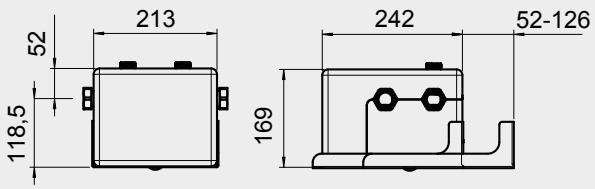

Misure in mm.

WBD 300 + 80

Bollitore mono 300l con puffer 80l

- Bollitore monovalente da 300 l con puffer da 80 l di acqua tecnica integrato
- Soluzione salvaspazio
- Anodo anticorrosione in dotazione
- Possibilità di aggiungere una seconda serpentina SR0
- Puffer dotato di 4 attacchi
- Compatibile con tutti i nostri prodotti, particolarmente indicato per sistemi monoenergetici con pompa di calore
- Isolamento in Poliuretano rigido (spessore 70 mm)
- Bollitore in acciaio al carbonio con trattamento interno di vetrificazione

Dati tecnici

Bollitori monovalenti combinato	U.M.	WBD 300 + 80
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza energetica	-	B
Caratteristiche		
Capacità acqua sanitario	l	270
Capacità acqua riscaldamento	l	70
Dispersione tecniche	kWh/24h	1,75
Max temperatura di esercizio serpentino	°C	110
Max temperatura acqua ACS+Riscaldamento	°C	95
Portata massima sanitario	l/h	370
Portata massima riscaldamento	l/h	3400
Max pressione ACS / serpentino	bar	10
Max pressione riscaldamento	bar	6
Peso a vuoto/a regime	kg	144 / 494
Superficie serpentina	m²	3,3
Listino		
Articolo	-	8000041509
Prezzo Euro		**1.916,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Sonda bollitore	0020174087
Serpentina aggiuntiva caldaia/solare SR0	8000041510

Climatizzazione

Saunier Duval

Guida rapida alla scelta del prodotto

Climatizzatori residenziali R32

VivAir Max monosplit

Climatizzatori inverter DC monosplit pompa di calore

MonoSplit	Pot. frigorifera kW	Classe energetica	Pot. termica kW	Classe energetica	Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo totale Euro
SDHP1-025 NW	2,7	A+++	3,0	A++	1-025NWO	8000010683	1	1.284,00
					1-025NWI	8000010680	1	
SDHP1-035 NW	3,5	A+++	3,8	A++	1-035NWO	8000010674	1	1.392,00
					1-035NWI	8000010689	1	
SDHP1-050 NW	5,3	A+++	5,6	A++	1-050NWO	8000010676	1	2.127,00
					1-050NWI	8000010688	1	
SDHP1-065 NW	7,1	A++	7,8	A+	1-065NWO	8000010677	1	2.834,00
					1-065NWI	8000010691	1	

VivAir Lite monosplit

Climatizzatori inverter DC monosplit pompa di calore

MonoSplit	Pot. frigorifera kW	Classe energetica	Pot. termica kW	Classe energetica	Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo totale Euro
SDHB1-025 NW	2,7	A++	3,0	A+	1-025NWO	8000010696	1	862,00
					1-025NWI	8000010704	1	
SDHB1-035 NW	3,5	A++	3,8	A+	1-035NWO	8000010698	1	927,00
					1-035NWI	8000010709	1	
SDHB1-050 NW	5,3	A++	5,6	A+	1-050NWO	8000010707	1	1.472,00
					1-050NWI	8000010694	1	
SDHB1-065 NW	7,1	A++	7,8	A+	1-065NWO	8000010697	1	1.900,00
					1-065NWI	8000010701	1	

Climatizzatori residenziali R32

VivAir Multi multisplit

Unità esterne pompa di calore combinabili con unità interne dedicate

Unità esterna	Pot. frigorifera min-max	Pot. termica min-max	Codice	Q.tà	Prezzo totale Euro
VivAir Multi					
SDH1-040MNA2O	2,05-5,00 kW	2,49-5,40 kW	8000010710	1	1.662,00
SDH1-050MNA2O	2,14-5,80 kW	2,58-6,50 kW	8000010714	1	1.736,00
SDH1-070MNA3O	2,30-9,20 kW	2,80-9,20 kW	8000010721	1	2.204,00
SDH1-080MNA4O	2,30-11,0 kW	2,80-10,25 kW	8000010700	1	2.254,00
SDH1-120MNA5O	2,60-15,20 kW	3,00-15,50 kW	8000010725	1	3.156,00

VivAir Multi multisplit

Unità interne combinabili con unità esterne dedicate

Unità interne	Pot. frigorifera min-max	Pot. termica min-max	Codice	Q.tà	Prezzo totale Euro
Unità interne a parete VivAir Max					
SDHP1-020S NWI	0,45-2,10 kW	0,45-2,60 kW	8000015121	1	400,00
SDHP1-025S NWI	0,80-3,70 kW	0,90-4,10 kW	8000010680	1	459,00
SDHP1-035S NWI	0,70-4,50 kW	0,65-4,90 kW	8000010689	1	496,00
SDHP1-050S NWI	1,00-6,40 kW	1,10-7,00 kW	8000010688	1	732,00
SDHP1-065S NWI	1,80-7,80 kW	1,50-9,40 kW	8000010691	1	1.017,00
Unità interne a parete VivAir Lite					
SDHB1-020S NWI	0,45-2,10 kW	0,45-2,60 kW	8000010692	1	248,00
SDHB1-025S NWI	0,80–3,60 kW	0,90-3,80 kW	8000010704	1	310,00
SDHB1-035S NWI	0,90–4,30 kW	0,90–4,70 kW	8000010709	1	322,00
SDHB1-050S NWI	1,00–6,40 kW	1,20–6,80 kW	8000010694	1	530,00
SDHB1-065S NWI	2,00–8,85 kW	1,80–9,45 kW	8000010701	1	688,00
Unità interne a console VivAir Multi					
SDH1-025 MNCI	0,80-2,70 kW	0,80-2,90 kW	8000010716	1	890,00
SDH1-035 MNCI	0,90-3,52 kW	0,90-3,80 kW	8000010718	1	921,00
Unità interne a cassetta VivAir Multi					
SDH1-035 MNKI	0,80-3,50 kW	0,80-4,00 kW	8000010727	1	853,00
Griglia	-	-	8000013767	1	217,00
SDH1-050 MNKI	0,90-5,00 kW	0,90-5,50 kW	8000010741	1	983,00
Griglia	-	-	8000013767	1	217,00
Unità interne canalizzato VivAir Multi					
SDH1-035 MNDI	0,80-3,50 kW	0,90-4,00 kW	8000010729	1	763,00

Caratteristiche generali

VivAir Max

Wi-Fi integrato R32

Climatizzatori inverter DC monosplit pompa di calore

- Monosplit inverter DC
- Gas R32: efficienza e sostenibilità
- Elevata efficienza in raffrescamento e riscaldamento
- Funzione “I Feel” per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando)
- Sistema di doppia sterilizzazione con tecnologia Cold Plasma e luci UV
- WiFi integrato
- 5 anni di garanzia sui pezzi di ricambio originali e sull'apparecchio completo (escluso comando)

Dati tecnici

VivAir Max Mono	U.M.	SDHP1-025 NW	SDHP1-035 NW	SDHP1-050 NW	SDHP1-065 NW
Etichettatura energetica					
Raffrescamento	Classe	**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A++**
Riscaldamento	Classe	**A++**	**A++**	**A++**	**A+**
Raffrescamento					
Potenza frigorifera	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
SEER		8,5	8,5	8,0	7,0
Riscaldamento					
Potenza termica	kW	3,0	3,8	5,6	7,3
SCOP		4,6	4,6	4,6	4,3
Listino					
Unità Interne		**SDHP1-025 NWI**	**SDHP1-035 NWI**	**SDHP1-050 NWI**	**SDHP1-065 NWI**
Codice		8000010680	8000010689	8000010688	8000010691
Prezzo singola unità		**459,00**	**496,00**	**732,00**	**1.017,00**
Unità Esterne		**SDHP1-025 NWO**	**SDHP1-035 NWO**	**SDHP1-050 NWO**	**SDHP1-065 NWO**
Codice		8000010683	8000010674	8000010676	8000010677
Prezzo singola unità		**825,00**	**896,00**	**1.395,00**	**1.817,00**
Prezzo totale		**1.284,00**	**1.392,00**	**2.127,00**	**2.834,00**

Dime di installazione

Unità interna MONO



Legenda modello SDHP 1-025 NWI	Legenda modello SDHP 1-035 NWI	Legenda modello SDHP 1-050 NWI	Legenda modello SDHP 1-065 NWI
H 200 mm	H 200 mm	H 222 mm	H 222 mm
L 837 mm	L 837 mm	L 993 mm	L 993 mm
D 293 mm	D 293 mm	D 311 mm	D 311 mm
Peso Kg : 9,5	Peso Kg: 10,5	Peso Kg: 13	Peso Kg: 13

Misure in mm.

Unità esterna MONO

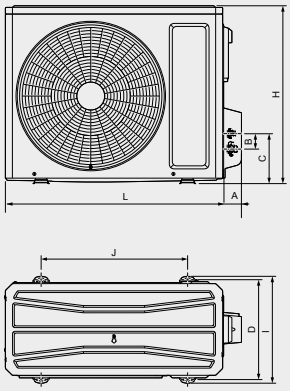

Legenda modello SDHP 1-025 WNO	Legenda modello SDHP 1-035 NWO	Legenda modello SDHP 1-050 NWO	Legenda modello SDHP 1-065 NWO
H 555 mm	H 555 mm	H 555 mm	H 660 mm
L 675 mm	L 745 mm	L 745 mm	L 889 mm
D 310 mm	D 332 mm	D 330 mm	D 371 mm
A 57 mm	A 57 mm	A 128 mm	A 69 mm
B 65 mm	B 65 mm	B 65 mm	B 65 mm
C 163 mm	C 163 mm	C 163,7 mm	C 165,6 mm
I 330 mm	I 350 mm	I 376 mm	I 402 mm
J 455 mm	J 512 mm	J 528 mm	J 570 mm
Peso Kg: 25	Peso Kg: 30	Peso Kg: 37	Peso Kg: 45

Misure in mm.

Scelta rapida accessori

Accessorio	Codice
Schedino comando ON-OFF integrabile nell'unità interna per gestione domotica	0020266262

Caratteristiche generali

VivAir Lite

Wi-Fi integrato

R32

Climatizzatori inverter DC monosplit pompa di calore

- Monosplit inverter DC
- Gas R32: efficienza e sostenibilità
- Design compatto
- Funzione “I Feel” per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando)
- 3D e 7 velocità
- WiFi integrato
- 5 anni di garanzia sui pezzi di ricambio originali e sull'apparecchio completo (escluso comando)

Dati tecnici

VivAir Lite monosplit	U.M.	SDHB1-025 NW	SDHB1-035 NW	SDHB1-050 NW	SDHB1-065 NW
Etichettatura energetica					
Raffrescamento	Classe	A++	A++	A++	A++
Riscaldamento	Classe	A+	A+	A+	A+
Raffrescamento					
Potenza frigorifera	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
SEER	-	8,4	7,1	7,3	7,0
Riscaldamento					
Potenza termica	kW	3,0	3,8	5,6	7,8
SCOP	-	4,5	4,1	4,2	4,2
Listino					
Unità Interne		**SDHB1-025 NWI**	**SDHB1-035 NWI**	**SDHB1-050 NWI**	**SDHB1-065 NWI**
Codice		8000010704	8000010709	8000010694	8000010701
Prezzo singola unità		**310,00**	**322,00**	**530,00**	**688,00**
Unità Esterne		**SDHB1-025 NWO**	**SDHB1-035 NWO**	**SDHB1-050 NWO**	**SDHB1-065 NWO**
Codice		8000010696	8000010698	8000010707	8000010697
Prezzo singola unità		**552,00**	**605,00**	**942,00**	**1.212,00**
Prezzo totale		**862,00**	**927,00**	**1.472,00**	**1.900,00**

Dime di installazione

Unità interna MONO



Legenda modello SDHB 1-025 NWI	Legenda modello SDHB 1-035 NWI	Legenda modello SDHB 1-050 NWI	Legenda modello SDHB 1-065 NWI
H 275 mm	H 275 mm	H 333 mm	H 333 mm
L 835 mm	L 835 mm	L 943 mm	L 1078 mm
D 200 mm	D 200 mm	D 246 mm	D 246 mm
Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 13	Peso Kg: 15

Misure in mm.

Unità esterna MONO

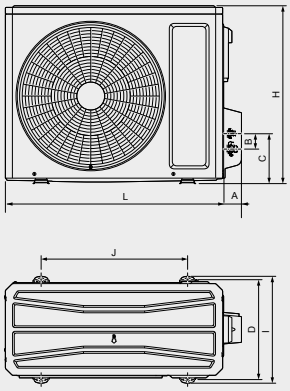

Legenda modello SDHB 1-025 NWO	Legenda modello SDHB 1-035 NWO	Legenda modello SDHB 1-050 NWO	Legenda modello SDHB 1-065 NWO
H 555 mm	H 555 mm	H 555 mm	H 660 mm
L 675 mm	L 675 mm	L 745 mm	L 889 mm
D 310 mm	D 310 mm	D 332 mm	D 371 mm
A 57 mm	A 57 mm	A 57 mm	A 69 mm
B 65 mm	B 65 mm	B 65 mm	B 65 mm
C 163 mm	C 163 mm	C 163,7 mm	C 165,6 mm
I 330 mm	I 330 mm	I 350 mm	I 402 mm
J 455 mm	J 455 mm	J 512 mm	J 570 mm
Peso Kg: 24,5	Peso Kg: 25,5	Peso Kg: 31,5	Peso Kg: 41,5

Misure in mm.

Scelta rapida accessori

Accessorio	Codice
Schedino comando ON-OFF integrabile nell'unità interna per gestione domotica	020266262

Caratteristiche generali

VivAir MultiSplit

La gamma VivAir Multi free-match è la risposta ideale alla necessità di climatizzare abienti diversi in abitazioni, uffici o strutture di medie dimensioni sia d'estate che d'inverno.
Una singola unità esterna è infatti in grado di alimentare fino a 2, o 3, o 4 o 5 unità interne e offre la possibilità di scegliere liberamente fra i modelli a parete, cassetta, console oppure canalizzato.

- Gas refrigerante R32
- Unità interne liberamente combinabili per soddisfare ogni esigenza
- Telecomando di serie per ogni unità interna
- Possibilità di integrare modulo Wi-Fi per VivAir One (VivAir Max e Lite già integrato)
- 5 anni di garanzia* sui pezzi di ricambio originali e sull'apparecchio completo (escluso comando)

5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

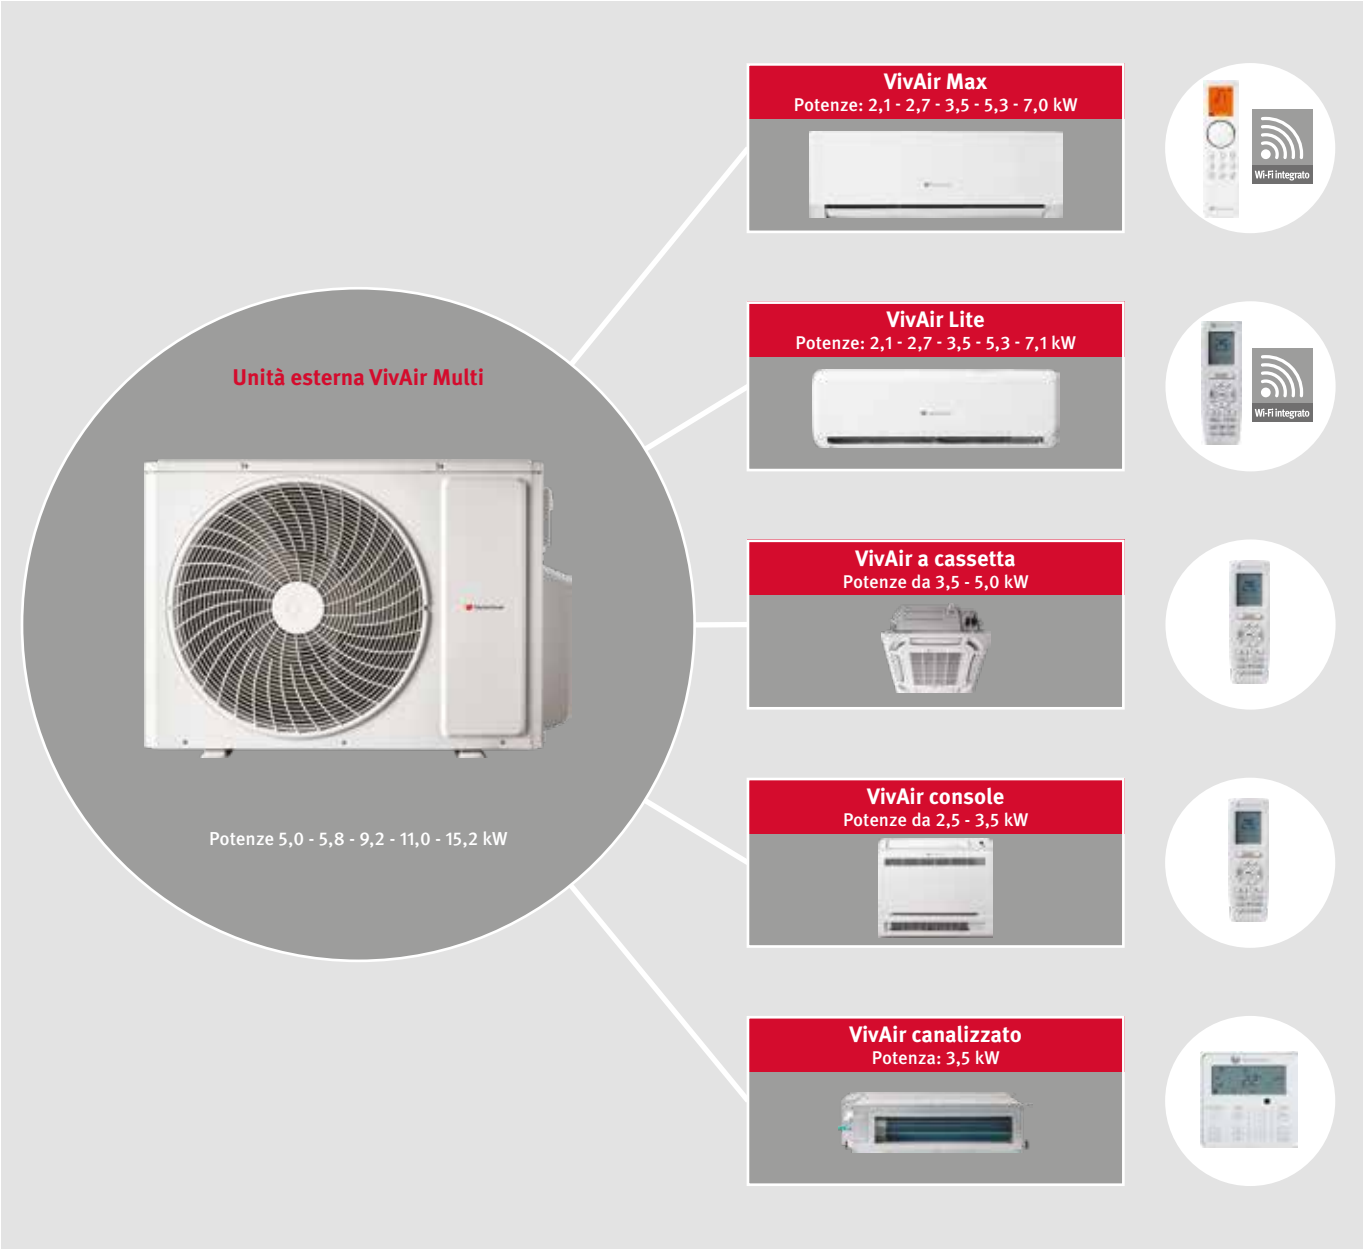

* Disponibile su tutta la gamma VivAir Multi esclusi i modelli con le unità interne VivAir One

Unità esterne VivAir Multi	Tipologia	Dimensioni HxLxP (mm.)	Pot. frigorifera min-max	Pot. termica min-max	Codice	Prezzo Euro
SDH1-040MNA2O	Dual	550x822x352	2,05-5,00 kW	2,49-5,40 kW	8000010710	1.662,00
SDH1-050MNA2O	Dual	550x822x352	2,14-5,80 kW	2,58-6,50 kW	8000010714	1.736,00
SDH1-070MNA3O	Trial	660x964x402	2,30-9,20 kW	2,80-9,20 kW	8000010721	2.204,00
SDH1-080MNA4O	Quadri	660x964x402	2,30-11,0 kW	2,80-10,25 kW	8000010700	2.254,00
SDH1-120MNA5O	Penta	826x1020x427	2,60-15,20 kW	3,00-15,50 kW	8000010725	3.156,00

Unità interne	Tipologia	Dimensioni HxLxP (mm.)	Pot. frigorifera min-max	Pot. termica min-max	Codice	Prezzo Euro
Unità interna VivAir Max	**Tipologia**	**Dimensioni HxLxP (mm.)**	**Pot. frigorifera min-max**	**Pot. termica min-max**	**Codice**	**Prezzo Euro**
SDHP1-020S NWI	Parete da 2,1 kW	293x837x200	0,45-2,10 kW	0,45-2,60 kW	8000015121	400,00
SDHP1-025S NWI	Parete da 2,7 kW	293x837x200	0,80-3,70 kW	0,90-4,10 kW	8000010680	459,00
SDHP1-035S NWI	Parete da 3,5 kW	293x837x200	0,70-4,50 kW	0,65-4,90 kW	8000010689	496,00
SDHP1-050S NWI	Parete da 5,3 kW	311x993x222	1,00-6,40 kW	1,10-7,00 kW	8000010688	732,00
SDHP1-065S NWI	Parete da 7,0 kW	311x993x222	1,80-7,80 kW	1,50-9,40 kW	8000010691	1.017,00
Unità interne a parete VivAir Lite						
SDHB1-020S NWI	Parete da 2,1 kW	260x708x185	0,45-2,10 kW	0,45-2,60 kW	8000010692	248,00
SDHB1-025S NWI	Parete da 2,6 kW	275x835x200	0,80–3,60 kW	0,90-3,80 kW	8000010704	310,00
SDHB1-035S NWI	Parete da 3,5 kW	275x835x200	0,90–4,30 kW	0,90–4,70 kW	8000010709	322,00
SDHB1-050S NWI	Parete da 5,1 kW	333x943x246	1,00–6,40 kW	1,20–6,80 kW	8000010694	530,00
SDHB1-065S NWI	Parete da 6,5 kW	333x1078x246	2,00–8,85 kW	1,80–9,45 kW	8000010701	688,00
Unità interna a console VivAir Multi						
SDH1-025 MNCI	Console da 2,5 kW	600x700x215	0,80-2,70 kW	0,80-2,90 kW	8000010716	890,00
SDH1-035 MNCI	Console da 3,5 kW	600x700x215	0,90-3,52 kW	0,90-3,80 kW	8000010718	921,00
Unità interna a cassetta VivAir Multi						
SDH1-035 MNKI	Cassetta da 3,5 kW	620×620×47,5	0,80-3,50 kW	0,80-4,00 kW	8000010727	853,00
Griglia	-	-	-	-	8000013767	217,00
SDH1-050 MNKI	Cassetta da 5,0 kW	620×620×47,5	0,90-5,00 kW	0,90-5,50 kW	8000010741	983,00
Griglia	-	-	-	-	8000013767	217,00
Unità interna canalizzato VivAir Multi						
SDH1-035 MNDI	Canalizzato da 3,5 kW	200x710x450	0,80-3,50 kW	0,90-4,00 kW	8000010729	763,00

Caratteristiche generali

Dime di installazione

Unità esterna MULTI

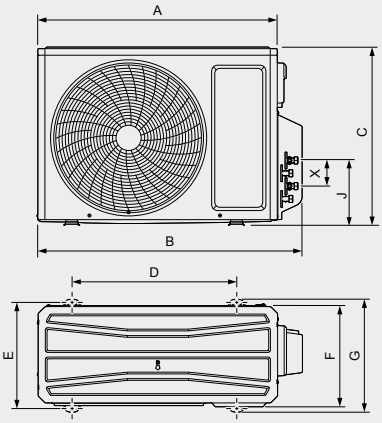

Legenda modello SDH1-040MNA2O	Legenda modello SDH1-050MNA2O	Legenda modello SDH1-070MNA3O	Legenda modello SDH1-080MNA4O	Legenda modello SDH1-120MNA5O
H 550 mm	H 550 mm	H 660 mm	H 660 mm	H 826 mm
L 745 mm	L 745 mm	L 889 mm	L 889 mm	L 943 mm
D 300 mm	D 300 mm	D 340 mm	D 340 mm	D 369 mm
A 77 mm	A 77 mm	A 75 mm	A 75 mm	A 77 mm
B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm
C 201 mm	C 201 mm	C 289 mm	C 369 mm	C 462 mm
I 332 mm	I 332 mm	I 371 mm	I 371 mm	I 396 mm
J 512 mm	J 512 mm	J 570 mm	J 570 mm	J 635 mm
Peso Kg: 30,0	Peso Kg: 32,0	Peso Kg: 47,5	Peso Kg: 51,0	Peso Kg: 73,0

Misure in mm.

Unità interna VivAir Max



Legenda modello SDHP 1-020 NWI	Legenda modello SDHP 1-025 NWI	Legenda modello SDHP 1-035 NWI	Legenda modello SDHP 1-050 NWI	Legenda modello SDHP 1-065 NWI
H 200 mm	H 200 mm	H 200 mm	H 222 mm	H 222 mm
L 837 mm	L 837 mm	L 837 mm	L 993 mm	L 993 mm
D 293 mm	D 293 mm	D 293 mm	D 311 mm	D 311 mm
Peso Kg : 9,5	Peso Kg : 9,5	Peso Kg: 10,5	Peso Kg: 13	Peso Kg: 13

Unità interna VivAir Lite

Legenda modello SDHB 1-020 NWI	Legenda modello SDHB 1-025 NWI	Legenda modello SDHB 1-035 NWI	Legenda modello SDHB 1-050 NWI	Legenda modello SDHB 1-065 NWI
H 275 mm	H 275 mm	H 275 mm	H 333 mm	H 333 mm
L 835 mm	L 835 mm	L 835 mm	L 943 mm	L 1078 mm
D 200 mm	D 200 mm	D 200 mm	D 246 mm	D 246 mm
Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 13	Peso Kg: 15

Misure in mm.

Unità interna a console ViVair Multi

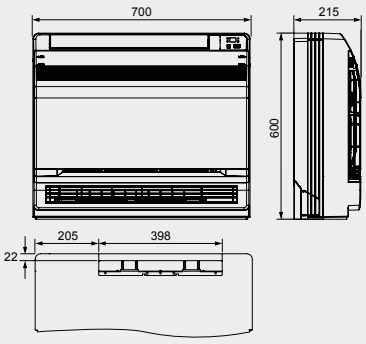

Misure in mm.

Unità interna a cassetta VivAir Multi

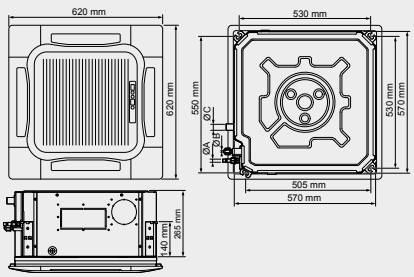

A Connessione liquido 1/4”
B Connessione gas 3/8”
C Connessione drenaggio 26 mm.

Misure in mm.

Unità interna canalizzato VivAir Multi

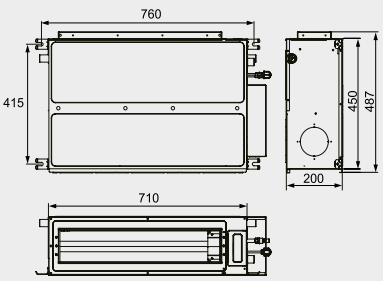

Misure in mm.

Lunghezze tubi

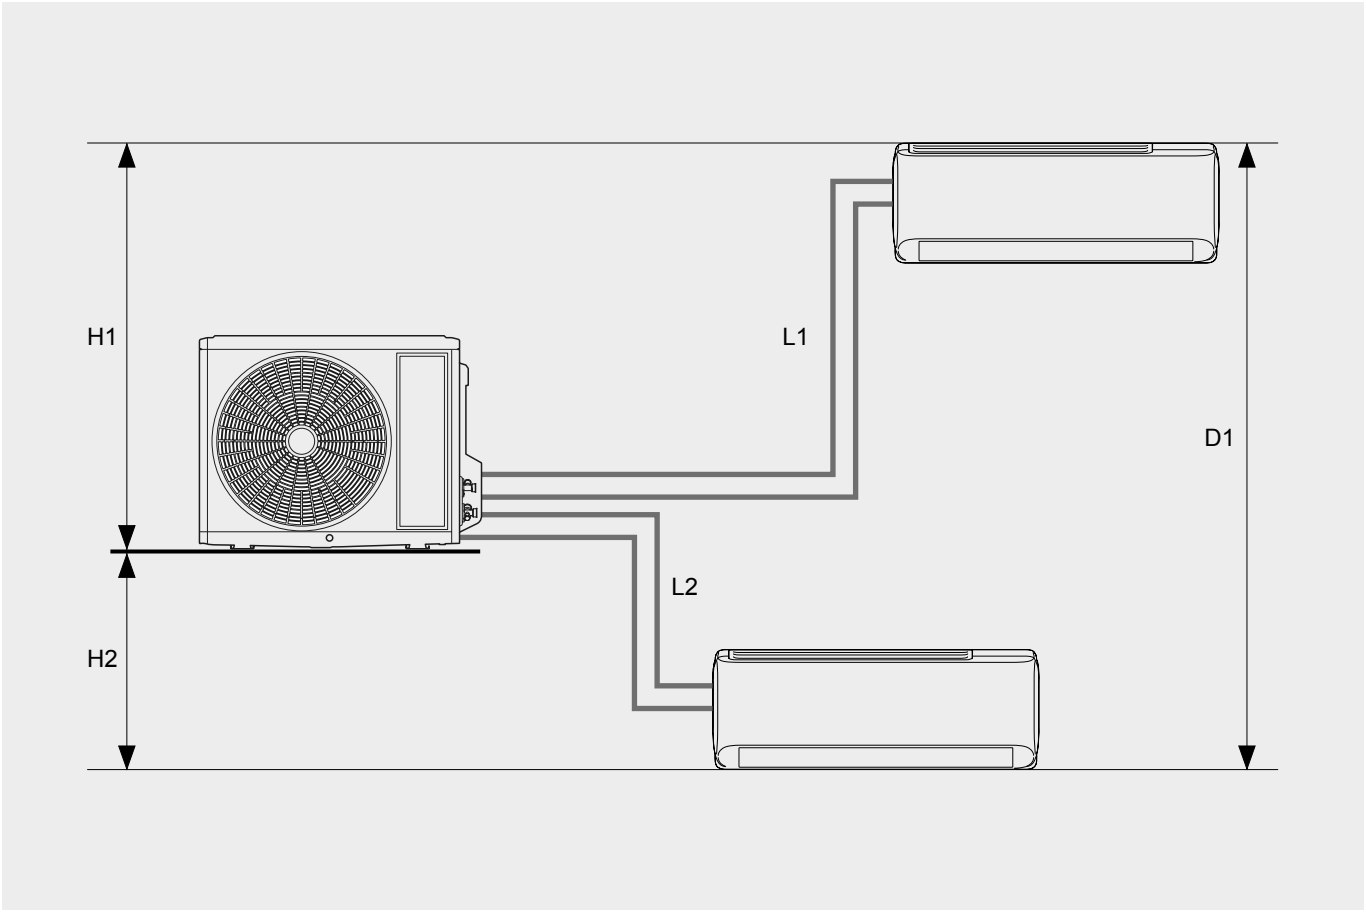

Tipologia	Gamma	Codice	Descrizione	Attacchi Liquido - gas	Carica refrigerante	Lunghezza totale tubazioni refrigerante con carica di fabbrica	Carica addizionale di refrigerante	Max. lunghezza tubazioni UE e UI più lontana	MONO H1 MULTI H1, H2 Max. dislivello tra UI e UE	L1 + L2 + ... Lunghezza totale UI	D1 Max dislivello tra UI e UI	L1, L2... Max lunghezza tra UE e ultima UI
Mono	VivAir Max	8000010683	SDHP1-025S NWO	1/4" - 3/8"	0,70	5 m	20 g/m	20 m	15 m	-	-	-
Mono	VivAir Max	8000010674	SDHP1-035S NWO	1/4" - 3/8"	0,70	5 m	20 g/m	20 m	15 m	-	-	-
Mono	VivAir Max	8000010676	SDHP1-050S NWO	1/4" - 1/2"	1,00	5 m	16 g/m	25 m	20 m	-	-	-
Mono	VivAir Max	8000010677	SDHP1-065S NWO	1/4" - 5/8"	1,70	5 m	50 g/m	25 m	20 m	-	-	-
Mono	VivAir Lite	8000010696	SDHB1-025S NWO	1/4" - 3/8"	0,51	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	VivAir Lite	8000010698	SDHB1-035S NWO	1/4" - 3/8"	0,55	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	VivAir Lite	8000010707	SDHB1-050S NWO	1/4" - 1/2"	0,85	5 m	16 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	VivAir Lite	8000010697	SDHB1-065S NWO	1/4" - 5/8"	1,50	5 m	16 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Multi	VivAir Multi	8000010710	SDH1-040MNA2O	1/4" - 3/8"	0,75	10 m	20 g/m	20 m	15 m	40 m	15 m	20 m
Multi	VivAir Multi	8000010714	SDH1-050MNA2O	1/4" - 3/8"	0,90	10 m	20 g/m	20 m	15 m	40 m	15 m	20 m
Multi	VivAir Multi	8000010700	SDH1-080MNA4O	1/4" - 3/8"	1,70	30 m	20 g/m	20 m	15 m	60 m	15 m	20 m
Multi	VivAir Multi	8000010721	SDH1-070MNA3O	1/4" - 3/8"	1,80	40 m	20 g/m	20 m	15 m	70 m	15 m	20 m
Multi	VivAir Multi	8000010725	SDH1-120MNA5O	1/4" - 3/8"	2,40	50 m	20 g/m	25 m	25 m	100 m	25 m	25 m

Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Potenza massima in raffrescamento (kW)			Parete													Cassetta		Canalizz.	Console		
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		VivAir One (kW)		VivAir Lite (kW)					VivAir Max (kW)					VivAir Multi (kW)					Detrazioni
			SDH1-025 NWI 001004403 6	SDH1-035 NWI 001004403 7	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDHP1-020S NWI 8000015121	SDHP1-025S NWI 8000010680	SDHP1-035S NWI 8000010689	SDHP1-050S NWI 8000010688	SDHP1-065S NWI 8000010691	SDH1-035 MNKI 8000010727	SDH1-050 MNKI 8000010741	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718	
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5	
SDH1-040MNA2O 8000010710	020+020	5,0			●					●										●
	020+025	5,0	●		●	●				●	●							●		●
	020+035	5,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025+025	5,0	●			●					●							●		●
	025+035	5,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
SDH1-050MNA2O 8000010714	020+020	5,0			●					●										
	020+025	5,2	●		●	●				●	●							●		●
	020+035	5,8		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025+025	5,8	●			●					●							●		●
	025+035	5,8	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	035+035	5,8		●			●					●			●		●		●	●
SDH1-070MNA3O 8000010721	020+020	5,4			●					●										●
	020+025	5,6	●		●	●				●	●							●		●
	020+035	6,3		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020+050	8,5			●			●		●			●			●				●
	025+025	6,3	●			●					●							●		●
	025+035	7,3	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025+050	8,5	●			●		●			●		●			●		●		●
	035+035	9,2		●			●					●			●		●		●	●
	035+050	9,2		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	050+050	9,2						●					●			●				●
	020+020+020	9,2			●					●										●
	020+020+025	9,2	●		●	●				●	●							●		●
	020+020+035	9,2		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020+020+050	9,2			●			●		●			●			●				●
	020+025+025	9,2	●		●	●				●	●							●		●
	020+025+035	9,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	020+025+050	9,2	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020+035+035	9,2		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025+025+025	9,2	●			●					●							●		●
	025+025+035	9,2	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025+025+050	9,2	●			●		●			●		●			●		●		●
	025+035+035	9,2	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	035+035+035	9,2		●			●					●			●		●		●	●
SDH1-080MNA4O 8000010700	020+020	5,4			●					●										●
	020+025	5,6	●		●	●				●	●							●		●
	020+035	6,3		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020+050	8,5			●			●		●			●			●				●
	025+025	6,3	●			●					●							●		●
	025+035	7,3	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025+050	8,5	●			●		●			●		●			●		●		
	035+035	9,2		●			●					●			●		●		●	●
	035+050	10,0		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	050+050	11,0						●					●			●				●
	020+020+020	9,2			●					●										●
	020+020+025	9,5	●		●	●				●	●							●		●
	020+020+035	9,6		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020+020+050	11,0			●			●		●			●			●				●
	020+025+025	9,5	●		●	●				●	●							●		●
	020+025+035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	020+025+050	11,0	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020+035+035	11,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020+035+050	11,0		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	025+025+025	10,0	●			●					●							●		●
	025+025+035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●

● Combinazioni possibili / ● Prodotto rientrante nelle detrazioni

Potenza massima in raffrescamento (kW)			Parete													Cassetta		Canalizz.	Console		
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		VivAir One (kW)		VivAir Lite (kW)						VivAir Max (kW)					VivAir Multi (kW)					
			SDHL1-025 NWI 001004O036	SDHL1-035 NWI 001004O037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDHP1-020S NWI 8000015121	SDHP1-025S NWI 8000010680	SDHP1-035S NWI 8000010689	SDHP1-050S NWI 8000010688	SDHP1-065S NWI 8000010691	SDH1-035 MNKI 8000010727	SDH1-050 MNKI 8000010744	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718	Detrazioni
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5	
SDH1-080MNA4O 8000010700	025+025+050	11,0	●			●		●			●		●			●		●		●
	025+035+035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025+035+050	11,0	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●
	035+035+035	11,0		●			●					●			●		●		●	●
	035+035+050	11,0		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	020+020+020+020	11,0			●					●										●
	020+020+020+025	11,0	●		●	●				●	●							●		●
	020+020+020+035	11,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020+020+020+050	11,0			●			●		●			●			●				●
	020+020+025+025	11,0	●		●	●				●	●							●		●
	020+020+025+035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	020+020+025+050	11,0	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020+020+035+035	11,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020+025+025+025	11,0	●		●	●				●	●							●		●
	020+025+025+035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	020+025+035+035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	025+025+025+025	11,0	●			●					●							●		●
	025+025+025+035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025+025+035+035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
SDH1-120MNA5O 8000010725	020+050	8,5			●			●		●			●			●				
	020+065	10,3			●				●	●				●						
	025+035	7,5	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	
	025+050	9,0	●			●		●			●		●			●		●		
	025+065	11,0	●			●			●		●			●				●		
	035+035	9,2		●			●					●			●		●		●	
	035+050	10,0		●			●	●				●	●		●	●	●		●	
	035+065	12,0		●			●		●			●		●	●		●		●	
	050+050	12,0						●					●			●				
	050+065	12,0						●	●				●	●		●				
	065+065	12,0							●					●						
	020+020+020	9,2			●					●										
	020+020+025	9,5	●		●	●				●	●							●		
	020+020+035	9,6		●	●		●			●		●			●		●		●	
	020+020+050	11,0			●			●		●			●			●				●
	020+020+065	12,0			●				●	●				●						●
	020+025+025	9,5	●		●	●				●	●							●		
	020+025+035	11,0	●		●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	
	020+025+050	12,3	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020+025+065	14,5	●		●	●			●	●	●			●				●		●
	020+035+035	11,2		●	●		●			●		●			●		●		●	
	020+035+050	13,4		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●
	020+035+065	15,2		●	●		●		●	●		●		●	●		●		●	●
	020+050+050	15,2			●			●		●			●			●				●
	020+050+065	15,2			●			●	●	●			●	●		●				●
	020+065+065	15,2			●				●	●				●						●
	025+025+025	10,0	●			●					●							●		
	025+025+035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	
	025+025+050	13,0	●			●		●			●		●			●		●		●
	025+025+065	15,2	●			●			●		●			●				●		●
	025+035+035	11,9	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	
	025+035+050	14,1	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●
	025+035+065	15,2	●	●		●	●		●		●	●		●	●		●	●	●	●
	025+050+050	15,2	●			●		●			●		●			●		●		●
	025+050+065	15,2	●			●		●	●		●		●	●		●		●		●
	025+065+065	15,2	●			●			●		●			●				●		●

● Combinazioni possibili / ● Prodotto rientrante nelle detrazioni

Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Potenza massima in raffrescamento (kW)			Parete													Cassetta		Canalizz.	Console		
			VivAir One (kW)		VivAir Lite (kW)					VivAir Max (kW)						VivAir Multi (kW)					
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		SDH1-025 NWI 001004036	SDHL1-035 NWI 001004037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDHP1-020S NWI 8000015121	SDHP1-025S NWI 8000010680	SDHP1-035S NWI 8000010689	SDHP1-050S NWI 8000010688	SDHP1-065S NWI 8000010691	Detrazioni	SDH1-035 MNKI 8000010727	SDH1-050 MNKI 8000010741	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718	
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0		3,5	5,0	3,5	2,5	3,5	
SDH1-120MNA5O 8000010725	035+035+035	13,0		●			●					●			●	●		●		●	●
	035+035+050	15,2		●			●	●				●	●		●	●	●	●		●	●
	035+035+065	15,2		●			●		●			●		●	●			●		●	●
	035+050+050	15,2		●			●	●				●	●		●	●	●	●		●	●
	035+050+065	15,2		●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●
	035+065+065	15,2		●			●		●			●		●	●			●		●	●
	050+050+050	15,2						●					●				●				●
	050+050+065	15,2						●	●				●	●			●				●
	020+020+020+020	11,0			●					●											●
	020+020+020+025	11,0	●		●	●				●	●								●		●
	020+020+020+035	11,9		●	●		●			●		●				●		●		●	●
	020+020+020+050	14,1			●			●		●			●								●
	020+020+020+065	15,2			●				●	●				●							●
	020+020+025+025	11,6	●		●	●				●	●								●		
	020+020+025+035	12,7	●	●	●	●	●			●	●	●				●		●	●	●	●
	020+020+025+050	14,8	●		●	●		●		●	●		●				●		●		●
	020+020+025+065	15,2	●		●	●			●	●	●			●					●		●
	020+020+035+035	13,8		●	●		●			●		●				●		●		●	●
	020+020+035+050	15,2		●	●		●	●		●		●	●			●	●	●		●	●
	020+020+035+065	15,2		●	●		●		●	●		●		●		●		●		●	●
	020+020+050+050	15,2			●			●		●			●				●				●
	020+020+050+065	15,2			●			●	●	●			●	●			●				●
	020+020+065+065	15,2			●				●	●				●							●
	020+025+025+025	12,3	●		●	●				●	●								●		
	020+025+025+035	13,4	●	●	●	●	●			●	●	●				●		●	●	●	●
	020+025+025+050	15,2	●		●	●		●		●	●		●				●		●		●
	020+025+025+065	15,2	●		●	●			●	●	●			●					●		●
	020+025+035+035	14,5	●	●	●	●	●			●	●	●				●		●	●	●	●
	020+025+035+050	15,2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
	020+025+035+065	15,2	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●		●	●	●	●
	020+025+050+050	15,2	●		●	●		●		●	●		●				●		●		●
	020+025+050+065	15,2	●		●	●		●	●	●	●		●	●			●		●		●
	020+035+035+035	15,2		●	●		●			●		●				●		●		●	●
	020+035+035+050	15,2		●	●		●	●		●		●	●			●	●	●		●	●
	020+035+035+065	15,2		●	●		●		●	●		●		●		●		●		●	●
	020+035+050+050	15,2		●	●		●	●		●		●	●			●	●	●		●	●
	020+035+050+065	15,2		●	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●
	020+050+050+050	15,2			●			●		●			●				●				●
	025+025+025+025	13,0	●			●					●								●		
	025+025+025+035	14,1	●	●		●	●				●	●				●		●	●	●	●
	025+025+025+050	15,2	●			●		●			●		●						●		●
	025+025+025+065	15,2	●			●			●		●			●					●		●
	025+025+035+035	15,2	●	●		●	●				●	●				●		●	●	●	●
	025+025+035+050	15,2	●	●		●	●				●	●				●		●	●	●	●
	025+025+035+065	15,2	●	●		●	●		●		●	●		●		●		●	●	●	●
	025+025+050+050	15,2	●			●		●			●		●				●		●		●
	025+025+050+065	15,2	●			●		●	●		●		●	●			●		●		●
	025+035+035+035	15,2	●	●		●	●				●	●				●		●	●	●	●
	025+035+035+050	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●
	025+035+035+065	15,2	●	●		●	●		●		●	●		●		●		●	●	●	●
	025+035+050+050	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●
	025+035+050+065	15,2	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	025+050+050+050	15,2	●			●		●			●		●				●		●		●
	035+035+035+035	15,2		●			●					●				●		●		●	●
	035+035+035+050	15,2		●			●	●				●	●			●	●	●		●	●

● Combinazioni possibili / ● Prodotto rientrante nelle detrazioni

Potenza massima in raffrescamento (kW)			Parete													Cassetta		Canalizz. VivAir Multi (kW)	Console		
			VivAir One (kW)		VivAir Lite (kW)					VivAir Max (kW)											
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		SDHL1-025 NWI 0010044036	SDHL1-035 NWI 0010044037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDHP1-020S NWI 8000015121	SDHP1-025S NWI 8000010680	SDHP1-035S NWI 8000010689	SDHP1-050S NWI 8000010688	SDHP1-065S NWI 8000010691	Detrazioni	SDH1-035 MNKI 8000010727	SDH1-050 MNKI 8000010744	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718	
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0		3,5	5,0	3,5	2,5	3,5	
SDH1-120MNA50 8000010725	035+035+035+065	15,2		●			●		●			●		●	●	●		●		●	●
	035+035+050+050	15,2		●			●	●				●	●		●	●	●			●	●
	020+020+020+020+020	12,7			●					●					●						●
	020+020+020+020+025	13,4	●		●	●				●	●				●				●		●
	020+020+020+020+035	14,5		●	●		●			●		●			●	●		●		●	●
	020+020+020+020+050	15,2			●			●		●			●		●		●				●
	020+020+020+020+065	15,2			●				●	●				●	●						●
	020+020+020+025+025	14,1	●		●	●				●	●				●				●		●
	020+020+020+025+035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●	●	●
	020+020+020+025+050	15,2	●		●	●		●		●	●		●		●		●		●		●
	020+020+020+025+065	15,2	●		●	●			●	●	●			●	●				●		●
	020+020+020+035+035	15,2		●	●		●			●		●			●	●		●		●	●
	020+020+020+035+050	15,2		●			●			●		●	●		●	●	●	●		●	●
	020+020+020+035+065	15,2		●	●		●		●	●		●		●	●	●		●		●	●
	020+020+020+050+050	15,2			●			●		●			●		●		●				●
	020+020+020+050+065	15,2			●			●	●	●			●	●	●		●				●
	020+020+025+025+025	14,8	●		●	●				●	●				●				●		●
	020+020+025+025+035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●	●	●
	020+020+025+025+050	15,2	●		●	●		●		●	●				●		●		●		●
	020+020+025+025+065	15,2	●		●	●			●	●	●			●	●				●		●
	020+020+025+035+035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●	●	●
	020+020+025+035+050	15,2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	020+020+025+035+065	15,2	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●		●	●	●	●
	020+020+025+050+050	15,2	●		●	●		●		●	●		●		●		●				●
	020+020+035+035+035	15,2		●	●		●			●		●			●	●		●		●	●
	020+020+035+035+050	15,2		●	●		●	●		●		●	●		●	●	●	●		●	●
	020+020+035+035+065	15,2		●	●		●		●	●		●		●	●	●		●		●	●
	020+020+035+050+050	15,2		●	●		●	●		●		●	●		●	●	●	●		●	●
	020+025+025+025+025	15,2	●		●	●				●	●				●				●		●
	020+025+025+025+035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●	●	●
	020+025+025+025+050	15,2	●		●	●		●		●	●		●		●		●		●		●
	020+025+025+025+065	15,2	●		●	●			●	●	●			●	●				●		●
	020+025+025+035+035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●	●	●
	020+025+025+035+050	15,2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	020+025+025+035+065	15,2	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●
	020+025+025+050+050	15,2	●		●	●		●		●	●		●		●		●		●		●
	020+025+035+035+035	15,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●		●	●	●	●
	020+025+035+035+050	15,2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	020+035+035+035+035	15,2		●	●		●			●		●			●	●		●		●	●
	020+035+035+035+050	15,2		●	●		●	●		●		●	●		●	●	●	●		●	●
	025+025+025+025+025	15,2	●			●					●				●				●		●
	025+025+025+025+035	15,2	●	●		●	●				●	●			●	●		●	●	●	●
	025+025+025+025+050	15,2	●			●		●			●		●		●		●		●		●
	025+025+025+025+065	15,2	●			●			●		●			●	●				●		●
	025+025+025+035+035	15,2	●	●		●	●				●	●			●	●		●	●	●	●
	025+025+025+035+050	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	025+025+025+035+065	15,2	●	●		●	●		●		●	●		●	●	●		●	●	●	●
	025+025+025+050+050	15,2	●			●		●			●		●		●		●		●		●
	025+025+035+035+035	15,2	●	●		●	●				●	●			●	●		●	●	●	●
	025+025+035+035+050	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	025+035+035+035+035	15,2	●	●		●	●				●	●			●	●		●	●	●	●
	025+035+035+035+050	15,2	●	●		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	035+035+035+035+035	15,2		●			●					●			●	●		●		●	●

● Combinazioni possibili / ● Prodotto rientrante nelle detrazioni

Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffrescamento

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Max	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDH1-040MNA2O 8000010710	020 + 020	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++		A++				●
	020 + 025	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
SDH1-050MNA2O 8000010714	020 + 020	2,15	4,40	5,00	0,40	1,40	2,00	3,14	4,73	A++	A++	A++				
	020 + 025	2,15	4,80	5,20	0,40	1,44	2,00	3,33	4,91	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
SDH1-070MNA3O 8000010721	020 + 020	2,30	4,40	5,40	0,60	1,10	2,60	4,01	4,00	A++	A++	A++				●
	020 + 025	2,30	4,80	5,60	0,60	1,25	2,80	3,83	3,90	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,30	5,70	6,30	0,80	1,50	3,00	3,80	3,91	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050	2,30	7,10	8,50	1,00	1,88	3,40	3,78	3,72	A++	A++	A++	A++			●
	025 + 025	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	3,00	3,79	3,83	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,30	6,10	7,30	1,00	1,65	3,20	3,71	3,84	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050	2,30	7,10	8,50	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020	2,30	6,60	9,20	1,10	1,65	3,20	4,01	4,00	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025	2,30	7,00	9,20	1,10	1,80	3,40	3,89	3,84	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 025	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
SDH1-080MNA4O 8000010700	020 + 020	2,30	4,40	5,40	0,80	1,10	2,40	4,00	4,73	A++	A++	A++				●
	020 + 025	2,30	4,80	5,60	0,80	1,20	2,60	4,00	4,30	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,30	5,70	6,30	0,80	1,44	2,60	3,96	4,29	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050	2,30	7,20	8,50	1,00	1,90	3,00	3,79	4,17	A++	A++	A++	A++			●
	025 + 025	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	2,60	3,79	3,96	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,81	4,99	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050	2,30	7,60	8,50	1,20	2,00	2,80	3,80	3,11	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 035	2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	3,89	4,03	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050	2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	3,77	4,27	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050	2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020	2,30	6,60	9,20	1,20	1,60	2,80	4,13	4,73	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025	2,30	7,00	9,50	1,20	1,75	2,80	4,00	4,43	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035	2,30	7,90	9,60	1,20	2,00	3,00	3,95	4,41	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 025	2,30	7,40	9,50	1,30	1,90	3,00	3,89	4,17	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,27	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050	2,30	9,03	11,00	1,30	2,12	3,60	4,26	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025	2,30	8,00	10,00	1,30	2,00	3,40	4,00	4,48	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●

● Prodotto rientrante nelle detrazioni

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Max	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDH1-080MNA4O 8000010700	025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 020 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
SDH1-120MNA5O 8000010725	020 + 050	2,60	7,20	8,50	1,60	2,40	3,50	3,00	3,42	A++	A++	A++	A++			
	020 + 065	2,60	9,40	10,33	1,60	3,40	4,60	2,76	3,96	A++	A++	A++				
	025 + 035	2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	4,60	2,65	2,87	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 050	2,60	7,60	9,00	1,60	2,60	4,60	2,92	3,23	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 065	2,60	9,80	11,00	1,60	3,40	4,60	2,88	4,04	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 035	2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	4,60	2,92	2,92	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 050	2,60	8,50	10,00	1,60	3,00	4,60	2,83	3,36	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,39	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	050 + 050	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	050 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	065 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 020 + 020	2,60	6,60	9,20	1,60	2,30	3,50	2,87	3,25	A++	A++	A++				
	020 + 020 + 025	2,60	7,00	9,50	1,60	2,40	3,50	2,92	3,33	A++	A++	A++		A++		
	020 + 020 + 035	2,60	7,90	9,60	1,60	2,40	3,50	3,29	3,46	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050	2,60	9,40	11,00	1,60	2,60	3,60	3,62	3,86	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 065	2,60	11,60	12,00	1,60	3,00	4,60	3,87	4,29	A++	A++	A++				●
	020 + 025 + 025	2,60	7,40	9,50	1,60	2,60	3,60	2,85	3,15	A++	A++	A++		A++		
	020 + 025 + 035	2,60	8,30	11,00	1,60	2,60	3,60	3,19	3,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 025 + 050	2,60	9,80	12,30	1,60	3,00	4,00	3,27	3,93	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 065	2,60	12,00	14,47	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035 + 035	2,60	9,20	11,21	1,60	3,00	4,00	3,07	3,19	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 035 + 050	2,60	10,70	13,39	1,60	3,00	4,60	3,57	3,75	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	025 + 025 + 025	2,60	8,00	10,00	1,60	2,80	4,60	2,86	3,23	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 025 + 035	2,60	9,40	11,00	1,60	3,40	4,60	2,76	3,36	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 025 + 050	2,60	10,20	13,02	1,60	3,00	4,60	3,40	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035	2,60	9,60	11,94	1,60	3,00	4,60	3,20	3,71	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 035 + 050	2,60	11,10	14,11	1,60	3,40	4,60	3,26	3,82	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,60	10,50	13,02	1,60	3,00	4,60	3,50	4,64	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●

● Prodotto rientrante nelle detrazioni

Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffrescamento

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Max	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDH1-120MNA50 8000010725	035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020	2,60	8,80	11,00	1,60	2,60	3,60	3,38	4,00	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025	2,60	9,20	11,00	1,60	2,60	3,60	3,54	3,79	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035	2,60	10,10	11,94	1,60	2,60	3,60	3,88	4,14	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050	2,60	11,60	14,11	1,60	3,40	4,60	3,41	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025 + 025	2,60	9,60	11,58	1,60	3,40	4,60	2,82	3,86	A++	A++	A++		A++		
	020 + 020 + 025 + 035	2,60	10,50	12,66	1,60	3,00	4,60	3,50	3,93	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050	2,60	12,00	14,83	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 020 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035 + 035	2,60	11,40	13,75	1,60	3,40	4,60	3,35	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 025 + 025 + 025	2,60	10,10	12,30	1,60	2,60	3,60	3,88	3,67	A++	A++	A++		A++		
	020 + 025 + 025 + 035	2,60	11,00	13,39	1,60	3,40	4,60	3,24	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035 + 035	2,60	11,90	14,47	1,60	3,40	4,60	3,50	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	025 + 025 + 025 + 025	2,60	10,40	13,02	1,60	3,40	4,60	3,06	4,33	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 025 + 025 + 035	2,60	11,30	14,11	1,60	3,40	4,60	3,32	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020 + 020	2,60	11,00	12,66	1,60	3,40	4,60	3,24	4,33	A++	A++	A++				●

● Prodotto rientrante nelle detrazioni

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Max	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDH1-120MNA5O 8000010725	020 + 020 + 020 + 020 + 025	2,60	11,40	13,39	1,60	3,40	4,60	3,35	4,33	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 020 + 035	2,60	12,10	14,47	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 020 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025 + 025	2,60	11,80	14,11	1,60	3,40	4,60	3,47	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050 + 050	2,60	12,88	15,20	1,60	3,40	4,60	3,79	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	14,83	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 035 + 050	2,60	13,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,85	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,49	15,20	1,60	3,40	4,60	3,67	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●

● Prodotto rientrante nelle detrazioni

Scaldabagni

Guida rapida alla scelta del prodotto

Scaldabagni istantanei a gas da esterno

OpaliaExternal F Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera stagna da esterno

Modello	Potenza riscaldamento	Portata ACS (Δt 25K)	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice GPL (G30/G31)	Prezzo Euro
OpaliaExternal F 12/1 LR	23,3 kW	12,0 l/min	**A**	M	0010024258	0010024260	583,00
OpaliaExternal F 15/1 LR	29,1 kW	15,0 l/min	**A**	L	0010024259	0010024261	763,00

Scaldabagni istantanei a gas da interno

Opalia F Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera stagna

Modello	Potenza riscaldamento	Portata ACS (Δt 25K)	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice GPL (G30/G31)	Prezzo Euro
Opalia F 12/1 LRT	21,4 kW	12,0 l/min	**A**	M	0010023424	0010024248	651,00
Opalia F 15/1 LRT	26,2 kW	15,0 l/min	**A**	L	0010024249	0010024250	719,00
Opalia F 17/1 LRT	29,7 kW	17,0 l/min	**A**	XL	0010024256	0010024257	868,00

Opalia C Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera aperta

Modello	Potenza riscaldamento	Portata ACS (Δt 25K)	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice GPL (G30/G31)	Prezzo Euro
Opalia C 11/1 LI	18,1 kW	11,0 l/min	**A**	M	8000024724	8000024725	383,00
Opalia C 14/1 LI	23,1 kW	14,0 l/min	**A**	L	8000024720	8000024731	447,00

OpaliaExternal F Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera stagna Low NOx da esterno

- Elevata performance sanitaria
- Massima efficienza
- Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima
- Protezione al gelo fino a -25°C
- Nessuna necessità di connessione a canne fumarie
- Dimensioni estremamente ridotte
- Basse emissioni di NOx (classe 6)
- Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)

NB: Qualsiasi uso commerciale e industriale diretto dei prodotti è da considerarsi improprio.

Dati tecnici

OpaliaExternal F	U.M.	12/1 LR H	12/1 LR P	15/1 LR H	15/1 LR P
ErP - Classe energetica					
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		**M**	**M**	**L**	**L**
Certificato CE	PIN	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140
Sanitario					
Potenza nominale min/max	kW	4,6 / 23,3	4,6 / 23,3	5,6 / 29,1	5,6 / 29,1
Portata al focolare	kW	23,3	23,3	29,1	29,1
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	12,0	12,0	15,0	15,0
Portata minima	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Temperatura ACS min/max	°C	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10
Generali					
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37
Protezione antigelo	°C	-25	-25	-25	-25
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D	5D
Potenza sonora	dB	70	70	71	71
Peso	kg	18,0	18,0	20,0	20,0
Tipologia GAS		II2H3+	II2H3+	II2HM3+	II2H3+
Listino					
Codice Metano (G20)		0010024258	Trasformabile	0010024259*	Trasformabile
Codice Gpl (G30/G31)		Trasformabile	0010024260	Trasformabile	0010024261
Prezzo Euro		**583,00**	**583,00**	**763,00**	**763,00**

Dime di installazione

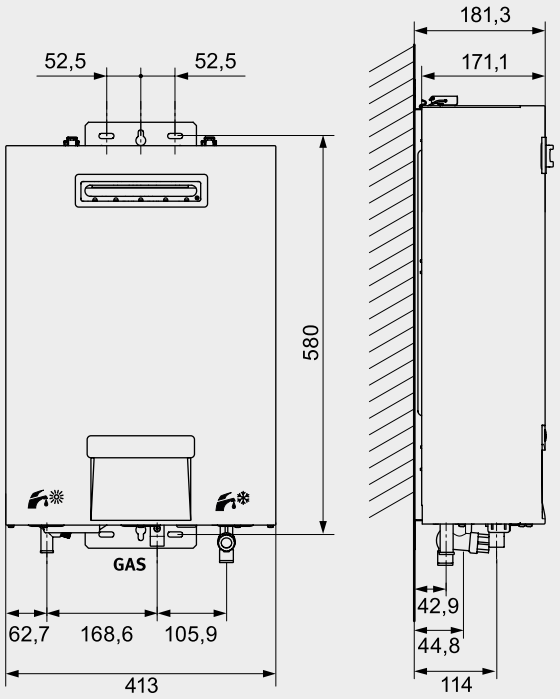

Legenda

Ingresso acqua fredda sanitaria ½”
Uscita acqua calda sanitaria ½”
GAS Ingresso gas ½”

Misure in mm.

* Unico modello trasformabile ad aria propanata tramite kit conversione (art. 0010036680)

Opalia F Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera stagna Low NOx

- Design completamente rinnovato
- Ancora più compatto
- Semplice installazione in ogni ambiente
- Accensione elettronica (230V)
- Elevato campo di modulazione 1:5
- Display stato di funzionamento e diagnostica guasti
- Interfaccia Touch con display retroilluminato
- Adattatore fumi 60/100 già montato
- Basse emissioni di NOx (Classe 6)

NB: Qualsiasi uso commerciale e industriale diretto dei prodotti è da considerarsi improprio

Dati tecnici

Opalia F	U.M.	12/1 LRT H	12/1 LRT P	15/1 LRT H	15/1 LRT P	17/1 LRT H	17/1 LRT P
ErP - Classe energetica							
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		**M**	**M**	**L**	**L**	**XL**	**XL**
Certificato CE	PIN	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140
Sanitario							
Potenza nominale min/max	kW	4,4 / 21,4	4,4 / 21,4	5,0 / 26,2	5,0 / 26,2	5,5 / 29,7	5,5 / 29,7
Portata al focolare	kW	23,3	23,3	29,1	29,1	33,0	33,0
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	12,0	12,0	15,0	15,0	17,0	17,0
Portata minima	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Temperatura ACS min/max	°C	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10
Generali							
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37	20	37
Uscita scarico fumi	mm	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D	5D	5D	5D
Potenza sonora	dB	57	57	57	57	57	57
Peso	kg	17,5	17,5	19,5	19,5	21,5	21,5
Tipologia GAS		II2H3+	II2H3+	II2HM3+	II2HM3+	II2H3+	II2H3+
Listino							
Codice Metano (G20)		0010023424	Trasformabile	0010024249*	Trasformabile	0010024256	Trasformabile
Codice Gpl (G30/G31)		Trasformabile	0010024248	Trasformabile	0010024250	Trasformabile	0010024257
Prezzo Euro		**651,00**	**651,00**	**719,00**	**719,00**	**868,00**	**868,00**

* Unico modello trasformabile ad aria propanata tramite kit conversione (art. 0010036134)

Dime di installazione

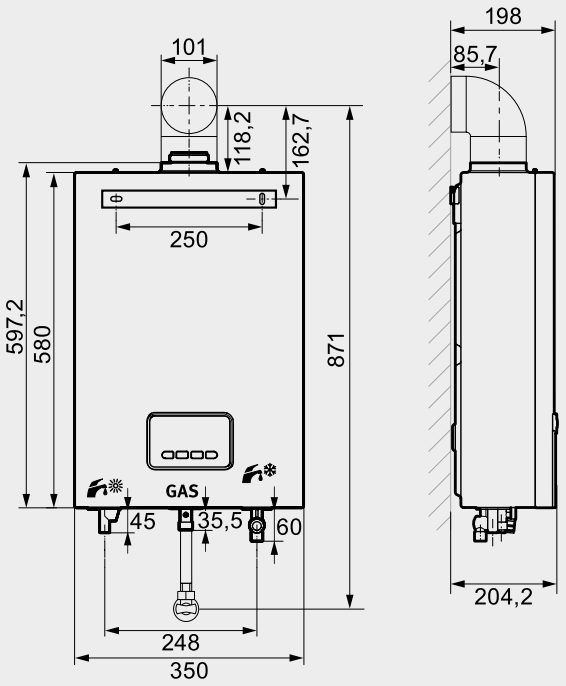

Legenda

Ingresso acqua fredda sanitaria ½”
Uscita acqua calda sanitaria ½”
GAS Ingresso gas ½”

Misure in mm.

Accessori connessioni fumi

Accessorio	Codice
Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi	0020221354
Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi	0020221352

Opalia C Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera aperta Low NOx

- Nuovo design moderno e funzionale
- Dimensioni compatte
- Basse emissioni di NOx (classe 6)
- Comfort sanitario istantaneo
- Modulazione continua di fiamma
- Semplicità di installazione e di gestione
- Erogazione di acqua calda fino a 14 litri al minuto

NB: Qualsiasi uso commerciale e industriale diretto dei prodotti è da considerarsi improprio.

Dati tecnici

Opalia C	U.M.	11/1 LI H	11/1 LI P	14/1 LI H	14/1 LI P
ErP - Classe energetica					
Classe di efficienza in sanitario		**A**	**A**	**A**	**A**
Profilo di carico sanitario		**M**	**M**	**L**	**L**
Certificato CE	PIN	1008CS3137	1008CS3137	1008CS3137	1008CS3137
Sanitario					
Potenza nominale min/max	kW	6,4 / 18,1	6,6 / 17,4	8,3 / 23,1	10,3 / 22,1
Portata al focolare	kW	21,7	21,7	27,7	27,7
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	11,0	11,0	14,0	14,0
Portata minima	l/min	2,6	2,6	3,4	3,4
Temperatura ACS min/max	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,17 / 13	0,17 / 13	0,17 / 13	0,17 / 13
Generali					
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37
Uscita scarico fumi	mm	110	110	130	130
Protezione elettrica IPX		4D	4D	4D	4D
Potenza sonora	dB	61	61	63	63
Peso	kg	10,3	10,3	12,2	12,2
Tipologia GAS		II2HM3P	II2HM3P	II2HM3P	II2HM3P
Listino					
Codice Metano (G20)		8000024724	Trasformabile	8000024720	Trasformabile
Codice Gpl (G30/G31)		Trasformabile	8000024725	Trasformabile	8000024731
Prezzo Euro		**383,00**	**383,00**	**447,00**	**447,00**

Dime di installazione

Opalia C 11

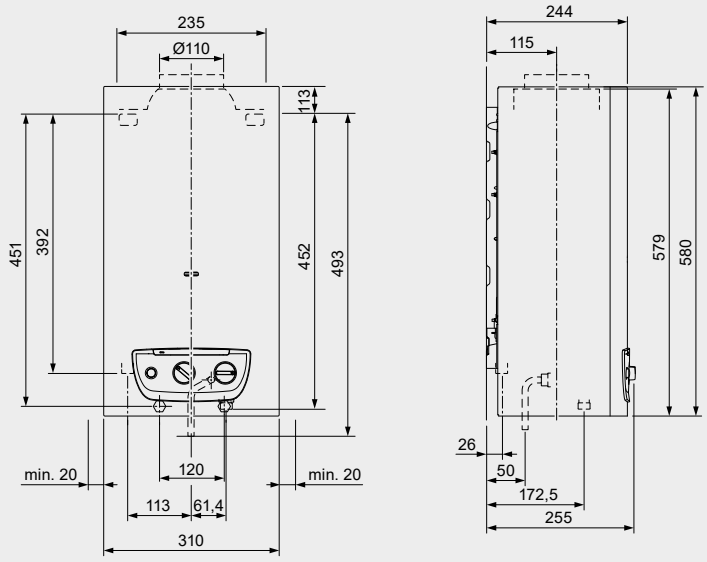

Opalia C 14

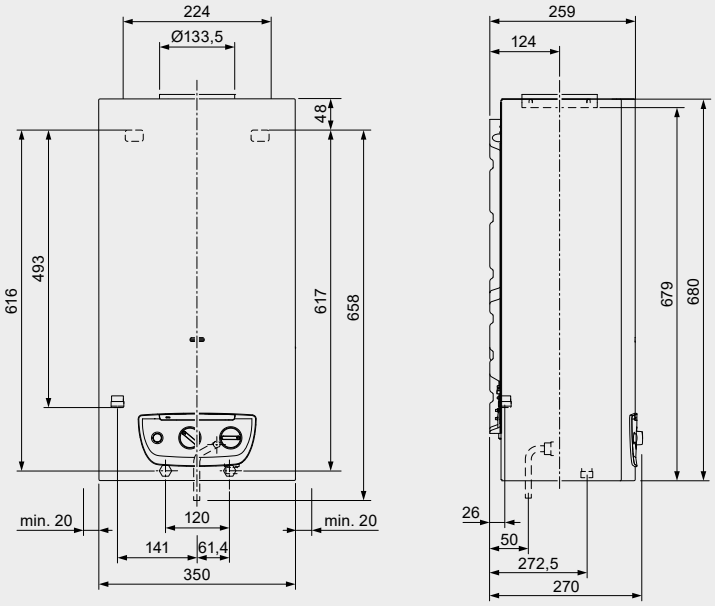

Misure in mm.

Sistemi fumari

Separato DN 80/80



Sistemi C52 - B22

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Sdoppiatore 80/80mm	0020221354	46,00
	Curva 90° 80mm con presa anilisi fumi	0020199430	25,00
	Adattatore B22 ripresa aria in ambiente uscita 80mm	0020199390	42,00
	Coppia curve 45° 80mm	0020199427	26,00
	Prolunga 0,5m 80mm	0020199423	23,00
	Prolunga 1m 80mm	0020199424	32,00
	Prolunga 2m 80mm	0020199425	54,00
	Terminale antivento 80mm	0020199426	27,00
	Set raccogli condensa 80mm	0020199437	81,00
	Separatore di smontaggio 80mm	0020199431	34,00
	Distanziatore per intubamento (7 pezzi)	0020199434	29,00
	Set fascette a muro 100mm (5 pezzi)	0020199406	14,00

Lunghezza totale massima equivalente del sistema di aspirazione + scarico fumi

Sistema separato ø 80/80 per Opalia F: 15m

Concentrico orizzontale DN 60/100



Sistemi C12

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit fumi orizzontale con terminale antivento e curva 90° - 60/100mm	0020221352	56,00
	Set raccogli condensa 60/100mm	0020199409	100,00
	Separatore di smontaggio 60/100mm	0020199408	41,00
	Curva 90° con presa analisi fumi 60/100mm	0020221353	33,00
	Coppia curve 45° 60/100mm	0020221357	90,00
	Prolunga 0,5m 60/100mm	0020199396	24,00
	Prolunga 1m 60/100mm	0020199397	42,00
	Set fascette a muro 100mm (5 pezzi)	0020199406	14,00

Lunghezza totale massima equivalente del sistema di aspirazione + scarico fumi

Sistema concentrico ø 60/100 per Opalia F: 5m

Concentrico verticale DN 60/100

Sistemi C32



Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Set raccogli condensa 60/100mm	0020199409	100,00
	Adattatore con presa analisi fumi - 60/100mm	0020199400	42,00
	Separatore di smontaggio 60/100mm	0020199408	41,00
	Curva 90° con presa analisi fumi 60/100mm	0020221353	33,00
	Coppia curve 45° 60/100mm	0020221357	90,00
	Terminale verticale Nero 60/100mm	0020199373	56,00
	Prolunga 0,5m 60/100mm	0020199396	24,00
	Prolunga 1m 60/100mm	0020199397	42,00
	Copriforo tetto piatto L 0,4 m	0020199443	27,00
	Copriforo per tetto inclinato 25-45° - Nero	8000037506	52,00
	Copriforo per tetto inclinato 25-45° - Marrone	8000037499	52,00
	Set fascette a muro 100mm (5 pezzi)	0020199406	14,00

Lunghezza totale massima equivalente del sistema di aspirazione + scarico fumi

Sistema concentrico ø 60/100 per Opalia F: 5m

Caldaie Tradizionali

Micra 5 E Low NOx

Caldaia murale tradizionale a camera aperta Low NOx con preriscaldo e sistema Aquaspeed®

- Scambiatore primario in rame
- Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 13,6l/min
- Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
- Protezione antigelo riscaldamento e ACS -10 °C
- Connessioni idrauliche SD
- Basse emissioni di NOx (classe 6)

Dati tecnici

Micra 5 E Low NOx	U.M.	24 E
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza in riscaldamento		**C**
Classe di efficienza in sanitario	-	**B**
Profilo di carico sanitario	-	XL
Riscaldamento		
Portata al focolare Qmin/max - 80/60 °C	kW	10,7 / 20,0
Sanitario		
Portata al Focolare min/max - 60°C	kW	10,7 / 26,0
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	13,6
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	119
Listino		
Codice Metano (G20)	-	0010023634
Codice Propano (G31)	-	Trasformabile
Prezzo Euro		**1.146,00**

Accessori

Accessorio	Codice
Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	0020213669

Dime di installazione

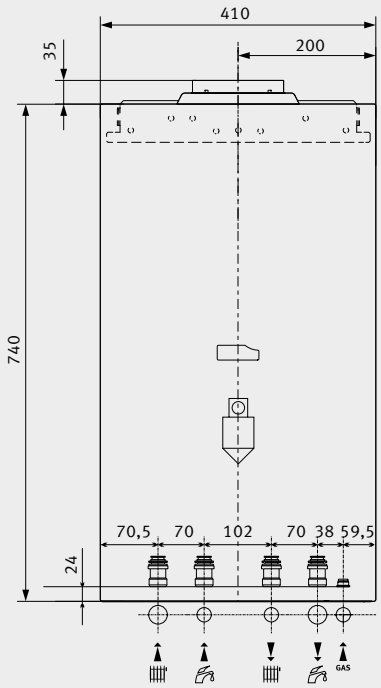

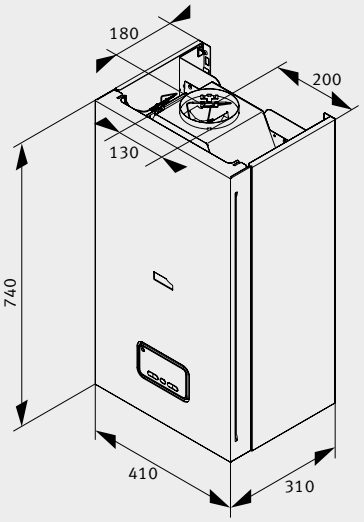

Legenda

- Ritorno riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro
- Ingresso acqua fredda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- GAS Ingresso gas ½" caldaia - ½" muro
- Uscita acqua calda sanitaria ¾" caldaia - ½" muro
- Mandata riscaldamento ¾" caldaia - ¾" muro

Misure in mm.

Accessori connessioni idrauliche

Kit in linea	Codice
	0020213669

Vedi dettagli nella pagina seguente.

Grafici circolatore

Micra 5 E Low NOx

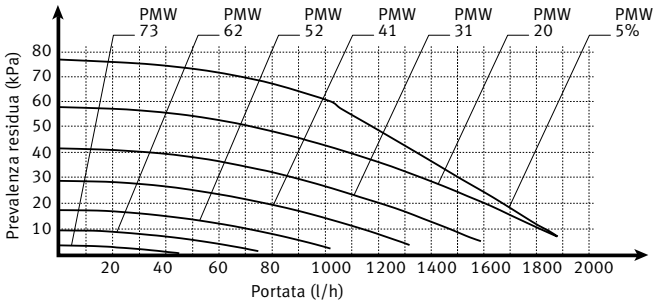

Micra 5 E Low NOx

Descrizione	U.M.	24
ErP - Classe energetica		
Classe di efficienza in riscaldamento		**C**
Classe di efficienza in sanitario		**B**
Profilo di carico sanitario		XL
N° identificativo CE	PIN	-
Riscaldamento		
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	10,7 / 20,0
Potenza nominale Pmin/max - 80/60°C	kW	9,5 / 18,0
Rendimento Pmax - 80/60°C - 50/30°C	%	-
Rendimento P30% - 40/30°C	%	-
Perdite mantello - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	1,0 / 1,5
Perdite camino - Bruc. On - 80/60°C Pmax/Pmin	%	7,0 / 7,5
Perdite camino - Bruc. Off - risc./sanitario	%	2,0
Temp. mandata min/max	°C	35 / 83
Pressione esercizio caldaia min/max	bar	0,3 / 3
Vaso espansione risc. - Capacita/precarica	l/bar	7 / 0,75
Sanitario		
Tipologia produzione acqua calda sanitaria		Preriscaldo
Classificazione qualita ACS (EN 13203-1)	stelle	3
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	10,7 / 26,0
Potenza nominale min/max - 60°C	kW	9,5 / 24,0
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	13,6
Portata specifica (ΔT = 30K) (EN13203)	l/min	11,7
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	119
Temperatura ACS min/max	°C	35 / 60
Generali		
Categoria gas		II2HM3+
Pressione alimentazione	mbar	20
Portata gas risc. Pmin/Pmax	m3/h	-
Portata gas in sanitario Pmax	m3/h	2,94
Tensione/frequenza/Intensita	V/Hz/A	230/50/0,66
Assorbimento - Pmax / Stand-by	W	92 / 5
Temp. fumi risc. (50-30°C) Pmin	°C	-
Temp. fumi sanit. (T ACS=50°C) Pmax	°C	-
Gas combusti risc. Pmin/Pmax	g/s	-
CO risc. Pmax	mg/kWh	-
CO_2 Pmax	%	-
NOx ponderato (0% O_2)	Classe	6
Protezione elettrica IPX		4D
Peso	kg	33

Certificazione scarico fumi: B11S

Termoregolazione

Guida rapida alla scelta del prodotto

Centraline climatiche

MiGo Link

Internet gateway Wi-Fi

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
MiGo Link	-	-	Gateway Wi-Fi	Wi-Fi	0010037345	110,00

MiGo Select

Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
MiGo Select	**VI**	4%	Modulante	Wi-Fi	0010035735	167,00

MiPro Sense

Centralina climatica modulante eBus

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
MiPro Sense	**VI**	4%	Modulante	A filo	0020260974	194,00
MiPro Sense R	**VI**	4%	Modulante	Ad onde radio	0020260978	296,00

Cronotermostati

MiSet

Cronotermostato modulante eBus

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
MiSet	**V**	3%	Modulante	A filo	0020260998	134,00
MiSet R	**V**	3%	Modulante	Ad onde radio	0020261005	236,00

Exacontrol Select

Cronotermostato On/Off

Modello	Classe ErP	Bonus ErP	Tipologia	Collegamento	Codice	Prezzo Euro
Exacontrol Select	**V**	3%	Modulante	A filo	0010042556	77,00

Caratteristiche generali

MiGo Link

Nuovo gateway Wi-Fi

- Gateway internet Wi-Fi
- Nuova “MiGo Link APP” intuitiva (iOS e Android)
- Integrabile con i servizi di connettività futuri
- Compatibile con tutti i sistemi eBUS dotati di elettronica avanzata
- Gestione tramite APP gratuita per utente finale di qualsiasi tipologia di impianto domestico (ibrido, multizona, mononergetico)
- Installazione gateway facilitata grazie al connettore “easyPLUG” (solo per caldaie Thema-ThemaFast-Master Condens e pompa di calore GeniaAir Tek) e compatibile con tutti gli apparecchi dotati di tecnologia eBUS avanzata
- APP con sezione dedicata ai consumi (verificare se tale funzione è supportata dal generatore di calore)
- Gateway compatto e di dimensioni ridotte
- Compatibile con Apple Home Kit

Dati tecnici

	MiGo Link
Parametri	
Tipologia	Gateway Wi-Fi
Frequenza Wi-Fi richiesta	2,4 GHz
Elettronica	eBUS
Alimentazione	Via eBUS / 230 V
Alimentatore esterno 230 Volt (per caldaie non “FlameFit”)	Incluso
Listino	
Codice	0010037345
Prezzo Euro	**110,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Prolunga connessione eBus/230V per MiGo Link	0010035755
Staffa fissaggio emettitore radio + MiGo Link	0010048536

MiGo Select

Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS

- Termostato smart compatto e a onde radio (batterie incluse)
- Gateway internet Wi-Fi incluso
- Nuova “MiGo Link APP” intuitiva (iOS e Android)
- Rilevamento della temperatura esterna tramite rete Wi-Fi di casa
- Installazione gateway facilitata grazie al connettore “easyPLUG” (solo per caldaie Thema-ThemaFast-Master Condens) e compatibile con tutte le caldaie dotate di tecnologia eBUS avanzata
- Gestione di un solo circuito di riscaldamento con caldaia
- Programmazione settimanale della temperatura ambiente con fasce orarie e divese temperature
- Funzione “fuori casa”
- Gestione acqua calda sanitaria o carica bollitore monovalernte
- Compatibile con Apple Home Kit

Dati tecnici

	MiGo Select
ErP - Classe efficienza	
Classe ErP	**VI**
Bonus ErP	4%
Parametri Gateway	
Frequenza Wi-Fi richiesta	2,4 GHz
Elettronica	eBUS
Alimentatore esterno 230 Volt (per caldaie non “FlameFit”)	Incluso
Alimentazione	Gateway Via eBUS / 230 V
Parametri Termostato	
Tipologia	Modulante
Collegamento	A onde radio
Sensore di umidità	Incluso
Alimentazione	Batterie
Sonda esterna	Via Internet
Listino	
Codice	0010035735
Prezzo Euro	**167,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Prolunga connessione eBus/230V per MiGo Link	0010035755

Caratteristiche generali

MiPro Sense

Nuova centralina di termoregolazione evoluta

- Design attraente e utilizzo intuitivo
- Nuova interfaccia touch screen
- Molteplici fasce orarie e valori di temperatura impostabili
- Compatibilità con tutti i sistemi eBUS a partire dal 2003
- Gestisce l'intera gamma di prodotti HVAC con un approccio di sistema
- Monitoraggio dei consumi energetici
- Sonda esterna inclusa
- Disponibile in modalità a filo o radio
- Procedura di personalizzazione e installazione guidata
- Autorilevamento componenti connessi alla centralina
- Gestione sistemi ibridi
- Gestione cascate

Dati tecnici

	MiPro Sense	MiPro Sense R
ErP - Classe efficienza		
Classe ErP	**VI**	**VI**
Bonus ErP	4%	4%
Parametri		
Tipologia	Modulante	Modulante
Collegamento	A filo	A onde radio
Elettronica	eBUS	eBUS
Basetta Ricevitore	Non necessaria	inclusa
Sensore di Umidità	Incluso	Incluso
Alimentazione	Via eBUS	A batteria
Sonda esterna	Inclusa	Inclusa
Listino		
Codice	0020260974	0020260978
Prezzo Euro	**194,00**	**296,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
MiGo Link internet gateway Wi-Fi SR 940f	0010037345
SR 92, cronotermostato a filo per MiPro Sense	0020260986
SR 92f, cronotermostato ad onde radio per MiPro Sense R	0020260993
Red-3 (FM 3), modulo espansione x 2 circuiti miscelati o 1 circuito solare per produzione di ACS e 1 circuito diretto	0020257508
Red-5 (FM 5), modulo espansione x 3 circuiti e 1 circuito solare per produzione ACS	0020257510

MiSet

Nuovo Cronotermostato per il massimo comfort

- Design attraente e utilizzo intuitivo
- Nuova interfaccia touch screen
- Molteplici fasce orarie e valori di temperatura impostabili
- Compatibilità con tutti i sistemi eBUS a partire dal 2003
- Per caldaie (1 sola zona di riscaldamento)
- Monitoraggio dei consumi energetici
- Disponibile in modalità a filo o radio
- Procedura di personalizzazione e installazione guidata

Dati tecnici

	MiSet	MiSet R
ErP - Classe efficienza		
Classe ErP	V	V
Bonus ErP	3%	3%
Parametri		
Tipologia	Modulante	Modulante
Collegamento	A filo	A onde radio
Elettronica	eBUS	eBUS
Basetta Ricevitore	Non necessaria	inclusa
Alimentazione	Via eBUS	A batteria
Listino		
Codice	0020260998	0020261005
Prezzo Euro	**134,00**	**236,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
MiGo Link internet gateway Wi-Fi SR 940f	0010037345
Sonda esterna - a filo per MiSet	0020266793

Caratteristiche generali

Exacontrol Select

Nuovo termostato “basic”

- Design rivisto
- Nuova interfaccia
- Semplicità di utilizzo
- Per caldaie e sistemi semplici
- Disponibile in modalità a filo

NB: il termostato non concorre alle detrazioni 65% perché non consente la programmazione di almeno 2 fasce orarie, a meno che non sia abbinato al nuovo gateway Wi-Fi MiGo Link

Dati tecnici

	Exacontrol Select
ErP - Classe efficienza	
Classe ErP	**V**
Bonus ErP	3%
Parametri	
Tipologia	Modulante
Collegamento	A filo
Elettronica	eBus
Alimentazione	via eBus
Listino	
Codice	0010042556
Prezzo Euro	**77,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
MiGo Link internet gateway Wi-Fi SR 940f	0010037345
Sonda esterna - a filo per Exacontrol Select	0020266793

MiPro Sense

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	MiPro Sense Remote, cronotermostato a filo per MiPro Sense	0020260986	123,00
	MiPro Sense Remote R, cronotermostato ad onde radio per MiPro Sense R	0020260993	153,00
	Red 3 (FM3) modulo espansione Gestione di 1 circuito diretto e 1 circuito miscelato	0020257508	197,00
	Red 5 (FM5) modulo espansione Gestione di 3 zone miscelate e 1 circuito solare	0020257510	248,00
	Sonda temperatura campo collettori aggiuntivo	0020004239	33,00
	Modulo interfaccia per gestione caldaie in cascata o in sistemi ibridi (da installare nel box elettrico caldaia)	0020139896	69,00
	Valvola miscelatrice termostatica	0020020455	59,00

Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Modulo interfaccia per gestione pompe di calore in cascata (da installare a parete per pompa di calore)	0020231681	110,00
	VR40 Scheda multifunzione (2 in 7)	0020184873	44,00
	Sonda aggiuntiva temperatura accumulo Utilizzabile per: Bollitore o puffer o mandata circuiti	0020174087	25,00
	Sonda esterna ad onde radio per MiPro Sense R Alimentazione tramite pannellino fotovoltaico (Non include emettitore radio art. 0020140518)	A00410027	121,00
	Sonda esterna a filo per MiPro Sense e MiSet	0020266793	52,00
	Centralina solare Heliocontrol/B per HelioConcept 2 Incluse: 1 sonda per bollitore 1 sonda per collettore	0020203651	198.00

Caratteristiche e abbinamenti

Descrizione	MiPro Sense		MiSet	
	A filo	A onde Radio	A filo	A onde Radio
Classe d'efficienza energetica	VI	VI	V	V
Guadagno efficienza	4%	4%	3%	3%
Gateway incluso	-	-	-	-
Controllabile con MiGo Link APP	√	√	√	√
Rilevazione temperatura esterna	Sonda esterna inclusa	Sonda esterna inclusa	sonda esterna (opzionale)	sonda esterna (opzionale)
Tipologia collegamento	a filo	a filo il solo ricevitore radio	a filo	a filo il solo ricevitore radio
Alimentazione elettrica	tramite eBUS	batterie	tramite eBUS	batterie
N° zone controllabili	3	3	1	1
Gestione raffrescamento	√	√	-	-
Gestione sanitario	√	√	√	√
Programmazione settimanale	√	√	√	√

Descrizione	MiPro Sense		MiSet	
	A filo	A onde Radio	A filo	A onde Radio
Caldaie monozona	**√**	**√**	**√**	**√**
Pompe di calore	√	√	-	-
Sistemi multizona	√	√	-	-
Sistemi ibridi	√	√	-	-
Generatori in cascata (caldaie e pompe di calore)	√	√	-	-
Solare	√	√	-	-

Descrizione	MiGo Select	Exacontrol Select
Classe d'efficienza energetica	**VI**	**V**
Guadagno efficienza	4%	3%
Gateway incluso	√	-
Controllabile con MiGo Link APP	√	√
Rilevazione temperatura esterna	Dati meteo tramite connessione Wi-Fi	sonda esterna (opzionale)
Tipologia collegamento	a filo il ricevitore radio e gateway WiFi	a filo
Alimentazione elettrica	A batterie il termostato e 230 V il gateway WiFi	tramite eBUS
N° zone controllabili	1	1
Gestione raffrescamento	-	-
Gestione sanitario	√	-
Programmazione settimanale	√ (solo da APP)	√ (con MiGo Link)

Descrizione	MiGo Select	Exacontrol Select
Caldaie monozona	**√**	**√**
Pompe di calore	-	-
Sistemi multizona	-	-
Sistemi ibridi	-	-
Generatori in cascata (caldaie e pompe di calore)	-	-
Solare	-	-

Bollitori

Guida rapida alla scelta del prodotto

Bollitori monovalenti

Fino a 300 litri

Accumulo per acqua calda sanitaria con un solo serpentino (per caldaie o sistemi solari)

Modello	Capacità litri	Portata ACS	Classe efficienza sanitario	Codice	Prezzo Euro
FE 120 BM	117	163 l/10min	**B**	0010015956	**886,00**
FE 150 BM	144	199 l/10min	**B**	0010015971	**959,00**
FE 200 BM	184	261 l/10min	**B**	0010015972	**1.123,00**
FE 300 MR	294	396 l/10min	**B**	0010020650	**1.616,00**

Da 200 litri

Accumulo per acqua calda sanitaria con un solo serpentino per pompe di calore

Modello	Capacità litri	Portata ACS	Classe efficienza sanitario	Codice	Prezzo Euro
FEW 200/2 B	185	-	**B**	8000023072	**1.210,00**

Bollitori bivalenti

Fino a 400 litri

Accumulo per acqua calda sanitaria con doppio serpentino (per caldaie e sistemi solari)

Modello	Capacità litri	Portata ACS	Classe efficienza sanitario	Codice	Prezzo Euro
FE S 300 MR	287	161 l/10min	**B**	0010020653	**1.970,00**
FE S 400 MR	392	219 l/10min	**B**	0010020654	**2.188,00**

Bollitori combinati

Fino a 300 litri

Accumulo per acqua calda sanitaria un solo serpentino (per pompe di calore) e puffer integrato

Modello	Capacità litri	Portata ACS	Classe efficienza sanitario	Codice	Prezzo Euro
WBD 300+80	270 + 70		**B**	8000041509	**1.916,00**

Caratteristiche generali

Bollitori monovalenti fino a 300 litri

Accumulo per acqua calda sanitaria con un solo serpentino per caldaie o sistemi solari

- Disponibili in versione monovalente in acciaio smaltato (solo per FE 300 MR) abbinabile anche a sistemi solari “stand alone”
- Connessione per pompa di ricircolo
- Ridotte dispersioni termiche in stand-by grazie ad uno strato di isolamento di elevato spessore
- Anodo anticorrosione in dotazione
- Termometro analogico in dotazione (solo per FE 300 MR)
- Possibilità di abbinare la resistenza elettrica 2-4-6 kW (solo per FE 300 MR)
- Abbinabile anche a sistemi monoenergetici con pompa di calore (no centralizzato) previa verifica compatibilità (solo per FE 200 BM)

Dati tecnici

Bollitori monovalenti	U.M.	FE 120 BM	FE 150 BM	FE 200 BM	FE 300 MR
ErP - Classe efficienza					
Classe di efficienza energetica		B	B	B	B
Caratteristiche					
Capacità	l	117	144	184	294
Max pressione ACS e risc	bar	10	10	10	10
Max temperatura di esercizio	°C	85	85	85	85
Dispersione termica	kWh/24h	0,96	1,13	1,34	1,4
Prelievo continuo a 45°C (temp. bollitore 60°C)	kW (l/h)	21,4 (527)	27,4 (674)	33,7 (829)	24,8 (611)
Massimo prelievo iniziale (temp. bollitore 60°C)	l/10 min	163	199	261	396
Prelievo istantaneo ΔT=30K con ingresso 10°C (temp. bollitore 60°C)	l/min	19,0	23,2	30,5	46,2
Tempo di carica da 10° a 60°C	min	23,3	27,5	30,8	31
Portata nominale primario	m³/h	1,81	1,93	1,93	1,81
Perdite alla portata nominale	mbar	17	20	22	58
Superficie/Volume serpentina	m² / l	0,74 / 4,8	0,9 / 5,7	1,05 / 6,8	1,5 / 9,9
Peso a vuoto/a regime	kg	68/185	79/223	97/281	103/397
Listino					
Codice	-	0010015956	0010015971	0010015972	0010020650
Prezzo Euro		**886,00**	**959,00**	**1.123,00**	**1.616,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Sonda bollitore	0020174087
Resistenza elettrica 2-4-6 kW 400V con flangia di chiusura (solo per FE 300 MR)	0020230731

Dime di installazione

FE 120 BM - FE 150 BM - FE 200 BM

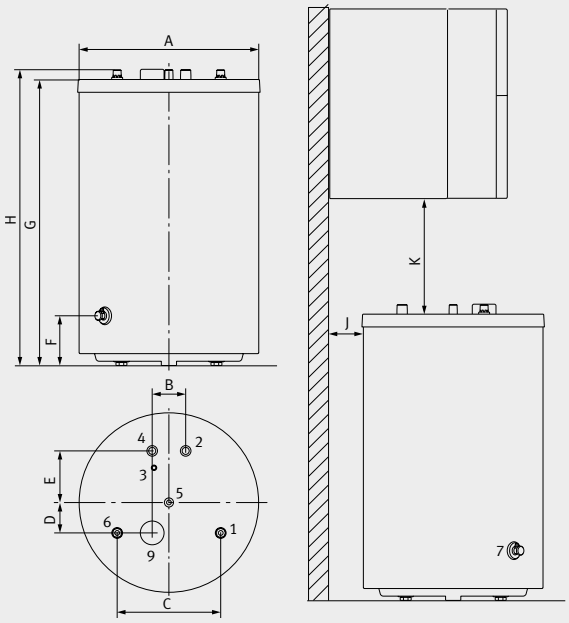

Legenda

1 Ingresso acqua fredda R¾
2 Ritorno dal bollitore R1
3 Fissaggio sonda 6,5mm
4 Mandata al bollitore R1
5 Ricircolo R¾
6 Uscita acqua calda R¾
7 Rubinetto di scarico
9 Anodo

FE 300 MR

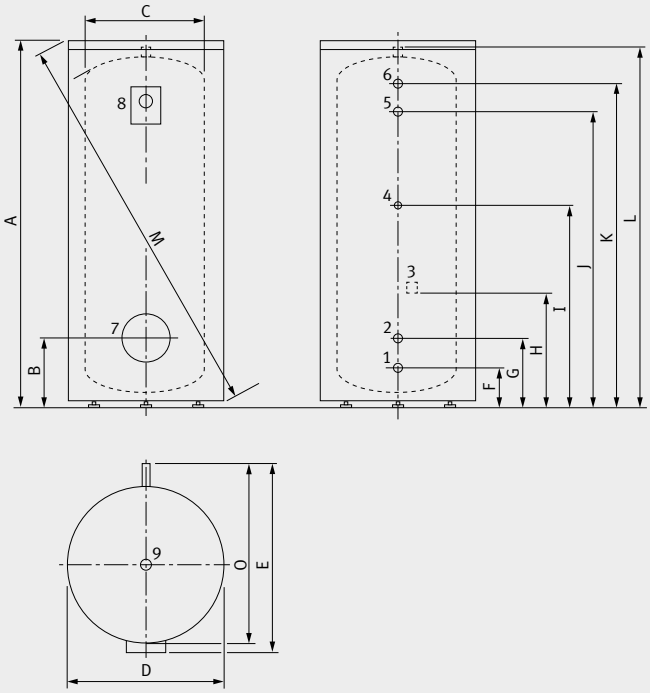

Legenda

1 Ingresso acqua fredda R1
2 Ritorno dal bollitore R1
3 Fissaggio sonda 6,5mm
4 Mandata al bollitore R1
5 Ricircolo R¾
6 Uscita acqua calda R1
7 Flangia d'ispezione 120 mm
8 Termometro 12 mm
9 Anodo G 1 ½

Tabella dimensioni

Dimensioni	FE 120 BM	FE 150 BM	FE 200 BM	FE 300 MR
	mm.	mm.	mm.	mm.
A	590	590	590	1804
B	110	110	110	312,5
C	340	340	340	500
D	100	100	100	650
E	169	169	169	755
F	161	161	161	168
G	820	955	1173	249,5
H	853	988	1206	522
I	-	-	-	954,5
J	110	110	-	1059
K	> 200	> 200	-	1636
M	-	-	-	1903
O	-	-	-	705

Caratteristiche generali

Bollitore monovalente da 200 litri

Accumulo per acqua calda sanitaria con un solo serpentino per pompe di calore

- Bollitore monovalente studiato per l'abbinamento a pompe di calore (fino a 12 kW)
- Serpentino maggiorato
- Anodo anticorrosione in dotazione
- Bollitore compatto e di ridotte dimensioni

Dati tecnici

Bollitore monovalente	U.M.	FEW 200/2 B
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza energetica		**B**
Caratteristiche		
Capacità	l	185
Max pressione ACS e risc	bar	10
Max temperatura di esercizio	°C	85
Dispersione termica	kWh/24h	1,41
Prelievo continuo a 45°C (temp. Bollitore 60°C)	kW (l/h)	25,9 (984)
Massimo Prelievo iniziale (temp. Bollitore 60°C)	l/10 min	-
Prelievo istantantaneo ΔT=30K con ingresso 10°C (temp. Bollitore 60°C)	l/min	-
Tempo di carica da 10° a 60°C	min	-
Portata nominale primario	m³/h	2,0
Perdite alla portata nominale	mbar	75
Superficie serpentino	m²	1,9
Peso a vuoto	kg	80
Listino		
Codice	-	8000023072
Prezzo Euro		**1.210,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Sonda bollitore	0020174087

Dime di installazione

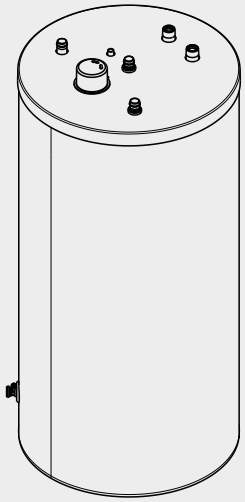

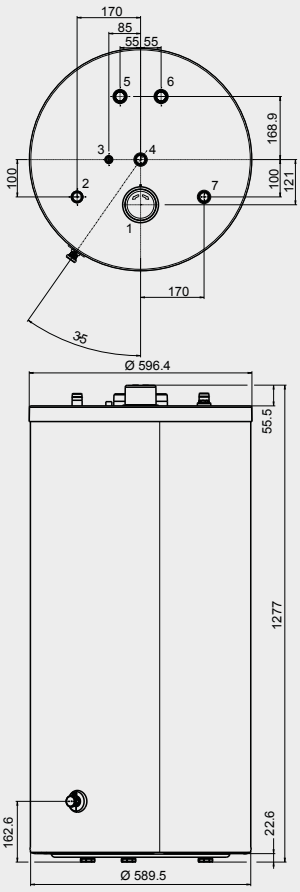

Legenda

1 Anodo
2 Ricircolo R 3/4”
3 Fissaggio Sonda
4 Uscita Acqua Calda R 3/4”
5 Mandata al bollitore R 1”
6 Ritorno dal bollitore R 1”
7 Ingresso acqua fredda R 3/4”

Misure in mm.

Caratteristiche generali

Bollitori bivalenti fino a 400 litri

Accumulo per acqua calda sanitaria con doppio serpentino

- Disponibili in versione bivalente in acciaio smaltato
- Abbinabili a caldaie e sistemi solari
- Connessione per pompa di ricircolo
- Ridotte dispersioni termiche in stand-by grazie ad uno strato di isolamento di elevato spessore
- Termometro analogico in dotazione
- Abbinabile a resistenza elettrica con flangia
- Abbinabile anche a sistemi monoenergetici con pompa di calore (no centralizzato) previa verifica compatibilità (solo per FE S 300 MR)

Dati tecnici

Bollitori bivalenti	U.M.	FE S 300 MR	FE S 400 MR
ErP - Classe efficienza			
Classe di efficienza energetica	ErP-LOT II	**B**	**B**
Caratteristiche			
Capacità	l	287	392
Max pressione ACS e risc	bar	10	10
Max temperatura di esercizio	°C	85	85
Dispersione termica	kWh/24h	1,4	1,53
Prelievo continuo a 45°C (temp bollitore 60°C)	kW (l/h)	13,5 (331)	16,4 (404)
Massimo prelievo iniziale (60°C temp bollitore)	l/10 min	161	219
Prelievo istantaneo ΔT=30 K con ingresso 10°C (60°C temp bollitore)	l/min	16,8	22,3
Tempo di carica da 10° a 60°C	min	18	24
Portata nominale primario serp. superiore / inferiore	m³/h	0,9 / 1,8	1,2 / 1,9
Perdite alla portata nom serp. superiore / inferiore	mbar	17 / 58	22 / 66
Superficie serp. superiore / inferiore	m²	0,8 / 1,5	1,0 / 1,3
Volume serp. superiore / inferiore	l	1,5 / 9,9	1,6 / 10,9
Peso a vuoto / a regime	kg	121/409	147/540
Listino			
Codice	-	0010020653	0010020654
Prezzo Euro		**1.970,00**	**2.188,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Resistenza elettrica 2-4-6 kW 400V con flangia di chiusura (solo per modelli 300 e 400 litri)	0020230731
Sonda bollitore	0020174087

Dime di installazione

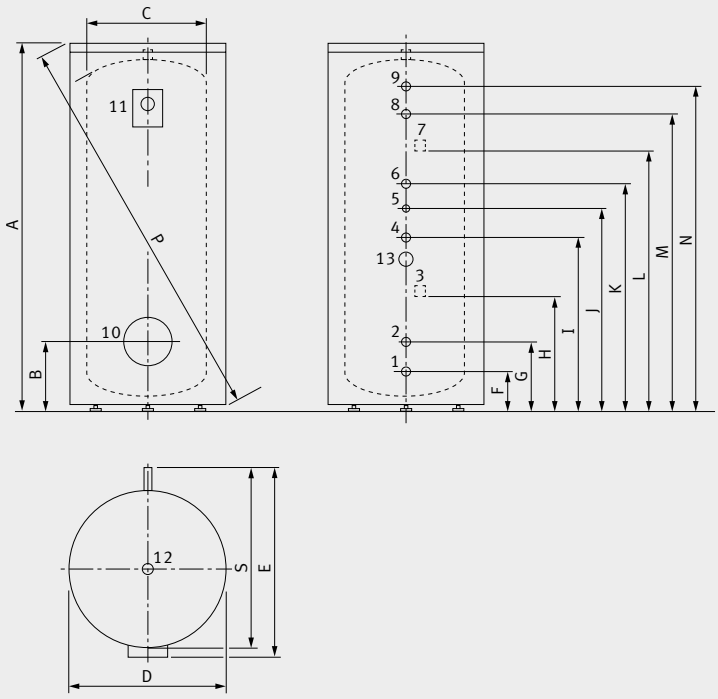

Legenda FE S 300 MR e FE S 400 MR

1 Ingresso acqua fredda R1
2 Ritorno dal bollitore inferiore R1
3 Fissaggio sonda inferiore 6,5mm
4 Mandata al bollitore inferiore R1
5 Ricircolo R¾
6 Ritorno dal bollitore superiore R1
7 Fissaggio sonda superiore 6,5mm
8 Mandata al bollitore superiore R1
9 Uscita acqua calda R1
12 Anodo magnesio

Tabella dimensioni

Dimensioni	FE S 300 MR	FE S 400 MR
	mm.	mm.
A	1804	1502
B	312,5	357
C	500	650
D	650	790
E	755	900
F	168	208
G	249,5	294
H	522	522
I	954,5	749
J	1059	824
K	1194,5	898
L	1275	996
M	1554,5	1208
N	1636	1294
P	1903	1684
S	705	850

Caratteristiche generali

WBD 300 + 80

Bollitore mono 300l con puffer 80l

- Bollitore monovalente da 300 l con puffer da 70 l di acqua tecnica integrato
- Soluzione salvaspazio
- Anodo anticorrosione in dotazione
- Possibilità di aggiungere una seconda serpentina SR0
- Puffer dotato di 4 attacchi
- Compatibile con tutti i nostri prodotti, particolarmente indicato per sistemi monoenergetici con pompa di calore
- Isolamento in Poliuretano rigido (spessore 70 mm)
- Bollitore in acciaio al carbonio con trattamento interno di vetrificazione

Dati tecnici

Bollitori monovalenti combinato	U.M.	WBD 300 + 80
ErP - Classe efficienza		
Classe di efficienza energetica	ErP-LOT II	**B**
Caratteristiche		
Capacità acqua sanitario	l	270
Capacità acqua riscaldamento	l	70
Dispersione tecniche	kWh/24h	1,75
Max temperatura di esercizio serpentino	°C	110
Max temperatura acqua ACS+Riscaldamento	°C	95
Portata massima sanitario	l/h	370
Portata massima riscaldamento	l/h	3400
Max pressione ACS / serpentino	bar	10
Max pressione riscaldamento	bar	6
Peso a vuoto/a regime	kg	144 / 494
Superficie serpentina	m²	3,3
Listino		
Codice	-	8000041509
Prezzo Euro		**1.916,00**

Accessori a completamento

Accessorio	Codice
Sonda bollitore	0020174087
Serpentina aggiuntiva caldaia/solare SR0	8000041510

Dime di installazione

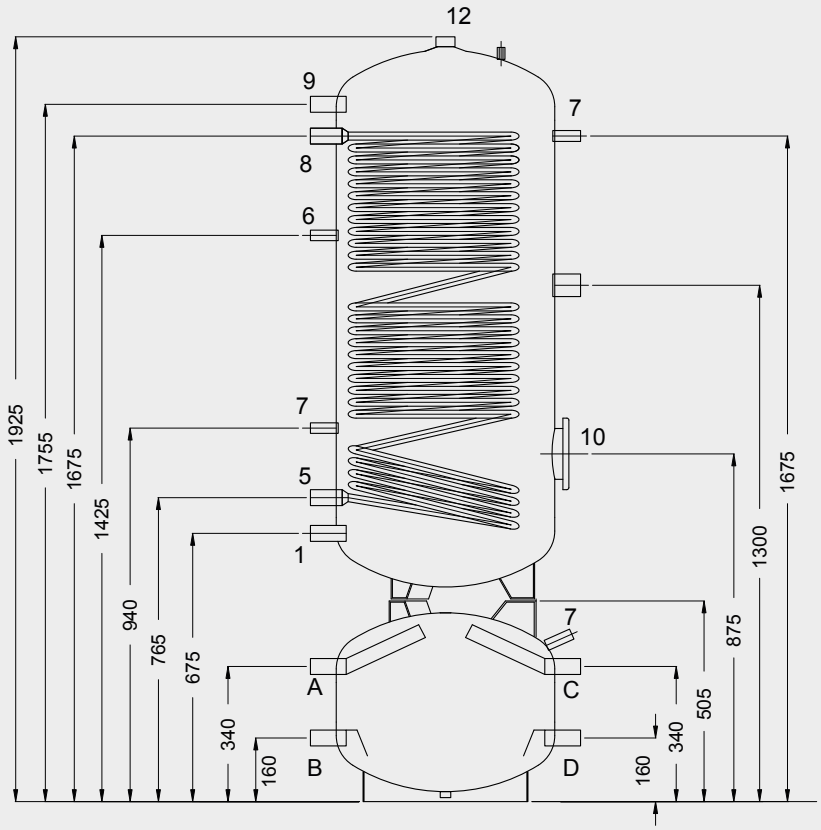

Con accessorio SR0 (Opzionale)

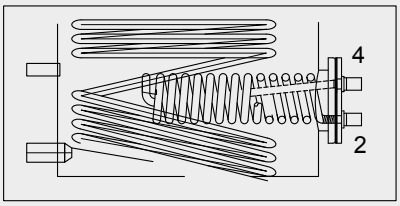



Legenda

1 Raccordo acqua fredda (R 1“)
2 Ritorno solare/caldaia (R 3/4“)
4 Mandata solare/caldaia (R 3/4“)
5 Ritorno pompa di calore (R 1 1/4“)
6 Ricircolo (R 1/2”)
7 Fissaggio sonda (R 1/2“)
8 Mandata pompa di calore (R 1”)
9 Raccordo acqua calda (R 1“)
10 Flangia d‘ispezione (Ø 180mm)
12 Anodo (R 1 1/2“)

A Mandata pompa di calore / mandata caldaia
B Ritorno pompa di calore / mandata pompa di calore
C Mandata Impianto
D Ritor no Impianto / ritorno caldaia

Misure in mm.

Appendice - Listino alfanumerico

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
0010003066	Kit solare manuale ThemaFast/Thema Condens	Accessori Idraulici	Singolo	199,00
0010015678	Micra 4 Condensing 25	Murali Condensing	Singolo	1.482,00
0010015679	Micra 4 Condensing 30	Murali Condensing	Singolo	1.796,00
0010015956	Bollitore monovalente FE 120 BM	Bollitori	Singolo	886,00
0010015957	Bollitore monovalente FE 150 BM	Bollitori	Singolo	959,00
0010015958	Bollitore monovalente FE 200 BM	Bollitori	Singolo	1.123,00
0010015971	Bollitore monovalente FE 150 BM	Bollitori	Singolo	959,00
0010015972	Bollitore monovalente FE 200 BM	Bollitori	Singolo	1.123,00
0010017158	SpazioZero 4 Condensing 26	Murali Condensing	Singolo	1.699,00
0010017160	Spazio 4 Condensing 26	Murali Condensing	Singolo	1.885,00
0010017744	Bollitore monovalente FES1 150 B M	Bollitori Solari	Singolo	773,00
0010017745	Bollitore bivalente FES2 250 B M	Bollitori Solari	Singolo	1.146,00
0010017746	Bollitore bivalente FES2 350 B M	Bollitori Solari	Singolo	1.688,00
0010017747	Stazione solare pressurizzata GHS 8 con centralina	Stazioni Solari	Singolo	611,00
0010020650	FE 300 MR, classe B, 1 serpentino	Bollitori	Singolo	1.616,00
0010020653	FES 300 MR, classe B, 2 serpentini	Bollitori	Singolo	1.970,00
0010020654	FES 400 MR, classe B, 2 serpentini	Bollitori	Singolo	2.188,00
0010021454	Puffer 100l per pompa di calore VNR 100 M	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	734,00
0010021455	Puffer 200l per pompa di calore FNR 200 B	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	745,00
0010022128	Fancoil a cassetta SD 4-050 NK	Fancoil	Singolo	749,00
0010022129	Fancoil a cassetta SD 4-100 NK	Fancoil	Singolo	895,00
0010022130	Fancoil canalizzato SD 4-020 ND	Fancoil	Singolo	396,00
0010022131	Fancoil canalizzato SD 4-040 ND	Fancoil	Singolo	475,00
0010022133	Fancoil canalizzato SD 4-090 ND	Fancoil	Singolo	908,00
0010022134	Fancoil canalizzato SD 4-110 ND	Fancoil	Singolo	1.021,00
0010022416	Pannello cassetta SD 4-050-100 NKP	Accessori Fancoil	Singolo	171,00
0010022696	Unità interna VivAir Top SDH20-020 NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	307,00
0010023424	Opalia F 12/1 LRT (H-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	651,00
0010023634	Micra 5 E Low NOx	Murali Tradizionali	Singolo	1.146,00
0010024098	Sdoppiatore 80/80mm attacco rapido	Adattatore Fumisteria Condensing	Singolo	46,00
0010024248	Opalia F 12/1 LRT (P-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	651,00
0010024249	Opalia F 15/1 LRT (H-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	719,00
0010024250	Opalia F 15/1 LRT (P-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	719,00
0010024256	Opalia F 17/1 LRT (H-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	868,00
0010024257	Opalia F 17/1 LRT (P-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	868,00

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
0010024258	OpaliaExternal F 12/1 LR(H-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	583,00
0010024259	OpaliaExternal F 15/1 LR(H-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	763,00
0010024260	OpaliaExternal F 12/1 LR(P-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	583,00
0010024261	OpaliaExternal F 15/1 LR(P-IT)	Scaldabagni turbo	Singolo	763,00
0010024788	Thema Condens 26 -A AP (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.767,00
0010025115	Thema Condens 25 SB-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.634,00
0010025116	Thema Condens 30 SB-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.832,00
0010025117	Thema Condens 35 SB-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	2.030,00
0010025118	Thema Condens 25 CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.743,00
0010025120	Thema Condens 30 CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	2.188,00
0010025122	ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	2.347,00
0010025123	ThemaFast Condens 25 MA-CS/1-CfI (N-IT) WiFi	Murali Condensing	Singolo	2.454,00
0010025124	ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	2.556,00
0010025125	ThemaFast Condens 30 MA-CS/1-CfI (N-IT) WiFi	Murali Condensing	Singolo	2.648,00
0010025126	ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	2.919,00
0010025127	ThemaFast Condens 35 MA-CS/1-CfI (N-IT) WiFi	Murali Condensing	Singolo	3.020,00
0010025152	Thema Condens 35 CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	2.445,00
0010025215	Master Condens 31 T-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	3.110,00
0010025216	Master Condens 35 T-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	3.546,00
0010025217	Master Condens 26 T-CS/1 (N-IT)	Murali Condensing	Singolo	2.753,00
0010025487	Alloggiamento per VR40 modulo 2 di 7 caldaie PEEC	Accessori Idraulici	Singolo	59,00
0010025489	Copri Raccordi ThemaFast/Thema Condens	Accessori Idraulici	Singolo	42,00
0010026678	Adattatori per moduli accessori GeniaAir da 1 1/4” a 28 mm rame	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	33,00
0010026826	MagnaAqua 200/3 C con serpentina	Pompe di Calore ACS	Singolo	2.890,00
0010027167	Thema Condens 26-A (H IT)	Murali Condensing	Singolo	1.635,00
0010027990	Kit riempimento con disconnettore GeniaSet Mono R290	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	129,00
0010028067	Themis Condens P 24 FC/2 (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.156,00
0010028093	Distanziatore intubamento DN50mm (10 pz)	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	106,00
0010028097	Prolunga DN50mm - 50m flessibile	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	308,00
0010028119	Set chiusura canna fumaria DN100mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	80,00
0010028123	Set intubamento 80mm - DN50mm flex	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	190,00
0010028125	Kit di installazione rosso DN50 flex	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	317,00
0010028673	Giunto per flessibile DN50mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	30,00
0010028679	Set coperture uscita camino DN50mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	301,00
0010028687	Curva 90° supporto DN60 rigido - DN50 flex	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	99,00

Appendice - Listino alfanumerico

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
0010029358	Set copertura camino DN50mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	308,00
0010029360	Terminale a tetto DN50mm flessibile	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	89,00
0010029366	Giunto flessibile DN50 con ispezione	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	52,00
0010030469	GeniaSet FW 200-6 (senza riscaldatore)	Moduli Pompe Di Calore R290 performance	Singolo	3.260,00
0010030847	Unità incasso SpazioZero con portina reset	Accessori Idraulici	Singolo	193,00
0010031029	Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido	Adattatore Fumisteria Condensing	Singolo	44,00
0010031041	Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido	Adattatore Fumisteria Condensing	Singolo	56,00
0010031650	Interfaccia GeniaAir Mono R290	Moduli Pompe Di Calore R290 performance	Singolo	235,00
0010031693	GeniaAir Mono HA 5-6 O 230V B3	Pompe di Calore Mono R290 performance	Singolo	6.090,00
0010031695	GeniaAir Mono HA 8-6 O 230V B3	Pompe di Calore Mono R290 performance	Singolo	7.198,00
0010031698	GeniaAir Mono HA 15-6 O 230V B3	Pompe di Calore Mono R290 performance	Singolo	9.656,00
0010031699	GeniaAir Mono HA 15-6 O 400V B3	Pompe di Calore Mono R290 performance	Singolo	10.149,00
0010031842	Thema Condens 25-AS/1 M (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.755,00
0010031843	Thema Condens 30-AS/1 M (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	2.151,00
0010033461	Valvola di non ritorno C10	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	71,00
0010033830	Kit di connessione e istruzioni per SRD 2.3 V	Accessori Solari	Singolo	67,00
0010034026	Accessorio per prova fumi murali PEEC	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	46,00
0010034127	Puffer 45l per pompa di calore WN RW 45/2 B	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	682,00
0010034201	GeniaAir Split HA 12-5 OS 230V B3	Pompe di Calore Split R410	Singolo	6.703,00
0010034203	GeniaAir Split HA 12-5 OS 400V B3	Pompe di Calore Split R410	Singolo	7.187,00
0010034206	Modulo Murale Split HA 12-5 WSB	Unità interna Pompe Calore R410 split	Singolo	2.594,00
0010034209	GeniaSet Split HA 12-5 STB	Unità interna Pompe Calore R410 split	Singolo	4.465,00
0010035085	Fancoil a pavimento SD 5-015 NC	Fancoil	Singolo	351,00
0010035086	Fancoil a pavimento SD 5-035 NC	Fancoil	Singolo	499,00
0010035087	Fancoil a pavimento SD 5-045 NC	Fancoil	Singolo	589,00
0010035088	Fancoil a pavimento SD 5-070 NC	Fancoil	Singolo	726,00
0010035089	3 vie per pavimento SD 5 - 1,5-3,5-4,5kW	Accessori Fancoil	Singolo	210,00
0010035090	Controllo digitale pavimento SD 5-WC C da incasso	Accessori Fancoil	Singolo	72,00
0010035301	3 vie per cassette SD 5 - 3,5kW	Accessori Fancoil	Singolo	181,00
0010035302	3 vie per cassette SD 5 - 5-10kW	Accessori Fancoil	Singolo	204,00
0010035303	3 vie per canalizzato SD 5-3VW D	Accessori Fancoil	Singolo	204,00
0010035304	Vaschetta raccolta cond cassette 3,5kW	Accessori Fancoil	Singolo	20,00
0010035305	Vaschetta raccolta cond cassette 5-10kW	Accessori Fancoil	Singolo	34,00
0010035729	Piedini per pavimento SD 5	Accessori Fancoil	Singolo	35,00
0010035735	MiGo Select	Centraline/Termostati Connessi	Singolo	167,00

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
0010035755	Prolunga connessione eBus/230V per MiGo Link	Accessori Termoregolazione	Singolo	44,00
0010035909	3 vie per pavimento SD 5 - 7kW	Accessori Fancoil	Singolo	204,00
0010036670	GeniaSet FEW 200-6 (con riscaldatore)	Moduli Pompe Di Calore R290 performance	Singolo	3.623,00
0010036859	Portina maggiorata per unità incasso 0020202022	Accessori Idraulici	Singolo	88,00
0010036860	Staffa SemiaTek condens per unità incasso	Accessori Idraulici	Singolo	21,00
0010037345	MiGo Link SR940f	Centraline/Termostati Connessi	Singolo	110,00
0010038166	GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB (standard)	Unità interna Pompe Calore R32 split	Singolo	3.974,00
0010038171	Modulo murale HA 10-7.2 WSB (standard)	Unità interna Pompe Calore R32 split	Singolo	2.149,00
0010038172	Modulo murale HA 10-7.2 WS (base)	Unità interna Pompe Calore R32 split	Singolo	1.752,00
0010038389	Kit riempimento con disconnettore GeniaSet Tek R32	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	81,00
0010038519	Collettore solare Verticale SCV 2.3/2	Collettori Solari	Singolo	607,00
0010038656	GeniaAir Split HA 12-5 OS + GeniaSet HA 12-5 STB 230V B3	Pompe di Calore Split R410	Kit	11.562,00
0010038657	GeniaAir Split HA 12-5 OS + GeniaSet HA 12-5 STB 400V B3	Pompe di Calore Split R410	Kit	12.046,00
0010038661	GeniaAir Split HA 12-5 OS + Modulo murale HA 12-5 WSB 230V B3	Pompe di Calore Split R410	Kit	9.516,00
0010038662	GeniaAir Split HA 12-5 OS + Modulo murale HA 12-5 WSB 400V B3	Pompe di Calore Split R410	Kit	10.000,00
0010038671	GeniaAir Tek HA 4-7.2 OS 230V B3	Pompe di Calore Split R32	Singolo	1.977,00
0010038672	GeniaAir Tek HA 6-7.2 OS 230V B3	Pompe di Calore Split R32	Singolo	2.127,00
0010038673	GeniaAir Tek HA 8-7.2 OS 230V B3	Pompe di Calore Split R32	Singolo	2.651,00
0010038674	GeniaAir Tek HA 10-7.2 OS 230V B3	Pompe di Calore Split R32	Singolo	3.379,00
0010039938	Accessorio WiFi per climattizatori SDH19/20-i	Accessori Climatizzazione	Singolo	80,00
0010040111	Valvola 3-vie - 1 1/2"	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	186,00
0010042136	GeniaSet Tek HA 10-7.2 STB B5 (base)	Unità interna Pompe Calore R32 split	Singolo	3.649,00
0010042556	Exacontrol Select	Centraline/Termostati	Singolo	77,00
0010042665	Set tubo ricircolo	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	49,00
0010042666	Vaso espansione sanitario 8 l (Tek)	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	160,00
0010045904	Fancoil a parete SD 6-035 NW	Fancoil	Singolo	589,00
0010045905	Fancoil a parete SD 6-045 NW	Fancoil	Singolo	658,00
0010045958	Controllo digitale pavimento SD 5-WC D a parete	Accessori Fancoil	Singolo	79,00
0010046427	Adattatore scarico condensa GeniaAir Classic	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	12,00
0010048491	GeniaAir Mono 5kW 230V con interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	6.544,00
0010048492	GeniaAir Mono 8kW 230V con interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	7.652,00
0010048493	GeniaAir Mono 15kW 230V con interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	10.110,00
0010048494	GeniaAir Mono 15kW 400V con interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	10.603,00
0010048495	GeniaAir Mono 5kW 230V GeniaSet riscaldatore	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	10.107,00
0010048496	GeniaAir Mono 8kW 230V GeniaSet riscaldatore	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	11.215,00

Appendice - Listino alfanumerico

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
0010048497	GeniaAir Mono 15kW 230V GeniaSet riscaldatore	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	13.673,00
0010048498	GeniaAir Mono 15kW 400V GeniaSet riscaldatore	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	14.166,00
0010048499	GeniaAir Mono 5kW 230V GeniaSet senza riscaldatore	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	9.744,00
0010048500	GeniaAir Mono 8kW 230V GeniaSet senza riscaldatore	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	10.852,00
0010048501	GeniaAir Mono 15kW 230V GeniaSet senza riscaldatore	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	13.310,00
0010048502	GeniaAir Mono 15kW 400V GeniaSet senza riscaldatore	Pompe di Calore Mono R290 performance	Kit	13.803,00
0010048536	Staffa fissaggio emettitore radio + MiGo Link	Accessori Termoregolazione	Singolo	8,00
0020004239	Sonda temperatura campo collettori aggiuntivo	Accessori Termoregolazione	Singolo	33,00
0020020384	Vaso espansione solare 18 litri	Accessori Solari	Singolo	66,00
0020020385	Vaso espansione solare 25 l	Accessori Solari	Singolo	71,00
0020020386	Vaso espansione solare 35 l	Accessori Solari	Singolo	104,00
0020020389	Pre-vaso di sicurezza 5lt	Accessori Solari	Singolo	55,00
0020020406	Fluido solare premiscelato L 20	Accessori Solari	Singolo	67,00
0020020411	Tubo gemellato inox DN20-15m	Accessori Solari	Singolo	805,00
0020020412	Tubo gemellato inox DN16-15m	Accessori Solari	Singolo	635,00
0020020440	Fluido solare premiscelato L 10	Accessori Solari	Singolo	37,00
0020020450	Isolamento antivolatile per tubazione gemellata (2 x L 0,75 m)	Accessori Solari	Singolo	35,00
0020020453	Fascette fissaggio a muro per tubazione gemellata (4 pz)	Accessori Solari	Singolo	15,00
0020020455	Valvola miscelatrice termostatica	Accessori Solari	Singolo	59,00
0020055217	Connes coll aggiuntivo tetto inclinato	Accessori Solari	Singolo	39,00
0020059889	Connes coll aggiuntivo tetto piano/incasso	Accessori Solari	Singolo	41,00
0020059924	Fissaggi a tetto con soletta (4pz)	Accessori Solari	Singolo	113,00
0020059926	Fissaggi a tetto con travetti (4pz)	Accessori Solari	Singolo	113,00
0020059928	Kit tasselli fissaggio a vite (4pz)	Accessori Solari	Singolo	113,00
0020060170	Kit est. inc. tetto CFO sovrapposto	Accessori Solari	Singolo	287,00
0020080148	Kit staffe collettore tetto soletta-ribassato(4 pz)	Accessori Solari	Singolo	113,00
0020087869	Kit incasso per 1 collettore V (inclinazione tetto 15°- 22°)	Accessori Solari	Singolo	570,00
0020099722	Kit barre mont. coll. vert. tetto	Accessori Solari	Singolo	32,00
0020101163	Kit di connessione collettore aggiuntivo SRD 2.3 V tetto inclinato	Accessori Solari	Singolo	43,00
0020136747	Tubazioni gemellate di collegamento con cavo sonda -lunghezza m. 20.	Accessori Solari	Singolo	448,00
0020137791	Kit piastre X telaio tetto piatto 2pz	Accessori Solari	Singolo	135,00
0020137797	Kit telaio mont. coll. vert. tetto	Accessori Solari	Singolo	160,00
0020138121	Kit solare manuale SemiaTek/Micra/Spazio Condens	Accessori Idraulici	Singolo	199,00
0020139896	Schedina interfaccia eBus	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	69,00
0020142538	Kit raccordi in linea con ricircolo (con rubinetti)	Accessori Idraulici	Singolo	88,00

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
0020143027	Kit sostituzione caldaie Saunier Duval	Accessori Idraulici	Singolo	62,00
0020145703	Kit sostituzione caldaie Saunier Duval attacchi con placca	Accessori Idraulici	Singolo	62,00
0020146026	Kit viti ancoraggio telai tetti piani	Accessori Solari	Singolo	24,00
0020146037	Kit connessioni collettori CFO/CFV/CFS	Accessori Solari	Singolo	57,00
0020170580	Kit installazione con valvole sicurezza risc (3 bar) e sanitario (10 bar)	Accessori Idraulici	Singolo	206,00
0020170591	Kit Ricircolo sanitario	Accessori Idraulici	Singolo	73,00
0020173593	Gancio a parete per vaso esp.	Accessori Solari	Singolo	37,00
0020174087	Sonda NTC per bollitore	Accessori Termoregolazione	Singolo	25,00
0020174088	Valvola a 3vie con ritorno a molla	Accessori Idraulici	Singolo	104,00
0020183368	Cavo LEG / BYP	Accessori Solari	Singolo	14,00
0020184873	VR40 modulo multifunzione 2 in 7	Accessori Termoregolazione	Singolo	44,00
0020188585	Kit Pompa di rilancio (1D)_L10	Accessori Idraulici	Singolo	589,00
0020188586	Multizona Kit 1D + 1M (L11)	Accessori Idraulici	Singolo	389,00
0020188587	Estensione x kit Multizona (2D)_L20	Accessori Idraulici	Singolo	218,00
0020191829	Gruppo idraulico con miscelatrice e pompa elettronica	Accessori Idraulici	Singolo	848,00
0020193191	Gruppo idraulico solare GHS70 - 6-22 l/min	Stazioni Solari	Singolo	393,00
0020193232	Conness. idr. GHS 70-GHS 8 - 3/4 x 22/18 - 4 pz	Accessori Solari	Singolo	24,00
0020198539	Kit multizona (2D) per impianti con 2 zone dirette	Accessori Idraulici	Kit	807,00
0020198540	Kit multizona (1D + 1M) per impianti con 1 zona diretta e 1 mix	Accessori Idraulici	Kit	978,00
0020199373	Terminale verticale nero - 60/100mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	56,00
0020199383	Kit orizzontale 80/125mm	Adattatore Fumisteria Tradizionali	Singolo	144,00
0020199390	Adattatore B22 - ripresa aria in ambiente uscita 80mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	42,00
0020199396	Prolunga 0,5m - 60/100mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	24,00
0020199397	Prolunga 1m - 60/100mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	42,00
0020199400	Adattatore con presa analisi fumi - 60/100mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	42,00
0020199443	Copriforo tetto piatto DN0,4	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	27,00
0020202026	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione spaziozero (2005-2015)	Accessori Idraulici	Singolo	43,00
0020202029	Kit raccordi sostituzione spazio-spaziouno (ante 2005)	Accessori Idraulici	Singolo	97,00
0020202034	Kit raccordi in linea	Accessori Idraulici	Singolo	60,00
0020203651	Heliocontrol /B centralina solare	Centraline/Termostati	Singolo	198,00
0020204488	Kit integrazione elettrica 2,5 kW per HelioSet 3	Accessori Solari	Singolo	350,00
0020204492	Kit riempimento bollitore HelioSet 3 DB a svuotamento	Accessori Solari	Singolo	71,00
0020213669	Kit raccordi in linea	Accessori Idraulici	Singolo	79,00
0020214642	Kit antigelo -15°C Spazio/Spaziozero4 (resistenze + sonda esterna a filo)	Accessori Idraulici	Singolo	110,00
0020217822	Schienale distanziatore	Accessori Idraulici	Singolo	47,00

Appendice - Listino alfanumerico

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
0020221352	Kit orizzontale 60/100mm	Adattatore Fumisteria Tradizionali	Singolo	56,00
0020221353	Curva 90° con presa analisi fumi - 60/100mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	33,00
0020221354	Sdoppiatore 80/80mm con ispezione	Adattatore Fumisteria Tradizionali	Singolo	46,00
0020221357	Coppia curve 45° - 60/100mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	90,00
0020230604	Terminale a tetto concentrico 60/100mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	137,00
0020230731	Resist.Elet. 2,4,6kW, 400V, con flangia	Accessori Idraulici	Singolo	488,00
0020231573	MiPro Centralina Climatica a filo	Centraline/Termostati	Singolo	110,00
0020231681	Interfaccia eBus per gestione generatori	Accessori Termoregolazione	Singolo	110,00
0020231995	Vaso di espansione sanitario 8 l per GeniaSet	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	175,00
0020243644	Tappi per puffer Pompe di calore 100-200 litri (6 pz)	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	91,00
0020244346	Controllo digitale parete - cassetta SD 4-WC WK	Accessori Fancoil	Singolo	128,00
0020247275	Neutralizzatore di condensa per caldaie murale fino a 35kW	Accessori Idraulici	Singolo	56,00
0020249533	Filtro defangatore magnetico per Thema Condens 48 e 65kW	Accessori Idraulici	Singolo	569,00
0020252069	Kit connessione idraulico per GeniaSet	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	239,00
0020252872	Piedini di gomma per GeniaAir	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	65,00
0020256398	Micra 4 Condensing 25 A+ WiFi	Murali Condensing	Kit	1.649,00
0020256399	Micra 4 Condensing 30 A+ WiFi	Murali Condensing	Kit	1.963,00
0020257007	Prolunga 60/100mm 0,5m	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	33,00
0020257008	Prolunga 60/100mm 1m	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	52,00
0020257009	Curva a 87° 60/100mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	42,00
0020257010	Coia curve a 45° 60/100mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	87,00
0020257015	Adattatore verticale 60/100mm fino a 2020	Adattatore Fumisteria Condensing	Singolo	44,00
0020257016	Kit camino verticale 80mm solo scarico	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	145,00
0020257026	Prolunga 80mm 0,5m	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	18,00
0020257027	Prolunga 80mm 1m	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	25,00
0020257029	Curva 87° 80mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	30,00
0020257445	Prolunga 60/100mm 2m	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	81,00
0020257508	Red-3 Modulo espansione 2 zone MiPro Sense	Accessori Termoregolazione	Singolo	197,00
0020257510	Red-5 Modulo espansione 3 zone MiPro Sense	Accessori Termoregolazione	Singolo	248,00
0020258676	Copriforo tetto spiovente nero	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	52,00
0020258677	Copriforo tetto spiovente rosso	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	52,00
0020260974	MiPro Sense SRC 720	Centraline/Termostati	Singolo	194,00
0020260978	MiPro Sense R SRC 720f (radio)	Centraline/Termostati	Singolo	296,00
0020260986	Termostato SR92 abbinato a MiPro Sense	Centraline/Termostati	Singolo	123,00
0020260993	Termostato SR92f abbinato a MiPro Sense (radio)	Centraline/Termostati	Singolo	153,00

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
0020260998	MiSet termostato SRT380	Centraline/Termostati	Singolo	134,00
0020261005	MiSet termostato SRT380f (radio)	Centraline/Termostati	Singolo	236,00
0020266262	Schedino on/off per integrazione domotica clima residenziale	Accessori Climatizzazione	Singolo	32,00
0020266793	Sonda esterna (per Exacontrol E7/E7R) con filo	Accessori Termoregolazione	Singolo	52,00
0020267683	Prolunga telescopica 60/100mm 0,5/0,8m	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	58,00
0020269274	Tampone inerziale 18l per GeniaSet	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	447,00
0020269276	Kit adattamento 3/4" a 1" collettore zone GeniaSet	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	38,00
0020276092	Sdoppiatore 80/80mm fino a 2020	Adattatore Fumisteria Condensing	Singolo	46,00
0020279572	Adattatore verticale 60/100mm per Themis	Adattatore Fumisteria Condensing	Singolo	43,00
0020279586	Sdoppiatore 80/80mm per Themis	Adattatore Fumisteria Condensing	Singolo	45,00
0020281320	Kit orizzontale 60/100mm per Themis	Adattatore Fumisteria Condensing	Singolo	54,00
8000010674	Unità esterna VivAir Max SDHP1-035S NWO	Climatizzazione Residenziale	Singolo	896,00
8000010676	Unità esterna VivAir Max SDHP1-050S NWO	Climatizzazione Residenziale	Singolo	1.395,00
8000010677	Unità esterna VivAir Max SDHP1-065S NWO	Climatizzazione Residenziale	Singolo	1.817,00
8000010680	Unità interna VivAir Max SDHP1-025S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	459,00
8000010683	Unità esterna VivAir Max SDHP1-025S NWO	Climatizzazione Residenziale	Singolo	825,00
8000010688	Unità interna VivAir Max SDHP1-050S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	732,00
8000010689	Unità interna VivAir Max SDHP1-035S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	496,00
8000010691	Unità interna VivAir Max SDHP1-065S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	1.017,00
8000010692	Unità interna VivAir Lite SDHB1-020S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	248,00
8000010694	Unità interna VivAir Lite SDHB1-050S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	530,00
8000010696	Unità esterna VivAir Lite SDHB1-025S NWO	Climatizzazione Residenziale	Singolo	552,00
8000010697	Unità esterna VivAir Lite SDHB1-065S NWO	Climatizzazione Residenziale	Singolo	1.212,00
8000010698	Unità esterna VivAir Lite SDHB1-035S NWO	Climatizzazione Residenziale	Singolo	605,00
8000010700	Unità esterna VivAir Multi SDH1-080MNA4O	Climatizzazione Residenziale	Singolo	2.254,00
8000010701	Unità interna VivAir Lite SDHB1-065S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	688,00
8000010704	Unità interna VivAir Lite SDHB1-025S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	310,00
8000010707	Unità esterna VivAir Lite SDHB1-050S NWO	Climatizzazione Residenziale	Singolo	942,00
8000010709	Unità interna VivAir Lite SDHB1-035S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	322,00
8000010710	Unità esterna VivAir Multi SDH1-040MNA2O	Climatizzazione Residenziale	Singolo	1.662,00
8000010714	Unità esterna VivAir Multi SDH1-050MNA2O	Climatizzazione Residenziale	Singolo	1.736,00
8000010716	Unità interna VivAir Multi SDH1025 MNCI console	Climatizzazione Residenziale	Singolo	890,00
8000010718	Unità interna VivAir Multi SDH1-035 MNCI console	Climatizzazione Residenziale	Singolo	921,00
8000010721	Unità esterna VivAir Multi SDH1-070MNA3O	Climatizzazione Residenziale	Singolo	2.204,00
8000010725	Unità esterna VivAir Multi SDH1-120MNA5O	Climatizzazione Residenziale	Singolo	3.156,00

Appendice - Listino alfanumerico

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
8000010727	Unità interna VivAir Multi SDH1-035 MNKI cassetta	Climatizzazione Residenziale	Singolo	853,00
8000010729	Unità interna VivAir Multi SDH1-035 MNDI canalizzato	Climatizzazione Residenziale	Singolo	763,00
8000010741	Unità interna VivAir Multi SDH1-050 MNKI cassetta	Climatizzazione Residenziale	Singolo	983,00
8000013767	Griglia cassetta VivAir Multi SDH1M	Accessori Climatizzazione	Singolo	217,00
8000015076	Puffer 50l per pompa di calore WN RW 50/3 B	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	561,00
8000015078	Puffer 100l per pompa di calore WN RW 100/3 B	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	594,00
8000015121	Unità interna VivAir Max SDHP1-020S NWI parete	Climatizzazione Residenziale	Singolo	400,00
8000016395	Fancoil canalizzato SD 5-020 ND	Fancoil	Singolo	404,00
8000016396	Fancoil canalizzato SD 5-040 ND	Fancoil	Singolo	451,00
8000016401	Fancoil canalizzato SD 5-060 ND	Fancoil	Singolo	508,00
8000016402	Fancoil canalizzato SD 5-090 ND	Fancoil	Singolo	775,00
8000017088	GeniaAir Tek 4kW 230V + GeniaSet standard	Pompe di Calore Split R32	Kit	6.170,00
8000017103	GeniaAir Tek 6kW 230V + GeniaSet standard	Pompe di Calore Split R32	Kit	6.320,00
8000017120	GeniaAir Tek 8kW 230V + GeniaSet standard	Pompe di Calore Split R32	Kit	6.844,00
8000017121	GeniaAir Tek 10kW 230V + GeniaSet standard	Pompe di Calore Split R32	Kit	7.572,00
8000017125	GeniaAir Tek 8kW 230V + GeniaSet base	Pompe di Calore Split R32	Kit	6.519,00
8000017126	GeniaAir Tek 10kW 230V + GeniaSet base	Pompe di Calore Split R32	Kit	7.247,00
8000017127	GeniaAir Tek 4kW 230V murale standard	Pompe di Calore Split R32	Kit	4.345,00
8000017128	GeniaAir Tek 6kW 230V murale standard	Pompe di Calore Split R32	Kit	4.495,00
8000017129	GeniaAir Tek 8kW 230V murale standard	Pompe di Calore Split R32	Kit	5.019,00
8000017130	GeniaAir Tek 10kW 230V murale standard	Pompe di Calore Split R32	Kit	5.747,00
8000017135	GeniaAir Tek 4kW 230V + GeniaSet base	Pompe di Calore Split R32	Kit	5.845,00
8000017136	GeniaAir Tek 6kW 230V + GeniaSet base	Pompe di Calore Split R32	Kit	5.995,00
8000017137	GeniaAir Tek 6kW 230V murale base	Pompe di Calore Split R32	Kit	4.098,00
8000017138	GeniaAir Tek 8kW 230V murale base	Pompe di Calore Split R32	Kit	4.622,00
8000017139	GeniaAir Tek 10kW 230V murale base	Pompe di Calore Split R32	Kit	5.350,00
8000017141	GeniaAir Tek 4kW 230V murale base	Pompe di Calore Split R32	Kit	3.948,00
8000017291	GeniaHybrid Mono ACQUA++ 8-25kW	Sistema Ibrido	Kit	10.028,00
8000017292	GeniaHybrid Mono ACQUA++ 8-30kW	Sistema Ibrido	Kit	10.226,00
8000017296	GeniaHybrid Mono ACQUA+ 5-25kW	Sistema Ibrido	Kit	9.169,00
8000017297	GeniaHybrid Mono ACQUA+ 8-25kW	Sistema Ibrido	Kit	9.716,00
8000017298	GeniaHybrid Mono ACQUA+ 8-30kW	Sistema Ibrido	Kit	10.161,00
8000017302	GeniaHybrid Mono 5-25kW	Sistema Ibrido	Kit	9.227,00
8000017303	GeniaHybrid Mono 8-25kW	Sistema Ibrido	Kit	9.774,00
8000017304	GeniaHybrid Mono 8-30kW	Sistema Ibrido	Kit	10.219,00

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
8000018066	SemiaTek Condens 24-AS/2 (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.424,00
8000018477	Fancoil a cassetta SD 5-035 NK	Fancoil	Singolo	605,00
8000018478	Fancoil a cassetta SD 5-050 NK	Fancoil	Singolo	660,00
8000018480	Pannello cassetta SD 5-035 NKP	Accessori Fancoil	Singolo	100,00
8000018481	Pannello cassetta SD 5-050-100 NKP	Accessori Fancoil	Singolo	154,00
8000018485	Fancoil a parete SD 7-025 NW	Fancoil	Singolo	519,00
8000018486	Fancoil a parete SD 7-035 NW	Fancoil	Singolo	592,00
8000018491	Fancoil a parete SD 7-045 NW	Fancoil	Singolo	670,00
8000019543	Fancoil slim a pavimento SD 4-015 NCS	Fancoil	Singolo	1.115,00
8000019544	Fancoil slim a pavimento SD 4-025 NCS	Fancoil	Singolo	1.171,00
8000021901	SemiaTek Condens 28-AS/2 (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.598,00
8000021902	ThemaTek Condens 24-AS/2 (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.379,00
8000021903	ThemaTek Condens 28-AS/2 (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.553,00
8000022084	Comando elettronico a filo per Canalizzati e Cassette 5kW	Accessori Fancoil	Singolo	128,00
8000022085	Kit valvola 3 vie per Cassette SD 5 - 5kW	Accessori Fancoil	Singolo	173,00
8000022086	Vaschetta raccolta cond Cassette 5kW	Accessori Fancoil	Singolo	19,00
8000022210	Genia Air Classic 8kW 230V	Pompe di Calore Mono R290 basic	Singolo	5.348,00
8000022218	Genia Air Classic 5kW 230V	Pompe di Calore Mono R290 basic	Singolo	4.801,00
8000022226	Genia Air Classic 15kW 230V	Pompe di Calore Mono R290 basic	Singolo	7.550,00
8000022227	Genia Air Classic 15kW 400V	Pompe di Calore Mono R290 basic	Singolo	8.246,00
8000022234	Genia Air Classic 12kW 230V	Pompe di Calore Mono R290 basic	Singolo	7.064,00
8000022235	Genia Air Classic 12kW 400V	Pompe di Calore Mono R290 basic	Singolo	7.828,00
8000022927	Kit valvola 3 vie per Canalizzato SD 5-3VW D	Accessori Fancoil	Singolo	182,00
8000022930	Kit valvola 3 vie per Console Slim	Accessori Fancoil	Singolo	108,00
8000022954	Piedini per Console slim	Accessori Fancoil	Singolo	26,00
8000023072	Bollitore monovalente FEW 200/2-B per pompe di calore	Bollitori	Singolo	1.210,00
8000024720	Opalia C 14/1 LI (H-IT)	Scaldabagni atmo	Singolo	447,00
8000024724	Opalia C 11/1 LI (H-IT)	Scaldabagni atmo	Singolo	383,00
8000024725	Opalia C 11/1 LI (P-IT)	Scaldabagni atmo	Singolo	383,00
8000024731	Opalia C 14/1 LI (P-IT)	Scaldabagni atmo	Singolo	447,00
8000029323	Kit trasformazione metano-propano ThemaTek/CombiTek	Accessori Idraulici	Singolo	8,00
8000029324	Kit antigelo -15°C SemiaTek/ThemaTek/CombiTek	Accessori Idraulici	Singolo	201,00
8000029836	Kit valvola 3 vie per Cassette SD 5 - 3,5kW	Accessori Fancoil	Singolo	152,00
8000030896	Kit Ibrido (per monoblocco)	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	608,00
8000033200	MagnaAqua 260/6 l	Pompe di Calore ACS	Singolo	2.519,00

Appendice - Listino alfanumerico

Codice articolo	Descrizione	Segmento	Singolo / Kit	Prezzo Euro
8000033211	MagnaAqua 200/6 l	Pompe di Calore ACS	Singolo	2.412,00
8000033214	MagnaAqua 200/6 l con serpentina	Pompe di Calore ACS	Singolo	2.512,00
8000033215	MagnaAqua 260/6 l con serpentina	Pompe di Calore ACS	Singolo	2.578,00
8000033994	Interfaccia HPIM 7 eBUS x Genia Air Classic	Moduli Pompe Di Calore R290 basic	Singolo	417,00
8000034653	Curva 45° isolata - DN160mm per Magna Aqua/6	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	69,00
8000034661	Kit canalizzazione aria Magna Aqua/6	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	298,00
8000037499	Copriforo tetto spiovente rosso	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	52,00
8000037506	Copriforo tetto spiovente nero	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	52,00
8000038133	CombiTek Condens 24-AS/2 (H-IT)	Murali Condensing	Singolo	1.379,00
8000041509	Bollitore mono 300l con puffer 80l - WBD 300 + 80	Bollitori	Singolo	1.916,00
8000041510	Serpentina aggiuntiva caldaia/solare SR0	Accessori Idraulici	Singolo	313,00
8000041521	Puffer 20l a parete PSC 20	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	471,00
8000041523	Puffer 70l da esterno per monoblocco BX 70	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	1.273,00
8000043422	Kit per installazione a parete VNR 100 M	Accessori Pompe Di Calore	Singolo	44,00
A00050048	Kit camino verticale 60mm solo scarico (esterno 100mm)	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	97,00
A00050055	Kit riduzione M-F 80/60mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	15,00
A00310009	Kit raccordi universale	Accessori Idraulici	Singolo	77,00
A00670002	Equilibratore idraulico WH 95	Accessori Idraulici	Singolo	505,00
A00670011	Collettore per 2 zone	Accessori Idraulici	Singolo	365,00
A00670024	Curva coassiale 45° 80/125mm (2 pz.)	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	70,00
8000052136	Genia Air Classic 5kW 230V + interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 basic	Kit	5.449,00
8000052137	Genia Air Classic 8kW 230V + interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 basic	Kit	5.996,00
8000052138	Genia Air Classic 12kW 230V + interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 basic	Kit	7.712,00
8000052139	Genia Air Classic 12kW 400V + interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 basic	Kit	8.476,00
8000052140	Genia Air Classic 15kW 230V + interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 basic	Kit	8.198,00
8000052151	Genia Air Classic 15kW 400V + interfaccia	Pompe di Calore Mono R290 basic	Kit	8.894,00
0020267684	Tubo per smontaggio 60/100mm	Accessori Fumisteria Condensing	Singolo	35,00
0020199426	Terminale antivento - 80mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	27,00
0020199430	Curva 90° - 80mm	Accessori Fumisteria Tradizionali	Singolo	35,00

Appendice - Pallettizzazione prodotti

Modelli	Codice	Segmento	N° pezzi per bancale
Master Condens		Murali Condensing	6
Themafast Condens		Murali Condensing	4
Thema Condens		Murali Condensing	4
Thema Condens AP		Murali Condensing	4
Micra 4 Condensing		Murali Condensing	12
SemiaTek Condens		Murali Condensing	18
Spazio 4 Condensing		Murali Condensing	12
Spaziozero 4 Condensing		Murali Condensing	12
Micra 5 E		Murali Tradizionali	15
Opalia F		Scaldabagni	18
Opalia C 11		Scaldabagni	18
Opalia C 14		Scaldabagni	15
Opalia External		Scaldabagni	12
Genia Air Split / Genia Air Tek		Pompe di calore aria/acqua	1
Genia Air Classic / GeniaAir Mono		Pompe di calore aria/acqua	1
MagnaAqua/6		Pompe di calore per ACS	1
Bollitori FE e FES		Bollitori	2
VivAir Top Comfort / Uni Comfort / One		Unità interna Climatizzazione	15
VivAir Top Comfort / Uni Comfort / One		Unità esterna Climatizzazione	6

Hermann Saunier Duval

5 ESTENSIONE GARANZIA A 5 ANNI

“Sempre al tuo fianco” Programma estensione garanzia

Il programma “Sempre al tuo fianco” è più di una semplice proposta di estensione della garanzia convenzionale da 2 a 5 anni.
Il programma “Sempre al tuo fianco” è disponibile in due differenti offerte per le caldaie e i climatizzatori Hermann Saunier Duval.

Garanzia 5 anni "Sempre al tuo fianco" - Caldaie. 5 anni di tranquillità e di vantaggi

Il programma di estensione Garanzia 5 anni "Sempre al tuo fianco" prevede l'estensione di quanto previsto dalla garanzia convenzionale del costruttore. Ti offre 3 anni di garanzia aggiuntivi ai 2 dovuti per legge, assicurandoti 5 anni di tranquillità stipulando un contratto di manutenzione di pari periodo (5 anni).

Garanzia sulle riparazioni

- Nessun diritto fisso di chiamata: in caso di intervento l'utente non dovrà corrispondere nessun importo relativo al "diritto fisso di chiamata".
- Manodopera gratuita: non sarà addebitato nessun costo di manodopera.
- Ricambi originali gratuiti: in caso di necessità, la sostituzione di un componente danneggiato (secondo quanto previsto dalla garanzia convenzionale) avverrà con ricambi originali e garantiti senza nessun onere di spesa aggiuntivo.

Interventi di manutenzione

Con la sottoscrizione di un contratto di manutenzione annuale sono assolti gli adempimenti di legge e si viene affidati al Centro di Assistenza Tecnica autorizzato di zona. Questo consente anche di effettuare gli interventi prescritti dal costruttore per mantenere sempre la caldaia in efficienza, preservando la vita del prodotto, riducendo i consumi e rispetttando l'ambiente.

Il programma di estensione garanzia "Sempre al tuo fianco" è un servizio offerto esclusivamente al Consumatore (rif. D.LGS. 206/2005-Codice del consumo).

"Garanzia 5" Climatizzatori.

Il programma è gratuito e garantisce all'utente l'estensione della garanzia convenzionale da 2 a 5 anni sui pezzi di ricambio originali dei climatizzatori VivAir Max (SDHP1), VivAir Lite (SDHB1) e VivAir Multi (SDH1).

"Garanzia 5" è un servizio dedicato ai climatizzatori VivAir Max (SDHP1), VivAir Lite (SDHB1) e VivAir Multi (SDH1). Il servizio è offerto esclusivamente al Consumatore (Rif. D.LGS. 206/2005 - Codice del consumo).

Hermann
Saunier Duval
PRO

Il portale dedicato ai Professionisti

Supporto, servizi e utilities per i professionisti

Comfort Configurator
Software online che mette a disposizione dei professionisti molteplici configurazioni con le nostre soluzioni di impianto, complete di preventivo e relazione tecnica dettagliata.

AppliNorms
Web App che raccoglie le normative vigenti per supportare il professionista nella realizzazione di un impianto a gas sicuro, verificando la correttezza del proprio operato.

GeniaFinder
Software online che permette di accedere rapidamente ai dati tecnici di prestazione delle pompe di calore GeniaAir, agevolando la progettazione e la scelta del prodotto.

Programma di finanziamento
Aderisci ora al programma di finanziamento per proporlo ai tuoi clienti, che potranno scegliere un sistema di riscaldamento e climatizzazione Hermann Saunier Duval efficiente e innovativo, a condizioni vantaggiose.

Schemi Idraulici
Archivio completo di schemi idraulici validati dal nostro Ufficio Tecnico dove trovare, servendosi del campo di ricerca, lo schema idraulico per i progetti sviluppati con i nostri sistemi.

Scopri Hermann Saunier Duval Academy e migliora le tue conoscenze, ogni volta che vuoi.

Tutta la nostra offerta formativa in un'unica piattaforma online digitale:

- Offre una varietà di opzioni di formazione personalizzate secondo le esigenze dei professionisti
- È sempre disponibile, H24, consultabile ogni volta che si desidera da computer, tablet o smartphone
- Diverse tipologie di corsi di formazione in presenza e online sui nostri prodotti e le nostre soluzioni

Registrati e scopri Hermann Saunier Duval Academy

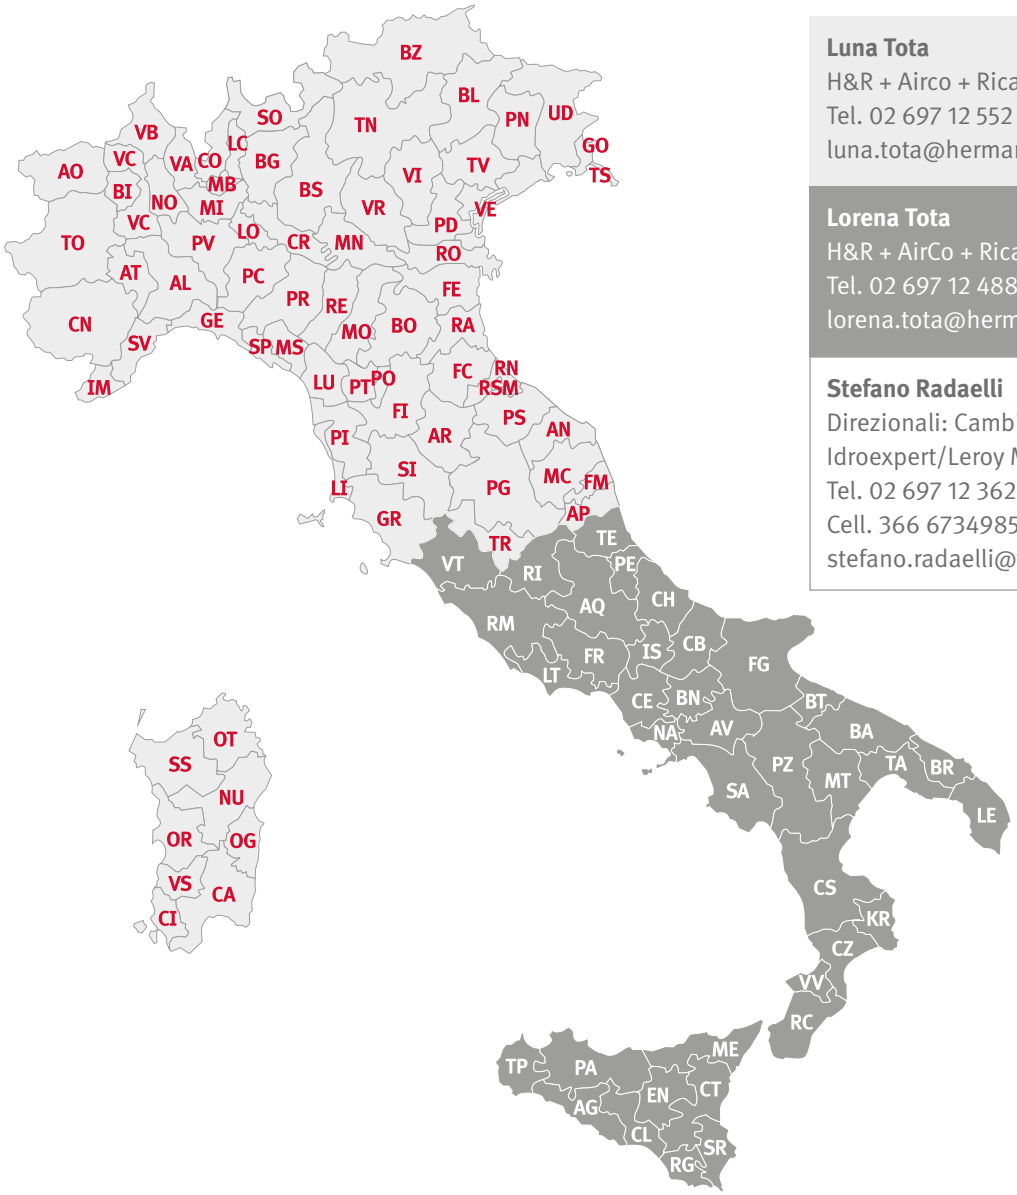

Customer Care

Luna Tota
H&R + Airco + Ricambi
Tel. 02 697 12 552
luna.tota@hermann-saunierduval.it

Lorena Tota
H&R + AirCo + Ricambi
Tel. 02 697 12 488
lorena.tota@hermann-saunierduval.it

Stefano Radaelli
Direzionali: Cambielli/Abbattista/
Idroexpert/Leroy Merlin
Tel. 02 697 12 362
Cell. 366 6734985
stefano.radaelli@vaillant-group.com

HSDLET0005LIS -1/2026. Vaillant Group Italia S.p.A. si riserva il diritto di variare le caratteristiche e i dati indicati nel presente materiale in qualunque momento e senza preavviso, nell'ottica del miglioramento costante dei propri prodotti. Si declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente documento. Si informa che le immagini contenute hanno scopo puramente descrittivo e non rappresentano sempre fedelmente l'aspetto dei prodotti e/o della loro corretta installazione. Pubblicazione gratuita fuori commercio.

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel. +39 02 697 121
Registro A.E.E. IT08020000003755
Registro Pile IT09060P00001133

info@hermann-saunierduval.it
hermann-saunierduval.it

Hermann
Saunier Duval