

Tutta la bellezza del calore.

Radiatori di design per il bagno e l'ambiente.



Radiatori di design



Con riserva di eventuali modifiche tecniche. Si declina ogni responsabilità per errori tipografici. Le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini esemplificativi. Gli accessori raffigurati non rientrano nella dotazione standard. Per motivi di stampa, sono inevitabili lievi differenze tra i colori stampati e quelli originali.

Sono valide le condizioni commerciali generali di Kermi GmbH. Kermi è un marchio registrato.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Germania

L'opera è protetta da copyright in tutte le sue parti. Non è consentito un utilizzo non conforme ai termini imposti dalla legge sul copyright senza previa autorizzazione. Ciò vale in particolare per la riproduzione, la traduzione, la riproduzione su microchip, il salvataggio e l'elaborazione in sistemi elettronici.

Versione marzo 2015


Kermi radiatori di design

Tutta la bellezza del calore. Radiatori di design per il bagno e l'ambiente.

Competenza Kermi	2
Affascinante design del calore	4
Elevata qualità, ogni giorno più convincente	6
L'innovazione come missione	8
 L'estetica incontra il comfort: la gamma dei radiatori di design Kermi	10
Ideos	12
Tabeo	16
Credo-Duo	20
Credo-Half	22
Icaro	24
Diveo	26
Credo	28
Casteo	32
Credo-Uno	36
Duett	38
Geneo quadris	42
Geneo circle	44
Basic-50	46
Pateo	52
Kermi Decor	54
 Panoramica della gamma di radiatori di design	58
Panoramica degli accessori dei radiatori di design	60
 Cosa si deve sapere	62
La giusta resa termica	64
Tipi di attacco e posizionamento del radiatore	66
Calore gradevole completamente autonomo.	
Funzionamento con integrazione elettrica o funzionamento solo elettrico	68
Sostituzione facilitata in caso di ristrutturazione	70
Riscaldamento degli asciugamani. Accessori	72
Estetica del calore pregiata ed esclusiva	74
L'innovativa gamma di rivestimenti e colori. Secondo le tendenze del momento	76

Competenza Kermi.

Abbandonatevi al relax – con la sicurezza di un marchio importante.

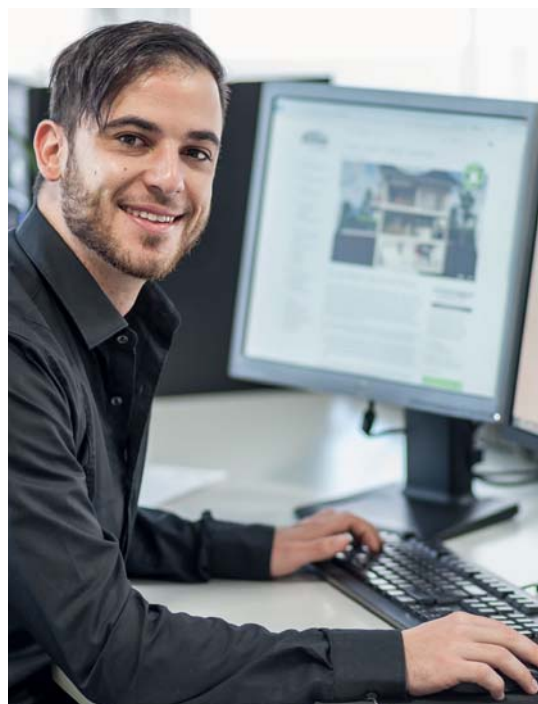

Kermi offre qualità del vivere, comfort e freschezza. Ogni particolare racchiude una competenza unica e un know-how maturato da specialisti in oltre 50 anni di esperienza. Quale impresa della AFG Arbonia Forster Holding AG, con sede principale nella Bassa Baviera, Kermi è uno dei produttori leader in Europa del settore riscaldamento e sanitari. Con circa 1300 collaboratori altamente qualificati, la tecnologia più moderna e un obiettivo chiaro: conciliare soluzioni innovative, design di tendenza, altissima qualità, funzionalità, comfort e affidabilità nel miglior modo possibile. „High Quality. Made in Germany“. Per una casa accogliente in ogni aspetto. Gli elevati standard di qualità si ritrovano anche in un eccezionale servizio di assistenza e in una struttura commerciale selezionata — I radiatori Kermi sono disponibili soltanto presso rivenditori selezionati di articoli per il riscaldamento e di sanitari.







Design del calore con fascino.

Conformazione individuale, in perfetta armonia con l'architettura più ricercata dei bagni e degli ambienti.

Design Kermi. Per amore delle forme perfette. E per la convinzione della funzionalità ottimale. Per questo i radiatori Kermi offrono un'estetica del calore per un abitare libero da rigide convenzioni. Con forme che ridefiniscono il calore. Con limpida semplicità o con eccentriche sculture. E, non a caso, già premiato in diverse occasioni con importanti riconoscimenti di design. Affinché amiare il vostro radiatore oggi come domani. E come dopodomani.

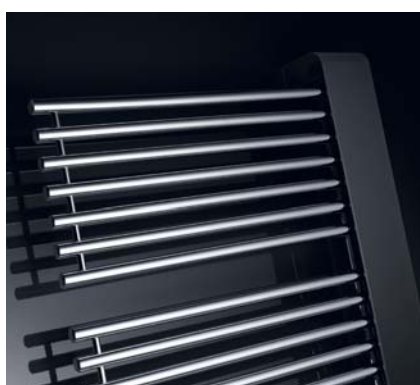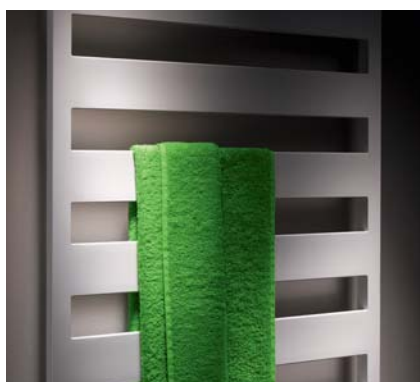

Elevata qualità, che convince ogni giorno.

Vi sono molte ragioni, per cui non si deve scendere a compromessi sulla qualità. Quelle per noi più importanti: clienti soddisfatti e prodotti con una funzionalità e una durata nel tempo convincenti.

Qualità Kermi. Non soltanto perché essa è prioritaria in tutti i nostri prodotti e servizi, ma perché i nostri elevati standard qualitativi si radicano nella consapevolezza delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. Come una parte dei loro incarichi quotidiani. A partire dalla progettazione del prodotto, alla scelta delle materie prime

fino ai severi collaudi e controlli finali. Completamente e con entusiasmo. Affinché il prodotto contenga esattamente ciò che il cliente si aspetta. Garantita da marchi di qualità internazionali e assicurata da un sistema di controllo della qualità che non ammette compromessi.





Marchio di qualità RAL a garanzia della massima qualità




Resa termica secondo la norma europea DIN EN 442



Qualità costante di tutti i prodotti secondo EN 442



Sistema di controllo della qualità secondo la norma DIN EN ISO 9001:2008
Gestione responsabile dell'ambiente secondo la norma DIN EN ISO 14001:2004
Sistema di gestione energetica secondo la norma DIN EN ISO 50001:2011

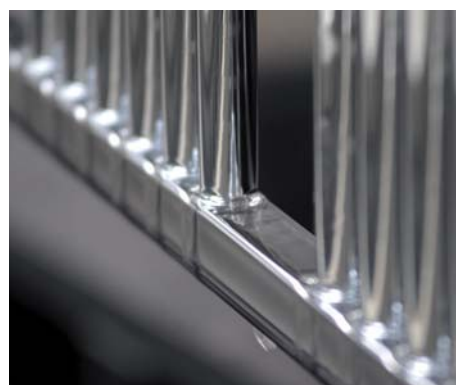

L'innovazione come missione.

Il calore e il comfort sono bisogni primari. È tanto più importante soddisfare le vostre richieste con dinamiche sempre nuove – per la migliore combinazione possibile di forma e funzionalità.



Pura estetica con una tecnologia rigorosamente nascosta. Aperto lateralmente per un comfort di riscaldamento degli asciugamani ottimale.




Attacco centrale come aiuto alla progettazione e gruppo di collegamento completo, perfettamente integrati con il caratteristico design delle coperture.

Unico e inconfondibile, il design dei supporti a parete del Credo. Nella parte inferiore, nascosto in modo invisibile, l'innovativo sistema di fissaggio.



Calore e design come unico punto di riferimento in una struttura inconfondibile. Pensato in modo coerente fin nel minimo dettaglio.

Aspetto convincente. Le forme chiare, le fughe caratteristiche e la dinamica delle superfici emergenti dei portasciugamani. In perfetta forma in ogni bagno e in ambienti da vivere.

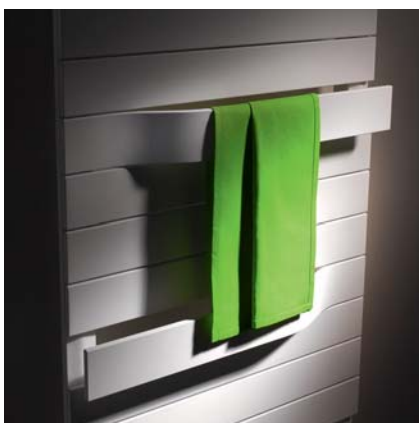

L'innovativo set di attacco x-link rappresenta l'anello di congiunzione ideale tra il design dei radiatori per il bagno e il riscaldamento a pavimento. Integrato in modo invisibile sotto la copertura del radiatore.

Innovazione Kermi. Che si tratti di tecnica rivoluzionaria per la distribuzione del calore a risparmio energetico, o idee di design del calore premiate per un'incomparabile multifunzionalità, – con Kermi l'innovazione è tradizione. Quale processo di ottimizzazione continuo, dallo sviluppo al montaggio. E come apripista per la soluzione di sfide sempre nuove. Affinché calore e comfort siano sempre sensazioni gradevoli ed emozionanti.

L'estetica incontra il comfort.

Radiatori di design Kermi per ogni richiesta e per tutte le necessità.



È bello che possiate godere del calore in una forma così gradevole, come quella dei radiatori di design Kermi. Per la cucina, per il bagno, per la toilette... O per qualsiasi ambiente in cui desideriate godere di un calore piacevole e confortevole. La vasta gamma Kermi offre soluzioni esemplari per qualunque situazione abitativa e per tutte le richieste strutturali. Di conseguenza, con il radiatore è possibile dare una veste nuova sia a costruzioni recenti sia alle ristrutturazioni. Con numerosi stili differenti. Con ampie possibilità di scelta del colore personalizzabili. E con la sicurezza di una funzionalità e di una durata senza pari.



Ideos. L'eccellenza del fascino, la trasparenza della filigrana.



Design del calore unico e inconfondibile in una struttura semplice.

Ideos. Più che una semplice idea di modernità.

- Design inconfondibile grazie alla struttura unica.
- Ideos nella versione standard con attacchi dal basso, laterali.
- Ideos-V con gruppo valvola integrato e attacco da 50 mm, laterale o centrale con massima flessibilità e libertà di progettazione dopo l'installazione dei tubi dell'impianto.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Ideos-E per funzionamento solo elettrico.



Design eccentrico con confortevoli funzioni supplementari: gli accessori integrati armoniosamente sono collocabili liberamente all'interno del sistema. Sono inoltre possibili tonalità cromatiche inconsuete, grazie all'innovativa gamma di colori Kermi (si veda anche pagina 76).

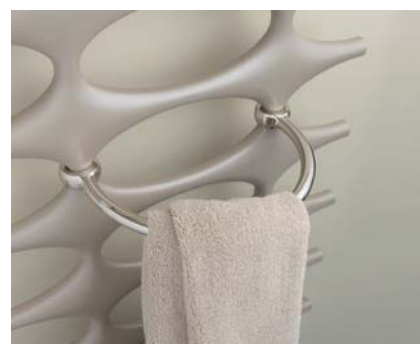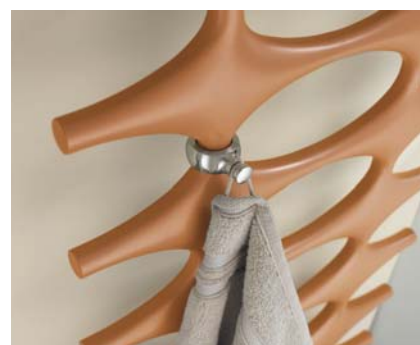


Nella versione Ideos-V l'intero attacco è coperto elegantemente da una copertura. Il gruppo valvola integrato offre anche un efficace risparmio energetico.



Dati tecnici

Altezze standard	776, 1151, 1526, 1901 mm
Altezza versione con valvola	758, 1133, 1508, 1883 mm
Larghezze	508, 758 mm
Profondità	37 mm
Resa termica 75/65-20 °C	262 - 963 Watt

Design del calore unico e inconfondibile in una struttura semplice.
Un eccellente oggetto di riscaldamento, anche nella versione standard
con attacchi visibili.

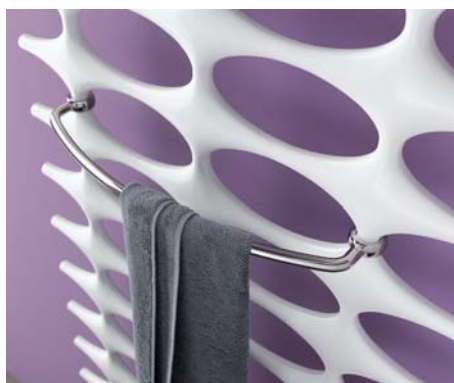

Design eccentrico, completato
da eleganti accessori: staffa,
anello, ganci porta-asciugamani
sono collocabili liberamente
all'interno del sistema.



Per un calore tutto l'anno indipendente dall'impianto di riscaldamento principale: Ideos e Ideos-V per l'integrazione elettrica e Ideos-E per il funzionamento solo elettrico. Dotata della più moderna tecnologia di regolazione.



Tabeo. Quando la tecnologia più convincente diventa pura forma.

La fusione di forme fluide e organiche con la più pura semplicità arricchisce ambienti sia classici sia moderni.

Tabeo. Per sperimentare l'unione di bellezza e comfort.

- Breve tempo di reazione con ridotto contenuto d'acqua.
- Attacco centrale coperto per la massima flessibilità e libertà di progettazione dopo l'installazione dei tubi dell'impianto.
- Tabeo-V con testa termostatica posizionata ad un'altezza di facile utilizzo.
- Possibile collegamento al riscaldamento a pavimento x-net Kermi attraverso il set di attacco x-link.
- Staffe per asciugamani dalla forma elegante, aperte lateralmente per appendere con facilità gli asciugamani.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Tabeo-E per funzionamento solo elettrico.





Tabeo-V risalta in ogni ambiente. Inoltre si rende utile, ad esempio come supporto per asciugamani e strofinacci.



x-link. L'unione perfetta del design del calore e del riscaldamento a pavimento.

Per Tabeo-V, Kermi offre il set di attacco x-link in combinazione con il sistema di riscaldamento a pavimento Kermi x-net. Montato direttamente sul radiatore e completamente nascosto dalla copertura. Per il comfort perfettamente regolato senza fastidiosi collettori di collegamento, senza allacciamento elettrico e costose opere murarie.

Dati tecnici

Altezze	1197, 1437, 1757 mm
Larghezze	500, 600, 750 mm
Profondità	51 mm
Resa termica 75/65-20 °C	646 - 1266 Watt



Vi piace il colore? Con le sue ampie superfici di riscaldamento, Tabeo si presta inoltre in modo ideale alle tonalità cromatiche.



Tabeo con collegamento centrale da 50 mm facile da progettare.



Pratico: in Tabeo-V, l'unità termostatica è collocata a un'altezza che ne rende facile l'utilizzo, a scelta, a sinistra o a destra.



Su Tabeo è inoltre possibile disporre asciugamani o vestiti – sempre a portata di mano e sempre piacevolmente caldi.

Con integrazione elettrica o con funzionamento solo elettrico, come Tabeo-E – indipendente dal riscaldamento centrale, Tabeo si conferma in ogni tempo un'affascinante fonte di calore.




Credo-Duo. La coerenza del design mostra l'efficienza.

Aspetto caratteristico. Rendimento doppiamente efficace.

Si uniscono così massima funzionalità e un design esclusivo.

Credo-Duo. Il design puro al servizio del calore, con potenza raddoppiata.

- Doppia fila di tubazioni per rese termiche particolarmente elevate.
- Attacco centrale con la massima libertà di progettazione, in ogni dettaglio.
- Possibile il collegamento al riscaldamento a pavimento x-net Kermi attraverso il set di collegamento x-link.
- Versione con integrazione elettrica.

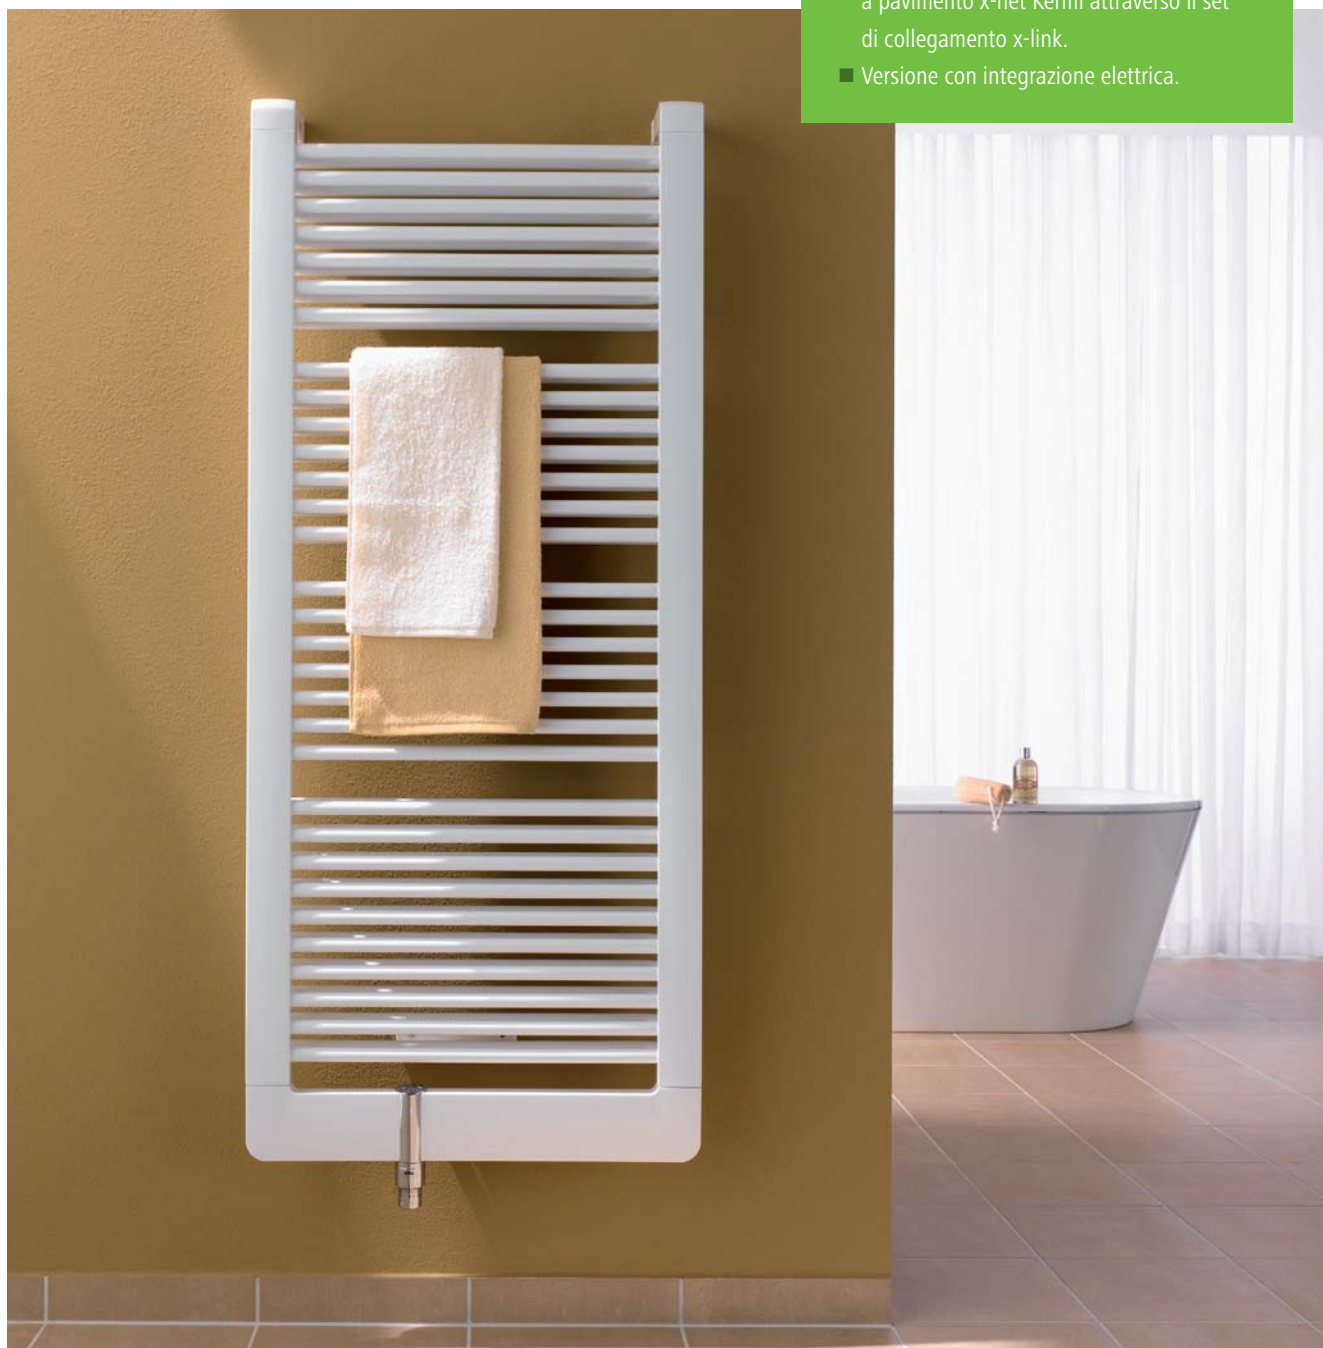



Design del calore straordinario.
Massima efficienza. Questo è
l'aspetto di un radiatore, quando
sono richieste un'estetica perfetta
ed elevata resa termica.
Progettato in modo coerente,
fino alla testa termostatica
perfettamente integrata.



L'integrazione elettrica opzionale
offre un calore piacevole per tutto
l'anno. Totalmente autonomo
dall'impianto di riscaldamento
centrale.



**x-link. L'unione perfetta del design del
calore e del riscaldamento a pavimento.**

Per Credo-Duo, Kermi offre il set di attacco
x-link in combinazione con il sistema di
riscaldamento a pavimento Kermi x-net.
Sistema di riscaldamento a pavimento
Kermi x-net. Montato direttamente sul
radiatore e completamente nascosto dalla
copertura. Per il comfort perfettamente
regolato senza fastidiosi collettori di
collegamento, senza allacciamento
elettrico e costose opere murarie.

Dati tecnici	
Altezze	1091, 1471, 1889 mm
Larghezze	471, 621, 771 mm
Profondità	81 mm
Resa termica 75/65-20 °C	619 - 1827 Watt

Credo-Half. Perfezione nella forma e nel funzionamento.

Particolare e allo stesso tempo confortevole. La soluzione di riscaldamento ideale, che convince sotto ogni aspetto.

Credo-Half. Semplicemente bello e confortevole.

- A scelta nella versione a destra o a sinistra.
- Attacco da 50 mm con la massima libertà di progettazione, fino alla fine.
- Tubi orizzontali aperti lateralmente per appendere comodamente a riscaldare gli asciugamani.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Credo-Half-E per funzionamento solo elettrico.
- Tubi trasversali disponibili in versione cromata.



I tubi effetto filigrana – donano un piacevole contrasto con il design piatto delle coperture, e sono ideali per inserire lateralmente asciugamani in maniera confortevole.



Design del calore straordinario, riconosciuto da importanti premi per il design. La geometria definita si adatta allo stile dei moderni bagni.

A richiesta in versione cromata oppure in attraenti combinazioni cromatiche (si veda anche pagina 75).

Con integrazione elettrica oppure il Credo-Half-E per funzionamento solo elettrico. Per un calore confortevole tutto l'anno, anche indipendentemente dal riscaldamento centrale.



Dati tecnici	
Altezze	1086, 1466, 1884 mm
Larghezze	460, 610 mm
Profondità	51 mm
Resa termica 75/65-20 °C	277 - 1051 Watt

Icaro. Slanciato Dinamica ed entusiasmante asimmetria.

Armonia leggera e fluttuante del design, con una marcia in più nella resa termica.

Icaro. Leggera dinamica sospesa.

- Con gruppo valvola integrato e attacco da 50 mm nascosto per una maggiore flessibilità nella progettazione.
- Serpentina aperta lateralmente per appendere con facilità gli asciugamani.
- Radiatore equipaggiabile per attacco a sinistra o a destra.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Icaro-E per funzionamento solo elettrico.
- Disponibile anche in versione cromata.





Un radiatore, due possibilità.
Equipaggiabile in modo semplice
e rapido per versione a sinistra
o a destra.




Design straordinario che offre
anche un pratico comfort. Gli
asciugamani possono essere ad
esempio comodamente inseriti
lateralmente.

Eleganza nella pregiata versione
cromata e superfici con una
perfetta finitura rappresentano
gli splendidi elementi chiave
di ogni ambiente che si può
definire ricercato.



L'integrazione elettrica
opzionale o Icaro-E per un
esclusivo funzionamento
elettrico forniscono un calore
piacevole per tutto l'anno.



Dati tecnici	
Altezze	1446, 1866 mm
Larghezze	400, 600 mm
Profondità	58 mm
Resa termica 75/65-20 °C	311 - 804 Watt

Diveo. Una nuova esperienza di comfort per il bagno.

E una piacevole sensazione per tutti coloro che apprezzano la bellezza e sono attenti ai costi e alle prestazioni.

Diveo. La funzionalità incontra il comfort.

- A scelta nella versione a sinistra o a destra.
- Libertà di progettazione in ogni dettaglio, grazie ad attacchi a scelta laterali oppure centrali.
- Tubo trasversali aperti lateralmente per posizionare con facilità gli asciugamani.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Diveo-E per funzionamento solo elettrico.
- Disponibile in una vasta gamma di colori e in versione cromata.



L'integrazione elettrica opzionale o la versione Diveo-E per il funzionamento solo elettrico offrono un calore piacevole per tutto l'anno – indipendentemente dall'impianto di riscaldamento centrale.



Moderno design del calore per un comfort gradevole. Gli elementi orizzontali, aperti lateralmente, sono ideali per appendere comodamente gli asciugamani.

Massima libertà nella progettazione degli spazi – attacco centrale oppure scelta a destra o a sinistra dal basso.



Dati tecnici	
Altezze	940, 1320, 1700 mm
Larghezze	450, 600 mm
Profondità	46 mm
Resa termica 75/65-20 °C	244 - 940 Watt

Credo. Design coerente in ogni dettaglio.

La linearità decisa incontra una dinamica movimentata.

Credo. Design del calore per una nuova cultura del bagno.

- Versione standard con attacchi dal basso laterali nascosti.
- Credo-V con gruppo valvola integrato e attacco centrale da 50 mm nascosto per una completa libertà di progettazione in ogni dettaglio.
- Possibile collegamento al riscaldamento a pavimento x-net attraverso il set di attacco x-link.
- Anche con integrazione elettrica oppure come Credo-E per funzionamento solo elettrico.





Credo-V: armonia totale – dall'innovativo collegamento al muro fino al gruppo valvola a ridotto consumo energetico, completamente integrato, compreso di testa termostatica.



x-link. L'unione perfetta del design del calore e del riscaldamento a pavimento.

Per Credo-V, Kermi offre il set di attacco x-link in combinazione con il sistema di riscaldamento a pavimento Kermi x-net. Montato direttamente sul radiatore e completamente nascosto dalla copertura. Per il comfort perfettamente regolato senza scatole di collegamento fastidiose, senza collegamento elettrico e costose misure costruttive.

Dati tecnici

Altezze standard	1094, 1474, 1892 mm
Altezza versione con valvola	1091, 1471, 1889 mm
Larghezze	471, 621, 771 mm
Profondità	35 mm
Resa termica 75/65-20 °C	422 - 1240 Watt



Credo offre di più: accessori di alto valore, allestiti in modo mirato per la forma ridotta del radiatore.



Coerente in ogni dettaglio: i tubi collettori piatti ben evidenti in forte contrasto con i tubi orizzontali in filigrana. Perfettamente intonato con l'elegante testa termostatica.

Per un calore gradevole tutto l'anno, del tutto indipendente dall'impianto di riscaldamento centrale: Credo nella versione a valvole e standard offre l'opzione per il'integrazione elettrica. Oppure Credo-E per il funzionamento solo elettrico.



Casteo. La fortunata combinazione di stile e comfort.

Minimalismo senza tempo con forti linee parallele. E con tutto il divertimento dato da un progetto improntato alla semplicità.

Casteo. Linee essenziali, pura estetica.

- Libertà di progettazione ottimale e in ogni dettaglio, grazie ad attacchi dal basso a scelta laterali oppure centrali.
- Confortevole grazie ai numerosi spazi liberi per agganciare comodamente asciugamani e altro.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Casteo-E per funzionamento solo elettrico.





Un piacevole calore in ogni momento, anche indipendentemente dal riscaldamento centrale – Casteo è disponibile anche con integrazione elettrica oppure come Casteo-E per funzionamento solo elettrico.



Linee chiare, forme geometriche – Casteo dà forma agli spazi con colore e forma. Anche i componenti funzionali, quali l'ottimale set di gruppo a valvola sono intonati elegantemente al design.



Classico e pratico: gli ampi spazi liberi tra le superfici di riscaldamento forniscono spazio sufficiente per poter appendere comodamente asciugamani di ogni dimensione.



Dati tecnici

Altezze	987, 1261, 1535, 1809 mm
Larghezze	500, 600, 750 mm
Profondità	30 mm
Resa termica 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt

Casteo-D. Guardate il vostro bagno con occhi nuovi.

In modo del tutto semplice e agevole, è possibile passare a un più moderno ed efficiente calore del bagno.

Casteo D. Linee essenziali, pura estetica.

- Semplice sostituzione grazie ai collegamenti esattamente adattati agli interassi esistenti.
- Testa termostatica posta ad una altezza per un facile utilizzo.
- Confortevole grazie ai numerosi spazi liberi per agganciare comodamente asciugamani e altro.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.





Perfetto adattamento: gli interassi dei vostri vecchi radiatori si adattano in modo esatto agli attacchi di Casteo-D. In questo modo è possibile passare comodamente a un moderno design del bagno, senza effettuare costosi lavori di ristrutturazione, senza modificare gli attacchi delle tubazioni già esistenti.



Perfetta sostituzione: dove prima vi era soltanto un radiatore funzionale, Casteo-D conferisce all'ambiente una connotazione estetica completamente nuova. E il benessere del calore esattamente secondo il vostro gusto.

Dati tecnici

Altezze	987, 1261, 1535, 1809 mm
Larghezze	500, 600, 750 mm
Profondità	30 mm
Resa termica 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt

Credo-Uno. Il calore del bagno nella forma migliore.

Un felice connubio di forma e rapporto qualità-prezzo. Un'altra delle molteplici possibilità di integrare armoniosamente il radiatore nel proprio bagno.

Credo-Uno. Classe nella sua classe.

- Versione standard con attacchi visibili.
- Credo-Uno-V con gruppo valvola integrato e attacco centrale da 50 mm nascosto per la massima libertà di progettazione.
- Possibile il collegamento al riscaldamento a pavimento x-net Kermi attraverso il set di attacco x-link.
- Versione con integrazione elettrica.
- Credo-Uno -E per funzionamento solo elettrico.
- Disponibile anche in versione cromata.





Credo-Uno Standard:
disponibile anche nella
pregiata versione
completamente cromata.



Ottima forma, sino al dettaglio:
la versione con valvole conquista
con la sua tecnologia di attacchi
completamente coperti e la
testa termostatica perfettamente
integrata.



Design chiaro per un ambiente
personalizzato: ad esempio
con le tonalità di tendenza
dell'innovativa gamma di colori
Kermi. Oppure con coperture
dai colori a contrasto, anche
in versione cromata.



Per un calore tutto l'anno
indipendente dall'impianto
di riscaldamento centrale:
Credo-Uno per l'integrazione
elettrica e Credo-Uno-E per il
funzionamento solo elettrico.



**x-link. L'unione perfetta del design del
calore e del riscaldamento a pavimento.**

Per Credo-Uno-V, Kermi offre il set di
attacco x-link in combinazione con il
sistema di riscaldamento pavimento
Kermi x-net. Montato direttamente sul
radiatore e completamente nascosto dalla
copertura. Per il comfort perfettamente
regolato senza fastidiosi collettori di
collegamento, senza allacciamento
elettrico e costose opere murarie.

Dati tecnici	
Altezze	789, 1169, 1473, 1777 mm
Larghezze	490, 640, 790 mm
Profondità standard	35 mm
Profondità versioni con valvola	41 mm
Resa termica 75/65-20 °C	217 - 1223 Watt

Duett. Elevata resa termica, top nel rapporto qualità-prezzo.

La bellezza del classico design del calore da bagno.

Nello stesso tempo efficiente e conveniente.

Duett. Calore del bagno classico con potenza raddoppiata.

- Semplice, classico, a doppio strato.
- Resa termica più elevata fino al 65% rispetto a un radiatore da bagno standard.
- Ideale anche per applicazioni a bassa temperatura (ad es. pompa di calore).
- Adatto alla progettazione – a scelta con attacchi dal basso laterali oppure con attacco centrale.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Duett-E per funzionamento solo elettrico.



Un costante e piacevole calore e asciugamani gradevolmente caldi, anche nelle mezze stagioni – Duett con integrazione elettrica lo rende possibile in maniera semplice. Duett-E per funzionamento solo elettrico offre un riscaldamento moderno ed efficiente, totalmente indipendente dall'impianto di riscaldamento centrale.



Con la sua struttura a doppio tubo, Duett si caratterizza per una resa termica più elevata fino al 65% rispetto a un radiatore da bagno standard.

Allestita con attacchi laterali dal basso e particolarmente agevole per la progettazione e il montaggio. Attacco centrale da 50 mm.


Dati tecnici	
Altezze	1188, 1492, 1796 mm
Larghezze	484, 634, 784, 934 mm
Profondità	74 mm
Resa termica 75/65-20 °C	834 - 2297 Watt

Duett-D. La sostituzione dei radiatori diventa semplice.

La soluzione sostitutiva rapida ed efficiente per un passaggio agevole a un'estetica moderna e a un piacevole comfort degli asciugamani.

Duett-D. Per passare comodamente al più moderno calore del bagno.

- Soluzione sostitutiva razionale e veloce grazie agli interassi DIN.
- Forma lineare e classica, a doppio strato.
- Resa termica più elevata fino a 65% rispetto a un radiatore da bagno standard.
- Ideale anche per applicazioni a bassa temperatura (ad es. pompa di calore).
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.

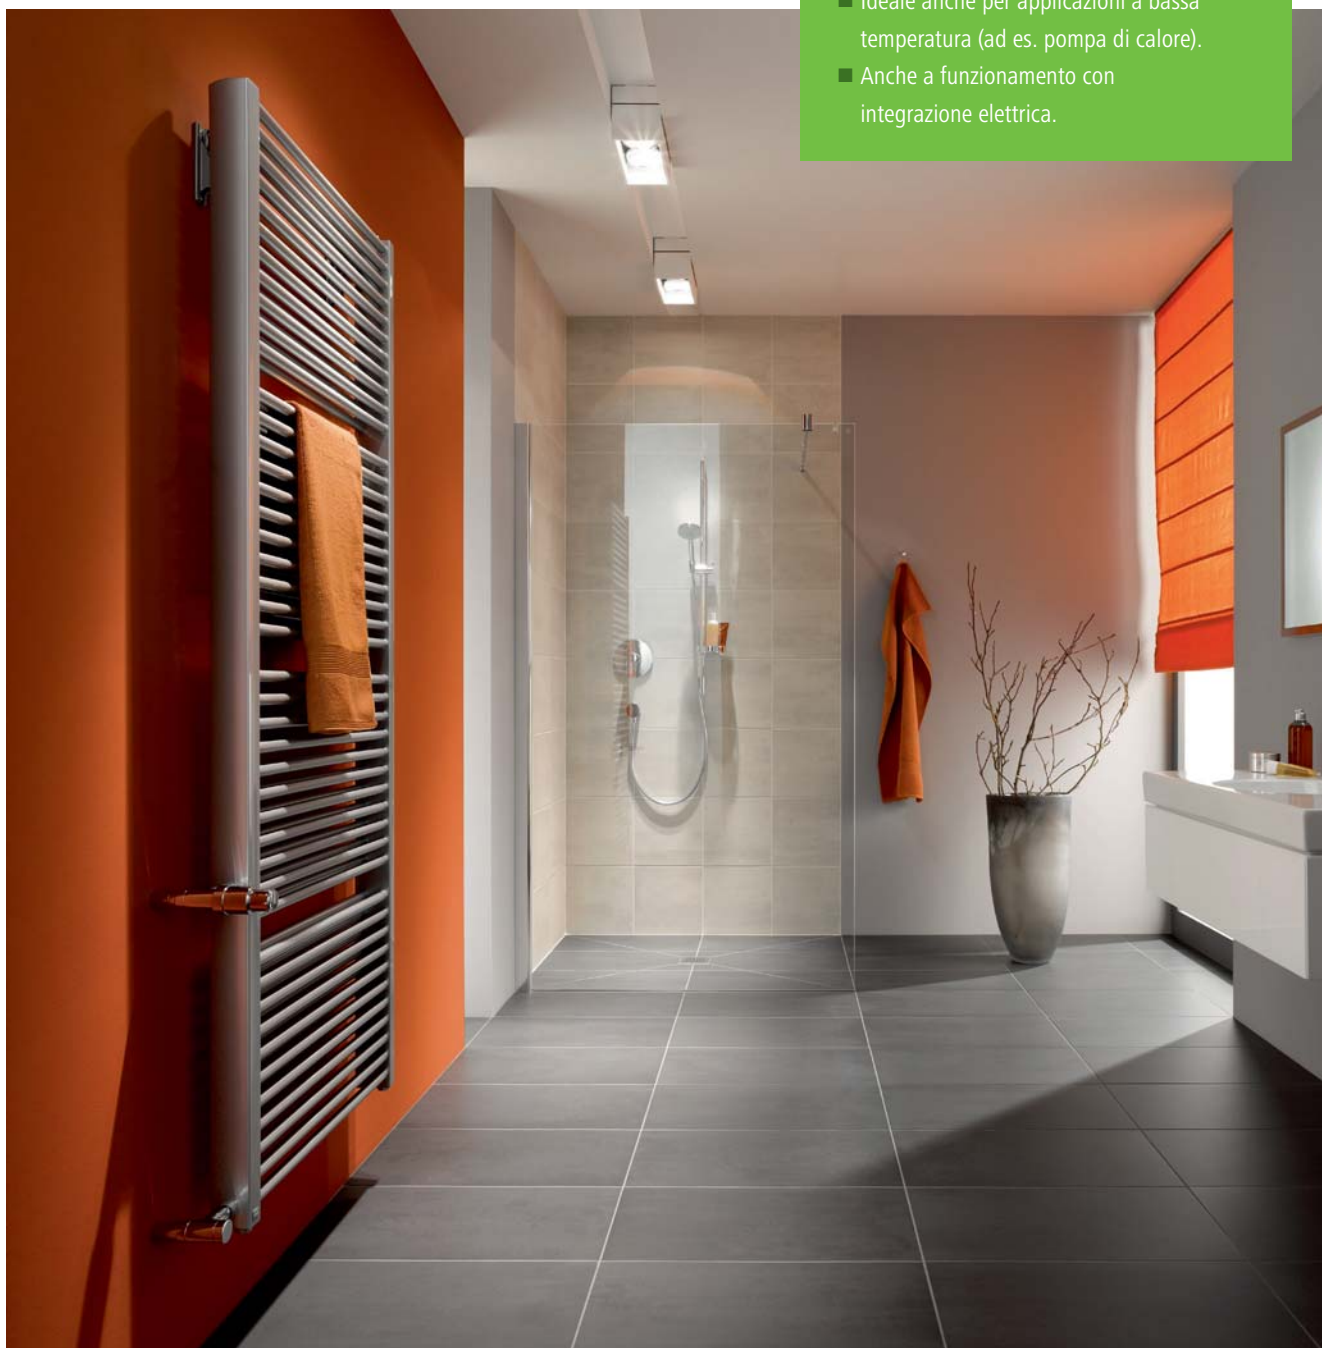



In modo del tutto semplice e agevole è possibile passare a un più moderno ed efficiente calore del bagno. Grazie agli interassi adattabili esattamente ai radiatori già presenti e ai radiatori piatti.


Con la sua struttura a doppio tubo, Duett-D si caratterizza per una resa termica più elevata fino al 65% rispetto a un radiatore da bagno standard.



Dati tecnici	
Altezze	1188, 1492, 1796 mm
Larghezze	484, 634, 784, 934 mm
Profondità	74 mm
Resa termica 75/65-20 °C	834 - 2297 Watt

Geneo quadris. Unisce forme moderne con dettagli pratici.

Prima conquista il vostro cuore, poi persuade la vostra mente.



Un aspetto degno di nota: il tubo collettore verticale e i tubi trasversali trapezoidali con profili angolari.

Un'aggiunta pratica: i profili verticali hanno minori superfici soggette alla polvere.

Disponibile anche con set di gruppo valvole elegantemente intonato al design.


Geneo quadris. Forma sorprendente, aspetto convincente.

- Numerosi spazi liberi tra i tubi orizzontali offrono spazio per asciugamani di tutte le dimensioni.
- Libertà di progettazione in ogni dettaglio, grazie all'attacco centrale da 50 mm oppure agli attacchi laterali dal basso.
- Rapporto qualità-prezzo attraente.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Geneo quadris-E per funzionamento solo elettrico.





Una stanza da bagno piacevolmente calda, anche senza impianto di riscaldamento centrale: ora è possibile, grazie a Geneo quadris con integrazione elettrica e Geneo quadris-E per funzionamento solo elettrico.



Comfort elegante: con pratici accessori, che possono essere disposti in modo del tutto personalizzabile.



Dati tecnici

Altezze 814, 1174, 1494, 1774 mm

Larghezze 447, 596, 746, 896 mm

Profondità 32 mm

Resa termica 75/65-20 °C 343 - 1453 Watt

Geneo circle. Assolutamente perfetto per il vostro benessere.

L'unione di forme slanciate e di rese termiche esemplari è estremamente convincente.

Geneo circle. A tutto tondo nella forma, nel prezzo e nella resa.

- Numerosi spazi liberi tra i tubi orizzontali offrono spazio per asciugamani di tutte le dimensioni.
- Libertà di progettazione in ogni dettaglio, grazie all'attacco centrale da 50 mm oppure agli attacchi laterali dal basso.
- Rapporto qualità-prezzo attraente.
- Anche a funzionamento con integrazione elettrica.
- Geneo circle-E per funzionamento solo elettrico.
- Disponibile anche in versione cromata.





Calore piacevole per tutto l'anno, anche indipendentemente dal riscaldamento centrale – non è più un problema, con l'integrazione elettrica opzionale o Geneo circle E per il funzionamento solo elettrico.



L'attacco centrale di semplice progettazione, insieme al gruppo valvola disponibile come optional, è elegantemente nascosto mediante una copertura perfettamente intonata al design del radiatore.

La praticità diventa ancora più piacevole: staffe e ganci per asciugamani collocabili a piacere.


Dati tecnici	
Altezze	810, 1190, 1494, 1798 mm
Larghezze	431, 580, 730, 880 mm
Profondità	40 mm
Resa termica 75/65-20 °C	199 - 1491 Watt

Basic-50. Estetica lineare con una lavorazione di alto valore.

Del tutto classico con tubi trasversali diritti. Un talento eclettico, si fa notare in qualsiasi ambiente.

Basic-50. Tanto semplice quanto pregiato.

- Collettori verticali con profilo a D ed elementi orizzontali tondi.
- Attacchi a scelta laterali dal basso oppure centrali, per la massima libertà di progettazione in ogni dettaglio.
- Anche con integrazione elettrica oppure funzionamento solo elettrico.
- Disponibile anche in versione cromata.

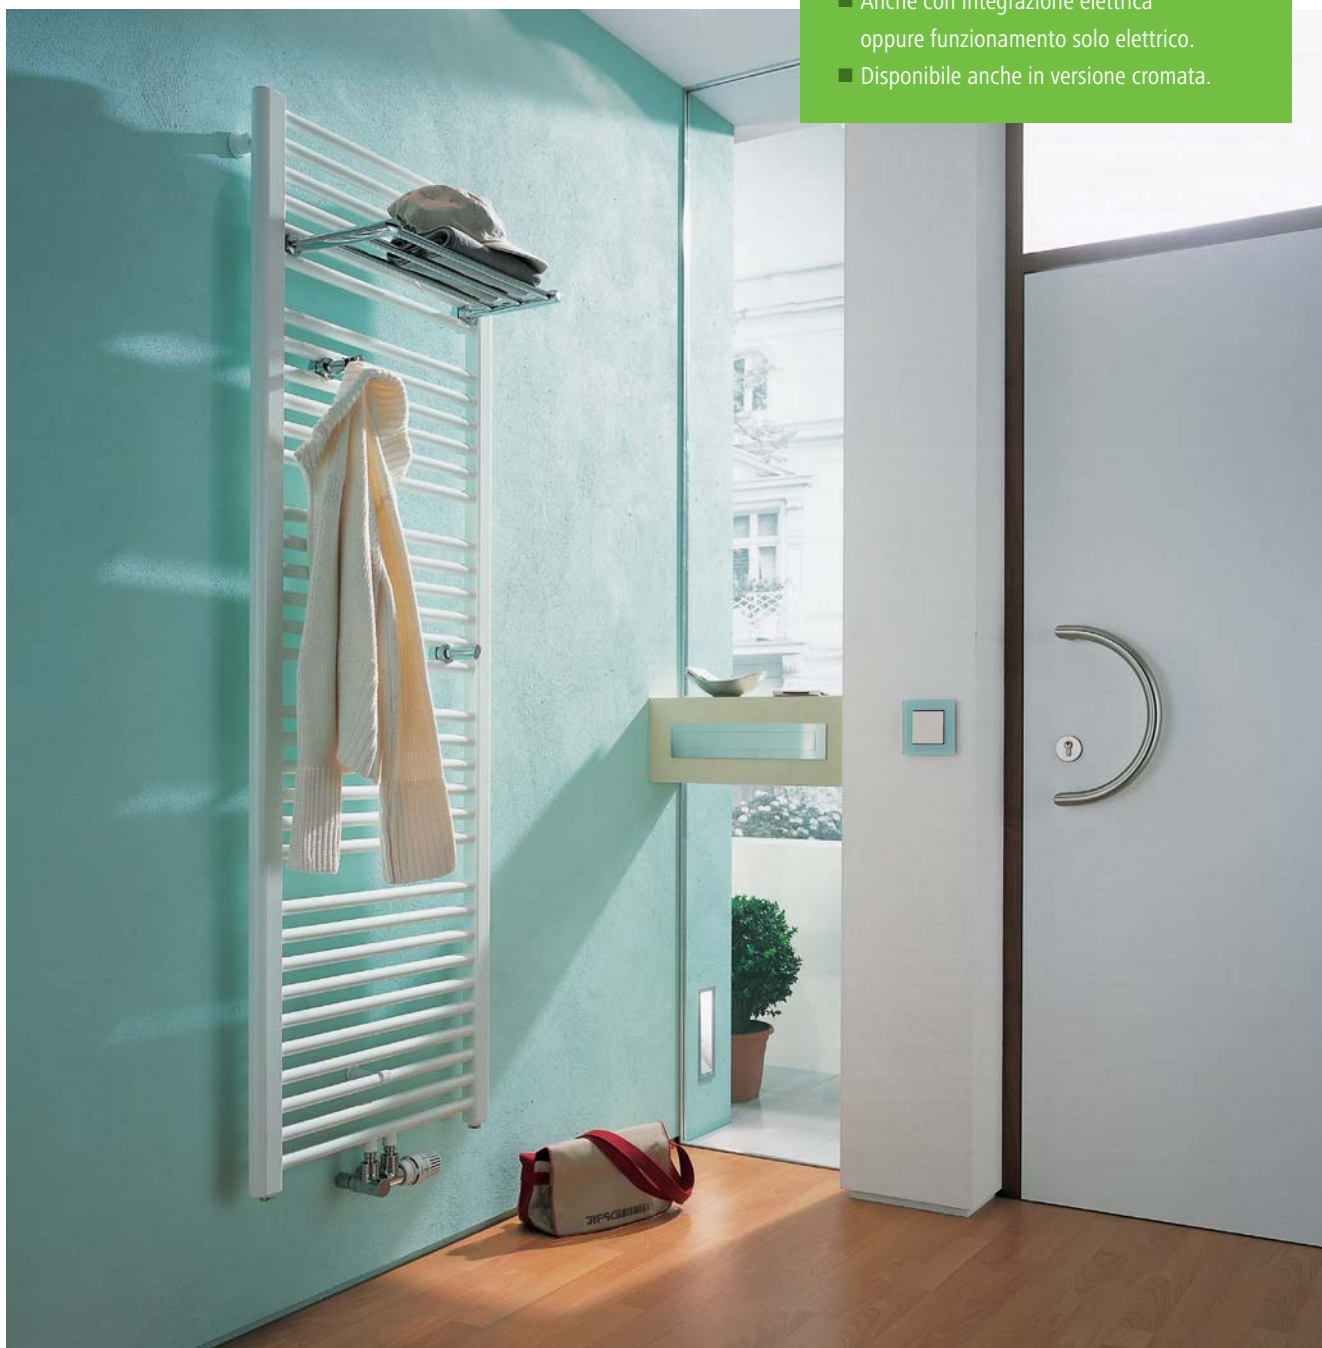



Linee classiche con una pregiata superficie cromata.



Versione per integrazione elettrica:
calore temperato e asciugamani
sempre piacevolmente caldi,
anche nelle mezze stagioni.

Con il funzionamento solo
elettrico indipendente per tutto
l'anno dall'impianto centrale
dell'acqua calda. Un'alternativa
che permette di risparmiare
tempo e denaro soprattutto negli
edifici d'epoca.



Basic-50 è disponibile anche nella
speciale versione a divisorio. Il
radiator diventa così un elemento
estheticamente interessante
del bagno e degli spazi abitativi.



Un'ampia scelta di accessori di pregio
prendono Basic-50 un richiamo attraente
con confortevoli vantaggi aggiuntivi.

Dati tecnici	
Altezze	804, 1172, 1448, 1770 mm
Larghezze	450, 599, 749, 899 mm
Profondità	35 mm
Resa termica 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Basic-50 R. Estetica del calore con una dinamica leggiadra.

I tubi trasversali curvi conferiscono uno slancio particolare in ogni bagno.



Eleganza del riscaldamento sempre differente: i tubi trasversali curvi non offrono soltanto la giusta temperatura, ma anche un extra in eleganza.

Basic-50 R. Estetica del calore con una dinamica leggiadra.

- Collettori verticali quadrati, elementi orizzontali tondi.
- Attacchi a scelta laterali dal basso oppure centrali, per la massima libertà di progettazione in ogni dettaglio.
- Anche con integrazione elettrica oppure funzionamento solo elettrico.
- Disponibile anche in versione cromata.





Gradevole comfort del calore, anche senza riscaldamento centrale. Nei primi mesi dell'anno e in primavera, una stanza da bagno piacevolmente riscaldata sa farsi apprezzare. Quando il riscaldamento centrale non è ancora attivo, la versione con integrazione elettrica può offrire una piacevole temperatura. E nel caso in cui non ci fosse nessun impianto di riscaldamento centrale? Allora Basic R-E è la migliore scelta per voi. Una soluzione che permette di risparmiare tempo e denaro soprattutto negli edifici d'epoca.



La pregiata finitura cromata rende Basic-50 uno slanciato elemento centrale del bagno.

Dati tecnici	
Altezze	804, 1172, 1448, 1770 mm
Larghezze	450, 599, 749, 899 mm
Profondità	51, 60, 70, 73 mm
Resa termica 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Basic-D. Per passare semplicemente al calore più moderno.

Non solo per il bagno: è possibile sostituire i radiatori in tutta semplicità, collocandoli sugli attacchi già esistenti.

Basic-D. La soluzione sostitutiva semplicissima.

- Profili tubolari D verticali, tubi trasversali dritti.
- Sostituzione semplice dei vostri vecchi radiatori o radiatori piatti con interassi conformi.
- Nessuna modifica degli attacchi, nessun lavoro di ristrutturazione.
- Disponibile anche in versione cromata.
- Anche con integrazione elettrica.





Sostituzione dall'oggi
al domani: Basic-D nella
brillante versione cromata.



Per passare da un radiatore pesante e trasversale a uno alto e slanciato. In pochissimo tempo, – senza sporcare e senza onerosi lavori di rifacimento.

Dati tecnici	
Altezze	804, 1172, 1448, 1770 mm
Larghezze	450, 599, 749, 899 mm
Profondità	35 mm
Resa termica 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Pateo. Tanto estetico quanto efficiente.

Esemplare per design, per prestazioni ed efficienza energetica.

Pateo. Semplice, potente, efficiente.

- Design piatto, sempre moderno con forme arrotondate.
- Alta resa termica per il più elevato fabbisogno termico.
- Ideale anche per basse temperature di sistema, ad esempio per pompe di calore.
- La più elevata efficienza energetica grazie all'esclusiva tecnologia x2.





Il design semplice e piatto con bordi arrotondati tra pannello frontale e laterale crea nuove tendenze per l'architettura di interni.



Si adatta alla situazione specifica grazie alla flessibilità delle opzioni di allacciamento. Ad esempio, con allacciamento centrale per una soluzione di semplice progettazione con massima flessibilità in ogni dettaglio.



Un comfort con tutti gli optional: la staffa per asciugamani dalla forma elegante può essere spostata in altezza in modo personalizzato.

Dati tecnici	
Altezze	1525, 1725, 1925 mm
Larghezze	500, 600, 700 mm
Profondità	66 mm
Resa termica 75/65-20 °C	1056 - 1808 Watt

Kermi Decor. Il top in forma, lavorazione e funzionalità.

Estetico, attraente, dal forte impatto: questo è il comfort del calore contemporaneo.

Kermi Decor. Design lineare del tubo stondato.

- Ampia flessibilità nella progettazione e nell'installazione grazie ad attacchi laterali oppure all'attacco da 50 mm, a scelta centrale, a destra o a sinistra.
- Straordinariamente variabile nelle dimensioni e nella resa termica.
- Straordinariamente adatto per tutti gli spazi abitativi.
- A richiesta disponibile anche per l'integrazione elettrica o il funzionamento solo elettrico.





Il design per radiatori a tubi tondi nella sua forma migliore. Straordinariamente variabile nelle dimensioni e nella resa termica. Straordinariamente adatto per tutti gli spazi abitativi. Accessori di elevata qualità creano un ambiente ordinato, offrendo ad esempio asciugamani sempre caldi.



Kermi Decor-V con valvola e attacco centrale da 50 mm integrati per una grande flessibilità nella progettazione. Disponibile anche l'attacco da 50 mm in basso a destra / sinistra.

Kermi Decor-S con attacchi laterali. Straordinariamente variabile nelle dimensioni e nella resa termica.



Dati tecnici	
Altezze	200 - 2000 mm
Larghezze	184 - 2944 mm
Profondità	32 - 277 mm
Resa termica 75/65-20 °C	73 - 4268 Watt

Kermi Decor-D. Moderno calore disponibile dall'oggi al domani.


Potete portare il più moderno comfort di riscaldamento all'interno della vostra casa nel modo più semplice.

Kermi Decor-D.

La sostituzione semplice.

- Per la sostituzione rapida e senza problemi dei vostri vecchi radiatori e radiatori piatti Kermi.
- Nessuna modifica degli attacchi delle tubazioni, nessun lavoro di ristrutturazione.
- Design innovativo.
- Tecnica a risparmio energetico.
- In parte disponibile anche per l'integrazione elettrica.



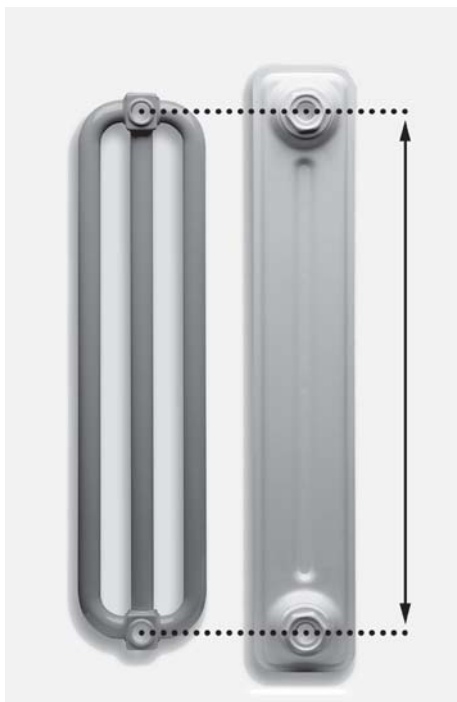

Per passare semplicemente e con rapidità alla più moderna tecnologia per il risparmio energetico. Grazie agli interassi conformi con i vecchi radiatori DIN o radiatori piatti.



Cambiare rapidamente e con semplicità a un design del calore moderno, attraente ed efficiente. Senza sporcare e senza dispendiosi lavori di rifacimento.

Dati tecnici	
Altezze	238 - 1038 mm
Larghezze	184 - 2944 mm
Profondità	32 - 277 mm
Resa termica 75/65-20 °C	45 - 9728 Watt

Panoramica della gamma dei radiatori di design



Ideos

Altezza: 758 - 1901 mm
Larghezza: 508, 758 mm
Resa termica: 262 - 963 Watt



Tabeo

Altezza: 1197 - 1757 mm
Larghezza: 500, 600, 750 mm
Resa termica: 646 - 1266 Watt



Credo-Duo

Altezza: 1091 - 1889 mm
Larghezza: 471, 621, 771 mm
Resa termica: 619 - 1827 Watt




Credo-Half

Altezza: 1086 - 1884 mm
Larghezza: 460, 610 mm
Resa termica: 277 - 1051 Watt



Icaro

Altezza: 1446, 1866 mm
Larghezza: 400, 600 mm
Resa termica: 311 - 804 Watt

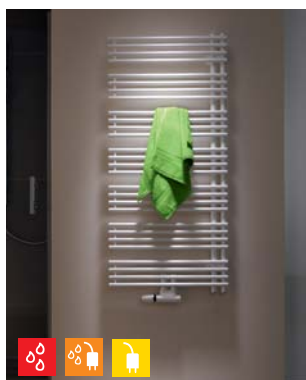


Diveo

Altezza: 940 - 1700 mm
Larghezza: 450, 600 mm
Resa termica: 244 - 940 Watt



Credo

Altezza: 1091 - 1892 mm
Larghezza: 471, 621, 771 mm
Resa termica: 422 - 1240 Watt

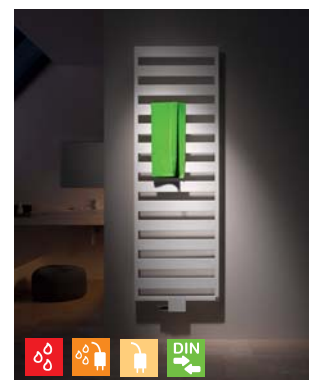

Casteo

Altezza: 987 - 1809 mm
Larghezza: 500, 600, 750 mm
Resa termica: 438 - 1065 Watt



Duett

Altezza: 1188 - 1796 mm
Larghezza: 484, 634, 784, 934 mm
Resa termica: 834 - 2297 Watt



Geneo quadris

Altezza: 814 - 1774 mm
Larghezza: 447, 596, 746, 896 mm
Resa termica: 343 - 1453 Watt



Geneo circle

Altezza: 810 - 1798 mm
Larghezza: 431, 580, 730, 880 mm
Resa termica: 199 - 1491 Watt



Basic-50

Altezza: 804 - 1770 mm
Larghezza: 450, 599, 749, 899 mm
Resa termica: 241 - 1433 Watt



Basic-50 R

Altezza: 804 - 1770 mm
Larghezza: 450, 599, 749, 899 mm
Resa termica: 241 - 1433 Watt



Pateo

Altezza: 1525 - 1925 mm
Larghezza: 500, 600, 700 mm
Resa termica: 1056 - 1808 Watt



Credo-Uno

Altezza: 789 - 1777 mm
Larghezza: 490, 640, 790 mm
Resa termica: 217 - 1223 Watt



Kermi Decor

Altezza: 200 - 2000 mm
Larghezza: 184 - 2944 mm
Resa termica: 73 - 4268 Watt



Funzionamento ad acqua calda. Collegamento classico del radiatore alla rete di riscaldamento centrale dell'abitazione. Per una fornitura di calore rapida ed efficiente.



Integrazione elettrica. Può funzionare sia mediante riscaldamento centrale sia autonomamente da questo. Ideale nelle mezze stagioni.



Funzionamento solo elettrico. Calore confortevole del tutto indipendente dal riscaldamento centrale. La soluzione perfetta soprattutto nel caso non sia presente nessun riscaldamento centrale.





Radiatore sostitutivo. Esattamente adatto agli interessi dei vecchi radiatori normati DIN. Sostituzione senza sporcare e senza dispendiosi lavori di rifacimento.



x-link. La soluzione di collegamento convincente, sia dal punto di vista estetico sia da quello tecnico, per un riscaldamento a pavimento collegato direttamente al radiatore. Senza dispendiose opere murarie.

Panoramica accessori radiatore di design

Ideos 	 Gancio per asciugamani cromato	 Staffa per asciugamani cromata	 Anello per asciugamani cromato
Credo-Duo 	 Gancio per asciugamani cromato	 Staffa per asciugamani cromata	 Staffa per asciugamani aperta cromata
Credo-Half 	Diveo 	 Gancio per asciugamani cromato	
Credo 	 Gancio per asciugamani cromato	 Staffa per asciugamani cromata	 Staffa per asciugamani aperta cromata
Credo-Uno 	 Gancio per asciugamani cromato	 Staffa per asciugamani cromata	
Duett 	 Gancio per asciugamani alluminio laccato, cromato	 Staffa per asciugamani alluminio laccato, cromata	
Geneo quadris 	Geneo circle 	 Gancio per asciugamani alluminio laccato, cromato	 Staffa per asciugamani alluminio laccato, cromata

Basic-50



Gancio per asciugamani alluminio laccato, cromato



Staffa per asciugamani alluminio laccato, cromata *



Mensola portasciugamani alluminio laccato, cromata *

Pateo



Staffa per asciugamani

Kermi Decor



Gancio per asciugamani alluminio laccato, cromato



Staffa per asciugamani alluminio laccato, cromata



Mensola portasciugamani alluminio laccato, cromata


* (solo Basic-50 / -D)

Cosa si deve sapere.

Utili informazioni e suggerimenti per la scelta giusta in base alle proprie esigenze.



La praticità in senso generale richiede molto di più del solo calore. Ad esempio le domande circa la disposizione personalizzata rispetto alle dimensioni dell'ambiente e gli svariati vantaggi: riscaldamento di asciugamani oppure copertura dell'intero fabbisogno termico? Attacco completamente nascosto oppure visibile? Attacco standard oppure integrazione elettrica, o funzionamento solo elettrico. Edificio di nuova costruzione oppure ristrutturazione? Agile resa termica oppure multifunzione confortevole. Nelle pagine successive desideriamo illustrarvi i criteri tecnologici e di design più importanti. Grazie a questi, troverete la via giusta per la vostra soluzione di benessere completamente personalizzata. Per i dettagli tecnici più specifici potete rivolgervi al vostro tecnico qualificato per il riscaldamento e i sanitari. Invitiamo a rivolgersi a tecnici qualificati anche per il giusto dimensionamento, la progettazione e il montaggio. Per un moderno calore nella sua forma migliore, per il benessere del corpo e il piacere della vista.

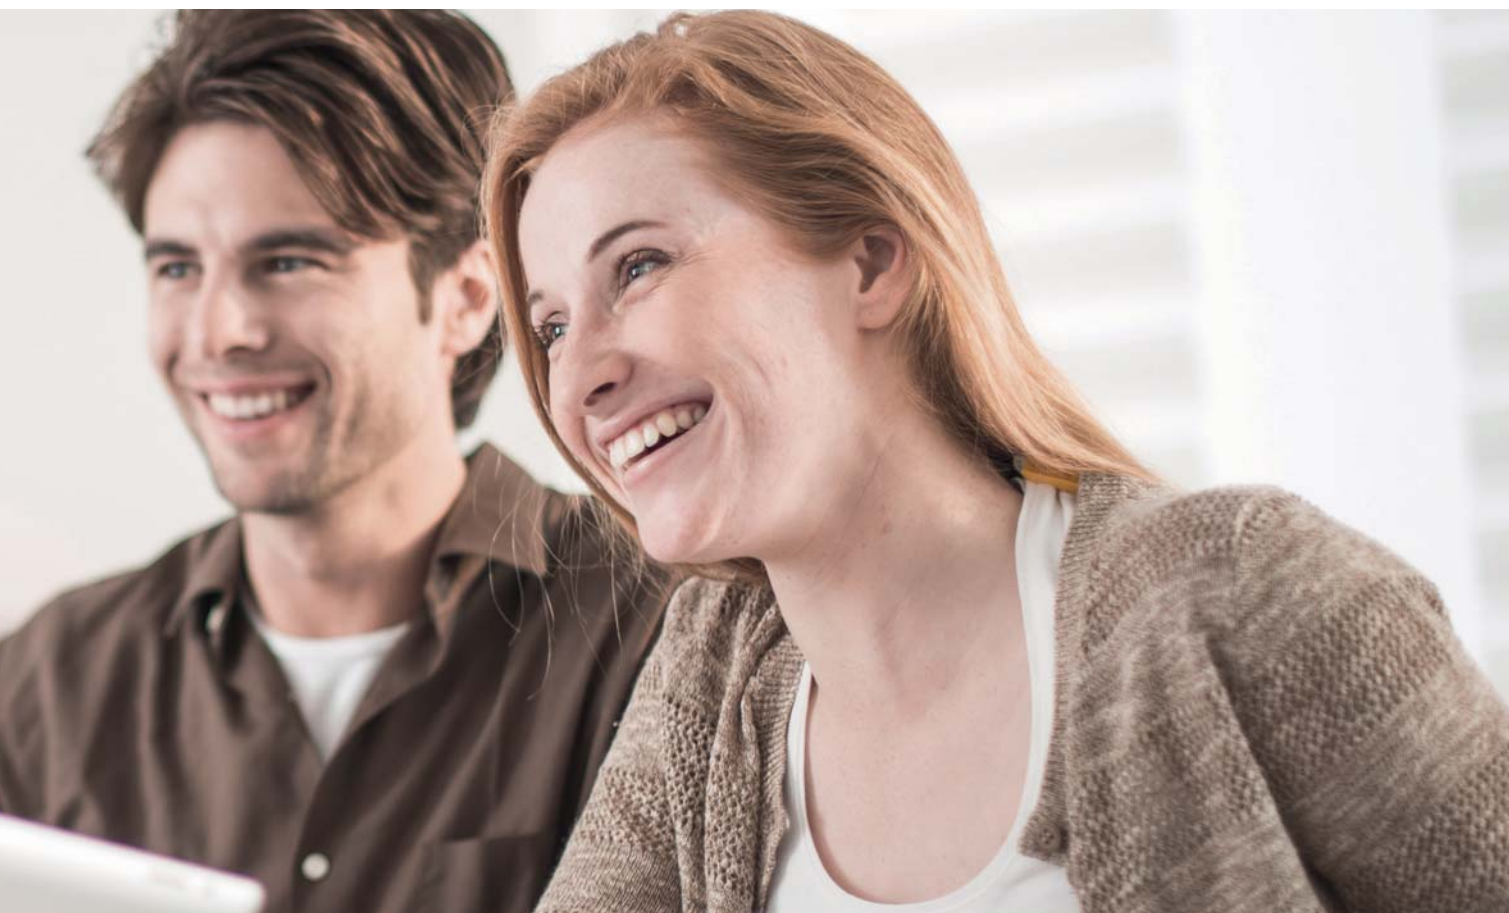

La giusta resa termica.

Cosa deve offrire il radiatore: deve coprire il fabbisogno termico della stanza oppure funzionare esclusivamente come scaldasciugamani? Questa domanda è essenziale per la scelta del modello.

La formula più semplice è la seguente: tanto maggiore è la superficie del radiatore, quanto maggiore è la resa termica — naturalmente sempre in relazione alle dimensioni della stanza. Se è richiesto un fabbisogno termico elevato, la scelta migliore è rappresentata da modelli di grandi dimensioni oppure a doppio tubo, come ad esempio Credo-Duo, Duett o Kermi Decor. Se la priorità è rappresentata da asciugamani caldi, ogni radiatore Kermi è un maggiordomo e un dispensatore di calore perfetto. Buono a sapersi: per mantenere sempre sotto controllo anche i costi di riscaldamento, tutti i modelli Kermi V sono disponibili con inserto a valvola preimpostato. Per una regolazione efficace del risparmio energetico.





I radiatori sporchi riducono la resa termica e favoriscono la diffusione di acari della polvere. Le speciali spazzole per i radiatori di design Kermi arrivano comodamente in ogni punto ed eliminano durevolmente sporco e polvere.



Per scegliere facilmente e rapidamente il giusto radiatore: con Kermi Quickfinder è possibile stabilire in modo affidabile il fabbisogno termico dei singoli ambienti – http://www.kermi.it/it_/service/Software/Quickfinder-it/index.phtml



Tipi di attacco e posizionamento del radiatore.

Nessun bagno è uguale all'altro. Per questo i radiatori Kermi offrono la massima flessibilità possibile nell'installazione.

L'attacco. Attacco completamente nascosto oppure visibile.

Kermi ha creato un attacco centrale da 50 mm standard universale, che vi garantisce la massima libertà nella progettazione e nella scelta, in ogni dettaglio. Le differenze estetiche e tecniche vi propongono svariate possibilità e comfort supplementari: ad esempio in tutte le versioni con valvola (ad eccezione di Kermi Decor-V) gli attacchi sono completamente nascosti da una copertura. In modo assolutamente armonico e coerente. Con il modello Fedon, non si vedranno mai più teste termostatiche. Ma anche la classica variante, con attacco dal basso laterale a sinistra e destra, è naturalmente ancora disponibile per molti modelli. In parte completamente nascosta.





La giusta misura di montaggio per un'estetica armonica.

Oltre alla misura di distanza minima di 150 mm tra il bordo inferiore del radiatore e il pavimento, l'altezza degli attacchi è determinante per un'estetica armonica. A questo scopo, il radiatore può essere orientato verso lo spigolo superiore del box doccia, dell'armadietto a specchio, del telaio della porta. Nel caso in cui non ci fossero linee di riferimento dirette nell'ambiente, è possibile un posizionamento del radiatore centrale, orientato verso l'altezza della stanza. Sono importanti anche gli aspetti funzionali, come un comodo accesso agli asciugamani.

x-link. L'unione perfetta del design del calore e del riscaldamento a pavimento.

Per Tabeo-V, Credo-V, Credo-Duo e Credo-Uno-V, Kermi offre il set di attacco x-link in combinazione con il sistema di riscaldamento a pavimento x-net. Montato direttamente sul radiatore e completamente nascosto dalla copertura. Per il comfort perfettamente regolato senza collettori di distribuzione, senza allacciamenti elettrici e costose opere murarie.



Calore gradevole completamente autonomo. Integrazione elettrica o funzionamento solo elettrico.

Calore confortevole in bagno, perfettamente anche senza dover dipendere dall'impianto di riscaldamento centrale. A scelta con integrazione elettrica o funzionamento solo elettrico.

Questa è l'opzione semplice per un calore completamente indipendente. Per il collegamento standard alla rete dell'impianto di riscaldamento centrale si utilizza, nella maggior parte dei modelli, l'integrazione elettrica come opzione per il calore gradevole anche nelle mezze stagioni e per asciugamani piacevolmente caldi. Inoltre è disponibile la versione con funzionamento solo elettrico, totalmente indipendente dalla rete dell'impianto di riscaldamento centrale. Dotata di una tecnologia di regolazione ultra-moderna e user-friendly.

Set elettrico FKS. Impostare semplicemente la temperatura ambiente desiderata sul selettore direttamente sul radiatore e la resistenza a regolazione elettronica garantisce un comfort ideale.

Set elettrico WKS. Il regolatore remoto esterno viene collegato, sotto intonaco, attraverso un cavo alla resistenza e può essere posizionato ad una comoda altezza di comando.

Set elettrico WFS. La soluzione a radiotrasmissione permette un libero posizionamento del regolatore nell'ambiente. Semplice impostazione della temperatura ambiente o della funzione di riscaldamento degli asciugamani. Particolarmente adatto in caso di ristrutturazioni.

Set elettrico WFC. Sul display LCD è impostabile in modo confortevole la temperatura ambiente giornaliera o la funzione di riscaldamento degli asciugamani. Grazie al controllo intelligente si riscalda risparmiando energia e in modo confortevole.



L'integrazione elettrica.

Come opzione per un calore piacevolmente regolato anche nelle mezze stagioni e per asciugamani sempre piacevolmente caldi.

Il funzionamento solo elettrico.

Totalmente indipendente da una rete dell'impianto di riscaldamento centrale. Un'alternativa che permette di risparmiare tempo e denaro.



Sostituzione facilitata in caso di ristrutturazione.

Che si tratti di un bagno completamente nuovo o soltanto di un nuovo radiatore – Kermi vi aiuta ad ottenere l'effetto migliore con il minor dispendio possibile.

Semplice sostituzione con moderna tecnologia di risparmio energetico e design attraente. Il maggior risparmio energetico si produce nel riscaldamento e nel trattamento dell'acqua calda. E nei nuovi ambienti, il vostro radiatore si trasforma rapidamente in un elemento estraneo. Senza contare che un moderno generatore di calore può esprimere le sue potenzialità soltanto con l'apporto del radiatore. Kermi vi agevola, offrendo svariati modelli speciali di radiatori di design, per una sostituzione rapida e priva di disagi: Kermi Decor-D per gli spazi abitativi e Casteo-D, Duett-D e Basic-D specifici per le ristrutturazioni del bagno (si veda anche Pagina 56 o 34, 40, 50). Per una sostituzione rapida e priva di complicazioni – senza costosi lavori di muratura.





I radiatori sostitutivi di Kermi sono convincenti anche per quanto riguarda il comfort di utilizzo: ad esempio grazie alla testa termostatica collocata a un'altezza agevole.



Perfetto per le ristrutturazioni:
sistema a spessore ridotto x-net C15 e set di attacco x-link.

Per l'installazione razionale ed ecosostenibile di un riscaldamento a pavimento nell'ambito di una ristrutturazione, Kermi offre il sistema x-net a spessore ridotto C15. Inoltre, in combinazione con Tabeo-V, Credo-V, Credo-Duo e Credo-Uno-V, lo speciale set di attacco x-link per riscaldamento a pavimento x-net. Montato direttamente sul radiatore, in modo invisibile al di sotto della copertura. Senza collettori di distribuzione e onerose opere murarie.




Riscaldamento degli asciugamani. Accessori.



Il riscaldamento è solo il riscaldamento? Non per Kermi. Scalda-asciugamani e accessori Kermi rappresentano i complementi comfort ideali per stanze da bagno e toilette, ma anche per l'ingresso, la cucina e il soggiorno. Grazie a un design essenziale e a una funzionalità chiaramente riconoscibile, portano in casa vostra una piacevole comodità.



Riscaldare gli asciugamani – direttamente sul radiatore o davanti ad esso?

Asciugamani piacevolmente caldi in ogni momento – un comfort naturale, grazie ai radiatori di design Kermi. Potete decidere voi in quale forma. Forme classiche per il riscaldamento degli asciugamani direttamente sui tubi del radiatore? Forme aperte per poter appendere comodamente gli asciugamani ai lati? O con una delle eleganti varianti della serie di accessori Kermi. In questo caso, il riscaldamento non avviene sulla radiatore, bensì davanti ad esso. La differenza: con il riscaldamento direttamente sul radiatore, il calore emanato nell'ambiente è leggermente limitato, mentre nella soluzione davanti al radiatore rimane invariato.

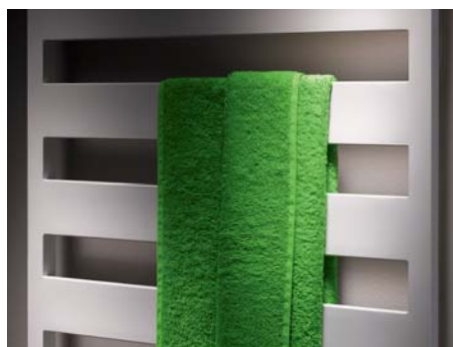

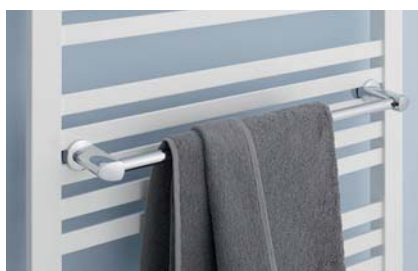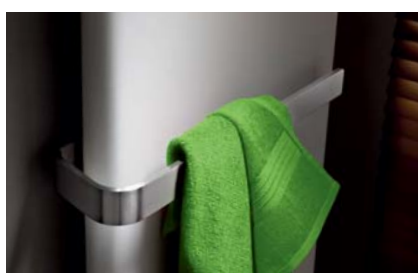

Accessori attraenti rendono i radiatori di design Kermi oggetti multifunzionali.


I radiatori di design sono elegantemente integrati da un'attraente serie di accessori. Ganci, grucce e mensole di forma diversa e varianti di superfici di ottima qualità non hanno soltanto un aspetto scintillante, ma mantengono anche quanto promettono al vostro sguardo. Per comfort e ordine nel bagno, nell'ingresso, in cucina e nella toilette.

Estetica del calore pregiata ed esclusiva.

Portate il vostro stile personale nella vostra stanza da bagno – con la pregiata versione cromata o con attraenti combinazioni di colori.

Edizione cromata. Pezzi unici in brillantezza per una moderna cultura del calore.

Nella versione con la preziosa finitura superficiale cromata, che Kermi offre per i modelli Credo-Half, Icaro, Diveo, Credo-Uno, Geneo circle, Basic-50, Basic-50 R, Basic-D e B20, i radiatori di design Kermi diventano brillanti protagonisti in ogni ambiente ricercato. Classico lineare o dinamico nelle sue forme curve. Una brillantezza completa o un teso contrasto con il marcato design delle coperture. Disponibili nelle versioni per il collegamento al riscaldamento centrale, nella versione con integrazione elettrica o nella versione solo elettrica.

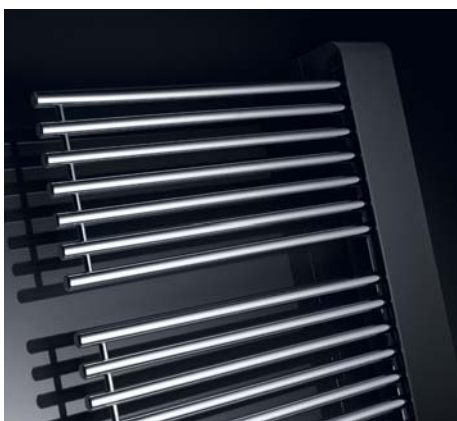



Combinazioni di colore. Interessanti accenti di colore per un radiatore perfettamente integrato con l'ambiente interno.

Per i modelli Credo-Half e Credo-Uno Kermi offre la possibilità di combinare elegantemente due colori delle edizioni speciali o Metallic. Per il giusto abbinamento ed il perfetto adeguamento cromatico con l'abitazione.




L'innovativa gamma di rivestimenti e colori. Secondo le tendenze del momento.

Colore di serie



bianco, RAL 9016

Colori sanitari



bianco puro RAL 9010




manhattan



egeo



beige bahama



pergamo



nero

Edizioni speciali




Edition Soft

La superficie satinata con l'effetto Soft vellutato e serico.



bianco, RAL 9016 Soft




bianco puro,
RAL 9010 Soft




manhattan Soft



egeo Soft



beige bahama Soft



pergamo Soft



nero Soft

Inoltre è possibile una verniciatura in tutte le tonalità RAL CLASSIC.

Edizioni speciali:
Si prega di indicare edizione e tonalità al momento dell'ordine.

Esempio di ordinazione:
Colore porpora,
Edition Nature.



Edition Nature

Le tonalità degli elementi della natura. Fresche e di grande effetto.



citrus Nature



oliva Nature



mais Nature



porpora Nature



croco Nature



lavanda Nature



Edition Ethno

I più richiesti:
i toni forti e caldi delle culture esotiche.



solaris Ethno



inka Ethno



carmina Ethno



terra Ethno



Edition Metallic

La luminosa tendenza "retro" degli anni Cinquanta. Interpretazione classica in brillanti tonalità metalliche.




grafite Metallic



argento lucido Metallic



oro elio Metallic



argento circon Metallic



bronzo opaco Metallic



rame classico Metallic

Edition Chrom



cromato*

* Solo con Credo-Half (radiator), Icaro, Diveo, Credo-Uno, Geneo circle, Basic-50, Basic-50 R, Basic-D.

Per motivi di stampa, possono verificarsi delle lievi differenze tra i colori stampati e quelli originali.



x-net riscaldamento/
raffrescamento
radiante



Radiatori piatti
therm-x2



Radiatore di design



Kermi Decor

Un sano benessere termico con
i programmi completi Kermi per la
tecnologia di riscaldamento e i sanitari.

Per maggiori informazioni
www.kermi.it



Distribuito in Italia da:
SABIANA S.p.A.
Via Piave 53
20011 Corbetta (MI)
ITALIA

Telefono +39 02 972031
Fax +39 02 9777282
info@sabiana.it
www.sabiana.it