



IL LIBRO DELL' ACQUA

DAL 1978 ABBIAMO TRATTATO MILIONI DI METRI CUBI D'ACQUA

 **MADE IN ITALY** 



Scarica il
catalogo

Listino illustrato 11/2025

IL LIBRO DELL'ACQUA

Listino illustrato

11.2025

INDIRIZZI E-MAIL:

GENERALE:

info@euroacque.it

UFFICIO PREVENTIVI:

preventivi@addolcitori.it

UFFICIO ORDINI:

ordinieuroacque@addolcitori.it

UFFICIO ASSISTENZA:

assistenza@addolcitori.it

UFFICIO SPEDIZIONI:

spedizioni@addolcitori.it

UFFICIO RESI (per difettosità):

resi@addolcitori.it

UFFICIO RESI

(per non conformità: ORDINI/SPEDIZIONI):

resinonconformi@addolcitori.it

UFFICIO COMMERCIALE:

euroacquesrl@addolcitori.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE:

credit@euroacque.it

UFFICIO EXPORT:

export@addolcitori.it

01	02	03	04	05	06	07
Filtri	Dosatori	Pompe dosatrici Antilegionella Debatterizzatori UV	Addolcitori	Anticalcare a cristallizzazione (NAC) magnetici ed elettrofisici	Microfiltrazioni osmosi - gasatori Refrigeratori	Defangatori e Neutralizzatori condensa
NANO Pag. 5.	SMART / EVO Pag. 27.	EURO MP - VMF - KMS/A Pag. 45.	DIMENSIONA IL TUO ADDOLCITORE Pag. 53.	SP3 Pag. 67.	CARTUCCE MICROFILTRAZIONE Pag. 73.	GTS E GTS SPECIAL Pag. 87.
NANO BRASS S Pag. 6.	COBRA ½ Pag. 28.	CONTATORI - SERBATOI Pag. 46.	DUAL FLO Pag. 54.	EUROIMPULSE Pag. 68.	RIVER Pag. 74.	HIPPO Pag. 88.
HF RUOTABILE Pag. 7.	COBRA ¾ Pag. 29.	EURO/LEG/SANIT Pag. 47.	MINI/V4 Pag. 55.	ECOMAG Pag. 69.	RIVER ARGENTO PRO Pag. 75.	HIPPO STOP Pag. 89.
ECOFILTRO BIOS Pag. 8.	CLICK Pag. 30.	EURO/LEG/HOT Pag. 47.	EKOSOFT Pag. 56.	EURO BRASS Pag. 70.	RIVER ARGENTO 3 VIE Pag. 76.	HIPPO STOP OTTONE Pag. 90.
RTOS BIOS Pag. 9.	DH Pag. 31.	EURO/LEG/PAN BIOX Pag. 48.	AF/DIGIT/V Pag. 57.	EUROJOLLY Pag. 71.	EXPOKARG Pag. 76.	SIMPLY Pag. 91.
LINDO BIOS Pag. 10.	DX - DT Pag. 32.	EURO/LOTUS AIR Pag. 48.	VELVET Pag. 58.	EURO/T Pag. 71.	RIVER ARGENTO 3 VIE Pag. 77.	EVO Pag. 92.
LINDO FLANGIATO Pag. 11.	SLIM Pag. 33.	EURO/TOR/WTC Pag. 49.	AF/7000 Pag. 59.		OSMO KIT/UV R050 Pag. 78.	T3 E T4 BY-PASS Pag. 93.
GIGANT Pag. 12.	D/BLU/R Pag. 34.	EURO/WPHRHD Pag. 49.	DA/CG E DA/I Pag. 60.		MUSA Pag. 79.	NANO HOT MAG Pag. 94.
FC/RI VASO INOX Pag. 13.	D/BLU/D Pag. 34.	EUROS AL Pag. 50.	DA/CG/V E DA/I/V Pag. 61.		RUBINETTI DA ABBINARE Pag. 80.	RS RUOTABILE Pag. 95.
CYCLON Pag. 14.	D/BLU/S Pag. 35.	EUROS LCD Pag. 51.	TEST KIT DUREZZA Pag. 62.		EURO/RO Pag. 81.	HX Pag. 96.
FILTRI IN PLASTICA Da Pag. 15-17.	D/BLU/R OTTONE Pag. 35.		ACCESSORI Pag. 62.		FRIZZA UP Pag. 82.	HR CON "SPAZZOLA PER PULIZIA" Pag. 97.
GOODRAIN Pag. 18.	SOLO Pag. 36.		RINOVADEPUR Pag. 63.		FRIZZA UNDER Pag. 83.	THERMOMIX MAG Pag. 98.
CARTUCCE Da Pag. 19-21.	CONDSIL Pag. 37.		ADDOLCITORI MOBILI Pag. 64.		SPRING/RIVER Pag. 84.	D/BIG/MAG MULTICARTUCCIA Pag. 99.
VASI RICAMBIO Pag. 22.	COND Pag. 38.		KIT E CARTUCCE Pag. 64.		EURO COOL Pag. 85.	THERMOMIX CHIAR Pag. 100.
CARTUCCE RICAMBIO Pag. 22.	DOSELLA Pag. 38.		CARTUCCIA CARICO IMPIANTI Pag. 65.			HAIR RUOTABILE Pag. 101.
CHIAR - DEF PIRO Pag. 23.	SERIE HD RUOTABILE Pag. 39.					MININEUTRO Pag. 102.
DECLOR - DEARS Pag. 24.	SERIE D Pag. 40.					NEUTRAL COMPACT E 10" Pag. 103.
MATERIALI FILTRANTI Pag. 25.	BIOPHOS JUNIOR "L'ORIGINALE" Pag. 41.					NEUTRAL BOX Pag. 104.
	YDRONET DOS "L'ORIGINALE" Pag. 41.					ELEMENTI DI EFFICENZA E DESIGN (SCHEMA IMPIANTO) Pag. 105.
	RICARICHE PER DOSATORI "L'ORIGINALE" Pag. 41.					
	BARATTOLO E BUSTINE Pag. 42.					
	POLIFOSRAPID Pag. 42.					
	RICARICHE Pag. 43.					

08

Kit Salvacaldaia

KIT PACK THERMO 150
Pag. 107.

KIT BRECCIA
Pag. 108.

KIT SOLO
Pag. 109.

KIT DS
Pag. 110.

KIT NO SCARICO ¾" FLASH
Pag. 111.

**KIT NO SCARICO
MAXI 1" FLASH**
Pag. 111.

KIT DUO
Pag. 112.

KIT SLIM
Pag. 113.

KIT TITANIUM
Pag. 114.

KIT COBRA
Pag. 115.

KIT SALVACALDAIA
Da pag. 116-119.

09

**Condizionanti
impianti termici**

TAPPETINI DA BANCO
Pag. 121.

LINEA ECO
Pag. 122.

LINEA FLASH
Pag. 123.

XS TOTAL BIO
Pag. 124.

EUROSPEED
Pag. 124.

XS DUPLEX
Pag. 125.

XS2
Pag. 126.

XS FANGHI
Pag. 126.

XS DEC BIO
Pag. 127.

XS BIOX
Pag. 127.

XS/HP
Pag. 128.

EUROSTOP
Pag. 128.

ARTICA
Pag. 129.

ARTICA - 20
Pag. 129.

ARTICA PUMP
Pag. 130.

EUROSPEED SOLAR
Pag. 130.

DENSIMETRO
Pag. 131.

RIFRATTOMETRO
Pag. 131.

10

**Condizionanti
per impianti idrici**

**ANTICORROSIVI
ANTINCROSTANTI**
Pag. 133.

PRODOTTI CHIMICI
Pag. 134.

**TRATTAMENTO
RETE A VAPORE**
Pag. 135-136.

BATTERICIDI - FUNGICIDI
Pag. 137.

11

Disincrostanti

XS BOILER
Pag. 139.

**DISINCROSTANTE/PULENTE
CAMERA COMBUSTIONE**
Pag. 140.

PULENTE LATO FUMI
Pag. 140.

**DISINCROSTANTE
NON CORROSIVO**
Pag. 141.

NEUTRALIZZANTE
Pag. 141.

DISINCROSTANTI LIQUIDI
Pag. 142-143.

**DISINCROSTANTI
IN POLVERE**
Pag. 143.

12

**Attrezzature e
test kit analisi**

POMPE DISINCROSTANTI
Pag. 145.

**POMPA LAVAGGIO IMPIANTI
E DISINCROSTAZIONE**
Pag. 146.

POMPA LAVAGGIO
Pag. 147.

**MINI POMPA DI
CARICAMENTO E PULIZIA**
Pag. 148.

**POMPA DI CARICAMENTO
E PULIZIA**
Pag. 148.

TEST KIT DIGITALI PORTATILI
Pag. 148.

TEST KIT ANALISI
Pag. 149.

SERVIZIO ANALISI H₂O
Pag. 149.

13

**Ausiliari
manutenzione**

**DISOTTURANTE PER SCARICHI
PROFESSIONALE**
Pag. 151.

**DISINCROSTANTE PER
CASSETTE WC**
Pag. 151.

STUREX GEL
Pag. 152.

**IGIENIZZANTI, PULITORI,
DETERGENTI PER SPLIT,
FANCOIL E SUPERFICI**
Pag. 153.

EURORAPID
Pag. 154.

IGIENIZZANTI IN BOMBOLETTA
Pag. 155.

ESPOSITORI
Pag. 156.

Filtri

01



NANO

Pag. 5. Filtro dissabbiatore pulente

NANO BRASS S

Pag. 6. Filtro dissabbiatore pulente ottone

HF RUOTABILE

Pag. 7. Filtro autopulente semi-automatico

ECOFILTRO BIOS

Pag. 8. Filtro autopulente

RTOS BIOS

Pag. 9. Filtro autopulente a spazzole

LINDO BIOS

Pag. 10. Filtro autopulente a ciclone

LINDO FLANGIATO

Pag. 11. Filtro autopulente a ciclone

GIGANT

Pag. 12. Filtro autopulente a ciclone

FC/RI VASO INOX

Pag. 13. Filtro dissabbiatore

CYCLON

Pag. 14. Filtro idrociclone

FILTRI IN PLASTICA

Pag. 15-16-17.

GOODRAIN

Pag. 18. Trattamento acque piovane

CARTUCCE

Pag. 19-20-21

VASI RICAMBIO

Pag. 22.

CARTUCCE RICAMBIO

Pag. 22.

CHIAR

Pag. 23. Filtri chiarificatori

DEF PIRO

Pag. 23. Filtri deferrizzatori

DECLOR

Pag. 24. Filtri decloratori

DEARS

Pag. 24. Filtri dearsenificatori

MATERIALI FILTRANTI

Pag. 25. Per impianti di trattamento acque

TRATTAMENTO BATTERIOSTATICO "BIOS"

Lo speciale trattamento Nano Silver San "Bios" al Nano-argento garantisce una buona inibizione batterica nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzatore. Il trattamento è presente su alcuni elementi dei mod. Ecofiltro, Rotos, Lindo, Lindo/ Magneto e dosatori.

NANO

Filtro dissabbiatore pulente



Filtro dissabbiatore pulente con testa e ghiera in ottone. Cartuccia inox. Pulente in quanto dotato di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontare il filtro.

Ovunque sia necessario avere acqua priva di solidi di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia e ove vi siano problemi di spazio consente una facile installazione. L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella cartuccia, esce filtrata.

I filtri serie Nanofiltro sono dotati di cartuccia standard 100 micron ideale per proteggere i circuiti sanitari e vaso trasparente con scarico (incluso).

Modello 3/4-1" a doppio filetto.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE STANDARD	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C	
NANOFA12	NANOFILTRO/A 1/2"	Ottone	PMMA	Inox	20	16	1/2"F	76	185	100	65	24
NANOFA34	NANOFILTRO/A 3/4"-1"	Ottone	PMMA	Inox	25/30	16	3/4"F-1"M	84	190	100	65	24

**DOPPIO FILETTO
3/4"F E 1"M**



INSERTO IN OTTONE

RICAMBI

CH000002:



Chiave in plastica

WF0000T2:

Vaso + guarnizione

CAND0012:

Cartuccia

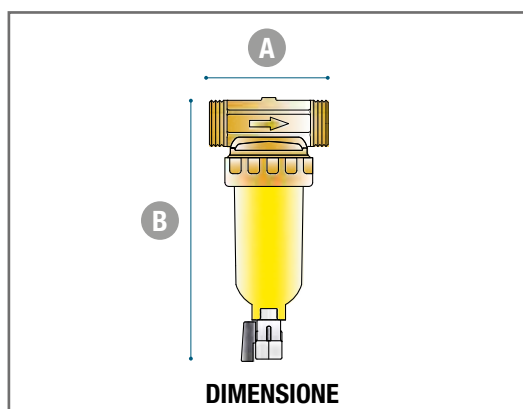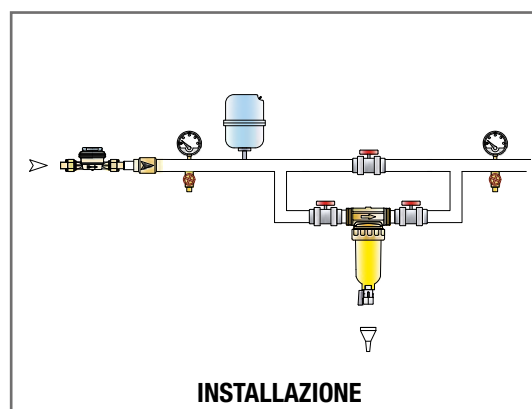

NANO BRASS S

NEW

Filtro dissabbiatore pulente ottone

INFO



Filtro dissabbiatore pulente con testa, ghiera e vaso in ottone, manometro e tappo. Cartuccia inox. Pulente in quanto dotato di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontaggio.

Idoneo anche per l'utilizzo con acqua calda e alte pressioni (90°C).

Ovunque sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia e dove vi siano problemi di spazio per una facile installazione. L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella cartuccia, esce filtrata. Il vaso in ottone consente l'utilizzo con acqua calda e per applicazioni speciali (es: pressione alta, filtrazione olii).

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)		PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR			A	B			
NANOBS34	NANOBRASS/S 3/4"-1"	Ottone	Ottone	Inox	25/30	25		3/4"F-1"M	84	190	100	90	12



DOPPIO FILETTO
3/4"F E 1"M



RICAMBI

CH000002:
Chiave in plastica

CAND0012:
Cartuccia

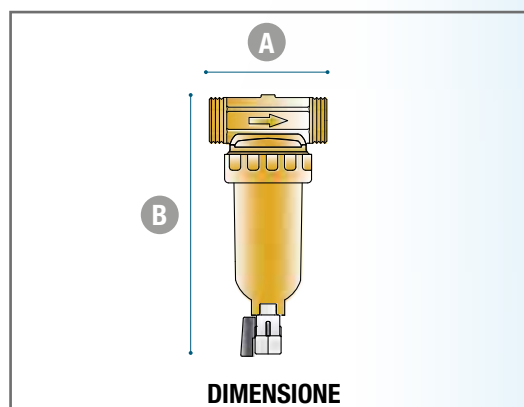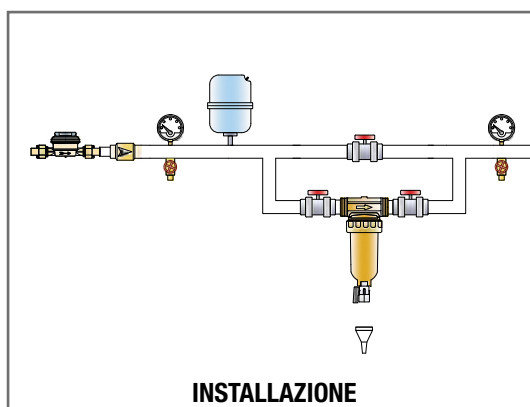

HF RUOTABILE

Filtro autopulente semi-automatico



FILTRI



Testa ruotabile di 360°, attacchi bocchettonati in ottone con valvola di non ritorno incorporata, corpo in materiale plastico rinforzato con fibra in vetro, cartuccia in acciaio inox con sistema ciclonico in servizio, sistema di **lavaggio in controcorrente** semiautomatico e datario manutenzioni.

Installabile sia in linea che in verticale.

L'effetto ciclone spinge lo sporco sul fondo del vaso facilitando così l'accumulo del filtrato e mantenendo più pulita la cartuccia. Per la pulizia dell'elemento filtrante è sufficiente aprire lo scarico che attiva il sistema di lavaggio in controcorrente.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C	x conf.
HF000034	HF 3/4"	PPGF30	PMMA	Inox	40	12	3/4" M	195	335	100	65	6
HF000001	HF 1"	PPGF30	PMMA	Inox	58	12	1" M	187	335	100	65	6
HF000014	HF 1 1/4"	PPGF30	PMMA	Inox	70	12	1 1/4" M	210	335	100	65	6

NEW

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
TIMERWAB	Valvola di scarico automatica con timer integrato



Attacchi ruotabili +
valvola di non ritorno



Cartuccia inox effetto ciclone +
lavaggio controcorrente



Datario manutenzioni





chiave INCLUSA

RICAMBI

FIL1603C:
Vaso + guarnizione

CANDINHF:
Cartuccia

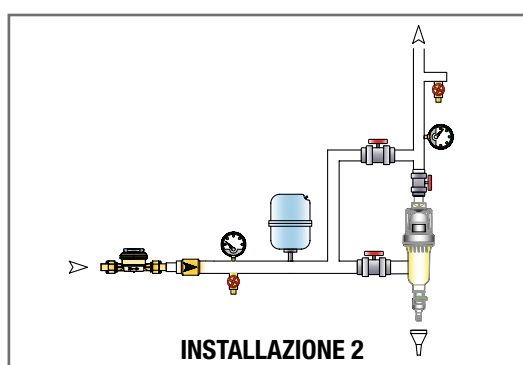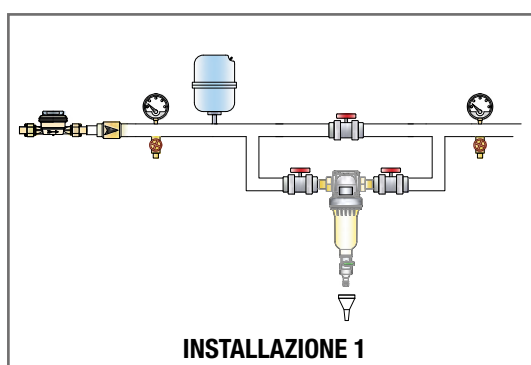

ECOFILTRO BIOS

Filtro autopulente

INFO



Filtro dissabbiatore autopulente con testa e ghiera in ottone, cartuccia in acciaio inox e scarico autopulente manuale.

L'acqua entra nel filtro e quindi, convogliata nella cartuccia, esce filtrata.

Sono dotati di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontaggio.

Cartuccia batteriostatica con nano argento.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)		PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR			A	B	MICRON	°C	x conf.
EC00000A	ECO FILTRO 3/4"	Ottone	Termopl.	Inox	32	16	3/4"F		90	245	100	65	3
EC00000B	ECO FILTRO 1"	Ottone	Termopl.	Inox	52	16	1"F		90	245	100	65	3



ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE
TIMERWAB	Valvola di scarico automatica con timer integrato

RICAMBI

CH000001:
Chiave in metallo

WVF000T1:
Vaso + guarnizione

ECO000001:
Cartuccia

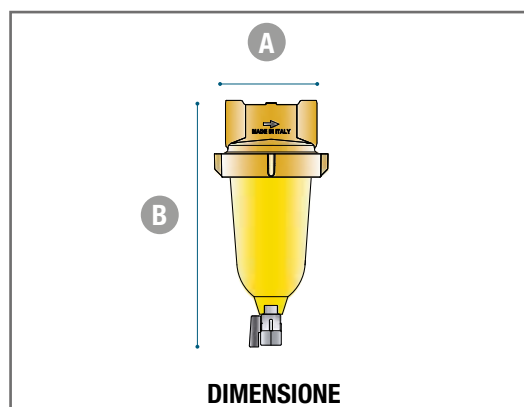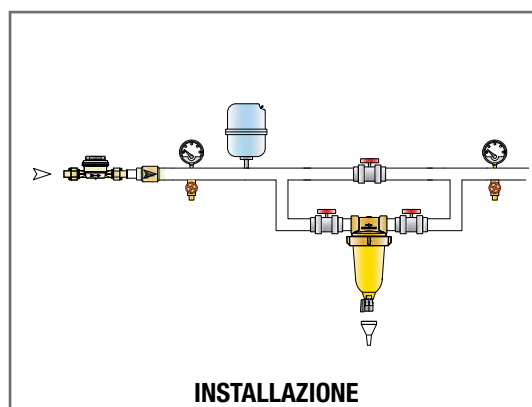

RTOS BIOS

Filtro autopulente a spazzole



FILTRI



Filtri dissabbiatori autopulenti con testa e ghiera in ottone, cartuccia in acciaio inox, dotati di spazzole e scarico.

L'acqua entra nel filtro e quindi, convogliata nella cartuccia, esce filtrata.

PULIZIA: con il by-pass acqua aperto (in esercizio) aprire lo scarico e girare la manopola autopulente per almeno due giri completi.

Grazie alla particolare conformazione della spazzola e della cartuccia in acciaio inox la combinazione spazzolatura+scarico permette un'efficace pulizia dell'elemento filtrante **senza rendere necessario lo smontaggio del filtro.**

La pulizia si effettua semplicemente aprendo lo scarico e ruotando la manopola posta sulla testa dei filtri.

Cartuccia batteriostatica con nano argento.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C	
ROT0000A	RTOS ¾"	Ottone	Termopl.	inox	32	16	¾"F	90	255	100	65	3
ROT0000B	RTOS 1"	Ottone	Termopl.	inox	52	16	1"F	90	255	100	65	3



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
TIMERWAB	Valvola di scarico automatica con timer integrato

Manopola
autopulente



Spazzole interne
alla cartuccia





Cartuccia in
acciaio inox

RICAMBI

CH000001:
Chiave in metallo

WVF00NT1:
Vaso + guarnizione

ROT00001:
Cartuccia e spazzola

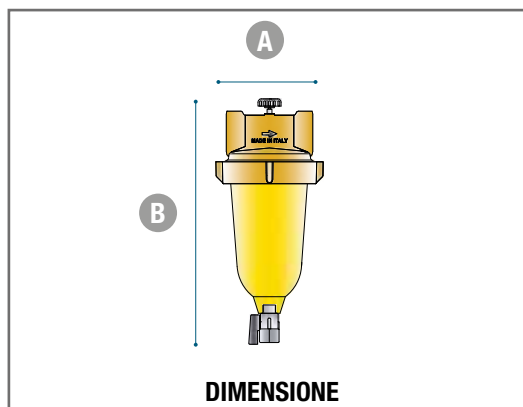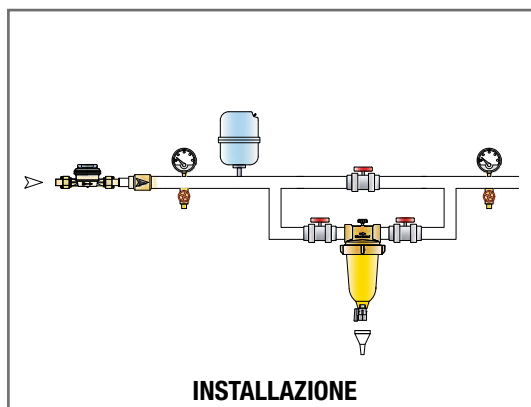

LINDO BIOS

Filtro autopulente a ciclone



INFO



Filtri autopulenti brevettati con testa e ghiera in ottone e cartuccia inox. Funzionamento a turbina con flusso elicoidale sia in servizio che in scarico. L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella zona filtrante, esce pulita grazie al sistema autopulente a ciclone. Ideale dove sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia. Il rubinetto di scarico, fornito di serie, permette di espellere la sabbia senza smontaggio.

Le versioni da 1"1/2 e 2" sono dotate di manometro controllo pressione.

Cartuccia batteriostatica con nano argento.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$) Lt/minuto	PN BAR	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE MICRON	TEMP. ACQUA MAX °C	
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
LINDO00A	LINDO/A	Ottone	Termopl.	Inox	55	16	3/4" F	132	272	100	65	
LINDO00B	LINDO/B	Ottone	Termopl.	Inox	90	16	1" F	132	320	100	65	
LINDONUC	LINDO/CN	Ottone	Termopl.	Inox	130	16	1 1/4" F	132	350	100	65	
LINDONUD	LINDO/DN	Ottone	Termopl.	Inox	150	16	1 1/2" F	132	350	100	65	
LINDONUE	LINDO/EN	Ottone	Termopl.	Inox	290	16	2" F	132	360	100	65	





ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	
TIMERWA1	Automatismo con programma variabile compresa elettrovalvola. Specificare in ordine filtro abbinato. (per Filtro LINDO)	478,00

RICAMBI:
Pag. 22

CH000001:
Chiave in metallo

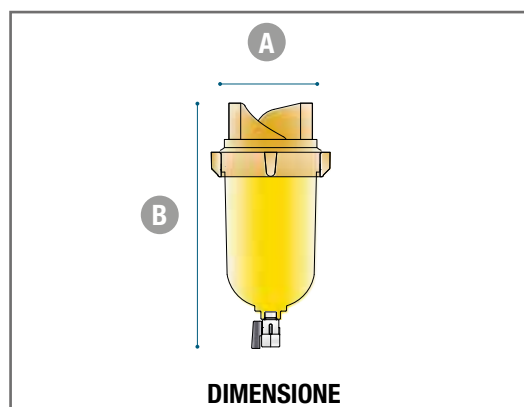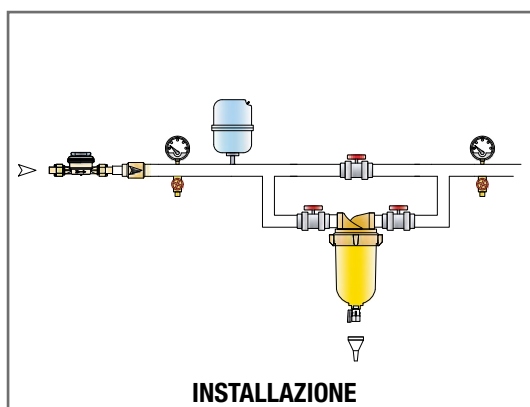

LINDO FLANGIATO

Filtro autopulente a ciclone



Filtri autopulenti flangiati brevettati con testa e ghiera in ottone e cartuccia inox. Funzionamento a turbina con flusso elicoidale sia in servizio che in scarico.

L'acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella zona filtrante, esce pulita grazie al sistema autopulente a ciclone. Ideale dove sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia.

Il rubinetto di scarico, fornito di serie, permette di espellere la sabbia senza smontaggio.

Dotato di manometri controllo pressione.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,4\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	m ³ /h	BAR		A	B	MICRON	°C	
LINDONUF	LINDO DN65	Ottone	Termopl.	Inox	27	16	DN65	240	750	100	65	
LINDONUG	LINDO DN80	Ottone	Termopl.	Inox	40	16	DN80	240	750	100	65	
LINDONUH	LINDO DN100	Ottone	Termopl.	Inox	50	16	DN100	240	750	100	65	

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE		
TIMERWAS2	Automatismo con programma variabile per scarico filtri	577,00	1
TIMERWADP	Automatismo a timer + differenziale di pressione per scarico filtri	788,00	1



RICAMBI

WVF000T5:

Vaso + guarnizione
DN65 - DN80 - DN100

LINDONU6:

Vaso + guarnizione
DN65 - DN80 - DN100

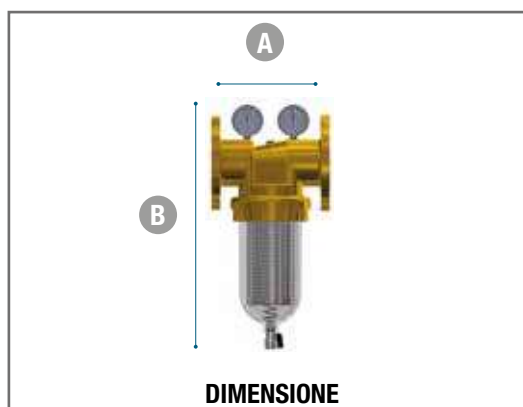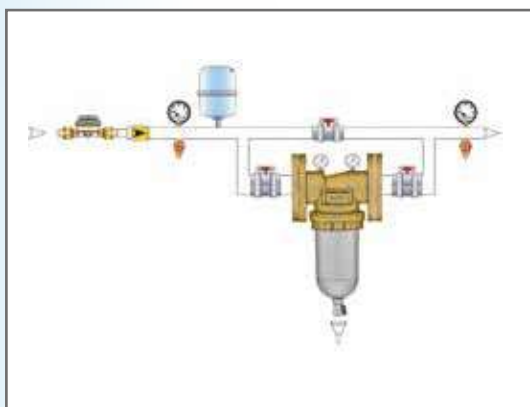

GIGANT

Filtro autopulente a ciclone

INFO



Filtri dissabbiatori autopulenti a ciclone brevettati. Grazie all'effetto super elica il numero di pulizie si riduce in modo consistente: ciò si ottiene mediante l'elica brevettata collocata alla base della cartuccia che crea un effetto elicoidale che allontana le particelle in sospensione dall'elemento filtrante. Dotato di collare di chiusura a clamp in acciaio inox, (AISI 316) e cartuccia di grandi dimensioni in acciaio inox, corpo filtro in poliammide rinforzata e scarico. Manometri di controllo differenziale pressione e valvola di scarico 3/4" inclusi.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE STANDARD	TEMP. ACQUA MAX	
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
GIGANT02	GIGANT 2"	PA	PA	Inox	30	10	2" M	305	680	100	45	
GIGANT65	GIGANTDN65	PA	PA	Inox	30	10	DN 65	380	680	100	45	
GIGANT03	GIGANT 3"	PA	PA	Inox	50	10	3" M	340	820	100	45	

Kit bocchettoni PVC x GIGANT 2" (cod. BOCCH02)

Kit flange PVC x GIGANT DN50 (cod. FLAND50)



Kit bocchettoni PVC x GIGANT 3" (cod. BOCCH03)

Kit flange PVC x GIGANT DN80 (cod. FLAND80)

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI
TIMERWAS2	Automatismo con programma variabile per scarico filtri	1
TIMERWADP	Automatismo a timer + differenziale di pressione per scarico filtri	1

RICAMBI:
Pag. 22

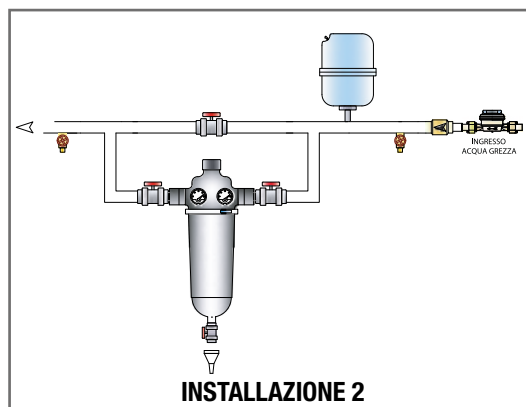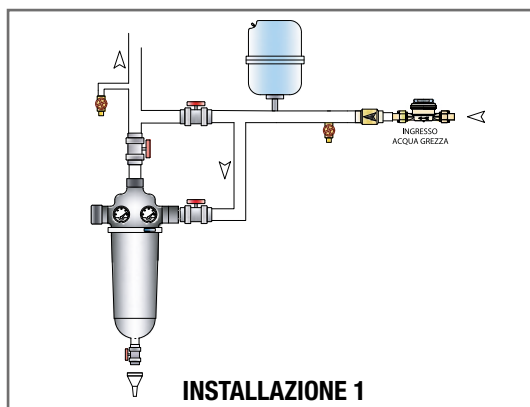

FC/RI VASO INOX

Filtro dissabbiatore

INFO



FILTRI



Filtri dissabbiatori autopulenti con testa e ghiera in ottone. Vaso in acciaio inox e cartuccia in inox.

Uso acqua potabile. **Adatto anche per acqua calda.**

Da specificare nell'ordine. Possibile automatismo con centralina timerwash. Sono dotati di sistema di scarico. Utilizzo: ovunque sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia.

Filtrazione: standard 60 micron.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE STANDARD	TEMP. ACQUA MAX	
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C	
FCBLAXX8	FC/CL Inox	Ottone	Inox	Inox	62	16	1" F	135	365	60	90	
FCBLAX10	FC/EL Inox	Ottone	Inox	Inox	235	16	2" F	150	595	60	90	





ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	
TIMERWA1	Automatismo con programma variabile compresa elettrovalvola	

RICAMBI

CANFAIØ6:
Cartuccia FC/EL 2"

CANFAIN2:
Cartuccia FC/CL 1"

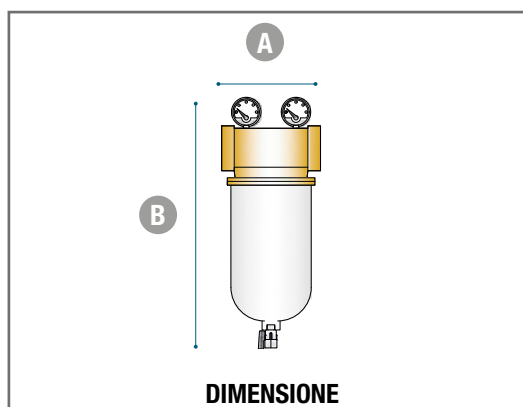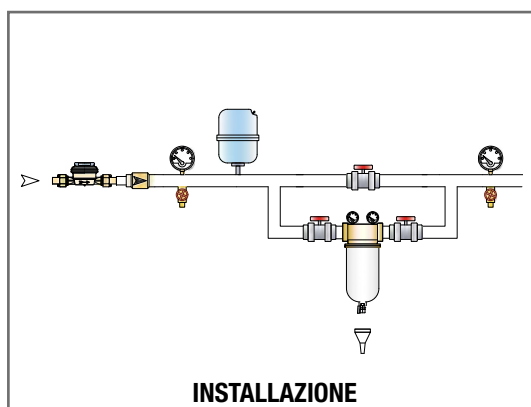

CYCLON

Filtro idrociclone

INFO





Filtri separatori di sabbia. Il filtro idrociclone CYCLON viene utilizzato per le acque provenienti da pozzi, fiumi e laghi, con una notevole quantità di sabbia in sospensione. L'entrata tangenziale dell'acqua genera un moto vorticoso ad andamento centrifugo che permette la separazione tra acqua e particelle pesanti per differenza di densità e peso specifico, infatti l'acqua verrà fuori dall'uscita superiore mentre la sabbia, più pesante, precipiterà al centro del vortice accumulandosi nell'apposito recipiente sottostante.

NOTA: Il range pressione min-max deve essere rispettato per l'efficienza del trattamento.

Disponibile a richiesta versione in acciaio inox (AISI 304 e AISI 316).

CODICE	ARTICOLO	MATERIALE	PORTATA MIN	PORTATA MAX	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm				PESO	TEMP. ACQUA MAX	
			m³/h	m³/h	BAR		L1	H	H1	A	KG	°C	
CYCL000A	CYCLON ¾"	metallo trattato	3	5	8	¾" F	200	580	690	-	9	45	
CYCL0000	CYCLON 1"	metallo trattato	5	12	8	1" F	220	820	920	-	10	45	
CYCL0001	CYCLON 1"½	metallo trattato	10	16	8	1"½ F	230	825	940	-	11	45	
IDROCICLONE CON SERBATOIO													
CYCL0002	CYCLON 2"	metallo trattato	15	25	8	2" F	350	930	1100	500	21	45	
CYCL0003	CYCLON 3"	metallo trattato	30	50	8	3" F	410	980	1170	500	23	45	
CYCL00F4	CYCLON DN 100	metallo trattato	50	80	8	DN100	420	1280	1520	600	36	45	

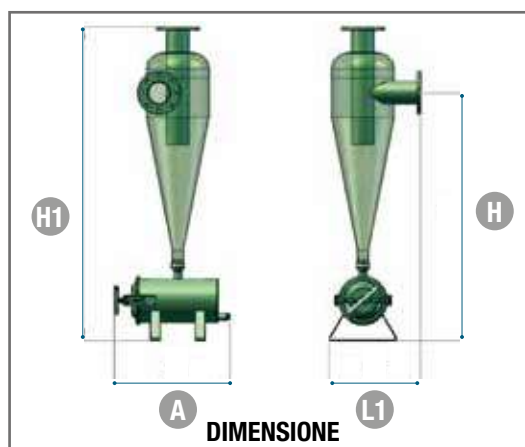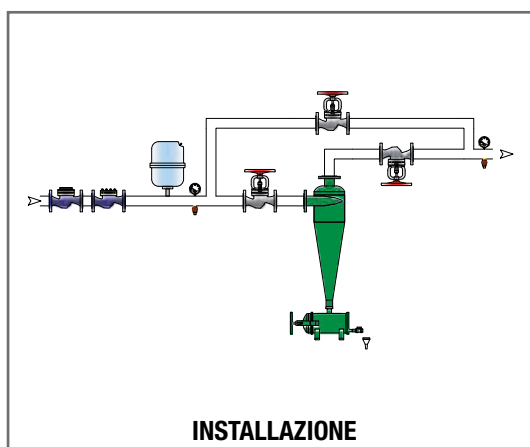

FILTRI IN PLASTICA

Attacchi da 1/2" per cartucce 5" mini



Contenitori vuoti in plastica tipologia "mini" per vari tipi di cartucce 5". Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone.

I contenitori non devono essere installati in luoghi soggetti a sbalzi di pressione (PN8).



Temperatura di utilizzo +1°C / +45°C

NEW

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI x conf.
				A	B	
CFP00725N	1002	5" STAFFABILE	1/2" F	170	124	24
CFP51000	1000	5" MINI 3 VIE	1/2" F	170	97	30

RICAMBI: Pag. 19-22

ACCESSORI: Pag. 17

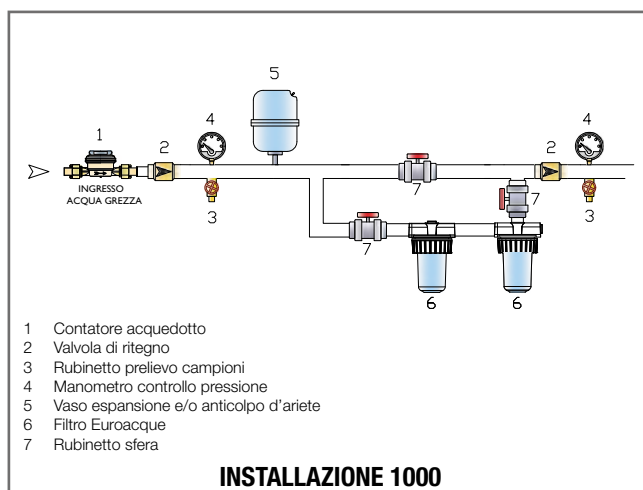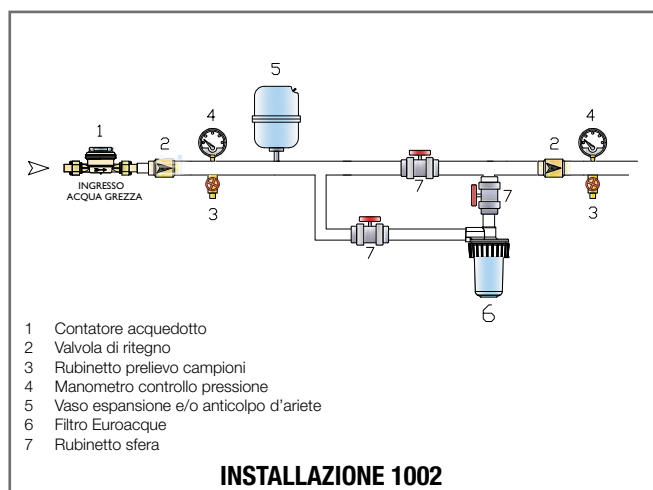

FILTRI IN PLASTICA

Attacchi da ¾" a 1"½ per cartucce 7" - 10" - 20"

INFO



Contenitori vuoti in plastica per vari tipi di cartucce - 7" - 10" - 20". Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone e vaso in san.

I contenitori non devono essere installati in luoghi soggetti a sbalzi di pressione (PN8).


NEW

Temperatura di utilizzo +1°C / +45°C.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
				A	B	
CFP00729	1029	7" STAFFABILE	¾"F	240	124	12
CFP00726	1033	7" STAFFABILE	1"F	240	124	12
CFP00721	1017	10" STAFFABILE	¾"F	310	124	12
CFP00722	1018	10" STAFFABILE	1"F	310	124	12
CFP01110	2010	10" PLUS	1¼"F	310	130	12
CFP00821	2017	20" STAFFABILE	¾"F	590	124	6
CFP00822	2018	20" STAFFABILE	1"F	590	124	6
CFP11202	2020	20" PLUS	1¼"F	590	130	6
CFP11203	2022	20" PLUS	1½"F	590	130	6

RICAMBI:
Pag. 19-22

ACCESSORI:
Pag. 17

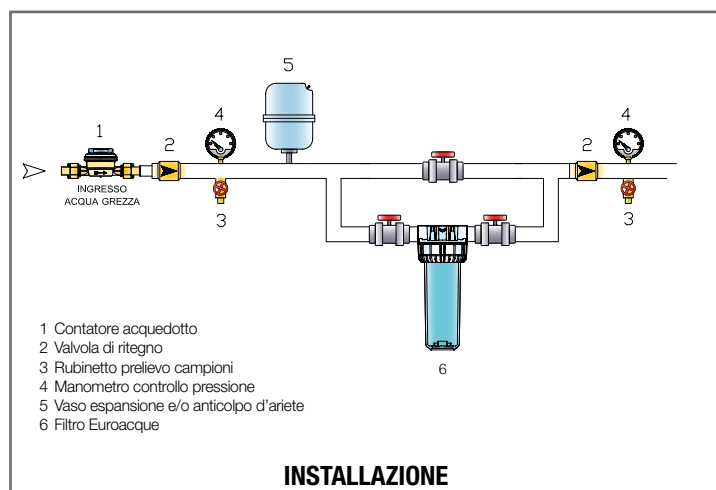

FILTRI IN PLASTICA

Duplex



FILTRI



Contenitori con staffa per n° 2 cartucce + nipplo di collegamento. Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone. Per cartucce 10". Chiave smontaggio inclusa.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
				A	B	
DX251150	DUPLEX 10" 3/4"	10" x 2 + STAFFA + VITI	3/4"	310	250	6
DX251151	DUPLEX 10" 1"	10" x 2 + STAFFA + VITI	1"	310	250	6

RICAMBI:
Pag. 19-22

ACCESSORI per filtri in plastica, chiavi e staffe:



CHIAVE



STAFFA

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PEZZI
CFP00739N	CHIAVE 1020	5" MINI	12
CFP0N737	CHIAVE 1021/N	7 - 10"	12

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PEZZI
CFPSTAF2	STAFFA UNIVERSALE	Per contenitori (viti incluse)	12

GOODRAIN

Trattamento acque piovane

INFO




È importante riciclare l'acqua piovana sia per spirito ecologico che per esigenze di progettazione nel rispetto delle normative. L'acqua piovana è però difficilmente utilizzabile se prelevata direttamente dai serbatoi di accumulo. Un efficace trattamento acque a 3 stadi è in grado di fornire acqua di qualità per tutti gli utilizzi domestici (escluso l'alimentare). I kit proposti svolgono vari trattamenti: **cartuccia a maglia inox** (ferma sedimenti di medie dimensioni - 90 microns), **cartuccia in polipropilene** (ferma sedimenti di piccole dimensioni - 10 microns) e **cartuccia ai carboni attivi vegetali** (ferma cattivi odori e colori che l'acqua può assumere lungo il suo percorso). Nella fornitura sono incluse 3 staffe fissaggio filtri + relative viti e cartucce.

CODICE	MODELLO	PORTATA Lt/minuto		DIMENSIONI in mm			ATTACCHI
		MIN	MAX	L	H	P	
GR000001	GOODRAIN-10"	5	25	400	360	160	1"

RICAMBI PER KIT GOODRAIN 10"

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	VERSIONE
CFPIN746	CART. INOX 10"	Pre filtrazione 60 microns 10"	10"
CARTPP10	CART. PP 10"	Post filtrazione 10 microns 10"	10"
CFP00718	CART. CARB. 10"	Cartuccia carboni vegetali 10"	10"

CFP0N737:
Chiave

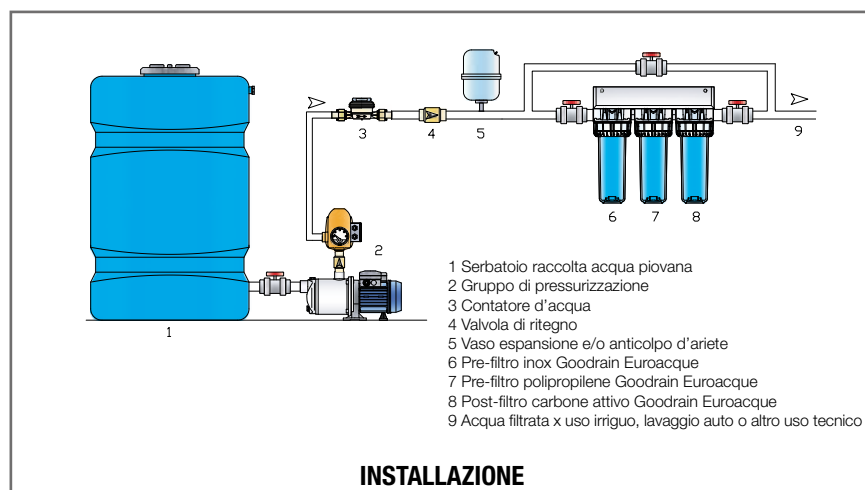

INSTALLAZIONE

CARTUCCE FILTRANTI

Filo avvolto



FILTRI



La filo avvolto (FA) è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale. È prodotta di serie in 4 misure con diversi gradi di filtrazione ed è disponibile in modelli personalizzati su richiesta.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CFP00712 - 50*	1057 FA	5" (x ½")		36 - 140
CFP00717 - 50	1086 FA	7" (x ¾"-1")		24 - 84
CFP00713 - 50	1056 FA	9"¾ (x ¾"-1")		80
CFP0071B - 50	2056 FA	20" (x ¾"-1")		30

***VERSIONE STD 50 MICRON - PER FILTRAZIONI DIFFERENTI SPECIFICARE NELL'ORDINE ES: CFP00713-10 = 10 MICRONS (5-10-20-50 DISP.)**

CARTUCCE FILTRANTI ANTIMICROBICHE

Filo avvolto



La filo avvolto antimicrobica è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da un filo di polipropilene cardato avvolto su un'anima dello stesso materiale con doppia inibizione batterica (su filo e nell'anima interna) grazie al trattamento a base di sali di argento. È prodotta di serie in 3 misure con grado di filtrazione 50 micron.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CFPAR712	5" ARGENTO	5" (x ½") MINI		36 - 140
CFPAR713	10" ARGENTO	9"¾ (x ¾"-1")		70
CFPAR71B	20" ARGENTO	20" (x ¾"-1")		30

CARTUCCE FILTRANTI

Microfibra PP



La PP è una cartuccia monouso adatta alla filtrazione meccanica, composta da microfibra di polipropilene. È disponibile in modelli personalizzati su richiesta. La struttura del setto filtrante è a densità graduata; la densità delle fibre è minore all'esterno ed aumenta progressivamente verso l'interno per aumentare la vita utile delle cartucce.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CARTPP01	CART/PP/1	9"¾ (x ¾"-1") - 1 microns		50
CARTPP05	CART/PP/5	9"¾ (x ¾"-1") - 5 microns		50
CARTPP10	CART/PP/10	9"¾ (x ¾"-1") - 10 microns		50
CARTPP16	CART/PP/50	9"¾ (x ¾"-1") - 50 microns		50
CARTPP1P	CART/PP/20/1	20" (x ¾"-1") - 1 microns		25
CARTPP2P	CART/PP/20/5	20" (x ¾"-1") - 5 microns		25
CART892P	CART/PP/20/10	20" (x ¾"-1") - 10 microns		25
CARTPP26	CART/PP/20/50	20" (x ¾"-1") - 50 microns		25

ALTRE MISURE A RICHIESTA

CARTUCCE FILTRANTI

Nylon lavabile



La nuova serie Nylon è specifica per la sola filtrazione meccanica, offrendo il vantaggio di poter essere lavata e riutilizzata svariate volte. La nuova rete esterna stampata a vortice spinge lo sporco verso il fondo mantenendo la cartuccia più pulita e più efficiente per più tempo. Filtrazione standard 60 micron.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CFP00715	1200 NRL MINI	5" MINI		36 - 256
CFP00720	1090 NRL	7"		24 - 126
CFP00716	1052 NRL	9"¾		24 - 84
CFP0P716	1052 NRL PLUS	9"¾ (x 1¼" - 1½") plus		4
CFP0072B	2052 NRL	20" (x ¾" - 1")		4
CFP0072D	2052 PLUS NRL	20" (x 1¼" - 1½") plus		4

CARTUCCE FILTRANTI

Maglia inox



L'elemento filtrante di queste cartucce è costituito da una tela in fili d'acciaio inox che consente una filtrazione adeguata per l'asportazione dei solidi accumulati con maggiore resistenza a lavaggi più frequenti. La durata è maggiore a quella delle cartucce in plastica data la maggiore robustezza. Queste cartucce sono maggiormente riutilizzabili nel tempo. Filtrazione standard 60 micron.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CFPIN719	1200 INOX/NL	5"		24
CFPIN746	1085 INOX/NL	9"¾		24
CFP00746	1085 INOX	9"¾		12

CARTUCCE FILTRANTI

Carbone attivo



Il filtro CA a Carbone Attivo vegetale è specifico per il trattamento dell'acqua, elimina il sapore di cloro troppo intenso e di altre sostanze sgradevoli. Sostituire in base alle esigenze e comunque non oltre 6 mesi. Se utilizzato per uso potabile prevedere adeguato post trattamento di disinfezione.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CFP00718	1300 cat	9"¾		12
CFP00818	2600 cat	20"		4

CARTUCCE FILTRANTI

Carbon block



FILTRI



Il filtro Carbon Block attivo è specifico per il trattamento dell'acqua potabile abbinando l'azione dei carboni (attenua il sapore di cloro troppo intenso e di altre sostanze sgradevoli) ad una filtrazione di 5 micron. Sostituire in base alle esigenze e comunque non oltre 6 mesi. Se utilizzato per uso potabile prevedere adeguato post trattamento di disinfezione.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CFPBK718	1300 BLOCK	9"¾		12
CFPBK818	2600 BLOCK	20"		4

CARTUCCE FILTRO D'ACQUA

Cristalli polifosfato



Il filtro con cristalli di polifosfato è ideale per l'uso domestico perchè protegge gli elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie dal calcare. Si raccomanda di sostituire il filtro quando il livello del materiale interno cala di 1/3 rispetto all'inizio.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CFP00CRI	CRYSTAL10	9"¾		12

CARTUCCE FILTRO D'ACQUA

Resine Demin e cartuccia vuota



La serie Demin è dotata di resine demineralizzatrici a viraggio di colore.

Da utilizzare unicamente per uso tecnologico.

Ideale come post trattamento osmosi. Una volta che la carica filtrante esaurisce la sua carica demineralizzante le resine cambiano colore.

Cartuccia vuota da utilizzare per vari materiali filtranti in abbinamento ad esempio a contenitori/filtri in plastica da 10".

Completa di accessori (tappo, filtrino e guarnizione).

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA		PEZZI
				x conf.
CFPDEM10	1500 MIN	9"¾		12
CFP00750	1093 CAP	9"¾		12

VASI RICAMBIO



CODICE	MODELLO	VASO PER TESTA CON ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		FIGURA
			Ø	H	
WVC000T1	Vaso condizionatore / FCRI½" (PRE 2015) senza sede OR	½"	89	148	E
WRFE0503	Vaso filtro plastica 3pz 5" mini (PRE 2023)	½"	80	111	
WRFE0501	Vaso filtro plastica 3pz 5" staffabile (PRE 2023)	½"	80	111	
WRFE0703	Vaso filtro plastica 3pz 7" (PRE 2023)	¾" - 1"	103	162	
WRFE0003	Vaso filtro plastica 3pz 10" (PRE 2023)	¾" - 1"	103	237	D
WRFE0503N	Vaso filtro plastica 3pz 5" mini	½"	80	111	
WRFE0501N	Vaso filtro plastica 3pz 5" staffabile	½"	80	111	
WRFE0703N	Vaso filtro plastica 3pz 7"	¾" - 1"	103	162	
WRFE0003N	Vaso filtro plastica 3pz 10"	¾" - 1"	103	237	D
WRFE2003	Vaso filtro plastica 3pz 20"	¾" - 1" - 1"¼ - 1"½	103	577	
WVF000T2	Vaso filtri LINDO (con sede OR)	¾"	109	172	C
WVF000T3	Vaso filtri LINDO (con sede OR)	1 - 1¼" - 1½" - 2"	109	214	B
WVF001T1	Vaso filtro LINDO (senza sede OR)	¾"	109	172	C
WVF001T2	Vaso filtro LINDO (senza sede OR)	1"	109	214	B
WVF000T5	Vaso filtri FC/RI/Q LINDO FLANGIATO	1½" - 2"	143	261	A
WVLINDTC	Vaso filtri LINDO (VS. 2013) (PRE 2013)	1¼" - 1½"	123	270	

GUARNIZIONI VASO COMPRESSE

CARTUCCE RICAMBIO

CODICE	PER MODELLO	MICRON	DIMENSIONI in mm	
			L x H	
LINDO001	LINDO/A ¾"	100	72 x 190	
LINDO002	LINDO/B 1"	100	72 x 235	
LINDONU4	LINDO/DN - lindo/cn 1¼" - 1½" (POST2014)	100	72 x 235	
LINDONU5	LINDO/en 2"	100	72 x 224	
LINDO004	lindo 1¼" - 1½" (pre2013)	100	72 x 280	
GIGCAR02	GIGANT 2" / GIGANT DN 65	100	129 x 300	
GIGCAR02-200	GIGANT 2" / GIGANT DN 65	200	129 x 300	
GIGCAR02-500	GIGANT 2" / GIGANT DN 65	500	129 x 300	
GIGCAR03	GIGANT 3"	100	134 x 425	
GIGCAR03-200	GIGANT 3"	200	134 x 425	
GIGCAR03-500	GIGANT 3"	500	134 x 425	
EUREF32B	serie 300 2"	120	142 x 292	
EUREF33B	serie 300 dn 80	120	140 x 392	
EUREF34B	serie 300 dn 100	120	160 x 494	
EUREF35B	serie 300 dn 125	120	160 x 494	

GUARNIZIONI CARTUCCIA COMPRESSE

CHIAR

Filtri chiarificatori



FILTRI



Per un corretto dimensionamento è sempre necessaria un'analisi acque completa. Filtri **CHIARIFICATORI** automatici (per eliminare la torbidità) con masse multistrato (quarzite), lavaggio temporizzato in controcorrente.

Pressione di esercizio 1,8 bar minima.

Portata calcolata con torbidità inferiore a 5 Ntu.

CODICE	MODELLO	PORTATA m³/h	DIMENSIONI in mm		ATTACCHI	
			A	B		
CHIAU030	CHIAR 30	2	1085	255	1"	
CHIAU050	CHIAR 50	3	1565	255	1"	
CHIAU080	CHIAR 80	3,5	1600	340	1¼"	
CHIAU100	CHIAR 100	4	1550	405	1¼"	
CHIAU150	CHIAR 150	5,2	1900	416	1¼"	

DEF PIRO

Filtri deferrizzatori



Filtri **DEFERRIZZATORI** automatici (per eliminare ferro e manganese)* con masse multistrato a pirolusite, lavaggio temporizzato in controcorrente.

Pressione di esercizio 1,8 bar minima. Portata calcolata con 1 PPM Fe.

* pre-ossidazione necessaria tramite dosaggio di cloro.

CODICE	MODELLO	PORTATA m³/h	DIMENSIONI in mm		ATTACCHI	
			A	B		
DEFAU030P	DEF 30 PIRO	2	1085	255	1"	
DEFAU050P	DEF 50 PIRO	3	1565	255	1"	
DEFAU080P	DEF 80 PIRO	3,5	1600	340	1¼"	
DEFAU100P	DEF 100 PIRO	4	1550	405	1¼"	
DEFAU150P	DEF 150 PIRO	5,2	1900	416	1¼"	



Filtri **DECLORATORI** manuali e automatici (per eliminare cloro - odori - atrazina) con masse multistrato a speciali carboni attivi vegetali, lavaggio temporizzato in controcorrente. Pressione di esercizio 1,5 bar minima.

Portata calcolata uso decloratore.

CODICE	MODELLO	PORTATA m³/h	DIMENSIONI in mm		ATTACCHI	
			A	B		
DECI0030	DECLOR 30 IN OUT	2	1085	255	1"	
DECI0050	DECLOR 50 IN OUT	3	1565	255	1"	
DECAU020	DECLOR 20	1,4	1085	235	1"	
DECAU030	DECLOR 30	2	1085	255	1"	
DECAU050	DECLOR 50	3	1565	255	1"	
DECAU080	DECLOR 80	3,5	1600	340	1¼"	
DECAU100	DECLOR 100	4	1550	405	1¼"	
DECAU150	DECLOR 150	5,2	1900	416	1¼"	

DEARS

Filtri dearsenificatori



Fornitura di filtro Dearsenificatore manuale per acque con Arsenico. Materiale filtrante selettivo per Arsenico (ad esaurimento). Il dears/GFH non necessita di pre-ossidazione dell'acqua. La capacità effettiva del sistema di trattamento può variare in base ad interferenze legate ai seguenti parametri: pH (6,5-8); Silice, Fosfati, Molibdeno. È richiesta una manutenzione annuale/semestrale (da parte di CAT Euroacque) per verificare il funzionamento del sistema e l'eventuale raggiungimento del valore ciclico. Sopra gli 80µg/L As prevedere 2 filtri Dears in serie. È necessaria pre-filtrazione in base ad analisi acque.

CODICE	MODELLO	PORTATA m³/h	CICLICA M3 100 µg/L As	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		
					A	B	
DEARS1GFH	GFH 30	0,6	500	1"	1531	266	
DEARS2GFH	GFH 40	0,8	620	1"	1480	318	
DEARS3GFH	GFH 50	1,0	740	1"	1521	343	
DEARS4GFH	GFH 80	1,6	1500	1"	1795	420	
DEARS5GFH	GFH 100	2,0	1740	1"	1846	451	

FILTRI INDUSTRIALI ED IMPIANTI SPECIALI



Filtri industriali in carpenteria a masse filtranti per chiarificare, deferrizzare, declorare e impianti speciali.

CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO



MATERIALI FILTRANTI per impianti di trattamento acque



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PEZZI
RESINE A SCAMBIO IONICO			conf/lt
RESCA025	EURORES/CA	Resine cationiche per addolcimento	25*
RESCFA25	EURORES/CFA	Resine macroporose calcio + ferro	25*
RESN0025	EURORES/N	Resine anioniche per nitrati	25*
RESDEM25	EURORES/DEMI	Resine a letto misto per demi (no viraggio)	25*
RESMACRO	EURORES/NEW	Resine macroporose	25*

ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco.

DEFERRIZZANTI			conf/lt
BIRM0028	EURO/BIRM	Materiali deferrizzanti: BIRM	28*
DEFERRIZZANTI			conf/kg
PIROLUSI	PIROLUSITE	Materiali deferrizzanti: PIROLUSITE	25*

ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco.

NEUTRALIZZANTI / DEACIDIFICANTI			conf/kg
AKDOL050	AKDOLIT	Neutralizzanti/Deacidificanti: AKDOLIT	25*

ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco.

GRANIGLIA QUARZO		granulometria	conf/kg
GRQU0012	GRANIGLIA QUARZO 1-2	1-2	25*
GRQU0035	GRANIGLIA QUARZO 3-5	3-5	25*
GRQU0408	GRANIGLIA QUARZO 0.4-0.8	0,4-0,8	25*
GRQU0812	GRANIGLIA QUARZO 8-12	8-12	25*
GRQU1020	GRANIGLIA QUARZO 10-20	10-20	25*
GRQU2540	GRANIGLIA QUARZO 25-40	25-40	25*

ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco.

CARBONI ATTIVI			conf/kg
CARB0016	CARBONI ATTIVI VEGETALI	Carbone attivo granulare per eliminare cloro, tensioattivi, olii, idrocarburi, odori ed altri inquinanti	25*

ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco.


MEDIA RIMOZIONE ARSENICO			conf/kg
RESFMGFH	GFH	materiale dearsenificante: idrossido di ferro	20*

ATTENZIONE: i materiali filtranti sopra elencati non vengono mai spediti in porto franco.

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

Dosatori

02

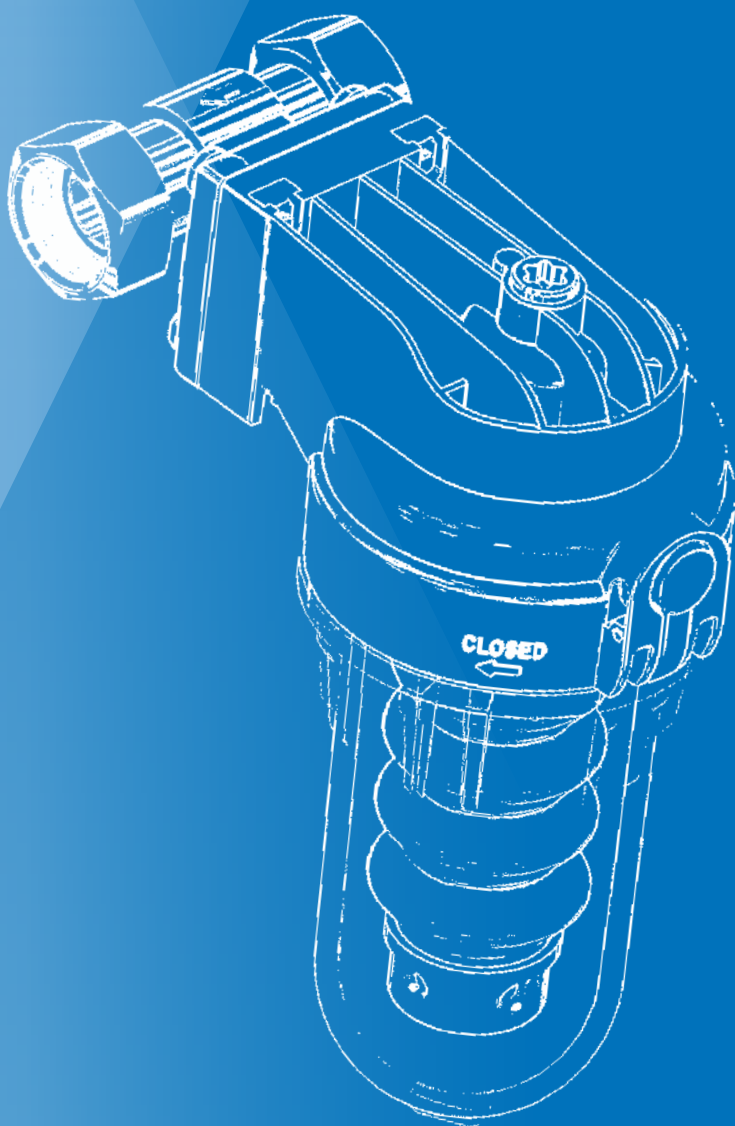

SMART / EVO

Pag. 27. Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali

COBRA ½

Pag. 28. Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali

COBRA ¾

Pag. 29. Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali

CLICK

Pag. 30. Dosatore proporzionale

DH

Pag. 31. Dosatori proporzionali con by-pass attacchi ruotabili con codoli fissi

DX - DT

Pag. 32. Mini dosatori proporzionali

SLIM

Pag. 33. Dosatore proporzionale

SERIE D BLU

Pag. 34-35. Dosatori proporzionali

SOLO

Pag. 36. Dosatore a sfere + filtro a squadra

CONDSIL

Pag. 37. Dosatore a sfere + filtro attacchi 3 vie

COND

Pag. 38. Dosatori a cristalli di polifosfati alta portata

DOSELLA

Pag. 38. Salvalavatrice

SERIE HD RUOTABILE

Pag. 39. Dosatori proporzionali ad alta portata

SERIE D

Pag. 40. Dosatori proporzionali ad alta portata

BIOPHOS JUNIOR "L'ORIGINALE"

Pag. 41. Kit dosaggio + filtrazione

YDRONET DOS "L'ORIGINALE"

Pag. 41. Dosatore di anticalcare concentrato

RICARICHE PER DOSATORI "L'ORIGINALE"

Pag. 41. Serie Ydronet

BARATTOLO E BUSTINE

Pag. 42. Ricariche per dosatori in polvere

POLIFOSRAPID

Pag. 42. Cartucce di polifosfato

RICARICHE

Pag. 43.

TRATTAMENTO BATTERIOSTATICO "BIOS"

Lo speciale trattamento Nano Silver San "Bios" al Nano-argento garantisce una buona inibizione batterica nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzatore. Il trattamento è presente su alcuni elementi dei mod. Ecofiltro, Rotos, Lindo, Lindo/ Magneto e dosatori.

SMART / EVO

Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali



DOSATORI



Mini pompa dosatrice per proteggere caldaie e termosanitari grazie al dosaggio proporzionale di uno speciale formulato anticalcare/anticorrosivo liquido.

- 100% Meccanica (no corrente / no batterie) e autoadescente
- Attacchi dotati di codoli in ottone (Guarnizioni incluse)
- Attacchi ruotabili 360° = max possibilità di installazione
- Dimensioni compatte, ma serbatoio "lunga carica" con sistema per un "controllo facile" della carica residua e attacco a baionetta per una ricarica più rapida senza chiudere l'acqua dell'impianto senza fermare l'impianto
- Tre versioni: R (attacchi ruotabili), D (attacchi ruotabili con dima salvaspazio) e S (attacchi ruotabili a squadra)
- Prima carica inclusa

Nuova serie "EVO" con nuovo gruppo ingranaggi per un miglior funzionamento e dosaggio.

CODICE	MODELLO	PORTATA LT/H	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			PEZZI
		*Min/Max	BAR		L	INTERASSE	H	x conf.
SMART00R	SMART/R EVO	300-1600	6	½" FF	105	92	180	10
SMART00D	SMART/D EVO	300-1600	6	½" FF	105	54	220	10
SMART00S	SMART/S EVO	300-1600	6	½" FF	105	35	240	10

*MINIMA PORTATA DI ADESCAMENTO E DOSAGGIO




DETTAGLIO.

Con nuovo gruppo dosaggio a camera maggiorata (mod. R, D e S) e valvola di sovra-alimentazione (solo per mod. D e S)


RICARICHE




CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PEZZI
				x conf.
ESIL1801	EUROSIL DOS	Dosaggio: 15/30 gr m ³	Tanica da 1kg	8*

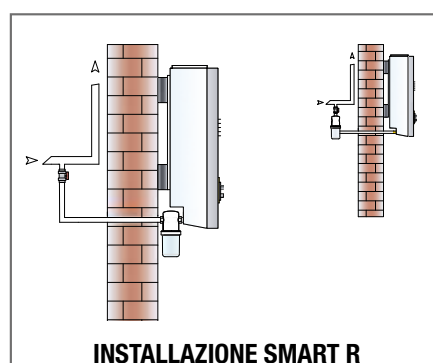

INSTALLAZIONE SMART R

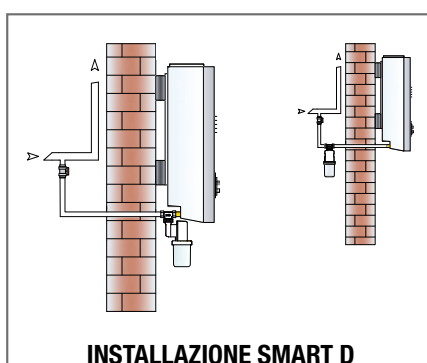

INSTALLAZIONE SMART D

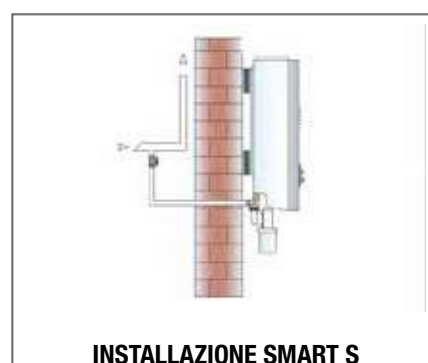

INSTALLAZIONE SMART S

COBRA 1/2

Pompe dosatrici idrodinamiche proporzionali & ricariche rapide di anticalcare + anticorrosivo

INFO



DOSATORI




COBRA R 1/2"

COBRA D 1/2"

COBRA S 1/2"

KIT A DISTANZA
INCLUSO



Riduce l'altezza di
12 cm e consente
dosaggio remoto
(H. max 50 cm).

Mini pompa dosatrice con sistema rapido e veloce di ricarica prodotto. Studiata per proteggere caldaie e termosanitari dal calcare e dalle corrosioni grazie al dosaggio preciso, continuo e proporzionale di uno speciale formulato liquido.

Le pompe dosatrici COBRA sono dotate di un sistema a girante a doppio flusso grazie al quale tutte le installazioni possono essere alimentate dall'acqua proveniente da qualsiasi direzione facilitando il lavoro dell'installatore. Le pompe dosatrici COBRA evitano sprechi ed inutilizzo del prodotto grazie ad uno speciale sistema di pescaggio "a cannula" che consente all'utente di utilizzare tutto il prodotto chimico della carica facilitando sia l'avviamento che il completo consumo.

- ✓ CODOLI IN OTTONE PER FACILITARE E RENDERE PIÙ SICURA L'INSTALLAZIONE
- ✓ 100% MECCANICA (NO CORRENTE – NO BATTERIE)
- ✓ USA TUTTA LA CARICA GRAZIE AL SISTEMA ESCLUSIVO DI PESCAGGIO
- ✓ DIMENSIONI COMPATTE
- ✓ ATTACCHI RUOTABILI 360°
- ✓ RICARICA CON FILETTO PER RAPIDA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO

CODICE	MODELLO	PORTATA LT/H	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			PEZZI
		*Min/Max	BAR		P	INTERASSE	H	x conf.
COBRA00R	COBRA/R	170-2000	10	1/2" FF	75	93	245	24
COBRA00D	COBRA/D	170-2000	10	1/2" FF	85	54	295	24
COBRA00S	COBRA/S	170-2000	10	1/2" FF	85	36	300	24




RICARICHE UNIVERSALI


CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
ESILRA04	EUROSIL RAPID	Scatola con 4 ricariche EUROSIL-RAPID DA 250 gr	8*

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

INSTALLAZIONE COBRA R

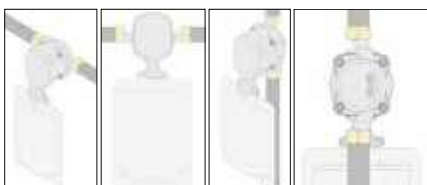

INSTALLAZIONE COBRA D

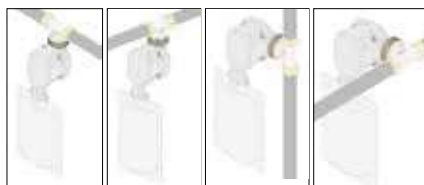

INSTALLAZIONE COBRA S



COBRA $\frac{3}{4}$


Pompe dosatrici idrodinamiche proporzionali & ricariche rapide di anticalcare + anticorrosivo



DOSATORI



KIT A DISTANZA
INCLUSO



Riduce l'altezza di
12 cm e consente
dosaggio remoto
(H. max 50 cm).

Mini pompa dosatrice con sistema rapido e veloce di ricarica prodotto. Studiata per proteggere caldaie e termosanitari dal calcare e dalle corrosioni grazie al dosaggio preciso, continuo e proporzionale di uno speciale formulato liquido.

Le pompe dosatrici COBRA sono dotate di un sistema a girante a doppio flusso grazie al quale tutte le installazioni possono essere alimentate dall'acqua proveniente da qualsiasi direzione facilitando il lavoro dell'installatore. Le pompe dosatrici COBRA evitano sprechi ed inutilizzo del prodotto grazie ad uno speciale sistema di pescaggio "a cannula" che consente all'utente di utilizzare tutto il prodotto chimico della carica facilitando sia l'avviamento che il completo consumo.

- ✓ CODOLI IN OTTONE PER FACILITARE E RENDERE PIÙ SICURA L'INSTALLAZIONE
- ✓ 100% MECCANICA (NO CORRENTE – NO BATTERIE)
- ✓ USA TUTTA LA CARICA GRAZIE AL SISTEMA ESCLUSIVO DI PESCAGGIO
- ✓ DIMENSIONI COMPATTE
- ✓ ATTACCHI RUOTABILI 360°
- ✓ RICARICA CON FILETTO PER RAPIDA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO

CODICE	MODELLO	PORTATA LT/H	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm				PEZZI
		*Min/Max	BAR		P	INTERASSE	H		x conf.
COBRA34R	COBRA $\frac{3}{4}$	200-2100	10	$\frac{3}{4}$ " MM	88	163	245		24




RICARICHE UNIVERSALI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		
ESILRA04	EUROSIL RAPID	Scatola con 4 ricariche EUROSIL-RAPID DA 250 gr		8*

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

INSTALLAZIONE COBRA $\frac{3}{4}$

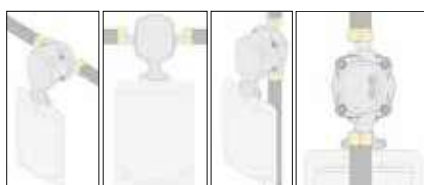

CLICK

Dosatore proporzionale con bypass automatico e attacchi orientabili

INFO



DOSATORI



Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante “click” e ruotando il vaso del dosatore.

Con nuovo vaso “Evo” che facilita le operazioni di smontaggio ed aumenta la resistenza alle sollecitazioni date dagli impianti.

È l'unico dosatore che consente una sostituzione sicura, rapida, facile e veloce della carica di polifosfato; basta un “click” !

Gli attacchi in ottone sono dotati di nr. 2 codoli girevoli. Il dosatore Click ha soffietto interno batteriostatico PN10.

È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

La versione Click “incasso” ha ingombro ridotto (solo 13 cm) per caldaie ad incasso.

CODICE	MODELLO	PORTATA LT/H	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
				A	B	
CLICK001	CLICK	20	½" FF	60	150	24

RICAMBI

CLICK002G:

Vaso + guarnizione

RICARICHE:

Pag. 42


CLOSED:
DOSATORE
IN FUNZIONE



CLICCA

OPEN:
IN AUTOMATICO
APERTURA SFIATO +
BYPASS IN UN CLICK

E RUOTA

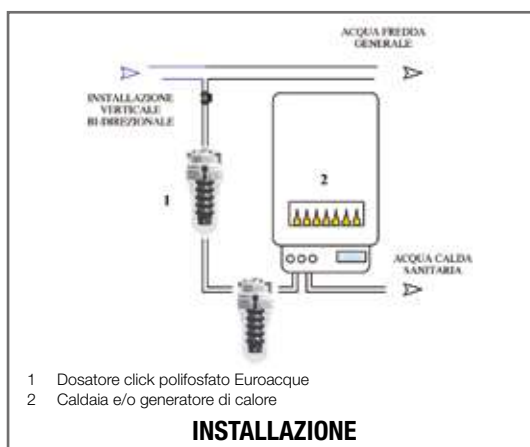

DH

Dosatori proporzionali con by-pass attacchi ruotabili con codoli fissi




Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con speciale ghiera ruotabile per montaggio con attacchi (rotazioni a passi 45°), in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua.

Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata.

Con codoli fissi e vite per sfiato facile.

Il soffietto è dotato di sistema argento batteriostatico.

È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

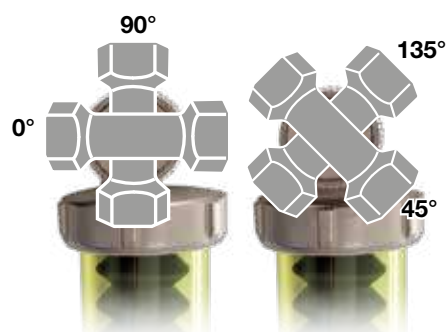

CON ROTAZIONI A PASSI 45°

CODICE	MODELLO	PORTATA LT/H	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		Lt/minuto		A	B	x conf.
D000000H	DH bypass	20	½" FF	65	130	24

RICAMBI

WWDV0001:

Vaso + guarnizione

RICARICHE:

Pag. 42

INDICAZIONE
MADE IN ITALY E ON/OFF



GHIERA RUOTABILE





CODOLI FISSI



SFIATO FACILE



SOFFIETTO
BATTERIOSTATICO

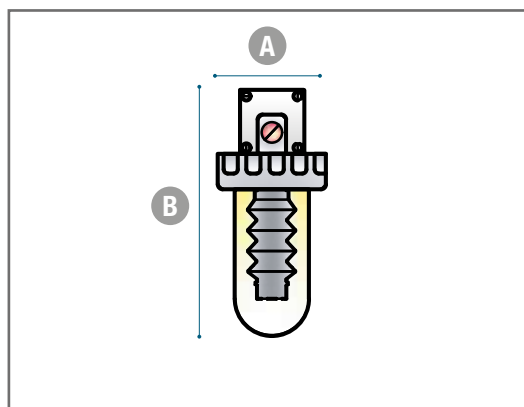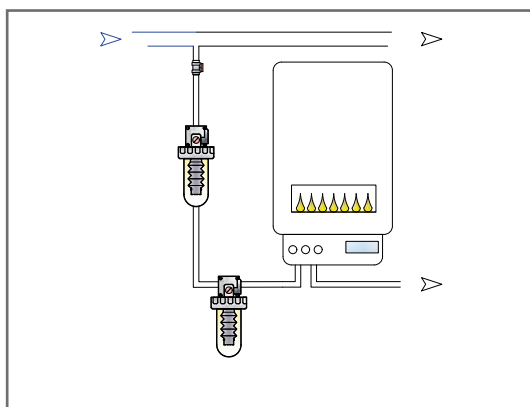

DX

Mini dosatori proporzionali con by-pass

INFO



DOSATORI




Mini dosatori proporzionali idrodinamici di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile. Testa in ottone. PN 16. By-pass, **regolatore** di consumo e valvola spurgo frontale e soffietto interno batteriostatico. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

CODICE	MODELLO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		Lt/minuto		A	B	x conf.
D000000X	DX	20	1/2" F	55	132	24


RICAMBI

WWDV0001:
Vaso + guarnizione

RICARICHE:
Pag. 42

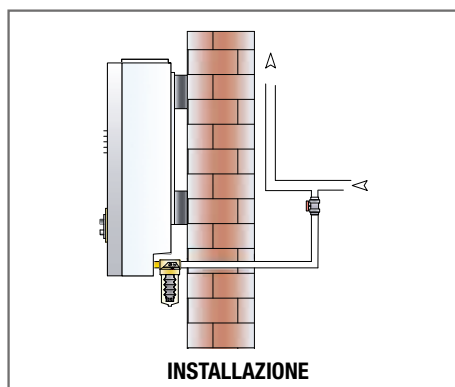

INSTALLAZIONE

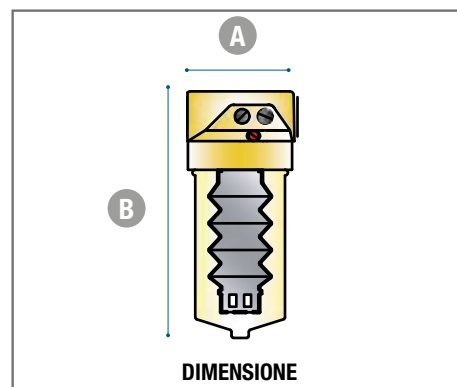

DIMENSIONE

DT


Mini dosatori proporzionali a squadra con by-pass

INFO




Mini dosatori proporzionali idrodinamici di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile. Testa in ottone. PN 16. By-pass, **regolatore** di consumo, valvola spurgo frontale e codolo girevole in uscita con sistema e soffietto interno batteriostatico. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

CODICE	MODELLO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		Lt/minuto		A	B	x conf.
D000000T	DT	20	1/2" F	55	150	24

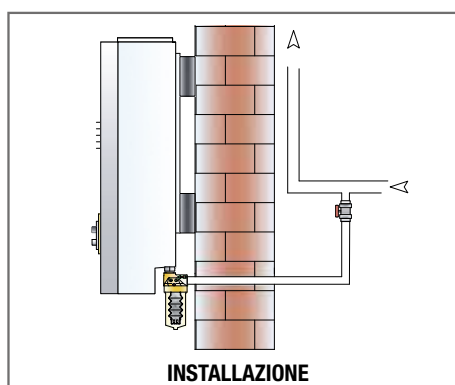

INSTALLAZIONE

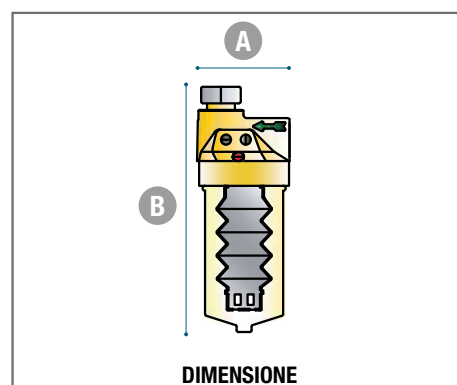

DIMENSIONE

RICAMBI

WWDV0001:
Vaso + guarnizione


RICARICHE:
Pag. 42

SLIM

Dosatori proporzionali con by-pass attacchi ruotabili con codoli fissi



Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con speciale ghiera ruotabile per montaggio con attacchi (rotazioni a passi 45°), in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua. Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata in ottone. Con ghiera fermavaso in ottone, codoli fissi e vite per sfiato facile. Il soffiETTO è dotato di sistema argento batteriostatico. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

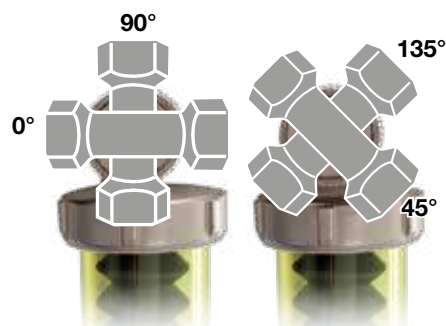

CON ROTAZIONI A PASSI 45°

CODICE	MODELLO	PORTATA LT/H	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		Lt/minuto		A	B	x conf.
SLIM0001	SLIM	20	½" FF	65	150	24

INDICAZIONE
MADE IN ITALY E ON/OFF



GHIERA RUOTABILE



CODOLI FISSI



SFIATO FACILE



SOFFIETTO
BATTERIOSTATICO



RICAMBI

WWDDB001:



Vaso + guarnizione

CH000002:

Chiave in plastica

RICARICHE:

Pag. 42

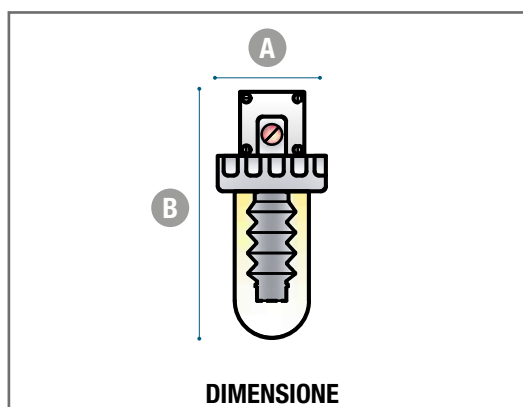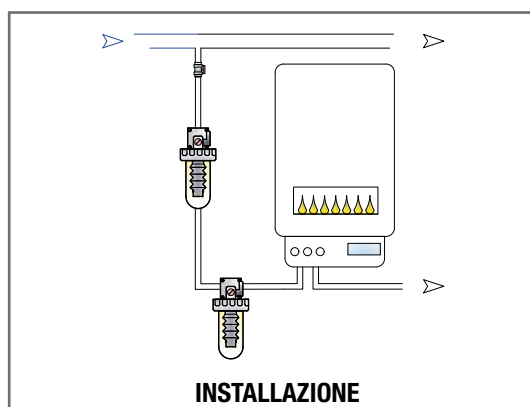

D/BLU/R

Dosatori proporzionali con by-pass e attacchi orientabili con codoli girevoli

INFO



DOSATORI



Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°), by-pass a rubinetto incorporato sulla testata in ottone cromato, ghiera fermavaso in ottone, vite di sfiato frontale.

Gli attacchi sono dotati di nr. 2 codoli e soffietto interno batteriostatico.

È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

CODICE	MODELLO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		Lt/minuto		A	B	x conf.
DBLUB00R	D/BLU/R	20	½" F	65	155	24

RICAMBI

WWDDB001:



Vaso + guarnizione

CH000002:

Chiave in plastica

RICARICHE:

Pag. 42

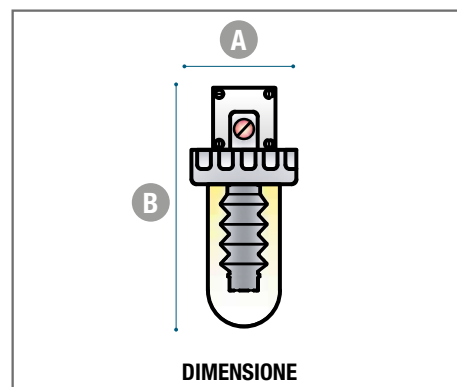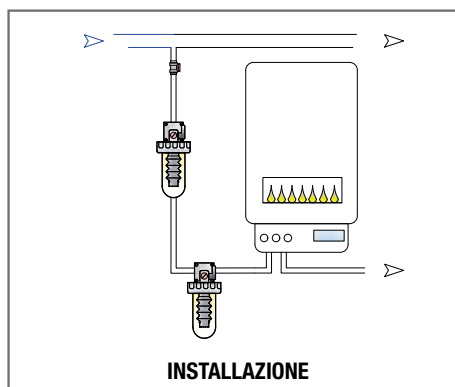

D/BLU/D

Dosatori proporzionali con by-pass e dima orientabile con codoli girevoli

INFO



Dosatori proporzionali di polifosfati in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) sopraelevati a dima e muniti di codoli, by-pass a rubinetto incorporato sulla testata in ottone cromato, ghiera fermavaso in ottone. Gli attacchi sono dotati di n° 2 codoli con batteriostatico. La sua particolare forma permette installazioni in spazi limitati come la dima delle caldaie. È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

CODICE	MODELLO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		Lt/minuto		A	B	x conf.
DBLUB00D	D/BLU/D	20	½" F	65	195	24

RICAMBI

WWDDB001:



Vaso + guarnizione

CH000002:

Chiave in plastica

RICARICHE:

Pag. 42

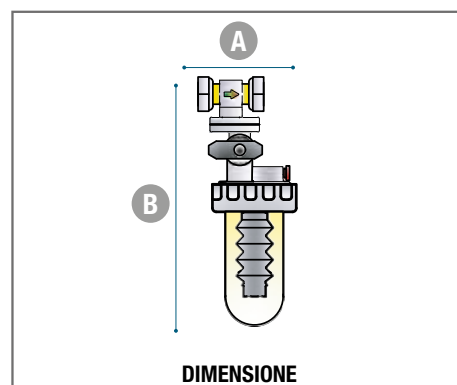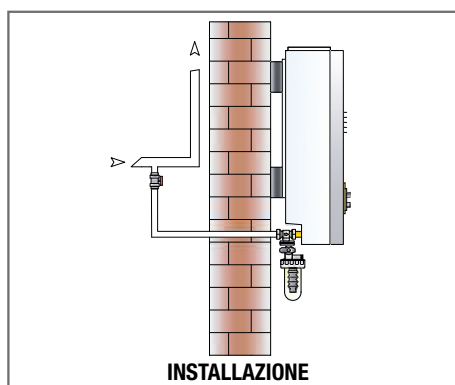

D/BLU/S

Dosatori proporzionali orientabili senza by-pass e attacchi orientabili con codoli girevoli



DOSATORI



Dosatori proporzionali di polifosfati con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°), testata in ottone, ghiera fermavaso in ottone, vite di sfiato.

Gli attacchi sono dotati di n° 2 codoli girevoli e soffietto interno batteriostatico.

È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

CODICE	MODELLO	PORTATA (ΔP=0,2 BAR)	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			PEZZI
		Lt/minuto		A	B		x conf.
DBLUB00S	D/BLU/S	20	½" F	65	155		24

RICAMBI

WWDDB001:



Vaso + guarnizione

CH000002:

Chiave in plastica

RICARICHE:

Pag. 42

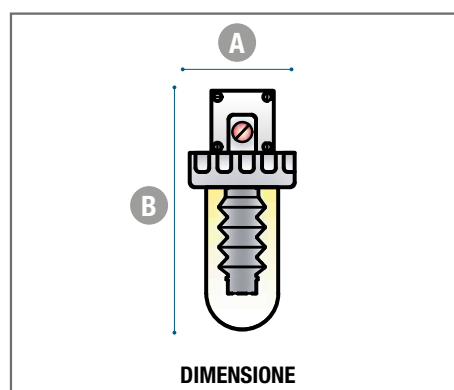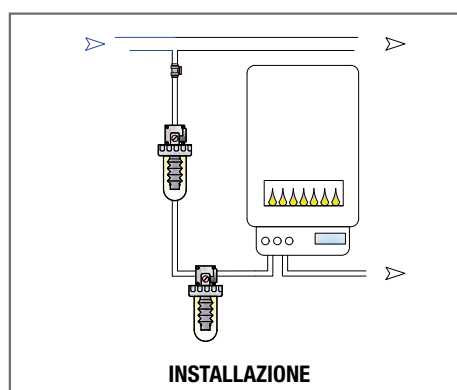

D/BLU/R OTTONE

Dosatori proporzionali orientabili con by-pass e attacchi orientabili con codoli girevoli





Dosatori proporzionali di polifosfati con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°), bypass testata in ottone, ghiera fermavaso in ottone, vite di sfiato e vaso in ottone per maggiore resistenza a colpi di pressione e gelo.

Gli attacchi sono dotati di n° 2 codoli girevoli e soffietto interno batteriostatico.

È compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

CODICE	MODELLO	PORTATA (ΔP=0,2 BAR)	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			PEZZI
		Lt/minuto		A	B		x conf.
DBLUBØTR	D/BLU/R OTTONE	20	½" F	65	155		24

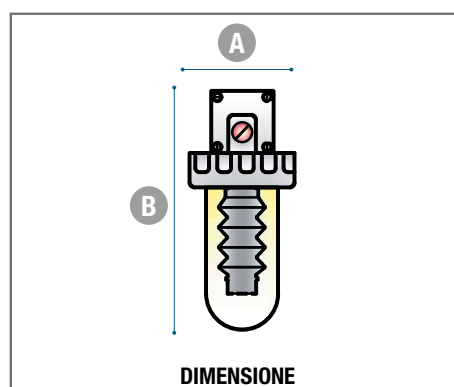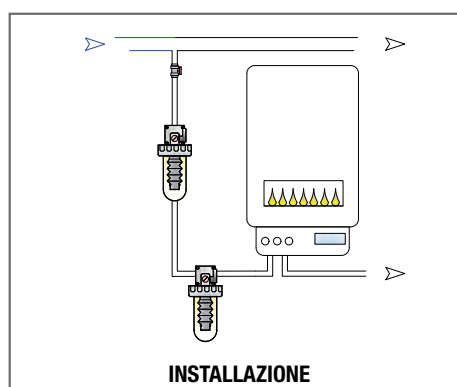

RICARICHE:

Pag. 42

CH000002:

chiave in plastica

SOLO

Dosatore a sfere + filtro a squadra

INFO



DOSATORI



SOLO BASIC

SOLO

Filtro e Dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione antincrostante-anticorrosiva. Un SOLO sistema per 4 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante e by-pass (esclusa versione BASIC).

Testa in ottone con **Doppio attacco ¾"** e **riduzioni ½"** e codolo superiore per facilitare l'installazione.

SOLO nella versione standard è dotato di valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm hai tutto, filtro dosatore e valvola). Il SOLO sistema BREVETTATO con valvola integrata a 3 funzioni: **ON** (dosatore/filtro con impianto in funzione); **OFF** (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricarica); **BY PASS** (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo).

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l'esaurimento delle sfere (vetro spia).

Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di Non Ritorno (in dotazione alla versione standard). È compresa una carica di silicofosfati.


CODICE	MODELLO	PORTATA (ΔP=0,2 BAR)	PN BAR	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	PEZZI x conf.
		Lt/minuto			A	B	MICRON	
SOLODOSE	SOLO BASIC	25/20	16	¾ + riduzioni da ½"	50	168	60	24
SOLODOS1	SOLO	25/20	16	¾ + riduzioni da ½"	50	168	60	24



RICARICHE

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PEZZI
CARTSOLO	CARTUCCIA	Cartucce ricambio Solo (coppia)	6*

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

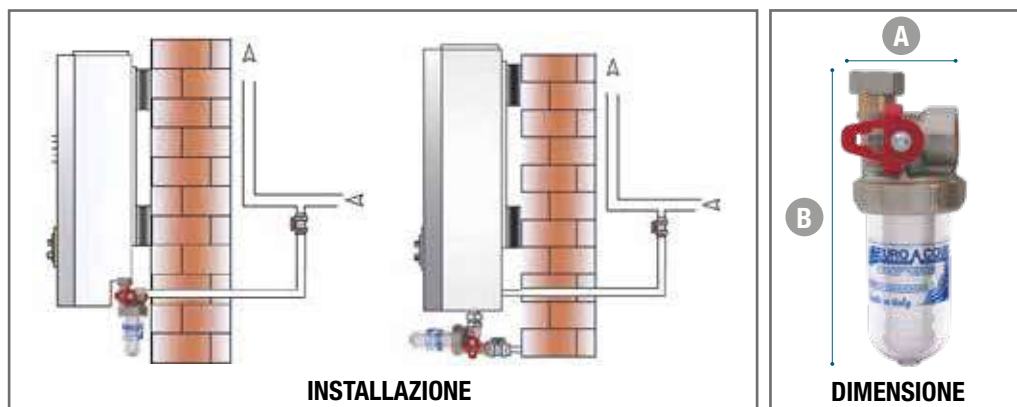

RICAMBI

WWDDB001B:
Vaso + guarnizione

CONDSIL

Dosatore a sfere + filtro attacchi 3 vie



Inibitore delle incrostazioni e della corrosione per il trattamento dell'acqua potabile completo di prima carica e di **pre+post filtro**. La carica di silicofosfati agisce con una doppia azione: **anticalcare** + **anticorrosiva** aiutando nel prevenire sia le incrostazioni date dal calcare che la corrosione dei metalli. Anti-incrostante lentamente solubile e inibitore di corrosione per il trattamento dell'acqua.

CARATTERISTICHE

- CONDSIL mostra una elevata efficacia nel prevenire le incrostazioni di calcare
- Nel ridurre la corrosione formando una pellicola protettiva
- Nel rimuovere incrostazioni esistenti
- Nello stabilizzare la durezza dell'acqua, come sequestrante e disperdente
- Il dosatore è a lunga durata e contiene una carica per trattare circa 60 mc d'acqua.

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
				A	B	
CONDSIL1	COND SIL ½" 3V	2,0	½"	90	167	x conf.
						36

RICAMBI


WRFE0503:
Vaso + guarnizione





RICARICHE

CRISTSFS:
Sfere (0,5kg)


SCHEMA FLUSSI

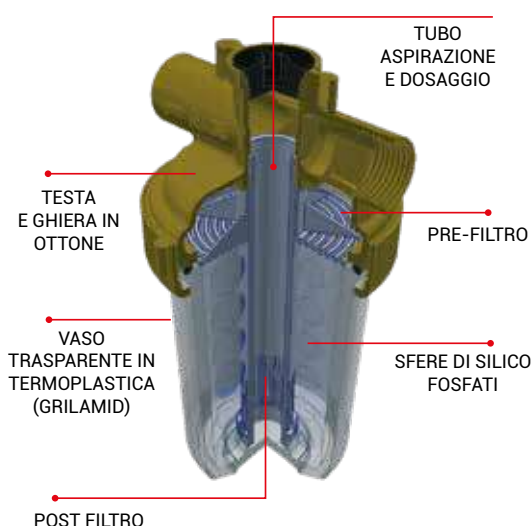

ATTACCHI OTTONE 3 VIE E INSTALLAZIONE VERTICALE/ORIZZONTALE

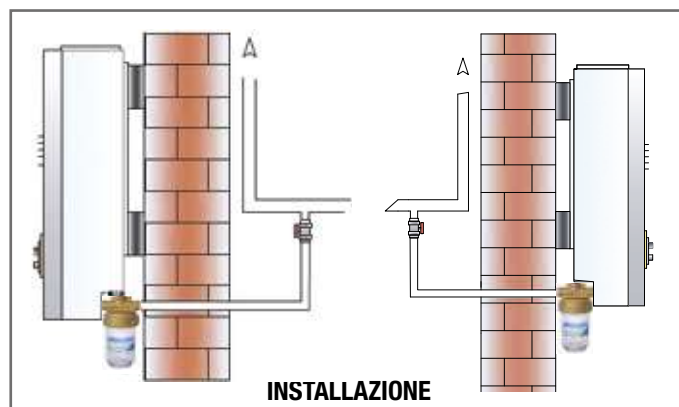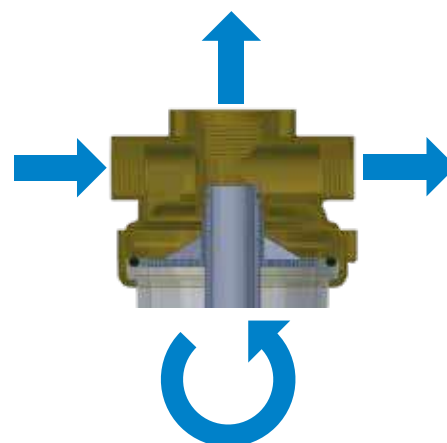

INSTALLAZIONE

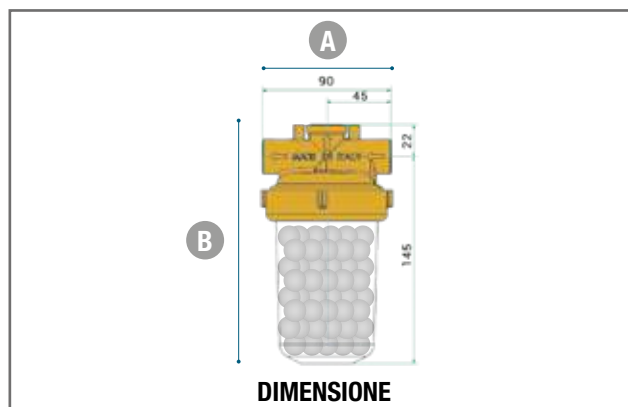

DIMENSIONE

COND

Dosatori a cristalli di polifosfati alta portata



DOSATORI



Condizionatori a cristalli di polifosfato con testa e ghiera in ottone. PN16.
Prima carica inclusa.

RICAMBI

WF00NTD:

Vaso + guarnizione (B-C)

RICARICHE

CRIST001:

Polifosfato in cristalli conf. da 1kg

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		
		Lt/minuto		A	B	
CONDB002	COND/B	32	¾" F	90	235	
CONDC004	COND/C	54	1" F	90	235	



Dosatore di polifosfato a cristalli completo di tubo pescaggio, distributore circolare e carica cristalli di polifosfato. I dosatori in plastica non devono essere installati in luoghi soggetti a sbalzi di pressione. PN7.

Attacchi a 3 vie per adattarsi a tutte le installazioni.

RICAMBI

WRFE0503N:

Vaso + guarnizione

RICARICHE

CRIST001:

Polifosfato in cristalli conf. da 1kg

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		
		Lt/minuto		A	B	
CONDPL3V	COND/PL 3V	15	½" F	100	190	

DOSELLA

Salvalavatrice



Dosatore di polifosfato a cristalli per protezione lavatrice/lavastoviglie dal calcare - ricaricabile.

Guarnizioni e carica compresi. PN7.

RICAMBI

DOSEVASN:

Vaso + guarnizione

RICARICHE

CRIST001:

Polifosfato in cristalli conf. da 1kg


CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		
		Lt/minuto		A	B	
DOSELLA0	DOSELLA	7	¾" MF	55	130	

SERIE HD RUOTABILE

Dosatori proporzionali ad alta portata



DOSATORI

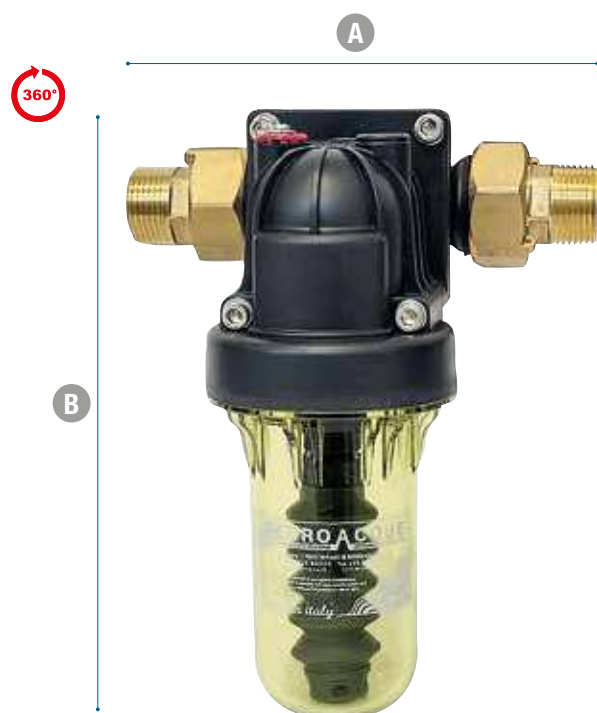

Dosatori con attacchi ruotabili 360° bocchettonati in ottone. PN12. È compresa una carica di polifosfati. Valvola di non ritorno incorporata e sistema batteriostatico. Inclusa chiave di montaggio e smontaggio vaso, vite sfiato e datario manutenzioni.

CODICE	MODELLO	PORTATA m ³ /h	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI x conf.
				A	B	
HD000034	HD ¾"	2,5	¾" M	195	230	6
HD000001	HD 1"	3,5	1" M	187	230	6
HD000014	HD 1¼"	4,5	1¼" M	210	230	6

Attacchi ruotabili
+ valvola di non ritorno



Datario
manutenzioni



Soffietto
batteriostatico





chiave INCLUSA



RICAMBI

FIL1604B:
Vaso + guarnizione

RICARICHE:
Pag. 42

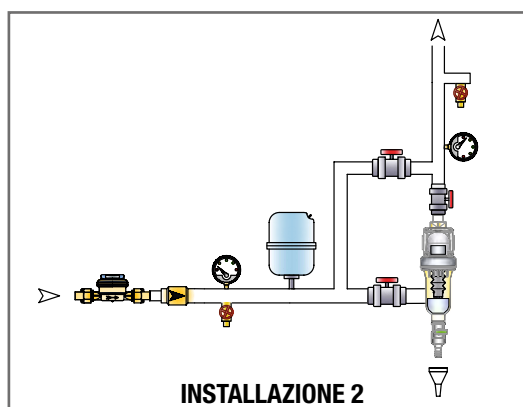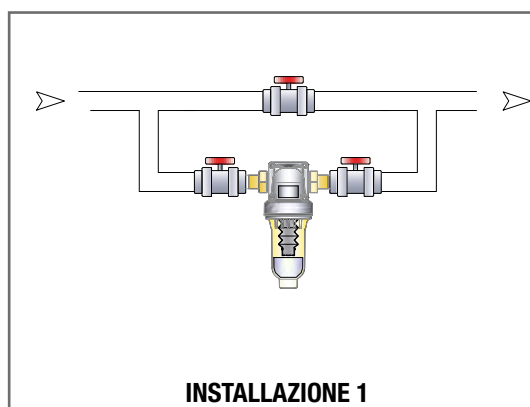

SERIE D

Dosatori proporzionali ad alta portata

INFO



DOSATORI



Dosatori con testa e ghiera in ottone e vite sfiato. Attacchi in linea con elevata carica di prodotto. PN16. È compresa una carica di polifosfati. Con sistema batteriostatico.

CODICE	MODELLO	PORTATA m³/h	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI x conf.
				A	B	
D2000002	D2	2,5	¾" F	80	235	3
D3000003	D3	3,5	1" F	90	235	3



Soffietto
batteriostatico



RICAMBI

WF00NTD:
Vaso + guarnizione (D2-D3)

RICARICHE:
Pag. 42

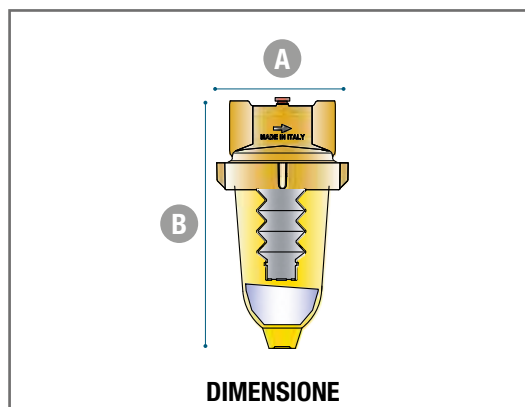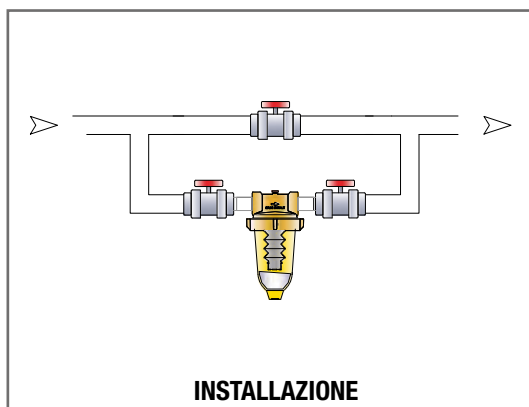

BIOPHOS JUNIOR "L'ORIGINALE"

Kit dosaggio + filtrazione



Filtro + dosatore in plastica ad altissima resistenza PN16.

Sistema a 5 funzioni integrate:

- 1 Filtrazione con rete lavabile (50 micron). Ferma, con la creazione di un vortice d'acqua, i materiali in sospensione.
- 2 Dosatore proporzionale di silicopolifosfati gel contro calcare e corrosione.
- 3 Anti colpo d'ariete installato su cartuccia filtro.
- 4 Valvola di non ritorno su filtro.
- 5 Valvola di non ritorno su dosatore.

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		m³/h		A	B	x conf.
BIOPHOSJ	BIOPHOS JUNIOR	3,2	¾" M	220	260	3

RICAMBI

YDROVAS3:

Vaso + guarnizione
(dosatore chiuso)

YDRO3VASO:

Vaso + guarnizione
(filtro aperto)

YDRONET DOS "L'ORIGINALE"

Dosatore di anticalcare concentrato



Dosatore in plastica ad altissima resistenza. Apparecchio proporzionale per dosaggio silicofosfati alimentari con valvola di non ritorno incorporata. Cartuccia ad esaurimento. Autonomia 30 m³. PN16.

RICAMBI

YDROVAS3:

Vaso + guarnizione

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		m³/h		A	B	x conf.
YDRONETD	YDRONETDOS	3,2	¾" M	190	115	3

RICARICHE PER DOSATORI "L'ORIGINALE"

Serie Ydronet



YDRONET3C YDRONETC

Cartucce a calibraggio integrato BREVETTATE. Il sistema si basa sulla depressione creata dall'acqua nell'attraversamento della speciale cartuccia dove il contatto con l'acqua forma una soluzione liquida concentrata il cui esaurimento è indicato da una sfera rossa galleggiante. Detta soluzione si miscela poi con l'acqua nella quantità corretta per il trattamento.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PEZZI
			x conf.
YDRONETC	YDRONET CART	Cartuccia di silicofosfato alimentare per YDRONET DOS	2*
YDRONET3C	YDRONET 3 FILTRO	Cartuccia filtro cod. YDRONET3C	2*

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

BARATTOLO E BUSTINE

Ricariche per dosatori in polvere, a rapida solidificazione per massima durata

INFO



DOSATORI



Miscela dosata e studiata di polifosfati a purezza prescritta per uso in campo alimentare, impiegabile per il trattamento domestico delle acque potabili, adatta a proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni i circuiti idraulici, caldaie murali, boiler, impianti sanitari ed idraulici d'acqua calda e fredda, circuiti di raffreddamento. Impedisce la precipitazione dei carbonati nel caso di acque molto dure. Universale, impiegabile in tutti i dosatori proporzionali di polifosfato.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		PEZZI
				x conf.
POLVRIC4	BARATTOLO	Barattolo da 1 Kg		12
POLVRICA	SACCO/25P	Sacco 25 Kg		1*



La stessa qualità del classico prodotto in barattolo ma con i vantaggi del formato monodose in bustina.

I vantaggi principali sono:

- la massima igiene
- la comodità del monodose: la giusta q.tà di polifosfato per una ricarica
- una lunga durata del prodotto prima dell'utilizzo (grazie all'imbustaggio che protegge la polvere di polifosfato da umidità, polvere, ecc..)
- Universali, la carica si adatta a tutti i dosatori.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		PEZZI
				x conf.
POLVRIBU	BUSTINE/DOS	12 Bustine monodose (80 gr. x 12)		12*

POLIFOSRAPID "GREEN" RICARICHE A LUNGA DURATA PER DOSATORI

Cartucce di polifosfato

INFO



Ricarica universale super concentrata di polifosfati anticalcare-anticorrosivi-autoigienizzanti ad uso potabile.

- Super concentrate minor ingombro... Ma più prodotto!
- Economiche nuova formula per una **durata superiore fino al 30% rispetto a cartucce tradizionali**
- Igienizza ad ogni ricarica il dosatore
- Ama l'ambiente dal prodotto alla confezione
- **Capsula con il 100% di plastica in meno**
- Brevettate

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		PEZZI
				x conf.
POLPHORA	POLIFOSRAPID NEW	Tubo da 5 pastiglie		12*

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

POLIFOSRAPID “EVO” RICARICHE PER DOSATORI

Cartucce di polifosfato + silicato



Ricarica universale di polifosfati con capsule azzurre a doppia azione anticalcare, forte anticorrosivo ad uso potabile.

- Prodotte con acqua ultrapura per una migliore efficacia
- Concentrate
- Con aggiunta di silicato per forte azione anticorrosiva
- Premiscelato con nuovo sistema per la massima compattezza per una maggiore durata

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PEZZI
			x conf.
POLPHORAO	POLIFOSRAPID EVO	Blister da 5 capsule in plastica	12*

RICARICHE PER DOSATORI

Cristalli a sfere



CARTSOLO



Inibitore di corrosione a funzione antincrostante per il trattamento di acque potabili dure e medio-dure. Di buona proprietà stabilizzante, sequestrante e disperdente. Mostra una elevata efficacia nel prevenire la corrosione.

Si solubilizza lentamente. La sua solubilità dipende dalla temperatura dell'acqua, dalla sua portata e dalle dimensioni del dispenser.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PEZZI
			x conf.
CRIST001	CRISTALLI1	Polifosfato in cristalli in confezione da 1kg	12
CRIST025	CRISTALLI25	Polifosfato in cristalli in confezione da 25kg	1
CRISTFS	EURO/SILPHOS	Barattolo con sfere (0,5kg)	12
CARTSOLO	CARTUCCIA	Cartucce ricambio Solo (coppia)	6*

RICARICHE PER POMPE DOSATRICI

Polifosfato liquido (es: smart e cobra)



Soluzione equilibrata di sali alimentari (food grade) specifici per il trattamento dell'acqua potabile. Previene le incrostazioni e la corrosione negli impianti sanitari domestici. **EUROSIL DOS** mantiene puliti ed efficienti gli scambiatori di calore, le tubazioni, le rubinetterie ed ogni altra struttura che negli impianti ad acqua calda sono soggetti ad incrostarsi. **EUROSIL DOS** può essere aggiunto con pompe dosatrici idrodinamiche. **EUROSIL RAPID** può essere utilizzato su tutte le pompe dosatrici idrodinamiche a sacchetto.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PEZZI
				x conf.
ESIL1801	EUROSIL DOS	Dosaggio: 15/30 gr m ³	Tanica da 1kg	8*
ESILRA04	EUROSIL RAPID	Dosaggio: 15/30 gr m ³	Scatola con 4 ricariche da 250gr	8

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

Pompe dosatrici Antilegionella Debatterizzatori UV



EURO MP - VMF - EURO KMS/A - ACCESSORI

Pag. 45. Pompe dosatrici

CONTATORI - SERBATOI

Pag. 46. Contatori lanciaimpulsi e serbatoi

EURO/LEG/SANIT

Pag. 47. Stazioni di dosaggio antilegionella

EURO/LEG/HOT

Pag. 47. Stazione di dosaggio e controllo antilegionella

EURO/LEG/PAN BIOX

Pag. 48. Stazioni di dosaggio e controllo antilegionella con biossido di cloro

EURO/LOTUS AIR

Pag. 48. Generatore di biossido di cloro

EURO/TOR/WTC

Pag. 49. Stazioni dosaggio, controllo e spurgo per torri evaporative

EURO/WPHRHD


Pag. 49. Stazioni dosaggio prodotti chimici per piscina

EUROS AL

Pag. 50. Debatterizzatori a raggi UV

EUROS LCD

Pag. 51. Debatterizzatori raggi UV con centralina controllo LCD

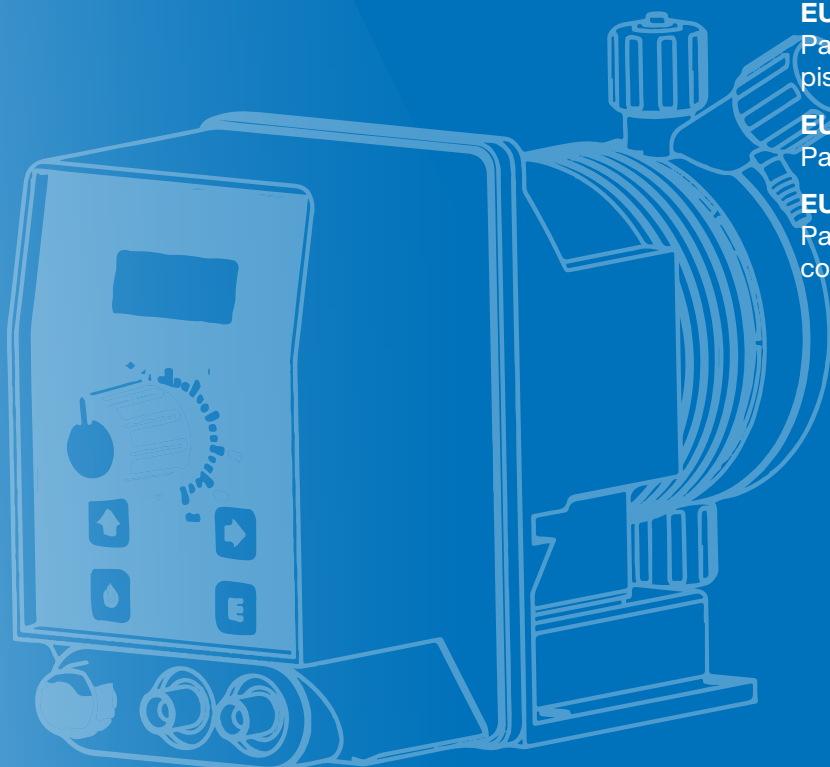

EURO MP

NEW

Pompe dosatrici da abbinare a contatore



Pompa dosatrice multifunzione autospurgo con Display LCD IP65, con sonda di livello (evita la marcia a secco) per pescaggio diretto da tanica, valvola di iniezione, valvola di fondo/filtro, tubo aspirazione/mandata/scarico aria. Multifunzione: **dosaggio a portata proporzionale**, costante, moltiplica, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q. Applicazioni: disinfezione, legionella, trattamento acque (calcare/corrosione). **Ha già pre-impostati i parametri** dosaggio di prodotti Euroacque (EUROSIL; XS; ALGOL; EUROUMIDIS; FOSFISAN.)

CODICE	MODELLO	PORTATA STANDARD	PRESSIONE STANDARD	
PDMP0609	EURO MP 6/9 AUTOSPURGO	6	9	

POMPE DOSATRICI
ANTILEGIONELLA
DEBATTERIZZATORI UV

EURO VMF

Pompe dosatrici da abbinare a contatore



Pompa dosatrice multifunzione con Display LCD IP65, con sonda di livello (evita la marcia a secco) per pescaggio diretto da tanica, valvola di iniezione, valvola di fondo/filtro, tubo aspirazione/mandata/scarico aria. Multifunzione: **dosaggio a portata proporzionale**, costante, moltiplica, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q. Applicazioni: disinfezione, legionella, trattamento acque (calcare/corrosione). **La versione PRO ha già pre-impostati i parametri** dosaggio di prodotti Euroacque (EUROSIL; XS; ALGOL; EUROUMIDIS.)

CODICE	MODELLO	PORTATA STANDARD	PRESSIONE STANDARD	
PDPR6VMF	EURO VMF 6/7 pro	6	7	
PDPA4VMF	EURO VMF 4/7 AUTOSPURGO	4	7	
PDPP0VMF	EURO VMF 10/10	10	10	

EURO KMS/A

Pompe dosatrici da abbinare a contatore



Pompa dosatrice multifunzione con regolazione meccanica del pistone e predisposizione per sensore di flusso. Display LCD IP65, con sonda di livello (evita la marcia a secco) per pescaggio diretto da tanica, valvola di iniezione, valvola di fondo/filtro, tubo aspirazione, di mandata e di scarico aria. Multifunzione: **dosaggio a portata proporzionale**, costante, divide, moltiplica, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q. Applicazioni: legionella, torri di raffreddamento, trattamento acque (calcare/corrosione).

CODICE	MODELLO	PORTATA STANDARD	PRESSIONE STANDARD	
EUKM1503	EURO KMS 15/3 AUTOSPURGO	3	15	
EUROKMS88	KMS 8/8 STD	8	8	

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
EUROSTK2	STAFFA K	Staffa per montaggio a muro per pompa K e V	
EUSEFLSD	EURO/SEFLS/D	Sensore di flusso (con LED) + staffa fissaggio - x pompa "k"	
EUROLINV	INIETT/PVL 1/2"	Lancia d'iniezione 1/2" pulibile	
EULANASP	LANCIA/SP	Lancia aspirazione per serbatoi	
EULANAS6	LANCIA/S6	Lancia aspirazione per taniche con tappo	

CONTO

Contatori lanciaimpulsi



POMPE DOSATRICI
ANTILEGIONELLA
DEBATTERIZZATORI UV



CONTATORI lanciaimpulsi a turbina con quadrante asciutto da installarsi in rete, da collegarsi con pompe dosatrici proporzionali e/o pannelli di dosaggio e controllo. Dotato di cavo da 2,5 mt. Bocchettoni inclusi.

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	IMPULSO LITRO		PEZZI
					x conf.
CONT0101	CONTO ½"	½"	1/10		1
CONT0102	CONTO ¾"	¾"	1/10		1
CONT0103	CONTO 1"	1"	1/10		1
CONT0104	CONTO 1¼"	1¼"	1/10		1
CONT0105	CONTO 1½"	1½"	1/10		1
CONT0106	CONTO 2"	2"	1/10		1
CONT0107	CONTO DN65	DN65	1/100-1000		1
CONT0108	CONTO DN80	DN80	1/100-1000		1
CONT0109	CONTO DN100	DN100	1/100-1000		1

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
PDR0027	EURO KDPV	Fornitura di kit di collegamento per due pompe ad un unico contatore	

PD

Serbatoi



SERBATOI speciali per reagenti. Modelli 120 e 250 predisposti per alloggiamento pompe dosatrici + tappo a vite.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI in mm		
			Ø	H	
SERPD075	PD/STANDARD/75	Serbatoio da 75 lt	330	730	
SERPD120	PD/VERTICALE/120	Serbatoio da 120 lt con basamento	500	885	
SERPD250	PD/VERTICALE/250	Serbatoio da 220 lt con basamento	620	1040	

ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA

SAFETY TANK

Serbatoi di sicurezza



Serbatoi speciali di sicurezza per prodotti pericolosi.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI in mm		
			Ø	H	
SAFETK30	SAFETY TANK 30	Serbatoio di sicurezza per taniche 25kg	480	260	
SAFETK85	SAFETY TANK 85	Serbatoio di sicurezza per PD 85	380	790	
SAFETK120	SAFETY TANK 120	Serbatoio di sicurezza per PD 120	545	450	
SAFETK250	SAFETY TANK 250	Serbatoio di sicurezza per PD 250	705	825	

EURO/LEG/SANIT

Stazioni di dosaggio antilegionella



Trattamento preventivo legionella per piccole/medie installazioni.

Stazione di dosaggio prodotto sanitizzante e anticorrosivo.

Pannello assemblato per il dosaggio proporzionale (con contatore lanciaimpulsi da ordinare a parte) di sanitizzante (es: perossido di idrogeno - sali d'argento) e prodotto anticorrosivo. Il sistema è dotato di n°2 pompe dosatrici digitali per dosaggio sanitizzante e anticorrosivo e sensori di flusso digitali integrati per garantire un dosaggio costante.

La Versione TEL completa di Modem GSM con due controlli remoti IP65. All'attivazione dell'allarme manda un SMS per telecontrollo anomalie e funzionamento dosaggio. Da abbinare a contatore lancia impulsi.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI in mm	
LEGPANPE	EURO/LEG SANIT/PLA	Pannello 600x650mm	
LEGPANPT	EURO/LEG SANIT/PLA/TEL	Pannello 800x600mm	

POMPE DOSATRICI
ANTILEGIONELLA
DEBATTERIZZATORI UV

EURO/LEG/HOT

Stazione di dosaggio e controllo antilegionella





Trattamento preventivo legionella per strutture pubbliche. Stazione di dosaggio (in acqua calda) e controllo prodotto sanitizzante e anticorrosivo.

Pannello assemblato per la regolazione automatica e l'analisi del cloro libero. Completa di strumenti per la misurazione e il controllo del cloro libero, portaelettrodo a deflusso, cella amperometrica, sonda temperatura, filtro per acqua calda. Il sistema è dotato di n°2 pompe dosatrici digitali per dosaggio sanitizzante e anticorrosivo.

Sono compresi 2 sensori di flusso.

Da abbinare a contatore lanciaimpulsi.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI in mm	
LEGPANCL	EURO LEG/HOT CLORO/PLA	Pannello 600x800mm	

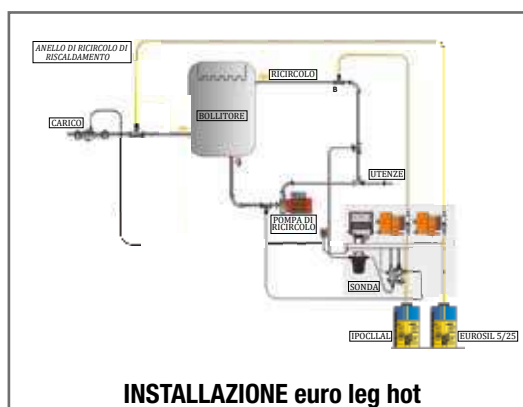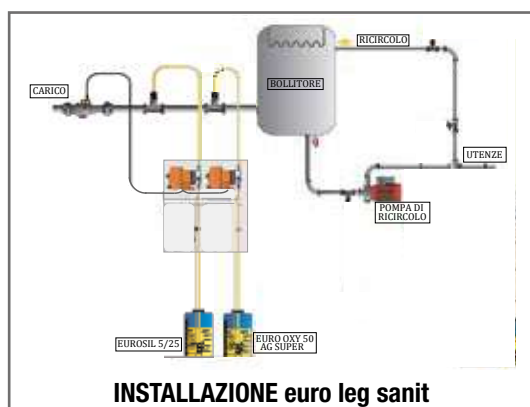

EURO/LEG/PAN/BIOX

Stazioni di dosaggio e controllo antilegionella con biossido di cloro

INFO



POMPE DOSATRICI
ANTILEGIONELLA
DEBATTERIZZATORI UV



Trattamento preventivo legionella per strutture pubbliche.

Stazione di dosaggio (in acqua calda) e controllo prodotto sanitizzante (doppio dosaggio di biossido di cloro liquido stabilizzato) e anticorrosivo.

Completo di centralina analisi e controllo valori biossido.

Completo di cella amperometrica per acqua calda e filtro.

Pannello assemblato con tre pompe (A: BIOSSIDO, B: REINTEGRO, C: PROTETTIVO) per la regolazione automatica e l'analisi del biossido di cloro.

La centralina è a display LCD Blu retroilluminato ed è multi-ingresso.

Dotata di Telecontrollo, Allarme, Delay. Il sistema è dotato di **n°3 pompe A, B e C** e relativi sensori di flusso.

Pompe dosatrici digitali autospurgo a montaggio orizzontale per dosaggio sanitizzante (pompa "A" in circuito bollitore e pompa "B" in alimentazione circuito) e anticorrosivo (pompa "C" in alimentazione circuito).

Da abbinare a contatore lanciaimpulsi.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI in mm	
LEGPANBX	EURO LEG/PAN BIOX/B	Pannello: 800x900mm	

EURO/LOTUS AIR

Generatore di biossido di cloro

INFO



Generatore automatico di biossido di cloro. EURO/LOTUS AIR/10/B produce, dosa e controlla il biossido di cloro per la disinfezione dell'acqua.

Il biossido di cloro è prodotto a partire da prodotti chimici di base diluiti: Acido Cloridrico (HCl 9%) e Clorito di Sodio (NaClO₂ 7,5%). La soluzione prodotta è conservata all'interno di un serbatoio e dosata nel flusso idrico in base alla domanda. Il dosaggio è proporzionale alla portata volumetrica. Il biossido di cloro è prodotto e stoccato in un **processo batch**. La massima sicurezza è garantita dall'**assenza di pressione**: EURO/LOTUS AIR/10/B lavora a pressione ambiente. Un filtro a **carboni attivi** protegge da eventuali esalazioni.

EURO LOTUS AIR/10/B è progettato in modo che la reazione avvenga in una camera di reazione. Una valvola multifunzione garantisce la sicurezza del processo. Da abbinare a contatore lancia impulsi.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
EULOTUSB	EURO/LOTUS/ AIR/10/B	Max consumo prodotti chimici: 0,192 l/h (HCl); 0,156 l/h (NaClO ₂). Concentrazione (g/l): 2 g/l - Produzione: 10 g/h	

I sistemi di dosaggio per prevenire la problematica legionella sono parte di un buon sistema per diminuire il rischio, ma non garantiscono da soli e senza manutenzione la totale risoluzione della problematica.

EURO/TOR/WTC

Stazioni di dosaggio, controllo e spurgo per torri evaporative



Trattamento specifico per **torri evaporative**.

Sistema per la regolazione automatica della conducibilità e dosaggio automatico di anticrostante/anticorrosivo e biocida. Pannello assemblato specifico per torri evaporative per spurgo automatico (controllo conducibilità + manifold 1" motorizzata 230 vac con sensore di flusso).

Dotato di pompa dosatrice a doppio dosaggio per dosaggio anticrostante (proporzionale con contatore lanciaimpulsi da dimensionare in base a esigenze), e dosaggio biocida (dosaggio shock temporizzato). Compreso porta elettrodo a deflusso (max 50°C) e valvola motorizzata a sfera di spurgo automatico.

La Versione CEI è completa di skid con anta verticale sx (cassetta standard norme C.E.I.) completo di spina industriale e predisposizione idraulica.

Da abbinare a contatore lancia impulsi.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI in mm	
TORWTC00	EURO/TOR WTC	Pannello 600x800mm	
TORWTCCK	EURO/TOR WTC/CEI	Pannello 805x615x305mm a norma C.E.I.	

POMPE DOSATRICI
ANTILEGIONELLA
DEBATTERIZZATORI UV

EURO/WPHRHD

Stazioni di dosaggio prodotti chimici per piscina



Pannello assemblato per la regolazione automatica e l'analisi del potenziale Redox (Cloro) e valore pH con display digitale retroilluminato multifunzione (multiparametro). Completa di strumenti per la misurazione e il controllo del potenziale Redox, e del Ph, portaelettrodo a deflusso, filtro. Il sistema è dotato di n°2 pompe dosatrici digitali integrate per dosaggio sanitizzante e regolatore Ph.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI in mm	
EPHRHD46	EURO WPHRHD DIGITAL	Pannello 400x600mm	

EUROS AL

Debatterizzatori a raggi UV

INFO




Debatterizzatori a raggi UV-C con corpo in acciaio inox AISI 304 lucido int./ext. Lampada UV con durata 9000 ore. Guaina isolante in Quarzo e LED di esercizio e anomalia funzionamento.

Gli impianti UV SERIE DOMESTICA AL sono i più piccoli impianti da noi prodotti, sia per dimensioni che per capacità di acqua trattata.

Caratterizzati da compattezza e facilità di installazione e manutenzione, sono stati studiati in particolare per singole utenze, appartamenti o come fondamentale complemento per altri impianti (piccoli impianti ad osmosi inversa, distributori d'acqua, refrigeratori, ecc...).

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	QUALITÀ ACQUA	N. LAMPADE	
			Lt/minuto	Bar	Trasmittanza		
EUROS4A3	EUROS 403/10 AL	½"	10	9	70-99% - 1 cm	1	
EUROS4A5	EUROS 405/19 AL	¾"	19	9	70-99% - 1 cm	1	
EUROS4A2	EUROS 412/45 AL	1"	45	9	70-99% - 1 cm	1	

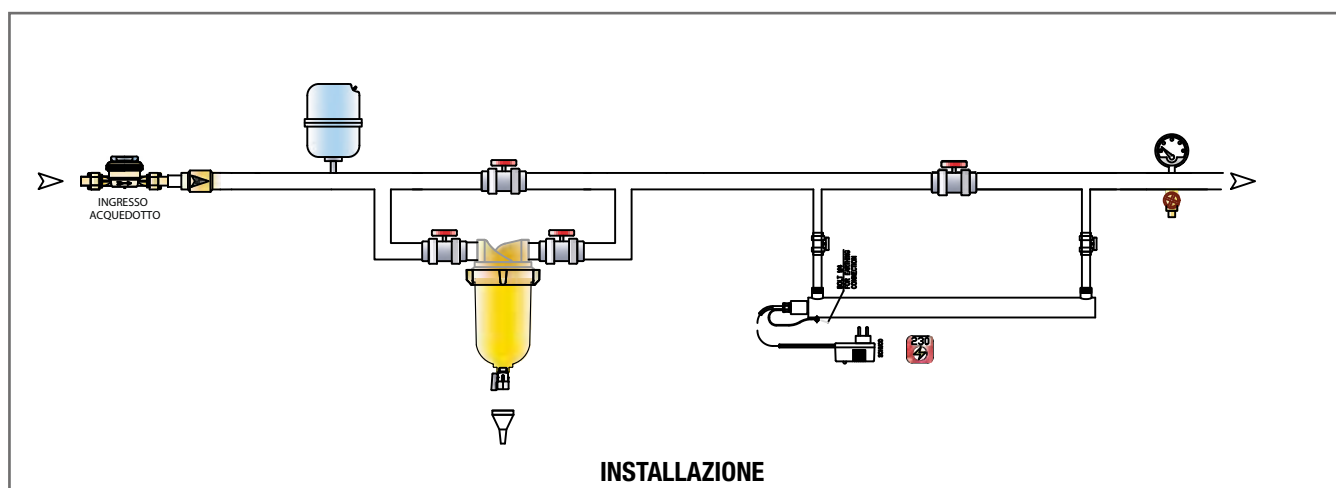

EUROS LCD

Debatterizzatori a raggi UV con centralina controllo LCD



Debatterizzatori a raggi UV-C con corpo in acciaio inox AISI 304 lucido int./ext. - Conta ore - Lampada UV con durata 9000 ore. Guaina isolante in quarzo. Allarme audio di anomalia - contatto pulito NA/NC.

Controllo funzionamento generale e conta ore tramite centralina con microprocessore a display digitale (LCD).

Gli impianti UV SERIE LCD sono apparecchi adatti a piccole/medie utenze domestiche ed industriali.

Sono stati progettati per dar modo di effettuare le operazioni di installazione in modo semplice e veloce ed effettuare la manutenzione ordinaria (cambio delle lampade e la pulizia delle guaine) senza l'utilizzo di alcun attrezzo.

POMPE DOSATRICI
ANTILEGIONELLA
DEBATTERIZZATORI UV

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	QUALITÀ ACQUA	N. LAMPADE	
			Lt/minuto	Bar	Trasmittanza		
EUROS4L5	EUROS 405/19 LCD	¾"	19	9	70-99% - 1 cm	1	
EUROS4L2	EUROS 412/45 LCD	1"	45	9	70-99% - 1 cm	1	
EUROS450	EUROS 450/75 LCD	1"	75	9	70-99% - 1 cm	2	
EUROS550	EUROS 550/100 LCD	1½"	100	9	70-99% - 1 cm	2	
EUROS802	EUROS 80/2 LCD	1½"	200	9	50-99% - 1 cm	2	
EUROS803	EUROS 80/3/R LCD	2"	333	9	50-99% - 1 cm	3	

PER PORTATE SUPERIORI, VERSIONI PER ACQUA CALDA E PISCINE CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO

RICAMBI UV

CODICE	ARTICOLO	PREZZO IN EURO	CODICE	ARTICOLO	
EUROL403	LAMPADA x 403		EUROG403	GUAINA x 403	
EUROL405	LAMPADA x 405		EUROG405	GUAINA x 405	
EUROL412	LAMPADA x 412 sino al 550		EUROG412	GUAINA x 412 sino al 800	
EUROL080	LAMPADA x serie 80		EUROSBG	BLOCCA GUAINA in acciaio inox per acqua calda	
EUROSBA	BLOCCA GUAINA standard per Euros				

Addolcitori

04



DIMENSIONA IL TUO ADDOLCITORE

Pag. 53. Tabella per scelta lt di resina per addolcitori

DUAL FLO

Pag. 54. Addolcitori volumetrici

MINI/V4

Pag. 55. Addolcitori volumetrici

EKOSOFT

Pag. 56. Volumetrici digitali proporzionali con sistema antibatterico

AF/DIGIT/V

Pag. 57. Volumetrici digitali proporzionali con sistema antibatterico

VELVET

Pag. 58. Volumetrici ecologici a doppio proporzionale con sistema antibatterico

AF/7000

Pag. 59. Volumetrici digitali ad alto flusso

DA/CG E DA/I

Pag. 60. Addolcitori professionali: tempo

DA/CG/V E DA/I/V

Pag. 61. Addolcitori professionali: volume + tempo

TEST KIT DUREZZA

Pag. 62. Monocomponente

ACCESSORI PER ADDOLCITORI VOLUMETRICI

Pag. 62. Serie DA/CG - DA/I - DA/CG/V - DA/I/V

RINOVADEPUR

Pag. 63. Risananti, rivitalizzanti per resine addolcitori

ADDOLCITORI MOBILI PER CARICO IMPIANTI

Pag. 64. Di riscaldamento / raffreddamento

KIT E CARTUCCE PER CARICO IMPIANTI

Pag. 64. Riscaldamento e reintegri

CARTUCCIA CARICO IMPIANTI

Pag. 65. Kit addolcimento e kit Demi maxi

DIMENSIONA IL TUO ADDOLCITORE

Tabella per scelta lt di resina per addolcitori indicati da pag 53 a 65

L'addolcitore si sceglie in base alla durezza dell'acqua ed al numero degli appartamenti. La casella risultante dall'incrocio fra durezza e n. appartamenti determina la scelta. I numeri 9 - 17 - 35 ecc. sono ad indicare i lt di resina cationica inseriti nelle bombole degli addolcitori. Nel caso di appartamenti con doppi servizi o con consumi non definibili, è consigliabile considerare l'apparecchio con maggior numero di resine.

In caso di difficoltà nel dimensionamento, contattare l'ufficio tecnico **EUROACQUE** al nostro numero di fax **0523.953064** o all'indirizzo **e-mail: preventivi@addolcitori.it**.

NUMERO APPARTAMENTI	NUMERO ABITANTI	CONSUMO GIORNALIERO lt	LITRI DI RESINA OCCORRENTI PER ADDOLCITORE				
			DUREZZA DELL'ACQUA IN F°				
			15/30	30/35	35/40	40/45	45/50
1	2-4	300-600	9	9-17	9-17	17	17
1-2	4-8	600-1000	9-17	17	17	17-26	17-26
2-3	8-12	1000-1800	26	26-35	26-35	26-35	35
3-4	12-18	1800-2600	26-35	35	35	35-54	35-54
4-6	18-26	2600-3800	35	35-54	54	54	54
6-8	26-32	3800-5000	54	54	54-80	80	80
8-10	32-42	5000-6200	80	80-100	100	100	100
10-15	42-62	6200-9500	100	100	100-150	100-150	150-200
15-24	62-92	9500-13700	150	200	200	250	250
24-35	92-140	13700-21000	250	250	250-300	250-300	300
35-45	140-180	21000-30000	300-350	350	350	350	350
45-60	180-240	30000-38000	350	350	350	350-500	350-500
60-70	240-280	38000-42000	350-500	350-500	500	500	500

UNA VOLTA STABILITO I LT DI RESINE OCCORRENTI SI PUÒ SCEGLIERE TRA VARI TIPI DI ADDOLCITORI.

esempio:

Villa / 1 Appartamento

n° 2 bagni

n° 4 abitanti

Durezza acqua: 37°F

IMPIANTO ECO	
Filtro autopulente	NANOFILTRO/A ¾"-1"
Addolcitore volumetrico	EKOSOFT/M20
Dosatore	COBRA ¾"

IMPIANTO ECOLOGICO	
Filtro autopulente semi auto	HF ¾"
Addolcitore ecologico volumetrico	VELVET M22
Dosatore ruotabile	HD ¾"

DUAL FLO

NEW

Addolcitore volumetrico senza alimentazione elettrica doppia colonna



By Pass Incluso



ADDOLCITORI



Addolcitori cabinati volumetrici idrodinamici **senza alimentazione elettrica**, “salva-spazio”, studiati per applicazioni domestiche, industriali e commerciali. Grazie agli ingombri estremamente ridotti e compatti risultano particolarmente indicati per installazioni in spazi limitati.

Può essere validamente utilizzato per applicazioni in appartamenti, **anche sottolavello**, villette unifamiliari, nautica, piccole attività commerciali quali bar e ristoranti.

DUALFLO doppia colonna può essere utilizzato per addolcire l'acqua 24h su 24h senza interruzione, anche durante la rigenerazione alternata di uno dei due moduli. I due moduli con due teste di comando (funzionamento in parallelo) sono studiati e disegnati appositamente per comunicare idraulicamente tra di loro per garantire un'alta portata.

Bypass miscelazione di precisione e bypass di esclusione impianto sono inclusi.

SCHEMA	CODICE	MODELLO CABINATO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA MAX	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
			Lt/ora	m ³ ×Fr		A	B	C	
	DUALFLOB	DUALFLO	3000	27x2	3/4" M	485	250	440	

NON
ELETTRICORILEVA I CONSUMI
ANCHE A BASSE PORTATEDUE BOMBOLE
IN PARALLELO PER MAX
PORTATA 50 LITRI MINUTOACQUA ADDOLCITA
24/24 ORE - 7/7 GIORNIRESINE AD ALTA
EFFICIENZA

MINI/V4

Addolcitori volumetrici



Addolcitore automatico digitale di piccole dimensioni installabile ovunque, per impianti domestici sottolavello, macchine da caffè, lavastoviglie, piccoli appartamenti e carico impianti riscaldamento.

Rigenerazione a tempo e volume.

Ridotto consumo d'acqua.

Dotato di **miscelatore di durezza**.


Per una migliore qualità e sicurezza dell'acqua il sistema è dotato di resine argentizzate ad effetto batteriostatico.

ADDOLCITORI

CODICE	MODELLO MINI CABINATO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		
					BASE	H	
EUROC4MV	MINI/V4	900	24	3/4" M	220x380	470	

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
FBX3010	BY-PASS	By-pass esclusione impianto (solo mod. MINI)	

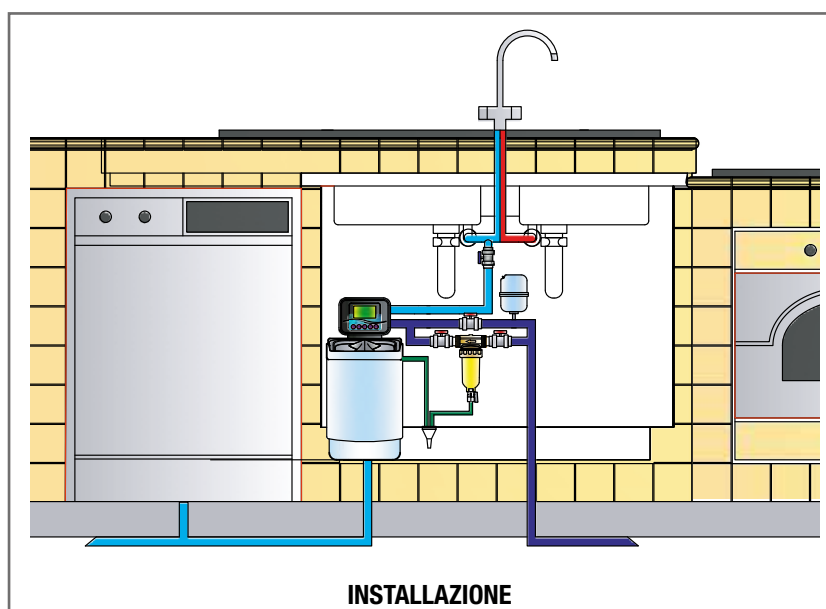

EKOSOFT

Volumetrici digitali proporzionali
con sistema antibatterico




ADDOLCITORI




Addolcitori automatici serie EKOSOFT (timer con display retro illuminato) a lettura digitale con rigenerazione a **volume + tempo**. Ad uso potabile. Il nuovo sistema di controllo elettronico delle fasi e il calcolo proporzionale* permette una riduzione nei consumi di sale. Sono dotati di **miselatore di durezza** integrato nel corpo valvola. Con **produzione di cloro** automatica ad ogni rigenerazione per il controllo e la prevenzione della proliferazione batterica.

* nel calcolo riserva salamoia.





SCHEMA	CODICE	MODELLO CABINATO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA MAX	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
			Lt/ora	m ³ x°Fr		A	B	C	
	ESOFTM09	EKOSOFT M10	800-1000	48	1" M	680	320	500	
	ESOFTM15	EKOSOFT M15	1500-2000	78	1" M	680	320	500	
	ESOFTM17	EKOSOFT M20	2000-2500	102	1" M	1140	320	500	
	ESOFTM26	EKOSOFT M30	2200-2500	156	1" M	1140	320	500	

SCHEMA	CODICE	MODELLO DUE CORPI	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA MAX	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
			Lt/ora	m ³ x°Fr		A	B	C	
	ESOFT017	EKOSOFT 20	2000-2500	102	1" M	1120	195	350	
	ESOFT026	EKOSOFT 30	2200-2500	156	1" M	1120	250	380	
	ESOFT040	EKOSOFT 40	2200-2500	210	1" M	1345	270	350	
	ESOFT060	EKOSOFT 60	3000-3500	360	1" M	1590	340	565	
	ESOFT080	EKOSOFT 80	4000-4500	480	1" M	1590	340	565	
	ESOFT100	EKOSOFT 100	4200-4800	600	1" M	1550	420	580	

ACCESSORI PER ADDOLCITORI



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
BYPFL002	BY-PASS/AF/CA	By-pass esclusione impianto per serie AF, AF/DIGIT ed EKOSOFT	

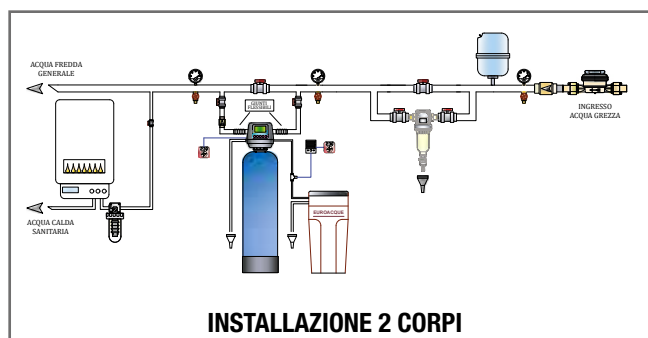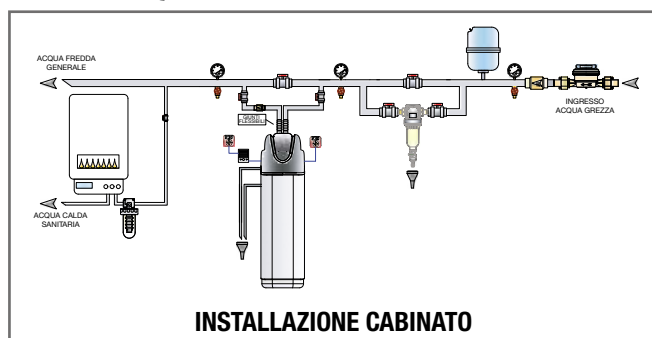

AF/DIGIT/V

Volumetrici digitali proporzionali
con sistema antibatterico



Addolcitori automatici serie AF/DIGIT a lettura digitale con rigenerazione a volume/tempo a doppio proporzionale: al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita con miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola. Ad uso potabile. **Vantaggi:** risparmio fino al 80%* di sale e acqua sia con basso che con alto utilizzo del sistema. L'addolcitore calcola l'effettivo consumo e rigenera solo la resina utilizzata dall'utente. Dotato anche di **"funzione vacanza"** che evita sprechi di sale e acqua nei periodi di inutilizzo garantendo comunque, grazie alla sua speciale funzione, resine pulite e pronte all'uso. Con **produzione di cloro** automatica ad ogni rigenerazione per il controllo e la prevenzione della proliferazione batterica.

* Massima efficienza del volumetrico e del doppio proporzionale rispetto ad addolcitori tradizionali. Con la "funzione vacanza" si ha massimo risparmio limitando le fasi a 2 (BACKWASH & RINSE) su 5.

ADDOLCITORI

SCHEMA	CODICE	MODELLO CABINATO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA MAX	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
			Lt/ora	m ³ x°Fr		A	B	C	
	DIGSVM09	AF/DIGIT/V/M 9	800	54	1" M	680	320	500	
	DIGSVM17	AF/DIGIT/V/M 17	1200	105	1" M	1140	320	500	
	DIGSVM26	AF/DIGIT/V/M 26	2200	160	1" M	1140	320	500	
	DIGSVM35	AF/DIGIT/V/M 35	3000	210	1" M	1140	320	500	

SCHEMA	CODICE	MODELLO DUE CORPI	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA MAX	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
			Lt/ora	m ³ x°Fr		A	B	C	
	DIGSV017	AF/DIGIT/V/17	1200	105	1" M	1120	170	320	
	DIGSV026	AF/DIGIT/V/26	2200	160	1" M	1120	250	380	
	DIGSV035	AF/DIGIT/V/35	3000	210	1" M	1120	260	380	
	DIGSV054	AF/DIGIT/V/54	4000	330	1" M	1610	280	560	
	DIGSV080	AF/DIGIT/V/80	4200	480	1" M	1580	330	560	
	DIGSV100	AF/DIGIT/V/100	4500	600	1" M	1550	420	580	

ACCESSORI PER ADDOLCITORI

	CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
	BY-PFL002	BY-PASS/AF/CA	By-pass esclusione impianto per serie AF, AF/DIGIT ed EKOSOFT	

VELVET

Volumetrici ecologici a doppio proporzionale con sistema antibatterico



ADDOLCITORI



Addolcitori automatici VELVET a lettura digitale (display LCD a colori) con rigenerazione a **volume/tempo** a doppio **proporzionale**: al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita con **miscelatore di durezza** integrate nel corpo valvola. Ad uso potabile. L'esclusivo sistema di servizio e dell'iniezione salamoia in controcorrente permette di sfruttare al 100% la resina contenuta all'interno della bombola. **Vantaggi: risparmio fino al 80%*** di sale e acqua sia con basso che con alto utilizzo del sistema. L'addolcitore calcola l'effettivo consumo e rigenera solo la resina utilizzata dall'utente. Rigenerazione con tino del sale a secco. Dotato di "funzione vacanza" che evita sprechi di sale e acqua nei periodi di inutilizzo garantendo comunque, grazie alla sua speciale funzione, resine pulite e pronte all'uso. Con sensore esaurimento sale e doppio LED utile per facilitare la lettura e per illuminare l'interno del cabinato in modo da poter visionare facilmente il livello sale. Con **produzione di cloro** automatica ad ogni rigenerazione per il controllo e la prevenzione della proliferazione batterica.

* Massima efficienza del volumetrico e del doppio proporzionale rispetto ad addolcitori tradizionali.



By-pass di esclusione impianto



Sensore esaurimento sale e doppio LED




Display LCD a colori con tasti touch screen



Tecnologia volumetrica doppio proporzionale + funzione vacanza

SCHEMA	CODICE	MODELLO CABINATO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA MAX	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
			Lt/ora	m ³ x°Fr		A	B	C	
	VELVEM08	VELVET M8	800	48	1"	565	400	455	
	VELVEM22	VELVET M22	1800	132	1"	1000	400	455	

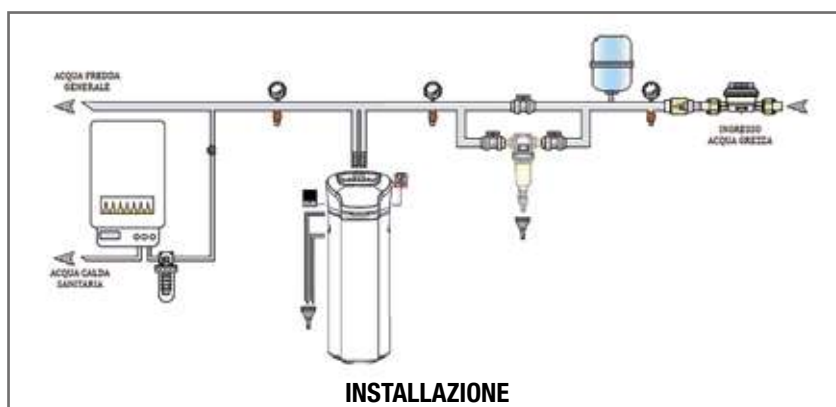

AF/7000

Volumetrici digitali ad alto flusso



Addolcitori automatici ad alta portata serie AF/7000 a lettura digitale con rigenerazione a volume/tempo a doppio proporzionale: al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita.

Vantaggi: risparmio fino al 50%* di sale e acqua sia con basso che con alto utilizzo del sistema.

L'addolcitore calcola l'effettivo consumo e rigenera solo la resina utilizzata dall'utente.

* Massima efficienza del volumetrico e del doppio proporzionale rispetto ad addolcitori tradizionali.


ADDOLCITORI

SCHEMA	CODICE	MODELLO DUE CORPI	PORTATA	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
			($\Delta P=0,2$ BAR)	MAX		A	B	C	
	AF7VT054	AF/7000/VT 54	4500	330	1 1/4" M	1650	270	565	
	AF7VT080	AF/7000/VT 80	4800	480	1 1/4" M	1600	340	565	
	AF7VT100	AF/7000/VT 100	5200	600	1 1/4" M	1550	420	580	
	AF7VT150	AF/7000/VT 150	6500	900	1 1/4" M	1870	420	723	
	AF7VT200	AF/7000/VT 200	6900	1200	1 1/4" M	1900	454	833	

ACCESSORI

	CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
	SARCIN10	BY-PASS AF7VT	By-pass miscelazione 1" + Kit durezza ECO	

ACCESSORI:
pag. 62

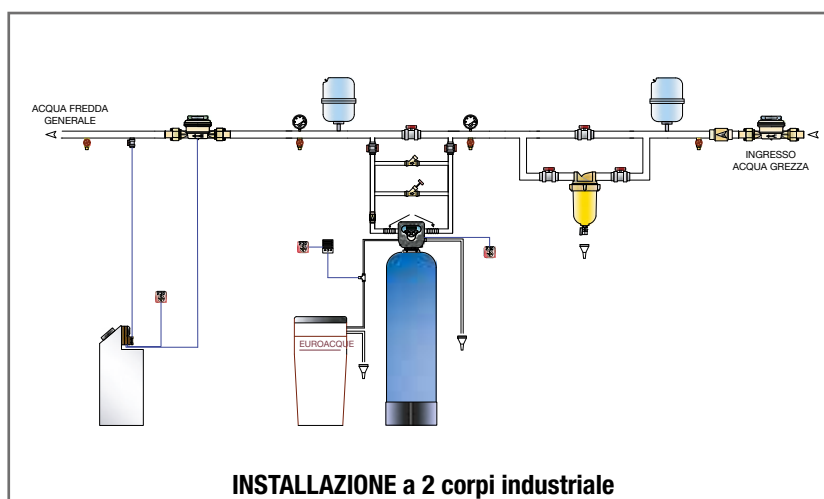

DA/CG E DA/I

Addolcitori professionali: tempo



ADDOLCITORI




ADDOLCITORI industriali automatici temporizzati con timer **elettronico digitale**. Questi addolcitori sono utilizzati per medie ed alte portate. Sono dotati di doppia sicurezza nel reintegro salamoia; chiusura temporizzata e scarico di sicurezza.

Per portate superiori ed addolcitori doppia colonna consultare il nostro ufficio tecnico.

SCHEMA	CODICE	MODELLO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
						A	B	C	
	DACG0080	DA/CG 80	6,5	480	1½" F	1550	420	580	
	DACG0100	DA/CG 100	6,5	600	1½" F	1550	420	580	
	DACG0150	DA/CG 150	7,5	900	1½" F	1900	420	723	
	DACG0200	DA/CG 200	9	1200	1½" F	2000	454	833	
	DACG0250	DA/CG 250	10	1500	1½" F	2000	535	833	
	DAI00150	DA/I 150	9	900	2" F	1900	420	723	
	DAI00200	DA/I 200	13	1200	2" F	2000	454	833	
	DAI00250	DA/I 250	15	1500	2" F	2000	535	833	
	DAI00300	DA/I 300	16	1800	2" F	2400	620	960	
	DAI00350	DA/I 350	17	2100	2" F	2400	620	960	
	DAI00500	DA/I 500	25	3000	2" F	2350	760	1123	

ACCESSORI:

Pag. 62

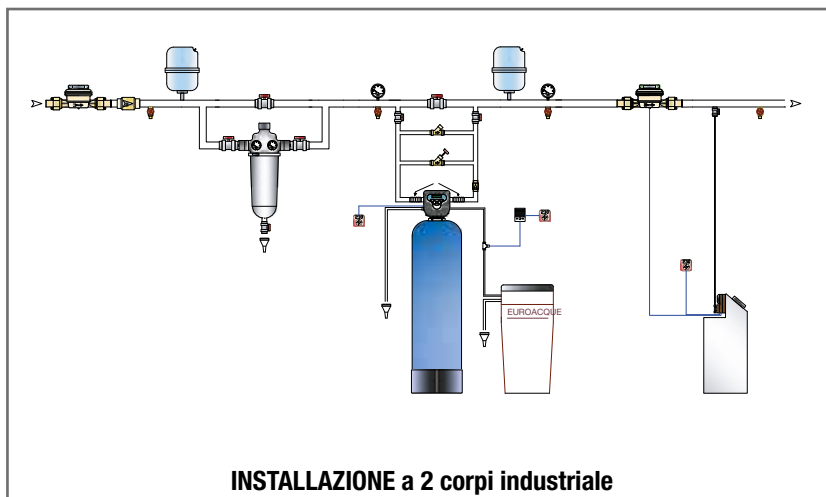

DA/CG/V E DA/I/V

Addolcitori professionali: volume + tempo



ADDOLCITORI industriali automatici volume + tempo con timer **elettronico digitale e contatore volumetrico**. Questi addolcitori sono utilizzati per medie ed alte portate. Sono dotati di doppia sicurezza nel reintegro salamoia; chiusura temporizzata e scarico di sicurezza. Con rigenerazione a sistema doppio proporzionale: al consumo effettivo netto e nel calcolo riserva acqua addolcita.

Vantaggi: risparmio fino al 50%* di sale e acqua sia con basso che con alto utilizzo del sistema.


L'addolcitore calcola l'effettivo consumo e rigenera solo la resina utilizzata dall'utente.

Per portate superiori ed addolcitori doppia colonna consultare il nostro ufficio tecnico.

ADDOLCITORI

SCHEMA	CODICE	MODELLO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
			m ³ /h	m ³ x°Fr		A	B	C	
	DACGV080	DA/CG/V 80	6,5	480	1½" F	1550	420	580	
	DACGV100	DA/CG/V 100	6,5	600	1½" F	1550	420	580	
	DACGV150	DA/CG/V 150	7,5	900	1½" F	1900	420	723	
	DACGV200	DA/CG/V 200	9	1200	1½" F	2000	454	833	
	DACGV250	DA/CG/V 250	10	1500	1½" F	2000	535	833	
	DAI0V150	DA/I/V 150	9	900	2" F	1900	420	723	
	DAI0V200	DA/I/V 200	13	1200	2" F	2000	454	833	
	DAI0V250	DA/I/V 250	15	1500	2" F	2000	535	833	
	DAI0V300	DA/I/V 300	16	1800	2" F	2400	620	960	
	DAI0V350	DA/I/V 350	17	2100	2" F	2400	620	960	
	DAI0V500	DA/I/V 500	25	3000	2" F	2350	760	1123	

ACCESSORI:
Pag. 62

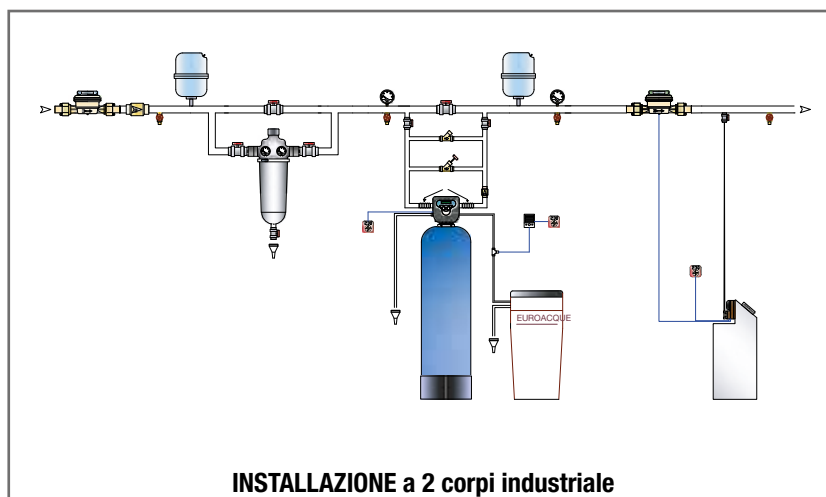

TEST KIT DUREZZA

Monocomponente

ADDOLCITORI



CODICE	MODELLO	
TC00801E	TEST KIT DUREZZA	

ACCESSORI PER ADDOLCITORI VOLUMETRICI

Serie DA/CG - DA/I - DA/CG/V - DA/I/V



SARCIN2M



ACQUAP01

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
PRODCLOR	PRODCLOR	Produttore di cloro (fino a DA/CG/100) attacchi tubo PE 3/8"	
PRODCL02	PRODCL0/2	Produttore di cloro (modelli da 125 lt resina in poi) attacchi tubo PE 1/2"	
SARCIN2M	SARCIN 1 1/4" MIX	By-pass di miscelazione + Kit durezza ECO	
ACQUAP01	ACQUAPIÙ 1"	Valvola extra flusso con manometro 1"	
ACQUAP14	ACQUAPIÙ 1 1/4"	Valvola extra flusso con manometro 1 1/4"	

RISANANTI, RIVITALIZZANTI PER RESINE ADDOLCITORI



RinovaDepur in pratiche bustine ripristina e mantiene l'efficienza delle resine di tutti gli addolcitori.

La resina (in micro sfere) è il materiale all'interno della bombola addolcitore che consente il trattamento del calcare.

RinovaDepur una miscela salina, unica, formulata per risanare le resine nell'addolcitore da ferro, manganese, limo, particelle metalliche e composti organici, che causano inefficienze.

L'uso regolare di RinovaDepur come coadiuvante di manutenzione ristabilirà la massima efficienza dell'addolcitore e prolungherà la vita dell'unità.

Una confezione per 12 mesi di trattamento.

ATTENZIONE: l'utilizzo di RinovaDepur prolunga l'efficienza ed il ciclo vita utile delle resine, ma **NON** sostituisce una regolare manutenzione dei sistemi di addolcimento da parte di c.a.t. almeno ogni 12 mesi (vedere istruzioni prodotto addolcitore).

ADDOLCITORI

CODICE	MODELLO CABINATO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE		
			KG	PEZZI	
RDEPUR01	RINOVADEPUR	RinovaDepur in 3 bustine da 140 gr sufficienti per 12 mesi di trattamento (calcolato per addolcitori da 26/30 lt di resine)	0,420	12	
RESINOVA 	RESINOVA	Prodotto speciale per lavaggio resine. Confezione da 10 lt. (1 lt ogni 5 lt di resina). Ad esclusivo uso professionale	10 lt	1	

ADDOLCITORI MOBILI PER CARICO IMPIANTI

Di riscaldamento / raffrescamento

INFO



ADDOLCITORI



Addolcitori per carico impianti completi di contatore, filtro multifunzione (sedimenti + ricarica addolcitore) e attacchi ad innesto rapido.

Dotati di mix (miscelatore durezza).

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	CICLICA	ATTACCHI	DIMENSIONI in cm	
ADTROL1M	TROLLEY 11	1200	60	3/4"	38x38 h 77	

RICAMBI

CODICE	MODELLO	
CFP00716	Cartuccia nylon 10" 1052NRL "A"	
CFP0A750	Cartuccia con rigenerante ad alta solubilità	

KIT E CARTUCCE PER CARICO IMPIANTI

Riscaldamento e reintegri

INFO



La Normativa tecnica e la buona gestione degli impianti di riscaldamento richiedono acqua con determinati valori di durezza (calcare). Dove non è possibile l'installazione di addolcitori automatici tradizionali (es: problemi di spazio, mancanza di scarico...) è oggi possibile utilizzare le nuove cartucce usa e getta con funzione addolcimento. Kit testine + filtro con attacco a baionetta con resina per addolcimento forte. Fornitura di kit FILTRO ADDOLCITORE per acqua potabile con miscelazione fissa durezza residua (25% ca.) per carico impianti riscaldamento, approvvigionamento delle apparecchiature per preparazione bevande e similari.

Le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua in ingresso; sostituire la cartuccia ad esaurimento dell'autonomia indicativa. La versione "DEMI" ha funzione demineralizzante.

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA MAX	AUTONOMIA	DIMENSIONI		CARTUCCIA DI RICAMBIO		PEZZI
				Lt	Ø	H	CODICE		
KITRADDL	KIT/RIVER/ADD/L	1/2" M	2	600*	87	665	CADD000L		1
KITRDEML	KIT/RIVER/DEMI/L	1/2" M	2	230	87	665	CDEM000L		1

* CON 25° F IN INGRESSO

CARTUCCIA CARICO IMPIANTI

Kit addolcimento e Kit Demi maxi



Kit addolcimento MAXI è l'addolcimento totale dell'acqua grazie a una resina apposita.

Risolve alla radice le incrostazioni dovute ai depositi del calcare e da protezione e difende gli impianti.

- RIDUZIONE DELLA DUREZZA TOTALE
- PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI
- EFFICACE CONTRO IL CALCARE

È dotata di by-pass regolabile integrato.

La cartuccia deve essere montata in posizione verticale.

Kit Demi MAXI è la demineralizzazione totale dell'acqua.

Grazie alla resina a letto misto l'abbattimento della salinità è totale. Si utilizza per la produzione di acqua demineralizzata soprattutto in impianti tecnologici e industriali.

Vietato l'uso potabile.

- DEMINERALIZZAZIONE TOTALE
- USO IN IMPIANTI TECNOLOGICI E INDUSTRIALI

Kit Demi MAXI ideale per l'impiego nei settori professionali e industriali dove serve un'acqua priva di sali.

La cartuccia deve essere montata in posizione verticale.

I kit Addolcimento & demineralizzazione sono pronti all'uso in quanto dotati di una testata integrata.


Possono essere installati direttamente senza alcun accessorio aggiuntivo al filtro.

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	AUTONOMIA	DIMENSIONI in mm		PRESSIONE OPERATIVA	
			Lt/minuto	Lt	diametro	altezza	BAR	
KITADMAX	KIT/ADD/MAXI	3/8" M	9	5.500*	173	464	min 2 - max 6	
KITDEMAX	KIT/DEMI/MAXI	3/8" M	6,5	1.600*	173	464	min 2 - max 6	

* Autonomia calcolata su un'acqua con una durezza totale di 18°F




Con by-pass di miscelazione
(solo versione addolcimento) e presa campione
per verifica valori acqua trattata

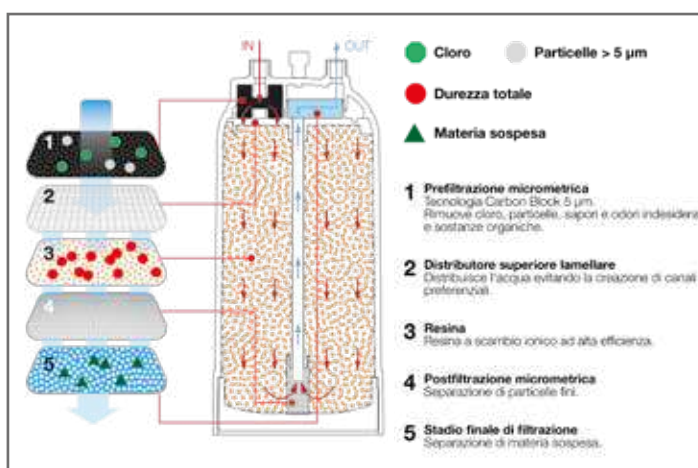

Anticalcare a cristallizzazione (NAC) magnetici ed elettrofisici

05

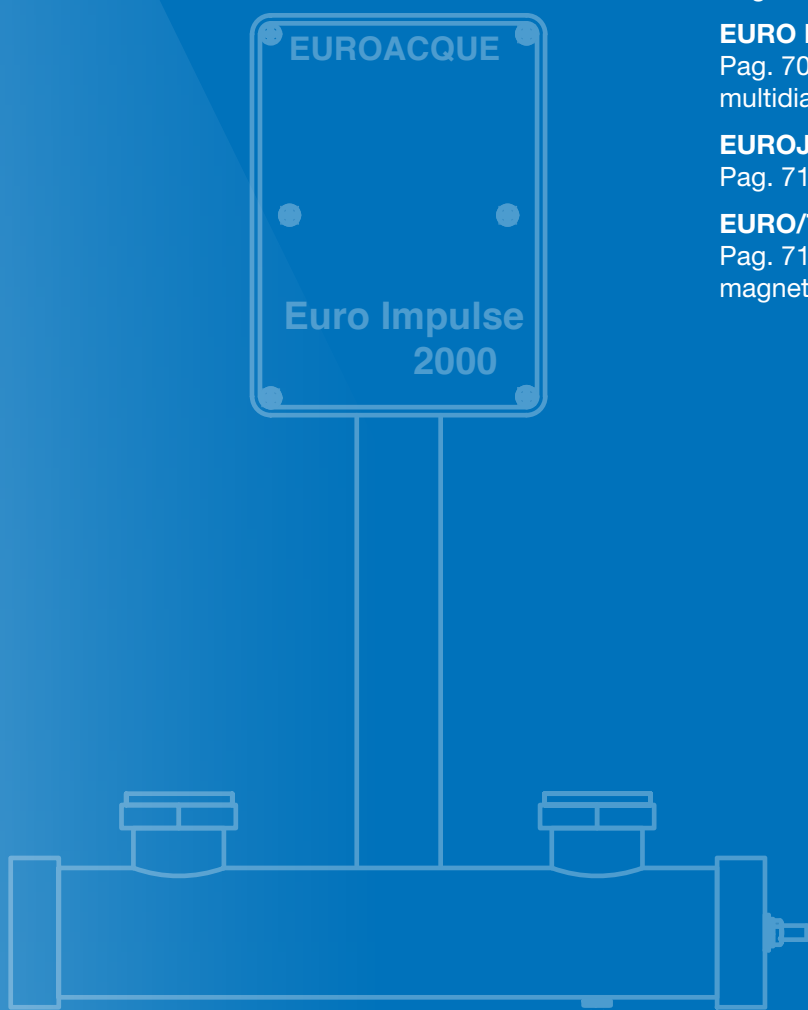

SP3

Pag. 67. Sistema trattamento calcare

EUROIMPULSE

Pag. 68. Anticalcari elettrofisici

ECOMAG

Pag. 69. Anticalcari magnetici con codoli

EURO BRASS

Pag. 70. Anticalcari magnetici a tronchetto multidiametro

EUROJOLLY

Pag. 71. Anticalcari magnetici ad alto flusso

EURO/T

Pag. 71. Anticalcari magnetici a forte campo magnetico

SP3

NEW

Sistema trattamento calcare a cartuccia 20" (inclusa) -
attacchi 1" con STAFFA



Filtro a tecnologia N.A.C. per la prevenzione del calcare. Il sistema di prevenzione del calcare SP3 è un trattamento che si basa sulla cristallizzazione assistita a nucleazione (NAC), un procedimento utilizzato nel trattamento dell'acqua domestica e negli impianti commerciali per prevenire e ridurre la formazione del calcare.

- ✓ NO prodotti chimici ✓ NO rigenerazione
- ✓ NO controlavaggio ✓ NO valvole e parti in movimento
- ✓ NO elettricità ✓ NO scarico ✓ Soluzione Salvaspazio

Vantaggi di SP3:

- Rispetta l'ambiente
- Non richiede controlavaggio
- Non richiede alimentazione elettrica
- Nessuna aggiunta di sostanze chimiche all'acqua
- Il processo catalitico converte Ca e Mg in microcristalli innocui
- Non richiede manutenzione. Nessun costo aggiuntivo
- Non sono necessari prodotti chimici per la disinfezione
- Non è necessario alcun collegamento per lo scarico
- Semplicissimo da installare
- Lunga durata cartuccia (fino a 3 anni) a seconda della quantità di acqua in ingresso.



ANTICALCARE A
CRISTALLIZZAZIONE
(NAC) MAGNETICI
ED ELETTROFISICI

Applicazioni

- Abitazioni
- Distributori automatici di bevande
- Lavastoviglie
- Macchine per il ghiaccio
- Lavabiancheria
- Macchine per il caffè
- Distributori automatici di caffè
- Impianti lavorazione lattiero-casearia
- Caldaie
- Torri di raffreddamento
- Irrigazione

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI
		m ³ /h		A	B	x conf.
SP3BIG20	SP3	20 l/min	1"	185	615	1

CODICE	MODELLO	PORTATA	PEZZI
		m ³ /h	x conf.
SP3CAR20	Cartuccia ricambio 20" big per anticalcare SP3	20 l/min	1

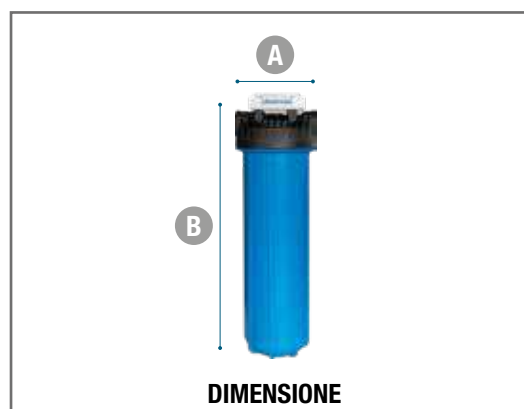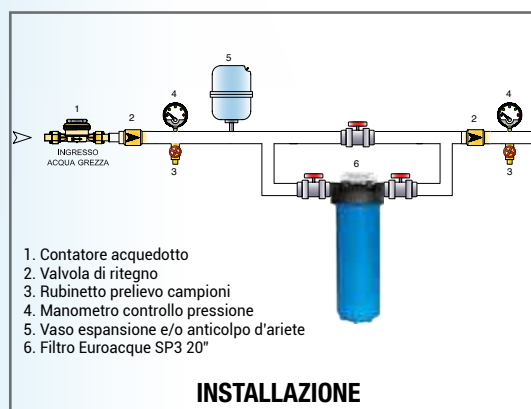

EUROIMPULSE

Anticalcari elettrofisici

INFO



Anticalcare elettrofisico con rilevatore di trattamento.

I modelli da 1¼" a 3" sono dotati di display digitale, avvisatore acustico che permette di conoscere a distanza qualsiasi anomalia. Segnalazione del guasto e check-up continuo sul display.

IL PRINCIPIO

Il principio di base del funzionamento sta nell'inviare particolari segnali elettromagnetici all'acqua. I segnali si propagano ed esercitano un effetto fisico sui sali minerali che l'acqua contiene. Il calcare, da sale incrostante, diviene aragonite, sale non incrostante. Non si altera per questo la qualità e la composizione dell'acqua.


L'EFFETTO

L'anticalcare elettronico, per mezzo dei segnali elettronici, modifica la struttura cristallina del carbonato di calcio che resterà sciolto nell'acqua o precipiterà in forma di polvere, senza causare più forti incrostazioni. Inoltre le vecchie incrostazioni di calcare potranno disgregarsi progressivamente.

RISULTATO

- Migliora il rendimento calorico degli apparecchi di riscaldamento.
- Riduce le incrostazioni delle resistenze elettriche degli scaldabagni e delle lavatrici. Una volta installato, la sola manutenzione richiesta è lo svuotamento dalle impurità nella camera di trattamento in acciaio inox. Si installa sia su acqua calda che fredda previa filtrazione. Nessuna variazione della quantità di sali in acqua. Nessuna perdita di carico.


CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	
		m3/h		
EUROIMP1	EUROIMPULSE 2000	2	1" M	
EUROIMP2	EUROIMPULSE 7000	7	1¼" M	
EUROIMP3	EUROIMPULSE 15000	15	1½" M	
EUROIMP4	EUROIMPULSE 23000	23	2" M	

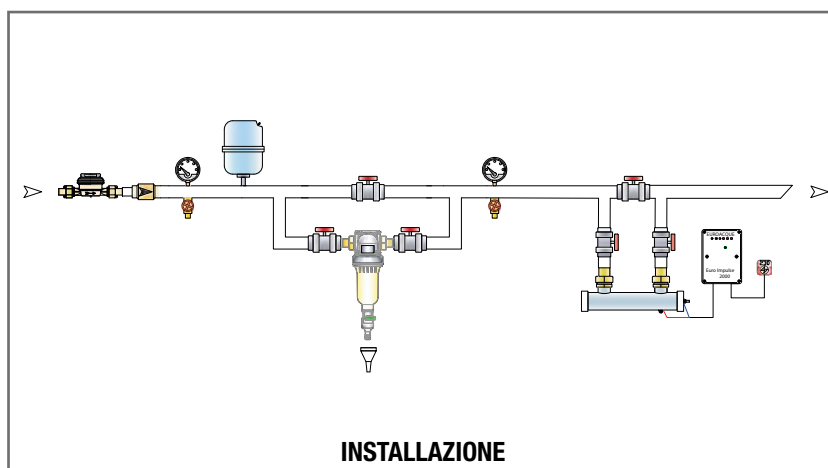

ECOMAG

Anticalcari magnetici con codoli

INFO

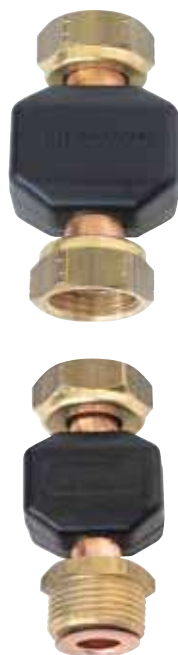

Anticalcare magnetico con codoli girevoli per una rapida e veloce installazione. Carter in materiale sintetico, tronchetto in rame, codoli girevoli in ottone e nucleo magnetico in neodimio.


La versione WASH è con codolo $\frac{3}{4}$ " F ed attacco $\frac{3}{4}$ " M per una rapida e veloce installazione studiato appositamente per trattamento anticalcare **per lavatrici e lavastoviglie**.

Applicazioni: caldaie murali, scaldabagni, docce, idropultrici, idromassaggio, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura, fabbricatori ghiaccio, forni a vapore, panifici e applicazioni industriali.


In materiale plastico e codoli di allacciamento girevoli per una facile installazione. Guarnizioni comprese.

ANTICALCARE A
CRISTALLIZZAZIONE
(NAC) MAGNETICI
ED ELETTROFISICI

CODICE	MODELLO	PORTATA Lt/minuto	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI x conf.
				Ø	L	
ECOMAG12	ECOMAG $\frac{1}{2}$	25	$\frac{1}{2}$ " FF	38	60	12
ECOMAG34	ECOMAG $\frac{3}{4}$	46	$\frac{3}{4}$ " FF	38	60	12
ECOMAGW4	ECOMAG/WASH	25	$\frac{3}{4}$ " MF	38	70	12



INSTALLAZIONE ECOMAG

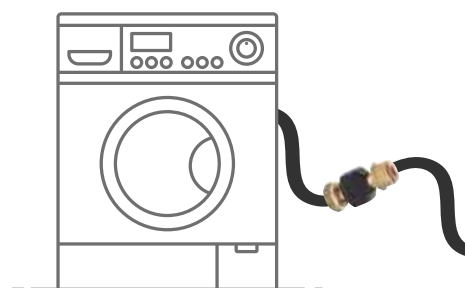

INSTALLAZIONE ECOMAG WASH

EURO BRASS

Anticalcari magnetici a tronchetto multidiametro



INFO



Modello salvaspazio 1/2" - 3/4" con un solo prodotto!

Anticalcare magnetico a "tronchetto" in ottone per piccole utenze.


Doppio nucleo con magneti in neodimio, rivestito con polietilene alimentare.

La speciale conformazione consente, in poco spazio, ben 3 installazioni differenti:

- 1) 1/2" - 1/2" MF
- 2) 3/4" - 3/4" MF
- 3) 1/2" - 3/4" MF

Applicazioni: caldaie murali, scaldabagni, docce, idropulitrici, idromassaggio, lavatrici, lavastoviglie, piani cottura, fabbricatori ghiaccio, forni a vapore e per panifici. Guarnizioni comprese.

CODICE	MODELLO	PORTATA Lt/minuto	ATTACCHI 3 POSSIBILITÀ MF			DIMENSIONI in mm		PEZZI x conf.
			1	2	3	Ø	L	
EUROBN24	EURO/BRASS NEW	18	1/2"-1/2"	3/4"-3/4"	1/2"-3/4"	28	60	12

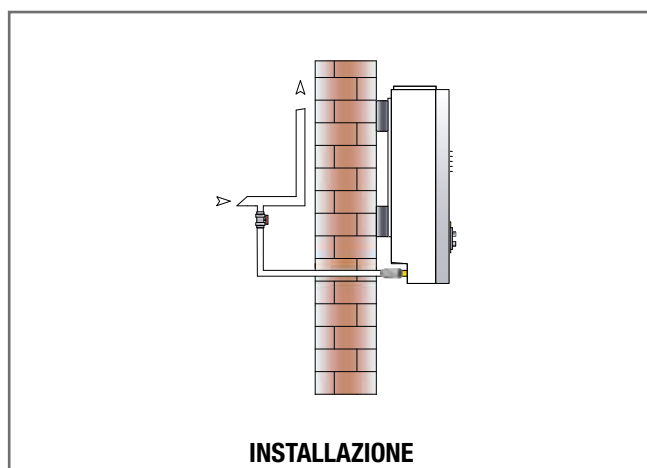

EUROJOLLY

Anticalcari magnetici ad alto flusso



Speciali magnetizzatori a passaggio totale. Antivibrante. L'esclusivo sistema impedisce al magnete il contatto con l'acqua. Nessuna manutenzione.

Applicazioni: per utenze civili ed industriali, appartamenti, ville, ristoranti, condomini, alberghi, piscine private.

In ottone cromato. Con nucleo in neodimio incorporato nella struttura.

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI x conf.
		Lt/minuto		Ø	L	
EUROJOL1	EUROJOLLY ½"	30	½" F	35	60	5
EUROJOL2	EUROJOLLY ¾"	46	¾" F	40	65	2
EUROJOL3	EUROJOLLY 1"	58	1" F	50	80	2

ANTICALCARE A
CRISTALLIZZAZIONE
(NAC) MAGNETICI
ED ELETTROFISICI

EURO/T

Anticalcari magnetici a forte campo magnetico



Magnetizzatori ottone (Euro/T/ottone) per utenze civili ed industriali ad alta portata.

Applicazioni: per utenze civili ed industriali, appartamenti, ville, ristoranti, condomini, alberghi, piscine private.

Certificazioni: TUV; SWGV; CE.

In ottone cromato. Nucleo multiplo in neodimio rivestito con polietilene alimentare.

CODICE	MODELLO	PORTATA	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm			
		Lt/minuto		Ø	L	Kg	
EUOTT00N	EURO/T/OTTONE ¾"-1"	70	¾" F-1" M	90	141	1,9	
EUOTT114	EURO/T/OTTONE 1¼"	140	1¼" M	90	165	3,7	
EUOTT112	EURO/T/OTTONE 1½"	170	1½" M	90	165	3,3	
EUOTT200	EURO/T/OTTONE 2"	210	2" M	90	165	4,1	

PER PORTATE SUPERIORI CHIEDERE OFFERTA

Microfiltrazioni Osmosi Gasatori Refrigeratori

06

CARTUCCE MICROFILTRAZIONE

Pag. 73. A tripla azione: batteriostatica + decolorazione + chiarificazione

RIVER

Pag. 74. Kit microfiltrazione per acqua da bere, rubinetto incluso

RIVER ARGENTO PRO

Pag. 75. Kit microfiltrazioni per acqua da bere, rubinetto LED incluso

RIVER ARGENTO 3 VIE

Pag. 76. Kit microfiltrazioni per acqua da bere con rubinetto 3 vie

EXPOKARG

Pag. 76. Espositore da banco

RIVER ARGENTO 3 VIE

Pag. 77. Kit microfiltrazioni per acqua da bere con rubinetto 3 vie doccetta estraibile

OSMO KIT/UV RO50

Pag. 78. Osmosi inversa con accumulo

MUSA

Pag. 79. Osmosi inversa diretta

RUBINETTI DA ABBINARE

Pag. 80. A serie osmosi e sistemi sottolavello

EURO/RO

Pag. 81. Osmosi inversa industriale

FRIZZA UP

Pag. 82. Erogatore d'acqua in versione da tavolo

FRIZZA UNDER


Pag. 83. Erogatore d'acqua in versione sottolavello

SPRING/RIVER

Pag. 84. Refrigeratori a colonna

EURO COOL

Pag. 85. Refrigeratori gasatori per comunità

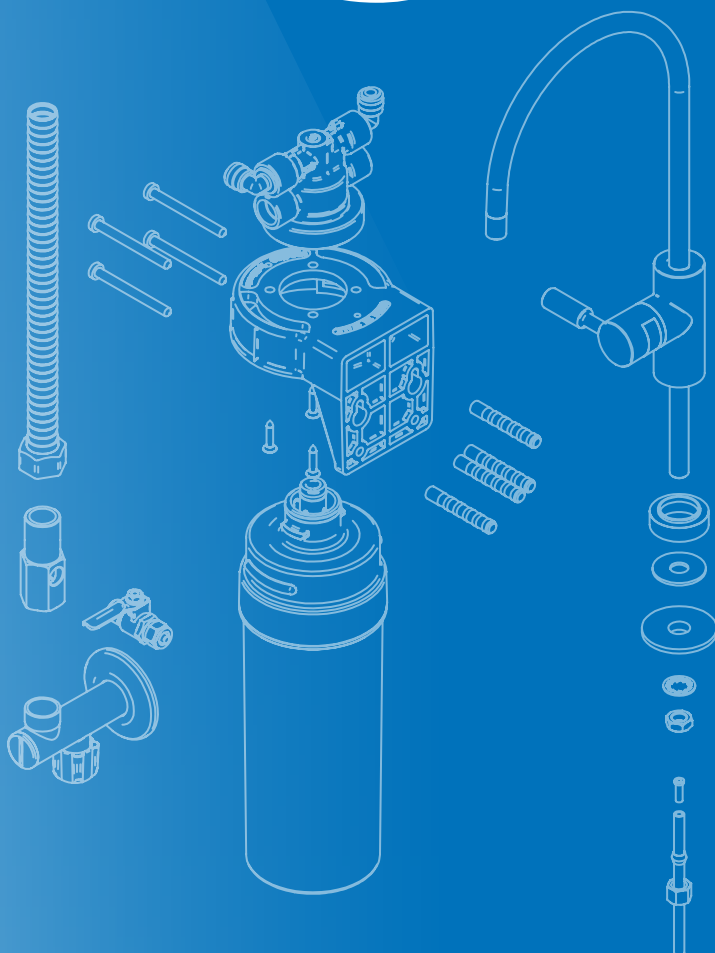

CARTUCCE MICROFILTRAZIONE

A tripla azione: batteriostatica + decolorazione + chiarificazione



COMPATIBILE
CON ALTRE
TESTATE



3 IN 1
BATTERIOSTATICA
+ DECOLORAZIONE
+ CHIARIFICAZIONE

Cartucce microfiltranti per avere tutti i giorni acqua buona da bere senza cattivi odori e sapori.

Riduce il cloro, sapori, odori ed altri contaminanti nocivi e protegge le apparecchiature da guasti dovuti ad occlusioni, chiarificando e filtrando l'acqua, riducendo terra/ruggine, particelle fino a 0,5 micron e contaminanti dannosi alla salute come cisti *Cryptosporidium* e *Giardia*. **Dotata di struttura Carbon Block + ioni di argento per eliminare odori e sapori indesiderati, riducendo il cloro e applicando un'azione batteriostatica.**

Installare verticalmente con la cartuccia rivolta verso il basso. Lasciare 6.35 cm (2.5") di spazio libero sotto la cartuccia per facilitare la sostituzione della stessa. Spurgare la cartuccia per 5 minuti alla massima portata d'acqua.

Sostituire la cartuccia regolarmente ogni 12 mesi come manutenzione preventiva programmata o quando la capacità è stata raggiunta o nel caso in cui la pressione in uscita è inferiore ai 0,7 bar (10 psi).

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PORTATA Lt/minuto	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI in mm	
					Ø	H
CARGENTS	RIVER/CAS	CARTUCCIA ARGENTO/S 15.000 Lt ca. (per River/S, River/Pro, River/3 vie)	3	Lt 15.000 o 1 anno	80	269
CARGENTM	RIVER/CAM	CARTUCCIA ARGENTO/M 24.000 Lt ca.	5	24.000	80	384



Ottimo per la
preparazione di
bevande, esaltandone
gli aromi ed i profumi





Stop alla plastica



Ideale per una cucina
casalinga con
ingredienti naturali



Facile sostituzione
cartuccia

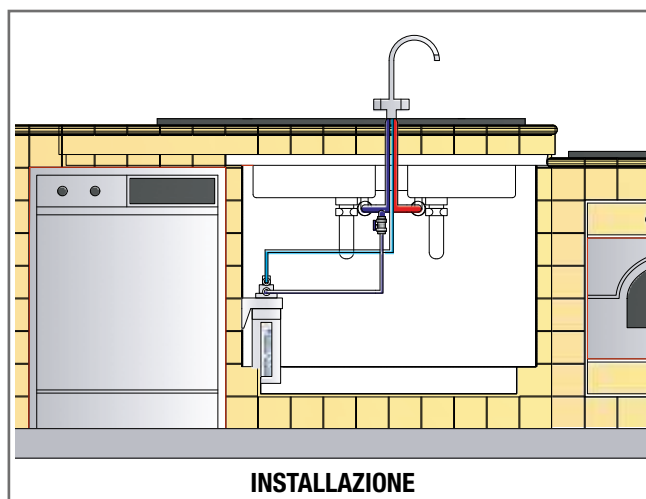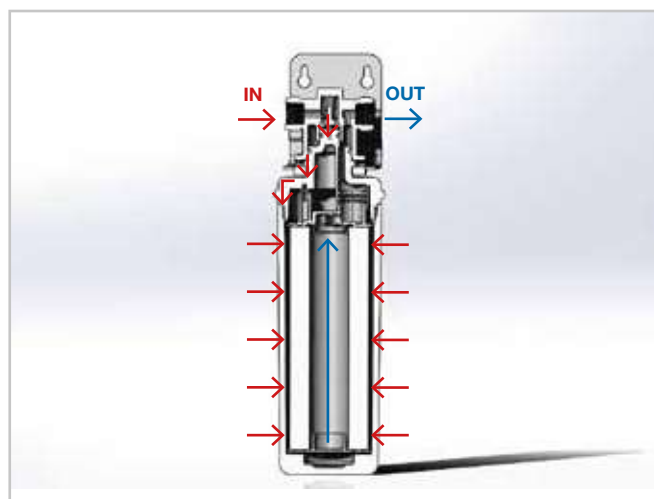

Kit microfiltrazione per acqua da bere, rubinetto incluso

INFO



KIT FILTRAZIONE + RUBINETTO. A casa, in camper e in barca con il River/Pro hai sempre acqua buona per te, per l'ambiente e per il tuo risparmio, migliora le caratteristiche organolettiche della tua acqua di rete. Elimina sapori, odori sgradevoli e tutte quelle sostanze indesiderate come il cloro e i suoi derivati, i trihalometani, l'atrazina, i pesticidi, i fertilizzanti e gli erbicidi. Low cost ad un prezzo accessibile per tutte le tasche, il kit ti dà acqua da bere ad un costo fino a 1000 volte inferiore rispetto all'acqua in bottiglia. Facile installazione basta sistemare la cartuccia nel sottolavello e collegarla al rubinetto in dotazione. Ingombro ridottissimo e senza collegamento elettrico con il suo design elegante e stile lineare, il rubinetto in dotazione con il kit si adatta ad ogni tipo di cucina. Il kit garantisce così la massima sicurezza. Sostituisci tu il filtro. La manutenzione consiste nella sostituzione del filtro esaurito 1 volta all'anno.


MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PORTATA	AUTONOMIA MAX	DIMENSIONI in mm		
			Lt/minuto		Ø	H	
KARGENTE	RIVER/ARGENTO	Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro (filtrazione 0,5 µ) azione batteriostatica (Argento) completo di testina, cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto interamente in acciaio inox	3	Lt 15.000 o 1 anno	80	295	

RICAMBI

CARGENTS:
Cartuccia

RARTESTAP:
Testa

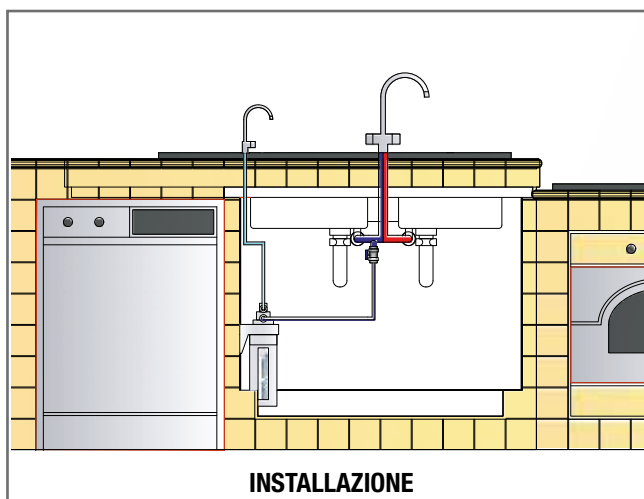

RIVER ARGENTO PRO

Kit microfiltrazione per acqua da bere, rubinetto LED incluso



KIT FILTRAZIONE + RUBINETTO CON LED PER AVVISO CARTUCCIA ESAURITA.

A casa, in camper e in barca con il River/Pro hai sempre acqua buona per te, per l'ambiente e per il tuo risparmio, migliora le caratteristiche organolettiche della tua acqua di rete. Elimina sapori, odori sgradevoli e tutte quelle sostanze indesiderate come il cloro e i suoi derivati, i trihalometani, l'atrazina, i pesticidi, i fertilizzanti e gli erbicidi. Low cost ad un prezzo accessibile per tutte le tasche, il kit ti dà acqua da bere ad un costo fino a 1000 volte inferiore rispetto all'acqua in bottiglia. Facile installazione basta sistemare la cartuccia nel sottolavello e collegarla al rubinetto in dotazione. Ingombro ridottissimo e senza collegamento elettrico con il suo design elegante e stile lineare, il rubinetto in dotazione con il kit si adatta ad ogni tipo di cucina. Interamente in acciaio inox **segnala con il LED luminoso** l'esaurimento della cartuccia. Il kit garantisce così la massima sicurezza. Sostituisci tu il filtro. La manutenzione consiste nella sostituzione del filtro esaurito 1 volta all'anno. L'esaurimento della cartuccia è segnalato dallo spegnersi della luce blu e dall'accendersi di quella rossa presenti nel rubinetto.

MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PORTATA	AUTONOMIA MAX	ALTEZZA RUBINETTO in mm	
			Lt/minuto		H	
KARGENTS	RIVER/ ARGENTO/ PRO	Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro (filtrazione 0,5 µ) azione batteriostatica (Argento) completo di testina, cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto interamente in acciaio inox con LED luminoso per segnalare l'esaurimento della cartuccia.	3	Lt 15.000 o 1 anno	285	



Facile da installare



Non solo da bere



Stop alla plastica



Blu: carica




Rosso: esaurita

RICAMBI

CARGENTS:
Cartuccia

RARTESTAP:
Testa

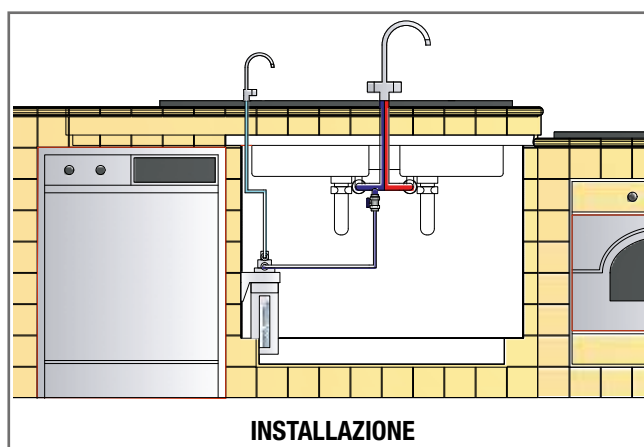

INSTALLAZIONE

RIVER ARGENTO 3 VIE

Kit microfiltrazione per acqua da bere con rubinetto 3 vie



Stesse caratteristiche del kit River/**ARGENTO/PRO** ma con un esclusivo rubinetto a 3 vie. Permette l'installazione del sistema di trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre-esistente.

Il rubinetto andrà così a fornire:

- 1 - acqua fredda
- 2 - acqua calda
- 3 - acqua trattata con KIT/RIVER (uscita dedicata)

La cartuccia va sostituita ogni anno.



RICAMBI

CARGENTS:
Cartuccia

RARTESTAP:
Testa

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PORTATA Lt/minuto	AUTONOMIA MAX	ALTEZZA RUBINETTO in mm	
KARGENT3N	KIT RIVER ARGENTO 3 VIE	Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro (filtrazione 0,5µ) azione batteriostatica (argento) completo di testina, cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto a 3 vie (acqua fredda, calda e trattata)	3	Lt 15.000 o 1 anno	288	
KARGENT3BL	KIT RIVER ARGENTO 3 VIE NERO OPACO	Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro (filtrazione 0,5µ) azione batteriostatica (argento) completo di testina, cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto a 3 vie (acqua fredda, calda e trattata)	3	Lt 15.000 o 1 anno	288	

EXPOKARG

Espositore da banco completo di:

- ✓ Rubinetto singolo a LED
- ✓ Rubinetto 3 vie
- ✓ Cartuccia

CODICE	MODELLO	
EXPOKARG	ESPOSITORE DA BANCO COMPLETO	



RIVER ARGENTO 3 VIE

Kit microfiltrazione per acqua da bere con rubinetto 3 vie doccetta estraibile



Stesse caratteristiche del kit River/**ARGENTO/PRO**, ma con un esclusivo rubinetto **satinato** a 3 vie con doccetta estraibile. Permette l'installazione del sistema di trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre-esistente.

Il rubinetto andrà così a fornire:

- 1 - acqua fredda
- 2 - acqua calda
- 3 - acqua trattata con KIT/RIVER (uscita dedicata)

La cartuccia va sostituita ogni anno.

DOCCETTA ESTRAIBILE




MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PORTATA	AUTONOMIA MAX	ALTEZZA RUBINETTO in mm	
			Lt/minuto		H	
KARGNT3SN	KIT RIVER ARGENTO 3 VIE DOCCETTA ESTRAIBILE	Filtro per rimozione sapori, odori, torbidità, cloro (filtrazione 0,5µ) azione batteriostatica (argento) completo di testina, cartuccia, kit attacchi, tubi e rubinetto a 3 vie (acqua fredda, calda e trattata)	3	Lt 15.000 o 1 anno	415	

RICAMBI

CARGENTS:
Cartuccia

RARTESTAP:
Testa

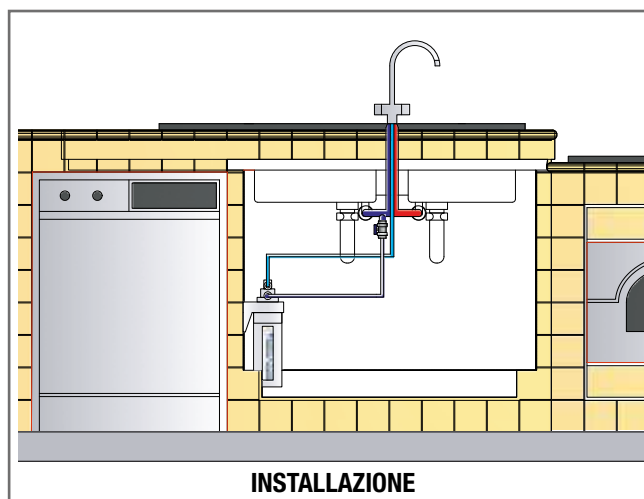

INSTALLAZIONE

OSMO KIT/UV RO50

Osmosi inversa con accumulo



Affinatore d'acqua - osmodebatterizzatore domestico
OSMO KIT UV RO50 a 6 stadi.

Completo di pompa di pressurizzazione, miscelatore, serbatoio stoccaggio, carboni attivi, (2 stadi), filtri, sedimenti, lampada raggi UV e membrana osmotica.

Rubinetto escluso (vedi pagina 80).

CODICE	MODELLO	PORTATA	
		Lt/giorno	
OSMOR150	OSMO KIT UV RO50	200 ca.	


RICAMBI PER OSMO-KIT UV RO50

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
EULAMBOX	LAMPADA 6W	Lampada UV 6 watt	
EURM050G	MEMBRANA 50GDP	Membrana osmosi 50GDP	
CFPBK718	1300 BLOCK	Cartuccia composta a carboni attivi	
CARTPP05	CART/PP/5	Cartuccia micrometrica 5 micron	
EUQUABOX	GUAINA QUARZO	Guaina quarzo	
CARTPP10	CART/PP/10	Cartuccia micrometrica 10 micron	
EUCARLIN	FILTRO IN LINE	Filtro dissaporatore	

RICAMBI PER MB2



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	
EURM100G	MEMBRANA OSMOSI 100 GPD	100 GPD	
EUSCMB11	FILTRO BAIONETTA	Sedimenti + carboni post 2011	
EUSEDLI2	PRE FILTRO INLINE 2"½ x 12	Sedimenti VS 2010 ¼" F	
EUCARLI2	POST FILTRO INLINE 2"½ x 12	Carboni VS 2010 ¾" ¼ F	

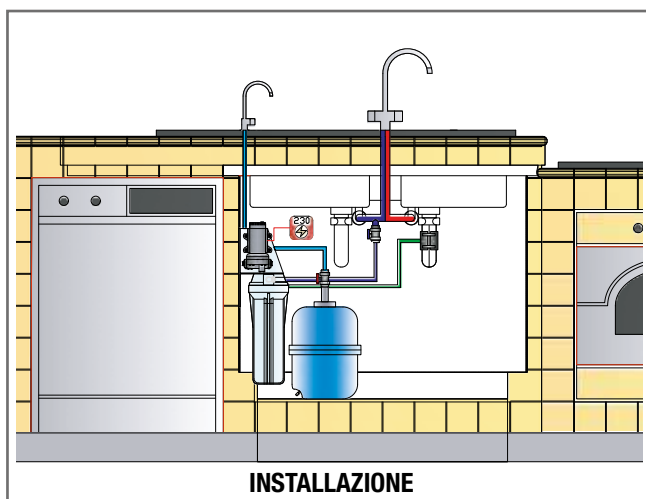


RUBINETTI DA ABBINARE:
Pag. 80

MUSA



Osmosi inversa diretta

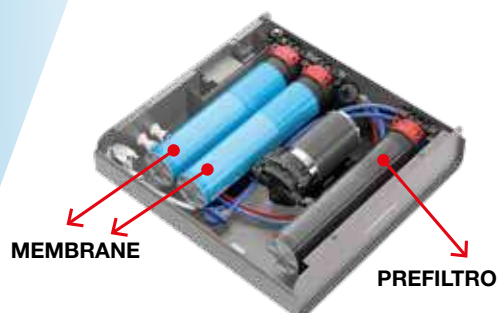

Affinatore d'acqua ad osmosi diretta senza accumulo, sistema salvaspazio sottozoccolo.

L'installazione può essere effettuata **sottozoccolo** o **sottolavello** in posizione orizzontale o verticale. Impianto ad osmosi diretta completo di carena salvaspazio, coperchio, n°2 membrane osmosi, filtro decolorante e sedimenti, pompa di pressurizzazione, avviso sostituzione pre-filtro con indicazione a LED, facile regolazione, conducibilità/qualità acqua, sistema anti-allagamento, design elegante e ultra compatto, assemblaggio modulare, kit collegamento "installazione facile" incluso nel prezzo.

Rubinetto escluso (vedi pagina 80).

CODICE	MODELLO	PORTATA	DIMENSIONI in mm		
			L	P	H
OSMOMUSA	OSMO KIT MUSA	90 Lt/h	425	440	98



MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

RICAMBI PER MUSA

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
EURM250G	KIT 2 MEMBRANE OSMOSI MODULARI (2 PEZZI)	250 GPD
EUSCMUS	PRE FILTRO MODULARE	Sedimenti + carboni

RUBINETTI DA ABBINARE:

Pag. 80

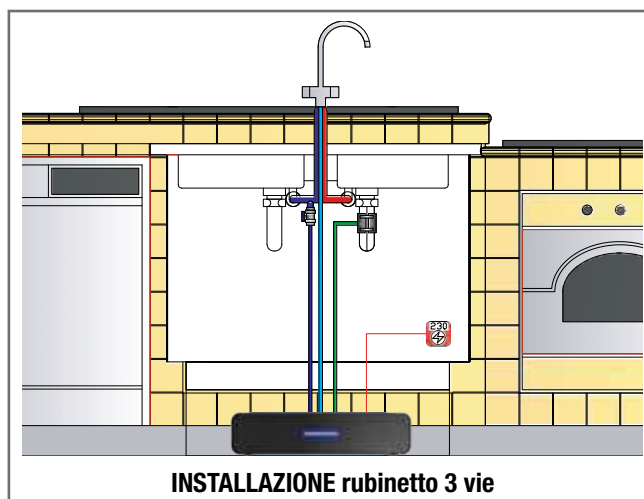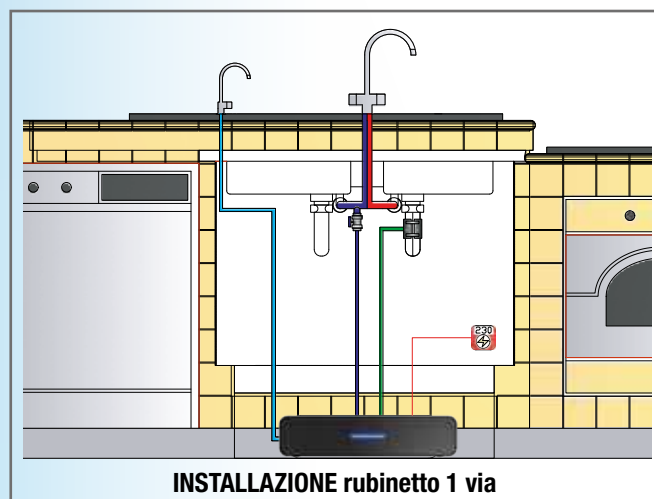

RUBINETTI DA ABBINARE

A serie osmosi e sistemi sottolavello



RUBER001




RUBER002




RUBKARGE

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI in mm	
			A	B
RUBER001	RUBINETTO CON LEVA NERA	Rubinetto optional in ottone cromato a 1 via	210	100
RUBER002	RUBINETTO A 1 VIA	Rubinetto optional in ottone cromato a 1 via	295	160
RUBKARGE	RUBINETTO LED1	Rubinetto optional in ottone cromato a 1 via LED con timer	285	146

MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

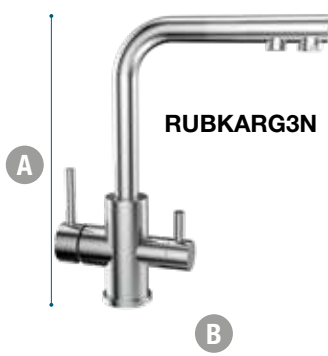

RUBKARG3N

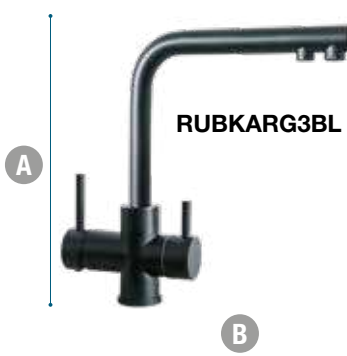

RUBKARG3BL



RUBKARG3SW

Rubineti 3 vie:
1 acqua fredda
2 acqua calda
3 acqua trattata
(uscita dedicata)

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI in mm	
			A	B
RUBKARG3N	RUBINETTO 3 VIE CROMATO	Permette l'installazione di impianti trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre esistente	288	221
RUBKARG3BL	RUBINETTO 3 VIE NERO OPACO	Permette l'installazione di impianti trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre esistente	288	221
RUBKARG3SW	RUBINETTO 3 VIE DOCETTA ESTRAIBILE SATINATO	Permette l'installazione di impianti trattamento acque sotto lavello utilizzando il foro lavello pre esistente	415	257



RUBERH20



5680M5V

Rubineti per frigogasatori

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI in mm	
			A	B
RUBERH20	RUBINETTO A 3 VIE	Rubinetto a 3 vie per frigogasatore	340	190
5680M5V	RUBINETTO A 5 VIE	Rubinetto a 5 vie per frigogasatore	380	200

EURO/RO

Osmosi inversa industriale



L'OSMOSI inversa è un processo di demineralizzazione dell'acqua mediante l'utilizzo di membrane semi-permeabili.

L'accurata selezione dei componenti, le soluzioni tecniche adottate, i severi collaudi effettuati sono ulteriori premesse per la massima affidabilità e la più lunga durata ad un minor costo di esercizio. Skid di sostegno, pompa ad alta pressione, manometri di controllo a bagno di glicerina e valvole a spillo di regolazione, sono tutti in acciaio inox, garantiscono una qualità intrinseca dell'apparecchio soprattutto in ambienti ove tali caratteristiche rivestono uno specifico significato, quali i settori alimentare, ospedaliero, farmaceutico. Gestione computerizzata del sistema, accessori (su richiesta) quali flussaggio automatico, predisposizione per lavaggi o sterilizzazione del circuito, allarmi di bassa pressione o cattiva qualità acqua prodotta, interfaccia con apparecchi di pre-trattamento, sms di allarme ecc.

CODICE	MODELLO	ACQUA PRODOTTA LT/H		CONDUCIBILITÀ μs/cm ²	ALIMENTAZIONE POMPA	MEMBRANE	
		25°C	10°C				
ROEA0090	EURO RO 90/R	110	90	1000	370V-230V-3.2A	2	
ROEA0150	EURO RO 150/R	175	150	1000	370V-230V-3.2A	1	
ROEA0300	EURO RO 300/R	350	300	1000	750V-230V-5.4A	1	
ROEA0500	EURO RO 500/R	550	500	1000	750V-230V-5.4A	2	
ROEG0600	EURO RO 600/4G	750	600	1000	2,2 kW	2	
ROEG0900	EURO RO 900/4G	1080	900	1000	2,2 kW	3	
ROEG1200	EURO RO 1200/4G	1410	1200	1000	2,2 kW	4	
ROEG1500	EURO RO 1500/4G	1700	1500	1000	2,2 kW	6	

Prodotti chimici per membrane in taniche e accessori:

rimozione sostanze organiche e biofilm (cod. NEWOS320) conf. 20kg


rimozione incrostanti e ossidi di ferro (cod. NEWOS340) conf. 20kg

abbattimento cloro attivo e conservazione RO (cod. NEWOS380) conf. 20kg

protezione RO da incrostazione e ferro per uso non potabile (cod. SAFEOS1) conf. 25kg

protezione RO da incrostazione e ferro per uso potabile (cod. SAFE1740) conf. 20kg

PER MODELLI SUPERIORI CHIEDERE OFFERTA

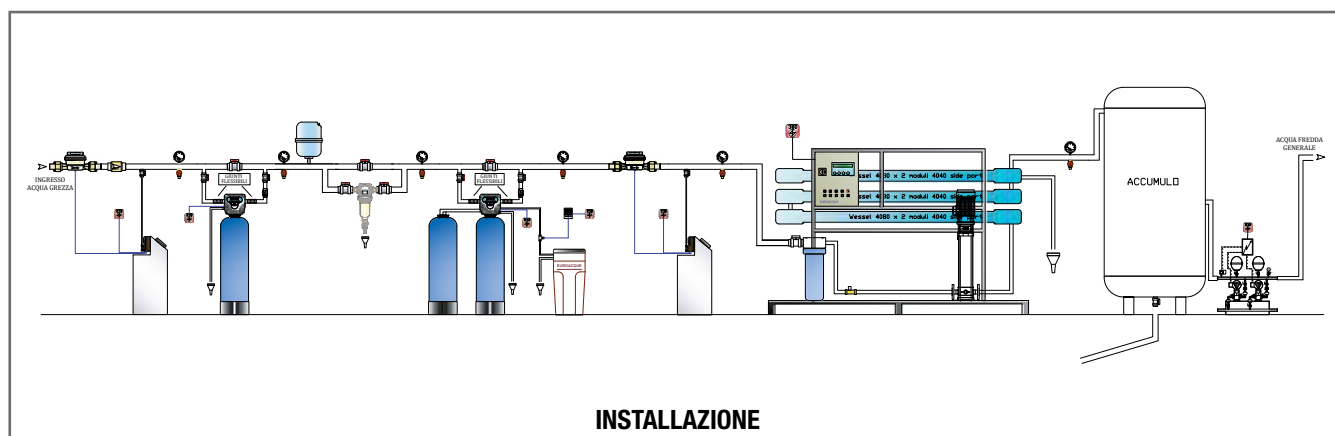

INSTALLAZIONE

**PERFETTO PER LA CASA E PER L'UFFICIO**

Erogatore d'acqua FRIZZA, in versione da tavolo.

FRIZZA è l'erogatore d'acqua compatto e semplice da utilizzare con il suo display touch screen. Design moderno e di piccole dimensioni. Pratica e compatta offre, 3 differenti opzioni di erogazione:

1. LISCIA A TEMPERATURA AMBIENTE**2. LISCIA REFRIGERATA****3. REFRIGERATA GASATA**

Dotato di bombola di CO₂ (usa e getta da 600gr per circa 100/150 lt d'acqua gasata), riduttore di pressione universale e di un **sistema di filtrazione professionale**. Testa + cartuccia CARGENTS (vedi pag. 71). Si collega direttamente alla rete idrica in modo semplice e veloce grazie al kit in dotazione. Trova applicazione in ambiente domestico, piccoli uffici.

 MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

CODICE	MODELLO	PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA	DIMENSIONI in cm	
		Lt/h		
FRIZZAUP1	FRIZZA UP	20	23 x 42 x 40	



blocco di
sicurezza



sistema anti-
allagamento



sistema di
filtrazione
professionale



Riduttore
+ bombola
pressione e
bombola CO₂
inclusi esterni

Bombola CO₂



Cartuccia
+ testa

FRIZZA UNDER

NEW

Erogatore d'acqua in versione sottolavello



FRIZZAUN3

FRIZZAUN5

PERFETTO PER LA CASA E PER L'UFFICIO

Erogatore d'acqua FRIZZA, in versione sottolavello.

FRIZZA è l'erogatore d'acqua compatto e semplice da utilizzare con il suo display touch screen. Design moderno e di piccole dimensioni. Pratica e compatta offre, 3 differenti opzioni di erogazione:

1. LISCIA A TEMPERATURA AMBIENTE

2. LISCIA REFRIGERATA

3. REFRIGERATA GASATA

Dotato di bombola di CO₂ (usa e getta da 600gr per circa 100/150 lt d'acqua gasata), riduttore di pressione universale e di un **sistema di filtrazione professionale**. Testa + cartuccia CARGENTS (vedi pag. 71). Si collega direttamente alla rete idrica in modo semplice e veloce grazie al kit in dotazione. Trova applicazione in ambiente domestico, piccoli uffici.

MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

CODICE	MODELLO	PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA	DIMENSIONI in cm	
		Lt/h		
FRIZZAUN3	FRIZZA UNDER/3v (completo di rubinetto 3 vie)	20	23 x 42 x 40	
FRIZZAUN5	FRIZZA UNDER/5v (completo di rubinetto 5 vie)	20	23 x 42 x 40	



sistema anti-
allagamento



sistema di
filtrazione
professionale



Riduttore
+ bombola
pressione e
bombola CO₂
inclusi esterni

ACCESSORI E RICAMBI per Frizza UP e UNDER

CODICE	DESCRIZIONE	
AVVIAGAS	Avviamento frigogasatori domestici	
NEV18008	mod. BOMBOLA CO ₂ usa e getta da 600gr	
NEV18040	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4000 cc	
NEV18042	Bombola CO ₂ ricaricabile 2000 cc	
RARGENTS	Filtro dissaporatore durata 15.000 lt (testina+cartuccia)	
CARGENTS	Cartuccia filtro ricambio 15.000 lt o 1 anno	
FRIZZAMOB	Mobiletto per FRIZZA nero	

SPRING/RIVER

Refrigeratori a colonna



MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI

Colonnina dal design semplice e funzionale da collegare alla rete idrica. Erogatore d'acqua adatto per essere utilizzato in ambienti ed aree pubbliche, sale d'attesa, scuole e centri commerciali, la fontanella Spring/River si allaccia alla rete idrica con grande facilità ed assicura una distribuzione dell'acqua sempre fresca. La nuova versione sfrutta l'innovativa tecnologia di raffreddamento dell'acqua con banco del ghiaccio pre-riempito (condensazione ventilata); una novità assoluta che coniuga performance e facilità di installazione. Assicura una qualità costante nel tempo con una scarsissima manutenzione, e garantisce un'affidabile sistema per bere l'acqua in ambienti ed aree pubbliche, sale d'attesa, scuole e centri commerciali.

1_SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Sistema di raffreddamento con banco di ghiaccio pre-riempito. Maggiori prestazioni e igiene insuperabile. Installazione rapida e veloce come il raffreddamento a scambio diretto.

2_CONDENSATORE STATICO O VENTILATO

Per garantire un rapporto ottimale tra prestazioni, affidabilità e competitività, Spring/River alterna l'utilizzo di condensatori statici e ventilati a seconda del modello e della capacità.

3_RUBINETTI

I rubinetti a collo di cigno e a zampillo, e le varie combinazioni dei due, permettono di scegliere sempre la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il lavello è comprensivo di scarico.

4_PEDALE

Un particolare modello di rubinetto a zampillo, prevede il comando a pedale, per facilitare il prelievo dell'acqua in situazioni particolari.

5_FILTRAZIONE

A disposizione una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l'odore dell'acqua, combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica. Come standard è incluso sistema di filtrazione EUCARLIN (carboni + sedimenti in-line).

CODICE	MODELLO E ASPETTO ESTERIORE	DIMENSIONI in cm	PRODUZIONE ACQUA	
			Lt/h	
SPA90005	SPRING/RIVER 30 B con 2 rubinetti (collo di cigno e zampillo)	96 x 33 x 34	20	
SPA90004	SPRING/RIVER 30 C con 2 rubinetti (collo di cigno e zampillo) + comando a pedale	96 x 33 x 34	30	

ACCESSORI e RICAMBI per colonnine:

CODICE	DESCRIZIONE	
RARGENTS	Filtro dissipatore. Montaggio esterno durata 15.000 lt (testina+cartuccia)	
CARGENTS	Cartuccia ricambio (capacità 15.000 lt o 1 anno)	
EUCARLIN	Cartuccia ricambio Std. carboni+sedimenti in line	
E2521705	Rubinetto collo di cigno (ricambio)	

EURO COOL

Refrigeratore gasatore per comunità



Mobiletto tipico da bar e comunità dal design semplice funzionale che offre la possibilità di tre erogazioni: acqua a temperatura ambiente, refrigerata liscia, refrigerata gasata. Dotato di kit riduttore CO₂.

Ideale per bar, ristoranti, self service, mense e comunità.

Per modelli superiori richiedere offerta.

Fino a 160-180 persone. Bombola CO₂ esclusa.

CODICE	MODELLO	PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA		DIMENSIONI in cm	
		Lt/h	in continuo		
EUROCOOL	EURO COOL 150	150	80	LARGH./48-PROF/43-H/140	

1_SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

La tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio consente elevate prestazioni ed una grande affidabilità.

2_GASATORE

La gasatura a freddo è regolabile e permette di ottenere acqua gassata dal gusto forte e duraturo.

3_SICUREZZA

Un'apposita valvola di sicurezza protegge da fuoriuscite anomale di acqua.

4_AGGANCIO RAPIDO VASCHETTE RACCOGLI-GOCCE

Nuovissimo sistema di "aggancio rapido" per fissare saldamente la vaschetta alla macchina.

5_PULSANTI ELETTRONICI

Tasti a doppia funzione per erogazione d'acqua continua o a intermittenza.

MICROFILTRAZIONI
OSMOSI - GASATORI
REFRIGERATORI




ACCESSORI E RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE	
NEVI8040	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4000 cc	
NEVI8042	Bombola CO ₂ ricaricabile 2000 cc	
RARGENTM	Filtro dissipatore durata 24.000 lt (testina+cartuccia o 1 anno)	
CARGENTM	Cartuccia filtro ricambio 24.000 lt	

Defangatori e Neutralizzatori Condensa

07

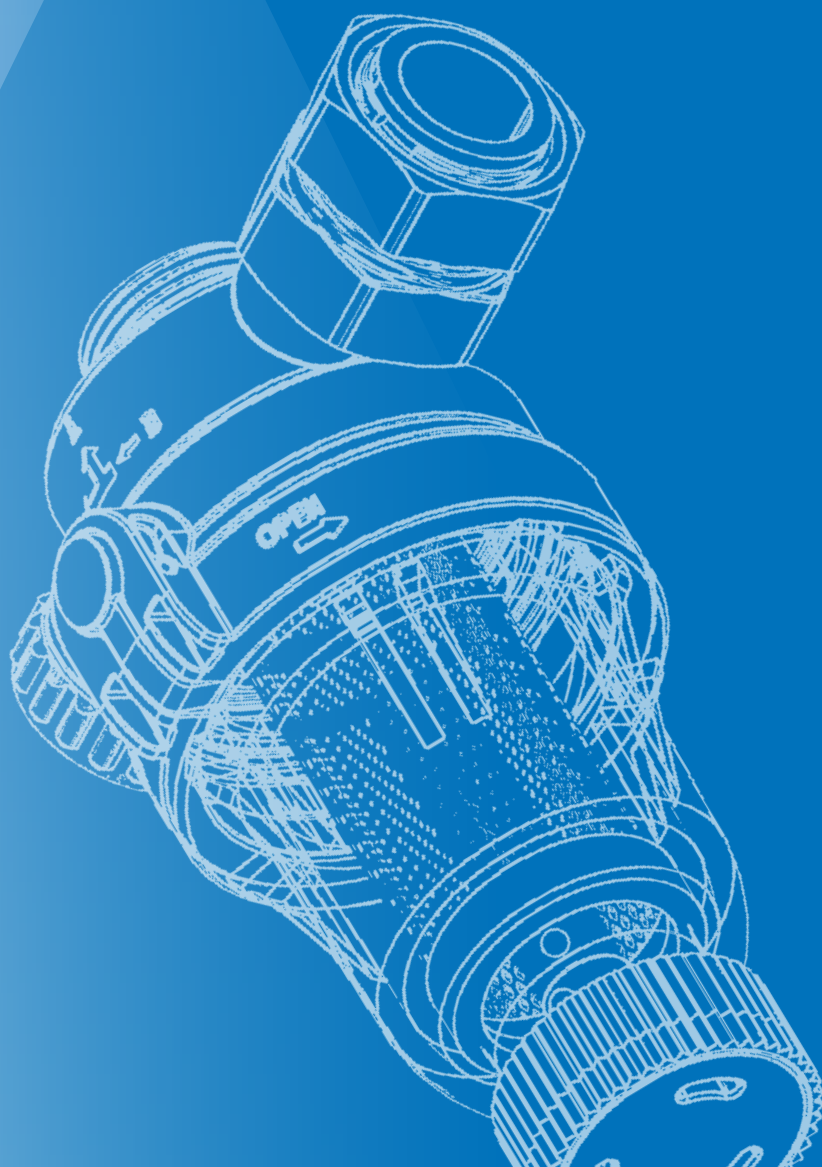

GTS E GTS SPECIAL

Pag. 87. Mini defangatore filtro magnetico salvaspazio

HIPPO

Pag. 88. Defangatore filtro magnetico

HIPPO STOP

Pag. 89. Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto

HIPPO STOP OTTONE

Pag. 90. Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto

SIMPLY

Pag. 91. Defangatore filtro magnetico in ottone

EVO

Pag. 92. Defangatore filtro magnetico salvaspazio

T3 E T4 BY-PASS

Pag. 93. Defangatore filtro magnetico salvaspazio con by-pass

NANO HOT MAG

Pag. 94. Defangatore filtro magnetico per caldaie e collettori

RS RUOTABILE

Pag. 95. Defangatore filtro magnetico ruotabile

HX

Pag. 96. Defangatore filtro magnetico per pompe di calore e caldaie

HR CON "SPAZZOLA PER PULIZIA"

Pag. 97. Defangatore filtro magnetico per pompe di calore e caldaie

THERMOMIX MAG

Pag. 98. Defangatore filtro caricatore protettivi magnetico o disareatore

D/BIG/MAG MULTICARTUCCIA

Pag. 99. Defangatore filtro professionale magnetico coibentato

THERMOMIX CHIAR

Pag. 100. Chiarificatore defangatore - caricatore protettivi

HAIR RUOTABILE

Pag. 101. Disareatore filtro per pompe di calore e caldaie

MININEUTRO

Pag. 102. Neutralizzatore condensa salvaspazio

NEUTRAL COMPACT E 10"

Pag. 103. Neutralizzatore di condensa ad ampia carica

NEUTRAL BOX

Pag. 104. Neutralizzatori condensa a "cassetta"

ELEMENTI DI EFFICIENZA E DESIGN

Pag. 105. (schema tipo di impianto)

GTS e GTS SPECIAL

Defangatore filtro magnetico salvaspazio



Defangatore filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo tappo per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 6 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm) sotto le caldaie a condensazione. È installabile sia in verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che in orizzontale.

Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).

La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi. Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.

Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).

Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss

Consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw.

La versione GTS Special include valvola con bocchettone.

DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
GTSMAG01	GTS	Termopl	Termopl	Inox	33	7	3/4" M-F	75	135	500	90	24
GTSMAGSP	GTS SPECIAL	Termopl	Termopl	Inox	33	7	3/4" M-F	75	135	500	90	24

RICAMBI


DEFA001P:

Vaso + guarnizione


CARTUCCE

CANDGTS0:

Cartuccia

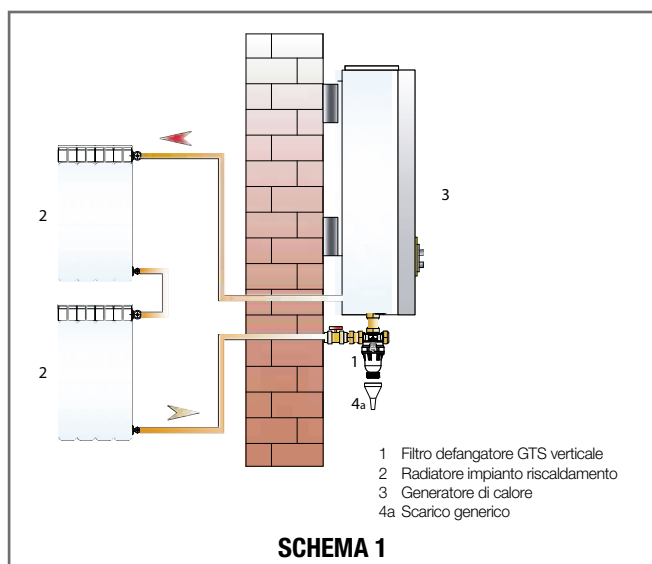

SCHEMA 1

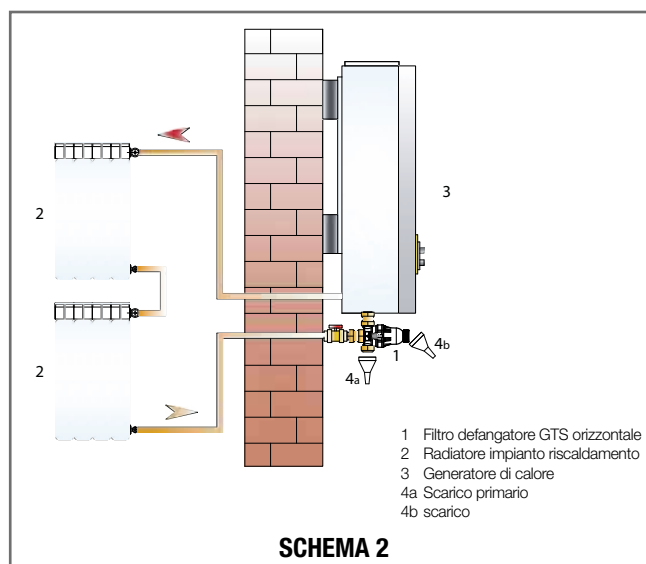

SCHEMA 2

HIPPO

Defangatore filtro magnetico



HIPPO è il mini defangatore a filtro magnetico multi attacco in linea e a squadra con codolo e tappo scarico.

Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse per un'altezza massima di 8 cm) sotto le caldaie a condensazione.

- ✓ Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- ✓ Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- ✓ Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- ✓ Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)

Hippo è installabile sia in verticale che in orizzontale grazie al brevetto interno che vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!

Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato e di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.


CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
HIPPOWH1	HIPPO BIANCO	TERMOPL.	TERMOPL.	INOX	30	7	3/4" MF	90	90	500	90	24
HIPPOBL1	HIPPO NERO	TERMOPL.	TERMOPL.	INOX	30	7	3/4" MF	90	90	500	90	24



1. Filtratore defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico



1. Filtratore defangatore verticale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

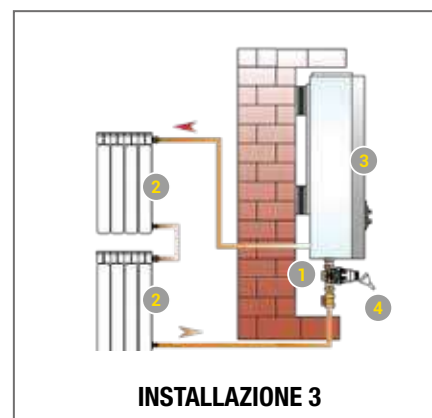

1. Filtratore defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

HIPPO STOP

Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto



HIPPO STOP è il mini defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno.

Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.


- ✓ Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- ✓ Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- ✓ Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- ✓ Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)

Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!

Dotato di camera interna che isola il magnete e ne consente la pulizia dagli ossidi di ferro unicamente sfilandolo.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
HIPPOWHS	HIPPO STOP BIANCO	TERMOPL.	TERMOPL.	INOX	30	7	3/4" MF	90	100	500	90	24
HIPPOBLS	HIPPO STOP NERO	TERMOPL.	TERMOPL.	INOX	30	7	3/4" MF	90	100	500	90	24

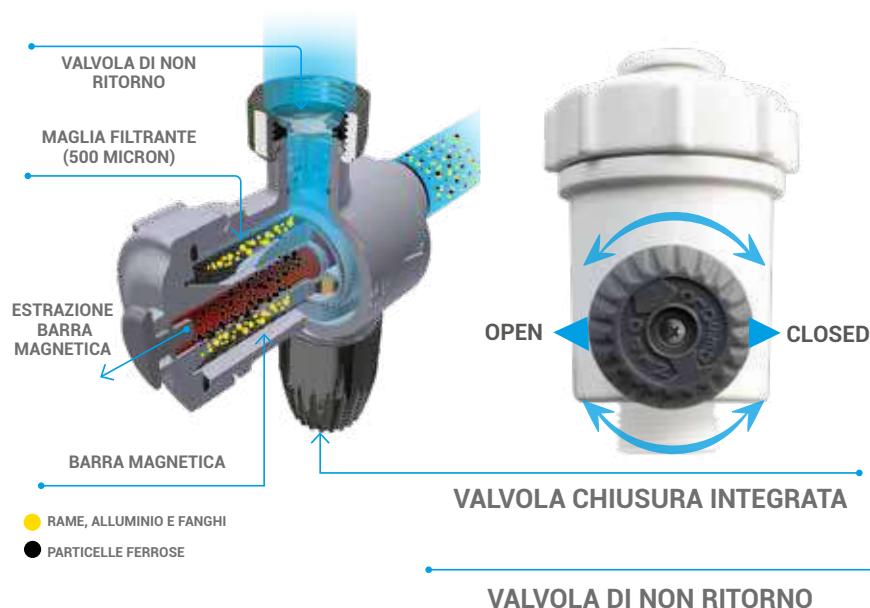

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore



HIPPO STOP OTTONE

Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto



HIPPO STOP OTTONE è il mini defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno.

Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.

- ✓ Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- ✓ Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- ✓ Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- ✓ Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)

Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!


DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX		PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C		x conf.
HIPPOOTT	HIPPO STOP OTTONE	OTTONE	OTTONE	INOX	30	25	3/4" MF	90	100	500	90		24

SFIATO FACILE + SCARICO



1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore



SIMPLY

NEW

Defangatore filtro magnetico in ottone



SIMPLY è il mini defangatore filtro magnetico tutto in ottone.

Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.

- ✓ Con valvola chiusura con bocchettone
- ✓ Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- ✓ Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- ✓ Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- ✓ Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)
- ✓ Installabile in orizzontale e verticale
- ✓ Con sfiato + scarico

Grazie alla sua conformazione vincola il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete) per attivare la doppia filtrazione meccanica + magnetica. Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX		PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C		x conf.
SIMPLY001	SIMPLY	OTTONE	OTTONE	INOX	25	25	3/4" FF	97	47	500	90		24

 DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

SFIATO FACILE + SCARICO



1. Filtro defangatore verticale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico



1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore
4. Scarico

EVO

Defangatore filtro magnetico salvaspazio

INFO



COMPACT EVO

NANO EVO



NUOVO Inserto in
ottone e vetro spia

Defangatore filtro magnetico con attacco a squadra e codolo per un'installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza minima di 15 cm) mod. Compact sotto le caldaie a condensazione. È installabile sia in verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che in orizzontale.

Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!

Dotato di ghiera blocca vaso che, a differenza dell'accoppiamento filetto plastica/ottone o plastica/plastica, consente sempre un facile ed immediato smontaggio anche a distanza di anni.

Il vaso trasparente (con inserto in ottone) consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).

La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi.

Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato. Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).

Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss

Consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw

Utilizzabile anche in orizzontale.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX		PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B				
COMPEVMG	COMPACT EVO	Ottone	Termopl	Inox	33	25	3/4" F	47	130	500	90		24
NANOEVMG	NANO EVO	Ottone	Termopl	Inox	33	25	3/4" F	47	190	500	90		24

RICAMBI

WF000SHOP:

Vaso + guarnizione (COMPACTEVO)

WF000HOT:

Vaso + guarnizione (NANO EVO)

CH000002:

Chiave in plastica


CARTUCCE

CANDC0H12:


Cartuccia (COMPACTEVO)

CANDO0H12:

Vaso + guarnizione (NANO EVO)

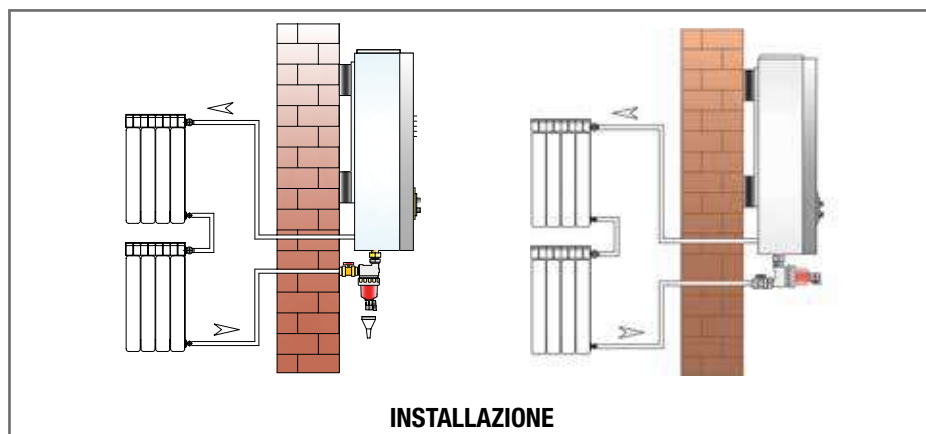

INSTALLAZIONE

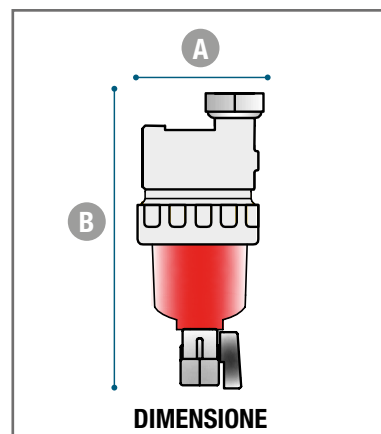

DIMENSIONE

T3 e T4 BY-PASS

Defangatore filtro magnetico salvaspazio con by-pass



T3

T4

RICAMBI

WF00SHOP:

Vaso + guarnizione (T3)

WF00H0T:

Vaso + guarnizione (T4)

CH000002:

Chiave in plastica

Mini defangatore filtro magnetico con attacco a squadra, codolo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (con il T3 in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm hai tutto, defangatore e valvola) sotto le caldaie a condensazione. L'unico defangatore BREVETTATO con valvola integrata a 3 funzioni:

- **ON** (defangatore e impianto in funzione);
- **OFF** (defangatore e impianto chiusi per manutenzione);
- In attesa manutenzione posizione **BY-PASS** (defangatore chiuso con impianto in funzione e via preferenziale dell'acqua diretta senza passaggio nella cartuccia).

È l'unico sistema studiato in modo che la valvola di non ritorno in uscita al defangatore eviti lo svuotamento della caldaia in fase di manutenzione. Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico! Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia). La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi.

Uso riscaldamento/condizionamento.

Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss

T3: consigliato per caldaie a condensazione fino a 28 Kw

T4: consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw

DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX		PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B				
T0000003	T3-BYPASS	Ottone	Termopl	Inox	25	25	3/4" F	47	130	500	90		24
T0000004	T4-BYPASS	Ottone	Termopl	Inox	25	25	3/4" F	47	190	500	90		24

CARTUCCE

CANDC0H12:

Cartuccia (T3)

CANDO0H12:

Vaso + guarnizione (T4)

ON





OFF



BYPASS



NUOVO INSERTO
IN OTTONE
E VETRO SPIA

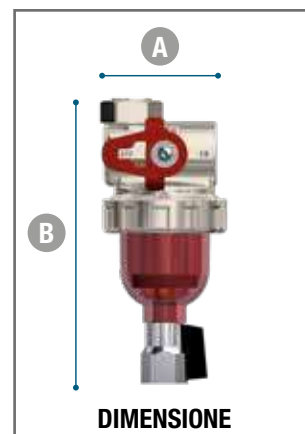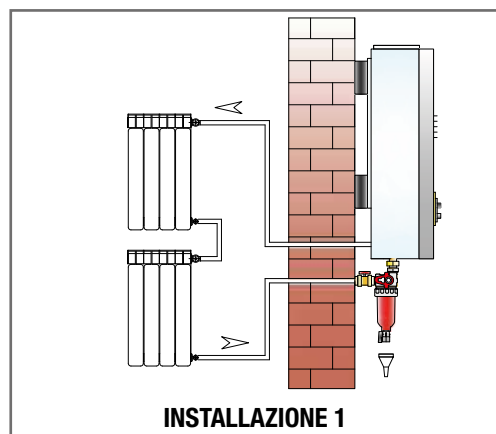

NANO HOT MAG

Defangatore filtro magnetico per caldaie e collettori



Defangatore filtro magnetico, dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato. Attacchi combinati femmina ¾" e maschio 1".

Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).

Ideale per rimozione di fanghi, residui ferrosi e ossidi dai circuiti di riscaldamento, caldaie e collettori.

Cartuccia in acciaio inox.

Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss

Utilizzabile anche in orizzontale.

Consigliato per caldaie a condensazione fino a 35 Kw

DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA


CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA (ΔP=0,2 BAR)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX	PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C	
NANOFHMG	NANOHOT/MAG ¾"-1"	Ottone	Termopl	Inox	33	25	¾" F e 1" M	84	170	500	90	24



NUOVO Inserto in
ottone e vetro spia



Doppio filetto
¾"F e 1"M



RICAMBI

WF0000HOT:

Vaso + guarnizione (NANOEVO)

CH000002:

Chiave in plastica


CARTUCCE

CANDO0H12:

Cartuccia

RS RUOTABILE

Defangatore filtro magnetico ruotabile per pompe di calore e caldaie con valvola di chiusura impianto

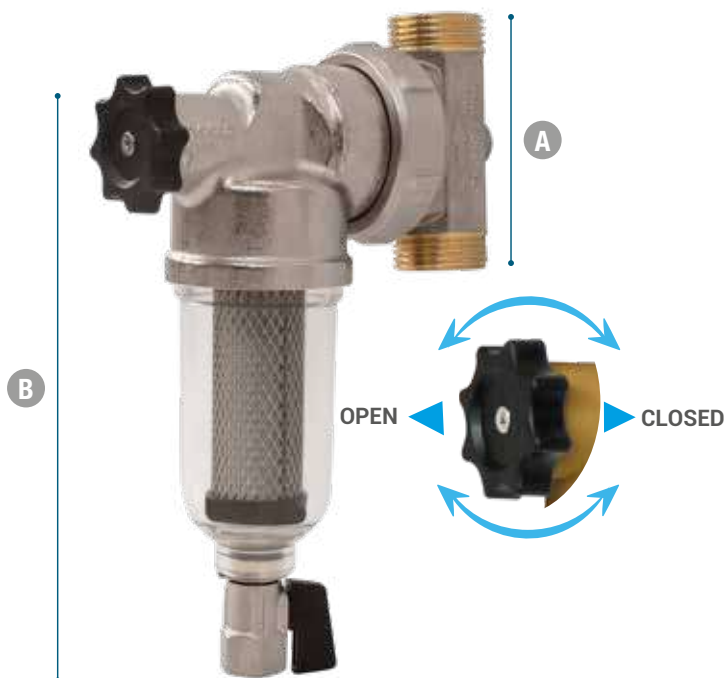

COIBENTAZIONE INCLUSA



KIT LAVAGGIO RS

Defangatore filtro magnetico ruotabile di 360° con valvola di chiusura impianto **incorporata**.

Per installazioni facili, rapide e salvaspazio per caldaie a condensazione e pompe di calore.

- ✓ Coibentazione inclusa
- ✓ Con cartuccia da 500 micron in acciaio inox
- ✓ Tipologia magneti: neodimio a 11.000 Gauss
- ✓ Consigliato per caldaie fino a 70 Kw
- ✓ Consigliato per pompe di calore fino a 20 Kw

Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è dotato di doppio filetto $\frac{3}{4}$ "F e 1" M per consentire l'installazione anche su impianti a maggiore portata come pompe di calore. Gli attacchi ruotabili consentono l'installazione sia in linea che in verticale.

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).

La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi.

Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile.

Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.

ACCESSORIO

KIT LAVAGGIO RS, un adattatore da montare al posto del corpo defangatore RS (che si rimuove rapidamente) che consente di collegare le pompe di lavaggio direttamente all'impianto.

DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

RICAMBI

WF00IH0TN:
Vaso + guarnizione

CARTUCCE

CANDO0H12:
Cartuccia

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE	TEMP. ACQUA MAX		PEZZI
		TESTA	VASO	CARTUCCIA	Lt/minuto	BAR		A	B	MICRON	°C		x conf.
RS0000SI	RS	OTTONE	TERMOPL.	INOX	40	16	$\frac{3}{4}$ " F - 1" M	84	190	500	90		24
RSKIT001	Kit lavaggio RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24

HX

Defangatore filtro magnetico per pompe di calore e caldaie

INFO



La linea HX è studiata per la protezione delle pompe di calore e caldaie. Il sistema HX può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito. In abbinamento alla chimica Euroacque XS/DUPLEX consente di pulire e proteggere l'impianto senza svuotarlo.

Consigliato fino a 70 kW per impianti termici.

Consigliato fino a 20 kW per pompe di calore.

HX è ruotabile di 360° per consentire tutte le installazioni.

È dotato di attacchi con bocchettoni ottone con valvola di NON ritorno incorporata.

DATARIO: il datario sulla testa del defangatore consente di monitorare le frequenze dei lavaggi.

CHIAVE: la chiave in dotazione consente un rapido smontaggio.

RUBINETTO AUTOPULENTE: il rubinetto di spurgo permette una rapida pulizia del sistema (dai fanghi raccolti).

CARTUCCIA INOX DI GRANDI DIMENSIONI: la cartuccia inox da 500 micron è studiata per filtrare in modo efficace. La sua dimensione consente di raccogliere grandi quantità di sporco.

RICAMBI**FIL1609C:**
Cartuccia

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA Lt/minuto	PN BAR	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE MICRON	TEMP. ACQUA MAX °C		PEZZI x conf.
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B				
HX000034	HX 3/4"	Termopl	Termopl	Inox	40	12	3/4" M	195	335	500	90		6
HX000001	HX 1"	Termopl	Termopl	Inox	58	12	1" M	187	335	500	90		6
HX000014	HX 1.1/4"	Termopl	Termopl	Inox	70	12	1 1/4" M	210	335	500	90		6



Attacchi ruotabili +
valvola di non ritorno



Cartuccia inox
effetto ciclone





Datario manutenzioni



Barra magnetica



chiave INCLUSA

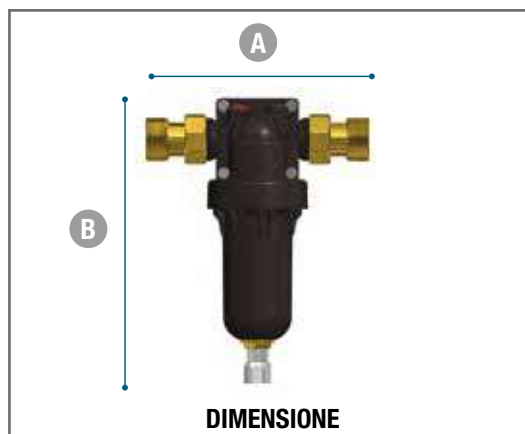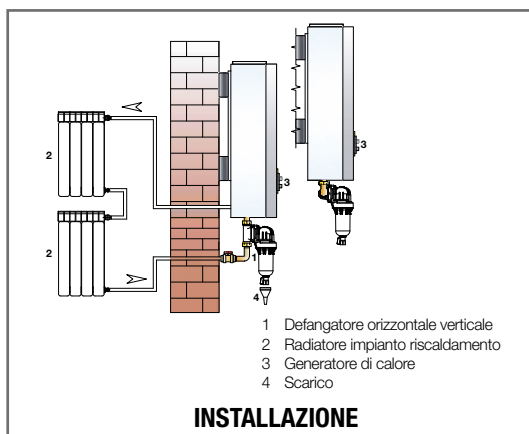

HR con “spazzola per pulizia”

Defangatore filtro magnetico per pompe di calore e caldaie



RICAMBI

FIL1609C:
Cartuccia

La linea HR è studiata per la protezione delle pompe di calore e caldaie. Il sistema HR può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito. In abbinamento alla chimica Euroacque XS/DUPLEX consente di pulire e proteggere l'impianto senza vuotarlo.

Consigliato fino a 70 kW per impianti termici.

Consigliato fino a 20 kW per pompe di calore.

HR è ruotabile di 360° per consentire tutte le installazioni.

È dotato di attacchi con bocchettoni ottone con valvola di NON ritorno incorporata.

DATARIO: Il datario sulla testa del defangatore consente di monitorare le frequenze dei lavaggi.

CHIAVE: La chiave in dotazione consente un rapido smontaggio

PULIZIA A SPAZZOLE + RUBINETTO AUTOPULENTE:

il sistema che combina spazzolatura + scarico permette una efficace pulizia della cartuccia senza rendere necessario lo smontaggio del defangatore. Ruotando la manopola rossa si spazzola e pulisce la cartuccia. Rimuovendo il magnete dalla sua nuova camera chiusa si consente la raccolta del filtrato sul fondo del vaso. Basterà quindi aprire lo scarico per pulire il defangatore.

CARTUCCIA INOX DI GRANDI DIMENSIONI: la cartuccia inox da 500 micron e studiata per filtrare in modo efficace. La sua dimensione consente di raccogliere grandi quantità di sporco.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA Lt/minuto	PN BAR	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE MICRON	TEMP. ACQUA MAX °C	PEZZI x conf.
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
HR000034	HR 3/4"	Termopl	Termopl	Inox	40	12	3/4" M	195	335	500	90	6
HR000001	HR 1"	Termopl	Termopl	Inox	58	12	1" M	187	335	500	90	6
HR000014	HR 1.1/4"	Termopl	Termopl	Inox	70	12	1 1/4" M	210	335	500	90	6



Attacchi ruotabili +
valvola di non ritorno



Cartuccia inox
effetto ciclone





pulizia a spazzole interne



Barra magnetica



Spazzola interna
e magnete

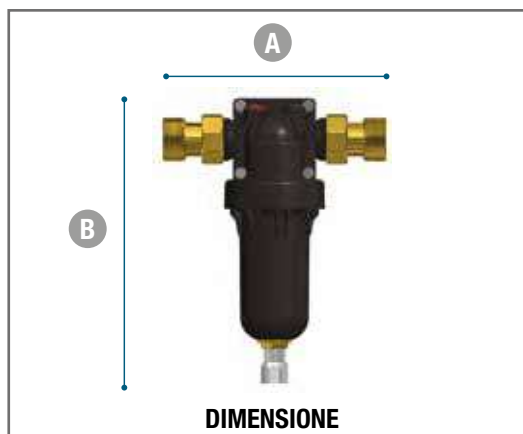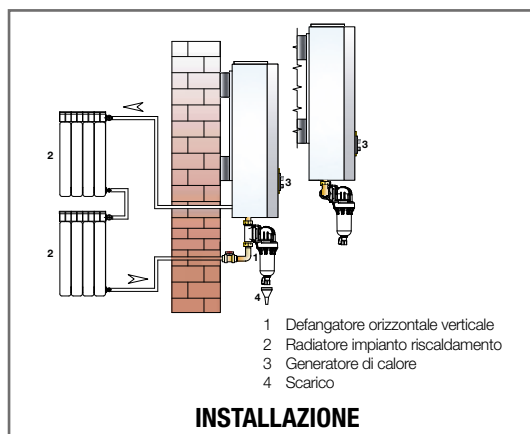

THERMOMIX MAG

Defangatore filtro caricatore protettivi magnetico o disareatore



Defangatore, caricatore per immissione additivi-protettivi e spurgo su impianti riscaldamento raffreddamento con funzione defangatore magnetico. Sistema di caricamento additivi condizionanti specifico per impianti a circuito chiuso.

La sua conformazione, con all'interno una speciale cartuccia inox, consente il deposito di fanghi, ossidi e sedimenti sul fondo del sistema. Tramite il magnete e lo scarico posto sul fondo l'operazione di eliminazione solidi e svuotamento impianto risulta facile e comoda. (nella foto a sinistra THERMOMIX MAG nella versione flangiata).

Nota: da installare in linea e/o in derivazione.


Installando una valvola di sfiato automatica jolly (non inclusa nella fornitura) ed invertendo il posizionamento verticale del filtro si ha la funzione defangatore+disareatore.

Disponibile coibentazione (optional) per rendere il Thermomix Mag termoisolato.

CODICE	MODELLO	PORTATA ($\Delta P=0,2\text{BAR}$)	DIMENSIONI in mm		
			A	B	
THMG0001	THERMOMIX MAG/1" F	2,2	325	276	
THMG0014	THERMOMIX MAG/1" 1/4" F	3,5	364	324	
THMG0012	THERMOMIX MAG/ 1" 1/2" F	5,1	364	324	
THMG0002	THERMOMIX MAG/2" F	8,4	407	381	
THMGD065	THERMOMIX MAG DN65	14,2	704	434	
THMGD080	THERMOMIX MAG DN80	21,6	784	473	
THMGD100	THERMOMIX MAG DN100	33,9	835	527	
THMGD125	THERMOMIX MAG DN125	58,9	884	625	
THMGD150	THERMOMIX MAG DN150	86,1	884	676	
THMGD200	THERMOMIX MAG DN200	145	1250	762	
THMGD250	THERMOMIX MAG DN250	232	1510	870	

ACCESSORI E COIBENTAZIONE / ISOLAMENTO

CODICE	MODELLO	
EUCICLR	KIT INST. MIX 1"	
THCB0001	COIBENTAZIONE MIX 1"	
THCB0014	COIBENTAZIONE MIX 1" 1/4"	
THCB0012	COIBENTAZIONE MIX 1" 1/2"	
THCB0002	COIBENTAZIONE MIX 2"	
THCBD065	COIBENTAZIONE MIX DN65	
THCBD080	COIBENTAZIONE MIX DN80	
THCBD100	COIBENTAZIONE MIX DN100	
THCBD125	COIBENTAZIONE MIX DN125	

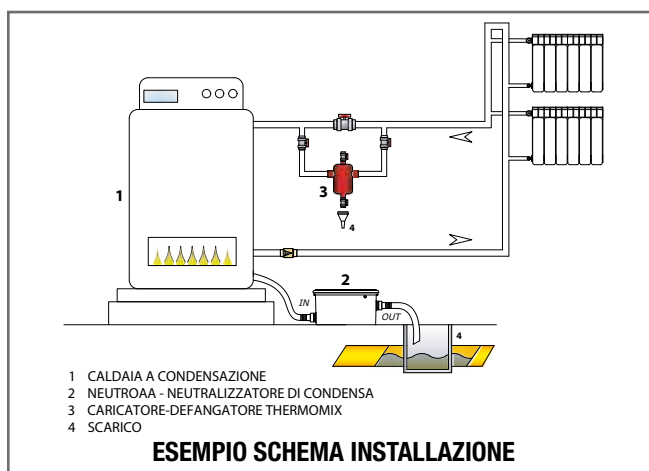

D/BIG/MAG MULTICARTUCCIA

Defangatore filtro professionale magnetico coibentato



Filtro multicartucce con funzione defangatore, caricatore per immissione additivi-protettivi e spurgo su grandi impianti riscaldamento raffreddamento con funzione defangatore magnetico. Per grandi impianti – dotato di cartucce in acciaio inox AISI 316 a doppio rinforzo con anelli magnetici. Protezione per sistemi termici di complessi commerciali ed industriali da ossidi di ferro, melme e fanghi. Questa tecnologia collaudata filtra e ferma efficacemente ossidi di ferro, fango, melme e detriti presenti nei grandi circuiti termici fornendo una protezione continua e contribuendo in modo significativo alla riduzione dei costi energetici, manutenzione e riparazione. Ideale per l'industria, edifici pubblici, palazzine, ospedali, centri di cura, centri sportivi, piscine, alberghi, cinema, scuole... Dotato di magneti ad alta efficienza, corpo in acciaio al carbonio, cartucce inox AISI 316, manometri di controllo, scarico, sfiato e punto di iniezione per prodotti chimici. Massima pressione: 5 bar; Massima temperatura: 100°C; trattamento esterno: con vernice epossidica e coibentazione.

CODICE	MODELLO	DATI TECNICI				
		n° CARTUCCE AISI 316 100 micron	PORTATA nominale/max	DIMENSIONI in cm		
				A	B	
DFM00112	D/BIG MAG 1.1/2"	2 STD	20-22	715	325	
DFM00002	D/BIG MAG 2"	3 STD	30-35	730	370	
DFMDN065	D/BIG MAG DN65	4 STD	38-45	750	425	
DFMDN080	D/BIG MAG DN80	7 STD	65-80	765	470	
DFMDN100	D/BIG MAG DN100	9 STD	80-100	860	580	
DFMDN125	D/BIG MAG DN125	9 BIG	145-170	1300	590	
DFMDN150	D/BIG MAG DN150	9 BIG	158-200	1360	625	
DFMDN200	D/BIG MAG DN200	12 BIG	195-240	1480	690	

RICAMBI

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI IN CM		
		Ø	H	
CART250	CARTUCCIA STD	95	256	
CART500	CARTUCCIA BIG	95	510	
ALGAMAG7	MAGNETE	-	-	



THERMOMIX CHIAR

Chiarificatore defangatore - caricatore protettivi


INFO



Filtro a lavaggio manuale per trattamento defangante in continuo di circuiti chiusi/aperti. Include valvole di scambio a 2 vie in ottone, collettori in/out, rubinetto prelievo campioni e apertura superiore per caricamento masse e prodotti chimici. Possibilità di controlavaggio per eliminare impurità e ossidi in sospensione. I materiali che compongono il sistema sono resistenti alle corrosioni. Temperatura Max di esercizio 80°C. NOTA: da installare in derivazione.

DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	PER N° APPARTAMENTI/ PORTATA	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		
			BAR		Ø	H	
EUCICH12	THERMOMIX CHIAR 12	5 - 12 (max 0,3 mc/h)	6	½" F	24	50	
EUCICL25	THERMOMIX CHIAR 25	5 - 25 (max 0,5 mc/h)	6	½" F	26	50	
EUCICL50	THERMOMIX CHIAR 50	25 - 50 (max 1,1 mc/h)	6	½" F	27	98	

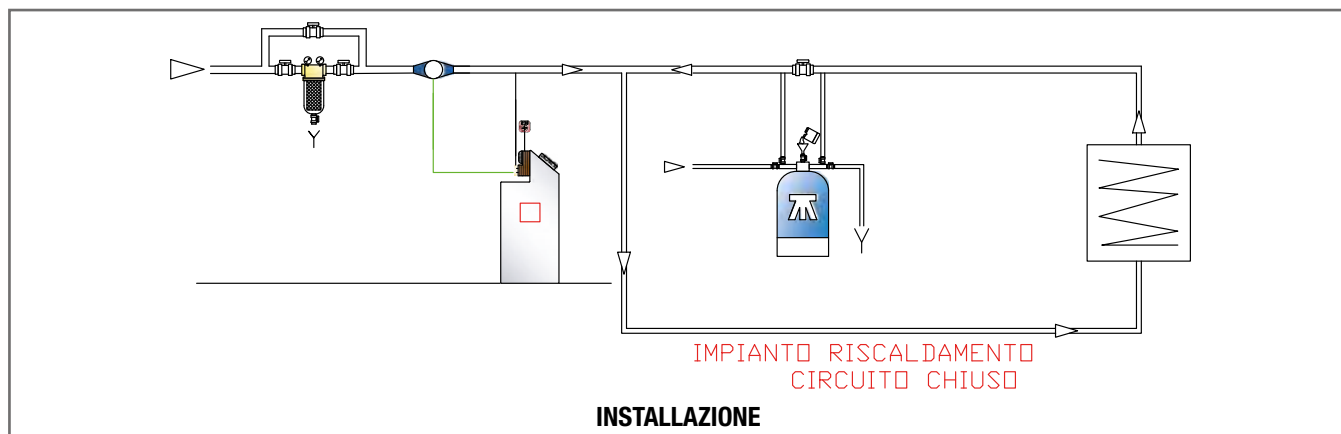

HAIR RUOTABILE

Disareatore filtro per pompe di calore e caldaie



La linea Hair è studiata per eliminare le micro bolle d'aria negli impianti delle pompe di calore e caldaie.

Il sistema può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito.

Consigliato fino a 70 kW per impianti termici.

Consigliato fino a 20 kW per pompe di calore.

ATTACCHI RUOTABILI IN OTTONE.

Hair è ruotabile di 360° per consentire tutte le installazioni. È dotato di attacchi con bocchettoni ottone con valvola di NON ritorno incorporata.

DATARIO: il datario sulla testa del defangatore consente di monitorare le frequenze dei lavaggi.

CHIAVE: la chiave in dotazione consente un rapido smontaggio.

AUTOPULENTE: il tappo di spurgo permette una rapida pulizia del sistema (dai fanghi raccolti).

CARTUCCIA INOX DI GRANDI DIMENSIONI: la cartuccia inox da 500 micron è studiata per filtrare in modo efficace. La sua dimensione consente di raccogliere grandi quantità di sporco ed ha al suo interno una speciale rete studiata per creare turbolenza per aggregare le microbolle in bolle da eliminare tramite la valvola di sfogo aria a galleggiante.

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA Lt/minuto	PN BAR	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE MICRON	TEMP. ACQUA MAX °C	PEZZI x conf.
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B			
HA000034	HAIR 3/4"	Termopl	Termopl	Inox	40	12	3/4" M	195	340	500	90	6
HA000001	HAIR 1"	Termopl	Termopl	Inox	58	12	1" M	187	340	500	90	6
HA000014	HAIR 1.1/4"	Termopl	Termopl	Inox	70	12	1 1/4" M	210	340	500	90	6

RICAMBI

HAIRSPIR:
Spirale interna



**ATTACCHI RUOTABILI
+ VALVOLA DI NON
RITORNO**




**CARTUCCIA INOX
EFFETTO CICLONE**



**DATARIO
MANUTENZIONI**



**CARTUCCIA
INTERNA A SPIRALE
ANTI BOLLE**

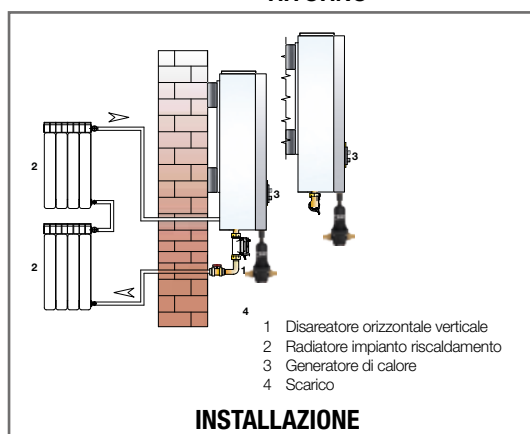

MININEUTRO

Neutralizzatori condensa salvaspazio con sistema anti blocco caldaia



La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali). La nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH.

Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro.

Dotato di finestra vetro spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale.

Filtra alzando il valore del pH.

Portata max: 3 lt/h.

Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm.

Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro Euroacque. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie.

Disponibile espositore da banco con depliant.

 DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENSA	DIMENSIONI in mm		ATTACCHI	
			A	B		
NEWMAN01	MINI NEUTRO	da 0 a 35 kw/h	60	230	3/4" con portagomma Ø 20	

RICAMBI:

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE	
NEUTRO1K	RICARICA MININEUTRO	Ricarica monodose per minineutro	
NEUTRO2K	MULTIRICARICA MININEUTRO	7 ricariche per minineutro in confezione da 1kg	

MININEUTRO



INCLUSO
esclusivo sistema
anti-blocco caldaia
in caso di intasamento
accidentale
del filtro **NON PORTA**
al bloccaggio
della caldaia



NEUTRAL COMPACT E 10"

Neutralizzatori condensa ad ampia carica



Neutralizzatore per scarico caldaie ad ampia carica. Dotati di speciale carica filtrante a doppia azione: regola valore pH e ferma ossidi metallici. Il modello COMPACT è completo di tubo pescaggio, distributore interno per un miglior trattamento dell'acqua in scarico e portagomma Ø 20. Il modello 10" è dotato di una cartuccia usa e getta a lunga durata, per una rapida e facile manutenzione.


CODICE	ARTICOLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENZA	DIMENSIONI in mm		ATTACCHI	
			A	B		
NEWMAN5S	NEUTRAL COMPACT	da 0 a 55 Kw/h	185	124	¾" F	
NEWMAN10	NEUTRAL 10"	da 0 a 110 Kw/h	310	124	¾" F	

DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENZA

RICAMBI:

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE	
NEUTR05K	RICARICA NEUTRAL COMPACT	Ricambio per NEUTRAL COMPACT	
CFP00800	CARTUCCIA NEUTRAL 10"	Ricambio per NEUTRAL 10" CARTMAN	
WRFE0003N	VASO NEWMAN10	Vaso ricambio per NEUTRAL 10" CARTMAN	
WRFE0501	VASO COMPACT	Vaso ricambio per NEUTRAL COMPACT	

NEUTRAL COMPACT E 10"

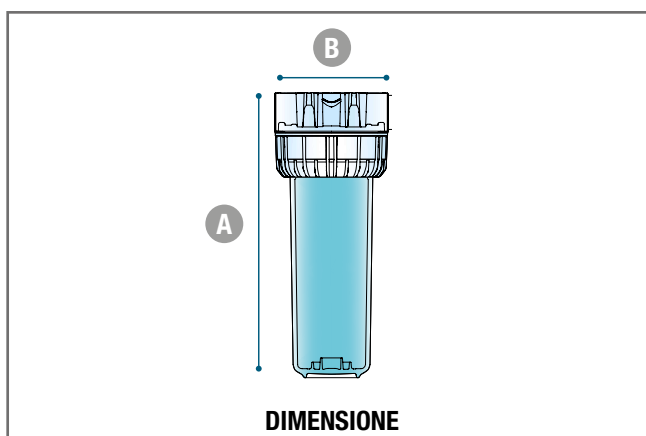

NEUTRAL BOX

Neutralizzatori condensa a “cassetta”




Specifici per il trattamento dello scarico acido delle caldaie a condensazione. La versione PUMP è **dotata di pompa interna con pre-filtro inox** (portata max 440 lt/h - altezza di mandata max 3,7 m). Prima carica di materiale filtrante inclusa.

CODICE	ARTICOLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDensa	DIMENSIONI in mm			ATTACCHI	
			A	B	C		
NEUTROAA	NEUTRAL BOX/MAN	da 0 a 800 Kw/h	220	308	500	Portagomma Ø 38	
NEUTPUMP	NEUTRAL BOX/PUMP	da 0 a 800 Kw/h	260	350	470	Portagomma Ø 38	


RICAMBI:

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE	
NEUTRORI	NEUTRORI	Kit ricambio per Neutral Box (12 kg)	

NEUTRAL BOX

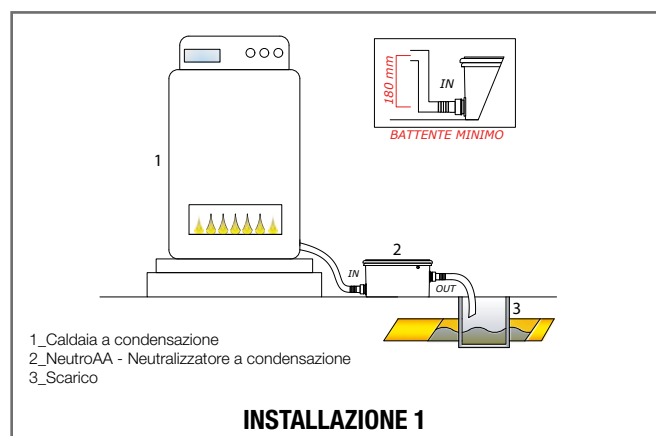


NEUTRAL PUMP

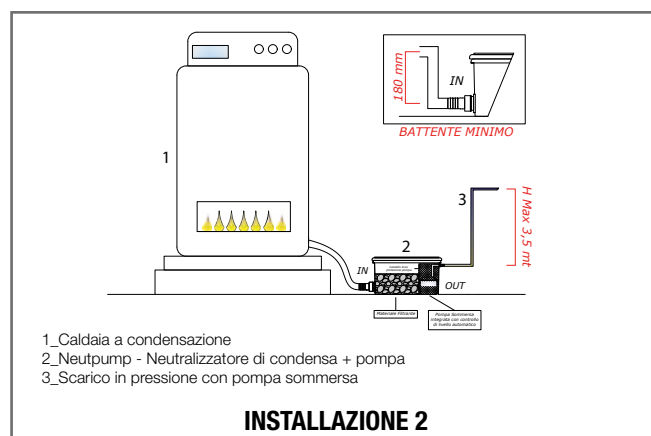

ELEMENTI DI EFFICIENZA E DESIGN

(schema tipo di impianto)

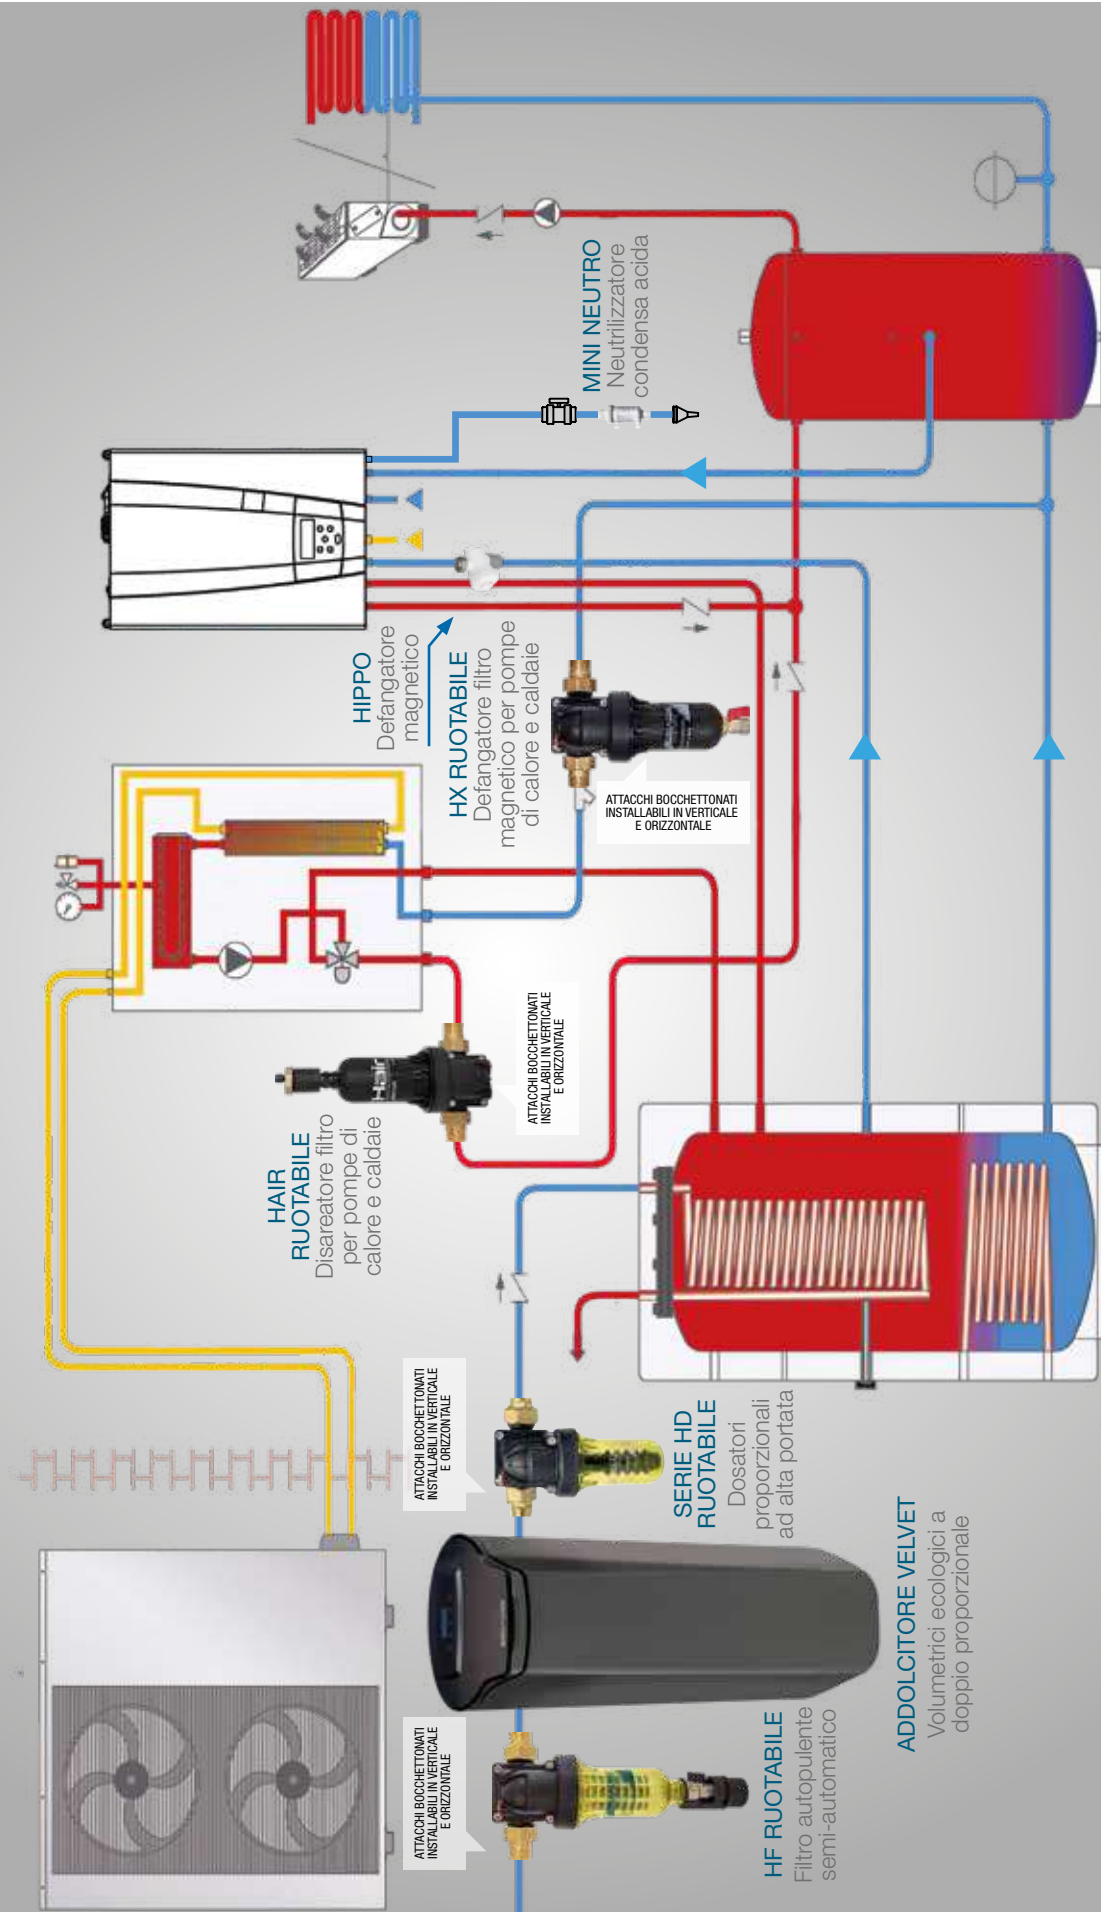

DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

Kit Salvacaldaia



KIT PACK THERMO 150

Pag. 107. Il nuovo kit per lavare & proteggere

KIT BRECCIA

Pag. 108. Defangatore filtro magnetico + pompa dosatrice + chimica avviamento o sostituzione caldaia

KIT SOLO

Pag. 109. Defangatore filtro magnetico + dosatore / filtro di silicofosfati

KIT DS

Pag. 110. Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

KIT NO SCARICO 3/4" FLASH

Pag. 111. Defangatore filtro magnetico + chimica spray avviamento impianto o sostituzione caldaia

KIT NO SCARICO MAXI 1" FLASH

Pag. 111. Defangatore filtro magnetico + chimica avviamento impianto o sostituzione caldaia/pompe di calore

KIT DUO

Pag. 112. Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

KIT SLIM

Pag. 113. Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

KIT TITANIUM

Pag. 114. Defangatore filtro magnetico ottone + dosatore di polifosfati

KIT COBRA

Pag. 115. Defangatore filtro magnetico + pompa dosatrice

KIT SALVACALDAIA

Da pag. 116-119.

KIT PACK THERMO 150

NEW

Il nuovo kit per lavare & proteggere

2 PRODOTTI CONCENTRATI PER IMPIANTI ALTA & BASSA TEMPERATURA FINO A **150 LT** DI ACQUA

Con la nostra chimica concentrata, per impianti fino a 150 lt = +50% rispetto a chimica standard.

- 1) **EUROSPEED ECO** defangante - risanante super rapido per tutte le tipologie di impianto – lavora a freddo e con pompa lavaggio riduce tempo pulizia a 1-2 ore max.
Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo. Con antialghe.
- 2) **TOTAL BIO ECO** filmante & antialghe per protezione impianti ad alta e bassa temperature, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Con azione antirumore + anticrostante + anticorrosiva. Con antialghe.

In **confezione ecologica**, con l'80% di plastica in meno rispetto alle classiche taniche.



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	
KITTH150	KIT PACK THERMO 150	KIT 2 PRODOTTI LAVA & PROTEGGI GLI IMPIANTI AD ALTA & BASSA TEMPERATURA FINO A 150 LT	12

KIT BRECCIA NEW

Defangatore filtro magnetico + pompa dosatrice + chimica avviamento o sostituzione caldaia

- Defangatore filtro magnetico con valvola
 - Pompa dosatrice COBRA D
 - Chimica a doppia azione concentrata: protettivo + defangante
- Tratta l'acqua di circuiti con un contenuto fino a 150 litri.

KIT SALVACALDAIA



CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA		
KITBR003	KIT BRECCIA	10 RADIATORI - 35 kW		12

KIT SOLO

Defangatore filtro magnetico + dosatore / filtro di silicofosfati

- Filtro e dosatore idrodinamico di silico-polifosfati in sfere mod. SOLO BASIC.
- Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno mod. HIPPO STOP.



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA		
KITSOLO2	KIT SOLO	10 RADIATORI - 35 kW		12

KIT DS



Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

- Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno (mod. HIPPO STOP)
- DT bypass dosatore di polifosfati anticalcare e anticorrosivo.



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA		
KITDS002	KIT DS	10 RADIATORI - 35 kW		12

KIT NO SCARICO ¾" FLASH

Defangatore filtro magnetico + chimica spray avviamento impianto o sostituzione caldaia



Il kit facile, veloce e completo per pulire e proteggere gli impianti termici.

Comprende il prodotto XS DUPLEX nella versione SPRAY con adattatore multiplo per caricare il prodotto chimico direttamente, in modo rapido e senza sporcare defangatori, radiatori. Chimica a doppia azione concentrata: protettivo + defangante e il filtro defangatore magnetico GTS in versione speciale nero con valvola. Un solo kit per la massima protezione dell'impianto termico.

CHIMICA PIÙ CONCENTRATA: UNA BOMBOLETTA TRATTA L'ACQUA DI CIRCUITI CON UN CONTENUTO FINO A 120 LITRI +20% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD

- Completo di valvola chiusura impianto
- Consigliato per caldaie fino a 35 kW

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA	PEZZI
				x conf.
KITDUPFL1	KIT NO SCARICO FLASH	10 RADIATORI - 35 kW	2 mc/h	12

KIT NO SCARICO MAXI 1" FLASH

Defangatore filtro magnetico+chimica avviamento impianto o sostituzione caldaia/pompe di calore



ATTACCHI RUOTABILI + VALVOLA DI NON RITORNO



CARTUCCIA INOX EFFETTO CICLONE



DATARIO MANUTENZIONI



PULIZIA A SPAZZOLE INTERNE



BARRA MAGNETICA



Il kit facile completo ed universale per pulire e proteggere gli impianti termici. Comprende il prodotto **XS FLASH** a doppia azione: **protettivo + defangante** e il **filtro defangatore magnetico HR RUOTABILE 1"**.

Un solo kit per la massima protezione dell'impianto termico.

Consigliato per caldaie fino a 70 kW.

Consigliato per pompe di calore fino a 20 kW.

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA	PEZZI
				x conf.
KITDUPHR	KIT NO SCARICO MAXI FLASH	30 RADIATORI - 70 kW	3,5 mc/h	6

KITDUO

Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

HIPPO: filtro defangatore magnetico multi attacco in linea e squadra.

Cartuccia inox 500 Micron. Hippo è installabile sia in verticale che in orizzontale grazie al brevetto interno che vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

CLICK BYPASS: dosatore proporzionale con bypass automatico e attacchi orientabili.

Ha un esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante "click" e ruotando il vaso del dosatore.



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE SUGGERITA	PEZZI
			x confezione
KITDUOV1	KIT DUO	10 RADIATORI - 35 kW	12

KITSLIM

Defangatore filtro magnetico + dosatore di polifosfati

HIPPO: filtro defangatore magnetico multi attacco in linea e squadra.

Cartuccia inox 500 Micron. Hippo è installabile sia in verticale che in orizzontale grazie al brevetto interno che vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

SLIM: dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con speciale ghiera ruotabile per posizionare gli attacchi. (Con rotazioni a passi 45°), in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua.

Il by-pass a rubinetto è incorporato sulla testata in ottone, codoli fissi e vite per sfiato facile.

Il soffietto è dotato di sistema argento batteriostatico.



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE SUGGERITA	PEZZI
			x confezione
KITDUOV2	KIT SLIM	10 RADIATORI - 35 kW	12

KIT TITANIUM

Defangatore filtro magnetico ottone + dosatore di polifosfati



Defangatore Hippo Stop completamente in OTTONE: mini filtro defangatore magnetico in ottone con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno. Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.

Dosatore Slim: dosatore proporzionale di polifosfato con by-pass e speciale ghiera ruotabile per montaggio con attacchi (rotazioni a passi 45°) in posizione orizzontale, verticale e anche obliqua. Slim previene le incrostazioni di caldaie e termosanitari. Prima carica inclusa.



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA	PEZZI
				x conf.
KITTITAN	KIT TITANIUM	10 RADIATORI – 35 kW	1,5 mc/h	12

KIT COBRA

Defangatore filtro magnetico + pompa dosatrice



Il kit composto da:

- Pompa dosatrice COBRA/R (inclusa prima carica)
- Filtro defangatore magnetico multi installazione mod. HIPPO NERO



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA		
KITCOBRA	KIT COBRA	10 RADIATORI - 35 kW	2 mc/h		12

KIT SALVACALDAIA 1

Defangatore filtro magnetico + dosatore polifosfati + neutralizzatore condensa



Il kit compatto composto da:

- Dosatore di polifosfati a squadra con bypass mod. DT
- Filtro defangatore magnetico compatto mod. COMPACT EVO
- Neutralizzatore di condensa mod. MININEUTRO



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA		PEZZI
					x conf.
KITSALV1	KIT SALVACALDAIA 1	10 RADIATORI - 35 kW	2 mc/h		6

KIT SALVACALDAIA 2

Defangatore filtro magnetico multi-installazione + dosatore polifosfati + neutralizzatore condensa



Il kit compatto ed economico composto da:

- Dosatore di polifosfati mod. CLICK BYPASS
- Filtro defangatore magnetico multi-installazione mod. GTS
- Neutralizzatore di condensa mod. MININEUTRO



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA	PEZZI
				x conf.
KITSALV2	KIT SALVACALDAIA 2	10 RADIATORI - 35 kW	2 mc/h	6

KIT SALVACALDAIA 3

Defangatore filtro magnetico multi-installazione + dosatore polifosfati + filmante universale



Il kit compatto ed economico composto da:

- Dosatore di polifosfati CLICK BYPASS
- Filtro defangatore magnetico multi-installazione mod. GTS
- Filmante universale per impianti ad alta e bassa temperatura mod. XS TOTAL BIO ECO.



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA		PEZZI
KITSALXS	KIT SALVACALDAIA 3	15 RADIATORI - 35 kW	2 mc/h		6

KIT SALVACALDAIA 4

Defangatore filtro magnetico + dosatore polifosfati + filmante universale



Il kit compatto e super completo composto da:


- Dosatore di polifosfati a squadra con bypass mod. DT
- Filtro defangatore magnetico compatto con bypass mod. T3
- Filmante universale per impianti ad alta e bassa temperatura mod. XS TOTAL BIO ECO.



KIT SALVACALDAIA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE CONSIGLIATA	PORTATA		PEZZI
					x conf.
KITSALV4	KIT SALVACALDAIA 4	15 RADIATORI - 35 kW	1,5 mc/h		6

Condizionanti impianti termici

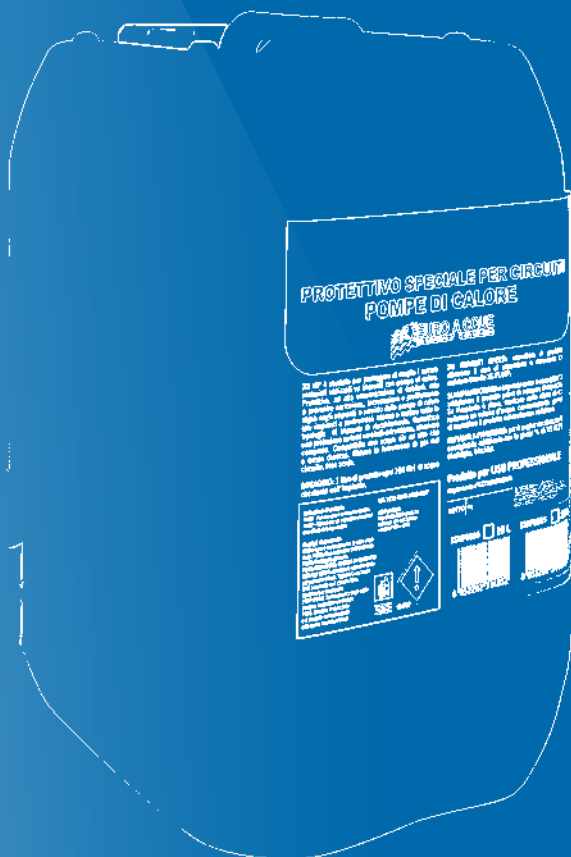

TAPPETINI DA BANCO

Pag. 121.

LINEA ECO: LA CHIMICA ECOLOGICA

Pag. 122.

LINEA FLASH: LA CHIMICA IN BOMBOLETTA

Pag. 123.

XS TOTAL BIO

Pag. 124. Protettivo universale

EUROSPEED

Pag. 124. Defangante - risanante super rapido a freddo per impianti vecchi

XS DUPLEX

Pag. 125. Defangante e protettivo universale

XS2

Pag. 126. Protettivo per alta temperatura

XS FANGHI

Pag. 126. Defangante - risanante per impianti vecchi

XS DEC BIO

Pag. 127. Pulente - decapante per impianti nuovi

XS BIOX

Pag. 127. Battericida fungicida universale

XS/HP

Pag. 128. Protettivo speciale per pompe di calore

EUROSTOP

Pag. 128. Turafalle - sigillanti liquidi

ARTICA

Pag. 129. Antigelo anticorrosivo concentrato

ARTICA - 20

Pag. 129. Antigelo anticorrosivo pronto all'uso

ARTICA PUMP

Pag. 130. Antigelo, anticorrosivo ed antialga per pompe di calore e geotermico

EUROSPEED SOLAR

Pag. 130. Pulente specifico per rimozione degli antigelo degradati

DENSIMETRO

Pag. 131.

RIFRATTOMETRO

Pag. 131.

IMPIANTI NUOVI LAVAGGIO E PROTEZIONE

Lava l'impianto con **XS DEC BIO**. Usa 1 litro di prodotto ogni 100 litri di impianto e fai circolare con **EUROMAX FLUSH**. Una volta finito il lavaggio, svuota e risciacqua l'impianto. Se utilizzato senza pompa, lasciare agire 2 ore. **Proteggi l'impianto con XS TOTAL BIO FLASH o ECO**

OCCORRONO
1 ORA

XS DEC BIO
1 LITRO - COD. E2SX0001
10 LITRI - COD. E2SX0010
25 LITRI - COD. E2SX0025

LAVAGGIO



PROTEZIONE

IMPIANTI VECCHI RISANAMENTO E PROTEZIONE

Risana e pulisci a fondo l'impianto con **EUROSPEED**. Usa la linea **FLASH e ECO** per trattare fino a 150 litri di impianto. Fai circolare con **EUROMAX FLUSH** e una volta finito il lavaggio, svuota e risciacqua. Se utilizzato senza pompa, lasciare agire 24 ore. **Proteggi l'impianto con XS TOTAL** ^{BIO}

OCCORRONO
1/2 ORE



PROTEZIONE



LAVAGGIO E MANUTENZIONE RAPIDA SENZA SCARICO

Pulisci e proteggi il tuo impianto con **XS DUPLEX SENZA SCARICARE** l'impianto. Scegli i **KIT NO SCARICO FLASH** nella versione 3/4" e MAXI 1". **GTS special e HR ruotabile** inclusi.

OCCORRONO
POCHI
MINUTI




EUROMAX FLUSH TROLLEY



EUROMAX FLUSH TROLLEY È STUDIATA PER UNA RAPIDA PULIZIA E RISANAMENTO DI TUTTO L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE. ADATTA PER L'UTILIZZO DI QUALSIASI PRODOTTO PULENTE.

FLASH



PIÙ CONCENTRATO: UNA BOMBOLETTA TRATTA CIRCUITI CON UN CONTENUTO D'ACQUA FINO A 120 LITRI.

+20% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD
CON ADATTATORE PER CARICA DIRETTA COLLEGANDOSI A DEFANGATORI, RADIATORI, VALVOLE

ECO



PIÙ CONCENTRATO: UNA BUSTA TRATTA CIRCUITI CON UN CONTENUTO D'ACQUA FINO A 150 LITRI.

+50% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD
*rispetto al comparativo per concentrazione e quantità in tanica rigida sld.

LINEA ECO: LA CHIMICA ECOLOGICA

Prodotti per il trattamento "impianti" in confezione con l'80% di plastica in meno* e 100% riciclabile

PIÙ CONCENTRATO: UNA BUSTA TRATTA CIRCUITI CON UN CONTENUTO D'ACQUA FINO A 150 LITRI +50% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD

*rispetto a comparativo per concentrazione e quantità in tanica rigida std.



TOTAL BIO ECO - Protettivo

Speciale anticorrosivo ed antincrostante non acido. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.

Svolge una azione antirumore eliminando la formazione gassosa e evita la corrosione su tutti i metalli, grazie ad inibitori specifici. Contiene una efficace miscela che previene lo sviluppo incontrollato di alghe e fanghi.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		
				x conf.
ECOTB500	TOTAL BIO ECO	Protettivo in sacchetto 100% riciclabile (500 ml)		



EUROSPEED ECO - Defangante & risanante super rapido

Prodotto non acido concentrato per la rimozione rapida di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con miscela antialghe. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti. Utilizzato con pompa lavaggio Euromax Flush riduce il tempo per la pulizia a 1max 2 ore (agisce anche a freddo). Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO		
				x conf.
ECOES500	EUROSPEED ECO	Defangante/risanante rapido in sacchetto 100% riciclabile (500 ml)		

**NON SERVE
SCARICARE
L'IMPIANTO**



DUPLEX ECO - Protettivo + defangante

Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico Euroacque, e un prodotto a DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + DEFANGANTE.

1. PULISCE: azione defangante e disperdente.

2. PROTEGGE: azione anticorrosiva/anticalcare.

Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante, risanante, non acido, contiene una speciale miscela ad azione antialghe. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Il prodotto va immesso e lasciato agire nell'impianto da defangare e proteggere senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti. Utilizzo: inserire attraverso il punto di carico del defangatore (o in un punto disponibile dell'impianto). Far circolare per circa un ora con la pompa dell'impianto e poi pulire il defangatore. Se necessario ripetere l'operazione. Manutenzione periodica: verificare (almeno ogni 12 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolto dal defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. TCXSTOT1.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		
				x conf.
ECODX500	DUPLEX ECO	2 In uno protettivo+defangante&no scarico in sacchetto 100% riciclabile (500 ml)		

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

LINEA FLASH: LA CHIMICA IN BOMBOLETTA

Prodotti per il trattamento "impianti" in bomboletta con tecnologia bov con adattatore multiplo per caricare il prodotto chimico direttamente, in modo rapido e senza sporcare da defangatori, radiatori.

PIÙ CONCENTRATO: UNA BOMBOLETTA TRATTA CIRCUITI CON UN CONTENUTO D'ACQUA FINO A 120 LITRI. +20% DELLA VERSIONE IN TANICA STANDARD



TOTAL BIO FLASH - Protettivo

Speciale anticorrosivo ed antincrostante non acido. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.

Svolge una azione antirumore eliminando la formazione gassosa e evita la corrosione su tutti i metalli, grazie ad inibitori specifici. Contiene una efficace miscela che previene lo sviluppo incontrollato di alghe e fanghi.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		
				x conf.
FLASHTB3	TOTAL BIO FLASH	Protettivo filmante universale in bomboletta spray con adattatore M10, 1/4", 3/8", 1/2" (300 ml bov)		



EUROSPEED FLASH - Defangante & risanante super rapido

Prodotto non acido concentrato per la rimozione rapida di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con miscela antialghe. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti. Utilizzato con pompa lavaggio Euromax Flush riduce il tempo per la pulizia a 1max 2 ore (agisce anche a freddo). Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO		
				x conf.
FLASHES3	EUROSPEED FLASH	Defangante+risanante rapido in bomboletta spray con adattatore M10, 1/4", 3/8", 1/2" (300 ml bov)		

**NON SERVE
SCARICARE
L'IMPIANTO**



DUPLEX FLASH - Protettivo + defangante

Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico Euroacque, è un prodotto a DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + DEFANGANTE.

1. PULISCE: azione defangante, disperdente e sanificante.

2. PROTEGGE: azione anticorrosiva/anticalcare filmante.

Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante, risanante, non acido, contiene una speciale miscela ad azione antialghe. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Il prodotto va immesso e lasciato agire nell'impianto da defangare e proteggere senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti. Utilizzo: inserire attraverso il punto di carico del defangatore (o in un punto disponibile dell'impianto). Far circolare per circa un ora con la pompa dell'impianto e poi pulire il defangatore. Se necessario ripetere l'operazione. Manutenzione periodica: verificare (almeno ogni 12 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolto dal defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. TCXSTOT1.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		
				x conf.
FLASHDX3	DUPLEX FLASH	Protettivo+defangante rapido no scarico in bomboletta spray con adattatore M10, 1/4", 3/8", 1/2" (300 ml bov)		

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

XS TOTAL BIO

Protettivo universale

INFO



Speciale **anticorrosivo ed antincrostante non acido**. Idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Svolge una azione antirumore eliminando la formazione gassosa e evita la corrosione su tutti i metalli, grazie ad inibitori specifici. Contiene una efficace miscela che previene lo sviluppo incontrollato di alghe e fanghi.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
ECXST001	XS TOTAL BIO 1 lt	1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%).	1	9-18	
ECXST010	XS TOTAL BIO 10 lt		10	1	
ECXSTB25	XS TOTAL BIO 25 lt		25	1	

EUROSPEED

Defangante - risanante super rapido a freddo per impianti vecchi

INFO



Prodotto **non acido concentrato** per la rimozione **rapida** di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con miscela **antialghe**. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti. Utilizzato con pompa lavaggio Euromax Flush riduce il tempo per la pulizia a 1 max 2 ore (agisce anche a freddo). Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
EUROSP01	EUROSPEED 1 lt	1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%). Successivamente scaricare e risciacquare.	1	9-18	
EUROSP10	EUROSPEED 10 lt		10	1	
EUROSP25	EUROSPEED 25 lt		25	1	

XS DUPLEX

Defangante e protettivo universale



**NON SERVE
SCARICARE
L'IMPIANTO**



Usato in abbinamento ad un defangatore magnetico Euroacque, è un prodotto a **DOPPIA AZIONE: PROTETTIVO + DEFANGANTE.**

1. PULISCE: azione defangante, disperdente e sanificante.

2. PROTEGGE: azione anticorrosiva/anticalcare.

Speciale anticorrosivo, antincrostante, defangante, risanante e non acido. Contiene una speciale miscela ad azione antialghe. **Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo.** Il prodotto va immesso e lasciato agire nell'impianto da defangare e proteggere **senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti.** Utilizzo: inserire attraverso il punto di carico del defangatore (o in un punto disponibile dell'impianto). Far circolare per circa un ora con la pompa dell'impianto e poi pulire il defangatore. Se necessario ripetere l'operazione. Qualora l'impianto risultasse particolarmente compromesso/sporcato si consiglia di lavarlo prima con prodotto specifico Euroacque (EUROSPEED). Manutenzione periodica: verificare (almeno ogni 12 mesi) il livello di ossidi/fanghi/solidi raccolto dal defangatore. Verificare, a seguito della pulizia del defangatore la concentrazione di protettivo attraverso test kit cod. TCXSTOT1.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
XSDULP01	XS DUPLEX 1 lt	1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%).	1	9-18	
XSDULP10	XS DUPLEX 10 lt		10	1	
XSDULP25	XS DUPLEX 25 lt		25	1	

XS2

Protettivo per alta temperatura



Anticorrosivo ed antincrostante non acido per impianti di riscaldamento anche multimetallici. Prodotto a base di molibdato previene la formazione di idrogeno gassoso nei radiatori. Nuova formulazione.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
ECXS2112	XS2 1 lt	1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%).	1	9-18	
ECXS2200	XS2 10 lt		10	1	
ECXS2025	XS2 25 lt		25	1	

XS FANGHI

Defangante - risanante per impianti vecchi



Prodotto **non acido** per la rimozione di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento, è adatto per tutti i metalli tradizionalmente utilizzati negli impianti, compreso l'alluminio e leghe leggere.

Ideale per lavaggi di impianti in funzione senza interrompere il servizio di riscaldamento.

Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti.

Utilizzo a caldo con impianto in esercizio: lasciare agire almeno 5 giorni (max 20 giorni).

Utilizzo a freddo attivando solo la pompa di ricircolo: lasciare agire almeno 10 giorni (max 20 giorni).

Utilizzo a freddo con pompa lavaggio Euromax Flush: riduce il tempo per la pulizia a 2 max 4 ore.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
EUROPR01	XS FANGHI 1 lt	1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%) per almeno 5 giorni. Successivamente scaricare e risciacquare.	1	9-18	
EUROPRI0	XS FANGHI 10 lt		10	1	
EUOPR25	XS FANGHI 25 lt		25	1	

XS DEC BIO

Pulente - decapante per impianti nuovi



Decapante neutro ad azione pulente, non acido per impianti di riscaldamento e solari nuovi e seminuovi bonifica l'impianto da oli, grassi e residui di lavorazione prima della messa in esercizio.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
ECSXD001	XS/DEC BIO 1 lt	1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%). Successivamente scaricare e risciacquare.	1	9-18	
ECXSD010	XS/DEC BIO 10 lt		10	1	
ECXSD025	XS/DEC BIO 25 lt		25	1	

XS BIOX

Battericida fungicida universale



Prodotto per prevenire (se aggiunto ad inibitori) e/o rimuovere (se aggiunto a prodotti pulenti) colonie batteriche, ostruzioni causate da funghi, formazioni algali e contaminazioni dell'impianto termico.

Consigliato per tutti gli impianti di riscaldamento/raffrescamento. Ideale per evitare proliferazione di alghe nel circuito degli impianti sottopavimento e/o pannelli radianti. Compatibile con tutti i metalli.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
ECXSBX01	XS/BIOX 1 lt	Se aggiunto ad inibitori Euroacque: 0,5 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione - 0,5%	1	9-18	
ECXSBX05	XS/BIOX 5 lt	Se aggiunto a risananti/defanganti Euroacque: 1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione - 1%.	5	1	

XS/HP

Protettivo speciale per pompe di calore



XS HP è studiato per proteggere al meglio i circuiti e i materiali utilizzati su impianti con pompa di calore. Le **pompe di calore** sono sistemi per raffreddare o riscaldare ambienti senza bruciare combustibile, risultando una alternativa ecologica a sistemi di riscaldamento tradizionali e, se ben dimensionati e progettati, portano ad un risparmio economico. **XS HP** è studiato per proteggere il circuito a servizio delle pompe di calore in modo che venga mantenuta nel tempo l'efficienza senza che corrosione e calcare possano creare problematiche. **XS HP** è un protettivo, ad alta concentrazione di inibitori, atto a prevenire corrosione e incrostazioni negli impianti a servizio delle pompe di calore (es: impianti a pavimento). Contiene una efficace miscela ad azione antialghe. **XS HP** è idoneo anche per trattare tutte le tipologie di impianti di riscaldamento. Garantisce una protezione "universale" su tutti i metalli del sistema, alluminio compreso. Compatibile con acque sia ad alta che a bassa durezza. Riduce la formazione di gas nel circuito. Non acido.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
XSHPO001	XS HP 1 lt	1 lt ogni 100 lt d'acqua in circolazione (1%)	1	9-18	
XSHPO010	XS HP 10 lt		10	1	
XSHPO025	XS HP 25 lt		25	1	



Usa XS/HP con HX, il defangher per pompe di calore (vedi pag.96)



Usa XS/HP con RS, il defangher con valvola chiusura per pompe di calore (vedi pag.95)



Speciale per impianti con pompa di calore



Massima efficienza impianti per massimo risparmio

EUROSTOP

Turafalle - sigillanti liquidi



Serie di liquidi autosigillanti per perdite da 10 lt sino a 400 lt/giorno negli impianti termici. Adatti per tutti i materiali in uso. **MODELLO PR:** liquido autosigillante specifico per impianti a pavimento. Compatibile con antigelo, no con protettivi. Può restare nell'impianto. Modello **EUROSTOP SP10** compatibile con antigelo, può essere lasciato nell'impianto. Modello **EUROSTOP SP35 - EUROSTOP 400** non sono compatibili con antigelo e possono rimanere max 30 giorni in impianto. **ATTENZIONE:** prima di utilizzare consultare con attenzione la scheda tecnica.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			lt	pz.	
EST0110*	EUROSTOP SP 10	Per perdite fino a: 10 lt/giorno 1-2%.	1	12	
EST0135	EUROSTOP SP 35	Per perdite fino a: 35 lt/giorno 1-2%.	1	12	
EST0435	EUROSTOP SP 400	Per perdite fino a: 400 lt/giorno 1-2%.	1	12	
EST0PR10*	EUROSTOP PR	Per perdite fino a: 15 lt/giorno 1-2%.	1	12	

ARTICA

Antigelo anticorrosivo concentrato



ARTICA BLU, termofluido di tipo permanente. È un prodotto a base di **glicole** monoetilenico, privo di ammine e nitriti. Il suo pacchetto inibitore esalta l'azione protettiva verso tutti i metalli che costituiscono le varie parti di un circuito di raffreddamento, alluminio compreso. Diluire a seconda del grado di protezione. Utilizzare solo in ambito industriale.

ARTICA SG, liquido anticongelante incolore.

Bassissima tossicità, evita la corrosione dei metalli con i quali viene a contatto.

ARTICA SG è un anticongelante di tipo permanente a base di **glicole monopropilenico** si distingue per l'assenza nel suo pacchetto inibitore di Ammine e Nitriti.

Da diluire secondo necessità.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz.	
ARTICA10	ARTICA BLU	Diluire in base alla protezione necessaria	10	1	
ARTICASG	ARTICA/SG		10	1	

ARTICA - 20

Antigelo anticorrosivo pronto all'uso



Liquido **anticongelante** pronto all'uso (protezione -20°C) specifico per pannelli solari. A base **propilenica**. Prodotto non pericoloso utilizzabile su impianti civili. Addizionato con rivelatore per una verifica immediata di perdite.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz.	
ARTICSG2	ARTICA/SG-20	Usare puro (protezione - 20°).	10	1	

ARTICA PUMP

Antigelo, anticorrosivo ed antialga per pompe di calore e geotermico

INFO



ARTICA PUMP, termofluido antigelo. Anticorrosivo, contiene una miscela che inibisce la proliferazione algale. A base propilenica. Diluire secondo necessità.

ARTICA PUMP -20°, termofluido antigelo. Anticorrosivo, inibisce la proliferazione algale. A base **propilenica**. Prodotto pronto all'uso per protezione sino a -20°C. Prodotto non pericoloso utilizzabile su impianti civili. Nuova formulazione.



**USALO CON HX
(VEDI PAG.96)**

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz.	
ARTICP10	ARTICA PUMP	Diluire in base alla protezione necessaria	10	1	
ARTICPM1	ARTICA PUMP - 20°	Usare puro (protezione - 20°)	10	1	

EUROSPEED SOLAR

Pulente specifico per rimozione degli antigelo degradati

INFO



Prodotto pronto all'uso ad azione pulente e risanante, specifico per impianti solari termici. Rimuove morchie e fanghi generati dalla normale degradazione dei fluidi termici negli impianti di riscaldamento solari prevenendo intasamenti nei tubi del collettore. Non schiumogeno.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz.	
EUROSS10	EUROSPEED SOLAR 10 lt	Usare puro. Vedi scheda tecnica	10	1	
EUROSS25	EUROSPEED SOLAR 25 lt		25	1	

DENSIMETRO



Densimetro per antigelo. Questo strumento permette di misurare la densità, e quindi la % di antigelo all'interno degli impianti termici. È costituito da una struttura esterna trasparente predisposta per effettuare il prelievo del liquido e da un galleggiante in vetro inserito nella struttura esterna che permette, attraverso la lettura della sua scala, di stabilire la quantità di antigelo contenuto nei circuiti.

CODICE	MODELLO	
DENS0001	Densimetro antigelo (ARTICA BLU)	
DENS0002	Densimetro antigelo (ARTICA SG)	

RIFRATTOMETRO



Rifrattometro professionale per misurazione antigelo. Misurazione del punto di congelamento del glicole etilenico e propilenico.

Misurazione della carica della soluzione elettrolita delle batterie.

Scale di misura:

- 50/0°C per i liquidi refrigeranti / risoluzione 5°C
- 40/0°C per i liquidi di pulizia / risoluzione 10°C
- 1,10-1,40 kg/l per la carica delle batterie / risoluzione 0,01 kg/l

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI in mm	
RIFRAT01	Rifrattometro antigelo (ARTICA BLU e ARTICA SG)	26 x 40 x 160	

Condizionanti per impianti idrici

10



ANTICORROSIVI ANTINCROSTANTI

Pag. 133. Per acque potabili

PRODOTTI CHIMICI

Pag. 134. Per torri evaporative e di raffreddamento

TRATTAMENTO RETE A VAPORE

Pag. 135-136.

BATTERICIDI - FUNGICIDI

Pag. 137.

ANTICORROSIVI-ANTINCROSTANTI

Per acque potabili



Soluzioni concentrate di sali minerali specifici per il trattamento dell'acqua potabile.

EUROSIL 5/25 è impiegato per offrire una protezione contro le incrostazioni e la corrosione in applicazioni quali caldaie, bollitori e tubazioni. Efficace con acque tra 0° e 40°fr. di durezza carbonatica, fino a 80°C.

EUROSILISAN è impiegato per offrire una protezione contro particolari e gravi fenomeni di corrosione in applicazioni quali caldaie, bollitori e tubazioni. Efficace con acque di durezza totale inferiore a 15°F, fino a 80°C.

Il dosaggio di questi prodotti deve essere fatto a monte delle parti dell'impianto o delle apparecchiature da proteggere mediante stazioni di dosaggio proporzionali **EUROACQUE** (es: **EURO VMF**).

L' **EURO/FOSFISAN** è costituito da una soluzione di cloro derivato stabilizzato, silicati e fosfati ad azione anticorrosiva.


Il prodotto è formulato per il trattamento specifico dei circuiti di acqua sanitaria ad uso potabile in quanto preparato con materie prima conformi alle norme UNI-EN CEN/TC 164 "Water Supply".

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
ESIL0525	EUROSIL5/25	30 - 80 gr x m³.	25	
EUROSILISAN	EUROSILISAN/25	40 - 80 gr x m³.	25	
FOSFISAN	EURO FOSFISAN	20 - 50 gr x m³.	25	

TESTKIT

TCL00807:
Test Kit cloro (libero+combinato)

TC000PHO:
Kit fosfati

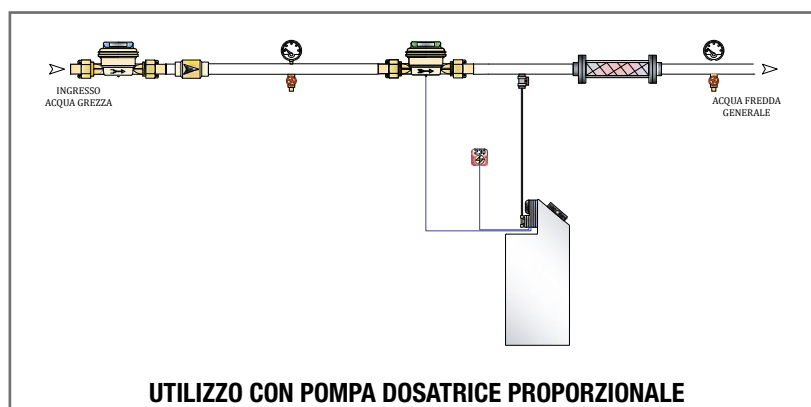

PRODOTTI CHIMICI

Per torri evaporative e di raffreddamento

INFO



Con miscela antialghe per circuiti di raffreddamento e torri evaporative. Non schiumogeno. Specifico per controllo Legionella Pneumophila.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
ALGOL110L	ALGOL 110L	6 - 10 PPM x dosaggio continuo 200 - 600 PPM x dosaggio shock. Per maggiori approfondimenti consultare scheda tecnica.	25	

INFO



Prodotto per trattamento sanificante anticorrosivo (acqua addolcita e non) per impianti di umidificazione post climatizzazione e trattamento acque di torre. Contiene agenti anti-incrostanti (disperdenti).

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
EUROUMID	EURO UMIDIS	100/200 PPM sull'acqua di reintegro	25	

TRATTAMENTO RETE A VAPORE



Anticrostante, disperdente per acque di caldaia. Complessante nei confronti di tutti i sali incrostanti quali la silice e i sali di calcio e magnesio.
Liquido; miscibile in acqua in tutti i rapporti.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
PLA00187	PLA 187	20 - 60 gr x m ³ .	25	



Deossigenante alcalinizzante volatile per circuiti a vapore condensa per acqua trattata ad uso non alimentare.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
EURO0050	EURO 50	20 - 60 gr x m ³ .	25	



Anticorrosivo alcalinizzante volatile per circuiti a vapore condensa per acqua trattata ad uso alimentare con esclusione di latte e derivati.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
EURO0060	EURO 60	2 PPM ogni PPM di CO ₂ .	25	

TRATTAMENTO RETE A VAPORE

INFO



Antincrostante e alcalinizzante sequestrante durezza e per depurazioni interne in caldaia di acque grezze non trattate. Uso alimentare.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
EURO0080	EURO 80	40 ppm di prodotto ogni grado di durezza	25	

INFO



Deossigenante alcalinizzante alimentare non volatile per acque di caldaia a vapore.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
EURO0045	EURO 45	80 PPM ogni PPM di ossigeno	25	

BATTERICIDI - FUNGICIDI



Liquido paglierino ad alta concentrazione di cloro libero (ipoclorito di sodio al 12-15%) per il controllo della proliferazione batterica e trattamento di ossidazione.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
IPOCLLAL	IPOCLORITO DI SODIO	In base alla tipologia di trattamento	25	
IPOCLLA1	IPOCLORITO DI SODIO		12	
TCL00807	TEST CLORO DPD	TEST KIT analisi del cloro libero/combinato	...	



Liquido incolore concentrato per il trattamento contro la Legionella Pneumophila all'interno dei sistemi di distribuzione e stoccaggio dell'acqua potabile*. A base di perossido di idrogeno.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE LT	
EUROAGSU	STERIL130*	Dosaggio per bonifica 250-500 PPM (puro), dosaggio mantenimento in linea 20-60 PPM (diluato al 10%)	25	
EUAGSU18	EUROOXY 18 AG	Usare per dosaggio continuo o shock da 15 a 50 PPM (uso professionale)	25	
KITXYST	KIT A STRISCE ANALISI OXY	Test kit analisi EUROXY e STERIL130	...	



Prodotto decolorante in polvere.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE KG	
METADECL	EURO DECLOR	1 mg/lit per ogni PPM di cloro e/o altro agente ossidante in eccesso	25	

Disincrostanti

1



XS BOILER

Pag. 139. Disincrostante risanante per scambiatori primari delle caldaie e scambiatori secondari

DISINCROSTANTE/PULENTE CAMERA COMBUSTIONE

Pag. 140. Caldaie a condensazione

PULENTE LATO FUMI

Pag. 140. Caldaie a condensazione

DISINCROSTANTE NON CORROSIVO

Pag. 141. Per circuiti sanitari

NEUTRALIZZANTE

Pag. 141. Acidità

DISINCROSTANTI LIQUIDI

Pag. 142-143. Per impianti di riscaldamento - condizionamento, scambiatori di calore, bollitori

DISINCROSTANTI IN POLVERE

Pag. 143.

XS BOILER

Disincrostante risanante per scambiatori primari delle caldaie e scambiatori secondari



Disincrosta rapidamente caldaie tradizionali e a condensazione, boilers, serpentine e scambiatori di calore. Ripristina il corretto scambio termico dell'impianto termico in maniera efficace, rimuovendo depositi di ferro e calcare.

Alla concentrazione d'uso non risulta aggressivo nei confronti dei metalli.

DOPPIA AZIONE: rimuove depositi di ferro e calcare.

MODO D'USO: diluire dal 20% al 50%.

Per la pulizia di scambiatori di calore.

Indicazioni d'uso: rimuovere lo scambiatore di calore, collegare l'entrata e l'uscita ad una pompa per acidi (serie EUROMAX); far circolare la soluzione diluita attraverso lo scambiatore per circa due ore, invertendo periodicamente il flusso per ottenere una pulizia più efficace.

Nel caso di caldaie particolarmente intasate, la disincrostazione può essere effettuata lasciando il prodotto, alla diluizione consigliata, all'interno della caldaia per un periodo indicativo di 2 - 6 ore al fine di consentire un'azione efficace.

Al termine delle 6 ore il prodotto va sostituito in quanto saturo. Ripetere eventualmente l'operazione.

**Prodotto
professionale**

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE	
			lt	
XSB0IL05	XS BOILER 5LT	diluire dal 20% al 50%	5	
XSB0IL10	XS BOILER 10LT		10	

DISINCROSTANTE/PULENTE CAMERA COMBUSTIONE

Caldaie a condensazione



EURO 810/A il disincrostante per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione.

L'uso del prodotto contribuisce efficacemente alla pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione, migliorando la funzionalità e i rendimenti. Va spruzzato sulle superfici incrostate fino a bagnare completamente le parti interessate con l'apposita pompa a pressione. Lasciare agire il prodotto da un minimo di 2 minuti fino ad un massimo di 10 minuti. Quindi sciacquare abbondantemente. Per un utilizzo ottimale spruzzare con MINI PUMP.

Per una maggiore durata del trattamento utilizzare come post pulizia EURO 810/B.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EURO810A	EURO810A	Usare puro	5	1	
EURO810B	EURO810B	Usare puro (post pulizia)	5	1	

PULENTE LATO FUMI

Caldaie a condensazione



SPECIFICO per pulizia di caldaie lato fumi. Prodotto concentrato, rimuove facilmente i depositi fuliginosi incombusti dalle superfici di scambio termico lato fumi degli impianti termici. Il prodotto va spruzzato direttamente in camera di combustione (a caldaia spenta). Prodotto alcalino.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EUROFU10	EUROCLEAN FUMI	Diluire al 20-30% e spruzzare direttamente in camera di combustione	10	1	

DISINCROSTANTE non corrosivo

Per circuiti sanitari



È un disincrostante particolarmente efficace per la rimozione delle incrostazioni di ferro e calcare negli impianti di acqua sanitaria. Ripristina il corretto flusso dell'impianto agendo in modo meno aggressivo, rispetto ad altri prodotti a base acida, verso il calcare. È possibile disincrostante anche l'alluminio, avendo cura di limitare la durata della pulizia.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			Lt	pz	
EURO1809	EURO809 SAN 1 lt	Diluito al 20% per circuito sanitario	1	9	
EURO0809	EURO809 SAN 10 lt		10	1	
EURO8092	EURO809 SAN 25 lt		25	1	

NEUTRALIZZANTE

Acidità



Polvere neutralizzante acidità residua **post-disincrostazione** acida.

CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz.	
NEUTRO00	NEUTRO	Sciogliere in acqua al 4-5% e far circolare x 15-30 minuti	1	12	



DISINCROSTANTI LIQUIDI

Per impianti di riscaldamento - condizionamento, scambiatori di calore, bollitori



Disincrostante liquido forte. **Non fumigante per rame e ferro.** A viraggio di colore ad esaurimento, con specifici inibitori di corrosione.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EURO1800	EURO 800 1 kg	Diluire al 10-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO	1	12*	
EURO0800	EURO 800 10 kg		10	1	



Disincrostante liquido forte per **rame e ferro**. A viraggio di colore ad esaurimento, con specifici inibitori di corrosione.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EURO0801	EURO 801	Diluire al 10-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO.	10	1	



Disincrostante liquido **superconcentrato forte** per **rame e ferro**. A viraggio di colore ad esaurimento, con specifici inibitori di corrosione.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EURO0802	EURO 802	Diluire al 10-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO.	10	1	

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

DISINCROSTANTI LIQUIDI

Per impianti di riscaldamento - condizionamento, scambiatori di calore, bollitori



Disincrostante liquido per impianti con elementi **in alluminio o sue leghe**. Con specifici inibitori di corrosione.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EURO0805	EURO 805	Diluire al 20-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO	10	1	



Disincrostante liquido per impianti con elementi con **superfici zincate e inox**. Con specifici inibitori di corrosione.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EURO0808	EURO 808	Diluire al 20-30% a seconda della consistenza del deposito calcareo. Far circolare, risciacquare e neutralizzare con NEUTRO	10	1	

DISINCROSTANTI IN POLVERE

A tronchetto



Disincrostante in polvere per la pulizia lato fumi di caldaie a combustibili liquidi.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE	
			pz	
TRECMIX1	TR-ECOMIX TRONCHETTO (185 gr)	Il primo giorno introdurre 2 tronchetti direttamente nella camera di combustione (sino a 35.000 kcal). Il secondo giorno introdurre 1 tronchetto. Ripetere il trattamento periodicamente (almeno 1 volta al mese).	100	

DISINCROSTANTI IN POLVERE



Disincrostante acido in polvere con viraggio di colore ad esaurimento, idoneo per l'eliminazione di calcare e residui di corrosione da caldaie e scambiatori in rame, ghisa, acciaio, ottone, stagno e leghe leggere. Moderata azione corrosiva su zinco.



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EUR1P808	EURO 808 P 1,5 kg	Diluizione 10/15%	1,5	1	

Attrezzature e test kit analisi

12

POMPE DISINCROSTANTI

Pag. 145.

POMPA LAVAGGIO IMPIANTI E DISINCROSTAZIONE

Pag. 146. Fino a 20 radiatori (2 piani)

POMPA LAVAGGIO

Pag. 147. Speciale per impianti termici e solari

MINI POMPA DI CARICAMENTO E PULIZIA

Pag. 148. Manuale a pressione

POMPA DI CARICAMENTO E PULIZIA

Pag. 148. Manuale a pressione

TEST KIT DIGITALI PORTATILI


Pag. 148. Strumenti

TEST KIT ANALISI

Pag. 149.

SERVIZIO ANALISI H₂O

Pag. 149. Analisi chimica

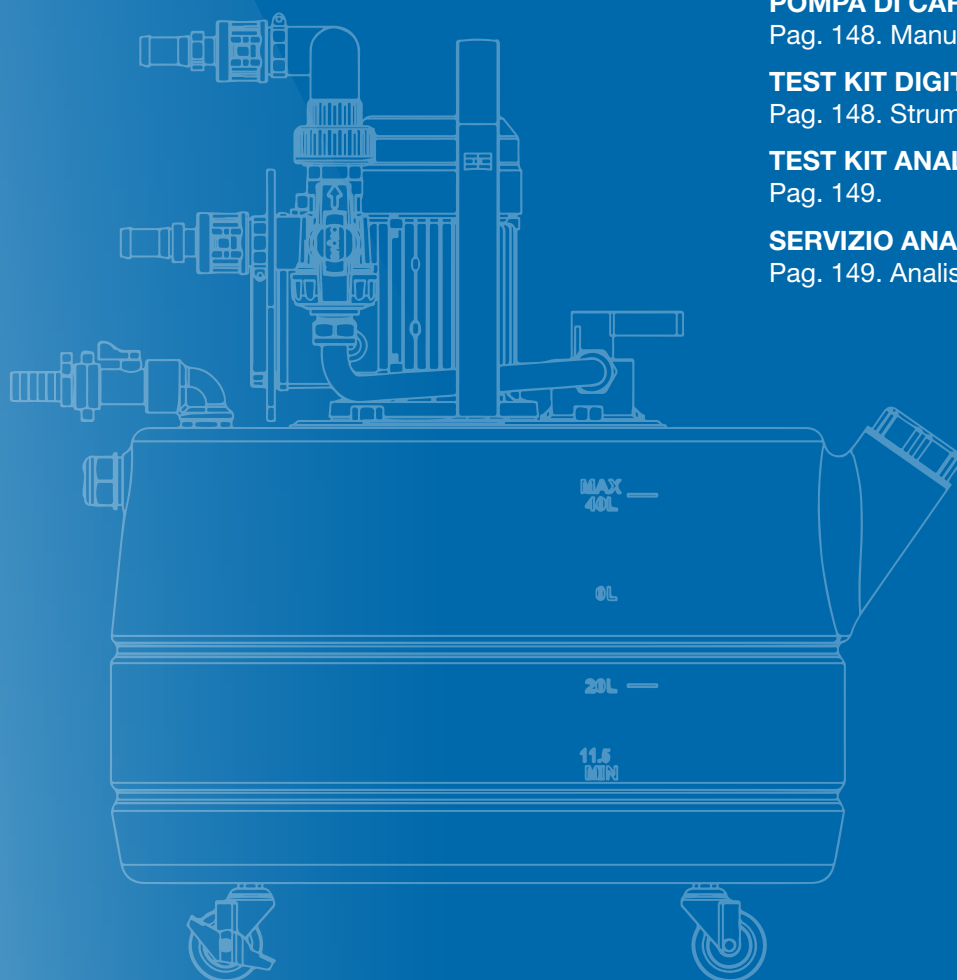

POMPE DISINCROSTANTI



Le pompe disincrostanti della serie EUROMAX sono realizzate con materiali antiacido di qualità e sottoposte a scrupolosi collaudi. Uno speciale invertitore di flusso consente di aggredire le incrostazioni da entrambi i lati del circuito.

Un sistema di autoregolazione controlla la portata e la pressione, a seconda della consistenza dell'incrostazione e permette di intervenire con efficacia anche sulle tubazioni quasi completamente ostruite. Con le pompe **EUROMAX** il lavoro diventa più semplice e veloce.

Inoltre il nuovo serbatoio del modello **EUROMAX**, consente un lavoro ancora più agevole grazie alla sua forma ergonomica ed al comodo tappo "svuota e riempi facile". Adatta per utilizzo con qualsiasi prodotto pulente (acido, alcalino o neutro).

CODICE	MODELLO	SERBATOIO	PRESSIONE MAX	LITRI MAX	DIMENSIONI	
		Lt		h	cm	
EUOPR20	EUROMAX 20	20	1,2	2400	45 x 46 x 32	



PRODOTTI DA USARE PER DISINCROSTARE:
PAG. 140-142

POMPA LAVAGGIO IMPIANTI E DISINCROSTAZIONE

Fino a 20 radiatori (2 piani)



EUROMAX FLUSH TROLLEY è studiata per una rapida pulizia e risanamento di tutto l'impianto di riscaldamento e degli scambiatori di calore.


Elimina i problemi di circolazione dell'acqua causati da accumuli di fanghiglia, depositi di corrosione e calcare.

Riesce a pulire efficacemente fino a 20 radiatori.


Temperatura del liquido di lavoro fino a 50°C.

Principali caratteristiche: inversione di flusso, tubazioni, pannello controllo, attacchi rapidi, scarico e ruote.

Adatta per utilizzo con qualsiasi prodotto pulente (acido, alcalino o neutro).



CODICE	MODELLO	PRESSIONE	SERBATOIO	LITRI	POT. ASS.	DIMENSIONI	
		BAR	Lt	h	HP	cm	
EURPRTPG	EUROMAX FLUSH TROLLEY	2,0	40	4140	0,5	63 x 65 x 42	

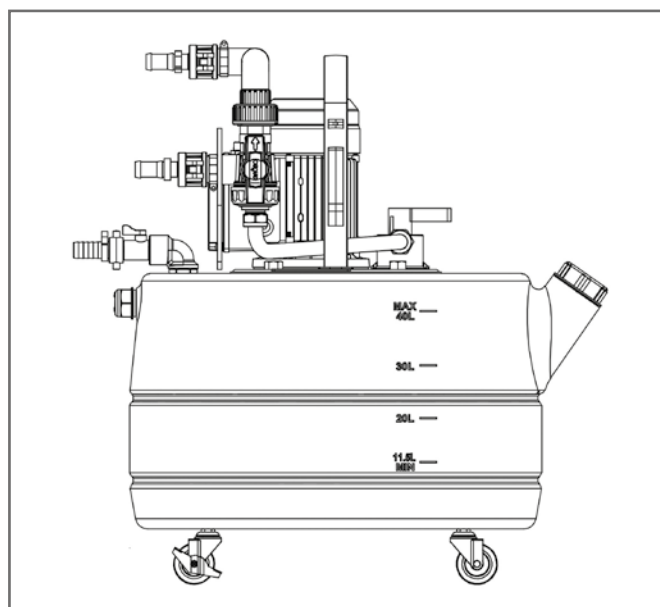

POMPA LAVAGGIO

Speciale per impianti termici e solari



Pompa per riempimento, lavaggio e risciacquo impianti in una sola azione.

Studiata per rimuovere detriti di corrosione, fanghi e residui.

Con robusto serbatoio in plastica per contenere 30 litri, asportabile, per una facile pulizia, con ampia apertura per carico facile. Dotata di tubazioni e **filtro**.

Autoaspirante, adatta per antigelo, filanti e prodotti per il lavaggio **non acidi**.

Con speciale pompa in lega alluminio **anti-bloccaggio** a girante flessibile in NBR. La pompa è autoadescante **a secco**: lo sporco, le piccole particelle incluse e le bolle d'aria non sono un problema e non portano al blocco del sistema.

Incluse valvole sfera su terminali tubazioni (per evitare perdite nel trasporto), valvola di sicurezza di sovrappressione (a fine utilizzo scarica la pressione per consentire una rapida rimozione della pompa dall'impianto) tanica con controllo di livello e valvola shut off di protezione per aprire e chiudere il flusso d'acqua ogni volta che ci sia richiesta. Filtro trasparente per analisi visiva acqua impianto. Carrello con sistema di regolazione altezza (da 78 a 110 cm) e rivestimento soft nella parte superiore per facilitare il trasporto in massima sicurezza. Le grandi ruote pneumatiche consentono il trasporto anche su piani sconnessi o su scale. Temperatura max di utilizzo fino a 90°C.

CODICE	MODELLO	PRESSIONE MAX	SERBATOIO	PRESTAZIONI	DIMENSIONI		
		BAR	Lt	Q (l/min)	H (cm)	BASE (cm)	
SUPERFLU2	SUPERFLUK	5	30	30	98	50x55	

PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LAVAGGIO
SOLARI TRADIZIONALI
 Pag. 130 Pag. 130



USALO CON EUROSPEED
(VEDI PAG.124)




MINI POMPA DI CARICAMENTO e pulizia

Manuale a pressione



CARICAMENTO CON DEFANGATORE



PULIZIA CAMERA DI COMBUSTIONE

Pompa manuale di caricamento prodotta in circuiti riscaldamento/raffrescamento e pulizia della camera di combustione e condensazione.

Completa di serbatoio integrato da 1 lt, attacchi, lancia per lavaggio e riduzioni.

CODICE	MODELLO	
MSPOMPMB	MINI PUMP	

POMPA DI CARICAMENTO e pulizia

Manuale a pressione



Pompa manuale di caricamento prodotta in circuiti riscaldamento/raffrescamento e pulizia batterie filtri condizionamento (unità esterna).

Completa di serbatoio integrato da 6 lt, attacchi, lancia per lavaggio e riduzioni.

CODICE	MODELLO	
XSPOMPMB	XS PUMP	

TEST KIT DIGITALI PORTATILI



STRUMENTO: LETTORE PORTATILE CONDUCIBILITÀ. Design robusto ed ergonomico. Misure di conducibilità veloci e precise, scala da 0 a 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Sensori in grafite che garantiscono una maggiore ripetibilità. **SOLUZIONE:** per tarare periodicamente lo strumento conducibilità.

CODICE	MODELLO	
EHI98303	Strumento conducibilità	
EHI70031P	Soluzione per taratura conducibilità 25 BUSTINE da 20 ml cad.	



STRUMENTO: LETTORE PORTATILE PH 0-14. Misure rapide ed accurate con risoluzione di 0,01 pH. Elettrodo pH sostituibile. Durata della batteria: 3000 ore di uso continuo.

SOLUZIONE: specifica per tarare lo strumento pH.

CODICE	MODELLO	
EHI98103	Strumento PH.	
EHI77400P	Soluzione per taratura PH 4-7. 5+5 BUSTINE da 20 ml cad.	

TEST KIT ANALISI



Serie di kit liquidi e a strisce pronto uso rapidi per analizzare i parametri delle acque per valutare la durezza, la potabilità e la concentrazione di prodotti chimici per il trattamento delle acque. I kit funzionano in base alla reazione dei valori dell'acqua agli indicatori presenti nel kit che, al variare del colore indicheranno, tramite una scala di facile comprensione, il valore riscontrato. Sono disponibili anche test a strisce indicatrici monouso. Ogni kit di titolazione contiene un titolante e un indicatore (e per taluni modelli kit ausiliari di reazione).

CODICE	ANALISI	
TCR00809	TEST KIT RAME	
TCC02000	TEST KIT CO ₂	
TC000801	TEST KIT DUREZZA (a 2 componenti)	
TC00801E	TEST KIT DUREZZA (monocomponente)	
TC000800	FERRO	
TCPH0807	PH 1-11	
TCM00808	MANGANESE	
TC000EXS	KIT XS2	
TCXST0T1	XS TOTAL BIO TEST	
KITXYST	kit analisi EUROoxy a strisce (25 test)	
BIOSTR05	CLO2 500 ppm	
TC000SIL	SILICATI	
TC000PH0	PHOSFATI	

CODICE	ANALISI	
TC000TIT	TITOLANTE DUREZZA 25cc	
TC000805	TITOLANTE DUREZZA 250cc	
TF000801	NITRATI	
TC000802	AMMONIACA	
TC000803	INDICATORE DUREZZA 15cc	
TCL00807	CLORO DPD (LIBERO+COMBINATO)	
TCHYDOSS	KIT OSSIGENO	
TC000809	KIT CLORURI	
TC000807	KIT ARSENICO	
KITANALISI	PH, CONDUTTIVIMETRO-DUREZZA, FERRO, CLORO TOTALE, MANGANESE, AMMONIACA, NITRATI, NITRITI, XTOTALBIO, PHOSFATI, EUROOXY	
TCL00901	KIT ALCALINITÀ TOTALE	
TC000830	KIT ALLUMINIO	

SERVIZIO ANALISI H₂O



ANALISI CHIMICA per PH, durezza, ferro, manganese, nitrati, ammoniaca, con fotometro digitale professionale.

CODICE	MODELLO	
CHIMEUR0	ANALISI CHIMICA STD	

Ausiliari Manutenzione

13



DISOTTURANTI PER SCARICHI

Pag. 151.

DINSICROSTANTE PER CASSETTE WC

Pag. 151.

STUREX GEL

Pag. 152. Disotturante liquido

IGIENIZZANTI, PULITORI, DETERGENTI PER SPLIT, FANCOIL E SUPERFICI

Pag. 153.

EURORAPID

Pag. 154. Pulente concentrato per la pulizia dei filtri e batterie dei condizionatori non schiumogeno

IGIENIZZANTI IN BOMBOLETTA

Pag. 155. Per impianti di condizionamento

ESPOSITORI

Pag. 156.

DISOTTURANTI PER SCARICHI solo per utilizzatori professionali



Disotturante per water, lavandini, scarichi, elimina con facilità eventuali ostruzioni causate da melme, stracci, cartoni, grassi, sapone, garze, depositi calcarei, pannolini, assorbenti, e sostanze organiche.

CODICE	MODELLO	MODO D'USO	CONFEZIONE		PEZZI
			lt		x conf.
EURODISO	EURODIS NEW	Il prodotto è ad uso professionale ed è da usare con estrema cautela. Usare guanti e occhiali antiacido. Consultare scheda tecnica	1		


SUPERCONCENTRATO SPECIALE Disotturante liquido per water, lavandini, scarichi industriali, elimina con facilità eventuali ostruzioni causate da melme, stracci, cartoni, grassi, sapone, garze, depositi calcarei, pannolini, assorbenti e sostanze organiche. SUPER FLOP è una nuova confezione da 500 cc con prodotto particolare superconcentrato e corredato da un pratico **imbuto salvapiletta** a 2 incastri e di un **guanto protettivo** e imballato singolarmente.

CODICE	MODELLO	MODO D'USO	CONFEZIONE		PEZZI
			lt		x conf.
EURODISF	SUPER FLOP	Il prodotto è ad uso professionale ed è da usare con estrema cautela. Usare guanti (in dotazione) e occhiali antiacido.	0,500		

DISINCROSTANTE per cassette wc libera vendita ai privati



WCSPLEND - Disincrostante liquido specifico per cassette WC. L'utilizzo permette di eliminare il rigagnolo giallo dato dal cattivo funzionamento del galleggiante incrostato, grazie ad una azione disincrostante e risanante che avviene all'interno della cassetta WC (riportandola ad uno stato ottimale di funzionamento).



CODICE	MODELLO	DOSAGGIO	CONFEZIONE		PEZZI
			lt		x conf.
WCSPLEND	WCSPLEND	Da utilizzare puro o diluito al 30% a seconda del grado di incrostazione.	1		


* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

STUREX GEL

Disotturante liquido per libera vendita ai privati
ad azione rapida, concentrato con candeggina



**IMBALLATO
SINGOLARMENTE
CON GUANTO
PROTETTIVO
IN DOTAZIONE**

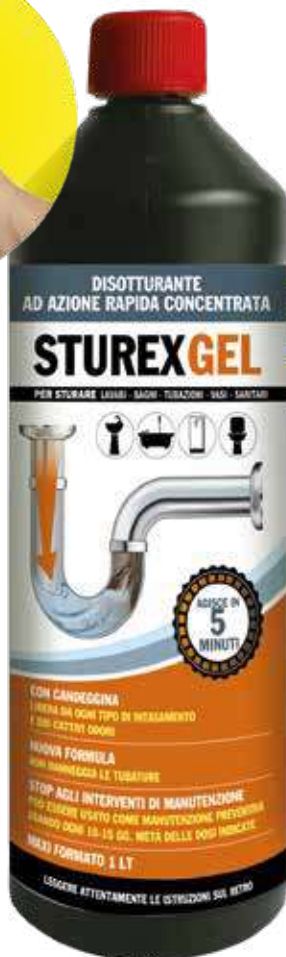

STUREX GEL ad azione rapida ed EFFICACE pensato per eliminare gli ingorghi e mantenere gli scarichi domestici sempre liberi e funzionanti.

Disgorga in 5 minuti, previene i cattivi odori, è sicuro sulle tubazioni.

Efficace in cucina ed in bagno è in grado di agire anche in presenza di acqua stagnante.

DESTINAZIONE D'USO: STUREX GEL elimina gli ingorghi e mantiene gli scarichi liberi e funzionanti. Per sturare lavabi, bagni, tubazioni, vasi, sanitari.

Previene i cattivi odori. Nuova Formula, non danneggia le tubature. STUREX GEL scioglie tutte le materie organiche come capelli, grassi, sapone, ecc..

La sua formulazione soda + candeggina agisce velocemente e combatte i cattivi odori senza intaccare le tubature, anche se in plastica.

Conforme al Reg. (UE) 2019/1148.

VANTAGGI: LIBERA VENDITA AI PRIVATI

✓
in gel concentrato e denso
per scendere lentamente nelle
tubazioni ed agire meglio

✓
con candeggina per abbinare
azione detergente
ed igienizzante

CODICE	MODELLO			PEZZI
				x conf.
STUREX00	STUREX GEL	1		

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

IGIENIZZANTI, PULITORI DETERGENTI PER SPLIT, FANCOIL E SUPERFICI



EUROXY SPRAY & EUROXY READY sono prodotti pronti all'uso in soluzione acquosa a base di perossido di idrogeno al 4% ca. come principio attivo.

Prodotti che rispondono a quanto prescritto per contribuire alla prevenzione delle problematiche legate CORONA VIRUS. L'OMS indica il perossido di idrogeno allo 0,5% un valido igienizzante per le superfici.

Euroxy Spray & Ready hanno una concentrazione superiore per la massima efficacia.

Pulisce, deterge ed elimina i cattivi odori dai terminali degli impianti di condizionamento. Da usare nei sistemi di aria condizionata, in particolar modo negli split e nei fancoil.

Efficace anche nella igienizzazione delle superfici (previa verifica compatibilità materiali).

UTILIZZO: il prodotto va spruzzato tale e quale, a ventilatore spento, sulle superfici e sulle sezioni di condensazione fino a bagnarle completamente.

Lasciare agire il prodotto, che si raccoglierà nella vasca di raccolta della condensa.

Ad operazione ultimata, senza risciacquare, riavviare l'impianto.

La nuova condensa che si produrrà porterà allo scarico il quanto rimosso.

* per chiarimenti contattare ufficio tecnico.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE		
			kg	pz	
EUROXYSP	EUROXY SPRAY AG	Spray pronto uso in comodo formato con spruzzino	0,75	24*	
EUROXYR1	EUROXY READY AG 10L	Tanica pronto uso in confezione da 10 litri	10	1	

* CONFEZIONE NON SEPARABILE

Articoli idonei per nebulizzazione



XS PUMP



MINI PUMP

Le mini pompe di caricamento MINI PUMP, le pompe di caricamento manuale XS PUMP sono idonee per spruzzare il prodotto chimico sulle superfici e facilitare le operazioni di pulizia per EUROXY READY in tanica da 10 litri.

EURORAPID

NEW

INFO



Pulente concentrato per la pulizia dei filtri e batterie dei condizionatori non schiumogeno



EURORAPID, prodotto concentrato a media alcalinità, scioglie efficacemente lo sporco anche organico accumulato sui pacchi lamellari di condizionatori, compressori, radiatori. Viene impiegato per rimuovere facilmente i residui di sporco e grasso che si depositano su pavimenti, piani di lavoro, sui pacchi lamellari delle batterie alettate dei termoconvettori e sui filtri svolgendo anche un'azione igienizzante.

Compatibile con ottone, rame, alluminio, acciaio, acciaio inox.

EURORAPID può essere usato: A SPRUZZO, PER IMMERSIONE, MANUALMENTE, A CALDO O A FREDDO

USO: per la pulizia di pacchi lamellari preparare una soluzione al 20-50% circa con l'aiuto di pompe manuali (pag. 140). Lasciar agire il prodotto per alcuni minuti, indi risciacquare accuratamente. Per le pulizie di piccole superfici metalliche si può usare il prodotto concentrato. Per pavimenti dei locali caldaia o altre superfici estese diluire al 5-10% EURORAPID in acqua.



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE		PEZZI
			kg		x conf.
EURORAP1	EURORAPID	Pulitore da diluire	10		

IGIENIZZANTI IN BOMBOLETTA

Per unità interna ed esterna impianti condizionamento



**Specifico per
unità interne**



Il loro utilizzo contribuisce a rendere l'aria degli impianti più salubre.

EUROAIR specifico per impianti di aria condizionata unità interna. Garantisce la pulizia e la sanificazione dei filtri delle unità interne degli impianti acqua / aria.

Profuma gradevolmente l'ambiente igienizzando ed eliminando i cattivi odori.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PEZZI
			kg	x conf.
EUROAIR0	EUROAIR	Igienizzante per impianti di aria condizionata unità interna	0,4	

**Specifico per
unità esterne
ed interne**



Il loro utilizzo contribuisce a rendere l'aria degli impianti più salubre.

EURO SCHIUMA specifico per impianti di aria condizionata unità esterna ed interna, specifici concentrati per la pulizia di batterie di condizionamento o di qualsiasi altro tipo di filtro per aria e componenti impianto trattamento aria. Forma una schiuma sgrassante e igienizzante che permette un trattamento senza necessità di risciacquo.

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PEZZI
			kg	x conf.
EUROSCH1	EURO SCHIUMA	Pulente, sgrassante igienizzante per impianti di aria condizionata unità esterna ed interna	0,4	

* PEZZI PER CONFEZIONE NON SEPARABILI

ESPOSITORI



CODICE	DESCRIZIONE	
ESPOVELVET	Espositore da terra per Velvet 90x180cm (addolcitore escluso)	
ESPOSITO	Espositore da terra per addolcitore 90x180cm completo di filtro e dosatore	



CODICE	DESCRIZIONE	
EXPOHIPPO	Espositore per HIPPO STOP completo 280h x 220mm larghezza x 150mm profondità	



CODICE	DESCRIZIONE	
ESPOCOBRA	Espositore per pompetta Cobra completo di pompa e depliant	



CODICE	DESCRIZIONE	
ESPOLEGNO	Espositore in legno per chimica impianti termici (senza prodotti)	



CODICE	DESCRIZIONE	
BANNER	Banner per kit microfiltrazione	
BANNER PROD	Banner programma produzione	



CODICE	DESCRIZIONE	
SCAFFALE01	Scaffalatura metallica con insegna retroilluminata (senza prodotti) 234altezza x 90larghezza x 50profondità cm	

CONDIZIONI DI VENDITA

**Importo minimo fatturabile
contrassegno.**

(trasporto/iva esclusi) per importi inferiori si richiede il pagamento in

PAGAMENTI: R.B. 60 gg

Impianti industriali 25% all'ordine

TRASPORTO: come da contratto • Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dall'arrivo della merce.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. • Per i prodotti della linea industriale richiedere tempi di consegna e costo **trasporto / avviamento I prezzi indicati si intendono IVA 22% esclusa.**

Il committente dovrà verificare all'arrivo l'integrità della merce ed inoltrare **reclamo al trasportatore e indicarlo sulla bolla al momento della consegna.**

PREZZI: I prezzi esposti a listino sono IVA 22% esclusa e hanno la stessa validità del listino stesso, i prezzi relativi a nostre offerte scritte non possono avere validità superiore a sessanta (60) giorni di calendario, salvo periodo inferiore da noi specificato in fase d'offerta. In ogni caso, i prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine, o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. In ogni caso farà fede il prezzo che sarà indicato sulla conferma d'ordine che verrà inviata al cliente in seguito all'invio di un ordine.

GESTIONE RESI

La merce in sostituzione, inviata prima di aver ricevuto quella difettosa, sarà fatturata ed eventualmente accreditata dopo ns. visione.

I resi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dalla **EUROACQUE** tramite l'ausilio dell'apposito modulo RMA opportunamente compilato in ogni sua parte.

Resi non autorizzati e resi difformi da quanto autorizzato, verranno respinti al mittente al momento del ritiro.

Per le modalità di reso chiedere all'ufficio resi (resi@addolcitori.it) il "modulo richiesta autorizzazione al reso".

Le **spese di trasporto** relative ai resi sono:

- per riparazioni/sostituzioni in garanzia, **rientro in EUROACQUE e spedizione a carico della stessa solo con "Corriere convenzionato EUROACQUE" previa accettazione modulo RMA**
- per riparazioni/sostituzioni escluse garanzia o per altre cause non imputabili a **EUROACQUE**, **a totale carico del cliente.**

GARANZIA

EUROACQUE garantisce i suoi prodotti per la durata di 2 anni se non indicato diversamente. La garanzia decade in caso di manomissione o di uso non idoneo. Nessuna responsabilità è riconosciuta dalla ditta per eventuali danni comunque non causati dall'uso dei suoi prodotti. Il presente listino può essere modificato in qualsiasi periodo dell'anno senza l'obbligo di preavviso.

La garanzia estesa a 5 anni (2+3) per gli addolcitori è valida unicamente se viene stipulato dall'utente finale il contratto manutenzione 5 anni con il centro assistenza tecnica autorizzato (C.A.T.) Euroacque che effettuerà l'avviamento dell'addolcitore per garantire la corretta manutenzione del prodotto (come specificato nel libretto istruzioni). Inviare ad assistenza@addolcitori.it il "modulo di registrazione garanzia estesa 5 anni" contenuto nell'addolcitore completo degli allegati richiesti e conservare il numero di approvazione che vi sarà inviato a seguito analisi positiva della documentazione. La garanzia 5 anni è valida unicamente per i modelli indicati nel presente catalogo e comunque non include i consumabili e quanto non espresso nella garanzia stessa che accompagna il prodotto. Il ns. ufficio assistenza è a disposizione per chiarimenti.

CHIARIMENTI

Immagini, misure ed i dati tecnici esposti si intendono a titolo indicativo e potranno essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Per qualunque controversia è competente il Foro di Piacenza. Euroacque riserva il diritto di apportare miglioramenti o modifiche ai prodotti del presente catalogo senza obbligo di preavviso.

PRIVACY

Informativa Euroacque Srl: I Vostri dati personali sono inseriti nei nostri archivi al fine della gestione operativa, amministrativa e commerciale dei rapporti contrattuali con voi intrattenuti, nel pieno rispetto delle vigenti normative privacy; in qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli Art. da 15 a 22 del GDPR (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc...) inviando comunicazione scritta alla nostra sede info@euroacque.it o scrivendo al DPO: dpo@gallidataservice.com.

I dati potranno essere condivisi con soggetti terzi, quali centri assistenza/rivenditori, coinvolti nei servizi connessi al prodotto (assistenza, manutenzione, ecc.).

Consenso: l'inserimento dell'indirizzo email non è obbligatorio; vi preghiamo di inserirlo esclusivamente se desiderate ricevere comunicazioni informative, anche a carattere commerciale. Per l'informativa completa: www.euroacque.it.

NORMATIVE UTILI

Dalla pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del **Decreto Legislativo n.18/2023** è in vigore la nuova **Normativa sull'Acqua Potabile**, che recepisce e attua la **Direttiva Ue 2184/2020**, concernente la **qualità delle acque destinate al consumo umano**. Il "**Decreto acque potabili**" in vigore dal 21/03/2023 ha recepito e attuato la Direttiva Europea, e nel contempo ha abrogato la vecchia normativa in materia (D. Lgs. 31/2001).

Le novità riguardano gli specialisti nel trattamento acque per consumo umano, i laboratori, i gestori degli acquedotti (ciclo idrico integrato), gli amministratori di condominio, i gestori di strutture sanitarie, ristoratori, aziende alimentari, alberghi, gestori delle case dell'acqua.

OBIETTIVI DEL "DECRETO ACQUE POTABILI":

- Garantire l'accesso all'acqua potabile in tutta l'Unione europea.
- Incentivare la riduzione degli sprechi con il miglioramento dell'efficienza idrica.
- Proteggere l'ambiente e la salute della popolazione dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione assicurando che le acque potabili siano sicure per gli usi potabili.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO:

- **Tutela della salute umana (art. 4):** revisione e introduzione di norme volte a prevenire gli effetti negativi derivanti da acque contaminate, con definizione dei requisiti minimi (Allegato I, Parti A, B e D) necessari per garantire salubrità e pulizia.
- **Igiene dei materiali a contatto con acque potabili (art. 8):** stabiliti i requisiti per materiali, reagenti chimici e sistemi filtranti utilizzati nel trattamento dell'acqua (disinfezione e filtrazione), inclusi i sistemi di tubature in plastica.
- **Approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio:** introduzione di metodologie più efficaci per la prevenzione sanitaria, la protezione ambientale e il controllo delle acque destinate al consumo umano, con attenzione ai costi e all'uso delle risorse.
- **Accesso equo all'acqua potabile (art. 7):** garanzia di un accesso uniforme per tutti, attraverso una comunicazione trasparente tra fornitori e autorità competenti, al fine di fornire informazioni adeguate ai consumatori.
- **Controlli e analisi delle acque potabili:** definizione dei requisiti per verificare la qualità e assicurare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4.
- Istituzione di organismi dedicati:
 - **CeNSiA – Centro nazionale per la sicurezza delle acque**
 - **AnTeA – Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (art. 19)**
 Questi organismi sono incaricati di implementare il decreto e gestire i dati per monitorare l'attuazione.
- **Creazione della Commissione Nazionale di Sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua (art. 20):** responsabile dell'approvazione delle valutazioni e della gestione del rischio idrico (art. 6).
- **Sistema sanzionatorio:** definizione delle sanzioni in caso di violazione delle norme da parte dei gestori idro-potabili.

Chiedi al nostro ufficio tecnico la tabella con i parametri organolettici, fisici, chimico/fisici e generali.

IL TRATTAMENTO ACQUE È OBBLIGATORIO?

La norma **UNI 8065:2019** stabilisce una serie di **obblighi** per il trattamento dell'acqua negli impianti termotecnici. Tali obblighi devono essere rispettati da progettisti, installatori e manutentori per garantire il corretto funzionamento e la durata degli impianti. In sintesi:

- Installazione di un **filtro di sicurezza** all'ingresso del circuito di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.
- Installazione di un **filtro defangatore** a masse filtranti.
- **Lavaggio dell'impianto** di climatizzazione ogni volta che viene modificato (es. sostituzione del generatore di calore).
- **Condizionamento chimico** obbligatorio per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla potenza.
- Installazione di un **addolcitore** per ridurre la durezza tra 5 e 15 °fr:
 - Obbligatorio per impianti >100 kW.
 - Per impianti ≥350 kW o con durezza >35 °fr, l'addolcimento è sempre richiesto.
- Uso **raccomandato di antigelo non tossico**; vietato il glicole etilenico.
- **Disinfezione degli impianti**, in particolare quelli ad uso sanitario, prima della messa in funzione.
- Creazione e aggiornamento di una **scheda di registrazione** dei controlli, da inserire nel libretto dell'impianto.

 POTENZA IMPIANTO Kw	TIPOLOGIA IMPIANTO/CIRCUITO	DUREZZA ACQUA temporanea	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO OBBLIGATORIO
Fino a 100 kW	Solo RISCALDAMENTO: (PRIMARIO)	qualsiasi	- Condizionamento chimico - Filtro (inibitore di corrosione) - Defangatore
Oltre 100 kW	Solo RISCALDAMENTO: (PRIMARIO)	> 15°F	- Addolcimento - Filtro - Condizionamento chimico (inibitore di corrosione) - Defangatore

 POTENZA IMPIANTO Kw	TIPOLOGIA IMPIANTO	DUREZZA ACQUA temporanea	TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO OBBLIGATORIO
Fino a 100 kW	ACQUA CALDA SANITARIA (SECONDARIO)	qualsiasi	- Condizionamento chimico - Filtro (dosaggio antincrostante)
Oltre 100 kW	ACQUA CALDA SANITARIA (SECONDARIO)	> 15°F	- Addolcimento - Condizionamento chimico - Filtro (dosaggio antincrostante)

COME È REGOLAMENTATO OGGI L'ESERCIZIO, LA CONDUZIONE, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI?

Con il decreto 8225 del 26-6-2021 sono state approvate le disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici, in attuazione della dgr n. 3502 del 5-8-2020.

COD. CATASTO: _____

ALLEGATO I (Art. 1)

2. TRATTAMENTO ACQUA

2.1 CONTENUTO D'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (m³)

2.2 DUREZZA TOTALE DELL'ACQUA (°fr)

2.3 TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065):

☐ Assente

☐ Filtrazione

☐ Addolcimento:

☐ durezza totale acqua impianto (°fr) ☐ Condizionamento chimico ECC...

in fase di **manutenzione** (compilazione dei **rapporti di controllo energetico**, allegato II, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione) per il manutentore

ALLEGATO II (Art. 2)

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

Pagina (1) : di

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto

Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune Prov.

Indirizzo N..... Palazzo..... Scala..... Interno.....

.....

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua:..... (°fr) Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

Trattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

COME SONO REGOLAMENTATE OGGI LE SPECIFICHE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E DISINFEZIONE DEGLI ACCUMULI IDRICI

La Norma UNI EN 806:

Fornisce le specifiche per gli impianti interni agli edifici e per il convogliamento dell'acqua destinata al consumo umano, inclusi i serbatoi di accumulo.

La gestione degli accumuli di acqua potabile è disciplinata dal D.Lgs. 18/2023 (che recepisce la Direttiva UE 2020/2184), succeduto al precedente D.Lgs. 31/2001, e dalla normativa tecnica come le norme UNI (in particolare la UNI EN 806). Gli obblighi includono l'uso di materiali conformi al DM 174/04, la mappatura e il monitoraggio della rete interna, la pianificazione di campionamenti e sanificazioni periodiche dei serbatoi, e la gestione del cloro residuo per prevenire la proliferazione di batteri come la Legionella.

Controllo del Cloro Residuo:

Dopo la sanificazione, il cloro residuo in uscita dal serbatoio deve essere monitorato e mantenuto entro i limiti previsti (es. < 0.2 mg/l come specificato per l'acqua trattata nel D.Lgs. 31/01).

Prevenzione della Legionella:

La sanificazione regolare dei serbatoi è fondamentale per evitare la formazione di biofilm e la conseguente proliferazione del batterio Legionella, che può causare gravi infezioni respiratorie.

Misure Preventive:

La normativa impone un sistema di gestione basato sull'autocontrollo, che include la mappatura dettagliata degli impianti e l'adozione di misure preventive basate sui rischi specifici.

Manutenzione e Sanificazione:

Pianificare la pulizia e la disinfezione periodica di cisterne e depositi, con una frequenza adeguata al rischio (almeno annuale).

QUALI SONO LE SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE?

Requisiti per i materiali a contatto con l'acqua (ReMaF)

Novità introdotte dal D.Lgs. 102/2025 sui materiali per sistemi idrici (ReMaF)

L'articolo 10 del decreto disciplina i Requisiti per Materiali e Fissaggi (ReMaF), con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle reti idriche e prevenire contaminazioni da metalli pesanti, microplastiche e composti organici.

Obblighi per produttori e installatori

- Utilizzo esclusivo di **materiali certificati e conformi** alle norme vigenti.
- Obbligo di **dichiarazione UE di conformità** per tutti i componenti.
- Introduzione del **marchio CE obbligatorio** per tubazioni, valvole, pompe e raccordi.
- **Decorrenza della marcatura CE: dal 31 dicembre 2026.**

Periodo transitorio

- I materiali conformi al **DM 174/2004** potranno essere impiegati **fino al 2032**, salvo diverse disposizioni normative.

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO

Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti e inviarlo via **fax +39 0523.953064** oppure via mail a:
preventivi@addolcitori.it

DATA _____

INVIATO DA _____ RIF. _____ PERSONA DI RIFERIMENTO _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

APPARECCHIATURA RICHIESTA:

- 1 ☐ ADDOLCIMENTO GENERALE
- 2 ☐ ADDOLCIMENTO ACS + RISCALDAMENTO
- 3 ☐ ADDOLCIMENTO ACQUA RISCALDAMENTO
- 4 ☐ FILTRAZIONE MECCANICA
- 5 ☐ FILTRAZIONE AUTOMATICA
- 6 ☐ DOSAGGIO
- 7 ☐ DEFERRIZZAZIONE
- 8 ☐ SANITIZZAZIONE
- 9 ☐ ANTICORROSIONE
- 10 ☐ DOSAGGIO ANTILEGIONELLA
- 11 ☐ POTABILIZZAZIONE
- 12 ☐ IN BASE AD ANALISI LEGATE
- 13 ☐ ALTRO: _____

UTILIZZO:

- ☐ CIVILE ☐ INDUSTRIALE ☐ VAPORE
- ☐ 24/24 ☐ _____

CONSUMI GIORNALIERI:

OPPURE INFORMAZIONI PER CALCOLARE I CONSUMI. (ES.: 4
PERSONE, 10 APPARTAMENTI, RISTORANTE 100 COPERTI...)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PORTATA MAX: _____

DUREZZA IN ENTRATA (°F) _____

IN ALTERNATIVA INDICARE ZONA DI INSTALLAZIONE IMPIANTO

ALTRI VALORI ACQUA DA TRATTARE _____

PRESENZA AUTOCLAVE: ☐ SI ☐ NO

Ø TUBAZIONI: ☐ 3/4" ☐ 1" ☐ 1.1/4" ☐ 1.1/2" ☐ 2" ☐ 2.1/2" ☐ 3" ☐ _____

PRESENZA ACQUA DA TRATTARE: ☐ POZZO ☐ ACQUEDOTTO

PROBLEMATICHE RISCONTRATE _____

.....



via Pastore 2 - 29029 Niviano di Rivergaro - Piacenza, Italy
t. +39 0523 952272 - f. +39 0523 953064 - info@euroacque.it
www.euroacque.it

Listino illustrato 11/2025



'78
DAL
COSTRUZIONE
DEPURATORI
ACQUA



LO STABILIMENTO EUROACQUE VIENE PARZIALMENTE
ALIMENTATO DA ENERGIA RINNOVABILE
GRAZIE ALL'UTILIZZO DI UN MODERNO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

