
CATALOGO
LISTINO
2021



racksystem®
INTERNATIONAL

www.racksystem.it

personalizzazione

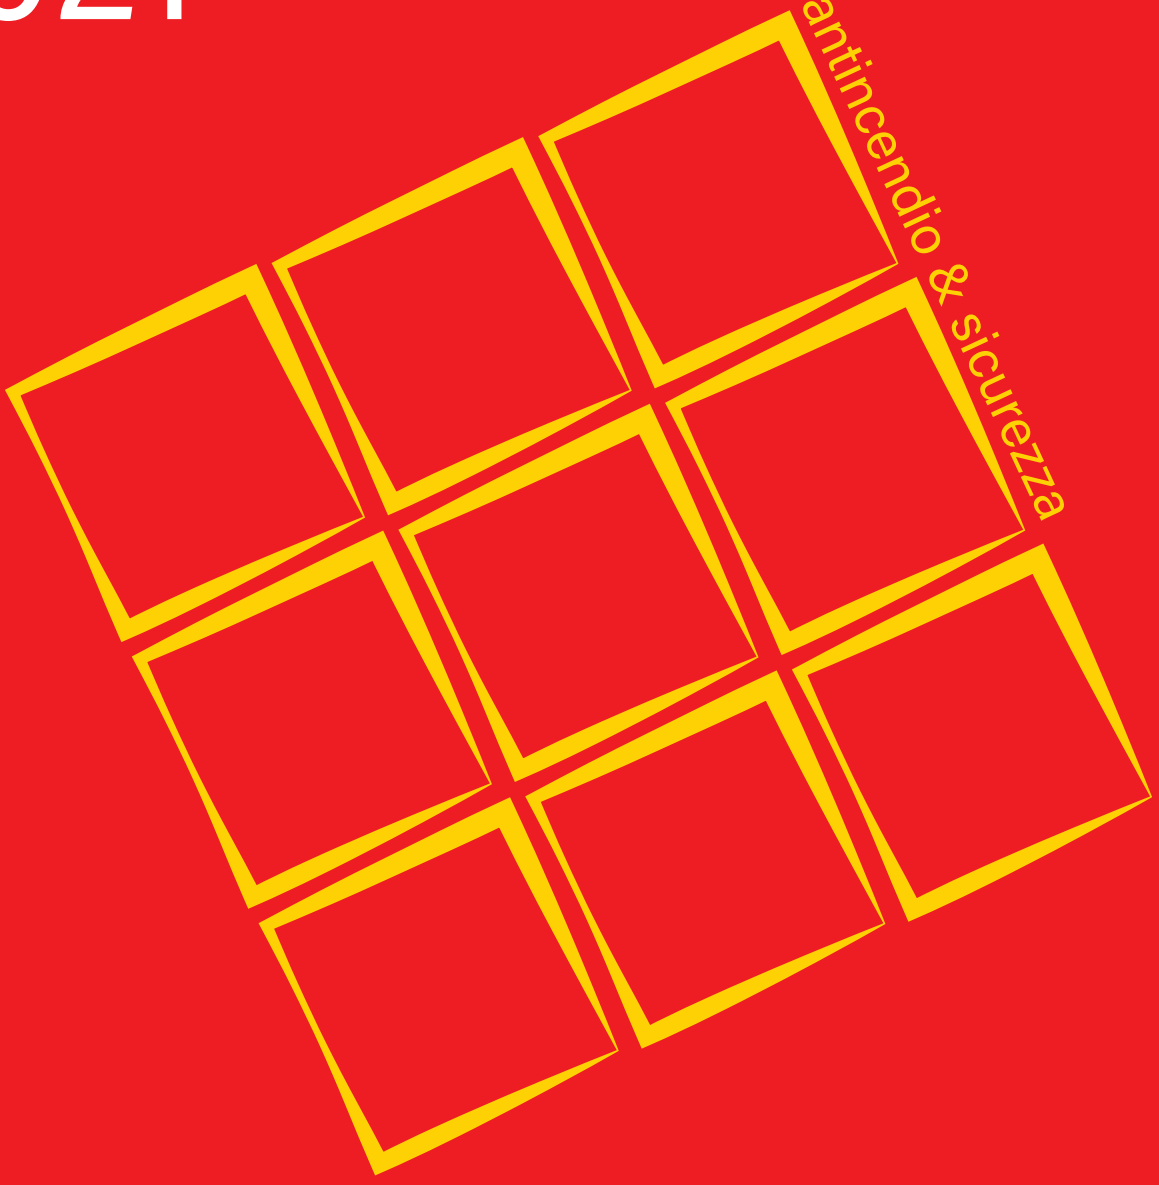

Rack System International, grazie al suo reparto grafico interno, riesce a realizzare ogni tipo di personalizzazione sulla maggior parte dei propri prodotti.
Loghi, marchi e simboli possono essere realizzati secondo precise esigenze sia in serigrafia che in tampografia ma anche utilizzando la nostra linea di stampaggio digitale.

Per tutte le Vostre personalizzazioni di prodotto (estintori, manichette, cassette porta estintori, ecc) ma anche per realizzare cartellonistica dedicata potete contare sul supporto tecnico-commerciale di Rack System International.

protezione dal contagio

Per fronteggiare il diffondersi della pandemia da COVID-19 e per garantire un adeguato livello di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, Rack System International ha messo a punto la nuova linea di prodotti specifici denominata **“Stay Safe”**.



indice generale

01 LASTRE 9

- lastre Safe Crash 11
- lastre Blindo Light 12
- lastre fumè 13

02 ARMADI, CASSETTE, TELAI E ACCESSORI 15

- esterno UNI 45 in materiale plastico 17
- armadi corredo idranti 18
- esterno UNI 45 lamiera 19
- parete UNI 45 lamiera 20
- parete/incasso UNI 45 lamiera 21
- parete/incasso UNI 45/70 lamiera 22
- esterno UNI 70 lamiera 23
- telai con portello NormoKIT® 24
- piantane per cassette 25
- armadi Modular System 26
- pronto soccorso 27
- cassette e valigette mediche conf. DM 388 29
- cassette portadocumenti 34
- accessori cassette 36

03 ESTINTORI, CASSETTE PORTAESTINTORI E RICAMBI 37

- cassette portaestintori linea in materiale plastico 39
- cassette portaestintori linea in lamiera e multiple 46
- contenitori, protezioni 47
- piantane portaestintori 48
- estintori a polvere 53
- estintori a biossido di carbonio 60
- estintori idrici 63
- estintori carrellati 65
- ricambi per estintori 68
- accessori per estintori 74

04 LANCE, MANICHETTE, MISURATORI 75

- manichette 76
- lance 77
- tubazioni semirigide, lance DN 25 79
- apparecchi di misurazione per professionisti 80

05 ALLARME E RILEVAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, PRODOTTI CONTRO IL COVID-19 83

- allarmi 85
- coperte antifiamma 86
- schermi protettivi trasparenti 88
- dispenser per igienizzante 92
- dispenser per igienizzante e guanti 93
- piantane di segnalazione 94
- cartelli per COVID 19 95

06 SEGNALETICA 97

- cenni normativi 98
- cartelli per antincendio 99
- segnali di sicurezza 100
- segnali di salvataggio 101
- segnali di sicurezza e antincendio 102
- segnali di indicazione e divieto 103

07 SISTEMI CE, COMPLESSI UNI 70 105

idranti a muro UN I45 da esterno / parete - cambio rapido - incasso 109
idranti a muro UNI 45 interno parete - incasso 111
idranti a muro UNI 45 da esterno / parete 112
idranti a muro UNI 45 da parete 115
idranti a muro UNI 45 da parete - incasso 116
naspi DN25 interno / esterno - parete e incasso 120
naspi DN25 fissi 121
naspi DN25 interno - parete e incasso 122
naspi DN25 senza cassetta 124
naspi DN25 inox per esterno/ambienti industriali 125
complessi UNI 70 126
accessori per sistemi a muro 132
rubinetti idrante in ottone 133
controllo pressione reti idranti 134
riduzione della pressione reti idranti 135
valvole e flange in bronzo 136
valvole in ottone 137
reti idranti a secco 138
attacchi di mandata per colonne a secco 140

08 ATTACCHI MOTOPOMPA, RACCORDERIA 143

gruppi autopompa di mandata 144
gruppi autopompa in linea 149
cassette per gruppi autopompa 150
ricambi per gruppi autopompa 151
raccorderia 152
divisori 158

09 IDRANTI E VALVOLE IN GHISA 159

idranti soprasuolo 160
accessori per idranti 165
idranti sottosuolo 166
accessori per idranti sottosuolo 167
saracinesche flangiate in ghisa 168
valvole flangiate in ghisa 169
valvole UL/FM 170
flange e accessori 172

10 SISTEMI A SCHIUMA, ARTICOLI A NORME ESTERE 173

sistemi a schiuma 174
articoli a normativa tedesca Storz 176
articoli con attacchi a normativa francese AFNOR 180
articoli con attacchi a normativa britannica BS 182
articoli con attacchi a normativa americana NH 184
articoli con attacchi a normativa russa GOST 186

11 SPRINKLERS & CO. 187

sistema sprinkler a umido 188
sistema sprinkler a secco 190
sistema a diluvio 192
sistema a preazione 194
accessori per sistemi sprinkler 196
sprinklers 198
accessori sprinklers 201
tubi flessibili e giunti di dilatazione antisismici 202
giunti e raccordi scanalati 203
giunti e raccordi scanalati serie zincata 213
accessori sistemi scanalati 215

I NOSTRI MARCHI:

NORME PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

La struttura ed il contenuto nonchè immagini, foto, testi e dati riportati si intendono di esclusiva proprietà della Società **Rack System® International.**
È pertanto vietata la riproduzione totale o parziale, salvo espressa autorizzazione scritta della Società **Rack System® International S.r.l.**
Non è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto magnetico - ottico, ottico e microfilm.
Ci riserviamo la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, i testi, i dati, le immagini e le foto elencati nel presente catalogo senza alcun preavviso. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione, sia nelle parti di leggi e normative riportate, sia nelle tabelle e dati descriventi le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti, sono puramente indicative.
La Società Rack System® comunque si scusa e non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze, imprecisioni, per possibili errori od omissioni, nonchè per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

**I simboli presenti nelle foto sono puramente indicativi. Le serigrafie sui prodotti riporteranno la segnaletica richiesta dalle normative vigenti.*

QUANTO INCIDONO I COSTI DI TRASPORTO E DI MAGAZZINO?

Rack System ha pensato ai problemi di ingombro inerenti allo stoccaggio delle merci nei magazzini ed ai costi elevati di trasporto. Le serie relative agli armadi modular system e le cassette in tutte le versioni PK possono essere fornite smontate in pratici Kit, riducendo, ben oltre del 60%, l'ingombro dell'imballaggio ed i costi di trasporto.
Il montaggio delle cassette è facile ed istintivo, in ogni caso, tutti i prodotti contengono nel proprio imballo la dotazione completa della documentazione relativa alle istruzioni d'uso, le tabelle tecniche e disegni esplosi.
I prodotti contenuti all'interno delle scatole di cartone sono protetti, quindi si evitano possibili danni causati dal trasporto.
I prodotti che non sono disponibili in kit di montaggio sono stati studiati per poter essere impilati e sovrapposti sempre per ridurre gli ingombri ed i costi elevati di trasporto.








LASTRE

Rack System ha inventato e brevettato Safe Crash. La lastra trasparente antinfortunistica a rottura prestabilita che si infrange senza alcun pericolo e protegge dai danni provocati dai raggi UV.

La formula di questo materiale, per la resistenza ad agenti esterni ed alla corrosione è Blindo Light brevetto internazionale Rack System.
Utilizzando la base Blindo Light con l'aggiunta di additivi elastici e particolari pigmenti, componiamo anche i nostri moderni contenitori e cassette.

L'unica lastra certificata EN 671-1:2012 punto 4.7.1 e EN 671-2:2012 punto 4.6.1, anche come prodotto accessorio.

IL PRODOTTO IN BLINDO LIGHT CHE HA DATO TRASPARENZA, SICUREZZA E PROTEZIONE.

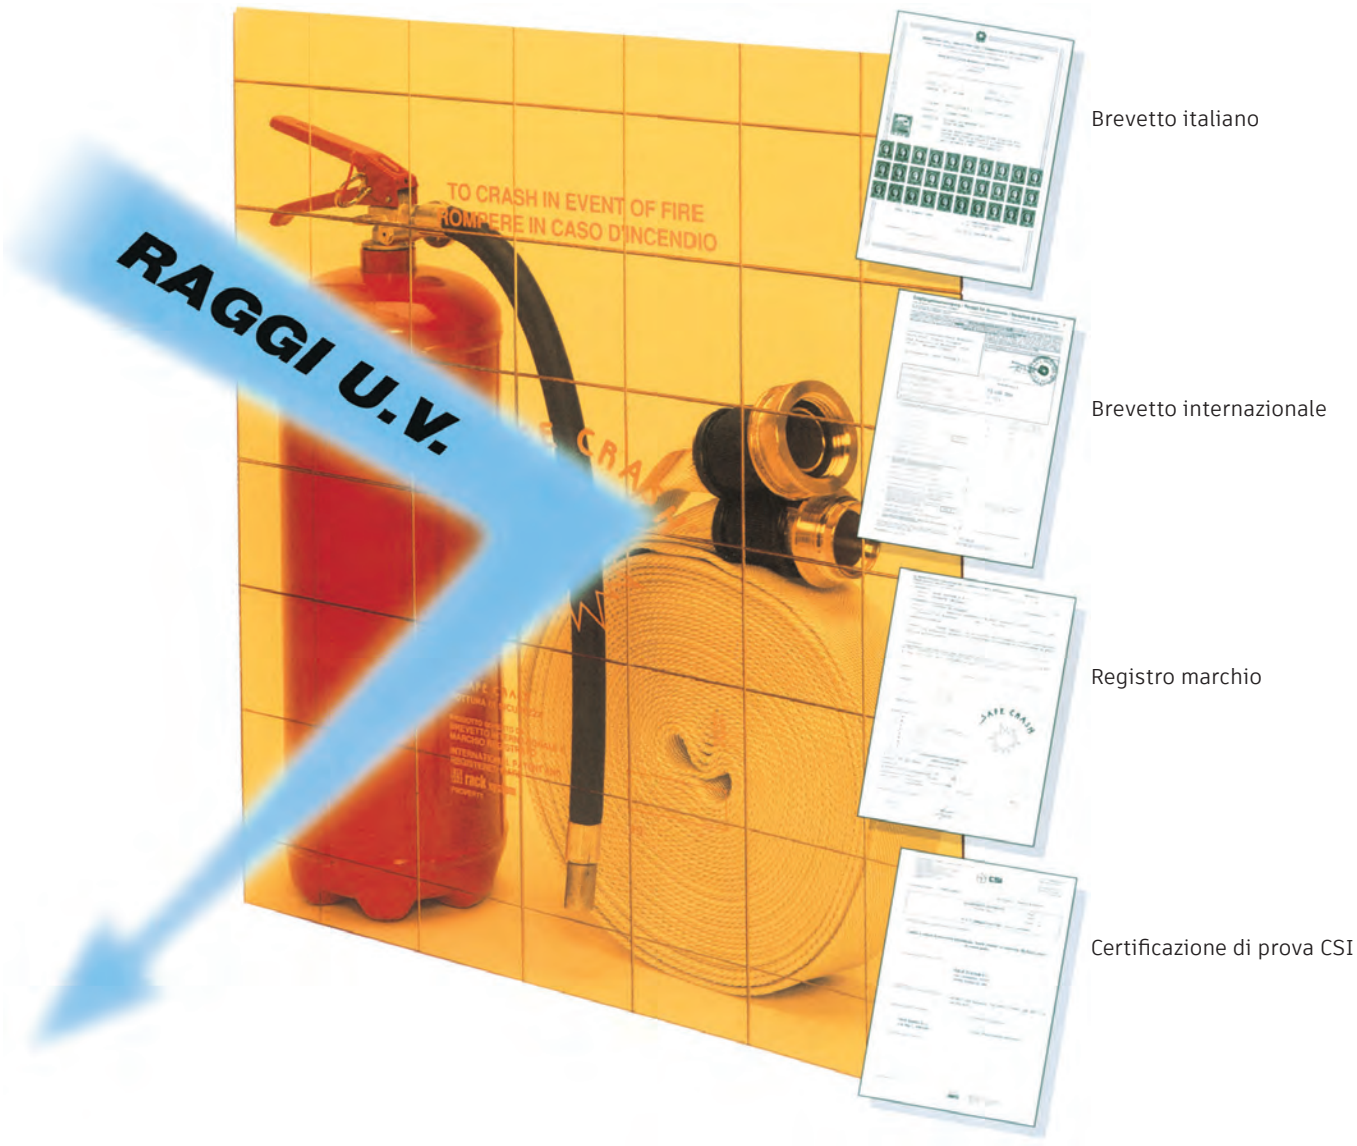

Brevetto italiano

Brevetto internazionale

Registro marchio

Certificazione di prova CSI

PERMETTE DI CONTROLLARE VISIVAMENTE LE ATTREZZATURE, SI INFRANGE SENZA PERICOLO E PROTEGGE DAI DANNI PROVOCATI DAI RAGGI UV.


rack system INTERNATIONAL

01

LASTRE



L'UNICA LASTRA PER CASSETTE CERTIFICATA EN 671-1:2012 E 671-2:2012

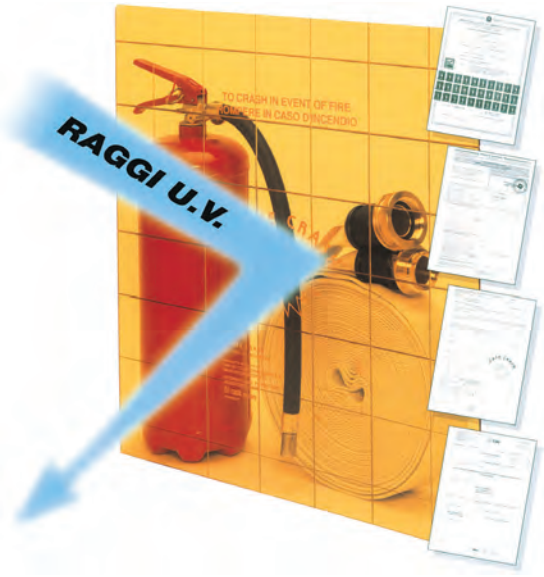

Brevetto italiano

Brevetto internazionale

Registro marchio

Certificazione di prova CSI



LASTRA SAFE CRASH



Esempio di serigrafia STD



Esempio di serigrafia new look

Lastra Safe Crash anti UV serigrafata. Certificata EN 671-1:2012 e 671-2:2012 (Brevetto Europeo).

codice	misure	descrizione	euro
00SC-290X500	290x500	Lastra Safe Crash per cassette CL45E - CI45E	17,60
00SC-295X525	295x525	Lastra Safe Crash per cassetta CLP45 (old)	18,20
00SC-306X530	306X530	Lastra Safe Crash per cassetta CLP45	17,60
00SC-328X525	328x525	Lastra Safe Crash per cassetta CL45I	19,40
00SC-422X570	422x570	Lastra Safe Crash per cassette CL70E - CI70E	25,60
00SC-385X535	385x535	Lastra Safe Crash per cassetta CL70I	21,00
00SC-328X535	328x535	Lastra Safe Crash per cassetta TSA45 - TSA45INK	19,60
00SC-425X575	425x575	Lastra Safe Crash per cassetta TSA70	25,60
00SC-440X500	440x500	Lastra Safe Crash per cassetta CLAM2	23,20
00SC-745X500	745x500	Lastra Safe Crash per cassetta CLAM3	36,00
00SC-330X404	330x404	Lastra Safe Crash per cassetta PK45 e telai Normokit UNI45, ATK1	18,00
00SC-389X506	389x506	Lastra Safe Crash per cassetta PK70 e telai Normokit UNI70	23,40
00SC-240X515	240x515	Lastra Safe Crash per cassette CSL2460 - CIX 2460	15,20
00SC-240X715	240x715	Lastra Safe Crash per cassette CSL5912 - CIX 5912	18,60
00SC-180X310	180x310	Lastra Safe Crash per cassetta EXPO45 - EXPO45I - PK45EXPO	9,20
00SC-240X375	240x375	Lastra Safe Crash per cassetta EXPO70 - EXPO70I	12,20
00SC-110X110	110x110	Lastra Safe Crash per cassetta CC	3,60
00SC-170X275	170x275	Lastra Safe Crash per cassetta MRN6KG	8,80
00SC-170X360	170x360	Lastra Safe Crash per cassetta MRN9/12KG	9,80

LASTRA PROTEZIONE BLINDO LIGHT

Lastra infrangibile anti UV serigrafata.









disponibili tagli a misura

codice	misure	descrizione	euro
00BL-290X500	290x500	Lastra Protezione Blindo Light per cassette CL45E - CI45E	17,60
00BL-295X525	295x525	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CLP45 (old)	18,20
00BL-306X530	306X530	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CLP45	17,60
00BL-328X525	328x525	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CL45I	19,40
00BL-422X570	422x570	Lastra Protezione Blindo Light per cassette CL70E - CI70E	25,60
00BL-385X535	385x535	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CL70I	21,00
00BL-328X535	328x535	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta TSA45 - TSA45INK	19,60
00BL-425X575	425x575	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta TSA70	25,60
00BL-440X500	440x500	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CLAM2	23,20
00BL-745X500	745x500	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CLAM3	36,00
00BL-330X404	330x404	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta PK45 e telai Normokit UNI45, ATK1	15,20
00BL-389X506	389x506	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta PK70 e telai Normokit UNI70	23,40
00BL-240X515	240x515	Lastra Protezione Blindo Light per cassette CSL2460 - CIX 2460	15,20
00BL-240X715	240x715	Lastra Protezione Blindo Light per cassette CSL5912 - CIX 5912	18,60
00BL-180X310	180x310	Lastra protezione Blindo Light per cassette EXPO45 - EXPO45I - PK45EXPO	9,20
00BL-240X375	240x375	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta EXPO70 - EXPO70I	12,20
00BL-110X110	110x110	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta CC	3,60
00BL-170X275	170x275	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta MRN6KG	8,80
00BL-170X360	170x360	Lastra Protezione Blindo Light per cassetta MRN9/12KG	9,80

LASTRA NON FRANGIBILE



Lastra infrangibile fumé serigrafata.

codice	misure	descrizione	euro
00BLF-290X500	290x500	Lastra non frangibile fumè per cassette CL45E - CI45E	17,60
00BLF-295X525	295x525	Lastra non frangibile fumè per cassetta CLP45 (old)	18,20
00BLF-306X530	306X530	Lastra non frangibile fumè per cassetta CLP45	17,60
00BLF-328X525	328x525	Lastra non frangibile fumè per cassetta CL45I	19,40
00BLF-422X570	422x570	Lastra non frangibile fumè per cassette CL70E - CI70E	25,60
00BLF-385X535	385x535	Lastra non frangibile fumè per cassetta CL70I	21,00
00BLF-328X535	328x535	Lastra non frangibile fumè per cassetta TSA45 - TSA45INK	19,60
00BLF-425X575	425x575	Lastra non frangibile fumè per cassetta TSA70	25,60
00BLF-440X500	440x500	Lastra non frangibile fumè per cassetta CLAM2	23,20
00BLF-745X500	745x500	Lastra non frangibile fumè per cassetta CLAM3	36,00
00BLF-330X404	330x404	Lastra non frangibile fumè per cassetta PK45 e telai Normokit UNI45, ATK1	15,20
00BLF-389X506	389x506	Lastra non frangibile fumè per cassetta PK70 e telai Normokit UNI70	23,40
00BLF-240X515	240x515	Lastra non frangibile fumè per cassette CSL2460 - CIX 2460	15,20
00BLF-240X715	240x715	Lastra non frangibile fumè per cassette CSL5912 - CIX 5912	18,60
00BLF-180X310	180x310	Lastra non frangibile fumè per cassetta EXPO45 - EXPO45I - PK45EXPO	9,20
00BLF-240X375	240x375	Lastra non frangibile fumè per cassetta EXPO70 - EXPO70I	12,20
00BLF-110X110	110x110	Lastra non frangibile fumè per cassetta CC	3,60
00BLF-170X275	170x275	Lastra non frangibile fumè per cassetta MRN6KG	8,80
00BLF-170X360	170x360	Lastra non frangibile fumè per cassetta MRN9/12KG	9,80

CUTTER RIFILA LASTRE SAFE CRASH E PROTEZIONE BLINDO LIGHT



Utile sul luogo dell'installazione o manutenzione per rifilare le lastre antinfortunistiche da posizionare all'interno dei portelli delle cassette.

barcode	codice	descrizione	euro
0522	SCKUT	Cutter rifila lastre Safe Crash e protezione Blindo Light	36,40

LAME PER CUTTER



Confezione lame di ricambio per cutter per lastre Safe Crash e Protezione Blindo Light.

barcode	codice	descrizione	euro
0539	LAKUT	Confezione lame di ricambio per cutter	18,40

NOTE

rack system INTERNATIONAL

02

ARMADI, CASSETTE, TELAI E ACCESSORI

ARMADI, CASSETTE, TELAI ED ACCESSORI

NORMATIVA:
UNI EN671-2:2012
EN ISO 9227:2006
EN 14540 ISO 5208
EN ISO 4892/2:2006
ISO 7010 Testo unico sicurezza:
decreto legge 81/08

GENERALITÀ

Le cassette e gli armadi devono essere muniti di portello e possono essere chiusi con una serratura. Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti.
NOTA: se il dispositivo di apertura d'emergenza è protetto da una lastra di vetro frangibile, questa deve rompersi senza lasciare spigoli taglienti o frastagliati che potrebbero lesionare gli utilizzatori. Le cassette devono essere prive di spigoli taglienti che possano danneggiare l'attrezzatura o lesionare gli utilizzatori. In ottemperanza al testo unico sicurezza.

CASSETTE

Le cassette possono anche essere utilizzate per contenere altre apparecchiature antincendio a condizione che la cassetta sia di misura sufficiente e le altre apparecchiature non impediscano la pronta utilizzazione della valvola e della tubazione. Il portello della cassetta deve poter aprirsi di circa 180° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione. Per l'uso in particolari condizioni climatiche può essere necessaria l'apertura di adeguate fessure o fori di ventilazione nella cassetta.

DISPOSITIVO DI APERTURA

Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la manutenzione. Il dispositivo deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza.
NOTA: la forza necessaria per la rottura del sigillo di sicurezza deve essere compresa tra 20 e 40 N ed il dispositivo di apertura deve essere ragionevolmente difficile da manovrare per evitare manomissioni o furti.



PK 45 EXPO



Cassetta idrante UNI45 esterno/parete PK45EXPO colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore incorporato e lastra Safe Crash. Dim. 370 x 515 x 200 mm

barcode	codice	descrizione	euro
4251	01PK45EXPO	Cassetta idrante UNI 45 PK45 EXPO con maniglia Easy Break e lastra Safe Crash - montata - NEW	64,80
4046	01PK45EXPOCR	Cassetta idrante UNI 45 PK45 EXPO con maniglia Easy Break e lastra Safe Crash - Cambio Rapido	69,40
0348	00SC-180x310	Lastra Safe Crash 180 x 310 (per EXPO45, EXPO45I, PK45EXPO)	9,60

PK 45





Fianchetto BL Fianchetto CR

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete PK45 colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash o opaca. Dim. 446 x 515 x 200 mm

barcode	codice	descrizione	euro
0683	01PK45BL	Cassetta idrante UNI 45 con maniglia Easy Break e lastra Safe Crash - montata	86,40
0713	01PK45RF	Cassetta idrante UNI 45 con maniglia rotante e lastra opaca - montata	86,40
0805	01PK45CR	Cassetta idrante UNI 45 Cambio Rapido con maniglia Easy Break e lastra Safe Crash - montata	90,00
0836	01PK45CRRF	Cassetta idrante UNI 45 Cambio Rapido con maniglia rotante e lastra opaca - montata	90,00
0348	00SC-330X404	Lastra Safe Crash 330 x 404 (per PK45, PK45NR, PK45INK e linea ATK1)	15,20

PK 70



Cassetta idrante UNI70 esterno/parete PK70 colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash o opaca. Dim. 554 x 680 x 275 mm

barcode	codice	descrizione	euro
0744	01PK70BL	Cassetta idrante UNI 70 con maniglia Easy Break e lastra Safe Crash - montata	124,00
0775	01PK70RF	Cassetta idrante UNI 70 con maniglia Easy Break e lastra opaca rossa - montata	124,00
0867	01PK70CR	Cassetta idrante UNI 70 con maniglia Easy Break e lastra Safe Crash - montata - Cambio Rapido	128,80
0898	01PK70CRRF	Cassetta idrante UNI 70 con maniglia Easy Break e lastra opaca rossa - montata - Cambio rapido	128,80
0348	00SC-389X506	Lastra Safe Crash 389 x 506 (per PK70, PK70NR, PK70NRVVF, PK70INK, ANAKONDA C, ANAKONDA C INK e linea ATK2)	23,40

ARMADIO MODULAR SYSTEM “CORREDO IDRANTI”



Tipo da posizionare su piantana e muro da esterno per conservare il corredo per idrante, realizzato a norma di legge DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE a norma UNI 10779: 2007 certificata EN 671/2: 2012 dal CSI-IMQ, prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell’emergenza antincendio. Costruita in Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore rosso, resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredata di:
- Confezione con quattro tasselli, viti e sigillo
- Istruzioni per il montaggio
- Schienale in acciaio
- N°1 ripiano interno
- Gocciolatore anatomico realizzato per poter contenere 2 manichette
- Base rinforzata.

Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d’ordine.
Dimensioni: B554 x A680 x P275 mm. Peso: 6,20 kg.

barcode	codice	descrizione	euro
0935	AMK2RRCI	Armadio Corredo Idranti con maniglia rotante e lastra opaca - montato	154,80





CORREDO IDRANTI DOTAZIONE MULTIPLA



Armadio Corredo Idranti con ripiano. Fornita con serratura. Con vano per chiave incassato nel portello.
In acciaio zincato verniciato in poliestere rosso RAL 3000.
Disponibile la piantana dedicata H=550mm.
Possibilità di alloggiamento di più manichette lance e chiavi di manovra per idranti.
La quantità di manichette che si possono alloggiare dipende dal diametro e dalla lunghezza delle stesse.

barcode	codice	descrizione	euro
0221	01CIRFMUL	Armadio Corredo Idranti dim. 590 x 800 x 460 senza piantana	446,80
0238	01P-CIRFMUL	Piantana per Armadio Corredo Idranti	159,20

ARMADIO PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO



In acciaio zincato verniciato in poliestere rosso RAL 3000
Con tre ripiani ad altezza regolabile e vano per chiave incassato nel portello.
Piedini di appoggio a pavimento
Ripiano aggiuntivo per armadio: cod. 8393R.689 prezzo listino 15,00 €

barcode	codice	descrizione	euro
0245	8370.036	Con n. 3 ripiani ad altezza variabile 1600x770x350	713,00

EXPO 45



Cassetta idrante UNI45 esterno/parete EXPO2015 in lamiera elettrozincata verniciata di colore rosso RAL 3000 con maniglia rotante e lastra Safe Crash. Dim. 374 x 534 x 190 mm

barcode	codice	descrizione	euro
8115	01EXPO45	Cassetta idranti UNI45, da esterno in lamiera verniciata di colore rosso mod. EXPO45 con lastra Safe Crash	71,80
0348	00SC-180x310	Lastra Safe Crash 180 x 310 (per EXPO45, EXPO45I, PK45EXPO)	9,60

EXPO 45 RF



Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. EXPO2015 in lamiera elettrozincata verniciata di colore rosso RAL 3000 con maniglia rotante e portello cieco. Dim. 374 x 534 x 190 mm

barcode	codice	descrizione	euro
8122	01EXPO45RF	Cassetta idranti UNI45, da esterno in lamiera verniciata di colore rosso mod. EXPO45 con anta cieca	71,80

EXPO 45I



Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. EXPO2015 in acciaio inox con maniglia rotante e lastra Safe Crash. Dim. 374 x 534 x 190 mm

barcode	codice	descrizione	euro
8139	01EXPO45I	Cassetta idranti UNI45, da esterno in acciaio inox mod. EXPO45 con lastra Safe Crash	148,00
0348	00SC-180x310	Lastra Safe Crash 180 x 310 (per EXPO45, EXPO45I, PK45EXPO)	9,60

EXPO 45I RF



Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. EXPO2015 in acciaio inox con maniglia rotante e portello cieco. Dim. 374 x 534 x 190 mm

barcode	codice	descrizione	euro
8146	01EXPO45IRF	Cassetta idranti UNI45, da esterno in acciaio inox mod. EXPO45 anta cieca	148,00

CASSETTA A PARETE CLP 45



Cassetta a parete in lamiera con telaio in alluminio. Dim. 365 x 590 x 165 mm

barcode	codice	descrizione	euro
8191	01CLP45E	Cassetta idranti UNI 45 a parete in lamiera verniciata di colore rosso, con telaio in alluminio - senza lastra	60,40
0348	00SC-295X525	Lastra Safe Crash 295 x 525 (per CLP45)	18,20

CASSETTA A PARETE FLASH 45



Cassetta idranti UNI45, da esterno in lamiera verniciata di colore rosso mod. FASH 45 con Oblò Blindo Light. Dim. 370 x 530 x 175 mm

barcode	codice	descrizione	euro
0252	01FLASH45	Cassetta idranti UNI45, da esterno in lamiera verniciata di colore rosso mod. FASH 45 con Oblò Blindo Light	67,00

GABBIANO 45I



Cassetta idrante UNI45 Mod. Gabbiano in acciaio inox. Dim. 370 x 507 x 190 mm

barcode	codice	descrizione	euro
4473	01GAB45I	Cassetta acciaio INOX mod. Gabbiano UNI45 - NEW - senza lastra	121,80
0423	00BL-180x310	Lastra Protezione Blindo Light 180 x 310 (per EXPO45, EXPO45I, PK45EXPO,GAB45I)	9,60


disponibile fino ad esaurimento scorte

CASSETTA A PARETE/INCASSO EASY 45



Cassetta idrante UNI45 da interno, installabile sia a parete che a incasso, con portello cieco.
Dim. 400 x 503 x 160 mm.
Con prefori laterali per cambio rapido senza smontare il rubinetto.

barcode	codice	descrizione	euro
5752	01EASY45RF	Cassetta idrante UNI45 da parete o incasso in acciaio al carbonio con verniciatura goffrata rossa RAL 3000.	76,00
5769	01EASY45XRF	Cassetta idrante UNI45 da parete o incasso in acciaio inox AISI 304 non verniciato.	139,00



CORNICI COPRIFILO PER CASSETTE EASY 45
Permettono di rifinire le installazioni di cassette EASY 45 posate ad incasso, coprendo il giunto tra intonaco e cassetta. Dim. esterna 460 x 563 mm.
La posa ad incasso della cassetta deve avvenire con il bordo anteriore a filo intonaco. La cornice viene applicata successivamente all'installazione della cassetta, inserendo le alette nelle apposite fessure praticate ai lati della cassetta. Infine le alette devono essere piegate per fissare la cornice.

barcode	codice	descrizione	euro
5776	COR-EASY45	Cornice coprifilo per cassetta idrante UNI45 in acciaio la carbonio con verniciatura goffrata rossa RAL 3000.	36,50
5783	COR-EASY45X	Cornice coprifilo per cassetta idrante UNI45 da parete o incasso in acciaio inox AISI 304 non verniciato.	46,50

CASSETTA AD INCASSO CL 45I



Cassetta idrante UNI45 da incasso in lamiera. Dim. 368 x 570 x 150 mm (esterno telaio)

barcode	codice	descrizione	euro
1000	01CL45I	Cassetta idrante UNI45 da incasso in lamiera.	46,80
0348	00SC-328X525	Lastra Safe Crash Blindo Light 328 x 525 mm.	19,40

CASSETTA AD INCASSO TSA 45



Cassetta idrante UNI45 incasso Testa Rossa Ink New Edition Slim CR
in materiale plastico rosso con telaio in Blindo Light rosso. Dim. 395 x 600 x 160 mm (parte incassata).

barcode	codice	descrizione	euro
9631	01TSA45INK	Cassetta idrante UNI45 incasso mod. Testa Rossa Ink New Edition Slim CR in materiale plastico rosso con telaio in Blindo Light rosso.	69,40
0348	00SC-328X535	Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 328 x 535 mm.	19,60

CASSETTA PK 45 INK



Cassetta idrante UNI45 incasso PK45INK colore rosso con maniglia rotante Easy Break e gocciolatore. Dim. 490 x 610 x 160 mm

barcode	codice	descrizione	euro
1116	01PK45INK	Cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45INK colore rosso con lastra Safe Crash.	83,20
1130	01PK45INKRF	Cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45INKRF colore rosso con lastra opaca rossa.	83,20

CASSETTA NEW TOP-LINE



Cassetta a parete da interno/esterno in lamiera con portello cieco.
Prodotta in acciaio al carbonio zincato, con verniciatura goffrata rosso RAL 3000, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni.
Portello cieco con maniglia a rotazione sigillabile in metallo, cerniere metalliche.
Sistema "CR" Cambio Rapido per sostituzione senza smontare il rubinetto (possibile con i rubinetti DN 45).

Dim. 480 x 560 x 230 mm.

rcode	codice	descrizione	euro
5806	01TPL45RF	Cassetta UNI45 a parete da interno/esterno in lamiera con portello CIECO	109,00

CASSETTA NEW TOP-LINE INOX



Cassetta a parete da interno/esterno in lamiera con portello cieco.
Prodotta in acciaio inox AISI 316 non vericiato, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni.
Portello cieco con maniglia a rotazione sigillabile in metallo, cerniere metalliche.
Sistema "CR" Cambio Rapido per sostituzione senza smontare il rubinetto (possibile con i rubinetti DN 45).

Dim. 480 x 560 x 230 mm.

barcode	codice	descrizione	euro
5820	01TPL45XRF	Cassetta UNI45 a parete da interno/esterno in acciaio INOX con portello CIECO	223,00

CASSETTA AD INCASSO CL 70 I



Cassetta idrante UNI70 da incasso in lamiera. Dim. 430 x 570 x 250 mm (esterno telaio)

barcode	codice	descrizione	euro
1062	01CL70I	Cassetta idrante UNI70 da incasso in lamiera.	80,80
0348	00SC-385X535	Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 385 x 535 mm.	21,00

CASSETTA MAGGIORATA MAXI 70 PER CORREDO IDRANTI



Cassetta idrante UNI70 a parete maggiorata in lamiera. Dim. 500 x 800 x 300 mm

barcode	codice	descrizione	euro
5837	01MAXI70	Cassetta maggiorata UNI 70 in lamiera verniciata	120,00
5844	01MAXI70X	Cassetta maggiorata UNI 70 in acciaio inox AISI 304	224,00
0348	00SC-325X650	Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV 325 x 650 mm	22,80

EXPO 70



Cassetta idrante esterno UNI70 in lamiera verniciata di colore rosso.
Esclusa lastra Safe Crash. Dim. 505 x 670 x 230 mm

barcode	codice	descrizione	euro
0270	01EXPO70	Cassetta idrante esterno UNI70 in lamiera verniciata di colore rosso. Esclusa lastra Safe Crash.	116,00
0348	0SC-240X375	Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV per TSA 70 EXPO 2015.	11,80

EXPO 70 RF



Cassetta idrante UNI70 da esterno in lamiera verniciata rossa, anta cieca.
Dim. 505 x 670 x 230 mm

barcode	codice	descrizione	euro
4558	01EXPO70RF	Cassetta idrante UNI70 da esterno in lamiera verniciata rossa, anta cieca.	116,00

EXPO 70I



Cassetta idrante esterno UNI70 in acciaio inox.
Esclusa lastra Safe Crash. Dim. 505 x 670 x 230 mm

barcode	codice	descrizione	euro
1007	01EXPO70I	Cassetta idrante esterno UNI70 in acciaio inox.	287,80
0423	00SC-230X375	Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV per TSA 70 EXPO 2015.	12,60

EXPO 70I RF



Cassetta idrante UNI70 da esterno in acciaio inox, anta cieca.
Dim. 505 x 670 x 230 mm

barcode	codice	descrizione	euro
0270	01EXPO70IRF	Cassetta idrante UNI70 da esterno in acciaio inox, anta cieca.	287,80

PK 45 NR



Telaio per cassetta idrante UNI45 incasso PK45NR colore rosso con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, gocciolatore e cartello. Dim. 490 x 610 mm.

barcode	codice	descrizione	euro
1215	01PK45NR	Telaio per cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45NR colore rosso	61,60

PK 45 NG



Telaio per cassetta idrante UNI45 incasso PK45NG colore grigio con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, gocciolatore e cartello. Dim. 490 x 610 mm.

barcode	codice	descrizione	euro
1222	01PK45NG	Telaio per cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45NG colore grigio	58,20

PK 70 NR



Telaio per cassetta idrante incasso UNI70 colore rosso con maniglia rotante Easy Break, lastra Safe Crash, gocciolatore e cartello. Dim. 595 x 720 mm.

barcode	codice	descrizione	euro
1284	01PK70NR	Telaio per cassetta idrante incasso UNI70 colore rosso	74,00

PK 70 NG



Telaio per cassetta idrante incasso UNI70 colore grigio con maniglia rotante Easy Break, lastra Safe Crash, gocciolatore e cartello. Dim. 595 x 720 mm.

barcode	codice	descrizione	euro
1291	01PK70NG	Telaio per cassetta idrante incasso UNI70 colore grigio	69,40



SIGILLI DI SICUREZZA E ANGOLARI
COPERTURA TASSELLI COMPRESI NELLE CONFEZIONI

PIANTANA A COLONNA SINGOLA



Piantana a Colonna tipo singola cilindrica in acciaio verniciata in rosso RAL 3000.
Dimensioni: 350 x 800 x 185 mm.

barcode	codice	descrizione	euro
0966	PISICO	Piantana a colonna verniciata - H 800 mm	76,20

Disponibile anche in acciaio INOX

PIANTANA A COLONNA DOPPIA



Piantana a Colonna verniciata in rosso RAL 3000, tipo doppia cilindrica in acciaio, tubi separati per permettere l'inserimento della alimentazione idraulica e della alimentazione elettrica per facilitare l'individuazione del complesso idrante in caso di emergenza.
Dimensioni: 395 x 800 x 183 mm.
Piantana a colonna tipo doppia in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000.

barcode	codice	descrizione	euro
0959	PIDOCO2	Piantana a colonna doppia verniciata - H 800 mm	102,60

Disponibile anche in acciaio INOX

PIANTANA RETTANGOLARE IN ACCIAIO INOX



Piantana rettangolare in acciaio inox. Dimensioni: 350 x 750 x 160 mm.

barcode	codice	descrizione	euro
0973	PILAX	Piantana laterale in acciaio inox - H 750 mm	152,40

PIANTANA RETTANGOLARE IN ACCIAIO VERNICIATO



Piantana rettangolare in lamiera verniciata RAL 3000. Dimensioni: 350 x 800 x 160 mm.

barcode	codice	descrizione	euro
0287	PIRED	Piantana laterale in lamiera verniciata - H 750 mm	76,20

ARMADIO MODULAR SYSTEM



Tipo a muro da esterno, realizzato a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE, certificato EN 671/2: 2012 dal CSI-IMQ e dal RINA (Registro Italiano Navale), prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio. Costruito in materiale Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore rosso, resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di:
- Confezione con tre tasselli, viti e sigillo
- Istruzioni per il montaggio
- Appendini
- Schienale in acciaio.

Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.

Dimensioni: B450 x A520 x P196 mm.
Peso: 4,00 kg.

Disponibile con serigrafia "DPI" o "Attrezzature antincendio".

barcode	codice	descrizione	euro
0546	ATK1EB	Armadio mm 450x520x196 con maniglia rotante Easy Break e Lastra Safe Crash - montato	105,80
0546	ATK1EB/S	Armadio mm 450x520x196 con maniglia rotante Easy Break e Lastra Safe Crash - smontato	102,60



Tipo a muro da esterno, realizzato a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE certificato EN 671/2: 2012 dal CSI-IMQ e dal Rina (Registro Italiano Navale) prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio. Costruito in Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di :
- Confezione con quattro tasselli, viti e sigillo
- Istruzioni per il montaggio
- N°2 ripiani interni
- Schienale in acciaio.

Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.

Dimensioni: B550 x A685 x P280 mm.
Peso: 6,20 kg.

barcode	codice	descrizione	euro
0607	ATK2EB	Armadio mm 550x685x280 con maniglia rotante Easy Break e Lastra Safe Crash - montato	154,80
0676	ATK2CH	Armadio mm 550x685x280 con serratura a cilindro con chiave e Lastra Safe Crash - montato	161,60
0676	ATK2CH/S	Armadio mm 550x685x280 con serratura a cilindro con chiave e Lastra Safe Crash - smontato	158,60





MODULI AFFIANCABILI

Conformi alle indicazioni normative e costruiti in osservanza della DLgs 81/08.
Fornibili già montati o in pratico e rapido kit di montaggio.



ARMADIO MODULAR SYSTEM - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO CONFORME AL DLGS 81/08 - DM 388/03



Conformi alle indicazioni normative e costruiti in osservanza della DLgs 81/08.
Fornibili già montati o in pratico e rapido kit di montaggio.

Armadio modular system idoneo per cassette pronto soccorso tipo per installazione a parete, realizzato completamente a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE, privo di spigoli vivi e sporgenze pericolose, prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza e della sicurezza.
Costruito in Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore bianco resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, il materiale impiegato per la produzione delle cassette è costituito anche da additivi minerali e quindi privo di cariche elettrostatiche pertanto non attrae la polvere, è corredato di:
- Confezione con tasselli viti e sigillo.
- Istruzioni per il montaggio
- N°2 ripiani interni bianchi
- Schienale in acciaio verniciato bianco
- Cartello cassetta di pronto soccorso 24x27 cm.

LE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO DA COLLOCARE NELLA CASSETTA MODULAR SYSTEM SI MANTENGONO IN PERFETTE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA.



Nella versione con serratura sigillabile con maniglia rotante il contenuto è di pronto impiego. Può essere fornito già montato in pratico Kit di montaggio e con lastra antinfortunistica realizzata in Blindo Light anti UV trasparente brevettata e certificata dal CSI secondo le UNI EN ISO 4892: 2013 e UNI 9227: 2012 serigrafata con pittogrammi e scritte conformi alle norme DLgs 81/08 TITOLO V UNI EN ISO 7010 o lastra opaca in ABS bianco con serigrafia con pittogrammi e scritte conformi alle norme DLgs 81/08 TITOLO V UNI EN ISO 7010 da specificare in fase d'ordine.





barcode	codice	descrizione	euro
8818	ATK1PSROO	Armadio Pronto Soccorso con portello ad anta, maniglia Easy Break rotante con lastra in Blindo Light. Escluso pacchetto di medicazione All. 1 Dim. 446x515x200 mm	110,40
8887	ATK1PSROO/C	Armadio Pronto Soccorso con portello ad anta, maniglia Easy Break rotante con lastra in Blindo Light. Compreso pacchetto di medicazione All. 1 Dim. 446x515x200 mm	236,80
5159	PKEPSROO	Armadio Pronto Soccorso con portello ad anta PK EXPO, con maniglia Easy Break e lastra ABS bianco con pittogramma. Escluso pacchetto di medicazione All. 1 Dim. 370x515x200 mm	71,80
5166	PKEPSROO/C	Armadio Pronto Soccorso con portello ad anta PK EXPO, con maniglia Easy Break e lastra ABS bianco con pittogramma. Compreso pacchetto di medicazione All. 1 Dim. 370x515x200 mm	216,20
5173	PKEDEROO	Armadio Porta Defibrillatore in PK EXPO con maniglia Easy Break e lastra ABS bianco con pittogramma. Dim. 370x515x200 mm	71,80
8832	KITPSALL1	Pacchetto di medicazione All.1 da collocare all'interno dell'armadio Modular System idoneo per cassette pronto soccorso contenente: - Copia Decreto Ministeriale 388 del 15/07/03 - 5 paia guanti sterili - 1 mascherina con visiera paraschizzi - 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE - 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC - 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm - 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm - 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR - 2 pinze sterili - 1 confezione di cotone idrofilo - 1 astuccio benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti - 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm - 1 paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 3 lacci emostatici - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso - 2 sacchetti per rifiuti sanitari 250x350 mm - 1 termometro clinico CE con astuccio - 1 sfigmomanometro PERSONAL completo di fonendoscopio - 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso	145,60

FLEXIFARMA ART. FLEX



Pacchetto di medicazione in contenitore in polipropilene (dimensioni 250 x1 85 x 83 mm), arancio, serigrafato sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto e con contenuto previsto dall'allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C:

Contenuto:
- 2 paia di guanti sterili monouso
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (P.M.C.)
- 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (P.M.C.)
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo, 50 g
- 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Contenuto previsto dall'allegato 2 del decreto n. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C.

barcode	codice	descrizione	euro
5494	FLEX	Pacchetto di medicazione in contenitore in polipropilene (dimensioni 250x185x83 mm), arancio, supporto murale con ALL. 2 Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C	28,60

ERGOFARMA ART. ERGO



Pacchetto di medicazione in contenitore in polipropilene (dimensioni: 295 x 205 x 103 mm), arancio, serigrafato sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto murale e con contenuto previsto dall'allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C:

Contenuto:
- 2 paia di guanti sterili monouso
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (P.M.C.)
- 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (P.M.C.)
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo, 50 g
- 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Contenuto previsto dall'allegato 2 del decreto n. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C.

barcode	codice	descrizione	euro
5517	ERGO	Pacchetto di medicazione in contenitore in polipropilene (dimensioni: 295x205x103 mm), arancio, supporto murale con ALL. 2 Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C	28,60

COMBISMALL ART. COMBIS



Armadietto in plastica (dimensioni: 390 x 253 x 115 mm), con attacco a muro, con croce adesiva di Esculapio con scritta “Art. 2 - Decreto 388/03” e il contenuto previsto dall’allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C:

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (P.M.C.)
- 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (P.M.C.)
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo, 50 g
- 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso
- 1 rotolo di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Contenuto previsto dall’allegato 2 del decreto n- 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C.

barcode	codice	descrizione	euro
5470	COMBIS	Armadietto in plastica (dimensioni: 390x253x115 mm), mod. Combismall con ALL. 2 Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C	38,80

COMBISMALL MT ART. COMBISMT



Armadietto in metallo (dimensioni:390 x 300 x 140 mm), bianco verniciato a fuoco, con serratura, attacchi a muro, con croce adesiva di Esculapio con scritta “Art- 2 - Decreto 388/03” e il contenuto previsto dall’allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C:

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (P.M.C.)
- 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (P.M.C.)
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo, 50 g
- 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso
- 1 rotolo di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Contenuto previsto dall’allegato 2 del decreto n- 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C.

barcode	codice	descrizione	euro
5456	COMBISMT	Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco (dimensioni:390x300x140 mm), mod. Combismall con ALL. 2 Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C:	62,60

QUICKFARMA ART. QUICKF





Cassetta di pronto soccorso in contenitore in ABS (dimensioni: 400 x 280 x 130 mm), arancio, serigrafato sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto murale e con contenuto previsto dall'allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B:

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 l (P.M.C.)
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (P.M.C.)
- 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 2 teli sterili monouso 60 x 40 cm
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
- 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Cassetta a norma del decreto 388 per più di 2 persone.

barcode	codice	descrizione	euro
5487	QUICKF	Cassetta di pronto soccorso in contenitore in ABS (dimensioni: 400x280x130 mm), arancio, supporto murale con ALL. 1 Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B	119,60

COMBIMEDIUM ART. COMBIMD





Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco (dimensioni: 460 x 300 x 140 mm) verniciato a fuoco, con serratura, attacchi a muro, con croce adesiva di Esculapio con scritta "Art- 2 –Decreto 388/03" e il contenuto previsto dall'allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B:

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 l (P.M.C.)
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (P.M.C.)
- 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 2 teli sterili monouso 60 x 40 cm
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
- 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Contenuto previsto dall'allegato 1 del decreto n. 388 Del 15.07.03 Per aziende o unità produttive del gruppo A e B.

barcode	codice	descrizione	euro
5449	COMBIMD	Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco (dimensioni: 460x300x140 mm) mod. Combimedium con ALL. 1 Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B	123,00

COMBILARGE ART. COMBILG





Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco (dimensioni: 460 x 340 x 180 mm) verniciato a fuoco, con anta portante, attacchi a muro, serratura, con croce adesiva
di Esculapio con scritta “Art. 2 – Decreto 388/03” e il contenuto previsto dall’allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B:

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 l (P.M.C.)
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (P.M.C.)
- 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 2 teli sterili monouso 60 x 40 cm
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
- 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso
- 2 rotoli di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Contenuto previsto dall’allegato 1 del decreto n. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo A e B.

barcode	codice	descrizione	euro
5500	COMBILG	Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco (dimensioni: 460x340x180 mm), con anta portante, attacchi a muro, con ALL 1 Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B	152,40

COMBILARGE 2P ART. COMBILG2





Armadietto in plastica (dimensioni: 450 x 370 x 130 mm), bianco, con attacco a muro, con croci adesive di Esculapio con scritta “Art. 2 – Decreto 388/03”, due ante, con contenuto previsto dall’allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B:

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml, P.M.C.
- 3 flaconi di soluzione fi siologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml, P.M.C
- 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 2 teli sterili monouso 60x40 cm
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
- 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso
- 2 rotoli di cerotto 5 m alto 2,5 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Contenuto previsto dall’allegato 2 del decreto n. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C.

barcode	codice	descrizione	euro
5463	COMBILG2	Armadietto in plastica (dimensioni: 450x370x130 mm), bianco, con attacco a muro, due ante, con ALL 1 Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B	129,80

REINTEGRO ALL.1 ART. R-ALL1



Distinta del contenuto:

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml (P.M.C.)
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (P.M.C.)
- 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 2 teli sterili monouso 60 x 40 cm
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
- 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (vedi nota)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

NOTA: questo pacco reintegro è anche disponibile senza l'apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

barcode	codice	descrizione	euro
5418	R-ALL1	Pacco reintegro ALL. 1 cassette mediche con apparecchio per misurazione pressione arteriosa	92,40
5425	R-ALL1SF	Pacco reintegro ALL. 1 cassette mediche senza apparecchio per misurazione pressione arteriosa	61,60

REINTEGRO ALL.2 ART. R-ALL2



Distinta del contenuto:

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (P.M.C.)
- 1 flacone di soluzione fi siologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (P.M.C.)
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
- 3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo, 50 g
- 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto 5 m x 2,5 cm
- 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

barcode	codice	descrizione	euro
5432	R-ALL2	Pacco reintegro ALL. 2	21,80

CASSETTE PORTADOCUMENTI PICCOLE



12PDABS1



12PDABS2



12PDABS3



12PDABS5

Realizzata in ABS grigio o rosso con serigrafia sul coperchio.
Completa di serratura a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio o con manopola.
Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm. Peso: 0,750 kg.
Idonea per contenere:

barcode	codice	descrizione	euro
1437	12PDABS1	Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2)	52,40
3896	12PDABS1M	Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2) con manopola	47,80
1444	12PDABS2	Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio	52,40
3902	12PDABS2M	Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio, con manopola	47,80
1451	12PDABS3	Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio	52,40
3919	12PDABS3M	Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio. Con manopola	47,80
1468	12PDABS4	Documenti per locale caldaia	52,40
3926	12PDABS4M	Documenti per locale caldaia. Con manopola	47,80
1475	12PDABS5	Sprinklers 15 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra)	63,80
3933	12PDABS5M	Sprinklers 15 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra). Con manopola	59,20
1482	12PDABS6	Documenti relativi alla sicurezza aziendale	52,40
3940	12PDABS6M	Documenti relativi alla sicurezza aziendale. Con manopola	47,80
2042	12PDABS7	Porta documenti	52,40
3957	12PDABS7M	Porta documenti. Con manopola	47,80
9767	4122.820	Cassetta portadocumenti con sigillo H 325 x 260 x 45 mm	28,50

Disponibile la personalizzazione su richiesta.



4122.820







CASSETTE PORTADOCUMENTI GRANDI



Realizzata in ABS grigio o rosso con serigrafia sul coperchio.
Completa di serratura a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio o con manopola.
Dimensioni: 355 x 390 x 60 mm. Peso: 0,900 kg.
Idonea per contenere:

barcode	codice	descrizione	euro
1499	12PD2ABS1	Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10,3,98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2)	53,60
3964	12PD2ABS1M	Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10,3,98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2) Con manopola	49,00
1505	12PD2ABS2	Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio	53,60
3971	12PD2ABS2M	Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio. Con manopola	49,00
1512	12PD2ABS3	Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafi a sul coperchio	53,60
3988	12PD2ABS3M	Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafi a sul coperchio. Con manopola	49,00
1529	12PD2ABS4	Documenti per locale caldaia	53,60
3995	12PD2ABS4M	Documenti per locale caldaia. Con manopola	49,00
1536	12PD2ABS5	Sprinklers 36 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra)	64,80
4008	12PD2ABS5M	Sprinklers 36 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra). Con manopola.	61,60
1543	12PD2ABS6	Documenti relativi alla sicurezza aziendale	53,60
4015	12PD2ABS6M	Documenti relativi alla sicurezza aziendale. Con manopola	49,00
1550	12PD2ABS7	Documenti ed accessori di bordo per nautica e marina	53,60
4022	12PD2ABS7M	Documenti ed accessori di bordo per nautica e marina. Con manopola	49,00
2059	12PD2ABS8	Porta documenti	53,20
4039	12PD2ABS8M	Porta documenti. Con manopola	49,00



12PD2ABS2



12PD2ABS4



12PD2ABS5



REGISTRO ANTINCENDIO



Secondo l'Art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica n°151 del 01/08/2011.
Il registro è suddiviso in tre sezioni:
- Elenco attrezzature antincendio su carta chimica ricalcante per la compilazione da parte del tecnico
- Controllo iniziale e sorveglianza delle attrezzature antincendi
- Registro dei corsi effettuati dal personale.

barcode	codice	descrizione	euro
1567	REGANT	Registro antincendio	19,40

CC



Cassetta portachiavi Realizzata in PP rosso completa di lastra Safe Crash, corredata di tre appendini per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro. Fornita in scatola di cartone singola in confezione multipla da 100 pezzi.

barcode	codice	descrizione	euro
1574	12CC	Cassetta porta chiavi in PP rosso completa di Lastra Safe Crash	13,80

SIGI



Sigilli in confezione da 100 pezzi.

barcode	codice	descrizione	euro
1581	SIGI	Confezione da 100 sigilli	46,80

GOCC45



Gocciolatore salvamanichetta in materiale plastico rosso

barcode	codice	descrizione	euro
1635	00GOCC45	Gocciolatore salva manichetta per cassetta idrante UNI 45 e complessi UNI 70	6,00

rack system INTERNATIONAL

03

ESTINTORI, CASSETTE PORTA ESTINTORI E RICAMBI

CASSETTE PORTA ESTINTORI, ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO E SICUREZZA

Come è a tutti noto gli estintori costituiscono i mezzi più diffusi di pronto intervento capaci di agire in maniera efficace se impiegati nella fase iniziale di un incendio.
Un estintore deve quindi assicurare la possibilità di intervento in qualsiasi situazione d'emergenza con facilità ed immediatezza.
Deve essere pertanto installato possibilmente a parete o su apposita colonna o contenitore/cassetta in modo stabile sempre ottimamente collocato.
L'impugnatura dello stesso non deve risultare ad un'altezza superiore dal suolo di 1,5 mt., deve essere visibile, facilmente accessibile e raggiungibile, protetto da urti, surriscaldamenti, correttamente segnalato e, se idrico o a schiuma, protetto dal gelo. Gli elementi funzionali degli estintori devono essere custoditi per evitare manomissioni o utilizzi impropri.

BASTA POCO PER INNESCARE UN INCENDIO...

Le responsabilità civili e penali, in caso di incendio o incidente, sono oggi a carico di chi ha la responsabilità di ogni singola struttura (casa, ufficio, laboratorio, azienda, ospedale, scuola, uffici pubblici ecc.).
Se è vero che la qualità della vita e la civiltà di un paese si misurano anche dal livello di sicurezza, la Rack System International è certa che le nuove normative recepite in tutti paesi Europei porteranno maggiore sensibilità a questo tema delicato, introducendo la protezione incendio anche nelle mura domestiche così come a bordo delle automobili.
I pratici SAVE LIFE ti aiutano a spegnere l'incendio sul nascere con la pratica coperta antifiamma ed il potente estintore.
Le nostre cassette possono essere adibite per contenere e conservare in buono stato di funzionamento diverse attrezzature, accessori o equipaggiamento antincendio e sicurezza.



CASSETTE PORTA ESTINTORI 1-2 KG



Cassetta porta estintore in ABS rosso con serigrafia. Completa di chiusure in EPDM nero. Ideale per casa e auto.

barcode	codice	descrizione	euro
1703	17RR1	Dimensioni: 175 x 418 x 125 mm. Peso 0,41 kg. Con maniglia. Ideale per auto, barche, camper	22,80
1710	17RR2	Dimensioni: 190 x 388 x 146 mm. Peso 0,43 kg. Ideale per casa, barche, camper	29,60
1727	17RR2M	Dimensioni: 191 x 483 x 132 mm. Peso 0,66 kg. Con maniglia. Ideale per auto, barche, camper	29,60



Cassetta porta estintore in ABS rosso e coperchio antiurto trasparente Blindo Light anti UV, completa di chiusure in EPDM nero. Ideale per casa e auto.

barcode	codice	descrizione	euro
1734	17TR1	Dimensioni: 175 x 418 x 125 mm. Peso 0,41 kg. Con maniglia. Ideale per auto, barche, camper	26,40
1741	17TR2	Dimensioni: 190 x 388 x 146 mm. Peso 0,43 kg. Ideale per casa, barche, camper	33,20
1758	17TR2M	Dimensioni: 191 x 483 x 132 mm. Peso 0,66 kg. Con maniglia. Ideale per auto, barche, camper	33,20



Cassetta porta estintore con fondo e coperchio antiurto trasparente Blindo Light anti UV, completa di chiusure in EPDM nero. Ideale per barche e camper.

barcode	codice	descrizione	euro
1765	17BB1	Dimensioni: 175 x 418 x 125 mm. Peso 0,41 kg. Con maniglia. Ideale per auto, barche, camper. (escluso contenuto)	28,60
1772	17BB2	Dimensioni: 190 x 388 x 146 mm. Peso 0,43 gk. Ideale per casa, barche, camper. (escluso contenuto)	36,60
1789	17BB2M	Dimensioni: 191 x 483 x 132 mm. Peso 0,66 kg. Con maniglia. Ideale per auto, barche, camper. (escluso contenuto)	36,60

SAVE LIFE CAR



Pratico kit in contenitore con impugnatura realizzato con materiale antiurto che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, comprende:
- 1 estintore a polvere ABC da 1 kg approvato EN3
- 1 pettorina fluorescente certificata CE*
- 1 segnalatore con banda rifrangente.

*(obbligatoria secondo il codice della strada)

barcode	codice	descrizione	euro
1796	17SLC	Save Life Car	84,40

SAVE LIFE BASE



Pratico kit con contenitore antiurto che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, comprende:
- 1 estintore a polvere ABC da 1 kg approvato EN3
- 1 coperta antifiamma da 90 x 90 cm. Certificata CE ed approvata CSI EN 1869-2019.

barcode	codice	descrizione	euro
1802	17SLB	Cassetta HouseLine con coperta antifiamma 90x90 (con estintore kg 1)	111,60

SAVE LIFE SUPERIOR



Pratico kit con contenitore antiurto che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, comprende:
- 1 estintore a polvere ABC da 2 kg
- 1 coperta antifiamma da 90 x 90 cm. Certificata CE ed approvata CSI EN 1869-2019.

barcode	codice	descrizione	euro
1819	17SLS	Save Life Superior con coperta antifiamma e estintore da kg 2	148,00

KIT “OFFICE”



Pratico kit contenente:
- 1 estintore CO2 da 2 Kg
- 1 coperta antifiamma da 90 x 90 cm. Certificata CE ed approvata CSI EN 1869-2019.

barcode	codice	descrizione	euro
8153	17K-OFF	Kit Office con coperta antifiamma e estintore CO2 da kg 2	233,20

KIT “LOCALE CALDAIA”



Speciale KIT per locale caldaia composto da Cassetta P.E., Estintore polvere 6 kg, cassetta documenti caldaia, cassetta porta chiavi e cartello “Estintore”.

barcode	codice	descrizione	euro
4299	17KITCAL	Kit Locale Caldaia	153,60

KIT “AUTO”



Pratico kit in busta comprendente:
- 1 estintore a polvere ABC da 1 Kg.
- 1 giubbino fluorescente alta visibilità EN471
- 1 segnalatore con banda rifrangente.

barcode	codice	descrizione	euro
8320	17KIT AUTO	Nuovo Kit Auto in busta rossa con giubbino, estintore e segnalatore	77,60

KIT “CAMION”



Pratico kit con contenitore antiurto che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall’ossidazione, comprende:
- 1 estintore a polvere ABC da 2 kg.
- 1 giubbino fluorescente certificato CE
- 1 segnalatore con banda rifrangente.

barcode	codice	descrizione	euro
8344	TRUCKMAN	Nuovo Kit Camion in cassetta cop. Blindo fondo nero, con estintore kg.2, giubbino e segnalatore	134,40

CASSETTA PORTA ESTINTORE RR



Tipo realizzato in ABS con fondo e coperchio di colore rosso, completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

barcode	codice	descrizione	euro
1833	17RR6T	Cassetta p.e. KG 6 con fondo e coperchio in ABS rosso	51,40
1871	17RR9T	Cassetta p.e. KG 9 con fondo e coperchio in ABS rosso	57,00
1901	17RR12T	Cassetta p.e. KG 12 con fondo e coperchio in ABS rosso	67,40

CASSETTA PORTA ESTINTORE TR



Tipo realizzato con fondo in ABS di colore rosso e coperchio antiurto, anti UV in materiale Blindo Light trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione. Completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

barcode	codice	descrizione	euro
1840	17TR6T	Cassetta p.e. KG 6 con fondo in ABS rosso e coperchio Blindo Light	73,00
1888	17TR9T	Cassetta p.e. KG 9 con fondo in ABS rosso e coperchio Blindo Light	76,20
1918	17TR12T	Cassetta p.e. KG 12 con fondo in ABS rosso e coperchio Blindo Light	89,00

CASSETTA PORTA ESTINTORE BB



Tipo realizzato con fondo e coperchio antiurto, anti UV in materiale Blindo Light trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

barcode	codice	descrizione	euro
1857	17BB6T	Cassetta p.e. KG 6 con fondo e coperchio in Blindo Light	78,60
1895	17BB9T	Cassetta p.e. KG 9 con fondo e coperchio in Blindo Light	84,40
1925	17BB12T	Cassetta p.e. KG 12 con fondo e coperchio in Blindo Light	99,00

CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE SPECIALE NN



Solo per uso navale (no truck).
Fondo e coperchio in ABS antiurto colore nero, completo di chiusure in EPDM certificato CSI.
Fondo rinforzato corredato di supporto in ferro porta estintore idoneo per qualsiasi diametro, completo di due cinghie nere in tessuto per garantire il massimo fissaggio dell'estintore.
Inoltre protegge i prodotti dalla salsedine e dall'ossidazione.
Dotato di chiusura metallica di sicurezza sul fondo predisposta per il posizionamento di eventuale lucchetto (non incluso).

barcode	codice	descrizione	euro
1932	17STK6NN	Cassetta p.e. KG 6 con fondo e coperchio in ABS nero	100,20
1949	17STK9NN	Cassetta p.e. KG 9 con fondo e coperchio in ABS nero	112,80
1956	17STK12NN	Cassetta p.e. KG 12 con fondo e coperchio in ABS nero	117,20

CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE SPECIALE NN



Solo per uso navale (no truck).
Fondo di colore nero in ABS con coperchio antiurto trasparente realizzato in Blindo Light anti UV completo di chiusure in EPDM, certificati CSI. Fondo rinforzato con supporto in ferro porta estintore idoneo per qualsiasi diametro, completo di due cinghie nere in tessuto per garantire il massimo fissaggio dell'estintore. Inoltre protegge i prodotti dalla salsedine e dall'ossidazione.
Dotato di chiusura metallica di sicurezza sul fondo predisposta per posizionamento di eventuale lucchetto (non incluso).
Per usi interno ed esterno. Estintore non incluso.

barcode	codice	descrizione	euro
1963	17STK6TN	Cassetta p.e. KG 6 con fondo in ABS nero e coperchio Blindo Light	114,00
1970	17STK9TN	Cassetta p.e. KG 9 con fondo in ABS nero e coperchio Blindo Light	129,80
1987	17STK12TN	Cassetta p.e. KG 12 con fondo in ABS nero e coperchio Blindo Light	138,80

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN



Tipo realizzato in polietilene stampato a iniezione particolarmente adatto per autocarri con fondo nero e coperchio rosso, completo di cinghia di sicurezza.

barcode	codice	descrizione	euro
0126	IN6KG	Cassetta Porta Estintore 6 KG stampata ad iniezione adatto per autocarri completo di cinghia di sicurezza	67,40

SUPPORTO IN ACCIAIO VERNICIATO



Porta estintore predisposto con fori per il fissaggio corredato di cinghia con dispositivo di chiusura per ancorare con sicurezza il serbatoio all'interno delle cassette.

barcode	codice	descrizione	euro
2007	SUPPAF	Supporto in acciaio verniciato per base diam mm 180	21,80
1093	SUPPAT	Supporto in acciaio verniciato tipo per base diam mm 200	26,40

BASE PER SUPPORTO



Porta estintore realizzato in acciaio verniciato predisposto con fori per il fissaggio.

barcode	codice	descrizione	euro
2021	SUPPBG	Base per supporto diam 200	38,80
2014	SUPPBP	Base per supporto diam 180	33,20

CINGHIA IN TESSUTO



Cinghia in tessuto per ancorare l'estintore al supporto dotata di fibbia per regolazione e serraggio.

barcode	codice	descrizione	euro
2038	FEET	Cinghia in tessuto	9,20

CASSETTE PORTA ESTINTORE SERIE BOSTON



Cassetta porta estintore in lamiera verniciata rossa o in acciaio INOX non verniciata con antina chiusa e oblò di controllo in Blindo Light, completa di maniglia.

barcode	codice	descrizione	euro
5722	01BOST6KG	Cassetta p.e. KG 6 e Co2 KG 2 in lamiera verniciata MOD. BOSTON	76,20
5739	01BOST12KG	Cassetta p.e. KG 9/12 e Co2 KG 5 in lamiera verniciata MOD. BOSTON	95,60

barcode	codice	descrizione	euro
0269	01BOST6X	Cassetta p.e. KG 6 e Co2 KG 2 in acciaio INOX MOD. BOSTON	186,80
0276	01BOST12KGX	Cassetta p.e. KG 9/12 e Co2 KG 5 in acciaio INOX MOD. BOSTON	178,40

CASSETTA PORTA ESTINTORE AEK



Tipo a muro da esterno, realizzata a norma DLgs 81/08 certificata dal Rina (Registro Italiano Navale) prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio.
Costruito in Blindo Light (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di:
- Confezione con quattro tasselli, viti e sigillo - istruzioni per il montaggio - schienale in acciaio.
Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.
Dimensioni: B554 x A680 x P275 mm. Peso: 6,20 kg.

barcode	codice	descrizione	euro
0621	AEK2EB	Cassetta porta estintori con maniglia Easy Break e lastra Safe Crash, con fondo rinforzato - montata	162,80
0621	AEK2EB/S	Cassetta porta estintori con maniglia Easy Break e lastra Safe Crash, con fondo rinforzato - smontata	154,80

CAPPUCCI DI PROTEZIONE ESTINTORI



Realizzati in materiale impermeabile per proteggere gli estintori dall'azione corrosiva degli agenti estinguenti e dei raggi UV.

barcode	codice	descrizione	euro
6203	COPERTEP/69	Estintori portatili 6/9 kg	16,00
8214	COPERTEP/12	Estintori portatili 12 kg	19,40
6210	COPERTEC/30	Estintori carrellati 30 kg	68,40
5756	COPERTEC/50	Estintori carrellati 50 kg	71,80

CASSETTA PORTA MASCHERA



Realizzata in materiale antiurto Blindo Light anti UV completa di tiranti in EPDM neri.

barcode	codice	descrizione	euro
7668	17PMPP	Cassetta per custodia maschera in Blindo Light mm 400x250x170	68,40

CASSETTA PER AUTORESPIRATORE E MASCHERA



Realizzata con fondo in ABS di colore rosso e coperchio antiurto in materiale Blindo Light trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, completo di chiusure in EPDM, certificata CSI utilizzabile per uso interno ed esterno.
Dimensioni: 370 x 835 x 245 mm. Peso: 1,7 kg (autorespiratore escluso).

barcode	codice	descrizione	euro
2045	17TR12AR	Cassetta per autorespiratore e maschera in ABS rosso e coperchio Blindo Light	114,00

BORSA SQUADRA ANTINCENDIO "RED ANGELS"



Realizzata in tessuto, idonea per contenere le attrezzature relative alla squadra antincendio.
Possibilità di collocamento all'interno dell'armadio Modular System.

barcode	codice	descrizione	euro
7460	BS45	Borsa squadra anticendio "Red Angels" cm 55x34x28	64,80

disponibile fino ad esaurimento scorte









PIANTANA NERA

Piantana portaestintore colore nero.

barcode	codice	descrizione	euro
0010	00CENEWN	Colonna porta estintore nera serie “Elegant” cartello a bandiera “base”	42,20
0027	00CENEWNP	Colonna porta estintore nera serie “Elegant” cartello “panoramico”	53,60
0932	00CENEWNX	Colonna porta estintore nera serie “Elegant” cartello “plex”	63,80
0963	00CENEWBN	Colonna porta estintore nera solo base (senza asta e cartello)	29,60

PIANTANA ROSSA

Piantana portaestintore colore rosso.

barcode	codice	descrizione	euro
0034	00CENEWR	Colonna porta estintore rossa serie “Elegant” cartello a bandiera “base”	42,20
0041	00CENEWRP	Colonna porta estintore rossa serie “Elegant” cartello “panoramico”	53,60
0949	00CENEWRX	Colonna porta estintore rossa serie “Elegant” cartello “plex”	63,80
0970	00CENEWBR	Colonna porta estintore rossa solo base (senza asta e cartello)	29,60









PIANTANA SILVER

Piantana portaestintore colore argento.

barcode	codice	descrizione	euro
0089	00CENEWS	Colonna P.E. Elegant Base Silver	78,60
0065	00CENEWSP	Colonna P.E. Elegant Panoramic Silver	83,20
0956	00CENEWSX	Colonna P.E. Elegant Base Silver con cartello PLEX	95,60
0987	00CENEWBS	Colonna P.E. Elegant Base Silver - solo base	54,80



PECR


PESSC



PECT


PESS

PIANTANE UNIVERSALI IN TUBOLARE IDONEE PER OGNI TIPO DI ESTINTORE

Piantana senza asta: 320 x 750 x 320 mm.
Piantana con asta: 320 x 1900 x 320 mm.
Le piantane universali sono confezionate in scatole da 10 pezzi per ridurre i costi di trasporto.

barcode	codice	descrizione	euro
4602	PESS	Piantana porta estintore rossa	26,40
4626	PESSN	Piantana porta estintore nera	26,40
4589	PESSC	Piantana porta estintore cromata	36,60
4596	PECT	Piantana porta estintore rossa con asta e cartello	36,60
4619	PECN	Piantana porta estintore nera con asta e cartello	36,60
4572	PECR	Piantana porta estintore cromata con asta e cartello	57,00

PER SCOPRIRE... SE DOVESSE SERVIRTI... CHE IL TUO ESTINTORE È SCOMPARSO

ART. CEP/D

Cassetta porta estintore in materiale antiurto Blindo Light anti UV con coperchio serigrafato per Kit allarme.
Disponibile nei formati 6-9-12 Kg.
Per i prezzi verificare la "cassetta porta estintore BB" a pagina 43.



ART. DOLPHIN 1359



Allarme antifurto e/o antimanomissione per estintore in materiale antiurto Blindo Light rosso con predisposizione fissaggio a gancio art. G/PE.
Il dispositivo emette un allarme acustico nel momento in cui l'estintore viene rimosso permettendo un individuazione immediata del luogo in cui ciò è avvenuto; informazione utile non solo in caso di manomissione ma anche per velocizzare eventuali operazioni di soccorso.

barcode	codice	descrizione	euro
1359	DOLPHIN	Allarme antifurto estintore	36,60

ART. D-BAT 1366

Confezione da 12 batterie Super Alkaline a lunga durata.

barcode	codice	descrizione	euro
1366	D-BAT	Batteria da 9v super alcalina , conf. 12	121,80



ESTINTORI E ACCESSORI

Come è a tutti noto gli estintori costituiscono i mezzi più diffusi di pronto intervento capaci di agire in maniera efficace se impiegati nella fase iniziale di un incendio.
Un estintore deve quindi assicurare la possibilità di intervento in qualsiasi situazione d'emergenza con facilità ed immediatezza.
Deve essere pertanto installato possibilmente a parete o su apposita colonna o contenitore / cassetta in modo stabile sempre ottimamente collocato. L'impugnatura dello stesso non deve risultare a un'altezza superiore dal suolo di 1,5 mt., deve essere visibile, facilmente accessibile e raggiungibile, protetto da urti, surriscaldamenti e, se idrico o a schiuma, protetto dal gelo. Gli elementi funzionali degli estintori devono essere custoditi per evitare manomissioni o utilizzi impropri.
Premesso che per ottenere un corretto impiego degli estintori sono indispensabili le informazioni e necessarie le periodiche esercitazioni.
Nell'operare è necessario porsi alla giusta distanza al fine di investire il fuoco con il getto dell'estintore in modo corretto.
Premesso che per ottenere un corretto impiego degli estintori sono indispensabili le informazioni e necessarie le periodiche esercitazioni.
Nell'operare è necessario porsi alla giusta distanza al fine di investire il fuoco con il getto dell'estintore in modo corretto.

SCEGLI IL CORRETTO ESTINTORE

Le classi di fuoco sono riconosciute con i simboli sotto riportati.
Tali simboli sono indicati sulle istruzioni dell'estintore al fine di evidenziare le caratteristiche di spegnimento dell'agente estinguente contenuto.

CLASSI DI FUOCO

TIPO		ACQUA	SCHIUMA IDRICO+ ATTIVO	CO_2	POLVERE ABC	WET CHEMICAL
	Legno, carta, plastica	✓	✓		✓	
	Liquidi infiammabili		✓	✓	✓	
	Gas infiammabili				✓	
	Metalli				Special powder only	
	Apparecchiature elettriche			✓	✓	
	Oli da cucina e grassi					✓

ESTINTORE A POLVERE PK1

ESTINTORE A POLVERE KG 1
CLASSI DI FUOCO 8A 34B C
POLVERE ABC 40%
Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità Dir. 2014/68/UE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo D - PED/0497/800/07
-Ente di sorveglianza: C.S.I. CE 0497
- Verniciatura rosso RAL 3000 con polvere poliestere, resistente ai raggi UV, spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
0157	PK1RD-F	Estintore Kg. 1 Classe 8A 34BC serbatoio in acciaio con supporto in filo di ferro - UNI EN3 - CE	35,40
1083	PK1RDMED	Estintore Kg. 1 Classe 8A 34BC serbatoio in acciaio con supporto in filo di ferro - CERT. MED - CE	35,40



codice	parti di ricambio
PO40C	Polvere
SER1	Serbatoio
PP1	Pescante
OSD	OR valvola
PVC1	Pistoncino completo
ME23C	Manometro
ORM	OR manometro
VP1	Valvola leve rosse
PPP1	Pistoncino prova pressione
SPTS	Sigillo sicurezza
SPS2	Spina sicurezza
VS1	Valvola sicurezza
-	Tubo erogatore

caratteristiche tecniche	valori
Altezza	totale 330 mm
Larghezza	totale 85 mm
Peso totale	2 kg
Carica nominale	1 kg
Agente estinguente	Polvere ABC 40% MAP
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Prssione collaudo	2,6 MPa
Verifica estintore	Pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	6,3 secondi

ESTINTORE A POLVERE PK2

ESTINTORE A POLVERE KG 2
CLASSI DI FUOCO 13A 89B C
POLVERE ABC 40%
Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità Dir. 2014/68/UE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo D - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza: C.S.I. CE 0497
- Verniciatura rosso RAL 3000 con polvere poliestere, Resistente ai raggi UV, spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

barcode	codice	descrizione	euro
0188	PK2RD-F	Estintore Kg. 2 Classe 13A 89BC serbatoio in acciaio con supporto in filo di ferro - UNI EN3 - CE	44,40
1090	PK2RDMED	Estintore Kg. 2 Classe 13A 89BC serbatoio in acciaio con supporto in filo di ferro - CERT. MED - CE	44,40



codice	parti di ricambio
PO40C	Polvere
SER2	Serbatoio
PP2	Pescante
OSD	OR valvola
PVC2	Pistoncino completo
ME23C	Manometro
ORM	OR manometro
VP2	Valvola leve rosse
PPP1	Pistoncino prova pressione
SPTS	Sigillo sicurezza
SPOM	Spina sicurezza
VS1	Valvola sicurezza
-	Tubo erogatore

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	420 mm
Larghezza totale	85 mm
Peso totale	3,4 kg
Carica nominale	2 kg
Agente estinguente	Polvere ABC 40% MAP
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifi ca estintore	Pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	9,3 secondi

ESTINTORE A POLVERE P6A

ESTINTORE A POLVERE KG 6
CLASSI DI FUOCO 34A 233B C
POLVERE ABC 40%
Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità
ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo D - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza C.S.I. CE 0497
- Verniciatura rosso RAL 3000 con polvere poliestere, resistente ai raggi UV, spessore min. 80 micron. Disponibile con leva grigia codice P6AC.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
4305	P6A	Estintore portatile a polvere kg 6 Classe 34A 233BC EN3/7 Made in Italy	71,80



Estintore provvisto di valvola CPF

codice	parti di ricambio
PO40C	Polvere
SER6	Serbatoio
PP6	Pescante
OSD	OR valvola
PVFO	Pistoncino completo
ME23	Manometro
ORM	OR manometro
VP61	Valvola leve rosse
PVC	Pistoncino prova pressione
SPAG	Sigillo sicurezza
SPOM	Spina sicurezza
VSMG	Valvola sicurezza
TUP6U	Tubo erogatore

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	615 mm
Larghezza totale	260 mm
Peso totale	9,70 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	Polvere ABC 40% MAP
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifica estintore	Pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	17 secondi

ESTINTORE A POLVERE P6B

EESTINTORE A POLVERE KG 6
CLASSI DI FUOCO 55A 233B C
POLVERE ABC 90%

Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo D - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza C.S.I. CE 0497
- Verniciatura rosso RAL 3000 con polvere poliestere, resistente ai raggi UV, spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
4527	P6B	Estintore portatile a polvere kg 6 Classe 55A 233BC EN3/7 Made in Italy	78,60



Supporto a muro a scelta:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato

Valvola CPF



codice	parti di ricambio
PO90	Polvere
SER6	Serbatoio
PP6	Pescante
OSD	OR valvola
PVFO	Pistoncino completo
ME23	Manometro
ORM	OR manometro
VP61	Valvola leve rosse
PVC	Pistoncino prova pressione
SPAG	Sigillo sicurezza
SPOM	Spina sicurezza
VSMG	Valvola sicurezza
TUP6U	Tubo erogatore

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	615 mm
Larghezza totale	260 mm
Peso totale	9,70 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	Polvere ABC 90% MAP
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifi ca estintore	Pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	17 secondi

ESTINTORE A POLVERE PK6 DRAGON

CLASSI DI FUOCO 34A 233B C
POLVERE ABC 40%
Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certifi cazione di conformità Dir. 2014/68/UE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo D - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza: C.S.I. CE 0497
- Verniciatura rosso RAL 3000 con polvere poliestere, resistente ai raggi UV, spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
0195	PK6RD-F	Estintore portatile a polvere ABC Kg. 6 Classe 34A 233BC EN3/7	66,00



codice	parti di ricambio
PO40C	Polvere
SER6C	Serbatoio
PP6C	Pescante
OSD	OR valvola
PVC6	Pistoncino completo
ME23C	Manometro
ORM	OR manometro
VP6	Valvola leve rosse
PPP1	Pistoncino prova pressione
SPTS	Sigillo sicurezza
SPOM	Spina sicurezza
VS1	Valvola sicurezza
TUP6C	Tubo erogatore

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	555 mm
Larghezza totale	315 mm
Peso totale	9,2 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	Polvere ABC 40% MAP
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifi ca estintore	Pressione
Temperatura impiego	-30°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	16 secondi

ESTINTORE A POLVERE P9A

ESTINTORE A POLVERE KG 9
CLASSI DI FUOCO 55A 233B C
POLVERE ABC 40%
Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità
ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo D - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza C.S.I. CE 0497
- Verniciatura rosso RAL 3000 con polvere poliestere, resistente ai raggi UV, spessore min. 80 micron. Disponibile con leva grigia codice P9AC.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
6036	P9A	Estintore portatile a polvere ABC da KG 9 Classe 55A 233BC EN3/7 Made in italy	91,00



codice	parti di ricambio
PO40	Polvere
SER9	Serbatoio
PP9	Pescante
OSD	OR valvola
PVFO	Pistoncino completo
ME23	Manometro
ORM	OR manometro
VP61	Valvola leve rosse
PVC	Pistoncino prova pressione
SPAG	Sigillo sicurezza
SPOM	Spina sicurezza
VSMG	Valvola sicurezza
TUP6U	Tubo erogatore

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	755 mm
Larghezza totale	260 mm
Peso totale	13,75 kg
Carica nominale	9 kg
Agente estinguente	Polvere ABC 40% MAP
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifi ca estintore	Pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	21 secondi

Supporto a muro a scelta:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato



ESTINTORE A POLVERE PA12

ESTINTORE A POLVERE KG 12
CLASSI DI FUOCO 55A 233B C
POLVERE ABC 40%
Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità Dir. 2014/68/UE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo D - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza: C.S.I. CE 0497
- Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere poliestere, resistente ai raggi UV, spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
6043	PA12	Estintore portatile a polvere ABC da KG 12 Classe 55A 233BC EN3/7 Made in italy	103,60



Supporto a muro a scelta:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato



codice	parti di ricambio
PO40	Polvere
SER12	Serbatoio
PP12	Pescante
OSD	OR valvola
PVFO	Pistoncino completo
ME23	Manometro
ORM	OR manometro
VP61	Valvola leve rosse
PVC	Pistoncino prova pressione
SPAG	Sigillo sicurezza
SPOM	Spina sicurezza
VSMG	Valvola sicurezza
TUP6U	Tubo erogatore

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	750 mm
Larghezza totale	320 mm
Peso totale	17,5 kg
Carica nominale	12 kg
Agente estinguente	Polvere ABC 40%
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifi ca estintore	Pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	26,5 secondi

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO KS2-I

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO KG 2
CLASSE DI FUOCO 55B

Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2015.
- Bombola realizzata in un solo pezzo senza saldature in acciaio 34CRM04
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE
- Modulo B - PED 0497/1662/10
- Modulo D - PED 0497/800/07
- Verniciatura rosso RAL 3000 spessore min. 80 micron.

barcode	codice	descrizione	euro
2066	KK2RS-ACC	Estintore a biossido di carbonio Kg. 2 Classe 55B serbatorio in acciaio - CERT. Ministero degli Interni - CE	83,20



Estintore con impugnatura ergonomica

codice	parti di ricambio
BB2A	Bombola
PC2C	Pescante alluminio
-	OR valvola
PVC2A	Pistoncino completo
CER	Cono erogatore
SPAG	Sigillo sicurezza
VPC	Valvola conica
SPOM	Spina di sicurezza
DVC	Dado valvola di sicurezza
DSV	Disco valvola sicurezza
RVS	Rondella valvola sicurezza

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	480 mm
Larghezza totale	250 mm
Peso totale	6,5 kg
Carica nominale	2 kg
Agente estinguente	Biossido di carbonio
Propellente	Pressione propria
Pressione esercizio a 20°C	6 MPa
Lunghezza getto	3 metri
Verifica estintore	Per pesata
Temperatura impiego	-30°C/+60°C
Coppia serraggio	13 kgm
Tempo di scarica	9 secondi

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO KS5-I

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO KG 5
CLASSE DI FUOCO 113B

Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2015.
- Bombola realizzata in un solo pezzo senza saldature in acciaio 34CRM04
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE
- Modulo B - PED 0497/1662/10
- Modulo D - PED 0497/800/07
- Verniciatura rosso RAL 3000 spessore min. 80 micron.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
2080	KK5RS-ACC	Estintore a biossido di carbonio Kg. 5 Classe 113B bombola in acciaio - CERT. Ministero degli Interni - CE	117,20



Estintore con impugnatura ergonomica

codice	parti di ricambio
TUCC	Tubo
BB5A	Bombola
PC5C	Pescante
PVC2A	Pistoncino completo
CER5	Cono erogatore
SPTS	Sigillo sicurezza
VPC	Valvola conica
SPOM	Spina di sicurezza
DVC	Dado valvola di sicurezza
DSV	Disco valvola sicurezza
RVS	Rondella valvola sicurezza

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	860 mm
Larghezza totale	450 mm
Peso totale	14,6 kg
Carica nominale	5 kg
Agente estinguente	Biossido di carbonio
Propellente	Pressione propria
Pressione esercizio a 20°C	6 MPa
Lunghezza getto	5 metri
Verifica estintore	Per pesata
Temperatura impiego	-30°C/+60°C
Coppia serraggio	13 kgm
Tempo di scarica	14 secondi

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO KS5N

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO KG 5
CLASSE DI FUOCO 113B

Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2015.
- Bombola realizzata in un solo pezzo senza saldature in acciaio 34CRM04
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE
- Modulo B - PED 0497/1662/10
- Modulo D - PED 0497/800/07
- Verniciatura rosso RAL 3000 spessore min. 80 micron.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
6026	KS5N	Estintore a biossido di carbonio Kg. 5 Classe 113B bombola in acciaio - Valvola CPF- CERT. Ministero degli Interni - CE	153,60



Estintore provvisto di valvola CPF

codice	parti di ricambio
TUCC	Tubo
BB5A	Bombola
PC5C	Pescante
PVC2A	Pistoncino completo
CER5	Cono erogatore
SPTS	Sigillo sicurezza
VPUFC	Valvola CPF attacco cilindrico
SPOM	Spina di sicurezza
DVC	Dado valvola di sicurezza
DSV	Disco valvola sicurezza
RVS	Rondella valvola sicurezza

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	888 mm
Larghezza totale	360 mm
Peso totale	14,6 kg
Carica nominale	5 kg
Agente estinguente	Biossido di carbonio
Propellente	Pressione propria
Pressione esercizio a 20°C	6 MPa
Lunghezza getto	5 metri
Verifica estintore	Per pesata
Temperatura impiego	-30°C/+60°C
Coppia serraggio	13 kgm
Tempo di scarica	14 secondi

ESTINTORE IDRICO F6A

ESTINTORE IDRICO LT 6
CLASSI DI FUOCO 27A 233B
Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE
- Modulo B - PED 0497/799a/15
- Modulo D - PED 0497/800/07
- Verniciatura rosso RAL 3000 spessore min. 80 micron
- Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di un metro.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
6050	F6A	Estintore portatile IDRICO LT.6 classe 27A 233B Made in Italy	99,00



Supporto a muro a scelta:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato



codice	parti di ricambio
SER77	Serbatoio plastificato
PP6D	Pescante
OSD	OR valvola
PVFO	Pistoncino completo
ME23	Manometro
ORM	OR manometro
VSNIC	Valvola per estintori idrici nitrurata
PVC	Pistoncino prova pressione
SPAG	Sigillo di sicurezza
VSMG	Valvola sicurezza
TUF6A	Tubo con gancio e manopola
UGS	Ugello erogatore
RF6A	Ricarica in bottiglia 180 gr

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	530 mm
Larghezza totale	320 mm
Peso totale	10,4 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	Acqua + AP/HD3
Propellente	Azoto
Pressione esercizio a 20°C	1,4 Mpa
Lunghezza getto	5 metri
Verifica estintore	Pressione
Temperatura impiego	-5°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm max
Tempo di scarica	23,5 secondi

ESTINTORE IDRICO F6X

ESTINTORE IDRICO LT6 - ACCIAIO INOX
CLASSI DI FUOCO 43A 233B - 75F
TESTATO SU FOCOLAI CLASSE F IN CONFORMITÀ ALL'APPENDICE L EN3-7:2008
Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2015.
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE
- Modulo B - PED 0497/2869/14
- Modulo D - PED 0497/800/07
- Serbatoio in acciaio inox AISI 304, verniciatura rosso RAL 3000 spessore min. 80 micron
- Adatto all'uso su aparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di un metro.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

SCHEDA TECNICA

barcode	codice	descrizione	euro
6019	F6X	Estintore portatile IDRICO LT.6 classe 43A 233B ACCIAIO INOX Made in Italy	125,20



codice	parti di ricambio
SER77I	Serbatoio
PPF6	Pescante
OSD	OR valvola
PVFO	Pistoncino completo
ME23	Manometro
ORM	OR manometro
VSNIC	Valvola nitrurata
PVFO	Pistoncino prova pressione
SPM	Sigillo di sicurezza
VSMG	Valvola sicurezza
TUF6A	Tubo con gancio e manopola
UGS	Ugello erogatore
SPOM	Spina di sicurezza

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	600 mm
Larghezza totale	310 mm
Peso totale	8,6 kg
Carica nominale	6 lt
Agente estinguente	Schiumogeno
Propellente	Azoto
Pressione esercizio a 20°C	1,4 Mpa
Lunghezza getto	8 m
Verifica estintore	Pressione
Temperatura impiego	0°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm max
Tempo di scarica	>15 secondi

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE PA30C

ESTINTORE CARRELLATO POLVERE
CLASSI DI FUOCO A B1 C
Omologazione D.M. 06/03/1992.
Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2015.
Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE:
Modulo B - PED 0497/2869/14, Modulo D - PED/0497/2570/13
È costruito in lamiera di acciaio ad alto carico di snervamento e con procedimenti di saldatura approvati e qualificati. Ogni involucro è sottoposto a collaudo di tenuta e al collaudo idraulico
a 26 Bar, che garantiscono la perfetta corrispondenza alle norme tecniche e di sicurezza. Ogni involucro riporta, tramite punzonatura, l'anno di costruzione, il nome della ditta produttrice e il numero di matricola. La valvola di tipo a leva è interamente costruita in ottone CW617N UNI-EN12165, montata sul serbatoio mediante ghiera da 2". È provvista di valvola di sicurezza a molla tarata a 2,2 ± 0,2 Mpa e di una valvola per il controllo della pressione interna. Il manometro, realizzato in ottone, ha un diametro di 35 mm con attacco da 10x1 che consente lo smontaggio e rimontaggio senza depressurizzare l'estintore. Tubo in gomma rinforzata con maglia tessile avente lunghezza di 4 metri con diametro interno del tubo e della pistola atto a garantire la portata dell'estinguente compatibile con il rispetto dei tempi di scarica. La pistola mitra, realizzata con materiale dielettrico, consente una facile impugnatura con entrambe le mani ed è dotata di valvola di intercettazione. Polvere polivalente di tipo ABC (miscela di solfato e fosfato di Ammonio) al 40% di MAP. Ruote Ø 300.

barcode	codice	descrizione	euro
6104	PA30C	Estintore carrellato omologato Min. Int., a polvere da kg 30, classe ABC	471,00



codice	parti di ricambio
SERT30	Serbatoio
PP30	Pescante
ORC	OR valvola
ME35C	Manometro
ORM	OR manometro
VP2CA	Valvola 2"
SPS2	Spina di sicurezza
VGV1	Pistoncino prova pressione
SPTS	Sigillo di sicurezza
VS1	Valvola sicurezza
RD3	Ruote Ø 300
TU30C	Manichetta
PM50	Pistola mitra completa

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	mm
Diametro	mm
Peso totale	kg
Carica nominale	30 kg
Agente estinguente	Polvere 40% MAP
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Lunghezza getto	10 metri
Verifi ca estintore	Pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	Verificare
Tempo di scarica	30 secondi

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE PA50C

ESTINTORE CARRELLATO POLVERE
CLASSI DI FUOCO A B1 C
Omologazione D.M. 06/03/1992.
Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2015.
Certificazione di conformità DIR. 2014/68/UE:
Modulo B - PED 0497/2869/14, Modulo D - PED/0497/2570/13
È costruito in lamiera di acciaio ad alto carico di snervamento e con procedimenti di saldatura approvati e qualificati. Ogni involucro è sottoposto a collaudo di tenuta e al collaudo idraulico a 26 Bar, che garantiscono la perfetta corrispondenza alle norme tecniche e di sicurezza. Ogni involucro riporta, tramite punzonatura, l'anno di costruzione, il nome della ditta produttrice ed il numero di matricola. Valvola di tipo a leva originale CPF è interamente costruita in ottone CW617N UNI-EN12165, montata sul serbatoio mediante ghiera da 2". È provvista di valvola di sicurezza a molla tarata a 2,2 ± 0,2 Mpa e di una valvola per il controllo della pressione interna. Il manometro, realizzato in ottone, ha un diametro di 35 mm con attacco da 10x1 che consente lo smontaggio e rimontaggio senza depressurizzare l'estintore. Tubo in gomma rinforzata con maglia tessile avente lunghezza di 4 metri con diametro interno del tubo e della pistola atto a garantire la portata dell'estinguente compatibile con il rispetto dei tempi di scarica. La pistola mitra, realizzata con materiale dielettrico, consente una facile impugnatura con entrambe le mani ed è dotata di valvola di intercettazione. Polvere polivalente di tipo ABC (miscela di solfato e fosfato di Ammonio) al 40% di MAP. Ruote Ø 300 in acciaio.

barcode	codice	descrizione	euro
6128	PA50ACE	Estintore carrellato omologato Min. Int., a polvere da kg 50, classe ABC	578,80



codice	parti di ricambio
SER50	Serbatoio
PP50	Pescante
ORC	OR valvola
ME35A	Manometro
ORM	OR manometro
VP2C	Valvola 2"
TE50	Telaio
VGVO	Pistoncino prova pressione
SPAG	Sigillo di sicurezza
VSMG	Valvola sicurezza
RCA	Ruote Ø 300 acciaio
TU50	Manichetta
PM50	Pistola mitra completa

caratteristiche tecniche	valori
Altezza totale	1100 mm
Diametro	300 mm
Peso totale	82 kg
Carica nominale	50 kg
Agente estinguente	Polvere 40% MAP
Propellente	Azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Lunghezza getto	10 metri
Verifica estintore	Pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	Verificare
Tempo di scarica	40 secondi

ESTINTORI AUTOMATICI A POLVERE



Gli estintori automatici a polvere, pressurizzati a 1,4 Mpa, vanno posizionati ad una altezza di almeno 3 metri da terra e garantiscono la copertura di una superficie di circa 12 metri quadrati.

barcode	codice	descrizione	euro
6180	PKA10	Estintore automatico pressurizzato, kg 10 a polvere, classe ABC	126,80
6173	PKA6	Estintore automatico pressurizzato, kg 6 a polvere, classe ABC	121,80

caratteristiche tecniche	valori
Serbatoio in lamiera Fe PO4	mm
Ghiera	30x1,5
Valvola sprinkler	bulbo colore rosso
Agente estinguente	polvere ABC 40% MAP
Temperatura di intervento	+ 68°C

SIMULATORE DI FUOCO



Realizzato per l'addestramento all'utilizzo degli estintori come previsto dal D.M. 10/3/98.
In acciaio inox AISI 304 spessore 15/10. Fornito con: tubo CIG UNI 7140 per collegamento alla bombola di propano, riduttore di pressione, valvola di sicurezza a termocoppia con pulsante di consenso sulla vasca e rubinetto di apertura bombola.

barcode	codice	descrizione	euro
4732	VPES	Vasca per simulazione spegnimento 1100 x 200 x 1000 mm inox	1.845,40
4749	VPES1	Vasca per simulazione spegnimento 900 x 200 x 900 mm inox	1.768,00

SECCHIELLI DI SABBIA



barcode	codice	descrizione	euro
4725	SCV	Secchiello sabbia lt / diametro 170 con coperchio	41,00

VALVOLA 30X1,5 - ESTINTORE KG 1-2



codice	descrizione	euro
VP1	Valvola 30x1,5 est. kg 1 mod. PK1	A RICHIESTA
VPA	Valvola 30x1,5 est. kg 1-2 CPF	12,60
VP2	Valvola 30x1,5 est. kg 2 mod. PK2	A RICHIESTA

caratteristiche tecniche

Uscita	1/8” NPT
Attacco manometro	M 10x1
Attacco pescante	M 16x1,5

VALVOLA 30X1,5 - ESTINTORI A POLVERE E IDRICI



codice	descrizione	euro
VP61	Valvola 30x1,5 est. kg 6/9/12 CPF/F6	16,00
VP62	Valvola 30x1,5 est. kg 6/9/12 leve grigie CPF	16,00
VP6	Valvola 30x1,5 est. kg 6 mod. PK6	16,00
VSNIC	Valvola per estintori idrici nitrurata	20,00

caratteristiche tecniche

Uscita	1/4” NPT
Attacco manometro	M 10x1
Attacco pescante	M 16x1,5

VALVOLA 25X2 - ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO



codice	descrizione	euro
VPUFC	Valvola CPF 25x2 est. kg 2-5 mod. AC2/AC5 KS5N cilindrica	20,80

caratteristiche tecniche

Entrata	M 25x2
Uscita	W 21,7
Attacco pescante	M 14x1,5

VALVOLA W 28,8 - ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO



codice	descrizione	euro
VPC	Valvola fi letto conico est. mod. KS2I/KS5I	13,40

caratteristiche tecniche

Entrata	W 28,8
Uscita	W 21,7
Attacco pescante	M 14x1,5

VALVOLA 2” GAS - ESTINTORI CARRELLATI POLVERE E IDRICI



codice	descrizione	euro
VP2C	Valvola 2” gas CPF carrellati	47,80

caratteristiche tecniche

Uscita	3/4” GAS
Attacco manometro	M 10x1
Attacco pescante	3/4” GAS

VALVOLA 2” GAS PER MITRA CARRELLATI POLVERE-IDRICI



codice	descrizione	euro
VSMC	Valvola a sfera	16,00

caratteristiche tecniche

Entrata	3/4” GAS
Uscita	3/4” GAS
Per lancia PA50A	
Per lancia PA30A	

VALVOLA CO2 A VOLANTINO PER ESTINTORI CARRELLATI



codice	descrizione	euro
VCV3	Valvola CO2 a volantino	45,60

caratteristiche tecniche

Entrata 1”	W 28.8
Uscita	W 21.7
Attacco pescante	3/8” GAS

LEVE


LSV

codice	descrizione	euro
LSV	Leva superiore con foro	6,00
LIV	Leva inferiore	6,00

PISTONCINI VALVOLE - ESTINTORI POLVERE



PVC1

codice	descrizione	euro
PVC1	Pistoncino valvola 30x1,5 1-2 kg, valv. VP1	3,60

SPINE DI SICUREZZA



codice	descrizione	euro
SPS2	Spina di sicurezza nichelata Ø 3 mm	1,20
SPOM	Spina di sicurezza nichelata Ø 4 mm	2,40

O RINGS - GUARNIZIONI



codice	descrizione	euro
OSD	OR sede Ø 30 per estintori 1-12 kg	0,60
ORM	OR manometro 10x1	0,40
ORC	OR valvole carrellati	1,20

SIGILLI PER CARTELLINI



codice	descrizione	euro
SPBR	Sigilli plastica bianchi confezione da 1000 pezzi	93,40
LEGA	Legacci per cartellini confezione da 1000 pezzi rossi	80,80

SAGOLE E SIGILLI DI SICUREZZA



codice	descrizione	euro
SAGP	Sagola plastica per valvole estintori	0,60
SPTS	Sigilli di sicurezza tipo a spillo confezione da 1000 pezzi	59,20
SPAG	Sigilli di sicurezza gialli	1,20

VALVOLE DI SICUREZZA - ESTINTORI POLVERE E IDRICI



A=DEVS

B+C=VSMG

codice	descrizione	euro
DEVS	Dado valvola sicurezza per valvole VPA/VP61	1,20
VSMG	Molla e gommino per valvole VPA/VP61	3,60
VS1	Molla e gommino per valvole VP1/VP2/VP6	66,00

VALVOLE DI SICUREZZA - ESTINTORI CO2



DVSC

DVSC
RVSC

codice	descrizione	euro
DVSC	Dado valvola sicurezza per valvole VPUFC	1,20
RVSC	Rondella per valvole VPUFC/VPC5	2,40
DSVC	Dischetto sicurezza valvole VPUFC	3,60

VALVOLE DI SICUREZZA - ESTINTORI CARRELLATI



DVF2

codice	descrizione	euro
DFV2	Dischetto frangibile valvole VP2C	4,60

VALVOLE DI CONTROLLO



PVC

codice	descrizione	euro
PVC	Pistoncino per valvola VPA/VP61	2,40

PISTONCINI VALVOLE - ESTINTORI CO2



PVCF

codice	descrizione	euro
PVCF	Pistoncino valvola 25x2 2-5 kg, mod. VPUFC	4,60

TUBI PER ESTINTORI PORTATILI



codice	descrizione	euro
TUC500	Tubo estintore CO2 5 kg, con gancio e manopola per AC5	19,40
TUF6A	Tubo estintore 6 lt idrico, mod. F6A	10,40
TUP6C	Tubo estintore polvere kg 6 PK6RD	6,00
TUP6U	Tubo estintore 6-9-12 kg polvere	6,00
TUC5AM	Tubo estintore CO2 5 kg, amagnetico	59,20

TUBI PER ESTINTORI CARRELLATI



codice	descrizione	euro
TU50	Tubo estintore carr. polvere 50 kg	43,40
TU100	Tubo estintore carr. polvere 100 kg	50,20
TU18	Tubo estintore carr. CO2, 18 kg	43,40
TU27	Tubo estintore carr. CO2, 27 kg	55,80
TU30	Tubo estintore carr. polvere kg 30 e Kg 50	34,20
TU54	Tubo estintore carr. CO2, 54 kg	80,80

CONI DIFFUSORI E LANCE



COM 2/5



COM 27



UGS



CERM

codice	descrizione	euro
COM2	Cono estintore AC2 2 kg	7,00
COM5	Cono estintore AC5 5 kg	7,00
COM18	Cono carrellato CO2 18 kg completo di valvola	120,60
COM27	Cono carrellato CO2 27-54 kg completo di valvola	120,60
UGS	Ugello frazionatore per est. idrico	9,20
PM50	Lancia mitra carrellato 50 kg con valvola a sfera	36,60
CERM	Lancia carrellato polvere 50 kg senza valvola a sfera	21,80

PESCANTI PER ESTINTORI



codice	descrizione	euro
PC2	Pescante alluminio Estintore CO2 kg 2 (AC2)	7,00
PC5	Pescante alluminio Estintore CO2 kg 5 (AC5)	8,00
PP100	Pescante carrellato polvere kg 100	10,40
PP30	Pescante carrellato polvere kg 30	6,00
PP50	Pescante carrellato polvere kg 50	9,20
PP6	Pescante estintore polvere kg 6	2,40
PP6D	Pescante estintore idrico lt 6	2,40
PP9	Pescante estintore polvere kg 9	2,40

MANOMETRI




ME23



ME35A

codice	descrizione	euro
ME23	Ø 23 M10x1 scala 1,0-1,7 Mpa EBUR	6,00
ME35A	Ø 35 M10x1 scala 1,2-1,6 Mpa EBUR	8,00

MANOMETRO DI PROVA

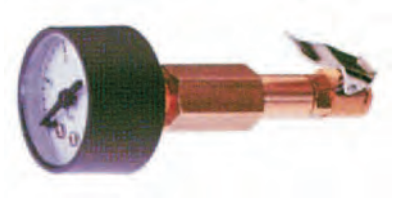

codice	descrizione	euro
MAPPM	Manometro prova pressione attacco maschio	64,80
MAPPF	Manometro prova pressione attacco maschio	64,80

NB: in fase d'ordine specificare se con attacco maschio o femmina

SUPPORTI A MURO



SMP

GPE

codice	descrizione	euro
SMP	Supporto in acciaio	1,60
GPE	Supporto amagnetico in materiale plastico	1,20

RUOTE PER ESTINTORI CARRELLATI



codice	descrizione	euro
RCB	Ruota diam 300 in plastica con tappo	29,60

AGENTE ESTINGUENTE PER ESTINTORE IDRICO



barcode	codice	descrizione	euro
9774	RICF6X25	Fustino 25 lt premiscelato per idrico 6lt INOX	112,00
4688	RF6A	Carica di ricambio estintore idrico lt 6 F6A (0,60 lt)	10,50

DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE PER MANICHETTE DI ESTINTORI



Intruder Lockout dispositivo anti intrusione di insetti nelle manichette degli estintori

codice	descrizione	euro
INTRUDER	Cappuccio protezione manichette estintori	0,80





Ecco finalmente un semplice dispositivo adatto a tutte le manichette per estintori Rack System che impedisce l'occlusione da parte degli insetti. Il dispositivo è conformato in modo da sganciarsi al momento dell'impugnatura della manichetta così da non compromettere la scarica.

DIDPOSITIVO BREVETTATO



Adatto per manichette sorrette attraverso foro nella maniglia della valvola, per manichette sorrette da anello o fascetta di fermo e per estintori dotati di fondello.

rack system INTERNATIONAL

04

LANCE, MANICHETTE, MISURATORI

MANICHETTE EN 14540 - UNI 45



Manichette UNI 45 a norma EN 14540

barcode	codice	descrizione	euro
2410	WIT4515ENR	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 15 mt	66,00
2427	WIT4520ENR	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 20 mt	77,40
2434	WIT4525ENR	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 25 mt	90,80
8627	WIT4530ENR	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 30 mt	105,60

MANICHETTE CERTIFICATE MED - UNI 45



Manichette certificate MED UNI 45 raccordatura UNI 7422

barcode	codice	descrizione	euro
0283	0737MED.030	Manichetta bianca UNI45 certificata MED, raccordo UNI 804 15 mt	92,40
0290	0738MED.030	Manichetta bianca UNI45 certificata MED, raccordo UNI 804 20 mt	112,80
0306	0739MED.030	Manichetta bianca UNI45 certificata MED, raccordo UNI 804 25 mt	132,60
0313	0740MED.030	Manichetta bianca UNI45 certificata MED, raccordo UNI 804 30 mt	152,60

MANICHETTE UNI 9487 - UNI 70



Manichette UNI 70 a norma UNI 9487

barcode	codice	descrizione	euro
2441	WIT7015ENR	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 15 mt	132,00
2458	WIT7020ENR	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 20 mt	160,20
2465	WIT7025ENR	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 25 mt	170,40
3219	WIT7030ENR	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 30 mt	183,20

LANCIA “GOLDFINGER S”

MADE IN ITALY

A
B
C
D
E



Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno certificata UNI EN 671-2 2012 in nylon “Robrax” con raccordi conformi UNI 811.

barcode	codice	descrizione	figura	euro
7224	00GDL45-SOT	Goldfinger corpo rosso. Raccordo ottone	A	52,40
9242	00GDL45-SRBX	Goldfinger corpo rosso. Raccordo Robrax neutro	B	38,80
9976	00GDL45-SRBX-N	Goldfinger corpo rosso. Raccordo Robrax nero	C	38,80
9259	00GDL45-SBK	Goldfinger corpo nero. Raccordo alluminio	D	32,20
9303	00GDL45-STB	Goldfinger “Total Black” corpo nero. Raccordo Robrax nero	E	38,80

ORIGINAL “GOLDFINGER”



Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno, certificata UNI EN 671-2 2012, in alluminio anodizzato 25 micron con raccordi UNI 811 ed ugello in ottone particolarmente indicata per cassette idranti.

barcode	codice	descrizione	euro
2110	GLDFNGOT45	Lancia UNI 45 ugello in ottone Ø 12 mm. Raccordo ottone	52,40

ORIGINAL “GOLDFINGER N”



Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno certificata UNI EN 671-2 2012 (UNI45) e UNI 11423 set 2011 (UNI70) in alluminio anodizzato con raccordi UNI 811 con ugello in materiale plastico di colore nero, particolarmente indicata per cassette idranti.

barcode	codice	descrizione	euro
2144	GLDFNGNY45	Lancia UNI 45 ugello in materiale plastico Ø 12 mm. Raccordo ottone	38,80
2151	GLDFNGNY70	Lancia UNI 70 ugello in materiale plastico Ø 16 mm. Raccordo alluminio	66,00

LANCIA “ALLUMIX”



A B

Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno conforme alla norma UNI EN 671/2 2012 (UNI45) e UNI 11423 set 2011 (UNI70 Mod. ALLUWN70) in alluminio anodizzato.

barcode	codice	descrizione	figura	euro
2199	ALLUWN45	Lancia UNI 45 ugello intercambiabile Ø 12 mm. Raccordo alluminio	A	50,20
2205	ALLUWN70	Lancia UNI 70 ugello intercambiabile Ø 16 mm. Raccordo alluminio	B	90,00

LANCIA “COMPACT”



Lancia antincendio variabile multieffetto con intercettazione del getto certificata EN 671/2 2012 particolarmente indicata per cassette idranti disponibile con o senza raccordi EN 811. Costruita in resina ABS antiurto ad alta resistenza alla corrosione ed agli agenti climatologici, è facilmente manovrabile anche dopo un lungo periodo di inattività. L’attacco è predisposto con filettature normalizzate.
Dimensioni h 150 mm. Peso 310 gr.

barcode	codice	descrizione	euro
4933	00COMPACT-I	New Compact made in Italy raccordo std.	25,20
5473	00COMPACTO-I	New Compact made in Italy raccordo ottone UNI811	32,20

TUBAZIONE ANAKONDA



Tubazione semirigida bianca UNI EN 694 per naspi DN 25 raccordata attacco F/F Gas 1”

barcode	codice	descrizione	figura
2571	00ANAKONDA15	Tubazione semirigida DN 25, 15 mt	128,80
2588	00ANAKONDA20	Tubazione semirigida DN 25, 20 mt	171,80
2595	00ANAKONDA25	Tubazione semirigida DN 25, 25 mt	214,00
2601	00ANAKONDA30	Tubazione semirigida DN 25, 30 mt	256,00

COLLETTORE PER NASPO



Collettore DN 25 lunghezza 1 m per naspo in tubo semirigido bianco raccordato, con valvola a sfera 1” e manometro.

barcode	codice	descrizione	euro
3158	00VALSFE1	Collettore bianco con valvola a sfera per NASPO	47,80

LANCIA “NASPI”

A



B



C



D



Lancia antincendio per naspi DN 25.

barcode	codice	descrizione	figura	euro
2281	HOTEL25	Lancia a tre effetti DN25 ugello Ø 6mm. Raccordi in alluminio. Ricambio CE. K=21,2 52 l/min getto pieno. Attacco M 1”	A	35,40
2298	GHOTEL25	Lancia variabile multieffetto DN25 ugello Ø 6 mm. Ricambio CE. K=17,9 41 l/min getto pieno. Attacco M 1”	B	16,00
9983	GHOTEL10	Lancia variabile multieffetto DN25 ugello Ø 10 mm. Ricambio CE. K=50,6 124 l/min getto pieno. Attacco M 1”	C	17,20
5777	GHOTEL8	Lancia variabile multieffetto DN25 ugello Ø 8 mm. Ricambio CE. K=35,1 86 l/min getto pieno. Attacco F 1”	D	17,20

FLUSSIMETRO DIGITALE

Il flussimetro digitale FIREFLOW® WFT è uno strumento elettronico di precisione per la misurazione della portata e della pressione di H2O, ottimizzato per l'utilizzo nelle reti idriche antincendio, in particolare per idranti con attacchi UNI 25, UNI 45, UNI 70.
È dotato di connessione Wi-Fi, compatibile con i sistemi iOS, Android, Windows e quindi utilizzabile con PC, Tablet e Smartphone di ultima generazione.
L'inserimento di dati informativi, parametri e note nonchè la lettura delle misure è demandata al proprio dispositivo collegato via Wi-Fi, facilitando l'utente nell'utilizzo dell'interfaccia.
Consente la memorizzazione dei dati con possibilità di cancellarli.
L'interfaccia è semplice e intuitiva in tre lingue diverse.
Possibilità di lettura in posizione remota rispetto al luogo di misura: ciò permette di manovrare l'idrante a distanza dal punto di misura tenendo sotto controllo il comportamento idraulico del sistema sul proprio terminale. In tal modo si evita anche la possibilità di danneggiare lo strumento che può essere protetto da un involucro di plastica (nonostante lo strumento sia già IP67).
Risoluzione pari a 1 l/min al 50% del fondo scala per il DN 25 e DN 45 e 2 l/min per il DN 70, questo grazie al microprocessore che permette di discretizzare il campo di misura in 1024 punti.
Campo di misura fino a 220 l/min per il DN 25, 500 l/min per il DN 45 e 1800 per il DN 70.
Lettura della pressione fino a 12 bar.
Batteria ricaricabile tramite cavo USB.



FLUSSIMETRO FIREFLOW® WFT



Flussimetro elettronico FIREFLOW® WFT per rilevamento diretto della pressione dinamica e portata.
Completo di:
- Misuratore digitale FIREFLOW WFT
- Venturimetri DN 25, DN 45, DN 70 in alluminio anodizzato con attacco UNI 804 in ottone cromato
- Valigetta
- Cavo USB
- Istruzioni utilizzo

codice	descrizione	euro
2780WFT.635	Misuratore Fireflow WFT con venturimetri e valigetta	1.570,80
2780MWFT.635	Misuratore Fireflow WFT	1.091,40

STRUMENTO DI MISURAZIONE SP-10



Misuratore di pressione (dinamica e statica) per la determinazione della portata degli idranti SP-10. Tipo meccanico con manometro a molla.
Completo di:
- Certificati e tabelle di conversione per calcolo portata
- Manometro inox Ø100 in bagno di glicerina (0-12 Bar)
- Serie riduzioni: DN 45 M x DN 25 F, DN 45 M x DN 70 F
- Serie ugelli: Ø8, Ø9, Ø10, Ø12, Ø13, Ø16
- Base lancia in ottone con cono in alluminio
- Valigetta

codice	descrizione	euro
0939.633	Misuratore di pressione e portata SP-10	688,60
M60848	Manometro di ricambio Inox DN100 0-12 Bar	115,40

STRUMENTO PER TEST DI TENUTA TUBAZIONI



Strumento di test pneumatico delle tubazioni antincendio flessibili DN 45 e DN 70.
Completo di:
- Divisore a due vie con uscite M 45 e FG 45, con manometro e attacco aria compressa dotato di valvola a sfera di intercettazione con sfiato aria.
- Calotta DN 45 con manometro
- Riduzioni: DN 45 M x DN 70 F e DN 45 F x DN 70 M
- Chiave di serraggio DN 45 / DN 70
- Valigetta e istruzioni utilizzo

Da utilizzarsi per prova tubazioni flessibili ove non possibile la prova con acqua. Pressione massima consigliata 7 Bar.

codice	descrizione	euro
0925.634	Strumento di test pneumatico per tubazioni flessibili	611,00

CALOTTA PER RILEVAMENTO PRESSIONE STATICA



Calotta per rilevamento pressione statica
Realizzata in ottone nichelato
Completa di:
- Manometro in bagno di glicerina (0-25 Bar)
- Rubinetto di sfiato aria

codice	descrizione	euro
0927.632	Calotta per rilevamento con attacco DN 25	124,60
0928.632	Calotta per rilevamento con attacco DN 45	136,80
0929.632	Calotta per rilevamento con attacco DN 70	150,00
M60854A	Manometro di ricambio Inox DN63 0-25 Bar attacco rapido 1/4”	53,20
M64871	Rubinetto innesto rapido 1/4” maschio	20,00

PRESA PER RILEVAMENTO PRESSIONE DINAMICA



Presa di pressione dinamica
Completa di manometro in bagno di glicerina (0-16 Bar)
Permette di misurare la pressione dinamica subito a valle della valvola di intercettazione, quando non disponibile una presa di pressione a monte della medesima. Utile soprattutto nei casi in cui non sono utilizzabili altri strumenti di misura (per esempio dove la lancia è fissata direttamente sul tubo del sistema idrante o naspo). Il valore di pressione non è esattamente quello richiesto dalla norma ma fornisce una misura conservativa in quanto leggermente inferiore al reale e per cui utilizzabile nelle perizie.

codice	descrizione	euro
0933.636	Misuratore con attacco 1” Gas (per naspi)	124,60
0931.636	Misuratore con attacco DN 45	136,80
0932.636	Misuratore con attacco DN 70	162,20
M60852A	Manometro di ricambio Inox DN63 0-25 Bar attacco rapido 1/4”	53,20
M64871	Rubinetto innesto rapido 1/4” maschio	20,00

N.B: È possibile richiedere eventuale test di verifica taratura MANOMETRI A MOLLA mediante confronto interno con manometro primario. Prezzo a richiesta.



Prodotti per la prevenzione, la sicurezza e l'igiene contro il COVID-19

rack system INTERNATIONAL

05

ALLARME E RILEVAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, PRODOTTI CONTRO IL COVID-19

ALLARME E RILEVAZIONE

DM 10.03.1998 ALLEGATO IV
Attuazioni delle direttive 92/58/CEE concernenti le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

Allegato IV
Misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio:

1 - Obiettivo
L'obiettivo delle misure per la rilevazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità.
L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.

2 - Misure per i piccoli luoghi di lavoro
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato. In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.

3 - Rilevazione automatica di incendio
Lo scopo della rilevazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rilevazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rilevazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di rilevazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista.
In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema automatico di rilevazione quale misura compensativa.





ALLARME A RIARMO ACUSTICO



Realizzato in ABS di colore rosso con serigrafia completo di:
- Sirena elettronica a 4 vie
- 5 – 12 V, 108 dB, batteria 9 V.

Comprensivo di cartello indicatore monofacciale.

barcode	codice	descrizione	euro
7262	12ALARMAB1	Allarme a riarmo acustico con pulsante	198,00

ALLARME A RIARMO ACUSTICO E LUMINOSO



Realizzato in ABS di colore rosso con serigrafia completo di:
- Sirena elettronica a 4 vie
- 5 – 12 V, 108 dB, batteria 9 V.

Comprensivo di cartello indicatore monofacciale.

barcode	codice	descrizione	euro
7279	12ALARMAB2	Allarme a riarmo acustico e luminoso con pulsante a riarmo protetto da lastra Safe crash	311,60

COPERTE ANTIFIAMMA CERTIFICATE EN 1869:2019

Realizzate in tessuto di fibra di vetro trattate con un impregnate brevettato PALTREX antifire compound. Sono custodite in appositi contenitori in diverse versioni munite di istruzioni di uso e illustrazioni per una rapida comprensione di utilizzo, munite di dispositivi per garantire una facile e veloce estrazione.
Tutti i modelli dei contenitori sono dotati di occhiello per il fissaggio a parete, precludendo il contatto con la coperta.
Le coperte antifiamma hanno superato tutti i requisiti e sono state certificate dal CSI sulla base delle recenti normative Europee EN 1869:2019.

ANTIALLERGICHE

COPERTE ANTIFIAMMA FORNITE IN CONTENITORE TUBOLARE



Coperta antifiamma fornita in contenitore tubolare rigido rosso.

barcode	codice	descrizione	euro
7361	12CT1010	Coperta antifiamma 100x100 cm	32,20
7378	12CT1218	Coperta antifiamma 120x180 cm	46,80
7385	12CT1818	Coperta antifiamma 180x180 cm	59,00

COPERTE ANTIFIAMMA FORNITE IN CONTENITORE RIGIDO RETTANGOLARE



Coperta antifiamma fornita in contenitore rettangolare rigido rosso.

barcode	codice	descrizione	euro
7392	12CC1010R	Coperta antifiamma 100x100 cm	32,20

COPERTE ANTIFIAMMA FORNITE IN CONTENITORE MORBIDO A BUSTA



Coperta antifiamma fornita in contenitore morbido a busta rosso.

barcode	codice	descrizione	euro
7415	12CM9090	Coperta antifiamma 90x90	29,60
7422	12CM1218	Coperta antifiamma 120x180	44,40
7439	12CM1818	Coperta antifiamma 180x180	53,80

COPERTE PER SALDATORI



Realizzate in tessuto di fibra di vetro autoestinguente trattate con un impregnante brevettato PALTREX antifire compound di colore nero. Sono custodite in appositi contenitori in busta morbida dotati di occhiello per il fissaggio a parete, precludendo il contatto con la coperta. In busta rossa con stampa multilingue.

barcode	codice	descrizione	euro
7446	12CS1218	Coperta per saldatori 120x180 in busta morbida	78,60
7453	12CS1818	Coperta per saldatori 180x180 in busta morbida	89,70

PICOZZINO VVF



Tipo pompiere “DIN 14294” con manico in acciaio gommato corredato di fodero in cuoio.

barcode	codice	descrizione	euro
7583	PIVV	Picozzino VVF	109,20

SAVE LIFE VEST




Giubbotto di segnalazione ad alta visibilità dotato di 2 bande orizzontali retroriflettenti. Certificato CE conforme alla norma UNI EN 471.

barcode	codice	descrizione	euro
7705	SLV	Giubbotto di segnalazione	27,40


SCHERMI PROTETTIVI “STAY SAFE”

Questi schermi, denominati comunemente «Parafiato» costituiscono una soluzione ideale per creare una barriera tra le persone. Disponibili in diversi formati adatti a uffici, casse di punti vendita, banconi, locali pubblici, postazioni di lavoro.

Made in Italy

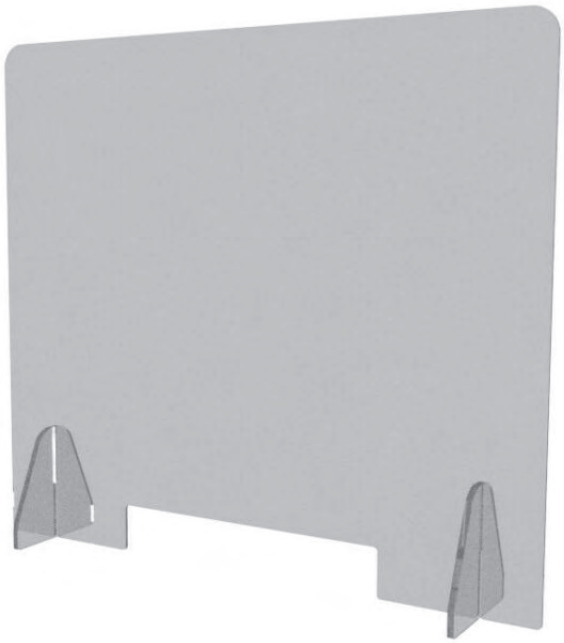

POLISTIRENE CRISTALLO SPESSORE 4mm




PROTEZIONE VIRUS





RESISTENTE ALL’ACQUA

BORDI ARROTONDATI



SOSTEGNI FACILI DA MONTARE





RICICLABILE AL 100%

Stay Safe

barcode	codice	descrizione	euro
0320	00SS-1000X900	Schermo con passacarte dim. 1000 x 900 h	102,00
0337	00SS-1000X900SP	Schermo senza passacarte dim. 1000 x 900 h	102,00
0344	00SS-1000X750	Schermo con passacarte dim. 1000 x 750 h	89,40
0351	00SS-1000X750SP	Schermo senza passacarte dim. 1000 x 750 h	89,40
0368	00SS-660X750	Schermo con passacarte dim. 660 x 750 h	76,60
0375	00SS-660X750SP	Schermo senza passacarte dim. 660 x 750 h	76,60
0382	00SS-500X650	Schermo con passacarte dim. 500 x 650 h	57,40
0399	00SS-500X650SP	Schermo senza passacarte dim. 500 x 650 h	57,40

SCHERMI PROTETTIVI MODULARI “STAY SAFE”


Questi schermi, denominati comunemente «Parafiato» costituiscono una soluzione ideale per creare una barriera tra le persone. Possibilità di realizzare in base alle necessità la giusta composizione..

Made in Italy

Rf75 Lastra 75




Rf90 Lastra 90

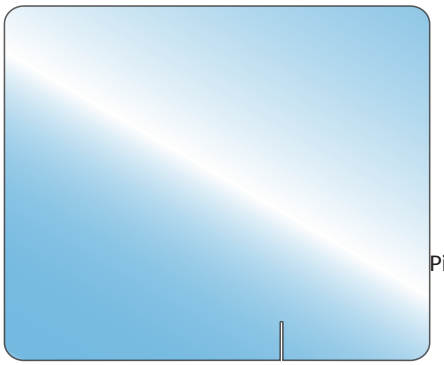


Piedino



Raccordo






PROTEZIONE VIRUS




RESISTENTE ALL’ACQUA


BORDI ARROTONDATI




SOSTEGNI FACILI DA MONTARE



POLISTIRENE CRISTALLO SPESSORE 4mm




RICICLABILE AL 100%

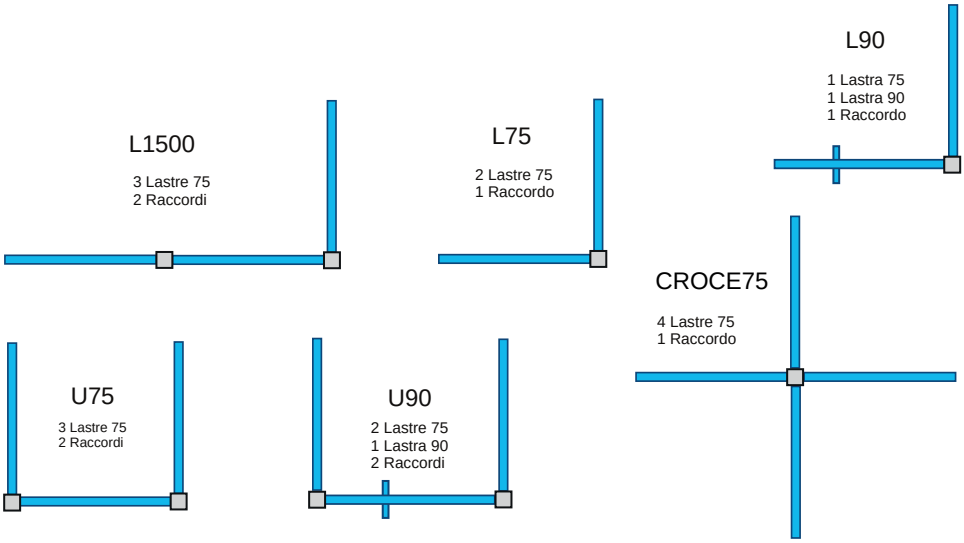


barcode	codice	descrizione	euro
0405	00SS75	Schermo Stay Safe modulare elemento lastra 75 cm	89,40
0412	00SS90	Schermo Stay Safe modulare elemento lastra 90 cm	97,00
0429	00SSTM	Schermo Stay Safe modulare elemento in alluminio di raccordo tra lastre	25,60
0436	00SSP	Piedino per lastra 90 cm	12,80

BARRIERE DA TERRA “STAY SAFE”

Questi schermi, denominati comunemente «Parafiato» costituiscono una soluzione ideale per creare una barriera tra le persone. Ideali come separatori di buffet, postazioni di lavoro, negozi, laboratori.

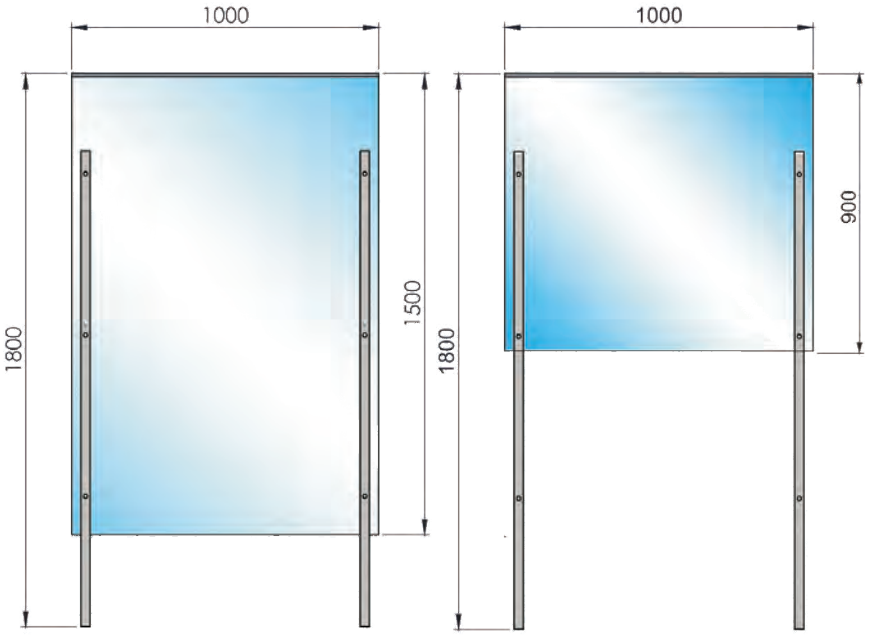

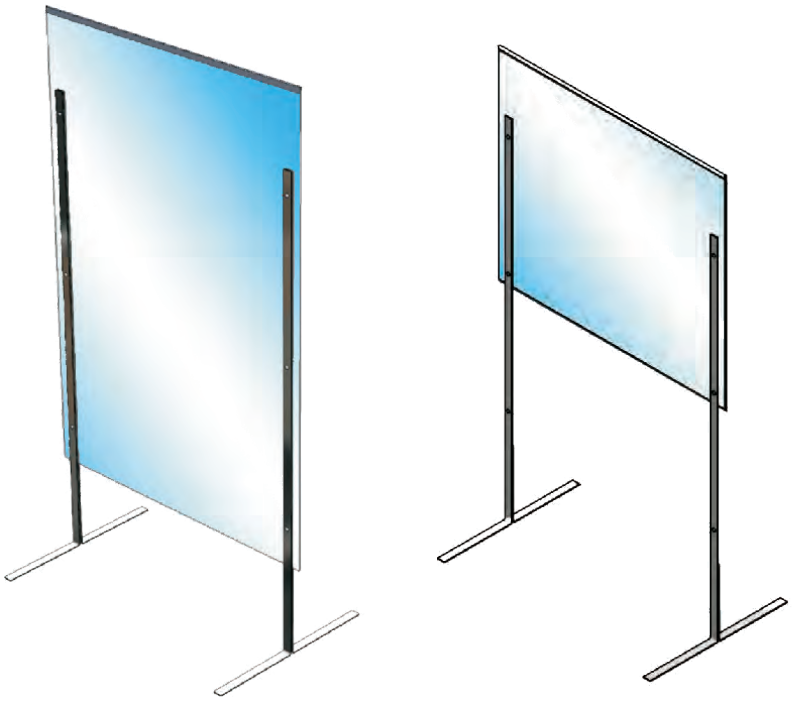



TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO

Made in Italy

PROTEZIONE VIRUS

RESISTENTE ALL’ACQUA

RICICLABILE AL 100%


Stay Safe

barcode	codice	descrizione	euro
0443	00SSBT-1000X1500	Barriera da terra dim. 1000 x 1500 h	318,80
0450	00SSBT-1000X900	Barriera da terra dim. 1000 x 900 h	250,00

SCHERMO DA BANCO “STAY SAFE”

Questi schermi, denominati comunemente «Parafiato» costituiscono una soluzione ideale per creare una barriera tra le persone. Ideali come separatori per scrivanie, banchi scolastici ecc...
Adatto a tavoli di larghezza 60 cm.



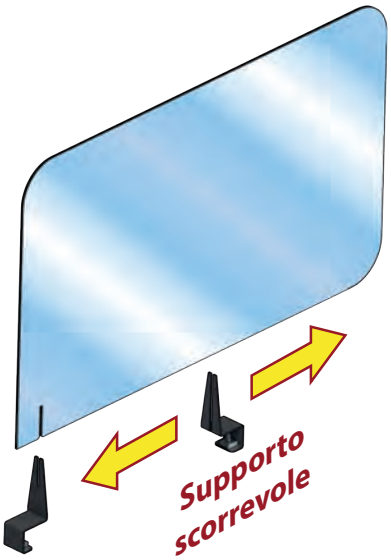

Lastra trasparente larghezza 100 cm, altezza 60 cm, con due supporti in acciaio per fissaggio al tavolo, uno fisso e uno scorrevole, per adattarsi alla misura del tavolo.
Fissaggio al tavolo mediante morsetti.
Non è necessario praticare fori o usare viti autofilettanti.

Made in Italy

PROTEZIONE VIRUS

RESISTENTE ALL’ACQUA

RICICLABILE AL 100%

Stay Safe

barcode	codice	descrizione	euro
0467	COV64	Schermo separatore per scrivania con supporti di fissaggio dim 1000x600	127,60

DISPENSER ELETTRONICO

Dispenser elettronico per gel disinfettante inclusi alimentatore per il collegamento alla rete 220V, piantana di supporto con salva-goccia e cartello con istruzioni.

Made in Italy





Il gel viene erogato mediante un sensore ottico posto nella parte inferiore del dispenser, che si attiva avvicinando la mano dal basso.
Il dispenser è dotato di piantana di supporto provvista di mensola salva-goccia.
Il supporto del dispenser è realizzato in acciaio zincato, l'asta della piantana in acciaio inox, entrambi verniciati di nero. Piede in materiale plastico zavorrato per assicurarne la stabilità.
Capacità dispenser 1000ml,
altezza complessiva: 1,4 m.

Stay Safe

barcode	codice	descrizione	euro
0474	COV57	Dispenser automatico per igienizzante con piantana	242,40

DISPENSER ELETTRONICO


Dispenser gel e guanti in acciaio INOX verniciato. Disponibile per fissaggio a parete o fornito con piantana da terra h 150. La piantana a richiesta può essere dotata di mensola per distribuzione guanti o mascherine.

Made in Italy

COV10



COV11

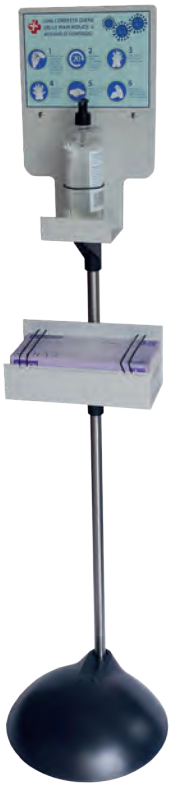

COV49



COV12



COV09



barcode	codice	descrizione	euro
0481	COV09	Supporto universale dispenser a parete con mensola	46,00
0498	COV10	Supporto universale dispenser con piantana h 1,5 m	74,00
0504	COV11	Supporto universale dispenser con piantana e ripiano	94,40
0511	COV12	Supporto universale dispenser parete	38,40
0528	COV49	Gel lavamani 500 ml a base alcolica «presidio medico»	15,40

PIANTANE DI SEGNALAZIONE



Piantane con cartelli per segnalazione misure di prevenzione.
In acciaio verniciato rosso o nero, con piede in materiale plastico.
Altezza 1,25m.
Disponibile anche in kit con cartelli.

Made in Italy

barcode	codice	descrizione	euro
0535	COV51	Piantana nera per supporto cartello	30,60
0542	COV52	Piantana rossa per supporto cartello	30,60

CARTELLI "MISURE DI PREVENZIONE" COVID 19

Cartelli segnaletici di dimensioni 200 x 300 mm fornibili singolarmente con piantana nera o rossa

COV13- CON PIANTANA NERA
COV23- CON PIANTANA ROSSA
COV35- SOLO CARTELLO



COV14- CON PIANTANA NERA
COV26- CON PIANTANA ROSSA
COV36- SOLO CARTELLO



COV15- CON PIANTANA NERA
COV24- CON PIANTANA ROSSA
COV37- SOLO CARTELLO



COV16- CON PIANTANA NERA
COV27- CON PIANTANA ROSSA
COV38- SOLO CARTELLO



CARTELLI “MISURE DI PREVENZIONE” COVID 19

Cartelli segnaletici di dimensioni 200 x 300 mm fornibili singolarmente con piantana nera o rossa

COV17- CON PIANTANA NERA
COV25- CON PIANTANA ROSSA
COV39- SOLO CARTELLO



COV18- CON PIANTANA NERA
COV28- CON PIANTANA ROSSA
COV40- SOLO CARTELLO



COV19- CON PIANTANA NERA
COV29- CON PIANTANA ROSSA
COV41- SOLO CARTELLO



COV20- CON PIANTANA NERA
COV30- CON PIANTANA ROSSA
COV42- SOLO CARTELLO



COV21- CON PIANTANA NERA
COV31- CON PIANTANA ROSSA
COV43- SOLO CARTELLO



COV22- CON PIANTANA NERA
COV32- CON PIANTANA ROSSA
COV44- SOLO CARTELLO




barcode	codice	descrizione	euro
0559	COV13	Cartello 200x300 covid con piantana nera - indossare la mascherina	37,40
0566	COV14	Cartello 200x300 covid con piantana nera - mantenere la distanza	37,40
0573	COV15	Cartello 200x300 covid con piantana nera - lavaggio mani	37,40
0580	COV16	Cartello 200x300 covid con piantana nera - evitare assembramenti	37,40
0597	COV17	Cartello 200x300 covid con piantana nera - evitare strette di mano	37,40
0603	COV18	Cartello 200x300 covid con piantana nera - ingresso contingentato	37,40
0610	COV19	Cartello 200x300 covid con piantana nera - area isolamento	37,40
0627	COV20	Cartello 200x300 covid con piantana nera - prova temperatura	37,40
0634	COV21	Cartello 200x300 covid con piantana nera - evitare di toccare naso	37,40
0641	COV22	Cartello 200x300 covid con piantana nera - coprire bocca e naso	37,40
0658	COV23	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - indossare la mascherina	37,40
0665	COV24	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - lavaggio mani	37,40
0672	COV25	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - evitare strette di mano	37,40
0689	COV26	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - mantenere la distanza	37,40
0696	COV27	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - evitare assembramenti	37,40
0702	COV28	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - ingresso contingentato	37,40
0719	COV29	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - area isolamento	37,40
0729	COV30	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - temperatura	37,40
0733	COV31	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - evitare di toccare naso	37,40
0740	COV32	Cartello 200x300 covid con piantana rossa - coprire bocca e naso	37,40
0771	COV35	Cartello covid 200x300 - indossare la mascherina	9,00
0788	COV36	Cartello covid 200x300 - mantenere la distanza	9,00
0795	COV37	Cartello covid 200x300 - lavaggio corretto delle mani	9,00
0801	COV38	Cartello covid 200x300 - evitare assembramenti	9,00
0818	COV39	Cartello covid 200x300 - evitare strette di mano	9,00
0825	COV40	Cartello covid 200x300 - ingresso contigentato	9,00
0832	COV41	Cartello covid 200x300 - in caso di sintomi influenzali...	9,00
0849	COV42	Cartello covid 200x300 - depositare la certificazione	9,00
0856	COV43	Cartello covid 200x300 - evitare di toccare naso	9,00
0863	COV44	Cartello covid 200x300 - coprire bocca e naso	9,00

DIMENSIONE CARTELLI 200x300 mm

CARTELLI "MISURE DI PREVENZIONE" COVID 19

Cartelli segnaletici di dimensioni varie

COV47- SOLO CARTELLO

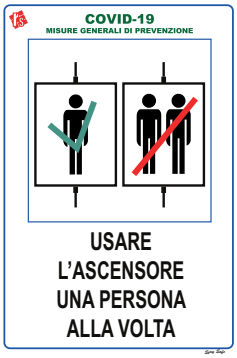

COV48- SOLO CARTELLO



COV45- SOLO CARTELLO



COV46- SOLO CARTELLO



COV33- SOLO CARTELLO
COV34- SOLO CARTELLO



barcode	codice	descrizione	euro
0870	COV45	Cartello covid 200x300 - come frizionare le mani	9,00
0887	COV46	Cartello covid 200x300 - come lavarsi le mani	9,00
0894	COV47	Cartello covid 200x300 - usare l'ascensore	9,00
0900	COV48	Cartello covid 200x300 - obbligo per gli autisti	9,00
0917	COV33	Cartello parete misure generali prevenzione 300x420	23,00
0924	COV34	Cartello parete misure generali prevenzione 400x600	40,80

ADESIVI DA TERRA

COV 60



Segnaletica orizzontale adesiva da pavimento.
Delimita le distanze di sicurezza per il pubblico di fronte ai banchi di vendita, sportelli ecc...
Reazione al fuoco classe B
Certificato antiscivolo classe R10

barcode	codice	descrizione	euro
-	COV60	Striscia delimitatrice larghezza 10 cm lunghezza 100 cm	15,00
-	COV67	Segnaposto adesivo formato 35 x 35 cm	10,00

COV 67



Stay Safe

rack system INTERNATIONAL

06

SEGNALETICA

SEGNALETICA

Identificazione della segnaletica di sicurezza Dlgs.81 del 09/04/2008.

COLORE	FORMA GEOMETRICA	INDICAZIONI
ROSSO	SEGNALI DI DIVIETO 	Atteggiamenti pericolosi
	PERICOLO E ALLARME 	Alt - arresto - dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
	MATERIALI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO 	Identificazione e ubicazione
GIALLO GIALLO/ARANCIO	SEGNALI DI AVVERTIMENTO	Attenzione - cautela Verifica
AZZURRO	SEGNALI DI PRESCRIZIONE 	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
VERDE	SEGNALI DI SALVATAGGIO O DI SOCCORSO 	Porte - uscite - percorsi - materiali - postazioni - locali
	SITUAZIONE DI SICUREZZA 	Ritorno alla normalità

DISTANZA DI LETTURA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA D.Lgs 81 DEL 09-04-08

Secondo il D.Lgs 81 del 09/04/08 nell'allegato XXV viene specificato che le dimensioni dei segnali si sicurezza devono essere tali che l'area A del segnale e la distanza massima L dalla quale il segnale deve essere ancora percepibile, soddisfano la seguente relazione:


$$A \geq \frac{L^2}{2000}$$

esprimendo A in m^2 ed L in m. Di seguito indichiamo le dimensioni dei cartelli ottenuti seguendo le indicazioni del Decreto.



SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO
(DISTANZA DI LETTURA IN m - DIMENSIONI IN mm)

	4 m	6 m	10 m	16 m	25 m
	115X115	166X166	270X270	435X435	615X615
h	1 riga		60 mm	100 mm	150 mm
h	2 righe		105 mm	175 mm	263 mm
h	3 righe		150 mm	250mm	375 mm



SEGNALI DI PERICOLO
(DISTANZA DI LETTURA IN m - DIMENSIONI IN mm)

	4 m	6 m	10 m	16 m	25 m
	LATO 140	LATO 210	LATO 350	LATO 560	LATO 880
h	1 riga		60 mm	100 mm	150 mm
h	2 righe		105 mm	175 mm	263 mm
h	3 righe		150 mm	250mm	375 mm




SEGNALI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO
(DISTANZA DI LETTURA IN m - DIMENSIONI IN mm)

	4 m	6 m	10 m	16 m	25 m
	120X120	160X160	250X250	400X400	530X530
h	1 riga		60 mm	100 mm	150 mm
h	2 righe		105 mm	175 mm	263 mm
h	3 righe		150 mm	250mm	375 mm

SERIE PLASTOFOIL N

Nuovi simboli UNI ISO 7010:2012

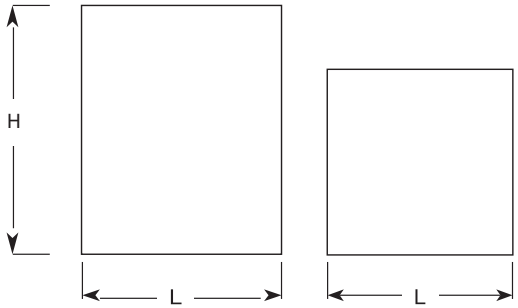

MATERIALI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO (DISTANZA DI LETTURA IN m - DIMENSIONI IN mm)					
4 m	6 m	10 m	16 m	22 m	
120X120	160X160	240X240	400X400	530X530	TIPO 1
120X145	160X210	240X300	400X500	530X652	TIPO 2
A	B	C	D	E	

DIMENSIONE **L** mm

TIPO CARTELLO


P6001 ABCDE1


P6002 ABCDE1


P6003 ABCDE1


P6004 ABCDE1


P6005 ABCDE1


P6006 ABCDE1


P6007 ABCDE1


P6008 ABCDE1


P6009 ABCDE1


P6010 ABCDE1


P6011 ABCDE1


P6012 ABCDE1


P6013 ABCDE1



P6015 ABCDE2



P6016 ABCDE2




P6017 ABCDE2



P6018 ABCDE2



P6019 ABCDE2



P6020 ABCDE2



P6021 ABCDE2



P6022 ABCDE2



P6023 ABCDE2



P6024 ABCDE2



P6025 ABCDE2



P6026 ABCDE2



P6027 ABCDE2



P6028 ABCDE2




P6029 ABCDE2

tipo	formato	euro
1	A	A RICHIESTA
1	B	A RICHIESTA
1	C	2,40
1	D	A RICHIESTA
1	E	A RICHIESTA

tipo	formato	euro
2	A	A RICHIESTA
2	B	A RICHIESTA
2	C	2,40
2	D	A RICHIESTA
2	E	A RICHIESTA

SERIE PLASTOFOIL N



SEGNALI DI SALVATAGGIO O DI SOCCORSO (DISTANZA DI LETTURA IN m - DIMENSIONI IN mm)					
	4 m	6 m	10 m	16 m	22 m
DIMESIONE **L** mm	DIMENSIONI 120X120	DIMENSIONI 160X160	DIMENSIONI 240X240	DIMENSIONI 400X400	DIMENSIONI 530X530	TIPO 1
DIMESIONE **L** mm	DIMENSIONI 120X145	DIMENSIONI 160X210	DIMENSIONI 240X300	DIMENSIONI 400X500	DIMENSIONI 530X652	TIPO 2
TIPO CARTELLO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	



P5001 ABCDE1



P5002 ABCDE1


P5003 ABCDE1


P5004 ABCDE1



P5005 ABCDE1


P5006 ABCDE1



P5007 ABCDE1


P5008 ABCDE1


P5009 ABCDE1


P5010 ABCDE1


P5011 ABCDE1


P5012 ABCDE1



P5013 ABCDE1


P5015 ABCDE1


P5016 ABCDE1



P5017 ABCDE1


P5018 ABCDE1



P5019 ABCDE1


P5020 ABCDE1


P5021 ABCDE1



P5022 ABCDE1



P5023 ABCDE1



P5024 ABCDE1



P5025 ABCDE1



P5026 ABCDE1


P5027 ABCDE1


P5028 ABCDE1


P5029 ABCDE1


P5030 ABCDE1



P5031 ABCDE1


P5032 ABCDE1


tipo	formato	euro
1	A	A RICHIESTA
1	B	A RICHIESTA
1	C	2,40
1	D	A RICHIESTA
1	E	A RICHIESTA

tipo	formato	euro
2	A	A RICHIESTA
2	B	A RICHIESTA
2	C	2,40
2	D	A RICHIESTA
2	E	A RICHIESTA


SERIE PLASTOFOIL N

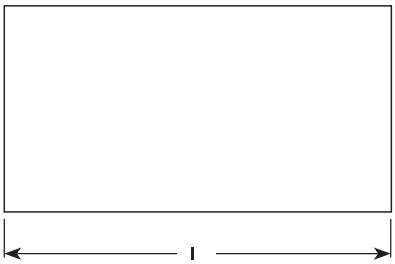


SEGNALI DI SALVATAGGIO O DI SOCCORSO (DISTANZA DI LETTURA IN m - DIMENSIONI IN mm)				
4 m	6 m	10 m	16 m	25 m
DIMESIONE L mm	-	-	DIMENSIONI 300X150	-	-
TIPO CARTELLO	A	B	C	D	E




P5101 ABCDE




P5102 ABCDE




P5103 ABCDE




P5104 ABCDE




P5105 ABCDE



P5106 ABCDE



P5107 ABCDE



P5108 ABCDE

codice	formato	euro
300x150	Cartello rettangolare formato C	2,40

SERIE PLEX SUPERIOR N (NORMALI)

In METACRILATO 3 mm a parete satinato.

	SEGNALI DI ANTINCENDIO E SICUREZZA (DISTANZA DI LETTURA IN m - DIMENSIONI IN mm)	
	4 m	6 m
DIMENSIONE L mm	150X150	200X200
TIPO CARTELLO	A	B





SERIE PLEX SUPERIOR N (NORMALI)

In METACRILATO 3 mm a parete satinato.

	SEGNALI DI ANTINCENDIO E SICUREZZA (DISTANZA DI LETTURA IN m - DIMENSIONI IN mm)	
	4 m	6 m
DIMENSIONE L mm	150X150	200X200
TIPO CARTELLO	A	B





P8040 AB P8041 AB P8042 AB P8043 AB P8044 AB P8045 AB

P8046 AB P8047 AB P8048 AB P8049 AB P8050 AB P8051 AB

P8052 AB P8053 AB P8054 AB P8055 AB P8056 AB P8057 AB

P8058 AB P8059 AB P8060 AB P8061 AB P8062 AB P8063 AB

P8064 AB P8065 AB P8066 AB

tipo	formato	euro
SN1515	tipo A a parete	19,40
SN2020	tipo B a parete	25,20
SN1515B	tipo A bifacciali	25,20
SN2020B	tipo B bifacciali	36,60

NOTE

rack system INTERNATIONAL

07

SISTEMI CE, COMPLESSI UNI 70

IDRANTI A MURO

Sono attrezzature antincendio costituite da una tubazione flessibile da 45 mm collegata ad una estremità con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto.

Gli idranti a muro sono molto usati nelle attività civili e industriali quando la portata richiesta non rende possibile l'utilizzo di naspi.

Per rischio lieve, in alcuni casi può essere alimentato da una normale rete idrica senza l'esigenza di una rete dedicata.

Presenta tubazioni aventi lunghezza da 15 a 30 m.

Questi sistemi CE sono prodotti con controllo di qualità ISO 9001:2015.

INSTALLAZIONE DEGLI IDRANTI A MURO

L'idrante a muro è realizzato per installazione interna o esterna, da incasso oppure a parete, secondo la norma UNI EN 671-2 e altre vigenti.

L'idrante deve essere posizionato ad un'altezza tale da essere agevolmente accessibile ad una persona di media statura.

L'attacco della valvola di intercettazione a globo è maschio 1"1/2 GAS conico ISO 7.

La pressione massima di esercizio è di 12 bar.
La cassetta è dotata di prefori che permettono la corretta installazione della valvola.

A seguito dell'installazione della valvola, la parte femmina girevole della manichetta va avvitata alla valvola ed al capo opposto va avvitata la lancia.

Il serraggio deve essere tale da garantire la tenuta.

Nell'eventualità di installazione all'esterno (da verificare in funzione delle normative applicabili) è necessario controllare che la cassetta sia riparata dagli agenti atmosferici e la tubazione di adduzione dell'acqua, ivi compreso l'attacco della valvola a globo, sia opportunamente coibentata, se esposta al pericolo di gelo.

Per applicazione in ambienti esposti agli agenti atmosferici o ambienti aggressivi, la nostra gamma include la produzione di cassette in acciaio INOX AISI 304.

MANUTENZIONE DEGLI IDRANTI A MURO

Deve essere eseguita in accordo alla UNI EN 671-3: 2009 da personale competente.

Controllo annuale
La tubazione deve essere srotolata e sottoposta alla pressione di rete (norma UNI EN 671-3: 2009 - punto 6.1).

Ogni 5 anni
Tutte le tubazioni flessibili/semirigide devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio fornita dal produttore secondo le EN 671-1 e EN 671-2. (norma UNI EN 671-3: 2009 - punto 6.2).

Dopo ogni prova la tubazione deve essere svuotata e fatta asciugare prima di essere riavvolta.

In accordo al DPR n° 151 del 01/08/11 l'utente deve tenere un apposito registro, firmato dal responsabile, costantemente aggiornato.

In esso dovrà annotare:

- I lavori svolti sull'impianto o le modifiche apportate alle aree protette, qualora questi possano influire sull'efficacia della protezione antincendio;

- Le prove eseguite e l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto.

- I guasti e le relative cause.

Prestazioni degli idranti a muro.

Il sistema è dimensionato per una **pressione nominale** di 12 bar, mentre per l'utilizzo la normativa UNI 10779 prescrive una **pressione massima di esercizio** di **0,7 MPa (7 bar) misurata al punto di connessione dell'apparecchio alla rete,** al fine di permettere l'agevole utilizzo da parte degli occupanti in condizioni di emergenza.
Per questo motivo abbiamo concepito dei diaframmi calibrati da inserire allo sbocco dei rubinetti idranti al fine di ridurre la pressione dinamica nei casi in cui la pressione di rete sia superiore a quella massima di utilizzo.
La **pressione residua**, valutata nel punto di connessione dell'idrante alla rete in fase di erogazione, non deve essere inferiore ai valori indicati nella tabella 1 sottostante.

La **portata** degli idranti a muro deve essere di almeno 120 l/min.
Per soddisfare questi parametri sono disponibili lance con diversi **coefficienti di efflusso K come da tabella 2 sottostante**.

Idranti a muro e livelli di pericolosità.

Gli idranti a muro possono essere impiegati per tutti e tre i livelli di pericolosità delle aree da proteggere previsti dalla normativa in alternativa o compresenza con naspi.
A livello di dimensionamento dell'impianto è previsto un numero minimo di apparecchi di questo tipo da considerare operativi contemporaneamente per una durata d'intervento non inferiore ai valori indicati nella tabella 1 sottostante.

TABELLA 1

Apparecchi considerati contemporaneamente operativi nelle reti idranti ordinarie (per attività all'interno di edifici)

LIVELLO 1 (classi LH e OH1)	Basso carico di incendio, poche probabilità di innesco, l'eventuale incendio si propaga poco velocemente.	2 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa.	Almeno 30 minuti
		oppure	
		4 naspi con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa.	
LIVELLO 2 (classi OH2-3-4)	Moderato carico di incendio, presenza minima di materiale infiammabile, l'eventuale incendio si propaga poco velocemente.	3 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Almeno 60 minuti
		oppure	
		4 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa.	
LIVELLO 3 (classi HHP e/o HH3)	Elevato carico di incendio, presenza di materiale infiammabile, l'eventuale incendio si propaga molto velocemente.	4 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Almeno 120 minuti
		oppure	
		6 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa.	

Se il numero di apparecchi installati nel compartimento da proteggere è inferiore a quello indicato in tabella devono essere considerati tutti funzionanti contemporaneamente.

Nota bene: questa tabella, ricavata dalle norme UNI 10779 e UNI EN 12845 è esemplificativa e non esaustiva.

TABELLA 2

tipi di lancia disponibili con i rispettivi coefficienti di efflusso

Tipo lancia	Posizione maniglia	K eff.	Portata Riscontrata		Gittata	K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP
			0,2 MPa (2 bar)	0,4 MPa (4 bar)	Effettiva a 2 bar	
Goldfinger ø12 (tutti i modelli)	Getto pieno	78,3	110,4 l/min	156 l/min	17,00 m	72
	Getto frazionato	72	101,52 l/min	144 l/min	8,10 m	
Compact ø12	Getto pieno	103	145 l/min	206 l/min	14,80 m	72
	Getto frazionato	93	131,13 l/min	186 l/min	6,80 m	
Aluwin ø12	Getto pieno	82,5	116,7 l/min	165 l/min	16,50 m	72
	Getto frazionato	87,3	123 l/min	174,6 l/min	6,80 m	

Il coefficiente di efflusso K permette di ricavare la portata Q in base alla pressione p all'ingresso del sistema

$Q\ [l/min] = K*\sqrt{10p}\ [MPa]$	Angolo di erogazione con getto frazionato	45°

3 BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE IN UN UNICO PRODOTTO

ESTERNO

SOLUZIONE CAMBIO RAPIDO 1
Inserimento laterale (posizionamento esterno della tubazione).





SOLUZIONE CAMBIO RAPIDO 2
Inserimento su base (posizionamento interno della tubazione).



COMPONENTI CAMBIO RAPIDO


Fianchetto con flangia di copertura



Fondo cambio rapido CR



INCASSO








Poliuretano espanso per riempire, all'occorrenza la cavità del muro.

SYSTEM PK 45



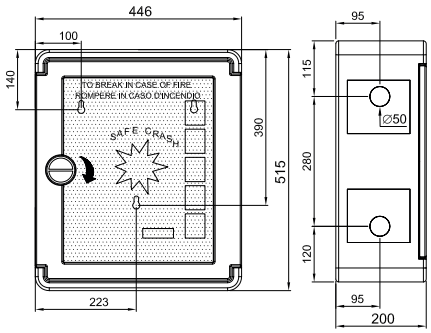


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta PK 45 in materiale plastico Blindo Light, cambio rapido, colore rosso codice 0683
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 330 x 404 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**8559**	02PK45E15COMP	198,00
	20	**8542**	02PK45E20COMP	212,60
	25	**9655**	02PK45E25COMP	228,60
	30	**9662**	02PK45E30COMP	245,80
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**3011**	02PK45E15SOT	234,20
	20	**3028**	02PK45E20SOT	238,80
	25	**3035**	02PK45E25SOT	265,00
	30	**9648**	02PK45E30SOT	283,20
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**3011**	02PK45E15SRBX	224,00
	20	**3028**	02PK45E20SRBX	228,60
	25	**3035**	02PK45E25SRBX	258,20
	30	**9648**	02PK45E30SRBX	276,40
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0017**	02PK45E15ALL	237,80
	20	**0024**	02PK45E20ALL	241,20
	25	**0031**	02PK45E25ALL	283,20
	30	**0048**	02PK45E30ALL	302,60

SYSTEM PK 45 INK



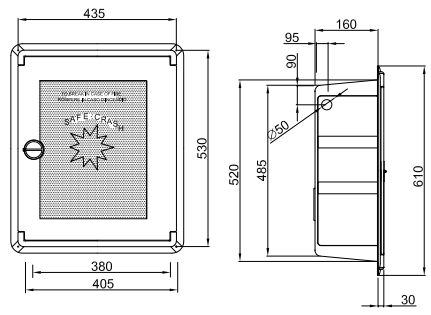


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta PK 45 incasso in materiale plastico Blindo Light, cambio rapido, colore rosso
  codice 1116
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash trasparente con pittogrammi, 330 x 404 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**8573**	02PK45I15COMP	194,60
	20	**8566**	02PK45I20COMP	212,60
	25	**9686**	02PK45I25COMP	225,40
	30	**9693**	02PK45I30COMP	243,40
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**2953**	02PK45I15SOT	224,00
	20	**2960**	02PK45I20SOT	238,80
	25	**2977**	02PK45I25SOT	254,80
	30	**9679**	02PK45I30SOT	271,80
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**2953**	02PK45I15SRBX	216,20
	20	**2960**	02PK45I20SRBX	231,00
	25	**2977**	02PK45I25SRBX	246,80
	30	**9679**	02PK45I30SRBX	265,00
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0055**	02PK45I15ALL	240,20
	20	**0062**	02PK45I20ALL	254,80
	25	**0079**	02PK45I25ALL	270,80
	30	**0086**	02PK45I30ALL	290,00

SYSTEM PK 45 EXPO



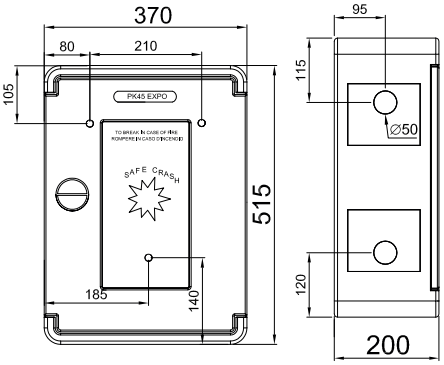


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta PK 45 EXPO in materiale plastico Blindo Light, cambio rapido, colore rosso codice 4251
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore incorporato
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 180 x 310 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**4268**	02PK45EXP15COMP	185,40
	20	**4190**	02PK45EXP20COMP	194,60
	25	**4220**	02PK45EXP25COMP	208,20
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**4275**	02PK45EXP15SOT	207,00
	20	**4206**	02PK45EXP20SOT	216,20
	25	**4237**	02PK45EXP25SOT	229,80
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**4282**	02PK45EXP15SRBX	195,60
	20	**4213**	02PK45EXP20SRBX	205,80
	25	**4244**	02PK45EXP25SRBX	219,60
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**4312**	02PK45EXP15ALL	209,40
	20	**4336**	02PK45EXP20ALL	218,40
	25	**4350**	02PK45EXP25ALL	233,20

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EDITION SLIM CR INK



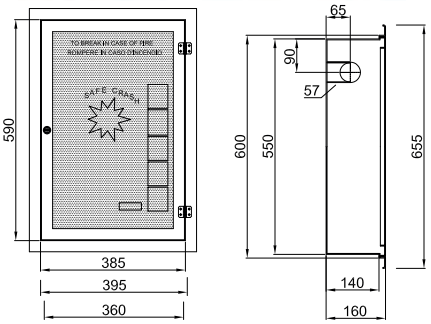


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta TSA da incasso CR New Edition Slim in materiale plastico codice 9631
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 328 x 535 mm.

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**9525**	02TSA45I15COMP	179,80
	20	**9518**	02TSA45I20COMP	193,40
	25	**9617**	02TSA45I25COMP	209,40
	30	**9624**	02TSA45I30COMP	228,60
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**9532**	02TSA45I15SOT	209,40
	20	**9501**	02TSA45I20SOT	224,00
	25	**9594**	02TSA45I25SOT	240,20
	30	**9600**	02TSA45I30SOT	258,20
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**9532**	02TSA45I15SRBX	201,40
	20	**9501**	02TSA45I20SRBX	215,20
	25	**9594**	02TSA45I25SRBX	232,00
	30	**9600**	02TSA45I30SRBX	250,20
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0338**	02TSA45I15ALL	224,00
	20	**0345**	02TSA45I20ALL	238,80
	25	**0352**	02TSA45I25ALL	256,00
	30	**0369**	02TSA45I30ALL	275,20

SYSTEM CLP 45



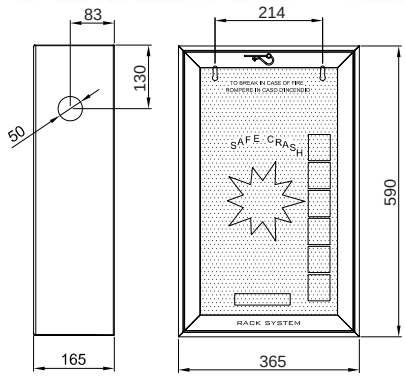


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta a parete in lamiera bordi arrotondati con telaio in alluminio, codice 8191 dim. 365 x 590 x 165 mm
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 306 x 530 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**2236**	02CLP45E15COMP	198,00
	20	**2533**	02CLP45E20COMP	212,60
	25	**2540**	02CLP45E25COMP	236,80
	30	**2557**	02CLP45E30COMP	238,80
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**1079**	02CLP45E15SOT	218,40
	20	**9044**	02CLP45E20SOT	232,00
	25	**1611**	02CLP45E25SOT	250,20
	30	**1697**	02CLP45E30SOT	260,60
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**1079**	02CLP45E15SRBX	207,00
	20	**9044**	02CLP45E20SRBX	220,60
	25	**1611**	02CLP45E25SRBX	234,20
	30	**1697**	02CLP45E30SRBX	249,20
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0659**	02CLP45E15ALL	229,80
	20	**0666**	02CLP45E20ALL	244,60
	25	**0673**	02CLP45E25ALL	260,60
	30	**0680**	02CLP45E30ALL	282,20

SYSTEM CINK



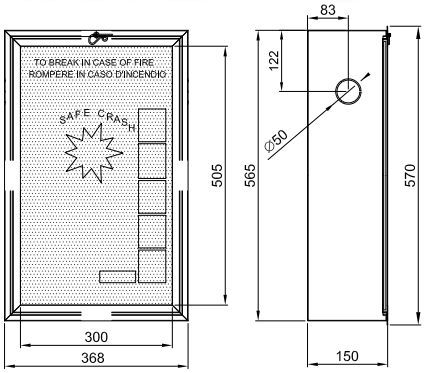


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta incasso in lamiera grigia codice 1000
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 330 x 525 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**5800**	02CINK45I15COMP	190,00
	20	**5817**	02CINK45I20COMP	203,60
	25	**5824**	02CINK45I25COMP	219,60
	30	**5831**	02CINK45I30COMP	232,00
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**5763**	02CINK45I15SOT	225,40
	20	**5770**	02CINK45I20SOT	238,80
	25	**5787**	02CINK45I25SOT	254,80
	30	**5794**	02CINK45I30SOT	266,20
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**5763**	02CINK45I15SRBX	203,60
	20	**5770**	02CINK45I20SRBX	217,20
	25	**5787**	02CINK45I25SRBX	233,20
	30	**5794**	02CINK45I30SRBX	245,80
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0574**	02CINK45I15ALL	226,40
	20	**0581**	02CINK45I20ALL	240,20
	25	**0598**	02CINK45I25ALL	258,20
	30	**0604**	02CINK45I30ALL	268,40

SYSTEM EXPO2015



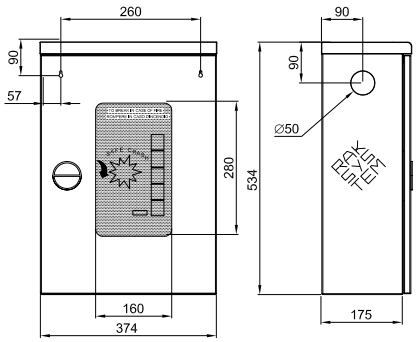


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta EXPO2015 in lamiera rossa codice 8115
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 180 x 310 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**5596**	02EXP45E15COMP	200,20
	20	**5602**	02EXP45E20COMP	216,20
	25	**5619**	02EXP45E25COMP	234,20
	30	**5626**	02EXP45E30COMP	254,80
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**5633**	02EXP45E15SOT	234,20
	20	**5640**	02EXP45E20SOT	249,20
	25	**5657**	02EXP45E25SOT	267,40
	30	**5664**	02EXP45E30SOT	290,00
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**5671**	02EXP45E15SRBX	224,00
	20	**5688**	02EXP45E20SRBX	240,20
	25	**5695**	02EXP45E25SRBX	259,40
	30	**5701**	02EXP45E30SRBX	279,80
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0130**	02EXP45E15ALL	249,20
	20	**0147**	02EXP45E20ALL	263,80
	25	**0154**	02EXP45E25ALL	283,20
	30	**0161**	02EXP45E30ALL	303,60

SYSTEM EXPO2015 RF



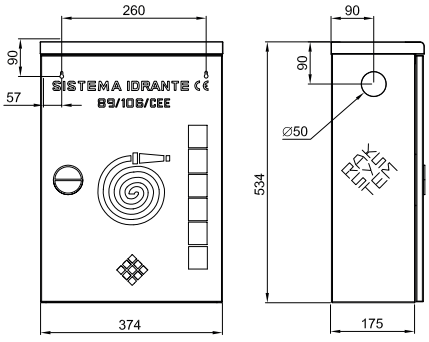


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta EXPO2015 in lamiera rossa anta cieca codice 8122
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 180 x 310 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**5718**	02EXP45ER15COMP	200,20
	20	**5725**	02EXP45ER20COMP	215,20
	25	**5732**	02EXP45ER25COMP	234,20
	30	**5909**	02EXP45ER30COMP	254,80
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**5916**	02EXP45ER15SOT	234,20
	20	**5947**	02EXP45ER20SOT	249,20
	25	**5954**	02EXP45ER25SOT	268,40
	30	**5961**	02EXP45ER30SOT	290,00
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**6098**	02EXP45ER15SRBX	224,00
	20	**6739**	02EXP45ER20SRBX	240,20
	25	**6746**	02EXP45ER25SRBX	259,40
	30	**6753**	02EXP45ER30SRBX	279,80
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0178**	02EXP45ER15ALL	249,20
	20	**0185**	02EXP45ER20ALL	263,80
	25	**0192**	02EXP45ER25ALL	283,20
	30	**0208**	02EXP45ER30ALL	303,60

SYSTEM EXPO2015 X



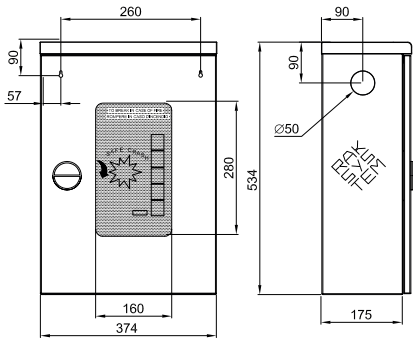


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta EXPO2105 in acciaio inox codice 8139
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 180 x 310 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**6784**	02EXP45X15COMP	284,40
	20	**6791**	02EXP45X20COMP	300,20
	25	**6807**	02EXP45X25COMP	319,60
	30	**6814**	02EXP45X30COMP	339,00
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**6852**	02EXP45X15SOT	319,60
	20	**6869**	02EXP45X20SOT	334,40
	25	**6876**	02EXP45X25SOT	352,60
	30	**6883**	02EXP45X30SOT	369,60
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**6999**	02EXP45X15SRBX	310,60
	20	**7019**	02EXP45X20SRBX	324,20
	25	**7064**	02EXP45X25SRBX	344,80
	30	**7101**	02EXP45X30SRBX	365,00
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0215**	02EXP45X15ALL	334,40
	20	**0222**	02EXP45X20ALL	349,20
	25	**0239**	02EXP45X25ALL	367,40
	30	**0246**	02EXP45X30ALL	389,00

SYSTEM NEW EXPO2015 X RF



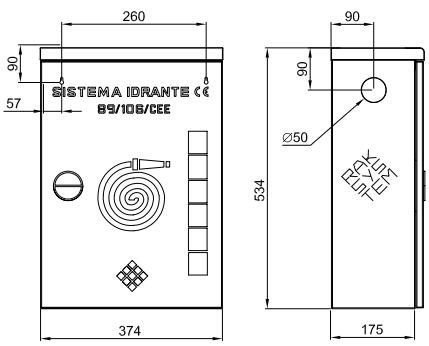

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta EXPO2105 in acciaio inox, anta cieca codice 8146
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 180 x 310 mm.


SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**8726**	02EXP45XR15COMP	284,40
	20	**8733**	02EXP45XR20COMP	300,20
	25	**7248**	02EXP45XR25COMP	319,60
	30	**7255**	02EXP45XR30COMP	340,20
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**7194**	02EXP45XR15SOT	319,60
	20	**7330**	02EXP45XR20SOT	334,40
	25	**7347**	02EXP45XR25SOT	352,60
	30	**7354**	02EXP45XR30SOT	369,60
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**7545**	02EXP45XR15SRBX	310,60
	20	**7552**	02EXP45XR20SRBX	324,20
	25	**7569**	02EXP45XR25SRBX	343,40
	30	**7576**	02EXP45XR30SRBX	365,00
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0253**	02EXP45XR15ALL	334,40
	20	**0260**	02EXP45XR20ALL	349,20
	25	**0277**	02EXP45XR25ALL	367,40
	30	**0284**	02EXP45XR30ALL	389,00

SYSTEM TOP LINE 45



NEW

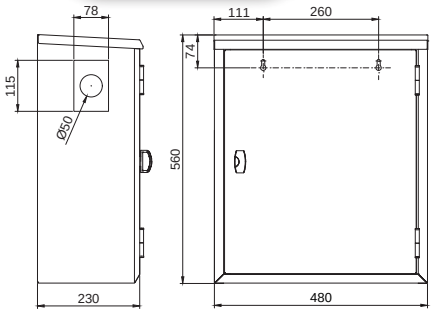


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta a Top Line parete in lamiera verniciata, con maniglia metallica
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**0931**	02TPL45E15COMP	227,20
	20	**0948**	02TPL45E20COMP	242,20
	25	**0955**	02TPL45E25COMP	261,20
	30	**0962**	02TPL45E30COMP	281,80
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**0979**	02TPL45E15SOT	261,20
	20	**0986**	02TPL45E20SOT	276,20
	25	**0993**	02TPL45E25SOT	295,40
	30	**1006**	02TPL45E30SOT	317,00
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**1013**	02TPL45E15SRBX	251,00
	20	**1020**	02TPL45E20SRBX	267,20
	25	**1037**	02TPL45E25SRBX	286,40
	30	**1044**	02TPL45E30SRBX	306,80
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**1051**	02TPL45E15ALL	276,20
	20	**1068**	02TPL45E20ALL	290,80
	25	**1075**	02TPL45E25ALL	310,20
	30	**1082**	02TPL45E30ALL	330,60

SYSTEM TOP LINE 45 INOX



NEW

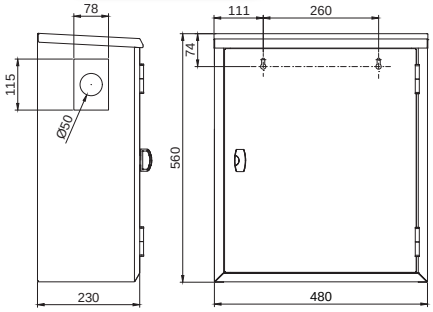


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta a Top Line parete in acciaio inox non verniciata, con maniglia metallica
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**1099**	02TPL45X15COMP	329,40
	20	**1105**	02TPL45X20COMP	345,20
	25	**1112**	02TPL45X25COMP	364,60
	30	**1129**	02TPL45X30COMP	385,20
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**1136**	02TPL45X15SOT	364,60
	20	**1143**	02TPL45X20SOT	379,40
	25	**1150**	02TPL45X25SOT	397,60
	30	**1167**	02TPL45X30SOT	414,60
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**1174**	02TPL45X15SRBX	355,60
	20	**1181**	02TPL45X20SRBX	369,20
	25	**1198**	02TPL45X25SRBX	388,40
	30	**1204**	02TPL45X30SRBX	410,00
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**1211**	02TPL45X15ALL	379,40
	20	**1228**	02TPL45X20ALL	394,20
	25	**1235**	02TPL45X25ALL	412,40
	30	**1242**	02TPL45X30ALL	434,00

SYSTEM FLASH 45



NEW

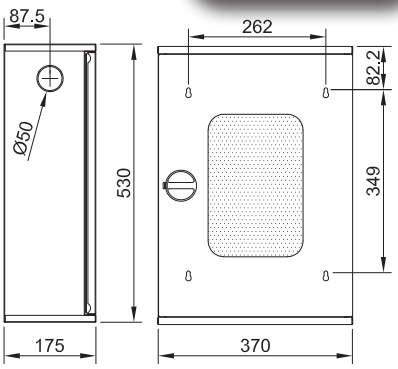


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta FLASH a parete in lamiera verniciata, dim. 370 x 530 x 175 mm, con portello
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Blindo Light con pittogrammi, 171 x 272 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**1259**	02FLS45E15COMP	190,20
	20	**1266**	02FLS45E20COMP	205,60
	25	**1273**	02FLS45E25COMP	222,60
	30	**1280**	02FLS45E30COMP	242,20
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**1297**	02FLS45E15SOT	222,60
	20	**1303**	02FLS45E20SOT	236,80
	25	**1310**	02FLS45E25SOT	254,00
	30	**1327**	02FLS45E30SOT	275,40
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**1334**	02FLS45E15SRBX	212,80
	20	**1341**	02FLS45E20SRBX	228,20
	25	**1358**	02FLS45E25SRBX	246,60
	30	**1365**	02FLS45E30SRBX	266,00
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**1372**	02FLS45E15ALL	236,80
	20	**1389**	02FLS45E20ALL	250,80
	25	**1396**	02FLS45E25ALL	269,20
	30	**1402**	02FLS45E30ALL	288,60

SYSTEM GABBIANO 45 X



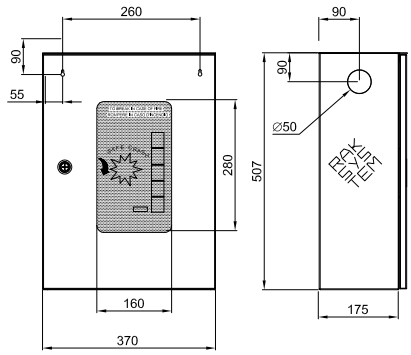

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE
nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta Gabbiano in acciaio inox codice 4473
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi, 180 x 310 m


SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**0085**	02GAB45X15COMP	269,60
	20	**0092**	02GAB45X20COMP	285,40
	25	**0108**	02GAB45X25COMP	298,00
	30	**0115**	02GAB45X30COMP	311,80
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**0047**	02GAB45X15SOT	304,80
	20	**0054**	02GAB45X20SOT	319,60
	25	**0061**	02GAB45X25SOT	331,00
	30	**0078**	02GAB45X30SOT	342,40
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**4428**	02GAB45X15SRBX	295,80
	20	**4435**	02GAB45X20SRBX	309,40
	25	**4442**	02GAB45X25SRBX	323,20
	30	**4459**	02GAB45X30SRBX	337,80
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0009**	02GAB45X15ALL	319,60
	20	**0016**	02GAB45X20ALL	334,40
	25	**0023**	02GAB45X25ALL	345,80
	30	**0030**	02GAB45X30ALL	361,80

SYSTEM EASY 45 ROSSA



NEW

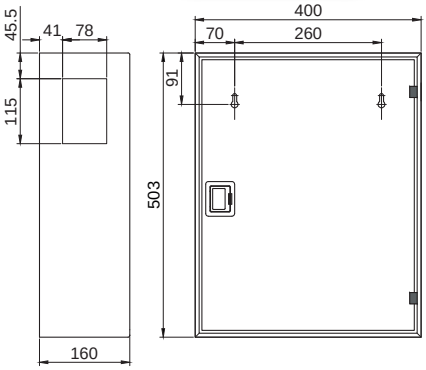


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta idrante UNI45 da interno, installabile sia a parete che a incasso, con portello cieco. Dim. 400 x 503 x 160 mm. In acciaio al carbonio, verniciatura goffrata rossa. Con prefori laterali per cambio rapido senza smontare il rubinetto.
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**9446**	02EASY45ER15COMP	215,20
	20	**9453**	02EASY45ER20COMP	230,60
	25	**9460**	02EASY45ER25COMP	247,60
	30	**9477**	02EASY45ER30COMP	267,20
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**9484**	02EASY45ER15SOT	247,60
	20	**9491**	02EASY45ER20SOT	261,80
	25	**9507**	02EASY45ER25SOT	279,00
	30	**9514**	02EASY45ER30SOT	300,40
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**9521**	02EASY45ER15SRBX	237,80
	20	**9538**	02EASY45ER20SRBX	253,20
	25	**9545**	02EASY45ER25SRBX	271,60
	30	**9552**	02EASY45ER30SRBX	291,00
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**9569**	02EASY45ER15ALL	261,80
	20	**9576**	02EASY45ER20ALL	275,80
	25	**9583**	02EASY45ER25ALL	294,20
	30	**9590**	02EASY45ER30ALL	313,60

SYSTEM EASY 45 INOX



NEW

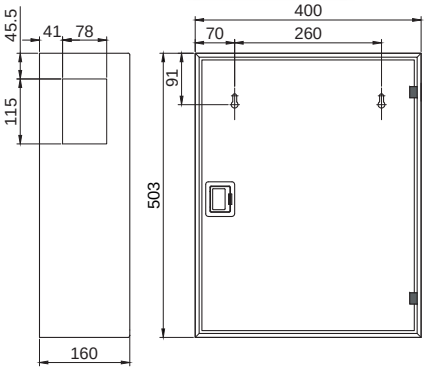


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012..
Il sistema è composto da:
- Cassetta idrante UNI45 da interno, installabile sia a parete che a incasso, con portello cieco. Dim. 400 x 503 x 160 mm. In acciaio inox AISI 304, non verniciata.
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta rosso, codice 1635

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**9606**	02EASY45XR15COMP	304,60
	20	**9613**	02EASY45XR20COMP	320,40
	25	**9620**	02EASY45XR25COMP	333,00
	30	**9637**	02EASY45XR30COMP	346,80
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**9644**	02EASY45XR15SOT	339,80
	20	**9651**	02EASY45XR20SOT	354,60
	25	**9668**	02EASY45XR25SOT	366,00
	30	**9675**	02EASY45XR30SOT	377,40
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**9682**	02EASY45XR15SRBX	330,80
	20	**9699**	02EASY45XR20SRBX	344,40
	25	**9705**	02EASY45XR25SRBX	358,20
	30	**9712**	02EASY45XR30SRBX	372,80
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**9729**	02EASY45XR15ALL	354,60
	20	**9736**	02EASY45XR20ALL	369,40
	25	**9743**	02EASY45XR25ALL	380,80
	30	**9750**	02EASY45XR30ALL	396,80

SYSTEM TMPE C




NEW

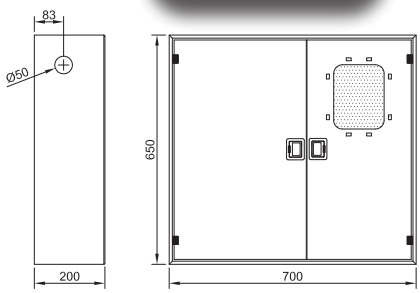

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPR/0497/083/05 conforme alla norma EN 671-2:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta a parete portaestintore in lamiera
- Tubazione flessibile UNI45 EN 14540 con raccordo UNI804
- Lancia antincendio UNI45 (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° UNI45 x 1"1/2 Gas PN16 codice 9488
- Gocciolatore salva manichetta, codice 1635
- Lastra

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
Compact ø12 - K=85 - 208 l/min 	15	**9037**	02TMPE45E15COMP	328,00
	20	**9020**	02TMPE45E20COMP	342,40
	25	**9723**	02TMPE45E25COMP	361,00
	30	**9730**	02TMPE45E30COMP	378,80
GLD45-SOT ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**9013**	02TMPE45E15SOT	357,80
	20	**9006**	02TMPE45E20SOT	371,00
	25	**9709**	02TMPE45E25SOT	389,80
	30	**9716**	02TMPE45E30SOT	408,60
GDL45-SRBX ø12 - K=72 - 171 l/min 	15	**9013**	02TMPE45E15SRBX	344,40
	20	**9006**	02TMPE45E20SRBX	361,00
	25	**9709**	02TMPE45E25SRBX	378,80
	30	**9716**	02TMPE45E30SRBX	397,40
ALLUWN45 ø12 - K=82 - 203 l/min 	15	**0499**	02TMPE45E15ALL	385,40
	20	**0505**	02TMPE45E20ALL	403,00
	25	**0512**	02TMPE45E25ALL	420,60
	30	**0529**	02TMPE45E30ALL	368,80

CORNICI COPRIFILO PER INCASSO EASY E TMPE

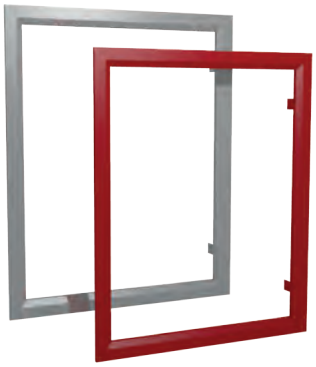

Cornici coprifilo per incassare cassette serie EASY e TMPE

barcode	codice	descrizione	euro
5776	COR-EASY45	Cornice coprifilo per sistema EASY 45 in lamiera verniciata rossa	36,50
5783	COR-EASY45X	Cornice coprifilo per sistema EASY 45 in acciaio inox non verniciato	46,50
6377	COR45PELR	Cornice coprifilo per sistema TMPE 45 con porta-estintore in lamiera verniciata rossa	45,00

NASPI ANTINCENDIO

I **naspi antincendio** sono costituiti essenzialmente da una valvola di intercettazione collegata alla rete idrica in pressione, tubazione semirigida e lancia.
La tubazione è avvolta su una bobina mobile con alimentazione assiale.

La lancia, munita di valvola regolatrice e di chiusura è montata all'estremità del tubo e consente l'erogazione del getto.

Vengono molto usati nelle attività civili, specie negli alberghi, ed anche nelle attività industriali.
Per rischio lieve, in alcuni casi l'apparecchio può essere alimentato da una normale rete idrica senza l'esigenza di una rete dedicata.

Il naspo standard da noi fornito è realizzato per installazione interna a incasso oppure a parete.
I naspi a catalogo possono essere a seconda dei modelli con bobina orientabile o fissa.

INSTALLAZIONE DEI NASPI ORIENTABILI

L'attacco della valvola a sfera è maschio 1" GAS cilindrico ISO 228.
La cassetta è dotata di due prefori, uno sul lato destro ed uno sul lato sinistro. Preferenzialmente la valvola a sfera va posizionata sul lato sinistro guardando frontalmente la cassetta.
Per effettuare l'allaccio occorre svitare la valvola a sfera dal tubo semirigido del naspo, avvitarla al tubo di alimentazione della rete idrica e, infine, riavvitare il tubo semirigido alla valvola a sfera. La connessione avviene facilmente poichè lo spezzone è dotato di una calotta girevole.
Il naspo è già fornito con tutti i particolari assemblati.
La pressione massima di esercizio è di 12 bar.
Il peso del naspo a seconda del modello e della configurazione varia tra i 24 e i 30 kg.
Nell'eventualità di installazioni all'esterno (da verificare in funzione delle normative applicabili) è necessario controllare che la cassetta sia riparata dagli agenti atmosferici e la tubazione di adduzione dell'acqua, ivi compreso l'attacco della valvola a sfera, sia opportunamente coibentata, se esposta al pericolo di gelo. Si raccomanda di verificare, a fine installazione, la completa chiusura della valvola a sfera e di controllare che venga realizzato un totale svuotamento del tubo.

MANUTENZIONE

Deve essere eseguita in accordo alla UNI EN 671-3: 2009 da personale competente.

Controllo di funzionamento
almeno una volta all'anno
La tubazione deve essere srotolata
e sottoposta alla pressione di rete
(norma UNI EN 671-3: 2009 - punto 6.1), controllare l'accessibilità, l'integrità e il funzionamento del naspo.

Ogni 5 anni
Tutte le tubazioni flessibili/semirigide devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio fornita dal produttore secondo le EN 671-1 e EN 671-2 (norma UNI EN 671-3: 2009 - punto 6.2).

Dopo ogni prova la tubazione deve essere svuotata e fatta asciugare prima di essere riavvolta.

Ai sensi del DPR n° 151 del 01/08/11 l'utente deve tenere un apposito registro, firmato dal responsabile, costantemente aggiornato.
In esso dovrà annotare:
- i lavori svolti sull'impianto o le modifiche apportate alle aree protette qualora questi possano influire sull'efficacia della protezione antincendio;
- le prove eseguite e l'esito delle verifiche periodiche dell'impianto;
- i guasti e le relative cause.

Prestazioni dei naspi.
La norma UNI 10779 prevede due diverse tipologie di prestazioni minime come sotto riportato:

	Portata minima l/min	Pressione residua minima MPa - (bar)
Prestazione normale	35	0,2 - (2)
Prestazione elevata	60	0,3 - (3)

Per pressione residua si intende la pressione valutata nel punto di connessione del naspo alla rete in fase di erogazione.

Pressione massima raccomandata 1,0 MPa (10 bar).

Naspi e livelli di pericolosità.
I naspi possono essere impiegati per tutti e tre i livelli di pericolosità delle aree da proteggere previsti dalla normativa in alternativa o compresenza di idranti a muro.
A livello di dimensionamento dell'impianto è previsto un numero minimo di apparecchi di questo tipo da considerare operativi contemporaneamente per una durata d'intervento non inferiore ai valori indicati nella tabella sottostante.

Apparecchi considerati contemporaneamente operativi nelle reti idranti ordinarie (per attività all'interno di edifici)

LIVELLO 1 (classi LH e OH1)	Basso carico di incendio, poche probabilità di innesco, l'eventuale incendio si propaga poco velocemente.	2 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa. oppure 4 naspi con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa.	Almeno 30 minuti
LIVELLO 2 (classi OH2-3-4)	Moderato carico di incendio, presenza minima di materiale infiammabile, l'eventuale incendio si propaga poco velocemente.	3 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa.	Almeno 60 minuti
LIVELLO 3 (classi HHP e/o HH3)	Elevato carico di incendio, presenza di materiale infiammabile, l'eventuale incendio si propaga molto velocemente.	4 idranti con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa.	Almeno 120 minuti

Se il numero di apparecchi installati nel compartimento da proteggere è inferiore a quello indicato in tabella devono essere considerati tutti funzionanti contemporaneamente.
Nota bene: questa tabella, ricavata dalle norme UNI 10779 e UNI EN 12845 è esemplificativa e non esaustiva.

La tabella sotto riportata mostra i tipi di lancia disponibili con i rispettivi coefficienti di efflusso


Tipo lancia	Posizione maniglia	K eff.	Portata Riscontrata		Gittata	K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP
			0,2 MPa (2 bar)	0,4 MPa (4 bar)	Effettiva a 2 bar	
GHOTEL25	Getto pieno	21,6	30,5 l/min	43,2 l/min	10,7 m	17
	Getto frazionato	17,9	25,2 l/min	35,8 l/min	3,2 m	
HOTEL6	Getto pieno	21,2	29,9 l/min	42,4 l/min	12,15 m	17
	Getto frazionato	20,8	29,3 l/min	41,6l/min	8,1 m	
GHOTEL8	Getto pieno	35,1	49,5 l/min	70,2 l/min	14,2 m	28
	Getto frazionato	31,8	44,8 l/min	63,6 l/min	5 m	
GHOTEL10	Getto pieno	50,6	71,4 l/min	101,2 l/min	11,52m	42

Il coefficiente di efflusso K permette di ricavare la portata Q in base alla pressione p all'ingresso del sistema

$Q\ [l/min] = K*\sqrt{10p}\ [MPa]$	Angolo di erogazione con getto frazionato	> 45°


SYSTEM ANAKONDA C



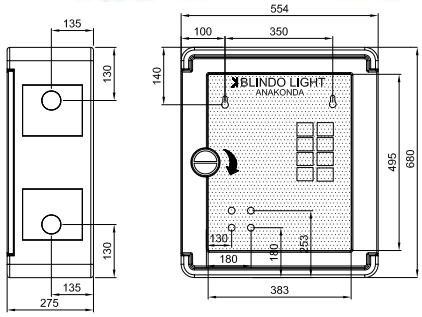


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta naspo da esterno / parete colore rosso
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø470mm
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030
- Lastra Blindo Light con pittogrammi, 389 x 506 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**3165**	02ANACE15GH10	432,20
	20	**3172**	02ANACE20GH10	440,00
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**3165**	02ANACE15GH08	432,20
	20	**3172**	02ANACE20GH08	440,00
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**3165**	02ANACE15GH25	432,20
	20	**3172**	02ANACE20GH25	440,00
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**3165**	02ANACE15HO25	432,20
	20	**3172**	02ANACE20HO25	440,00


SYSTEM ANAKONDA CI



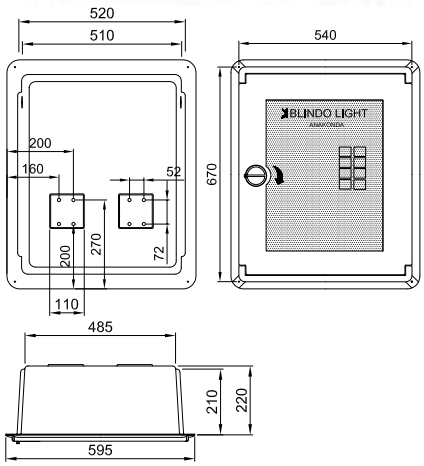

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta naspo da incasso colore rosso
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø470mm
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030
- Lastra Blindo Light con pittogrammi, 389 x 506 mm.


SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**3264**	02ANACI15GH10	426,40
	20	**3271**	02ANACI20GH10	433,20
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**0122**	02ANACI15GH08	426,40
	20	**0139**	02ANACI20GH08	433,20
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**3264**	02ANACI15GH25	426,40
	20	**3271**	02ANACI20GH25	433,20
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**3264**	02ANACI15HO25	426,40
	20	**3271**	02ANACI20HO25	433,20

SYSTEM ANAKONDA G FI



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/082/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Naspo fisso a parete, colore rosso, Ø530 mm
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530mm
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola di intercettazione a sfera 1"
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030.


Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**3141**	02ANAG15FIGH10	262,80
	20	**3127**	02ANAG20FIGH10	271,80
	25	**3134**	02ANAG25FIGH10	309,40
	30	**3110**	02ANAG30FIGH10	327,60
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**0146**	02ANAG15FIGH08	262,80
	20	**0153**	02ANAG20FIGH08	271,80
	25	**0160**	02ANAG25FIGH08	309,40
	30	**0177**	02ANAG30FIGH08	327,60
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**3141**	02ANAG15FIGH25	262,80
	20	**3127**	02ANAG20FIGH25	271,80
	25	**3134**	02ANAG25FIGH25	309,40
	30	**3110**	02ANAG30FIGH25	327,60
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**3141**	02ANAG15FIHO25	262,80
	20	**3127**	02ANAG20FIHO25	271,80
	25	**3134**	02ANAG25FIHO25	309,40
	30	**3110**	02ANAG30FIHO25	327,60

SYSTEM ANAKONDA "SELF STANDING"




Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/082/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Naspo fisso a parete, colore rosso, Ø530 mm
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530mm
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Valvola di intercettazione a sfera 1"
- Piantana in acciaio verniciata a polvere epossidica RAL 3000 con piastra per fissaggio a pavimento

Altezza totale 1500 mm

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	-	02ANAG15SSGH10	678,00
	20	-	02ANAG20SSGH10	710,00
	25	-	02ANAG25SSGH10	742,00
	30	-	02ANAG30SSGH10	774,00
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	-	02ANAG15SSGH08	678,00
	20	-	02ANAG20SSGH08	710,00
	25	-	02ANAG25SSGH08	742,00
	30	-	02ANAG30SSGH08	774,00
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	-	02ANAG15SSGH25	678,00
	20	-	02ANAG20SSGH25	710,00
	25	-	02ANAG25SSGH25	742,00
	30	-	02ANAG30SSGH25	774,00
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	-	02ANAG15SSHO25	678,00
	20	-	02ANAG20SSHO25	710,00
	25	-	02ANAG25SSHO25	742,00
	30	-	02ANAG30SSHO25	774,00


SYSTEM ANAKONDA TAURUS C



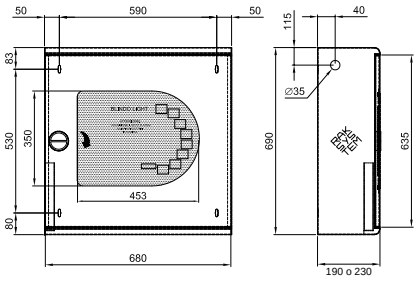


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta naspo da esterno / parete in lamiera colore rosso mod. Taurus
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530mm
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030
- Lastra Blindo Light con pittogrammi, 375 x 475 mm
- Disponibile versione in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**9167**	02ANTCE15GH10	501,60
	20	**9174**	02ANTCE20GH10	539,00
	25	**9181**	02ANTCE25GH10	545,80
	30	**9198**	02ANTCE30GH10	577,60
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**9167**	02ANTCE15GH08	501,60
	20	**9174**	02ANTCE20GH08	539,00
	25	**9181**	02ANTCE25GH08	545,80
	30	**9198**	02ANTCE30GH08	577,60
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**9167**	02ANTCE15GH25	501,60
	20	**9174**	02ANTCE20GH25	539,00
	25	**9181**	02ANTCE25GH25	545,80
	30	**9198**	02ANTCE30GH25	577,60
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**9167**	02ANTCE15HO25	501,60
	20	**9174**	02ANTCE20HO25	539,00
	25	**9181**	02ANTCE25HO25	545,80
	30	**9198**	02ANTCE30HO25	577,60

SYSTEM ANAKONDA TAURUS C INK



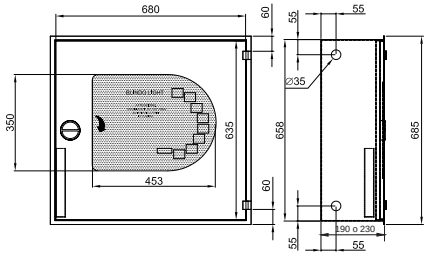


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta naspo da incasso in lamiera colore rosso mod. Taurus
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030
- Lastra Blindo Light con pittogrammi, 375 x 475 mm
- Disponibile versione in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**9204**	02ANTCI15GH10	473,00
	20	**9211**	02ANTCI20GH10	498,20
	25	**9228**	02ANTCI25GH10	532,20
	30	**9235**	02ANTCI30GH10	567,40
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**9204**	02ANTCI15GH08	473,00
	20	**9211**	02ANTCI20GH08	498,20
	25	**9228**	02ANTCI25GH08	532,20
	30	**9235**	02ANTCI30GH08	567,40
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**9204**	02ANTCI15GH25	473,00
	20	**9211**	02ANTCI20GH25	498,20
	25	**9228**	02ANTCI25GH25	532,20
	30	**9235**	02ANTCI30GH25	567,40
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**9204**	02ANTCI15HO25	473,00
	20	**9211**	02ANTCI20HO25	498,20
	25	**9228**	02ANTCI25HO25	532,20
	30	**9235**	02ANTCI30HO25	567,40

SYSTEM ANAKONDA TAURUS C RF



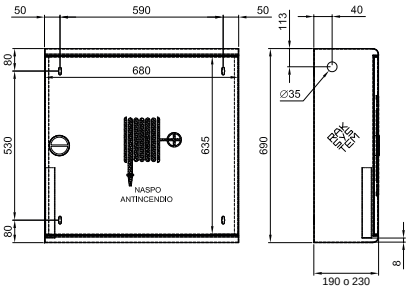


Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta naspo da esterno / parete in lamiera colore rosso mod. Taurus portello cieco.
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030
- Sportello cieco
- Disponibile versione in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**9341**	02ANTCER15GH10	501,60
	20	**9358**	02ANTCER20GH10	539,00
	25	**9365**	02ANTCER25GH10	545,80
	30	**9372**	02ANTCER30GH10	577,60
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**9341**	02ANTCER15GH08	501,60
	20	**9358**	02ANTCER20GH08	539,00
	25	**9365**	02ANTCER25GH08	545,80
	30	**9372**	02ANTCER30GH08	577,60
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**9341**	02ANTCER15GH25	501,60
	20	**9358**	02ANTCER20GH25	539,00
	25	**9365**	02ANTCER25GH25	545,80
	30	**9372**	02ANTCER30GH25	577,60
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**9341**	02ANTCER15HO25	501,60
	20	**9358**	02ANTCER20HO25	539,00
	25	**9365**	02ANTCER25HO25	545,80
	30	**9372**	02ANTCER30HO25	577,60


SYSTEM ANAKONDA TAURUS C INK RF



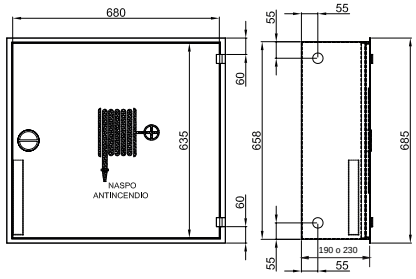

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta naspo da incasso in lamiera colore rosso mod. Taurus portello cieco.
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030
- Sportello cieco
- Disponibile versione in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**9389**	02ANTCIR15GH10	473,00
	20	**9396**	02ANTCIR20GH10	498,20
	25	**9402**	02ANTCIR25GH10	532,20
	30	**9419**	02ANTCIR30GH10	567,40
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**9389**	02ANTCIR15GH08	473,00
	20	**9396**	02ANTCIR20GH08	498,20
	25	**9402**	02ANTCIR25GH08	532,20
	30	**9419**	02ANTCIR30GH08	567,40
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**9389**	02ANTCIR15GH25	473,00
	20	**9396**	02ANTCIR20GH25	498,20
	25	**9402**	02ANTCIR25GH25	532,20
	30	**9419**	02ANTCIR30GH25	567,40
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**9389**	02ANTCIR15HO25	473,00
	20	**9396**	02ANTCIR20HO25	498,20
	25	**9402**	02ANTCIR25HO25	532,20
	30	**9419**	02ANTCIR30HO25	567,40

SYSTEM ANAKONDA TAURUS C INK REVERSO




Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Naspo mod. Reverso da incasso Ø530 mm
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530mm
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Braccio porta naspo in acciaio inox
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030.

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**5869**	02ANTREV15GH10	345,80
	20	**5876**	02ANTREV20GH10	361,20
	25	**5883**	02ANTREV25GH10	386,60
	30	**5890**	02ANTREV30GH10	406,00
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**5869**	02ANTREV20GH08	345,80
	20	**5876**	02ANTREV25GH08	361,20
	25	**5869**	02ANTREV15GH08	386,60
	30	**5890**	02ANTREV30GH08	406,00
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**5869**	02ANTREV15GH25	345,80
	20	**5876**	02ANTREV20GH25	361,20
	25	**5883**	02ANTREV25GH25	386,60
	30	**5890**	02ANTREV30GH25	406,00
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**5869**	02ANTREV15HO25	345,80
	20	**5876**	02ANTREV20HO25	361,20
	25	**5883**	02ANTREV25HO25	386,60
	30	**5890**	02ANTREV30HO25	406,00

SYSTEM ANAKONDA G BO



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Naspo con braccio orientabile a parete, colore rosso, Ø530 mm
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530mm
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030.

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**3141**	02ANAGBO15GH10	306,90
	20	**3127**	02ANAGBO20GH10	317,00
	25	**3134**	02ANAGBO25GH10	354,40
	30	**3110**	02ANAGBO30GH10	367,10
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**0184**	02ANAGBO15GH08	306,90
	20	**0191**	02ANAGBO20GH08	317,00
	25	**0207**	02ANAGBO25GH08	354,40
	30	**0214**	02ANAGBO30GH08	367,10
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**3141**	02ANAGBO15GH25	306,90
	20	**3127**	02ANAGBO20GH25	317,00
	25	**3134**	02ANAGBO25GH25	354,40
	30	**3110**	02ANAGBO30GH25	367,10
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**3141**	02ANAGBO15HO25	306,90
	20	**3127**	02ANAGBO20HO25	317,00
	25	**3134**	02ANAGBO25HO25	354,40
	30	**3110**	02ANAGBO30HO25	367,10

SYSTEM ANAKONDA DA ESTERNO TAURUS INOX316



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta naspo da esterno / parete in acciaio **INOX AISI 316** mod. Taurus portello cieco.
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda con bobina rotante
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 110 cm con valvola di intercettazione a sfera 1"
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
SprayJet ø10 - K=43,2 - 106 l/min 	15	**5906**	02ANTCEX15GH10	708,80
	20	**5913**	02ANTCEX20GH10	742,40
	25	**5920**	02ANTCEX25GH10	776,00
	30	**5937**	02ANTCEX30GH10	809,60
Sprayjet ø8 - K=36,7 - 90 l/min 	15	**5906**	02ANTCEX15GH08	711,20
	20	**5913**	02ANTCEX20GH08	744,80
	25	**5920**	02ANTCEX25GH08	778,40
	30	**5937**	02ANTCEX30GH08	812,00
Staryjet ø9 - K=37,5 - 92 l/min 	15	**5906**	02ANTCEX15GH25	718,80
	20	**5913**	02ANTCEX20GH25	752,40
	25	**5920**	02ANTCEX25GH25	786,00
	30	**5937**	02ANTCEX30GH25	819,60
Staryjet ø8 - K=30,6 - 75 l/min 	15	**5906**	02ANTCEX15HO25	721,20
	20	**5913**	02ANTCEX20HO25	754,80
	25	**5920**	02ANTCEX25HO25	788,40
	30	**5937**	02ANTCEX30HO25	822,00

NEW

SYSTEM ANAKONDA TAURUS CLAM



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida con marcatura CE nr. CPR/0497/081/05 conforme alla norma EN 671-1:2012.
Il sistema è composto da:
- Cassetta naspo esterno/parete in lamiera rossa mod. Clam. con telaio in alluminio Dim. 700 x 650 x 200/250 mm
- Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 tipo Anakonda su bobina rotante Ø530mm
- Lancia antincendio DN25 (vedi tabella per scelta modello)
- Collettore 90 cm con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante codice PLA1582030
- Lastra Blindo Light con pittogrammi, 640 x 590 mm.

SCHEDA TECNICA

Tipo lancia	metri	barcode	codice	euro
GHotel10 ø10 - K=50,6 - 124 l/min 	15	**5807**	02ANACLAM15GH10	472,00
	20	**5814**	02ANACLAM20GH10	494,60
	25	**5821**	02ANACLAM25GH10	517,40
	30	**5838**	02ANACLAM30GH10	540,20
GHotel ø8 - K=35,1 - 86 l/min 	15	**5807**	02ANACLAM15GH08	472,00
	20	**5814**	02ANACLAM20GH08	494,60
	25	**5821**	02ANACLAM25GH08	517,40
	30	**5838**	02ANACLAM30GH08	540,20
GHotel25 ø6 - K=17,9 - 41 l/min 	15	**5807**	02ANACLAM15GH25	472,00
	20	**5814**	02ANACLAM20GH25	494,60
	25	**5821**	02ANACLAM25GH25	517,40
	30	**5838**	02ANACLAM30GH25	540,20
Hotel25 ø6 - K=21,2 - 52 l/min 	15	**5807**	02ANACLAM15HO25	472,00
	20	**5814**	02ANACLAM20HO25	494,60
	25	**5821**	02ANACLAM25HO25	517,40
	30	**5838**	02ANACLAM30HO25	540,20

I complessi DN 70 possono essenzialmente dividersi in due categorie:
- cassette a corredo di idranti soprasuolo o sottosuolo
- complessi idrante UNI 70

Il loro utilizzo è riservato ai Vigili del Fuoco, alle squadre antincendio o comunque a personale specificamente addestrato.

CASSETTE A CORREDO DI IDRANTI SOPRASUOLO O SOTTOSUOLO

I complessi DN 70 vengono normalmente previsti, ai sensi della norma UNI 10779 come dotazione a servizio di idranti esterni soprasuolo o soprasuolo. Per ciascun idrante devono essere previste, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili di DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804 e di lancia di erogazione nonché le chiavi di manovra indispensabili all'uso dell'idrante stesso.

COMPLESSI IDRANTE UNI 70

Vengono anche prodotti sistemi a parete DN 70 dotati di lancia, manichetta e rubinetto idrante a muro con attacco UNI 70. Questa tipologia di idrante a muro non è prevista dalla normativa vigente e la loro applicazione va verificata a cura dell'acquirente.



PK 70 BL



Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta PK70 in Blindo Light da esterno rosso. Portello con sigillo di sicurezza e maniglia rotante Easy Break con lastra
- Safe Crash Blindo Light, 389 x 506 mm
- Manichetta UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta codice 1635
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 554 x 680 x 275 mm

SCHEDA TECNICA

CASSETTA CORREDO PER IDRANTE SOPRASUOLO

barcode	codice	descrizione	euro
7675	02PK70E15CI	Cassetta PK70, manichetta mt.15, lancia, chiave di manovra	389,00
7636	02PK70E20CI	Cassetta PK70, manichetta mt.20, lancia, chiave di manovra	425,40
7743	02PK70E25CI	Cassetta PK70, manichetta mt.25, lancia, chiave di manovra	453,80
7712	02PK70E30CI	Cassetta PK70, manichetta mt.30, lancia, chiave di manovra	500,40

COMPLESSO IDRANTE UNI 70

barcode	codice	descrizione	euro
3042	02PK70E15GLDFN	Cassetta PK70, manichetta mt.15, lancia, rubinetto 2" x UNI70	420,80
3059	02PK70E20GLDFN	Cassetta PK70, manichetta mt.20, lancia, rubinetto 2" x UNI70	451,40
3066	02PK70E25GLDFN	Cassetta PK70, manichetta mt.25, lancia, rubinetto 2" x UNI70	485,60
7579	02PK70E30GLDFN	Cassetta PK70, manichetta mt.30, lancia, rubinetto 2" x UNI70	532,20

PK 70 INK



Complesso idrante da incasso UNI70 composto da:
- Cassetta PK70 in Blindo Light da esterno rosso. Portello con sigillo di sicurezza e maniglia rotante Easy Break con lastra
- Safe Crash Blindo Light, 389 x 506 mm
- Manichetta UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta codice 1635
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 520 x 625 x 220 mm

SCHEDA TECNICA

COMPLESSO IDRANTE UNI70

barcode	codice	descrizione	euro
2984	02PK70I15GLDFN	Cassetta PK70 INK, manichetta mt.15, lancia, rubinetto 2"xUNI70	416,20
2991	02PK70I20GLDFN	Cassetta PK70 INK, manichetta mt.20, lancia, rubinetto 2"xUNI70	447,00
3004	02PK70I25GLDFN	Cassetta PK70 INK, manichetta mt.25, lancia, rubinetto 2"xUNI70	481,00
7606	02PK70I30GLDFN	Cassetta PK70 INK, manichetta mt.30, lancia, rubinetto 2"xUNI70	527,60

EXPO 70



Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta EXPO70 in lamiera verniciata da esterno, Dimensioni: 505 x 670 x 230 mm con portello con lastra Safe Crash Blindo Light, 240 x 375 mm
- Manichetta UNI 70 raccordi UNI 804 (due per le dotazioni doppie)
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70 (due per le dotazioni doppie)
- Gocciolatore salvamanichetta codice 1635 (due per le dotazioni doppie)
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI e CS
- Cartello idrante PLA1582020

SCHEDA TECNICA

DOTAZIONE PER IDRANTE SOPRASUOLO - SINGOLA E DOPPIA

barcode	codice	descrizione	euro
0734	02EXP70E15CI	Cassetta, manichetta mt.15, lancia, chiave di manovra	369,60
0758	02EXP70E20CI	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave di manovra	425,40
0772	02EXP70E25CI	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave di manovra	436,80
0796	02EXP70E30CI	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave di manovra	508,40
6353	02EXP70E20CI/2	Cassetta, n. 2 manichette mt.20, n. 2 lance, chiave di manovra	519,60
6360	02EXP70E25CI/2	Cassetta, n. 2 manichette mt.25, n. 2 lance, chiave di manovra	543,80
6377	02EXP70E30CI/2	Cassetta, n. 2 manichette mt.30, n. 2 lance, chiave di manovra	628,20

DOTAZIONE PER IDRANTE SOTTOSUOLO

barcode	codice	descrizione	euro
5944	02EXP70E20CS	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave telescopica	448,00
5951	02EXP70E25CS	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave telescopica	472,00
5968	02EXP70E30CS	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave telescopica	532,20

IDRANTE A PARETE DN70

barcode	codice	descrizione	euro
0727	02EXP70E15GLDFN	Cassetta, manichetta mt.15, lancia, rubinetto 2" x UNI70	422,00
0741	02EXP70E20GLDFN	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, rubinetto 2" x UNI70	457,20
0765	02EXP70E25GLDFN	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, rubinetto 2" x UNI70	491,20
0789	02EXP70E30GLDFN	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, rubinetto 2" x UNI70	541,40

EXPO 70 INOX



Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta EXPO70I in acciaio inox da esterno, Dimensioni: 505 x 670 x 230 mm con portello con lastra Safe Crash Blindo Light, 240 x 375 mm
- Manichetta UNI 70 raccordi UNI 804 (due per le dotazioni doppie)
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70 (due per le dotazioni doppie)
- Gocciolatore salvamanichetta codice 1635 (due per le dotazioni doppie)
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI e CS
- Cartello idrante PLA1582020

SCHEDA TECNICA

DOTAZIONE PER IDRANTE SOPRASUOLO - SINGOLA E DOPPIA

barcode	codice	descrizione	euro
0840	02EXP70X15CI	Cassetta, manichetta mt.15, lancia, chiave di manovra	502,60
0857	02EXP70X20CI	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave di manovra	560,60
0864	02EXP70X25CI	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave di manovra	569,60
0871	02EXP70X30CI	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave di manovra	615,20
6384	02EXP70X20CI/2	Cassetta, n. 2 manichette mt.20, n. 2 lance, chiave di manovra	655,00
6391	02EXP70X25CI/2	Cassetta, n. 2 manichette mt.25, n. 2 lance, chiave di manovra	676,80
6407	02EXP70X30CI/2	Cassetta, n. 2 manichette mt.30, n. 2 lance, chiave di manovra	735,20

DOTAZIONE PER IDRANTE SOTTOSUOLO

barcode	codice	descrizione	euro
5975	02EXP70X20CS	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave telescopica	584,40
5982	02EXP70X25CS	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave telescopica	592,40
5999	02EXP70X30CS	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave telescopica	639,00

IDRANTE A PARETE DN70

barcode	codice	descrizione	euro
0833	02EXP70X30GLDFN	Cassetta, manichetta mt.15, lancia, rubinetto 2" x UNI70	562,80
0802	02EXP70X15GLDFN	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, rubinetto 2" x UNI70	594,80
0819	02EXP70X20GLDFN	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, rubinetto 2" x UNI70	632,20
0826	02EXP70X25GLDFN	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, rubinetto 2" x UNI70	681,20

EXPO 70 RF



Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta EXPO70RF in lamiera verniciata da esterno, Dimensioni: 505 x 670 x 230 mm con portello cieco.
- Manichetta UNI 70 raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta codice 1635
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI e CS
- Cartello idrante PLA1582020

SCHEDA TECNICA

DOTAZIONE PER IDRANTE SOPRASUOLO

barcode	codice	descrizione	euro
2639	02EXP70ER15CI	Cassetta, manichetta mt.15, lancia, chiave di manovra	369,60
2646	02EXP70ER20CI	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave di manovra	425,40
2653	02EXP70ER25CI	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave di manovra	436,80
2660	02EXP70ER30CI	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave di manovra	508,40

DOTAZIONE PER IDRANTE SOTTOSUOLO

barcode	codice	descrizione	euro
6414	02EXP70ER20CS	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave telescopica	448,00
6421	02EXP70ER25CS	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave telescopica	472,00
6438	02EXP70ER30CS	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave telescopica	532,20

IDRANTE A PARETE DN70

barcode	codice	descrizione	euro
2271	02EXP70ER15GLDFN	Cassetta, manichetta mt.15, lancia, rubinetto 2" x UNI70	422,00
2288	02EXP70ER20GLDFN	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, rubinetto 2" x UNI70	457,20
2295	02EXP70ER25GLDFN	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, rubinetto 2" x UNI70	491,20
2301	02EXP70ER30GLDFN	Cassetta , manichetta mt.30, lancia, rubinetto 2" x UNI70	541,40

EXPO 70 INOX RF



Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta EXPO70IRF in acciaio inox da esterno, Dimensioni: 505 x 670 x 230 mm con portello cieco.
- Manichetta UNI 70 raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta codice 1635
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI e CS
- Cartello idrante PLA1582020

SCHEDA TECNICA

DOTAZIONE PER IDRANTE SOPRASUOLO

barcode	codice	descrizione	euro
2677	02EXP70XR15CI	Cassetta, manichetta mt.15, lancia, chiave di manovra	502,60
2684	02EXP70XR20CI	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave di manovra	560,60
2691	02EXP70XR25CI	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave di manovra	569,60
2707	02EXP70XR30CI	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave di manovra	615,20

DOTAZIONE PER IDRANTE SOTTOSUOLO

barcode	codice	descrizione	euro
6445	02EXP70XR20CS	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave telescopica	560,60
6452	02EXP70XR25CS	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave telescopica	569,60
6469	02EXP70XR30CS	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave telescopica	615,20

IDRANTE A PARETE DN70

barcode	codice	descrizione	euro
2318	02EXP70XR15GLDFN	Cassetta, manichetta mt.15, lancia, rubinetto 2" x UNI70	562,80
2325	02EXP70XR20GLDFN	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, rubinetto 2" x UNI70	594,80
2332	02EXP70XR25GLDFN	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, rubinetto 2" x UNI70	632,20
2349	02EXP70XR30GLDFN	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, rubinetto 2" x UNI70	681,20

MAXI 70



NEW

DOTAZIONE PER IDRANTE SOTTOSUOLO CON SPAZIO PER ALLOGGIAMENTO COLLO CIGNO
Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta MAXI 70 in lamiera verniciata da esterno, Dimensioni: 500 x 800 x 300 mm con portello con lastra Blindo Light, 325 x 650 mm
- Manichette UNI 70 raccordi UNI 804
- Lance a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta codice 1635
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI e CS
- Cartello idrante PLA1582020

Collo cigno non incluso, da ordinare a parte vedi "collo di cigno" a pagina 167

barcode	codice	descrizione	euro
6476	02EXP70EM20CS	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave telescopica	519,20
6483	02EXP70EM25CS	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave telescopica	544,80
6490	02EXP70EM30CS	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave telescopica	572,40

MAXI 70 INOX



NEW

DOTAZIONE PER IDRANTE SOTTOSUOLO CON SPAZIO PER ALLOGGIAMENTO COLLO CIGNO
Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta MAXI 70 in acciaio inox da esterno, Dimensioni: 500 x 800 x 300 mm con portello con lastra Blindo Light, 325 x 650 mm
- Manichetta UNI 70 raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta codice 1635
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI e CS
- Cartello idrante PLA1582020

Collo cigno non incluso, da ordinare a parte vedi "collo di cigno" a pagina 167

barcode	codice	descrizione	euro
6506	02EXP70XM20CS	Cassetta, manichetta mt.20, lancia, chiave telescopica	599,00
6513	02EXP70XM25CS	Cassetta, manichetta mt.25, lancia, chiave telescopica	625,00
6520	02EXP70XM30CS	Cassetta, manichetta mt.30, lancia, chiave telescopica	650,00



pannellatrice



lavorazione delle cassette in lamiera
Made in Italy



robot piegatura

SIGILLI ART. SIGI



Sigilli per cassette antincendio

barcode	codice	descrizione	euro
1581	SIGI	Confezione da 100 sigilli	46,80


ETICHETTA MARCATURA ISPEZIONI - CHKPNT



Check Point® per favorire controllo e marcatura ispezioni come previsto dalla norma EN671/3.

barcode	codice	descrizione	euro
8696	CHKPNT	CheckPoint	8,00

RIDUZIONE GIREVOLE PER RUBINETTO IDRANTE

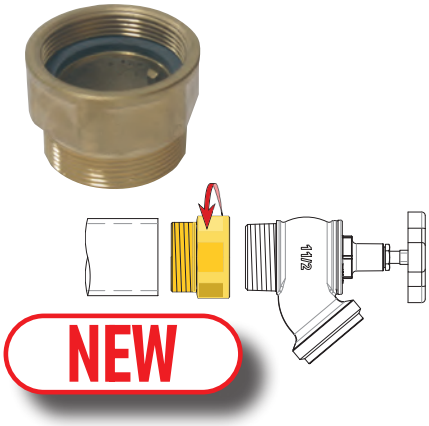

In ottone EN 12165 con sfere in acciaio inox
Semplifica l'installazione dei rubinetti per idranti a muro in ogni tipo di cassetta.

barcode	codice	specifica	euro
6537	1436.563	1" M Gas x 1" F Gas	23,60
6544	1438.563	1"1/2 M Gas x 1" 1/2 F Gas	29,60
6551	1445.563	2" M Gas x 2" F Gas	37,80
6568	1484.563	2"1/2 M Gas x 2"1/2 F Gas	59,20

L'installazione può essere effettuata in spazi ridotti senza ruotare il rubinetto

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA MASCHIO UNI



RICAMBIO CE

Rubinetto idrante presa a muro uscita maschio filettata UNI
In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco maschio
Fire valve with UNI outlet connection

barcode	codice	specifica	dn	DN	euro
6575	0001.005	UNI 25 x 1" Gas ISO 228, PN 16	M 34x3	1" Gas	32,60
6582	0002.005	UNI 45 x 1"1/2 Gas ISO 7, PN 16 EN 671/2	M 56x4	1"1/2 Gas	28,60
-	0003.005	UNI 45 x 1"1/2 Gas ISO 7, PN 25	M 56x4	1"1/2 Gas	49,00
6612	0005.005	UNI 70 x 2" Gas ISO 228, PN 12	M 85x6	2" Gas	58,80
6629	0006.005	UNI 70 x 2"1/2 Gas ISO 228, PN 16	M 85x6	2"1/2 Gas	94,00

Nota: l'articolo 0002.005 è il rubinetto di ricambio previsto negli idranti a muro DN 45 marcati CE

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA MASCHIO GAS



Rubinetto idrante presa a muro uscita maschio filettata GAS
In ottone EN 1982, uscita maschio GAS ISO 228, attacco maschio GAS ISO 228
Fire valve with GAS outlet connection

barcode	codice	specifica	dn	DN	euro
6636	2511.005	1" Gas x 1" Gas, PN 16	1" Gas	1" Gas	33,80
6643	2517.005	1"1/2 Gas x 1"1/2 Gas, PN 16	1"1/2 Gas	1"1/2 Gas	51,00
6650	0993.005	2" Gas x 2" Gas, PN 16 DIN 14461	2" Gas	2" Gas	68,40
6667	0978.005	2"1/2 Gas x 2"1/2 Gas, PN 16 DIN 14461	2"1/2 Gas	2"1/2 Gas	88,80

RUBINETTO IDRANTE USCITA FEMMINA GIRELLO UNI



Rubinetto idrante uscita femmina girello
In ottone EN 1982, uscita femmina girello UNI 804, attacco maschio GAS ISO 228
Fire valve with swivelling UNI outlet connection

barcode	codice	specifica	dn	DN	euro
6674	0008.026	UNI 70 x 2" Gas, PN 12	M 85x6	G 2"	92,40
6681	0009.026	UNI 70 x 2"1/2 Gas, PN 16	M 85x6	G 2"1/2	123,60

RUBINETTO IDRANTE A SQUADRA 90° USCITA MASCHIO UNI



Rubinetto idrante a squadra uscita maschio 90°
In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco femmina GAS ISO 228
Fire valve with 90° UNI outlet connection - female GAS inlet connection

barcode	codice	specifica	dn	DN	euro
6698	0118.052	UNI 70 x 2"1/2 Gas, PN 16	M 85x6	2"1/2 Gas	112,20

In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco maschio GAS ISO 228
Fire valve with 90° UNI outlet connection - male GAS inlet connection

barcode	codice	specifica	dn	DN	euro
6704	0004.052	UNI 45 x 1"1/2 Gas, PN 16	M 56x4	1"1/2 Gas	100,00
6711	0015.052	UNI 70 x 2"1/2 Gas, PN 12	M 85x6	2"1/2 Gas	140,80

MANOMETRI DI PROVA

La norma UNI 10779 sulle reti idranti prevede che in prossimità dell'ultimo idrante a muro di ogni diramazione aperta si debba installare una valvola con manometro per misurare la pressione residua.

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO CON MANOMETRO



Rubinetto idrante presa a muro con manometro per controllo pressione residua reti idranti secondo UNI 10779
Composto da:
- Rubinetto idrante 1"1/2 gas maschio, uscita UNI 45 maschio con attacco per manometro
- Manometro (0-12 Bar) DN 40 attacco 1/8"

codice	specifica	euro
2518M.005	Rubinetto idrante UNI 45 x 1"1/2 gas con manometro	58,80
M60859	Manometro di ricambio DN 40 attacco radiale scala 0-12 bar	15,40

I complessi CE UNI 45 di serie presenti in catalogo possono essere richiesti con questo Rubinetto con Manometro in luogo del rubinetto standard utilizzando il codice aggiuntivo "APPLICAZIONE RUBINETTO 1"1/2 CON MANOMETRO" al prezzo di listino di **30,20 €**

APPARECCHIO DI CONTROLLO PRESSIONE




Apparecchio di controllo pressione residua reti idranti secondo UNI 10779
Composto da valvola di intercettazione con manometro (0-25 Bar) dotato di attacco rapido a baionetta, con diversi tipi di raccordi per l'installazione:
- raccordo T in ghisa malleabile
- attacco a staffa 1"1/2 per l'installazione rapida anche in tubazioni esistenti
- raccordo 1/2" 90° per installazione mediante attacco rapido a staffa filettato (vedere cap. 11)su tubazioni da 1"1/4 fino a 4" (attacco a staffa da ordinare a parte)

codice	specifica	euro
2761.639	Attacco alla rete idrica 1" Gas	83,80
2760.639	Attacco alla rete idrica 1" 1/2 Gas	83,80
2762.639	Attacco alla rete idrica 2" Gas	99,00
2758.639	Con attacco a staffa per tubazioni da 1"1/2	81,20
2759.639	Con raccordo 1/2" M per installazione su attacco a staffa	69,00

N.B. disponibili attacchi di diametri diversi - prezzi a richiesta

Negli impianti antincendio quando le altezze degli edifici richiedono l'installazione di dispositivi ai piani più elevati con valori di pressione e portata conformi alla normativa, si rende necessario fornire alla linea antincendio pressioni dinamiche elevate che possono rendere difficoltoso o impossibile l'utilizzo degli idranti ai piani inferiori.
In questi casi si rende necessario ridurre la pressione dinamica della linea.

DIAFRAMMA CALIBRATO CON ORIFIZIO RIDOTTO

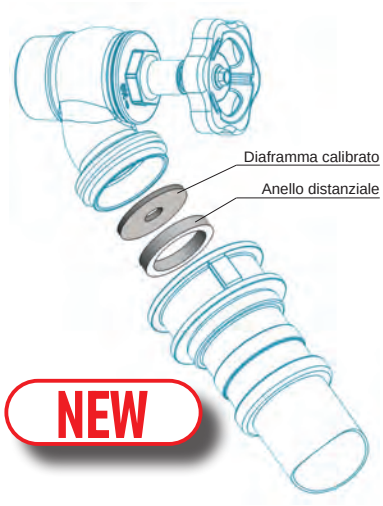

Diaframma calibrato in acciaio INOX con anello distanziale in teflon da installare sulla bocca dei rubinetti idrante DN 45 mm codice 0003.005.
Dispositivo per ridurre la pressione dinamica mediante una restrizione di passaggio che crea una perdita di carico permanente determinando un valore della pressione dinamica a valle inferiore di quella a monte del rubinetto.
L'anello distanziale in PTFE rende possibile, senza ulteriori accessori, la connessione della tubazione antincendio dotata di raccordi unificati a norma UNI 804.

codice	specifica	euro
2584.005	Diaframma calibrato con orifizio diam. 10 mm	16,40
2585.005	Diaframma calibrato con orifizio diam. 12 mm	16,40
2586.005	Diaframma calibrato con orifizio diam. 14 mm	16,40
2587.005	Diaframma calibrato con orifizio diam. 16 mm	16,40

RUBINETTO A RIDUZIONE DI PRESSIONE REGOLABILE



Rubinetto idrante 1"1/2 gas maschio, uscita DN 45 maschio, con limitatore di apertura regolabile. In ottone.
Progettato e testato per pressioni elevate. Classificato PN25.
Questo nuovo RUBINETTO IDRANTE permette di variare e ridurre la pressione a valle senza alcuna sostituzione di componentistica, con un intervento semplice e rapido.
Non esistendo una specifica norma tecnica di riferimento, si è lavorato molto sulla validazione del modello matematico al fine di garantire un prodotto affidabile e di qualità.
Il principio di funzionamento si basa sulla restrizione di passaggio, che causa un abbattimento della pressione dinamica a valle del rubinetto e quindi su tutto ciò che è collegato al medesimo, tipicamente manichetta e lancia. La peculiarità è nella possibilità di rimuovere la restrizione di passaggio preimpostata in tempi brevissimi durante la fase di utilizzo; ciò permette, in ragione di un'eventuale improvvisa necessità di maggiore portata, di poter sganciare il meccanismo con un semplice gesto per incrementare la sezione di passaggio dell'acqua, godendo di tutta la pressione e quindi della portata che il sistema può offrire.

codice	specifica	euro
0020.005	Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 Gas con limitatore di apertura	137,00

RIDUTTORE DI PRESSIONE




In ottone PN 25 FF
Pressione in uscita regolabile 1-5,5 Bar

codice	specifica	euro
0614.119	Uscite FF 1" Gas	96,00
0615.119	Uscite FF 1"1/2 Gas	168,40

VALVOLA A SQUADRA FLANGIATA






Valvola a squadra flangiata con corpo in bronzo per il DN 60 e in ottone per il DN 40, vitone in ottone, attacco flangiato, uscita filettata maschio UNI 810

codice	specifica	Cf	DN	dn	D	H	euro
0016.053	Flangia DN 40 PN 6, uscita UNI 45	100	40	M56x4	130	242	294,80
1055.053	Flangia DN 40 PN 16, uscita UNI 45	110	40	M56x4	150	242	313,80
0017.053	Flangia DN 60 PN 6, uscita UNI 70	130	60	M85x6	160	308	496,80
1056.053	Flangia DN 60 PN 16, uscita UNI 70	145	60	M85x6	185	308	522,80

VALVOLA A VIA DRITTA FLANGIATA






Valvola a via diritta flangiata con corpo in bronzo e vitone in ottone (corpo in ottone per il DN 40), attacco flangiato, uscita filettata maschio UNI 810

codice	specifica	Cf	DN	dn	D	L	H	euro
1045.125	Flangia DN 40 PN 16, uscita UNI 45	110	40	M56x4	150	135	130	331,00
1046.125	Flangia DN 60 PN 16, uscita UNI 70	145	60	M85x6	185	195	240	522,80
1047.125	Flangia 2”1/2 ASA S.150, uscita UNI 70	139,7	2”1/2	M85x6	178	200	230	539,20
1050.125	Flangia 4” ASA S. 150, uscita UNI 100	190,5	4”	M115x6	229	280	315	1.128,20
1051.125	Flangia 4” ASA S. 150, uscita UNI 125	190,5	4”	M140x6	229	280	315	1.246,60

VALVOLA A VIA DRITTA FILETTATA





Valvola a via diritta filettata con corpo in bronzo e vitone in ottone, attacco filettato femmina gas, uscita filettata maschio UNI 810, in ottone EN 1982.


codice	specifica	DN	dn	L	H	euro
0610.069	Attacco 2”1/2, uscita UNI 70	2”1/2 Gas	M85x6	205	300	331,00

FLANGIA IN BRONZO



Flangia in bronzo - uscita filettata UNI

codice	Uscita filettata UNI 810	F	n. fori	Cf	DN	dn	D	euro
0483.016	Flangia DN 25 PN 16, uscita UNI 25	14	4	85	25	M34x3	115	108,80
0480.016	Flangia DN 40 PN 16, uscita UNI 45	18	4	110	40	M56x4	150	135,20
0481.016	Flangia DN 65 PN 16, uscita UNI 70	18	4	145	65	M85x6	185	203,60
1949.016	Flangia 2”1/2 ASA S. 150, uscita UNI 70	19	4	139,7	2”1/2	M85x6	178	292,40
1950.016	Flangia DN 80 PN 16, uscita UNI 80	18	8	160	80	M95x6	200	313,80
1951.016	Flangia DN 100 PN 16, uscita UNI 100	18	8	180	100	M115x6	220	339,80
1952.016	Flangia DN 125 PN 16, uscita UNI 125	18	8	210	125	M140x6	250	399,40



Flangia in bronzo - uscita filettata GAS

codice	Uscita filettata GAS	F	n. fori	Cf	DN	dn	D	euro
0532.016	DN 2”1/2 ASA150, uscita 2”1/2 M GAS	19	4	139,7	65	2”1/2	178	a richiesta
0533.016	DN 3” ASA150, uscita 3” M GAS	19	4	152,4	80	3”	191	a richiesta
0534.016	DN 3” ASA150, uscita 3” F GAS	19	4	152,4	80	3”	191	a richiesta
0535.016	DN 4” ASA150, uscita 4” M GAS	19	8	190,5	100	4”	229	a richiesta
0536.016	DN 4” ASA150, uscita 4” F GAS	19	8	190,5	100	4”	229	a richiesta
0537.016	DN 65 PN 25, uscita 2”1/2 M GAS	18	8	145	65	2”1/2	185	a richiesta
0538.016	DN 80 PN 25, uscita 3” M GAS	18	8	160	80	3”	200	a richiesta
0539.016	DN 80 PN 25, uscita 3” F GAS	18	8	160	80	3”	200	a richiesta
0540.016	DN 100 PN 25, uscita 4” M GAS	22	8	190	100	4”	235	a richiesta
0541.016	DN 100 PN 25, uscita 4” F GAS	22	8	190	100	4”	235	a richiesta

VALVOLA A SFERA FEMMINA GAS / MASCHIO UNI

Valvola a sfera maschio-femmina PN 16, in ottone, attacco filettato femmina



codice	specifica	DN	dn	euro
0562.054	F1” x M UNI 25	1” Gas	M34x3	47,60
0561.054	F1”1/4 x M UNI 45	1”1/4 Gas	M56x4	65,40
0235.054	F1”1/2 x M UNI 45	1”1/2 Gas	M56x4	77,60
0236.054	F2” x M UNI 70	2” Gas	M85x6	107,80

SARACINESCA FEMMINA GAS / MASCHIO UNI

Saracinesca maschio-femmina PN 12, in ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata maschio UNI 810 , in ottone EN 1982



codice	specifica	dn	DN	euro
0322.201	F1” x M UNI 25	1” Gas	M34x3	49,00
0257.201	F1”1/2 x M UNI 45	1”1/2 Gas	M56x4	69,00
0324.201	F2” x M UNI 45	2” Gas	M56x4	91,40
0253.201	F2” x M UNI 70	2” Gas	M85x6	100,00
0254.201	F2”1/2 x M UNI 70	2”1/2 Gas	M85x6	126,60
0255.201	F3” x M DN 80	3” Gas	M95x6	197,40
0256.201	F4” x M DN 100	4” Gas	M115x6	289,80

VALVOLA PROSCIUGAMENTO CANTINE

Valvola prosciugamento cantine.
In lega leggera, filtro e dispositivo di non ritorno, attacco femmina girello UNI 804 ottone EN 1982



codice	specifica	DN	euro
1850.096	2”1/2 x UNI 70 FG	M 85x6	698,80
1851.096	2”1/2 x UNI 80 FG	M 95x6	761,60
1852.096	4” x UNI 100 FG	M 115x6	915,00


VALVOLA DI FONDO CON SUCCHIERUOLA

Valvola di fondo in ottone, con succhieruola e dispositivo di non ritorno, attacco femmina girello UNI 804, in ottone EN 1982



codice	specifica	DN	euro
0566.070	1”1/2 x UNI 45 FG	M 56x4	104,20
0210.070	2”1/2 x UNI 70 FG	M 85x6	170,00
0211.070	2”1/2 x UNI 80 FG	M 95x6	214,80
0212.070	4” x UNI 100 FG	M 115x6	309,60
0213.070	4” x UNI 125 FG	M 140x6	329,60

Si definisce rete a secco un sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione, non permanentemente in pressione d'acqua durante il normale esercizio.
Per tale motivo viene detta rete a secco.
La rete viene riempita di acqua in pressione al momento dell'attivazione della stessa ad uso antincendio.
La rete a secco è concepita per i casi in cui le condizioni climatiche, anche solo per un certo periodo dell'anno, possono causare il congelamento dell'acqua nelle tubazioni. Per questo motivo può essere gestita in modalità a secco anche solo per il periodo invernale. In tale condizione la rete si trova in stand-by con le tubazioni che al loro interno hanno aria alla pressione atmosferica.

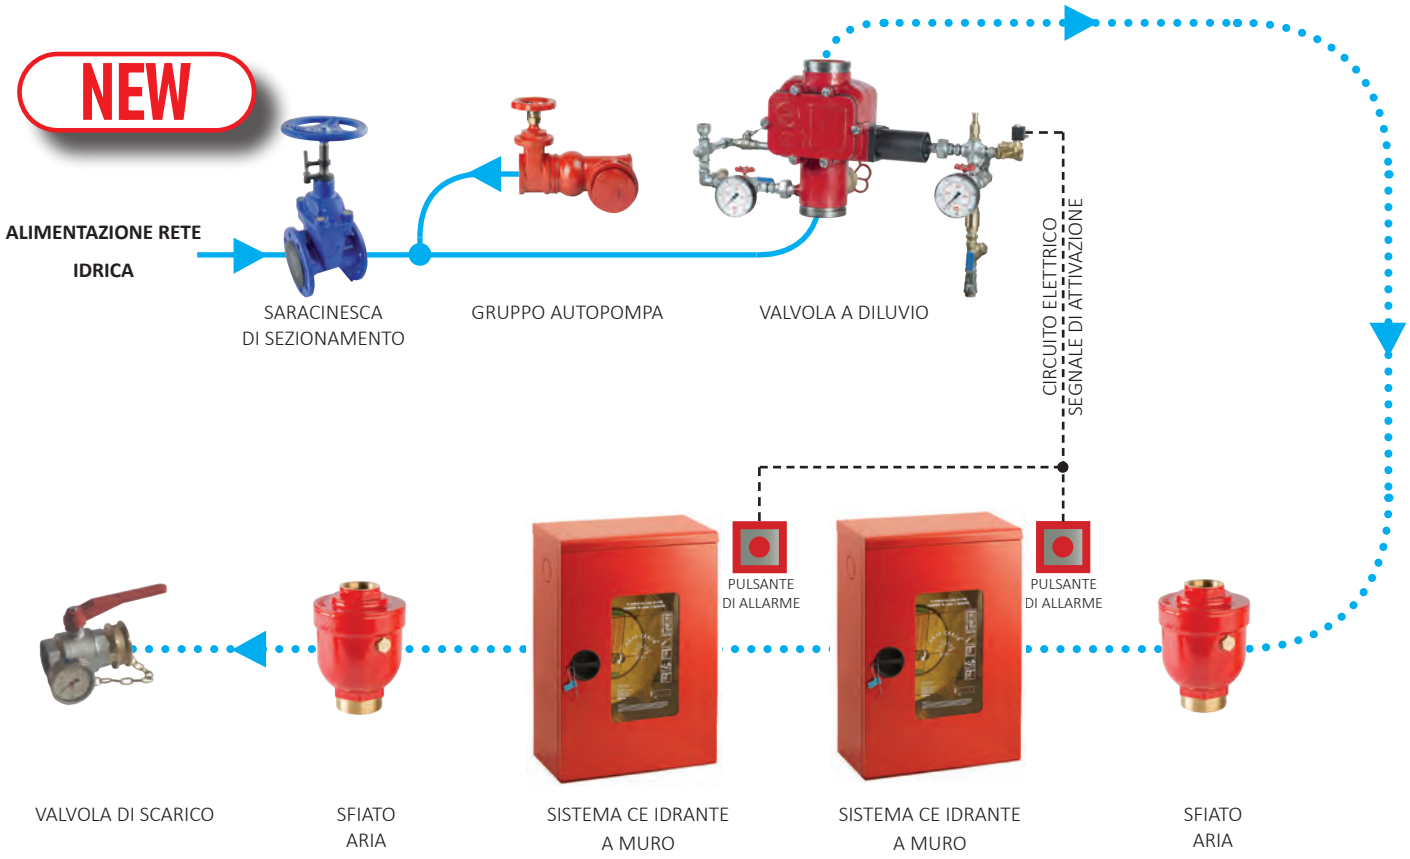

Funzionamento della rete a secco.

A fianco di ogni idrante a muro è posizionato un **interruttore elettrico** (ad esempio un pulsante di allarme) che permette, in caso di necessità di intervento, di attivare la **valvola a diluvio** e mandare acqua nell'intero impianto.
Uno o più sfiati (a seconda della dimensione dell'impianto) permettono il rapido svuotamento dell'aria presente nelle tubazioni all'arrivo dell'acqua. Si consiglia almeno il posizionamento di uno sfiato a monte e uno a valle della linea su cui sono installati gli apparecchi di erogazione.
Dopo ogni intervento o nel caso di passaggio dalla modalità a umido a quella a secco, tipicamente all'inizio della stagione fredda, occorre procedere alla rimessa in servizio della valvola a diluvio e allo svuotamento della rete attraverso le valvole di scarico, posizionate nei punti di minimo livello. La valvola a diluvio è dotata di un'apertura manuale di emergenza in caso di black out elettrico che ne impedisca l'attivazione con gli interruttori elettrici. La valvola a diluvio è in grado di alimentare un gong idraulico (opzionale).
Quando le condizioni climatiche lo permettono, se si intende utilizzare la rete antincendio nella modalità a umido (cioè con le tubazioni piene di acqua come una rete idranti tradizionale), va prevista la disattivazione della valvola a diluvio oppure l'installazione di un by-pass che permetta di escludere la valvola a diluvio stessa.

VALVOLA A DILUVIO FIREFLOW® PER RETI IDRANTI A SECCO



Questa tipologia di valvola a diluvio è derivata dalla valvola di allarme a secco Fireflow DRY-1000 ed è concepita specificatamente per l'attivazione di reti idranti a secco da installarsi su reti progettate secondo la norma tecnica UNI TS 11559.
Si tratta di una valvola progettata per aprirsi in seguito al ricevimento di un consenso elettrico (o manuale in condizioni di black out elettrico) che provoca lo sgancio dell'otturatore che intercetta il flusso idrico proveniente dall'alimentazione. Il segnale elettrico agisce su di una valvola a solenoide (certificata CE per alimentazione a 24 V) che scarica il circuito idraulico che tiene pressurizzato l'attuatore di chiusura. Tale attuatore implementa un pistone idraulico a semplice effetto con ritorno a molla. Il cilindro del pistone viene fornito con un trattamento di oxynitrocarburazione interno ed esterno atto a proteggerlo dai fenomeni di corrosione.

Attacchi scanalati, diametro DN80 o DN100
Pressione di servizio acqua 175PSI / 12Bar
Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione.
Installazione verticale
La Valvola a Diluvio è fornita completa del trim di funzionamento, dispositivo d'attuazione elettrica, scarico e allarme
La lavorazione dei componenti, l'assemblaggio e il collaudo di ogni valvola avviene in Italia.

codice	Ø	euro
7068B.915	DN 80 / 3"	4.348,00
7069B.915	DN 100 / 4"	5.620,80



codice	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	euro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	292,20
9123.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 80 / 3" con microinterruttore	404,00
9124.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 100 / 4" con microinterruttore	453,00

VALVOLA DI SCARICO E CONTROLLO DI PRESSIONE



Valvola di scarico e controllo di pressione della rete composta da:
- Valvola a sfera lucchettabile con attacco manometro - ingresso 1"1/2 F Gas
- Manometro 0-25 bar
- Attacco UNI 45 per collegamento manichetta
- Tappo UNI 45

Drain and test ball valve for hose dry systems

La valvola presenta un attacco Gas in ingresso e un attacco maschio UNI 810 in uscita per permettere il collegamento con una tubazione fornita di attacco rapido (ns. ART. 30/N) nei casi in cui convenga scaricare l'acqua lontano dall'area adiacente lo scarico. Essendo un impianto che per lunghi periodi rimane privo d'acqua, il manometro, di cui è dotata la valvola permette, una volta pressurizzato l'impianto, di valutare la presenza di perdite nella rete idranti.

codice	Ø	euro
7123B.918	ingresso 1"1/2 F gas - uscita UNI 45 M	138,40

SFIATO PER RETI ANTINCENDIO



Sfiato per reti antincendio in ottone verniciato rosso RAL 3000.
A norma DIN 14463-3 PN 16
Scarico da 1"1/4 da collegarsi obbligatoriamente ad un sistema di drenaggio al fine di prevenire allagamenti in caso di utilizzo.

codice	ATTACCO	SCARICO	LITRI/min	euro
1317.152	2"	1"1/4	3000	237,80


Il DM 14 Luglio 2015 “Disposizioni di prevenzione incendi per attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 ed esistenti al 23 Agosto 2015”, prevede che negli edifici con attività ubicata oltre al terzo piano fuori terra, in alternativa alla tradizionale rete di idranti, sia possibile l’installazione di una **colonna a secco** alimentata da un attacco di mandata per autopompa, detto anche **dry-riser**.

Ad ogni piano raggiunto dalla colonna è prevista l’installazione di almeno un **attacco DN45 e relativa dotazione antincendio di lancia e una o più manichette** ②. Tale dotazione, ad uso esclusivo dei Vigili del Fuoco, permette di avere subito disponibilità di acqua ove necessario, senza dover risalire ai piani superiori con manichette piene di acqua.
L’attacco sarà dotato di **manometro** al fine di informare l’utilizzatore quale sia la pressione dell’acqua disponibile.
La dotazione viene corredata da **cartello bilingue** ⑤ atto ad informare della presenza di una colonna a secco ad uso esclusivo dei VVF senza presenza permanente di acqua.

Un **apposito attacco di mandata** ①, **caratterizzato** da un collettore a Y rovesciata, offre la possibilità di progettare un’installazione di questo tipo. Il corpo in bronzo offre una garanzia di durata e notevole resistenza alla corrosione anche in ambiente marino, data l’elevata probabilità di localizzazione di attività ricettive in città costiere.
Il nuovo articolo è conforme alla normativa tedesca DIN 14461 e prevede attacchi DN 70 girevoli secondo UNI 804 per la connessione alle autobotti dei VVF. Gli attacchi possono essere inclinati a 45° in caso di installazioni posizionate ad una altezza superiore ai 700 mm dal suolo oppure frontali per installazioni di altezza inferiore.
Gli attacchi possono essere usati singolarmente o contemporaneamente grazie alla presenza di un sistema interno di sezionamento automatico e auto-adattivo in funzione del collegamento all’autobotte.
L’attacco è dotato di sistema di drenaggio e può prevedere una protezione delle tubazioni tramite l’installazione di una **valvola limitatrice della pressione**, che interviene nel caso in cui per errore la pressione della motopompa collegata al sistema venga impostata su valori troppo elevati.
Tali valori vanno verificati in sede di progettazione in base alla quota geometrica di installazione degli idranti.

Il prodotto viene alloggiato in un’apposita cassetta di contenimento corredata con **chiave per raccordi** (vedi accessori a completamento).
All’esterno del portello si trova l’indicazione richiesta dal medesimo decreto: **“ATTIVITÀ DOTATA DI COLONNA A SECCO PER VVF”** ④.
Un identico cartello va previsto all’ingresso dell’attività.

Nel punto più alto è necessaria l’installazione di uno **sfiato** ③, realizzato, sempre in assenza di uno specifico standard italiano, secondo la norma tedesca DIN 14463. Lo sbocco dello sfiato deve essere collegato ad una tubazione di drenaggio, al fine di prevenire la possibilità di allagamento durante l’utilizzo.

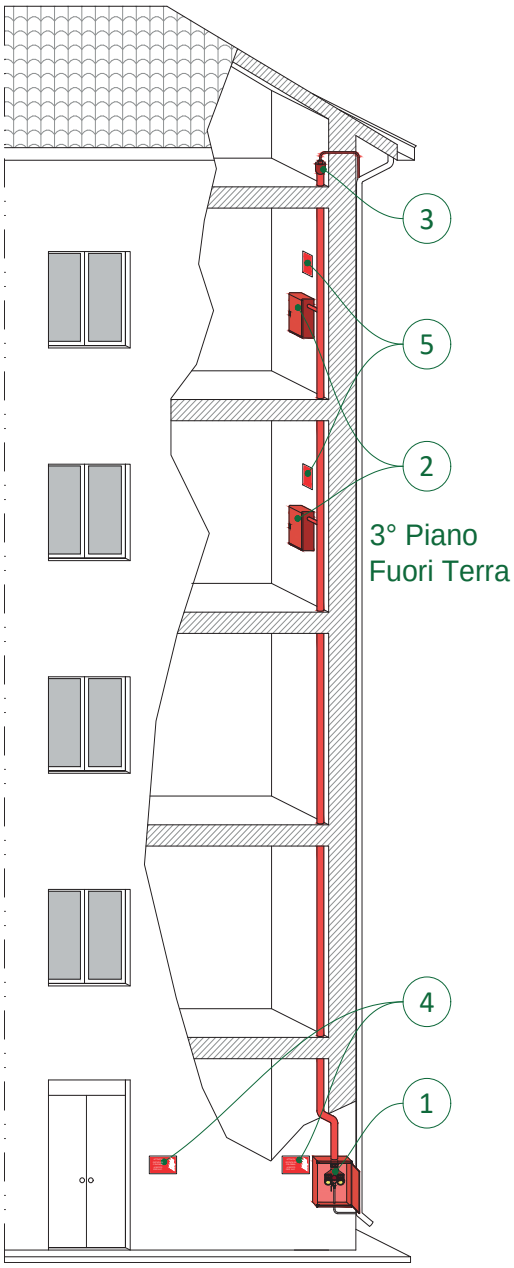

LEGENDA

① Attacco per colonna a secco Art.206
② Bocca idrante DN45, dotazione con lancia e manichette, come idrante a muro Art.2
③ Sfiato Art. 152
④ Cartello codice 3588.087
⑤ Cartello codice 3589.087

CASSETTA CON ATTACCO DI MANDATA PER COLONNA MONTANTE DRY-RISER



Cassetta con attacco di mandata per colonna montante a secco, secondo DM 14 luglio 2015 composta da:
- Cassetta da esterno con portello pieno UNI 70.
  Disponibile nelle due versioni: in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000, o in INOX 304.
- Attacco di mandata da 3" per colonna a secco con due ingressi a UNI 70 Femmina girevoli
- Sistema di drenaggio della colonna con valvola a sfera da 1/2"

codice	specifica	ATTACCHI	euro
2940.206	Cassetta UNI 70 rossa con attacco di mandata	DN70 FG a 45°	861,00
2941.206	Cassetta UNI 70 rossa con attacco di mandata	DN70 FG a 90°	861,00
2942.206	Cassetta UNI 70 INOX con attacco di mandata	DN70 FG a 45°	923,80
2943.206	Cassetta UNI 70 INOX con attacco di mandata	DN70 FG a 90°	923,80



codice	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	euro
0852.027	Chiave per raccordi UNI 45/70	22,50
M65501	Tappo in polipropilene di protezione impurità	12,80
0611.122	Valvola di sovrapressione tarata 12 bar - 1"x1" M	56,80
7322G.932	Derivazione a staffa filettata 3"x1"	20,40
3588.087	Cartello "Attività dotata di colonna a secco per VVF"	11,80
3589.087	Cartello "Colonna a secco - Sistema ad uso VVF"	11,80



Il decreto prevede che il cartello "ATTIVITA' DOTATA DI COLONNA A SECCO PER VVF", vada installato almeno in prossimità della cassetta e all'ingresso principale dell'attività ricettiva. Il cartello "COLONNA A SECCO Sistema ad uso dei VVF senza presenza permanente di acqua", va invece installato presso ogni idrante ai piani.

La dotazione a corredo deve prevedere in ogni cassetta un rubinetto idrante con manometro (vedere sezione idranti a muro).

ATTENZIONE: si consiglia di installare alla base della colonna montante una valvola di sovrapressione (con una derivazione a staffa filettata).



Attacchi a 45°



Attacchi a 90°

ATTACCO DI MANDATA PER COLONNA A SECCO PN 16

Attacco di mandata per colonna a secco PN 16 composto da:
- Corpo in bronzo verniciato rosso RAL 3000
- Attacco girevole da 3" Femmina Gas in ottone verniciato rosso RAL 3000
- Due ingressi UNI 70 Femmina girevoli con sistema di sezionamento automatico
- Sistema di drenaggio della colonna con valvola a sfera da 1/2" e tubo di gomma

codice	ATTACCHI	USCITA	SCARICO	euro
2948.206	UNI 70 FG a 45°	3" FG	1/ 2"	798,80
2949.206	UNI 70 FG a 90°	3" FG	1/2"	798,80

SFIATO PER RETI ANTINCENDIO



Sfiato per reti antincendio in ottone verniciato rosso RAL 3000.
A norma DIN 14463-3 PN 16
Scarico da 1"1/4 da collegarsi obbligatoriamente ad un sistema di drenaggio al fine di prevenire allagamenti in caso di utilizzo.

codice	ATTACCO	SCARICO	LITRI/min	euro
1317.152	2"	1"1/4	3000	237,20

NOTE

rack system INTERNATIONAL

08

ATTACCHI MOTOPOMPA, RACCORDERIA

I nuovi **Gruppi Autopompa di Mandata "ALL IN ONE"** brevettati, implementano un sistema di sezionamento automatico che ottimizza l'afflusso d'acqua dalle pompe in caso di attacchi multipli, prevenendo ovviamente la fuoriuscita di acqua da una bocca eventualmente non collegata alla pompa.


NEW




N.B.: Giunzione smontabile per ispezione valvola di ritegno

Qui a sinistra è raffigurato uno spaccato di un Gruppo "ALL-IN-ONE" dove sono visibili la valvola di ritegno, il dispositivo di sezionamento sulla bocca e la valvola di sicurezza.

I Gruppi Autopompa di Mandata Art.205 sono dotati di un sistema di indicazione dello stato di apertura e chiusura della saracinesca, come previsto dalla norma UNI 10779:2014.
La stessa norma prescrive la composizione e le dimensioni minime dei Gruppi di Mandata.


indicatore alto saracinesca aperta


indicatore basso saracinesca chiusa



A richiesta il modello prevede anche la possibilità di lucchettare la saracinesca nella posizione di massima apertura.

codice	specifica	euro
2985.205	Kit per lucchettare saracinesca 2"	24,60
2986.205	Kit per lucchettare saracinesche 2"1/2 e 3"	24,60
2987.205	Kit per lucchettare saracinesca 4"	24,60



A richiesta può essere fornita e montata una valvola di drenaggio automatico

codice	specifica	euro
2980.205	Installazione aggiuntiva valvola di drenaggio automatico	89,80

Nelle tabelle del catalogo relative ai Gruppi di Mandata, sono contrassegnati con simboli ● gli attacchi che rispondono alle configurazioni minime prescritte dalla norma UNI10779:

Reti con soli idranti o naspi	Gruppo di mandata con un attacco UNI 70 ●
Reti idranti con protezione esterna dimensionata per 600-1200 l/min	Gruppo di mandata almeno DN 80 / 3" con due attacchi UNI 70 ● ●
Reti idranti con protezione esterna dimensionata per 1800 l/min	Gruppo di mandata almeno DN 100 / 4" con tre attacchi UNI 70 ● ● ●

GRUPPO PER AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 “ALL IN ONE”



BREVETTATO



BREVETTATO



BREVETTATO


Gruppo attacco per autopompa di mandata UNI 10779 ALL IN ONE - Brevettato
In ottone EN 1982, verniciato rosso RAL 3000, con valvola di sovrapressione tarata a 12 Bar e valvola di ritegno integrata.
Fornito con un attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 2”, 2”1/2, 3” e 4”, oppure due attacchi UNI 70 con valvola di sezionamento automatico per i diametri 3” e 4” e tre attacchi DN UNI con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4”
Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779.
Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228 o flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092.
Per installazione orizzontale o verticale

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FILETTATO

codice	specifica	DN	L	H	P	euro
2960CV.205	Tipo filettato con 1 attacco	2”	240	190	205	284,00
2961CV.205	Tipo filettato con 1 attacco ●	2”1/2	245	220	205	342,20
2963CV.205	Tipo filettato con 1 attacco	3”	260	240	215	455,40
2964CV.205	Tipo filettato con 2 attacchi ● ●	3”	405	240	220	555,80
2965CV.205	Tipo filettato con 1 attacco	4”	280	280	245	610,80
2966CV.205	Tipo filettato con 2 attacchi	4”	420	280	250	757,80
2956CV.205	Tipo filettato con 3 attacchi ● ● ●	4”	560	280	250	967,00


ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FLANGIATO

codice	specifica	DN	L	H	P	euro
2967CV.205	Tipo flangiato con 1 attacco	50	270	220	220	308,60
2968CV.205	Tipo flangiato con 1 attacco ●	65	285	255	230	368,00
2970CV.205	Tipo flangiato con 1 attacco	80	300	280	240	519,00
2971CV.205	Tipo flangiato con 2 attacchi ● ●	80	445	280	245	614,00
2972CV.205	Tipo flangiato con 1 attacco	100	340	325	265	676,40
2973CV.205	Tipo flangiato con 2 attacchi	100	480	325	270	823,20
2957CV.205	Tipo flangiato con 3 attacchi ● ● ●	100	620	325	270	1.032,60

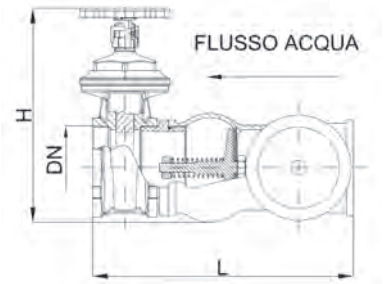

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO SCANALATO

codice	specifica	DN	L	H	P	euro
2952CV.205	Tipo scanalato con 1 attacco	3”	330	280	240	444,80
2953CV.205	Tipo scanalato con 2 attacchi ● ●	3”	475	280	245	542,80
2954CV.205	Tipo scanalato con 1 attacco	4”	350	325	265	579,40
2955CV.205	Tipo scanalato con 2 attacchi	4”	490	325	270	706,00
2958CV.205	Tipo scanalato con 3 attacchi ● ● ●	4”	630	325	270	885,40

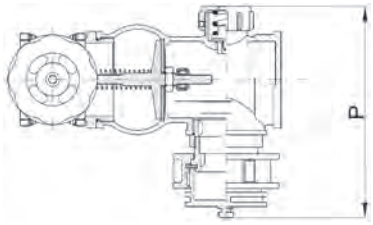

Per installazioni particolari i gruppi attacco autopompa di mandata ALL IN ONE possono prevedere, con un costo aggiuntivo di 15,00 € di euro, due varianti ai modelli standard:



in caso di installazione in pozzetto il gruppo ALL IN ONE può essere fornito con gli attacchi rivolti verso l’alto per facilitare il collegamento della manichetta



in caso di attacco di tubazione proveniente da destra il gruppo ALL IN ONE può essere fornito con gli attacchi opportunamente girati.
(specificare la richesta nell’ordine ed aggiungere DX nel codice.
Es.: 2961CDXV.205)


I gruppi autopompa di mandata **"ALL IN ONE" A SECCO** sono particolarmente indicati per installazioni ove sussista pericolo di congelamento dell'acqua nella parte di impianto esposta a condizioni climatiche avverse.
Il principio base di tali dispositivi è quello di separare le parti funzionali dei gruppi autopompa di mandata come segue:

PARTE A: da installare in luogo non soggetto a rischio gelo (es. pozzetto interrato o locale riscaldato). Tale sezione è composta essenzialmente da:
- saracinesca di ingresso (filettata o flangiata);
corpo dotato di valvola ritegno a disco (ispezionabile) con molla di richiamo;
- valvola di sovrapressione principale pretarata a 1,2 MPa;
- valvola automatica di drenaggio da collegare ad un sistema di scarico.


PARTE B: da installare in luogo esterno facilmente accessibile alle autobotti dei Vigili del Fuoco.
Tale sezione è composta essenzialmente da un collettore dotato di bocche di immissione DN 70 con girello UNI 804.
A seconda delle versioni, è possibile avere 3 tipologie di collettori:
- a singolo attacco: dotato di collettore in ottone;
- a doppio/triplo attacco: dotati di collettore in ottone e valvole di sovrapressione ausiliarie. In tale configurazione gli attacchi sono dotati di valvole di sezionamento automatiche.

QUESTO DISPOSITIVO NON RICHIEDE COIBENTAZIONE DELLA PARTE ESTERNA

VISTA FRONTALE

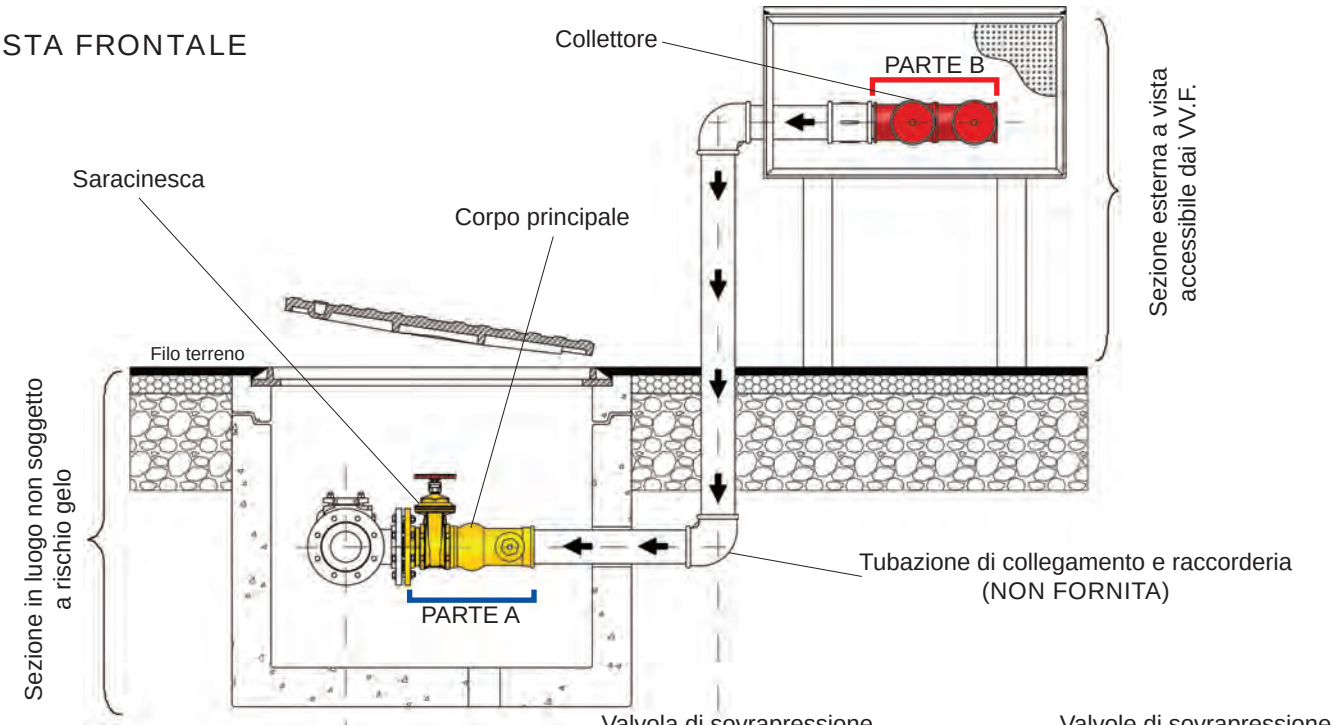


VISTA IN PIANTA

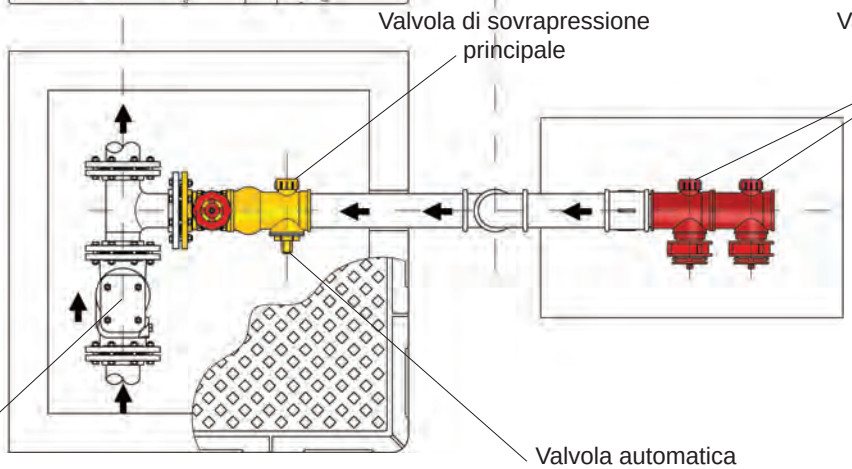


GRUPPO ATTACCO PER AUTOPOMPA DI MANDATA A SECCO



Corpo gruppo di mandata
(parte A)





Gruppo attacco per autopompa di mandata a secco
UNI 10779 ALL IN ONE - Brevettato
In ottone EN 1982 non verniciato, con valvole di sovrapressione tarate a 12 Bar e valvola di ritegno integrata.
Fornito con uno, due o tre attacchi UNI 70 con girello a norma UNI 804
Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779.
Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228 o flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092.
Per installazione orizzontale o verticale

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FILETTATO

codice	specifica	DN	L	H	P	euro
2961SC.205	Con collettore a 1 attacco ●	2”1/2	245	220	160	414,80
2963SC.205	Con collettore a 1 attacco	3”	260	240	180	493,20
2964SC.205	Con collettore a 2 attacchi ●●	3”	260	240	180	611,60
2966SC.205	Con collettore a 2 attacchi	4”	280	280	210	811,60
2956SC.205	Con collettore a 3 attacchi ●●●	4”	280	280	210	986,00

ATTACCHI AUTOPOMPA CON INGRESSO FLANGIATO

codice	specifica	DN	L	H	P	euro
2968SC.205	Con collettore a 1 attacco ●	65	285	255	185	448,40
2970SC.205	Con collettore a 1 attacco	80	300	280	205	536,60
2971SC.205	Con collettore a 2 attacchi ●●	80	300	280	205	655,40
2973SC.205	Con collettore a 2 attacchi	100	340	325	230	867,60
2957SC.205	Con collettore a 3 attacchi ●●●	100	340	325	230	1.042,00

Collettori con attacchi DN 70
(parte B)







NOTA TECNICA DI FORNITURA ED INTALLAZIONE

Il Gruppo autopompa di mandata a secco viene fornito in due componenti separate:
PARTE A - il corpo del gruppo, comprensivo di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sovrapressione e valvola automatica di drenaggio, che deve essere posizionato in luogo riparato dal gelo.
PARTE B - il collettore a uno, due o tre attacchi DN 70 deve essere posizionato all’esterno in zona facilmente accessibile.

Nota:
- i modelli a due e tre attacchi sono dotati di valvole di sezionamento automatiche
- tutti i modelli hanno una valvola ausiliaria di sovrapressione per ogni attacco

E’ a cura dell’installatore la fornitura di tubi e raccordi per la giunzione dei due componenti.


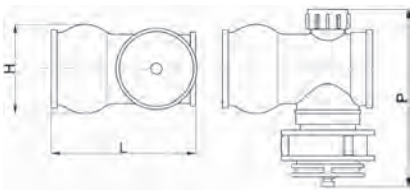


Tabella dimensionale collettori	L	H	P
Collettore 2” 1/2 F con 1 attacco	170	105	210
Collettore 3” F con 1 attacco	180	120	220
Collettore 3” M con 2 attacchi	300	105	220
Collettore 4” M con 2 attacchi	300	120	250
Collettore 4” M con 3 attacchi	440	120	250

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 FILETTATO



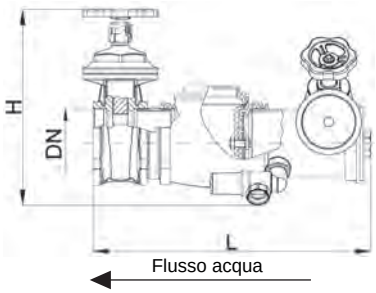

Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FILETTATO, con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello.
In ottone EN 1982, attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804;
Connessione idrica filettata femmina GAS ISO 228
Valvola di sovrapressione tarata a 12 Bar
Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI10779.
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale (per installazione verticale richiedere modello 205D
Saracinesca con indicatore di apertura conforme alla norma UNI 10779:2014.

barcode	codice	specifica	DN	L	H	P	euro
3509	GI21310N	Orizzontale con 1 idrante	2”	320	230	235	328,00
3516	GI21355N	Orizzontale con 1 idrante ●	2”1/2	350	255	245	405,20
3530	GI31385N	Orizzontale con 1 idrante	3”	405	270	255	611,80
3547	GI32540N	Orizzontale con 2 idranti ● ●	3”	560	270	255	757,40
3554	GI41520N	Orizzontale con 1 idrante	4”	445	315	280	829,00
3561	GI41310N	Orizzontale con 2 idranti	4”	600	315	280	1.030,20

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATO




Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FLANGIATO PN 16, con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello.
In ottone EN 1982, attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804;
Connessione idrica flangiata PN 16
Valvola di sovrapressione tarata a 12 Bar
Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI10779.
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale (per installazione verticale richiedere modello 205D
Saracinesca con indicatore di apertura conforme alla norma UNI 10779:2014.

barcode	codice	specifica	DN	L	H	P	euro
3578	GL21310N	Orizzontale con 1 idrante ●	50 (2”)	350	260	280	406,00
3585	GL21355N	Orizzontale con 1 idrante	65 (2”1/2)	390	255	290	497,00
3608	GL31385N	Orizzontale con 1 idrante	80 (3”)	445	280	300	703,80
3615	GL32540N	Orizzontale con 2 idranti ● ●	80 (3”)	600	280	300	825,40
3622	GL41520N	Orizzontale con 1 idrante	100 (4”)	505	325	320	921,00
3639	GL42740N	Orizzontale con 2 idranti	100 (4”)	660	325	320	1.123,40

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA FLANGIATO - DN 125 / DN 150



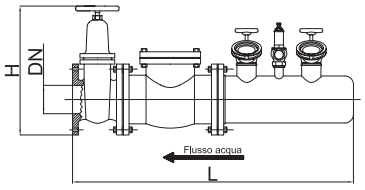


Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 FLANGIATO PN 16
con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello
Attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804 e valvola idrante in ottone EN 1982; saracinesca e valvola di non ritorno in ghisa; collettore in acciaio verniciato rosso RAL 3000;
Connessione idrica flangiata PN 16
Valvola di sovrapressione tarata a 12 Bar
Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI10779.
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale
Saracinesca con indicatore di apertura conforme alla norma UNI 10779:2014.

barcode	codice	specifica	DN	L	H	P	euro
7688	2974A.205	Orizzontale con 2 idranti	125 (5”)	1050	550	280	1.613,80
7695	2975A.205	Orizzontale con 3 idranti	125 (5”)	1290	550	280	1.703,40
7701	2976A.205	Orizzontale con 4 idranti	125 (5”)	1490	550	280	2.210,00
7718	2977A.205	Orizzontale con 2 idranti	150 (6”)	1090	600	300	2.091,00
7725	2978A.205	Orizzontale con 3 idranti	150 (6”)	1330	600	300	2.509,20
7732	2979A.205	Orizzontale con 4 idranti	150 (6”)	1530	600	300	2.687,80

N.B. I gruppi possono essere forniti con flusso dell’acqua invertito (da sx a dx). Costo aggiuntivo di 20,00 € di euro.
Le quote L e H si riferiscono agli ingombri indicativi; P = profondità.
Per eventuale applicazione di manometro sovrapprezzo di 44,00 € (codice A0185)
Per valvola di drenaggio automatico sovrapprezzo di 62,00 € (codice 2980.205)
Le valvole di intercettazione dei gruppi sono PN 16

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA FILETTATO



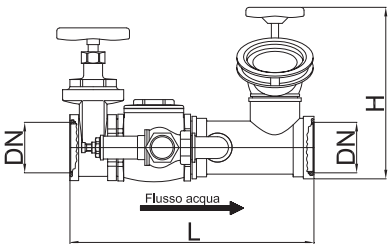


Gruppo attacco autopompa in linea FILETTATO con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello
In ottone EN 1982, attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804; connessioni idriche femmina GAS ISO 228
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale

Modello non più a norma, previsto solo per sostituzioni, ove permesso

barcode	codice	specifica	DN	L	H	P	euro
3363	GI21310	Orizzontale con 1 idrante	2”	310	230	180	334,40
3370	GI21355	Orizzontale con 1 idrante	2”1/2	320	240	183	417,40
3387	GI22545	Orizzontale con 2 idranti	2”1/2	500	240	183	507,60
3394	GI31385	Orizzontale con 1 idrante	3”	370	250	185	620,80
3400	GI32540	Orizzontale con 2 idranti	3”	530	250	185	777,80
3424	GI41520	Orizzontale con 1 idrante	4”	430	300	200	856,20
3417	GI41310	Orizzontale con 2 idranti	4”	590	300	200	1.073,40

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA FLANGIATO - FINO AL DN 100



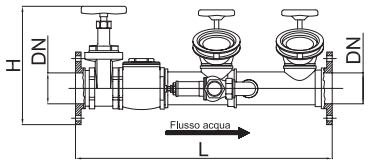

Gruppo attacco autopompa in linea FLANGIATO PN 16
con attacco VV.F. UNI 70 femmina girello
In ottone EN 1982, attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804; connessioni idriche flangiate PN 16
Modello da coibentare
Per installazione orizzontale

Modello non più a norma previsto solo per sostituzioni, ove permesso

barcode	codice	specifica	DN	L	H	P	euro
3431	GL21310	Orizzontale con 1 idrante	50 (2”)	370	260	230	449,40
3448	GL21355	Orizzontale con 1 idrante	65 (2”1/2)	390	270	230	538,00
3455	GL22545	Orizzontale con 2 idranti	65 (2”1/2)	580	270	230	669,80
3462	GL31385	Orizzontale con 1 idrante	80 (3”)	450	300	245	772,20
3479	GL32540	Orizzontale con 2 idranti	80 (3”)	610	300	245	901,80
3486	GL41520	Orizzontale con 1 idrante	100 (4”)	530	340	260	1.005,40
3493	GL42740	Orizzontale con 2 idranti	100 (4”)	690	340	260	1.224,60

N.B. Le quote L e H si riferiscono agli ingombri indicativi; P = profondità.
I gruppi possono essere forniti con flusso dell’acqua invertito (da dx a sx). Costo aggiuntivo di 20,00 € di euro.
Per eventuale applicazione di manometro sovrapprezzo di 44,00 € (codice A0185)
Le valvole di intercettazione dei gruppi sono PN 16.

CASSETTA DA INCASSO PER GRUPPO AUTOPOMPA



Cassetta sigillabile.
In acciaio zincato non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato
Fornita con lastra Safe Crash®.

codice	specifica	B x H x P (mm)	euro
0140L.035	Per gruppi autopompa lunghi fino a 600 mm.	780x400x385	151,00
0683L.035	Per gruppi autopompa lunghi fino a 800 mm.	970x500x500	209,80

CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA



Cassetta sigillabile in acciaio zincato non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.
Fornita con lastra Safe Crash®.

codice	specifica	B x H x P (mm)	euro
0685L.036	Per gruppi autopompa lunghi fino a 420 mm.	600x460x415	137,80
0141L.036	Per gruppi autopompa lunghi fino a 600 mm.	800x460x415	166,40
0684L.036	Per gruppi autopompa lunghi fino a 800 mm.	990x560x515	223,40
0709L.036	Per gruppi autopompa DN 125/150 a 2 idranti	1200x800x450	641,60
0710L.036	Per gruppi autopompa DN 125/150 a 3-4 idranti	1700x800x450	811,60

barcode	codice	descrizione	euro
1031	01CLAM2	Cassetta Attacco motopompa 2" -- 2" 1/2 - mm 600x500x300	125,00
1048	01CLAM3	Cassetta Attacco motopompa 3" - 4" - mm 600x800x400	187,50



In acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.

codice	specifica	B x H x P (mm)	euro
0686L.036	Per gruppi autopompa lunghi fino a 420 mm.	600x460x415	327,00
0680L.036	Per gruppi autopompa lunghi fino a 600 mm.	800x460x415	367,20
0694L.036	Per gruppi autopompa lunghi fino a 800 mm.	990x560x515	532,00
0709XL.036	Per gruppi autopompa DN 125/150 a 2 idranti	1200x800x450	1.098,20

NB. Le cassette di larghezza 600, 800 e 990 possono essere verniciate rosso RAL 3000 con aggiunta di 99,00 € al prezzo base (aggiungere la lettera V al codice, es. 0141VL.036).

TELAI PER INCASSO ATTACCO MOTOPOMPA





barcode	codice	descrizione	euro
1352	01PK70NVVF	Telaio Normokit UNI 70 di colore rosso con maniglia rotante e Lastra Blindo Light per cassette VVF	76,20
1369	01PK70NVVFM	Telaio Normokit UNI 70 di colore rosso con maniglia rotante e Lastra Blindo Light per cassette VVF	100,20
1376	00PK70CCVVF	Cornice in ABS rosso da integrare con telaio PK70NVVF	29,60

LASTRA SAFE CRASH® PER CASSETTA GRUPPI AUTOPOMPA

Utilizzabile con cassette sigillabili con dispositivo di apertura di emergenza.
Fire glass for cabinets

barcode	codice	specifica	H x L (mm)	euro
7855	00SC-555X727	Per cassetta gruppi codice 0709L	555 x 727	35,80
7862	00SC-370X745	Per cassetta gruppi codice 0140L-0141L-0680L	370 x 745	26,60
7879	00SC-459X937	Per cassetta gruppi codice 0683L-0684L-0694L	459 x 937	38,80
7886	00SC-370X550	Per cassetta gruppi codice 0685L-0686L	370 x 550	20,40

SARACINESCA FEMMINA-FEMMINA CON INDICATORE DI APERTURA



Saracinesca femmina-femmina PN 12 a norma UNI 11443
In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228.
Modello con indicatore di apertura

codice	specifica	DN	euro
0461A.103	2” x 2”	2” Gas	85,20
0462A.103	2”1/2 x 2”1/2	2”1/2 Gas	110,20
0463A.103	3” x 3”	3” Gas	133,80
0465A.103	4” x 4”	4” Gas	216,40

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET MASCHIO/MASCHIO



Valvola ritegno a Clapet tenuta gomma maschio-maschio
In ottone, attacco filettato maschio GAS ISO 228, uscita filettata maschio GAS ISO 228.

codice	specifica	DN	euro
0570.112	2” x 2”	2” Gas	56,80
0572.112	2”1/2 x 2”1/2	2”1/2 Gas	83,80

Tappi di ricambio:

codice	specifica	euro
0570T.112	Tappo di ricambio per clapet da 2”	26,60
0572T.112	Tappo di ricambio per clapet da 2”1/2	32,80

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET FEMMINA/FEMMINA



Valvola ritegno a Clapet tenuta gomma femmina-femmina
In ottone, attacco filettato femmina GAS ISO 228, uscita filettata femmina GAS ISO 228.

codice	specifica	DN	euro
0573.118	3” x 3”	3” Gas	117,40
0575.118	4” x 4”	4” Gas	181,20

Tappi di ricambio:

codice	specifica	euro
0573T.118	Tappo di ricambio per clapet da 3” x 3”	38,80
0575T.118	Tappo di ricambio per clapet da 4” x 4”	49,00

VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE

Valvola Per scarico sovrapressione tarata a 12 bar.



codice	specifica	DN	euro
0612.122	3/4” x 3/4” ad angolo 90° - attacco femmina	3/4” Gas	43,00
0611.122	1” x 1” ad angolo 90° - attacco maschio	1” Gas	56,80



codice	specifica	DN	euro
0603.122	3/4” x 3/4” - attacco femmina	3/4” Gas	54,20
0604.122	1” x 1” - attacco femmina	1” Gas	70,00
0606.122	1”1/2 x 1”1/2 - attacco femmina	1”1/2 Gas	112,80

Nota: in caso di sostituzioni verificare il modello

TAPPO DI PROTEZIONE IN POLIPROPILENE




Tappo di protezione in polipropilene
Dotato di attacco filettato maschio verniciato rosso RAL 3000.
Da applicare sugli attacchi del gruppo autopompa seconda norma UNI 10779

codice	specifica	euro
M65501	DN70	12,80

RACCORDO COMPLETO FORMA A






Raccordo completo forma A - per tubazioni prementi. In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	L	euro
1041.020	UNI 25 a norma UNI 804:2020	25	109	29,60
0049.020	UNI 45 a norma UNI 804:2020	45	151	43,00
0051.020	UNI 70 a norma UNI 804:2020	70	194	88,80

RACCORDO COMPLETO FORMA C






Raccordo completo forma C - per tubazioni prementi
Per raccordo manichette in dotazione di idranti a muro DN 45
In ottone EN 1982 portagomma a spina di pesce

codice	specifica	dn	L	euro
0048.020	UNI 45 a norma UNI 804:2020	45	122	41,40

CANNOTTO FILETTATO FORMA A E FORMA C






Cannotto filettato maschio per raccordi UNI 804.
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	DN	L	euro
1042.021	UNI 25 forma A a norma UNI 804:2020	25	M34x3	71	13,40
0056.021	UNI 45 forma A a norma UNI 804:2020	45	M56x4	92	18,40
0058.021	UNI 70 forma A a norma UNI 804:2020	70	M85x6	119	38,80
0042.021	UNI 45 forma C a norma UNI 804:2020	45	M56x4	78	17,50

CANNOTTO NON FILETTATO FORMA A E FORMA C






Cannotto non filettato per raccordi UNI 804.
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	L	euro
1043.022	UNI 25 forma A a norma UNI 804:2020	25	42	6,20
0062.022	UNI 45 forma A a norma UNI 804:2020	45	63	11,80
0064.022	UNI 70 forma A a norma UNI 804:2020	70	81	23,60
0043.022	UNI 45 forma C a norma UNI 804:2020	45	47	11,00

GIRELLO FILETTATO FORMA A E FORMA C




Girello filettato femmina per raccordi UNI 804.
In ottone EN 1982.

codice	specifica	DN	L	euro
1044.024	UNI 25 forma A a norma UNI 804:2020	M34x3	24	10,80
0075.024	UNI 45 forma A / C a norma UNI 804:2020	M56x4	28	13,40
0077.024	UNI 70 forma A a norma UNI 804:2020	M85x6	32	27,60

RACCORDO COMPLETO FORMA B






Raccordo completo forma B - per tubazioni prementi e aspiranti
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	L	euro
0078.031	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	260	116,40
0079.031	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	274	158,80
0080.031	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	310	230,20
0081.031	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	334	343,40
0082.031	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	368	624,40

CANNOTTO FILETTATTO FORMA B






Cannotto filettato maschio forma B
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	DN	L	euro
0083.032	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	M85x6	159	50,00
0084.032	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	M95x6	166	75,00
0085.032	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	M115x6	186	107,80
0086.032	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	M140x6	197	164,80
0087.032	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	M165x6	214	319,80

CANNOTTO NON FILETTATTO FORMA B






Cannotto non filettato forma B
In ottone EN 1982.

codice	specifica	dn	L	euro
0088.034	DN 70 a norma UNI 804:2020	70	104	35,20
0089.034	DN 80 a norma UNI 804:2020	80	111	45,40
0090.034	DN 100 a norma UNI 804:2020	100	127	63,80
0091.034	DN 125 a norma UNI 804:2020	125	140	95,00
0092.034	DN 150 a norma UNI 804:2020	150	157	161,20

GIRELLO FILETTATTO FORMA B



Girello filettato femmina forma B
In ottone EN 1982.

codice	specifica	DN	L	euro
0093.033	DN 70 a norma UNI 804:2020	M85x6	36	31,80
0094.033	DN 80 a norma UNI 804:2020	M95x6	36	38,80
0095.033	DN 100 a norma UNI 804:2020	M115x6	40	58,80
0096.033	DN 125 a norma UNI 804:2020	M140x6	42	83,80
0097.033	DN 150 a norma UNI 804:2020	M165x6	44	144,00

CHIAVI DI MANOVRA PER RACCORDI



Chiave di manovra per raccordi
In acciaio zincato per raccordi di forma A.


codice	specifica	Lungh.	euro
0852.027	Per raccordi DN 25/45/70 - Tipo 1	280	23,80



In acciaio zincato per raccordi di forma B.

codice	specifica	Lungh.	euro
1017.027	UNI 814 - per raccordi DN 70/80 - Tipo 2	320	36,40
1018.027	UNI 814 - per raccordi DN 100/125 - Tipo 3	350	38,80
1019.027	UNI 814 - per raccordi DN 125/150 - Tipo 4	380	40,40


RACCORDO A GOMITO

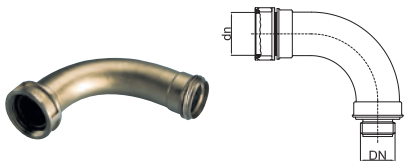

Raccordo a gomito
In ottone a norma EN, attacco filettato femmina girello UNI 808, uscita maschio UNI 810.


codice	specifica	DN	dn	euro
0200.029	UNI 45 M x UNI 45 FG	M56x4	M56x4	155,20
0201.029	UNI 70 M x UNI 70 FG	M85x6	M85x6	186,20

CALOTTE CIECHE

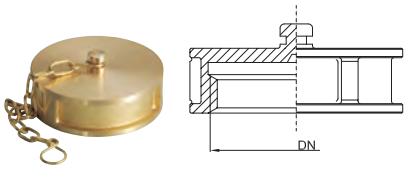


Calotta (tappo) femmina forma A in ottone a norma EN, con guarnizione e catenella.

codice	specifica	DN	euro
0098.009	UNI 25 Normale	M34x3	16,00
0099.009	UNI 45 Normale	M56x4	21,00
0304.009	UNI 45 a norma UNI 7421	M56x4	25,00
0100.009	UNI 70 Normale	M85x6	29,20
0305.009	UNI 70 a norma UNI 7421	M85x6	37,80




Calotta (tappo) femmina forma B in ottone a norma EN, con guarnizione e catenella.

codice	specifica	DN	euro
0101.010	UNI 70 a norma UNI 7421	M85x6	38,80
0102.010	UNI 80 a norma UNI 7421	M95x6	46,60
0103.010	UNI 100 a norma UNI 7421	M115x6	75,00
0104.010	UNI 125 a norma UNI 7421	M140x6	99,00
0105.010	UNI 150 a norma UNI 7421	M165x6	167,40

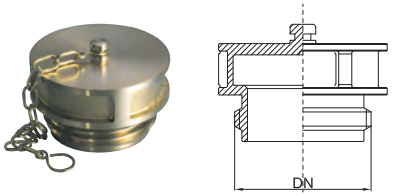

Calotta (tappo) maschio forma A in ottone a norma EN, attacco filettato maschio UNI 810 con catenella.

codice	specifica	DN	euro
0106.011	UNI 45	M56x4	30,20
0107.011	UNI 70	M85x6	45,40

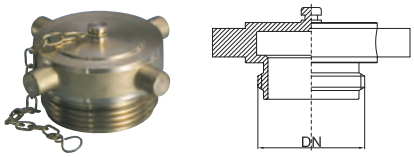


Calotta (tappo) maschio forma B in ottone a norma EN, attacco filettato maschio UNI 810 con catenella.

codice	specifica	DN	euro
0263.049	UNI 70 con naselli a settore	M85x6	72,60
0108.049	UNI 80 con naselli a settore	M95x6	107,80
0264.049	UNI 100 con naselli cilindrici	M115x6	119,00
0110.049	UNI 125 con naselli cilindrici	M140x6	228,60

GUARNIZIONI UNI





Guarnizione UNI in gomma.

codice	specifica	E	I	S	euro
0065.023	per raccordo UNI 25 - a norma UNI 804	34	22	2	4,60
1007.023	per raccordo UNI 45 - a norma UNI 804	56	41	3	5,20
1008.023	per raccordo UNI 70 - a norma UNI 804	85	65	4	6,20
0068.023	per raccordo UNI 80 - a norma UNI 804	95	75	4	6,80
0069.023	per raccordo UNI 100 - a norma UNI 804	115	93	5	7,80
0070.023	per raccordo UNI 125 - a norma UNI 804	140	118	5	15,40
0071.023	per raccordo UNI 150 - a norma UNI 804	165	142	6	18,00

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI / FEMMINA UNI

Riduzione in ottone, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato UNI 811



codice	specifica	DN	dn	euro
1135.012	M 25 x F 45 senza esagono	M 34x3	M 56x4	19,40
1185.012	M 45 x F 25 con esagono	M 56x4	M 34x3	23,00
1131.012	M 45 x F 70 senza esagono	M 56x4	M 85x6	31,80
1132.012	M 70 x F 45 senza esagono	M 85x6	M 56x4	32,80
1154.012	M 70 x F 100 con naselli	M 85x6	M 115x6	108,80
1144.012	M 70 x F 125 con naselli	M 85x6	M 140x6	153,60
1146.012	M 80 x F 100 con naselli	M 95x6	M 115x6	155,20
1155.012	M 80 x F 125 con naselli	M 95x6	M 140x6	169,00
1183.012	M 100 x F 125 con naselli	M 115x6	M 140x6	192,40
1193.012	M 125 x F 100 con naselli	M 140x6	M 115x6	195,00

DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura femmina UNI 811

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI / FEMMINA GAS

Riduzione in ottone, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato GAS ISO 228



codice	specifica	DN	dn	euro
1111.012	M 25 x F 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	14,80
1121.012	M 45 x F 1" con esagono	M 56x4	1" Gas	19,40
1122.012	M 45 x F 1"1/4 con esagono	M 56x4	1"1/4 Gas	23,00
1186.012	M 45 x F 1"1/2 senza esagono	M 56x4	1"1/2 Gas	24,00
1133.012	M 45 x F 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	27,60
1134.012	M 70 x F 2" senza esagono	M 85x6	2" Gas	29,20
1143.012	M 70 x F 2"1/2 senza esagono	M 85x6	2"1/2 Gas	38,80
1151.012	M 70 x F 3" senza esagono	M 85x6	3" Gas	62,80
1153.012	M 80 x F 3" senza esagono	M 95x6	3" Gas	138,80
1181.012	M 100 x F 4" con naselli	M 115x6	4" Gas	164,80
1191.012	M 125 x F 4" con naselli	M 140x6	4" Gas	177,60
1196.012	M 125 x F 5" senza esagono	M 140x6	5" Gas	263,80

DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura femmina GAS ISO 228

RIDUZIONE FISSA MASCHIO GAS / FEMMINA UNI

Riduzione in ottone, attacco femmina filettato UNI 811, attacco maschio filettato GAS ISO 228



codice	specifica	DN	dn	euro
1184.012	M 3/4" x F 25 con esagono	M 34x3	3/4" Gas	19,40
1116.012	M 1" x F 25 con esagono	M 34x3	1" Gas	23,00
1147.012	M 1" x F 45 senza esagono	M 56x4	1" Gas	29,20
1124.012	M 1"1/4 x F 45 senza esagono	M 56x4	1"1/4 Gas	31,80
1125.012	M 1"1/2 x F 45 senza esagono	M 56x4	1"1/2 Gas	32,80
1194.012	M 2" x F 45 senza esagono	M 56x4	2" Gas	35,20
1115.012	M 2" x F 70 senza esagono	M 85x6	2" Gas	37,80
1187.012	M 2"1/2 x F 70 S/E	M 85x6	2"1/2 Gas	45,40

DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura maschio GAS ISO 228

RIDUZIONE PER IDRANTE SOTTOSUOLO DA BAIONETTA A FILETTATO UNI

Riduzione da baionetta a UNI per idranti sottosuolo
In ottone a norma EN, attacco baionetta, attacco maschio filettato UNI 810



codice	specifica	DN	dn	euro
0218.068	DN 50 Baionetta x DN 45	50	M56x4	76,60
0219.068	DN 70 Baionetta x DN 70	70	M85x6	137,80

Legenda: DN= attacco a baionetta; dn= filettatura maschio UNI 810

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI / MASCHIO UNI

Riduzione in ottone, attacchi maschio filettati UNI 810.



codice	specifica	DN	dn	euro
1113.013	M 25 x M 25 con esagono	M 34x3	M 34x3	23,00
1114.013	M 45 x M 25 con esagono	M 56x4	M 34x3	24,00
1121.013	M 45 x M 45 senza esagono	M 56x4	M 56x4	27,60
1132.013	M 70 x M 45 con esagono	M 85x6	M 56x4	35,20
1134.013	M 70 x M 70 senza esagono	M 85x6	M 85x6	70,00
1157.013	M 80 x M 80 senza esagono	M 95x6	M 95x6	120,00
1158.013	M 100 x M 100 senza esagono	M 115x6	M 115x6	144,00
1159.013	M 125 x M 125 con esagono	M 140x6	M 140x6	238,80

Legenda: DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura maschio UNI 810

RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI / MASCHIO GAS

Riduzione in ottone, attacco maschio filettato UNI 810, attacco maschio filettato GAS ISO 228.



codice	specifica	DN	dn	euro
1112.013	M 25 x M 3/4" con esagono	M 34x3	3/4" Gas	12,40
1111.013	M 25 x M 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	14,80
1161.013	M 45 x M 1" con esagono	M 56x4	1" Gas	23,00
1126.013	M 45 x M 1"1/4 senza esagono	M 56x4	1"1/4 Gas	23,00
1124.013	M 45 x M 1"1/2 senza esagono	M 56x4	1"1/2 Gas	19,40
1135.013	M 45 x M 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	24,00
1137.013	M 45 x M 2"1/2 senza esagono	M 56x4	2"1/2 Gas	29,20
1139.013	M 70 x M 1"1/2 con esagono	M 85x6	1"1/2 Gas	31,80
1136.013	M 70 x M 2" senza esagono	M 85x6	2" Gas	31,80
1143.013	M 70 x M 2"1/2 senza esagono	M 85x6	2"1/2 Gas	32,80
1151.013	M 70 x M 3" con esagono	M 85x6	3" Gas	41,40
1188.013	M 70 x M 3"1/2 senza esagono	M 85x6	3"1/2 Gas	66,40
1190.013	M 70 x M 4" senza esagono	M 85x6	4" Gas	70,00
1144.013	M 80 x M 2"1/2 con esagono	M 95x6	2"1/2 Gas	75,00
1152.013	M 80 x M 3" con esagono	M 95x6	3" Gas	76,60
1189.013	M 100 x M 3"1/2 senza esagono	M 115x6	3"1/2 Gas	77,60
1182.013	M 100 x M 4" senza esagono	M 115x6	4" Gas	82,80
1194.013	M 125 x M 4" con esagono	M 140x6	4" Gas	158,80
1193.013	M 125 x M 5" con esagono	M 140x6	5" Gas	163,80

Legenda: DN= filettatura maschio UNI 810; dn= filettatura maschio GAS ISO 228

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI / FEMMINA UNI

Riduzione in ottone, attacchi femmina filettati UNI 811.



codice	specifica	DN	dn	euro
1135.017	F 45 x F 25 senza esagono	M 56x4	M 34x3	37,80
1133.017	F 70 x F 45 senza esagono	M 85x6	M 56x4	45,40
1137.017	F 100 x F 70 con naselli	M 115x6	M 85x6	121,40
1142.017	F 125 x F 70 con naselli	M 140x6	M 85x6	180,20

Legenda: DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura femmina UNI 811

RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI / FEMMINA GAS

Riduzione in ottone, attacco femmina filettato UNI 811, attacco femmina filettato GAS ISO 228.



codice	specifica	DN	dn	euro
1111.017	F 25 x F 1" con esagono	M 34x3	1" Gas	14,80
1149.017	F 45 x F 1" senza esagono	M 56x4	1" Gas	23,00
1121.017	F 45 x F 1"1/4 senza esagono	M 56x4	1"1/4 Gas	23,00
1122.017	F 45 x F 1"1/2 senza esagono	M 56x4	1"1/2 Gas	24,00
1131.017	F 45 x F 2" senza esagono	M 56x4	2" Gas	27,60
1132.017	F 70 x F 1"1/2 senza esagono	M 85x6	1"1/2 Gas	31,80
1134.017	F 70 x F 2"senza esagono	M 85x6	2" Gas	32,80
1141.017	F 70 x F 2"1/2 senza esagono	M 85x6	2"1/2 Gas	37,80
1144.017	F 70 x F 3" senza esagono	M 85x6	3" Gas	95,00

Legenda: DN= filettatura femmina UNI 811; dn= filettatura femmina GAS ISO 228

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI / FEMMINA UNI



Riduzione in ottone, attacchi femmina girello UNI 804.

codice	specifica	DN	dn	euro
1089.014	FG 25 x FG 25	M 34x3	M 34x3	40,40
1083.014	FG 45 x FG 25	M 56x4	M 34x3	41,40
1084.014	FG 45 x FG 45	M 56x4	M 56x4	49,00
1201.014	FG 45 x FG 70	M 56x4	M 85x6	76,60
1091.014	FG 70 x FG 70	M 85x6	M 85x6	101,60
2981.014	FG 80 x FG 70	M 95x6	M 85x6	124,00
2982.014	FG 80 x FG 80	M 95x6	M 95x6	132,60
2991.014	FG 100 x FG 70	M 115x6	M 85x6	132,60
2992.014	FG 100 x FG 80	M 115x6	M 95x6	157,60
2993.014	FG 100 x FG 100	M 115x6	M 115x6	170,00
2996.014	FG 125 x FG 125	M 140x6	M 140x6	269,80

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura femmina girello UNI 804

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI / FEMMINA GAS



Riduzione in ottone, attacco femmina girello UNI 804, attacco femmina filettato GAS ISO 228

codice	specifica	DN	dn	euro
1082.014	FG 25 x F 1”	M 34x3	1” Gas	37,80
1104.014	FG 45 x F 1”1/4	M 56x4	1”1/4 Gas	38,80
1102.014	FG 45 x F 1”1/2	M 56x4	1”1/2 Gas	41,40
1086.014	FG 45 x F 2”	M 56x4	2” Gas	45,40
1094.014	FG 70 x F 2”	M 85x6	2” Gas	49,00
1095.014	FG 70 x F 2”1/2	M 85x6	2”1/2 Gas	62,80
1105.014	FG 70 x F 3”	M 85x6	3” Gas	83,80
1203.014	FG 80 x F 2”1/2	M 95x6	2”1/2 Gas	135,20
1106.014	FG 80 x F 3”	M 95x6	3” Gas	138,80
1107.014	FG 100 x F 4”	M 115x6	4” Gas	147,40
1108.014	FG 125 x F 4”	M 140x6	4” Gas	169,00
1109.014	FG 125 x F 5”	M 140x6	5” Gas	238,80

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura femmina GAS ISO 228

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI / MASCHIO UNI



Riduzione in ottone, attacco femmina girello UNI 804, attacco maschio filettato UNI 810

codice	specifica	DN	dn	euro
1205.014	FG 45 x M 25	M 56x4	M 34x3	38,80
1101.014	FG 45 x M 70	M 56x4	M 85x6	50,00
1202.014	FG 70 x M 45	M 85x6	M 56x4	52,60
1088.014	FG 70 x M 100	M 85x6	M 115x6	120,00
1096.014	FG 80 x M 70	M 95x6	M 85x6	130,20
1097.014	FG 100 x M 70	M 115x6	M 85x6	144,00
1207.014	FG 100 x M 80	M 115x6	M 95x6	172,40
1087.014	FG 100 x M 125	M 115x6	M 140x6	241,40

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura maschio UNI 810

RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA UNI / MASCHIO GAS




Riduzione in ottone, attacco femmina girello UNI 804, attacco maschio filettato GAS ISO 228

codice	specifica	DN	dn	euro
1103.014	FG 25 x M 3/4”	M 34x3	3/4” Gas	35,20
1081.014	FG 25 x M 1”	M 34x3	1” Gas	37,80
1206.014	FG 45 x M 1”	M 56x4	1” Gas	38,80
1059.014	FG 45 x M 1”1/4	M 56x4	1”1/4 Gas	41,40
1099.014	FG 45 x M 1”1/2	M 56x4	1”1/2 Gas	45,40
1085.014	FG 45 x M 2”	M 56x4	2” Gas	49,00
1204.014	FG 70 x M 2”	M 85x6	2” Gas	56,80
1093.014	FG 70 x M 2”1/2	M 85x6	2”1/2 Gas	62,80
1208.014	FG 70 x M 3”	M 85x6	3” Gas	107,80
2997.014	FG 80 x M 2”1/2	M 95x6	2”1/2 Gas	120,00
2980.014	FG 80 x M 3”	M 95x6	3” Gas	124,00
2994.014	FG 100 x M 4”	M 115x6	4” Gas	151,00
2995.014	FG 125 x M 4”	M 140x6	4” Gas	172,40
2999.014	FG 125 x M 5”	M 140x6	5” Gas	231,20

Legenda: DN= filettatura femmina girello UNI 804; dn= filettatura maschio GAS ISO 228


DIVISORE A DUE VIE

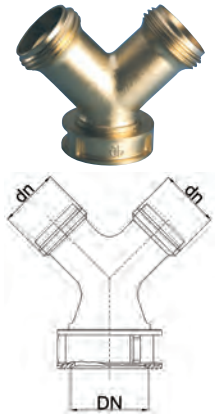

Divisore semplice a due vie in ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0157.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 25 M	M56x4	M34x3	97,60
0158.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M56x4	M56x4	104,20
0577.045	UNI 45 FG, n°2 sbocchi 1”1/2 Gas M	M56x4	1”1/2 Gas	107,80
0159.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	119,00
0578.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi 1”1/2 Gas M	M85x6	1”1/2 Gas	120,00
0160.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M85x6	M85x6	156,20
0576.045	UNI 70 FG, n°2 sbocchi 2”1/2 Gas M	M85x6	2”1/2 Gas	157,60
0161.045	UNI 100 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M115x6	M85x6	327,00
0579.045	UNI 100 FG, n°2 sbocchi 2”1/2 Gas M	M115x6	2”1/2 Gas	329,60


DIVISORE A DUE VIE CON SARACINESCHE

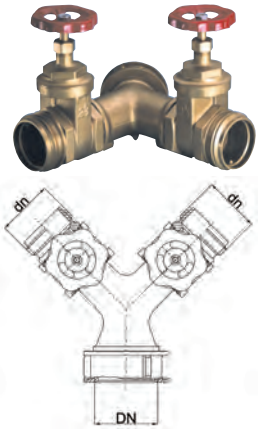

Divisore con saracinesche a due vie
In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite con saracinesche maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0162.046	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 25 M	M56x4	M34x3	172,40
0163.046	UNI 45 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M 56x4	M56x4	216,40
0164.046	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	232,60
0165.046	UNI 70 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M85x6	M85x6	371,80
0166.046	UNI 100 FG, n°2 sbocchi UNI 70 M	M 115x6	M85x6	532,00
0166FL.046	Flangia acciaio DN 100, n°2 sbocchi UNI 70 M	100	M85x6	626,80


DIVISORE A TRE VIE

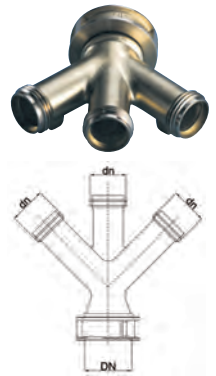

Divisore semplice a tre vie
In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0167.047	UNI 70 FG, n°3 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	195,00
0168.047	UNI 125 FG, n°3 sbocchi UNI 70 M	M140x6	M85x6	508,00

DIVISORE A TRE VIE CON SARACINESCHE

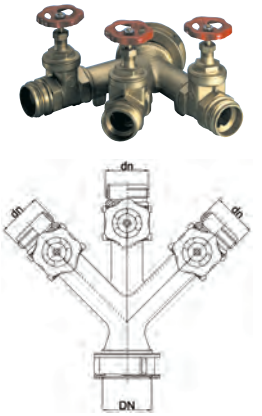

Divisore con saracinesche a tre vie
In ottone EN 1982, attacco filettato femmina girello UNI 804, uscite con saracinesche maschio UNI 810.

codice	specifica	DN	dn	euro
0169.051	UNI 70 FG, n°3 sbocchi UNI 45 M	M85x6	M56x4	362,20
0170.051	UNI 125 FG, n°3 sbocchi UNI 70 M	M140x6	M85x6	789,00

Su richiesta si può fornire attacco flangiato in acciaio.
Su richiesta fornibili con valvola a sfera

rack system INTERNATIONAL

09

IDRANTI E VALVOLE IN GHISA

IDRANTI SOPRASUOLO IN GHISA MODELLO EUR


L'idrante modello EUR ha la parte superiore ed inferiore dell'involucro interamente realizzata in ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563.
All'interno della scatola valvola, alloggiata nella parte inferiore dell'idrante, vi è il dispositivo di tenuta dell'idrante e lo scarico automatico; entrambe le sedi sono realizzate in ottone in modo da garantire una lunga durata del sistema. L'organo di manovra è anch'esso realizzato in ottone per prevenirne l'usura. Tutti gli organi interni sono progettati in modo da poter essere sostituiti con semplici operazioni e senza la necessità di eseguire lavori di scavo. Le bocche di uscita sono fabbricate secondo la norma UNI 810. A richiesta si possono fornire attacchi secondo normative estere (Storz, BS, NH, DSP, ecc). La flangia di base è forata e dimensionata a tabella UNI EN 1092-2 PN 16, a richiesta si possono eseguire forature serie ASA 150.
La verniciatura è realizzata con procedimento epossidico in tinta RAL 3000 per esterni.
Il cappellotto rotante superiore è dotato di pentagono per l'utilizzo della chiave unificata.
Ogni idrante è testato in pressione prima della vendita per garantire la massima qualità.
L'idrante viene costruito in due tipologie: tipo A senza linea di rottura prestabilita e tipo C con linea di rottura prestabilita.
Il tipo C è dotato di un dispositivo realizzato sull'asta che mantiene chiusa la valvola, evitando la perdita di pressione dell'anello idrico e permettendo il ripristino immediato dell'idrante mediante la semplice sostituzione dei bulloni speciali di assemblaggio.

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA DN 80 E DN 100 MOD. EUR



Idrante soprasuolo modello EUR a norma UNI EN 14384.
Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982.
Flangia PN16.
I tappi sono realizzati in conformità alla norma aggiornata UNI 7421:2020, quindi conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.
tipo **A** = senza linea di rottura
tipo **C** = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell'idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.

ATTENZIONE
La norma UNI 10779 prevede una dotazione con una o più manichette, lance e chiave di manovra in prossimità di ogni idrante: vedi "complessi UNI 70" a pagina 126

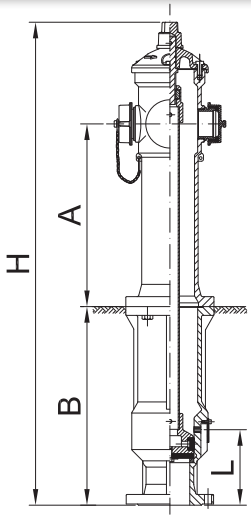

DN 80, con due sbocchi UNI 70

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
ISAD080H500	A	500	450	180	1200	635,60
ISAD080H700	A	700	450	180	1400	681,20
ISAD080H960	A	960	450	180	1660	728,80
ISAR080H500	C	500	450	180	1200	769,60
ISAR080H700	C	700	450	180	1400	817,60
ISAR080H960	C	960	450	180	1660	851,60

DN 100, con due sbocchi UNI 70

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
ISAD100H500	A	500	450	200	1220	780,00
ISAD100H700	A	700	450	200	1420	830,00
ISAD100H960	A	960	450	200	1680	880,20
ISAR100H500	C	500	450	200	1220	920,00
ISAR100H700	C	700	450	200	1420	965,40
ISAR100H960	C	960	450	200	1680	1.015,40

DN 100, con due sbocchi UNI 70 e uno per carico autopompa UNI 100

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
ISAD100H500+100	A	500	450	200	1220	860,80
ISAD100H700+100	A	700	450	200	1420	908,60
ISAD100H960+100	A	960	450	200	1680	959,60
ISAR100H500+100	C	500	450	200	1220	997,00
ISAR100H700+100	C	700	450	200	1420	1.045,00
ISAR100H960+100	C	960	450	200	1680	1.096,00

DN 80, con due sbocchi UNI 70 e uno per carico autopompa UNI 100. NON MARCATO CE
NB: questo modello viene riportato per completezza anche se non previsto dalla vigente normativa EN 14384. La verifica del possibile utilizzo è a carico dell'acquirente

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
1660.066	A	500	450	180	1200	619,00
1661.066	A	700	450	180	1400	679,00
1662.066	A	960	450	180	1660	723,00
1760.066	C	500	450	180	1200	735,00
1761.066	C	700	450	180	1400	798,00
1762.066	C	960	450	180	1660	841,00

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO ANTIVANDALO PER IDRANTI SOPRASUOLO



Impedisce l'apertura non autorizzata dell'idrante.
Si compone di una piastrina, di una staffa di bloccaggio con foro pentagonale in acciaio INOX e di un lucchetto.
La piastrina è fissata sul coperchio mediante una delle viti di assemblaggio del coperchio alla colonna. La staffa si innesta sul pentagono del cappellotto di manovra e nella piastrina rendendo inaccessibile anche la vite di fissaggio. Il lucchetto impedisce la rimozione della staffa di bloccaggio.
La staffa si rimuove facilmente una volta aperto il lucchetto.

COD.	SPECIFICA	€uro
1892.702	Per idranti modello EUR DN 80	40,00
1893.702	Per idranti modello EUR DN 100	40,00

RICAMBI PER IDRANTI SOPRASUOLO DN 80 E DN 100



Parti di ricambio per soprasuolo EUR DN 80

codice	specifica	euro
A0076	Scatola valvola A	234,60
A0077	Scatola valvola C X prof. 500	234,60
M59000LV	Colonna A con due sbocchi	217,40
M59001LV	Colonna A con due sbocchi e motop.	223,40
M59000ALV	Colonna C con due sbocchi	217,40
M59001ALV	Colonna C con due sbocchi e motop.	223,40
M58992LV	Tronchetti H 200 X prof. 700 - A	122,40
M58992ALV	Tronchetti H 200 X prof. 700 - C	122,40
M58991LV	Tronchetti H 500 X prof. 960 - A	188,80
M58991ALV	Tronchetti H 500 X prof. 960 - C	188,80
M61587AL	Cappellotto di manovra in alluminio	
M62851LV	Coperchio a cupola in ghisa	
A0007	Otturatore completo A X prof. 500	122,40
A0008	Otturatore completo A X prof. 700	126,60
A0009	Otturatore completo A X prof. 960	130,20
A0022	Otturatore completo C X prof. 500	132,60
A0023	Otturatore completo C X prof. 700	136,20
A0024	Otturatore completo C X prof. 960	139,80
A0040	Asta di manovra C	43,00
A0035	Asta di manovra + madrevite	45,40
A0094	Serie bulloni e guarnizioni ripristino C	18,00
A0089	Set completo bulloni A	13,80
A0099	Set completo bulloni C	35,20
A0084	Set completo guarnizioni	19,00
M63459	Guarnizione tenuta	11,80

Parti di ricambio per soprasuolo EUR DN100

codice	specifica	euro
A0078	Scatola valvola A	281,00
A0079	Scatola valvola C X prof. 500	281,00
M62882LV	Colonna A con due sbocchi	249,80
M62892LV	Colonna A con due sbocchi e motop.	262,20
M62882ALV	Colonna C con due sbocchi	249,80
M62892ALV	Colonna C con due sbocchi e motop.	262,20
M62886LV	Tronchetti H 200 X prof. 700 - A	156,20
M62886ALV	Tronchetti H 200 X prof. 700 - C	156,20
M62887LV	Tronchetti H 500 X prof. 960 - A	227,40
M62887ALV	Tronchetti H 500 X prof. 960 - C	227,40
M61587BL	Cappellotto di manovra in alluminio	
M62852LV	Coperchio a cupola in ghisa	
A0010	Otturatore completo A X prof. 500	152,40
A0011	Otturatore completo A X prof. 700	157,40
A0012	Otturatore completo A X prof. 960	162,40
A0025	Otturatore completo C X prof. 500	165,00
A0026	Otturatore completo C X prof. 700	169,80
A0027	Otturatore completo C X prof. 960	175,00
A0041	Asta di manovra C	51,40
A0036	Asta di manovra + madrevite	67,60
A0095	Serie bulloni e guarnizioni ripristino C	21,40
A0090	Set completo bulloni A	18,80
A0100	Set completo bulloni C	37,60
A0085	Set completo guarnizioni	22,80
M63458	Guarnizione tenuta	11,60

IDRANTI SOPRASUOLO IN GHISA DN 150 MOD. EUR



Idrante soprasuolo modello EUR in ghisa DN 150 a norma UNI EN 14384 - tipo a secco con scarico automatico antigelo
Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16.
I tappi sono realizzati in conformità all'appendice italiana della norma UNI EN14384.
tipo **A** = senza linea di rottura
tipo **C** = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell'idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.

DN 150, con due sbocchi UNI 70 - marcato CE


codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
1625.066	A	500	450	200	1255	1.029,80
1626.066	A	700	450	200	1455	1.143,00
1627.066	A	985	450	200	1740	1.246,60
1725.066	C	500	450	200	1255	1.178,20
1726.066	C	700	450	200	1455	1.293,00
1727.066	C	985	450	200	1740	1.396,40

DN 150, con due sbocchi UNI 70 e uno per carico autopompa UNI 100 - marcato CE

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
1675.066	A	500	450	200	1255	1.117,00
1676.066	A	700	450	200	1455	1.231,80
1677.066	A	985	450	200	1740	1.335,20
1775.066	C	500	450	200	1255	1.265,40
1776.066	C	700	450	200	1455	1.381,20
1777.066	C	985	450	200	1740	1.485,20

ATTENZIONE


La norma UNI 10779 prevede una dotazione con una o più manichette, lance e chiave di manovra in prossimità di ogni idrante:
vedi "complessi UNI 70" a pagina 126

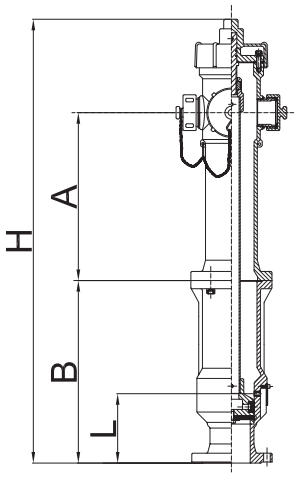

RICAMBI PER IDRANTI SOPRASUOLO DN 150

codice	specifica	euro
A0080	Scatola valvola A	449,40
A0081	Scatola valvola C X prof. 500	449,40
M58974LV	Colonna A con due sbocchi	393,40
M58966LV	Colonna A con due sbocchi e motop.	406,00
M58974ALV	Colonna C con due sbocchi	393,40
M58966ALV	Colonna C con due sbocchi e motop.	406,00
M58968LV	Tronchetti H 200 X prof. 700 - A	218,80
M58968ALV	Tronchetti H 200 X prof. 700 - C	218,80
M58967LV	Tronchetti H 500 X prof. 985 - A	312,20
M58967ALV	Tronchetti H 500 X prof. 985 - C	312,20
M58970LV	Cappellotto di manovra	94,00
A0013	Otturatore completo A X prof. 500	234,60
A0014	Otturatore completo A X prof. 700	241,40
A0015	Otturatore completo A X prof. 985	247,40
A0028	Otturatore completo C X prof. 500	255,00
A0029	Otturatore completo C X prof. 700	261,20
A0030	Otturatore completo C X prof. 985	267,40
A0042	Asta di manovra C	130,20
A0036	Asta di manovra + madrevite	68,00
A0096	Serie bulloni e guarnizioni ripristino C	24,00
A0091	Set completo bulloni A	26,60
A0101	Set completo bulloni C	56,80
A0086	Set completo guarnizioni	31,80
M63457	Guarnizione tenuta	19,00

IDRANTE SOPRASUOLO “MONOTUBO” CON COLONNA IN ACCIAIO

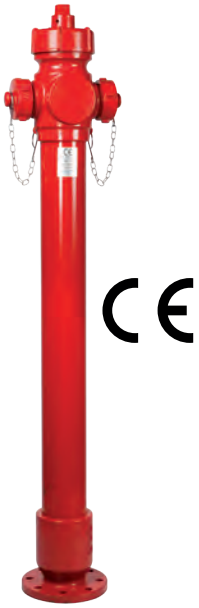

Idrante soprasuolo modello MONOTUBO a norma EN 14384 con colonna in acciaio DN 80 - DN 100, tipo A
L’idrante soprasuolo Monotubo è caratterizzato dalla colonna montante in acciao zincato. Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000

codice	specifica	H	euro
0554.066	DN 80 - 2 sbocchi UNI 70	1455	516,80
0558.066	DN 100 - 2 sbocchi UNI 70	1465	596,80

DN65, con due sbocchi DN 70
NB: questo modello viene riportato per completezza anche se non previsto dalla vigente normativa EN 14384. La verifica del possibile utilizzo è a carico dell’acquirente


codice	specifica	H	euro
0553.066	DN 65 - 2 sbocchi UNI 70	1455	487,20

RICAMBI PER IDRANTI SOPRASUOLO MONOTUBO

specifica	DN	codice	euro	DN	codice	euro
Crocera 2 sbocchi	80	**M62873LV**	128,60	100	**M62873LV**	128,60
Scatola valvola	80	**A0045**	157,60	100	**A0046**	182,60
Cappellotto manovra	80	**M62872LV**	55,20	100	**M62872LV**	55,20
Otturatore completo	80	**A0034**	113,80	100	**A0034**	113,80
Asta + madrevite	80	**A0047**	40,40	100	**A0047**	40,40
Set guarnizioni	80	**A0051**	20,40	100	**A0051**	20,40
Guarnizioni tenuta	80	**M63459**	11,80	100	**M63459**	11,80

IDRANTE SOPRASUOLO APPROVATO UL/FM



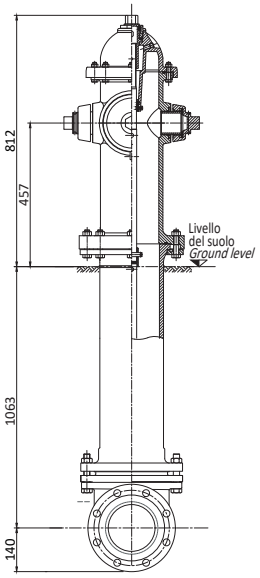

Idrante soprasuolo in ghisa DN 150 approvato UL/FM a norma AWWA C 502
Modello a secco con scarico automatico antigelo
Tipo C con linea di rottura
Flangia PN 16
Pressione di progetto 250 psi (16 bar)
Due sbocchi da 2”1/2 NH - Uno sbocco da 4”1/2 NH

codice	TIPO	PROFONDITÀ	euro
1790.066	C	1060	3.231,40

Ricambi e accessori

codice	specifica	euro
A0290	Guarnizione di tenuta con piattello	119,00
A0291	Chiave per smontaggio interno guarnizione di tenuta	75,00
0229FM.059	Chiave di manovra idrante	37,80

IDRANTI SOPRASUOLO IN GHISA DN 50 E DN 65




Idrante soprasuolo modello EUR in ghisa DN 50 - DN 65 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. Tappi in ghisa.
Tipo A = senza linea di rottura
Tipo C = con linea di rottura. Tale dispositivo permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell'idrante viene rovesciata a seguito di un urto.

I MODELLI DN 50 E DN 65 NON SONO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14384. LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL'ACQUIRENTE.

ATTENZIONE

La norma UNI 10779 prevede una dotazione con una o più manichette, lance e chiave di manovra in prossimità di ogni idrante: vedi "complessi UNI 70" a pagina 126

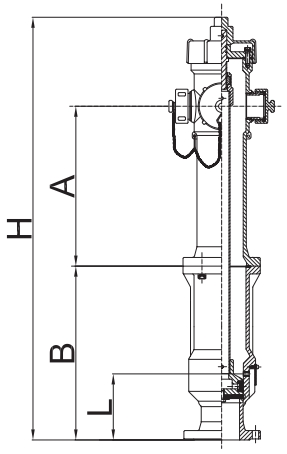

DN 50, con due sbocchi UNI 45

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
ISAD050H500	A	500	550	125	1250	453,80
ISAD050H700	A	700	550	125	1450	497,00
ISAD050H960	A	900	550	125	1650	541,40
ISAR050H500	C	500	550	125	1250	545,80
ISAR050H700	C	700	550	125	1450	592,40
ISAR050H960	C	900	550	125	1650	636,60

DN 50, con due sbocchi UNI 45 e uno per carico autopompa UNI 70

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
ISAD050H500+70	A	500	550	125	1250	509,40
ISAD050H700+70	A	700	550	125	1450	553,80
ISAD050H960+70	A	900	550	125	1650	598,20
ISAR050H500+70	C	500	550	125	1250	613,00
ISAR050H700+70	C	700	550	125	1450	660,60
ISAR050H960+70	C	900	550	125	1450	706,20

DN 65, con due sbocchi UNI 70 o a richiesta due sbocchi UNI 45

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
ISAD070H500	A	500	550	125	1280	585,60
ISAD070H700	A	700	550	125	1480	632,20
ISAD070H960	A	1000	550	125	1780	677,60
ISAR070H500	C	500	550	125	1280	690,20
ISAR070H700	C	700	550	125	1480	736,80
ISAR070H960	C	1000	550	125	1780	784,40

DN 65, con due sbocchi UNI 70 e uno per carico autopompa UNI 100 o a richiesta due sbocchi UNI 45 e uno per carico autopompa UNI 70

codice	TIPO	B (profondità)	A	L	H	euro
ISAD070H500+100	A	500	550	125	1280	681,20
ISAD070H700+100	A	700	550	125	1480	727,80
ISAD070H960+100	A	1000	550	125	1780	774,40
ISAR070H500+100	C	500	550	125	1280	788,00
ISAR070H700+100	C	700	550	125	1480	835,80
ISAR070H960+100	C	1000	550	125	1780	881,20

RICAMBI PER IDRANTI SOPRASUOLO DN 50 E DN 65

specifica	DN	codice	euro	DN	codice	euro	specifica	DN	codice	euro	DN	codice	euro
Scatola valvola A	50	**A0072**	175,00	65	**A0074**	218,80	Otturatore completo A (prof. 1000)	-	**-**	-	65	**A0006**	112,80
Scatola valvola C X prof. 500	50	**A0073**	175,00	65	**A0075**	218,80	Otturatore completo C X prof. 500	50	**A0016**	97,60	65	**A0019**	115,40
Colonna con due sbocchi	50	**M58990ALV**	162,80	65	**M58983ALV**	206,20	Otturatore completo C X prof. 700	50	**A0017**	100,00	65	**A0020**	119,00
Colonna con due sbocchi e motop.	50	**M62891ALV**	169,00	65	**M59005ALV**	212,20	Otturatore completo C X prof. 900	50	**A0018**	102,60	-	**-**	-
Tronchetti H 200 - A	50	**M58986LV**	85,20	65	**M58978LV**	94,00	Otturatore completo C X prof. 1000	-	**-**	-	65	**A0021**	122,40
Tronchetti H 200 - C	50	**M58986ALV**	85,20	65	**M58978ALV**	94,00	Asta di manovra C	50	**A0038**	37,80	65	**A0039**	37,80
Tronchetti H 500 - A	-	**-**	-	65	**M58976LV**	153,60	Asta di manovra + madrevite	50	**A0035**	45,40	65	**A0035**	45,40
Tronchetti H 500 - C	-	**-**	-	65	**M58976ALV**	153,60	Serie bulloni e guarnizioni ripristino C	50	**A0092**	16,40	65	**A0093**	16,40
Cappellotto di manovra	50	**M62865LV**	40,40	65	**M62872LV**	55,20	Set completo bulloni A	50	**A0087**	10,20	65	**A0088**	11,80
Otturatore completo A X prof. 500	50	**A0001**	88,80	65	**A0004**	105,20	Set completo bulloni C	50	**A0097**	29,20	65	**A0098**	30,20
Otturatore completo A (prof. 700)	50	**A0002**	91,40	65	**A0005**	108,80	Set completo guarnizioni	50	**A0082**	13,80	65	**A0083**	18,00
Otturatore completo A (prof. 900)	50	**A0003**	94,00	-	**-**	-	Guarnizione tenuta	50	**M62908**	6,80	65	**M62909**	9,20

TAPPO PER IDRANTI SOPRASUOLO




In alluminio non verniciato, con guarnizione e catenella.

codice	specifica	DN	euro
0116.009	DN 70 UNI 7421 forma C	M85x6	27,50
0117.009	DN 100 UNI 7421 forma B	M115x6	55,00

In ghisa verniciato rosso, con guarnizione e catenella.

codice	specifica	DN	euro
0114.009	DN 45	M56x4	16,40


CHIAVE A NORMA PER IDRANTI SOPRASUOLO



Chiave di manovra per idranti soprasuolo UNI EN 14384
In acciaio zincato a caldo - innesto pentagonale

codice	specifica	euro
00CH0037	Per apertura e chiusura idrante e tappi	30,60

SUPPORTI PER CARTELLI INDICATORI

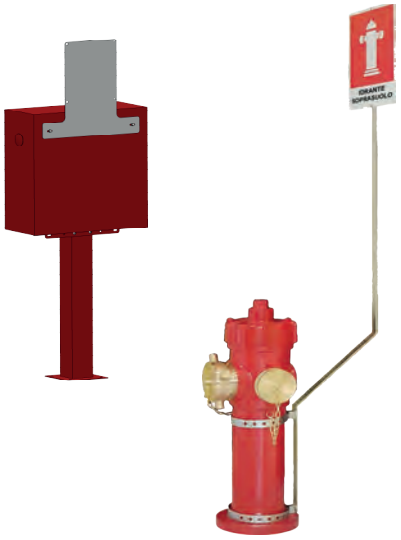

Supporto di sostegno per cartello indicatore
Due modelli:
- il primo sostegno permette di fissare il cartello alla cassetta a servizio soprasuolo o sottosuolo;
- il secondo permette di fissare il cartello al soprasuolo posizionato ad un'altezza di 1,5 mt dal suolo. Idoneo ad essere montato su ogni tipo di soprasuolo dal DN 50 al DN 100.
Cartelli da acquistare a parte.


codice	specifica	euro
2787.499	Sostegno per cartello da montare su cassette DN 45 (di larghezza compresa tra 35 fino a 45 cm)	30,20
2788.499	Sostegno per cartello da montare su cassette DN 70 (di larghezza pari o superiore a 50 cm)	32,80

codice	specifica	euro
2786.499	Asta per cartello da montare su colonna soprasuolo	68,00
2786C.499	Asta per colonna soprasuolo con cartello assemblato	80,20

L'asta per colonna soprasuolo si abbina a un cartello in alluminio B 250 mm X H 310mm

GOMITO A PIEDE IN GHISA







Gomito a piede flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN16
Per idranti soprasuolo e sottosuolo.
In ghisa secondo UNI EN 1563 verniciato nero.

codice	specifica	L	Q	H	euro
4001	DN 50	150	150	245	64,80
4018	DN 65	165	165	265	77,60
4025	DN 80	165	180	275	94,40
4032	DN 100	180	200	305	108,80
0225.067	DN 150	230	250	380	209,80

Per acqua potabile

codice	specifica	L	Q	H	euro
0188P.067	DN 50	150	150	245	60,20
0189P.067	DN 65	165	165	265	74,00
0190P.067	DN 80	165	180	275	91,40
0191P.067	DN 100	180	200	305	120,00
0225P.067	DN 150	230	250	380	231,20

IDRANTE SOTTOSUOLO CON SBOCCO UNI 810



Idrante sottosuolo modello EUR a norma EN 14339
Flangiato con sbocco UNI 810
In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563, con scarico automatico antigelo; sbocco in ottone EN 1982 e tappo.

IL MODELLO DN 80 È MARCATO CE, IL MODELLO DN100 NON È MARCATO CE.
I MODELLI DN 50 E DN 65 NON SONO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14339.
LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL'ACQUIRENTE, NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETÀ ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.

N.B. Si precisa che la norma UNI EN 14339 richiederebbe a rigore l'attacco della chiave a forma pentagonale. Tale attacco, essendo difforme dall'attacco delle chiavi per saracinesca, non è entrato nell'uso comune e non viene normalmente accettato dalla committenza poichè crea problemi all'utilizzo dell'idrante stesso, in condizioni di emergenza, ove non fosse disponibile la chiave specifica. Pertanto l'idrante standard viene fornito con l'attacco quadro.
Nei ricambi è fornibile il pignone pentagonale per chi volesse l'idrante con attacco pentagonale, conforme all'appendice nazionale alla UNI EN14339.

codice	specifica	H	L	euro
4803	Crotone DN 50, sbocco in ottone UNI 45	440	260	252,60
4810	Crotone DN 65, sbocco in ottone UNI 70	440	300	325,20
4827	Crotone DN 80, sbocco in ottone UNI 70 **MARCHIO CE** - a norma UNI EN 14339	440	300	340,20
7923	Milano DN100 sbocco in ottone UNI 70	770	345	859,00

IDRANTE SOTTOSUOLO CON SBOCCO A BAIONETTA



Idrante sottosuolo modello EUR a norma EN 14339
Flangiato con sbocco a baionetta
In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563, con scarico automatico antigelo; sbocco in ghisa e tappo. Modello con marcatura CE evidenziato in giallo.

IL MODELLO DN 80 É MARCATO CE, IL MODELLO DN100 NON É MARCATO CE.
I MODELLI DN 50 E DN 65 NON SONO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14339.
LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL'ACQUIRENTE, NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETA' ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.

N.B. Si precisa che la norma UNI EN 14339 richiederebbe a rigore l'attacco della chiave a forma pentagonale. Tale attacco, essendo difforme dall'attacco delle chiavi per saracinesca, non è entrato nell'uso comune e non viene normalmente accettato dalla committenza poichè crea problemi all'utilizzo dell'idrante stesso, in condizioni di emergenza, ove non fosse disponibile la chiave specifica. Pertanto l'idrante standard viene fornito con l'attacco quadro.
Nei ricambi è fornibile il pignone pentagonale per chi volesse l'idrante con attacco pentagonale, conforme all'appendice nazionale alla UNI EN14339.

codice	specifica	H	L	euro
4773	Crotone DN 50, sbocco baionetta DN 50	450	260	261,60
4780	Crotone DN 70 (65), sbocco baionetta DN 70	480	300	328,60
4797	Crotone DN 80, sbocco baionetta DN 70 **MARCHIO CE -** a norma UNI EN 14339	480	300	342,40
7930	Milano DN100 sbocco a baionetta DN 70	770	345	859,00

RICAMBI E ACCESSORI

ATTENZIONE

La norma UNI 10779 prevede una dotazione con una o più manichette, lance e chiave di manovra in prossimità di ogni idrante: vedi "complessi UNI 70" a pagina 126

codice	DESCRIZIONE	euro
A0054	Attacco UNI + flangia per idrante DN 50	75,00
A0055	Attacco UNI + flangia per idrante DN 70 e DN 80	87,80
A0058	Attacco baionetta + flangia per idrante DN 50	75,00
A0059	Attacco baionetta + flangia per idrante DN 70 e DN 80	87,80
A0062	Otturatore assemblato + coperchio + pignone per idrante DN 50	169,00
A0063	Otturatore assemblato + coperchio + pignone per idrante DN 70 e DN 80	218,80
A0066	Set completo guarnizioni e bulloni per idrante DN 50	75,00
A0067	Set completo guarnizioni e bulloni per idrante DN 70 e DN 80	100,00
2814.497	Pignone pentagonale per sottosuolo DN 50-70-80	26,60

COLLO DI CIGNO



Disponibili le riduzioni da baionetta a madrevite UNI
- Baionetta 50 x UNI 45
- Baionetta 70 x UNI 70



Collo di cigno ad uno sbocco orientabile maschio UNI 810
In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone EN 1982 o baionetta

codice	specifica	H	L	euro
0194.061	Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M	630	265	169,00
0195.061	Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M	755	318	223,40
0306.061	Attacco UNI 45 F, sbocco UNI 45 M con saracinesca	715	265	277,60
0307.061	Attacco UNI 70 F, sbocco UNI 70 M con saracinesca	870	318	389,80
0590.061	Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M	660	265	197,40
0591.061	Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M	770	318	261,20
0594.061	Attacco baionetta DN 50, sbocco UNI 45 M con saracinesca	745	265	318,40
0595.061	Attacco baionetta DN 70, sbocco UNI 70 M con saracinesca	885	318	437,20

Collo di cigno a due sbocchi orientabili maschio UNI 810
In ottone e acciaio, attacco femmina UNI 811 in ottone EN 1982 o baionetta

codice	specifica	H	L	euro
0197.062	Attacco DN 45 F, sbocchi UNI 45 M	630	265	238,80
0198.062	Attacco DN 70 F, sbocchi UNI 70 M	755	318	336,20
0308.062	Attacco DN 45 F, sbocchi UNI 45 M con saracinesche	715	265	432,00
0309.062	Attacco DN 70 F, sbocchi UNI 70 M con saracinesche	870	318	642,60
0592.062	Attacco baionetta DN 50, sbocchi UNI 45 M	660	265	272,40
0593.062	Attacco baionetta DN 70, sbocchi UNI 70 M	770	318	358,60
0596.062	Attacco baionetta DN 50, sbocchi UNI 45 M con saracinesche	745	265	479,40
0597.062	Attacco baionetta DN 70, sbocchi UNI 70 M con saracinesche	885	318	701,40

CHIAVI DI MANOVRA PER IDRANTI SOTTOSUOLO E SARACINESCHE




Chiave di manovra universale
In acciaio verniciato.
-Modello standard L110 cm.
-Modello telescopico per inserimento in cassetta DN70 - L63 cm. chiusa, L110 cm. aperta
-Modello L160 cm. per pozzetti profondi

codice	specifica	euro
0199.063	Con innesto quadro	47,60
0199P.063	Con innesto pentagonale (vedere nota Art. 64 per uso)	54,20
0199T.063	Telescopica con innesto quadro L. Max 110 cm.	106,20
0199TL.063	Telescopica con innesto quadro L. Max 160 cm.	112,80
0199N.063	Telescopica con innesto Q50 per valvole NRS L. Max 110 cm	121,40

CHIUSINO PER IDRANTI E SARACINESCHE






Chiusino stradale
In ghisa verniciato nero.

codice	specifica	H	L1	L2	B1	B2	C1	C2	C3	euro
0584.065	Circolare per saracinesca carico di rottura 250kN	270	270	185	190	157	270	190	157	55,20
0193.065	Ovale per idrante sottosuolo carico di rottura 125kN	310	420	340	367	342	315	264	240	122,40
0193.065	Ovale per idrante sottosuolo carico di rottura 250kN	310	420	340	367	342	315	264	237	146,00

SARACINESCA A COPPO PIATTO CON INDICATORE DI APERTURA



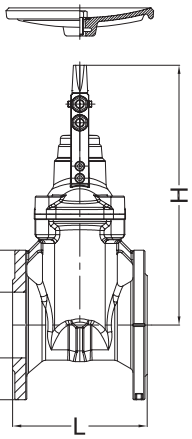


Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16
con indicatore apertura conforme UNI 11443.
Prevista nelle reti idranti secondo UNI 10779.
Fornita con volantino
Caratteristiche: passaggio totale, minime perdite di carico, esente manutenzione.
Chiusura destrorsa, possibilità di installazione in qualsiasi posizione
Materiali:
Corpo, coperchio, cuneo: in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563
Rivestimento cuneo e guarnizioni in NBR
Albero in acciaio inossidabile 13% Cr
Madrevite in ottone

codice	DN	C	L	H	euro
2650.408	50	165	150	280	214,80
2651.408	65	185	170	300	242,40
2652.408	80	200	180	330	284,60
2653.408	100	220	190	380	345,80
2654.408	125	250	200	430	470,80
2655.408	150	285	210	490	571,80
2656.408	200	340	230	580	968,60
2657.408	250	405	250	670	1.431,20
2658.408	300	460	270	780	1.859,00

SARACINESCA A CORPO PIATTO






Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16
In ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con volantino

codice	DN	C	L	H	euro
2597.405	40	150	140	180	153,60
2600.405	50	165	150	200	171,40
2601.405	65	185	170	220	212,20
2602.405	80	200	180	250	237,20
2603.405	100	220	190	280	276,00
2604.405	125	250	200	340	389,80
2605.405	150	285	210	380	505,60
2606.405	200	340	230	460	760,00
2598.405	250	405	250	560	1.195,60
2599.405	300	460	270	640	1.699,40

SARACINESCA A CORPO OVALE






Saracinesca a cuneo gommato a corpo ovale flangiata PN 16
In ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con volantino

codice	DN	C	L	H	euro
2616.406	40	150	240	180	164,80
2607.406	50	165	250	200	178,60
2608.406	65	185	270	220	222,40
2609.406	80	200	280	250	247,40
2610.406	100	220	300	280	289,80
2611.406	125	250	325	340	404,60
2612.406	150	285	350	380	600,40
2613.406	200	340	400	460	840,00
2614.406	250	405	450	560	1.274,00
2615.406	300	460	500	640	1.800,40

VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER

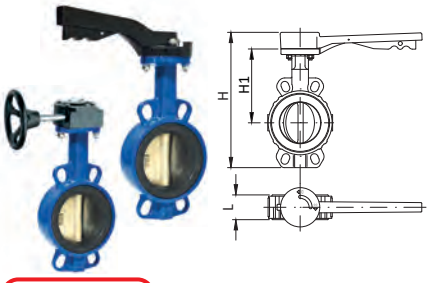


DN 200 FORNITA CON RIDUTTORE

Valvola farfalla wafer PN 16
In ghisa sferoidale GJS 400 flangia PN 16 - DN200 fornita con riduttore.
Le valvole a leva fino al DN 100 hanno caratteristiche conformi alla norma UNI 11443.

codice	DN	L	H	H1	euro
2870W.750	40	33	223	130	51,60
2871W.750	50	43	245	136	56,80
2872W.750	65	46	262	142	62,80
2873W.750	80	46	285	158	69,00
2874W.750	100	52	321	182	105,20
2875W.750	125	56	347	194	144,00
2876W.750	150	56	393	217	164,80
2877W.750	200	60	446	243	323,40

VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG

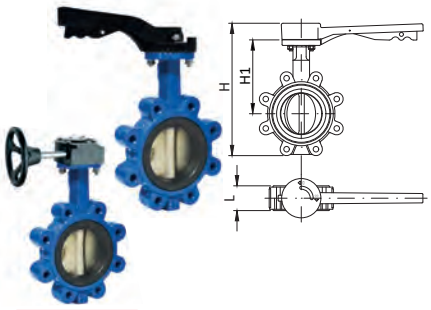


DN 200 FORNITA CON RIDUTTORE

Valvola farfalla LUG PN 16
In ghisa sferoidale GJS 400 flangia PN 16 - DN200 fornita con riduttore.
Flangia con fori filettati.
Le valvole a leva fino al DN 100 hanno caratteristiche conformi alla norma UNI 11443.

codice	DN	L	H	H1	euro
2870L.750	40	33	223	130	63,80
2871L.750	50	43	245	136	69,00
2872L.750	65	46	262	142	75,00
2873L.750	80	46	285	158	85,20
2874L.750	100	52	321	182	121,40
2875L.750	125	56	347	194	156,20
2876L.750	150	56	393	217	178,60
2877L.750	200	60	446	243	359,60

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET






Valvola clapet flangiata PN 16.
In ghisa grigia EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563 - per installazione orizzontale o verticale con flusso ascendente

codice	DN	C	L	H	euro
2155PN16.106	40	150	180	105	137,80
2156PN16.106	50	165	200	118	139,80
2157PN16.106	65	185	240	124	205,20
2158PN16.106	80	200	260	144	233,60
2159PN16.106	100	220	300	154	307,20
2160PN16.106	125	250	350	179	455,60
2161PN16.106	150	285	400	184	614,20
2162PN16.106	200	340	500	245	1.142,00
2163PN16.106	250	405	600	310	1.516,40
2164PN16.106	300	460	700	350	2.476,60

FILTRO A Y






Filtro a Y flangiato PN 16
In ghisa grigia EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563 - cestelli di ricambio fornibili

codice	DN	C	L	H	euro
2819.500	40	150	200	118	56,80
2820.500	50	165	230	178	91,40
2821.500	65	185	290	187	131,20
2822.500	80	200	310	200	150,00
2823.500	100	220	350	226	195,00
2824.500	125	250	400	264	284,60
2825.500	150	285	480	309	395,80
2826.500	200	340	600	410	705,40
2827.500	250	405	730	444	1.185,40
2828.500	300	460	850	486	1.771,80

VALVOLA A FARFALLA SCANALATA APPROVATA UL/FM






Valvola a farfalla con attacchi scanalati approvata UL/FM
In ghisa sferoidale A536 65-45-12
Pressione di lavoro 21 bar/300psi
Fornita con microswitch di segnalazione.

codice	DN	A	B	euro
9122.970	2"1/2	96	75	366,00
9123.970	3"	105	90	404,00
9124.970	4"	135	110	453,00
9125.970	6"	165	145	606,00
9126.970	8"	204	175	809,00

SARACINESCA OS&Y APPROVATA UL/FM - FLANGIATA PN 16






Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale OS&Y - vite esterna
Approvata UL/FM - foratura PN 16

codice	DN	D	A	B	euro
9099F.961	2” (DN 50)	152	178	418	323,40
9100F.961	2” 1/2 (DN 65)	178	190	408	402,00
8935F.961	3” (DN 80)	190	203	485	476,00
8936F.961	4” (DN 100)	229	229	605	552,00
8937F.961	6” (DN 150)	279	267	790	848,80
8938F.961	8” (DN 200)	343	292	1200	1.425,00
9101F.961	10” (DN 250)	406	330	1187	2.122,80
9102F.961	12” (DN 300)	483	356	1422	3.034,60

SARACINESCA OS&Y APPROVATA UL/FM - FLANGIATA ANSI 150





Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale OS&Y - vite esterna
Approvata UL/FM - foratura ANSI 150

codice	DN	D	A	B	euro
9100A.961	2” 1/2	178	190	408	426,00
8935A.961	3”	190	203	485	503,00
8936A.961	4”	229	229	605	583,00
8937A.961	6”	279	267	790	897,20
8938A.961	8”	343	292	1200	1.507,60
9101A.961	10”	406	330	1187	2.244,60
9102A.961	12”	483	356	1422	3.209,00

SUPERVISORY SWITCH




Supervisory switch
Idoneo per trasmissione in remoto del segnale aperto - chiuso
Per installazione orizzontale/verticale

codice	Modello	euro
8945.960	per saracinesche OS&Y	312,20
8946.960	per indicatore di apertura orizzontale e verticale	312,20

SARACINESCA NRS APPROVATA UL/FM - FLANGIATA PN 16






Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale NRS - vite interna approvata UL/FM - foratura PN 16
Quadro di manovra 50 mm
NOVITÀ: disponibile la chiave di manovra quadro 50mm - art. 0199N.063

codice	DN	D	A	B	euro
9103F.959	2” 1/2 (DN 65)	178	190	265	402,00
8939F.959	3” (DN 80)	190	203	335	457,00
8940F.959	4” (DN 100)	229	229	385	528,00
8941F.959	6” (DN 150)	279	267	460	807,40
8942F.959	8” (DN 200)	343	292	570	1.336,20
9104F.959	10” (DN 250)	406	330	650	2.005,40
9105F.959	12” (DN 300)	483	356	770	2.971,80

SARACINESCA NRS APPROVATA UL/FM - FLANGIATA ANSI 150






Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale NRS - vite interna approvata UL/FM - foratura ANSI
Quadro di manovra 50 mm
NOVITÀ: disponibile la chiave di manovra quadro 50mm - art. 0199N.063

codice	DN	D	A	B	euro
9103A.959	2” 1/2	178	190	265	426,00
8939A.959	3”	190	203	335	483,00
8940A.959	4”	229	229	385	559,00
8941A.959	6”	279	267	460	853,80
8942A.959	8”	343	292	570	1.413,80
9104A.959	10”	406	330	650	2.120,20
9105A.959	12”	483	356	770	3.143,20

INDICATORE DI APERTURA APPROVATO UL/FM






Indicatore di apertura in ghisa sferoidale
Idoneo per accoppiamento con valvola a saracinesca NRS - approvato UL/FM
- orizzontale, idoneo per installazione a muro
- verticale, idoneo per installazione con saracinesca interrata

codice	Modello	euro
8943C.960	indicatore di apertura orizzontale	736,60
8944C.960	indicatore di apertura verticale	1.036,00

VALVOLA A CLAPET APPROVATA UL/FM - FLANGIATA PN16





Valvola a clapet flangiata PN 16 approvata UL/FM
In ghisa sferoidale A536 65-45-12
Pressione di lavoro 21 bar/300psi - Flange forate PN 16
Per installazione orizzontale o verticale con flusso ascendente

codice	DN	D	A	B	euro
9131.106	2” (DN 50)	152	203	122	202,60
9132.106	2” 1/2 (DN 65)	178	254	133	269,80
9133.106	3” (DN 80)	191	279	136,5	340,80
9134.106	4” (DN 100)	229	330	162,5	502,00
9135.106	6” (DN 150)	279	406	298,5	910,00
9136.106	8” (DN 200)	343	495	357	1.546,00
9137.106	10” (DN 250)	406	559	410	2.215,00
9138.106	12” (DN 300)	483	660	463	3.111,60


GUARNIZIONI E SERIE BULLONI



Guarnizione e serie bulloni UNI EN 22014
In acciaio zincato

codice	specifica	N. BULLONI	DN	euro
0900.569	Per flange DN 50	4	M16	16,40
0901.569	Per flange DN 65	4	M16	18,00
0902.569	Per flange DN 80	8	M16	21,60
0924.569	Per flange DN 100	8	M16	23,00
0903.569	Per flange DN 125	8	M16	27,60
0938.569	Per flange DN 150	8	M20	32,80

FLANGE FILETTATE



Flangia in acciaio filettata PN 16 UNI EN 1092-1 (ex UNI 2254)

codice	specifica	n FORI	Dn	C	B	D	euro
1931.109	DN 50	4	2” Gas	165	125	18	27,60
1932.109	DN 65	4	2” 1/2 Gas	185	145	18	34,20
1933.109	DN 80	8	3” Gas	200	160	18	38,80
1934.109	DN 100	8	4” Gas	220	180	18	49,00

ASTA DI MANOVRA CON TUBO RIPARATORE



Asta di prolunga per saracinesca Art. 405 e 406 con tubo riparatore
Lunghezza 1mt. da tagliare a misura. Innesto superiore 27 mm.
N.B. L’Art. 497 e 498 NON sono articoli unificati. In caso di ordine verificare il quadro Q dello stelo della saracinesca a cui deve essere accoppiata l’asta o il cappellotto.

codice	Descrizione	euro
2790.498	Per saracinesca DN 40 - Q 13	93,00
2791.498	Per saracinesca DN 50 - 65 - Q 16	93,00
2792.498	Per saracinesca DN 80 - 100 - Q 19	93,00
2793.498	Per saracinesca DN 125 - 150 - 200 - Q 22	93,00
2794.498	Per saracinesca DN 250 e oltre - Q 30	93,00

CAPPELLOTTO DI MANOVRA PER SARACINESCA



Cappellotto per saracinesca Art. 405 e 406.
Da utilizzarsi in alternativa all’art. 498 quando il quadro dello stelo della saracinesca si trova a non più di 50 cm di profondità dal piano campagna.

codice	Descrizione	euro
2810.497	Per saracinesca DN 40 - Q 13	26,60
2811.497	Per saracinesca DN 50 - 65 - Q 16	26,60
2812.497	Per saracinesca DN 80 - 100 - Q 19	26,60
2813.497	Per saracinesca DN 125 - 150 - 200 - Q 22	26,60

rack system INTERNATIONAL

10

SISTEMI A SCHIUMA, ARTICOLI A NORME ESTERE

LANCIA A BASSA ESPANSIONE



Lancia schiuma a BASSA espansione a norma UNI EN 16712-3
Corpo in acciaio, attacco filettato femmina girello UNI 804 in ottone EN 1982.

codice	specifica	Portata a 5 bar (l/min)	euro
2110.649	Attacco FG UNI 45 senza mixer S2	200	337,20
2111.649	Attacco FG DN 70 senza mixer S4	400	376,00

LANCIA A MEDIA ESPANSIONE



Lancia schiuma a MEDIA espansione a norma UNI EN 16712-3
Corpo in acciaio, attacco filettato femmina girello UNI 804 in ottone EN 1982.

codice	specifica	Portata a 5 bar (l/min)	euro
2120.648	Attacco FG UNI 45 senza mixer M2	200	761,60
2121.648	Attacco FG DN 70 senza mixer M4	400	991,00

MIXER ACQUA/SCHIUMA



Miscelatore di linea con tubo pescante a norma UNI EN 16712-1 e 16712-2
In lega leggera; resa schiuma regolabile da 1% a 6%. Attacco filettato femmina girello UNI 804, uscita maschio UNI 810 in ottone EN 1982.
Per il funzionamento richiede una pressione di ingresso di almeno 8 bar.

codice	ingresso	uscita	Portata a 5 bar (l/min)	euro
2130.647	FG UNI 45	UNI 45 M	200	504,40
2131.647	FG DN 70	DN 70 M	400	538,20

CARRELLO PER POSTAZIONE MOBILE ACQUA/SCHIUMA



Carrello vuoto per postazione mobile acqua - schiuma DN 45/70
In lamiera di acciaio al carbonio verniciato rosso RAL 3000
Composto da:
- Due ruote per movimentazione carrello
- Piano per fissaggio miscelatore
- Vano per alloggiamento accessori
- Piano di appoggio per fusto schiuma con catene di bloccaggio

IDONEO PER FUSTI DA 100 KG

codice	specifica	euro
1074.552	Dimensioni H 1200 x 770 x 770	384,60

SCHIUMOGENO







Liquido schiumogeno in fusti
Foam concentrates

tipo e utilizzo	espansione	codice	uso	Kg.	euro
Filmante AFFF Idoneo per interventi rapidi su incendi di idrocarburi. Utilizzabile anche con impianti sprinkler a protezione dei suddetti prodotti.	Bassa e Media	8402.691	3%	25	275,00
		8403.691	6%		212,20
		8404.691	3%	100	1.048,20
		8405.691	6%		773,80
		8406.691	3%	200	1.990,20
		8407.691	6%		1.460,20
Sintetico. Idoneo per incendi di idrocarburi e materiali vari di classe A (legno carta, plastica).	Bassa, Media e Alta	8373.691	Da 3% a 6%	25	191,40
		8379.691		100	711,60
		8408.691		200	1.310,20
Fluoroproteinico. Idoneo per interventi su incendi di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi (oli, idrocarburi).	Bassa e Media	8375.691	3%	25	185,20
		8376.691	6%		166,40
		8381.691	3%	100	673,80
		8382.691	6%		599,40
		8410.691	3%	200	1.298,00
		8411.691	6%		1.123,20
Universale. Idoneo per incendi di prodotti petrolchimici, alcooli, solventi,vernici e prodotti derivati.	Bassa e Media	8377.691	3%	25	374,40
		8378.691	6%		250,00
		8383.691	3%	100	1.435,20
		8384.691	6%		948,60
		8412.691	3%	200	2.682,60
		8413.691	6%		1.821,80

SISTEMA FISSO ACQUA/SCHIUMA

Esempio di configurazione




Armadio per sistema acqua - schiuma DN 45
Composto da:
- Armadio in acciaio zincato verniciato in poliestere rosso con ripiani ad altezza regolabile
- Lancia schiuma a bassa espansione DN 45
  o in alternativa lancia schiuma media espansione DN 45
- Miscelatore di linea regolabile da 1 a 6%
- Manichetta flessibile DN 45 da 20 mt. con raccordo UNI 804
- Valvola a sfera di intercettazione
- Curve e raccordi di collegamento

codice	specifica	euro
8391.689	Armadio completo di unità schiuma - lancia bassa espansione DN 45	1.690,80
8392.689	Armadio completo di unità schiuma - lancia media espansione DN 45	2.115,00

N.B.: Due fusti da 25 Kg. di liquido schiumogeno da ordinare a parte

IDRANTI SOPRASUOLO STORZ



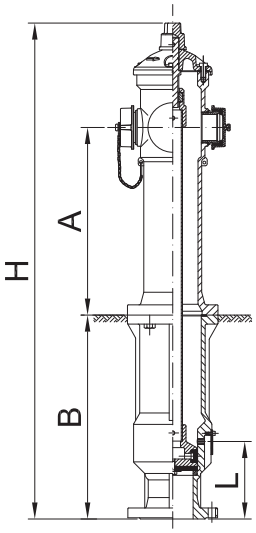

IDRANTE SOPRASUOLO MODELLO EUR A NORMA UNI EN 14384 IN GHISA DN 80 - DN 100 - TIPO A SECCO CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO
MARCHIO CE: N° 0497-CPD-3580-10 PER TIPO A SENZA LINEA ROTTURA
MARCHIO CE: N° 0497-CPD-3581-10 PER TIPO C CON LINEA ROTTURA
Gli sbocchi sono realizzati con attacchi e tappi Storz in lega leggera.
ÜBERFLURHYDRANT EUR NACH EN 14384 AUS GUSSEISEN MIT AUTOMATISCHE ENTLEERUNGSSYSTEME
CE-KENNZEICHNUNG: N° 0497-CPD-3580-10 FÜR TYP A OHNE SOLLBRUCHSTELLE
CE-KENNZEICHNUNG: N° 0497-CPD-3581-10 FÜR TYP C MIT SOLLBRUCHSTELLE
Mit Anschluss System Storz

Flangia DN 80, con due sbocchi Storz 75 - *Flansch DN 80 - zwei Seiteabänge Storz 75*

codice	tipo / Typ	B	A	L	H	euro
1610STORZ.066	A	500	450	180	1200	649,40
1611STORZ.066	A	700	450	180	1400	695,20
1612STORZ.066	A	960	450	180	1660	743,60
1710STORZ .066	C	500	450	180	1200	782,40
1711STORZ.066	C	700	450	180	1400	827,40
1712STORZ.066	C	960	450	180	1660	861,00

Flangia DN 100, con due sbocchi Storz 75 - *Flansch DN 100 - zwei Seiteabänge Storz 75*

codice	tipo / Typ	B	A	L	H	euro
1615STORZ.066	A	500	450	200	1220	792,60
1616STORZ.066	A	700	450	200	1420	841,00
1617STORZ.066	A	960	450	200	1680	890,00
1715STORZ.066	C	500	450	200	1220	927,20
1716STORZ.066	C	700	450	200	1420	975,80
1717STORZ.066	C	960	450	200	1680	1.023,20

Flangia DN 100, con due sbocchi Storz 75 e attacco autopompa Storz 110- Flansch DN 100 - zwei *Seiteabänge Storz 75 und zentraler Abgang Storz 110*

codice	tipo / Typ	B	A	L	H	euro
1665STORZ.066	A	500	450	200	1220	886,00
1666STORZ.066	A	700	450	200	1420	936,00
1667STORZ.066	A	960	450	200	1680	985,00
1765STORZ.066	C	500	450	200	1220	1.022,20
1766STORZ.066	C	700	450	200	1420	1.069,60
1767STORZ.066	C	960	450	200	1680	1.118,00

MANICHETTA WIT STORZ



TUBAZIONE FLESSIBILE BIANCA CERTIFICAZIONE UNI-EN 14540 MOD. PU
Raccordata con raccordo Storz, estremamente leggera e flessibile
FLACHSCHLAUCH AUS POLYESTER HOCHFEST, WEISS, NACH EN 1540 TYP PU
Mit storz Kupplungen, extrem leicht und flexibel, leicht zusammenrollbar, kleinster Rollendurchmesser

codice	DN	raccordata con / mit kupplungen	mt	euro
0771STORZ.030	45	Storz DN 52	15	99,00
0772STORZ.030	45	Storz DN 52	20	119,00
0773STORZ.030	45	Storz DN 52	25	138,80
0774STORZ.030	45	Storz DN 52	30	158,80

codice	DN	raccordata con / mit kupplungen	mt	euro
0752STORZ.030	70	Storz DN 75	15	185,20
0753STORZ.030	70	Storz DN 75	20	216,40
0754STORZ.030	70	Storz DN 75	25	247,40
0755STORZ.030	70	Storz DN 75	30	278,60

CHIAVE STORZ



CHIAVE STORZ
STORZ KUPPLUNGSCHÜSSEL


codice	specifica / Ausführung	euro
0649.100	Storz 52-75 semplice DIN 14822, in acciaio zincato Einseitige Haken DIN 14822 Stahl verzinkt mit Kältehandshutz	24,00

GRUPPI DI MANDATA STORZ



GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779
CON ATTACCO VV.F. STORZ 75
In ottone EN 1982, attacco STORZ 75.
Valvola di sicurezza tarata a 12 Bar Modello da coibentare Per installazione orizzontale

MOTORPUMPENANSCHLUSS FÜR LÖSCHWASSERLEITUNGEN NACH UNI 10779 MIT ANSCHLUSS SYSTEM STORZ
Messing nach EN 1982, Absperrschieber und Feuerwehrventil Storz 75. Sicherheitsventil Kalibriert bei 12 bar und Rückschlagventil. Horizontalen Einbau. Man muss vor Frost schützen.

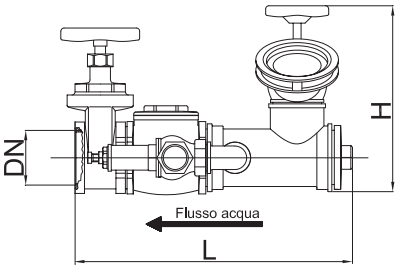

codice	specifica ausführung	filettato gewinde	L	H	P	euro
2960STORZ.205	1 x Storz 75	2”	350	230	180	338,20
2961STORZ.205	1 x Storz 75	2”1/2	360	240	183	418,20
2963STORZ.205	1 x Storz 75	3”	430	250	185	613,20
2964STORZ.205	2 x Storz 75	3”	580	250	185	759,00
2965STORZ.205	1 x Storz 75	4”	480	300	235	829,80
2966STORZ.205	2 x Storz 75	4”	640	300	235	1.032,40

codice	specifica ausführung	flangiato flansch	L	H	P	euro
2967STORZ.205	1 x Storz 75	50 (2”)	370	260	230	407,00
2968STORZ.205	1 x Storz 75	65 (2”1/2)	380	270	230	498,40
2970STORZ.205	1 x Storz 75	80 (3”)	450	300	245	703,80
2971STORZ.205	2 x Storz 75	80 (3”)	600	300	245	827,40
2972STORZ.205	1 x Storz 75	100 (4”)	500	340	260	922,20
2973STORZ.205	2 x Storz 75	100 (4”)	660	340	260	1.122,00

LANCIA FRAZIONATRICE STORZ A PIÙ EFFETTI



MEHRZECHSTRAHLROHR (VOLLSTRAHL, HALTSTELLUNG, SPRÜHSTRAHL)
Mehrzechstrahlrohr mit Anschluss System Storz
In resina termoplastica antiurto e lega leggera.
Typ aus Aluminiumlegierung und aus extrem schlagzähem Kunstoff

codice	specifica / Ausführung	DN STORZ	foro/Düse	euro
0401.073	Storz 25 - tipo pesante	25	Ø 4	68,00



In resina termoplastica antiurto e ottone
Typ aus messing und Polyamid Rohrstück

codice	specifica / Ausführung	DN STORZ	foro/Düse	euro
0333S.073	Storz 52 - Starjet	52	Ø 12	60,20



A rotazione, in resina termoplastica antiurto
Typ Drehend Hohlstrahlrohr

codice	specifica / Ausführung	DN STORZ	foro/Düse	euro
0333L.073	Storz 52 - Longjet	52	Ø 13	40,40



In lega leggera e rivestimento in gomma.
Typ aus Aluminiumlegierung und Gummi-Handschutz

codice	specifica / Ausführung	DN STORZ	foro/Düse	euro
0333.073	Storz 52	52	Ø 12	99,00
0334E.073	Storz 75	75	Ø 16	136,20

RUBINETTO IDRANTE STORZ



RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ
In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita Storz in lega leggera.
HYDRANTENVENTIL MIT ANSCHLUSS SYSTEM STORZ
Messing nach EN 1982, eingang Gewinde GAS ISO 228, Anschluss System Storz

codice	specifica / Ausführung	DN STORZ	DN	euro
2511SD.041	Storz 25 x 1” Gas, PN 16	25	1” Gas M	36,80
0271.041	Storz 52 x 1”1/2 Gas, PN 16	52	1”1/2 Gas M	52,50
0301.041	Storz 52 x 2” Gas, PN 16 - DIN 14461	52	2” Gas M	65,30
0326.041	Storz 65 x 2”1/2 Gas, PN 16 - DIN 14461	65	2”1/2 Gas M	117,50
0331.041	Storz 75 x 2”1/2 Gas, PN 16 - DIN 14461	75	2”1/2 Gas M	103,50

RACCORDO STORZ



RACCORDO STORZ IN LEGA LEGGERA
SCHLAUCHKUPPLUNG FÜR AUSSENEINBAND AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

codice	DIMENSIONE NENNGRÖSSE	Ø Portagomma Einbindestutzen	Lunghezza Länge	euro
0893.043	Storz 25 (D)	25	62	21,60
1440.043	Storz 32	32	81	56,80
0894.043	Storz 38	38	99	43,00
0290.043	Storz 45	45	99	37,80
0278.043	Storz 52 (C)	45	100	37,80
0275.043	Storz 52 (C)	52	100	32,80
0345.043	Storz 65	65	111	47,60
0279.043	Storz 75 (B)	70	137	51,60
0276.043	Storz 75 (B)	75	137	49,00
0335.043	Storz 100	100	163	105,20
0280.043	Storz 110 (A)	110	184	94,00

TAPPO STORZ



TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA
BLINDKUPPLUNGEN AUS ALUMINIUMLEGIERUNG MIT KETTE

codice	DIMENSIONE / NENNGRÖSSE	Lunghezza / Länge	euro
0294.044	Storz 25 (D)	37	27,60
0299.044	Storz 38	43	57,80
0302.044	Storz 45	50	55,20
0295.044	Storz 52 (C)	54	35,20
0300.044	Storz 65	48	56,80
0296.044	Storz 75 (B)	58	44,00
0298.044	Storz 100	62	104,20
0297.044	Storz 110 (A)	68	121,40

RIDUZIONI STORZ / MASCHIO FILETTATO



RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS - IN LEGA LEGGERA
FESTKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE AUS ALUMINIUMLEGIERUNG
Attacco Storz, attacco maschio GAS ISO 228.
Anschluss System Storz mit Außengewinde nach GAS ISO 228

codice	DN STORZ	Attacco Gas	euro
0641.091	25	3/4" M	40,40
1451.091	25 (D)	1" M	35,20
1452.091	32	1"1/4 M	75,00
1453.091	38	1"1/2 M	49,00
0642B.091	52	1"1/4 M	41,40
1454B.091	52	1"1/2 M	43,00
0337B.091	52 (C)	2" M	32,80
0643.091	52	2"1/2 M	54,20
1489.091	65	1"1/2 M	62,80
1456.091	65	2" M	62,80
0336.091	65	2"1/2 M	61,20
0645.091	75	2" M	57,80
0339.091	75 (B)	2"1/2 M	58,80
0644.091	75	3" M	87,80
1450.091	100	4" M	130,20
0340.091	110 (A)	4" M	122,40
1455.091	150	6" M	297,40

Attacco Storz, attacco maschio UNI 810 in ottone EN 1982
Anschluss System Storz mit AußenGewinde nach UNI 810

codice	DN STORZ	Attacco UNI	euro
0338.091	52	45 M	51,60
1460.091	75	70 M	87,80

RIDUZIONI STORZ / STORZ



Riduzione fissa Storz/Storz
Übergangsstück Storz auf Storz

codice	DN STORZ	DN STORZ	euro
1490.091	52	65	119,00
0303.091	52	75	88,80
0719.091	75	100	288,80
0720.091	75	110	278,60

RIDUZIONE STORZ / FEMMINA FILETTATA



RIDUZIONE STORZ A FEMMINA GAS - IN LEGA LEGGERA
FESTKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE AUS ALUMINIUMLEGIERUNG
Attacco Storz, attacco femmina Gas
Anschluss System Storz mit Innengewinde nach ISO 228

codice	DN STORZ	Attacco Gas	euro
1479.092	25	1/2" F	36,40
1480.092	25	3/4" F	37,80
0894.092	25 (D)	1" F	25,00
0657.092	32	1"1/4 F	68,00
0658.092	38	1"1/2 F	47,60
0652.092	38	2" F	47,60
1482.092	45	2" F	40,40
0659B.092	52	1"1/4 F	40,40
0648B.092	52	1"1/2 F	40,40
0342B.092	52 (C)	2" F	27,60
0647.092	52	2"1/2 F	47,60
1481.092	65	2" F	49,00
0346.092	65	2"1/2 F	51,60
0655.092	75	2" F	56,80
0344.092	75 (B)	2"1/2 F	35,20
0656.092	75	3" F	47,60
0654.092	100	4" F	116,40
0351.092	110 (A)	4" F	101,60
0646.092	150	6" F	262,20

Attacco Storz, attacco femmina UNI 811 Anschluss System Storz mit Innengewinde nach UNI 811

codice	DN STORZ	Attacco UNI	euro
0343.092	52	45 F	54,20
1475.092	75	70 F	80,20

RIDUZIONI STORZ IN OTTONE
Attacco Storz, attacco femmina gas
FESTKUPPLUNG AUS MESSING
Anschluss System Storz mit InnenGewinde nach ISO 228

codice	DN STORZ	Attacco gas	euro
0658OT.092	38	1"1/2 F	61,20
0659OT.092	52	1"1/4 F	56,80
0648OT.092	52	1"1/2 F	56,80
0342OT.092	52	2" F	60,20

GUARNIZIONI STORZ



GUARNIZIONE STORZ
STORZ DICHTRING

codice	DN STORZ	euro
0898.099	25 (D)	3,20
0897.099	32	4,40
1447.099	38	4,40
0348.099	52 (C)	3,80
0341.099	65	5,70

codice	DN STORZ	euro
0349.099	75 (B)	5,00
1449.099	100	9,40
0347.099	110 (A)	9,40
1448.099	150	23,70

RIDUZIONI GIREVOLI GAS / GAS




RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GAS - FEMMINA GAS PER RUBINETTO IDRANTE
VERSCHRAUBUNG MIT DREHBAR ÜBERWURFMUTTER - IG X IG
In ottone EN 12165 con sfere in acciaio inox
Messing nach EN 12165 mit Edelstahlkugeln

codice	specifica / Ausführung	euro
1434.563	1"	30,20
1439.563	2"	44,00
1435.563	2" 1/2	65,40



RIDUZIONE GIREVOLE MASCHIO GAS - FEMMINA GAS PER RUBINETTO IDRANTE
VERSCHRAUBUNG MIT DREHBAR ÜBERWURFMUTTER - IG X AG
In ottone EN 12165 con sfere in acciaio inox
Messing nach EN 12165 mit Edelstahlkugeln

codice	specifica / Ausführung	euro
1436.563	1" M Gas x 1" F Gas	23,60
1438.563	1"1/2 M Gas x 1" 1/2 F Gas	29,60
1445.563	2" M Gas x 2" F Gas	37,80
1484.563	2"1/2 M Gas x 2"1/2 F Gas	59,20



DIMENSIONI ATTACCHI STORZ - *STORZ ABMESSUNGEN*

DN	A	DN	A
25 (D)	31	**65**	81
32	44	**75 (B)**	89
38	51	**100**	115
45	59	**110 (A)**	133
52 (C)	66	**150**	160

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA DSP



In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita DSP
Fire valve with light alloy DSP connection

codice	specifica	DN DSP	DN	euro
0265OT.071	DSP 40 in ottone x 1”1/2 Gas, PN 16	40	1”1/2 Gas M	99,00
0269.071	DSP 65 in lega leggera x 2”1/2 Gas, PN 16	65	2”1/2 Gas M	138,80

LANCIA FRAZIONATRICE DSP A PIÙ EFFETTI

Branchpipe with light alloy DSP connection



In resina termoplastica antiurto e ottone

codice	specifica	DN DSP	foro	euro
1340S.175	DSP 40 su lancia Starjet	40	Ø 12	90,40



In lega leggera e rivestimento in gomma.

codice	specifica	DN DSP	foro	euro
1340.175	DSP 40 su lancia tipo Med	40	Ø 12	131,20
1341E.175	DSP 65 su lancia tipo Med	65	Ø 16	177,60



lega leggera e rivestimento in gomma; con velo protettivo

codice	specifica	DN DSP	foro	euro
1336.175	DSP 40 su lancia Professionaljet con velo	40	Ø 9	373,40
1337.175	DSP 65 su lancia Professionaljet con velo	65	Ø 16	435,60

RACCORDO DSP



Raccordo DSP in lega leggera
Light alloy DSP delivery hose coupling

codice	specifica	Ø Portagomma	Lunghezza	euro
0281.076	DSP 40	45	88	37,80
0282.076	DSP 65	70	109	56,80
0283.076	AR 100	110	165	132,60

RIDUZIONE DSP A MASCHIO GAS



Riduzione DSP In lega leggera
DSP to male BSP adapter in light alloy
Attacco DSP, attacco maschio GAS ISO 228. Tipo FISSO

codice	specifica	DN DSP	Attacco Gas	euro
0394.078	SENZA GHIERA	40	2” M	61,20
0397.078	SENZA GHIERA	65	2”1/2 M	69,00
0395.078	SENZA GHIERA	100	4” M	115,40

Attacco DSP, attacco maschio GAS ISO 228. Tipo con GHIERA BLOCCAGGIO

codice	specifica	DN DSP	Attacco Gas	euro
0394G.078	CON GHIERA	40	2” M	83,80
0397G.078	CON GHIERA	65	2”1/2 M	104,20
0395G.078	CON GHIERA	100	4” M	193,80

RIDUZIONE DSP A FEMMINA GAS



Riduzione DSP In lega leggera
DSP to female BSP adapter in light alloy
Attacco DSP, attacco femmina GAS ISO 228. Tipo FISSO

codice	specifica	DN DSP	Attacco Gas	euro
1230.089	SENZA GHIERA	40	1”1/2 F	56,80
0398.089	SENZA GHIERA	40	2” F	58,80
0399.089	SENZA GHIERA	65	2”1/2 F	68,00
0393.089	SENZA GHIERA	100	4” F	99,00

Attacco DSP, attacco femmina GAS ISO 228. Tipo con GHIERA BLOCCAGGIO

codice	specifica	DN DSP	Attacco Gas	euro
0398G.089	CON GHIERA	40	2” F	81,60
0399G.089	CON GHIERA	65	2”1/2 F	101,60
0393G.089	CON GHIERA	100	4” F	177,60

GUARNIZIONE DSP



Guarnizione DSP in gomma
DSP seal

codice	DN DSP	euro
0390.075	40	4,20
0391.075	65	4,60
0392.075	100	7,80

TAPPO DSP



Tappo DSP in lega leggera
DSP blank cap light alloy made


codice	specifica	Lunghezza	euro
0214.077	DSP 40	44	44,00
0215.077	DSP 65	45	54,20
0396.077	AR 100	55	96,40

CHIAVE DSP



Chiave DSP in acciaio
DSP spanner

codice	specifica	euro
0991.090	semplice per DSP 40, 65, 100	26,60



DIMENSIONI ATTACCHI DSP - *DSP CONNECTIONS DIMENSION*

DN	D	A
40	75	55
65	108	85
100	151	123

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA BS



In ottone, uscita femmina BS 336, attacco maschio GAS ISO 228
Fire valve with brass BS 336 female connection

codice	specifica	DN BS	DN	euro
0381.143	2”1/2 BS x 2”1/2 Gas, PN 16	2” 1/2 F	2” 1/2 Gas M	177,60

LANCIA FRAZIONATRICE BS A PIÙ EFFETTI

Lancia frazionatrice a più effetti
Branchpipe with BS 336 male connection



In resina termoplastica antiurto, corpo valvola in ottone, attacco maschio BS 336 in ottone

codice	specifica	DN BS	foro	euro
1330S.140	BS 2”1/2 su lancia Starjet 2”	2”1/2 BS 336	Ø 12	82,80



In lega leggera e rivestimento in gomma, attacco maschio BS 336 in ottone

codice	specifica	DN BS	foro	euro
1330.140	BS 2”1/2 su lancia tipo Med	2”1/2 BS 336	Ø 12	130,20
1331E.140	BS 2”1/2 su lancia tipo Med	2”1/2 BS 336	Ø 16	178,60



In lega leggera e rivestimento in gomma, attacco maschio BS 336 in ottone con velo protettivo

codice	specifica	DN BS	foro	euro
1332.140	BS 2”1/2 su lancia Professionaljet 2” con velo	2”1/2 BS 336	Ø 9	398,40
1333.140	BS 2”1/2 su lancia Professionaljet 2”1/2 con velo	2”1/2 BS 336	Ø 16	460,60

RACCORDO BS



Raccordo completo maschio e femmina BS 336 in ottone
BS 336 hose coupling in brass

codice	specifica	Ø Portagomma	Lunghezza	euro
0376.141	2”1/2 BS	38	192,5	133,80
0377.141	2”1/2 BS	63	192,5	155,20

TAPPO BS MASCHIO



Tappo BS 336 maschio in ottone
Male BS 336 blank cap in brass

codice	specifica	Lunghezza	euro
0383.144	2”1/2 BS	61	57,80
1335.144	4” BSRT	70	155,20

TAPPO BS FEMMINA



Tappo BS 336 femmina in ottone
Female BS 336 blank cap in brass

codice	specifica	Lunghezza	euro
0384.145	2”1/2 BS	56	122,40
1338.145	4” BSRT	40	127,60

RIDUZIONE MASCHIO BS / MASCHIO GAS



Riduzione in ottone maschio BS 336, maschio GAS ISO 228.
Male BS 336 to male BSP adapter in brass

codice	specifica	DN BS	Attacco Gas	euro
0385.146	M 2”1/2 BS x M 2”1/2 Gas	2” 1/2 M	2” 1/2 M	78,60
0886.146	M 4” BSRT x M 4” Gas	4” BSRT M	4” M	169,00

RIDUZIONE MASCHIO BS / FEMMINA GAS



Riduzione in ottone BS 336, femmina GAS ISO 228
Male BS 336 to female BSP adapter in brass

codice	specifica	DN BS	Attacco Gas	euro
0386.147	M 2”1/2 BS x F 2”1/2 Gas	2” 1/2 M	2” 1/2 F	68,00
0389.147	M 2”1/2 BS x F 2 Gas	2” 1/2 M	2” F	62,80

RIDUZIONE FEMMINA BS / FEMMINA GAS



Riduzione in ottone femmina BS 336, femmina GAS ISO 228
Female BS 336 to female BSP adapter in brass

codice	specifica	DN BS	Attacco Gas	euro
0387.148	F 2”1/2 BS x F 2”1/2 Gas	2” 1/2 F	2” 1/2 F	118,40

RIDUZIONE FEMMINA BS / MASCHIO GAS



Riduzione in ottone femmina BS 336, maschio GAS ISO 228
Female BS 336 to male BSP adapter in brass


codice	specifica	DN BS	Attacco Gas	euro
0388.149	F 2”1/2 BS x M 2”1/2 Gas	2” 1/2 F	2” 1/2 M	124,60

GUARNIZIONE BS



Guarnizione BS in gomma
BS seal

codice	DN BS	euro
0888.150	2”1/2 BS	9,20
	Per 4” BSRT vedere codice 0069.023 guarnizione DN 100 UNI 813	--

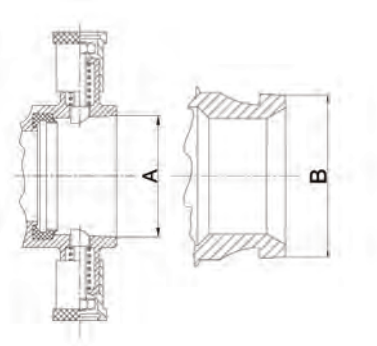

DIMENSIONI ATTACCO RAPIDO BS 336

BS 336 INSTANTANEOUS COUPLING DIMENSION

DN	A	B
2”1/2	74,8	70,4

LANCIA FRAZIONATRICE NH A PIÙ EFFETTI



Lancia frazionatrice a più effetti
Branchpipe with NH connection

In lega leggera e rivestimento in gomma.

codice	specifica	DN NH	foro	euro
1290.130	NH 1”1/2 su lancia tipo Med	1”1/2	Ø 12	111,80
1291E.130	NH 2”1/2 su lancia tipo Med	2”1/2	Ø 16	159,20

RACCORDO NH



Raccordo NH in ottone.
Brass NH hose coupling

codice	specifica	Ø Portagomma	Lunghezza	euro
0246.131	1”1/2 NH	38	110	45,00
0247.131	2”1/2 NH	63	169	96,00

TAPPO NH FEMMINA



Tappo NH femmina in ottone.
Brass NH blank cap

codice	specifica	Lunghezza	euro
0357.134	1”1/2 NH	21	29,20
0360.134	2”1/2 NH	33	44,00
1294.134	4” NH	40	149,60
1295.134	4”1/2 NH	42	157,60

TAPPO NH MASCHIO



Tappo NH maschio in ottone.
Brass NH blank cap

codice	specifica	Lunghezza	euro
1311.142	1”1/2 NH	21	46,60
1298.142	2”1/2 NH	33	92,40

CHIAVE PER RACCORDI NH




Chiave di manovra per raccordi NH. In acciaio zincato.
NH spanner

codice	specifica	L	euro
0379.139	PER RACCORDO 2”1/2 NH	250	38,80

GUARNIZIONE NH





Guarnizione NH
NH seal

codice	DN NH	E	I	S	euro
M62924	1”1/2	52	35	2,5	2,60
M62904	2”1/2	78	60	3	2,60
M62948	4”	128	104	5	5,80
M62947	4”1/2	147	120	5	6,20

RIDUZIONI DA NH A GAS



Riduzione maschio NH a maschio GAS in ottone
Attacco maschio NH, attacco maschio GAS ISO 228
NH male to GAS male adapter in brass

codice	specifica	DN NH	Attacco Gas	euro
0367.135	M 1”1/2 NH x M 1”1/2 Gas	1”1/2 M	1”1/2 M	30,60
0368.135	M 2”1/2 NH x M 2”1/2 Gas	2”1/2 M	2”1/2 M	40,40
1284.135	M 4” NH x M 4” Gas	4” M	4” M	174,60
1285.135	M 4”1/2 NH x M 4” Gas	4”1/2 M	4” M	191,80



Riduzione femmina NH a femmina Gas in ottone
NH female to GAS female adapter in brass

codice	specifica	DN NH	Attacco Gas	euro
3652.138	F 1”1/2 NH x F 2” Gas	1”1/2 F	2” F	60,50
0375.138	F 2”1/2 NH x F 2”1/2 Gas	2”1/2 F	2”1/2 F	64,40

RIDUZIONI DA NH A UNI




Riduzione femmina NH a maschio UNI in ottone
Attacco femmina NH, attacco maschio UNI 810
NH female to UNI male adapter in brass

codice	specifica	DN NH	Attacco UNI	euro
0369.136	F 2”1/2 NH x M UNI 70	2”1/2 F	M85x6 Maschio	174,60
1280.136	F 4” NH x M UNI 100	4” F	M115x6 Maschio	191,80
1281.136	F 4” NH x M UNI 125	4” F	M140x6 Maschio	192,80
1282.136	F 4”1/2 NH x M UNI 100	4”1/2 F	M115x6 Maschio	207,60
1283.136	F 4”1/2 NH x M UNI 125	4”1/2 F	M140x6 Maschio	203,50



Riduzione maschio NH a femmina UNI in ottone
Attacco maschio NH, attacco femmina UNI 811
NH male to UNI female adapter in brass

codice	specifica	DN NH	Attacco UNI	euro
1286.136	M 1”1/2 NH x F UNI 45	1”1/2 M	M56x4 Femmina	62,40
0370.136	M 2”1/2 NH x F UNI 70	2”1/2 M	M85x6 Femmina	124,00

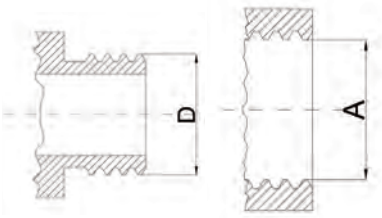

DIMENSIONI PRINCIPALI DELLE FILETTATURE NH
NH CONNECTION MAIN DIMENSIONS

DN	A	B	PASSO IN FILETTI PER POLLICE
1”1/2	50,5	47,2	9
2”1/2	77,9	73,9	7,5
4”	127,3	119,7	4
4”1/2	146,3	138,7	4

LANCIA FRAZIONATRICE “ALLUMIX” GOST



Lancia GOST in lega leggera
Branchpipe with GOST connection

codice	specifica	DN GOST	foro	euro
1269.158	GOST 50 su lancia tipo Med	50	Ø 12	131,20
1270.158	GOST 70 su lancia tipo Med	70	Ø 16	177,00

RACCORDO GOST



Raccordo GOST in lega leggera
Light alloy GOST delivery hose coupling

codice	specifica	Ø Portagomma	euro
1235.155	GOST 50	52	31,80
1236.155	GOST 70	65	48,60
1237.155	GOST 80	75	52,60
1238.155	GOST 100	101	202,60
1239.155	GOST 125	125	252,00

TAPPO GOST



Tappo GOST in lega leggera
GOST blank cap light alloy made

codice	specifica	euro
1241.156	GOST 50	27,20
1242.156	GOST 70	52,60
1243.156	GOST 80	65,80
1244.156	GOST 100	221,00
1245.156	GOST 125	277,60

RIDUZIONE GOST A GAS IN LEGA LEGGERA



Attacco GOST, attacco maschio GAS ISO 228.
GOST to male BSP adapter in light alloy

codice	specifica	DN GOST	Attacco Gas	euro
1251.157	GOST 50	50	2” M	27,20
1252.157	GOST 70	70	2”1/2 M	45,00
1253.157	GOST 80	80	2”1/2 M	50,00
1254.157	GOST 80	80	3” M	54,60
1255.157	GOST 100	100	4” M	172,40

Attacco GOST, attacco femmina GAS ISO 228.
GOST to female BSP adapter in light alloy

codice	specifica	DN GOST	Attacco Gas	euro
1256.157	GOST 50	50	2” F	27,20
1257.157	GOST 70	70	2”1/2 F	43,00
1258.157	GOST 80	80	2”1/2 F	48,60
1259.157	GOST 80	80	3” F	53,60
1260.157	GOST 100	100	4” F	202,60
1261.157	GOST 125	125	5” F	223,00


CHIAVE GOST



Chiave GOST in acciaio
GOST spanner

codice	specifica	euro
1234.154	GOST 50 - 100 - 150	51,00

DIMENSIONI PRINCIPALI ATTACCHI GOST
GOST CONNECTION MAIN DIMENSIONS



DN	B
50	78
70	95
80	107
100	140
125	166

rack system INTERNATIONAL

11


SPRINKLERS & CO.

I sistemi sprinkler a UMIDO (Wet Pipe sprinkler system) sono i più comuni, efficienti ed economici impianti di spegnimento automatico ad acqua; la definizione “a umido” indica che le tubazioni a monte e a valle della stazione di controllo sono sempre cariche d’acqua, mediante alimentazione da acquedotto (a pressione variabile) oppure da gruppo di pompaggio (a pressione costante). Detti sistemi comprendono una rete di tubazioni d’acciaio, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, gli erogatori (sprinkler) chiusi da un elemento termosensibile (bulbo) tarato ad una temperatura prestabilita.

Il calore sviluppato dall’incendio provoca l’apertura del bulbo termosensibile dell’erogatore (sprinkler) che si trova direttamente sopra l’area interessata e, di conseguenza, l’immediata fuoriuscita di acqua, che continuerà ad essere erogata dall’alimentazione idrica fino a quando la stazione di controllo non sarà chiusa. L’intervento è di tipo localizzato, pertanto si attivano solo gli erogatori direttamente interessati dal fuoco.

I sistemi sprinkler a umido devono essere realizzati solamente ove non vi è la possibilità che il gelo danneggi l’installazione e dove la temperatura ambiente non sia superiore a 95°C. Possono utilizzare sia erogatori rivolti in alto (sprinkler Upright) che rivolti in basso (sprinkler Pendent), di tipo a scomparsa (Concealed) oppure a grande portata (Storage), con temperatura d’intervento vicina ma non minore di 30°C sopra la temperatura ambiente più elevata prevista.

La norma europea di riferimento per il prodotto è la UNI EN 12259-2.
Le applicazioni tipiche sono: aree commerciali, industrie, alberghi, negozi, uffici, magazzini riscaldati, in genere tutte le aree con temperatura ambiente superiore a +4°C.

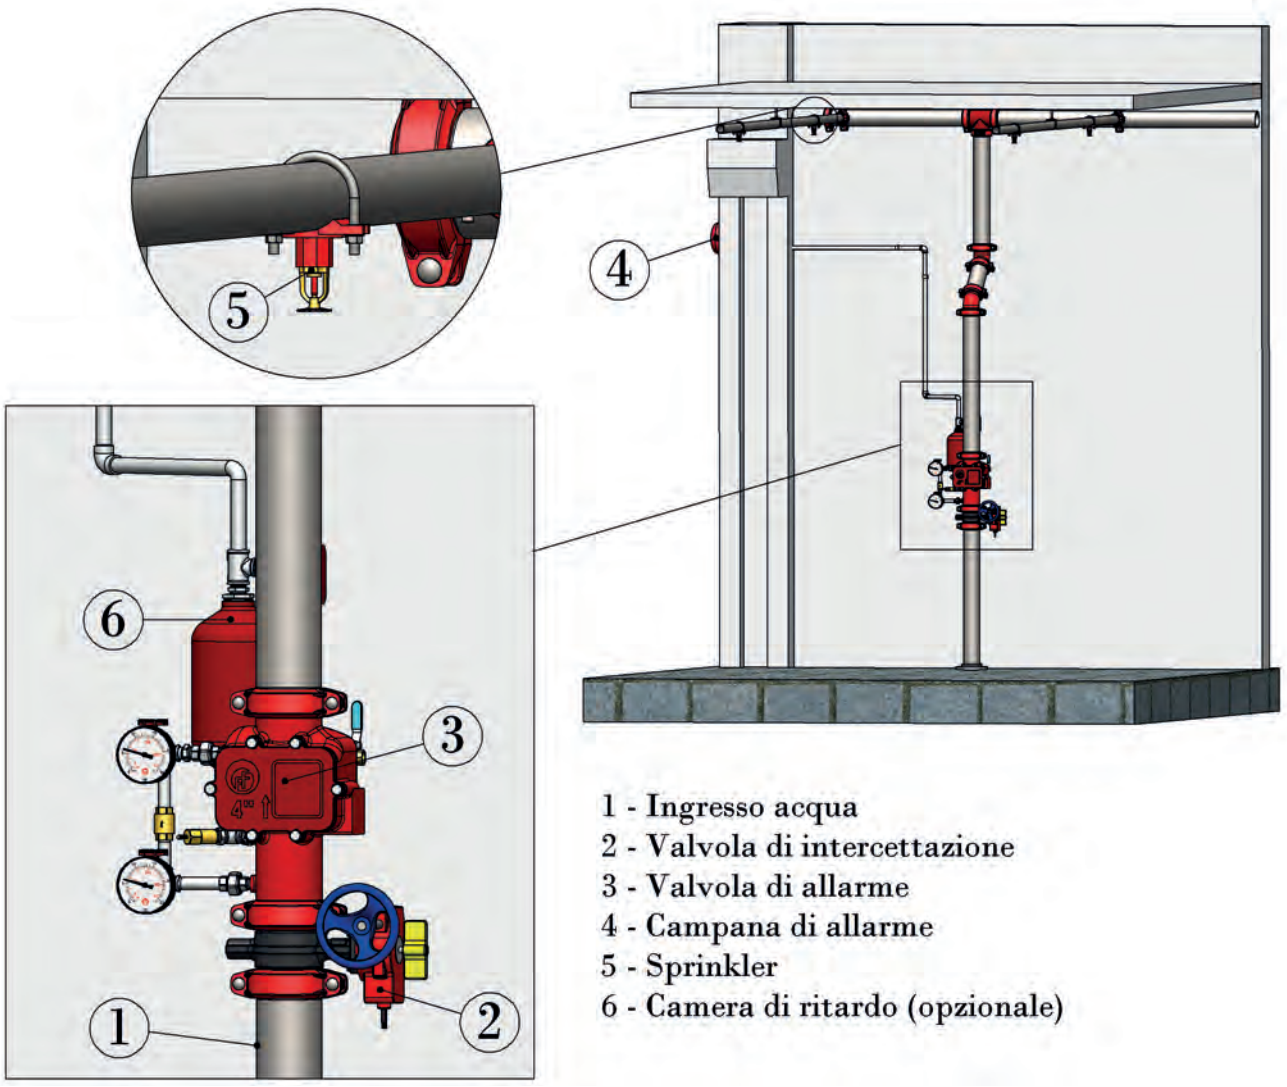

1 - Ingresso acqua
2 - Valvola di intercettazione
3 - Valvola di allarme
4 - Campana di allarme
5 - Sprinkler
6 - Camera di ritardo (opzionale)


VALVOLA DI ALLARME AD UMIDO FIREFLOW® WET-1000



Valvola di allarme ad UMIDO FIREFLOW® WET-1000 approvata CE
Attacchi scanalati, diametro DN80 / DN100 / DN150.
Pressione nominale 175PSI / 12Bar.
Ampio accesso per una manutenzione facilitata dell'otturatore.
Tubazione di by-pass per eliminare possibili falsi allarmi.
Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione.
Dispositivo di prova con orifizio ridotto.
Installazione verticale.

La Valvola ad Umido è fornita completa del trim di funzionamento, scarico e allarme.

La lavorazione dei componenti, l'assemblaggio e il collaudo di ogni Valvola avviene in Italia.

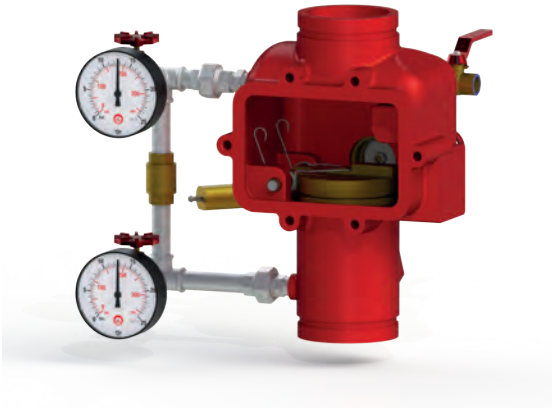

codice	specifica	euro
7003B.900	Valvola a Umido scanalata DN 80/3" con trim assemblato	1.326,00
7004B.900	Valvola a Umido scanalata DN 100/4" con trim assemblato	1.432,00
7005B.900	Valvola a Umido scanalata DN 150/6" con trim assemblato	1.750,00

La Valvola di Controllo e Allarme a Umido deve essere completata con i seguenti componenti:
- Valvola a farfalla di sezionamento
- Pressostato di allarme acqua
- Campana Idraulica
- Camera di Ritardo (da prevedere per impianti alimentati con pressione variabile)

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



codice	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	euro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	292,20
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	211,40
7007B.901	Camera di Ritardo (opzionale: solo per impianti a pressione variabile)	292,20
9123.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 80/3" con microinterrutore	404,00
9124.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 100/4" con microinterruttore	453,00
9125.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 150/6" con microinterruttore	606,00


RICAMBI

codice	DESCRIZIONE	euro
9075.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 80	71,50
9076.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 100	77,20
9077.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 150	83,20
9086.904	Manometro acqua 1/2" 0-25 Bar	77,20
9079.904	Valvola di scarico automatico 1/2" - linea di allarme	71,50

I sistemi sprinkler a SECCO (Dry Pipe sprinkler system) si utilizzano nelle aree soggette a rischio di gelo o in quelle dove la temperatura supera i 70°C, per esempio nei forni di essicazione. Sono normalmente caricati con aria (o gas inerte) in pressione a valle della stazione di controllo a secco e con acqua in pressione a monte della stessa.

Detti sistemi comprendono una rete di tubazioni d'acciaio, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, degli erogatori (sprinkler) chiusi da un elemento termosensibile (bulbo) tarato ad una temperatura prestabilita.
Il calore sviluppato dall'incendio provoca l'apertura del bulbo termosensibile dell'erogatore (sprinkler) che si trova direttamente sopra l'area interessata e, di conseguenza, l'immediata fuoriuscita dell'aria.
La caduta di pressione provoca l'apertura della valvola a secco, con l'immissione di acqua nelle tubazioni che genera la scarica dall'erogatore (sprinkler) aperto.
L'acqua continuerà ad essere erogata dall'alimentazione idrica fino a quando la stazione di controllo a secco non sarà chiusa. L'intervento è di tipo localizzato, pertanto si attivano solo gli erogatori direttamente interessati dal fuoco.
I sistemi sprinkler a secco possono utilizzare solo erogatori rivolti in alto (sprinkler Upright), con temperatura d'intervento vicina ma non minore di 30°C sopra la temperatura ambiente più elevata prevista.

La norma europea di riferimento per il prodotto è la UNI EN 12259-3.
Le applicazioni tipiche sono: parcheggi interrati o multipiano esterni, banchine di carico, edifici non riscaldati, in genere tutte le aree con temperatura ambiente inferiore a +4°C.

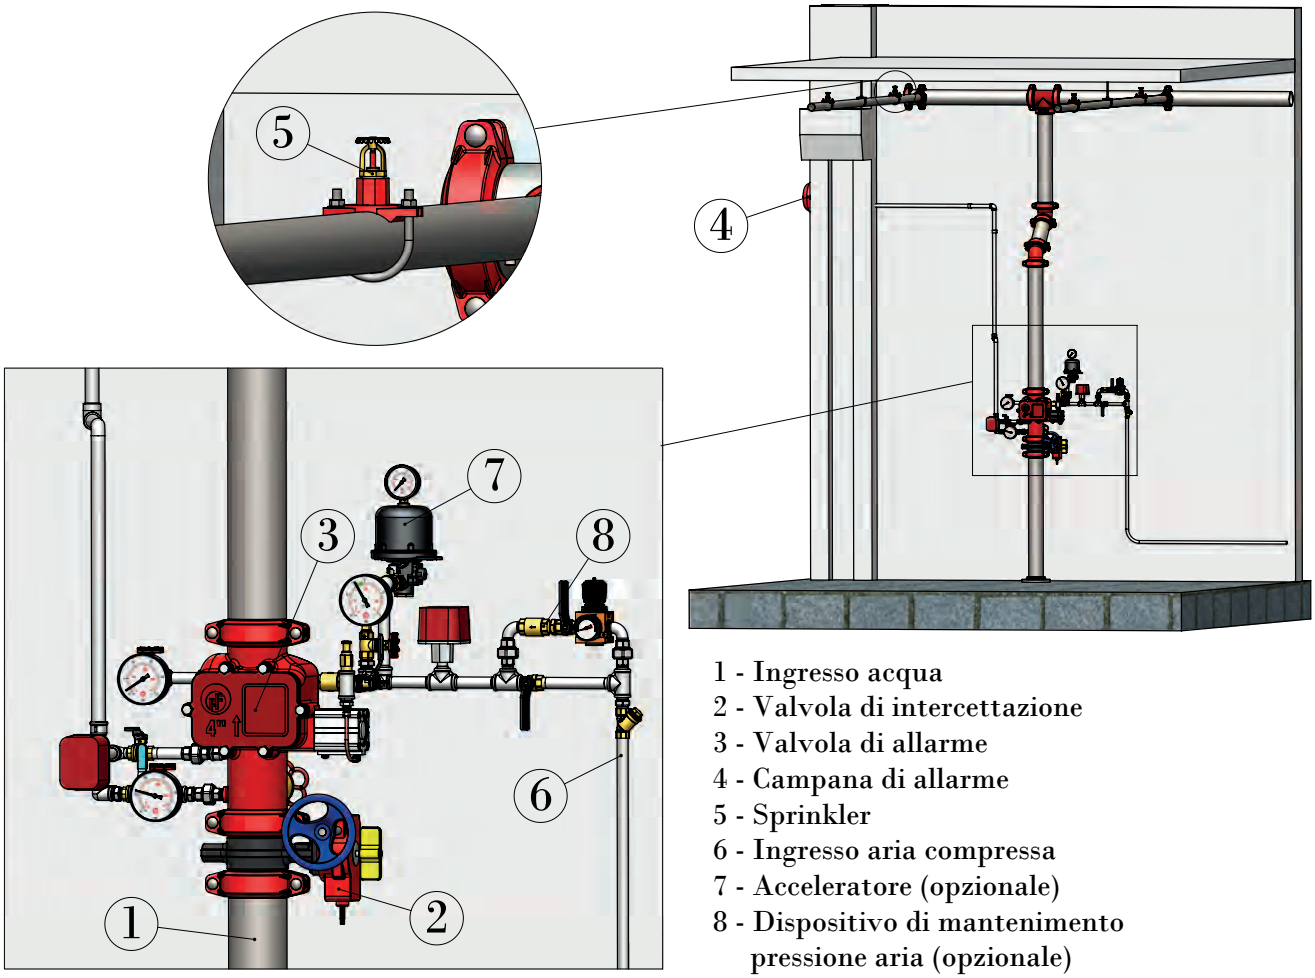

1 - Ingresso acqua
2 - Valvola di intercettazione
3 - Valvola di allarme
4 - Campana di allarme
5 - Sprinkler
6 - Ingresso aria compressa
7 - Acceleratore (opzionale)
8 - Dispositivo di mantenimento pressione aria (opzionale)


VALVOLA DI ALLARME A SECCO FIREFLOW® DRY-1000



Valvola di allarme a SECCO FIREFLOW® DRY-1000 approvata CE
Valvola d'allarme a Secco di tipo meccanico, sistema di aggancio dell'otturatore con leva a chiavistello.
La pressione dell'aria agisce direttamente sul pistone, che blocca l'otturatore agganciando il chiavistello, tramite meccanismo pneumatico Brevettato.
Attacchi scanalati, diametro DN80 / DN100 / DN150
Pressione di servizio acqua 175PSI / 12Bar
Pressione di servizio aria (per tutti i diametri) 22PSI / 1,5Bar
Escluso ogni rischio di gelo nella linea di carico del pistone.
Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione.
Installazione verticale

La Valvola a Secco è fornita completa del trim di funzionamento, scarico e allarme.
La lavorazione dei componenti, l'assemblaggio e il collaudo di ogni Valvola avviene in Italia.

codice	specifica	euro
7010B.903	Valvola a Secco scanalata DN 80/3" con trim assemblato	3.552,80
7011B.903	Valvola a Secco scanalata DN 100/4" con trim assemblato	3.765,00
7012B.903	Valvola a Secco scanalata DN 150/6" con trim assemblato	4.295,00

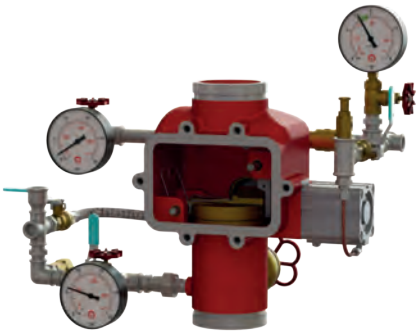

La Valvola di Controllo e Allarme a Secco deve essere completata con i seguenti componenti:
- Valvola a farfalla di sezionamento
- Pressostati di allarme acqua e aria
- Campana Idraulica
- Dispositivo Mantenimento Pressione Aria (per impianti a pressione aria variabile)
- Acceleratore (se richiesto dal progetto)

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



codice	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	euro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	292,20
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	211,40
7053.913	Pressostato allarme aria EPS40 - 1 contatto	211,40
7030B.908	Dispositivo di mantenimento di pressione aria (opzionale: solo per impianti a pressione aria variabile)	1.262,40
7025B.906	Acceleratore per valvola a secco	211,40
9123.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 80/3" con microinterruttore	404,00
9124.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 100/4" con microinterruttore	453,00
9125.970	Valvola a Farfalla scanalata DN 150/6" con microinterruttore	606,00

RICAMBI


codice	DESCRIZIONE	euro
9075.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 80	71,50
9076.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 100	77,20
9077.904	Kit guarnizioni clapet e coperchio DN 150	83,20
9086.904	Manometro acqua 1/2" 0-25 Bar	77,20
9087.904	Manometro aria 1/2" 0-4 Bar	77,20
9079.904	Valvola di scarico automatico 1/2" - linea di allarme	71,50
9080.904	Valvola di sfiato aria	101,00

I sistemi a DILUVIO (Deluge system) si utilizzano a protezione di proprietà ad elevato rischio, quali serbatoi di stoccaggio liquidi infiammabili, trasformatori di corrente, depositi di materiale solvente, sipari e palcoscenici dei teatri, magazzini di vernici oppure a protezione di vetrate soggette a scoppio da calore.

A differenza dagli impianti sprinkler, come suggerito dalla definizione, i sistemi a Diluvio erogano rapidamente una grande quantità d'acqua da dispositivi di scarica aperti, quali ugelli nebulizzatori, sprinkler aperti, monitori, generatori e lance; gli stessi impianti possono erogare acqua oppure una miscela di acqua e schiuma, in base all'applicazione per cui sono progettati.
I sistemi sono normalmente caricati con acqua a monte della valvola e con aria a pressione atmosferica (quindi vuoti) a valle della stessa.

L'intervento è di tipo esteso, pertanto si attivano tutti gli erogatori direttamente collegati all'impianto.

L'apertura dei sistemi a Diluvio avviene grazie al segnale proveniente dall'impianto di rilevazione automatica d'incendio, di tipo Elettrico (es. rilevazione fumi) oppure di tipo Pneumatico (es. rilevazione termo velocimetrica) oppure di tipo Idraulico (es. rilevazione mediante linea pilota); in aggiunta è sempre disponibile anche un Comando d'Emergenza per un'attivazione manuale ad opera del personale preposto.
Le applicazioni tipiche sono: raffinerie, aeroporti ed eliporti, hangar, teatri, gallerie ferroviarie e stradali, depositi e magazzini logistici, industrie in genere, facciate continue in vetro e ampie vetrate in edifici commerciali.

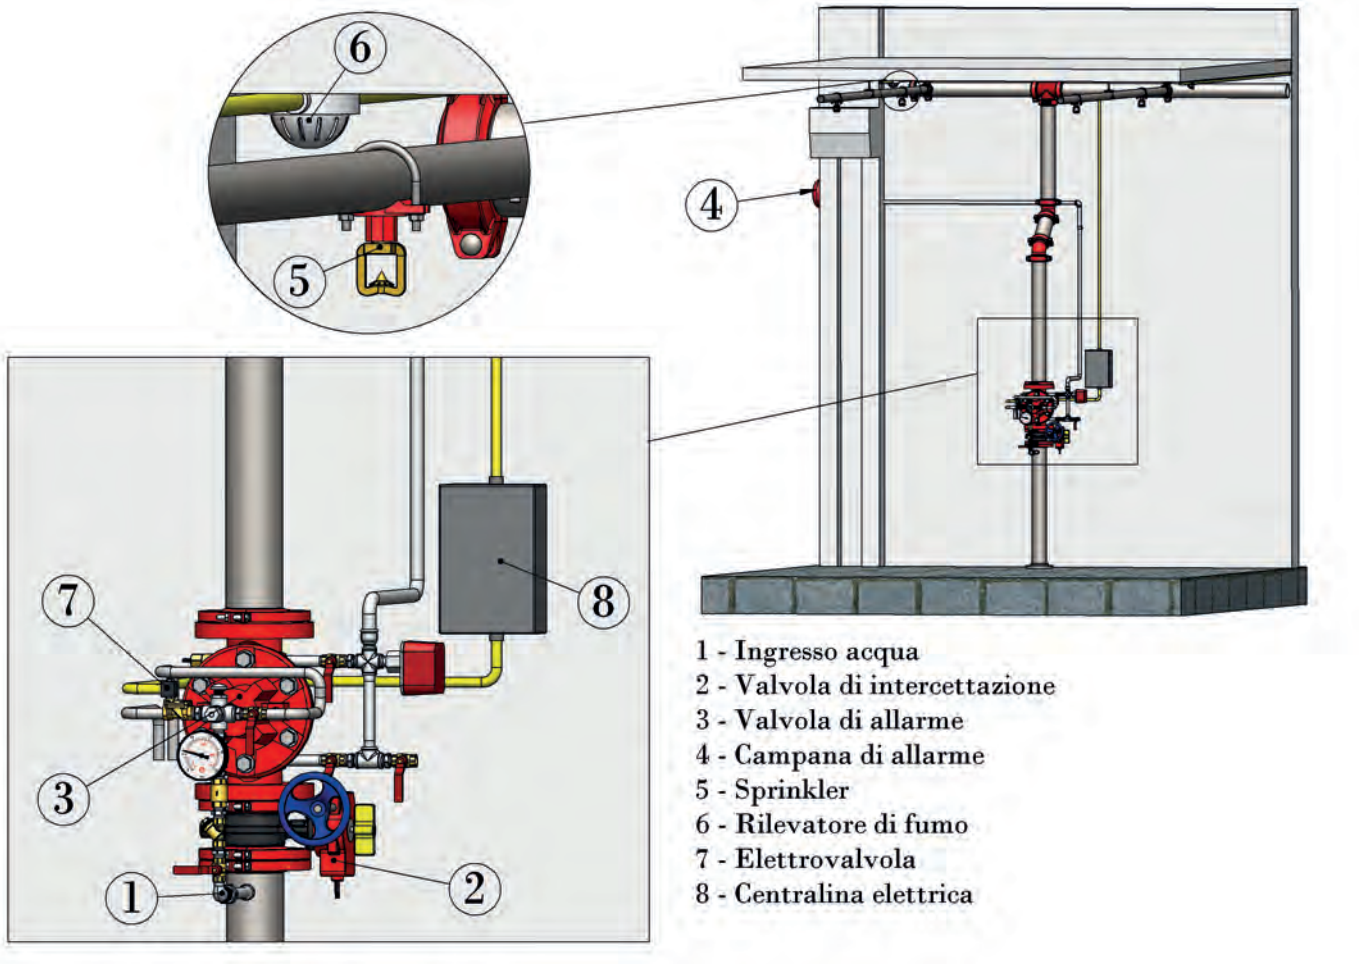

1 - Ingresso acqua
2 - Valvola di intercettazione
3 - Valvola di allarme
4 - Campana di allarme
5 - Sprinkler
6 - Rilevatore di fumo
7 - Elettrovalvola
8 - Centralina elettrica

VALVOLA DI ALLARME A DILUVIO



Valvola di allarme a DILUVIO mod.68/DL, approvata CE listata UL
Per impianti antincendio con dispositivi di scarico aperti (ugelli, monitori, generatori, lance) applicazioni tipiche: protezione di aree stoccaggio materiale infiammabile, cisterne e serbatoi carburante, impianti a schiuma, sistemi a lama d'acqua.

Assemblato e collaudato in fabbrica, dotato del dispositivo di attuazione in funzione della tipologia richiesta (elettrica/pneumatica/idraulica), con comando manuale d'emergenza, per pressione massima d'esercizio 20 Bar.

Installazione verticale e orizzontale

La Valvola a Diluvio è fornita flangiata PN16, completa del trim di funzionamento, scarico e allarme, dispositivo di attuazione (elettrico/pneumatico/idraulico)

IDRAULICA		
codice	Ø	euro
7059D.915	DN 50/2"	4.189,40
7061D.915	DN 80/3"	5.143,40
7062D.915	DN 100/4"	6.310,00
7063D.915	DN 150/6"	8.589,80
7064D.915	DN 200/8"	13.256,20

ELETTRICA		
codice	Ø	euro
7066D.915	DN 50/2"	4.666,40
7068D.915	DN 80/3"	5.620,80
7069D.915	DN 100/4"	6.787,00
7070D.915	DN 150/6"	9.067,40
7071D.915	DN 200/8"	13.680,00

PNEUMATICA		
codice	Ø	euro
7073D.915	DN 50/2"	4.454,20
7075D.915	DN 80/3"	5.567,80
7076D.915	DN 100/4"	6.575,40
7077D.915	DN 150/6"	8.589,80
7078D.915	DN 200/8"	13.573,80

La Valvola di Controllo e Allarme a Diluvio deve essere completata con i seguenti componenti:
- Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore apertura secondo UNI 11443
  Vedere modelli art. 408 pag. 102.
  Oppure in alternativa:
- Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale OS&Y - vite esterna approvato UL/FM - foratura PN 16
  Vedere modelli art. 961 pag. 104.

- Pressostati di allarme acqua e aria (aria solo per valvola ad attuazione pneumatica)
- Campana Idraulica
- Dispositivo Mantenimento Pressione Aria (solo per impianti ad attuazione pneumatica)

ACCESSORI A COMPLETAMENTO





codice	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	euro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	292,20
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	211,40
7053.913	Pressostato allarme aria EPS40 - 1 contatto	211,40
7030B.908	Dispositivo di mantenimento di pressione aria (solo per impianti ad attuazione pneumantica)	211,40

RICAMBI


codice	DESCRIZIONE	euro
9086.904	Manometro acqua 1/2" 0-25 Bar	79,20
9092.904	Valvola di scarico automatico 1/2"	290,80
9093.904	Solenoide 24V 1/2"	1.332,80
9094.904	Attuatore pneumatico	1.308,20

I sistemi sprinkler a PREAZIONE (Preaction sprinkler system) si utilizzano a protezione di proprietà di elevato valore, con lo scopo di evitare ingenti danni in caso d'intervento accidentale.
Sono normalmente caricati con aria (o gas inerte) in pressione a valle della stazione di controllo e con acqua in pressione a monte della stessa.

Detti sistemi comprendono una rete di tubazioni d'acciaio, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura, alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, degli erogatori (sprinkler) chiusi da un elemento termosensibile (bulbo) tarato ad una temperatura prestabilita; per un corretto funzionamento, s'interfacciano con impianti di rilevazione incendio di tipo elettrico o pneumatico, ma sono dotati anche di un Comando d'Emergenza per l'attivazione manuale ad opera del personale preposto.

L'apertura del sistema a preazione di Tipo A avviene grazie al segnale proveniente dall'impianto di rilevazione automatica d'incendio (es. rilevazione fumi), mentre l'apertura del sistema a preazione di Tipo B avviene mediante l'intervento di uno sprinkler oppure grazie al segnale proveniente dall'impianto di rilevazione automatica d'incendio. .
L'intervento è di tipo localizzato, pertanto si attivano solo gli erogatori direttamente interessati dal fuoco.

Sono disponibili versioni Senza Interblocco di Tipo B, a Singolo Interblocco ed a Doppio Interblocco di Tipo A , con attivazione Elettrica, Pneumatica o in combinazione Elettro/Pneumatica.
I sistemi sprinkler a Preazione possono utilizzare solo erogatori rivolti in alto (sprinkler Upright), con temperatura d'intervento vicina ma non minore di 30°C sopra la temperatura ambiente più elevata prevista.
Le applicazioni tipiche sono: musei, archivi, biblioteche, scuole e università, ospedali, CED, laboratori e uffici, in genere tutte le aree con temperatura ambiente superiore a +4°C.

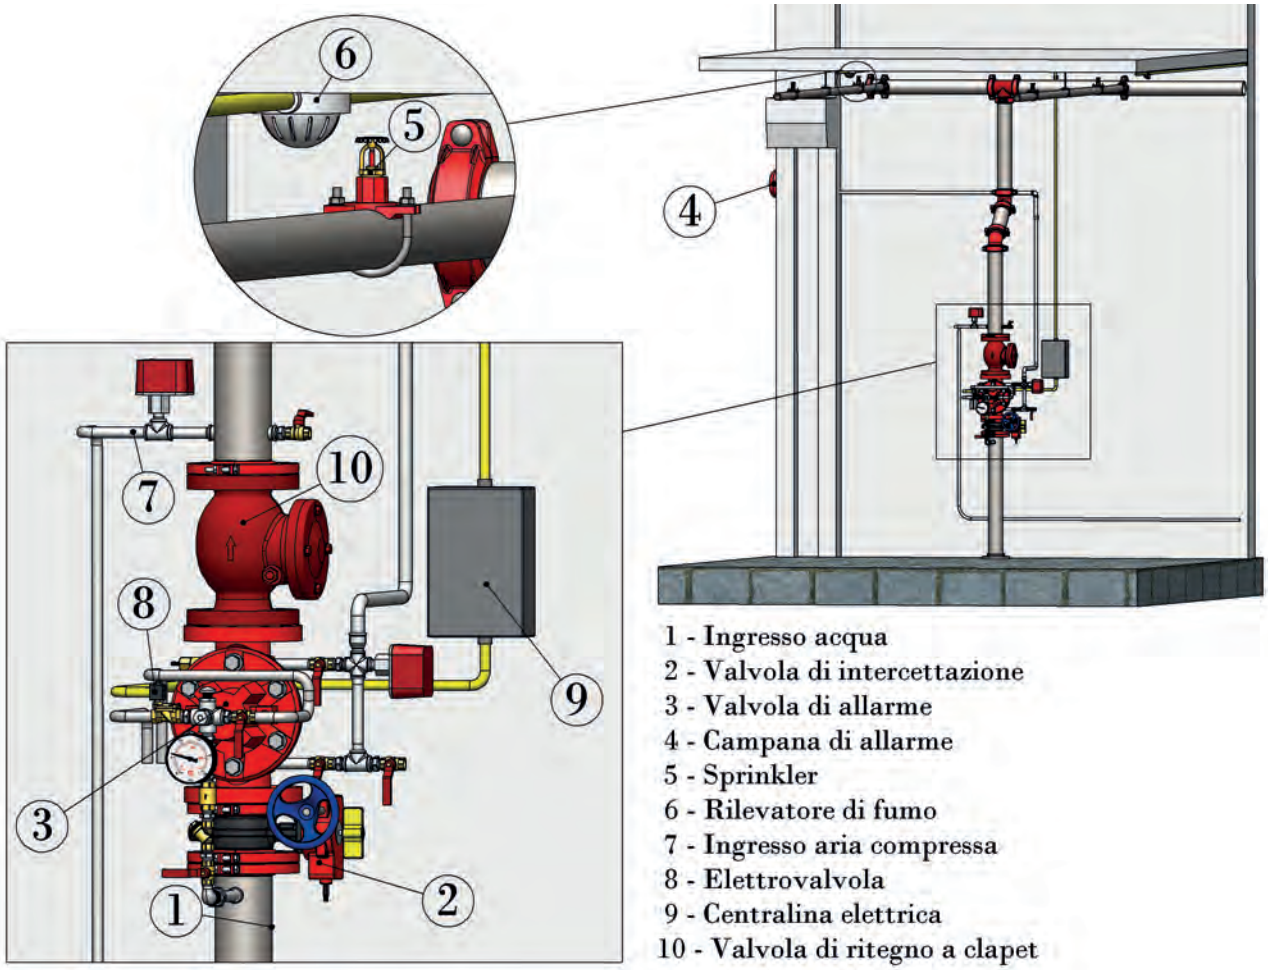

1 - Ingresso acqua
2 - Valvola di intercettazione
3 - Valvola di allarme
4 - Campana di allarme
5 - Sprinkler
6 - Rilevatore di fumo
7 - Ingresso aria compressa
8 - Elettrovalvola
9 - Centralina elettrica
10 - Valvola di ritegno a clapet

VALVOLA DI ALLARME A PREAZIONE



Valvola di allarme a PREAZIONE mod.68/DL, approvata CE listata UL
Per impianti antincendio sprinkler a protezione di proprietà di valore, applicazioni tipiche: musei, archivi, biblioteche, scuole e università, ospedali, CED, laboratori, uffici.

Assemblato e collaudato in fabbrica, dotato del dispositivo d'attuazione in funzione della tipologia richiesta (elettrica/pneumatica), con comando manuale d'emergenza, per pressione massima d'esercizio 20 Bar.

Installazione verticale

La Valvola a Preazione è fornita flangiata PN16, completa del trim di funzionamento, scarico e allarme, dispositivo di attuazione (elettrico/pneumatico).

INTERBLOCCO PNEUMATICO

codice	Ø	euro
7080D.916	DN 50/2"	4.878,60
7082D.916	DN 80/3"	6.097,80
7083D.916	DN 100/4"	7.211,40
7084D.916	DN 150/6"	9.438,20
7085D.916	DN 200/8"	14.846,80

INTERBLOCCO ELETTRICO

codice	Ø	euro
7087D.916	DN 50/2"	5.090,40
7089D.916	DN 80/3"	6.151,00
7090D.916	DN 100/4"	7.423,60
7091D.916	DN 150/6"	9.968,80
7092D.916	DN 200/8"	14.952,80

La Valvola di Controllo e Allarme a Preazione deve essere completata con i seguenti componenti:
- Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore apertura secondo UNI 11443
  Vedere modelli "saracinesca a coppo piatto con indicatore di apertura" a pagina 168.
  Oppure in alternativa:
- Saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale OS&Y - vite esterna approvato UL/FM - foratura PN 16
  Vedere modelli "saracinesca OS&Y approvata UL/FM - flangiata PN 16" a pagina 170.
- Valvola di non-ritorno da posizionare a valle
  Vedere modelli "valvola di ritegno a clapet" a pagina 169.
- Pressostati di allarme acqua e aria
- Campana Idraulica
- Dispositivo Mantenimento Pressione Aria

ACCESSORI A COMPLETAMENTO



codice	ACCESSORI A COMPLETAMENTO	euro
7009.902	Campana Idraulica d'allarme	292,20
7051.913	Pressostato allarme acqua EPS10 - 1 contatto	211,40
7053.913	Pressostato allarme aria EPS40 - 1 contatto	211,40
7030B.908	Dispositivo di mantenimento di pressione aria	211,40

RICAMBI

codice	DESCRIZIONE	euro
9086.904	Manometro acqua 1/2" 0-25 Bar	79,20
9092.904	Valvola di scarico automatico 1/2"	290,80
9093.904	Solenoide 24V 1/2"	1.332,80
9094.904	Attuatore pneumatico	1.308,20

CAMPANA IDRAULICA CE UL/FM



Campana idraulica di allarme FIREFLOW® WMA-902 approvata CE UL/FM
Verniciata rosso RAL 3000
Pressione di servizio 12 Bar / 175 Psi

codice	specifica	euro
7009.902	completa di gong, turbina e filtro a Y	292,20

CAMERA DI RITARDO FIREFLOW®



Camera di ritardo FIREFLOW® RTC-901 approvata CE
Per impianti a pressione variabile
Corpo in ghisa sferoidale, conforme EN 1563. Grado 45S-400-15
Ingresso 1/2" Gas, uscita 3/4" Gas
Capacità 3,8 Lt

codice	specifica	euro
7007B.901	per valvola ad umido	292,20

PRESSOSTATO DI ALLARME SERIE EPS10 / EPS40



Pressostato di allarme serie EPS10 / EPS40 approvato CE/UL/FM
Per riporto segnale remoto - Collegamenti elettrici non di nostra competenza

Pressostato per aumento pressione

codice	MODELLO	euro
7051.913	EPS10-1 (1 contatto)	211,40
7052.913	EPS10-2 (2 contatti)	248,60

Pressostato per caduta pressione

codice	MODELLO	euro
7053.913	EPS40-1 (1 contatto)	211,40
7054.913	EPS40-2 (2 contatto)	248,60

FLUSSOSTATO DI ALLARME SERIE WFD

Flussostato d'allarme a pala a 2 contatti serie WFD approvato UL/FM/LPCB
Per riporto segnale remoto
Collegamenti elettrici non di nostra competenza



Modello WFDTN per tubi da 1" a 2"

codice	specifica	euro
8000.912	Con set di palette adatte a tubi da 1" a 2"	296,40



Modello WFDEN per tubi da 2" a 8"

codice	specifica	euro
8001.912	Con collare per tubi diametro 2"	296,40
7046.912	Con collare per tubi diametro 2"1/2	296,40
7047.912	Con collare per tubi diametro 3"	296,40
7048.912	Con collare per tubi diametro 4"	296,40
7049.912	Con collare per tubi diametro 6"	296,40
7050.912	Con collare per tubi diametro 8"	324,80

ACCELERATORE MODELLO B1



Acceleratore Modello B1 approvato UL/FM/LPCB
dispositivo per accelerare l'intervento della valvola a secco
Fornito di manometro per la messa in servizio

codice	specifica	euro
7025B.906	per valvola a secco	1.262,40

DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO PRESSIONE ARIA



Dispositivo di mantenimento pressione aria
Per impianti a pressione aria variabile

codice	specifica	euro
7030B.908	per sistemi con pressione variabile	211,40

DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO IMPIANTO



Dispositivo di prova e drenaggio impianto
Fornito con valvola sfera lucchettabile e manometro 0÷25 Bar

codice	Ø ATTACCHI	Ø ORIFIZIO	euro
7116B.918	1"	1/2"	127,80
7117B.918	1"	3/4"	127,80

DISPOSITIVO DI PROVA E DRENAGGIO IMPIANTO APPROVATO UL/FM



Dispositivo di prova e drenaggio impianto approvato UL/FM
In ottone. Attacchi scanalati

codice	Ø ATTACCHI	Ø ORIFIZIO	euro
7116.918	1" 1/4 scanalati	1/2"	456,60
7117.918	1" 1/4 scanalati	17/32"	456,60

ATTACCO SIAMESE



Attacco siamese 90° Fire Department
Connessione 4" NPT x 2"1/2 NST
Approvato UL/FM

codice	Ø CONNESSIONE	Ø ATTACCHI	euro
2795.475	4" F NPT	2"1/2 NST	300,00

Nipplo di collegamento per ingresso scanalato

codice	Ø INGRESSO	Ø USCITA	euro
2797.475	4" Scanalato	4" M NPT	75,60


SPRINKLER UPRIGHT 1/2” APPROVATO CE UL/FM



Sprinkler Upright 1/2” approvato CE UL/FM
Attacco 1/2” – orifizio 1/2” (13mm) – fattore K=80 – per installazione rivolto verso l’alto in impianti a umido/secco/preazione - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale

RISPOSTA STANDARD			RISPOSTA RAPIDA		
codice	TARATURA °C	euro	codice	TARATURA °C	euro
7124.919	57	7,60	**7124QR.919**	57	11,20
7125.919	68	7,60	**7125QR.919**	68	11,20
7126.919	79	7,60	**7126QR.919**	79	11,20
7127.919	93	7,60	**7127QR.919**	93	11,20
7128.919	141	7,60	**7128QR.919**	141	11,20

SPRINKLER PENDENT 1/2” APPROVATO CE UL/FM



Sprinkler Pendent 1/2” approvato CE UL/FM
Attacco 1/2” – orifizio 1/2” (13mm) – fattore K=80 - per installazione rivolto verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale

RISPOSTA STANDARD			RISPOSTA RAPIDA		
codice	TARATURA °C	euro	codice	TARATURA °C	euro
7139.919	57	7,60	**7139QR.919**	57	11,20
7140.919	68	7,60	**7140QR.919**	68	11,20
7141.919	79	7,60	**7141QR.919**	79	11,20
7142.919	93	7,60	**7142QR.919**	93	11,20
7143.919	141	7,60	**7143QR.919**	141	11,20

SPRINKLER UPRIGHT 3/4” APPROVATO CE



Sprinkler Upright 3/4” approvato CE
Attacco 3/4” – orifizio 17/32” (14mm) – fattore K=115 - per installazione rivolto verso l’alto in impianti a umido/secco/preazione - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale

RISPOSTA STANDARD			RISPOSTA RAPIDA		
codice	TARATURA °C	euro	codice	TARATURA °C	euro
7154.920	57	12,20	**7154QR.920**	57	18,00
7155.920	68	12,20	**7155QR.920**	68	18,00
7156.920	79	12,20	**7156QR.920**	79	18,00
7157.920	93	12,20	**7157QR.920**	93	18,00
7158.920	141	12,20	**7158QR.920**	141	18,00

SPRINKLER PENDENT 3/4” APPROVATO CE



Sprinkler Pendent 3/4” approvato CE
Attacco 3/4” – orifizio 17/32” (14mm) – fattore K=115 - per installazione rivolto verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale

RISPOSTA STANDARD			RISPOSTA RAPIDA		
codice	TARATURA °C	euro	codice	TARATURA °C	euro
7169.920	57	12,20	**7169QR.920**	57	18,00
7170.920	68	12,20	**7170QR.920**	68	18,00
7171.920	79	12,20	**7171QR.920**	79	18,00
7172.920	93	12,20	**7172QR.920**	93	18,00
7173.920	141	12,20	**7173QR.920**	141	18,00

SPRINKLER PENDENT 1/2” CON FINITURA BIANCA O CROMATA



Sprinkler Pendent 1/2” risposta standard approvato CE UL/FM
Attacco 1/2” – orifizio 1/2” (13mm) – fattore K=80 - per installazione rivolto verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar

FINITURA CROMATA			FINITURA BIANCA		
codice	taratura °C	euro	codice	taratura °C	euro
7144.919	57	10,60	**7149.919**	57	10,60
7145.919	68	10,60	**7150.919**	68	10,60
7146.919	79	10,60	**7151.919**	79	10,60
7147.919	93	10,60	**7152.919**	93	10,60
7148.919	141	10,60	**7153.919**	141	10,60

SPRINKLER CONVENTIONAL 1/2” APPROVATO CE



Sprinkler Conventional 1/2” risposta standard approvato CE
Attacco 1/2” NPT – orifizio 1/2” (13mm) – fattore K=80 - per installazione verso l’alto o verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale

codice	TARATURA °C	euro
7184.921	57	7,60
7185.921	68	7,60
7186.921	79	7,60
7187.921	93	7,60

SPRINKLER SIDEWALL 1/2” APPROVATO UL



Sprinkler Sidewall 1/2” risposta standard approvato UL
Attacco 1/2” NPT – orifizio 1/2” (13mm) – fattore K=80 - per installazione orizzontale a parete in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale

codice	TARATURA °C	euro
8050.950	57	13,20
8051.950	68	13,20
8052.950	79	13,20
8053.950	93	13,20

SPRINKLER A SCOMPARSA 1/2” APPROVATO CE/LPCB



Sprinkler a scomparsa 1/2” risposta rapida approvato CE/LPCB
Attacco filettato 1/2”, orifizio 1/2” 13mm, fattore K80, per installazione a scomparsa in controsoffitto verso il basso in impianti a umido, pressione massima d’esercizio 12 Bar

codice	TIPO	TARATURA °C	euro
8040.949	Sprinkler con piattello bianco	72/60	38,40

SPRINKLER PENDENT E.S.F.R. A GRANDE PORTATA



Sprinkler Pendent E.S.F.R. a grande portata per MAGAZZINO, risposta rapida approvato UL/FM
Attacco filettato 3/4" BSPT - 1" BSPT, per installazione verso il basso in impianti a umido, pressione massima d'esercizio 12 Bar
Finitura in ottone naturale.

codice	TARATURA °C	ATTACCO	FATTORE K	euro
9038.963	74	3/4"	202 (14.0)	36,40
9039.963	100	3/4"	202 (14.0)	36,40
9040.963	74	3/4"	242 (16.8)	41,60
9041.963	100	3/4"	242 (16.8)	41,60
9042.963	74	1"	320 (22.4)	76,80
9043.963	100	1"	320 (22.4)	76,80
9044.963	74	1"	363 (25.2)	76,80
9045.963	100	1"	363 (25.2)	76,80

SPRINKLER E.L.O. EXTRA LARGE ORIFICE



Sprinkler E.L.O. Extra Large Orifice 3/4" risposta standard approvato UL/FM
Attacco filettato 3/4" BSPT, orifizio 5/8" 16mm, fattore K160, per installazione verso il basso/ l'alto in impianti ad umido, pressione massima d'esercizio 12 Bar
Finitura in ottone naturale

codice	orientamento	TARATURA °C	euro
8926.957	upright	74	31,20
8928.957	upright	100	31,20
8929.957	upright	141	31,20
8931.957	pendent	74	31,20
8933.957	pendent	100	31,20
8934.957	pendent	141	31,20

UGELLO APERTO A LAMA D'ACQUA



Ugello aperto a lama
Attacco 1/2 – per installazione orizzontale o verticale in impianti a diluvio (applicazioni tipiche: lama d'acqua, protezione vetrate e cisterne) - pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale

codice	ATTACCO	FATTORE K	euro
8068B.951	1/2"	20	16,40
8070B.951	1/2"	40	16,40
8071B.951	1/2"	60	16,40
8072B.951	1/2"	80	16,40

UGELLO APERTO A CONO PIENO



Ugello aperto a cono pieno 1/2"
Attacco 1/2" – per installazione in impianti a diluvio (applicazioni tipiche: aree di stoccaggio, magazzini contenenti materiali infiammabili, hangar, protezione cisterne) – pressione max di lavoro 12 bar
Finitura in ottone naturale

codice	FATTORE K	ANGOLO DEFLETTORE	euro
8098B.966	20	120	41,60
8099B.966	40	120	41,60
8100B.966	60	120	41,60
8101B.966	80	120	41,60

ROSETTA DA INCASSO TELESCOPICA PER SPRINKLER

Rosetta da incasso telescopica per Sprinkler 1/2" e 3/4" per controsoffitti.



Con finitura cromata:

codice	attacco	regolazione	euro
7196.922	per sprinkler 1/2"	20mm	5,40
7200.922	per sprinkler 3/4"	20mm	5,40

Con finitura bianca:

codice	attacco	regolazione	euro
7197.922	per sprinkler 1/2"	20mm	6,00
7201.922	per sprinkler 3/4"	20mm	6,00

GABBIETTE E TEGOLI DI PROTEZIONE

Gabbiette e tegoli di protezione per Sprinkler.



Gabbiette:


codice	MODELLO	euro
8917.956	gabbietta per sprinkler da 1/2"	9,00
8918.956	gabbietta per sprinkler da 3/4"	9,00

Tegoli antibagnamento:

codice	MODELLO	euro
8921.956	gabbietta con tegolo per sprinkler upright da 1/2"	10,60
8922.956	gabbietta con tegolo per sprinkler upright da 3/4"	10,60
8923.956	tegolo antibagnamento per sprinkler pendent da 1/2"	5,40
8924.956	tegolo antibagnamento per sprinkler pendent da 3/4"	5,40

CASSETTA PORTA SPRINKLERS


Cassetta per Sprinkler di scorta
Prevista dalla norma UNI EN 12845 per alloggiamento Sprinkler e chiave per montaggio.



codice	MODELLO	euro
7226.927	In acciaio, 12 posti per sprinkler 1/2" e 3/4"	43,80

CHIAVE PER SPRINKLERS

Chiave per montaggio Sprinkler

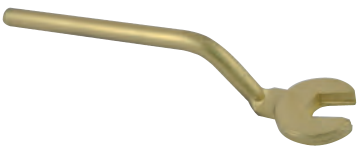

codice	MODELLO	euro
7232.928	per sprinkler 1/2"	24,80
7236.928	per sprinkler 3/4"	24,80



codice	MODELLO	euro
7237.928	per sprinkler concealed 1/2"	104,20


TUBO FLESSIBILE PER MONTAGGIO SPRINKLER



I tubi flessibili REALFLEX mod.RF-200 sono disegnati per realizzare il collegamento tra la linea di alimentazione dell'impianto e le testine sprinkler in controsoffitti modulari di tipo commerciale, con struttura di supporto come previsto dalle norme ASTM C635 &C636.
Approvato FM.


Attacco filettato 1" maschio – uscita filettata femmina da 1/2" o da 3/4" - pressione max 12 bar - completo di sistema per staffaggio rapido sul telaio del controsoffitto
Confezione 20pz.

codice	modello	lunghezza	euro
8810.967	modello con calza esterna Inox uscita 1/2"	700	33,20
8811.967	modello con calza esterna Inox uscita 1/2"	1000	38,40
8812.967	modello con calza esterna Inox uscita 1/2"	1200	41,60
8813.967	modello con calza esterna Inox uscita 1/2"	1500	51,00
8815.967	modello con calza esterna Inox uscita 3/4"	1000	43,80

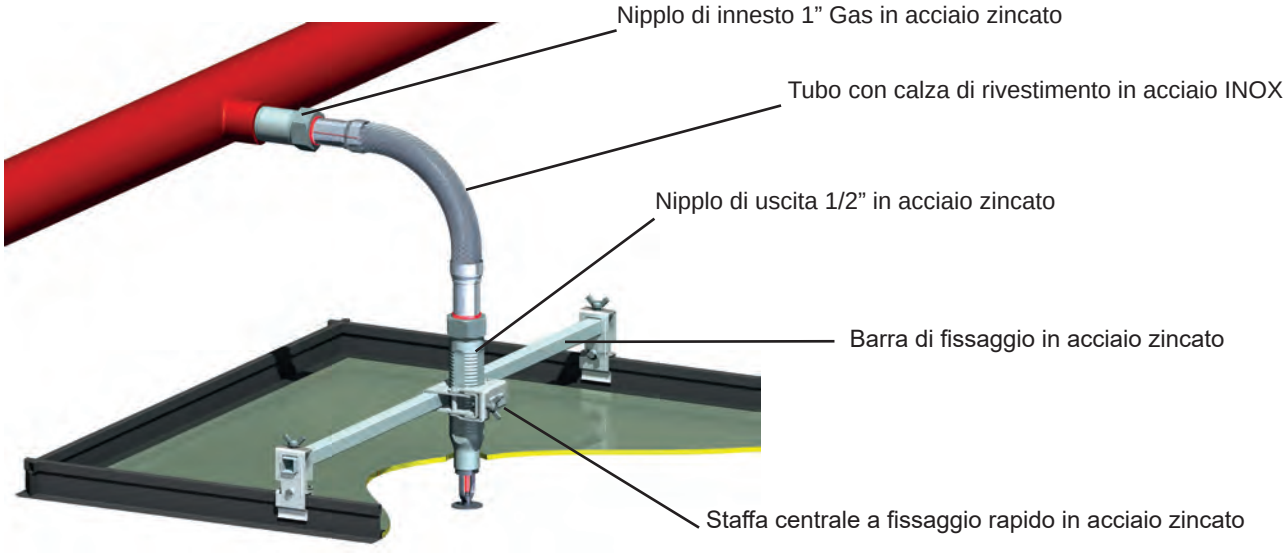

GIUNTO DI DILATAZIONE ANTISISMICO FLESSIBILE A OMEGA




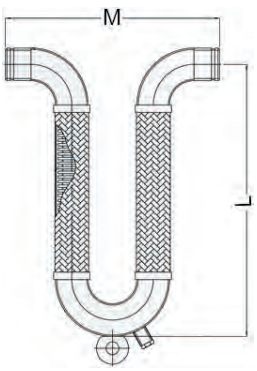

Permette di compensare i movimenti generati da un sisma su tubazioni principali e secondarie che attraversano un giunto strutturale.
Dotato di attacchi scanalati per uso con giunti rigidi GR8LOK Art.929.
Approvato FM.
Consente un movimento di +/- 100 mm (tot. 200 mm) delle tubazioni, lungo i tre assi ortogonali X-Y-Z.
Tubazione corrugata interna e maglia intrecciata esterna in acciaio inox AISI 304 per garantire qualità e durata nel tempo.
Pressione di esercizio max 1,7 MPa - 17 bar.

codice	Ø tubazione	M (mm)	L (mm)	euro
9211.991	1" - DN 25	302	500	686,60
9212.991	1"1/4 - DN 32	340	525	860,00
9213.991	1"1/2" - DN 40	378	575	885,40
9214.991	2" - DN 50	414	625	1.009,80
9215.991	2"1/2 - DN 65	510	700	1.209,80
9216.991	3" - DN 80	598	750	1.297,60
9217.991	4" - DN 100	780	875	1.584,20
9218.991	5" - DN 125	942	1000	2.170,60
9219.991	6" - DN 150	1084	1150	2.669,40
9220.991	8" - DN 200	1420	1450	4.703,40

La linea di giunti e raccordi scanalati Gr8LOK prodotta da GRUVLOK fornisce il più resistente, semplice e adattabile sistema di collegamento per tubazioni.
Attraverso la combinazione di Giunto GRUVLOK a due bulloni e tubazione con estremità scanalate, questa innovativa linea di prodotti permette l'assemblaggio di componenti in un sistema rigido ma al contempo flessibile. Queste caratteristiche lo rendono il metodo di giunzione ideale per applicazioni quali Impianti Antincendio, Condizionamento e Termosanitari, Sistemi di adduzione e trasporto Acqua Potabile, Linee a servizio di Gallerie e Tunnel, installazioni entro spazi angusti e pericolosi.

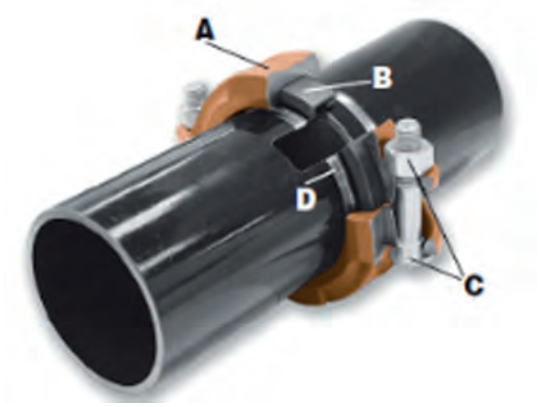


(A) – Giunto Rigido o Flessibile

Il Giunto GRUVLOK per tubazioni scanalate consente un montaggio auto-centrato, poiché i bordi degli alloggiamenti s'innestano nelle scanalature eseguite alle estremità delle tubazioni, impedendone la separazione determinata per effetto della pressione interna del fluido.
Gli alloggiamenti racchiudono e trattengono la guarnizione di forma C, assicurando una perfetta tenuta alla pressione interna della tubazione.
Il Giunto Flessibile consente un minimo movimento tra i bordi degli alloggiamenti e le scanalature dei tubi, che permette sia scostamenti longitudinali sia angolari, determinando la flessibilità della giunzione.

Il Giunto Rigido, invece, blocca gli alloggiamenti nelle scanalature delle tubazioni e li mantiene fermi nella posizione di serraggio, consentendo un'installazione lineare come in un sistema a saldare o flangiato.
Il Giunto è disponibile con gli alloggiamenti verniciati rossi, per essere utilizzato nei comuni sistemi di tubazioni. La verniciatura fornisce un'adeguata protezione contro la corrosione da agenti atmosferici. In situazioni di corrosione accentuata. Il Giunto è disponibile anche con gli alloggiamenti zincati.

(B) – Guarnizione

La guarnizione a singolo pezzo a forma "C" è stata studiata per fornire una reazione positiva alla pressione interna.
Le labbra della guarnizione sono stampate in modo che, dopo il posizionamento sulla tubazione, esse forniscano una compressione sulla superficie d'appoggio, per fornire una tenuta a prova di perdita.
La cavità della guarnizione funge, invece, da "riserva di pressione". La pressione all'interno della tubazione agisce sulla cavità, generando la tenuta grazie alla compressione della guarnizione sugli alloggiamenti del Giunto GRUVLOK.

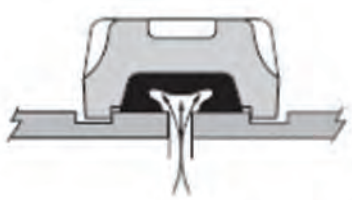

(C) - Bulloni e Dadi

Gli alloggiamenti del Giunto GRUVLOK vengono uniti e serrati tra di loro tramite dei bulloni temperati, a testa tonda e con il colletto ovale, che evita la rotazione del bullone quando si esegue il serraggio del dado usando una sola chiave.

(D) - Estremità scanalate

Le estremità dei tubi devono essere scanalate, con lavorazione rullata (deformazione a freddo) oppure a taglio (con asportazione di materiale).
I bordi degli alloggiamenti del Giunto GRUVLOK s'innestano nelle scanalature, formando una giunzione meccanica che impedisce la separazione dei tubi determinata dall'effetto della pressione interna.
La scanalatura deve essere conforme alle specifiche di tabella per ottenere le migliori prestazioni del Giunto GRUVLOK.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SCANALATO


Rigidità o Flessibilità

Sono disponibili Giunti GRUVLOK rigidi oppure flessibili, in base alla necessità dell'impianto.
I Giunti flessibili consentono un movimento di espansione e contrazione dovuto alla variazione di temperatura del fluido, riducendo o eliminando la necessità di utilizzo dei compensatori assiali.



Facilità di smontaggio e ispezione

I Giunti GRUVLOK sono facili da smontare e quindi permettono la rapida ispezione o la sostituzione di tratti d'impianto. Inoltre, non hanno direzionalità per cui la tubazione ed i raccordi possono essere ruotati di 360° durante l'installazione.

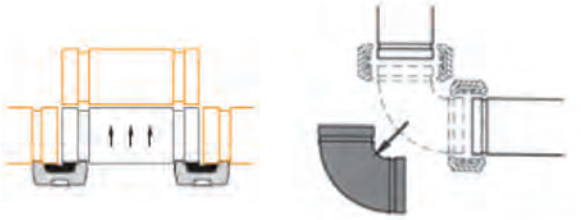


Sollecitazioni meccaniche

La flessibilità dei Giunti flessibili GRUVLOK consente di assorbire i movimenti causati dal cedimento strutturale del terreno o da scossa tellurica nelle aree soggette ad evento sismico, attenuando la sollecitazione meccanica cui sono sottoposte le tubazioni.



Assorbimento di deflessioni

e disallineamenti
La flessibilità dei Giunti flessibili GRUVLOK consente di accomodare disallineamenti dovuti a passaggi non in asse attraverso muri o pavimenti; permette anche di eseguire pendenze per il drenaggio e di posare le tubazioni su terreni irregolari, consentendo la deflessione in ogni direzione.

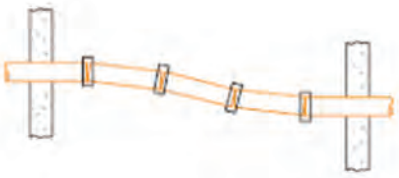

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



1. Installazione Guarnizione

Applicare un velo di lubrificante sulla superficie esterna ed interna della guarnizione.
Far scorrere la guarnizione sopra la tubazione, prestando attenzione a non danneggiarla.



2. Allineamento

Dopo aver avvicinato le due estremità delle tubazioni, far scorrere la guarnizione al centro tra le due scanalature. Attenzione che la guarnizione non entri nelle scanalature, che sono gli alloggiamenti dei gusci.



3. Assemblaggio

Posizionare il guscio del giunto sopra la guarnizione. Appoggiare i due alloggiamenti nella scanalatura della tubazione. Richiudere il giunto facendo attenzione a non pizzicare la guarnizione.




4. Serraggio dei bulloni

Serrare i dadi in maniera alternata e secondo la coppia di serraggio indicata a tabella. Attenzione: un serraggio non uniforme potrebbe danneggiare la guarnizione.

5. Assemblaggio completo

Verificare a vista che i supporti laterali del giunto siano inseriti correttamente nella scanalatura. Verificare a vista che gli alloggiamenti dei bulloni siano posizionati in modo corretto.

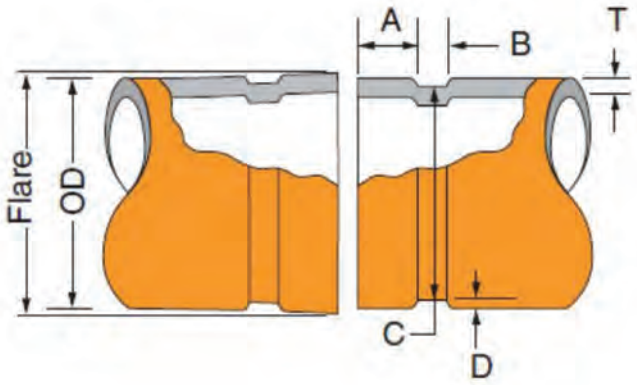

SPECIFICHE DI SCANALATURA A CAVA RULLATA PER TUBAZIONI ISO IN ACCIAIO

Diametro Nominale mm/inch	Diametro Esterno			Guarnizione Sede "A" +/-0,76mm	Scanalatura Sede "B" +/-0,76mm	Diametro Scanalatura		Scanalatura Profondità "D" mm	Spessore Tubo Minimo mm	Diametro Svasato Massimo mm
	Effettivo mm	Tolleranza				Effettivo "C" mm	Tolleranza "C" mm			
		mm	mm							
DN 25 1"	33,7	+0,71	-0,38	15,88	7,14	30,23	-0,38	1,60	1,70	36,30
DN 32 1"1/4	42,4	+0,74	-0,41	15,88	7,14	38,99	-038	1,60	1,70	45,00
DN 40 1"1/2"	48,3	+0,48	-0,48	15,88	7,14	45,09	-0,38	1,60	1,70	51,10
DN 50 2"	60,3	+0,61	-0,61	15,88	8,74	57,15	-0,38	1,60	1,70	63,00
DN 65 2"1/2	76,1	+0,76	-0,76	15,88	8,74	72,26	-0,46	1,93	2,10	78,70
DN 80 3"	88,9	+0,89	-0,79	15,88	8,74	84,94	-0,46	1,98	2,10	91,40
DN 100 4"	114,3	+1,14	-0,79	15,88	8,74	110,08	-0,51	2,11	2,10	116,80
DN 125 5"	139,7	+1,40	-0,79	15,88	8,74	135,48	-0,51	2,11	2,80	142,20
DN 150 6"	168,3	+1,60	-0,79	15,88	8,74	163,96	-0,56	2,16	2,80	170,90
DN 200 8"	219,1	+1,60	-0,79	19,05	11,91	214,40	-0,64	2,34	2,80	223,50
DN 250 10"	273,0	+1,60	-0,79	19,05	11,91	268,27	-0,69	2,39	3,40	277,40
DN 300 12"	323,9	+1,60	-0,79	19,05	11,91	318,29	-0,76	2,77	4,00	328,20

NOTE:

La sede "A" deve essere pulita e priva di bave, graffi, ruggine, quant'altro possa impedire un contatto uniforme con la guarnizione. La larghezza della sede "A" si misura dal bordo del tubo alla parete della scanalatura.

Tubazioni ISO - La massima tolleranza dal bordo è di 0,75 mm per i diametri da DN 25 a DN 80, di 1,15 mm per i diametri DN 100 e DN 150 e di 1,5 mm per i diametri DN 200 e successivi.

Tubazioni saldate - Le linee di saldatura devono essere eliminate all'interno e all'esterno della tubazione, prima della lavorazione a rullo per evitare danni alla macchina scanalatrice e per realizzare una sede idonea.

I giunti e raccordi scanalati GR8LOK sono realizzati in ghisa sferoidale, composizione certificata da analisi metallografica.



TEST REPORT RP033020

Pagina 1 di 5

TECNOLAB

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

RP033020

Analisi metallografica determinazione tipologia di ghisa (sferoidale)



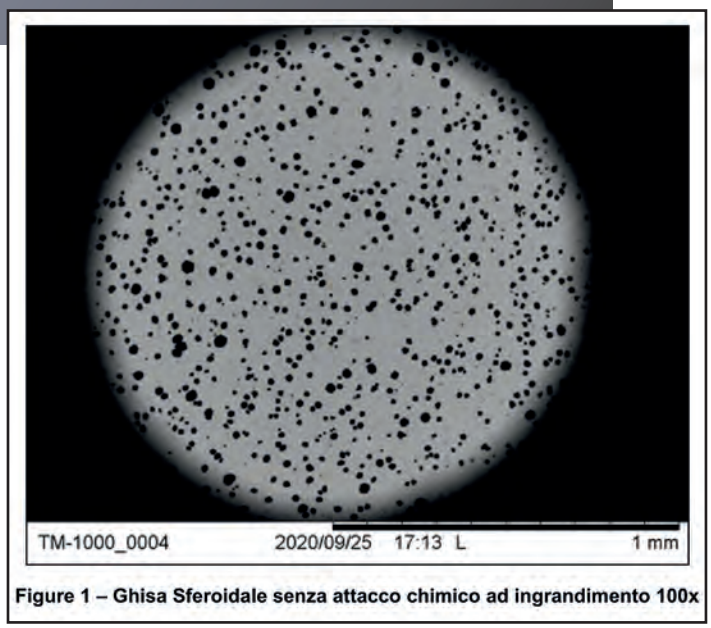


Figure 1 – Ghisa Sferoidale senza attacco chimico ad ingrandimento 100x

GIUNTO RIGIDO UL/FM - VERNICIATO ROSSO



Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - design che consente di mantenere la linearità delle tubazioni.
Temperatura di lavoro da -34°C fino a +110°C.

barcode	mm	pollici	box	GR8LOK mod.	euro
9004G.929	33,7	1	50	8400	6,40
9005G.929	42,4	1 1/4	45	8400	6,40
9006G.929	48,3	1 1/2	40	8400	7,00
9007G.929	60,3	2	35	8400	8,60
9008G.929	76,1	2 1/2	28	8400	9,00
9009G.929	88,9	3	20	8400S	9,60
9010G.929	114,3	4	14	8400S	11,80
9011G.929	139,7	5	10	8400S	17,00
9012G.929	168,3	6	7	8400S	20,60
9013G.929	219,1	8	4	8400S	36,40
9014G.929	273,0	10	27	8400S	76,80
9015G.929	323,9	12	22	8400	117,20

GIUNTO FLESSIBILE UL/FM - VERNICIATO ROSSO



Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - design che consente assestamenti, movimenti lineari e deflessioni angolari, oltre ad attenuare vibrazioni e rumori - caratteristiche di flessibilità antisismica. Temperatura di lavoro da -34°C fino a +110°C.

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7264G.930	33,7	1	50	8000	6,40
7265G.930	42,4	1 1/4	45	8000	7,00
7266G.930	48,3	1 1/2	40	8000	7,60
7267G.930	60,3	2	35	8000	8,60
7268G.930	76,1	2 1/2	28	8000	10,00
7269G.930	88,9	3	20	8000	11,80
7270G.930	114,3	4	12	8000	13,80
7271G.930	139,7	5	8	8000	23,80
7272G.930	168,3	6	6	8000	28,00
7273G.930	219,1	8	4	8000	45,80
7274G.930	273,0	10	32	8000	101,00
7275G.930	323,9	12	22	8000	117,20

GIUNTO RIDOTTO UL/FM - VERNICIATO ROSSO



Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - design che consente la riduzione di diametro sulla tubazione, eliminando la necessità della riduzione unita ai due giunti.
Temperatura di lavoro da -34°C fino a +110°C.

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7287G.931	60.3 x 48.3	2 x 1 1/2	35	8010	21,80
7288G.931	76.1 x 60.3	2 1/2 x 2	28	8010	23,80
7289G.931	88.9 x 60.3	3 x 2	20	8010	30,00
7290G.931	88.9 x 76.1	3 x 2 1/2	20	8010	30,00
7291G.931	114.3 x 60.3	4 x 2	12	8010	34,20
7292G.931	114.3 x 76.1	4 x 2 1/2	12	8010	34,20
7293G.931	114.3 x 88.9	4 x 3	12	8010	34,20

LUBRIFICANTE PER GIUNTI SCANALATI



Biodegradabile, non tossico - composto da miscela di sapone, acqua e additivi lubrificanti - soffice e cremoso, di colore neutro - da applicare sulle guarnizioni dei giunti

codice	DESCRIZIONE	BOX	GR8LOK mod.	euro
9003.952	barattolo 900 grammi	12	PHOENIX 27-XL	40,60

CURVA 90° SCANALATA UL/FM - VERNICIATA ROSSO

A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 Bar



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7481G.935	33,0	1	90	8050	5,40
7482G.935	42,4	1 1/4	60	8050	6,00
7483G.935	48,3	1 1/2	50	8050	6,40
7484G.935	60,3	2	32	8450	7,60
7485G.935	76,1	2 1/2	18	8450	10,00
7486G.935	88,9	3	10	8450	12,20
7487G.935	114,3	4	6	8450	17,40
7488G.935	139,7	5	2	8450	30,00
7489G.935	168,3	6	2	8450	35,40
7490G.935	219,1	8	18	8450	71,60
7491G.935	273,0	10	8	8050	186,20
7492G.935	323,9	12	4	8050	236,00

CURVA 45° SCANALATA UL/FM - VERNICIATA ROSSO

A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 Bar



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7503G.936	33,7	1	100	8051	4,80
7504G.936	42,4	1 1/4	90	8051	5,40
7505G.936	48,3	1 1/2	60	8051	6,00
7506G.936	60,3	2	36	8051	6,40
7507G.936	76,1	2 1/2	24	8051	8,60
7508G.936	88,9	3	12	8051	11,80
7509G.936	114,3	4	8	8051	20,00
7510G.936	139,7	5	2	8051	29,00
7511G.936	168,3	6	2	8051	39,00
7512G.936	219,1	8	1	8051	78,40
7513G.936	273,0	10	12	8051	159,40

TEE SCANALATO UL/FM - VERNICIATO ROSSO

A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 Bar



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7525G.937	33,7	1	60	8060	4,80
7526G.937	42,4	1 1/4	40	8060	7,00
7527G.937	48,3	1 1/2	35	8060	8,00
7528G.937	60,3	2	18	8060	11,20
7529G.937	76,1	2 1/2	12	8060	14,80
7530G.937	88,9	3	6	8060	18,60
7531G.937	114,3	4	4	8060	27,40
7532G.937	139,7	5	2	8060	47,00
7533G.937	168,3	6	1	8060	59,00
7534G.937	219,1	8	14	8060	121,00
7535G.937	273,0	10	8	8060	302,80

CROCE SCANALATA OMOLOGATA UL/FM - VERNICIATA ROSSO

A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 Bar



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7581G.942	60,3	2	10	8068	22,80
7582G.942	76,1	2 1/2	6	8068	28,00
7583G.942	88,9	3	3	8068	37,40
7584G.942	114,3	4	2	8068	59,00
7586G.942	168,3	6	12	8068	122,40

RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA UL/FM - VERNICIATA ROSSO

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max d'esercizio 21 Bar



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7658G.939	48 x 33	1 1/2 x 1	100	8072	6,40
7659G.939	48 x 42	1 1/2 x 1 1/4	100	8072	6,40
7660G.939	60 x 33	2 x 1	60	8072	8,60
7661G.939	60 x 42	2 x 1 1/4	60	8072	8,60
7662G.939	60 x 48	2 x 1 1/2	60	8072	8,60
7663G.939	76 x 48	2 1/2 x 1 1/2	50	8072	11,20
7664G.939	76 x 60	2 1/2 x 2	50	8072	11,20
7665G.939	89 x 48	3 x 1 1/2	44	8072	14,40
7666G.939	89 x 60	3 x 2	44	8072	14,40
7667G.939	89 x 76	3 x 2 1/2	38	8072	14,40
7668G.939	114 x 60	4 x 2	25	8072	18,60
7669G.939	114 x 76	4 x 2 1/2	18	8072	18,60
7670G.939	114 x 89	4 x 3	18	8072	18,60
7671G.939	139 x 89	5 x 3	12	8072	30,60
7672G.939	139 x 114	5 x 4	12	8072	30,60
7673G.939	168 x 89	6 x 3	8	8072	44,20
7674G.939	168 x 114	6 x 4	8	8072	44,20
7675G.939	168 x 139	6 x 5	8	8072	44,20
7676G.939	219 x 114	8 x 4	4	8072	70,60
7677G.939	219 x 139	8 x 5	4	8072	70,60
7678G.939	219 x 168	8 x 6	4	8072	70,60
7680G.939	273 x 219	10 x 8	28	8072	128,80
7681G.939	323 x 219	12 x 8	18	8072	128,80
7682G.939	323 x 273	12 x 10	18	8072	214,60

DERIVAZIONE A STAFFA SCANALATA UL/FM - VERNICIATA ROSSO

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - consente la derivazione di linea mediante foro a taglio della tubazione



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7413G.933	60 x 42	2 x 1 1/4	28	8046	10,60
7414G.933	60 x 48	2 x 1 1/2	28	8046	10,60
7418G.933	76 x 42	2 1/2 x 1 1/4	22	8046	14,80
7419G.933	76 x 48	2 1/2 x 1 1/2	22	8046	14,80
7423G.933	89 x 42	3 x 1 1/4	14	8046	20,60
7424G.933	89 x 48	3 x 1 1/2	14	8046	20,60
7425G.933	89 x 60	3 x 2	14	8046	20,60
7429G.933	114 x 42	4 x 1 1/4	12	8046	26,40
7430G.933	114 x 48	4 x 1 1/2	12	8046	26,40
7431G.933	114 x 60	4 x 2	9	8046	26,40
7432G.933	114 x 76	4 x 2 1/2	9	8046	26,40
7433G.933	114 x 89	4 x 3	9	8046	26,40
7436G.933	139 x 60	5 x 2	4	8046	32,20
7437G.933	139 x 76	5 x 2 1/2	4	8046	32,20
7438G.933	139 x 89	5 x 3	3	8046	32,20
7441G.933	168 x 60	6 x 2	4	8046	37,40
7442G.933	168 x 76	6 x 2 1/2	4	8046	37,40
7443G.933	168 x 89	6 x 3	4	8046	37,40
7446G.933	168 x 114	6 x 4	3	8046	37,40
7444G.933	219 x 89	8 x 3	2	8046	60,00
7445G.933	219 x 114	8 x 4	2	8046	60,00

DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA UL/FM - VERNICIATA ROSSO

Filettatura della derivazione BSPT (GAS).
Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - consente la derivazione di linea mediante foro a taglio della tubazione



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7313G.932	60 x 42	2 x 1 1/4	28	8045	9,00
7314G.932	60 x 48	2 x 1 1/2	28	8045	9,00
7318G.932	76 x 42	2 1/2 x 1 1/4	22	8045	13,20
7319G.932	76 x 48	2 1/2 x 1 1/2	22	8045	13,20
7320G.932	89 x 21	3 x 1/2	14	8045	17,40
7321G.932	89 x 26	3 x 3/4	14	8045	17,40
7322G.932	89 x 33	3 x 1	14	8045	17,40
7323G.932	89 x 42	3 x 1 1/4	14	8045	17,40
7324G.932	89 x 48	3 x 1 1/2	14	8045	17,40
7325G.932	89 x 60	3 x 2	14	8045	17,40
7326G.932	114 x 21	4 x 1/2	12	8045	21,80
7327G.932	114 x 26	4 x 3/4	12	8045	21,80
7328G.932	114 x 33	4 x 1	12	8045	21,80
7329G.932	114 x 42	4 x 1 1/4	12	8045	21,80
7330G.932	114 x 48	4 x 1 1/2	12	8045	21,80
7331G.932	114 x 60	4 x 2	9	8045	21,80
7332G.932	114 x 76	4 x 2 1/2	9	8045	21,80
7333G.932	114 x 89	4 x 3	7	8045	21,80
7334G.932	139 x 42	5 x 1 1/4	4	8045	28,00
7335G.932	139 x 48	5 x 1 1/2	4	8045	28,00
7336G.932	139 x 60	5 x 2	3	8045	28,00
7337G.932	139 x 76	5 x 2 1/2	3	8045	28,00
7338G.932	139 x 89	5 x 3	3	8045	28,00
7339G.932	168 x 42	6 x 1 1/4	6	8045	31,60
7340G.932	168 x 48	6 x 1 1/2	6	8045	31,60
7341G.932	168 x 60	6 x 2	4	8045	31,60
7342G.932	168 x 76	6 x 2 1/2	4	8045	31,60
7343G.932	168 x 89	6 x 3	4	8045	31,60
7344G.932	219 x 89	8 x 3	3	8045	51,00
7345G.932	219 x 114	8 x 4	2	8045	51,00

ATTACCO RAPIDO FILETTATO UL/FM - VERNICIATO ROSSO

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max d'esercizio 21 Bar



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
8950G.934	42 x 21	1 1/4 x 1/2	50	8043	6,00
8951G.934	42 x 26	1 1/4 x 3/4	50	8043	6,00
8952G.934	42 x 33	1 1/4 x 1	50	8043	6,00
8953G.934	48 x 21	1 1/2 x 1/2	50	8043	6,00
8954G.934	48 x 26	1 1/2 x 3/4	50	8043	6,00
8955G.934	48 x 33	1 1/2 x 1	50	8043	6,00
8956G.934	60 x 21	2 x 1/2	45	8043	6,40
8957G.934	60 x 26	2 x 3/4	45	8043	6,40
8958G.934	60 x 33	2 x 1	45	8043	6,40
8959G.934	76 x 21	2 1/2 x 1/2	40	8043	9,00
8960G.934	76 x 26	2 1/2 x 3/4	40	8043	9,00
8961G.934	76 x 33	2 1/2 x 1	40	8043	9,00

FONDELLO CIECO SCANALATO UL/FM - VERNICIATO ROSSO

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max d'esercizio 21 Bar



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7548G.938	33,7	1	200	8074	4,40
7549G.938	42,4	1 1/4	150	8074	4,80
7550G.938	48,3	1 1/2	100	8074	5,40
7551G.938	60,3	2	80	8074	5,40
7552G.938	76,1	2 1/2	60	8074	8,60
7553G.938	88,9	3	50	8074	10,00
7554G.938	114,3	4	30	8074	13,20
7555G.938	139,7	5	20	8074	21,80
7556G.938	168,3	6	12	8074	33,20
7557G.938	219,1	8	8	8074	47,00

FLANGIA SCANALATA UL/FM - VERNICIATA ROSSO

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - apertura a baionetta con perno incernierato - per accoppiamento diretto a componenti flangiati



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7777G.941	60,3	2	12	8012	16,40
7778G.941	76,1	2 1/2	12	8012	21,80
7779G.941	88,9	3	10	8012	23,80
7780G.941	114,3	4	10	8012	34,20
7781G.941	139,7	5	6	8012	48,00
7782G.941	168,3	6	120	8012	56,40
7783G.941	219,1	8	80	8012	99,00

ADATTATORE A FLANGIA SCANALATO UL/FM - VERNICIATO ROSSO

Adattatore con collere per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - da utilizzare con giunto rigido/flessibile, per accoppiamento diretto a componenti flangiati



codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7754G.941	60,3	2	12	8084	16,40
7755G.941	76,1	2 1/2	6	8084	27,00
7756G.941	88,9	3	6	8084	29,60
7757G.941	114,3	4	4	8084	31,60
7758G.941	139,7	5	3	8084	44,20
7759G.941	168,3	6	48	8084	46,40
7760G.941	219,1	8	30	8084	72,20
7761G.941	273,0	10	21	8084	153,00
7762G.941	323,9	12	12	8084	236,00

NIPPLO SCANALATO / FILETTATO IN ACCIAIO

Nipplo in acciaio con un' estremità scanalata e una filettata maschio BSPT
Scanalatura a taglio fresato



codice	Ø	lunghezza - mm.	euro
9019.917	1" 1/4	100	19,60
9020.917	1" 1/2	100	21,80
9021.917	2"	100	23,80
9022.917	2" 1/2	100	28,00
9023.917	3"	100	34,20
9024.917	4"	100	42,80

I giunti e raccordi scanalati serie zincata sono stati testati per l'impiego con acqua potabile ai sensi del Decreto Ministeriale 74 del 2004.


TEST REPORT
RP045920

Page 1 of 3

246/2020

CUSTOMER
Cliente

RICCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
Via Indren, 2 Z.I. Roncopietro
13019 Varallo (VC)
Italia

CONTRACT
Contratto

CO016908 – 07/07/2020

TEST REPORT
Rapporto di Prova

RP045920
Test in accordance with DM 174

APPLICABLE STANDARDS
Norme di riferimento

• Decreto Ministeriale n° 174 del 2004

Date	Prepared by	Verified by	Approved by
24/09/2020	Laboratory Operator	Assistant Manager	General Manager

CERTIFICAZIONE PER USO CON ACQUA POTABILE



GIUNTO RIGIDO UL/FM - ZINCATO A CALDO



per acqua potabile

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - design che consente di mantenere la linearità delle tubazioni.
Temperatura di lavoro da -34°C fino a +110°C.

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
9006Z.929	48,3	1 1/2	40	8400	7,80
9007Z.929	60,3	2	35	8400	9,60
9008Z.929	76,1	2 1/2	28	8400	10,20
9009Z.929	88,9	3	20	8400S	11,80
9010Z.929	114,3	4	14	8400S	14,20
9011Z.929	139,7	5	10	8400S	20,40
9012Z.929	168,3	6	7	8400S	25,60
9013Z.929	219,1	8	4	8400S	46,00

CURVA 90° SCANALATA UL/FM - ZINCATO A CALDO



per acqua potabile

A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 Bar

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7483Z.935	48,3	1 1/2	50	8050	7,60
7484Z.935	60,3	2	32	8450	8,80
7485Z.935	76,1	2 1/2	18	8450	12,40
7486Z.935	88,9	3	10	8450	14,80
7487Z.935	114,3	4	6	8450	21,20
7488Z.935	139,7	5	2	8450	37,00
7489Z.935	168,3	6	2	8450	43,60
7490Z.935	219,1	8	18	8450	88,00

TEE SCANALATO UL/FM - ZINCATO A CALDO



per acqua potabile

A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 Bar

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7527Z.937	48,3	1 1/2	35	8060	9,00
7528Z.937	60,3	2	18	8060	13,00
7529Z.937	76,1	2 1/2	12	8060	17,40
7530Z.937	88,9	3	6	8060	22,00
7531Z.937	114,3	4	4	8060	32,80
7532Z.937	139,7	5	2	8060	56,20
7533Z.937	168,3	6	1	8060	70,20
7534Z.937	219,1	8	14	8060	144,80

LUBRIFICANTE PER GIUNTI SCANALATI



Biodegradabile, non tossico - composto da miscela di sapone, acqua e additivi lubrificanti - soffice e cremoso, di colore neutro - da applicare sulle guarnizioni dei giunti

codice	DESCRIZIONE	BOX	GR8LOK mod.	euro
9003.952	barattolo 900 grammi	12	PHOENIX 27-XL	40,60

CURVA 45° SCANALATA UL/FM - ZINCATA A CALDO



per acqua potabile

A corto raggio, per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max 21 Bar

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7505Z.936	48,3	1 1/2	60	8051	6,60
7506Z.936	60,3	2	36	8051	7,20
7507Z.936	76,1	2 1/2	24	8051	9,60
7508Z.936	88,9	3	12	8051	13,60
7509Z.936	114,3	4	8	8051	23,80
7510Z.936	139,7	5	2	8051	34,60
7511Z.936	168,3	6	2	8051	46,60
7512Z.936	219,1	8	1	8051	93,80

FONDELLO CIECO SCANALATO UL/FM - ZINCATO A CALDO



per acqua potabile

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max d'esercizio 21 Bar

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7550Z.938	48,3	1 1/2	100	8074	6,80
7551Z.938	60,3	2	80	8074	7,30
7552Z.938	76,1	2 1/2	60	8074	11,30
7553Z.938	88,9	3	50	8074	13,50
7554Z.938	114,3	4	30	8074	18,00
7555Z.938	139,7	5	20	8074	30,00
7556Z.938	168,3	6	12	8074	46,40
7557Z.938	219,1	8	8	8074	65,90

RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA UL/FM - ZINCATA A CALDO



per acqua potabile

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - pressione max d'esercizio 21 Bar

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7662Z.939	60 x 48	2 x 1 1/2	60	8072	9,60
7664Z.939	76 x 60	2 1/2 x 2	50	8072	13,00
7666Z.939	89 x 60	3 x 2	44	8072	16,80
7667Z.939	89 x 76	3 x 2 1/2	38	8072	16,80
7668Z.939	114 x 60	4 x 2	25	8072	22,00
7670Z.939	114 x 89	4 x 3	18	8072	22,00
7671Z.939	139 x 89	5 x 3	12	8072	36,40
7672Z.939	139 x 114	5 x 4	12	8072	36,40
7673Z.939	168 x 89	6 x 3	8	8072	53,00
7674Z.939	168 x 114	6 x 4	8	8072	53,00
7676Z.939	219 x 114	8 x 4	4	8072	84,20
7678Z.939	219 x 168	8 x 6	4	8072	84,20

FLANGIA SCANALATA UL/FM - ZINCATA A CALDO



per acqua potabile

Per installazioni antincendio e termoidrauliche - guarnizione EPDM grado E - pressione max d'esercizio 21 Bar - apertura a baionetta con perno incernierato - per accoppiamento diretto a componenti flangiati

codice	MM	POLLICI	BOX	GR8LOK mod.	euro
7777Z.941	60,3	2	12	8012	19,20
7778Z.941	76,1	2 1/2	12	8012	25,60
7779Z.941	88,9	3	10	8012	28,20
7780Z.941	114,3	4	10	8012	40,80
7781Z.941	139,7	5	6	8012	57,40
7782Z.941	168,3	6	120	8012	67,60
7783Z.941	219,1	8	80	8012	118,60

GUARNIZIONE IN NITRILE PER GIUNTI RIGIDI

Guarnizione consigliata per installazioni con olii o emulsioni oleose.



codice	MM	POLLICI	euro
8005G.944	42,4	1 1/4	4,40
8006G.944	48,3	1 1/2	4,60
8007G.944	60,3	2	5,40
8008G.944	76,1	2 1/2	5,80
8009G.944	88,9	3	5,80
8010G.944	114,3	4	7,60
8012G.944	168,3	6	13,60

NOLEGGIO UTENSILE PER SCANALATURA A RULLO DI TUBI


Utensile idraulico motorizzato per scanalatura dei tubi per giunzioni con giunti scanalati
Completo testa utensile con piano di montaggio con piedi, interruttore a pedale e pompa idraulica. Rulli per scanalare da 3/4" a 12". Alimentazione 220V.
Non compresi i cavalletti di supporto dei tubi.



codice	DESCRIZIONE	euro
M78900	Canone giornaliero di noleggio	63,80

METRO DI MISURA SCANALATURE

Strumento per la misura delle scanalature - scala graduata in cm per la lettura diretta del diametro di scanalatura - da utilizzare in abbinamento alla "tabella scanalature"



codice	DESCRIZIONE	euro
9050.953	metro misura scanalatura	26,60

UTENSILE PER SCANALATURA TUBI MOD. 916

Utensile a leva manuale, per la realizzazione di scanalature sui tubi - necessita di motore della filiera RIDGID300



codice	DESCRIZIONE	euro
9051.953	scanalatrice con rulli 2" - 6"	3.181,40

CAVALLETTO PER TUBAZIONE MOD. VFB-1

Cavalletto di supporto a distanza per tubazioni - dotato di sfere in acciaio INOX, che permettono la rotazione durante la fase di scanalatura - regolabile in altezza



codice	DESCRIZIONE	euro
9054.953	supporto per tubazioni capacità fino a 12"	641,60

TABELLA DELLE FLANGE PN16


DN	Pollici	A	B	C	Dxn	F	N° FORI
40	1”1/2	84	110	150	19	3	4
50	2”	99	125	165	19	3	4
65	2” 1/2	118	145	185	19	3	4
80	3”	132	160	200	19	3	8
100	4”	156	180	220	19	3	8
125	5”	184	210	250	19	3	8
150	6”	211	240	285	23	3	8
200	8”	266	295	340	23	3	12
250	10”	319	355	405	28	3	12
300	12”	370	410	460	28	4	12


TABELLE DELLE FLANGE ANSI 150

DN	Pollici	A	B	C	Dxn	F	N° FORI
40	1”1/2	73	98,4	127	15,9	3	4
50	2”	92,1	120,6	152,4	19	3	4
65	2” 1/2	104,8	139,7	177,8	19	3	4
80	3”	127	152,4	190,5	19	3	4
100	4”	157,2	190,5	228,6	19	3	8
125	5”	185,7	215,9	254	22,2	3	8
150	6”	215,9	241,3	279,4	22,2	3	8
200	8”	269,9	298,5	342,9	22,2	3	8
250	10”	323,8	361,9	406,4	25,4	3	12
300	12”	381	431,8	482,6	25,4	4	12

Unità di misura: mm

Nota: lo spessore flangia (G) dipende dal tipo di materiale

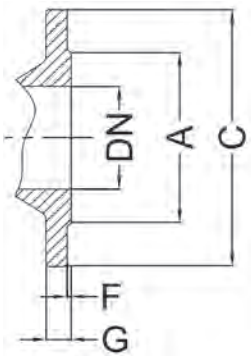

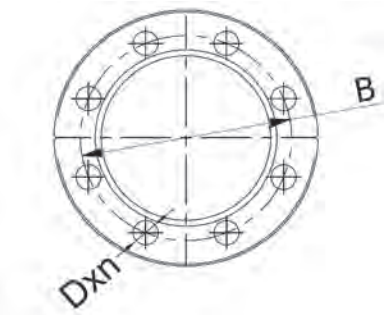

NOTE

Ordini
Gli ordini vengono accettati se inviati con comunicazione scritta a mezzo posta, e-mail, fax e si intendono impegnativi per la Soc. **Rack System® International** solo se approvati o direttamente evasi. Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti senza dovere dare alcuna informazione. Le modifiche ai prodotti sono sempre migliorative degli stessi.
Ordine minimo 250,00.

Consegne
Le consegne si intendono ad avvenuto caricamento presso i nostri stabilimenti della merce sui mezzi di trasporto. La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del committente. Nessun indennizzo o risarcimento danni sarà preso in considerazione per eventuali ritardi di consegna merce dovuti ai trasportatori. È pertanto nell'interesse del destinatario di agire prontamente contro il vettore per qualunque conseguenza, per avarie o mancanza della merce. In caso di mancato ritiro della merce ordinata, entro 30 giorni dal termine prestabilito, ci riserviamo il diritto di venderla a terzi ed in ogni caso al compratore verrà addebitata una somma pari al 20% oltre I.V.A., salvo il risarcimento di maggior danno.

Resi
I resi devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Soc. Rack System® International. Le spese di rientro merce sono a totale carico di chi effettua il reso.

Garanzia
I nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi (dodici) per vizi dovuti ai materiali di costruzione o a difetti di lavorazione a far data dalla bolla di consegna della merce; i prodotti difettosi dovranno essere consegnati franco ns. magazzino e saranno sostituiti gratuitamente, sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti o derivati da cause a noi non imputabili. Decliniamo ogni responsabilità per qualunque conseguenza o danno diretto o indiretto derivante dalla merce fornita.

Prezzi
I prezzi riportati nel nostro listino ed offerte sono esclusi di I.V.A. I prezzi pattuiti sono soggetti a revisione qualora intervengano
significativi aumenti di costo delle materie prime, della mano d'opera o di altri maggiori gravami di qualsiasi natura. Ci riserviamo la facoltà pertanto di adeguare i prezzi anche dopo la stipulazione del contratto.

Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati al nostro domicilio entro i termini pattuiti nella pro forma o in fattura. Non si accettano sconti od arrotondamenti. In caso di ritardo dei pagamenti verranno applicati gli interessi moratori al tasso doppio di quello legale, senza bisogno di costituzione in mora e sempre salvo il risarcimento del maggior danno.

Reclami
Non si accettano reclami che non siano fatti per iscritto entro otto giorni dalla consegna della merce. Reclami o contestazioni non autorizzano sospensioni o ritardi nei pagamenti.

Foro competente
Per ogni controversia è competente il foro di Milano.

TRASPORTI / IMBALLI
- Per spedizioni di ordini inferiori a 300,00€ addebito importo fisso trasporto 25,00€
- Per spedizioni di ordini da 300,00€ fino a 2000,00€ addebito trasporto come da tabella regione
- Per spediazioni di polvere per estintori addebito da quantificare
- Sponda idraulica 60,00€
- Trasporto estintori escluso dalla tabella regione, da quantificare.

regioni	% addebito trasporto
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	5% per importi < 2000 € 4% per importi < 3000 € 3% per importi > 3000 €
Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Marche	6% per importi < 2000 € 5% per importi < 3000 € 4% per importi > 3000 €
Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna	7% per importi < 2000 € 6% per importi < 3000 € 5% per importi > 3000 €

COSTO IMBALLAGGI SPECIALI
- Meno di 20 lastre: addebito fisso 20,00€
- Addebito costo bancale
- Per ordini inferiori a 300,00€ addebito fisso 5,00€.