



# WATER ENHANCEMENT



Where Water Gets Better



# Contenuti



|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Chi siamo .....                              | 2 |
| Le nostre sedi .....                         | 3 |
| Certificazioni di Prodotto.....              | 4 |
| Il Nostro Impegno per la Sostenibilità ..... | 5 |

## Water Enhancement

### Filtri

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Filtri per Sedimenti con Scanalature ..... | 6  |
| Filtri a Carbone Attivo. ....              | 8  |
| Cartucce con Doppia Filtrazione .....      | 10 |
| Carbon Blocks .....                        | 12 |
| Filtri a Carbone in-line .....             | 14 |
| MineralWave pH+ .....                      | 16 |

### Porta Filtri

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Porta Filtri Standard & Jumbo ..... | 18 |
| Corpo per Membrana Osmotica. ....   | 22 |
| Accessori per i Porta Filtri. ....  | 23 |

### Osmosi Inversa e Sistemi di Purificazione dell'Acqua

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| AquaWave Pro G500 .....        | 24 |
| AquaWave Classic .....         | 26 |
| AquaWave Premium .....         | 28 |
| Vasi Espansione - RoWave ..... | 30 |
| CounterWave .....              | 32 |

### Soluzioni Anticalcare e di Deionizzazione

|                |    |
|----------------|----|
| OneStop+ ..... | 34 |
| ZeroSpot ..... | 38 |

### Trattamento di Contatto

|                  |    |
|------------------|----|
| C2-Lite UT ..... | 40 |
| MixMaster. ....  | 42 |

### Rubinetti Multifunzione Quatreau

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Quatreau Collection .....                              | 44 |
| Quatreau TouchTap, Quatreau SmartTap, HydreauBar ..... | 45 |

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati da Global Water Solutions.



# Contenuti

# Chi siamo

## Global Water Solutions

### Chi siamo

Global Water Solutions Ltd (GWS) è uno dei maggiori produttori mondiali di serbatoi a pressione e prodotti per il trattamento dell'acqua. Oltre ad essere fabbricati con materiali di altissima qualità, tutti i prodotti GWS sono rigorosamente testati e sono dotati di ampie garanzie. I prodotti GWS sono acquistati, venduti e assistiti in oltre 100 paesi da alcuni dei più rinomati grossisti di prodotti speciali per la movimentazione e il miglioramento dell'acqua e dai produttori di apparecchiature originali. Un forte impegno per il servizio clienti è al centro dell'offerta GWS, il suo team di tecnici di vendita e ingegneri di grande esperienza offre un eccezionale servizio post-vendita e supporto sul campo per i clienti.


Un'ampia offerta di prodotti e lo sviluppo di prodotti innovativi hanno assicurato a GWS il posto sul mercato come fornitore più completo di serbatoi a pressione e prodotti per il trattamento dell'acqua. I suoi valori fondamentali includono fornire benefici a lungo termine a tutti e prendersi cura dell'ambiente rimanendo socialmente consapevoli quando si collabora con tutte le comunità servite dall'azienda. Per rispondere alla crescente domanda di acqua potabile sicura e abbondante, GWS si concentra sulla fornitura di tecnologie all'avanguardia per la movimentazione e il miglioramento dell'acqua attraverso la creazione di soluzioni adattabili e accessibili.

### La nostra visione

Il nostro obiettivo è quello di essere un fornitore di soluzioni leader a livello mondiale per l'accesso, il miglioramento e la fornitura di acqua potabile e pulita per migliorare la vita delle persone.

### La nostra missione

La nostra missione è sviluppare e fornire prodotti innovativi e tecnologie all'avanguardia per il movimento e il miglioramento dell'acqua. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti prodotti di altissima qualità, un servizio di livello mondiale, canali di fornitura efficienti e un valore superiore.

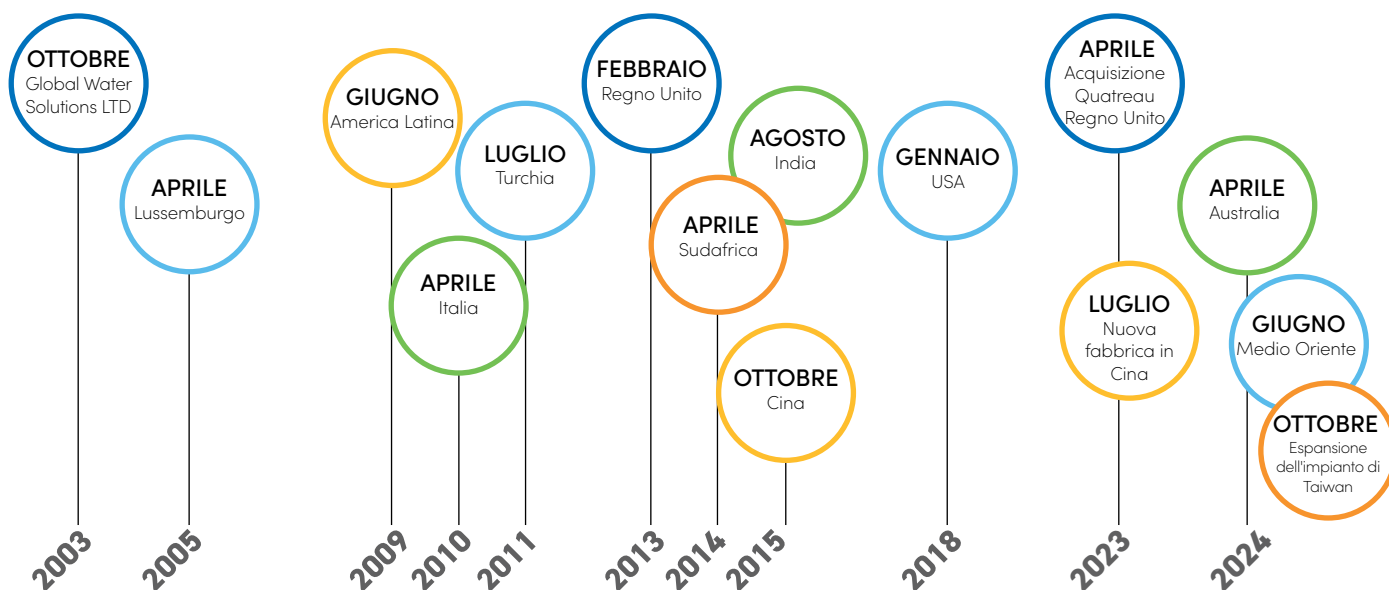

# Le nostre sedi

 Randolph, **MASSACHUSETTS**

 Qingdao, **CINA**

 Taichung, **TAIWAN**

 Woking, **REGNO UNITO**

 Weeton, **REGNO UNITO**

 Bradenton, Florida (**GWS USA**)

 San Pedro, **AMERICA LATINA**

 Contern, **LUSSEMBURGO**

 Rubiera, **ITALIA**

 Boksburg, **SUDAFRICA**

 Istanbul, **TURCHIA**

 Busan, **COREA DEL SUD**

 Delhi, **INDIA**

 Bangalore, **INDIA**

 Sydney, **AUSTRALIA**

 Dubai, **MEDIO ORIENTE**

 Curitiba, **BRASILE**



# Certificazioni Prodotto

GWS è leader nel settore delle approvazioni e delle certificazioni.

Forniamo un'ampia gamma di certificazioni sanitarie e strutturali, oltre a varie approvazioni specifiche per paese, garantendo che i nostri prodotti soddisfino o superino gli standard globali.

Inoltre, aderiamo a numerose normative relative a materiali, minerali di conflitto, diritti del lavoro e sostenibilità ambientale, materiali di imballaggio e altro ancora.

Le certificazioni e le approvazioni possono variare a seconda della serie e/o del modello del prodotto. Per informazioni più dettagliate, consultate il vostro rappresentante GWS.



Tested in compliance with  
**AS/NZS 4020**  
for use in contact with safe drinking water



# Il nostro impegno per la sostenibilità

La sostenibilità è al centro delle nostre attività e guida tutto ciò che facciamo nel settore del miglioramento delle acque. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo l'impatto ambientale attraverso l'innovazione e le pratiche responsabili in ogni settore della nostra attività.

Ci impegniamo a:

- Ridurre la nostra impronta ambientale
- Crescere la nostra attività in modo sostenibile
- Privilegiare la salute, la sicurezza, la protezione e l'ambiente
- Gestire i rischi con misure proattive
- Garantire il successo a lungo termine delle nostre organizzazioni

Contributi del GWS alla sostenibilità

- Medaglia d'argento EcoVadis: Ci classifichiamo nel 15% delle aziende sostenibili a livello globale
- Imballaggio ecologico: Utilizziamo il 60% di cartone riciclato per ridurre i rifiuti
- Approvvigionamento sostenibile: Diamo risalto agli acquisti sostenibili, dalla salute e sicurezza dei fornitori alla riduzione delle emissioni di carbonio
- Energia rinnovabile: Abbiamo installato oltre 700 pannelli solari, generando più di 650.000 kWh e riducendo le emissioni di CO<sub>2</sub> di oltre 405.000 kg dall'installazione
- Operazioni certificate: Certificazioni ISO14001 e ISO45001 per la gestione dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro

Prodotti sostenibili per un ambiente più sano

- Osmosi inversa AquaWave™: Offre un'alternativa sostenibile all'acqua in bottiglia
- OneStop+™ Anticalcare: Riduce le incrostazioni e migliora l'efficienza energetica degli scaldacqua
- Sistemi Quatreau®: Rubinetti ad alta efficienza energetica che riducono i rifiuti di plastica e fanno risparmiare acqua
- Serbatoi a pressione: Riducono al minimo gli avvii delle pompe per migliorare l'efficienza energetica
- Serbatoi di espansione: Conservano l'acqua ottimizzando i cicli di riscaldamento e riducendo gli sprechi.

Integrando queste pratiche sostenibili nelle nostre operazioni e nei nostri prodotti, siamo all'avanguardia verso un futuro più verde. Il nostro viaggio è in corso e continuiamo a impegnarci per proteggere il nostro pianeta per le generazioni a venire.

**Riducete al minimo la vostra impronta ambientale!**



# Filtri per Sedimenti con Scanalature

Filtri per sedimenti in polipropilene scanalato ecocompatibile



Nell'ambito del nostro impegno per la sostenibilità, GWS è orgogliosa di presentare la tecnologia di rimozione dei sedimenti di nuova generazione: il filtro per sedimenti in PP scanalato.

Realizzato internamente con un processo di produzione brevettato e all'avanguardia, il filtro per sedimenti in PP scanalato presenta una struttura a doppia graduazione con una superficie filtrante superiore dell'80%, che consente di triplicare la capacità di rimozione dei sedimenti.



Da utilizzare in combinazione con gli alloggiamenti dei filtri GWS.

- 100% polipropilene vergine, privo di sostanze chimiche
- Progettato per filtrare ruggine, sporcizia, particelle e altri sedimenti fino a 1 micron
- Durata del filtro 3 volte superiore per ridurre gli sprechi e l'impatto ambientale. Completamente riciclabile
- Fino all'80% di superficie in più rispetto a un filtro per sedimenti standard
- Maggiore capacità di trattenere lo sporco.
- Disponibile con valori nominali di 1, 5, 10 e 20 micron



## I Filtri per Sedimenti con Scanalature sono adatti per

- ✓ Pre-filtro per sistemi di filtraggio dell'acqua domestici o commerciali
- ✓ Filtrazione autonoma dei sedimenti al punto di ingresso o al punto di utilizzo
- ✓ Pre-filtro per sistemi a osmosi inversa





## Modelli

| Numero di Modello           | Dimensioni [mm]               | Grado Nominale | ΔP Iniziale in funzione della Portata  |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Filtri Standard 2.5"</b> |                               |                |                                        |
| PP1001-G                    | 65mm x 251mm (2.5" x 9.875")  | 1 micron       | 0.04 bar a 19 l/min (0.6 psi a 5 gpm)  |
| PP1005-G                    | 65mm x 251mm (2.5" x 9.875")  | 5 micron       | 0.03 bar a 19 l/min (0.4 psi a 5 gpm)  |
| PP1010-G                    | 65mm x 251mm (2.5" x 9.875")  | 10 micron      | 0.01 bar a 19 l/min (0.2 psi a 5 gpm)  |
| PP1020-G                    | 65mm x 251mm (2.5" x 9.875")  | 20 micron      | 0.01 bar a 19 l/min (0.2 psi a 5 gpm)  |
| PP2001-G                    | 65mm x 511mm (2.5" x 20")     | 1 micron       | 0.04 bar a 38 l/min (0.6 psi a 10 gpm) |
| PP2005-G                    | 65mm x 511mm (2.5" x 20")     | 5 micron       | 0.03 bar a 38 l/min (0.4 psi a 10 gpm) |
| PP2010-G                    | 65mm x 511mm (2.5" x 20")     | 10 micron      | 0.02 bar a 38 l/min (0.3 psi a 10 gpm) |
| PP2020-G                    | 65mm x 511mm (2.5" x 20")     | 20 micron      | 0.02 bar a 38 l/min (0.3 psi a 10 gpm) |
| <b>Filtri Jumbo 4.5"</b>    |                               |                |                                        |
| PP1001BB-G                  | 114mm x 251mm (4.5" x 9.875") | 1 micron       | 0.07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm)   |
| PP1005BB-G                  | 114mm x 251mm (4.5" x 9.875") | 5 micron       | 0.07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm)   |
| PP1010BB-G                  | 114mm x 251mm (4.5" x 9.875") | 10 micron      | 0.07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm)   |
| PP1020BB-G                  | 114mm x 251mm (4.5" x 9.875") | 20 micron      | 0.07 bar a 38 l/min (1 psi a 10 gpm)   |
| PP2001BB-G                  | 114mm x 511mm (4.5" x 20")    | 1 micron       | 0.07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm)   |
| PP2005BB-G                  | 114mm x 511mm (4.5" x 20")    | 5 micron       | 0.07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm)   |
| PP2010BB-G                  | 114mm x 511mm (4.5" x 20")    | 10 micron      | 0.07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm)   |
| PP2020BB-G                  | 114mm x 511mm (4.5" x 20")    | 20 micron      | 0.07 bar a 75 l/min (1 psi a 20 gpm)   |

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Min. Temperatura di Funzionamento              | 4.4 °C                |
| Max. Temperatura di Funzionamento              | 62.8 °C               |
| Perdita di Pressione Sostituibile Raccomandata | 1.5 bar               |
| Grado di Filtrazione in Micron                 | 1, 5, 10, e 20 micron |
| Portata Nominale                               | 19-75 LpM             |
| Durata Media di Utilizzo                       | 3 mesi o più*         |

\*I risultati possono variare a causa della qualità dell'acqua di alimentazione e dell'applicazione.

# Filtri a Carbone Attivo

Serie di filtri a carbone attivo granulare (GAC)



Se la vostra acqua potabile contiene cloro o altri odori sgradevoli, i Filtri a Carbone Attivo GWS sono la soluzione perfetta. Utilizzando carboni di guscio di cocco al 100%, granulari di altissima qualità e provenienti da fonti sostenibili, sottoposti a lavaggio acido, le nostre cartucce multimediali catturano le impurità che causano odori sgradevoli, lasciandoti solo acqua fresca dal sapore pulito



Disponibile come filtro tradizionale a carbone attivo granulare o con la nostra tecnologia brevettata 2-in-1 BLOCKFREE™.

- 100% carbone attivo guscio di cocco, non riciclato
- Tutte le parti sono sigillate con una saldatura a frizione avanzata che elimina la necessità di colla
- Chiusure in PET resistenti ai batteri
- Disponibile in versione GAC o BLOCKFREE™
- 1.000 iodine per una migliore efficienza di riduzione del cloro
- Carbone lavato con acido opzionale
- Disponibile in formato da 10" (9-7/8" o 9-3/4")



## I Filtri a Carbone Attivo sono adatti per

- ✓ Macchine per caffè e bevande
- ✓ Produttori di ghiaccio
- ✓ Fontane per acqua potabile
- ✓ Sistemi a osmosi inversa
- ✓ Filtrazione a punto d'uso
- ✓ Applicazioni per acqua torbida





## Modelli

| Numero di Modello    | Dimensioni                   | Descrizione                 |                              |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                      |                              | Media Filtrante             | Colore                       |
| Filtri Standard 2.5" |                              |                             |                              |
| M01-GT-BW            | 2.9" x 9.875" (74mm x 251mm) | GAC                         | Bianco con tappo blu         |
| M01-AC-BW            | 2.9" x 9.875" (74mm x 251mm) | GAC Lavato con Acido        | Bianco con tappo blu         |
| M11-GT-WN            | 2.9" x 9.875" (74mm x 251mm) | 2 in 1 GAC                  | Trasparente con tappo bianco |
| M11-AC-WN            | 2.9" x 9.875" (74mm x 251mm) | GAC Lavato con Acido 2 in 1 | Trasparente con tappo bianco |
| M02-GT-BW            | 2.9" x 9.75" (74mm x 248mm)  | GAC                         | Bianco con tappo blu         |
| M02-AC-BW            | 2.9" x 9.75" (74mm x 248mm)  | GAC Lavato con Acido        | Bianco con tappo blu         |
| M12-GT-WN            | 2.9" x 9.75" (74mm x 248mm)  | 2 in 1 GAC                  | Trasparente con tappo bianco |
| M12-AC-WN            | 2.9" x 9.75" (74mm x 248mm)  | GAC Lavato con Acido 2 in 1 | Trasparente con tappo bianco |



Le cartucce BLOCKFREE sono dotate di un post-filtro interno in PP da 1 micron che protegge le membrane e i rubinetti dai residui di carbone e garantisce un'acqua limpida all'avvio.

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4.4 °C                        |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 40 °C                         |
| Grado di Filtrazione in Micron    | Filtro BLOCKFREE PP: 1 micron |
| Portata Raccomandata              | 1 a 3.8 LpM                   |
| Durata Media di Utilizzo          | 6 mesi*                       |

\*I risultati possono variare a causa della qualità dell'acqua di alimentazione e dell'applicazione.

# Cartucce con Doppia Filtrazione

## Doppio supporto



- Filtrazione a doppio supporto
- Prefiltro in polipropilene scanalato 100% vergine
- Letto filtrante al 100% di carbone attivo di guscio di cocco puro
- Valutazione dello iodio pari a 1.000 per una migliore riduzione del cloro
- Costruzione della cartuccia in polipropilene 100% vergine
- Tutte le parti sono sigillate utilizzando una saldatura a frizione avanzata
- Guarnizione termoplastica montata in alto
- Cuscinetti in PET resistenti ai batteri


Risparmiate spazio senza compromettere la qualità con la nostra cartuccia Dual Media all'avanguardia. Questo design innovativo combina due potenti materiali di filtrazione in un'unica cartuccia compatta, offrendo un filtraggio dell'acqua superiore in un formato semplificato. Dotata di un prefiltro in polipropilene vergine al 100% e di carbone attivo puro di guscio di nocce di cocco, la cartuccia garantisce un'acqua il più possibile pulita, senza occupare ulteriore spazio. Il prefiltro interno in polipropilene scanalato aumenta la superficie di filtrazione, catturando più contaminanti e ottimizzando la capacità di carico dello sporco. Questo design avanzato significa che un maggior numero di particelle viene filtrato prima ancora che l'acqua raggiunga il letto di carbone, garantendo una maggiore durata e prestazioni del carbone attivo. Il risultato? Un'acqua più pulita e limpida, con una maggiore durata della cartuccia.

Se avete a che fare con livelli elevati di contaminanti o semplicemente volete un filtraggio più efficiente, la nostra cartuccia a doppio supporto è la soluzione perfetta. Provate la differenza nella qualità dell'acqua e la comodità di un filtraggio più duraturo.



### Le Cartucce con Doppia Filtrazione sono adatti per

- ✓ Macchine per caffè e bevande
- ✓ Macchine per il ghiaccio
- ✓ Fontane per acqua potabile
- ✓ Sistemi a osmosi inversa
- ✓ Filtrazione a punto d'uso
- ✓ Applicazioni per acqua torbida





## Modelli

| Numero di Modello               | Dimensioni                   | Descrizione              |                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                                 |                              | Media Filtrante          | Colore                       |
| Cartucce con Doppia Filtrazione |                              |                          |                              |
| M21-GT-WN                       | 2.9" x 9.875" (74mm x 251mm) | Design a doppio supporto | Trasparente con tappo bianco |

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4.4 °C                                            |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 40 °C                                             |
| Grado di Filtrazione in Micron    | Filtri per Sedimenti con Scanalature:<br>5 micron |
| Durata Media di Utilizzo          | 6 mesi*                                           |

\*I risultati possono variare a causa della qualità dell'acqua di alimentazione e dell'applicazione.

# Carbon Blocks

Carbone attivo 100% base di gusci di noce di cocco



Se la vostra acqua potabile contiene cloro o altri odori sgradevoli, il Carbon Block GWS è la soluzione perfetta. Utilizzando il carbone di guscio di cocco di altissima qualità e di provenienza sostenibile, puro al 100%, le nostre cartucce catturano le impurità che causano sapori e odori sgradevoli, lasciandovi solo un'acqua rinfrescante e dal sapore pulito.



Il Carbon Block ha una porosità più elevata, una maggiore superficie e una maggiore capacità rispetto ad altri tipi di carbone. L'elevata porosità conferisce al carbone di cocco un maggior numero di siti di adsorbimento che garantiscono un maggior carico di contaminanti e una maggiore riduzione degli stessi.

- Carbone attivo di guscio di cocco puro al 100% pari a 1.000 iodine per una migliore efficienza di rimozione del cloro
- Il carbone in guscio di cocco è ideale per ridurre le concentrazioni di cloro
- Riduce i composti organici volatili (VOC) e altri contaminanti
- Migliora il gusto e il sapore



## I Carbon Blocks sono adatti per

- ✓ Macchine da caffè
- ✓ Macchine per il ghiaccio
- ✓ Fontane per acqua potabile
- ✓ Sistemi a osmosi inversa
- ✓ Sistemi di acqua potabile al punto di utilizzo
- ✓ Applicazioni di filtrazione sotto il lavello





## Modelli

| Numero di Modello              | Dimensioni                   | Capacità di Rimozione<br>del Cloro alla Portata<br>Specificata* | ΔP Iniziale<br>alla Portata<br>Specificata* |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Filtri Standard da 2.5"</b> |                              |                                                                 |                                             |
| CB1005-SWE                     | 2.5" x 9.75" (64mm x 248mm)  | >17,000 gal @ 1.0 gpm                                           | 2.0 psid @ 1 gpm                            |
| CB1105-SWE                     | 2.5" x 9.875" (64mm x 251mm) | >17,000 gal @ 1.0 gpm                                           | 2.0 psid @ 1 gpm                            |
| CB2005-SWE                     | 2.5" x 20" (64mm x 508mm)    | >37,000 gal @ 2.0 gpm                                           | 2.0 psid @ 1 gpm                            |
| <b>Filtri Jumbo da 4.5"</b>    |                              |                                                                 |                                             |
| CB1005-JWE                     | 4.5" x 10" (110mm x 254mm)   | >60,000 gal @ 2.0 gpm                                           | 3.0 psid @ 3 gpm                            |
| CB2005-JWE                     | 4.5" x 20" (110mm x 508mm)   | >120,000 gal @ 2.0 gpm                                          | 4.0 psid @ 4 gpm                            |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4.4 °C   |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 40 °C    |
| Grado di Filtrazione in Micron    | 5 micron |
| Durata Media di Utilizzo          | 6 mesi*  |

\*I risultati possono variare a causa della qualità dell'acqua di alimentazione e dell'applicazione.

# Filtri a Carbone in-line

Serie T33 & K33



I filtri in linea GWS sono la vostra migliore difesa contro i contaminanti organici, i sedimenti e gli odori di cloro. Sono perfetti per l'uso con macchine per il ghiaccio, macchine da caffè e in qualsiasi applicazione dove il sapore dell'acqua è fondamentale.

Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e connessioni, i nostri filtri "inline" presentano anche diverse opzioni di "media", tra cui il carbone attivo granulare, nonché la filtrazione dei sedimenti in PP, che possono essere combinati per soddisfare qualsiasi esigenza.




## Filtri in linea a connessione rapida

- Facile da installare
- Sostituzione del filtro in pochi secondi
- Nessuna perdita, nessun problema
- Minor consumo dei raccordi di connessione
- Attacco veloce, maschio da 1/4" e versioni con attacco filettato



## I Filtri a Carbone in-line sono adatti per

- ✓ Filtrazione post R.O.
- ✓ Frigoriferi e macchine per ghiaccio
- ✓ Refrigeratori d'acqua
- ✓ Macchine da caffè e Ho.Re.Ca.
- ✓ Applicazioni sotto il lavello





## Modelli

| Modelli con Attacco Filettato da 1/4" | Modelli ad Attacco Rapido da 1/4" | Dimensioni                | Descrizione           |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| T33-10"                               | T33-10" QC                        |                           | Media Filtrante       | Colore      |
| K02-BF-WW-TP                          | K12-BF-WW                         | 2.1" x 10" (54mm x 255mm) | BLOCKFREE 2-in-1      | Bianco      |
| K02-GT-WW-TP                          | K12-GT-WW                         | 2.1" x 10" (54mm x 255mm) | GAC                   | Bianco      |
| K02-PP-NN-TP-5M                       | -                                 | 2.1" x 10" (54mm x 255mm) | Filtro PP da 5 micron | Trasparente |
| K33-11                                | K33-11" QC                        |                           |                       |             |
| K04-BF-WW-TP                          | K14-BF-WW                         | 2.6" x 11" (67mm x 280mm) | BLOCKFREE 2-in-1      | Bianco      |
| K04-GT-WW                             | K14-GT-WW                         | 2.6" x 11" (67mm x 280mm) | GAC                   | Bianco      |
| K04-PP-NN-TP-5M                       | K14-PP-NN-5M                      | 2.6" x 11" (67mm x 280mm) | Filtro PP da 5 micron | Trasparente |

Strumento di  
connessione rapida



Vista di connessione  
rapida



Vista laterale con strumento  
di connessione rapida



Vista frontale con strumento  
di connessione rapida



|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4.4 °C                               |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 40 °C                                |
| Max. Pressione di Funzionamento   | 8.6 bar                              |
| Portata Nominale                  | 1 a 3.8 LpM                          |
| Grado di Filtrazione in Micron    | Filtro per Sedimenti in PP: 5 micron |
| Durata Media di Utilizzo          | 3 - 12 mesi*                         |

\*I risultati possono variare a causa della qualità dell'acqua di alimentazione e dell'applicazione.

# MineralWave pH+

Fornisce acqua arricchita di minerali



Dite addio all'idratazione ordinaria! Progettato per aumentare i livelli di pH dell'acqua e infondere minerali essenziali - calcio e magnesio - il filtro MineralWave pH+ trasforma ogni sorso in un'esperienza rivitalizzante! MineralWave pH+ è un componente fondamentale di qualsiasi sistema di purificazione dell'acqua, in grado di migliorare il gusto, i benefici per la salute e la qualità complessiva dell'acqua potabile e delle bevande.


Può essere utilizzato per sostituire il 5° stadio del sistema RO GWS AquaWave™ Pro G500 o aggiunto a qualsiasi sistema RO AquaWave™ come 6° stadio di mineralizzazione.

- Ottimizza il pH per una maggiore idratazione e alcalinità
- Arricchisce l'acqua con calcio e magnesio per un gusto migliore
- Il gusto più morbido incoraggia un maggiore consumo di acqua
- Migliora il gusto e l'aroma, ideale per il caffè
- Raccordi a connessione rapida per una facile installazione e sostituzione
- Corpo trasparente per un facile monitoraggio del livello dei fluidi
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi RO standard



## MineralWave pH+ è adatto per

- ✓ Casa
- ✓ Ufficio





## Modelli

| Numero di Modello | Raccordo                            | Dimensioni                | Peso   |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|
| K12-MW-NN         | Attacco filettato da 1/4" (maschio) | 2.1" x 10" (54mm x 255mm) | 400 gr |

\* Confezionato singolarmente in una custodia di plastica riciclabile

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura di Funzionamento    | 4 °C - 38 °C                                        |
| Max. Pressione di Funzionamento | 8.6 bar                                             |
| Intervallo di pH dell'acqua     | 6.0 a 7.0                                           |
| Supporti                        | Miscela di carbonato di calcio e ossido di magnesio |
| Portata                         | 1 a 2 LpM                                           |
| Durata                          | 6 mesi - 1 anno*                                    |

\*I risultati possono variare a causa della qualità dell'acqua di alimentazione e dell'applicazione.

# Porta Filtri

Standard 10" & 20"  
Jumbo 10" & 20"



L'acqua di rete contiene contaminanti, sedimenti o altre impurità? I porta filtri GWS rappresentano il primo passo per risolvere le tue esigenze di acqua potabile. Costruiti con materiali di altissima qualità e rinforzate per resistere alle pressioni più elevate, i nostri porta filtri possono essere utilizzati con una vasta gamma di cartucce e resine (media) per applicazioni domestiche, ristoranti, industrie o ovunque sia necessaria acqua potabile pulita.

I porta filtri GWS sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e connessioni per soddisfare tutte le esigenze di spazio.


\*L'elenco della certificazione NSF non è applicabile alle custodie AS (trasparenti).

- Materiali vergini al 100%
- Nella produzione non vengono utilizzati agenti di rilascio
- Non vengono aggiunte sostanze chimiche, assicurando che gli alloggiamenti siano sterili e igienici
- Il design dell'O-ring montato dall'alto in un unico incavo previene schiacciature e perdite
- Alcuni modelli sono forniti con kit di montaggio



## I Porta Filtri sono adatti per

- ✓ Sistemi di trattamento dell'acqua
- ✓ Sistemi di purificazione Osmosi Inversa
- ✓ Applicazioni per alimenti e bevande
- ✓ Filtrazione agricola e industriale
- ✓ Varie applicazioni residenziali e commerciali
- ✓ Punto di utilizzo (sotto il lavandino / gusto e odore)





## Modelli

| Numero di Modello                             | Raccordo         | Sfiato Aria | Design del Tappo | Colore del Tappo | Colore del Bicchiere | Quantità per Scatola |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Alloggiamenti Standard da 10" - 9 7/8"</b> |                  |             |                  |                  |                      |                      |
| <b>Design Standard</b>                        |                  |             |                  |                  |                      |                      |
| H06-2C-WW-RC                                  | 1/4" Compatible* | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06-2C-WC-RC                                  | 1/4" Compatible* | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H06-2C-WW-FC                                  | 1/4" Compatible* | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06-2C-WC-FC                                  | 1/4" Compatible* | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H06-3C-WW-FC                                  | 3/8" Compatible* | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06-3C-WC-FC                                  | 3/8" Compatible* | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| <b>BSP</b>                                    |                  |             |                  |                  |                      |                      |
| H06-4B-WW-RC                                  | 1/2" BSP         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06-4B-WC-RC                                  | 1/2" BSP         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H06V-4B-WW-RC                                 | 1/2" BSP         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06V-4B-WC-RC                                 | 1/2" BSP         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H06-6B-WW-RC                                  | 3/4" BSP         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06-6B-WC-RC                                  | 3/4" BSP         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H06V-6B-WW-RC                                 | 3/4" BSP         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06V-6B-WC-RC                                 | 3/4" BSP         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| <b>NPT</b>                                    |                  |             |                  |                  |                      |                      |
| H06-4N-WW-RC                                  | 1/2" NPT         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06-4N-WC-RC                                  | 1/2" NPT         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H06V-4N-WW-RC                                 | 1/2" NPT         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06V-4N-WC-RC                                 | 1/2" NPT         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H06-6N-WW-RC                                  | 3/4" NPT         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06-6N-WC-RC                                  | 3/4" NPT         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H06V-6N-WW-RC                                 | 3/4" NPT         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H06V-6N-WC-RC                                 | 3/4" NPT         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| <b>Alloggiamenti Standard da 10" - 9 3/4"</b> |                  |             |                  |                  |                      |                      |
| <b>Design Standard</b>                        |                  |             |                  |                  |                      |                      |
| H05-2C-WW-FC                                  | 1/4" Compatible* | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05-2C-WC-FC                                  | 1/4" Compatible* | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| <b>BSP</b>                                    |                  |             |                  |                  |                      |                      |
| H05-4B-WW-FC                                  | 1/2" BSP         | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05-4B-WC-FC                                  | 1/2" BSP         | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H05V-4B-WW-RC                                 | 1/2" BSP         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05V-4B-WC-RC                                 | 1/2" BSP         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H05-6B-WW-RC                                  | 3/4" BSP         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05-6B-WC-RC                                  | 3/4" BSP         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H05V-6B-WW-RC                                 | 3/4" BSP         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05V-6B-WC-RC                                 | 3/4" BSP         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| <b>NPT</b>                                    |                  |             |                  |                  |                      |                      |
| H05-4N-WW-FC                                  | 1/2" NPT         | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05-4N-WC-FC                                  | 1/2" NPT         | No          | Tappo piatto     | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H05V-4N-WW-RC                                 | 1/2" NPT         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05V-4N-WC-RC                                 | 1/2" NPT         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H05-6N-WW-RC                                  | 3/4" NPT         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05-6N-WC-RC                                  | 3/4" NPT         | No          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |
| H05V-6N-WW-RC                                 | 3/4" NPT         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 12                   |
| H05V-6N-WC-RC                                 | 3/4" NPT         | Si          | Tappo rotondo    | Bianco           | Trasparente          | 12                   |

\*L'attacco è compatibile sia con NPT che con BSP



## Modelli

| Numero di Modello                    | Raccordo        | Sfiato Aria | Colore del Tappo | Colore del Bicchier | Quantità per Scatola |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Alloggiamenti Standard da 20"</b> |                 |             |                  |                     |                      |
| <b>Design Standard</b>               |                 |             |                  |                     |                      |
| H09-3C-KB                            | 3/8" Compatible | No          | Nero             | Blu                 | 6                    |
| H09-3C-KC                            | 3/8" Compatible | No          | Nero             | Trasparente         | 6                    |
| <b>BSP</b>                           |                 |             |                  |                     |                      |
| H09-4B-KB                            | 1/2" BSP        | No          | Nero             | Blu                 | 6                    |
| H09-4B-KC                            | 1/2" BSP        | No          | Nero             | Trasparente         | 6                    |
| H09V-6B-KB                           | 3/4" BSP        | Si          | Nero             | Blu                 | 6                    |
| H09V-6B-KC                           | 3/4" BSP        | Si          | Nero             | Trasparente         | 6                    |
| H09V-8B-KB*                          | 1" BSP          | Si          | Nero             | Blu                 | 6                    |
| H09V-8B-KC*                          | 1" BSP          | Si          | Nero             | Trasparente         | 6                    |
| <b>NPT</b>                           |                 |             |                  |                     |                      |
| H09-4N-KB                            | 1/2" NPT        | No          | Nero             | Blu                 | 6                    |
| H09-4N-KC                            | 1/2" NPT        | No          | Nero             | Trasparente         | 6                    |
| H09V-6N-KB                           | 3/4" NPT        | Si          | Nero             | Blu                 | 6                    |
| H09V-6N-KC                           | 3/4" NPT        | Si          | Nero             | Trasparente         | 6                    |
| H09V-8N-KB*                          | 1" NPT          | Si          | Nero             | Blu                 | 6                    |
| H09V-8B-KC*                          | 1" NPT          | Si          | Nero             | Trasparente         | 6                    |

### Caratteristiche Alloggiamento Standard da 10"

Vista della copertura interna



Flat Design del Tappo (1/4" & 3/8" Connessione cap)



Configurazioni multiple di bulloni di montaggio



Design del tappo rotondo (tappo di collegamento da 1/4" e 3/8")



Design dell'O-ring superiore montato nell'incavo



Tappo rotondo con valvola di scarico opzionale (solo tappi di collegamento da 1/2" e 3/4")



### Caratteristiche Alloggiamento Standard da 20"

Coperchio dell'alloggiamento con valvola di sicurezza (PRV)



Piastra di protezione della PRV per proteggere il PRV durante la trasporto



Design dei fori di montaggio del coperchio dell'alloggiamento



Guarnizione O-ring singola montata in alto



Tappo di centraggio della cartuccia filtro rimovibile





## Modelli

| Numero di Modello                 | Raccordo | Colore del Tappo | Colore del Bicchiere | Quantità per Scatola |
|-----------------------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Alloggiamenti Jumbo da 10"</b> |          |                  |                      |                      |
| <b>BSP</b>                        |          |                  |                      |                      |
| HP07V-6B-KB                       | 3/4" BSP | Nero             | Blu                  | 6                    |
| HP07V-6B-KC                       | 3/4" BSP | Nero             | Trasparente          | 6                    |
| HP07V-8B-KB                       | 1" BSP   | Nero             | Blu                  | 6                    |
| HP07V-8B-KC                       | 1" BSP   | Nero             | Trasparente          | 6                    |
| HP07V-12B-KB                      | 1½" BSP  | Nero             | Blu                  | 6                    |
| HP07V-12B-KC                      | 1½" BSP  | Nero             | Trasparente          | 6                    |
| <b>NPT</b>                        |          |                  |                      |                      |
| HP07V-6N-KB                       | 3/4" NPT | Nero             | Blu                  | 6                    |
| HP07V-6N-KC                       | 3/4" NPT | Nero             | Trasparente          | 6                    |
| HP07V-8N-KB                       | 1" NPT   | Nero             | Blu                  | 6                    |
| HP07V-8N-KC                       | 1" NPT   | Nero             | Trasparente          | 6                    |
| HP07V-12N-KB                      | 1½" NPT  | Nero             | Blu                  | 6                    |
| HP07V-12N-KC                      | 1½" NPT  | Nero             | Trasparente          | 6                    |
| <b>Alloggiamenti Jumbo da 20"</b> |          |                  |                      |                      |
| <b>BSP</b>                        |          |                  |                      |                      |
| HP08V-6B-KB                       | 3/4" BSP | Nero             | Blu                  | 4                    |
| HP08V-6B-KC                       | 3/4" BSP | Nero             | Trasparente          | 4                    |
| HP08V-8B-KB                       | 1" BSP   | Nero             | Blu                  | 4                    |
| HP08V-8B-KC                       | 1" BSP   | Nero             | Trasparente          | 4                    |
| HP08V-12B-KB                      | 1½" BSP  | Nero             | Blu                  | 4                    |
| HP08V-12B-KC                      | 1½" BSP  | Nero             | Trasparente          | 4                    |
| <b>NPT</b>                        |          |                  |                      |                      |
| HP08V-6N-KB                       | 3/4" NPT | Nero             | Blu                  | 4                    |
| HP08V-6N-KC                       | 3/4" NPT | Nero             | Trasparente          | 4                    |
| HP08V-8N-KB                       | 1" NPT   | Nero             | Blu                  | 4                    |
| HP08V-8N-KC                       | 1" NPT   | Nero             | Trasparente          | 4                    |
| HP08V-12N-KB                      | 1½" NPT  | Nero             | Blu                  | 4                    |
| HP08V-12N-KC                      | 1½" NPT  | Nero             | Trasparente          | 4                    |

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4.4 °C                                                                                             |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 40 °C                                                                                              |
| Max. Pressione di Funzionamento   | Polipropilene: 8.6 bar<br>AS (Trasparente): 6.9 bar                                                |
| Connessione                       | 10" Standard: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"<br>20" Standard: 3/8", 1/2", 3/4", 1"<br>Jumbo: ¾", 1", e 1½" |

### Caratteristiche Alloggiamento Standard da 10" & 20"



Guarnizione O-ring  
singola montata in alto



Coperchio  
dell'alloggiamento con  
valvola di sicurezza  
(PRV)



Piastra di protezione del PRV per  
proteggerlo durante il trasporto



Design del montaggio  
del coperchio  
dell'alloggiamento con  
foro per il bullone




Tappo di centraggio della  
cartuccia filtro rimovibile

# Corpo per Membrana Osmotica



## Alloggiamento premium per membrana di Osmosi Inversa

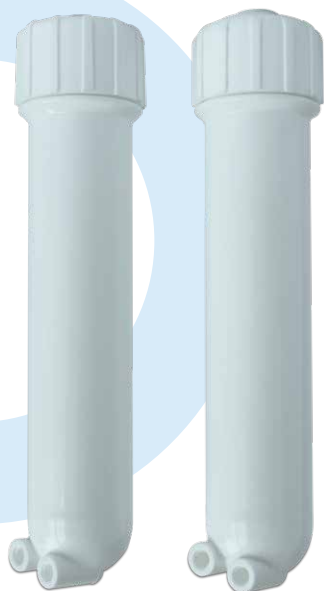

Progettati su misura per i principali integratori e assemblatori di sistemi RO del mondo, gli alloggiamenti per membrane GWS sono la scelta ideale per i produttori di sistemi RO conformi alle norme NSF per i mercati globali.

Con due dimensioni di connessione per una facile integrazione, gli alloggiamenti GWS sono compatibili con tutte le membrane RO leader del settore, garantendo ai vostri clienti l'acqua potabile più sicura e pulita.

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Materiale O-ring                  | Buna-N                     |
| Materiale Tappo                   | 100% polipropilene vergine |
| Materiale Bicchieri               | 100% polipropilene vergine |
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4 °C                       |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 40 °C                      |
| Max. Pressione di Funzionamento   | 8.6 bar                    |

- 100% polipropilene vergine
- Il design con singolo O-ring montato in alto previene pizzicature e perdite
- Nessuna aggiunta di sostanze chimiche per garantire la sterilità e l'igiene degli alloggiamenti
- Nessun agente distaccante per lo stampaggio a iniezione utilizzato nella produzione
- O-ring privo di nitrosammine
- Versione tappo rotondo disponibile su richiesta




## Modelli

| Numero di Modello | Raccordo                     | Design del Tappo | Colore del Tappo | Colore del Bicchieri | Quantità per Scatola |
|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| H10-1C-WW         | 1/8" connessione compatibile | Tappo piatto     | Bianco           | Bianco               | 24                   |
| H10-2C-WW         | 1/4" connessione compatibile | Tappo rotondo    | Bianco           | Bianco               | 24                   |

### I corpi per Membrana Osmotica sono adatti per

- ✓ Sistemi di filtrazione premium
- ✓ Integratori e assemblatori di sistemi RO
- ✓ #La scelta numero uno per i produttori di sistemi RO conformi a NSF



# Accessori per i Porta Filtri




Per alloggiamenti di filtri standard/jumbo e alloggiamenti di membrane a osmosi inversa

## Chiave per Alloggiament



| Numero di Modello | Descrizione                                               | Quantità per Scatola |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| WFH25             | Chiave di plastica per portafiltri Standard da 10"        | 84                   |
| WFH45             | Chiave di plastica per portafiltri Jumbo da 10" e 20"     | 24                   |
| WFHRO             | Chiave di plastica per portafiltri della membrana dell'OI | 50                   |
| WFH2520           | Chiave di plastica per portafiltri Standard da 20"        | 48                   |

## Staffe

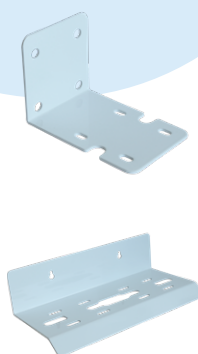

| Numero di Modello | Descrizione                                                                     | Quantità per Scatola |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| C1019             | Staffa a uno stadio per portafiltri Standard da 10" e 20" (acciaio verniciato)  | 100                  |
| C1013             | Staffa a doppio stadio per portafiltri Standard da 10" (acciaio verniciato)     | 20                   |
| C2001             | Staffa a doppio stadio per portafiltri Standard da 20" (acciaio verniciato)     | 20                   |
| C1006             | Staffa a tre stadi per portafiltri Standard da 10" (acciaio verniciato)         | 20                   |
| C2003             | Staffa a tre stadi per portafiltri Standard da 20" (acciaio verniciato)         | 20                   |
| B001              | Staffa a uno stadio per portafiltri Jumbo da 10" e 20", (acciaio verniciato)    | 20                   |
| B004              | Staffa a doppio stadio per portafiltri Jumbo da 10" e 20", (acciaio verniciato) | 10                   |
| B006              | Staffa a tre stadi per portafiltri Jumbo da 10" e 20", (acciaio verniciato)     | 5                    |

## Kit di Viti



| Numero di Modello | Descrizione                                                        | Quantità per Scatola |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| C1019 SK          | Kit di viti per portafiltri Standard da 10" (acciaio inossidabile) | 600                  |
| CA231-015 SK      | Kit di viti per portafiltri Standard da 20" (zincato)              | 500                  |
| C9120014 SK       | Kit di viti per portafiltri Jumbo (zincato)                        | 400                  |
| C9120009 SK       | Kit di viti per portafiltri Jumbo (acciaio inossidabile)           | 300                  |

## O-ring di Ricambio



| Numero di Modello | Descrizione                                          | Quantità per Sacchetto |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| C3203301          | O-ring per portafiltri Standard da 10"               | 200                    |
| C3211403          | O-ring per portafiltri Standard da 20"               | 500                    |
| C3505502          | O-Ring per portafiltri Jumbo da 10" e 20"            | 1000                   |
| C340XX02          | O-ring per bicchieri della membrana a osmosi inversa | 1000                   |
| C321XX01          | O-ring per tappi della membrana a osmosi inversa     | 1000                   |

# AquaWave™ Pro G500

Sistema a Osmosi Inversa a flusso continuo da 400 GPD



Incredibilmente compatto e rispettoso dell'ambiente, il sistema di purificazione AquaWave™ Pro G500 fornisce acqua potabile continua, pulita e dal sapore delizioso. Il sistema AquaWave Pro elimina il cattivo gusto e l'odore e rimuove il cloro e i contaminanti come metalli pesanti, pesticidi e sostanze chimiche.



Abbiamo perfezionato, reinventato e riprogettato tutto ciò che sapete sulla purificazione dell'acqua da dentro e fuori. Il risultato è un elegante sistema di purificazione dell'acqua tutto in uno, che è tanto un'opera d'arte quanto un sistema di purificazione all'avanguardia.

- Design elegante e dimensioni compatte
- Il tasso di recupero dell'acqua supera lo standard di efficienza ASSE 1086
- Protezione contro il funzionamento
- La funzione di risciacquo automatico impedisce l'intasamento della membrana, prolungando la durata di vita.
- Sistema di filtrazione modulare brevettato
- Sostituzione rapida e semplice del filtro a prova di fuoriuscita
- Rilevamento perdite integrato
- Post-filtro in fibra di carbone attivo



## AquaWave™ Pro G500 è adatto per

- ✓ Ristoranti
- ✓ Caffetterie
- ✓ Studi dentistici
- ✓ Distillerie





## Modelli

| Numero di Modello                | Descrizione                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema ad Osmosi Inversa</b> |                                                                           |
| G500-110V-A                      | Sistema RO all-in-one con pompa booster e spina elettrica di tipo A       |
| G500-200V-C                      | Sistema RO all-in-one con pompa booster e spina elettrica di tipo C       |
| G500-250V-G                      | Sistema RO all-in-one con pompa booster e spina elettrica di tipo G       |
| <b>Filtri di Ricambio</b>        |                                                                           |
| G500-PP                          | Filtro per sedimenti in polipropilene (PP)                                |
| G500-MOF                         | Filtro a blocco in fibra di carbonio di produzione giapponese             |
| G500-MB3012                      | Membrana a osmosi inversa da 400 GPD                                      |
| G500-T33                         | Filtro a blocco post-inline in fibra di carbonio di produzione giapponese |

## Filtri



G500-PP

- Rimuove sporco, ruggine, sabbia, incrostazioni dei tubi e altre particelle di grandi dimensioni



G500-MOF

- Il carbone attivo ad alta capacità rimuove efficacemente il cloro, il sapore, l'odore e le tracce di sostanze organiche



G500-MB3012

- Rimuove sali, batteri, virus, metalli pesanti, sostanze chimiche e altri contaminanti
- Migliora la purezza e il gusto dell'acqua potabile



G500-T33

- Lo stadio finale del filtro di lucidatura garantisce un'acqua pura e cristallina
- Massima rimozione di sapori e odori

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Dimensioni                      | 44 x 26 x 44 cm              |
| Peso                            | 19 kg                        |
| Dimensione del Raccordo         | 3/8"                         |
| Pressione di Entrata dell'Acqua | 1.4 - 4 bar                  |
| Pressione Massima della Pompa   | 8.6 bar                      |
| Connessione Elettrica           | 110V 60Hz / 230V 50Hz / 60Hz |
| Consumo Elettrico               | 36V DC / 2A                  |
| Temperatura di Funzionamento    | 5 °C - 38 °C                 |
| TDS Massimo                     | 2,000 ppm                    |
| Durezza Massima                 | 291 ppm                      |
| Ferro Massimo                   | 0.3 ppm                      |
| Manganese Massimo               | 0.05 ppm                     |
| Torbidità Massima               | 2 NTU                        |
| Cloro                           | 0.2~1.0 ppm                  |
| pH                              | 6.0~8.5                      |

# AquaWave™ Classic

Sistema a osmosi inversa 75 GPD



Questo sistema di Osmosi Inversa è ideale per la purificazione dell'acqua potabile residenziale. Progettato con un prefiltro a sedimenti da 5 micron, un secondo filtro al carbone GAC e il nostro brevettato filtro 2-in-1 BLOCKFREE per una protezione ottimale della membrana.


L'acqua viene poi purificata attraverso una membrana di alta qualità e infine passa attraverso un filtro al carbone attivo post per una rifinitura finale, garantendo un'acqua dal sapore migliore. Completo di un moderno ed elegante rubinetto.

- Sistema compatto per uso domestico, ideale per applicazioni residenziali
- Materiali 100% vergini - sterili e igienici
- Fino a 280 litri (75 galloni) al giorno
- Sistema ad osmosi inversa a 5 stadi
- Serbatoio di stoccaggio ad osmosi inversa necessario e venduto separatamente



## AquaWave™ Classic è adatto per

- ✓ Casa
- ✓ Ufficio

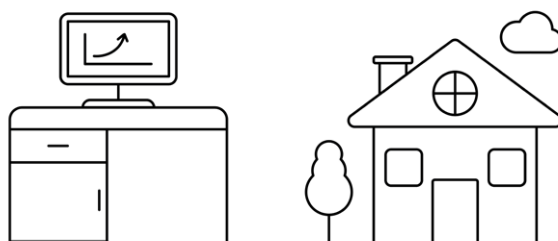




## Modelli

| Numero di Modello                | Descrizione                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema ad Osmosi Inversa</b> |                                                                                                                   |
| 75G-200V-C                       | Sistema a osmosi inversa a 5 stadi 75GPD 220V                                                                     |
| 75G-110V-A                       | Sistema ad osmosi inversa a 5 stadi 75GPD 110V                                                                    |
| 75G-NP                           | Sistema RO a 5 stadi da 75GPD                                                                                     |
| <b>Filtri di Ricambio</b>        |                                                                                                                   |
| PP1005-G                         | 10" Standard 5 micron scanalato PP filtro per sedimenti                                                           |
| M01-GT-BW                        | Filtro GAC, corpo in bianco, grado di iodio 1000                                                                  |
| M11-GT-WN                        | GAC 2-in1 BLOCKFREE design, corpo trasparente, 1000 iodio rating                                                  |
| 75G-NSF                          | Membrana di ricambio per osmosi inversa                                                                           |
| K02-GT-WW-TP                     | Filtro post-carbone in linea - carbone attivo in guscio di noce di cocco puro al 100%, classificazione 1000 iodio |

## Filtri



PP1005-G

- Rimuove sporco, ruggine e impurità fino a 5 micron
- Doppio gradiente per una maggiore capacità di rimozione dello sporco



M01-GT-BW

- Rimozione superiore di cloro, sapore e odore




M11-GT-WN

- Eccezionale filtrazione dell'acqua, eccellente riduzione del cloro
- Il primo filtro al mondo progettato per salvaguardare le membrane RO



75G-NSF

- Rimuove sali, batteri, virus, metalli pesanti, sostanze chimiche e altri contaminanti.
- Migliora la purezza e il gusto dell'acqua potabile



K02-GT-WW-TP

- Lo stadio finale del filtro garantisce acqua pulita e sicura
- Offre un'esperienza di acqua potabile pura e rinfrescante

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dimensioni                      | 37 x 27 x 47 cm |
| Peso                            | 9.2 kg          |
| Dimensione del Raccordo         | 1/4"            |
| Pressione di Entrata dell'Acqua | 1.4 - 4 bar     |
| Pressione Massima della Pompa   | 6.9 bar         |
| Connessione Elettrica           | 110V or 220V    |
| Consumo Elettrico               | 24V 1.2A 28W    |
| Temperatura di Funzionamento    | 5 °C - 38 °C    |
| TDS Massimo                     | 1,000 ppm       |
| Durezza Massima                 | 291 ppm         |
| Ferro Massimo                   | 0.3 ppm         |
| Manganese Massimo               | 0.05 ppm        |
| Torbidità Massima               | 2 NTU           |
| Cloro Massimo                   | 1.0 ppm         |
| pH                              | 6.0~8.5         |

# AquaWave™ Premium

Sistema Compatto ad Osmosi Inversa da 75 GPD



Stai cercando un sistema di alta qualità per l'acqua potabile che occupi poco spazio nella tua casa? AquaWave™ Premium è la soluzione perfetta per fornire acqua purificata, pulita e rinfrescante direttamente dal tuo rubinetto.

Questo elegante sistema all-in-one combina cinque stadi di filtrazione, per eliminare contaminanti comuni, sostanze chimiche, metalli pesanti, batteri e virus.

Con l'ottimizzazione delle dimensioni in mente, grazie al design compatto, AquaWave Premium occupa uno spazio ridotto sotto il lavandino. È ricco di funzionalità, tra cui un serbatoio di stoccaggio di acqua integrato, per garantire un'abbondante fornitura di acqua dal gusto eccellente, altamente purificata, in qualsiasi momento della giornata.


La sostituzione dei filtri non è mai stata così semplice! Il design a innesto rapido di AquaWave Premium garantisce che i filtri possano essere sostituiti in pochi minuti, risparmiando tempo prezioso.

- Sistema compatto per uso domestico, ideale per applicazioni residenziali
- Facile installazione
- Design del filtro in linea a connessione rapida
- Serbatoio di stoccaggio di 12L integrato
- Rubinetto ad osmosi inversa moderno ed elegante
- Valvola di riduzione della pressione incorporata
- Rilevatore di perdite incorporato per più tranquillità
- Fino a 280 litri (75 galloni) al giorno



## AquaWave™ Premium è adatto per

- ✓ Casa
- ✓ Ho.Re.Ca
- ✓ Ufficio





## Modelli


| Numero di Modello                | Descrizione                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema ad Osmosi Inversa</b> |                                                                        |
| AW-PRM-75-38-Q-A                 | Sistema OI all-in-one con pompa ausiliaria e spina di tipo A (USA)     |
| AW-PRM-75-38-Q-C                 | Sistema OI all-in-one con pompa ausiliaria e spina di tipo C (EU)      |
| AW-PRM-75-38-Q-G                 | Sistema OI all-in-one con pompa ausiliaria e spina di tipo G           |
| AW-PRM-75-38-Q-AGF               | Sistema OI all-in-one, senza pompa ausiliaria, con rubinetto Airgap    |
| <b>Filtri di Ricambio</b>        |                                                                        |
| K14-PP-WW                        | Filtro in linea per sedimenti in PP da 5 micron                        |
| K14-GT-WW                        | Filtro in linea a carbone attivo granulare                             |
| K14-BF-WW                        | Filtro in linea a carbone attivo granulare con design BLOCKFREE 2-in-1 |
| MTW-1812-75                      | Membrana ad osmosi inversa da 75 GPD                                   |
| K12-GT-WW                        | Filtro post-carbonio in linea                                          |

## Filtri



K14-PP-WW

- Rimuove sporco, ruggine, sabbia, incrostazioni di tubi e altre particelle di grandi dimensioni




K14-GT-WW

- Riduzione superiore del cloro, del gusto e degli odori



K14-BF-WW

- Riduce ulteriormente il cloro, il sapore e gli odori
- Il primo filtro in linea al mondo progettato per salvaguardare la membrana RO



MTW-1812-75

- Rimuove metalli pesanti, virus e batteri, pesticidi, farmaci, sali disciolti e altre impurità



K12-GT-WW

- Bilancia il pH ed esalta il sapore dell'acqua purificata

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Dimensioni                      | 25 x 38 x 30 cm              |
| Peso                            | 10 kg                        |
| Dimensione del Raccordo         | 1/4"                         |
| Pressione di Entrata dell'Acqua | 1.5 - 5 bar                  |
| Connessione Elettrica           | 100V - 240VAC 50/60Hz, 0.8A* |
| Consumo Elettrico               | 24V AC/DC, 1A*               |
| Temperatura di Funzionamento    | 5 °C - 38 °C                 |
| TDS Massimo                     | 1,000 ppm                    |
| Durezza Massima                 | 291 ppm                      |
| Ferro Massimo                   | 0.3 ppm                      |
| Manganese Massimo               | 0.05 ppm                     |
| Torbidità Massima               | 2 NTU                        |
| Cloro Massimo                   | 1.0 ppm                      |
| pH                              | 6.0~8.5                      |

# Vasi Espansione - RoWave

Serbatoi di stoccaggio per acqua osmotizzata



I serbatoi ad osmosi inversa GWS sono leader del settore per quanto riguarda lo stoccaggio di acqua purificata. Costruiti con i migliori materiali conformi alle norme FDA disponibili, incorporano una camera di stoccaggio dell'acqua assemblata con un rivestimento interno in polipropilene vergine, una membrana in butile di alta qualità e una connessione dell'acqua brevettata in acciaio inossidabile. Ogni diaframma è post-curato per rimuovere tutti gli elementi che possono impartire odori e sapori. Ciò garantisce l'assenza di contaminazione secondaria e mantiene l'acqua pura e pulita del sistema Osmosi Inversa.



I nostri rivoluzionari serbatoi Plasteel™ di Osmosi Inversa sono costruiti con un serbatoio in acciaio di alta qualità racchiuso in un robusto guscio di polipropilene. Il guscio brevettato crea uno strato impenetrabile di protezione che protegge il serbatoio interno in acciaio da urti e graffi ed elimina il rischio di corrosione esterna. Il serbatoio interno in acciaio offre una maggiore resistenza alla pressione rispetto ad altri serbatoi in plastica presenti sul mercato, poiché la minore porosità molecolare dell'acciaio elimina la perdita di pressione dell'aria.

- Senza manutenzione
- Tappo para polvere con guarnizione O-ring senza perdite
- Vernice poliuretanica bicomponente su fondo epossidico
- Rivestimento interno in polipropilene vergine
- Membrana in butile di alta qualità
- Versione in Plasteel (12, 16 y 19 L) opzionale
- Versione in acciaio inox (8 y 18 L) opzionale



## I vasi di Osmosi Inversa sono adatti per

- ✓ Integratori e assemblatori di sistemi a osmosi inversa
- ✓ La scelta numero uno per i produttori di sistemi a osmosi inversa
- ✓ Sistemi a osmosi inversa domestici e commerciali
- ✓ Applicazioni di stoccaggio di acqua depurata






## Modelli

| Numero di<br>Modello | Raccordo | Volume<br>Nominale [L] | Dimensioni (mm) |     |    | Peso Lordo [kg] |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|-----|----|-----------------|
|                      |          |                        | A               | B   | C  |                 |
| Acciaio al Carbonio  |          |                        |                 |     |    |                 |
| RO-105*              | ¼" NPT   | 2                      | 192             | 126 | -  | 11.8            |
| TP-4                 | ¼" NPT   | 4                      | 245             | 162 | -  | 1.5             |
| RO-120               | ¼" NPT   | 8                      | 297             | 202 | -  | 2.2             |
| RO-122               | ¼" NPT   | 12                     | 349             | 230 | -  | 2.7             |
| RO-132               | ¼" NPT   | 18                     | 351             | 279 | -  | 3.5             |
| RO-152               | ¼" NPT   | 21                     | 390             | 290 | -  | 3.9             |
| TP-35                | ¼" NPT   | 35                     | 478             | 318 | -  | 7.1             |
| RO-1070**            | 1" BSPP  | 60                     | 575             | 389 | 46 | 11.5            |
| RO-2000***           | 1" BSPP  | 80                     | 771             | 389 | 46 | 14.4            |
| TP-100               | 1" BSPP  | 100                    | 804             | 430 | 59 | 19.5            |
| TP-150               | 1" BSPP  | 150                    | 938             | 530 | 66 | 34.6            |
| Plasteel™            |          |                        |                 |     |    |                 |
| TP-12P               | ¼" NPT   | 12                     | 382             | 242 | -  | 3.4             |
| TP-16P               | ¼" NPT   | 16                     | 390             | 251 | -  | 3.8             |
| TP-19P               | ¼" NPT   | 19                     | 400             | 276 | -  | 4.2             |
| Acciaio Inossidabile |          |                        |                 |     |    |                 |
| S-800                | ¼" NPT   | 8                      | 192             | 126 | -  | 2.3             |
| S-1800               | ¼" NPT   | 18                     | 245             | 162 | -  | 4.1             |

\* RO-105: 12 pezzi per scatola.

\*\* Disponibile anche con connessione 1/4" NPT e 3/4" NPT per RO-1070, dimensioni diverse.

\*\*\* Disponibile anche con connessione 3/4" NPT per RO-2000, stesse dimensioni.

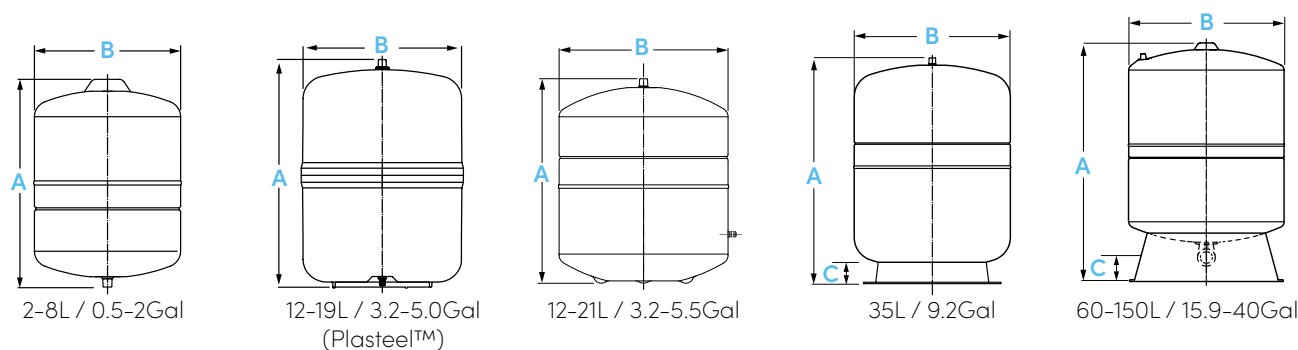

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Volume Nominale                    | 2 - 150 L     |
| Max. Temperatura di Funzionamento  | 50 °C         |
| Max. Pressione di Funzionamento    | 7 bar         |
| Pressione di Precarica di Fabbrica | 0.3 - 0.5 bar |

# CounterWave

Acqua pulita e rinfrescante in qualsiasi momento



Il filtro per acqua da banco CounterWave è la soluzione ideale per ottenere un'acqua di rubinetto sicura e dal gusto eccellente, direttamente dal lavello della cucina o del bagno. Questo filtro compatto e portatile utilizza una doppia filtrazione per ridurre contaminanti come sedimenti, cloro e odori, migliorando la qualità dell'acqua per bere, lavarsi i denti e molto altro.



Progettato per un'installazione semplice e flessibile, si collega direttamente al rubinetto senza bisogno di interventi idraulici, rendendolo perfetto per camper, roulotte e case mobili. Con tutti i componenti essenziali inclusi e compatibile con i rubinetti standard, CounterWave offre un filtraggio dell'acqua pratico ed ecologico. Scoprite un'alternativa accessibile e versatile all'acqua in bottiglia.

- Riduce impurità e contaminanti
- Portatile e leggero
- Facile collegamento al rubinetto con valvola deviatrice
- Soluzione di filtrazione economica ed efficace
- Alternativa ecologica all'acqua in bottiglia



## CounterWave è adatto per

- ✓ Casa
- ✓ Ufficio / Luogo di lavoro
- ✓ Bagno
- ✓ Camper e roulotte
- ✓ B&B
- ✓ Strutture mobili





## Modelli

| Numero di Modello | Confezionamento Sfuso | Dimensioni            | Peso Netto | Peso Lordo |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| CW-WC-M21         | 12 pcs / carton*      | 183mm x 204mm x 464mm | 1.52 kg    | 1.74 kg    |

\*Ogni unità è confezionata e imballata singolarmente in una confezione di vendita al dettaglio stampata a colori.

### Cartuccia Filtrante



M21-GT-WN

- Letto di carbone attivo ricavato al 100% da gusci di noce di cocco
- Indice di iodio pari a 1.000 per una maggiore efficacia nella riduzione del cloro
- Tamponi in PET resistenti ai batteri
- Filtro per sedimenti in PP scanalato da 5 $\mu$ , combinato con carbone attivo da gusci di noce di cocco con un indice di iodio pari a 1.000, per un migliore assorbimento dei contaminanti e una maggiore durata del filtro
- Eccellente capacità di rimozione di cloro, sapore, odore e sedimenti

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4.4 °C       |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 40 °C        |
| Max. Pressione di Funzionamento   | 8.6 bar      |
| Portata Ottimale                  | 2 LpM        |
| Portata Massima                   | 8 LpM        |
| Durata                            | 3 a 6 mesi** |

\*\*Dipende dalla qualità dell'acqua in ingresso e dalla frequenza di utilizzo

# OneStop+™

## Sistema anti calcare



Il sistema OneStop+™ offre protezione dalla formazione di calcare su superfici interne ed esterne delle tubature. Inoltre, riduce metalli pesanti come rame, piombo, mercurio, zinco e cadmio. Può essere installato al punto di ingresso di un edificio per trattare sia l'acqua calda che quella fredda, oppure può essere posizionato direttamente prima di un riscaldatore d'acqua, una caldaia o altri dispositivi che richiedono protezione dall'acqua dura.

OneStop+ previene la formazione di calcare trasformando i normali minerali di durezza disciolti in microparticelle di cristalli indissolubili. Questi cristalli rimangono sospesi nell'acqua e hanno una capacità notevolmente ridotta di reagire e aderire alle superfici. Di conseguenza, il problema della formazione di calcare nelle tubazioni, scaldabagni, caldaie, apparecchiature come lavastoviglie, lavatrici e macchine da caffè ecc. è notevolmente ridotto.



Disponibile per diverse portate: 3-303 LpM (0.8-80 GpM).

- Previene le incrostazioni di calcare
- Mantiene i minerali essenziali
- Riduce i depositi di calcare esistenti
- Rispettoso dell'ambiente. Non viene utilizzato sale e non è necessaria l'elettricità
- Non richiede rigenerazione o controlavaggio
- Facile da installare, non richiede manutenzione
- Riduce i metalli pesanti come rame, piombo, mercurio, zinco e cadmio



### OneStop+™ è adatto per

- |                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Lavastoviglie        | ✓ Soffioni, piastrelle e porte         |
| ✓ Lavatrici            | ✓ Sistemi a osmosi inversa             |
| ✓ Scaldabagni          | ✓ Autolavaggi                          |
| ✓ Valvole miscelatrici | ✓ Lavanderie commerciali               |
| ✓ Rubinetti            | ✓ Sistemi di riscaldamento solare      |
| ✓ Macchine da caffè    | ✓ Testine dell'impianto di irrigazione |






## Modelli

| Numero di Modello                   | Raccordo  | Portata Nominale (L) | Portata di Picco Intermittente | Dimensioni (mm) |     | Peso a Secco (kg) | Cartuccia di Ricambio |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-------------------|-----------------------|
|                                     |           |                      |                                | A               | B   |                   |                       |
| Sistemi di Alloggiamento dei Filtri |           |                      |                                |                 |     |                   |                       |
| OSP-10SB                            | 3/4" BSPP | 3                    | 5 LpM                          | 326             | 115 | 1.4               | OSP-10SR              |
| OSP-10JB                            | 3/4" BSPP | 8                    | 12 LpM                         | 356             | 183 | 4.5               | OSP-10JR              |
| OSP-20IB                            | 3/4" BSPP | 15                   | 22 LpM                         | 621             | 183 | 6.3               | OSP-20IR              |

Nota: Possono verificarsi piccole variazioni dimensionali.

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4 °C    |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 40 °C   |
| Min. Temperatura di Funzionamento | 1 bar   |
| Max. Pressione di Funzionamento   | 8.6 bar |




## Modelli

| Numero di<br>Modello               | Raccordo      | Portata<br>Nominale (L) | Dimensioni (mm) |     | Peso a Secco<br>(kg) | Resina |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----|----------------------|--------|
|                                    |               |                         | A               | B   |                      |        |
| Dispositivo Anticalcare in Bombola |               |                         |                 |     |                      |        |
| OSP-1024B                          | 1" BSPP       | 50                      | 655             | 264 | 8.7                  | 3.5    |
| OSP-1054B                          | 1" BSPP       | 76                      | 1435            | 264 | 15.0                 | 5.0    |
| OSP-1252B                          | 1" BSPP       | 114                     | 1390            | 311 | 19.1                 | 7.5    |
| OSP-1465                           | 2" PVC Socket | 189                     | 1900            | 360 | 33.6                 | 12.5   |
| OSP-1665                           | 2" PVC Socket | 303                     | 1900            | 400 | 47.5                 | 20.0   |

Nota: Possono verificarsi piccole variazioni dimensionali.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Min. Temperatura di Funzionamento | 4 °C      |
| Max. Temperatura di Funzionamento | 49 °C     |
| Min. Temperatura di Funzionamento | 1 bar     |
| Max. Pressione di Funzionamento   | 10 bar '1 |

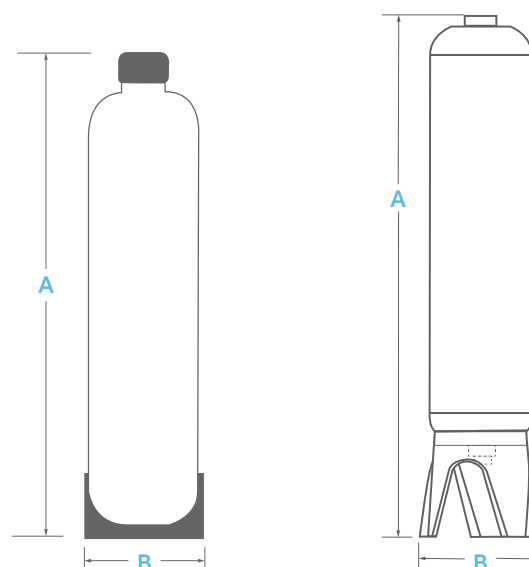





# OneStop+™

Sistema anti calcare



## OneStop+™ Principio di Funzionamento

1. La resina attira le molecole potenzialmente incrostanti di carbonato di calcio ( $\text{CaCO}_3$ ) e il carbonato di magnesio ( $\text{MgCO}_3$ ) disciolto, trasformandole in cristalli
2. Questi cristalli crescono nelle cavità presenti nei granuli della resina fino a raggiungere una dimensione tale che le porta a staccarsi
3. I cristalli si staccano quando sono troppo grandi per essere trattieneuti dal media contenuto nel OneStop+. Questi cristalli innocui isolano efficacemente le molecole di incrostanti di carbonato di calcio ( $\text{CaCO}_3$ ) e il carbonato di magnesio ( $\text{MgCO}_3$ ) dall'acqua e da tutto ciò con cui l'acqua viene a contatto



## Specifiche dell'attrezzatura

I sistemi OneStop+™ sono sistemi anticalcare completi e autonomi. Per l'installazione è sufficiente un semplice collegamento di ingresso e uscita. I sistemi di alloggiamento dei filtri sono precaricati con cartucce di supporto e pronti per l'uso. I sistemi di serbatoi di supporto vengono spediti con il supporto OSP separato, quindi è necessario riempire il supporto prima dell'installazione.



## Modelli

| Numero di Modello                                    | Descrizione                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>10" e 20"</b>                                     |                                                         |
| OSP-10SR                                             | Cartuccia di ricambio per i sistemi OSP-10SB e OSP-10SN |
| OSP-10JR                                             | Cartuccia di ricambio per i sistemi OSP-10JB e OSP-10JN |
| OSP-20JR                                             | Cartuccia di ricambio per i sistemi OSP-20JB e OSP-20JN |
| <b>Resina per Dispositivo Anticalcare in Bombola</b> |                                                         |
| OSP-2.5Media                                         | Secchio da 2.5L di media OneStop+                       |
| OSP-3.5Media                                         | Secchio da 3.5L di media OneStop+                       |
| OSP-5Media                                           | Secchio da 5.0L di media OneStop+                       |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                     | 6.5 - 8.5                                                                                                                 |
| Durezza Massima                        | 1300 ppm                                                                                                                  |
| Cloro, Max                             | < 3 ppm                                                                                                                   |
| Ferro Ferroso, Max                     | 0.3 ppm                                                                                                                   |
| Manganese, Max                         | 0.05 ppm                                                                                                                  |
| Solfato di Calcio (CaSO <sub>4</sub> ) | > 300 ppm, Trattare prima di installare OneStop <sup>+</sup>                                                              |
| Olio e Polifosfati                     | Trattare prima di installare OneStop <sup>+</sup>                                                                         |
| Solfato di Idrogeno                    | Trattare prima di installare OneStop <sup>+</sup>                                                                         |
| Fosfato (PO <sub>4</sub> )             | < 0.3 ppm: Consigliata la Prefiltrazione con Carbone Attivo<br>> 0.3 ppm: Necessaria la Prefiltrazione con Carbone Attivo |

\* La durata della cartuccia può variare da 18 a 24 mesi a seconda della chimica dell'acqua di alimentazione.

# ZeroSpot™

## Sistema portatile di risciacquo con acqua deionizzata



Eliminate le macchie di acqua dura su auto, barche, aerei o finestre con GWS ZeroSpot™. Perfetto per la pulizia dell'auto e della casa. Il sistema portatile è in grado di produrre centinaia di litri\* di acqua deionizzata.

ZeroSpot è semplice e facile da usare. Basta collegarlo al tubo da giardino, aprire il rubinetto e iniziare a pulire, senza bisogno di strumenti o attrezzature speciali.

Con ZeroSpot è possibile lavare l'auto in una frazione di tempo rispetto ai metodi tradizionali. Non c'è bisogno di asciugamani o camosci per asciugare l'auto, perché ZeroSpot la lascia priva di aloni e striature. Lucentezza senza macchia, sempre!



\*I risultati possono variare a seconda della qualità dell'acqua.

- Resina demineralizzante di qualità superiore con indicatore di cambio colore per identificare visivamente l'esaurimento della resina
- La barra stabilizzatrice assicura la stabilità del carrello su pendenze e dislivelli
- Design semplice e facile da montare e utilizzare
- Versatile carrello mobile con ruote per impieghi gravosi su tutti i terreni
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Viene con misuratore TDS



### ZeroSpot™ è adatto per


- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ✓ Automobili | ✓ Moto d'acqua               |
| ✓ Moto       | ✓ Carrelli da golf           |
| ✓ Aerei      | ✓ Camion                     |
| ✓ Rimorchi   | ✓ Biciclette                 |
| ✓ Barche     | ✓ Moto da cross              |
| ✓ Yacht      | ✓ Finestre e pannelli solari |





## Modelli

| Numero di Modello                      | Connessione dell'Acqua In Ingresso e Connessione del Tubo da Giardino |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema di Risciacquo con Acqua</b> |                                                                       |
| ZS40B                                  | Connettore BSPT maschio da 3/4"                                       |
| ZS40N                                  | Connettore NH maschio da 3/4"                                         |
| <b>Filtri di Ricambio</b>              |                                                                       |
| ZS40R                                  | Resina demineralizzante di qualità superiore                          |

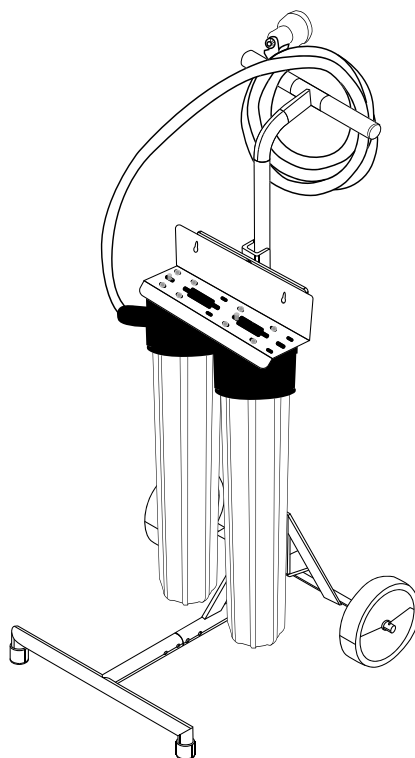

**Nota:** il tubo da giardino e l'ugello di spruzzo non sono inclusi nel sistema.

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Qualità dell'Acqua     | Acqua di rete urbana                                      |
| Max. Pressione         | 8.6 bar (in base al rating dell'alloggiamento del filtro) |
| Pressione Raccomandata | 3 bar                                                     |
| Max. Portata           | 9.5 LpM                                                   |
| Portata Raccomandata   | 4.5 LpM                                                   |
| Temperatura            | 5 °C - 40 °C                                              |

# C2-Lite UT™

## Composite utility tanks



I serbatoi C2-Lite UT™ sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui stoccaggio commerciale e residenziale, applicazioni di contatto, idro-pneumatiche e di degassificazione.

Con la serie C2-Lite UT, GWS ha progettato una linea di serbatoi di utilità in fibra leggera progettati per resistere ad anni di servizio robusto sul campo. I serbatoi C2-Lite UT rappresentano il miglior valore per l'investimento e sono i serbatoi di stoccaggio in fibra della migliore qualità oggi disponibile.



Questi serbatoi sono disponibili da 115 a 450 L.

- Estremità stampate a iniezione di precisione
- Rinforzate con fibra di vetro continua e sigillate con resina epossidica resistente agli agenti atmosferici
- Base per impieghi gravosi, progettata per sopportare carichi massimi e condizioni ambientali estreme
- Connessione idrica in PVC Schedule 80, durevole e sostituibile, che può essere dotata di accessori
- Costruzione leggera, non corrosiva e resistente ai graffi
- Stelo dell'aria in ottone di qualità con guarnizione O-ring
- Test approfonditi
- Senza manutenzione



### C2-Lite UT™ è adatto per

- ✓ Magazzino commerciale
- ✓ Stoccaggio residenziale
- ✓ Idro-pneumatico
- ✓ Applicazioni di degassificazione
- ✓ Dosaggio e trattamento a contatto
- ✓ Aerazione






## Modelli

| Numero di Modello | Raccordo    | Volume Nominale [L] | Dimensioni (mm) |    |     |     |            | Peso Lordo [kg] |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|----|-----|-----|------------|-----------------|
|                   |             |                     | A               | B  | C   | D   | E          |                 |
| CUB-115LV         | 1 1/4" BSPP | 115                 | 1080            | 45 | 418 | 239 | 1-1/4" FPT | 9.1             |
| CUB-150LV         | 1 1/4" BSPP | 150                 | 1356            | 45 | 418 | 239 | 1-1/4" FPT | 14.5            |
| CUB-300LV         | 1 1/4" BSPP | 300                 | 1628            | 57 | 546 | 302 | 1-1/4" FPT | 26.3            |
| CUB-450LV         | 1 1/4" BSPP | 450                 | 1816            | 57 | 614 | 340 | 1-1/4" FPT | 34.0            |

Nota: Possono verificarsi piccole variazioni dimensionali.

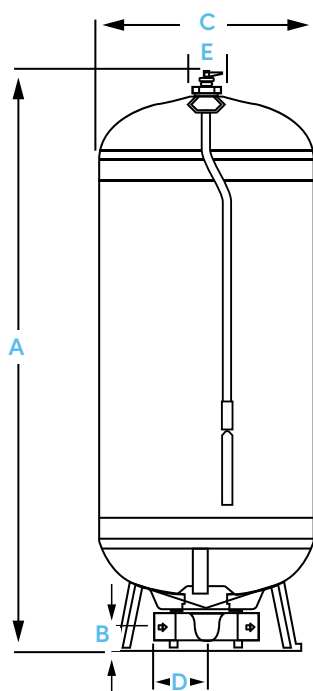

### Raccordo della porta superiore:

Inserto in polipropilene rinforzato in acciaio inossidabile riempito di vetro stampato nella cupola superiore

### Cupole superiori e inferiori:

Polipropilene copolimero stampato a iniezione

### Guscio:

Polipropilene copolimero estruso

### Guscio esterno:

In fibra di vetro avvolta, rivestito con resina epossidica

### Base:

PP ad alto impatto stampato ad iniezione

### Collegamento all'acqua:

Tubo in PVC 80

Max. Temperatura di Funzionamento 49 °C

Max. Pressione di Funzionamento 6.9 bar

# MixMaster™

## Serbatoi di disinfezione




La serie di serbatoi a deflettori compositi MixMaster™ è un'alternativa superiore ai tradizionali serbatoi a contatto presenti in molti sistemi di trattamento delle acque. I serbatoi MixMaster utilizzano un sistema brevettato di deflettori e diffusori interni che convogliano l'acqua trattata attraverso una serie di camere interne. Questo esclusivo design del deflettore crea una turbolenza che aumenta la miscelazione dell'acqua e dei disinfettanti iniettati, come il cloro o l'ozono, quadruplicando il tempo di contatto rispetto a un serbatoio di contatto standard.

I serbatoi MixMaster garantiscono una miscelazione uniforme e un tempo di ritenzione sufficiente a soddisfare i severi standard di tempo di contatto stabiliti dalla maggior parte delle agenzie sanitarie, tra cui l'USEPA.

Disponibili in 300 e 450 L (80 e 119 gal).


- Nuovo design del deflettore
- Assicura una miscelazione uniforme e supera gli standard di tempo di contatto delle agenzie sanitarie
- Il fattore di deflessione di 0.6\* significa meno serbatoi per mantenere un trattamento di 4 log e 20 minuti di tempo di contatto e occupa meno spazio

\* 0.6 fattore di deflettore come testato dai laboratori di prova della Water Quality Association



### MixMaster™ è adatto per

- ✓ Ospedali
- ✓ Edifici in cui è richiesta una pulizia standardizzata dell'acqua potabile
- ✓ Sistemi di disinfezione dell'acqua potabile pubblica






## Modelli

| Numero di Modello | Raccordo | Volume Nominale [L] | Dimensioni (mm) |    |     |        | Peso Lordo [kg] |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|----|-----|--------|-----------------|
|                   |          |                     | A               | B  | C   | D      |                 |
| BAF 80            | 1¼" NPT  | 300                 | 1450            | 57 | 614 | 1¼ FPT | 28.1            |
| BAF 120           | 1¼" NPT  | 450                 | 1831            | 57 | 614 | 1¼ FPT | 39.0            |

Nota: Possono verificarsi piccole variazioni dimensionali.

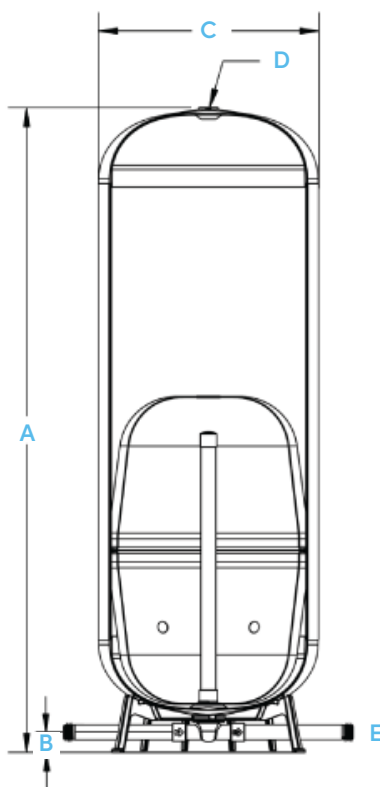

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Max. Temperatura di Funzionamento | 49 °C   |
| Max. Pressione di Funzionamento   | 6.9 bar |



BOLLENTE



REFRIGERATA



FRIZZANTE



CALDA & FREDDA

# quatreau® Collection

OTTIENI **ACQUA BOLLENTE, FRIZZANTE E REFRIGERATA** CON UN SEMPLICE CLICK



## PER LA VOSTRA CASA

Provate la comodità di un'acqua bollente, fredda e frizzante istantanea con la semplice pressione di un pulsante sul vostro top di lavoro dal design accattivante.

## PER IL VOSTRO YACHT

Ottenete acqua bollente istantanea per il vostro tè mattutino mentre navigate. Oppure aggiungete una spruzzata di acqua frizzante al vostro cocktail serale mentre ammirate il tramonto sul ponte del vostro yacht.






## PER IL VOSTRO UFFICIO

I sistemi Quatreau® sostituiscono il distributore d'acqua dell'ufficio. Migliorate il vostro ufficio aggiungendo una stazione all-in-one.

## PER HO.RE.CA

Aggiornate la cucina del vostro ristorante o caffetteria aggiungendo un rubinetto multifunzionale. Offrite acqua ai clienti della vostra palestra senza i costi aggiuntivi dell'acqua in bottiglia.




# IL TUO QUATREAU®



Rubinetti intelligenti multifunzione - Bollente, refrigerata, frizzante, calda e fredda - Istantaneamente

## quatreau TouchTap™

Un solo tocco, cinque funzioni - l'unico touchscreen del suo genere



## quatreau SmartTap™

La postazione indipendente ideale per la preparazione di bevande o alimenti



## HydreauBar™ smart bottling station


La stazione di imbottigliamento intelligente più avanzata e innovativa del settore.

By: Global Water Solutions

Per saperne di più: [www.quatreau.com](http://www.quatreau.com)



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

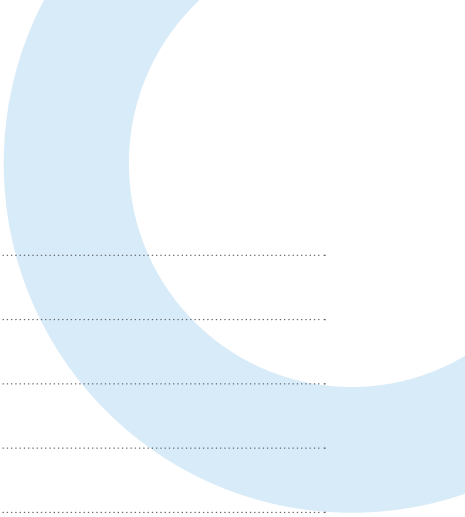

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



[www.globalwatersolutions.com](http://www.globalwatersolutions.com)  
[info.it@globalwatersolutions.com](mailto:info.it@globalwatersolutions.com)

(+39) 0522 626 307

via Emilia Ovest, 56. (7-8)  
42048 Rubiera, Italia

Seguici sui social

