



Prodotti chimici per l'Edilizia, la Termoidraulica,
la Ferramenta e l'Industria

CATALOGO N°24



ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGY





CAMON srl nasce nel 1968 a San Bernardino di Lugo (RA). L'azienda inizialmente si occupa di produzione di mastici per PVC rigido per l'edilizia. Negli anni successivi CAMON cresce in competenza e giro d'affari ed ha come obiettivo la formulazione, lo sviluppo e il marketing di prodotti per l'edilizia e l'idrosanitaria. Grazie all'utilizzo di materie prime selezionate propone soluzioni efficaci e rispettose dell'ambiente.

Il successo di questa azienda privata, frutto di un costante impegno, ha prodotto un invidiabile sviluppo che ha richiesto continui investimenti fra i quali moderni uffici, il rimodernamento e l'ampliamento delle unità produttive e di stoccaggio. CAMON srl è operativa su tutto il territorio nazionale con una rete di distributori e un servizio di assistenza e supporto commerciale. La capacità di ascoltare con attenzione le esigenze e i problemi di ciascun cliente porta CAMON srl ad accettare le sfide del futuro continuando nella crescita progressiva e nell'espansione ispirandosi al passato, segnando il presente e guardando al futuro.

INDICE

■ ADESIVI PVC TIPO SALDANTE

- └ FT44 **PG 4**
- └ TCF **PG 5**

■ ADESIVI PVC TIPO PASTOSO

- └ RP ROSSO **PG 6**
- └ RP MARRONE **PG 7**

■ ADESIVI PVC SIGILLANTE

- └ ADESIVO PVC **PG 8**
- └ VC 270 TRASPARENTE **PG 9**
- └ VC 270 ROSSO **PG 9**

■ DETERGENTE PER PVC

- └ CAMONET **PG 10**

■ DETERGENTE POLIETILENE

- └ PULIPOLI **PG 11**

■ SCIVOLANTE TUBI ANELLO

- └ SCIVOLINA **PG 12**

- └ SCIVOLANTE **PG 12**

- └ CAMONSpray SCIVOLINA **PG 13**

■ SILICONI ACETICI

- └ SUPERSIL **PG 14**

- └ EUROACETIC **PG 14**

- └ EUROSIL **PG 14**

- └ MINISIL **PG 14**

- └ EUROSANIT **PG 16**

■ SILICONI NEUTRI

- └ EUROELASTIC MULTIUSO **PG 17**

- └ EUROMETAL **PG 17**

- └ EUROEDIL **PG 17**

- └ EUROFIRE **PG 17**

- └ EUROELASTIC **PG 19**

■ SIGILLANTI POLIURETANICI

- └ EUROFLEX **PG 20**

■ SILICONI TERMORESISTENTI

- └ SUPERSIL ALTA TEMP. **PG 21**

- └ ALTA TEMPERATURA +300 **PG 22**

■ SIGILLANTE REFRATTARIO

- └ KAMIN **PG 23**

■ SIGILLANTI ACRILICI

- └ CAMOCRIL WORK **PG 24**

- └ PIUMACRIL **PG 24**

- └ POLY A-98 **PG 24**

- └ PROFLEX **PG 24**

- └ EUROACRIL **PG 24**

- └ CAMOCRIL LEGNO **PG 24**

- └ EURUVID **PG 24**

- └ PRONTOCEM **PG 28**

■ SIGILLANTI ADESIVI IBRIDI

- └ M&S-B **PG 29**

- └ M&S-T **PG 29**

- └ METEDIL **PG 30**

■ SIGILLANTI BITUMINOSI

- └ NEWBITUM **PG 31**

- └ FIBRATUM **PG 31**

- └ BITUSUB **PG 31**

- └ MR ASFALTO **PG 31**

- └ BITROAD **PG 31**

- └ ELASTUMER "C" **PG 33**

■ SIGILLANTI BUTILICI

- └ BUTIL STRIP O **PG 34**

- └ BUTIL STRIP Z **PG 34**

- └ BUTIL **PG 35**

■ TONDO RIEMPITIVO

- └ TONDO RIEMPITIVO **PG 36**

■ COMPLEMENTARI SIGILLATURA

- └ SPATOLA LISCIA SILICONE **PG 37**

- └ TOGLISIL-88 **PG 37**

- └ LISCIASIL-99 **PG 38**

■ PISTOLE PER SIGILLANTI

- └ PISTOLA PROFESSIONAL **PG 39**

- └ PISTOLA ABS **PG 39**

- └ PISTOLA A CREMAGLIERA **PG 39**

- └ PISTOLA SKELETOM **PG 39**

- └ PISTOLA SKELETOM PLUS **PG 39**

- └ PISTOLA A TUBO **PG 42**

- └ PISTOLA MAXITUBO **PG 42**

■ SCHIUME POLIURETANICHE

- └ TOTAL **PG 43**

- └ PUR **PG 43**

- └ TEKO **PG 43**

- └ FOAM MANUALE **PG 43**

- └ FOAM PISTOLA **PG 43**

- └ WIND **PG 43**

- └ FIRE FOAM **PG 43**

- └ UP **PG 43**

- └ GOLD TIME **PG 43**

- └ IGLÙ **PG 43**

- └ LAND **PG 43**

- └ SONAR **PG 43**

- └ K8 **PG 43**

- └ ELASTY FOAM **PG 43**

- └ SPEEDY PISTOLA **PG 43**

- └ JOBBY SCHIUMA **PG 51**

■ ACCESSORI SCHIUMA PU

- └ PUL **PG 52**

- └ PISTOLA KK **PG 52**

- └ PISTOLA METALGUN **PG 54**

- └ CANNUCCE PER SCHIUMA **PG 54**

■ ANCORANTI CHIMICI

- └ KYMCO **PG 55**

- └ SCIFER FIX ULTRA **PG 55**

■ ACCESSORI PER ANCORANTI

- └ MIXER **PG 56**

- └ AIR-PUMP **PG 56**

- └ BUSSOLE IN PLASTICA **PG 56**

- └ BUSSOLE IN METALLO **PG 56**

- └ PISTOLA SUPERIOR **PG 58**

- └ PISTOLA SKELETOM PLUS **PG 58**

■ ADDITIVI EDILIZIA

- └ GRAPPLE **PG 59**

- └ SUPER GRAPPLE **PG 59**

- └ FLUID **PG 59**

- └ POLIMPAST **PG 59**

- └ IDROMALT **PG 59**

- └ AERMALT **PG 59**

- └ PARAGEL **PG 59**

- └ RAPIDUR **PG 59**

- └ THERMIK PAV **PG 63**

■ DISARMANTI

- └ DISARMANTE MIX **PG 64**

- └ DISARMANTE PROINT **PG 64**

- └ DISARMANTE PLUS **PG 65**

■ IDROREPELLENTI

- └ 390 LS **PG 66**

- └ 2K PROTEGGI PIASTRELLE **PG 66**

- └ IDROZONE **PG 66**

- └ NATUR WA **PG 68**

- └ JOBBY BALKON **PG 68**

■ GUAINA LIQUIDA

- └ CAMONCEM **PG 69**

- └ BITUMGUMM **PG 69**

- └ REFLEGUMM **PG 69**

- └ EUROGUMM **PG 69**

- └ CROSSGUMM **PG 69**

- └ DECORGUMM **PG 69**

- └ PEDOGUMM **PG 69**

- └ ELASTUMER "S" **PG 73**

- └ FANTAGUMM **PG 73**

■ PRIMER BITUMINOSI

- └ BITUM-PRIMER **PG 74**

- └ PRIMER-PLUS **PG 75**

- └ NOXOL-PRIMER **PG 75**

■ VERNICI ALLUMINIO

- └ ALUM-VER **PG 76**

- └ ALUM-VER ECO **PG 76**

- └ ALUMABIT **PG 77**

■ PROTETTIVI IMPERMEABILIZZANTI

- └ BITUM POWER **PG 78**

- └ ASFALT-ONE **PG 78**

- └ PLAST-CEM **PG 78**

- └ ALUA-BLOK **PG 78**

- └ GLOBAX **PG 78**

- └ SICURBLACK **PG 81**

■ MALTE PER EDILIZIA

- └ WERN-FER **PG 82**

- └ FIBROMALT **PG 82**

- └ SANY-MALT **PG 82**

- └ HOSMOMALT **PG 82**

- └ PREATAK **PG 84**

■ IDROPITTURA

- └ TEMPAFIX **PG 85**

- └ CLASSIC TEMPERA **PG 85**

- └ KOLORGEOX **PG 86**

■ BENDE AUTOADESIVE

- └ STAR BAND **PG 87**

- └ CAMON-BAND **PG 87**

- └ SKY BAND **PG 87**

- └ MASTER BAND **PG 87**

- └ KORNER BAND **PG 89**

- └ MOLE BAND **PG 89**

■ TRACCIATORI E PAINT

- └ MARKAL PAINTSTIK B-F **PG 90**

- └ MARKAL PAINTSTIK WS **PG 90**

- └ CAMON PAINT **PG 90**

- └ CAMON PAINT RITOCOCCO **PG 90**

- └ TRACCIANTE LINER **PG 90**

- └ TRACCIANTE 2000 **PG 93**

- └ IRAL **PG 93**

■ TRACCIANTE FLUO

- └ TRACCIANTE FLUO **PG 94**

- └ FLUO 360 **PG 95**

■ DISINCROSTANTE PER EDILIZIA

- └ ACIDCEM **PG 96**

■ SET DI POLVERI

- └ JOBBY SET **PG 97**

■ STUCCO BIANCO

- └ PIUMASTUCCO **PG 98**

- └ IDROSTUCCO **PG 99**

■ OSSIDI COLORANTI

- └ OXIDE **PG 100**

■ COLLE PER EDILIZIA

- └ CAMONKOLL **PG 101**

- └ ISOLKOLL **PG 101**

- └ CAMONFIX 10N **PG 101**

- └ CAMONTIXO **PG 101**

- └ WETROMAT **PG 103**

■ ADESIVI VINILICI	PG 110	■ ANAEROBICI	PG 144	■ NASTRI ADESIVI	PG 176
└ JOBBY VINIL		└ JOBBY FERMOFIL MEDIO		└ NASTRO DIELETTRICO	
└ JOBBY VINIL RAPID	PG 111	└ JOBBY FERMOFIL FORTE		└ NASTRO ALLUMINIO	
■ ADESIVI ISTANTANEI		└ FERMOFIL 2000		└ NASTRO SUPERFORTE	
└ JOBBY JET	PG 112	└ FERMOFIL ACQUA		└ HELP!	
└ CEN RAPID	PG 113	└ FERMOFIL GAS		└ NASTRO EPR	
■ GRASSI		└ FERMOFIL SOLAR		└ NASTRO ALLUX RETE	
└ CAMON GRASSO	PG 114	└ ACTIVATOR	PG 147	└ NASTRO AWX 1510	
└ NAVYLUB		■ NASTRI PTFE	PG 148	└ NASTRO ALLUX 50MY	
└ TETRAFLU		└ MINI VAL		└ TELA STRONG	
└ RAMEGRIP		└ NASTRI PTFE TRADIZIONALI		└ NASTRO MASCHERA	
└ LUBEGRAF		└ NASTRI PTFE USO GAS		└ NASTRO IMBALLO SILENZIOSO	
└ VASTEK		└ NASTRO PTFE ORO		└ NASTRO RIPARATORE UNIVERSALE	
└ GRASSO PER AUTOTRAZIONE		└ NASTRO PTFE ROSA		└ CARTANASTRO	
└ LUBRAM		└ LOCTITE 55	PG 151	└ MASK HDPE	
└ GRASSO SPRAY		■ IDRAULICA SIGILLATURA	PG 152	└ NASTRO DUAL	
└ GRASSO AL SILICONE		└ FACILSALD		└ NASTRO MASCHERA BLU	PG 184
└ GRASSO AL LITIO	PG 119	└ MASTIK STUK		■ PASTA BICOMPONENTE	
■ LUBRIFICANTI TECNICI	PG 120	└ MASTIK STRIP	PG 153	└ KLOS BUCK	PG 185
└ FASTORINGS		■ ANTIGELO IDRAULICO	PG 154	■ LAVAMANI	PG 186
└ PURO		└ SOLARGEL		└ JOBBY PULIMAN BIANCA	
└ P-OIL		└ FAHRENHEIT		└ JOBBY PULIMAN GEL ORANGE	
└ SLIT		└ FAHRENHEIT ATOSSIK	PG 155	└ PULIMANN	
└ SCIVOLONE SPRAY		■ LIQUIDI IDRAULICI	PG 156	└ GENIC POINT	
└ SCIVOLONE GEL	PG 123	└ TERGIPAN		└ DISINFETTO GEL	
■ LUBRIFICANTI MULTIFUNZIONE		└ MAIRUMOR		└ GENIC GEL	
└ MW3	PG 124	└ FATAP L15 & L35		└ MEDI DEFENDER	PG 189
└ HYDRO SLIDE		└ TUTOR		■ PRODOTTI PER AUTO	PG 190
└ LUBRIFICANTE AL PTFE		└ MUD		└ JOBBY CAR SHAMPOO	
└ VASELINA SPRAY	PG 126	└ GUARDIAN		└ INTERCAR	
■ SVITANTI		└ MUCYL		└ RIMCAR	
└ MW4	PG 127	└ SOLARNET		└ NERO GOMME	
└ SBLOKAM		└ FILMANN		└ GENIC SOL SPRAY	
└ MW7	PG 128	└ DISNET CLEAN		└ LUCIDA CRUSCOTTI	
■ SPRAY PROTETTIVI		└ DISNET PLUS		└ DETER SCHIUMA	
└ MANTO BLACK	PG 129	└ SGORGRAPID		└ CAR MIX	
└ INOX SPRAY		└ SGORG-HOUSE		└ WINTERLUX -15 °C	PG 194
└ ZINCO SPRAY		└ SGORG-HIGIEN		■ PRODOTTI DI SERVIZIO	PG 195
└ KALOR	PG 130	└ FLUSSH	PG 163	└ RUGINOL	
■ SPRAY TECNICI IDRAULICA		■ DISINCROSTANTE CITRICO	PG 164	└ DILUENTE AR160	
└ CUT-OIL SPRAY	PG 131	└ DISNET		└ DILUENTE NA166	
└ DETECTIVE		■ BENDE ANTICORROSIVE	PG 165	└ SKUDO	
└ TESTER FUGA	PG 132	└ EUROBAND		└ TELO COPRITUTTO STANDARD	
■ PULITORI TECNICI		└ EUROBAND ELASTIC		└ TELO COPRITUTTO EDILE	
└ MUSSH	PG 133	└ UNION BAND		└ KOMPAT	
└ BATTIX		└ GRASBAND	PG 167	└ PLURIBALL	
└ DISSODIDANTE CONTATTI		■ GUAINA SPIRALATE	PG 168	└ SACCHI	
└ FULLNET	PG 135	└ GUAINA SPIRALATA		└ SPONGE	
■ SPRAY LARGO CONSUMO		■ NASTRI PER COIBENTARE	PG 169	└ NESTOR	
└ ARIA SPRAY	PG 136	└ RIVES PLAST		└ FULMINE VESPE	
└ GENIC SUPERFICI		└ GOMMA ELASTOPLASTICA	PG 170	└ FULMINE SPAZI APERTI	PG 201
└ CAMOGLASS		└ NASTRO SPUGNA BIADESIVO		■ TANGIT	
└ PULITORE VETRI E CRISTALLI		■ NASTRI DI SEGNALEZIONE	PG 171	└ TANGIT	PG 202
└ PULIFUM	PG 138	└ NASTRO AVVERTITORE		└ TANGIT REININGER	PG 203
■ OLI DA TAGLIO		└ NASTRO INTERINOX			
└ CUT-OIL	PG 133	└ NASTRO LOCALIZZATORE			
└ CUT-OIL SINT	PG 140	└ NASTRO ADESIVO BORDER			
■ CANAPA PER FILETTI		└ NASTRO SEGNALETICO	PG 173		
└ CANAPA	PG 141	■ RETI DI SEGNALEZIONE	PG 174		
■ PASTA VERDE		└ RETE ARANCIO			
└ SUPERGREEN	PG 142	└ RETE SEGNALETICA TUBO ACQUA	PG 175		
└ SUPER SICURVERDE		└ RETE SEGNALETICA TUBO GAS			
└ SUPER VERDEGAS	PG 143				



EDILIZIA



TERMIDRAULICA



**FERRAMENTA
PROFESSIONALE**

ADESIVI PVC TIPO SALDANTE



FT44



**ADESIVO SALDANTE SENZA THF PER INCOLLARE
TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO**



Nuova generazione di adesivo speciale per PVC rigido che riflette le esigenze future in materia di etichettatura di pericolo. Ha un odore meno penetrante rispetto al collante contenente il solvente THF. Si presenta come un gel incolore con ottima fluidità. Le parti incollate presentano caratteristiche di resistenza ed invecchiamento paragonabili a quelle del PVC rigido. La sua viscosità controllata permette una facile applicazione senza colature.

Effettua vere e proprie saldature a freddo sul PVC rigido. Indicato per l'assemblaggio di tubi e di accessori in PVC rigido anche in sistemi a pressione.

Prima dell'uso del collante, tagliare l'estremità del tubo ad angolo retto, smussare i bordi, ed eliminare le sbavature. Marcare sul tubo la profondità di inserimento e pulire con il detergente utilizzando carta crespata. Mescolare il mastice e applicarlo con il pennello in modo uniforme e in direzione assiale su entrambe le superfici da unire; applicare una quantità minore di colla sul manicotto e maggiore sul tubo. Unire i pezzi entro 4 minuti (a +23°C) senza girare e né spigolare e fissare per qualche secondo; subito dopo il fissaggio rimuovere l'eccesso di colla. Prima di lavorare ulteriormente il pezzo aspettare almeno 5 minuti. Per prove a pressione attendere minimo 24 ore, più un'ora per ogni bar di pressione. Non diluire il prodotto. Richiudere bene il contenitore immediatamente dopo l'uso. Non usare il prodotto a temperature inferiori a +5°C.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
084731	Barattolo con Pennello	500 gr	16
084741	Tubetto in Astuccio	125 gr	12

COLORE: Trasparente

TCF



ADESIVO SALDANTE RAPIDO PER INCOLLARE TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO



Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi. Gli incollaggi effettuati con TCF, che sono delle vere e proprie saldature a freddo, possiedono la stessa resistenza agli agenti chimici e hanno le stesse proprietà meccaniche e chimiche del PVC rigido. Il suo utilizzo è indicato per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, assemblaggi di tubi e raccordi in PVC rigido anche sotto pressione, incollaggi di grondaie e condotti passacavi in PVC rigido. È utilizzabile anche per incollare ABS, PVA e polistirolo rigido oltre a diverse materie plastiche anche se con minore resistenza.

Il prodotto va spalmato con uno strato uniforme e in direzione assiale (verso l'esterno), prima all'interno del manicotto poi sul tubo, questi ultimi preventivamente puliti con il detergente specifico CAMONET. Per evitare depositi dannosi nella tubazione è importante che l'adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile, mentre sull'esterno del tubo è meglio abbondare con l'adesivo. Inserire il tubo nel manicotto senza ruotare o inclinare e mantenere immobile per diversi secondi, fino a che l'adesivo inizia ad asciugare. I tubi possono essere posti in trincea dopo 10-12 ore. Il riempimento della tubazione e le prove in pressione, non devono essere effettuate prima di 24 ore dall'ultimo incollaggio.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
085110	Tubetto in Alveare	60 gr	50
085200	Tubetto in Astuccio	125 gr	30
085310	Barattolo con Pennello	250 gr	24
085400	Barattolo	500 gr	12
085410	Barattolo con Pennello	500 gr	16
085510	Barattolo con Pennello	1000 gr	8

COLORE: Trasparente

ADESIVI PVC TIPO PASTOSO



RP ROSSO



**ADESIVO SIGILLANTE PASTOSO RIEMPITIVO PER
INCOLLARE TUBI, RACCORDI IN PVC RIGIDO**



Adesivo pastoso e riempitivo, di colore arancio o marrone, formulato con resine di PVC disciolte in solventi. Ottimo potere saldante. L'adesivo indurisce per evaporazione del solvente trasformandosi in un collante resistente nel tempo e agli sbalzi termici. Non altera le caratteristiche dell'elemento sul quale è applicato. È indicato per l'incollaggio di tubi e raccordi in PVC rigido con accoppiamento a "gioco" medio e largo, per la produzione di pezzi speciali tipo "braghe", deviazioni, ecc. e per impieghi in presenza di materie plastiche e forme rigide in PVC. Non è idoneo per condotti a pressione.

Per l'applicazione, tagliare i tubi ad angolo retto, raschiare e smussare il bordo. Rimuovere ogni traccia di sporco ed eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed interno manicotto) i residui di grasso e di polvere con il detergente CAMONET elaborato dai nostri laboratori per questo specifico impiego. Possibili tracce di ghiaccio presenti sui tubi devono essere rimosse tramite meticoloso riscaldamento. Prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo verificare che le superfici siano perfettamente asciutte. Per il prodotto in barattoli, prima di applicarlo, mescolare accuratamente con bastoncino e/o utensile. Spalmare in modo uniforme uno strato di adesivo, prima all'interno del manicotto poi sul tubo. Per evitare depositi dannosi nella tubazione è importante che l'adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile; mentre sull'esterno del tubo è meglio abbondare con l'adesivo. Congiungere immediatamente le parti comprimendole ed imprimendogli una leggera rotazione o, se si tratta di tubo, un minimo di scorrimento. Rimuovere l'eccesso di adesivo con carta crespata. Non sottoporre il collegamento a sollecitazione meccanica per i primi 10 minuti. L'utilizzo della tubazione incollata è possibile dopo le 36 ore; la resa massima si avrà in ogni modo dopo 72 ore dall'ultimo incollaggio.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
083700	RP Rosso Tubetto in Alveare	125 gr	100
083709	RP Rosso Tubetto in Astuccio	125 gr	30
083900	RP Rosso Barattolo	700 gr	12

RP MARRONE




ADESIVO SIGILLANTE PASTOSO RIEMPITIVO PER INCOLLARE TUBI, RACCORDI E PLUVIALI IN PVC RIGIDO



Adesivo pastoso e riempitivo, di colore arancio o marrone, formulato con resine di PVC disciolte in solventi. Ottimo potere saldante. L'adesivo indurisce per evaporazione del solvente trasformandosi in un collante resistente nel tempo e agli sbalzi termici. Non altera le caratteristiche dell'elemento sul quale è applicato.

È indicato per l'incollaggio di tubi e raccordi in PVC rigido con accoppiamento a "gioco" medio e largo, per la produzione di pezzi speciali tipo "braghe", deviazioni, ecc. e per impieghi in presenza di materie plastiche e forme rigide in PVC. Non è idoneo per condotti a pressione.

Per l'applicazione, tagliare i tubi ad angolo retto, raschiare e smussare il bordo. Rimuovere ogni traccia di sporco ed eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed interno manicotto) i residui di grasso e di polvere con il detergente CAMONET elaborato dai nostri laboratori per questo specifico impiego. Possibili tracce di ghiaccio presenti sui tubi devono essere rimosse tramite meticoloso riscaldamento. Prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo verificare che le superfici siano perfettamente asciutte. Per il prodotto in barattoli, prima di applicarlo, mescolare accuratamente con bastoncino e/o utensile. Spalmare in modo uniforme uno strato di adesivo, prima all'interno del manicotto poi sul tubo. Per evitare depositi dannosi nella tubazione è importante che l'adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile; mentre sull'esterno del tubo è meglio abbondare con l'adesivo. Congiungere immediatamente le parti comprimendole ed imprimendogli una leggera rotazione o, se si tratta di tubo, un minimo di scorrimento. Rimuovere l'eccesso di adesivo con carta crespata. Non sottoporre il collegamento a sollecitazione meccanica per i primi 10 minuti. L'utilizzo della tubazione incollata è possibile dopo le 36 ore; la resa massima si avrà in ogni modo dopo 72 ore dall'ultimo incollaggio.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
084300	RP Marrone Tubetto in Alveare	125 gr	50

ADESIVI PVC TIPO SIGILLANTE



ADESIVO PVC



ADESIVO SIGILLANTE PER INCOLLARE TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO



Adesivo sigillante, semidenso, trasparente o arancio, formulato con resine pregiate di PVC disciolte in solventi. L'adesivo indurisce per evaporazione del solvente in esso contenuto trasformandosi in una colla molto tenace e resistente nel tempo. Una volta solidificato il collante sopporta l'azione di olii, grassi, acidi e resiste alle stesse sollecitazioni termiche del PVC rigido.

L'utilizzo è particolarmente indicato per incollaggio di giunzioni di tubazioni e connessioni in PVC rigido di colorazione bianca, incollaggio di tubazioni di scarico in PVC rigido (non in pressione) anche di grosso diametro e dove passa acqua calda. Ideale anche per incollare grondaie, pluviali e condotte per passaggio cavi tutti in PVC rigido.

Per l'applicazione, rimuovere ogni traccia di sporco ed eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed interno manicotto) i residui di grasso e di polvere con il detergente CAMONET, formulato con gli stessi solventi di base dei nostri collanti. Possibili tracce di ghiaccio devono essere rimosse tramite meticoloso riscaldamento. Tagliare i tubi, smussare i bordi ed eliminare le bavature; segnare sul tubo la profondità di inserimento dello stesso nel manicotto. Prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo verificare che le superfici siano perfettamente asciutte. Mescolare il prodotto accuratamente con un pennello o un utensile. Spalmare in modo uniforme uno strato di adesivo (es. con pennello), prima all'interno del manicotto poi sul tubo. Per evitare depositi dannosi nella tubazione è importante che l'adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile; sull'esterno del tubo è meglio abbondare con l'adesivo. Congiungere immediatamente le parti comprimendole ed imprimendogli una leggera rotazione o scorrimento. Rimuovere l'eccesso di adesivo con carta crespa. Non sollecitare l'incollaggio nei primi 10 minuti, attendere più a lungo con temperatura attorno ai +10°C. Prima di essere messe in opera, dopo almeno 24 h dall'incollaggio, le tubazioni vanno lavate con attenzione all'interno per eliminare possibili residui di solvente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
079006	Adesivo PVC Trasparente Barattolo con Pennello	500 gr	16
080005	Adesivo PVC Rosso Barattolo con Pennello	500 gr	16

VC 270 TRASPARENTE



ADESIVO SIGILLANTE PER INCOLLARE TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO



Adesivo sigillante, semidenso, trasparente, formulato con resine pregiate di PVC disciolte in solventi. L'adesivo indurisce per evaporazione del solvente in esso contenuto trasformandosi in una colla molto tenace e resistente nel tempo. Una volta solidificato il collante sopporta l'azione di olii, grassi, acidi e resiste alle stesse sollecitazioni termiche del PVC rigido. L'utilizzo è particolarmente indicato per incollaggio di giunzioni di tubazioni e connessioni in PVC rigido di colorazione bianca, incollaggio di tubazioni di scarico in PVC rigido (non in pressione) anche di grosso diametro e dove passa acqua calda. Ideale anche per incollare grondaie, pluviali e condotte per passaggio cavi tutti in PVC rigido.



Per l'applicazione, rimuovere ogni traccia di sporco ed eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed interno manicotto) i residui di grasso e di polvere con il detergente CAMONET, formulato con gli stessi solventi di base dei nostri collanti. Possibili tracce di ghiaccio devono essere rimosse tramite meticoloso riscaldamento. Tagliare i tubi, smussare i bordi ed eliminare le sbavature; segnare sul tubo la profondità di inserimento dello stesso nel manicotto. Prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo verificare che le superfici siano perfettamente asciutte. Mescolare il prodotto accuratamente con un pennello o un utensile. Spalmare in modo uniforme uno strato di adesivo (es. con pennello), prima all'interno del manicotto poi sul tubo. Per evitare depositi dannosi nella tubazione è importante che l'adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile; sull'esterno del tubo è meglio abbondare con l'adesivo. Congiungere immediatamente le parti comprimendole ed imprimendogli una leggera rotazione o scorrimento. Rimuovere l'eccesso di adesivo con carta crespata. Non sollecitare l'incollaggio nei primi 10 minuti, attendere più a lungo con temperatura attorno ai +10°C. Prima di essere messe in opera, dopo almeno 24 h dall'incollaggio, le tubazioni vanno lavate con attenzione all'interno per eliminare possibili residui di solvente.

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
081100	Tubetto in Astuccio	125 gr	30
081200	Tubetto in Alveare	125 gr	100
081400	Tubetto in Alveare	250 gr	50
081500	Barattolo	500 gr	12
081600	Barattolo	1000 gr	12
081700	Latta	5000 gr	3

COLORE: Trasparente

VC 270 ROSSO



ADESIVO SIGILLANTE PER INCOLLARE TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO



Adesivo sigillante, semidenso, di colore arancio, a base di resine di PVC in solvente. Il collante, una volta solidificato, resiste ottimamente all'azione di olii, grassi e acidi. Resiste alle stesse sollecitazioni termiche del PVC rigido.

Viene indicato per incollaggi di giunzioni di tubi e connessioni in PVC rigido di colorazione arancio e di tubazioni di scarico in PVC rigido (non in pressione) anche di grossi diametri e dove passa acqua calda. Non idoneo per accoppiamenti con "gioco".

Per l'applicazione, rimuovere ogni traccia di sporco ed eliminare dalle superfici da unire (esterno tubo ed interno manicotto) i residui di grasso e di polvere con il detergente CAMONET, formulato con gli stessi solventi di base dei nostri collanti. Possibili tracce di ghiaccio devono essere rimosse tramite meticoloso riscaldamento. Tagliare i tubi, smussare i bordi ed eliminare le sbavature; segnare sul tubo la profondità di inserimento dello stesso nel manicotto. Prima di iniziare l'applicazione dell'adesivo verificare che le superfici siano perfettamente asciutte. Mescolare il prodotto accuratamente con un pennello o un utensile. Spalmare in modo uniforme uno strato di adesivo (es. con pennello), prima all'interno del manicotto poi sul tubo. Per evitare depositi dannosi nella tubazione è importante che l'adesivo nel manicotto sia applicato in uno strato sottile; mentre sull'esterno del tubo è meglio abbondare con l'adesivo. Congiungere immediatamente le parti comprimendole ed imprimendogli una leggera rotazione o scorrimento. Rimuovere l'eccesso di adesivo con carta crespata. Non sollecitare l'incollaggio nei primi 10 minuti, attendere più a lungo con temperatura attorno ai +10°C. Prima di essere messe in opera, le tubazioni vanno lavate con attenzione all'interno per eliminare possibili residui di solvente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
082100	Tubetto in Astuccio	125 gr	30
082200	Tubetto in Alveare	125 gr	100
082400	Tubetto in Alveare	250 gr	50
082500	Barattolo	500 gr	12
082600	Barattolo	1000 gr	12
082603	Latta	5000 gr	3

COLORE: Arancio

DETERGENTE PER PVC



CAMONET



PULITORE PER LE PARTI DEL PVC DA INCOLLARE



Preparato a base di solventi organici, studiato per la preparazione e la pulizia di componenti in PVC rigido per l'incollaggio. Ottima e rapida azione detergente/sgrossante con conseguente miglioria dell'incollaggio.

Specifico per la preparazione delle parti di tubi e raccordi in PVC rigido sulle quali dovranno essere applicati i nostri adesivi specifici.

Prima dell'uso asportare dalla porzione da incollare (esterno tubo / interno manicotto) lo sporco più importante, come polvere, olio e grassi. Eliminare poi i residui di grassi e le impurità con carta crespa impregnata di detergente. Il prodotto va conservato in luogo fresco e asciutto; se ben conservato, nel recipiente originale ben sigillato, è stabile per almeno 18 mesi.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
090100	Barattolo	0,5 lt	16
090200	Barattolo	1 lt	8

DETERGENTE POLIETILENE



PULIPOLI



**PULITORE PER LE PARTI DEL POLIETILENE DA
SALDARE**



Detergente a base di solventi organici.

Trova applicazione per la pulizia di giunti da termosaldare in PE (polietilene) e PP (polipropilene); offre una rapida azione detergente garantendo saldature più precise e sicure. Ideale anche per la pulizia degli attrezzi al termine della saldatura (quando gli attrezzi sono freddi).

Il prodotto va spruzzato/dosato su carta crespata per pulire a fondo lo sporco in eccesso sulla plastica da saldare. La saldatura si potrà effettuare solamente quando la plastica risulterà perfettamente asciutta.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
090060	Pulipoli Flacone Spray	500 ml	15
090065	Pulipoli XL Flacone In Gomma	1000 ml	8
090067	Pulipoli XL Flacone In Gomma	5000 ml	3

SCIVOLANTE TUBI ANELLO



SCIVOLINA



**SCIVOLANTE PROTETTIVO IN GEL PER COLLEGARE
TUBI E RACCORDI IN PP E PVC CON GUARNIZIONE
DI TENUTA**



Gel lubrificante, inodore, a base di olii siliconici. Facilita l'innesto di tubi con o-rings. Produce sulla superficie trattata un velo lubrificante che mantiene la sua scorrevolezza inalterata per un lungo periodo. Non contiene alcun tipo di sapone che, con il trascorrere del tempo e con l'umidità, libererebbe alcali corrosivi che intaccherebbero l'integrità dell'anello in gomma. Protegge inoltre l'anello in gomma nel tempo e durante l'utilizzo della tubazione, dall'usura provocata dagli agenti aggressivi presenti nelle acque di scarico.

Viene impiegato come scivolante su tubi e raccordi in PP (polipropilene) e PVC (polivinilcloruro) con giunzione a banchiere muniti di anello di tenuta. Si applica direttamente sull'anello. In situazioni di forte attrito è consigliata l'applicazione anche sull'estremità del tubo da inserire.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
095012	Bustina Monodose	12 ml	50
095080	Tubetto in PE	150 ml	50
095100	Tubetto in PE	250 ml	50
095210	Barattolo	500 ml	12
095310	Barattolo	1000 ml	9
095315	Flacone in Gomma	1000 ml	8
095352	Secchio	5000 ml	4

SCIVOLANTE



SCIVOLANTE IN GEL PER FACILITARE L'INNESTO DEI COMPONENTI NELLE CANNE FUMARIE DI ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONE DI TENUTA



Lubrificante in gel, silconico, atossico, trasparente. Non contiene saponi. Produce sulla superficie trattata un velo lubrificante protettivo nel tempo.

Facilita l'innesco dei componenti delle canne fumarie in acciaio Inox, munite di o-rings.

Prima dell'applicazione, accertarsi che le superfici da collegare non presentino tracce di polvere. Spalmare uno strato sufficiente ed uniforme di scivolante sull'anello in gomma. Per una migliore giunzione delle parti è consigliabile applicare il prodotto anche sull'estremità del componente privo di anello. Procedere al collegamento con leggera rotazione dei pezzi.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
095081	Tubetto in PE	150 ml	24
095090	Tubetto in PE	250 ml	24

CAMONSPRAY SCIVOLINA



SCIVOLANTE PROTETTIVO SPRAY PER COLLEGARE TUBI E RACCORDI IN PP E PVC CON GUARNIZIONE DI TENUTA



Lubrificante protettivo spray, a base di olio di silicone, confezionato con propellente esente da CFC. Vaporizzato sulla superficie da trattare lascia un film invisibile resistente all'acqua e agli sbalzi termici.

È un prodotto di collocazione generale: per la nautica, la manutenzione e l'industria. Trova particolare impiego per l'innesco di tubazioni in PP e PVC con anello in quanto, oltre a facilitare lo scorrimento, mantiene morbida nel tempo la guarnizione.

Agitare bene lo spray prima di ogni utilizzo. Vaporizzare sulla parte da trattare. Utilizzare la bombola verticalmente e non in maniera capovolta.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
095500	Bombola	400 ml	12

SILICONI ACETICI



SUPERSIL





**SIGILLANTE SILICONICO ACETICO IDROSANITARIO
MULTIUSO IN TUBETTO, IDEALE PER SIGILLARE
SUPERFICI NON POROSE**



Supersil è un sigillante siliconico puro, elastico, monocomponente, specifico per applicazioni idrosanitarie. A contatto con l'aria si trasforma in una sostanza gommosa elastica e resistente agli agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche. Disponibile nelle colorazioni trasparente e bianco.

Indicato per sanitari, box doccia, lavelli e piastrelle. Sigilla materiali compatti e porosi assicurando l'accoppiamento tra legno e vetro, ceramica e muro, metallo e ceramica e legno con legno.

Pulire accuratamente le superfici da sigillare rimuovendo ogni traccia di polvere, grasso, olio e umidità. Applicare l'apposito beccuccio al tubetto e distribuire uniformemente il prodotto tra le parti da unire. Dopo poche ore dall'applicazione l'effetto è in corso e dopo qualche giorno la polimerizzazione si completa.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120060	Supersil Trasparente Tubetto in Alluminio + Beccuccio + Chiavetta Spremitubetto		60 ml	24
120070	Supersil Bianco Tubetto in Alluminio + Beccuccio + Chiavetta Spremitubetto		60 ml	24

EUROACETIC




SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PROFESSIONALE, IDEALE PER SIGILLARE SUPERFICI NON POROSE



Sigillante siliconico professionale, monocomponente con reticolazione acetica, speciale per vetro e supporti edili non porosi. Si trasforma rapidamente, a temperatura ambiente e tramite l'umidità dell'aria, in una guarnizione adesiva, elastica e resistente nel tempo. Il prodotto possiede buona resistenza alla formazione di muffe, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

È applicabile su supporti verniciati ma non è verniciabile. Trova collocazione in applicazioni a protezione da agenti atmosferici e umidità, come ad esempio sigillature tra vetro e infisso (in diversi materiali, PVC, alluminio, legno). Viene utilizzato anche nella manutenzione ordinaria di barche e caravan.

Si applica mediante estrusione con apposita pistola su superfici pulite, asciutte e prive di parti in distacco. Per siliconature estetiche si consiglia sempre di mascherare per ottenere un'esatta profilatura dei bordi e per evitare sbavature.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
120300	Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24

EUROSIL




SIGILLANTE SILICONICO ACETICO UNIVERSALE, IDEALE PER SIGILLARE SUPERFICI NON POROSE



Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica, per impiego universale. È caratterizzato da veloce vulcanizzazione, ottima elasticità, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti chimici e atmosferici. Il prodotto è compatibile con supporti non porosi quali vetro e superfici vetrificate, ceramica, alluminio, molte materie plastiche (escluso PE, PP e PTFE) e oggettistica in genere; non adatto per specchi, materiali porosi e pietre naturali. Il silicone non è verniciabile.

È un prodotto di collocazione generale e trova particolare impiego nella sigillatura tra serramenti e vetro; può essere inoltre utilizzato per l'adesione strutturale di elementi in porcellana e ceramica. Il prodotto si applica su superfici solide, asciutte e pulite; si consiglia di mascherare con nastro carta per un'esatta profilatura dei bordi (rimuovere subito dopo l'applicazione) e per evitare sbavature. Il sigillante si estrude con idonea pistola per siliconi e va distribuito in modo uniforme tra le parti da sigillare.



CODICE	PRODOTTO	COLORE	CONTENUTO	PZ
120401	Eurosil Nero		280 ml	24
120403	Eurosil Trasparente		280 ml	24
120404	Eurosil Bianco		280 ml	24
120405	Eurosil Grigio		280 ml	24
120407	Eurosil Testa di Moro		280 ml	24
120408	Eurosil Rosso Siena		280 ml	24

CONFEZIONE: Cartuccia in PE + Beccuccio

MINISIL



**SIGILLANTE SILICONICO ACETICO IDROSANITARIO
MULTIUSO IN MINI CARTUCCIA, IDEALE PER
SIGILLARE SUPERFICI NON POROSE**



Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica, per uso universale e applicazioni idrosanitarie. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche e adesive ad alta e bassa temperatura. È caratterizzato da una veloce polimerizzazione, resistenza all'invecchiamento, lunga conservazione e grazie alla nuova mini cartuccia non vi sono sprechi di prodotto nelle piccole applicazioni.

Particolarmente adatto per supporti non porosi, quali vetri, infissi, vetrocemento, oggettistica e accessori per il bagno. Indicato per sanitari, box doccia e lavelli.

Pulire accuratamente le superfici da sigillare, rimuovendo ogni traccia di polvere, grasso, olio e umidità. Distribuire il prodotto in modo uniforme tra le due parti da unire. La pellicola si forma in un'ora circa e il prodotto polimerizza completamente dopo alcuni giorni. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120480	Minisil Trasparente Mini Cartuccia + Spingitore + Beccuccio		70 ml	24
120483	Minisil Bianco Mini Cartuccia + Spingitore + Beccuccio		70 ml	24

EUROSANIT





**SIGILLANTE SILICONICO ACETICO IDROSANITARIO,
IDEALE PER SIGILLARE SUPERFICI NON POROSE**



Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica, per applicazioni idrosanitarie. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche e adesive ad alta e bassa temperatura. Previene l'insorgere di muffe e funghi e possiede ottima resistenza verso vapori, grassi, olii di cottura, raggi U.V., agenti atmosferici e di invecchiamento. Presenta una eccellente adesione, senza primer, su molti substrati silicatici non porosi quali vetro, piastrelle, ceramica, piastrelle vetrificate, smalto, clinker e su molte materie plastiche. Il silicone non è verniciabile.

L'utilizzo è particolarmente indicato per sigillature di giunti in lavabi, WC, vasche da bagno, piatti doccia, box doccia, lavatoi e lavelli da cucina.

Il prodotto si applica su superfici asciutte e pulite dopo aver verificato la compatibilità del silicone con i vari supporti in termini di aderenza e compatibilità chimica. Si consiglia la mascheratura per un'esatta e pulita profilatura dei bordi. Il sigillante si estrude con idonea pistola per siliconi e va distribuito in modo uniforme tra le parti da sigillare.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
120501	Eurosanit Bianco Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24
120510	Eurosanit Trasparente Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24

SILICONI NEUTRI



EUROELASTIC MULTIUSO




SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO MULTIUSO, IDEALE PER SIGILLARE INFISSI, FINESTRE, SERRAMENTI, BAGNI, BOX DOCCIA E SANITARI. ANCHE PER ESTERNI



Sigillante siliconico monocomponente, neutro, inodore, con rapida reticolazione, per usi professionali. Indurisce per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche ed adesive. Grazie alla sua consistenza non cola su giunti verticali. È un idrosanitario per eccellenza pertanto resiste, con risultati ancora migliori e durevoli nel tempo rispetto agli acetici, alla formazione di muffe e funghi. Una volta polimerizzato rimane elastico a bassa e ad alta temperatura; resiste negli anni ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Essendo un prodotto non corrosivo è consigliato su tutti i supporti tradizionali presenti in edilizia come: calcestruzzo, intonaco, muratura, marmo, pietra naturale, rame, acciaio, lamiera, alluminio, vetro, ceramica, legno, ABS, PVC rigido, Policarbonato, metacrilato e supporti verniciati. Il suo utilizzo copre una vasta gamma di applicazioni come: sigillature di vasche e piatti doccia anche in metacrilato o policarbonato, sigillature di lamiere di diversa natura, sigillature nelle costruzioni in vetro o di finestre, sigillature di giunti di dilatazione di pannelli prefabbricati, sigillature di tubazioni in plastica, ecc.

Si applica su superfici compatte, pulite, asciutte, prive di grassi e di altre sostanze che potrebbero nuocere alla polimerizzazione del sigillante. Va distribuito in maniera uniforme, tra le parti da sigillare, mediante l'utilizzo di una apposita pistola per cartucce. Per finiture precise e prive di sbavature è consigliabile mascherare. Per effettuare sigillature di giunti di dilatazione fare sempre riferimento a queste regole base: il giunto non deve essere umido, polveroso o unto da trattamenti con disarmananti; prima di effettuare una qualsiasi sigillatura si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La profondità del giunto non deve essere più della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto è profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a materiali di riempimento.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120398	Euroelastic Multiuso Trasp. Cartuccia in PE+ Beccuccio		310 ml	24
120810	Euroelastic Multiuso Bianco Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24

EUROMETAL




SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO A BASSO MODULO, ELASTICO, IDEALE PER SIGILLARE MANUFATTI IN METALLO, GRONDAIE, TUBI, LAMIERE, CONVERSE E LUCERNAI. ANCHE PER ESTERNI



Sigillante siliconico monocomponente, neutro, inodore, speciale per lattoneria. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche ed adesive. Possiede elevata resistenza agli UV, agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici, alle muffe e buona resistenza chimica.

Essendo un prodotto non corrosivo è consigliato su tutti i supporti tradizionali in edilizia come calcestruzzo, intonaco, muratura, rame, acciaio, lamiera, vetro, ceramica, legno, ABS, PVC rigido, policarbonato, metacrilato, supporti verniciati. Trova particolare impiego in sigillature di elementi metallici nei lavori di lattoneria (es. gronde, converse...), in sigillature tra infisso e muratura, in sigillature di giunti tra coperture di lamiera e pareti, in sigillature tra scossaline e camini, ecc.

Si applica su supporti puliti, asciutti e senza polveri mediante estrusione con pistola per silicone. Prima di effettuare una qualsiasi sigillatura si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La profondità del giunto non deve essere più della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto è profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a materiali di riempimento. Applicare per compressione un fondo di giunto non danneggiato e anche del nastro di copertura per una migliore finitura. Applicare il sigillante in una sola volta per i giunti di piccole dimensioni e in tre volte per i giunti larghi; le prime due estrusioni sulle labbra del giunto e la terza sul fondo del giunto.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120601	Eurometal Testa Di Moro Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24
120630	Eurometal Rame Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24
120650	Eurometal Grigio Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24

EUROEDIL



SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO A BASSO MODULO, ELASTICO UNIVERSALE, IDEALE PER SIGILLARE MATERIALE CEMENTIZIO, PANNELLI, GIUNTI, FESSURE E SERRAMENTI. ANCHE PER ESTERNI



Sigillante siliconico monocomponente, neutro, inodore e per uso universale. Viene caratterizzato da veloce indurimento, per effetto dell'umidità atmosferica, notevole elasticità ed elevata compattezza che ne permette l'utilizzo anche su giunti verticali. Non è corrosivo e resiste nel tempo agli UV e agli agenti atmosferici. Aderisce sulla maggior parte dei materiali utilizzati in edilizia con ottima adesione senza primer su alluminio anodizzato e calcestruzzo.

Trova particolare impiego per giunti di dilatazione in prefabbricazione pesante, leggera e in opere murarie tradizionali. Ideale anche per giunti di impermeabilizzazione di pannelli di facciata e in giunti di impermeabilizzazione per applicazioni sanitarie e in cucina.

Si applica su supporti puliti, asciutti e senza polveri mediante estrusione con pistola per silicone. È compito dell'utilizzatore verificare la compatibilità del silicone con i vari supporti in termini di aderenza e compatibilità chimica. Prima di effettuare una qualsiasi sigillatura si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La profondità del giunto non deve essere più della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto è profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a materiali di riempimento. Applicare per compressione un fondo di giunto non danneggiato e anche del nastro di copertura per una migliore finitura. Applicare il sigillante in una sola volta per i giunti di piccole dimensioni e in tre volte per i giunti larghi; le prime due estrusioni sulle labbra del giunto e la terza sul fondo del giunto.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120700	Euroedil Grigio Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24
120702	Euroedil Bianco Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24
120703	Euroedil Trasparente Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24

EUROFIRE




**SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO ANTIFUOCO
CERTIFICATO, IDEALE PER SIGILLATURE
RESISTENTI AL FUOCO SU SUPPORTI EDILI, PARETI
DIVISORIE E PANNELLI PREFABBRICATI**



Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione neutra, a basso modulo, resistente al fuoco, di colore grigio. Indurisce per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche ed adesive. Ottima adesione senza primer sulla maggior parte dei substrati edili porosi e non (calcestruzzo, muratura, marmo, pietra naturale, acciaio, lamiera, alluminio, vetro, ceramica, legno, PVC, poliacrilato, policarbonato). Eccellente caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, agli sbalzi di temperatura e alle radiazioni UV. Il prodotto possiede la certificazione europea EI di resistenza al fuoco e ha ottenuto un valore di resistenza al fuoco con punte fino a 4 ore.

È idoneo per le seguenti applicazioni: sigillatura in giunti di pareti e porte tagliafuoco - sigillatura in passaggi di tubi e cavi in penetrazione di strutture antincendio - sigillatura di protezione dagli agenti atmosferici di muri non portanti e facciate continue di edifici - sigillatura di infissi in svariati materiali come PVC rigido, poliacrilato, alluminio e legno.

Si applica su superfici solide, asciutte, pulite, prive di brina, essenti da polveri e sporco, ruggine, olio o altre sostanze che potrebbero contaminare con effetti negativi l'adesione del prodotto al supporto. Si consiglia di mascherare con nastro per un'esatta profilatura dei bordi (rimuovere subito dopo la spatolatura) e per evitare contaminazioni dei substrati. Le sigillature di giunti, realizzate con il sigillante EUROFIRE, sono state collaudate in una varietà di dimensioni e utilizzando del materiale riempitivo (lana di roccia/ lana di vetro). Il prodotto si estrude con pistola per sigillanti, distribuendolo in modo uniforme tra le parti. Per sigillature estetiche o a vista lasciare la sigillatura appena effettuata con le nostre Spatole professionali per la finitura.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120710	Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	12

EUROELASTIC




**SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO A BASSO
MODULO, ELASTICO, IDEALE PER SIGILLARE
FINESTRE, INFISSI, SERRAMENTI SU LEGNO,
VETRO, MURATURA, PVC E METALLO. ANCHE PER
ESTERNI**



Sigillante siliconico monocomponente, neutro, con basso modulo, inodore, senza solvente. Indurisce per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature notevolmente elastiche. L'elevata tixotropia che lo caratterizza permette applicazioni su giunti verticali senza colature. È un antimuffa per eccellenza e non è corrosivo. Risulta particolarmente resistente all'invecchiamento, alle contrazioni, alle crepe e allo scolorimento. È l'ideale per applicazioni che richiedono ampi movimenti come vetrate o pannelli per prefabbricazione pesante; viene inoltre consigliato per sigillature di protezione da agenti atmosferici o per incollaggio, in quanto offre notevole tenuta ed elasticità, senza ricorso a primer, su PVC, poliacrilato, policarbonato, legno, vetro, lamiere e superfici smaltate, nonché sulla gran parte dei substrati porosi e non (fra cui la pietra, i materiali murari, i mattoni e l'alluminio).

Si applica su giunti puliti, privi di polvere, grassi, parti in distacco e di altre sostanze che potrebbero compromettere la giusta polimerizzazione del silicone (es. la presenza di tracce di olii disarmanti). Prima di effettuare una qualsiasi sigillatura si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La profondità del giunto non deve essere più della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto è profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a materiali di riempimento. Una volta che sussistono le giuste condizioni per procedere alla sigillatura si può estrarre il prodotto dalla cartuccia mediante una pistola professionale per sigillanti. Il silicone deve essere distribuito in una sola volta per i giunti di piccole dimensioni, in tre volte per i giunti larghi, le prime due estrusioni sulle labbra del giunto e la terza sul fondo. Per finiture precise e prive di sbavature è consigliabile mascherare con nastro idoneo.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120786	Euroelastic 9002 Grigio Sabbia Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24
120801	Euroelastic Grigio Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24
120820	Euroelastic Nero Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24

SIGILLANTI POLIURETANICI



EUROFLEX



SIGILLANTE ADESIVO POLIURETANICO CON OTTIMO POTERE ADESIVO, VERNICIABILE, PER INTERNI ED ESTERNI



Sigillante adesivo, monocomponente, elastomero poliuretano, perfettamente verniciabile. All'applicazione risulta un prodotto tixotropico, perciò nessuna colatura. Mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche di aderenza ed elasticità e permette la realizzazione di giunzioni con perfetta resistenza chimica. Aderisce alla maggior parte dei materiali utilizzati in edilizia: calcestruzzo, vetro, alluminio anodizzato, PVC, legno... È un prodotto adatto per sigillature di giunti di dilatazione nella prefabbricazione pesante e leggera ed è l'ideale per l'incollaggio di elementi metallici nei lavori di lattuneria (es. gronde, converse, giunti tra coperture di lamiera e pareti, ...). Si applica su giunti puliti, privi di polvere, grassi o parti in distacco; prima di effettuare una qualsiasi sigillatura si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La profondità del giunto non deve essere più della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto è profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a materiali di riempimento. Una volta che sussistono le giuste condizioni per procedere alla sigillatura si può estrarre il prodotto dalla cartuccia mediante una pistola per sigillanti professionale (consigliata la Skeleton). Il sigillante deve essere distribuito in una sola volta per i giunti di piccole dimensioni e in tre volte per i giunti larghi; le prime due estrusioni sulle labbra del giunto e la terza sul fondo. Per finiture precise e prive di sbavature è consigliabile mascherare con nastro idoneo.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
121334	Euroflex Bianco Cartuccia in Alluminio + Beccuccio		310 ml	12
121405	Euroflex Grigio Cartuccia in Alluminio + Beccuccio		310 ml	12

SILICONI TERMORESISTENTI



SUPERSIL ALTA TEMPERATURA



**SIGILLANTE SILICONICO ACETICO IN TUBETTO,
IDEALE PER SIGILLARE PARTI METALLICHE
ESPOSTE AD ALTE TEMPERATURE**



Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, che vulcanizza a temperatura ambiente per effetto dell'umidità atmosferica; possiede eccezionali caratteristiche di resistenza alla temperatura e viene utilizzato in tutti i casi in cui si richiede un prodotto in grado di sopportare temperature elevate e di resistere anche a punte eccezionali (+300 °C). Il silicone alta temperatura non è adatto per applicazioni ove si richieda la resistenza diretta alla fiamma.

Aderisce ottimamente su numerosi supporti: vetro, ceramica, acciaio, alluminio, legno, supporti verniciati e alcune materie plastiche, resiste all'acqua, all'umidità, agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V. Sigilla tutti i supporti soggetti ad alte temperature quali: motori a scoppio (testate, calotte, radiatori, giunti di scarico), caldaie, tubazioni per liquidi e vapori, forni, stufe, caminetti, essiccatoi, ecc.

Pulire accuratamente le superfici da sigillare rimuovendo ogni traccia di polvere, grasso, olio e umidità. Applicare il prodotto con l'apposito beccuccio e distribuire uniformemente su entrambe le parti da unire. Togliere immediatamente eventuali sbavature con il prodotto TOGLISIL88.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120080	Supersil Alta Temp Rosso Tubetto Alluminio + Beccuccio + Chiavetta Spremitubetto		60 ml	24
120090	Supersil Alta Temp Nero Tubetto Alluminio + Beccuccio + Chiavetta Spremitubetto		60 ml	24

ALTA TEMPERATURA +300



SIGILLANTE SILICONICO ACETICO, IDEALE PER SIGILLARE PARTI METALLICHE ESPOSTE AD ALTE TEMPERATURE



Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, che vulcanizza a temperatura ambiente per effetto dell'umidità atmosferica; possiede eccezionali caratteristiche di resistenza alla temperatura e viene utilizzato in tutti i casi in cui si richiede un prodotto in grado di sopportare temperature elevate e di resistere anche a punte eccezionali (+300° C). Il silicone alta temperatura non è adatto per applicazioni ove si richieda la resistenza diretta alla fiamma. Aderisce ottimamente su numerosi supporti: vetro, ceramica, acciaio, alluminio, legno, supporti verniciati e alcune materie plastiche, resiste all'acqua, all'umidità, agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V.

ALTA TEMPERATURA +300 è specifico per sigillature su supporti soggetti ad elevate temperature in assenza di fiamma come: flange in caldaie, stufe, canne fumarie, condotte di impianti termici e tubazioni per trasporto fluidi caldi.

Si spalma su superfici asciutte, pulite, esenti da polveri, sporco, ruggine, olio o altre sostanze similari. Dopo aver pulito il giunto da sigillare è consigliabile mascherare lo stesso, applicando nei margini del nastro adesivo, per ottenere una esatta profilatura (rimuovere immediatamente il nastro non appena terminata l'applicazione). Estrudere quindi con pistola, distribuendo il sigillante lungo il giunto.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
121220	Alta Temp. +300 Rosso Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24
121225	Alta Temp. +300 Nero Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	24



SIGILLANTE REFRATTARIO



KAMIN



**SIGILLANTE CEMENTANTE REFRATTARIO IDEALE
PER SIGILLARE GIUNTI ESPOSTI ALLA FIAMMA
DIRETTA**



Sigillante refrattario monocomponente (Non Contiene Amianto), a presa rapida, inodore, che indurisce per evaporazione dell'acqua. Specifico in impieghi in cui il prodotto viene a contatto con fiamme libere ed elevata temperatura fino a 1.000 °C e con punte di 1.200 °C. Non idoneo per giunti di dilatazione. Ottima adesione su giunzioni tipo vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro e acciaio.

L'utilizzo è particolarmente indicato per sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, camini, caminetti, forni, barbecue, stufe, canne fumarie, pareti taglia fuoco, mattoni refrattari, ecc.

Si applica su superfici pulite, esenti da polvere, grassi o altre sostanze similari. Vanno eliminate eventuali tracce di ruggine su superfici metalliche. Prima di applicare il prodotto è consigliabile inumidire le superfici porose come calcestruzzo e mattoni. Applicare e far penetrare il prodotto in profondità; si può applicare in spessori da 2 a 10 mm.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
121250	Cartuccia in PE + Beccuccio		500 gr	24

SIGILLANTI ACRILICI



CAMOCRIL WORK



SIGILLANTE ACRILICO ELASTICO, IDEALE PER SIGILLARE CARTONGESSO, CREPE, FESSURE E GIUNTI SU MURATURA E LEGNO. ADATTO PER SIGILLATURE INTERNE, È VERNICIABILE



Sigillante elastoplastico acrilico per impiego di tipo professionale nella sigillatura di giunti in edilizia. Il prodotto non contiene solventi, si presenta morbido e lavorabile anche a bassa temperatura. È spatolabile e sovraverniciabile. Ideale per molteplici sottofondi (calcestruzzo, laterizio, pietra, intonaco, ecc). Idoneo per elementi prefabbricati, per sigillare giunti di dilatazione, per riempire fessure, crepe ed interstizi.

Si applica per estrusione dal sacchetto tramite idonea pistola. È consigliabile iniettare nella cavità del giunto una quantità in eccesso di sigillante in modo da poter, durante la lisciatura, eseguire una certa pressione sul materiale ed ottenere così un riempimento senza vuoti e una completa adesione del sigillante sui fianchi del giunto. Le parti del giunto devono essere pulite, asciutte, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. I fianchi del giunto devono essere solidi. I Giunti di dilatazione profondi devono essere convenientemente dimensionati con idonei preformati (CAMON TONDO RIEMPITIVO). Per supporti molto assorbenti si consiglia di dare una prima mano con CAMOCRIL WORK diluito in acqua a consistenza pennellabile. Prima che abbia inizio la filmazione superficiale, lisciare il prodotto con spatole o con le dita inumidite con la soluzione Lisciasil. Non applicare il sigillante in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120853	Camocril Work Grigio in Sacchetto		550 ml	20
120854	Camocril Work Bianco in Sacchetto		550 ml	20

PIUMACRIL




STUCCO SUPERLEGGERO, PRONTO ALL'USO, PER STUCCARE CREPE E FESSURE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI. IL PRODOTTO APPLICATO NON CREPA E NON SI RESTRINGE



Stucco sigillante acrilico leggero, inodore, monocomponente e pronto all'uso. La particolare composizione consente un'asciugatura rapida e la verniciatura è già possibile dopo 15/20 minuti dall'applicazione. È facilmente levigabile. Sconsigliato per giunti a continuo contatto con l'acqua. Nessuna interferenza su superfici verniciate, poiché il prodotto non contiene solventi.

Ideale per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni, in particolar modo per lastre in cartongesso, fibro-gesso e altre superfici come legno, cemento, intonaco, pietra, ecc. Trova un particolare impiego nel riempimento di fughe perimetrali e buchi. Non adatto su superfici ferrose non verniciate. Non adatto per sigillature calpestabili in orizzontale (es. pavimentazioni) e per sigillature esposte ad acqua battente o forte umidità.

Le superfici devono essere pulite, prive di olii, grassi e polvere. Eliminare e consolidare le parti friabili. Eventualmente inumidire le superfici. Le dimensioni del giunto non devono essere inferiori a 12 mm di profondità. Se la profondità del giunto supera i 12 mm, si consiglia l'utilizzo di materiale di supporto. Tagliare il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere. Estrudere con apposita pistola. Lasciare il sigillante con una spatola prima della formazione della pellicola superficiale. Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura non inferiore ai +5°C. Teme il gelo.



POLY A-98



SIGILLANTE POLIACRILICO IDEALE PER SIGILLARE PIASTRELLE, PIATTI E BOX DOCCIA, VASCHE DA BAGNO E SVARIATI SUPPORTI. ELASTICO E VERNICIABILE



Sigillante monocomponente, a base poliacrilica in dispersione acquosa, caratterizzato da grande elasticità e resistenza. Le sue caratteristiche tecniche ne consentono un vasto campo di impiego; ha ottime proprietà di adesione che garantiscono sigillature e giunzioni fra molteplici materiali tipo: legno, muratura, calcestruzzo, metallo, ceramica, pietra, marmo e la maggior parte delle materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE) oltre ad una sufficiente adesione sul vetro. È di colore bianco nella fase applicativa e diventa completamente trasparente una volta indurito.

Indicato per il settore igienico-sanitario in sigillature di vasche da bagno, cabine doccia, muri piastrellati, ecc. Idoneo per sigillature di profili metallici, in alluminio e di lamiere preverniciate; può inoltre essere utilizzato come colla di montaggio (effetto ventosa) per montare battiscopa, pannelli in legno, soglie di porte, davanzali in pietra su calcestruzzo o muratura.

Si applica su superfici ben compatte, ben pulite e sgrassate. Va estruso con una buona pistola per sigillanti direttamente dalla cartuccia, tagliando il beccuccio in funzione del diametro del cordolo da eseguire. Lasciare il cordolo con spatola bagnata prima della formazione della pellicola. Se utilizzato come collante si consiglia, per un migliore aggrappo, di distribuire il prodotto in modo di "serpentina" e di premere immediatamente l'oggetto da incollare sul supporto.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120858	Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120870	Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24

NB: Colore trasparente soltanto dopo la completa polimerizzazione

PROFLEX




SIGILLANTE ACRILICO ELASTICO, IDEALE PER SIGILLARE CARTONGESSO, CREPE, FESSURE E GIUNTI SU MURATURA O LEGNO, ADATTO PER SIGILLATURE INTERNE, È VERNICIABILE



Sigillante monocomponente a base di polimeri acrilici di elevata qualità in dispersione acquosa. Aderisce ai più comuni materiali usati nell'edilizia come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno e cartongesso. Il prodotto è pronto all'uso ed è idoneo per applicazioni su giunti interni ed esterni. Una volta indurito è sovraverniciabile.

È indicato per la sigillatura elastica di giunti di raccordo, con dilatazione massima del 15%, tra muratura e telai di porte e finestre, tra cassonetti e pareti, tra le pareti prefabbricate e il soffitto, tra i tubi passanti e l'intonaco. Ideale per sigillare crepe e fessure, per sigillare in maniera elastica pannelli di tamponamento e nella posa e finitura di opere in cartongesso.

Il giunto deve essere correttamente dimensionato e si deve presentare pulito, sgrassato e asciutto. Tagliare il terminale filettato della cartuccia, avvitare il beccuccio e tagliarlo nella misura necessaria. Per giunti porosi e nella stagione calda si consiglia di inumidire le pareti del giunto. Estrudere il sigillante dopodiché lisciarlo con una leggera pressione per eliminare eventuali vuoti e migliorarne l'adesione sui fianchi del giunto. Conservare il prodotto in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore.



EUROACRIL




SIGILLANTE ACRILICO IDEALE PER SIGILLARE CREPE E FESSURE SU MURATURA O LEGNO, ADATTO PER SIGILLATURE INTERNE, È VERNICIABILE



Sigillante acrilico, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Indurisce per evaporazione dell'acqua dando origine ad una massa elasto-plastica con ottima resistenza all'invecchiamento. Il prodotto è pronto all'uso e sigilla giunti interni ed esterni in modo sicuro su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

Viene particolarmente utilizzato nelle sigillature tra infissi e muratura, tra battiscopa e pavimento, tra opere murarie e intelaiature di porte e finestre, tra strutture di sostegno (telai, architravi, montanti divisorii) e per riempimenti di crepe e correzioni nelle pareti interne.

Si applica su giunto pulito, privo di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. I fianchi del giunto devono essere solidi. La profondità del giunto non deve essere più della metà della larghezza dello stesso. Giunti di dilatazione profondi devono essere convenientemente tamponati con idonei preformati (CAMON TONDO RIEMPIATIVO). Si introduce la massa del sigillante nel giunto per estrusione dalla cartuccia tramite pistola meccanica. È consigliabile iniettare nella cavità del giunto una quantità in eccesso di sigillante in modo da poter, durante la lisciatura, eseguire una certa pressione sul materiale ed ottenere così un riempimento senza vuoti. Non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120900	Euroacril Grigio Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24
120950	Euroacril Bianco Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24

CAMOCRIL LEGNO



SIGILLANTE ACRILICO PER LA SIGILLATURA DI PARQUET E SUPERFICI IN LEGNO. PUÒ ESSERE CARTEGGIATO, LEVIGATO E SOVRAVERNICIATO



ROVERE



CILIEGIO



NOCE CHIARO



NOCE SCURO

Sigillante acrilico monocomponente, d'alta qualità, specifico per la sigillatura su legno e parquet e per la stuccatura in generale su parti in legno. Possiede ottima adesione su legno, muratura ed intonaco. È impiegato sia in interni sia in esterni; non indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua e su giunti di movimento. Resiste ottimamente agli agenti atmosferici. È verniciabile con tutte le più comuni vernici.

È indicato per la sigillatura di giunti tra parquet e battiscopa, tra muro e battiscopa, tra parquet e stipiti di porte o finestre, tra cassonetti e muro, ecc. Adatto per sigillare anche crepe o fessure su mobili, parquet e legno in genere. Può essere usato per incollare i battiscopa.

Si applica su superfici compatte, pulite, esenti da polvere e unto. Applicare il nastro mascherina per la corretta profilatura dei bordi. Tagliare il beccuccio del diametro necessario. Estrudere con pistola manuale in maniera uniforme. In esterno non applicare in caso di pioggia o d'imminente pericolo di pioggia; dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 12 ore. È possibile pulire sfondi di prodotto immediatamente dopo l'uso con semplice acqua, quando il sigillante è indurito si toglie solo meccanicamente (es. lametta).



EURUVID



SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO PER SIGILLARE CREPE, FESSURE, GIUNTI DI RACCORDO, TRA MURI, TELAI DI PORTE E FINESTRE E TRAVI IN LEGNO, È VERNICIABILE



Sigillante elastico monocomponente, a base acrilica con dispersione acquosa, con la caratteristica particolare che è adeguato alla struttura della malta fina ruvida (effetto intonaco). È sopra-verniciabile con tutti i colori murali e possiede ottima adesione anche a superfici umide e porose. Ha grande resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.

EURUVID è stato ideato principalmente per il risanamento ottimale di crepe e scrostamenti di intonaci; ideale quindi per sigillare tra infisso e muratura, sigillare giunti tra opere murarie e intelaiature di porte e finestre e sigillare giunzioni tra strutture di sostegno (es. architravi, montanti divisorii).

Per l'applicazione sincerarsi che i supporti siano solidi, eventualmente eliminare parti friabili. Estrudere il materiale senza bolle d'aria nella crepa, se necessario lisciare con acqua.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120960	Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24

PRONTOCEM



**SIGILLANTE E STUCCO A BASE DI POLIMERI E
ADDITIVI SPECIALI, EFFETTO CEMENTO PRONTO
ALL'USO PER RIPARARE CREPE, FESSURE E GIUNTI
SU PARTI CEMENTIZIE DANNEGGIATE**



Acrilico in dispersione acquosa, pronto all'uso, dall'aspetto tipico del cemento, per uso interno ed esterno. Caratterizzato da basso odore e ottima tixotropia. Una volta solidificato è impermeabile e sopra-vernicabile. Ottima resistenza ai raggi UV. Non idoneo per applicazioni in immersione in acqua. Temperatura d'applicazione da +5° a +40° C. Il prodotto resiste già dopo poche ore dall'applicazione. Non ha ritiro. Non contiene siliconi o solventi.

Viene utilizzato per il riempimento e la riparazione di crepe e giunti danneggiati sia su pietra che su muratura. Ideale per la stuccatura di piastrelle, pietre e per la riparazione di bordi scheggiati. Idoneo per riempire e proteggere dall'umidità, fori su muratura.

Si estrude con pistola da silicone. Su materiali da costruzione, come muratura, calcestruzzo, cemento e pietra, non è necessario alcun primer. Applicabile anche su supporti leggermente inumiditi. La superficie d'applicazione deve presentarsi pulita e priva di grasso ed olio. Dopo l'estrusione attendere qualche minuto e premere con forza aiutandosi con idoneo utensile. Prima di asportare il prodotto in eccesso, con spugna umida o spazzola, attendere ancora una decina di minuti.



SIGILLANTI ADESIVI IBRIDI



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ.
120970	Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	12

M&S-B



SIGILLANTE ADESIVO BIANCO A BASE DI MS POLYMER PER INTERNI ED ESTERNI, SOVRAVERNICIABILE



Combinazione di adesivo tenace e sigillante monocomponente, di colore bianco, a base di MS polymer. Garantisce buona adesione sulla maggior parte dei materiali da costruzione; adatto per incollare e sigillare pietra, granito, calcestruzzo, piastrelle (ceramica), vetro, rame, alluminio, policarbonato, metacrilato, PVC, polistirolo, lamiera, acciaio zincato, intonaco, cartongesso, ... Aderisce bene anche su superfici umide, è completamente neutrale, è inodore ed è verniciabile. Possiede veloce polimerizzazione specialmente nelle prime ore dopo l'applicazione e ottima resistenza agli UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Rimpiazza sigillanti siliconici, acrilici e poliuretani sia in applicazioni interne che in esterno ed è una valida alternativa per la sigillatura dei sanitari. Sostituisce collanti per legno e molti altri adesivi, è ideale per l'incollaggio di specchi su diverse superfici ed è idoneo per accoppiare diversi tipi di materiali domestici. Indispensabile per molte applicazioni nel settore edile, nautico, automobilistico, camper e roulotte.

Si applica su superfici pulite ed esenti da polvere. Si dosa mediante pistola. Per incollaggi va distribuito su una delle due parti da unire (che andranno successivamente pressate energicamente). Su piccole superfici è consigliabile applicare "noci" di prodotto mentre per superfici estese è consigliabile applicare cordoli o strisciate.



M&S-T




SIGILLANTE ADESIVO TRASPARENTE A BASE DI MS POLYMER PER INTERNI ED ESTERNI, SOVRAVERNICIABILE



Combinazione di sigillante e adesivo monocomponente, trasparente, inodore a base di MS polymer, caratterizzato da notevole elasticità. Garantisce una buona adesione sulla maggior parte dei materiali da costruzione. Il prodotto aderisce bene anche su superfici umide, è completamente neutrale ed è verniciabile. Possiede ottima resistenza agli UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Sigilla e incolla vari tipi di materiali. Sostituisce collanti per legno e altri collanti. Sostituisce sigillanti siliconici e acrilici. Incolla e sigilla sanitari in luoghi umidi. Per impieghi nei settori: edilizia, marino, automobilistico. Incolla e sigilla pietra, granito, calcestruzzo, piastrelle, ceramica, vetro, rame, alluminio, policarbonato, metacrilato, polistirolo, lamiera, piombo, specchi, intonaco, cartongesso.

Le superfici del giunto da sigillare dovranno essere solide, pulite e senza residui di polveri o grassi. Andranno rimosse eventuali scrostature o parti reticolate male. Tendere quindi un nastro adesivo, tipo "maschera", lungo gli orli del giunto per evitare sbavature e per finiture precise ed estetiche. Per ottenere ottimali proprietà elastiche del sigillante, il rapporto tra profondità e spessore del giunto deve essere 2 : 1.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
120835	Cartuccia in PE + Beccuccio		290 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
120836	Cartuccia in PE + Beccuccio		290 ml	12

METEDIL



SIGILLANTE ADESIVO A BASE DI MS POLYMER PER INTERNI ED ESTERNI, SOVRAVERNICIABILE



Sigillante adesivo monocomponente, elastico, a base di MS polymer (non contiene solvente, isocianato e silicone), che garantisce una buona adesione sulla maggior parte dei materiali da costruzione. Il prodotto aderisce bene anche su superfici umide, è completamente neutrale ed è verniciabile con quasi tutte le vernici (anche all'acqua). Si estrude bene a bassa temperatura, non cola su giunti verticali e resiste ottimamente agli agenti atmosferici ed a molteplici agenti chimici. Con questo unico prodotto sostituiamo in edilizia i sigillanti siliconici, acrilici e poliuretani.

Il prodotto trova particolare applicazione nella sigillatura di giunti di dilatazione con elevata sollecitazione. Adatto anche per incollaggi elastici di pietra, granito, calcestruzzo, piastrelle (ceramica), vetro, rame, alluminio, policarbonato, metacrilato, polistirolo, lamiera, intonaco, cartongesso, ...

Si applica su giunti puliti, privi di polvere, grassi o parti in distacco. Prima di effettuare una qualsiasi sigillatura si deve considerare il rapporto tra larghezza e profondità del giunto. La profondità del giunto non deve essere più della metà della larghezza dello stesso. Se il giunto è profondo, per avere il giusto dimensionamento, bisogna fare ricorso a materiali di riempimento. Una volta che sussistono le giuste condizioni per procedere alla sigillatura, si può estrarre il prodotto dalla cartuccia mediante una pistola per sigillanti. Per finiture precise e prive di sbavature è consigliabile mascherare con nastro idoneo.



SIGILLANTI BITUMINOSI



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
120837	Metedil Grigio Cartuccia in PE + Beccuccio		290 ml	12
120838	Metedil Nero Cartuccia in PE + Beccuccio		290 ml	12

NEWBITUM




ADESIVO SIGILLANTE BITUMINOSO AL SOLVENTE. IDEALE PER L'INCOLLAGGIO DELLA GUAINA BITUMINOSA, TEGOLA CANADESE E LA MAGGIOR PARTE DEI SUPPORTI POROSI E NON



Collante e sigillante elasto-bituminoso al solvente. Si presenta come un mastice facilmente lavorabile da stendere a freddo in modo uniforme o in cordoli sul piano di posa. Aderisce alla maggior parte dei materiali da costruzione e garantisce legami permanenti.

È studiato per l'incollaggio della guaina su guaina (del tipo tegola canadese), nonché su qualsiasi altro tipo di supporto poroso e non. Sigilla e impermeabilizza grondaie e converse; è utile in tutte le possibili situazioni nelle quali è richiesto incollare, sigillare o riempire le giunture di comune materiale da costruzione. È l'ideale per effettuare sigillature impermeabili di lattonerie e riparazioni di vecchie superfici bituminose. Non è idoneo all'incollaggio di pacchetti isolanti a base poliuretano o di polistirolo.

Si applica su superfici asciutte, pulite e prive di olii e polveri sfarinanti. Il prodotto è pronto all'uso e può essere steso sul supporto con una spatola apposita. I tempi di essiccazione, dopo la posa della guaina, variano in funzione del tipo di supporto, dello spessore realizzato e dalla temperatura ambiente.

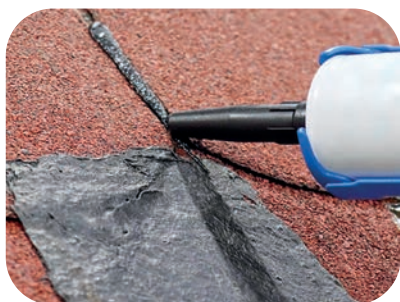

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
121030	Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	25

FIBRATUM



MASTICE BITUMINOSO FIBRORINFORZATO, MOLTO ELASTICO E RESISTENTE, IDEALE PER IL RIEMPIMENTO DI CREPE E FORI E PER LA SIGILLATURA DI MANUFATTI METALLICI E CEMENTIZI



Mastice bituminoso rinforzato con fibra ad elevata elasticità e resistenza. Pronto all'uso, dilatabile ed a elasticità permanente, impermeabilizzante istantaneo, resistente agli agenti atmosferici, possiede adesione rapida e sicura, resiste al gelo, è spatolabile o spalmabile. Viene utilizzato per il riempimento di crepe e pori, nell'impermeabilizzazione di tetti a terrazza o inclinati, per la sigillatura di tubature, condotti di areazione, tubi di scarico, lucernai a cupola, rivestimenti in lamiera anche ondulata, grondaie e camini, per il fissaggio di scossaline e come adesivo a freddo per legare materiali bituminosi. Aderisce su pietra, muratura, calcestruzzo, marmo, laterizio, vetro, amianto ondulato, membrane bituminose e cartone catramato, catrame, metallo, lamiera quale rame, zinco, piombo, alluminio oltre a legno e PVC rigido.

È importante che le superfici da trattare siano pulite e prive di olii e polveri sfarinanti o altro. Il prodotto è pronto all'uso e viene applicato utilizzando le apposite pistole meccaniche. Può essere spatolato o anche utilizzato su superfici umide. Il prodotto può essere armato tra una mano e l'altra con fibre di vetro o tessuto non tessuto di poliestere, elevandone così le caratteristiche meccaniche. Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici o nitro.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
121033	Cartuccia in PE + Beccuccio		280 ml	25

BITUSUB



ADESIVO E SIGILLANTE BITUMINOSO, INCOLLA E SIGILLA ANCHE SOTT'ACQUA, SIGILLA FESSURE E QUASI OGNI TIPO DI MATERIALE EDILE CEMENTIZIO E METALLICO



Adesivo e sigillante bituminoso professionale, tixotropico, con una flessibilità permanente. È indurente naturale basato su una composizione di alta qualità contenente bitume. Applicabile a freddo, è pronto per l'uso. Incolla e sigilla in diverse condizioni. Aderisce a superfici umide (anche sott'acqua). Protegge da ruggine e umidità. È un adesivo per l'industria costruttiva. È capace di aderire a quasi tutti i tipi di superficie anche in condizione di freddo o umido. Di conseguenza questo versatile prodotto è diventato un articolo molto richiesto soprattutto dai costruttori di tetti, come un adesivo e riempitore universale. Applicazioni a contatto con materiali oleosi minerali non sono consigliate. Sigilla fessure e fa (temporanee) riparazioni, anche su superfici bagnate. Incolla ogni tipo di materiale antiscivolo per il tetto. Rende impermeabili le connessioni e le giunture delle punte dei tetti e dei camini. È utile in tutte le possibili situazioni nelle quali è richiesto incollare, sigillare o riempire le giunture di comune materiale da costruzione. Come adesivo il prodotto si applica generalmente al supporto in strisce di circa 8 cm alla distanza di circa 10 cm l'una dall'altra, oppure distribuito a punti. Come sigillante deve essere utilizzato in quantità sufficiente da saturare il vuoto formando un leggero rigonfiamento. La superficie deve essere preventivamente pulita da polvere e olio e le zone ammalorate vanno risanate.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
121021	Cartuccia		310 ml	12

MR ASFALTO



SIGILLANTE BITUMINOSO ANTIFILTRANTE PER RIPARARE PICCOLE LESIONI SU MANTI ASFALTATI



Sigillante riempitivo bituminoso monocomponente al solvente con caratteristiche elastoplastiche. Completamente impermeabile all'acqua, ha un'ottima adesione ai materiali bituminosi, al calcestruzzo, fibrocemento, lamiere zincate e metalli in genere. Di facile applicazione, resiste alle soluzioni acide e alcaline.

Consigliato per manutenzione preventiva, per sigillare fessure, lesioni e giunti delle pavimentazioni stradali e aeroportuali. Consente di bloccare l'infiltrazione dell'acqua negli strati non legati della struttura ed evita o riduce efficacemente fenomeni di cedimenti localizzati, sollevamenti, deformazioni dovute a gelo e disgelo e all'effetto pumping dovuto al traffico veicolare. Rappresenta la soluzione ideale per i piccoli interventi e per la sigillatura dei masselli di porfido che, per loro natura, richiedono una sigillatura impermeabile elastica (non rigida) che consenta piccoli scorrimenti relativi. Ottimo anche per sigillare crepe nelle impermeabilizzazioni dei tetti.

Le superfici da trattare si devono presentare asciutte, pulite e prive di oli e polveri sfarinanti o altro. Il prodotto è pronto all'uso, si applica a freddo e va steso sui giunti o canaline con una spatola. I tempi di essiccazione variano in funzione del tipo di supporto, lo spessore dello strato realizzato e la temperatura ambiente. Considerata l'elevata tixotropia, il prodotto risulta di facile applicazione sia in orizzontale sia in verticale.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180935	Secchio con chiusura a cravatta	5 kg	1

BITROAD




ADESIVO BITUMINOSO PER INCOLLARE DE.FLE.CO, MARKER STRADALI, CONI SPARTITRAFFICO, CARTARINFRANGENTI SU MANTI ASFALTATI



Collante bituminoso a base solvente di consistenza pastosa. Aderisce a pavimenti stradali, asfalto, conglomerati bituminosi, cemento e metalli. Possiede eccellente adesione, si applica a freddo, è pronto all'uso, non cola ed è impermeabilizzante.

Si utilizza per l'incollaggio di Gomma, PVC semirigido, De.Fle.Co., Marker stradali e "Occhi di gatto", divisori di corsia, coni spartitraffico su pavimenti stradali, cemento e fibrocemento, legno, conglomerati bituminosi, metalli e zinco.

Il prodotto è pronto all'uso e va steso con una spatola. I tempi di essiccazione variano in funzione del tipo di supporto, lo spessore dello strato realizzato e la temperatura ambiente. Bit Road non può essere applicato su superfici umide.



ELASTUMER "C"



ADESIVO SIGILLANTE BITUMINOSO ELASTOMERICO, MOLTO ELASTICO, IDEALE PER SIGILLARE ELEMENTI IMPERMEABILIZZANTI, OTTIMO PER INCOLLARE PANNELLI ISOLANTI SU CALCESTRUZZO O LEGNO



Collante-sigillante elastomerico bituminoso all'acqua. Si presenta come una pasta tixotropica inodore che una volta essiccata possiede elevate caratteristiche d'elasticità, impermeabilità all'acqua, adesione su diversi materiali e buona resistenza ai raggi U.V. Mostra una buona capacità d'allungamento. È resistente all'azione corrosiva di molti acidi e all'azione degli agenti atmosferici.

È un collante bituminoso studiato per sigillare rifiniture nell'impermeabilizzazione di coperture. Trova impiego per l'incollaggio di pannelli isolanti su superfici di calcestruzzo e legno (applicato a punti il consumo è di circa 200/300 gr/mq). Aderisce perfettamente su vetro, lattoneria e superfici metalliche. È utilizzato negli interventi rapidi di riparazioni localizzate di vecchie membrane bitume polimero, nella sigillatura fra membrane e calcestruzzo in verticale e nella sigillatura/impermeabilizzazione di tubazioni, grondaie e lucernari. Può essere applicato anche su superfici leggermente umide.

È importante che le superfici da trattare siano pulite, prive di olii, polveri sfarinanti o altro. Il prodotto è pronto all'uso e va steso sul supporto usando una pistola appropriata, lasciando poi con una spatola umida ed esercitando con la stessa una certa pressione per eliminare i vuoti d'aria. Il prodotto può essere verniciato con la ns. Alumabit o, se si preferisce un prodotto all'acqua, con le ns. pitture colorate Decorgummi. Il prodotto teme il gelo e va utilizzato con temperatura minima di + 5 °C. Non utilizzare in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato non ancora indurito può essere dilavato dall'acqua piovana o rovinato dal gelo. Il lavaggio degli attrezzi va fatto con acqua, quando il prodotto non è ancora essiccato, altrimenti va utilizzata acqua minerale.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
180954	Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24
NB: Colore marrone Scuro (Nero una volta asciutto)				

SIGILLANTI BUTILICI



BUTIL STRIP 0




SIGILLANTE A BASE DI GOMMA BUTILICA, TRAFILATO IN SEZIONE PIATTA, DOTATO DI UNA ALTISSIMA ELASTICITÀ E DI UNA ELEVATA RESISTENZA ALL'ACQUA



Sigillante butilico monostriscia a sezione piatta, elastoplastico, comprimibile e permanentemente appiccicoso. Pronto per l'uso, resiste alla luce e rimane sempre plastico ed inalterabile nel tempo. Trattasi di una monostriscia di sigillante, di larghezza 10 mm, spessa 3 mm, in bobina contenente 14 mt totali di striscia. La colorazione disponibile è solamente grigio.

Assicura perfetta tenuta ad acqua ed aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno ed ha un'eccellente resistenza all'invecchiamento.

Si applica su supporti puliti, asciutti, privi di grassi e polveri. Il preformato si adagia sul supporto esercitando una leggera pressione. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	PZ
120989	10 mm x 3 mm x 15 mt	Grigio	30

BUTIL STRIP Z




SIGILLANTE A BASE DI GOMMA BUTILICA, TRAFILATO IN SEZIONE PIATTA, DOTATO DI UNA ALTISSIMA ELASTICITÀ E DI UNA ELEVATA RESISTENZA ALL'ACQUA



Sigillante butilico in strisce preformate in sezione piatta, elastoplastico, comprimibile e permanentemente appiccicoso. Pronto per l'uso, resiste alla luce e rimane sempre plastico ed inalterabile nel tempo. Assicura perfetta tenuta ad acqua ed aria in giunzioni tra vetro, metallo, legno ed ha un'eccellente resistenza all'invecchiamento.

Trova particolare applicazione nelle seguenti lavorazioni: sigillatura tra vetri e serramenti in legno o metallo - sigillatura tra canali di condizionamento aria - sigillatura tra flange di condotti a bassa pressione - sigillatura tra pannelli prefabbricati - sigillatura di lamiere ondulate - sigillatura di lastre in poliestere - sigillatura di chiusini ispezioni fognatura - montaggio di elettrodomestici da incasso.

Si applica su supporti puliti, asciutti, privi di grassi e polveri. Il preformato si adagia sul supporto esercitando una leggera pressione. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	PZ
120990	10 mm x 2 mm x 180 mt*	Grigio	2
120992	10 mm x 3 mm x 150 mt*	Grigio	2

*la metratura espressa è la somma di tutte le strisce

BUTIL



SIGILLANTE BUTILICO ELASTOPLASTICO, RESISTENTE ALL'ACQUA E AI RAGGI UV, PER GIUNTI SOTTOPOSTI A MOVIMENTI IRREGOLARI E A VIBRAZIONI



Sigillante butilico elastoplastico, monocomponente. Indurisce per evaporazione del solvente trasformandosi in una massa a carattere prevalentemente plastico dotata di eccellente resistenza all'acqua. Ha una perfetta adesione a superfici di diversa natura e ai materiali comunemente usati in edilizia (metalli - cemento - gomma - molti materiali plastici - legno).

Ideale per la sigillatura di giunti sottoposti a piccoli movimenti e vibrazioni. Viene particolarmente indicato per sigillature di giunti flangiati in convogliatori d'aria, containers e silos, in sigillature perimetrale di telai di finestre, per sormonti, connessioni di lamiere e anche nei montaggi su telaio di pannelli sandwich.

Si applica su superfici asciutte e pulite. Per giunti profondi, inserire un materiale di riempimento antiadesivo e comprimibile. Estrudere con una normale pistola per silicone, assicurandosi che il prodotto sia a contatto con le pareti del giunto. Lo spessore minimo del sigillante non deve essere inferiore a mm 6.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
120994	Cartuccia in PE + Beccuccio		310 ml	24

TONDO RIEMPITIVO



TONDO RIEMPITIVO




**CORDONE COMPRIMIBILE IN POLIETILENE
ESPANSO A CELLULE CHIUSE DA INSERIRE
NELLA SEDE DEL GIUNTO, QUALE SUPPORTO AL
SIGILLANTE**



Materiale di riempimento per giunti, in polietilene espanso a celle chiuse, comprimibile, chimicamente inerte e antiaderente nei confronti dei sigillanti.

Il prodotto è idoneo per qualsiasi tipo di giunto tra elementi prefabbricati, tamponamenti, pareti divisorie, serramenti e pavimentazioni.

Per il corretto utilizzo bisogna individuare il diametro giusto del cordone di riempitivo da utilizzare nel giunto. Il diametro del fondo-giunto dovrebbe essere ca. il 25% superiore alla larghezza del giunto per consentire un posizionamento stabile del profilo e creare una sufficiente resistenza alla pressione del sigillante durante la fase di estrusione. Una volta individuato il riempitivo da inserire, si può procedere alla messa in opera con un utensile purché non ne scalfisca la superficie.



CODICE	MISURE	LUNGHEZZA	PZ
162080	Diametro 10 mm	100 mt	1
162085	Diametro 15 mm	100 mt	1
162091	Diametro 20 mm	350 mt	1
162095	Diametro 25 mm	200 mt	1
162100	Diametro 30 mm	160 mt	1
CONFEZIONE: Bobine			

COMPLEMENTARI SIGILLATURA



SPATOLA LISCIA SILICONE



UTENSILE PER LA LISCIATURA DEL SILICONE
NELLA FASE DI APPLICAZIONE



Utensile professionale, in materiale plastico, specifico per lisciare sigillature a vista o estetiche effettuate con qualsivoglia genere di sigillante. Grazie alla sua particolare forma, permette di effettuare lisciature con diverse angolazioni.



CODICE
120000

PZ
20

TOGLISIL-88



LIQUIDO SPRAY PER SCIOGLIERE IL SILICONE FRESCO APPENA APPLICATO



È un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato utilizzato per dissolvere rapidamente qualsiasi tipo di silicone non polimerizzato (non ancora indurito).

È un prodotto idoneo nelle situazioni di sigillatura con sigillante siliconico.

Si spruzza, da una distanza di circa 15 - 20 cm, direttamente sulla porzione da trattare; va lasciato agire per pochi secondi e quindi, con una carta assorbente o panno, si può procedere all'asportazione del prodotto in esubero.



LISCIASIL-99




LIQUIDO SPRAY PER LISCIARE IL SILICONE FRESCO, APPENA APPLICATO



È uno spray complementare alla fase di sigillatura. Si presenta sotto forma di un liquido schiumoso di colore biancastro. Permette di effettuare la lisciatura del silicone evitando che lo stesso si appiccichi alle dita e/o agli utensili.

Trova particolare utilizzo nelle sigillature a vista, quando al termine della siliconatura si ha la necessità di dare alla stessa un buon livello estetico.

Si applica direttamente sul dito e/o sull'utensile (meglio se in materiale plastico); per lisciature su tratti lunghi procedere con diverse applicazioni del prodotto sull'utensile (o sul dito) ricordandosi sempre di pulirlo prima della nuova applicazione.

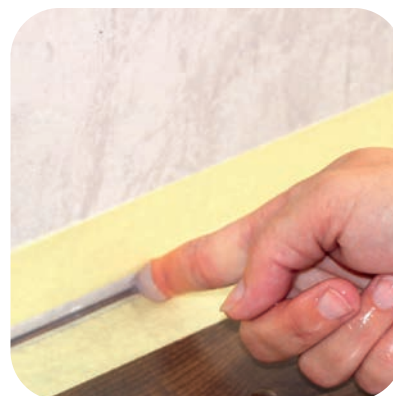

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
121460	Bombola	400 ml	6

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
121465	Bombola	400 ml	6

PISTOLE PER SIGILLANTI



PISTOLA PROFESSIONAL



PISTOLA PER SIGILLANTI



Pistola per silicone, a stelo, semiprofessionale, in alluminio e con ossatura ripiegata e saldata nella parte terminale. Spillo stura cartuccia di serie.

CODICE

180110

PZ

12



PISTOLA ABS



PISTOLA PROFESSIONALE PER SIGILLANTI, NON ADATTA PER TASSELLO CHIMICO



Pistola professionale per silicone, in ABS e con Autoblock. Leggera e versatile, non adatta per l'uso con ancorante chimico.

CODICE

180115

PZ

2

PISTOLA A CREMAGLIERA



PISTOLA PER SIGILLANTI CON ASTA A CREMAGLIERA



Pistola per silicone costruita in acciaio cromato, decisamente resistente e senza saldature, con asta a cremagliera (sistema autobloccante) con spillo stura cartuccia di serie.

CODICE

180121

PZ

12



PISTOLA SKELETOM



PISTOLA PROFESSIONALE PER SIGILLANTI



Pistola per silicone, modello professionale, pratica e leggera con ottimo sistema di spinta. Ideale per l'estrusione di sigillanti siliconici, acrilici e poliuretanici.

CODICE

180122

PZ

2

PISTOLA SKELETOM PLUS



PISTOLA PROFESSIONALE PER SIGILLANTI E TASSELLO CHIMICO



Pistola per silicone, modello professionale, pratica e leggera con ottimo sistema di spinta. Ideale per l'estrusione di sigillanti siliconici, acrilici, poliuretanici e di resine chimiche in cartucce da 300 ml (che possiedono il diametro delle cartucce da silicone).

CODICE

180123

PZ

2



PISTOLA A TUBO



PISTOLA PER ESTRUSIONE SIGILLANTI IN SACCHETTO



Pistola manuale a tubo in alluminio, per sigillanti in sacchetti fino a 600 ml. Tipo professionale per applicatori. Comprende di serie numero 5 ugelli per l'estrusione.

CODICE	CONFEZIONE	PZ
180125	Pistola a Tubo + Kit Beccucci	1
180180	Kit 5 Beccucci per Pistola a Tubo	1



PISTOLA MAXITUBO



PISTOLA PER L'ESTRUSIONE DI MATERIALI SCIOLTI, CONSIGLIATA PER LA SIGILLATURA DI FUGHE DI PIASTRELLE O PIETRE FACCIA VISTA



Maxi Pistola manuale a tubo in nylon, per materiali sciolti. Pratica e leggera. Tipo professionale per la sigillatura di fughe. Completa di ugello alternativo e frusta per trapano.

CODICE	PRODOTTO	PZ
180135	Pistola Maxitubo	1
180137	Ricambio Beccuccio Grigio	2
180138	Ricambio Beccuccio Nero	2



SCHIUME POLIURETANICHE



TOTAL



**SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE
UNIVERSALE A DOPPIO USO: MANUALE O PISTOLA**



Schiuma poliuretanica monocomponente, di colorazione gialla, con polimerizzazione mediante l'umidità dell'aria, ideata con doppia possibilità d'utilizzo. È caratterizzata infatti da una speciale valvola che ne permette l'uso sia in maniera manuale che con l'ausilio di una pistola professionale per schiuma. Aderisce bene su tutti i tipi di materiali edili come legno, cemento, mattoni, metallo e alluminio. Non aderisce sul polietilene, sul silicone e sul PTFE. Una volta solidificata resiste ottimamente all'invecchiamento, può essere tagliata, forata, stuccata, carteggiata, intonacata ed è verniciabile. Garantisce un buon isolamento termico e acustico.

Prodotto di collocazione generale per incollare, fissare, sigillare, insonorizzare e tamponare. Permette di ridurre sensibilmente i tempi di montaggio e fissaggio dei telai di porte / finestre e dei cassonetti degli avvolgibili. Consente di tamponare, in maniera veloce, interstizi tra tubi passanti e pareti. Ideale nella sigillature e riempimento di fori, crepe e cavità in genere. Idonea per sigillature di controsoffitti e lucernai. Impiegata per fissare scatole elettriche ed installazioni idrauliche. Utilizzata per isolare tubazioni e per eseguire o completare rivestimenti termo-acustici.

Le superfici devono presentarsi pulite, senza residui di polvere, grassi e simili. Inumidire le superfici assorbenti e secche (es. muratura e pietra) con acqua prima di applicare la schiuma in quanto l'umidità atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa e un rapido indurimento. La temperatura d'applicazione migliore è compresa tra +20 e +25°C; se necessario portare il recipiente alla temperatura prescritta immergendolo in acqua calda (max. 40°C) per +/- 20 minuti. Agitare energicamente la bombola prima dell'utilizzo con la valvola rivolta verso il basso. Per l'uso come bombola MANUALE: avvitare l'adattatore direttamente all'ugello della valvola e cominciare l'estrusione, tenendo la bombola capovolta, dal punto più lontano e dal basso verso l'alto. Per l'utilizzo con la PISTOLA per schiuma: avvitare la bombola alla ghiera della pistola, aprire la valvola di erogazione della pistola ed estrarre subito la schiuma per eliminare eventuale aria presente nel corpo pistola. Controllare il flusso e regolare la valvola; durante la schiumata mantenere la bombola capovolta e cominciare dal punto più lontano e dal basso verso l'alto.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139157	Bombola + Guanti		750 ml	12

PUR



SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE UNIVERSALE



Schiuma poliuretantica monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, di classe B3, che indurisce per reazione con l'umidità atmosferica. La schiuma indurita è inattaccabile da muffe, microrganismi, possiede un'eccellente resistenza agli agenti chimici e può essere tagliata, forata, stuccata, carteggiata, verniciata ed intonacata.

CAMON PUR è un prodotto ideale per incollare, fissare, sigillare, isolare, insonorizzare e tamponare; ha ottima adesione ai più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, pietra, cemento, intonaco, laterizio, metalli, vetro e materie plastiche (eccetto PTFE, polietilene, silicone e superfici trattate con agenti distaccanti).

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. La temperatura d'applicazione migliore è compresa tra 10 e 25 °C. Se necessario, portare il recipiente alla temperatura prescritta immergendolo in acqua calda (max. 40 °C) per +/- 20 minuti. Inumidire le superfici assorbenti e secche (es. muratura e pietra) con acqua prima di applicare la schiuma in quanto l'umidità atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa e un rapido indurimento. Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo con la valvola rivolta verso il basso. Cominciare l'estrusione, tenendo la bombola capovolta (sia per la versione manuale che per quella per pistola), dal punto più lontano e dal basso verso l'alto. Inumidire anche durante lo schiumaggio e al termine dell'applicazione per ottenere una resa perfetta e accelerare l'asciugamento.



TEKO




SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE PER IL MONTAGGIO DI TEGOLE E COPPI



TEKO è una schiuma poliuretantica grigia, monocomponente, utilizzata come adesivo per il montaggio e il fissaggio di tegole e coppi al sottofondo del tetto. È usata in sostituzione delle malte a base cementizia. Rispetto agli incollaggi effettuati con la malta, la schiuma per tegole e coppi fornisce più qualità di adesione ed è anche più veloce ed economica. L'indurimento della schiuma avviene tramite l'umidità dell'aria. TEK0 ha una post espansione molto bassa e una buona adesione su qualsiasi materiale utilizzato nelle coperture. Non aderisce su polietilene, silicone e PTFE.

Assicura la perfetta stabilità sul tetto dei coppi e delle tegole in modo da evitarne la caduta o gli spostamenti dovuti alle forti sollecitazioni meteorologiche (es. forte vento e violenti acquazzoni).

Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grasso e altre impurità. Le superfici asciutte e porose devono essere inumidite con acqua. La temperatura ottimale della bombola durante il lavoro è la temperatura ambiente. A temperatura più bassa mettere il contenitore in acqua calda, con max. temperatura di 40 °C, per circa 20 minuti. Prima dell'uso agitare bene la bombola con la valvola capovolta. Usare guanti, indumenti a protezione e occhiali di sicurezza. Avvitare successivamente la bomboletta alla pistola (per la versione uso con pistola), premere il grilletto per qualche secondo, in modo che la stessa si riempia di schiuma; per la versione manuale rimuovere il cappuccio di protezione e avvitare l'ugello con la cannuccia. La bombola durante l'utilizzo dovrà trovarsi in posizione capovolta, sia per la versione manuale che per quella per pistola. La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139160	Pur Pistola Bombola + Guanti		750 ml	12
139170	Pur Manuale Bombola + Guanti		750 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139176	Teko Manuale Bombola + Guanti		750 ml	12
139177	Teko Pistola Bombola + Guanti		750 ml	12

FOAM MANUALE




**SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE
UNIVERSALE AD ALTO VOLUME DI RESA 55 LT**



Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, con alta resa (ca. 30% in più delle schiume tradizionali), di colorazione VERDE, che indurisce per reazione con l'umidità atmosferica. Ha ottima adesione ai più comuni materiali usati in edilizia (eccetto PTFE, polietilene, silicone e superfici trattate con agenti distaccanti). La schiuma indurita è inattaccabile da muffe, microrganismi, possiede un'eccellente resistenza agli agenti chimici e può essere tagliata, forata, stuccata, carteggiata, verniciata ed intonacata. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche sono tali per cui FOAM MANUALE ALTA RESA è il prodotto ideale per incollare, fissare, sigillare, tamponare, isolare e insonorizzare.

Consente di tamponare in maniera veloce interstizi tra tubi passanti e pareti, permette di ridurre i tempi di montaggio e fissaggio dei telai di porte / finestre e dei cassonetti, è l'ideale per la sigillatura e il riempimento di cavità, viene inoltre utilizzata per isolare tubazioni e per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici.

Per l'applicazione verificare che le superfici siano pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. Proteggere le superfici adiacenti a dove viene applicata la schiuma con protezioni in carta o plastica. La temperatura d'applicazione migliore è compresa tra 20 e 25°C. Se necessario, portare il recipiente alla temperatura prescritta immergendolo in acqua calda. Inumidire le superfici con acqua prima di applicare la schiuma in quanto l'umidità atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa. Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo. Avvitare l'adattatore direttamente all'ugello della valvola, facendo molta attenzione a non premere per evitare di mettere in funzione la valvola. Cominciare l'estrusione, tenendo la bombola capovolta, dal punto più lontano e dal basso verso l'alto. Prima di stendere il secondo strato, assicurarsi che il primo sia indurito. La schiuma applicata subisce l'azione, con conseguente degradazione, dei raggi U.V. perciò è opportuno proteggerla o verniciarla in caso di esposizione diretta al sole.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139180	Bombola + Guanti		750 ml	12

FOAM PISTOLA





**SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE
UNIVERSALE AD ALTO VOLUME DI RESA 65 LT**



Schiuma poliuretana monocomponente, con resistenza al fuoco classe B2 Autoestinguente (non propaga la fiamma), con volume schiumato elevatissimo fino a 65 litri, che indurisce per reazione con l'umidità atmosferica. Aderisce alla maggior parte dei materiali da costruzione: cemento, muratura, intonaco, vetro, legno, metallo, alluminio, acciaio e plastica (eccetto silicone, PTFE, polietilene e superfici trattate con agenti distaccanti). Può essere utilizzata con temperatura ambiente fino a -5°C. Una volta indurita la schiuma è impermeabile, inattaccabile da muffe, microrganismi, con eccellente capacità isolante nei confronti del calore, del freddo e del rumore; resiste all'invecchiamento e al deterioramento con conseguente mantenimento della consistenza iniziale. Rimane stabile contro gli agenti chimici ad eccezione dei raggi UV (bisogna sovraverniciarla). Può essere inoltre tagliata, forata, stuccata, carteggiata, verniciata ed intonacata.

Indicata per fissare telai di porte, installazioni elettriche ed idraulico-sanitarie, pannelli isolanti (quali polistirolo, polistirene estruso, sughero, ecc.), pannelli in cartongesso, pareti divisorie, controsoffitti, ecc. Ideale inoltre per riempire e tamponare cavità intorno a cassonetti, fessure presenti nella muratura, interstizi tra tubi passanti e/o pareti e pavimenti.

Per l'applicazione verificare che le superfici siano pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. Proteggere le superfici adiacenti a dove viene applicata la schiuma con protezioni in carta o plastica per prevenire contaminazioni accidentali. Per un'ottima resa della schiuma sarebbe necessario che la temperatura della bombola fosse attorno ai +20° / +25°C. Avvitare a fondo l'adattatore della bombola direttamente al collare della pistola. Durante l'erogazione tenere la pistola con il recipiente più o meno verticale. Inumidire anche durante lo schiumaggio e al termine dell'applicazione per ottenere una resa assoluta.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139184	Bombola + Guanti		840 ml	12

WIND



SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE PER IL MONTAGGIO DI TEGOLE E COPPI



Schiuma poliuretanica monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, di classe infiammabilità B2 (autoestinguente), di colorazione Grigio cemento, che indurisce per reazione con l'umidità atmosferica. Ha ottima adesione ai più comuni materiali usati per le coperture di tetti e utilizzati nell'edilizia generale (eccetto PTFE, polietilene, silicone e superfici trattate con agenti distaccanti).

Questa schiuma, dopo l'applicazione, espande poco e diviene per questo un prodotto ideale per la posa delle tegole e dei coppi come agente alternativo al metodo classico di posa; infatti dove prima si impiegava la malta, secondo il vecchio metodo di fissaggio, ora si spruzza la schiuma WIND che abbraccia la base alla tegola o al coppo. Una volta indurita assicura la perfetta stabilità sul tetto dei coppi e delle tegole in modo da evitarne la caduta o gli spostamenti dovuti alle forti sollecitazioni meteorologiche (es. forte vento e violenti acquazzoni).

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. La temperatura d'applicazione migliore è compresa tra 20 e 25 °C. Se necessario, portare il recipiente alla temperatura prescritta immergendolo in acqua calda (max. 40 °C) per +/- 20 minuti. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di inumidire le superfici assorbenti e secche con acqua prima, durante e dopo l'applicazione della schiuma in quanto l'umidità atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa e un rapido indurimento. Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo con la valvola rivolta verso il basso. La bombola durante l'utilizzo dovrà trovarsi in posizione capovolta, sia per la versione manuale che per quella per pistola.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139185	Wind Pistola Bombola + Guanti		750 ml	12
139186	Wind Manuale Bombola + Guanti		750 ml	12

FIRE FOAM



SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE CERTIFICATA RESISTENTE AL FUOCO EI180



Schiuma poliuretanica monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, di colore rosa, di classe infiammabilità B1 e con certificazione europea di resistenza al fuoco secondo DIN EN 1366-4: 2010-08 in combinato con DIN EN 1363-1: 2012-10. Possiede fortificazione veloce e garantisce un buon isolamento termico ed acustico. Ha ottima adesione ai più comuni materiali utilizzati nell'edilizia generale come legno, cemento, calcestruzzo, mattone, alluminio e alcune materie plastiche (eccetto PTFE, polietilene, silicone). La schiuma indurita garantisce un forte potere fissante ed è inattaccabile da muffe e microrganismi; può inoltre essere tagliata, forata, stuccata, carteggiata, verniciata ed intonacata.

È un prodotto specificatamente studiato per riempimento, insonorizzazione e sigillatura di porte e finestre tagliafuoco, tetti, crepe murali, tubazioni, cavi e condotti.

Si applica su superfici pulite, libere da polveri e unto. Le superfici asciutte e porose dovranno essere inumidite con acqua. Per un'ottima resa della schiuma la temperatura della bombola dovrà essere attorno ai +20 °C; se necessario, portare il recipiente alla temperatura prescritta immergendolo in acqua calda (max. 40 °C) per +/- 20 minuti. Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo (ca. 20 volte) con la valvola rivolta verso il basso. Avvitare successivamente l'adattatore direttamente all'ugello della valvola e cominciare l'estrusione, tenendo la bombola capovolta, dal punto più lontano e dal basso verso l'alto. Inumidire anche durante lo schiumaggio e al termine dell'applicazione per ottenere una resa perfetta e accelerare l'asciugamento.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139188	Bombola + Guanti		750 ml	12



SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE UNIVERSALE UTILIZZABILE IN TUTTE LE POSIZIONI




Schiuma poliuretanica, multi-posizione, monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, con grado di infiammabilità classe B3 e con colorazione gialla. Indurisce per reazione con l'umidità atmosferica trasformandosi in una massa semirigida, impermeabile ed adesiva. Può essere utilizzata in tutte le posizioni/direzioni (a 360°) e consente di raggiungere le cavità difficilmente accessibili con una tradizionale bombola per uso capovolto.

Possiede ottima adesione e rapida polimerizzazione, buona tenuta su quasi tutti i materiali da costruzione (eccetto PTFE, polietilene, silicone e superfici trattate con agenti distaccanti). Insonorizza e coibenta in una sola operazione, è impermeabile e resiste al calore, al freddo, all'invecchiamento e rimane stabile nel tempo contro gli agenti chimici.

È un prodotto idoneo per eseguire riempimenti di cavità, crepe, giunti, per l'isolamento e l'insonorizzazione di porte e finestre, per installazioni di particolari elettrici, idraulici e sanitari, per sigillature di controsoffitti, camini e lucernai, ecc.

Si applica su superfici pulite, libere da polveri e unto. Le superfici asciutte e porose dovranno essere inumidite con acqua. Per un'ottima resa della schiuma è necessario che la temperatura della bombola sia attorno ai +20°C. Se necessario portare il recipiente alla temperatura prescritta immergendolo in acqua calda (max. 40°C) per +/- 20 minuti. Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo (ca. 20 volte). Avvitare l'adattatore direttamente all'ugello della valvola e cominciare l'estrusione dal punto più lontano e dal basso verso l'alto. Inumidire anche durante lo schiumaggio e al termine dell'applicazione per ottenere una resa perfetta e accelerare l'asciugamento.




SCHIUMA POLIURETANICA RAPIDA BICOMPONENTE



Schiuma poliuretanica bicomponente, pronta all'uso, di colorazione gialla, caratterizzata da fortificazione veloce. Il prodotto in condizioni ottimali fortifica totalmente entro 1 ora contro mediamente le 4/5 ore di una schiuma tradizionale. Aderisce bene su tutti i materiali da costruzione come legno, cemento, mattoni, metallo e alluminio (eccetto silicone, PTFE, polietilene e superfici trattate con agenti distaccanti). La schiuma indurita è inattaccabile da muffe, microrganismi e possiede un'eccellente resistenza agli agenti chimici. È il prodotto ideale per sigillare, montare e fissare telai di porte e finestre e per tutti quei lavori di riempimento, isolamento, insonorizzazione e fissaggio che richiedono una rapidissima reticolazione della schiuma.

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. Per l'estrusione avvitare l'adattatore alla valvola; attivare il sistema bicomponente ruotando il tappo nero in fondo alla bombola in direzione delle frecce impresse. Durante la mescolazione del sistema bicomponente si crea una reazione di calore, perciò la temperatura della bombola durante la lavorazione deve aggirarsi tra i 10 e i 25°C; in caso si superi questa temperatura bisogna raffreddare la bombola immergendola in acqua fredda. La schiuma indurita può essere tagliata o segata e si può quindi procedere alla finitura, per esempio intonacatura, mano di fondo, trapanatura o verniciatura. La schiuma indurita può essere rimossa soltanto meccanicamente.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139190	Bombola + Guanti		750 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139195	Bombola		400 ml	12




SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE UNIVERSALE APPLICABILE ANCHE A BASSE TEMPERATURE



Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, di colore giallo, per applicazioni a bassa temperatura fino -10°C. Il prodotto si differenzia in due versioni disponibili: la tipologia manuale di classe infiammabilità B2 (autoestinguente) e il tipo per uso con pistola di classe B3. La schiuma possiede buona tenuta su quasi tutti i materiali da costruzione (eccetto PTFE, polietilene, silicone e superfici trattate con agenti distaccanti) e buon potere isolante (nei confronti del calore e del freddo) ed acustico.

Ideale per il riempimento di giunti, spaccature e cavità, per l'installazione e l'isolamento termico di infissi, porte e finestre, per il fissaggio di pannelli isolanti, per la sigillatura di cavi e tubi passanti nelle murature, ecc. Questa tipologia di schiuma trova il suo maggiore impiego in applicazioni durante i periodi freddi dell'anno (da +15°C a -10°C).

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di inumidire le superfici assorbenti e secche con acqua prima, durante e dopo l'applicazione in quanto l'umidità atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa e un rapido indurimento. Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo con la valvola rivolta verso il basso. La bombola durante l'utilizzo dovrà trovarsi in posizione capovolta.



SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE PER LA SIGILLATURA IMPERMEABILE DI POZZETTI, TUBI E CANALI SIA DI MATERIALE CEMENTIZIO CHE DI MATERIALE PLASTICO



Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, di colore blu, appartenente alla classe di infiammabilità B3, che reticola per reazione con l'umidità atmosferica. Aderisce perfettamente a tutti i materiali da costruzione comunemente in uso come calcestruzzo, mattoni, pietra, intonaco, metallo, schiuma PU già indurita, PVC rigido e altre materie plastiche (non idonea su polietilene, silicone e PTFE). Una volta indurita rimane stabile nel tempo contro benzine, olii, acqua, sostanze chimiche e acque nere. Non viene intaccata dalla forme batteriologiche normalmente esistenti nel terreno e garantisce impermeabilità fino ad una pressione di 0.5 bar.

Speciale per riempire e sigillare giunture tra gli elementi di congiunzione dei pozzetti da sotterrare. Isola e sigilla collegamenti di pozzi tubolari, scanalature di fognature ed è idonea per installare impianti per il trattamento acqua.

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di inumidire le superfici assorbenti e secche con acqua prima, durante e dopo l'applicazione della schiuma in quanto l'umidità atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa e un rapido indurimento. Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo con la valvola rivolta verso il basso. La bombola durante l'utilizzo dovrà trovarsi in posizione capovolta. Nelle congiunzioni di elementi di pozzetti la schiuma andrà applicata in maniera omogenea sugli anelli di congiunzione; l'assemblaggio dovrà avvenire entro 6 minuti prima che la superficie della schiuma inizi ad indurirsi. La schiuma indurita, che fuoriesce dal giunto sigillato, non andrà recisa per non compromettere la sua qualità impermeabile.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139201	Iglù Pistola Bombola + Guanti		750 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139205	Bombola + Guanti		750 ml	12

SONAR



**SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE
UNIVERSALE AD ALTO POTERE DI ISOLAMENTO
ACUSTICO**



Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, pronta per l'uso con pistola, di colore giallo, appartenente alla classe di infiammabilità B2 (autoestinguente), che reticola per reazione con l'umidità atmosferica. Aderisce perfettamente a tutti i materiali da costruzione comunemente in uso come legno, cemento, mattone, metalli, alluminio, PVC rigido e altre materie plastiche (non idonea su polietilene, silicone e PTFE). È caratterizzata da un potere di isolamento acustico pari a 59 dB (decibel) (a 20 °C e con 32% di umidità relativa). Schiumata liberamente una bombola da 750 ml di prodotto sviluppa un volume di 40-45 litri a seconda del supporto e dell'umidità relativa.

Particolarmente indicata per fissare, sigillare e isolare porte e finestre e in tutte quelle situazioni dove è richiesto un isolamento acustico superiore.

Si applica su superfici pulite, sgrassate ed esenti da olio e polveri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di inumidire le superfici assorbenti e secche con acqua prima, durante e dopo l'applicazione della schiuma in quanto l'umidità atmosferica non è sufficiente per garantire una buona resa e un rapido indurimento. Agitare energicamente la bombola prima di ogni utilizzo con la valvola rivolta verso il basso. La bombola durante l'utilizzo dovrà trovarsi in posizione capovolta.



K8



**SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE PER
L'INCOLLAGGIO E LA POSA DI PANNELLI ISOLANTI
E PER RIVESTIMENTI A CAPPOTTO**



Schiuma poliuretana monocomponente, appartenente alla classe di infiammabilità B2, ideata per l'incollaggio di pannelli isolanti utilizzati nell'isolamento termico esterno ed interno. È caratterizzata da incollaggio con elevata resistenza e da bassa post-espansione. Reticola per reazione con l'umidità atmosferica. Ottima l'adesione su polistirolo, polistirene, legno, mattone, calcestruzzo, materiali bituminosi e lana di roccia; non aderisce invece a polietilene, silicone e PTFE. Una volta solidificata resiste ottimamente all'invecchiamento ed è sovraverniciabile. Facile e di rapido impiego, con conseguente risparmio economico sull'esecuzione dei lavori. Posa fino a 12 mq con una bombola - Ulteriore barriera termica tra pannello isolante e muratura.



Specifica per fissaggio di pannelli isolanti. Ideale anche nel montaggio e l'isolamento di serramenti e cassonetti. Idonea per riempimento e sigillatura di giunti, spaccature e cavità.

Le superfici su cui dovranno essere incollati i pannelli isolanti dovranno presentarsi compatte, regolari, pulite, prive di polveri, olii ed altri elementi simili. Alla base ed ai lati dell'edificio è consigliabile fissare i pannelli isolanti meccanicamente. Prima dell'applicazione è consigliata l'umidificazione delle superfici con acqua, per migliorare la presa e velocizzare l'incollaggio. Agitare bene la bombola prima dell'utilizzo, con la valvola rivolta verso il basso, per garantire la giusta miscelazione tra prodotto e propellente. Applicare la schiuma poliuretana sul perimetro del pannello e al suo interno, formando una W. Incollare quindi il pannello isolante sul muro; è possibile correggere il posizionamento del pannello entro un massimo di 10 minuti (+/-). Dopo il fissaggio, bisogna attendere l'indurimento della schiuma che avviene in circa 2 ore.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139207	Bombola + Guanti		750 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139209	Bombola + Guanti		800 ml	12

ELASTY FOAM



**SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE
UNIVERSALE AD ALTO POTERE ELASTICO E
FLESSIBILE**



Schiuma poliuretana monocomponente, di colorazione bianca, con elevato ritorno elastico e alta flessibilità dopo l'avvenuta polimerizzazione mediante l'umidità dell'aria. Formulazione specifica con struttura a celle chiuse per isolare dal rumore e dal calore. La schiuma indurita resiste a temperature da -40 a +90°C. Aderisce bene su tutti i tipi di materiali edili come legno, cemento, mattoni, metallo e alluminio. Non aderisce sul polietilene, sul silicone e sul PTFE.

Indicata per giunti sottoposti a dilatazioni termiche, come nella posa di serramenti in PVC, alluminio e legno.

Le superfici devono essere pulite senza residui di polvere, grassi e simili. Le superfici porose e secche devono essere inumidite con acqua.

Il contenuto della bombola deve essere a temperatura ambiente. Se è più freddo metterlo in acqua tiepida (max 40°C) per circa 20 minuti. Prima dell'uso agitare bene la bombola con la valvola rivolta verso il basso, avvitare sulla pistola e premere la leva (circa 2 secondi) per riempire la pistola di schiuma. Durante il lavoro la bombola deve essere sempre rivolta verso il basso. Per attivare la schiuma premere la leva. La quantità desiderata di schiuma viene regolata con la vite situata nella parte posteriore della pistola. Per brevi interruzioni del lavoro (meno di 48 ore) lasciare la bombola avvitata sulla pistola, altrimenti svitare la bombola e pulire la pistola con il pulitore. Se la fessura da riempire è più grande di 5 cm, applicare la schiuma in più strati. Applicare il secondo strato solo quando il primo si è consolidato. Spruzzare la schiuma con acqua per accelerare la consolidazione. Quando la schiuma si è consolidata, toglierne i residui con un utensile affilato ed iniziare i lavori finali. Se il contenuto della bombola non viene consumato per intero, pulire la valvola con il pulitore. La schiuma indurita può essere eliminata solo meccanicamente.



SPEEDY PISTOLA



**ADESIVO RAPIDO A SCHIUMA PER PANNELLI IN
CARTONGESSO E OBS**



Collante poliuretano monocomponente, a bassa espansione, con alto potere adesivo. Possiede una polimerizzazione molto rapida che avviene tramite l'umidità dell'aria. Viene utilizzato per incollare vari materiali da costruzione e pannelli per l'isolamento. Si estrude per mezzo di una comune pistola per schiuma poliuretana. Aderisce bene alla maggior parte dei materiali da costruzione come legno, cemento, calcestruzzo poroso, mattoni, metallo, cartongesso e alluminio. Non aderisce a polietilene, silicone e PTFE.



Grazie alla bassa espansione, alla buona adesione, alla rapida polimerizzazione e alla precisione di dosaggio, l'adesivo poliuretano è utilizzato per il fissaggio e l'incollaggio di molteplici elementi in diversi materiali da costruzione e quindi è una soluzione per una vasta gamma di applicazioni. Possiamo citare alcuni esempi come l'utilizzo su scale, davanzali, su materiali isolanti, nel fissaggio di pannellature in OSB, incollaggi di pannelli in Cartongesso, installazioni di elementi decorativi in Legno, XPS oppure gesso, costruzioni di muretti interni (non portanti), fissaggio di scatole elettriche e molto ancora. L'applicazione dell'adesivo e l'indurimento rapido consentono un completamento veloce dei lavori finali e una minor incidenza economica.

Applicare l'adesivo poliuretano su una superficie leggermente bagnata, anche per incollare i materiali isolanti la superficie deve essere sempre pulita e inumidita in anticipo. È importante applicare l'adesivo ad almeno 3 cm dal bordo della piastra e/o materiale da fissare, nonché sotto forma di lettera W al centro di tale elemento. Dopo l'applicazione, attendere 1 minuto, quindi fissare il materiale. Applicare tanto adesivo da coprire almeno il 40% della superficie. In presenza di materiali pesanti, come pannelli di gesso, se sono incollati in posizione verticale l'ancoraggio aggiuntivo è necessario. Il livellamento, su piccola scala del materiale, può essere eseguito fino a 2 minuti dopo il fissaggio sulla superficie. Già dopo 15 minuti l'adesivo poliuretano offrirà fermezza meccanica adeguata e diventa possibile continuare il lavoro.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139280	Bombola + Guanti		750 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
139285	Bombola + Guanti		750 ml	12

JOBBY SCHIUMA



SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE UNIVERSALE



Schiuma poliuretantica monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, di classe B3 e di colorazione gialla. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microrganismi e muffe. Versatile, è verniciabile e si può forare e tagliare (proteggere dai raggi UV). Aderisce a tutti i materiali da costruzione eccetto polietilene, PTFE e silicone.

Ideale nel montaggio, coibentazione ed isolamento di serramenti e cassonetti. Per riempimento e sigillatura di giunti, rotture, cavità e passaggi di tubature. Come completamento di coperture e rivestimenti isolanti termoacustici.

Per l'impiego della schiuma occorre una temperatura compresa tra i +5 e i +25°C (bombola e sottofondi). Le superfici devono essere pulite e prive di polvere o tracce di grasso. Agitare bene la bombola prima dell'uso. Inumidire le superfici con acqua prima di erogare. Si consiglia di inumidire anche durante l'applicazione per ottenere il massimo della resa. Estrudere la schiuma tenendo la bombola capovolta e non riempire le cavità oltre la metà.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
330208	Bombola + Guanti		500 ml	12



ACCESSORI SCHIUMA PU



PUL




PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA E PISTOLA



Miscela di solventi, in bombola aerosol, che grazie alla sua formulazione consente di rimuovere più facilmente la schiuma poliuretanica non ancora indurita. Le bombole sono tutte dotate di ghiera per l'attacco alla pistola d'estrusione e di un erogatore separato per l'utilizzo spray.

Il prodotto risulta indispensabile per la pulizia dell'interno della pistola d'estrusione subito al termine delle operazioni di schiumaggio. È inoltre indispensabile per dissolvere la schiuma fresca da superfici e/o attrezzature che ne sono venute accidentalmente a contatto.

Per la pulizia dell'interno pistola occorre avvitare la bombola del pulitore nel collare circolare della pistola, con poca forza e senza angolare. Azionare il grilletto della pistola per espellere il residuo di schiuma ancora presente nel corpo della stessa; allentare quindi il grilletto, lasciare agire il pulitore per qualche minuto e premere nuovamente il grilletto per scaricare il solvente in un contenitore. Per la pulizia delle superfici, applicare alla valvola l'erogatore in dotazione e vaporizzare direttamente sulla schiuma fresca da asportare; ripetere l'operazione più volte se necessario.

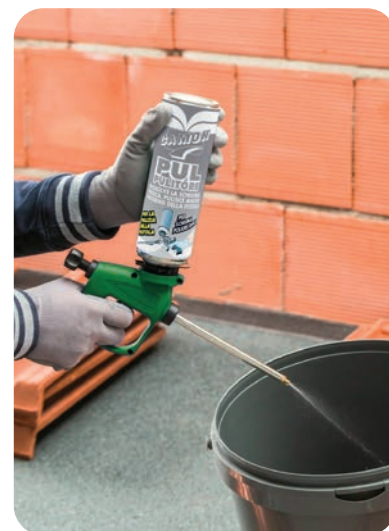

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
139130	Bombola	500 ml	12

PISTOLA KK



PISTOLA IN RESINA PER SCHIUMA POLIURETANICA



Pistola per l'estrusione della schiuma poliuretana con corpo in materiale plastico, ghiera e parti meccaniche in metallo. Proprio grazie alla sua composizione è caratterizzata da notevole leggerezza. È dotata di regolatore per il flusso della schiuma. La ghiera ha un filetto universale.



CODICE

180100

PZ

2

PISTOLA METALGUN



PISTOLA IN METALLO PER SCHIUMA POLIURETANICA



Pistola professionale per l'erogazione del poliuretano in bombole munite di ghiera. L'adattatore ha una filettatura universale. È dotata di un regolatore per l'uscita della schiuma, così da ottenere un ottimo e controllato lavoro, con il conseguente risparmio di prodotto. È stata costruita interamente in metallo con materiale di alta qualità per garantire un elevato standard di rendimento nel campo professionale.



CODICE

180105

PZ

2

CANNUCCE PER SCHIUMA



**CANNUCCE DI RICAMBIO PER SCHIUMA
POLIURETANICA IN BOMBOLE AD USO MANUALE**



Cannucce di ricambio per bombole.



CODICE		PZ
139150	Per bombole ad uso manuale	24
139151	Per bombole bi-uso (Total)	24

ANCORANTI CHIMICI





TASSELLO KIMICO CERTIFICATO A BASE DI RESINE IN POLIESTERE SENZA STIRENE PER CARICHI MEDI




Ancorante Poliesteri Senza Stirene ad alto valore di aderenza per fissaggi medi. Adatto su tutti i materiali di supporto; particolarmente indicato su materiale forato, utilizzando l'apposita gabbietta o su materiali di scarsa consistenza. Idoneo per l'ancoraggio di barre filettate, viti, cardini, ganci e profili tubolari su mattoni forati, pieni e su calcestruzzo. Il prodotto possiede la marcatura CE per calcestruzzo e la marcatura CE per muratura, in modo tale da renderlo il più universale possibile; è stato omologato per fissaggio su muratura, in accordo all'EAD 330076-00-0604, per un'ampia gamma di barre filettate (da M8 a M12) ed omologato per fissaggio su calcestruzzo in accordo all'EAD 330499-00-0601 (opzione 7) diametri delle barre filettate da M8 a M16. Viene proposto in due formati di cartuccia: la 400 ml per il professionista, che consente un numero elevato di applicazioni ed ancoraggi e la 300 ml ideale per essere utilizzata con le più comuni pistole professionali per sigillanti.

Trova destinazione nei seguenti campi: SERRAMENTISTICA (fissaggio di cardini, zancature o ancoraggi di porte blindate), FALEGNAMERIA (fissaggio di pensili e mobili) CARPENTERIA (staffaggio di costruzioni in metallo, parapetti, inferiate e gazebo) e TELECOMUNICAZIONI (staffaggio di antenne, parabole e telecamere).

Per l'utilizzo, eseguire il foro con il corretto diametro e la giusta profondità usando un trapano tassellatore a roto-percussione. Verificare la perpendicolarità del foro durante l'operazione di foratura. Pulire il foro dalla polvere formatasi durante la foratura. Su materiali forati, rimuovere il tappo di centraggio dalla gabbietta e quindi introdurre quest'ultima nel foro. Avvitare il mixer e inserire la cartuccia nell'apposita pistola. Prima di utilizzare il prodotto, estrarre una prima parte dello stesso, assicurandosi che i due componenti si siano completamente miscelati. Solo allora la cartuccia è pronta per l'uso. Estrudere il prodotto in modo uniforme partendo da fondo foro, per evitare che si creino bolle d'aria (sul materiale forato rimettere il tappo di centraggio sulla gabbietta). Inserire subito dopo la barra di ancoraggio, marcata con la corretta profondità di ancoraggio, lentamente e con movimento rotatorio, rimuovere l'eccesso di prodotto formatosi attorno all'estremità della barra. Rispettare i tempi di lavorabilità e messa in carico.

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
135430	Cartucce con 2 Mixer	300 ml	12
135440	Cartucce Coaxiali con 2 Mixer	400 ml	12



ANCORAGGIO CHIMICO VINILESTERE CERTIFICATO PER APPLICAZIONI STRUTTURALI E IN AREA SISMICA C2




Ancorante chimico ad iniezione a base vinilestere senza stirene, indicato principalmente per ancorare barre filettate e ferri di armatura su calcestruzzo. Caratterizzato da alti valori di carico, da una viscosità calibrata che consente una facilità di estrusione ed una riduzione dei tempi di lavoro. Idoneo per applicazioni in ambienti umidi o fuori allagati, tranne per acqua di mare; fissaggi sopraterra consentiti. Approvato per calcestruzzo fessurato M8-M16, calcestruzzo non fessurato M8-M24 e barre ad aderenza migliorata Ø8-Ø25 mm; approvato per applicazioni in zona sismica C1: M8-M16, applicazioni in zona sismica C2: M12-M16 e per barre ad aderenza migliorata post-installate Ø8-Ø25 mm. Idoneo per applicazioni su muratura categoria b,c,d M8-M16. Adatto anche per pietra naturale compatta e su legno.

L'utilizzo trova particolare destinazione:


- ancoraggi di carpenterie metalliche pesanti
- fissaggi su supporti sottili, in prossimità dei bordi e interassi ridotti
- fissaggi di tiranti, boccole filettate, ferri per armatura, profili, barre ad aderenza migliorata
- riprese di getto, carpenterie pesanti, ripristino di solai
- fissaggi a contatto con acqua
- fissaggi di strutture di supporto per linee vita, pannelli fotovoltaici, solari-termici
- impianti elettrici
- impianti idraulici

Per l'uso, forare e pulire accuratamente il foro con idonei scovolini in metallo. Spazzolare e soffiare con pompa manuale fino alla completa rimozione di detriti e polveri di foratura. Svitare il tappo dalla cartuccia, accertarsi che sia aperta e invitare il mixer (becuccio con elicoideale) in dotazione. Estrudere 5 cm circa di prodotto a perdere, per permettere ai due componenti contenuti nella cartuccia di unirsi e miscelarsi contemporaneamente all'interno del mixer. A questo punto la resina chimica è pronta per essere iniettata all'interno del foro, partendo tassativamente dal fondo dello stesso. Una volta riempito nella misura idonea andrà sistemata la barra nel foro con movimento rotatorio. Prima di applicare il carico andranno attese le tempistiche riportate nei documenti tecnici e comunque bisogna sempre verificare che sia avvenuta la reazione e l'indurimento della resina.

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
135544	Cartucce con Mixer	300 ml	12
135546	Cartucce Coaxiali con Mixer	400 ml	12

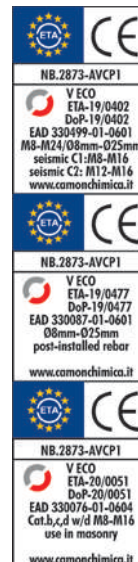

ACCESSORI PER ANCORANTI

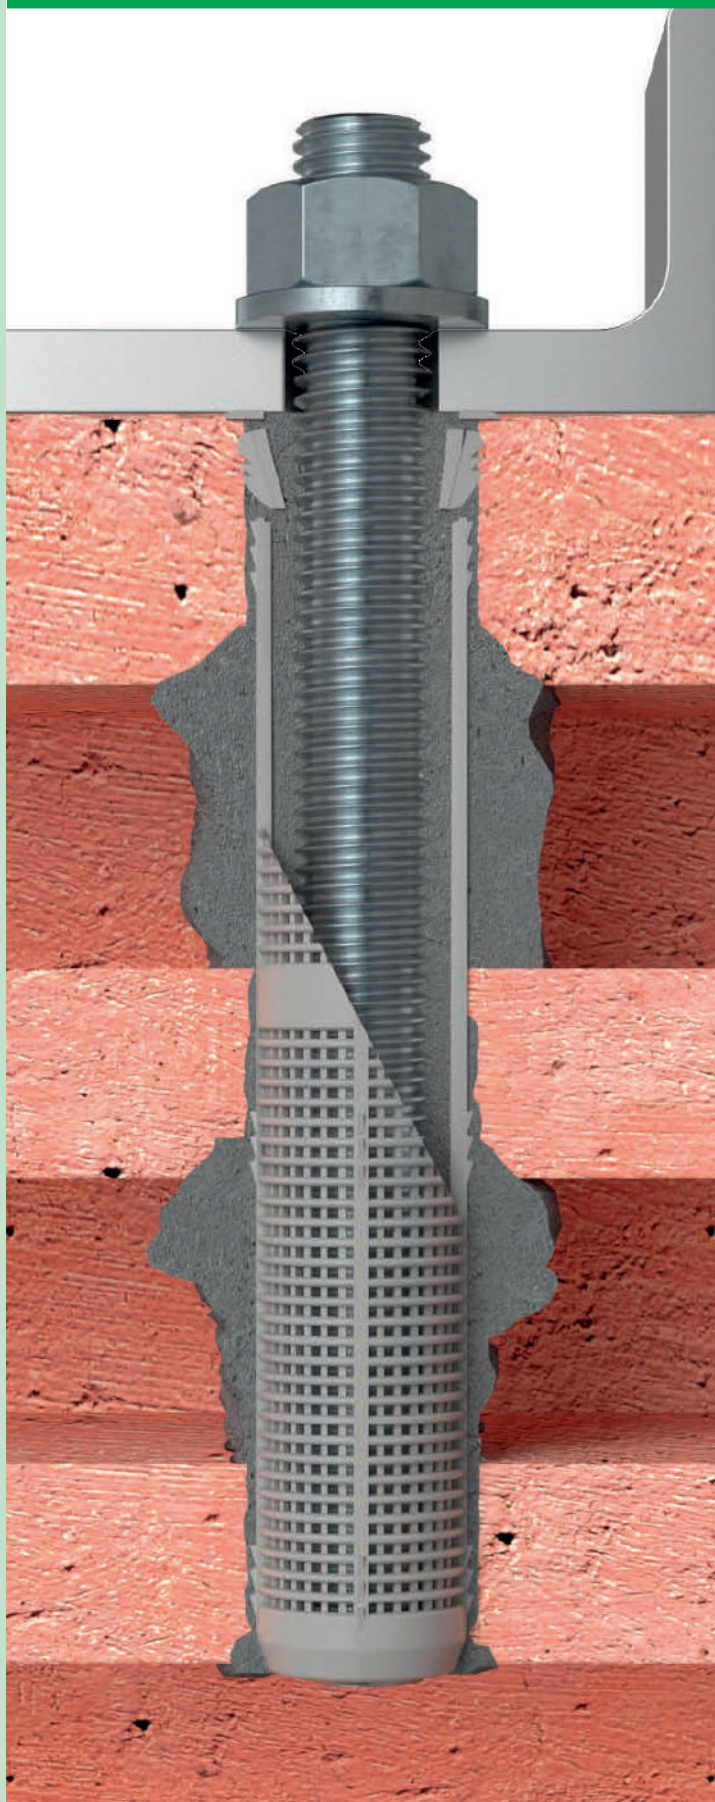


MIXER



MISCELATORE STATICO IN PLASTICA PER TASSELLO CHIMICO



Miscelatore statico in plastica con elicoidale. Per il corretto mescolamento dei 2 componenti, resina e catalizzatore, che costituiscono gli ancoraggi chimici.



CODICE

135550 Tipo lungo

PZ

12


AIR-PUMP



POMPA SOFFIANTE PER LA PULIZIA DEI FORI DOVE VA APPLICATO IL TASSELLO CHIMICO



Pompa per soffiaggio manuale. Elimina polvere e piccoli detriti dal foro dopo la foratura con trapano.



CODICE

135552


PZ

2

BUSSOLE IN PLASTICA



BUSSOLA RETINATA IN PLASTICA PER TASSELLO CHIMICO

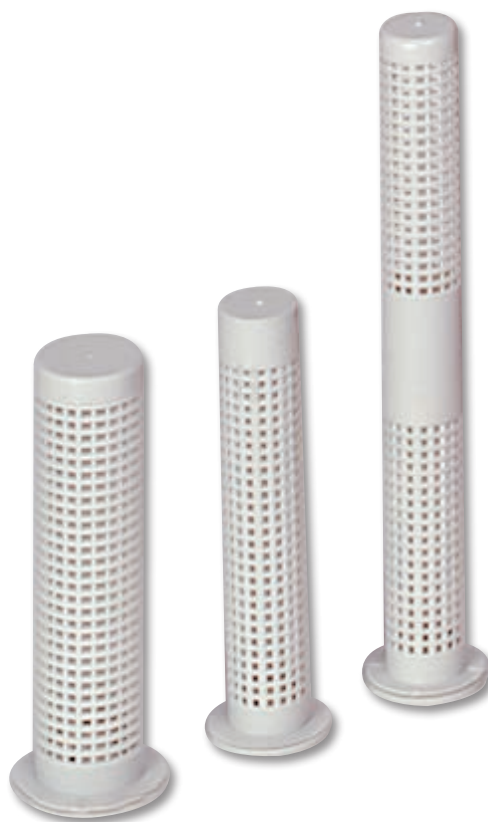

Gabbiette in plastica per utilizzo su materiale forato.



CODICE	MISURE	PZ
135560	15 mm x 85 mm	100
135570	15 mm x 135 mm	100
135580	20 mm x 85 mm	100

BUSSOLE IN METALLO



BUSSOLE IN METALLO PER TASSELLO CHIMICO



Gabbiette in acciaio da 1 metro per materiali forati.



CODICE	MISURE	PZ
135585	1 mt x Ø 12 mm	10
135587	1 mt x Ø 16 mm	10
135589	1 mt x Ø 22 mm	10

PISTOLA SUPERIOR



PISTOLA PROFESSIONALE PER CARTUCCIA TASSELLO CHIMICO DA 400 ML



Pistola metallica, modello professionale, manuale per resina chimica in cartuccia da 400 ml. Capacità di spinta 2,5 kN.

CODICE	PZ
180130	2

PISTOLA SKELETOM PLUS



PISTOLA PROFESSIONALE PER CARTUCCIA TASSELLO CHIMICO DA 300 ML



Pistola per silicone, modello professionale, pratica e leggera con ottimo sistema di spinta. Ideale per l'estrusione di sigillanti siliconici, acrilici, poliuretani e di resine chimiche in cartucce da 300 ml (che possiedono il diametro delle cartucce da silicone).

CODICE	PZ
180123	2

ADDITIVI EDILIZIA



GRAPPLE



LATTICE ADDITIVO AGGRAPPANTE A BASE DI RESINE PER MIGLIORARE L'ADESIONE E L'ELASTICITÀ DI IMPASTI CEMENTIZI



Lattice additivo elasticizzante ed impermeabilizzante a base di resine, per cementi o calci idrauliche, formulato appositamente per modificarne le caratteristiche: migliore aggrappo o aderenza, migliore lavorabilità dell'impasto, più resistenza alla flessione, all'abrasione e maggiore resistenza ai prodotti di natura chimica.

Trova particolare impiego nelle riprese di screpolatura di muratura o calcestruzzo; ideale per boiacche da riprese e per malte di sigillatura. Migliora l'adesione dei cementi osmotici e può essere applicato come additivo a colle per piastrelle al fine di migliorarne il potere adesivo ed impermeabilizzante.

Si applica su sottofondi (senza tracce di olii, grassi e disarmentanti) idonei a ricevere boiacche o malte cementizie. È importante che il sottofondo sia bagnato prima dell'applicazione. A seconda degli impieghi si dovrà procedere a diverse diluizioni del prodotto con acqua pulita. La miscela acqua e GRAPPLE andrà aggiunta con le varie soluzioni di cemento e inerti (la sabbia deve essere pulita) indicate nelle etichette o nelle schede tecniche. Il composto va miscelato accuratamente con cazzuola o miscelatore a basso numero di giri. L'impasto ottenuto può essere utilizzato entro 2 ore. Il prodotto non deve essere applicato a temperature al di sotto di +5°C.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150101	Barattolo in PE	1 kg	9
150155	Tanica	5 kg	1
150210	Tanica	10 kg	1
150270	Tanica	20 kg	1

COLORE: Bianco

SUPER GRAPPLE



SUPER LATTICE ADDITIVO AGGRAPPANTE A BASE DI RESINE PER MIGLIORARE L'ADESIONE E L'ELASTICITÀ DI IMPASTI CEMENTIZI



Lattice modificante per cementi e calci idrauliche a base di resine speciali opportunamente formulate per far fronte al fenomeno della microfessurazione. Questo fenomeno si ha quando l'acqua e il cemento reagiscono per dare il cemento idrato e si forma tipo un gel; durante il processo di asciugamento l'acqua lascia il gel rilasciando dietro dei vuoti e le tensioni interne, causate da restringimento, danno origine a queste microscopiche fessure. Questi vuoti o fessure in molte applicazioni possono causare un rapido decadimento; infatti in molte applicazioni il manufatto è sottoposto a severe condizioni di esercizio del tipo: esposizione agli agenti chimici, agli sbalzi di temperatura e ad elevati stress meccanici. SUPER GRAPPLE serve per modificare questi sistemi a base di cemento Portland migliorandone le caratteristiche e rendendoli idonei all'impiego in condizioni critiche e incrementandone la durata nel tempo.

Trova impiego nei sprizzi di ripresa su calcestruzzo o muratura, nei lavori di riparazione, nelle boiacche da riprese e per malte di sigillatura, nelle riprese di getto, nel confezionamento di intonaci cementizi plastici e resistenti, nell'incollaggio di piastrelle quale additivo per colle in polvere. In ogni tipo di impiego il SUPER GRAPPLE viene preliminarmente diluito con acqua nei rapporti volumetrici richiesti dai diversi impieghi. Solo con tale soluzione verranno impastate le miscele secche di cemento ed inerti, preparate a parte, ed adeguate nella loro consistenza alle singole esigenze d'impiego. Curare scrupolosamente la preparazione del sottofondo; questo deve essere pulito, sano, libero da traccia di olii, grassi, residui di disarmanti, anti-evaporanti o vernici, ed opportunamente ravvivato. Particelle sciolte e patina di cemento devono essere accuratamente rimosse. Il sottofondo deve inoltre essere preliminarmente bagnato fino a completa saturazione.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150501	Barattolo in PE	1 kg	9
150555	Tanica	5 kg	1
150610	Tanica	10 kg	1
150670	Tanica	20 kg	1

COLORE: Bianco

FLUID



ADDITIVO PER IMPASTI CEMENTIZI IDEALE PER RENDERE IL SUPPORTO CEMENTIZIO PIÙ COMPATTO ED IMPERMEABILE



Additivo speciale Fluidificante, a base di miscele di polimeri sintetici. Permette di ottenere una notevole riduzione dell'acqua d'impasto con un sensibile incremento delle resistenze meccaniche. Rende fluido l'impasto donandogli una migliore lavorabilità e coesione, aumenta l'adesione del supporto, migliora la resistenza ai cicli di gelo e disgelo e incrementa la curabilità dei manufatti e l'impermeabilità del calcestruzzo.

È specifico per confezionare calcestruzzi impermeabili e durevoli: vasche e canali, fondazioni e platee, muri contro terra in genere e pavimenti industriali.

FLUID va aggiunto al termine dell'impasto in ragione del dosaggio, indicato sulle confezioni, riferito al peso dei leganti; lasciare la miscela a riposo per 8 minuti ca. prima di passare all'utilizzo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150750	Flacone	1 kg	6
150752	Tanica	5 kg	1
150754	Tanica	10 kg	1



POLIMPAST



ADDITIVO PER IMPASTI CEMENTIZI ALLEGGERITI, IDEALE PER SOTTOFONDI DI PAVIMENTI REALIZZATI CON POLISTIROLO IN PERLE



Additivo con caratteristiche di aerante e con buon potere plastificante. Permette durante la fase d'impasto un'idratazione completa del cemento con un quantitativo d'acqua largamente inferiore a quello necessario per l'impasto in assenza di additivo. POLIMPAST allunga il periodo di lavorabilità del calcestruzzo, frena l'indurimento iniziale, gradua lo sviluppo del calore di idratazione e riduce il ritiro del calcestruzzo. Introducendo aria nell'impasto permette alle malte e ai calcestruzzi di divenire più resistenti ai cicli di gelo e disgelo. Il prodotto non è tossico, non è infiammabile e non è corrosivo.

Trova largo consumo nell'additivazione di impasti cementizi alleggeriti con polistirolo, argilla espansa e vermiculite. Idoneo anche per plastificare malte cementizie bastarde di calce per murature ed intonaci.

Si aggiunge all'acqua d'impasto in ragione del dosaggio, indicato sulle confezioni, riferito al peso dei leganti. Una volta aggiunto all'acqua d'impasto andrà mantenuto in movimento per circa 15 minuti.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150800	Flacone	1 lt	6
150810	Tanica	5 lt	1
150820	Tanica	10 lt	1

IDROMALT



ADDITIVO PER MALTE CEMENTIZIE E CALCESTRUZZO. MIGLIORA LA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ E ALLE INFILTRAZIONI D'ACQUA



Additivo idrofugo liquido, impermeabilizzante di massa. Aumenta le resistenze meccaniche del calcestruzzo e garantisce, grazie alla minor quantità d'acqua, impasti più omogenei e plastici. Possiede buon comportamento nei calcestruzzi armati e verso altri additivi. Ritarda la formazione delle efflorescenze e ne attenua l'intensità.

Viene utilizzato nel confezionamento di malte cementizie, malte con calce e di malte con calce ad alta impermeabilità capillare. È particolarmente indicato nella produzione di malte per intonaci esterni ed interni resistenti all'umidità, alle piogge e ai getti d'acqua (scantinati, zoccoli e facciate). Viene utilizzato per l'impermeabilizzazione di calcestruzzi di massa e di riporto per fondazioni, platee, terrazze, pensiline, ecc. Utilizzato anche nella produzione di tubi in calcestruzzo e simili.

L'additivo liquido viene aggiunto diluito nell'acqua d'impasto alla miscela secca di leganti ed inerti. Il dosaggio dipende dalla composizione della malta, dagli effetti desiderati e dalla modalità d'impiego: si consiglia di fare test preliminari. Il dosaggio ottimale è: Per la malta cementizia: 3% sul peso del cemento - Per la malta con calce: 3-5% sul peso del legante (cemento + calce) - Per la malta di calce: 7-10% sul peso della calce. In questo modo si riduce l'impermeabilità capillare della malta.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150822	Flacone	1 lt	6
150823	Tanica	5 lt	1

AERMALT




ADDITIVO CHE AGGIUNTO ALL'IMPASTO CEMENTIZIO, SVILUPPA MICROBOLLE D'ARIA MIGLIORANDO LA LAVORABILITÀ E LA RESISTENZA AI CICLI DI GELO E DISGELO



Additivo aerante liquido che, aggiunto nell'impasto della malta, sviluppa in maniera controllata micro-bolle d'aria che rendono l'impasto stesso più leggero, più lavorabile e più resistente ai cicli di gelo e disgelo dando come risultato finale una migliore durata del calcestruzzo indurito.

È specifico per la preparazione di malte cementizie e calcestruzzi espansi e per la preparazione di intonaci interni ed esterni premiscelati a base cementizia e calce idraulica.

Il prodotto si aggiunge nell'acqua di impasto con le proporzioni riportate in ogni confezione. L'impasto successivamente andrà mantenuto in movimento per almeno una quindicina di minuti. Evitare l'uso di vibratori o additivi, non consigliati in quanto possono inibire l'azione del prodotto.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150840	Tanica	5 kg	1

Altri formati a richiesta per quantità

PARAGEL




ANTIGELO SENZA CLORURI PER MALTE CEMENTIZIE



Antigelo pronto all'uso, per la messa in opera di calcestruzzo a bassa temperatura. Viene formulato in soluzione liquida o in polvere. Unisce in sé l'azione accelerante e quella anticongelante e consente al calcestruzzo di raggiungere più velocemente possibile la consistenza necessaria perché questo possa essere esposto al gelo. Non contiene cloruri ed è idoneo per comporre tutti i tipi di calcestruzzi.

Viene impiegato per il confezionamento di impasti cementizi in generale nei periodi freddi (a temperatura compresa tra -5° e -10° C). Ideale per la posa in opera di calcestruzzo fortemente armato poiché l'antigelo non esercita alcuna azione corrosiva sul ferro.

Il prodotto andrà diluito nell'acqua di impasto in ragione del dosaggio consigliato sulla confezione. Dosarlo diluito nell'acqua d'impasto è importante per evitare la reazione locale e per consentire la distribuzione uniforme su tutta la miscela del calcestruzzo. La temperatura esterna minima per la gettata deve essere compresa tra i 0° e i -10° C. L'effetto dell'additivo è maggiore utilizzando cementi con più alto calore d'idratazione, con maggiore quantità di cemento e minore fattore idrocementizio. È raccomandabile non usare inerti sensibili all'azione del gelo, non gettare il calcestruzzo su supporti gelati ed impiegare cemento, inerti e acqua aventi una temperatura superiore a 0° C.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150850	Flacone	1 kg	6
150860	Sacco in Scatola (polvere)	1 kg	15
150870	Tanica	5 kg	1
150876	Tanica	10 kg	1

RAPIDUR



ADDITIVO PER IMPASTI CEMENTIZI, RIDUCE IL TEMPO DI PRESA INCREMENTANDO LA RESISTENZA MECCANICA NEI PRIMI GIORNI, ANCHE A BASSE TEMPERATURE



Additivo con azione accelerante.

Accelera l'idratazione dei minerali cementizi e di conseguenza l'indurimento del calcestruzzo.

Il prodotto si diluisce nell'acqua d'impasto in ragione del dosaggio sul peso del cemento (da 3 a 4 kg per 100 kg di cemento) a seconda dell'effetto desiderato e delle condizioni di lavoro. Dosarlo diluito nell'acqua d'impasto è importante per evitare la reazione locale e per consentire la distribuzione uniforme su tutta la miscela del calcestruzzo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150880	Tanica	5 kg	1
150882	Tanica	20 kg	1

THERMIK PAV



LIQUIDO TERMOFLUIDIFICANTE SUPERCONCENTRATO PER OTTIMIZZARE LE PROPRIETÀ FISICHE DEL MASSETTO NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



Liquido speciale termofluidificante, superconcentrato, a base di miscele di polimeri sintetici. Permette di ottenere una notevole riduzione dell'acqua d'impasto con un sensibile incremento delle resistenze meccaniche. Rende fluido l'impasto donandogli una migliore lavorabilità e coesione. Aumenta l'adesione del supporto e incrementa l'impermeabilità.



È idoneo per la realizzazione di massetti compatti negli impianti di riscaldamento a pavimento.

Per la preparazione, diluire il prodotto con l'acqua che andrà nell'impasto. Consumo: circa 50 grammi ogni 100 kg di cemento.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400140	Tanica	5 kg	1
400145	Tanica	10 kg	1

DISARMANTI



DISARMANTE MIX




DISARMANTE PER CASSEFORMI A BASE DI OLII SPECIALI, EMULSIONABILE CON ACQUA



Preparato per disarmo a base di olii speciali, anche emulsionabile con acqua. Idoneo per impiallacciature e modelli in legno e anche in metallo. Applicato in uno strato idoneo, forma una pellicola protettiva tra calcestruzzo e superficie d'impiallacciatura, proteggendo il calcestruzzo, il cassero e/o il modello stesso. Permette di rimuovere facilmente e velocemente ogni tipo d'impiallacciatura, senza il pericolo di danneggiare gli spigoli vivi del calcestruzzo indurito; protegge le superfici d'impiallacciatura in metallo dalla corrosione e con questo aumenta la loro stabilità nel tempo. Favorisce inoltre la riduzione della frequenza di pulizia del cassero.

Trova vantaggioso impiego in tutti i lavori dove vengono utilizzate casseforme di qualsiasi materiale, come legno piallato o ruvido, legno compensato, lamiera di ferro, ecc.

Il prodotto deve essere agitato bene prima dell'utilizzo e deve essere miscelato nelle dosi consigliate sulla confezione. È possibile applicarlo a mano (a pennello) o a macchina mediante spruzzatura. Proteggere le superfici trattate con il prodotto dalla pioggia. Non applicare il disarmante su modelli congelati perché non può compiere la sua funzione. La resa, usando un litro di disarmante miscelato con la dose d'acqua consigliata, è di circa 30 mq.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150702	Tanica	5 lt	1
150712	Tanica	10 lt	1
150722	Tanica	20 lt	1

DISARMANTE PROINT



DISARMANTE PER CASSEFORMI A BASE DI OLII SINTETICI PRONTO ALL'USO



Disarmante per casseforme, a base di olii sintetici, pronto all'uso. Garantisce una migliore finitura del manufatto e facilita l'operazione di disarmo. Non macchia le superfici del calcestruzzo, non compromette l'indurimento e non rallenta la presa dello stesso, lasciando la superficie liscia e continua. Dona maggiore durata alle tavole e notevole risparmio di tempo per la loro pulizia in caso di riutilizzo.

Particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata a vapore. Impiegabile sia per getti verticali che orizzontali.

Il prodotto nella confezione è già pronto all'utilizzo quindi non emulsionabile con altri preparati. Agitare bene prima di utilizzarlo e applicarlo a pennello o a spruzzo distribuendolo omogeneamente sulle superfici preventivamente pulite. Con un litro di prodotto si possono trattare dai 20 ai 40 mq.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150704	Tanica	5 lt	1
150714	Tanica	10 lt	1
150724	Tanica	20 lt	1

DISARMANTE PLUS



DISARMANTE CONCENTRATO PER CASSEFORME A BASE DI OLII SPECIALI DA DILUIRE CON ACQUA



Fluido sformante concentrato da diluire con acqua. Forma un'emulsione che garantisce una migliore finitura del manufatto e facilita l'operazione di disarmo. Dona maggiore durata alle tavole e notevole risparmio di tempo per la loro pulizia in caso di riutilizzo. Preserva il cassero da possibili aggressioni da ossidazione. Non macchia le superfici del calcestruzzo. Non rallenta la presa del calcestruzzo. Non impedisce la tinteggiatura del manufatto. Il prodotto puro non teme il gelo.

Particolarmente idoneo su manufatti di cemento "faccia a vista" e in impieghi classici dove vengono utilizzate casseforme di qualsiasi materiale.

Il prodotto puro deve essere miscelato in acqua nelle proporzioni indicate sull'etichetta. Il prodotto va versato in acqua e non viceversa e mescolato sino ad ottenere una emulsione lattiginosa omogenea. L'emulsione andrà stesa a pennello o a spruzzo distribuendola in maniera uniforme sulla superficie pulita. Il prodotto diluito è da preservare dal gelo. Con un litro di prodotto, nelle varie miscelazioni, si possono trattare almeno 40 mq (a seconda dei casi).



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
150706	Tanica	5 lt	1
150716	Tanica	10 lt	1
150726	Tanica	20 lt	1

IDROREPELLENTI



390 LS



**LIQUIDO IDROREPELENTE IMPREGNANTE
CHE RENDE LE PARTI TRATTATE IMPERMEABILI
ALL'ACQUA**



Impregnante silconico protettivo, incolore, idrorepellente e pronto all'uso. Specifico per la protezione e la conservazione di superfici in calcestruzzo e in muratura da pioggia battente e da agenti atmosferici aggressivi. Non altera minimamente l'aspetto del sottofondo trattato; impermeabilizza in maniera invisibile. Lascia inalterata la traspirabilità della muratura o del calcestruzzo su cui viene applicato nonostante renda inattivi i capillari. Facciate trattate con 390LS si sporcano molto meno rispetto a quelle non impregnate; infatti lo sporco non si può annidare nei pori idrofobizzati e viene con facilità dilavato dalle piogge. Ostacola la formazione di efflorescenze, muschi e muffe favoriti dai supporti umidi. Idoneo su tutti i tipi di materiale da costruzione mediamente porosi in particolare i seguenti materiali edili assorbenti: calcestruzzo, intonaci a base di calce, calce idraulica e cemento, calcestruzzi cellulari, mattoni (anche faccia a vista), pietre, tegole cementizie ed in laterizio, elementi ceramici non smaltati e pietre naturali porose (es. arenaria, gesso, tufi). Trova impiego nella protezione di facciate contro le infiltrazioni d'acqua da piogge e straranti nelle zone urbane ed industriali e contro la salsedine nelle zone costiere. Indicato per trattamenti protettivi di muri esterni in mattone faccia a vista. Consigliato anche come primer per pitture per esterno. Si applica su sottofondi puliti, solidi ed asciutti. Eventuali efflorescenze devono essere rimosse. Fessure superiori a 0,3 mm e crepe, vanno adeguatamente stuccate. Sigillature e raccordi difettosi si devono ripristinare a regola. Sottofondi cementizi freschi devono indurire almeno per 3 settimane prima del trattamento. 390 LS è un prodotto pronto all'uso (quindi da non miscelare con altri liquidi). Si applica mediante pennello, pennellina o con procedimento a spruzzo. L'applicazione del prodotto deve essere uniforme ed abbondante fino a completa saturazione del supporto. Le mani da applicare dipendono molto dall'assorbimento del supporto e sono comunque almeno due. L'intervallo di tempo fra le successive mani può essere scelto a piacere purché la passata precedente sia stata completamente assorbita. Non applicare il prodotto in pieno sole, su superfici surriscaldate o in condizioni di pioggia imminente. Consumo di prodotto mediamente 0,350 Lt/mq.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
161100	Barattolo	1 lt	8
161150	Latta in Metallo	5 lt	3
161210	Latta in Metallo	10 lt	1

2K PROTEGGI PIASTRELLE



IDROPELLENTE IMPREGNANTE CHE IMPERMEABILIZZA LE PIASTRELLE E SOPRATTUTTO LA FUGATURA, RENDENDOLE IMPENETRABILI ALL'ACQUA



Sistema protettivo composto da 2 soluzioni (prima e seconda mano), ideale per la protezione idrorepellente duratura verso acqua e piogge acide delle piastrelle in esterno. Applicabile su supporti leggermente umidi. Dopo l'applicazione, una volta asciutto, si trasforma in una barriera invisibile verso l'acqua senza creare alcun film superficiale. Possiede elevata profondità di penetrazione. Resiste agli alcali e agli agenti atmosferici aggressivi. Ostacola la formazione di efflorescenze, muschi e muffe. È particolarmente indicato per la protezione preventiva di terrazzi e balconi piastrellati; l'azione idrorepellente impedisce all'acqua di penetrare sotto la piastrella evitando così infiltrazioni e garantendo maggior vita al terrazzo/balcone. Garantisce una protezione antisporco sulle fughe. Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano prive di sporcizia, asciutte e perfettamente sgrassate. Sigillare eventuali fessurazioni e stuccare le fughe fra piastrelle con boiacca dove fosse necessario. Il prodotto fornito è pronto all'uso e va distribuito nella sequenza indicata (prima e seconda mano). L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo e a spruzzo. Consigliabile incrociare il verso dell'applicazione della seconda mano rispetto alla prima mano già distribuita sulla superficie. L'applicazione della seconda mano può avvenire anche se la prima mano non si è ancora perfettamente asciugata. Al termine del trattamento la pulizia degli attrezzi va effettuata con raggia minerale o solventi simili. Con il contenuto del kit 2K (litri 2) si copre una superficie di circa 10 mq.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
161178	2 Barattoli in Banda Stagnata + Secchio Contenitore	1 lt + 1 lt	4

IDROZONE



LIQUIDO PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE E IDROPELLENTE. SPECIFICO PER TERRAZZE E SUPERFICI PIASTRELLATE



Protettivo impermeabilizzante ed idrorepellente, incolore, a base di resine idrofobizzanti e impermeabilizzanti in solventi organici e additivi. Esente da solventi clorurati. Possiede elevata penetrazione; si introduce nella porosità del materiale stesso senza creare film superficiali e barriere vapore. Specifico per terrazze e superfici piastrellate in gres, clinker, calcestruzzo. Viene impiegato per impermeabilizzare pavimenti piastrellati quando si presenti l'impossibilità di una loro demolizione.

Si applica su superfici prive di sporcizia, asciutte e perfettamente sgrassate; evitare di stendere il prodotto ove siano evidenti segni di ristagno d'acqua. È consigliabile sigillare eventuali fessurazioni e stuccare le fughe fra piastrelle con boiacatura dove fosse necessario. L'applicazione può essere eseguita a pennello o a spruzzo. Il prodotto è pronto all'uso. Il tempo di essiccazione varia con la temperatura e la porosità del supporto, generalmente è di 1 ora. Il pavimento risulta impermeabile dopo 24 ore, ma solo dopo una settimana l'essiccazione del prodotto è completata. Non applicare in previsione di pioggia imminente e non saturare eccessivamente le superfici; le situazioni suddette, se non rispettate, danno origine a microbolle sull'area trattata. Il consumo indicativo di prodotto al mq è mediamente di 0,5 lt (variabili in funzione dell'assorbimento).



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
161305	Latta Metallica	5 lt	1
161310	Latta Metallica	10 lt	1

NATUR WA



LIQUIDO IDROREPELLENTE IMPREGNANTE E PROTETTIVO, SENZA SOLVENTE, IDEALE PER SUPERFICI ASSORBENTI, INTONACO, MATTONI, PIETRE NATURALI, FIBROCEMENTO E VASI IN TERRACOTTA



Impregnante pronto all'uso, senza solventi, per l'idrorepellenza di muratura e calcestruzzo. Buona penetrazione su materiali edili assorbenti utilizzati nella costruzione tradizionale. Riduce l'assorbimento d'acqua, non altera la traspirabilità del supporto trattato. Resiste agli agenti atmosferici e ai cicli stagionali.

Viene utilizzato come trattamento idrorepellente su diversi substrati, quali: mattone, pietra naturale, intonaco, calcestruzzo e prodotti in fibrocemento. Idoneo per impermeabilizzare vasi in terracotta.

I supporti d'applicazione devono presentarsi sani, puliti, asciutti e privi di tracce di disarmento. Non applicare in condizioni di pioggia imminente. Non distribuire su superfici soggette a sfarinamento. Il prodotto si applica così come fornito a pennello, rullo o spruzzo. Per ottenere una protezione omogenea incrociare la distribuzione del prodotto. L'effetto dell'idrorepellenza sarà visibile dopo circa 15 giorni dall'applicazione. Al termine del trattamento pulire gli attrezzi con acqua.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
181281	Barattolo in PE	1 lt	10
181282	Tanica	5 lt	1

JOBBY BALKON



PROTETTIVO SILICONICO IDEALE PER IMPERMEABILIZZARE LE FUGHE DEI PAVIMENTI SUI TERRAZZI



Protettivo incolore, impermeabilizzante ed idrorepellente. Penetra all'interno della fuga, legandosi chimicamente con il materiale, impedisce all'acqua di penetrare ma lascia traspirare il supporto senza creare alcun film superficiale. Eccezionale idrorepellenza: piogge battenti anche spinte da forti venti non penetrano nel supporto. Ostacola la formazione di efflorescenze, muschi e muffe favoriti dai supporti umidi, prevenendo danni alla fuga con conseguenti potenziali infiltrazioni. Facile da utilizzare perché pronto all'uso.

Specifico per la protezione preventiva delle fughe nelle piastrelle di balconi di medio/piccole dimensioni. Idoneo anche per la protezione di materiali edili assorbenti come calcestruzzo, mattoni (anche faccia a vista), pietre, tegole cementizie ed in laterizio, elementi ceramici non smaltati e pietre naturali porose (es. arenaria, gesso).

Lavare bene il pavimento con un detergente sgrassante. A pavimento asciutto applicare il prodotto, senza alcuna diluizione con altri liquidi/additivi, in modo uniforme su tutta la superficie con il pennello già incorporato nel tappo, impregnando bene le fughe. Tamponare entro 5 minuti la superficie con panno o carta assorbente in modo da asciugarla e rimuovere completamente l'eccesso. Il pavimento è calpestabile a 24 ore dall'ultima applicazione. Su materiali ad alto assorbimento passare una seconda mano dopo 24 ore dalla prima seguendo la stessa modalità di applicazione. Non applicare il prodotto nel caso sia prevista pioggia entro le 8 ore.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330200	Barattolo con Pennello	500 ml	5

GUAINA LIQUIDA



CAMONCEM



GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE, BITUMI SPECIALI, E FILLER AL QUARZO. UTILIZZABILE ANCHE PRIMA DELLA POSA DI PIASTRELLE, ELEVATA ADESIONE E RESISTENZA ALL'ACQUA



Impermeabilizzante multifunzione in pasta, elasto-bituminoso in emulsione acquosa, pronto all'uso. Ottenuto con la miscelazione di particolari resine sintetiche, speciali bitumi, filler al quarzo ad elevata resistenza all'acqua. Una volta essiccato forma una pellicola elastica di notevole spessore, continua e senza giunte, che conferisce ai manufatti così trattati una elevatissima resistenza agli agenti atmosferici in genere. Il prodotto può essere lasciato a vista (ottima resistenza ai raggi UV), è pedonabile occasionalmente (non per traffico continuo) ed ha un'ottima resistenza ai ristagni d'acqua. Di facile e veloce applicazione, si può rivestire con malte cementizie ed è verniciabile. Non contiene VOC (Composti Organici Volatili). Non comporta rischi né per il trasporto né per l'utilizzo. È indicato per impermeabilizzare e proteggere, sia in verticale che in orizzontale, superfici di calcestruzzo, metallo, intonaci, cartongesso, legno, superfici cementizie in genere o in gesso, pavimentazioni in ceramica. Per questa sua versatilità può essere usato per impermeabilizzare tetti in legno, in calcestruzzo e in lamiera, balconi, terrazze, fondazioni, bagni, docce, vasi, fioriere e per ripristino di membrane bitume polimero. Viene utilizzato come mano di fondo prima della posa di materiali cementizi come collanti per piastrelle o di intonaci cementizi di protezione nel caso di fondazioni, malte cementizie di allettamento per coppi/tegole nel caso di tetti inclinati.



Può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo, spazzolone, spatola o racla dentata. È importante che l'applicazione avvenga a temperatura ambiente compresa tra + 5°C e + 35°C. Le superfici dovranno essere preventivamente pulite ed essere prive da polveri, olii e parti incoerenti. Può essere applicato anche su superfici leggermente umide. Viene generalmente applicato in due mani. Si può applicare la seconda mano fresco su fresco se la prima è stata armata, anche se è preferibile aspettare il giorno successivo. Su superfici superiori ai 10 m², applicazioni in verticale o supporti sollecitati si consiglia di rinforzare il prodotto con idonea armatura in tessuto non tessuto di poliestere annegata nella prima mano ancora fresca. Il consumo del prodotto varia in funzione del supporto e dello spessore desiderato; mediamente per ottenere un film essiccato di 1 mm, la quantità di prodotto impiegata sarà di circa 1,5 kg/m². Consumo medio di prodotto con 2 mani senza armatura ca. 2-2,5 kg/m², con armatura ca. 3-3,5 kg/m².



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
180762	Secchio	Grigio	5 kg	1
180764	Secchio	Grigio	20 kg	1
180765	Secchio	Rosso Mattone	5 kg	1
180767	Secchio	Rosso Mattone	20 kg	1
180768	Secchio	Nero	5 kg	1
180770	Secchio	Nero	20 kg	1

BITUMGUMM




GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSA AL SOLVENTE, SUPER ELASTICA, RAPIDA NELL'ASCIUGATURA, RESISTENTE ALL' ACQUA STAGNANTE, E UTILIZZABILE ANCHE A BASSE TEMPERATURE. UNA VOLTA APPLICATA VA PROTETTA DAGLI EFFETTI DELLE RADIAZIONI SOLARI CON UNA PITTURA PROTETTIVA



Membrana liquida elastomero-bituminosa a freddo in solvente. Si presenta come una pasta facilmente lavorabile da stendere in modo uniforme sul piano di posa sia in verticale che in orizzontale. Una volta essiccata, permette di ottenere un film elastico, tenace ed impermeabile. Aderisce su superfici di calcestruzzo, vecchie guaine bituminose, muri e lamiera. Impermeabilizza superfici di calcestruzzo interessate da micro fessurazioni e superfici soggette a dilatazioni termiche. Una volta essiccata presenta un'ottima elasticità. Si adatta a qualsiasi geometria della superficie da rivestire. Possiede tempi di essiccazione più veloci rispetto alle emulsioni bituminose, ha una buona resistenza all'acqua stagnante. Resiste alle basse temperature: si può utilizzare anche nel periodo invernale. Ottima è la resistenza su superfici di aree industriali o zone di mare. Idonea ad impermeabilizzare vecchie guaine bituminose, coperture piane non pedonabili su superfici cementizie, muri contro-terra e di fondazioni, coperture in lamiera, dettagli di coperture.

Prima dell'uso assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e che in generale ci sia un'accurata pulizia delle superfici che devono essere solide e asciutte. L'applicazione va fatta a pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo mediante airless spray (è possibile la diluizione con diluente nitro o con i comuni primer bituminosi al solvente). Si consiglia l'applicazione di almeno 2 mani, la successiva quando la precedente è perfettamente asciutta. Il consumo totale del prodotto è indicativamente di 0,8-1 kg/m². Non utilizzare in ambienti non ventilati o all'interno di abitazioni.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180773	Secchio	5 kg	1
180774	Secchio	20 kg	1

COLORE: Nero

REFLEGUMM



PITTURA RIFLETTEENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE E MICROSFERE DI CERAMICA. APPLICATA SOTTO AI PANNELLI FOTOVOLTAICI NE MIGLIORA IL RENDIMENTO



Guaina liquida elastoplastica decorativa e protettiva in emulsione acquosa di colore bianco. La caratteristica principale del prodotto è quella di creare una barriera ad alta riflettività dei raggi garantendo un ottimo isolamento termico con un conseguente risparmio energetico. È stato progettato per ridurre la temperatura e la luce diffusa dalle membrane b.p. in modo da migliorare l'efficienza e la resa dei pannelli fotovoltaici. Può essere impiegato su calcestruzzo, fibrocemento, legno e superfici metalliche.



Miscelare con cura prima dell'uso. Si raccomanda di applicare il prodotto con temperatura ambiente compresa tra +5°C e +35°C e quando non siano previste condizioni climatiche di nebbia, pioggia e gelo, evitando comunque situazioni estreme di freddo e caldo anche durante l'essiccazione del film di pittura. Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di sporcizia e abbiano un minimo di pendenza (almeno 3%) per far defluire tutta l'acqua piovana che altrimenti procurerebbe, nelle zone di ristagno, un degrado del film di guaina liquida, pregiudicandone le sue caratteristiche. L'applicazione deve prevedere almeno due mani, preferibilmente incrociate, per garantire uniformità di tinta ed efficacia del potere riflettente e isolante, impiegando complessivamente 0,30 - 0,50 kg/mq su membrane b.p. "classiche" e 0,50 - 0,70 kg/mq su membrane ardesiate, valori che dipendono dalla natura e dal grado di porosità del supporto e dallo spessore che si desidera ottenere. Si consiglia di applicare sulle membrane b.p. nuove solo dopo un certo periodo dalla loro applicazione perché potrebbero rilasciare ancora degli idrocarburi e causare problemi di aderenza del film sulla guaina. Tempo di attesa dell'applicazione su superfici appena impermeabilizzate: 6 mesi su membrane o prodotti bituminosi applicati a caldo; 3 mesi su prodotti bituminosi applicati a freddo; 24 ore tra una mano e l'altra.

Misure di riflettanza solare, emissività termica e Solar Reflectance Index
rapporto di prova Dip. di Ingegneria Enzo Ferrari / EELab - Università di
Modena e Reggio Emilia



Solar Reflectance Index (SRI) ASTM E1980	Emissività tecnica (E) ASTM C1371	Riflettanza solare (R) ASTM E903	Temperatura superficiale
103 %	92 %	82 %	43,4 °C



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180775	Secchio	5 kg	1

COLORE: Bianco

EUROGUMM



GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI RESINE ACRILICHE, CHE, APPLICATA, FORMA UN FILM PROTETTIVO E RESISTENTE ALL'INFILTRAZIONE DELL'ACQUA



Rivestimento al quarzo a base di resine acriliche in dispersione acquosa opportunamente trattate e con caratteristiche di elevata elasticità, per uso interno ed esterno. L'elevata elasticità del prodotto permette di occultare eventuali leggere imperfezioni della superficie trattata. Ad essiccazione avvenuta si presenta sotto forma di una membrana continua ed elastica, senza giunture, resistente agli agenti atmosferici e chimici.

È particolarmente indicato per impermeabilizzazioni di supporti verticali e orizzontali, di qualsiasi natura, purché assorbenti e senza ristagno d'acqua; idoneo anche per la protezione di supporti verticali anche se cavillati. Consumo indicativo 2,2 Kg/mq per spessore di mm 1.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
180780	Barattolo in PE	Nero	1 kg	8
180800	Secchio	Nero	5 kg	1
180804	Secchio	Nero	10 kg	1
180808	Secchio	Nero	20 kg	1
180810	Secchio	Verde	5 kg	1
180818	Secchio	Verde	20 kg	1
180786	Barattolo in PE	Rosso	1 kg	8
180820	Secchio	Rosso	5 kg	1
180824	Secchio	Rosso	10 kg	1
180828	Secchio	Rosso	20 kg	1
180829	Barattolo in PE	Grigio	1 kg	8
180830	Secchio	Grigio	5 kg	1
180834	Secchio	Grigio	10 kg	1
180838	Secchio	Grigio	20 kg	1
180839	Barattolo in PE	Bianco	1 kg	8
180840	Secchio	Bianco	5 kg	1
180844	Secchio	Bianco	10 kg	1
180848	Secchio	Bianco	20 kg	1

CROSSGUMM



GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA A FIBRA LUNGA, IMPERMEABILIZZANTE E PEDONABILE



Guaina liquida pigmentata elastomerica fibrata, decorativa, impermeabilizzante e pedonabile. Buona resistenza al ristagno d'acqua. Prodotto pronto uso, esente da solventi, inodore e non infiammabile. Perfetta aderenza su Calcestruzzo, Fibrocemento, Legno, Lamiera, Superfici Metalliche in genere, Manti Bituminosi, Piastrelle e Muratura; adatta a complessi dettagli costruttivi e resistente alle micro-fessurazioni. Ideale per impermeabilizzazioni durature e resistenti ad agenti atmosferici e ai raggi UV. Riduce i fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo. Si posa a freddo direttamente sulle vecchie guaine bituminose senza doverle smantellare. Può essere utilizzata sia in orizzontale sia in verticale e si conforma a qualsiasi geometria della superficie da rivestire.



Adatta a coperture piane pedonabili, balconi, terrazze, bagni, docce, saune, vecchi manti bituminosi, piastrelle, coperture in lamiera e muri contro-terra, vasche di calcestruzzo per il contenimento di acqua non potabile e altri liquidi non acidi e/o particolarmente aggressivi. Balconi in calcestruzzo, prima dell'incollaggio delle piastrelle di gres o klinker dove non sia possibile la soluzione con le membrane bitume polimero. Applicabile su Fibrocemento, legno e superfici metalliche. Utilizzabile anche per i seguenti usi: sottopavimento con incollaggio diretto delle piastrelle; rasatura impermeabile ed elastica per intonaci micro-fessurati.

Applicare il prodotto con temperatura ambiente non inferiore a +5°C e quando non siano previste condizioni climatiche di nebbia, pioggia e gelo, evitando comunque situazioni estreme di freddo e caldo anche durante l'essiccazione. Per la posa assicurarsi che le superfici siano solide, asciutte e pulite. Vanno controllati prima dell'applicazione la solidità e l'efficienza dei punti di deflusso dell'acqua. Si applica con spatola liscia, aiutandosi con un pennello negli angoli. La seconda mano va applicata incrociata rispetto alla prima. L'applicazione deve prevedere almeno 2/3 strati. Il consumo medio complessivo è di 1,5 - 2 kg/m² e può variare a seconda della natura e del grado di porosità del supporto e dallo spessore che si desidera ottenere.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
180855	Secchio	Grigio	5 kg	1
180856	Secchio	Grigio	20 kg	1

*Altre confezioni disponibili su richiesta per quantità

DECORGUMM




PROTETTIVO E DECORATIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE, PER MANTI BITUMINOSI, MEMBRANE BITUME-POLIMERO E SUPPORTI CEMENTIZI



Protettivo e decorativo in dispersione acquosa per impermeabilizzazioni bituminose. Ad essiccazione avvenuta si trasforma in una membrana continua a comportamento elastico, resistente agli agenti atmosferici.

È particolarmente adatto per proteggere e decorare manti bituminosi e membrane bitume polimero, supporti cementizi, legno e metallo.

È indispensabile applicare il prodotto con temperatura ambiente superiore a +10°C e comunque quando non siano previsti pioggia o gelo prima o subito dopo la completa essiccazione. Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano prive di sporcizia ed evitare di applicare ove vi siano segni evidenti di ristagno d'acqua. Come prima mano (a pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo) applicare il prodotto diluito fino al 15%, la seconda mano necessita di diluizione inferiore pari al 5-10%. L'applicazione deve prevedere almeno due strati per dare uniformità di tinta allo strato impermeabilizzante, applicando complessivamente da 250 a 500 grammi/mq di prodotto in funzione della natura e del grado di porosità del supporto. Si consiglia di applicare solo su superfici che consentano il regolare deflusso dell'acqua. Per l'applicazione su membrane bitume polimero si consiglia la stesura del prodotto almeno 60/90 giorni dopo la posa, in modo da garantire l'ossidazione degli olii presenti nella membrana.



CODICE	CONFEZIONE	CONT.	PZ
180860	Decorgumm Grigio Secchio	5 kg	1
180868	Decorgumm Grigio Secchio	25 kg	1
180870	Decorgumm Rosso Secchio	5 kg	1
180878	Decorgumm Rosso Secchio	25 kg	1
180890	Decorgumm Bianco Secchio	5 kg	1
180898	Decorgumm Bianco Secchio	25 kg	1


PEDOGUMM



GUAINA LIQUIDA SEMIPEDONABILE A BASE DI RESINE ACRILICHE ADDITIVATE CON FIBRE SINTETICHE, CHE FORMA UN FILM PROTETTIVO RESISTENTE ALL'INFILTRAZIONE DELL'ACQUA



Guaina liquida elastomerica decorativa, impermeabilizzante, pigmentata a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa e additivata con fibre sintetiche che ne aumentano la resistenza al pedonamento continuo ed alle sollecitazioni meccaniche in genere. Dopo l'essiccazione forma una pellicola elastica e tenace che aderisce perfettamente sui manufatti ai quali viene applicata; resiste ottimamente agli agenti atmosferici e alle eventuali micro fessurazioni che potrebbero formarsi sul supporto. Può essere impiegata anche su fibrocemento, legno e superfici metalliche.



È indicata per rivestire e impermeabilizzare tetti costituiti da strutture di cemento. Viene utilizzata per impermeabilizzare terrazze con pavimenti in calcestruzzo, manti bituminosi o con membrane bitume polimero. Nell'impermeabilizzazione di balconi in calcestruzzo, viene applicata prima dell'incollaggio delle piastrelle di grès o klinker dove non sia possibile la soluzione con le membrane b.p. e più in generale nelle superfici a geometria complessa dove non è possibile la una applicazione con le membrane bitume polimero.

Miscelare con cura prima dell'uso. Si raccomanda di applicare il prodotto con temperatura ambiente non inferiore a +5°C e quando non siano previste condizioni climatiche di nebbia, pioggia e gelo, evitando comunque situazioni estreme di freddo e caldo anche durante l'essiccazione del film di pittura. Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano pulite, prive di sporcizia e abbiano un minimo di pendenza per far refluire tutta l'acqua piovana che altrimenti procurerebbe, nelle zone di ristagno, un rammollimento del film di guaina liquida, pregiudicandone la sua adesività al supporto. L'applicazione deve prevedere almeno due strati per dare uniformità di tinta allo strato impermeabilizzante, impiegando complessivamente 1,5 - 2 kg/m² di PEDOGUMM a seconda della natura e del grado di porosità del supporto e dallo spessore che si desidera ottenere. Come prima mano (a pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo) applicare la guaina diluita fino al 25% d'acqua; la seconda mano necessita di diluizione inferiore e deve essere applicata solo sul film della prima mano asciutta, almeno dopo 24 ore.



CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONT.	PZ
180910	Secchio	Grigio	5 kg	1
180911	Secchio	Grigio	20 kg	1
180912	Secchio	Rosso Mattone	5 kg	1
180913	Secchio	Rosso Mattone	20 kg	1

ELASTUMER "S"



GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSA, IN DISPERSIONE ACQUOSA, SUPER ELASTICA. UNA VOLTA APPLICATA VA PROTETTA DAGLI EFFETTI DELLE RADIAZIONI SOLARI CON UNA PITTURA PROTETTIVA



Pasta bituminosa in emulsione acquosa, pronta all'uso, ottenuta con la miscelazione di particolari resine sintetiche con speciali bitumi e filler minerali. La pasta bituminosa così ottenuta, una volta essiccata è caratterizzata da buona elasticità, adesione al supporto e impermeabilità. È indicata per impermeabilizzare e proteggere fondazioni di costruzioni, coperture in fibrocemento, tetti e terrazzi. Una volta essiccata forma una pellicola elastica di notevole spessore, continua e senza giunte e che conferisce ai manufatti così trattati un'elevatissima resistenza agli agenti atmosferici in genere. Ottimo utilizzo anche nei casi in cui risulti difficile l'applicazione di membrane bituminose e l'uso di fiamma da saldare.

Viene applicato a rullo, spazzolone, pennello o spruzzo. Le superfici dovranno essere preventivamente pulite ed essere prive da polveri, olii e parti incoerenti. Può essere applicato anche su superfici leggermente umide. È generalmente applicato in due mani. La prima previa diluizione con acqua al 10-15%. La seconda tale quale. Applicare la seconda mano a completa essiccazione della prima, dopo 24-48 ore, a seconda delle condizioni ambientali e della porosità del supporto. Il consumo del prodotto varia in funzione del supporto e dello spessore desiderato; mediamente per ottenere un film essiccato di 1 mm, la quantità di prodotto impiegata sarà di circa 1,8 kg/mq.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180955	Barattolo	1 kg	8
180956	Secchio	5 kg	1
180958	Secchio	20 kg	1

COLORE: Nero una volta essiccato

FANTAGUMM

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI RESINE ACRILICHE, CHE, APPLICATA, FORMA UN FILM PROTETTIVO TRASPARENTE



Guaina liquida elastomerica, trasparente ed impermeabilizzante. Formulata a base di resine sintetiche selezionate in dispersione acquosa e speciali additivi. Aderisce a vecchie guaine bituminose, piastrelle, coperture in lamiera, muri contro/terra, calcestruzzo, Fibrocemento, legno e superfici metalliche. Riduce i fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo. Favorisce impermeabilizzazioni durature e resistenti ad agenti atmosferici e raggi UV. Viene posata a freddo, senza rischio di incendi e direttamente sulle vecchie guaine bituminose, senza doverle smantellare. Possiede perfetta adesione, adatta a complessi dettagli costruttivi e resistente alle micro fessurazioni. Bassa manutenzione, non necessita di protezioni aggiuntive. Resistente ai ristagni d'acqua sulla superficie anche in assenza di pendenza. Adatta a superfici di aree industriali o in zone di mare. Prodotto inodore e non infiammabile, atossico ed esente da solventi.

Utile a rivestire ed impermeabilizzare: Coperture piane, balconi, terrazze, bagni, docce, saune, vecchi manti bituminosi, piastrelle, coperture in lamiera e muri contro/terra. Balconi in calcestruzzo, prima dell'incollaggio delle piastrelle di gres o klinker dove non sia possibile la soluzione con le membrane bitume polimero. Creare un fondo impermeabilizzante e di aggrappo per il successivo incollaggio di piastrelle con gli appositi collanti cementizi (di categoria C secondo la EN 12004). Fibrocemento, legno e superfici metalliche.

Per la posa, assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, olii disarmanti. Pulire accuratamente le superfici che devono essere solide, uniformi, asciutte e nel caso di superfici in calcestruzzo non devono essere state trattate precedentemente con prodotti anti-evaporanti. Supporti che presentano irregolarità, intonaci e getti troppo grezzi, buchi, nidi di ghiaia, crepe ecc. devono essere riparati e/o rasati. Vanno controllati prima dell'applicazione la solidità e l'efficienza dei punti di deflusso dell'acqua. Applicare con pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo. Mescolare con cura prima dell'uso. Come prima mano, applicare FANTAGUMM diluito fino al 15% d'acqua. La seconda mano va applicata tal quale e deve essere applicata sul film della prima mano completamente asciutto. Su superfici superiori ai 10 m², o sottoposte a microfessurazioni, o nel caso in cui ci sia la presenza di pacchetti isolanti sottostanti, si consiglia di rinforzare FANTAGUMM con idonea armatura in TNT di poliestere tra la prima mano e la seconda mano di prodotto. L'impermeabilizzazione va protetta dalla pioggia, rugiada, nebbia fino a completa essiccazione. Umidità e basse temperature allungano i tempi di essiccazione. Dopo l'uso ripulire gli attrezzi con acqua e qualora il prodotto si fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo con acqua calda o con i più comuni diluenti sintetici.

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180850	Secchio	5 kg	1

PRIMER BITUMINOSI



BITUM-PRIMER



PRIMER BITUMINOSO AL SOLVENTE DA APPLICARE SUI SUPPORTI CEMENTIZI DOVE VERRANNO POSATE MEMBRANE BITUMINOSE A FIAMMA O AUTOADESIVE. DI RAPIDA ESSICCAZIONE, MIGLIORA L'ADESIONE DELLA MEMBRANA



È un primer bituminoso, di colore nero, costituito da bitume ossidato e solventi organici. Possiede un buon potere penetrante e consolidante su tutte le superfici cementizie asciutte. Si caratterizza per la rapida essiccazione del film, per l'ottima adesione, l'assenza di appiccicosità e la buona penetrazione.

Si applica su strutture in calcestruzzo e viene utilizzato come mano di fondo per bloccare la polverosità e la porosità del calcestruzzo consentendo la veloce stesura di membrane bitume-polimero sia a caldo che a freddo con collanti bituminosi (tipo NEWBITUM).

Le superfici in calcestruzzo da verniciare devono essere asciutte, prive di olii, polveri sfarinanti o altro. Il primer è pronto all'uso. Va applicato indifferentemente a spazzolone, spruzzo, rullo e pennello. I tempi di essiccazione variano a seconda della porosità del calcestruzzo, dello spessore che si intende ottenere e della temperatura ambiente. Le membrane bitume polimero vanno applicate sul calcestruzzo verniciato con il primer, solo quando quest'ultimo si presenti perfettamente asciutto. Generalmente si ha un'essiccazione ottimale dopo circa 3 ore dall'applicazione nelle condizioni migliori e dopo anche 8 ore in presenza di alti spessori di primer, di temperatura rigida e di un supporto poco assorbente. La resa del primer dipende molto dalla porosità e quindi dall'assorbimento del supporto: si ha indicativamente una copertura di 5 o 6 mq per kg su superfici metalliche e fino a 4 - 5 mq per kg su supporti in calcestruzzo. La pulizia dell'attrezzatura può essere fatta con i più comuni diluenti sintetici o nitro.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180930	Latta Metallica	5 lt	1
180931	Latta Metallica	10 lt	1
180932	Latta Metallica	20 lt	1

COLORE: Nero

PRIMER-PLUS



PRIMER BITUMINOSO AL SOLVENTE DA APPLICARE SUI SUPPORTI CEMENTIZI DOVE VERRANNO POSATE MEMBRANE BITUMINOSE A FIAMMA O AUTOADESIVE. DI RAPIDA ESSICCAZIONE, MIGLIORA L'ADESIONE DELLA MEMBRANA



Primer bituminoso, di colore nero, utilizzato come mano di fondo per bloccare la polverosità e la porosità del calcestruzzo. Si differenzia dal BITUM-PRIMER per la miglior qualità dei solventi utilizzati nella formulazione che gli conferiscono una miglior adesione e tenuta. È idoneo anche per la protezione di superfici metalliche.

Viene usato come sottofondo per guaine (con funzione di ancoraggio, antipolvere e impermeabilizzabile) per saturare le porosità del calcestruzzo. È ideale come vernice per grondaie, canali, serbatoi e interrati in ferro, scossaline, tubolari, lamiere, ecc.

Le superfici in calcestruzzo da trattare devono essere asciutte, prive di olii, polveri sfarinanti o altro. Il primer è pronto all'uso. Si applica a spazzolone, spruzzo, rullo e pennello. I tempi di essiccazione variano a seconda della porosità del calcestruzzo, dello spessore che si intende ottenere e della temperatura ambiente. Le membrane bitume polimero vanno applicate sul calcestruzzo verniciato con il primer, solo quando quest'ultimo si presenti perfettamente asciutto. Si ha un'essiccazione ottimale dopo circa 3 ore dall'applicazione nelle condizioni migliori e dopo 8 ore in presenza di alti spessori di primer, di temperatura rigida e di un supporto poco assorbente. La resa del primer dipende molto dalla porosità e quindi dall'assorbimento del supporto: si ha indicativamente una copertura di 4 o 5 mq per kg su superfici metalliche e fino a 3 - 4 mq per kg su supporti in calcestruzzo. La pulizia dell'attrezzatura può essere fatta con i più comuni diluenti sintetici o nitro.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180940	Latta Metallica	5 lt	1
180941	Latta Metallica	10 lt	1
180942	Latta Metallica	20 lt	1

COLORE: Nero

NOXOL-PRIMER



PRIMER BITUMINOSO ALL'ACQUA, DA APPLICARE SUI SUPPORTI CEMENTIZI DOVE VERRANNO APPLICATE MEMBRANE BITUMINOSE A FIAMMA O AUTOADESIVE. NON INFIAMMABILE



Vernice bituminosa all'acqua, di colore bruno scuro, utilizzata in edilizia come mano di fondo per bloccare la polverosità e la porosità del calcestruzzo consentendo la veloce stesura di membrane bitume-polimero. Si caratterizza per l'adesione, la buona penetrazione sul supporto e soprattutto per essere formulata in acqua. È pertanto non infiammabile e non è pericolosa per l'utilizzatore. Si applica su strutture in calcestruzzo. Possiede un buon potere penetrante e consolidante su tutte le superfici cementizie asciutte. Una volta applicata garantisce un valido ancoraggio alla posa di guaine liquide bituminose o di membrane bitume-polimero. Particolarmente idonea nelle applicazioni dove è sconsigliato l'utilizzo di primer a solvente, come centri cittadini, ospedali, scuole.



Evitare l'applicazione del prodotto nelle giornate fredde ed umide o quando minaccia di piovere, perché essendo il prodotto all'acqua non si asciuga e si dilava. È importante che le superfici in calcestruzzo da trattare siano il più possibile asciutte, prive di olii, polveri sfarinanti o altro. Il primer è pronto all'uso, è sufficiente rimescolarlo leggermente, prima dell'applicazione. Va applicato indifferentemente a spazzolone, spruzzo, rullo e pennello. I tempi di essiccazione variano a seconda della porosità del calcestruzzo, dello spessore che si intende ottenere e della temperatura ambiente. Le membrane bitume polimero vanno applicate, sul calcestruzzo verniciato con il primer, solo quando quest'ultimo si presenti perfettamente asciutto. Generalmente si ha un'essiccazione ottimale dopo circa 4 - 6 ore dall'applicazione nelle condizioni migliori, e dopo anche 8 ore in presenza di alti spessori di primer, di temperatura rigida e di un supporto poco assorbente. Il consumo di primer dipende molto dalla porosità e quindi dall'assorbimento del supporto: indicativamente 200/300 gr al metro quadro. La pulizia dell'attrezzatura può essere fatta con acqua.

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180945	Secchio	5 lt	1
180947	Secchio	20 lt	1

COLORE: Marrone

VERNICI ALLUMINIO



ALUM-VER



PITTURA PROTETTIVA E DECORATIVA SINTETICA, A BASE DI SOLVENTE CON ALLUMINIO DI ELEVATA PUREZZA. INDICATA PER RIPRISTINARE, PROTEGGERE E DECORARE MANTI BITUMINOSI E MEMBRANE BITUME POLIMERO



Pittura protettiva e decorativa, di natura sintetica, con alluminio di elevata purezza, a base solvente (esente da solventi clorurati). La vernice si presenta nel contenitore soffice e ben sospesa e fa pochissimo deposito. È particolarmente adatta per ripristinare, proteggere e decorare manti bituminosi e membrane bitume-polimero. Viene utilizzata come protettivo per guaine bitume-polimero, alle quali conferisce un aspetto argenteo brillante. Ideale anche per impermeabilizzazioni e protezioni anticorrosive di parti metalliche, serbatoi, tubazioni, vasche, piloni, ecc.

Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici bituminose siano prive di sporcizia. Si consiglia di applicare la vernice con tempo bello ed asciutto su superfici a regolare deflusso d'acqua. Sconsigliata è l'applicazione su superfici con temperature particolarmente elevate nelle ore più calde della giornata. È sufficiente rimescolarla leggermente per ottenere un prodotto omogeneo e ciò ne facilita l'applicazione. Si applica come tale, a spruzzo mediante airless spray e anche a rullo o a pennello. Per l'ottimo mantenimento della verniciatura delle guaine si consiglia la pitturazione ogni circa 5 anni. Per la pulizia dell'aerografo e pennelli si usi diluenti sintetici o anche nitro. Il consumo varia da 150 - 200 grammi al metro quadrato per mano. Consigliate sempre due mani.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180920	Latta Metallica	5 lt	1
180921	Latta Metallica	10 lt	1
180922	Latta Metallica	20 lt	1

COLORE: Alluminio Brillante

ALUM-VER ECO




PITTURA PROTETTIVA E DECORATIVA ALL'ALLUMINIO A BASE DI RESINE ACRILICHE. INDICATA PER PROTEGGERE E DECORARE MANTI BITUMINOSI E MEMBRANE BITUME POLIMERO DOVE È SCONSIGLIATO L'USO DI PITTURE AL SOLVENTE



Vernice protettiva all'alluminio a base acqua. Proprio per la sua formulazione viene preferita a prodotti analoghi al solvente.

È particolarmente adatta per proteggere e decorare manti bituminosi e membrane bitume-polimero dove è sconsigliato l'utilizzo di vernici al solvente. Conferisce al supporto trattato un buon aspetto argenteo.

Sarà sufficiente rimescolarla leggermente e/o capovolgere sottosopra il secchio per ottenere un prodotto omogeneo. Si applica tal quale, a pennello, oppure mediante aerografo o airless spray. Per la pulizia dell'aerografo usare acqua o solventi sintetici o nitro. Non applicare con temperatura inferiore ai 5° C. Conservare a temperatura superiore a 5° C.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180925	Latta Metallica	5 kg	1
180926	Latta Metallica	10 kg	1

COLORE: Alluminio

ALUMABIT





PITTURA PROTETTIVA, DECORATIVA, METALLIZZATA AL SOLVENTE. È FORMULATA DA UNA PASTA DI ALLUMINIO E DA BITUMI, CHE GLI CONFERISCONO UNA BUONA ELASTICITÀ. IDEALE PER LA PROTEZIONE DI MEMBRANE BITUME POLIMERO



Pittura metallizzata bituminosa al solvente per membrane bitume-polimero, tipo superiore (è esente da solventi clorurati). È formulata con un alta percentuale di pasta di alluminio necessaria per garantire l'aspetto argenteo brillante nel tempo e da bitumi che conferiscono maggiore elasticità e minor degrado rispetto alle tradizionali vernici sintetiche.

Viene utilizzata come protettivo per guaine bitume-polimero e per decorare manti bituminosi in applicazione a freddo.

Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici bituminose siano prive di sporcizia. Si consiglia di applicare la vernice con tempo bello ed asciutto su superfici a regolare deflusso d'acqua. Si applica come tale, a spruzzo mediante airless spray e anche a rullo o a pennello. Per la pulizia dell'aerografo e dei pennelli si usi il diluente sintetico o anche nitro.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180928	Latta Metallica	5 lt	1
180929	Latta Metallica	20 lt	1

COLORE: Alluminio

PROTETTIVI IMPERMEABILIZZANTI



BITUM POWER




MASTICE BITUMINOSO AL SOLVENTE, PER INCOLLARE A FREDDO MEMBRANE BITUMINOSE, TEGOLE CANADESI, IDEALE PER LA RIPARAZIONE DI VECCHI MANTI BITUMINOSI, UTILIZZABILE ANCHE SU SUPPORTI VERTICALI



Mastice bituminoso a freddo in solvente. Si presenta come una pasta facilmente lavorabile da stendere in modo uniforme sul piano di posa; ad essiccazione avvenuta realizza uno strato impermeabile intermedio fra il supporto e la membrana bitume-polimero riducendo pertanto gli effetti negativi d'eventuali fessurazioni del supporto. Resta plastico e garantisce una tenuta durevole e affidabile.

Bitum Power è dotato di buona tixotropia pertanto è specificatamente indicato per incollare, solamente in verticale, le membrane b.p. dove non è previsto il loro incollaggio tradizionale a fiamma. È inoltre idoneo per tutti i raccordi d'impermeabilizzazione flessibile tra la membrana impermeabile e i camini, i condotti di ventilazione e altre piccole aperture di condotta. È la soluzione ideale anche per le riparazioni urgenti.

È importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite, prive di olii, polveri sfarinanti o altro. Il Bitum Power è pronto all'uso e va applicato con cazzuola a punta tonda. Applicare il prodotto a temperatura ambiente, comprese tra i $+5^{\circ}\text{C}$ e i $+35^{\circ}\text{C}$. La resa del Bitum Power è indicativamente di 1 kg per metro quadrato per l'incollaggio in verticale delle membrane b.p. Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici o nitro.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180960	Latta Metallica	10 kg	1

COLORE: Nero

ASFALT-ONE



IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSO IN DISPERSIONE ACQUOSA, NON INFIAMMABILE, IDEALE PER LA PROTEZIONE DI MURI DI CONFINAMENTO DALLE INFILTRAZIONI DELL'ACQUA. OTTIMO ANCHE COME RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER SERBATOI, TUBI E LAMIERE IN ACCIAIO



Emulsione bituminosa, in pasta, a base acqua con alto potere impermeabilizzante. Buona proprietà isolante, termoacustica e barriera vapore. Idrosolubile. Ottima aderenza sui materiali da costruzione in genere. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai vapori.

Utilizzato per impermeabilizzare, riparare, rivestire: terrazze, tetti, balconi, fondazioni, muri, condotte. Applicato anche come protezione antiruggine e anticorrosiva di materiali in ferro, come serbatoi, tubazioni, cancellate, ecc.

Il prodotto va mescolato prima dell'uso; è importante che l'applicazione avvenga con temperatura ambiente non inferiore a $+5^{\circ}\text{C}$ e che le superfici da trattare siano perfettamente pulite. Si usa tal quale con spazzolone, o pennello. Può essere applicato anche su superfici umide per la presenza di particolari additivi che ne consentono ugualmente l'adesione.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180962	Secchio	5 kg	1

COLORE: Nero

PLAST-CEM




SIGILLANTE BITUMINOSO RAPIDO AL SOLVENTE, IDEALE PER LA RIPARAZIONE DI MANTI BITUMINOSI E PER LA SIGILLATURA DI MANUFATTI SU TETTI, QUALI LUCERNAI, TUBI AERANTI E BOCCHETTONI



Mastice sigillante bituminoso al solvente utilizzato in edilizia. Aderisce tenacemente su laterizio, cemento, lamiera, legno, asfalto e ferro. È idoneo negli interventi veloci di sigillatura delle fessure e screpolature di solette di calcestruzzo in terrazze o poggiali. Si presta egregiamente, grazie alla sua consistenza densa, per sigillature in tubi di gres, ghisa, ecc.

Le superfici da trattare dovranno essere asciutte, pulite e prive di olii, polveri sfarinanti o altro. PLAST CEM è pronto all'uso e va applicato con cazzuola a punta tonda. Per la riparazione di fessure stendere due strati successivi di prodotto e rinforzarli con tessuto in fibra di vetro. Evaporato il solvente si forma una pellicola morbida elastica non appiccicosa. I tempi di essiccazione variano in base al tipo di supporto, lo spessore dello strato e la temperatura ambiente. La resa del cemento plastico bituminoso applicato in due strati di 10 cm di larghezza è indicativamente di 1 kg per metro lineare. Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici o nitro.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180970	Barattolo in Lamiera	1 kg	9
180974	Latta Metallica	5 kg	1

COLORE: Nero

AKUA-BLOK



RIVESTIMENTO AL SOLVENTE RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE, UTILIZZABILE ANCHE SU SUPERFICI UMIDE. IDEALE PER RIPARARE E SIGILLARE TETTI E GRONDAIE, PANNELLI E LAMIERE



Rivestimento protettivo impermeabilizzante armato di fibre, con base solvente e pronto all'uso; permette di effettuare riparazioni e sigillature impermeabilizzanti anche in caso di supporti umidi. Possiede un'aderenza eccellente su calcestruzzo, muratura, legno, pietra, metallo, fibrocemento e tegole. Una volta essiccato forma una guaina elastica in grado di resistere agli sbalzi di temperatura e ai raggi UV.

Viene impiegato per riparazioni e sigillature su materiali utilizzati per le coperture (anche ondulate), sulle grondaie e su tetti e terrazzi. Adatto per evitare le infiltrazioni nelle converse tra lamiera e camino. Utilizzabile negli interrati e in prossimità di scarichi.

Prima dell'applicazione, eliminare le parti non aderenti e friabili dal supporto sul quale si vuole spalmare il prodotto. Con l'ausilio di una spatola (specialmente su umido), si può procedere alla stesura del prodotto. Non applicare su supporti sensibili a solventi (polistirolo, polietilene, polipropilene, PTFE). Per un'adesione soddisfacente, i supporti porosi devono essere asciutti. La resa approssimativa del prodotto è di un kg al metro quadro.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180981	Barattolo in Lamiera	1 kg	9
180985	Latta Metallica	5 kg	1

COLORE: Grigio Chiaro

GLOBAX



PRIMER FISSATIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE. SI USA DURANTE LA FASE DI ASPORTAZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO DAI TETTI PER PREVENIRE LA DISPERSIONE DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'AMBIENTE



Primer fissativo a base di resine acriliche all'acqua con una particolare colorazione per migliorare la visualizzazione del film, una volta essiccato, sulla copertura. È adatto per l'impregnazione delle lastre in cemento-amianto al fine di prevenire la dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, durante le fasi di asportazione delle coperture in cemento amianto, negli interventi di risanamento attraverso la loro demolizione. È utilizzato quale fissativo prima di iniziare il risanamento delle coperture con l'impiego di nuove sopracoperture costituite da pacchetti isolanti.

Le lastre di cemento amianto devono essere perfettamente asciutte prima di procedere al trattamento con il primer fissativo GLOBAX. Il prodotto necessita di accurata mescolazione prima dell'utilizzo. Il trattamento deve essere effettuato mediante nebulizzazione a pioggia con pompe airless a bassa pressione, in quanto l'impiego dell'alta pressione comporterebbe una significativa liberazione di fibre. Questo tipo di trattamento ha lo scopo di fissare le fibre presenti sullo strato più superficiale delle lastre durante lo smontaggio e la loro manipolazione. Gli operatori addetti all'intervento devono essere provvisti di mezzi di protezione delle vie respiratorie e di tute protettive durante il lavoro sulla copertura. Il consumo medio per metro quadro varia da 200 - 250 grammi di prodotto. Si consiglia di seguire tutte le norme di legge riguardanti la bonifica attraverso il trattamento incapsulamento delle lastre di cemento amianto.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180990	Secchio	5 kg	1

COLORE: Rosso

SICURBLACK




**VERNICE A BASE DI CATRAMINA BITUMINOSA
PER PROTEGGERE DALLA CORROSIONE PALI,
TUBAZIONI E SERBATOI METALLICI DA INTERRARE**



Protettivo liquido bituminoso a freddo in solvente. Si presenta come una pittura facilmente lavorabile da stendere in modo uniforme sul piano di posa.

È idonea per l'impermeabilizzazione di fondazioni di calcestruzzo interessate da microfessurazioni quando non è previsto l'impiego di membrane b.p. o in alternativa all'utilizzo del solo primer bituminoso. Ideale come protettivo anticorrosivo per tubazioni e/o serbatoi metallici da interrare, strutture metalliche in genere, grondaie, ponteggi, tubolari, lamiera, scossaline e anche interrati in legno o cemento.

Si applica su superfici asciutte, pulite, prive di olii, polveri sfarinanti o altro. Il prodotto è pronto all'uso e va steso sul supporto a rullo, pennello o spazzolone. I tempi d'essiccazione variano in funzione del tipo di supporto, lo spessore dello strato realizzato e la temperatura ambiente. Il consumo del prodotto è indicativamente di 0,4 kg per metro quadro per mano. Si consiglia l'applicazione di 2 mani. Si avverte gli utilizzatori di non eccedere oltre i consumi sopraindicati, perché si potrebbe avere una non perfetta essiccazione in profondità del film; infatti potrebbero permanere, sotto lo strato superficiale, frazioni di solvente non evaporato dovuto alla totale impermeabilità del film essiccato superficialmente che impedirebbe la normale evaporazione. La pulizia degli attrezzi va fatta con i più comuni diluenti sintetici o nitro.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400151	Barattolo in Lamiera	1 lt	9
400155	Latta Metallica	5 lt	1

COLORE: Nero



MALTE PER EDILIZIA



WERN-FER




INIBITORE DI CORROSIONE IN POLVERE DA MISCELARE CON ACQUA, PER LA PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA



WERN-FER è un anticorrosivo monocomponente in polvere da miscelare con acqua, per la protezione dei ferri d'armatura. Il principio attivo contenuto dal prodotto crea sulla superficie del ferro uno strato passivante o barriera.

WERN-FER si applica sui ferri d'armatura, negli interventi di ripristino di colonne, frontolini, sottobalconi, ecc. Il prodotto va miscelato con acqua pulita al 22%, oppure sino ad ottenere una consistenza autolivellante. I ferri d'armatura dovranno risultare puliti da ruggine e privi di grasso. Per l'asportazione della ruggine si consiglia l'uso di una spazzola d'acciaio.

Il prodotto si applica a pennello, con spessore di circa 1 mm per passata (applicare almeno due mani). Si consiglia di effettuare la seconda passata circa dopo 6 ore, mentre per l'applicazione della malta si dovranno attendere 12 ore circa dalla seconda mano. **CONSUMI:** Per due strati di spessore totale di mm 2 il consumo si aggira sui 200 gr/ml. Stoccare tra i +5 e i +30 °C in luogo asciutto e coperto.

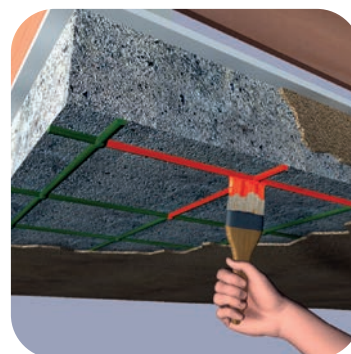

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
190300	Contenitore in PE	1 kg	9

FIBROMALT



MALTA FIBRORINFORZATA CON OTTIMO POTERE DI ADESIONE SU CALCESTRUZZO VECCHIO E SU FERRI D'ARMATURA



Malta fibrorinforzata caratterizzata da aspetto tixotropico che consente ottima lavorabilità. Possiede elevato potere adesivo su vecchio calcestruzzo e su ferro, permette d'intervenire in un'unica mano con spessori sino a 4 cm e senza evidenti fenomeni di ritiro o screpolatura. Le fibre di PP contenute nel prodotto formano un'armatura secondaria onde evitare fessurazioni. Non utilizzabile per spessori inferiori a 4mm.

Il prodotto è destinato ai ripristini di elementi lesionati in calcestruzzo (terrazzi, colonne, travi, gradini, cornicioni) dopo aver protetto i ferri d'armatura con l'inibitore WERN-FER.

Per la preparazione del sottofondo, la parte da risanare dovrà essere ripulita da ogni traccia di calcestruzzo ammalorato, da olii, da grassi e presentarsi sana in ogni sua parte. Per una perfetta esecuzione del ripristino la superficie dovrà essere irruvidita e saturata con acqua sino a rifiuto. Preparazione del premiscelato: versare nell'impastatrice circa il 90% dell'acqua prescritta sulla confezione; azionare l'impastatrice aggiungendo il FIBROMALT senza interruzioni per evitare la formazione di grumi. Mescolare l'impasto per 2-3 minuti, aggiungere la restante acqua (se necessaria) per arrivare alla consistenza voluta e mescolare per altri 4 minuti. E' consigliabile applicare il prodotto con temperatura compresa tra +5 e +35°C; temperatura inferiore rallenta la presa. L'applicazione di FIBROMALT può avvenire con cazzuola o a spruzzo. La finitura può essere eseguita lasciando la superficie con frattazzo di legno. Consumi ca. 2 kg/mq per 1mm di spessore.



SANY-MALT



MALTA DA RINZAFFO E DA INTONACO TRASPIRANTE, PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE



Malta da rinzafo e intonaco traspirante, finalizzata al risanamento delle murature umide. Non necessita di trattamento antisale. Il prodotto è costituito da una miscela di leganti e da speciali additivi di elevata porosità; questi consentono un'evaporazione sino ad otto volte maggiore rispetto a una malta normale, così da non consentire all'umidità presente di condensare e dare origine a macchie e muffe. Ideale sia per interni che per esterni, ottiene un ottimo risultato traspirante con soli 1,5 cm di spessore.

Il prodotto è destinato alla preparazione di sottofondi per intonaci traspiranti oltre ad essere un valido consolidante per murature friabili.

La malta deve essere preparata versando ca. il 90% dell'acqua di impasto prevista; quindi bisogna aggiungere SANY-MALT senza interruzione per evitare la formazione di grumi. Successivamente l'impasto va mescolato per 2-3 minuti. Per arrivare alla consistenza voluta, se necessita, aggiungere la restante acqua di impasto e rimescolare ancora per ca. 4 minuti. L'applicazione può essere effettuata con cazzuola o a spruzzo e la finitura può essere eseguita con frattazzo di legno o con malta da rasatura.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
190310	Secchio in PE con Sacco	5 kg	1

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
190315	Secchio in PE con Sacco	5 kg	1

HOSMOMALT



MALTA IMPERMEABILIZZANTE AD AZIONE OSMOTICA, PER TRATTARE MURI ESTERNI ED INTERNI, SCANTINATI, LOCALI UMIDI, SERBATOI E CANALIZZAZIONI



Malta impermeabilizzante ad azione osmotica. Prodotto a base cementizia con aggregati di perfetta granulometria e altamente selezionati, a base di additivi chimici di natura organica ed inorganica. L'applicazione di sottili strati di prodotto da origine all'effetto osmotico che consiste in un tamponamento dei capillari donando impermeabilità strutturale al supporto. Il prodotto viene confezionato all'interno di un contenitore plastico con coperchio, dotato di manico, utilizzabile sia per miscelare il prodotto in fase d'applicazione sia per conservarlo e preservarlo dall'umidità, che ne intaccherebbe l'efficacia se conservato nel tradizionale sacco. Il prodotto è destinato alla impermeabilizzazione di muri contro terra, di murature vecchie e nuove in generale, di vasconi per contenimento acqua, di bacini, di serbatoi, di canalizzazioni, ecc. Ideale per isolare cantine, scantinati, box e fosse di ascensori.

Si applica a spatola su sottofondi accuratamente preparati, eliminando punti ammalorati, tracce di olii, vernici e ruggine. Prima del trattamento, la superficie andrà bagnata sino a completa saturazione. Su vecchi sottofondi è consigliabile eseguire un trattamento di imprimitura per ottimizzare l'adesione della malta osmotica. La prima applicazione dovrà essere effettuata a pennello, con malta formulata in proporzioni 2 a 1 (cioè 2 parti di HOSMOMALT + una parte di acqua). A seconda dello spessore che si vorrà ottenere è indispensabile applicare un numero variabile di mani. Lo spessore di ciascuna mano non dovrà superare 1 mm e l'applicazione successiva di ogni mano dovrà avvenire fresco su fresco. La malta per queste ulteriori mani dovrà avere una consistenza meno fluida rispetto alla prima applicazione. Per una buona finitura è consigliabile ripassare con un pennello l'ultima mano applicata a spatola.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
190320	Secchio in PE con Sacco	5 kg	1

PREATAK



PRIMER PER SUPERFICI POCO ASSORBENTI, PER INTERNI ED ESTERNI, PROMOTORE DI ADESIONE PER INTONACI, RASATURE E ADESIVI



Primer di adesione a base acqua, specifico per superfici lisce e poco assorbenti. Formulato con resine sintetiche selezionate e speciali additivi. Aderisce su ceramica, gres, marmo, mattoni, calcestruzzo, pietre, cartongesso, legno, vetro, metallo, intonaci, pitture e materiali isolanti (EPS, XPS, PUR, lane minerali). Il prodotto forma uno strato ruvido ad elevata adesione, permette un notevole aumento dell'ancoraggio del supporto trattato. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno. E' inodore, non infiammabile, atossico ed esente da solventi.

Applicato su supporti come preparazione delle superfici a successive applicazioni (es. posa di pavimentazione, rivestimenti in ceramica, mediante adesivi cementizi). Utilizzato come pretrattamento su ceramica preesistente prima dell'applicazione di malta autolivellanti. Impiegato nella preparazione della superficie prima dell'applicazione di intonaci e rasature su supporti minerali lisci sia in verticale che in orizzontale. Permette l'applicazione di adesivi cementizi su sottofondi in gesso. Utilizzato su pareti di calcestruzzo leggermente friabili è un efficace consolidante. Applicato su superfici fortemente assorbenti riduce e uniforma l'assorbimento d'acqua evitando il rischio di "bruciature".

Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti. Pulire accuratamente le superfici che devono essere solide, uniformi, asciutte e nel caso di superfici in calcestruzzo non devono essere state trattate precedentemente con prodotti anti-evaporanti. Vanno controllati prima dell'applicazione la solidità e l'efficienza dei punti di deflusso dell'acqua. Il primer va protetto dalla pioggia, rugiada, nebbia fino a completa essiccazione: umidità e basse temperature ne allungano i tempi. Applicare con frattone liscio, rullo o pennello. Mescolare con cura prima dell'uso. Il primer PREATAK viene applicato in un'unica mano. Dopo essiccazione completa si può procedere con l'applicazione delle guaine liquide acriliche o la finitura desiderata. Il consumo varia tra 200-500 g/m² a seconda della natura e del grado di porosità del supporto.

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	CONTENUTO	PZ
190005	Secchio	Grigio	5 kg	1
190010	Secchio	Grigio	10 kg	1

IDROPITTURA



TEMPAFIX



PRIMER FISSATIVO MURALE IN DISPERSIONE ACQUOSA, DA APPLICARE PRIMA DELL'IDROPITTURA



Primer fissativo murale in dispersione acquosa, per muri interni ed esterni, caratterizzato da elevata penetrazione. Rinforza il fondo da tinteggiare. Applicare su supporto asciutto, compatto, eliminando ogni traccia di polvere.

ESTERNI - Muri Nuovi: Dopo stagionatura dell'intonaco (minimo 30/40 giorni), applicare una mano a pennello di fissativo. Muri già pitturati: Esenti da vecchie pitture e molto degradati: spazzolare accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano a pennello di fissativo. In presenza di vecchie pitture e zone di intonaco in fase di distacco: asportare completamente le zone in fase di distacco; spazzolare accuratamente con spazzola metallica. Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare stagionare minimo 10 giorni. Applicare una mano a pennello di fissativo solo sulle zone ripristinate.

INTERNI - Muri Nuovi: Applicare una mano a pennello di fissativo. Muri già pitturati: Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di fissativo solo sulle stuccature. Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo su tutta la superficie.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
160090	Barattolo	1 kg	9
160095	Tanica	5 kg	1

CLASSIC TEMPERA



IDROPITTURA CON ALTO POTERE COPRENTE, PER MURI INTERNI



Idropittura tempera extra bianca, formulata con resine selezionate. Possiede alto potere coprente ed è indicata per qualsiasi supporto murale interno, pulito e asciutto. La sua formulazione rispetta l'ambiente.

Il prodotto è destinato alla tinteggiatura di intonaci civili o scagliola per interni.

Si applica su superfici compatte e asciutte. Se le superfici da trattare sono sfarinanti, si consiglia di ancorare con un aggrappante. Si applica a pennello, rullo e spruzzo. La prima mano, a pennello, diluire al 20-25% con acqua; la seconda mano, a rullo, diluire al 15-20% con acqua. La resa è influenzata dall'assorbimento del supporto e dalla metodologia d'applicazione, possiamo comunque indicare una resa teorica di 5 mq per litro.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
160101	Secchio	5 lt	1
160102	Secchio	14 lt	1

KOLORGEOX



IDROPITTURA TRASPIRANTE CON ALTO POTERE COPRENTE, PER MURI INTERNI



Idropittura altamente traspirante, per interni e di facile applicazione. Buon potere coprente e punto di bianco. Aspetto del film opaco.

Adatta per intonaco civile, cartongesso o scagliola per interni. Particolarmente indicata per ambienti ove si formi condensa (cucine, bagni, ecc.).

Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità. In caso di vecchie pitture sfarinanti eliminare mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Eventuali imperfezioni o spaccature, dovranno essere eliminate e stuccate. Se necessario (vecchie pitture incoerenti o muri nuovi) applicare una mano di FONDO FISSATIVO PER MURI. Per l'applicazione: la prima mano, a pennello, diluire al 20-25% con acqua; la seconda mano a Rullo diluire al 15-20% con acqua. La resa è influenzata dall'assorbimento del supporto e dalla metodologia di applicazione, una resa teorica è di 8 mq x lt con una mano.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
160111	Secchio	5 lt	1
160112	Secchio	14 lt	1

BENDE AUTOADESIVE



STAR BAND



BANDA BUTILICA SUPERADESIVA CON SUPERFICIE RIVESTITA DA UNA LAMINA IN ALLUMINIO LUCIDO




Bende impermeabilizzanti composte da uno strato di mastice BUTILICO autoadesivo a freddo caratterizzate da una superficie in ALLUMINIO NATURALE (TIPO LUCENTE).

Sono particolarmente indicate nelle riparazioni e/o rifiniture impermeabili su terrazzi e coperture, per coibenti sottocopertura, per sigillature di vetrate e lucernai e nella lattoneria in genere. Ideali per fasciature di riparazione su tubi non a pressione in acciaio e anche in PVC.

Per la corretta posa, verificare sempre la compatibilità del mastice presente nella banda con il supporto sulla quale essa andrà applicata per accertarne l'aderenza e la compatibilità chimica. Assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite, asciutte e prive di polvere e impurità.

Scegliere la banda nella larghezza più idonea, srotolare fino ad arrivare alla lunghezza e alla misura richiesta. Togliere la pellicola siliconata e posizionare la banda sul supporto evitando la formazione di bolle d'aria, pressare con rullo o tampone di panno. Il prodotto non può essere utilizzato per fissaggi permanenti in sostituzione di colle oppure di fissaggi meccanici. Le prestazioni meccaniche del prodotto diminuiscono con l'incremento della temperatura.



CODICE	MISURE	SUPERFICIE	PZ
180607	H. 7,5 cm - L. 10 mt	Alluminio Naturale	8
180610	H. 10 cm - L. 10 mt	Alluminio Naturale	6
180615	H. 15 cm - L. 10 mt	Alluminio Naturale	4

CAMON-BAND



BANDA BITUMINOSA ADESIVA CON SUPERFICIE RIVESTITA DA UNA LAMINA METALLICA (ALLUMINIO O RAME)



Nastri bituminosi autoadesivi impermeabili protetti da lamine metalliche in rame o alluminio naturale. Le lamine metalliche che rivestono i nastri garantiscono la sicurezza di un lavoro sicuro e affidabile nel tempo, in quanto proteggono il compound della banda da tutti i fattori che potrebbero compromettere la sua integrità, come gas, luce o raggi UV. I CAMONBAND consentono riparazioni ed impermeabilizzazioni che durano moltissimi anni. Dotati di alto potere adesivo, sono ideali per sigillare, impermeabilizzare e proteggere qualsiasi superficie. I nastri, infatti, si possono posare sulla maggior parte dei materiali, quali metalli, legno, vetro, marmo, ceramica, calcestruzzo, pietra, plastica e alcuni tipi di PVC. Ottimi per sigillare infissi e lucernai, per riparazioni di tegole, grondaie, tetti in lamiera o in fibrocemento. Insostituibili nel recupero edile, nel restauro in generale e nella prefabbricazione, oltre ad essere adatte per il fai-da-te. Per la corretta posa, accertarsi che le superfici siano lisce, ben pulite, asciutte, prive di grasso, polveri e ghiaccio; nel caso in cui la superficie sia sporca o danneggiata deve essere ripulita e riparata. Se la superficie è porosa o polverosa, l'installazione prevede l'applicazione di un primer bituminoso in ragione di circa 250 gr/mq. Individuare la larghezza più idonea ed appropriata della banda da utilizzare. Scegliere il tipo di finitura metallica appropriata. Srotolare la banda fino ad arrivare alla lunghezza e alla misura necessaria. Togliere la pellicola siliconata e mettere CAMONBAND in posizione. Pressare con rullo o con un tampone di panno. Se si rende necessario una congiunzione tra due strisce di banda, queste dovranno essere sovrapposte per minimo 50 mm. In climi freddi, l'applicazione deve essere effettuata riscaldando la superficie del sottostrato di posa con una torcia a gas o ad aria calda.



CODICE	MISURE	SPESS.	SUPERFICIE	PZ
180650	H. 5 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	12
180652	H. 7,5 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	8
180654	H. 10 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	6
180656	H. 15 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	4
180658	H. 20 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	2
180657	H. 25 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	2
180660	H. 30 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	2
180659	H. 40 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	1
180655	H. 50 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	1
180661	H. 100 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Alluminio Naturale	1
180628	H. 15 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Antracite	4
180622	H. 5 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Terracotta	12
180624	H. 10 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Terracotta	6
180625	H. 15 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Terracotta	4
180627	H. 30 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Terracotta	2
180633	H. 45 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Terracotta	2

SKY BAND



BANDA BUTILICA SUPER ADESIVA RIVESTITA DA UNA LAMINA IN ALLUMINIO, CRESPATTA MODELLABILE, COLOR TERRA COTTA



Banda butilica autoadesiva, con superficie crespata in alluminio color terracotta, ideale per la sigillatura delle connessioni nei tetti. La speciale crespatura permette un allungamento della banda di oltre il 60% nella direzione di srotolamento, rendendola perfettamente adattabile alle geometrie irregolari di camini, abbaini, lucernai, grondaie e colmi di tetti. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei materiali usati in edilizia, resiste perfettamente ai raggi U.V. e risulta molto facile da applicare.

Grazie alla nuova SKYBAND, adesso è possibile sigillare in maniera ottimale le parti difficili del vostro tetto. L'allungabilità di questa banda butilica permette di assumere le forme più complesse, mantenendo una elevata impermeabilità. Si applica a freddo con estrema facilità e rapidità.

Per la corretta posa, accertarsi che le superfici siano ben pulite, asciutte, compatte e libere da impurità. Srotolare la banda fino ad arrivare alla lunghezza necessaria. Togliere la pellicola siliconata e mettere SKYBAND in posizione. Pressare bene per ottenere il massimo dell'adesione al supporto. Se si rende necessario una congiunzione tra due strisce di banda, queste dovranno essere sovrapposte per minimo 50 mm.



CODICE	MISURE	SUPERFICIE	PZ
180729	H. 300 mm - L. 5 mt Spessore 1,2 mm	Alluminio Terracotta	2

MASTER BAND



BANDA BUTILICA SUPERADESIVA CON SUPERFICIE RIVESTITA DA UNA LAMINA IN ALLUMINIO OPACO O RAME



Bende sigillanti e impermeabilizzanti, composte da uno strato di mastice BUTILICO autoadesivo a freddo più uno strato di ALLUMINIO OPACO o RAME per una grande protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV. Possiedono straordinario potere adesivo anche a bassa temperatura. Assicurano la totale impermeabilizzazione all'aria e all'acqua. Si possono posare sulla maggior parte dei materiali, quali metalli, legno, vetro, marmo, ceramica, calcestruzzo, pietra e diversi materiali plastici. Sono pronte all'uso semplicemente rimuovendo la pellicola siliconata.

Sono particolarmente indicate nelle riparazioni e/o rifiniture impermeabili su terrazzi e coperture, per coibenti sottocopertura, per sigillature di vetrate e lucernai e nella lattoneria in genere. Ideali per fasciature di riparazione su tubi non a pressione in acciaio e anche in PVC.

Per la corretta posa è indispensabile che i supporti siano ben puliti, asciutti e privi di polveri. In caso in cui si debba sostituire una precedente fasciatura bituminosa effettuata sul supporto, si consiglia di pulire accuratamente le tracce rimaste di bitume con solventi. Per l'applicazione a temperatura compresa tra 0° e 5° C è indispensabile che sul supporto non sia presente brina oppure condensa. Togliere la pellicola protettiva e posizionare la banda sul supporto evitando la formazione di bolle d'aria. Lo strato di alluminio opaco può essere sovraverniciato, ma si consiglia comunque di effettuare una prova preventiva.



CODICE	MISURE	SUPERFICIE	PZ
180730	H. 7,5 cm - L. 10 mt	Alluminio Opaco	8
180732	H. 10 cm - L. 10 mt	Alluminio Opaco	6

KORNER BAND



BANDA BUTILICA IMPERMEABILE AUTOADESIVA PER LA SIGILLATURA DEGLI ANGOLI PERIMETRALI MURO-PAVIMENTO. PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



Banda butilica, autoadesiva, impermeabile, composta da un strato butilico che aderisce perfettamente alla superficie (anche a bassa temperatura) e autoprotetta da un Tessuto non Tessuto. Aderisce facilmente ed in maniera definitiva a molteplici materiali come calcestruzzo, cartongesso, marmo, plastica, metallo, vetro, policarbonato e legno. È compatibile con i comuni collanti, cementizi e non, per la posa di rivestimenti.

Viene impiegata come barriera antifiltrante degli angoli tra soletta e parete e tra le pareti ove si dovrà poi installare un pavimento o un rivestimento; è il caso di bagni, cucine e tutti quegli ambienti dove c'è presenza d'acqua e pertanto rischi di infiltrazioni.

L'applicazione deve avvenire su superfici asciutte, pulite, lisce e libere da impurità. Srotolare il prodotto fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Togliere la pellicola siliconata che ricopre la parte adesiva e mettere il nastro in posizione. Pressare con un rullo o con un tampone di panno. Proteggere il nastro dai raggi UV entro pochi mesi dalla posa in opera.



CODICE	MISURE	SUPERFICIE	PZ
180748	H. 8 cm - L. 15 mt Spessore 0,9 mm	Tessuto non Tessuto Grigio	8

MOLE BAND



**BANDA BITUMINOSA AUTOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZARE MURI ESTERNI
CONTROTERRA**



Membrane d'impermeabilizzazione, bituminose, autoadesive, con film in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato incrociato. Si applicano a freddo senza fiamma, in totale sicurezza, su superfici di calcestruzzo e muratura, sia verticali che orizzontali. Sono flessibili e si adattano al supporto per assorbirne eventuali deformazioni. Possiedono elevata resistenza meccanica, buona resistenza alla perforazione, sono autosigillanti, mantengono una buona flessibilità a bassa temperatura e resistono all'invecchiamento. Ottima barriera ai gas Radon e Metano. Vengono impiegate per impermeabilizzazioni di fondazioni e/o strutture interrate orizzontali e verticali, di basamenti, di terrazze e di coperture piane o inclinate.

L'applicazione deve avvenire su superfici asciutte, pulite, lisce e libere da impurità. Su superfici porose applicare una mano di Primer bituminoso. Per impermeabilizzazioni iniziare con la stesura della bobina dal punto più basso, a salire, facendo attenzione di non creare sormonti in contro pendenza. Le membrane andranno sormontate lateralmente ai almeno 8 cm e di 15 cm in testa. A posa avvenuta effettuare una adeguata pressatura specie su angoli, bordi, raccordi e sormonti.



CODICE MISURE

180600 H. 100 cm - L. 20 mt

PZ

1

TRACCIATORI E PAINT



MARKAL PAINTSTIK B-F



MARCATORE A VERNICE SOLIDA, OTTIMO PER SUPERFICI FREDDHE, BAGNATE E OLEOSE



Marcatore a vernice solida di tipo B (tradizionale) e F (fluorescente); coniugano la resistenza della vernice con la praticità di un pastello. La formulazione della vernice garantisce prestazioni di marcatura di livello superiore su superfici oleose, ghiacciate, bagnate o fredde ed è resistente ad agenti atmosferici e raggi UV. Il marcatore funziona su superfici ruvide, arrugginite, lisce o sporche. La tipologia F-fluorescente è ideale per l'identificazione immediata, in particolare modo in condizioni di luce ridotta; le marcature fluorescenti brillano alla luce ultravioletta o nera. Il tratto effettuato con i PAINTSTIK B e F, resta perfettamente visibile per un lungo tempo. Questi marcatori a vernice solida eliminano le perdite di tempo dovute all'esigenza di sostituire o appuntire altre matite da marcatura. Pratici da maneggiare. Intervallo di temperatura d'utilizzo da -46°C a +66°C su superfici come: acciaio e ferro, gomme e pneumatici, legname, plastica, vetro, calcestruzzo e pietra.

I settori d'utilizzo sono tra i più diversi: acciaierie e commercio di acciai, fonderie e fucine, costruzione e riparazione navali, lavorazione dei metalli, riparazione e ricostruzione pneumatici, industria del legno, edilizia.



CODICE	COLORE	PZ
552125	Paintstik B Bianco	12
552133	Paintstik F Giallo Fluorescente	12
552136	Paintstik F Arancio Fluorescente	12

MARKAL PAINTSTIK WS-3/8



MARCATORE A VERNICE SOLIDA RIMOVIBILE



Paintstik WS-3/8 è uno stick di vernice solida rimovibile, dalla scrittura scorrevole. Ideale per marcature temporanee su superfici non porose. Caratterizzato da piccolo diametro per marcature sottili. Le marcature possono essere eliminate facilmente con acqua, e non lasciano aloni su superfici non porose. La solubilità in acqua permette una facile rimozione prima della lavorazione o della finitura. Pratico da maneggiare. Temperatura d'utilizzo da -46°C a +66°C. Aderisce con successo a superfici come, plastica, vetro, metalli verniciati, alluminio lucidato, tessuti (prodotti tessili), gomme e pneumatici e altri metalli non porosi.

Viene particolarmente apprezzato nei seguenti settori: assemblaggio autoveicoli, industria del vetro, costruzione e riparazione navali, servizi post-vendita autoveicoli, riparazione e ricostruzione pneumatici, materiali da imballaggio, industria tessile.



CODICE	COLORE	PZ
552141	Nero	12
552142	Rosso	12
552145	Bianco	12

CAMON PAINT



PENNARELLI A VERNICE PER SCRIVERE E MARCARE SU TUTTE LE SUPERFICI



Pennarelli a vernice tipo a valvola. Ideali per scrivere o marcare su qualsiasi superficie. I suoi colori si mantengono vivaci e inalterabili per lungo tempo. I Paint sono disponibili nelle seguenti colorazioni: Nero - Bianco - Rosso - Blu - Verde - Giallo.

Il prodotto può essere destinato per molteplici applicazioni: contrassegnare oggetti o strumenti da lavoro, segnalare punti di taglio su tubi metallici o tavole di legno, decorare contenitori in vetro o in plastica, ecc.

Camon Paint si utilizza come un normale pennarello indelebile con la sola differenza che al primo utilizzo bisogna caricare la punta con il colore, ritraendola mediante movimento. Questa operazione andrà fatta ogni volta che il tratto tenderà a perdere d'intensità.



CODICE	COLORE	CONTENUTO	PZ
552200	Nero	10 ml	12
552202	Bianco	10 ml	12
552204	Rosso	10 ml	12
552206	Blu	10 ml	12
552208	Verde	10 ml	12
552210	Giallo	10 ml	12

CAMON PAINT RITOCO



PENNARELLI A VERNICE PER IL RITOCO DI PARTI LESE IN METALLO O LEGNO



Gamma di pennarelli composta da marcatori permanenti per ritocchi di colore su superfici di legno e marker coprenti a base di vernice persistente per elettrodomestici e caloriferi. Precisi e facili da usare. Il colore rimane inalterato nel tempo. Per colorare da chiaro a scuro piccoli danni sulla superficie del legno, come graffi, giunture, angoli e bordi danneggiati. Per tante superfici trattate in legno da interno, come porte e mobili e altri elementi in legno. Ripristino di graffi e scalfitture su ogni tipo di superficie smaltata tipo frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici in genere; resiste all'acqua. Ritocco di caloriferi (effettuare l'intervento sempre a radiatore spento).

Agitare i pennarelli senza togliere il cappuccio. Per il Ritocco Elettrodomestici e per il Ritocco Radiatori, togliere il tappo e premere ripetutamente la punta finché non sia imbevuta di prodotto; una volta pronto all'uso procedere al ritocco (non premere la punta durante l'impiego, "pompate" a parte nuovamente il prodotto sulla punta quando si nota che il tratto è scarico). I Paint per Ritocco Legno sono invece subito pronti per l'uso; per la prima applicazione si consiglia di testare su una parte nascosta della superficie, successivamente applicare il tratto sul legno danneggiato, preventivamente pulito e asciutto. Dopo l'uso, per tutte le tipologie, vige la regola di richiudere bene il cappuccio.



CODICE	TIPOLOGIA	CONTENUTO	PZ
552212	Elettrodomestici - Bianco	10 ml	6
552213	Radiatori 180° - Bianco	10 ml	6
552215	Legno - Noce Chiaro	10 ml	6
552216	Legno - Noce Scuro	10 ml	6
552217	Legno - Ciliegio	10 ml	6
552218	Legno - Rovere	10 ml	6

TRACCIANTE LINER



**VERNICE TRACCIANTE PER SUOLO, APPLICABILE
SIA ALL'ESTERNO CHE ALL'INTERNO CON
L'APPOSITO CARRELLO**



Traccialinee standard per marcature durevoli sul suolo. Applicabile sia in interno che in esterno. Asciuga rapidamente ed aderisce perfettamente a cemento, asfalto, pavimenti industriali, betomella e a quasi la totalità delle pavimentazioni esistenti. Possiede ottimo potere coprente, fortissima resistenza agli agenti atmosferici e degrada molto lentamente nel tempo (dopo svariati anni). Il prodotto non è classificato, nè etichettato, come irritante, nocivo o tossico pertanto rispetta le norme vigenti in materia di sicurezza per l'uomo e l'ambiente. La vernice è disponibile nella pigmentazione classica Bianca o Gialla.

Il prodotto è destinato per tracciatura di: aree stoccaggio in magazzini, segnaletiche per la sicurezza in stabilimenti produttivi, settori in centri logistici e delimitazioni di parcheggi in aree esterne. Può essere utilizzato anche per ritocco di vecchie segnalazioni stradali.

Per l'applicazione è consigliabile effettuare un pre-tracciato per ottenere migliori risultati e prevedere l'utilizzo dell'apposito carrello CAMON CART 2+2 studiato esclusivamente per la vaporizzazione di questa vernice spray.



CODICE	COLORE	CONTENUTO	PZ
552240	Tracciante Liner Bianco	500 ml	12
552241	Tracciante Liner Giallo	500 ml	12
552242	Tracciante Liner Blu	500 ml	12
552248	Camon Cart (carrello per Liner)		1

TRACCIANTE 2000




VERNICE SPRAY PER LA TRACCIATURA A PARETE



Vernice acrilica spray ideata per tracciature verticali provvisorie sulla muratura; aderisce alla maggior parte dei materiali usati in edilizia. Rilascia sulla superficie un segnale evidente asciugandosi quasi istantaneamente. Le bombole hanno tutte in dotazione di serie una valvola autopulente per scongiurare ogni possibilità di bloccaggio o di malfunzionamento. L'erogazione direzionale, inoltre, rende possibili tratti di una larghezza contenuta. Il prodotto è disponibile nelle seguenti colorazioni: nero, rosso, blu, giallo, verde e bianco.

Destinato per la tracciatura e marcatura di impiantistica riguardante Elettricità - Gas - Acqua - Telecomunicazioni. Ideale per tracciature nelle costruzioni edili. Possibile applicazione anche per segnalazioni di percorsi sterrati e manifestazioni sportive. Utilizzabile per l'identificazione nelle segherie e foresterie.

Accertarsi che la superficie su cui tracciare sia asciutta, esente da polveri, terriccio o parti sfarinanti. Agitare bene lo spray prima di ogni utilizzo per garantire una buona miscelazione della vernice, occorre sentire distintamente le sfere contenute nella bombola. Tracciare il tratto con un unico passaggio mantenendo l'erogatore a una distanza di +/- 10 cm dalla superficie da contrassegnare.



CODICE	COLORE	CONTENUTO	PZ
553110	Nero	400 ml	6
553120	Blu	400 ml	6
553130	Giallo	400 ml	6
553140	Bianco	400 ml	6
553150	Rosso	400 ml	6
553160	Verde	400 ml	6



SMALTI ACRILICI SUPER COPRENTI



Smalti acrilici studiati per soddisfare le necessità degli utilizzatori professionali. Possiedono ottime caratteristiche di aderenza, rapidità d'essiccazione e possono essere sopra-verniciati. Sono inoltre caratterizzati da alta copertura e non ingialliscono. I pigmenti utilizzati sono resistenti alla luce ed esenti da piombo. Indicato per la verniciatura di materiali metallici (ferro, ottone, alluminio), materie plastiche, macchine utensili, infissi. Sono uno strumento indispensabile per l'hobbistica e l'industria. Pulire accuratamente la parte da trattare da eventuali tracce di ossido, grasso, olio, polvere ecc. Agitare la bombola prima dell'utilizzo per garantire una giusta miscelazione del prodotto con il propellente e migliorare la compattezza e l'adesività della vernice erogata. Vaporizzare il prodotto tenendo la bombola in posizione verticale ad una distanza di ca. 20-30 cm dal supporto da verniciare con passate brevi ed incrociate. Al termine del lavoro è consigliabile capovolgere la bombola a testa in giù ed erogare per qualche secondo. Con la bombola da 400 ml si copre una superficie di 1,5 - 2 m², in dipendenza della tonalità della vernice.



CODICE	COLORE	RAL	CONT.	PZ
553315	Nero Opaco	9005	400 ml	6
553316	Nero Lucido	9005	400 ml	6
553318	Bianco Opaco	9010	400 ml	6
553319	Bianco Lucido	9010	400 ml	6
553321	Bianco Ghiaccio	9002	400 ml	6
553323	Arancio	2004	400 ml	6
553325	Rosso Segnale	3001	400 ml	6
553326	Rosso Fuoco	3000	400 ml	6
553327	Rosso Traffico	3020	400 ml	6
553330	Blu Segnale	5005	400 ml	6
553331	Blu Traffico	5017	400 ml	6
553333	Verde Foglia	6002	400 ml	6
553335	Verde Reseda	6011	400 ml	6
553337	Verde Muschio	6005	400 ml	6
553338	Verde Menta	6029	400 ml	6
553339	Grigio Argentato	7001	400 ml	6
553340	Grigio Antracite	7016	400 ml	6
553343	Grigio Ferro	7011	400 ml	6
553350	Trasparente Opaco		400 ml	6
553351	Trasparente Lucido		400 ml	6
553363	Giallo Segnale	1003	400 ml	6
553375	Testa Di Moro	8019	400 ml	6

TRACCIANTE FLUO



TRACCIANTE FLUO



**VERNICE SPRAY FLUORESCENTE PROFESSIONALE
PER LA TRACCIATURA A TERRA**



Tracciatore fluorescente per marcature provvisorie a terra e a pavimento. È la vernice spray per eccellenza utilizzata nei cantieri edili e di movimento terra, oltre che nei lavori pubblici, proprio per le sue eccezionali qualità. Il tratto rilasciato risulta preciso e senza sbavature e possiede elevata luminosità, lenta degradazione ai raggi U.V., eccellente aderenza alla superficie, elevato potere coprente, ottima resistenza meccanica e si asciuga rapidamente anche su superficie umide. Le marcature effettuate rimangono inalterate per minimo 9/10 mesi (a seconda del supporto e delle condizioni d'applicazione). Le bombole, dal volume netto di 500 ml, sono dotate di un tappo speciale multifunzione del colore della vernice; questo tappo permette, grazie alla sua forma ergonomica e al movimento apri e chiudi, un facile uso senza sporcarsi e protegge la valvola d'erogazione da eventuali cadute, evitandone il funzionamento accidentale all'interno dei veicoli. La vernice è disponibile nelle seguenti pigmentazioni FLUORESCENTI: Arancione - Rosso - Magenta - Blu - Nero - Verde - Giallo - Bianco.

Il prodotto è destinato alle seguenti categorie ed impieghi: Geometri e Periti - Amministrazioni delle strade e Autostrade - Opere Pubbliche - Costruzioni Edili - Opere riguardanti Eletticità, Gas, Acqua e Telecomunicazioni - Trivellazioni e Scandagli - Amministrazioni Comunali - Servizi Tecnici - Ferrovie - Agricoltura - Cave - Polizie - Percorsi sterrati - Associazioni Sportive - Foresterie e Segherie - Giardinieri e Vivaisti. Il prodotto si vaporizza direttamente sulla porzione da evidenziare o tracciare dopo aver agitato bene la bombola, per garantire una buona miscelazione della vernice e dopo aver ruotato il congegno apri/chiedi posto sul tappo erogatore.



CODICE	COLORE	CONTENUTO	PZ
552220	Arancio	500 ml	12
552222	Blu	500 ml	12
552224	Rosso	500 ml	12
552226	Giallo	500 ml	12
552228	Verde	500 ml	12
552230	Magenta	500 ml	12
552232	Nero	500 ml	12
552234	Bianco	500 ml	12

FLUO 360



**VERNICE SPRAY FLUORESCENTE PROFESSIONALE
PER LA TRACCIATURA A TERRA E A PARETE**



Tracciatore fluorescente dotato di valvola multidirezionale per utilizzo in qualsiasi posizione (a 360°). Grazie alla speciale valvola non necessita di spurgo al termine dell'operazione di marcatura. La sua particolare composizione ne permette un utilizzo fino a bassissima temperatura (-15°C), salvaguardia l'ambiente (non ha propellenti dannosi per l'ozono e non è etichettato dannoso per organismi acquatici) e rispetta l'uomo (non etichettato irritante o NOCIVO). È caratterizzato da elevata visibilità, eccellente aderenza anche su umido, forte resistenza meccanica (dunque ottima tenuta alle intemperie), alto potere coprente e grazie ai pigmenti fluorescenti di prima qualità è di lenta degradazione agli ultravioletti (tenuta 9/10 mesi a seconda del supporto e delle condizioni d'applicazione). Le bombole, dal volume netto di 500 ml, sono dotate di un tappo protettivo, sia per la valvola che per l'utilizzatore, equipaggiato con un diffusore a cannula per tratti molto precisi senza sprechi di vernice. I colori FLUORESCENTI disponibili sono: Rosso - Blu - Giallo

Il prodotto è destinato a tutte le applicazioni di marcatura e tracciatura provvisoria orizzontale, verticale, a terra e a soffitto e su tutti i supporti tradizionalmente marcabili (legno, cemento, mattone, sasso, terra, vetro, plastica, cartone, ferro, ecc).

Il prodotto si vaporizza direttamente sulla porzione da evidenziare o delineare da una distanza di ca. 15 cm, dopo aver preventivamente agitato bene la bombola per garantire una buona miscelazione della vernice.



CODICE	COLORE	CONTENUTO	PZ
552260	Rosso	500 ml	12
552261	Blu	500 ml	12
552262	Giallo	500 ml	12

DISINCROSTANTE PER EDILIZIA



ACIDCEM



DISINCROSTANTE ACIDO PER RIMUOVERE VELOCEMENTE CALCE E CALCESTRUZZO DA ATTREZZATURE E ALTRE SUPERFICI NON DELICATE



Disincrostante per calcestruzzo a base acida, per uso professionale.

È idoneo per rimuovere velocemente calce e/o calcestruzzo da betoniere, pale, casseri ed attrezzature edili in genere. Utilizzabile anche per la pulizia d'incrostazioni cementizie o calcaree su pavimenti (purché non in cotto, in pietra naturale, marmo e in ceramiche non resistenti agli acidi).

Per incrostazioni leggere: diluire il prodotto 1/5. Per calcestruzzo secco: utilizzare il prodotto puro. Al termine della pulizia, i materiali trattati vanno sciacquati in maniera abbondante con acqua e possibilmente asciugati. Verificare preliminarmente eventuali reazioni su una piccola porzione del supporto. Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate o in condizioni di pioggia imminente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
090040	Flacone in Plastica con Manico	1 lt	6

SET DI POLVERI



JOBBY SET



BRICK DI PRODOTTI CEMENTIZI IN POLVERE



Linea di materiali in polvere in piccole confezioni per piccole applicazioni, composta dai seguenti prodotti: cemento grigio, cemento bianco, cemento rapido, cemento refrattario, colla per piastrelle, intonaco pronto, gesso, scagliola, stucco in polvere e stucco per esterni.

Alcuni esempi d'impiego: formulazione di malte per la costruzione di murature in laterizio o per la rasatura finale di pavimentazioni (cemento grigio), sigillature di piastrelle, sanitari o pavimenti (cemento bianco), posa di rivestimenti ceramici e affini (colla per piastrelle), fissaggio di staffe o inferiate (cemento rapido), riparazioni di superfici murarie, buchi e crepe (gesso), rasatura di piccole superfici e stuccatura liscia (stucco in polvere), ecc.

Per gli utilizzi un consiglio generale è quello di preparare piccole porzioni di prodotto per evitare che indurisca prima dell'applicazione. Gli attrezzi utilizzati dovranno essere lavati subito dopo l'uso.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330300	Cemento	1 kg	12
330305	Cemento Bianco	1 kg	12
330310	Cemento Rapido	1 kg	12
330315	Cemento Refrattario	1 kg	12
330320	Colla per Piastrelle	1 kg	12
330325	Intonaco Pronto	1 kg	12
330330	Gesso	1 kg	12
330335	Scagliola	1 kg	12
330340	Stucco in Polvere	1 kg	12
330345	Stucco per Esterni	1 kg	12

STUCCO BIANCO

PIUMASTUCCO



STUCCO SUPERLEGGERO IN PASTA, BIANCO, PRONTO ALL'USO, PER STUCCARE CREPE E FESSURE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI. IL PRODOTTO APPLICATO NON CREPA E NON SI RESTRINGE



Stucco bianchissimo pronto all'uso, a base di microsfere che gli conferiscono la caratteristica leggerezza. Possiede rapida presa, non è necessario rasare ed è possibile proseguire immediatamente con l'operazione di tinteggiatura. Si può anche colorare subito con paste coloranti. Resiste nel tempo all'azione degli agenti atmosferici. Garantisce superfici compatte e lisce.

Il prodotto è indicato per il riempimento di fori, fessure, crepe, scanalature su legno, muro e cartongesso.

Si applica con spatola.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
135200	Barattolo	500 ml	12
135205	Secchio	2,5 lt	4

IDROSTUCCO



**STUCCO IN PASTA BIANCO PRONTO ALL'USO,
CARTEGGIABILE PER STUCCARE CREPE E FESSURE
SU SUPERFICI IN MURATURA O IN LEGNO**



Stucco in pasta sintetico a base di resine, di colore bianco, pronto per l'utilizzo. È rasabile, carteggiabile e verniciabile.

Indicato per eliminare fori, crepe, falle, fessure, ecc. su muratura oppure su legno.

Assicurarsi che le superfici di applicazione siano asciutte e prive di polveri o parti in distacco. Dopo l'applicazione, una volta raggiunto l'indurimento, il prodotto può essere carteggiato quindi successivamente verniciato.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
135300	Barattolo	1 kg	12
135400	Secchio	5 kg	4

OSSIDI COLORANTI



OXIDE



COLORANTI IN POLVERE PER MALTE E ADESIVI CEMENTIZI



Gli ossidi sono colori naturali o sintetici che si presentano come polveri finissime, dotati di buon potere colorante; resistono alla luce ed alle intemperie, sono tutti solubili in acqua, ad eccezione dell'ossido verde cemento.

Vengono utilizzati in edilizia per colorare calcestruzzo, malte, calce e adesivi speciali per la posa del vetromattone (tipo WETROMAT). Il loro impiego è consigliato anche nelle pitture ad acqua, ad olio e negli impasti a base di resine viniliche. Le caratteristiche chimico fisiche dei loro pigmenti li rendono ideali per intonaci tipo terranova, plastici, rivestimenti murali, zoccolature e pavimentazioni.

Non è possibile dare indicazioni sul consumo in quanto tutto dipende dalla gradazione di colore che si desidera raggiungere; si consiglia unicamente di iniziare con l'1% di prodotto sul legante.



CODICE	CONFEZIONE	CONT.	PZ
138601	Oxide Rosso - Barattolo	500 gr	6
138602	Oxide Giallo Fiore - Barattolo	500 gr	6
138603	Oxide Nero - Barattolo	500 gr	6
138604	Oxide Marrone - Barattolo	500 gr	6
138605	Oxide Blu Oltremare - Barattolo	500 gr	6
138606	Oxide Verde Cementi - Barattolo	500 gr	6

COLLE PER EDILIZIA



CAMONKOLL




**ADESIVO ACRILICO IN PASTA PER LA POSA DI
PIASTRELLE CERAMICHE IN INTERNI A PAVIMENTO
E A PARETE**



Adesivo in pasta, pronto all'uso, a base di resine acriliche con cariche a granulometria selezionata, per la posa di rivestimenti ceramici interni. Particolarmente adatto all'applicazione di piastrelle chiare o trasparenti. Grazie alla sua colorazione bianchissima, non falsa il colore delle stesse.

Ideato per la posa di ceramiche in pasta bianca, marmi, onici, prodotti trasparenti e isolanti termoacustici su supporti di vario genere come: pareti in calcestruzzo, lastre prefabbricate, pareti tinteggiate e sottofondi in legno.

Si applica su qualunque supporto tradizionale, purché consistente, asciutto, privo di polvere, grasso e olio di sfornatura. L'applicazione avviene attraverso l'uso di spatola dentata. Il rivestimento, una volta adagiato sull'adesivo, andrà battuto in modo da schiacciare eventuale rilievi e aumentare il grado di coesione della colla. Non è necessaria la usuale bagnatura delle piastrelle a condizione che si presentino prive di polvere. Eventuali eccedenze di adesivo vanno asportate con spugna umida.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
132300	Secchio	5 kg	1

COLORE: Bianco

ISOLKOLL



ADESIVO ACRILICO IN PASTA PER INCOLLARE PANNELLI ISOLANTI, SUGHERO, LANA DI ROCCIA, ECC.



Adesivo polimerico in pasta, di colore bianco, pronto all'uso, per applicazioni interne ed esterne.

La gamma delle possibili applicazioni è particolarmente vasta e comprende l'incollaggio a pavimento, parete e soffitto di polistirolo, poliuretano, lana di roccia, lana di vetro, cartongesso, sughero, legno, feltro ed isolanti termoacustici in genere.

Si applica su sottofondi asciutti, privi di polvere, parti friabili, grassi e da olii di sformatura. L'adesivo va applicato con l'ausilio di una spatola dentellata, in maniera omogenea sull'area interessata, operazione che precede la posa del materiale da applicare; quest'ultimo, una volta adagiato sull'adesivo, andrà battuto in modo da schiacciare i rilievi formati dalla spatola, aumentando così il grado di coesione della colla. Nelle applicazioni alle pareti è preferibile spalmare la colla sul retro dei pannelli, per evitare slabbature.



CAMONFIX 10N



ADESIVO ACRILICO IN PASTA PER INCOLLARE PANNELLI, CORNICI, ROSONI IN POLISTIROLO



Adesivo speciale per polistirolo e derivati, formulato con polimeri acrilici in dispersione. È stato studiato per garantire flessibilità nel tempo; tale caratteristica gli permette di eliminare i danni causati da eventuali vibrazioni e deformazioni del sottofondo o dei materiali applicati.

Viene impiegato per il fissaggio di pannelli in polistirolo o in poliuretano in verticale, orizzontale e a soffitto, su superfici murarie tradizionali.

Si applica su sottofondi asciutti, privi di polvere, parti friabili, grassi e da olii di sformatura. La stesura del prodotto non può essere effettuata se la temperatura è inferiore a +5°C. Si consiglia di verificare che il sottofondo, oppure il materiale da applicare, abbia un elevato indice di assorbimento, per permettere l'essiccazione dell'adesivo. L'adesivo va applicato con l'ausilio di una spatola dentellata, in maniera omogenea sull'area interessata, operazione che precede la posa del materiale da applicare; quest'ultimo, una volta adagiato sull'adesivo, andrà battuto in modo da schiacciare i rilievi formati dalla spatola, aumentando così il grado di coesione della colla. Nelle applicazioni alle pareti è preferibile spalmare la colla sul retro dei pannelli, per evitare slabbature. Un'eventuale prova a strappo può essere effettuata non prima che siano trascorsi sette giorni dalla posa dei materiali applicati. La superficie trattata dovrà essere necessariamente protetta da piogge e gelo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
133100	Barattolo	1 kg	9
133300	Secchio	5 kg	1

COLORE: Bianco

CAMONTIXO



MASTICE IN POLIESTERE PER INCOLLARE E RIPARARE MARMO, PIETRA E GRANITO



Mastice per marmo in pasta tixotropica per applicazioni verticali e per riparazioni di materiali già posti in opera. Una volta indurito prende tutte le caratteristiche del marmo e può essere lavorato con i normali attrezzi e macchinari del settore. Il prodotto ha ottima adesività su tutte le pietre naturali (granito, marmo, onice e ceramica). È molto scorrevole e si applica più facilmente dei normali mastici. Può essere colorato facilmente usando coloranti in pasta per poliestere.

Trova particolare impiego per assemblaggio di elementi in marmo in genere, restaurazione e ricostruzione di parti in granito e pietra naturale e per la stuccatura di parti su elementi di granito, marmo o pietra.

Si applica su supporti privi di polvere, grassi e perfettamente asciutti. Il supporto deve possibilmente essere ruvido. Il prodotto va prelevato dal barattolo con utensile pulito e senza tracce di induritore. Miscelare accuratamente il mastice con il 1-3% di induritore in pasta. Non versare mai nel barattolo eventuali residui di prodotto già mescolato con induritore. Non usare il prodotto a temperature inferiori ai +5°C. Il prodotto si applica a spatola. La pulizia degli attrezzi usati deve essere effettuata con diluente nitro. Eventuali operazioni di levigatura e lucidatura vanno eseguite almeno dopo 2 ore dall'avvenuta polimerizzazione del mastice.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
138500	Barattolo con Catalizzatore	125 ml	18
138520	Barattolo con Catalizzatore	500 ml	6
138530	Catalizzatore a Richiesta	20 ml	10
138540	Catalizzatore a Richiesta	5 ml	20

COLORE: Paglierino

WETROMAT




MALTA ADESIVA IN POLVERE PER LA POSA DI ELEMENTI IN VETROMATTONE



Premiscelato, con additivi di natura organica ed inorganica, a base cementizia ed inerti quarziferi. Ideale come adesivo sigillante per la posa in opera e fugatura del vetro mattone. Possiede elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, ottima resistenza all'umidità, ai solventi e agli olii.

Specifico per pareti e specchiature da effettuarsi con vetro mattone sia in interni che in esterni.

Il prodotto si prepara versando l'adesivo-sigillante, contenuto nel sacchetto, all'interno del contenitore che forniamo in dotazione; si aggiunge acqua pulita sino ad ottenere una pasta omogenea priva di grumi. L'impasto ottenuto deve riposare per ca. 2-3 minuti. Riprendere la miscelazione per altri 2-3 minuti ed iniziare l'applicazione. Per il montaggio del vetro mattone è consigliabile utilizzare una spatola in metallo o una cazzuola; per la stuccatura l'ideale è una spatola metallica. È possibile ottenere fugature colorate (rosse, gialle, nere, marroni, blu e verdi) aggiungendo all'adesivo in polvere il prodotto OXIDE ossido colorante.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
138600	Sacco in Secchio	5 kg	1

COLORE: Bianco

ADESIVI DI MONTAGGIO



JOBBY KRONOFIX




SUPERADESIVO A RAPIDA PRESA, EFFETTO VENTOSA, RESISTENTE ALL'ACQUA, ANCHE PER ESTERNI



Forte collante di montaggio con ottime proprietà sigillanti, possiede straordinaria presa iniziale ed eccellente adesione su svariati substrati assorbenti e non, sia in interno che in esterno, come calcestruzzo, mattoni, legno, alluminio, ferro, acciaio inossidabile, rame e varie plastiche. Garantisce un'elevata tenuta finale dell'incollaggio e resistenza ad urti e vibrazioni. È la soluzione ideale per incollare oggetti anche pesanti senza dover forare le superfici. Può essere applicato su superfici umide, si estrude bene anche a bassa temperatura, una volta indurito possiede buona resistenza chimica e può essere verniciato con la maggior parte delle pitture e/o vernici. Il prodotto non contiene solventi, isocianato o siliconi, pertanto nessuna ristrettezza di pericolosità per l'operatore e nessuna corrosione sulle superfici.



Ideale nel montaggio di mensole, profili, specchi, piastrelle in ceramica, zoccolature, davanzali, soglie, lastre, materiale isolante, pannellature e lastre isolanti, ornamenti di polistirolo e bordature. Ottimo per la sigillatura in applicazioni interne come per gli infissi (anche in PVC), per crepe in pareti e soffitti, per accessori per il bagno e la cucina, ecc. Utilizzato con successo nel settore navale, caravan e automotive.



Se utilizzato come colla è consigliabile tagliare l'ugello ad un diametro di almeno 0,5 cm; nella situazione di sigillante bisogna tagliare l'ugello trasversalmente a seconda della larghezza del giunto. Per il montaggio, applicare la colla a strisce verticali o in modo puntiforme e sempre in corrispondenza degli angoli e lungo i bordi delle lastre. Applicare il materiale nella posizione desiderata e premere con forza o fissare con delicatezza con una mazzuola in gomma. Per i materiali più pesanti si consiglia un fissaggio supplementare. Gli utensili appena utilizzati ed i residui di colla fresca possono essere puliti tramite alcool, mentre i residui di colla asciutti possono essere eliminati solo meccanicamente.

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330420	Cartuccia in PE + Beccuccio	290 ml	12

COLORE: Bianco

JOBBY NOKIOD




ADESIVO DI MONTAGGIO POLIACRILICO SENZA SOLVENTI, SOVRAVERNICIABILE, IDEALE PER LEGNO, MURATURA, CARTONGESSO E MATERIALI ISOLANTI. PER FISSAGGI INTERNI



Adesivo monocomponente a consistenza pastosa, privo di solventi. Asciuga velocemente e incolla permanentemente legno, metallo, calcestruzzo, intonaco, mattoni, pietra naturale e artificiale e plastiche dure. Appiana eventuali dislivelli tra le superfici da incollare. Una volta polimerizzato, è resistente all'invecchiamento, agli agenti chimici e agli sbalzi di temperatura. Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C, su superfici contenenti catrame o bitume o a contatto continuo con acqua.

È idoneo per il montaggio di profili, battiscopa, pannelli di legno e davanzali in pietra su calcestruzzo, muratura, intonaco e cartongesso; adatto per applicazioni in interno e anche all'esterno. Può essere una valida soluzione per fissare rivestimenti per pareti tipo piastrelle, fregi o decorazioni ed è l'ideale per assemblare particolari in materiali simili (come legno, truciolare, multistrato) con altri di natura differente (come metallo o materiali sintetici).

Si applica su superfici asciutte, prive di polvere, sporco e grasso. Sia il prodotto che le parti da montare dovrebbero rimanere per almeno 24 ore prima della lavorazione a temperatura ambiente. Estrudere il materiale distribuendolo in cordoli; premere immediatamente l'oggetto da incollare alla superficie.



JOBBY TECH CONSTRUCTION




ADESIVO STRUTTURALE POLIURETANICO IGROINDURENTE AD ALTO POTERE ADESIVO, ANCHE PER ESTERNI



Adesivo poliuretanico monocomponente, esente da solventi, privo di ritiro, con buone proprietà riempitive e con scarsissima tendenza a schiumare. L'adesivo indurisce per esposizione all'umidità atmosferica trasformandosi in una colla molto tenace resistente all'immersione in acqua (classe D4), agli sbalzi di temperatura e all'invecchiamento. Può essere levigato dopo l'indurimento e sovraverniciato. Utilizzabile anche su superfici verticali. Aderisce con successo a legno, metallo pretrattato e non, gomma, laminati plastici, calcestruzzo e derivati, materiali sintetici, vetroresina, materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE), sughero e polistirolo.

Trova particolare impiego nell'incollaggio di rivestimenti in legno e metallo con elementi in pietra, nell'incollaggio di pannelli in legno come rivestimento su intelaiature in acciaio, per incollaggi di profili decorativi in legno su materie plastiche, per incollaggio degli angolari a 45° degli infissi in alluminio, per l'incollaggio di rivestimenti in legno con incastri a coda di rondine, per incollaggi di polistirolo, pannelli d'isolamento poliuretani e bituminosi e nel fissaggio di pannelli decorativi su muro.

Si applica su elementi perfettamente puliti ed asciutti, privi di polveri, tracce di olio o grassi e da parti friabili. Poiché il prodotto reagisce per effetto dell'umidità atmosferica sarebbe preferibile che uno dei due materiali da accoppiare fosse poroso; in caso contrario inumidire con una piccola quantità di acqua una delle due superfici. Estrudere il prodotto con una normale pistola per silicone. Applicare l'adesivo, su un solo lato del supporto, facendo strisciate in modo da formare tipo dei cordoni. Unire i supporti da incollare comprimendo gli stessi per far rifluire il prodotto in eccesso lungo il perimetro d'incollaggio. Per ottenere un incollaggio perfetto, mantenere gli elementi pressati per ca. 6 ore. Una volta indurito il prodotto si può asportare solo meccanicamente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330440	Jobby Nokiod Cartuccia in PE + Beccuccio	310 ml	12

COLORE: Beige

330443	Jobby Nokiod Trasparente Cartuccia in PE + Beccuccio	310 ml	12
--------	---	--------	----

COLORE: Trasparente dopo la completa polimerizzazione

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330450	Cartucce in PE + Beccuccio	310 ml	12

COLORE: Paglierino

JOBBY POOS COLL





ADESIVO ACRILICO IN PASTA PER INCOLLARE PANNELLI, CORNICI, ROSONI IN POLISTIROLO



Collante speciale in pasta, a base di resine acriliche, senza solvente, pronto all'uso. È stato studiato per garantire flessibilità nel tempo; tale caratteristica gli permette di eliminare i danni causati da eventuali vibrazioni e deformazioni del sottofondo o dei materiali applicati.

Questo formato viene particolarmente apprezzato nelle piccole applicazioni (es. montaggio di rosoni o cornici in polistirolo) oppure nelle applicazioni a cordoni dove viene più facile e precisa la distribuzione del collante sul pannello. Adatto al fissaggio di piastrelle ceramiche 10x10 cm su cartongesso, polistirolo, fibro-cemento e su ogni tipo di supporto tradizionale.

Applicare su superfici perfettamente pulite, asciutte e sgrassate. La stesura del prodotto non può essere effettuata se la temperatura è inferiore a $+5^{\circ}\text{C}$. Se il supporto da rivestire presenta una superficie irregolare è consigliabile, anziché limitarsi all'incollaggio a punti, stendere il prodotto a striscia sull'intera zona interessata. A seconda del grado di assorbimento delle superfici incollate e della temperatura ambiente, occorrono per l'essiccazione dell'adesivo dalle 10 alle 48 ore.



ADESIVI A CONTATTO



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330455	Cartuccia in PE + Beccuccio	310 ml	12

COLORE: Bianco

JOBBY CONTACT



ADESIVO POLICLOROPRENICO A CONTATTO PER INCOLLARE LAMINATI PLASTICI, LEGNO, COMPENSATO TRUCIOLARE, SUGHERO, PELLE E TESSUTI



Collante polidioroprenico a contatto, al solvente, di impiego generale e con elevate prestazioni. È caratterizzato da elevata forza iniziale e resistenza finale. Possiede elevato residuo secco e velocità di presa. Resiste all'acqua, alla salsedine, agli alcali, agli acidi diluiti e al calore.

È un adesivo particolarmente adatto per incollare laminati plastici, legno, compensato, truciolare, sughero, metalli, materie plastiche (escluse PE, PP e PTFE), pelle e tessuti. Il prodotto non è adatto per incollaggi di pannelli o altri materiali in polistirolo espanso.

Si applica su superfici asciutte, prive di tracce di polvere, grasso e adesivi preesistenti. Le superfici da incollare devono essere completamente combacianti. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare uno strato uguale di colla sulle due superfici da unire con una spatola dentellata sottile. Lasciare che la colla secchi per almeno 10 minuti (e non oltre i 20 min.) a seconda dello strato di adesivo applicato e dalle condizioni ambientali (temperatura ed umidità) in cui si opera. Quando la colla è secca al tatto i materiali possono essere messi nella posizione corretta. Assemblare quindi le superfici e pressare con forza avendo cura di non imprigionare bolle d'aria.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330346	Tubetto in Astuccio in Espositore	125 gr	10
330350	Barattolo in Metallo	500 ml	12
330356	Barattolo in Metallo	1000 ml	9
330358	Latta in Metallo	5000 ml	1

COLORE: Paglierino

NEOPENN



ADESIVO NEOPRENICO A BASSA VISCOSITÀ ED ALTO POTERE ADESIVO IDEALE PER L'INCOLLAGGIO DI TUBI FLESSIBILI IN ELASTOMERO O IN GOMMA



Adesivo neoprenico al solvente. Possiede elevato potere di adesione ed eccellente facilità nell'applicazione, grazie alla sua composizione molto fluida che lo rende facilmente pennellabile.

Specifico per l'incollaggio delle parti di tubi flessibili in elastomero o in gomma.

Si applica su supporti perfettamente puliti, privi di tracce di polvere e grasso. Spalmare l'adesivo e lasciarlo opportunamente a riposo per 10 / 15 minuti. Dopo tale lasso di tempo si potrà procedere alla sovrapposizione delle parti da incollare sottoponendole a pressatura per qualche minuto o meglio, se possibile, per un tempo maggiore. Dopo l'utilizzo è importante richiudere sempre accuratamente il coperchio del barattolo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400948	Barattolo in Metallo con Pennello	500 ml	16
400950	Barattolo in Metallo	500 ml	12
400951	Barattolo in Metallo	1000 ml	12
400954	Barattolo in Metallo con Pennello	1000 ml	8

COLORE: Paglierino

ADESIVI A CALDO



CAMON STICK



ADESIVO TERMOFUSIBILE MULTIUSO PER INCOLLAGGI RAPIDI



Termofusibili in Stick base Eva di colorazione Trasparente Opalino e Giallo.

Tipologia universale adatta per legno, carta, cartone, pelle, cuoio, ceramica e tessuto.

Le candele, della lunghezza di 200 mm, vanno inserite negli appositi apparecchi che abbiamo disponibili in due versioni di elevata professionalità; infatti la qualità è importante e fondamentale per un attrezzo che deve raggiungere e mantenere per ore temperature di circa 200° C.



CODICE	COLORE	MISURE	CONTENUTO
135600	Trasparente	ø 12 mm x 200 mm	1 kg
135620	Giallo	ø 12 mm x 200 mm	1 kg

PISTOLA HOT MELT



PISTOLA PROFESSIONALI PER ADESIVI TERMOFUSIBILI



Gli Apparecchi per le candelette di colla a caldo, sono molto importanti e determinano il conseguimento di un buon risultato finale. Infatti tutte gli adesivi termofusibili raggiungono la loro massima efficacia se applicati alla corretta temperatura. Per questo motivo Camon propone solo pistole di ottima qualità che riescono a mantenere la temperatura di estrusione entro valori di sicurezza. La qualità delle ns. pistole è determinata dai materiali utilizzati e dalle soluzioni tecnologiche di cui dispongono, d'altronde sono caratteristiche essenziali per attrezzi che devono raggiungere e mantenere temperature di circa 200°C.

Potenza 200 Watts (termostata)

Temperatura di lavoro 205°C

Capacità d'estrusione 0.7 ~ 1.0 kg/h

Diametro stick 11 / 12 mm

CODICE	TIPOLOGIA	POTENZA	PZ
180040	Professionale	200W	1



ADESIVI VINILICI

JOBBY VINIL



ADESIVO VINILICO MULTIUSO, PER L'INCOLLAGGIO DI MANUFATTI IN LEGNO, CARTA E CARTONE



Adesivo acetovinilico plastificato. Caratterizzato da buona rapidità e presa tenace. È un collante universale particolarmente adatto per incollare legno, compensato, laminati plastici, carta, tela, sughero e materiali porosi.

Viene utilizzato per incollaggi di pannelli laminati e tamburati, in applicazioni domestiche, hobbistiche e per la scuola. Impiegato diluito anche come fissativo per pitture e stucchi.

Si applica su superfici da incollare pulite da polveri o grassi. Si spalma lo strato di collante, di 1 mm circa, su una delle due parti da incollare o su entrambi le parti per incollaggi difficili e in presenza di materiali particolarmente assorbenti. L'applicazione può avvenire mediante pennello o spatola dentata. All'occorrenza l'adesivo può essere diluito con acqua per ottenere la viscosità desiderata oppure utilizzato tal quale. Per una migliore tenuta l'incollaggio deve essere sottoposto a leggera pressione.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330232	Flacone con Beccuccio in Espositore	100 gr	25
330234	Flacone con Beccuccio	250 gr	24
330240	Barattolo in PE	1000 gr	9
330250	Tanica	5000 gr	1

COLORE: Bianco

JOBBY VINIL RAPID



**ADESIVO VINILICO RAPIDO SUPER RESISTENTE
PER L'INCOLLAGGIO DI MANUFATTI IN LEGNO**



Dispersione acetovinilica caratterizzata da una rapida presa; ideale per incollaggi resistenti ad umidità o a contatto occasionale all'acqua. Viene utilizzato per incollaggi a freddo ma può essere applicato anche con presse a caldo.

È indicato per l'incollaggio di legno (anche ad incastro), carta, cartone, sughero, feltro, laminato plastico e materiali porosi. Trova particolare impiego nelle seguenti applicazioni: produzione di porte, finestre, scale, arredamenti bagno, arredi per esterno/giardino e pannelli laminati tamburati.

Si applica su superfici accuratamente pulite da polveri o grassi. Il prodotto si spalma in modo uniforme su una delle due parti da incollare con pennello o spatola dentata; su materiali particolarmente assorbenti o su superfici difficili è consigliabile applicare il prodotto su entrambi le parti. Unire le parti immediatamente o comunque entro 2-4 minuti dalla spalmatura. Nell'incollaggio di materiali rigidi (legno-legno o legno-laminato) i risultati migliori si ottengono mantenendo le parti a pressione fino a presa avvenuta.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330259	Flacone con Beccuccio	250 gr	24
330260	Barattolo in PE	1000 gr	9

COLORE: Bianco

ADESIVI ISTANTANEI



JOBBY JET



ADESIVO ISTANTANEO A BASE DI CIANOACRILATO. TIPO UNIVERSALE, MEDIA VISCOSITÀ, PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA, PLASTICA, METALLO, CUOIO E LEGNO



Adesivo cianoacrilico, trasparente, per incollaggi istantanei; tipo professionale, possiede migliore rapidità su superfici a reazione acida: cuoio, legno e metalli.

Incolla in pochi istanti tra loro o gli uni con gli altri piccoli particolari in gomma, legno, metallo, carta, pelle e la maggior parte delle materie plastiche. Non adatto ad incollare vetro.

Si applica su parti pulite ed asciutte. Si dosa in uno strato sottile su una sola superficie. Le parti andranno assemblate immediatamente e mantenute unite sino ad avvenuto incollaggio. Dopo l'utilizzo richiudere bene con l'apposito tappo che preserva il prodotto e mantiene libero il beccuccio dosatore, preservandolo dall'ostruzione causata dalla solidificazione dell'adesivo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330380	Flacone con Beccuccio in Espositore	20 gr	20

CEN RAPID



ADESIVO ISTANTANEO CIANOACRILATO. TIPO UNIVERSALE PROFESSIONALE, MEDIA VISCOSITÀ, PER L'INCOLLAGGIO DI GOMMA, PLASTICA, METALLO, CUOIO E LEGNO



Adesivo cianoacrilico, trasparente, per incollaggi istantanei; tipo professionale, possiede migliore rapidità su superfici a reazione acida: cuoio, legno e metalli.

Incolla in pochi istanti tra loro o gli uni con gli altri piccoli particolari in gomma, legno, metallo, carta, pelle e la maggior parte delle materie plastiche. Non adatto ad incollare vetro.

Si applica su parti pulite ed asciutte. Si dosa in uno strato sottile su una sola superficie. Le parti andranno assemblate immediatamente e mantenute unite sino ad avvenuto incollaggio. Dopo l'utilizzo richiudere bene con l'apposito tappo che preserva il prodotto e mantiene libero il beccuccio dosatore, preservandolo dall'ostruzione causata dalla solidificazione dell'adesivo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400630	Flacone con Beccuccio in Espositore	20 gr	20
400640	Flacone	500 gr	4

GRASSI



CAMON GRASSO




GRASSO FILANTE AL LITIO PER LUBRIFICARE CUSCINETTI, CATENE, VITI, BOCCOLE E GUIDE CON ELEVATA PROPRIETÀ DI ANTICORROSIONE E ANTIUSURA



Grasso di qualità superiore, additivato E.P. (Estreme Pressioni), dall'aspetto pomatoso; dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all'ossidazione, all'invecchiamento ed all'azione dilavante dell'acqua, è utilizzabile in un ampio intervallo di esercizio (da -20°C a +120°C).

Viene impiegato per contenere adeguatamente l'usura degli organi in movimento. Date le peculiari proprietà sostituisce singolarmente ogni tipo di grasso (al calcio, al sodio, all'alluminio e a base mista) e può essere utilizzato nelle più svariate applicazioni con carichi elevati, in modo da contenere l'usura degli organi in movimento: lubrificazione di cuscinetti piani o a rotolamento di macchinario industriale, edile, stradale ed in genere quando si verificano contemporaneamente condizioni di funzionamento caratterizzate da velocità anche elevate, alte temperature (fino a 120°C) e/o presenza d'acqua.

Il CAMON GRASSO viene applicato manualmente sulla porzione da trattare.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
101020	Tubetto in PE in Alveare	150 ml	24

NAVYLUB



GRASSO SEMISINTETICO, ADESIVO E IDROREPELENTE, RESISTENTE ALLA PIOGGIA E AI GETTI DI ACQUA DOLCE O SALATA



Grasso filante, di colore blu, dall'aspetto liscio, eccezionalmente adesivo, additivato in funzione E.P. (Estreme Pressioni), antiusura, antiruggine. Grazie all'impiego di particolari materie prime di natura sintetica è stato possibile conferire al prodotto un altissimo grado di idrorepellenza; inoltre l'eccezionale adesività evita l'asportazione meccanica degli organi lubrificati, anche quando operano con abbondante presenza d'acqua. L'additivazione E.P. (Estreme Pressioni), antiusura, antiruggine, gli garantisce eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante anche nelle condizioni di esercizio più gravose. Le sue qualità consentono di risolvere molti problemi, soprattutto quando non è gradito l'impiego di prodotti contenenti grafite e bisolfuro di molibdeno.

Le applicazioni più diffuse sono la lubrificazione di scivoli, perni, snodi, funi di macchinari impiegati nell'industria estrattiva e comunque per tutti gli impieghi dove ci sia notevole presenza d'acqua. Viene impiegato anche sui giunti tripoidali ed omocinetici degli autoveicoli, nonché in tutte le situazioni in cui sia necessario l'uso di un grasso estremamente adesivo e tenace. Consigliato per utilizzo in campo nautico.

Si applica manualmente, tramite estrusione dal tubetto.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
101028	Tubetto in PE in Espositore	150 ml	10

TETRAFLU



GRASSO SPECIALE CON PTFE CON ALTO POTERE LUBRIFICANTE. RIDUCE L'ATTRITO TRA LE PARTI MECCANICHE. OTTIMO PROTETTIVO DALLA CORROSIONE



Grasso a base di saponi di litio complesso, addizionato con PTFE (politetrafluoroetilene) che gli conferisce ottime proprietà antiusura, alta resistenza ai carichi, all'acqua e al vapore. Di colore giallo opaco, dall'aspetto pomatoso, semi-filante, TETRAFLU è dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all'ossidazione, all'invecchiamento ed all'azione dilavante dell'acqua; utilizzabile con temperature sino a + 150°C e con alte frequenze di rilubrificazione fino a 195°C. Il PTFE contenuto nel prodotto, è un ottimo lubrificante solido che si ancora saldamente alle superfici lubrificate, ne riempie le cavità microscopiche e forma uno strato che è in grado di assumere tutte le funzioni di lubrificante quando le sollecitazioni meccaniche o termiche o altri motivi hanno eliminato la parte grassa propriamente detta, ovvero questa sia deficitaria rispetto alla gravosità delle condizioni di alto carico e bassa velocità.

È particolarmente indicato per la lubrificazione anche a lunghi cicli di cuscinetti volventi e radenti, altamente caricati e lenti quando i tradizionali grassi multipurpose, anche di buona qualità, non offrono sufficienti garanzie. Lo consigliamo per la lubrificazione di cuscinetti volventi operanti su macchine di colata, (rulli, cesoie, torrette), piani di raffreddamento e forni di riscaldamento di industrie siderurgiche. È altresì idoneo per la lubrificazione di macchine nell'industria ceramica, del cemento e del vetro. Risulta comunque adatto per tutte le applicazioni che richiedano un grasso con ottimo potere di lubrificazione in condizioni di carichi elevati (ad esempio cuscinetti, mozzi ruote di veicoli pesanti operanti in gravose condizioni di esercizio). Si applica per estrusione dal tubetto, direttamente sulle porzioni da trattare.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
101031	Tubetto in PE in Espositore	150 ml	10

RAMEGRIP




PASTA AL RAME ANTIGRIPPANTE, LUBRIFICANTE PER LA PROTEZIONE DI VITI, DADI E BULLONI SOGGETTI AD ALTISSIME TEMPERATURE



Pasta antigrippante con particelle ultra-fini di rame lamellare e speciali inibitori di corrosione. L'appropriata scelta dei componenti consente di esaltare al massimo l'azione sinergica, ottenendo così un prodotto molto versatile e dotato di eccezionali caratteristiche antigrippanti, anticorrosive, antiruggine, antiadesive, lubrificanti, nelle più svariate condizioni d'impiego ed in un esteso intervallo di temperatura grazie alla presenza della lacca di rame (da -30°C a 1100°C). Il prodotto può essere impiegato in tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare blocchi irreversibili: infatti consente di prevenire tali inconvenienti, facilitando notevolmente gli interventi di manutenzione con il conseguente contenimento dei costi di esercizio.

L'elevata resistenza alle altissime temperature, la spiccata inerzia chimica anche in presenza di atmosfere corrosive (acide, basiche, saline, ecc.), l'ottima adesività, la costante plasmabilità consentono di applicare RAMEGRIP nei più svariati settori quali: perni di collettori scarico motori, giunti ad espansione e a flangia, protettivi per contatti elettrici, viti, dadi e cerniere di coperchi per ispezione caldaie, perni, viti, bulloni e dadi di catenarie per forni, valvole di iniezione testate motori diesel, raccordi filettati in genere, viti e prigionieri di laminatoio. Si estrude dal tubetto e può essere distribuito a pennello o con un spatola, avendo cura di spalmarlo in strato sottile ed uniforme sui pezzi di montaggio.



LUBEGRAF



GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO, ANTIGRIPPANTE E MOLTO RESISTENTE ALL'USURA PER COMPONENTI MECCANICHE



Pasta lubrificante "complessa" in cui la combinazione sinergica di grafite purissima di elevata qualità con additivi metallorganici conferisce alla stessa eccezionale resistenza alle elevate pressioni ed agli agenti atmosferici aggressivi, garantendo una spiccata protezione anticorrosiva dovuta sia alla sua natura sia all'azione sigillante. Data la sua particolare formulazione, vanta, rispetto alle paste lubrificanti grafitate comuni, un'elevata resistenza alle alte temperature. È un lubrificante a film estremamente tenace, tanto da poter realizzare una vera e propria "placcatura" sugli organi lubrificati.



È particolarmente indicato nei cementifici per il rodaggio di ingranaggi cilindrici, conici, elicoidali, cremagliere, trasportatori a catena, aste dentate, supporti a scorrimento e a rulli, funi metalliche di mulini, essicatori e, in genere, di tutti gli accoppiamenti corona - pignone. È anche indicato come lubrificante con funzione protettivo-antigrippante su: bulloni e tiranti di fissaggio per basamenti, perni di paratie stagne, argani e verricelli di bordo silembloc, perni di autotreni e macchine movimento terra esposte all'acqua salmastra, ad agenti atmosferici aggressivi, anche in presenza di calore.

Prima dell'applicazione si raccomanda un'accurata pulizia delle superfici con solventi affinché possa esplicare totalmente la sua funzione; le condizioni ideali richiedono infatti organi puliti ed asciutti affinché l'intimo contatto tra lubrificante e materiale si possa realizzare. Si applica manualmente con l'ausilio di spatola o pennello rigido (infatti da sé mal si distribuisce data l'alta adesività) su ingranaggi e piani in genere. Se risultasse difficile l'estrazione dal tubetto, consigliamo la rimozione, tramite cutter, della testa iniziale del foro filettato (così si allarga la bocca d'estrazione). La superficie da lubrificare deve essere ricoperta accuratamente.

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
101034	Tubetto in PE in Espositore	150 ml	10

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
101036	Tubetto in PE in Espositore	150 ml	10

VASTEK



VASELINA LUBRIFICANTE IN PASTA, CON ALTO POTERE ANTIUSURA, IDEALE PER LUBRIFICARE PARTI METALLICHE



Vaselina tecnica, di buona qualità, ecologica. Non si ossida, non irrancidisce e non ingiallisce. Non reagisce con i materiali. Riduce gli attriti ed evita il bloccarsi di movimenti meccanici. Ostacola la corrosione dei metalli perché impedisce il contatto con aria e smog. Protegge la gomma.

Particolarmente indicata per la protezione di morsetti di batterie, di organi meccanici e per lubrificare/proteggere serrature. Lubrificante persistente per tappi a vite e serrande. Rende parti in legno scorrevoli, idrorepellenti all'acqua e le difende dal ritiro e dalla fragilità per inaridimento. Antiadessivo per guarnizioni e chiusure. Riduce la bagnabilità di tessuti, pelle e cuoio, conservandoli morbidi e flessibili. Utile per innumerevoli altri impieghi tecnici, domestici e hobbistici.

Viene applicata manualmente sulla porzione da trattare; l'importante corposità del prodotto, potrebbe far risultare difficile l'estrusione dal tubetto è pertanto consigliata la rimozione (tramite cutter) della testa iniziale del foro filettato (così da poter allargare maggiormente il foro d'uscita).



GRASSO PER AUTOTRAZIONE




GRASSO SEMISINTETICO PER LUBRIFICAZIONI SPECIALI



Grasso filante, adesivo, additivato Estreme Pressioni, antiusura, idrorepellente ed antiruggine. Resistenza prolungata del film lubrificante anche nelle condizioni di esercizio più difficili.

Viene impiegato su giunti tripodali ed omocinetici degli autoveicoli e in tutte le situazioni in cui sia necessario l'uso di un grasso estremamente adesivo e tenace.

L'applicazione avviene mediante apposita pompa attualmente in dotazione in ogni scatola da 30 cartucce.

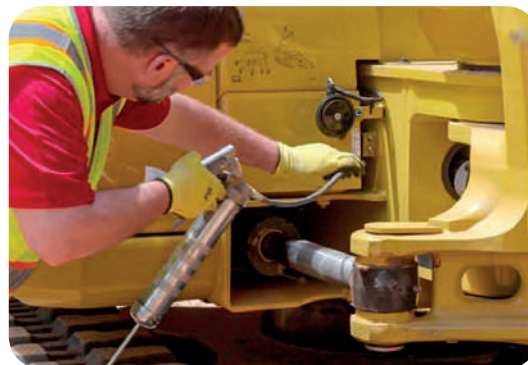

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
101040	Tubetto in PE in Espositore	150 ml	10

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
101054	Cartuccia	400 gr	30

LUBRAM




GRASSO AL RAME SPRAY PER LA PROTEZIONE DI VITI, DADI E BULLONI SOGGETTI AD ALTISSE TEMPERATURE



Grasso a base di rame micronizzato indicato per lubrificare parti sottoposte a forti sollecitazioni ed alte temperature. Ottimo anti-grippante. Si mantiene efficace in ambiente umido e salino. Non provoca morchie o residui e repelle discretamente polvere ed impurità.

Idoneo su cuscinetti, alberi motori, ingranaggi, forni, movimenti meccanici, utensili, bulloneria, rotaie di acciaierie, collettori. Ottimo per i gomiti snodati delle marmitte, per i servomeccanismi di bruciatori e/o caldaie. Si presta a tutte le situazioni dove siano richieste le sue proprietà protettive, anti-corrosive ed anti-grippanti come nel settore navale e nell'industria petrolchimica.

Dopo aver agitato bene la bombola, erogare sulla parte da trattare evitando di eccedere nella quantità per non avere colature. Al termine dell'utilizzo è consigliabile spurgare la valvola erogando l'ultima frazione di prodotto con lo spray capovolto.

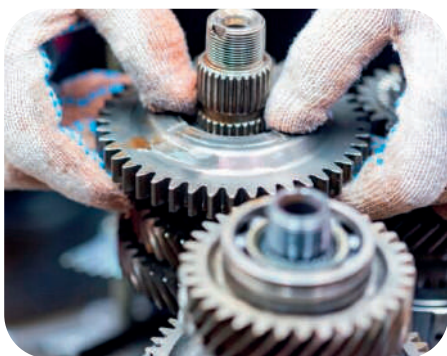

GRASSO SPRAY



GRASSO SPRAY FILANTE ED ADESIVO, PER LUBRIFICARE CUSCINETTI, CATENE, BOCCOLE, VITI E GUIDE CON ELEVATA PROPRIETÀ DI ANTICORROSIONE E ANTIUSURA



Grasso ad ampio settore d'impiego, con buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dagli agenti esterni, impedisce la corrosione causata da salsedine e da soluzioni sia acide che alcaline. E' stabile e resistente in ambienti polverosi. Elimina gli attriti su qualsiasi parte metallica; le sue caratteristiche lo rendono particolarmente affine ai metalli in generale, lo dimostra l'ottima adesione ad essi e la notevole durata del potere lubrificante anche in presenza di condizioni aggressive.

Indicato per la lubrificazione di catene, funi, cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi, perni, guide e in generale nel settore degli autoveicoli, macchine industriali ed agricole.

Per l'applicazione, agitare bene prima dell'utilizzo per garantire una giusta miscelazione del prodotto con il propellente. Vaporizzare il grasso, tenendo la bombola in posizione verticale, da una distanza di circa 20cm. Applicare direttamente sulle superfici, preferibilmente pulite ed asciutte per mantenere elevata la caratteristica di adesività del prodotto.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500108	Bombola	400 ml	6

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500110	Bombola	400 ml	12

GRASSO AL SILICONE



GRASSO DI SILICONE PER LUBRIFICARE IL CONTATTO TRA LE PARTI IN METALLO, GOMMA O PLASTICA



Prodotto tecnico a base siliconica, con aspetto pseudoplastico, da impiegarsi quale scivolante in accoppiamenti non eccessivamente caricati. Per la sua innocuità trova ottimo impiego nelle industrie alimentari. Non dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente rimovibile, permane a lungo, efficace tra -30°C e +150°C.

Viene particolarmente utilizzato per la lubrificazione di accoppiamenti misti gomma e/o plastica con metallo.

Si distribuisce su supporto il più possibile pulito da polvere e altri lubrificanti, in quanto la presenza di queste impurità potrebbero abbassare l'adesività del prodotto.



GRASSO AL LITIO



GRASSO AL LITIO MULTIUSO, INDICATO PER INGRASSAGGI DI MOZZI, INGRANAGGI, TRASMISSIONI E CUSCINETTI, CON ELEVATA PROPRIETÀ DI ANTICORROSIONE E ANTIUSURA



Grasso a base di idrossido stearato di LITIO di altissimo pregio. Resiste all'ossidazione e all'azione dilavante dell'acqua. L'intervallo di impiego del prodotto è compreso tra i -20°C e i +120°C

Adatto per la lubrificazione di cuscinetti lisci e a rotolamento, di giunti e ingranaggi di macchine industriali quali: macchine utensili, pompe, compressori, motori elettrici, laminatoi, frantoi, presse, ecc.

Il supporto su cui applicare il prodotto dovrà presentarsi il più possibile pulito da polvere e da presenza di residui lubrificanti in quanto potrebbero influire ed abbassare l'adesività del grasso.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500113	Tubetto in PE in Astuccio	150 ml	24

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500114	Tubetto in Espositore	50 ml	6

LUBRIFICANTI TECNICI



FASTORINGS



SCIVOLANTE A BASE SILICONICA PER FACILITARE L'INNESTO DI TUBI E RACCORDI IN PVC DI GROSSO DIAMETRO, CON GUARNIZIONE DI TENUTA



Fluido corposo altamente lubrificante a base siliconica. Possiede ottima stabilità termica (fino a $+200^{\circ}\text{C}$), buona resistenza alla combustione, buone proprietà dielettriche e basso punto di congelamento (-50°C).

Favorisce il collegamento tra tubazioni, anche di grosso diametro, munite di o-rings di tenuta. È indicato per mantenere integre ed elastiche le guarnizioni in gomma su tubi, in PVC e PP, stoccati all'aperto anche in condizioni avverse (es. grande freddo).

Si applica direttamente sulla parte da trattare, pulita, mediante l'apposito pennello incorporato nel tappo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
095200	Barattolo con Pennello	500 ml	5

PURO




OLIO DI SILICONE CON ALTO POTERE LUBRIFICANTE, PER PROTEGGERE DALL'USURA E DAL CALCARE LE PARTI IN METALLO, PLASTICA O GOMMA



Olio di silicone purissimo con ottima viscosità e alto potere lubrificante, protettivo, antiusura, antiadesivo ed idrorepellente.

Trova il suo impiego in lubrificazione di organi metallici e guarnizioni in movimento, guide scorrimento (gomma/metallo-acciaio-alluminio, filo per macchine da cucire), rulli e ingranaggi di plastica; ideale anche per la manutenzione dei componenti interni di rubinetterie, oltre ad essere impiegabile come scivolante per l'innesto di tubi e raccordi con anello di tenuta in gomma.

Si applica direttamente sulla parte da lubrificare mediante il pratico beccuccio dosatore in dotazione sul flacone.



P-OIL



OLIO PAGLIERINO LUCIDANTE E PROTETTIVO PER MOBILI IN LEGNO E INFISSI IN ALLUMINIO



Olio limpido di colore paglierino, con azione impregnante, lucidante e protettiva. Additivato anche in funzione antiruggine. L'appropriata viscosità e l'alto indice di viscosità garantiscono la massima efficacia lubrificante anche in presenza di grandi escursioni termiche. Penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno.

Protettivo per mobili e serramenti in legno, pavimenti porosi, manufatti in cemento. E' adatto per la lucidatura di infissi in alluminio.

L'olio paglierino si applica con un strofinaccio morbido per i mobili e con pennello o spugna per pavimenti e infissi.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400700	Flacone	100 ml	25

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400717	Flacone	150 ml	20

SLIT



SCIVOLANTE SPRAY PER FAVORIRE LO SCORRIMENTO E L'ESTRAZIONE DEI CAVI ELETTRICI



Scorrivano spray, si presenta sottoforma di un liquido di colore biancastro. Non intacca i materiali utilizzati per le guaine dei cavi.

Facilita l'introduzione e lo scorrimento di cavi elettrici entro le condotte ed è ideale per sfilare vecchi cavi elettrici.

Il prodotto si vaporizza direttamente sulla parte da trattare (cavi non in tensione e condotto obbligato). Non appena il film lubrificante nebulizzato si è depositato si potrà procedere all'inserimento del cavo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500126	Bombola	400 ml	6

SCIVOLONE SPRAY



FLUIDO SCIVOLANTE PER FAVORIRE LO SCORRIMENTO E L'ESTRAZIONE DEI CAVI ELETTRICI



Liquido scorrivano inerte che non intacca nessun materiale utilizzato per le guaine dei cavi.

Funge come antifrizione durante l'operazione di introduzione o sfilaggio di cavi elettrici.

Il prodotto si spruzza direttamente sulla parte da trattare (cavi non in tensione e condotto obbligato). Non appena il film lubrificante nebulizzato si è depositato si potrà procedere all'inserimento del cavo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500128	Flacone Con Trigger	750 ml	6

SCIVOLONE GEL




GEL LUBRIFICANTE A BASE SILICONICA PER FAVORIRE LO SCORRIMENTO E L'ESTRAZIONE DEI CAVI ELETTRICI



Gel Lubrificante a base siliconica. Il prodotto è compatibile con i vari tipi di materiali usati per le canaline. Non intacca nessun materiale utilizzato per le guaine dei cavi. Non ossida e non isola i terminali dei cavi.


Facilita l'introduzione e lo scorrimento di cavi elettrici entro le condotte (indicato anche in situazioni di elevato attrito) ed è ideale per sfilare vecchi cavi elettrici.

Il prodotto si applica sul cavo non in tensione, direttamente o nel condotto obbligato. Dopo la posa si può procedere con l'inserimento o lo sfilaggio del cavo.

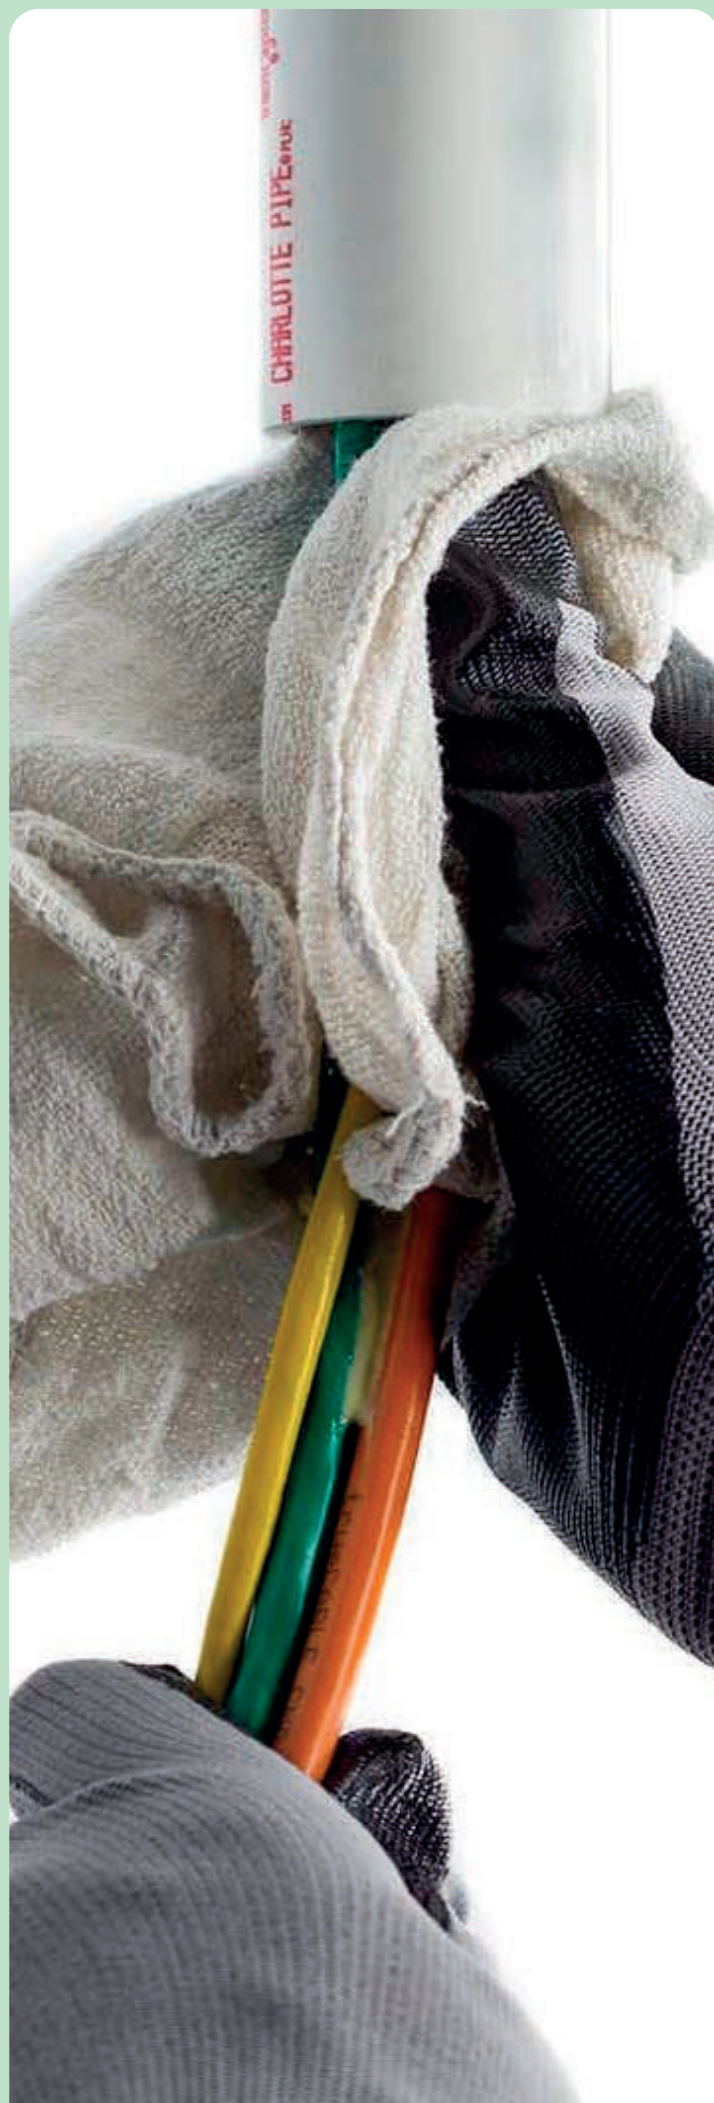

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500130	Flacone in Gomma	1000 ml	8
500132	Secchio	5000 ml	1

LUBRIFICANTI MULTIFUNZIONE

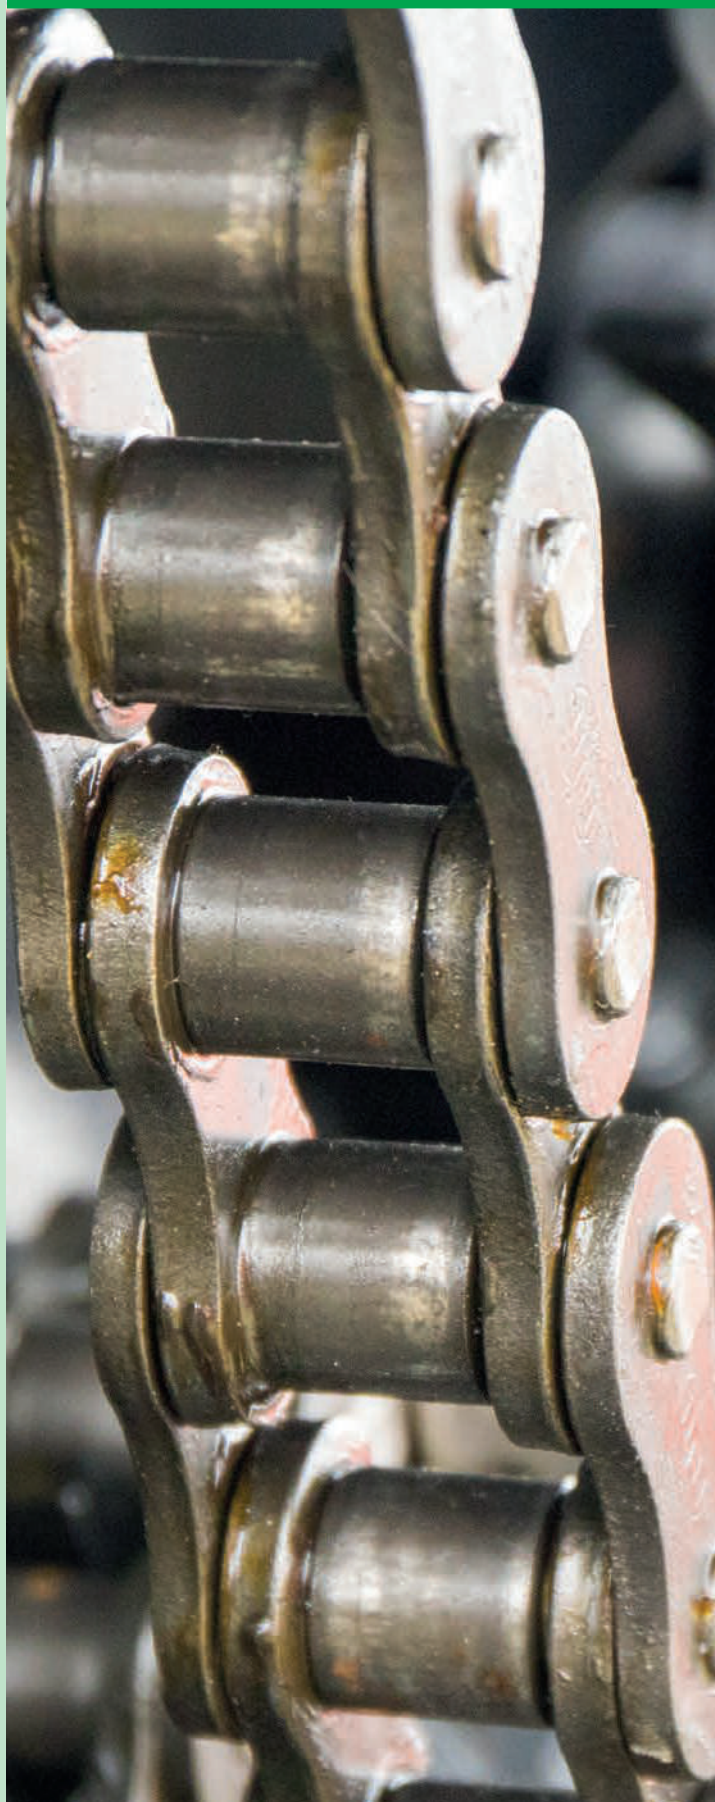

MW3



**OLIO DI SILICONE SPRAY PER LUBRIFICARE,
PROTEGGERE E IMPERMEABILIZZARE**



Olio silconico in confezione spray con caratteristiche lubrificanti, protettive e impermeabilizzanti. Antistatico per eccellenza protegge dagli agenti atmosferici molteplici materiali e superfici, pelle e tessuti compresi. Riduce attriti, facilita lo scorrimento, elimina i fastidiosi cigolii e lascia sulla parte trattata un sottile velo protettivo. È stato ideato in una pratica e maneggevole bombola da 300 ml dotata di erogatore ACC.U.SOL per dosaggi precisi e senza sprechi; allo speciale erogatore è inoltre incorporata una cannula da utilizzarsi nelle applicazioni su punti di difficile accesso.

Adatto per lubrificazione di meccanismi in gomma o in plastica anche operanti all'aperto. Indicato per proteggere dall'invecchiamento guarnizioni e/o parti in gomma o plastica. Rende idrorepellenti tende da campeggio e tendaggi similari. Per l'applicazione del lubrificante, va tolto il dispositivo di protezione in testa all'erogatore che è un sigillo di garanzia a tutela dell'integrità del prodotto. Successivamente si azionerà il grilletto per erogare MW3; per arrivare in profondità è opportuno montare la cannula incorporata nell'erogatore.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
220113	Bombola con ACC.U.SOL	300 ml	12

HYDRO SLIDE



OLIO DI SILICONE FLUENTE PER LUBRIFICARE E PROTEGGERE DALL'USURA E DAL CALCARE MINUTERIE IN PLASTICA, GOMMA O METALLO



Olio di silicone fluente, confezionato in flacone con vaporizzatore NO gas. Spruzzato sulla superficie da trattare lascia un velo invisibile idrorepellente e resistente ai fattori d'invecchiamento. Protegge dalla corrosione e rimane inerte al materiale con cui viene a contatto.

Viene impiegato come lubrificante in minuterie miste plastica e metallo. Idoneo anche per l'innesto di tubi di piccole dimensioni, dotati di anello in gomma.

Il suo impiego è estremamente facile, si vaporizza direttamente sul componente da trattare.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400715	Flacone con Nebulizzatore in Espositore	145 ml	20

LUBRIFICANTE AL PTFE




SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO PER UTILIZZI DOVE OLII E GRASSI NON SONO CONSENTITI



Lubrificante spray non unto al PTFE, utilizzato nella lubrificazione a secco di utensili e superfici per le quali risulta impossibile l'applicazione di altre tipologie di lubrificanti. Ideale per formare una patina resistente, dall'elevato grado di scivolosità. Aderisce a metalli, legno, plastica, vetro, cuoio, gomma, cavi e funi. Riduce il coefficiente di attrito impedendo il bloccaggio dei componenti. Il prodotto rimane inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza alla corrosione ed all'azione aggressiva degli agenti atmosferici. La sua particolare formulazione assicura inoltre una lubrificazione ad alte temperature.

Indicato come distaccante secco, non silconico, per l'industria della gomma e della plastica; idoneo come lubrificante per apparecchiature di precisione e di meccanica fine. Utilizzato nel settore metalmeccanico per la lubrificazione di cavi e nastri trasportatori adibiti alla movimentazione per scivolamento di pezzi particolari pesanti su guide.

Si applica direttamente vaporizzandolo sulla parte da trattare con passate leggere intervallate.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500150	Bombola	400 ml	6

VASELINA SPRAY



SPRAY PER LUBRIFICARE STRUMENTI DI PRECISIONE, CERNIERE, SERRATURE. È INODORE, INCOLORE E NON MACCHIA



Olio di vaselina, incolore, confezionato in aerosol, per lubrificazione persistente e protettiva di metallo, gomma e legno. Evita il bloccaggio e l'ossidazione dei movimenti meccanici. La nebbia aerosol facilita lo spandersi di un velo uniforme e fluido su tutta la superficie trattata. Protegge la gomma mantenendola morbida ed elastica. Protegge il legno rendendolo impenetrabile all'acqua e ne evita il ritiro e la fragilità dovuta all'inaridimento.

Adatto come lubrificante per attrezzi, macchine utensili, trasmissioni, serrature, cerniere, chiusure filettate e per molti impieghi tecnici e domestici; idoneo come antiadesivo per guarnizioni/chiusure e come distaccante per stampi. Indicato anche per rendere impermeabili pelle e cuoio conservandoli morbidi e flessibili.

Prima dell'utilizzo agitare energicamente la bombola per garantire la giusta miscelazione tra prodotto e propellente. Vaporizzare, in maniera uniforme, mantenendosi con l'erogatore a una distanza di 20 cm circa dalla porzione da trattare. Utilizzare la cannula in dotazione per l'applicazione su punti di difficile accesso o dove necessita un'erogazione meno nebulizzata.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500180	Bombola	400 ml	12

SVITANTI



MW4



SPRAY SVITANTE CONCENTRATO CON GRANDE POTERE DI PENETRAZIONE



MW4 è lo svitante concentrato dalla grande forza penetrante. Agisce rapidamente su tutte le parti metalliche bloccate, raggiungendo anche le zone meno accessibili utilizzando l'apposita cannuccia in dotazione. Non aggredisce la gomma e la plastica, ideale contro l'azione aggressiva dell'umidità e dell'acqua marina.

Indicato per dadi, cerniere, serrature, armi ecc.

Per l'applicazione dello svitante, andrà tolto il dispositivo di protezione in testa all'erogatore, che è un sigillo di garanzia a tutela dell'integrità del prodotto. Successivamente si azionerà il grilletto per erogare MW4; per arrivare in profondità sarà opportuno montare la cannula incorporata nell'erogatore.



SBLOKAM



SBLOCCANTE SPRAY PER VITI, BULLONI E PERNI BLOCCATI DALLA RUGGINE



Spray professionale dall'elevato potere sbloccante. Il fluido rilasciato dopo la vaporizzazione agisce rapidamente penetrando in tutte le parti metalliche bloccate, svolgendo un'azione lubrificante. Previene la parte trattata da ossidazione, ruggine, corrosione e da incrostazioni. Rilascia un velo protettivo durevole e idrorepellente. È caratterizzato da un odore poco intenso che ne permette l'impiego in situazioni dove altri svitanti, dall'odore tipico di idrocarburo, non vengono preferiti.

Adatto per sbloccare e smontare viti, dadi, filetti, perni e vari accoppiamenti metallici bloccati fra loro. Idoneo come lubrificante in fase di montaggio per prevenire l'usura e aumentare la durata di parti metalliche in genere.

Si applica sulla parte incrostata, si lascia agire qualche istante in modo che avvenga la completa penetrazione del prodotto e quindi si potrà procedere al disserraggio.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
220114	Bombola con ACC.U.SOL	300 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400740	Bombola	400 ml	12

MW7




SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSO, 7 FUNZIONI



Lubrificante polivalente di grand'efficacia. La sua particolare formulazione permette al lubrificante di aggrapparsi con tenacia alle parti metalliche trattate anche alla presenza di umidità, creando una barriera protettiva, anticorrosiva e dielettrica. È l'ideale per lubrificare e sbloccare qualsiasi tipo di meccanismo meccanico. Elimina cigolii e ruggine. Facilita il movimento di elementi ad incastro e protegge dalla corrosione gli elementi metallici. Penetra con efficacia sotto lo sporco, il grasso accumulato e l'olio fino a ripulire completamente la superficie trattata. Possiede in dotazione 3 mini-cannucce componibili per raggiungere punti a diverse profondità.

È ideale nel settore industriale per proteggere dalla ruggine e dalla corrosione, nonché lubrificare, macchine di precisione, parti di montaggio in officina, macchine per stampi, ingranaggi in genere, dadi, bulloni e componenti di assemblaggio. Lubrifica e protegge attrezzature di natanti in quanto combatte i processi corrosivi causati dal sale marino. In agricoltura lubrifica e protegge equipaggiamenti a catena, aiuta a prevenire la formazione della ruggine sui macchinari per uso esterno.

Si applica direttamente sulla parte da trattare e va lasciato penetrare per qualche secondo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400750	Bombola	400 ml	6

SPRAY PROTETTIVI



MANTO BLACK



**SIGILLANTE BITUMINOSO SPRAY,
IMPERMEABILIZZANTE E PROTETTIVO A BASE
SOLVENTE**



**ALTO
⇒ || ⇐
SPESSORE**

Sigillante Spray, protettivo impermeabilizzante bituminoso a base solvente, pronto all'uso. Sigilla fessure e blocca le infiltrazioni. Non è una semplice vernice nera bituminosa, Manto Black fa spessore! Adatto su qualsiasi tipo di supporto edile tradizionale come: metallo, cemento, plastica e legno. Aderisce su qualsiasi tipo di forma geometrica. Asciugatura veloce, azione protettiva di lunga durata. Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina.

Blocca le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo. Utile durante l'installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne. Idoneo come Primer alla preparazione di superfici e tubazioni prima della posa di nastri bituminosi autoadesivi (tipo CamonBand, Euroband). Adatto alla protezione di materiali portuali e ferroviari. Applicabile in superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie ecc.

Le superfici che devono essere solide e asciutte. È importante che l'applicazione avvenga a temperatura ambiente non inferiore a +5°C. Agitare bene la bombola fino a quando non si sente la sfera d'acciaio muoversi all'interno. Spruzzare ad intermittenza, in modo da mantenere un getto uniforme.



INOX SPRAY



PROTETTIVO A BASE DI ACCIAIO INOX



Protettivo a base di acciaio inossidabile e speciali additivi, indicato come rivestimento anticorrosivo per metalli di diversa natura; forma uno strato di altissima resistenza agli agenti chimici, acidi diluiti e soluzioni alcaline. Possiede buona resistenza all'abrasione, a graffi ed urti. Può essere sopra verniciato senza applicare ulteriori mani di fondo.

Particolarmente idoneo per il trattamento di cordoni di saldatura su acciaio inox e come rivestimento protettivo di tubazioni e parti in acciaio in genere.

Si applica sulla superficie metallica nuda, preventivamente pulita da eventuali tracce di ossido, grasso, pittura ecc. La bomboletta deve essere agitata prima dell'uso per garantire una giusta miscelazione della vernice protettiva. Si vaporizza infine sulla porzione da trattare con passate leggere ed incrociate, ad intervalli di pochi minuti l'una dall'altra, per consentire l'evaporazione del solvente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
180938	Bombola	500 ml	6

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500100	Bombola	400 ml	6

ZINCO SPRAY



VERNICE SPRAY ZINCANTE A FREDDO PER PROTEGGERE LE SUPERFICI METALLICHE DALLA RUGGINE E DALLA CORROSIONE



Protettivo, antiruggine, zincante a freddo; agisce per contatto diretto con il metallo ferroso, accuratamente pulito da ossido, grasso e pitture. Lo zincante istantaneo consente di ottenere un rivestimento galvanico su metalli di diversa natura. Forma una pellicola metallica di elevata durezza resistente ai cicli di temperatura e agli agenti atmosferici ed aggressivi. Previene la ruggine proteggendo la superficie trattata. Possiede una buona resistenza alle soluzioni saline. Asciuga rapidamente e resiste all'acqua già dopo 15 - 30 minuti.

È la soluzione ideale, nelle opere di carpenteria, per eseguire trattamenti preventivi ed anticorrosivi su manufatti metallici sui quali non è possibile effettuare manutenzione in apposito stabilimento. Ottimo per la finitura dopo lavori di saldatura o di taglio dei metalli. Adatto per proteggere ringhiere, inferiate, cancelli e tubazioni. Si applica sulla superficie metallica nuda, preventivamente pulita da eventuali tracce di ossido, grasso, pittura, ecc. La bomboletta deve essere agitata prima dell'uso per garantire una giusta miscelazione della vernice protettiva. Si vaporizza infine sulla porzione da trattare con passate leggere ed incrociate, ad intervalli di pochi minuti l'una dall'altra, per consentire l'evaporazione del solvente.



KALOR



VERNICE SPECIALE RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE



Smalto di alta qualità a base di resine silioniche modificate. Consente il rinnovamento di tutte le superfici normalmente esposte ad elevata temperatura, resiste al calore fino a punte di 600°C. Le bombole sono caricate con propellenti non dannosi per l'ozono.

Ideale per verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmitta moto e altro ancora, non esposte a contatto diretto con la fiamma!

Accertarsi che la superficie da trattare sia esente da polveri e parti in distacco. Agitare bene lo spray prima di ogni utilizzo per garantire una buona miscelazione tra vernice e propellente, quindi vaporizzare con passate incrociate sulla porzione da verniciare. Importante: per ottenere un risultato ottimale e durevole è necessario che le parti verniciate con il prodotto vengano esposte, anche solo una volta, ad alta temperatura (almeno 150°C, al di sotto l'indurimento e l'adesione dello smalto risulta parziale).



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500135	Bombola	400 ml	12

CODICE	COLORE	CONTENUTO	PZ
500147	Grigio Grafite	400 ml	6

SPRAY TECNICI IDRAULICA



CUT-OIL SPRAY



OLIO DA TAGLIO MINERALE SPRAY



È un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato, utilizzato per filettatura e maschiatura. Possiede elevato potere lubrificante e refrigerante per filettature precise e per garantire una durata maggiore ad utensili e macchine.

Oltre a migliorare la finitura elimina gli scarti di lavorazione. Il prodotto è idoneo nelle situazioni di filiera manuale.

Il prodotto deve essere agitato bene prima dell'utilizzo e grazie al diffusore in dotazione, che permette un getto diretto e compatto (non vaporizzato), si può spruzzare direttamente sulla parte da filettare senza l'ausilio di scomode cannuce.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400760	Bombola	400 ml	12

DETECTIVE



LIQUIDO SPRAY PER LA VERIFICA DI EVENTUALI PICCOLE PERDITE IN COLLEGAMENTI FILETTATI O SALDATI



DETECTIVE è un efficacissimo liquido per accertare perdite di gas e/o aria. È impiegato per verificare la tenuta in qualsiasi impianto, sia di nuova sia di non recente fabbricazione. Il prodotto, vaporizzato sulla porzione da testare, dà origine ad una formazione di bolle che evidenzia la fuoriuscita di gas o aria in quel punto preciso. Il prodotto è confezionato in bombola aerosol caricata con propellente non nocivo o dannoso per l'ozono (privo di CFC).

Ideale su tubazioni, tubi flessibili, raccordi, valvole, giunti saldati, impianti di climatizzazione e raffreddamento, attacchi ad innesto, ecc.

Prima dell'utilizzo agitare energicamente la bombola, per garantire una giusta miscelazione del prodotto con il propellente. Vaporizzare, sul tratto d'impianto da testare, tenendo la bombola in posizione verticale ad una distanza di circa 20-30 cm; la formazione di bolle individua il punto di fuga del gas o dell'aria.



TESTER FUGA



SCHIUMA SPRAY PER LA VERIFICA DI EVENTUALI PICCOLE PERDITE IN COLLEGAMENTI FILETTATI O SALDATI



Rilevatore spray per l'individuazione rapida di fughe di gas e/o aria. Grazie alla sua formulazione, schiumosa, permette applicazioni anche in verticale. Viene fornito in una speciale bombola in alluminio.

Impiegato per testare la tenuta d'impianti vecchi e nuovi; ideale su tubazioni (anche flessibili), raccordi, giunti saldati, attacchi ad innesto, ecc.

Agitare la bombola prima dell'utilizzo, per garantire una giusta miscelazione del prodotto con il propellente e migliorare la compattezza e l'adesività della schiuma erogata. Tenere la bombola spray verticalmente, spingere l'erogatore minijet e spruzzare uniformemente sul tratto di collaudo. La formazione di bolle evidenzia la fuoriuscita di gas o aria in quel punto preciso.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400800	Bombola	400 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400802	Bombola in Alluminio	400 ml	6

PULITORI TECNICI



MUSSH



**SCHIUMA DETERGENTE PER LA PULIZIA
DEGLI ELEMENTI ALETTATI E DEI FILTRI NEI
CONDIZIONATORI E VENTILCONVETTORI**



Schiuma detergente con alto potere pulente ideata per la pulizia degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. Rende lo sporco asportabile mediante semplice risciacquo. Non aggredisce i materiali trattati. Contribuisce a mantenere inalterata l'efficienza e la resa del condizionatore.

Particolarmente consigliato per condizionatori fissi prima di riprendere a riutilizzarli e alla fine della stagione estiva prima di spegnerli.

Si applica direttamente sul filtro o sull'elemento alettato dopodichè andrà atteso un parziale abbattimento della schiuma per procedere al risciacquo con acqua corrente. La bomboletta deve essere agitata prima dell'uso per garantire una giusta miscelazione del prodotto con il gas.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400923	Bombola	500 ml	12

BATTIX



SPRAY PER IGIENIZZARE FILTRI E PARTI ALETTATE DEI CONDIZIONATORI O POMPE DI CALORE



Spray che igienizza per contatto superfici, elementi alettati e filtri negli impianti di refrigerazione o di riscaldamento. Non copre ma elimina velocemente e in modo naturale tutti gli odori organici ed inorganici da superfici e ambienti. Elimina odori sgradevoli generati da microbi ma anche da fumo, fritto, ecc, lasciando un delicato profumo al mentolo. Non contiene prodotti chimici inibitori d'olfatto. Mantiene un effetto prolungato. Caratterizzato da alta erogazione.

Abbinato all'utilizzo di MUSSH, schiuma detergente, garantisce igiene e perfetto funzionamento del filtro o pacco alettato. Particolarmente consigliato per condizionatori domestici, di uffici e anche di automobili. Può essere impiegato efficacemente ovunque sorgano problemi di cattivo odore: abitacoli di furgoni, locali di lavoro, pattumiere, tubazioni di scarico, ecc.

Sul filtro o sull'elemento alettato si applica direttamente e va lasciato agire per 10-15 minuti prima di avviare il funzionamento del condizionatore. Per ambienti va spruzzato e dopo 15 minuti (tempo variabile a seconda del locale) va areato l'ambiente.



DISOSSIDANTE CONTATTI ELETTRICI



SPRAY PULITORE SGRASSANTE RIATTIVATORE DI CONTATTI ELETTRICI



Pulitore sgrassante, penetra, scioglie e rimuove grassi, polvere, morchie e residui carboniosi. Evapora senza lasciare residui, non corrode, non altera la conducibilità. Ripristina le corrette condizioni di esercizio. Non intacca i materiali ad è inerte con la maggior parte delle materie plastiche (verificarne comunque preventivamente la compatibilità).

Deterge e riattiva i contatti elettrici; agevola il passaggio della corrente elettrica ed elimina dispersioni e correnti di superficie.

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15-30 cm. Il prodotto va lasciato asciugare per evaporazione. Le parti trattate si presenteranno perfettamente sgrassate ed asciutte. Il prodotto non è corrosivo, ma non preserva dalla corrosione. Non applicare su apparecchiature in tensione. Dare corrente solo dopo completa evaporazione del prodotto.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400924	Bombola	500 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500115	Bombola	400 ml	12

FULLNET



SPRAY SGRASSATORE NON ABRASIVO, NON CORROSIVO, PER TOGLIERE LO SPORCO PIÙ OSTINATO



Sgrassatore professionale multiuso, non abrasivo, generico per tutte le superfici. Grazie alla sua formulazione aggressiva, ma non corrosiva, agisce con efficacia eliminando lo sporco più ostile.

Il prodotto è particolarmente idoneo per pulire superfici dure, in particolare piani o supporti in alluminio, infissi verniciati, formica, piani cottura, sanitari e piastrelle, mobili da giardino, attrezzature varie (es.transpallet), cerchioni auto, bicipette, interni auto (pelle - finta pelle) e molteplici altre applicazioni.

Per l'utilizzo ruotare il dispositivo di chiusura del getto e vaporizzare sulla superficie. Sullo sporco veramente ostinato lasciare agire il prodotto per più secondi e ripetere eventualmente l'operazione. Asportare infine con panno all'occorrenza inumidito o spugna umida.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500812	Tanica	10 kg	1
500814	Flacone con Trigger	750 ml	6



SPRAY LARGO CONSUMO



ARIA SPRAY



SPRAY CON ELEVATA PRESSIONE PER RIMUOVERE POLVERI E MATERIALI VOLATILI



Spray con elevata pressione utilizzato per rimuovere in maniera facile e veloce polveri e materiali volatili da punti più o meno inaccessibili. Il prodotto non intacca i materiali plastici. Grazie alla speciale cannuccia in dotazione possiamo utilizzare il prodotto per asportare pulviscolo in feritoie o vani difficilmente trattabili. Non utilizzabile in prossimità di fonti di calore o macchinari surriscaldati.

È la soluzione ideale per eliminare, sul cantiere, la polvere dai fori nella muratura, nei quali verrà iniettata la resina chimica. Idoneo per molteplici altre funzioni come spolverare piani di lavoro, tastiere di PC, macchinari durante il fermo manutenzione (a macchina fredda), ecc.

Si vaporizza direttamente e con la valvola in dotazione è possibile il dosaggio del flusso d'aria in uscita.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500120	Bombola	400 ml	12

GENIC SUPERFICI



IGIENIZZANTE SPRAY PER SUPERFICI



Pulitore igienizzante in formato trigger con comoda impugnatura. Di facile e rapido impiego, igienizza velocemente le superfici dure e non lascia aloni. La sua formulazione, al 70% di alcol con speciali additivi, favorisce l'eliminazione di agenti contaminanti.

Idoneo a tutte le superfici resistenti all'alcool, dai piani di lavoro, alle piastrelle, alle porte, ai corrimani e molto ancora. È indicato nei diversi settori da quelli produttivi alla distribuzione ma è un prodotto utile anche nell'ambiente domestico.

Il prodotto è pronto all'uso e si vaporizza direttamente sulla superficie da igienizzare; ovviamente se sulla superficie è presente uno sporco grossolano si consiglia di vaporizzare abbondantemente e di utilizzare carta monouso. Se lo sporco persiste andrà ripetuta l'operazione fino a completa pulizia.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500805	Flacone con Trigger	750 ml	12
500806	Tanica	5000 ml	1

CAMOGLOSS



SPRAY PER LA PULIZIA DI VETRI E SUPERFICI LAVABILI



Pulitore veloce e pratico formulato appositamente per la pulizia dei vetri. Grazie alla sua formulazione non lascia aloni. Utilizzabile anche per la pulizia quotidiana di superfici lavabili.

Il prodotto è indicato per vetrate, specchi, interni ed esterni di scaffalature e armadi, piani di acciaio inox, superfici cromate, ecc.

Per l'applicazione ruotare il dispositivo di chiusura del getto, vaporizzare sulla superficie e passare con panno pulito ed asciutto.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500813	Flacone con Trigger	750 ml	6

PULITORE VETRI E CRISTALLI



SCHIUMA SPRAY PER VETRI, SPECCHI E CRISTALLI



Pulitore formulato con speciali sostanze ad elevato potere sgrassante e pulente. Grazie alla composizione crea una soffice schiuma che facilita la rimozione dello sporco, anche difficile. Non lascia residui sotto forma di striature sulle parti trattate.

Il prodotto è ideale per vetri, cristalli, porcellane, gruppi ottici, specchi e su tutte le superfici dure lavabili. Consigliato anche per far brillare cromature.

Per l'applicazione agitare bene la bomboletta prima dell'utilizzo e vaporizzare sulla parte da detergere da una distanza di ca. 10 cm. Lasciare agire la schiuma per qualche secondo, quindi passare con panno pulito.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500815	Bombola	400 ml	6

PULIFUM



SPRAY PER LA PULIZIA DEI VETRI DEI CAMINETTI, FORNI E STUFE A PELLETT, PER TOGLIERE LA FULIGGINE FORMATASI ALL'INTERNO DEI VETRI



Detergente specifico per vetri interni di caminetti. Agisce con efficacia eliminando incrostazioni di grassi carbonizzati, resine o catrame in maniera concreta sulle superfici esposte direttamente al fuoco. Il prodotto è indicato per la pulizia di tutte quelle superfici particolarmente sporche vedi forni, friggitorici, ventole di aspirazione, bruciatori e vetri ceramici o di caminetti.

Per l'applicazione del detergente, ruotare il dispositivo di chiusura del getto e irrorare le superfici che dovranno essere già fredde. Lasciare agire il prodotto per alcuni minuti ed asportare con panno o spugna umida. Si consiglia di proteggere eventuali superfici delicate come per esempio marmo. Non applicare su alluminio, forni autopulenti e microonde.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500825	Flacone con Trigger	750 ml	10

OLI DA TAGLIO IDRAULICI



CUT-OIL



**OLIO DA TAGLIO MINERALE PRONTO ALL'USO PER
OPERAZIONI DI FILETTATURA O MASCHIATURA
MANUALE**



Olio da taglio minerale di natura prevalentemente paraffinica severamente raffinato.

Conferisce al film lubrificante ottime proprietà di tenacità ed adesività. Per le sue caratteristiche consente di migliorare le condizioni di lavorabilità, anche in presenza di materiali particolarmente legati. Non risulta idoneo per lavorazioni su metalli gialli.

Il prodotto è dunque specifico per impiego in operazioni di filettatura e maschiatura manuale; utilizzato nella realizzazioni di impianti idraulici, civili e industriali.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400780	Tanica	5 lt	1

CUT-OIL SINT



**OLIO DA TAGLIO SINTETICO PRONTO ALL'USO
PER OPERAZIONI DI FILETTATURA SU TUBAZIONI
DESTINATE AL PASSAGGIO DI ACQUA POTABILE**



Olio da taglio sintetico, privo di olio minerale. Potere lubrificante e refrigerante particolarmente elevati. Indispensabile per filetti perfetti e per garantire una durata più lunga agli utensili.

Sviluppato appositamente per le condutture d'acqua potabile (prima di utilizzare l'impianto fare scorrere l'acqua per almeno una decina di minuti), ma utilizzabile in modo eccellente per qualsiasi tipo di filettatura.

Utilizzare il CUT-OIL SINT come viene fornito, pertanto non diluirlo. Agitare bene prima dell'uso per ricostruire un'eventuale separazione del prodotto. Applicare direttamente sulla parte di lavorazione, ricoprendo interamente l'area. Continuare ad applicarlo come necessario. Mentre si applica il prodotto evitare il contatto con apparecchiature e macchine in movimento. I residui di fluido per la filettatura sulle parti e sugli attrezzi vengono rimossi risciacquando con acqua.



CANAPA PER FILETTI



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400792	Tanica	5 lt	1

CANAPA



LAVORATO DI LINO PETTINATO PER GUARNIRE PARTI FILETTATE DA USARE CON MASTICE PER ACCOPPIAMENTI



Lavorato di lino, di prima scelta, pettinato meccanicamente in modo da renderlo più maneggevole e adatto a guarnire i giunti filettati. Viene realizzato in treccia o in una pratica bobina pronta per l'uso.

Il prodotto è destinato all'assemblaggio di giunti e raccordi filettati, in abbinamento alle paste "verdi", per garantirne la perfetta tenuta.

Il prodotto si applica manualmente prima dell'applicazione delle paste "verdi".



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400350	Canapa In Treccia	25 kg	1
400352	Canapa In Rocchetto	80 gr	50

PASTA VERDE



SUPERGREEN




MASTICE PER ACCOPPIAMENTI FILETTATI DI TUBI E RACCORDI DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO ALLA CANAPA



Mastice in pasta pronto all'uso, di colore grigio/verde, per garantire perfette tenute a raccordi e giunti filettati. È inodore e privo di sostanze nocive. Viene confezionato in pratico tubetto totalmente in PE, con tappo zigrinato e con largo foro di estrusione. Anti-grippante, antiossidante e con ottimo potere conservante nei confronti delle sfilacciatore di canapa. Grazie alla sue proprietà anti-bloccanti i giunti possono essere facilmente rimossi senza danneggiare i filetti.

Specifico per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici / di riscaldamento, igienici, sanitari ed industriali; assicura tenute a condutture di acqua (calda e fredda), aria, gas, ecc. Non idoneo verso GPL e ossigeno. Si applica a mano, a freddo, con sfilacciatore di canapa pettinata fine. Prima del montaggio si consiglia di pulire preventivamente i raccordi.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400410	Tubetto in PE	200 gr	24
400413	Kit Supergreen 1 Tubetto 200 gr + 1 nastro (PTFE 12 mm x 12 mt x 0,08 mm) + matassina di Canapa		12 kit

SUPER SICURVERDE




MASTICE PER ACCOPPIAMENTI FILETTATI DI TUBI E RACCORDI DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO ALLA CANAPA



Mastice in pasta pronto all'uso di colore grigio/verde, indicato per accoppiamenti metallici filettati in combinazione con filamenti di canapa. Funge da antigrippante, antiossidante e possiede un ottimo potere conservante nei confronti della canapa applicata. Non utilizzare in presenza di GPL o ossigeno. Temperatura d'esercizio da -20 a +160°C.

Il prodotto è destinato al montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici sanitari ed industriali. Impiegabile sia in condutture per acqua calda e/o fredda, aria e liquidi.

Si applica a mano, su raccordi preventivamente puliti, con filamenti di canapa pettinata.



SUPER VERDEGAS





MASTICE SPECIALE PER ACCOPPIAMENTI FILETTATI DI TUBI E RACCORDI DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO ALLA CANAPA



Mastice in pasta, pronto all'uso, con basso odore, qualità speciale per gas metano e acqua. Non invecchia, non essicca, non indurisce, rimane plastico e non corrode. Non utilizzabile per GPL o ossigeno. Pressione di esercizio 15 bar. Temperatura d'esercizio da -20°C a +170°C.

Idoneo per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di gas e condotte di vapore a bassa e media pressione, per acqua calda e fredda, per aria.

Viene impiegato con sfilacciature di canapa o acriliche.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400420	Contenitore in Plastica	460 gr	32

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400430	Contenitore in Plastica	460 gr	32

ANAEROBICI



JOBBY FERMOFIL MEDIO



ADESIVO ANAEROBICO A MEDIA RESISTENZA MECCANICA, PER IL BLOCCAGGIO DI VITI, BULLONI ED ALTRE PARTI FILETTATE IN METALLO



Adesivo anaerobico monocomponente, caratterizzato da una Forza Media di Bloccaggio; ideale per frenare e prevenire l'allentamento spontaneo di giunzioni filettate soggette a vibrazioni. Può essere utilizzato su tutti i metalli.

Indicato per bloccare con resistenza media bulloni in acciaio, dadi ed altre parti filettate dove è richiesto uno smontaggio con utensili manuali o pezzi leggermente unti.

Si applica sulle parti da unire preventivamente pulite e sgrassate. Il prodotto andrà applicato solo su uno dei due componenti da accoppiare; successivamente si potranno montare e centrare i pezzi. Eventuali residui di prodotto in eccesso andranno eliminati. A questo punto andrà attesa la completa polimerizzazione.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330385	Tubetto	50 ml	16

JOBBY FERMOFIL FORTE



ADESIVO ANAEROBICO AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, PER IL BLOCCAGGIO PERMANENTE DI VITI, BULLONI E PRIGIONIERI IN METALLO



Adesivo anaerobico per metalli ad elevata resistenza meccanica, per frenare giunzioni filettate. Può essere utilizzato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi che forzati. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli olii, ai carburanti, ai fluidi frigoriferi e a svariati altri agenti chimici.

Indicato per bloccare in modo permanente prigionieri, dadi, viti e altri componenti filettati.

Si applica sulle parti da unire preventivamente pulite e sgrassate. Il prodotto andrà applicato solo su uno dei due pezzi da accoppiare; successivamente si potranno montare e centrare i pezzi. Eventuali residui di prodotto in eccesso andranno eliminati. A questo punto andrà attesa la completa polimerizzazione.



FERMOFIL 2000



SIGILLANTE ANAEROBICO PER GIUNZIONI METALLICHE FILETTATE, ADATTO PER GAS, GPL, ARIA COMPRESSA E ACQUA POTABILE



Adesivo anaerobico a media resistenza per sigillare giunzioni metalliche filettate (rame - ottone - ghisa - acciaio). Adatto per gas alta pressione (AGA) e GPL per pressione fino a 20 bar. Sostituisce i nastri di P.T.F.E. e la canapa. Fornisce una sigillatura istantanea nel caso di bassa pressione (200 nm Hg) ed entro un'ora con media pressione a 20 °C. Approvato per impiego con ossigeno gassoso fino a 10 bars e 60 °C (BAM). La consistenza pastosa evita la gocciolatura durante l'applicazione e durante la fase di indurimento. Possiede buona resistenza alla temperatura (da -55 °C a +150 °C). Garantisce facili smontaggi nel tempo.

Viene utilizzato per sigillare giunzioni gas, aria, acqua, GPL, idrocarburi, olii e molti altri prodotti chimici e fluidi industriali. Si applica una adeguata e sufficiente quantità di prodotto su filettature preventivamente pulite e sgrassate. Successivamente le parti vanno assemblate e va attesa la completa polimerizzazione.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330390	Tubetto	50 ml	16

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400450	Flacone con Soffietto	75 ml	12

FERMOFIL ACQUA



SIGILLANTE ANAEROBICO AL PTFE PER GIUNZIONI METALLICHE FILETTATE, ADATTO PER GAS, GPL, ARIA COMPRESSA, OLIO, CARBURANTI E ACQUA POTABILE



Pasta a base P.T.F.E. per sigillare giunzioni metalliche filettate. Forma un film elastico che garantisce perfette tenute con gas, GPL, aria compressa e acqua; rimane permanentemente elastico, consentendo nel tempo un facile smontaggio della giunzione. Buona resistenza alle vibrazioni e agli sbalzi termici. Idoneo anche per acqua potabile. Non idoneo su giunzioni filettate in plastica (PE, PP, PVC, ecc.).

Sostituisce nastri di P.T.F.E., pasta verde e canapa. Viene utilizzato per sigillare giunzioni metalliche (rame, ottone, ghisa, acciaio) filettate e garantirne la perfetta tenuta verso acqua, gas, aria compressa, GPL.

Per l'applicazione, pulire e sgrassare accuratamente le superfici per ottenere i migliori risultati. Applicare una adeguata e sufficiente quantità di sigillante anaerobico. Assemblare le parti ed attendere la completa polimerizzazione.



FERMOFIL GAS



SIGILLANTE ANAEROBICO PER GIUNZIONI METALLICHE FILETTATE ADATTO PER GAS E GPL, OLII, IDROCARBURI E MOLTI PRODOTTI CHIMICI



Sigillafiletti alta temperatura; sigillante per giunzioni metalliche filettate, omologato per Gas (DIN-DVGW) e per acqua potabile. Forma un film elastico che garantisce perfette tenute. Sostituisce i nastri P.T.F.E., canapa e guarnizioni. Mantiene inalterate le proprietà sigillanti nel campo di temperatura da -50 °C a +180 °C.

Viene utilizzato per sigillare giunzioni metalliche filettate e garantirne la perfetta tenuta verso Gas, aria compressa, acqua, idrocarburi, GPL, olii e molteplici prodotti chimici compresi gas refrigeranti.

Si applica una adeguata e sufficiente quantità di prodotto su filettature preventivamente pulite e sgrassate. Successivamente le parti vanno assemblate e va attesa la completa polimerizzazione.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400500	Tubetto	50 ml	16
400510	Tubetto	100 ml	20

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400600	Tubetto	50 ml	16
400610	Tubetto	100 ml	20

FERMOFIL SOLAR



SIGILLANTE ANAEROBICO PER GIUNZIONI METALLICHE FILETTATE AD ALTA RESISTENZA, ANCHE A TEMPERATURA DI OLTRE I 200°C, ADATTO PER IMPIANTI DI PANNELLI SOLARI



Adesivo anaerobico per metalli, ad alta resistenza meccanica, per bloccare e sigillare giunzioni filettate e per fissare accoppiamenti cilindrici. Mantiene elevati valori di resistenza in temperatura anche oltre i +200°C. L'alta viscosità e l'effetto tixotropico consentono larghe tolleranze delle giunzioni. Offre ottima resistenza agli sbalzi termici, alle vibrazioni, all'acqua, ai gas, agli olii e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a molti agenti chimici. Sigilla raccordi e bloccaggi coassiali. Specifico l'utilizzo su pannelli solari.

Si applica su superfici preventivamente pulite e sgrassate. Va distribuito in adeguata e sufficiente quantità in modo da riempire completamente la giunzione; successivamente si potranno assemblare le parti ed andrà attesa la completa polimerizzazione. Il prodotto liquido può danneggiare vernici ed elastomeri, il contatto, anche accidentale, con alcuni termoplastici può generare fenomeni di stress cracking spesso non immediatamente evidenziali. Per l'eventuale smontaggio dei pezzi assemblati andranno utilizzati utensili convenzionali. Qualora possibile, lo smontaggio viene facilitato scaldando a 150/250°C. Il prodotto indurito si potrà rimuovere solo meccanicamente e la rifinitura dovrà essere effettuata utilizzando il solvente Acetone.



ACTIVATOR



SPRAY SPECIALE PER LA PULIZIA DELLE PARTI DA SIGILLARE CON I FERMOFIL. APPLICANDOLO SULLE PARTI FILETTATE RIDUCE ANCHE IL TEMPO DI INDURIMENTO



Spray speciale per adesivi e sigillanti anaerobici. Sgrassa e pulisce le superfici d'applicazione e consente il rapido indurimento dell'anaerobico in tempi da 20 secondi a 2 minuti in funzione della tolleranza e della temperatura ambiente.

Il prodotto è destinato all'utilizzo su giunzioni sia filettate che piane.

Si applica vaporizzandolo sulla superficie di un componente da unire mentre l'adesivo andrà posato sulla superficie dell'altro componente. Dopo aver atteso l'evaporazione del solvente si potrà procedere all'assemblaggio delle parti.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400615	Tubetto	50 ml	16

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400620	Bombola	200 ml	12

NASTRI PTFE



MINI VAL




**CORDONE AL PTFE PER IL COLLEGAMENTO DI TUBI
E RACCORDI FILETTATI**



Nuovo prodotto in cordone sottile al P.T.F.E 100% fluoropolimero, dallo standard qualitativo molto elevato. Caratterizzato da plasticità inalterabile nel tempo che garantisce la massima tenuta anche dopo un eventuale "riserraggio" del filetto. Resiste a tutti i prodotti chimici e possiede forte tenuta su qualsiasi tipo di filetto. È certificato Tüv Gas EN 751/3 e Tüv Ossigeno-vapore EN 1797-1. Utilizzabile a temperatura da -200 a $+280^{\circ}\text{C}$. Non ha nessuna cessione ai fluidi di processo. Non è infiammabile e non è combustibile. Possiede una resa importante, infatti per fare un filetto DA $\frac{1}{2}$ " sono necessari solamente dai 6 agli 8 giri di prodotto. Può essere disposto in maniera "disordinata sul filetto", quindi viene notevolmente facilitata e velocizzata l'operazione di applicazione.

Questo genere di sigillante per filetti è d'uso universale per tenute verso acqua, aria, gas, vapore, ossigeno, prodotti chimici, acidi e basi. Il cordone si avvolge nel senso del filetto direttamente dai pratici dispenser.



CODICE	CONFEZIONE
400302	Rotoli da 100 mt

PZ
9

NASTRI PTFE TRADIZIONALI



NASTRO PTFE 100% NON SINTERIZZATO PER COLLEGAMENTI FILETTATI



Nastri di P.T.F.E. 100% non sinterizzato, made in Europe, di SPESSORE 0.08 mm. Sostituiscono paste verdi e canapa. Sono di facile utilizzo e assicurano massime tenute su qualsiasi diametro e tipo di filettatura anche in presenza di vibrazioni e variazioni di temperatura. Non induriscono ed evitano il grippaggio dei raccordi e dei bulloni. Resistono ad acqua, aria ed idrocarburi.

Questo genere di nastri sigillanti viene applicato per raccordi idraulici come comuni nastri di tenuta sui filetti di metallo e di materiali plastici.

I nastri di P.T.F.E. vanno avvolti a spirale sul filetto precedentemente sgrassato, pulito e asciutto partendo dalla sua base e seguendo il verso dello stesso. Il filetto dovrà essere completamente coperto dal nastro semisovrapposto. Una volta fasciati attorno al filetto i nastri dovranno assumere e mantenere la forma del filetto e restare in posizione senza srotolarsi.



CODICE	MISURE	PZ
400310	12 mm x 12 mt x 0,08 mm	250
400312	19 mm x 12 mt x 0,08 mm	200
400314	25 mm x 12 mt x 0,08 mm	150
400317	12 mm x 25 mt x 0,08 mm	42

NASTRI PTFE USO GAS



NASTRO PTFE 100% NON SINTERIZZATO, SPESSORATO PER ALTE PRESSIONI IN COLLEGAMENTI FILETTATI



Nastri di P.T.F.E. 100% non sinterizzato, made in Europe, di SPESSORE 0.10 mm e 0.20 mm. Sono chimicamente inerti, di facile utilizzo e assicurano massime tenute su qualsiasi diametro e tipo di filettatura anche in presenza di vibrazioni e variazioni di temperatura. Non induriscono ed evitano il grippaggio dei raccordi e dei bulloni. Possiedono ottima tenuta verso acqua, GAS, aria, idrocarburi e ammoniaci.

Resistono fino a pressioni di 210 bar e si possono utilizzare nell'arco di temperatura d'esercizio da -200 °C a +280 °C.

Questo genere di nastri sigillanti trova particolare applicazione per tenute filettate di tubazioni convoglianti gas. I nastri di P.T.F.E. vanno avvolti a spirale sul filetto precedentemente sgrassato, pulito e asciutto partendo dalla sua base e seguendo il verso dello stesso. Il filetto dovrà essere completamente coperto dal nastro semisovrapposto. Durante l'avvolgimento evitare che i nastri si spazzino o si lacerino.



CODICE	MISURE	PZ
400318	12 mm x 12 mt x 0,10 mm	250
400326	12 mm x 15 mt x 0,20 mm	42
400328	19 mm x 15 mt x 0,20 mm	30
400330	25 mm x 15 mt x 0,20 mm	24

NASTRO PTFE ORO




NASTRO PTFE 100% NON SINTERIZZATO, IDEALE PER IMPIANTI PRESSIONE/VAPORE



Nastro di P.T.F.E. 100% non sinterizzato, made in Europe, di colore oro e con SPESSORE 0.10 mm HD con alta densità. Assicura tenute perfette su qualsiasi diametro e tipo di filettatura e una lubrificazione al montaggio. Non indurisce ed evita il grippaggio dei raccordi e dei bulloni. Resiste perfettamente ad acqua, aria, gas, pressione e vapore.

Questo nastro è speciale per tenute di accoppiamenti filettati in IMPIANTI PRESSIONE/VAPORE.

I nastri di P.T.F.E. vanno avvolti a spirale sul filetto precedentemente sgrassato, pulito e asciutto partendo dalla sua base e seguendo il verso dello stesso. Il filetto dovrà essere completamente coperto dal nastro semisovrapposto. Una volta fasciati attorno al filetto i nastri dovranno assumere e mantenere la forma del filetto e restare in posizione senza srotolarsi. Durante l'avvolgimento evitare che i nastri si spazino o si lacerino.



NASTRO PTFE ROSA



NASTRO PTFE 100% NON SINTERIZZATO, IDEALE PER IMPIANTI AZOTO/OSSIGENO



Nastro di P.T.F.E. 100% non sinterizzato, made in Europe, di colore rosa e con SPESSORE 0.10 mm HD con alta densità. Assicura tenute perfette su qualsiasi diametro e tipo di filettatura e una lubrificazione al montaggio. Non indurisce ed evita il grippaggio dei raccordi e dei bulloni. Resiste perfettamente ad acqua, aria, gas, azoto, ossigeno e ad idrocarburi.

Questo nastro è speciale per tenute di accoppiamenti filettati in IMPIANTI AZOTO/OSSIGENO.

I nastri di P.T.F.E. vanno avvolti a spirale sul filetto precedentemente sgrassato, pulito e asciutto partendo dalla sua base e seguendo il verso dello stesso. Il filetto dovrà essere completamente coperto dal nastro semisovrapposto. Una volta fasciati attorno al filetto i nastri dovranno assumere e mantenere la forma del filetto e restare in posizione senza srotolarsi. Durante l'avvolgimento evitare che i nastri si spazino o si lacerino.



CODICE	MISURE	PZ
400332	12 mm x 12 mt x 0,10 mm	250

CODICE	MISURE	PZ
400333	19 mm x 12 mt x 0,10 mm	200
400334	12 mm x 12 mt x 0,10 mm	250

LOCTITE 55



FILO SIGILLA-RACCORDI PER COLLEGAMENTI FILETTATI UNIVERSALE-RIPOSIZIONABILE



LOCTITE 55 per uso generico, sigillante per raccordi filettati da utilizzare direttamente dal flacone sulle filettature. Il filo è fornito in contenitori che conservano il prodotto e al contempo fungono da dispensatori. Raccomandato per sigillare raccorderie metalliche e non fino a 4" NPT (National Pipe Thread) per un utilizzo in applicazioni dove vi è presenza di acqua e fluidi. Particolarmente indicato per la sigillatura di raccordi che richiedono sigillatura immediata e riaggiustamenti durante il posizionamento prima di mettere in esercizio l'impianto. Il prodotto è usato per applicazioni fino a 149°C. Resiste ai più comuni gas. Questo prodotto non è consigliato per l'uso con ossigeno puro e/o su sistemi ricchi di ossigeno e non deve essere utilizzato come sigillante per cloro o altri materiali fortemente ossidanti.

Utilizzo in impianti civili e commerciali di acqua potabile a temperature non superiori a 82°C. **NOTA:** Contattare il vostro servizio tecnico locale per maggiori informazioni e chiarimenti. Per Sigillatura di raccorderie metalliche a contatto con gas della 1°, 2°, e 3° famiglia e acqua calda; Parte 2: Composti non indurenti LOCTITE 55 è stato testato in conformità alla EN 751-2 per la classe ARp composti e a seguito della DVGW approval. LOCTITE 55 è stato testato ed ha ottenuto l'approvazione BS 6920, inoltre aderisce alle specifiche WRC e BGA KTW per acqua potabile calda e fredda.

Per l'uso irruvidire le parti con una spazzola prima di applicare il prodotto. Tenere il raccordo e applicare il filo sui primi tre filetti. Avvolgere il filo sui filetti nella stessa direzione degli stessi partendo dalla fine del raccordo. **NOTE:** Non è necessario avvolgere tutte le filettature. **AVVERTENZA:** Non applicare una quantità maggiore a quella consigliata. Il prodotto in eccesso tende ad essere espulso quando il raccordo è assemblato, inoltre è più difficile completare l'assemblaggio. Tagliare il filo con il taglierino di cui il contenitore è munito e lisciare il filo avvolto nei filetti. LOCTITE 55 può essere riposizionato fino a 45° dopo il serraggio.



CODICE	MISURE
666002	160 mt

PZ
40

IDRAULICA SIGILLATURA



FACILSALD



DISOSSIDANTE IN PASTA PER SALDATURA A STAGNO



Disossidante in pasta per saldare a stagno. Facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno evitando la formazione di residui acidi, allontanando qualsiasi resina e impurità. La saldatura a stagno non sviluppa alte temperature ed è per questo motivo che non si possono saldare particolari molto grandi. Si fa presente che il cambiamento della colorazione riscontrabile nel tempo, è dovuto alla presenza degli acidi nel prodotto e non comporta alterazione dello stesso. Il prodotto non è idoneo per alluminio e zinco.

Il facile utilizzo lo rende particolarmente indicato per lavori di elettricità, radio, TV, telefono e minuteria metallica. È inoltre utilizzabile con lampade a gas liquido, quale decappante, per la saldatura di tubi e raccordi di rame, ottone, piombo e ferro in tutti gli impianti idraulici e di riscaldamento.

Si applica su superfici, sgrassate con solventi (acetone) o carteggiate con le comuni carte abrasive (ove possibile). La pasta deve essere passata con un pennellino in uno strato leggero sulle superfici da unire poi le stesse andranno scaldate con la punta del saldatore (devono essere bene a contatto in quanto lo stagno non fa molto da riempitivo).



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400442	Barattolo	130 gr	9

MASTIK STUK



MASTICE BUTILICO SIGILLANTE IMPERMEABILE ELASTICO PER GUARNIRE TUBAZIONI DI SCARICO, PILETTE, SIFONI, LAVABI, VASCHE E WC



Mastice bianco sigillante e impermeabile per stuccare sanitari. Non è corrosivo, rimane elastico e mantiene inalterata la sua plasticità nel tempo.

Viene impiegato per guarnire tubazioni di scarico in generale: per pilette, bidet, sifoni, lavabi, vasche e WC.



MASTIK STRIP



SIGILLANTE BUTILICO TRAFILATO IN SEZIONE PIATTA, IMPERMEABILE ED ELASTICO, È DOTATO DI UNA ELEVATA RESISTENZA ALL'ACQUA



Strisce butiliche elastoplastiche di colore bianco. Sono pronte all'uso, sigillano e rimangono impermeabili nel tempo. Non induriscono, mantengono la caratteristica adesività e sono comprimibili.

Ideali per guarnire con perfette tenute verso acqua e aria, pertanto idonee su piani di cottura e per giunzioni tra vetro, legno, metallo e vetroresina.

Si applicano su supporti puliti, asciutti, privi di grassi e polveri. Il preformato si adagia sul supporto esercitando una leggera pressione. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400444	Barattolo	950 gr	9

CODICE	CONFEZIONE	PZ
400445	Foglio da 4 Strisce Preformate 490 x 15 x 8 mm	30

ANTIGELO IDRAULICO

SOLARGEL



LIQUIDO ANTIGELIVO PRONTO ALL'USO CON INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO, SOLARI E GEOTERMICI



Liquido anticongelante combinato con protettivo a base di glicole propilenico. Il prodotto è subito pronto per l'uso. Garantisce protezione fino a -15°C .

Ideale per proteggere dai danni causati da gelo, ruggine e agenti corrosivi tutti gli impianti di riscaldamento, raffreddamento, geotermici e impianti solari in genere.

Per l'applicazione: svuotare completamente l'impianto e riempirlo totalmente di SOLARGEL. Se versato accidentalmente su piastrelle, pavimenti o lavandini, rimuovere immediatamente con acqua.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400008	Tanica	5 kg	1
400010	Tanica	10 kg	1
400020	Tanica	20 kg	1

FAHRENHEIT ATOSSIK



LIQUIDO ANTIGELIVO PURO, ATOSSICO, CON INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI FRIGORIFERI, DI RISCALDAMENTO, SOLARI E TERMICI



Liquido antigelo, PURO, a base di glicole monopropilenico inibito; i valori di tossicità dei componenti del prodotto hanno determinato un'assenza di pericoli specifici per l'uomo e l'ambiente per un normale utilizzo. Ha potere anticorrosivo e antischiuma. È incolore. Garantisce protezione fino a temperatura di -40°C.

Particolarmente adatto per utilizzo negli impianti frigoriferi, negli impianti di riscaldamento e nell'industria. Ideale nella realizzazione di impianti solari termici (pannelli solari). Il prodotto deve essere diluito secondo il punto di congelamento richiesto seguendo la tabella apposta sulle confezioni.



PRODOTTO	ACQUA	TEMPERATURA
20 Kg	80 Lt	-8°C
25 Kg	75 Lt	-12°C
30 Kg	70 Lt	-15°C
40 Kg	60 Lt	-25°C
50 Kg	50 Lt	-40°C

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400125	Tanica	5 kg	1
400130	Tanica	10 kg	1
400135	Tanica	20 kg	1

FAHRENHEIT



LIQUIDO ANTIGELIVO PURO, CON INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO



Liquido antigelivo blu, PURO da diluire, a base di glicole etilenico inibito. Permanente, anticorrosivo per impianti di riscaldamento e circuiti di raffreddamento. Garantisce una protezione sicura a bassa temperatura (fino -40°C). Non provoca fenomeni di corrosione ai metalli a contatto.

Indispensabile per proteggere dal gelo le tubazioni di tutti gli impianti, piccoli e grandi, di riscaldamento e/o raffreddamento. Ideale come anticongelante permanente per auto.

Il prodotto deve essere diluito secondo il punto di congelamento richiesto seguendo questa tabella (apposta sulle confezioni):



PRODOTTO	ACQUA	TEMPERATURA
20 Kg	80 Lt	-8°C
25 Kg	75 Lt	-12°C
30 Kg	70 Lt	-15°C
40 Kg	60 Lt	-25°C
50 Kg	50 Lt	-40°C

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400105	Tanica	5 kg	1
400110	Tanica	10 kg	1
400120	Tanica	20 kg	1

LIQUIDI IDRAULICI



TERGIPAN




**LIQUIDO SUPER CONCENTRATO PER LA PULIZIA
DEI VETRI DEI PANNELLI SOLARI E MODULI
FOTOVOLTAICI**



Concentrato attivo al 100%, sviluppato per la pulizia del vetro sensibile dei moduli fotovoltaici e pannelli solari termici. La sua specifica formulazione evita i danni, provocati dai pulitori universali, su queste superfici particolarmente delicate. Deterge lo sporco più tenace come resina, fuliggine, escrementi di volatili, olii e grassi.

Idoneo per tutti i moduli solari come vetro SiGe, vetro stampato, vetro piano, vetro diffondente, ecc.

Diluire il detergente concentrato in un rapporto di 1:100 con acqua (consigliato), in caso di sporco molto ostinato è possibile applicare un rapporto fino a 1:50. Distribuire, sulla superficie da pulire, la miscela ottenuta mediante una pompa nebulizzatore (utilizzare le normali attrezzature disponibili in commercio), lasciare agire per qualche istante e in seguito risciacquare bene con acqua. Applicare il prodotto solo ed esclusivamente miscelato in acqua, mai puro. Non rimescolare con altri detergenti, pulitori o additivi. Per la pulizia dei moduli fotovoltaici o pannelli solari, applicare il prodotto miscelato solo su fondi freddi o tiepidi per evitare l'evaporazione.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400005	Tanica	5 lt	1

MAIRUMOR



LIQUIDO PER ELIMINARE FORMAZIONI DI GAS E RUMOROSITÀ IN IMPIANTI DI RISCALDAMENTO REALIZZATI CON TUBI DI RAME



Liquido antirumore concentrato, con la prevenzione di corrosione, specifico per impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio. Elimina la formazione di gas e rumorosità su tubi in rame. Può essere mescolato con glicole/antigelo ma non con altri prodotti chimici.

Da impiegarsi come risolutore della rumorosità o come prevenzione, su impianti di riscaldamento sia di nuova e di non recente costruzione.

Prima di inserire il prodotto dovremo accuratamente pulire l'impianto usando il prodotto idoneo defangante. Andrà verificato in seguito il contenuto d'acqua nell'impianto che dovrà essere pieno per circa la metà. A questo punto sarà possibile aggiungere il liquido con una pompa di caricamento nella quantità necessaria (proporzione di miscela 1 litro di prodotto ogni 100 litri d'acqua). In conclusione si riempirà con acqua l'impianto, andrà sfatato bene e si accenderanno le pompe per mettere in circolazione l'acqua.



FATAP L15 e FATAP L35




LIQUIDO AUTOSIGILLANTE OTTURAFALLE, SPECIFICO PER ELIMINARE PICCOLE E MEDIE PERDITE IN IMPIANTI IDROTERMICI



Liquidi autosigillanti per impianti di riscaldamento. Funzionano in presenza di ossigeno. I prodotti, una volta in circolo nell'impianto, localizzano e otturano, in tempi brevi, falle da cui si hanno perdite d'acqua. Il FATAP L15 permette riparazioni in impianti con perdita giornaliera fino a 15 litri d'acqua mentre il tipo L35 arriva fino a perdite di 35 litri sempre giornalieri. Questi prodotti consentono di intervenire sulle perdite senza effettuare interventi sulla muratura e sui pavimenti. Il prodotto non deve essere assolutamente mescolato con glicole.

Prima di inserire il prodotto, quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell'impianto. Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo. Inserire il liquido (1-2%, 1-2 litri di FATAP su 100 litri d'acqua). Il dosaggio è sufficiente con un valore di pH compreso tra 10,5 e 11. Attenzione il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato. Sfiata bene le pompe. Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della caldaia. Aprire completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiata bene le pompe di ricircolo e lasciare in funzione. Introdurre la quantità necessaria di liquido auto-sigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiata nuovamente le pompe di ricircolo. Controllare il valore pH al punto più alto o più lontano dell'impianto tramite le strisce che si trovano sulla tanica. Il valore pH deve essere tra il 10,5 e 11. L'impianto deve rimanere in funzione per minimo 7 ore con la massima temperatura. I FATAP devono essere tolti dall'impianto dopo la sigillatura; il prodotto può rimanere nell'impianto per max 30 giorni.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400810	Fatap L15 Flacone	1 lt	6
400820	Fatap L35 Flacone	1 lt	6

TUTOR



LIQUIDO AUTOSIGILLANTE PER PREVENIRE PERDITE IN IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



Liquido autosigillante con azione protettiva, per prevenire perdite su impianti di riscaldamento, anche nuovi, in acciaio, rame e alluminio. La componente disperdente che lo caratterizza, previene la sedimentazione sulle pareti dei tubi metallici, offrendo così la garanzia di una patina protettiva contro la corrosione. La capacità autosigillante arriva fino a perdite di 10 litri giornalieri. Il prodotto può essere utilizzato con tutti i tipi di anticongelanti presenti attualmente sul mercato.

Indicato per impianti di riscaldamento, impianti solari e anche particolarmente idoneo su impianti a pavimento in materiali sintetici con problemi di diffusione dell'ossigeno.

Prima di inserire il prodotto pulire con il defangante gli impianti di riscaldamento dalla fanghiglia. Verificare o calcolare il contenuto d'acqua dell'impianto da proteggere. Riempire a metà l'impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di liquido auto-sigillante/protettivo tramite una pompa di caricamento. Riempire l'impianto con acqua, sfiarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l'acqua. Nel caso di necessità, scaricare l'acqua dell'impianto per eliminare eventuali residui di depositi. Riempire nuovamente l'impianto con acqua e liquido protettivo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400830	Flacone	1 lt	2

MUD




PULITORE DEFANGANTE E DISINCROSTANTE PER IMPIANTI TERMICI AD ALTA TEMPERATURA



Pulitore per il risanamento di impianti termici ad alta temperatura; libera il circuito da sedimentazione, fanghiglia ed altre impurità, ripristinando la resa dell'impianto. Il prodotto è impiegabile con tutti i materiali normalmente in uso come acciaio, rame, ferro nero, alluminio, multistrato e materiali sintetici. Il prodotto è utilizzato per la pulizia in caso di risanamento di impianti termici anche di grandi dimensioni e per ripristinare vecchi impianti.

Prima della pulizia scaricare il fango dall'impianto e sostituire con acqua fresca. Tutte le valvole di regolazione del circuito di riscaldamento devono essere aperte al massimo. Inserire il liquido, 1 litro su 100 litri d'acqua. Accendere le pompe di ricircolo per ottenere una miscelazione e pulizia ottimale. Il tempo d'azione varia da 4 (impianto poco sporco) a massimo 7 giorni (impianto molto sporco) con una temperatura di mandata che non deve superare 65°C. A termine dell'intervento di pulizia, svuotare completamente il sistema di riscaldamento e risciacquare bene l'impianto con acqua fresca di rete. Per proteggere in modo ottimale l'impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l'impiego del liquido protettivo FILMANN (vedi normativa tecnica UNI 8065) per il condizionamento dell'impianto.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400835	Flacone	1 lt	2

GUARDIAN



SANIFICANTE ANTIALGHE PER IMPIANTI TERMICI



Liquido biocida a base di composti organici che viene applicato principalmente nei circuiti termici per il contenimento della crescita batterica, delle muffe e funghi. Il prodotto è destinato esclusivamente per usi civili e industriali e non è applicabile in sistemi dell'acqua potabile. Il prodotto non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici.

È una soluzione liquida destinata ad eliminare i problemi causati da batteri, funghi o alghe negli impianti di riscaldamento radiante a bassa temperatura.

Il trattamento deve essere eseguito con una temperatura d'impianto max. 40°C. La dose d'urto, ad alga già formata, è del 1% (1 lt di prodotto su 100 lt di acqua) aggiunta nell'impianto radiante. Far circolare l'impianto con la pompa della caldaia per ca. 4 ore non superando la temperatura di 40°C. Dopo l'intervento svuotare l'impianto, risciacquarlo con acqua di rete ed introdurre una concentrazione di prodotto al 0,3% (300 ml di prodotto su 100 lt d'acqua) come mantenimento.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400841	Flacone	1 lt	2

MUCYL



PULITORE DEFANGANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RADIANTE A BASSA TEMPERATURA



Pulitore per impianti termici a bassa temperatura, elimina le alghe formatesi all'interno del circuito. Il prodotto è riservato esclusivamente all'uso civile ed industriale e non è applicabile in sistemi d'acqua potabile. Il liquido non può essere mescolato nella fase operativa con altri additivi chimici. Destinato alla pulizia dell'impianto di riscaldamento in caso di manutenzione e ripristino.

Il trattamento deve essere eseguito con una temperatura d'impianto max. 40°C. Aggiungere 1 lt di prodotto su 100 lt di acqua nell'impianto radiante e far circolare l'impianto con la pompa della caldaia per ca. 4 ore, non superando la temperatura di 40°C. Dopo il periodo indicato svuotare l'impianto, flussarlo con acqua di rete ed inserire il protettivo FILMANN con concentrazione al 1% (1 lt di prodotto ogni 100 lt d'acqua). Per gli impianti radianti che si lavano con pompa esterna aggiungere sempre 1 litro di prodotto Mucyl su 100 litri di acqua e far circolare per 5 ore con temperatura ambiente, se portato a temperatura non superare i 40°C. Dopo l'intervento risciacquare l'impianto con acqua di rete e inserire il protettivo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400844	Flacone	1 lt	2

SOLARNET




**ACIDO PER ELIMINARE DEPOSITI DI GLICOLE,
RUGGINE IN IMPIANTI SOLARI**



Acido concentrato, inodore, per eliminare depositi di glicole e ruggine negli impianti solari. Il lavaggio con il prodotto è il metodo più rapido e sicuro per ripristinare la piena funzionalità del sistema solare. Adatto con tutti i materiali normalmente utilizzati, come acciaio, rame, ottone e materiali zincati. Contiene un elevato grado di inibitori che proteggono i materiali dall'aggressione acida durante il lavaggio. Il prodotto ha dentro un viraggio di colore che indica se è consumato o meno. È impiegato come pulitore chimico con il metodo del ricircolo in tutti i sistemi solari ad acqua con depositi di glicole o ruggine. È impiegabile su tutti i circuiti per il lavaggio delle tubature e bollitori.

Il prodotto va inserito nel circuito con una corretta pompa, dopo aver svuotato completamente l'impianto. Può essere diluito fino al 20% secondo necessità; per la pulizia di un impianto solare si consiglia la diluizione al 10% (10 litri di prodotto su 100 litri d'acqua). Mettere in funzione la pompa disincretante, preventivamente preparata con la soluzione e mantenerla in circolazione per almeno 30 minuti. È importante controllare il valore pH con l'utilizzo delle strisce apposite. Il valore pH deve essere sempre inferiore a 2. Se il valore è superiore aggiungere del prodotto puro fino a raggiungere lo stesso valore. Rimettere poi in funzione la pompa e far circolare il liquido per almeno 4/6 ore, avendo sempre cura di controllare il valore del pH. Il prodotto quando si consuma cambia la colorazione iniziale. Dopo il lavaggio chimico, il liquido deve essere scaricato dall'impianto.




FILMANN



**LIQUIDO FILMANTE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO, PREVIENE IL VERIFICARSI DI
INCROSTAZIONI SULLE PARETI DELLE TUBAZIONI**



Super-protettivo a base di molibdeno per impianti termici ad alta temperatura. Formulato da un pacchetto di speciali e specifici inibitori, efficaci per la prevenzione contro la formazione di corrosione e incrostazioni, specialmente negli impianti di riscaldamento con problemi di diffusione dell'ossigeno; crea una patina di protezione su tutti gli elementi dell'impianto. Idoneo su tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ferro nero, alluminio, materiali sintetici e multistrato.



Specifico per la protezione di impianti termici ad alta temperatura anche grandi e/o condominiali.



Sciagquare o pulire accuratamente l'impianto prima di inserire il liquido protettivo come previsto dalla norma UNI 8065, usando per la pulizia il prodotto Mucyl per impianti a bassa temperatura o Mud per impianti termici ad alta temperatura. Verificare o calcolare il contenuto d'acqua dell'impianto (dati indicativi: in appartamento di 100 mq con impianto tradizionale a radiatori e tubi in rame o multistrato ci sono circa 90/100 lt di acqua - in appartamento di 100 mq con impianto a pavimento ci sono circa 100/140 lt - in appartamento di 100 mq con impianto tradizionale vecchio stampo ci sono ca. 140 lt). Riempire a metà l'impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di protettivo tramite una pompa di caricamento. Riempire con acqua l'impianto, sfiarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l'acqua. Dopo circa un'ora verificare la concentrazione di prodotto con il KIT MOLIBDENO, la concentrazione deve essere 180 mg/L. Ricontrollare la concentrazione di prodotto dopo 3 mesi e rabboccare in caso di necessità. In caso di un dosaggio inferiore a 140 mg/L la protezione non sarà efficace e si potranno verificare nel tempo dei fenomeni di corrosione e formazione di fanghiglia. Controllo obbligatorio del dosaggio ogni 12 mesi con l'apposito KIT MOLIBDENO.

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400846	Tanica	5 lt	1

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400850	Flacone	1 lt	6

DISNET CLEAN




LIQUIDO PULITORE PER LATO FUMI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE



Liquido tecnico che elimina e pulisce le incrostazioni residue di combustione negli scambiatori nei generatori di calore, rimuovendo i depositi che si formano nel lato fumi sugli scambiatori in alluminio, alluminio silicio, acciaio e acciaio inox nelle caldaie a condensazione. Utilizzo sicuro per l'operatore: nessun odore e/o vapore irritante, applicazione anche in locali e/o ambienti poco areati. È un liquido pulitore disincrostante studiato e formulato appositamente per pulire e ripristinare la trasmissione termica degli scambiatori nelle caldaie a condensazione.

Prima dell'applicazione togliere meccanicamente le incrostazioni più grosse con una spazzola. Il prodotto è pronto all'uso. Inserire la lancetta dello spruzzino nella caldaia, sotto il pacco lamellare, impregnando bene tutte le parti incrostate.

Spruzzare il pulitore sullo scambiatore impregnando i depositi in modo abbondante e uniforme. Non spruzzare sullo scambiatore ancora caldo! Lasciare penetrare il prodotto sulle incrostazioni. Se lo scambiatore è molto intasato/incrostate ripetere l'operazione. Dopo il trattamento risciacquare lo scambiatore abbondantemente con acqua di rete.

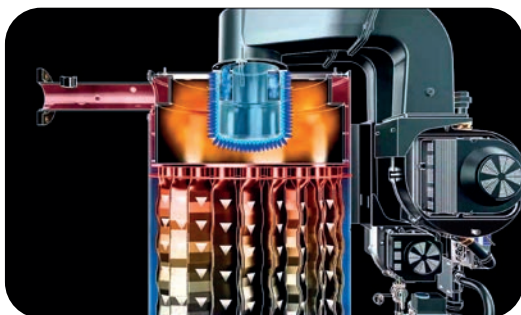

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400879	Tanica	5 lt	1
045275	Flacone con Erogatore a Lancia		1

DISNET PLUS



DISINCROSTANTE ACIDO PER RIMUOVERE INCROSTAZIONI CALCAREE NELLE SERPENTINE E SCAMBIATORI DI CALORE



Acido altamente concentrato per disincrostante velocemente gli scambiatori di calore. Il prodotto si usa come pulitore chimico con il metodo del ricircolo. Riporta la condotta dell'acqua alla sua condizione di pulizia originale e riporta lo scambiatore al rendimento di targa. Può essere usato su tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e materiali zincati.

È idoneo per tutti gli scambiatori di calore o serpentine per la produzione di acqua calda dove necessita una manutenzione di disincrostazione dei carbonati.

DISNET PLUS è un acido leggermente schiumante con un valore pH inferiore a 1, da diluire con acqua. La proporzione di miscela è 1 litro di prodotto per 10 litri d'acqua. Attenzione, l'acido non deve essere sovra o sotto dosato. È importante controllare il valore pH con l'utilizzo delle strisce che si trovano sulla tanica, il valore pH deve essere sempre inferiore a 2; se il valore è superiore aggiungere del prodotto puro fino a raggiungere lo stesso valore. Dopo la disincrostazione effettuare un risciacquo con soluzione alcalina.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400901	Barattolo	1 lt	12
400902	Tanica	5 lt	1

SGORGRAPID



DISOTTURANTE SUPERCONCENTRATO RAPIDO PER SCARICHI



Liquido professionale disotturante per scarichi ad altissima concentrazione di acido solforico. Appositamente formulato per liberare da ogni tipo di intasamento le tubazioni di scarico. Trasforma i residui solidi di base organica, come grassi, saponi, alimenti, carta, garze, ecc. in liquido. La sua azione non reca danno alle tubazioni. È idoneo per qualsiasi scarico igienico sanitario e scarico domestico.

Si applica direttamente nello scarico, versando il prodotto lentamente senza provocare schizzi, dopo aver preventivamente rimosso l'eccesso d'acqua presente nello scarico stesso. Deve essere poi lasciato agire per almeno 5 minuti. Successivamente si aggiungerà lentamente poca acqua fredda per poi farla scorrere abbondantemente.

DOSI CONSIGLIATE: LAVANDINI ¼ di Flacone - WC da ⅓ a ½ Flacone - SCARICHI GRANDI 1 Flacone. Usato come prevenzione periodica, si suggerisce di utilizzarlo con la metà delle dosi consigliate.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400905	Flacone	1 lt	6

SGORG-HOUSE



DISOTTURANTE PER SCARICHI, ALCALINO



Liquido speciale concentrato, indicato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc. Non contiene Acidi e non emette fumi. Efficace per tubazioni e scarichi civili ed industriali.

Aprire con precauzione e senza comprimere il flacone. Per aprire, premere il tappo di sicurezza e contemporaneamente ruotarlo. Nel caso di scarichi parzialmente otturati: versare 200/400 ml di prodotto nello scarico, anche in presenza di acqua stagnante ed attendere circa 2 ore prima di far scorrere l'acqua, possibilmente calda ma non bollente. Per scarichi completamente otturati versare circa metà del contenuto del flacone ed attendere 3-4 ore prima di far scorrere l'acqua. Nei casi più difficili ripetere l'operazione, aggiungendo 200-400 ml di disorgante. Attendere almeno 30 minuti tra un trattamento e l'altro, avendo cura di far scorrere l'acqua dopo ogni operazione. Non sostare in prossimità dello scarico durante l'attesa: la reazione può sviluppare calore. Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400907	Flacone	1 lt	12

SGORG-HIGIEN



LIQUIDO GELATINOSO SBLOCCA SCARICHI AD AZIONE IGIENIZZANTE PER MANUTENZIONE PREVENTIVA



Disgorgante liquido gelatinoso, sblocca gli scarichi dagli ingorghi e mantiene gli stessi liberi e funzionanti. Agisce anche con la presenza di acqua stagnante. Penetra a fondo ma è sicuro sulle tubazioni. Previene i cattivi odori (grazie alla presenza nella miscela di candeggina). Efficace in bagno e in cucina.

Versando 250ml di prodotto periodicamente nello scarico si aiutano le tubature a rimanere sempre libere e funzionanti. Aprire con precauzione e senza comprimere il flacone. Per aprire, premere il tappo di sicurezza e contemporaneamente ruotarlo. Versare mezzo litro di prodotto nello scarico, lasciandolo poi agire per almeno 5 minuti. Nei casi difficili ripetere l'operazione e lasciare agire tutta la notte. Sciacquare abbondantemente con acqua. Non utilizzare sull'alluminio. Non utilizzare la ventosa sturalavandini dopo aver versato il prodotto.



FLUSSH



LIQUIDO ANTICALCARE PER LE CASSETTE DI W.C. INTERNE ED ESTERNE



Liquido per trattamento anticalcare delle cassette di W.C. interne ed esterne. Contiene una composizione chimica con acido ed inibitori. Risolve il problema delle incrostazioni di calcare e permette il corretto funzionamento della cassetta del W.C. Idoneo per una manutenzione periodica.

Per l'utilizzo, chiudere il rubinetto della cassetta, scaricare l'acqua, versare l'intero contenuto del prodotto e riaprire il rubinetto. Lasciare agire il prodotto per un periodo di tempo compreso tra i 20 e i 30 minuti. Il prodotto in questo lasso di tempo, scioglierà il calcare formatosi sui componenti e sulle guarnizioni senza intaccare le loro caratteristiche. A fine processo, scaricare più volte in modo da pulire completamente l'interno della cassetta.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400909	Flacone	1 lt	12

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400911	Flacone	1 lt	12

DISINCROSTANTE CITRICO



DISNET





**SOLUZIONE IN POLVERE O IN GRANULI PER LA
RIMOZIONE DEL CALCARE DA SANITARI, RUBINETTI
E PILETTE DI SCARICO**



Polvere semiacida che solubilizza le incrostazioni calcaree una volta disciolta in acqua.

Elimina con efficacia le incrostazioni e il calcare presente nei sanitari, miscelatori, rubinetti, sifoni, ferri da stiro, lavastoviglie e lavatrici.

Per l'uso su rubinetteria e sanitari è consigliabile l'utilizzo di una spugna inumidita.

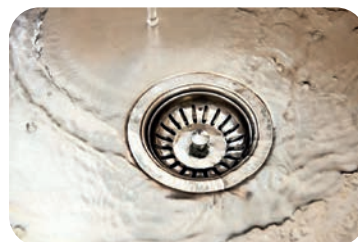

CODICE		CONTENUTO	PZ
400860	Disnet Granuli	500 gr	12
400862	Disnet Polvere	500 gr	12

BENDE ANTICORROSIVE



EUROBAND



**BANDA BITUMINOSA AUTOADESIVA PER RIVESTIRE
TUBAZIONI IN METALLO, ANCHE DA SOTTERRARE E
PROTEGGERLE DALLA CORROSIONE**



Bende bituminose, autoadesive, costituite da una massa molto adesiva spalmata su un film in polietilene nero di medio spessore. Così formulate sono quanto di meglio si possa richiedere in termini di caratteristiche meccaniche e facilità di utilizzo. Sono caratterizzate da ottimo allungamento e con un leggero ritorno elastico. Grazie alla loro estrema maneggevolezza si possono utilizzare anche in situazioni anguste.

Ideali per realizzare rivestimenti anticorrosivi e dielettrici di tubazioni di medio diametro anche da interrare; vengono infatti utilizzate nelle costruzioni di acquedotti, gasdotti e linee di trasporto fluidi, in particolare nella ripresa del rivestimento in prossimità delle saldature fra le verghe di tubo che compongono l'opera. Adatte come barriera isolante tra infissi metallici e muratura.

L'applicazione deve avvenire su tubazioni asciutte, pulite e prive di grasso. Per un'impeccabile esecuzione è sempre bene prevedere l'uso di un primer che faciliterà l'adesione della banda al tubo metallico e farà sì che non rimanga umidità fra loro. Applicare successivamente il nastro a spirale tendendolo bene durante la fasciatura e sormontandolo almeno del 50%. Per tubazioni verticali iniziare l'avvolgimento dal basso verso l'alto e terminare con un giro di serraggio.



CODICE	MISURE	SPESSORE	COLORE	PZ
180686	H. 5 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Nero	12
180690	H. 7,5 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Nero	8
180692	H. 10 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Nero	6
180694	H. 15 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Nero	4
180696	H. 30 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Nero	2

EUROBAND ELASTIC



BANDA BITUMINOSA AUTOADESIVA SUPER ELASTICA PER RIVESTIRE TUBAZIONI IN METALLO, ANCHE DA SOTTERRARE E PROTEGGERLE DALLA CORROSIONE



Bende bituminose, autoadesive, elastiche e auto-vulcanizzanti. Sono costituite da una massa adesiva morbidissima spalmata su un film in polietilene nero sottilissimo. Così composte non possiedono grandi caratteristiche meccaniche però sono estremamente allungabili e deformabili.

Ideali quindi per rivestire tubazioni di piccolissime dimensioni, anche da interrare. Adatte anche nei riempimenti.

L'applicazione deve avvenire su tubazioni asciutte, pulite e prive di grasso. Asportare la ruggine con apposito utensile. Per un'impeccabile esecuzione è sempre bene prevedere l'uso di un primer che faciliterà l'adesione della banda al tubo metallico e farà sì che non rimanga umidità fra loro. Applicare successivamente il nastro a spirale tendendolo bene durante la fasciatura e sormontandolo almeno del 50%. Per tubazioni verticali iniziare l'avvolgimento dal basso verso l'alto e terminare con un giro di serraggio.



CODICE	MISURE	SPESSORE	COLORE	PZ
180720	H. 5 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Nero	12
180721	H. 10 cm - L. 10 mt	1,5 mm	Nero	6

UNION BAND



BANDA BUTILICA BIADESIVA AUTOSIGILLANTE SPESSORATA ANTIVIBRANTE, UTILIZZABILE PER SVARIATI IMPIEGHI



Nastro biadesivo costituito da un compound butilico altamente adesivo e sigillante, rinforzato con rete in poliestere. Ottima adesività a freddo, eccellente adesività istantanea, grande stabilità al calore, buone caratteristiche meccaniche ed Auto-amalgamante. La benda è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia.

UNION BAND è stata studiata e messa a punto come elemento di connessione e collegamento tra teli o pannelli e per il fissaggio e la giunzione tra gli stessi. Il nastro può inoltre essere utilizzato per il fissaggio e la sigillatura di pannelli fotovoltaici. Utile nella posa dei lucernai. Per la posa, mettere la benda in posizione, pressare con forza e rimuovere la pellicola siliconata superficiale; successivamente posare l'elemento da fissare o giuntare.



CODICE	MISURE	PZ
180740	H. 5 cm - L. 10 mt - Spessore 1,5 mm	12

GRASBAND



**BANDA GRASSATA DIELETTICA PARAFFINOSA
ANTICORROSIVA PER LA PROTEZIONE E IL
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI**



Bende in tessuto sintetico speciale, impregnate con pasta anticorrosiva di tipo paraffinoso. Applicabili a freddo, non richiedono particolari preparazioni della superficie da proteggere. Possiedono ottime caratteristiche isolanti ed anticorrosive. Inalterabili dagli agenti chimici e batteriologici del terreno. Impermeabili all'acqua e ai gas. Ottime come barriere vapore.

Vengono impiegate per la protezione di tubi metallici, giunti saldati, flange e pezzi di forma irregolare, soggetti a corrosione di natura ambientale. Ideali per rivestire tubi metallici da interrare e per fasciature esterne di serbatoi.

Si applicano a spirale con sormonto di 15 mm, pareggiando con la mano (protetta da guanto) per ottenere una superficie omogenea e continua. Si raccomanda su superfici arrugginite o irregolari una accurata pulizia con spazzola rigida.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180750	H. 5 cm - L. 10 mt	Marrone	24
180754	H. 10 cm - L. 10 mt	Marrone	12
180759	H. 50 cm - L. 10 mt	Marrone	6

GUAINE SPIRALATE



GUAINA SPIRALATA





GUAINA SPIRALATA AUTOESTINGUENTE PER LA PROTEZIONE DI TUBI IN RAME E CAVI



Guaina spiralata in PVC AUTOESTINGUENTE, di colore giallo, con elevata flessibilità. È costituita da un interno liscio formulato con materiale rigido (per rendere più facile l'utilizzo) e da un esterno a spirale ricoperto di materiale plastificato, antiurto ed autoestinguente. L'utilizzo è particolarmente indicato per la protezione di tubi in rame e polietilene, per il passaggio di tubature gas sotterrate sia su impianti esterni che interni.

Guaina Bianco - Grigia prodotta con materiale termoplastico di prima qualità. È costituita da un interno liscio e da un esterno a spirale ricoperto di materiale plastificato, antiurto ed autoestinguente. Viene particolarmente indicata nei sottotraccia dove è importante ottenere una elevata resistenza allo schiacciamento (Ø20). Ottima per la protezione e lo scarico condensa degli impianti di condizionamento ove si abbia un attacco diretto alla macchina (Ø16). Usata per proteggere cavi elettrici, su impianti civili ed industriali, in posizioni fisse o mobili e sia su impianti esterni che interni.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180510	ø 20 mm x 25 mt	Giallo	1
180511	ø 25 mm x 25 mt	Giallo	1
180512	ø 30 mm x 25 mt	Giallo	1
180515	ø 16 mm x 30 mt	Bianco - Grigio	1
180516	ø 20 mm x 30 mt	Bianco - Grigio	1

NASTRI PER COIBENTARE



RIVES PLAST



BANDA VINILICA PER RIVESTIRE E PROTEGGERE TUBAZIONI GIÀ ISOLATE



Fasce in PVC di vari colori per l'identificazione di tubazioni in generale. Caratterizzate da impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Temperatura d'esercizio da -30 a +110 °C. Particolarmente indicate come protezione alla coibentazione già posata sulla tubazione. Si applicano direttamente sul tubo coibentato, avvolgendole a spirale con sormonto di ca. il 20%.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180500	Lunghezza 25 mt Larghezza 10 cm	Rosso	70
180501	Lunghezza 25 mt Larghezza 10 cm	Blu	70
180502	Lunghezza 25 mt Larghezza 10 cm	Grigio	70
180503	Lunghezza 25 mt Larghezza 10 cm	Bianco	70

GOMMA ELASTOPLASTICA




NASTRO AUTOADESIVO IN GOMMA ESPANSA ANTICONDENSA PER IL RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI



Nastro autoadesivo in gomma espansa, di colore nero, appartenente alla classe 1 (autoestinguente), con retinato di rinforzo tra adesivo e superficie isolante. La sua composizione garantisce un'efficace barriera vapore impedendo il formarsi della condensa e nel contempo proteggendo dalla corrosione gli elementi rivestiti. Temperatura d'esercizio da -50 a +110 °C.

Particolarmente consigliato nella coibentazione di tubazioni calde o fredde, nei sistemi anticondensa di impianti di condizionamento e in coibentazioni dove non è possibile utilizzare coppelle tubolari. È utilizzabile come coprigiunto.

Si applica direttamente sulla tubazione, preventivamente sgrassata e asciutta, avvolgendo a spirale con sormonto di ca. il 30%, togliendo il film, a protezione dell'adesivo, man mano che si prosegue con la fasciatura.

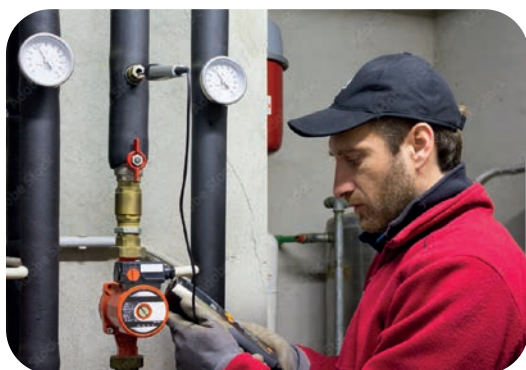

NASTRO SPUGNA BIADESIVO



NASTRO BIADESIVO PER CARTONGESSO



Nastro biadesivo in materiale plastico espanso a cellule chiuse, con frontali di carta mono-siliconata, dalla buona resistenza alla compressione.

Utilizzato nella posa in opera di pareti divisorie, per il fissaggio delle guide alla pavimentazione (ove necessita non forare), per unire tra loro i pannelli in cartongesso. Ideale per un'azione combinata di rapido fissaggio e abbattimento acustico.

È lavorabile a mano con taglierini e/o lama liscia.



CODICE	CONFEZIONE	PZ
180550	H. 50 mm x L. 10 mt - Spessore 3 mm	24
180552	H. 50 mm x L. 10 mt - Spessore 5 mm	8

CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180557	H. 5 cm - L. 10 mt Spessore 3 mm	Grigio Antracite	24

NASTRI DI SEGNALAZIONE

NASTRO AVVERTITORE



NASTRO IN PE PER SEGNALAZIONI DI TUBAZIONI E CAVI NEL SOTTOSUOLO



Nastri da interro in polietilene (PE) con scritte indelebili protette da una vernice che preserva nel tempo l'integrità della segnalazione impressa. I nastri sono prodotti in diverse colorazioni a seconda delle diciture d'avvertimento: BLU per i nastri ATTENZIONE TUBO ACQUEDOTTO, GIALLO per i nastri ATTENZIONE TUBO GAS, BIANCO per i nastri ATTENZIONE TUBO FOGNATURA, ROSSO per i nastri ATTENZIONE CAVO ELETTRICO, GIALLO per i nastri ATTENZIONE CAVO TELEFONICO, ROSSO per i nastri ATTENZIONE CAVO FIBRE OTTICHE.

Sono da impiegarsi successivamente alla posa di nuove, o il rifacimento di vecchie, linee di tubazioni o cavi interrati; l'utilizzo dei nastri eviterà, segnalandone anticipatamente la presenza, possibili danni a cavi o a tubi durante scavi per manutenzione o riparazione. I nastri vanno posati a 30 cm sopra la tubazione da interrare, dopo un parziale interrimento della stessa.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180380	H. 10 cm - L. 200 mt (ITA/DE)	Blu - Tubo Acqua	10
180382	H. 10 cm - L. 200 mt (ITA/DE)	Rosso - Cavo Elettrico	10
180405	H. 20 cm - L. 200 mt (ITA/DE)	Rosso - Fibra Ottica	5
180409	H. 10 cm - L. 200 mt (ITA/DE)	Giallo - Tubo Gas	10
180410	H. 20 cm - L. 200 mt	Giallo - Tubo Gas	5
180420	H. 20 cm - L. 200 mt	Rosso - Cavo Elettrico	5
180430	H. 20 cm - L. 200 mt	Blu - Tubo Acqua	5
180439	H. 10 cm - L. 200 mt	Bianco - Tubo Fognatura	10
180440	H. 20 cm - L. 200 mt	Bianco - Tubo Fognatura	5
180449	H. 10 cm - L. 200 mt	Giallo - Cavo Telefonico	10
180450	H. 20 cm - L. 200 mt	Giallo - Cavo Telefonico	5

SPESORE: 30 micron (tutti)

NASTRO INTERINOX



**NASTRO IN PE CON FILO IN ACCIAIO INOX
RILEVABILE, PER SEGNALAZIONI DI TUBAZIONI E
CAVI NEL SOTTOSUOLO**

**FILI
INOX**



Nastri professionali da interro, di spessore complessivo 140 micron, per rilevazione strumentale. Vengono realizzati in polietilene (PE), con scritte indelebili e accoppiati con due fili inox AISI-304 (di spessore 0,40 mm) protetti da pellicola in polipropilene (PP). I fili sono applicati a sinusoide per un allungamento del nastro di circa il 25%. Resistono ottimamente all'invecchiamento e possiedono eccellente resistenza allo strappo.

Sono impiegati come striscia di avvertimento durante la posa di tubazioni da interrare per evitarne il danneggiamento in occasione di eventuali manutenzioni/riparazioni future.

I nastri vanno posati a 30/50 cm sopra la tubazione da interrare, dopo un parziale interrimento della stessa.



NASTRO LOCALIZZATORE



**NASTRO IN ALLUMINIO RILEVABILE PER
SEGNALAZIONI DI TUBAZIONI NEL SOTTOSUOLO**



Nastri realizzati in alluminio monolucido, con protezione da un lato in polipropilene stampato e dal lato opposto in polietilene neutro con stampa interna. Possiedono ottima resistenza alle basse temperature, all'invecchiamento e hanno eccellente resistenza allo strappo. Caratteristica molto importante, grazie proprio alla loro composizione in alluminio, è la buona rilevabilità strumentale con il metal-detector. I nastri vengono prodotti con stampa ATTENZIONE TUBO ACQUA con bande trasversali azzurre su sfondo alluminio e con stampa ATTENZIONE TUBO GAS con bande trasversali gialle su sfondo alluminio.

L'utilizzo di questi nastri evita possibili danneggiamenti alle tubazioni, con conseguente rischio di fughe di infiammabili, in occasione di scavi per manutenzione. Sono indispensabili in opere pubbliche municipalizzate, in escavazioni e movimento terra.

I nastri vanno posati a 50 cm sopra la tubazione da interrare, dopo un parziale interrimento della stessa.



CODICE	MISURE	SPESSORE	COLORE	PZ
180390	H. 10 cm - L. 150 mt	140 MY	Giallo - Tubo Gas	5
180392	H. 10 cm - L. 150 mt	140 MY	Blu - Tubo Acqua	5
180394	H. 10 cm - L. 150 mt	140 MY	Rosso - Cavo Elettrico	5

CODICE	MISURE	SPESSORE	COLORE	PZ
180414	H. 8 cm - L. 200 mt	100 MY	Giallo - Tubo Gas	8
180416	H. 8 cm - L. 200 mt	100 MY	Blu - Tubo Acqua	5

NASTRO ADESIVO BORDER




SEGNALATORI ADESIVI DI DIVIETO E DI PERICOLO



Nastro adesivo segnaletico con supporto in PVC e adesivo al solvente. Indispensabile nei magazzini e nel settore industriale, ha un'eccellente adesività su differenti superfici. Va immagazzinato possibilmente fra 14 e 28°C; vanno evitati ambienti eccessivamente umidi.

Questo nastro adesivo viene utilizzato per delimitare un'area di passaggio o di lavoro (nastro giallo/nero) oppure per segnalare zone pericolose, ostacoli, presenza di estintori, scatole elettriche ecc. (nastro bianco/rosso).

Prima dell'applicazione pulire accuratamente la zona dove andrà posizionato il nastro; accertarsi che la superficie sia completamente asciutta. Posizionare il nastro avendo cura di tenerlo in tensione e di pressarlo al supporto man mano che si procede alla stesura.

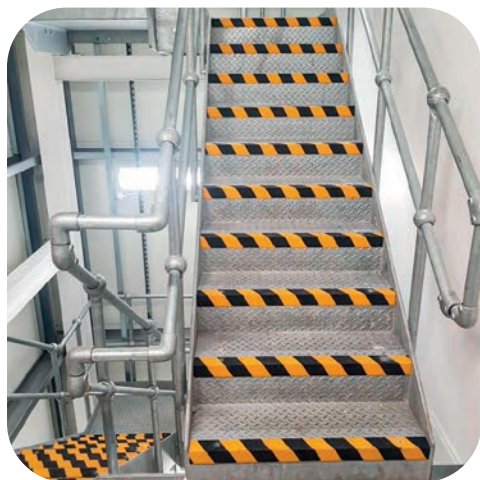

CODICE	COLORE	PZ
180398	Giallo-Nero H.5 cm x 33 MT	8

NASTRO SEGNALETICO



NASTRO IN PE PER SEGNALEZIONE DI PERICOLO O SBARRAMENTO



Nastro in polietilene (PE) caratterizzato da ottimo allungamento. Viene prodotto nella colorazione standard con barre trasversali bianche/rosse alternate e nella sola larghezza professionale da cm 10. È trattato con una vernice anti-UV che permette al colore di resistere durante prolungate esposizioni in esterno.

Viene impiegato per segnalazioni di pericolo e/o sbarramento in cantieristica stradale, edile e in manifestazioni di tipo fieristiche o sportive.

Il nastro va fissato a supporti stabili e ad altezza uomo.



CODICE	MISURE	SPESSORE	COLORE	PZ
180400	H. 10 cm - L. 200 mt	30 MY	Bianco e Rosso	10

RETI DI SEGNALAZIONE



RETE ARANCIO



**RETE PESANTE PER RECINTARE IL CANTIERE,
DOTATA DI UNA ELEVATA VISIBILITÀ E RESISTENZA
AI RAGGI UV E AGLI AGENTI ATMOSFERICI**



Rete estrusa in polipropilene (PP) caratterizzata da elevata visibilità in ogni condizione, alta resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Alla rete viene inoltre termosaldato un nastro segnaletico riflettente alle luci dei mezzi che garantisce anche una buona visibilità notturna a coloro che transitano nelle vicinanze della recinzione.

Viene impiegata come cinta perimetrale di cantieri e aree interessate da lavori. Srotolare la rete fissandola a supporti stabili.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180360	H. 120 cm - L. 50 mt	Arancio	1
180361	H. 180 cm - L. 50 mt	Arancio	1

RETE SEGNALETICA TUBO ACQUA



RETE IN PP CON NASTRO PER SEGNALAZIONI DI TUBAZIONI NEL SOTTOSUOLO



Rete estrusa in polipropilene (PP) stabilizzato, accoppiata con un nastro stampato di segnalazione. Viene realizzata nella colorazione Blu e riporta, sul nastro accoppiato, la dicitura **ATTENZIONE TUBO ACQUA**. Possiede ottima resistenza sia trasversale che longitudinale, è inattaccabile da acidi e alcali presenti nel terreno ed è completamente inerte chimicamente.

La funzione della rete, rispetto al comune nastro segnaletico, è quella di agganciarsi alla benna durante lo scavo per avere un immediato segnale visivo e di intralcio che evidenzia all'operatore la vicinanza della tubazione interrata. Le reti vanno posate a 40 /50 cm sopra la tubazione da interrare, dopo un parziale interrimento della stessa.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180372	H. 30 cm - L. 250 mt	Blu - Tubo Acqua	1
180373	H. 50 cm - L. 250 mt	Blu - Tubo Acqua	1

RETE SEGNALETICA TUBO GAS



RETE IN PP CON NASTRO E FILI IN ACCIAIO INOX RILEVABILE PER SEGNALAZIONI DI TUBI NEL SOTTOSUOLO

**FILI
INOX**



Reti estruse in polipropilene (PP) stabilizzato, accoppiate con un nastro stampato di segnalazione e con una banda metallica. Quest'ultima permette la **RINTRACCIABILITÀ STRUMENTALE**. Vengono realizzate nelle colorazioni identificative per Gasdotti e cioè Gialle con la stampa sul nastro dell'avvertenza **TUBO GAS**. Possiedono ottima resistenza sia trasversale che longitudinale, sono inattaccabili da acidi e alcali presenti nel terreno e sono completamente inerti chimicamente.

Sono impiegate come avvertimento durante la posa di tubazioni da interrare per evitarne il danneggiamento in occasione di eventuali manutenzioni/riparazioni future. La funzione delle reti è quella di agganciarsi alle benne durante lo scavo per avere un immediato segnale visivo e di intralcio che evidenzia all'operatore la vicinanza delle tubazioni sottostanti. Le reti vanno posate a 40 /50 cm sopra la tubazione da interrare, dopo un parziale interrimento della stessa.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180374	H. 30 cm - L. 250 mt	Giallo - Tubo Gas	1
180375	H. 50 cm - L. 250 mt	Giallo - Tubo Gas	1

NASTRI ADESIVI



NASTRO DIELETTRICO



NASTRO DIELETTRICO ISOLANTE IN PVC MORBIDO



Nastro isolante in PVC morbido di colore grigio, nero o giallo/verde difficilmente infiammabile e resistente all'invecchiamento. Caratterizzato da ottime proprietà di isolamento elettrico ed elevata adesione al supporto. La pellicola si applica senza raggrinzire su qualsiasi superficie scabrosa. Possiede forte resistenza agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline. Resiste agli olii e ai liquidi impiegati nelle autovetture. Le caratteristiche del materiale rimangono invariate anche con temperature variabili.

Trova destinazione in qualsiasi lavoro di isolamento, riparazione di isolamenti danneggiati, avvolgimento terminali di cavi, derivazioni e giunti dei fili, avvolgimento e ricopertura del fascio cavi, sigillatura di laminati plastici, ecc.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180451	H. 19 mm x L. 10 mt	Nero	20
180452	H. 50 mm x L. 25 mt	Nero	18
180453	H. 50 mm x L. 25 mt	Grigio	18
180457	H. 25 mm x L. 25 mt	Nero	36
180459	H. 25 mm x L. 25 mt	Grigio	36
180468	H. 19 mm x L. 10 mt	Giallo/Verde	18

NASTRO ALLUMINIO




NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO PER RIVESTIRE MATERIALI ISOLANTI



Nastro adesivo in alluminio puro, liscio, difficilmente infiammabile, di qualità standard per l'isolamento. Ottima barriera al vapore, resiste contro l'umidità, ottima resistenza contro l'invecchiamento e buona lavorazione anche a temperature basse. Ottimi valori di shear stress anche alla presenza di variazioni di temperatura. Adesività estremamente alta e ottima adesività iniziale.

Trova utilizzo nella congiunzione, dopo la recisione dei canali di aerazione e di condutture, nel sistema di isolamento in alluminio coperto. Ideale per il fissaggio della lana di roccia o dell'isolante, per la fasciatura di materiali isolanti in generale e in diverse applicazioni dove richiede una buona conformabilità del nastro.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180454	H. 50 mm x L. 50 mt	Alluminio	24
180460	H. 75 mm x L. 50 mt	Alluminio	20

NASTRO SUPERFORTE




NASTRO ADESIVO TELATO SUPERFORTE PER RIPARAZIONI E FISSAGGI



Nastro adesivo in tessuto plastificato color ARGENTO o NERO, impermeabile all'acqua, all'aria e fortemente adesivo. Aderisce alla maggior parte delle superfici e dei materiali. Super resistente e antiabrasivo. Conformabile con buona resistenza al calore. Resiste nel tempo agli sbalzi di temperatura e agli agenti atmosferici. Facile lo strappo a mano nel senso verticale in entrambi i lati. Universale e multifunzionale sia per il Fai da te e sia per l'uso professionale; è un forte risolutore di molteplici tipologie di riparazione, con la garanzia di risultati veloci ed economici.

È impiegato per fissaggio temporaneo, al suolo o parete, di fili e cavi elettrici, per sigillatura di condotti negli impianti di aerazione, per ripristino di teli da serra, per interventi su perdite d'acqua in tubazioni di lavandini, flessibili doccia, scarichi lavatrice, grondaie e tubi d'irrigazione. Ideale per manutenzioni e riparazioni ordinarie di infiniti oggetti.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180455	H. 50 mm x L. 25 mt	Nero	36
180456	H. 50 mm x L. 25 mt	Argento	36

HELP!



NASTRO SILICONICO AUTOAGGLOMERANTE MULTIUSO PER RIPARAZIONI VELOCI



Nastro auto-fusione, auto-avvolgente e auto-sigillante a base di silicone. È il nastro più versatile e facile da usare per riparazioni rapide di emergenza. Resiste a temperature estreme, pressione, tensione, umidità, corrosione e agenti contaminanti. Si allunga fino al 300%. Crea una permanente tenuta all'aria o all'acqua in pochi secondi. Resiste agli acidi, ai carburanti, agli olii, ai solventi, all'acqua marina e ai raggi UV.

Il nastro HELP può essere utilizzato come nastro di tenuta e riparazione di impianti idraulici, prese d'aria, condotti e tubi flessibili. Si può utilizzare come riparazione di copertura dei tubi del radiatore motore. Ottima soluzione per impugnature sportive (racchette, manopole di manubri) e manici di utensili (es. pistola compressore, martello). È adatto per fasciare cavi, per applicazioni nel campo nautico, agricolo, industriale e molto altro ancora.

Si utilizza su superfici preventivamente pulite; si taglia la lunghezza di nastro da utilizzare e si stacca un piccolo pezzo della pellicola protettiva trasparente (mantenere il nastro pulito e asciutto). Iniziare l'avvolgimento partendo con una sovrapposizione completa del nastro su se stesso. Allungare il nastro mentre si continua ad avvolgere l'oggetto con "mezzo giro", eliminando la pellicola protettiva man mano che proseguiremo con l'avvolgimento. La parte finale del nastro deve posizionarsi sul nastro stesso.



NASTRO EPR




NASTRO IN GOMMA AUTOAMALGAMANTE PER SIGILLARE E ISOLARE PARTI ESPOSTE, ANCHE SOTTACQUA



Nastro isolante auto-agglomerante di colore nero, base di EPR (gomma etilene propilene). Possiede eccellenti proprietà fisiche ed elettriche con un elevato grado di stabilità nelle condizioni di utilizzo. Il nastro si amalgama rapidamente quando applicato sotto tensione, senza necessità di calore o pressione esterna e fornisce una fasciatura omogenea priva di aree di vuoto. Possiede eccellente resistenza all'acqua, ai raggi UV e all'ozono. Il nastro si rimuove in modo pulito quando viene tagliato, consentendone l'utilizzo come isolamento o protezione temporanea. Il prodotto è interfogliato con una plastica di rivestimento usa e getta.

Destinato alla giunzione, la riparazione di cavi elettrici fino a 69 kV e all'isolamento, l'impermeabilizzazione e protezione dei collegamenti elettrici (ad es. parabole satellitari). Idoneo alla rilegatura e sigillatura per la continuità della guaina di piombo. Utilizzato per riparazioni d'emergenza per tenute provvisorie su tubi di scarico e/o non in pressione. Applicabile anche come fasciatura e accorpamento di elementi di piccola dimensione. Il prodotto si applica tendendolo e sormontandolo su sé stesso.

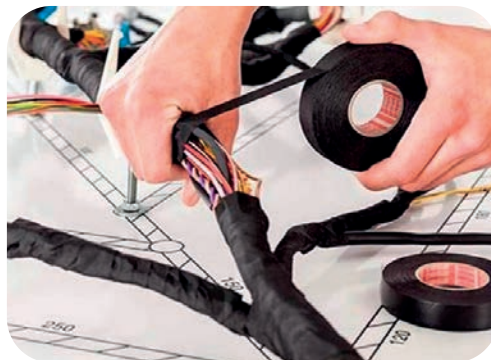

CODICE	CONFEZIONE	COLORE	PZ
180507	Blister in Espositore Rotolo H. 25,4 mm x L. 3 mt	Rosso	12
180508	Blister in Espositore Rotolo H. 25,4 mm x L. 3 mt	Nero	12

CODICE	MISURE	SPESORE	COLORE	PZ
180458	H. 19 mm x L. 10 mt	0,75 mm	Nero	24

NASTRO ALLUX RETE




NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO CON RETE DI RINFORZO, ADATTO AL RIVESTIMENTO DI MATERIALI ISOLANTI E LANA DI ROCCIA



Nastro adesivo in alluminio con reticolo in vetrotessile protetto da una pellicola in polietilene antiadesiva. Ottima barriera al vapore, resiste contro l'umidità, ottima resistenza contro l'invecchiamento, buona lavorazione anche a temperature basse. Ottimi valori di shear stress anche alla presenza di variazioni di temperatura. Vista la presenza della trama in vetrotessile il nastro deve essere premuto sufficientemente dopo la stesura per garantire un'adesione completa.

Trova utilizzo nella sigillatura di sistemi di isolamento rivestiti con alluminio retinato. Ideale per il fissaggio della lana di roccia o dell'isolante.



NASTRO AWX 1510



NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO CON COLLA SPECIALE PER ALTE TEMPERATURE, PER RIVESTIRE MATERIALI ISOLANTI, CANALI DI VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO



Nastro adesivo in alluminio puro, liscio, resistente all'alta temperatura e difficilmente infiammabile. Lo speciale collante con cui è formulato permette ottima adesività in presenza di umidità, di bassa temperatura e anche in ambienti difficili (cantiere ecc.). L'ermetica sigillatura di giunzioni preclude infiltrazioni d'acqua. Ottima resistenza contro l'invecchiamento. Temperatura d'esercizio da -40 a +130°C.

Trova particolare impiego per la chiusura di giunture in sistemi isolanti rivestiti con alluminio (canali, tubazioni ecc...) e protezione preventiva antincendio.



CODICE	MISURE	SPESORE	SUPERFICIE	PZ
180464	H. 50 mm x L. 50 mt	30 MY	Alluminio	12

CODICE	MISURE	SPESORE	SUPERFICIE	PZ
180466	H. 50 mm x L. 50 mt	30 MY	Alluminio	12

NASTRO ALLUX 50MY




**NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO SPESSORATO
PER RIVESTIRE MATERIALI ISOLANTI O CANALI DI
VENTILAZIONE**



Nastro adesivo in alluminio puro, liscio, con elevato spessore (50 micron) e difficilmente infiammabile. Estremamente resistente a carichi meccanici, ottima barriera al vapore, resistente contro l'umidità e l'invecchiamento, buona lavorazione anche a temperature basse. Ottimi valori di shear stress anche alla presenza di variazioni di temperatura.

Trova particolare impiego nelle sigillature in sistemi di isolamenti rivestiti con alluminio, in lavorazioni speciali nel settore dell'isolamento, come protezione fiamma nel settore montaggio cavi e come nastro di montaggio nell'attrezzistica.



CODICE	MISURE	SPESSORE	SUPERFICIE	PZ
180462	H. 50 mm x L. 50 mt	50 MY	Alluminio	12

TELA STRONG



**NASTRO ADESIVO TELATO PER MOLTEPLICI
RIPARAZIONI E FISSAGGI**



Nastro adesivo telato, rinforzato da reticolo interno, nato per affrontare in modo efficace e duraturo molteplici tipi di riparazioni. È caratterizzato da buona adesività su molteplici supporti. È impermeabile e conformabile, facile all'uso si strappa con le mani (nel senso verticale in entrambe i lati) nella misura individuata. Disponibile nei colori decorativi Giallo, Rosso, Bianco, Blu e la nuovissima colorazione mimetica.

È adottato da idraulici, impiantisti, tappezziere, elettricisti, standisti, installatori, vivaisti, agricoltori, campeggiatori, vetrinisti, fai da te e nelle riparazioni domestiche.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180469	H. 50 mm x L. 25 mt	Mimetico	18
180470	H. 50 mm x L. 25 mt	Bianco	18
180471	H. 50 mm x L. 25 mt	Giallo	18
180472	H. 50 mm x L. 25 mt	Blu	18
180473	H. 50 mm x L. 25 mt	Rosso	18

NASTRO MASCHERA



NASTRO ADESIVO IN CARTA REMOVIBILE PER LA PROTEZIONE DURANTE LE OPERAZIONI DI VERNICIATURA, SIGILLATURA E DECORAZIONI



Nastro adesivo, in carta, removibile e resistente fino a 60°C.

Indispensabile per mascherare, proteggere, ottenere bordi precisi e puliti nelle operazioni di verniciatura, decorazione e sigillatura.



CODICE	MISURE	PZ
180474	H. 19 mm x L. 50 mt	16
180475	H. 25 mm x L. 50 mt	36
180476	H. 30 mm x L. 50 mt	30
180477	H. 38 mm x L. 50 mt	24
180478	H. 50 mm x L. 50 mt	36
180479	H. 75 mm x L. 50 mt	12

NASTRO IMBALLO SILENZIOSO



NASTRO ADESIVO NON RUMOROSO PER IMBALLARE, FASCIARE E APPLICAZIONI GENERICHE



Nastro adesivo, non rumoroso (low noise) di alta qualità. È costituito da una massa adesiva acrilica rivestita da un film in polipropilene per uno spessore di 47 micron. Possiede ottima resistenza chimica e all'umidità. Resiste a temperatura continua fino a +60°C.

Ideale per formare scatole, fasciare elementi, serrare sacchi e molteplici applicazioni generiche.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180480	H. 50 mm x L. 66 mt	Havana	36
180481	H. 50 mm x L. 66 mt	Trasparente	36

NASTRO RIPARATORE UNIVERSALE



NASTRO ADESIVO TRASPARENTE EXTRAFORTE SPECIFICO PER ESTERNI, IDEALE PER LE SERRE



Nastro mono-adesivo in PE, multiuso, con forte collante acrilico reticolato UV, idoneo anche per uso in esterno, robusto e resistente all'invecchiamento. Il sistema adesivo fornisce al nastro un'eccellente resistenza all'umidità, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ne permette l'utilizzo anche alle basse temperature (fino -40°C). Eccellente adesione su molte superfici, lisce o ruvide e buona resistenza all'abrasione. Ideale per la riparazione, quasi invisibile, di materiali plastici in interni ed esterni, consente risparmio di tempo e di denaro.

Trova destinazione nei più diversi settori: nell'agricoltura, riparatore universale di serre, teli e teloni - Nell'edilizia ideale per il fissaggio di film di LDPE, per sigillare lembi di membrane traspiranti, freno o barriera vapore - Per campeggio, caravan e attività da esterno in cui può esserci bisogno di riparazioni veloci - Nei lavori artigianali, riparazioni, fissaggi, imballaggi, rinforzi e molto altro.

Le superfici sulle quali deve essere applicato il nastro, devono presentarsi prive di grasso, polvere e particelle libere. Togliere il Liner dal nastro e applicare facendo molta attenzione a non creare bolle, vuoti e/o pieghe; successivamente esercitare una leggera pressione sull'intera area del nastro applicato.



CODICE	MISURE	PZ
180484	H. 60 mm x L. 6 mt	5

CARTANASTRO



CARTA DI PURA CELLULOSA ACCOPPIATA CON NASTRO ADESIVO, PER MASCHERATURA



Carta di pura cellulosa accoppiata con nastro adesivo per mascheratura.

Ideale per proteggere dei particolari o porzioni di superfici, durante le operazioni di tinteggiatura e rinfrescamento delle pareti interne.

Si possono tagliare della lunghezza necessaria con l'ausilio degli appositi dispenser dotati di lama.



CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180486	H. 18 cm x L. 20 mt	Marrone	50
180487	H. 30 cm x L. 20 mt	Marrone	25
Accessori:			
180496	Dispenser 10 x H. 18 cm		5
180497	Dispenser 20 x H. 30 cm		5

MASK HDPE




POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ ACCOPPIATO CON NASTRO ADESIVO, PER MASCHERATURA



Polietilene ad alta densità (HD-PE) accoppiato con nastro adesivo per mascheratura.

Ideale per proteggere, durante le operazioni di tinteggiatura, dalle piccole superfici fino a finestre, porte e addirittura quasi tutta l'altezza delle pareti. Idoneo anche per carrozzerie.

Si posa direttamente sulla superficie da proteggere con l'ausilio dei pratici Dispenser dotati di lama, che permettono di tagliare la lunghezza di prodotto necessario per la mascheratura. Una volta fissata la porzione di MASK HDPE che serve, si potrà srotolare il film di polietilene per raggiungere la metratura dichiarata in quanto, per praticità d'imballo e d'utilizzo, il film è ripiegato su se stesso.

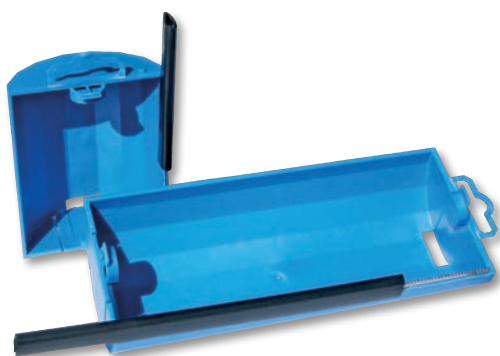

CODICE	MISURE	COLORE	PZ
180488	H. 55 cm x L. 20 mt	Trasparente	60
180490	H. 140 cm x L. 33 mt	Trasparente	20
180494	H. 270 cm x L. 16 mt	Trasparente	20
Accessori:			
180496	Dispenser 10 x H. 55 cm		5
180497	Dispenser 20 x H. 140 e 270 cm		5

NASTRO DUAL



NASTRO BIADESIVO SPESSORATO TRASPARENTE AD ALTE PRESTAZIONI



Nastro biadesivo composto da una massa adesiva acrilica pura, estremamente trasparente ed elastica, con prestazioni buone ed equilibrate. E' un nastro per impiego universale, indicato in interno ed in esterno (temperatura d'esercizio da -40 a +120°C), può essere impiegato quindi anche in vicinanza di fonti di calore come in campi con temperature estremamente rigide. Possiede alta adesività sulla maggior parte dei materiali; essendo quasi invisibile e dunque ideale anche nel caso di incollaggi (fissaggi di componenti) su vetro, plexiglas, policarbonato, ecc.

Trova destinazione nei più diversi settori: Industria (assemblaggi, cartelli pubblicitari, costruzione macchine, ecc.), Serramenti (profili, targhette, ecc.), Termosanitario (cabine doccia, specchi, ceramica), Elettrico/Elettronico (Targhette, schede elettroniche, sensori), Auto/Camper (emblem, accessori vari), Nautica (Arredamenti interni) e Casa (Fissaggio dei più svariati oggetti come listelli, ganci, ecc.).

Le superfici sulle quali deve essere applicato il nastro, devono essere prive di grasso, polvere, particelle libere e umidità. Applicare il nastro su una delle due parti da incollare e togliere il Liner dal nastro. Quindi unire le due parti esercitando pressione. Per ottenere la massima adesione si consiglia di esercitare una pressione costante e uniforme per alcuni minuti.



CODICE	MISURE	SPESSORE	COLORE	PZ
180499	H. 19 mm x L. 1,5 mt	0,5 mm	Trasparente	10

NASTRO MASCHERA BLU



NASTRO ADESIVO IN CARTA SEMICRESPATA, PER LA PROTEZIONE DURANTE LE OPERAZIONI DI VERNICIATURA, SIGILLATURA E DECORAZIONI, PER SUPERFICI ESPOSTE ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE. RESISTE AI RAGGI UV E ALL'INVECCHIAMENTO



Nastro adesivo in carta semi-crespata, di colore Blu, con adesivo a base di gomma naturale a solvente. Questo nastro in carta viene apprezzato nella mascheratura di superfici esterne; idoneo per pitture all'acqua o al solvente. Contiene un filtro UV che ne garantisce la protezione per un discreto periodo contro l'invecchiamento causato dai raggi ultravioletti. L'adesivo non aggredisce la superficie sulla quale viene applicato il nastro e non lascia residui (fino a 10 giorni) dopo alla sua rimozione.

Applicazione idonea su porte, finestre, cartongesso, muratura, vetro e alluminio. Ideale per la mascheratura nella verniciatura di interni ed in esterno e per la mascheratura nelle sigillature estetiche effettuate in esterno (giunti). Consigliato alla Rivendita di Materiali Edili, Colorifici, Ferramenta, per il Settore Industriale e per la Nautica e Carrozzeria.



PASTA BICOMPONENTE



CODICE	MISURE	PZ
180560	H. 25 mm x L. 50 mt	36
180563	H. 50 mm x L. 50 mt	18

KLOS BUCK



**STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
MODELLABILE AD INDURIMENTO RAPIDO PER
RIPARE PERDITE SU TUBAZIONI O SERBATOI,
RICOSTRUIRE PARTI MANCANTI, STUCCARE BUCHI,
GRAFFI E SOLCHI SU METALLO**



Pasta composta da resina epossidica ed induritore, modellabile con le mani e che indurisce in pochi minuti. Adatta per riparazioni veloci su diversi tipi di materiali come metalli (quasi la totalità), legno, vetro, muratura e molte materie plastiche. Non è idonea per supporti morbidi e flessibili come caucciù e simili. Possiede ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Una volta indurita è chimicamente resistente e può essere forata, carteggiata e riverniciata.

Il prodotto è ideale per riparazioni d'emergenza di piccole fuoriuscite in impianti idraulici (es. tubazioni) o su serbatoi e anche per la ricostruzione di piccoli particolari in oggettistica.

La pasta deve essere tagliata nella quantità necessaria per coprire la falla o ricostruire la porzione mancante. Deve essere quindi impastata fino all'ottenimento di una colorazione uniforme, conferma questa che i due componenti si sono amalgamati e che in pochi minuti daranno origine all'indurimento. Infine applicare rapidamente sul supporto esercitando una buona pressione.



CODICE	CONFEZIONE	PESO	PZ
400645	Cilindro in Plastica (90 mm CA.)	ca. 57 gr	24

LAVAMANI



JOBBY PULIMAN BIANCA



PASTA LAVAMANI CREMOSA CON MICROSFERE E GLICERINA



Lavamani professionale in pasta bianca, per il cantiere. Adatta particolarmente a rimuovere lo sporco grasso. Si differenzia dalle paste tradizionali per la sua alta concentrazione di saponi e per l'assenza totale di farine di legno e sabbie silicee. Viene formulata con microsfere sintetiche e arricchita con glicerina.

Consigliato l'utilizzo per muratori, meccanici, idraulici, carpentieri, agricoltori, tipografi, ecc.

Il prodotto, qualche grammo, deve essere frizionato su mani asciutte sino a completa emulsione dello sporco; successivamente si potrà procedere al risciacquo con acqua corrente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330510	Vasetto in Plastica	1000 ml	12
330520	Secchio	5000 ml	4

JOBBY PULIMAN GEL ORANGE




GEL LAVAMANI CON MICROSFERE SINTETICHE E GLICERINA



Gel lavamani con microsfere sintetiche e solvente di origine naturale, arricchito con glicerina. Unisce uno straordinario potere pulente ad un'ottima tollerabilità cutanea. Perfetto contro sporco secco (Vernici, Smalto, Sigillanti, Ruggine, Grafite, Colle, Resine) e sporco grasso (Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume).

È consigliato soprattutto per officine meccaniche, edilizia, industrie grafiche, tipografie e per l'industria manifatturiera, ma assicura alte performance nella pulizia di tutti i tipi di sporco professionale in genere.

Per l'utilizzo bisogna erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di gel, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.



PULIMANN



PASTA LAVAMANTI AL LIMONE CON LEGGERO EFFETTO ABRASIVO



Pasta lavamani tradizionale, color nocciola, al profumo di limone, con abrasivi di origine naturale e arricchita con glicerina. Deterge lo sporco grasso (Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume) e non irrita la pelle. Viene realizzata in modo tale da evitare l'otturazione degli scarichi dei lavabi, poiché al contatto con l'acqua si scioglie.

Consigliato a meccanici, idraulici e carpentieri.

Per l'uso, prelevare qualche grammo di pasta a mani asciutte, per sfruttare appieno la potenzialità del lavamani e frizionare sino a completa emulsione dello sporco; risciacquare successivamente con acqua corrente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330550	Flacone con Dosatore	1000 ml	12
330560	Tanica con Dosatore	5000 ml	4

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400250	Vasetto in Plastica	1000 ml	12
400254	Secchio	5000 ml	4

GENIC POINT



COLONNINA PER DOSATORI IGIENIZZANTI E/O LAVAMANI



CODICE	ALTEZZA	PZ
400283	140 cm	1

DISINFETTO GEL



GEL IGIENIZZANTE MANI



Igienizzante per mani, di media densità ed incolore. Grazie alla sua particolare formulazione può essere utilizzato senza bisogno di acqua o salviette.

Il prodotto trova la sua collocazione in qualsiasi ambiente pubblico, uffici, bar, aree fieristiche, ecc. ecc.

Versare e distribuire una piccola quantità di gel direttamente sulle mani e strofinare fino alla completa asciugatura, avendo cura di applicare anche fra le dita e sotto le unghie. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400287	Flacone con Dosatore	500 ml	12
400288	Flacone con Dosatore	1000 ml	10
400289	Tanica	5000 ml	1

GENIC GEL



GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI



Sostanza in gel specifica per igienizzare le mani in tutte le situazioni in cui non è possibile ricorrere al lavaggio immediato delle stesse. Lascia sulla mano un film gradevolmente profumato e una piacevole sensazione di freschezza.

Consigliato in tutte le occasioni; da tenere a portata di mano, sull'auto, in borsa, nella giacca.

Il prodotto va cosparso su dorso e sull'interno della mano.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400295	Tubetto	150 ml	12
400296	Flacone	80 ml	20

MEDI DEFENDER



LIQUIDO DISINFETTANTE MANI



Spray disinfettante, pronto uso, con doppio principio attivo, per cute integra. Possiede un ampio spettro d'azione e un buon potere umettante. Con Presidio Medico Chirurgico. Formato tascabile utile in qualsiasi occasione e necessario negli ambienti dove si richiede massima igiene.

Se ne consiglia l'uso per pulire le mani, in assenza di acqua e sapone, dopo il contatto con oggetti manipolati da altri, sui mezzi pubblici, nelle toilette, nelle stazioni, dopo aver maneggiato il denaro, ecc.

Il prodotto deve essere erogato direttamente sul palmo e dorso della mano, quindi va frizionato su ogni porzione della stessa. Non occorre risciacquo. Il prodotto non è stato testato su animali.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
400298	Flacone	30 ml	45

PRODOTTI PER AUTO



JOBBY CAR SHAMPOO



**SOLUZIONE CONCENTRATA PER IL LAVAGGIO
ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI**



Shampoo concentrato per il lavaggio esterno di automezzi, con elevata forza pulente. Garantisce massima pulizia e lucentezza della carrozzeria, senza intaccare la vernice o le superfici laccate. Adatto al lavaggio manuale e a tunnel.

Indicato per l'uso privato e professionale. Consigliato negli autolavaggi, stazioni di servizio, officine meccaniche, carrozzerie, ma anche a chi provvede direttamente alla pulizia del mezzo. Suggerito per la pulizia dei mezzi pesanti adibiti a lavori edili.

Prima di applicare il prodotto è consigliato un lavaggio superficiale con sola acqua per eliminare lo sporco leggero. Per lavaggio manuale lo shampoo andrà diluito in acqua, nella seguente proporzione: circa 50 gr di prodotto in 6 litri di acqua. Dopo aver mescolato bene la miscela, potremo distribuire il prodotto, con spugna idonea al lavaggio, interamente su tutto il veicolo. Al termine del trattamento risciacquare con cura. Per lavaggi a tunnel versare l'intero flacone (1 litro) in 30 litri di acqua.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
330580	Flacone in Plastica	1000 ml	6

INTERCAR



SPRAY PER LA PULIZIA DELLA PLASTICA, DEI TAPPETI, DEI PANNELLI ALL'INTERNO DELL'AUTO



Spray specifico per la pulizia universale degli interni delle autovetture. Appositamente studiato per la pulizia accurata della plastica, vetri e tappeti.

Pulisce e rinnova i colori dei sedili, scioglie lo sporco e qualsiasi traccia di nicotina dalla trama dei tessuti, elimina tutti i cattivi odori, anche quelli più persistenti, garantisce una pulizia igienicamente completa e lascia un gradevole profumo all'arancio.

Per l'utilizzo, spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire, quindi passare con un panno o straccio pulito.



RIMCAR



SPRAY PER LA PULIZIA DEI CERCHI IN LEGA, IN FERRO E COPRICERCHI IN PLASTICA



Prodotto studiato appositamente per la pulizia profonda di tutti i tipi di cerchi, in particolar modo quelli in lega. Scioglie sporchi pesanti (residui di grasso, olio, ferrosi derivati dalle pastiglie dei freni) con estrema facilità e senza dover spugnare il cerchio; non corrode, non macchia e non intacca le vernici.

Per l'utilizzo, nebulizzare solamente sulle superfici da trattare e risciacquare abbondantemente. Si consiglia vivamente di raffreddare la superficie da trattare prima di nebulizzare il prodotto; non lasciare mai asciugare il prodotto sulle superfici. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500196	Flacone in PVC con vaporizzatore	500 ml	6

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500198	Flacone con Trigger	500 ml	6

NERO GOMME



RINNOVATORE SPRAY DI PNEUMATICI



Rinnovatore formulato con speciali sostanze per superfici polimeriche. Ridona alla parte trattata l'originale lucentezza eliminando l'opaco generato da usura e agenti atmosferici. Previene screpolature ed indurimenti della superficie gommosa.

Consigliato su pneumatici, tappetini e pedane, specchietti, paraurti, fascioni, ecc.

Il prodotto si vaporizza direttamente sulla parte da trattare distribuendolo con passate possibilmente incrociate, destra/sinistra, per ottenere i risultati migliori. La bomboletta deve essere agitata prima dell'uso per garantire una giusta miscelazione del prodotto con il propellente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500801	Bombola	400 ml	6

GENIC SOL SPRAY



IGIENIZZANTE SPRAY PER AMBIENTI



Igienizzante in pratico formato aerosol salvaspazio; il prodotto è dotato di un tasto minjet per erogazioni precise e non dispersive ma è possibile, su richiesta, dotarlo di erogatore a svuotamento totale utile per igienizzare un ambiente (ufficio / abitacolo di un mezzo) al termine di una giornata o un ciclo di lavoro.

Consigliato per igienizzare velocemente oggetti e superfici di lavoro: scrivanie, pulsantiere di macchine automatiche, cornetta del telefono, tastiera pc, maniglie porte, tessuti poltroncine, ecc.

L'aerosol va erogato, da una distanza approssimativa di 20 cm, con passate incrociate; all'apparire di un velo sottile lasciare agire per una ventina di minuti poi areare l'ambiente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500808	Bombola	200 ml	12

LUCIDA CRUSCOTTI



LUCIDANTE PER CRUSCOTTI SENZA SILICONE



Lucidante con formula senza silicone e con azione antistatica. Brillante effetto lucido.

È adatto alla lucidatura del cruscotto e di tutte le superfici di plastica presenti nelle vetture. Indicato per carrozzerie, autolavaggi, ferramenta, ecc.

Il prodotto si vaporizza direttamente sulla parte da trattare e quindi va lustrato con panno morbido e pulito. La bomboletta deve essere agitata prima dell'uso per garantire una giusta miscelazione del prodotto con il propellente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500810	Bombola	400 ml	6

DETER SCHIUMA



PULITORE SPRAY PER TESSUTI



Speciale schiuma per pulire e sgrassare a secco gli interni auto. Elimina macchie e residui polverosi sulle superfici trattate.

È impiegata per la pulizia e per eliminare macchie da interni, tappezzerie e sedili di veicoli. Impiegabile anche per la pulizia a secco di fax, tastiere, scrivanie e macchine da ufficio in generale.

Il prodotto si vaporizza direttamente, da almeno 20 cm di distanza, sulla parte da trattare. La bomboletta deve essere agitata prima dell'uso per garantire una giusta miscelazione del prodotto con il gas d'estrusione. La schiuma andrà lasciata agire per qualche istante e successivamente andrà spazzolata. Per macchie più ostinate l'operazione dovrà essere ripetuta.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500820	Bombola	400 ml	6

CAR MIX



KIT COMPLETO PER LA CURA DEGLI AUTOMEZZI



Riporta in "vita" il tuo veicolo, dentro e fuori, con questo speciale Kit. È Composto da 10 fantastici articoli per la cura dell'auto:

- 1 Bottiglia di Shampoo da 1 lt
- 1 Sgrassatore per cerchi da 500 ml
- 1 Nero gomme spray da 400 ml
- 1 Lucida Cruscotto senza silicone da 400 ml
- 1 Pulitore schiumoso per vetri, gruppi ottici e cromature da 400 ml
- 1 Igienizzante abitacolo da 200 ml
- 1 Schiuma detergente per tappezzeria/tappetini da 400ml
- 2 Aria compressa per soffiare piccoli detriti / frammenti da interstizi da 400 ml

Tutti i prodotti sono forniti all'interno di un pratico e robusto contenitore in PE, con manico metallico, dal volume di 17 lt che rimane all'acquirente per essere destinato a molteplici utilizzi.

NB: la composizione di CAR MIX è soggetta a qualche possibile modifica a seconda delle disponibilità degli articoli al momento della richiesta.



CODICE	CONFEZIONE	PZ
500822	Secchio contenente 10 prodotti per l'auto	1

WINTERLUX-15°C



LIQUIDO SPECIALE LAVAVETRI, ANTICONGELANTE FINO A -15°C



Liquido speciale per circuiti lavavetri di autovetture e camion; grazie a particolari materie prime deterge istantaneamente lo sporco dal tergicristallo. Speciali additivi lo rendono utilizzabile nelle 4 stagioni e in particolar modo, per le proprietà anticongelanti, in quella invernale fino ad una temperatura di -15°C (reali!). È impiegato con successo anche nel periodo estivo per la rimozione degli insetti dal parabrezza. Non intacca le vernici e non genera calcare nel circuito.

Il prodotto è pronto all'uso, va versato direttamente nella vaschetta del mezzo senza alcuna additivazione



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
500828	Tanica	5 lt	1

PRODOTTI DI SERVIZIO



RUGINOL



**CONVERTITORE DI RUGGINE IDEALE PER
ELIMINARE LA RUGGINE PRIMA DELLA
VERNICIATURA**



Ruginol è un convertitore di ruggine a base acqua, pronto all'uso. Trasforma la ruggine in un complesso metallo-organico perfettamente aderente alla superficie, formando una pellicola protettiva che permette la sovra verniciatura del manufatto.

Trova largo impiego per la protezione di superfici metalliche quali cancelli, portoni, grondaie, ringhiere, carrozzerie d'auto, elettrodomestici e più in generale per tutti i manufatti in ferro.

Togliere la ruggine friabile o male ancorata con spazzola di ferro. Agitare molto bene prima dell'utilizzo. Versare la quantità necessaria di prodotto in un recipiente di plastica e non riversare l'eventuale prodotto rimanente nel contenitore originale. Non applicare con temperature inferiori a 5°C. Distribuire il convertitore con un pennello direttamente sulle parti arrugginite. Lasciare asciugare per almeno 12/15 ore e poi procedere alla verniciatura con qualsiasi tipo di prodotto verniciante. La resa mediamente è di 15 mq per litro. Gli attrezzi usati per l'applicazione si possono pulire con acqua. Conservare il prodotto nel contenitore originale ben sigillato e protetto dal gelo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
160218	Flacone	500 ml	15

*Altre confezioni disponibili su richiesta per quantità

DILUENTE AR160



ACQUARAGIA PER LA DILUIZIONE DI VERNICI E SMALTI SINTETICI E LA PULIZIA DEI PENNELLI



Acquaragia minerale, solvente per diluizione, è una miscela a base di sostanze derivate dal petrolio, incolore.

Si usa per la diluizione di smalti ed antiruggini sintetiche, oleo-sintetiche e vernici flatting; ideale anche nella pulizia degli attrezzi.

Versare direttamente nel prodotto da diluire in base alle indicazioni tecniche di quest'ultimo. Per la pulizia degli attrezzi, lavare con il prodotto fino a quando la vernice si distaccherà dagli stessi. Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. Tenere i contenitori lontani da fonti di calore o esposizione diretta al sole. Conservare il prodotto al fresco e preservarlo dal gelo.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
160221	Barattolo	1 lt	8
160223	Lattina	5 lt	3

DILUENTE NA166



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA PER LA DILUIZIONE DI VERNICI E SMALTI E LA PULIZIA DEI PENNELLI



Formulato a base di solventi organici. Il prodotto è esente da clorurati.

Per la diluizione di tutti i prodotti a base nitro ed a rapida essiccazione. Da evitare l'impiego come diluente in sistemi di sovra-verniciatura su sintetici non nitro-resistenti. È usato tal quale in tutti quei casi quali sia richiesta la pulizia di superfici, pennelli, aerografi sporchi di pitture. Per il forte potere di sciogliere grassi e olii, trova efficace impiego anche come sgrassante.

Come diluente, stemperare il prodotto verniciante fino a portarlo alla fluidità desiderata, con una diluizione ottimale si esaltano la brillantezza e la distensione della vernice. Come pulente, utilizzarlo allo stato puro (per superfici, pennelli ed aerografi). Importante effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
160225	Barattolo	1 lt	8
160228	Latta	5 lt	3

SKUDO



TELO PROTETTIVO ANTISCIVOLO ASSORBENTE



Telo pesante, antiscivolo, a prova di perdita, saldo appoggio per gambe, attrezzi e scale. È riutilizzabile diverse volte. La parte superiore, il feltro, assorbe velocemente spruzzi di colore e altri liquidi come acqua, solventi e colle evitando che lo sporco venga trasportato in altri ambienti; la tipica colorazione permette una facile mimetizzazione delle macchie consentendo così il riutilizzo del telo su altri cantieri. La parte sottostante del telo, il film in polietilene, permette al telo di non scivolare e impedisce il passaggio sul pavimento dei liquidi accidentalmente caduti.

Viene impiegato nelle tinteggiature e nelle ristrutturazioni edili.



TELO COPRITUTTO STANDARD



TELO COPRITUTTO IN POLIETILENE CON SISTEMA DI APERTURA RAPIDO



Teli copri tutto, preformati, in materiale Polietilene, di colorazione azzurra, profumati e con sistema d'apertura rapido (per facilitarne la posa).

Possono essere impiegati in molteplici situazioni, in particolare nelle tinteggiature d'interni per proteggere mobili; utili anche come protezione dalla polvere di materiali oppure attrezzature momentaneamente accantonate.

Grazie al sistema brevettato con cui sono confezionati, in pochi istanti e facilmente si aprono totalmente.



CODICE	MISURE	PZ
181711	H. 100 cm - L. 25 mt - 190 gr/mq	1

CODICE	MISURE	SPESSORE	PZ
181715	4 mt x 4 mt (16 mq)	20 my	60

TELO COPRITUTTO EDILE



**TELO COPRITUTTO IN POLIETILENE SPESSORATO
CON SISTEMA DI APERTURA RAPIDO**



Teli copri tutto, preformati, in materiale Polietilene spessorato, di colorazione azzurra, profumati e con sistema d'apertura rapido (per facilitarne la posa). Possiedono una miglior resistenza allo strappo rispetto ai teli tradizionali.

Vengono impiegati durante le verniciature di pareti e soffitti in interni per proteggere mobili e pavimenti; idonei anche nelle ristrutturazioni edili.

Sono dotati di sistema d'apertura rapido che permette un veloce e preciso srotolamento del telo.



CODICE	MISURE	SPESSORE	PZ
181717	4 mt x 4 mt (16 mq)	50 my	25

KOMPAT



**TELO COPRITUTTO IN POLIETILENE SPESSORATO IN
BOBINA IN FORMATO SALVASPAZIO**



Bobine di Polietilene di prima scelta, spessorato, trasparente e antiscivolo. Il nuovo formato salvaspazio (altezza bobina 35 cm) permette una maggiore praticità di trasporto, immagazzinaggio e utilizzo.

Sono di uso universale, idonee nelle ristrutturazioni, nelle tinteggiature e anche per la protezione in esterno di attrezzature e mobili da giardino.



CODICE	MISURE	SPESSORE	PZ
181719	4 mt x 10 mt (40 mq)	80 my	6

PLURIBALL



TELO IN POLIETILENE DA IMBALLAGGIO



Pluriball accoppiato con PE ad alta densità (HD) dal peso di 55 gr/mq e con doppio strato per una maggiore resistenza rispetto al prodotto tradizionale. Grazie alla grammatura di formulazione possiede minore ingombro, estrema facilità di trasporto e preserva l'ambiente, in quanto si ha una minore immissione di materiale da imballaggio nel ciclo dei recuperi.

È molto usato in commercio, durante gli spostamenti per proteggere dagli urti oggetti fragili.



CODICE	MISURE	PZ
181725	H. 100 cm - L. 10 mt	20

SACCHI



PER RIFIUTI, SUPER RESISTENTI, PROFESSIONALI
NERI CON LACCIO, GIALLI CON MANIGLIA



I sacchi per la raccolta differenziata possono essere realizzati per qualsiasi tipo di bidone o contenitore, sia di grandi che di piccole dimensioni. Infatti tutti i sacchi sono realizzati con formati, dimensioni e spessori diversificati in base al contenuto di destinazione.



CODICE	CONFEZIONE	SACCHI/ROT	ROT/SCAT
181736	Nero 100x130-180lt-70my	5	16
181734	Nero 90x120-140lt-80my	6	12
181732	Nero 80x110-125lt-80my	8	16
181738	Giallo 95x120-150lt-50my	10	12

SPONGE



ASSORBENTE UNIVERSALE IN POLVERE PER LA RACCOLTA DI LIQUIDI



Polvere assorbente, per uso professionale, a base di un minerale di elevata purezza, altamente poroso. Ideale per assorbire diverse tipologie di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.). È un materiale assolutamente inerte ed ignifugo, quindi altamente sicuro.

Necessario nelle fabbriche, nelle officine e nelle aree di lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono provocare incidenti, pericoli e odori indesiderati. Agisce anche come agente antisdrucchiolo nella manutenzione delle strade in caso di fondo scivoloso per la presenza di liquidi.

Applicare il prodotto sopra il liquido fuoriuscito. Attendere l'assorbimento del liquido, eventualmente aggiungere altro prodotto. Raccogliere la polvere imbevuta in contenitore idoneo. Dopo l'impiego deve essere smaltito in conformità alle norme vigenti in materia, tenendo conto della pericolosità del liquido assorbito.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
555503	Secchio	10 KG	1

NESTOR



PASTA CICATRIZZANTE PER LA PROTEZIONE DEI RAMI TAGLIATI E DEGLI INNESTI



Liquido pastoso, di colore marrone scuro, atossico e non infiammabile. Non contiene solventi. Consigliato su vari innesti (triangolo, corona, spacco, ecc) di piante ornamentali e fruttiferi. Prodotto pronto all'uso applicabile a pennello.

Trova destinazione negli innesti a freddo di piante da frutto e piante ornamentali. Idoneo per la cicatrizzazione dopo taglio o potatura.

Si applica, a pennello oppure con spatola, sulle parti da trattare con uno strato omogeneo di prodotto, a completa ricopertura. Dopo circa 3 ore (a seconda delle condizioni ambientali) si formerà una pellicola continua, elastica ed impermeabile che faciliterà la cicatrizzazione e l'attecchimento dell'innesto. Si consiglia la legatura.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
555518	Barattolo in PE	1 kg	5

FULMINE VESPE



INSETTICIDA PER VESPE CON VALVOLA AD ALTA EROGAZIONE



Insetticida aerosol contro mosche, zanzare e vespe. Caratterizzato da lunga gittata e proprio per questa proprietà viene particolarmente apprezzato, nel settore edile, quando nella ristrutturazione dei tetti ci si trova di fronte a nidi di vespe.

Per l'impiego, agitare bene la bombola prima dell'utilizzo, per garantire la giusta miscelazione tra prodotto e propellente. Al momento della vaporizzazione, in ambienti interni, il prodotto deve essere spruzzato verso l'alto, preferibilmente verso gli angoli del locale; per una totale efficacia, si consiglia di lasciare la stanza chiusa per una decina di minuti dopo il trattamento e quindi successivamente areare la stanza.



FULMINE SPAZI APERTI



INSETTICIDA PER ZANZARE COMUNI, ZANZARE TIGRE E CIMICI VERDI



Insetticida aerosol per spazi chiusi e aperti, con Presidio Medico Chirurgico, è pronto all'uso ed elimina in 10 minuti tutte le zanzare presenti nello spazio trattato. L'azione immediata è garantita dalla Tetrametrina, un piretroide a forte azione abbattente e dalla Transflutrina, una sostanza piretroide di ultima generazione in grado di evaporare lentamente a temperatura ambiente. E' efficace anche in zone fortemente infestate e funziona sia di giorno che al calare della notte ed è efficace contro le zanzare comuni, zanzare tigre, mosche e cimici verdi che si trovano nelle aree interne domestiche, perimetrali della casa (davanzali, finestre, porte) ed aree esterne (porticati, patii, verande, terrazze, gazebo, parte di giardini e siepi).

All'esterno: agitare la bombola. Spruzzare uniformemente sulla superficie perimetrale dell'area che si vuole difendere dalle zanzare in ragione di 6 secondi per metro lineare e ad un'altezza di circa un metro / un metro e mezzo. Nel caso l'area da proteggere confini con uno o più muri (come nel caso di balconi, terrazze e verande) trattare anche le superfici verticali, siepi, cespugli e vasi compresi (solo per le zanzare), da una distanza di almeno 40-50 centimetri. All'interno: Agitare la bombola e spruzzare uniformemente nell'area ambiente, verso l'alto, per pochi secondi. Aerare la stanza prima di soggiornarvi nuovamente.



zanzare comuni / tigre / cimici



**Presidio
Medico
Chirurgico**

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
610000	Bombola	500 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
610003	Bombola	500 ml	12

TANGIT



TANGIT



COLLA SALDANTE A FREDDO PER PVC-U



Adesivo speciale a base solvente per PVC-U rigido su sistemi a pressione (in accordo con EN1452 e EN ISO 15493) e non a pressione (secondo EN 1329); Tangit PVC-U effettua una "saldatura chimica" dei supporti sui quali viene applicato. Le saldature eseguite con Tangit sono resistenti all'acqua. La resistenza chimica, specialmente agli acidi inorganici, dipende dalla resistenza dei tubi, dai tempi di attesa, dal rispetto della tolleranza, dal carico di pressione, dalle temperature di esercizio, dal tipo di acido e dalla sua concentrazione. La durata delle saldature effettuate con Tangit equivale a quella dei tubi in PVC-U.

Tangit è un adesivo a presa rapida specifico per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (contatto con acqua potabile testato e certificato da TZW, NSF e KIWA N.V), grondaie, tubi di scarico e condutture per cavi in PVC rigido. Incolla anche ABS e altre materie plastiche (escluso PE, PP e PTFE) sebbene con resistenze inferiori. La pulizia da grassi e distaccanti sulle parti da incollare si effettua con il detergente Tangit Reiniger.



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
115100	Tubetto	125 gr	12
115150	Barattolo + Pennello	250 gr	12
115200	Barattolo	500 gr	12
115205	Barattolo + Pennello	500 gr	12
115250	Barattolo	1000 gr	12

TANGIT REININGER



DETERGENTE PER PVC



Detergente a base di solventi organici ideale per pulire, sgrassare parti di PVC prima dell'incollaggio. Viene generalmente utilizzato per preparare le superfici su cui deve essere applicato l'adesivo Tangit.



TANGIT KS



DETERGENTE PER POLIETILENE



Detergente a base di solventi organici ideale per la pulizia di giunzioni da termosaldare in polietilene (PE), polipropilene (PP) e polivinilidene fluoruro (PVDF).



CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
115490	Barattolo	1000 ml	12

CODICE	CONFEZIONE	CONTENUTO	PZ
115492	Flacone	1 lt	8

CONTRIBUTI SPESE TRASPORTI

	REGIONE	CONTRIBUTO TRASPORTO	ECO ARRIVO	
	Piemonte - Valle D'Aosta	18,50 €	750,00 €	
	Lombardia	18,50 €	750,00 €	
	Liguria	18,50 €	750,00 €	
	Veneto	17,50 €	600,00 €	
	Trentino	18,50 €	750,00 €	
	Friuli	18,50 €	750,00 €	
	Emilia	15,50 €	550,00 €	
	Romagna - San Marino	10,50 €	400,00 €	
	Marche	17,50 €	650,00 €	
	Toscana	18,50 €	750,00 €	
	Umbria	18,50 €	750,00 €	
	Lazio	19,00 €	750,00 €	
	Abruzzo	19,00 €	750,00 €	
	Molise	19,00 €	750,00 €	
	Campania	22,50 €	900,00 €	
	Puglia	22,50 €	900,00 €	
	Basilicata	23,50 €	950,00 €	
	Calabria	23,50 €	950,00 €	
	Sicilia	25,50 €	1000,00 €	
	Sardegna	25,50 €	1000,00 €	
	Isole Minori	AL COSTO		

NB: Trasporto con corriere espresso BRT + 15,00 euro rispetto alla tariffa standard.

Rispettare le quantità delle confezioni. Ordine minimo 250,00 euro netto merce.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
Camon Srl si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti in qualsiasi momento senza preavviso, per esigenze di carattere tecnico e/o commerciale.





CAMON Srl

Sede sociale e stabilimento: 48022 S. Bernardino (Ravenna) - Italy

Via Stradone, 99 - Tel. 0545 74104 - Fax 0545 77157

www.camonchimica.it - info@camonchimica.it