

SERVICE

DAL 16 MARZO

NEW

TUBI IN ACCIAIO NERO E ZINCATO
STEEL PIPES BLACK AND GALVANIZED

COLLARI PER TUBI
PIPE COLLARS

2026

 **INDUSTRIE®**
GIACOMELLI

<> BRAND PRISPA® GAMPA® TEPAN CORAL TARARA

2026

SERVICE



APP
iOS
ANDROID



BAR CODE EAN 13



QR CODE
DATA
SHEET

STEEL PIPES BLACK AND GALVANIZED

PIPE COLLARS

MADE IN ITALY

LIST - 2026

SERVICE

Tubazioni in acciaio nero e zincato
Steel pipes black and galvanized

Collari per serraggio delle tubazioni in acciaio e polietilene
Collars for clamping steel and polythylene pipes

DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION





CERTIFICAZIONI - CERTIFICATION

Certificato ISO 9001 • *Certified ISO 9001*
Conformità EN 17050 • *Conformity EN 17050*
Omologazione EN 10204 • *Approved to EN 10204*
Garantito da copertura assicurativa R.C. Prodotti •
GTPL product insurance policy



TUBAZIONI ZINCATE LISCE E FILETTATE – UNI EN 10255/UNI EN 10240 A1

GALVANIZED SMOOTH AND THREADED PIPES – UNI EN 10255 / UNI EN 10240 A1

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Tubazioni zincate lisce e filettate – UNI EN 10255 / UNI EN 10240 A1

Caratteristiche tecniche:

•**Norme di riferimento:** UNI EN 10255, UNI EN 10240 A1.

•**Materiale:** Acciaio al carbonio, zincato a caldo per protezione anticorrosiva.

Tipologie:

•**Tubazioni lisce:** prive di filettatura, idonee per saldatura o giunzioni tramite manicotti.

•**Tubazioni filettate:** con filettatura e manicotto, pronte per collegamenti rapidi.

Serie disponibili:

•**Serie L1** : spessore ridotto, idonea per impianti a bassa pressione.

•**Serie M** : spessore maggiore, idonea per impianti idraulici, riscaldamento e aria compressa.

Filettatura:

•**ISO 7-1 / EN 10226 (BSPT)** – filettatura gas conica, garantisce compatibilità e tenuta.

Pressione di esercizio:

•**Serie L1:** idonea per impianti a bassa pressione; la pressione massima varia in funzione del diametro e delle condizioni di impianto.

•**Serie M:** fino a 25 bar, variabile in funzione del diametro e delle condizioni di esercizio.

Temperatura di esercizio:

•da -20 °C a +300 °C, compatibile con l'impiego dell'acciaio al carbonio zincato.

Finitura:

•Zincatura esterna secondo UNI EN 10240 A1.

Certificazioni:

•Conformità alle normative europee per impianti idraulici e industriali.

Utilizzi principali:

•**Impianti idraulici civili:** distribuzione acqua potabile e sanitaria.

•**Impianti industriali:** linee aria compressa, oli e fluidi non aggressivi.

•**Impianti di riscaldamento:** circuiti chiusi con acqua calda.

•**Impianti antincendio:** reti sprinkler e idranti.

•**Agricoltura:** sistemi di irrigazione e distribuzione fluidi.

Vantaggi:

•Elevata resistenza meccanica.

•Protezione anticorrosiva grazie alla zincatura.

•Facilità di montaggio e smontaggio.

•Disponibilità in diverse lunghezze, diametri e serie (L1 – M).

•Standardizzazione secondo UNI EN 10255 e UNI EN 10240 A1.

Galvanized smooth and threaded pipes – UNI EN 10255 / UNI EN 10240 A1

Technical features:

•**Reference standards:** UNI EN 10255, UNI EN 10240 A1.

•**Material:** Carbon steel, hot-dip galvanized for corrosion protection.

Types:

•**Smooth pipes:** without threading, suitable for welding or sleeve joints.

•**Threaded pipes:** with screw thread and coupling, ready for quick connections.

Available series:

•**L1** : reduced wall thickness, suitable for low pressure systems.

•**M** : increased wall thickness, suitable for hydraulic, heating and compressed-air systems.

Threading:

•**ISO 7-1 / EN 10226 (BSPT)** – tapered gas thread ensuring compatibility and tightness.

Operating pressure:

•**L1 series:** suitable for low-pressure systems; maximum pressure depends on diameter and system conditions.

•**M series:** up to 25 bar, depending on diameter and operating conditions.

Operating temperature:

•from -20 °C to +300 °C, compatible with galvanized carbon steel.

Finish:

•External galvanization according to UNI EN 10240 A1.

Certifications:

•Compliance with European standards for hydraulic and industrial systems.

Main applications:

•**Civil hydraulic systems:** potable and sanitary water distribution.

•**Industrial plants:** compressed air, oils and non aggressive fluids.

•**Heating systems:** closed hot water circuits.

•**Firefighting systems:** sprinkler and hydrant networks.

•**Agriculture:** irrigation and fluid distribution systems.

Advantages:

•High mechanical strength.

•Corrosion protection thanks to galvanization.

•Easy assembly and disassembly.

•Availability in different lengths, diameters and series (L1 – M).

•Standardization according to UNI EN 10255 and UNI EN 10240 A1.



SERVICE

TYPE TZVM

EN 10255 - EN 10240 A1

**TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
VITE E MANICOTTO - 6 ML**
GALVANIZED STEEL PIPE
SCREW AND SOCKET - 6 ML



CODE · 🖨	SIZE · Ø	THICKNESS · 📏	ML · ➡←	BARS 🧶	PREZZO SINGHIERA PRICE ON REQUEST
16010172200	17,2mm - 3/8"	2,0mm	6	-	-
16015213230	21,3mm - 1/2"	2,3mm	6	179	-
16020269230	26,9mm - 3/4"	2,3mm	6	147	-
16025337290	33,7mm - 1"	2,9mm	6	91	-
16032424290	42,4mm - 1"1/4	2,9mm	6	70	-
16040483290	48,3mm - 1"1/2	2,9mm	6	61	-
16050603320	60,3mm - 2"	3,2mm	6	51	-
16065761320	76,1mm - 2"1/2	3,2mm	6	37	-
16080889360	88,9mm - 3"	3,6mm	6	24	-
161001143400	114,3mm - 4"	4,0mm	6	19	-
161251397500	139,7mm - 5"	5,0mm	6	10	-

TYPE TZVM3

EN 10255 - EN 10240 A1

**TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
VITE E MANICOTTO - 3 ML**
GALVANIZED STEEL PIPE
SCREW AND SOCKET - 3 ML



CODE · 🖨	SIZE · Ø	THICKNESS · 📏	ML · ➡←	PREZZO SINGHIERA PRICE ON REQUEST
16010172203	17,2mm - 3/8"	2,0mm	3	-
16015213233	21,3mm - 1/2"	2,3mm	3	-
16020269233	26,9mm - 3/4"	2,3mm	3	-
16025337293	33,7mm - 1"	2,9mm	3	-
16032424293	42,4mm - 1"1/4	2,9mm	3	-
16040483293	48,3mm - 1"1/2	2,9mm	3	-
16050603323	60,3mm - 2"	3,2mm	3	-
16065761323	76,1mm - 2"1/2	3,2mm	3	-
16080889363	88,9mm - 3"	3,6mm	3	-
161001143403	114,3mm - 4"	4,0mm	3	-

Tolleranza $\pm 35\text{mm}$ - N°1 Manicotto ogni 6 ML
Tolerance $\pm 35\text{mm}$ - N°1 Socket every 6 ML

Serie L1 EN 10255 - Filettabile UNI ISO 7-1
L1 series EN 10255 - Threadable UNI ISO 7-1

Ø Nominale Ø Nominal	Ø Esterno Ø Outside	Spessore Wall thickness	Peso - Weight		Tipo acciaio Steel grades	Proprietà meccaniche e chimiche Mechanical and chemical properties			
				Zincati - Galvanized					
			mm	Kg/m					
3/8"	17.2	2.0		0.79	S195T	C	Mn	P	S
1/2"	21.3	2.3		1.15		Max	Max	Max	Max
3/4"	26.9	2.3		1.48		0.20	1.40	0.035	0.035
1"	33.7	2.9		2.33					
1" 1/4	42.4	2.9		2.98					
1" 1/2	48.3	2.9		3.43					
2"	60.3	3.2		4.75		Rs	Rm	Rm	A%
2" 1/2	76.1	3.2		6.10		Min	Min	Max	Min
3"	88.9	3.6		8.09		195	320	510	20
4"	114.3	4.0		11.58					
5"	139.7	5.0		17.50					

EN 10255

La normativa Europea EN 10255 specifica i requisiti per i tubi tondi saldati di acciaio al carbonio non legato atti alla saldatura e alla filettatura. I tubi sono destinati all'utilizzo in impianti idrotermosanitari per la veicolazione di gas e di acqua, in impianti sprinkler o antincendio, nei settori dell'impiantistica sia civile che industriale.
Acciaio: S195T
Finiture alle estremità: Filettate con filettatura UNI ISO 7/1 con manicotto
Finiture superficiali: Zincati a caldo
Zincatura a caldo secondo EN 10240 A1
Lunghezza standard: 6000 mm

EN 10255

The European norm EN 10255 specifies the requirements for unalloyed carbon steel welded round tubes for welding and threading.
The tubes are intended for use in hydro-thermo sanitary installations for the channelling of gas and water, in sprinkler or fire prevention system, in both domestic and industrial system sectors.
Steel: S195T
End finishings: Threaded
Threaded with UNI ISO 7/1 norm threads, with socket
Surface finishings: Galvanized
Hot-dip galvanized as per EN 10240 A1
Standard length: 6000 mm

TYPE TZL

EN 10255 - EN 10240 A1 - M

TUBO ACCIAIO ZINCATO LISCIO
GALVANIZED STEEL PIPE SLIK



CODE · 	SIZE · Ø	THICKNESS · 	ML · 	
16010172230	17,2mm - 3/8"	2,3mm	6	-
16015213260	21,3mm - 1/2"	2,6mm	6	-
16020269260	26,9mm - 3/4"	2,6mm	6	-
16025337320	33,7mm - 1"	3,2mm	6	-
16032424320	42,4mm - 1"1/4	3,2mm	6	-
16040483320	48,3mm - 1"1/2	3,2mm	6	-
16050603360	60,3mm - 2"	3,6mm	6	-
16065761360	76,1mm - 2"1/2	3,6mm	6	-
16080889400	88,9mm - 3"	4,0mm	6	-
161001143450	114,3mm - 4"	4,5mm	6	-

Serie Media EN 10255 - Filettabile UNI ISO 7-1

Medium series EN 10255 - Threadable UNI ISO 7-1

[illegible]

EN 10255

La normativa europea EN 10255 specifica i requisiti per i tubi tondi saldati di acciaio al carbonio non legato atti alla saldatura e alla filettatura. I tubi sono destinati all'utilizzo in impianti idrotermosanitari per la veicolazione di gas e di acqua, in impianti sprinkler o antincendio, nei settori dell'impiantistica sia civile che industriale.

Acciaio: S195T

Finiture alle estremità: Lisce

Finiture superficiali: Zincati a caldo

Zincatura a caldo secondo EN 10240 A1

Lunghezza standard: 6000 mm

EN 10255

The European norm EN 10255 specifies the requirements for unalloyed carbon steel welded round tubes for welding and threading. The tubes are intended for use in hydro-thermo sanitary installations for the channelling of gas and water, in sprinkler or fire prevention systems, in both domestic and industrial system sectors.

Steel: S195T

End finishings: Plain

Surface finishings: Galvanized

Hot-dip galvanized as per EN 10240 A1

Standard length: 6000 mm



NOTE

TUBAZIONI NERE/GREZZE LISCE – UNI EN 10255 (Serie M)

BLACK/UNFINISHED SMOOTH PIPES - UNI EN 10255 (M SERIES)

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Tubazioni nere/grezze lisce –

UNI EN 10255 (Serie M)

Caratteristiche tecniche:

• **Norma di riferimento:** UNI EN 10255.

• **Materiale:** Acciaio al carbonio non zincato, finitura nera/grezza.

• **Tipologia:** tubazioni lisce, prive di filettatura.

• **Serie disponibile:** M – spessore maggiorato, idoneo per impianti idraulici, riscaldamento e aria compressa.

• **Pressione di esercizio:**

• **Serie M:** fino a 25 bar, variabile in funzione

del diametro e delle condizioni di esercizio.

Temperatura di esercizio:

• da -20 °C a +300 °C, compatibile con l'impiego dell'acciaio al carbonio non zincato.

Finitura:

• Nera grezza, senza trattamento anticorrosivo.

Certificazioni:

• Conformità alle normative europee per impianti idraulici e industriali.

Utilizzi principali:

• **Impianti idraulici civili:** distribuzione acqua potabile e sanitaria (in ambienti protetti).

• **Impianti industriali:** linee aria compressa, oli e

fluidi non aggressivi.

• **Impianti di riscaldamento:** circuiti chiusi con acqua calda.

• **Impianti antincendio:** reti di distribuzione sprinkler e idranti.

• **Agricoltura:** sistemi di irrigazione e distribuzione fluidi.

Vantaggi:

• Elevata resistenza meccanica.

• Economicità rispetto alle tubazioni zincate.

• Facilità di saldatura e lavorazione.

• Disponibilità in diverse lunghezze e diametri.

• Standardizzazione secondo UNI EN 10255.

Black/unfinished smooth pipes –

UNI EN 10255 (M series)

Technical features:

• **Reference standard:** UNI EN 10255.

• **Material:** Carbon steel, non galvanized, black/unfinished finish.

• **Type:** smooth pipes, without threading.

• **Available series:** M – increased wall thickness, suitable for hydraulic, heating and compressed air systems.

Operating pressure:

• **M series:** up to 25 bar, depending on diameter and operating conditions.

Operating temperature:

• from -20 °C to +300 °C, compatible with non-galvanized carbon steel.

Finish:

• Black unfinished, without anticorrosive treatment.

Certifications:

• Compliance with European standards for hydraulic and industrial systems.

Main applications:

• **Civil hydraulic systems:** potable and sanitary water distribution (in protected environments).

• **Industrial plants:** compressed air lines, oils

and non-aggressive fluids.

• **Heating systems:** closed hot-water circuits.

• **Firefighting systems:** sprinkler and hydrant networks.

• **Agriculture:** irrigation and fluid distribution systems.

Advantages:

• High mechanical strength.

• More economical compared to galvanized pipes.

• Easy welding and processing.

• Availability in different lengths and diameters.

• Standardization according to UNI EN 10255.



SERVICE

TYPE TNL

EN 10255 - M

TUBO ACCIAIO NERO LISCIO
BLACK STEEL PIPE SLIK



CODE · 	SIZE · Ø	THICKNESS · 	ML · 	
10010172230	17,2mm - 3/8"	2,6mm	6	-
10015213260	21,3mm - 1/2"	2,6mm	6	-
10020269260	26,9mm - 3/4"	2,6mm	6	-
10025337320	33,7mm - 1"	3,2mm	6	-
10032424320	42,4mm - 1"1/4	3,2mm	6	-
10040483320	48,3mm - 1"1/2	3,2mm	6	-
10050603360	60,3mm - 2"	3,6mm	6	-
10065761360	76,1mm - 2"1/2	3,6mm	6	-
10080889400	88,9mm - 3"	4,0mm	6	-
101001143450	114,3mm - 4"	4,5mm	6	-
101251397500	139,7mm - 5"	5,0mm	6	-
101501651500	165,1mm - 6"	5,0mm	6	-

Serie Media EN 10255 - Filettabile UNI ISO 7-1

Medium series EN 10255 - Threadable UNI ISO 7-1

[illegible]

EN 10255

La normativa europea EN 10255 specifica i requisiti per i tubi tondi saldati di acciaio al carbonio non legato atti alla saldatura e alla filettatura. I tubi sono destinati all'utilizzo in impianti idrotermosanitari per la veicolazione di gas e di acqua, in impianti sprinkler o antincendio, nei settori dell'impiantistica sia civile che industriale.

Acciaio: S195T

Finiture alle estremità: Lisce

Finiture superficiali: Neri

Lunghezza standard: 6000 mm

EN 10255

The European norm EN 10255 specifies the requirements for unalloyed carbon steel welded round tubes for welding and threading. The tubes are intended for use in hydro-thermo sanitary installations for the channelling of gas and water, in sprinkler or fire prevention systems, in both domestic and industrial system sectors.

Steel: S195T

End finishings: Plain

Surface finishings: Black

Standard length: 6000 mm

COLLARE FERMATUBO ZINCATO CON VITE E TASSELLO

GALVANIZED PIPE CLAMP WITH SCREW AND WALL PLUG

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Collare fermatubo zincato con vite e tassello

Descrizione tecnica:

- Tipo di prodotto:** Collare fermatubo.
- Materiale:** Acciaio zincato con trattamento superficiale anticorrosivo.
- Diametro interno:** Disponibile in vari diametri per adattarsi a tubazioni di diverse dimensioni.
- Chiusura:** Sistema a doppia vite con bulloni esagonali, per una presa sicura e regolabile.

- Fissaggio:** Vite filettata con tassello in nylon ad espansione, idoneo per pareti in muratura.
- Applicazioni:** Supporto e fissaggio di tubazioni in impianti idraulici, termici, pneumatici e industriali.
- Vantaggi:**
 - Resistenza alla corrosione:** zincatura protettiva contro ruggine e agenti atmosferici.
 - Stabilità elevata:** la doppia vite assicura una tenuta salda, riducendo vibrazioni e movimenti.
 - Facilità di installazione:** montaggio rapido su

calcestruzzo, mattoni o pietra.

- Versatilità:** compatibile con tubi in PE, PVC, rame, acciaio, multistrato.
- Durata nel tempo:** materiali robusti e finitura di qualità.
- Estetica ordinata:** design compatto e simmetrico per un impianto pulito e professionale.

Galvanized pipe clamp with screw and wall plug

Technical description:

- Product type:** pipe clamp.
- Material:** Galvanized steel with anti corrosion surface treatment.
- Inner diameter:** Available in multiple sizes to fit different pipe diameters.
- Closure system:** Double-screw clamp with hex bolts for secure and adjustable grip.
- Mounting:** Threaded screw with nylon

- expansion plug for installation on masonry walls.
- Applications:** Pipe support and anchoring in plumbing, heating, pneumatic and industrial systems.
- Usage advantages:**
 - Corrosion resistance:** galvanized finish protects against rust and weathering.
 - Secure and stable:** double-screw design ensures firm pipe retention and minimizes vibration.

- Easy installation:** screw-and-plug system allows quick mounting on concrete, brick or stone.
- Versatility:** compatible with PE, PVC, copper, steel and multilayer pipes.
- Long-lasting:** durable materials and quality finish ensure extended service life.
- Clean aesthetics:** compact and symmetrical design for a neat and professional installation.



SERVICE


TYPE 700

**COLLARE ZINCATO PER TUBO ZINCATO
COMPLETO DI VITE E TASSELLO**
COLLAR PIPE CLAMPS FOR GALVANIZED PIPE
COMPLETE WITH SCREWS AND DOWELS



CODE 	SIZE 	PLATE 	ATT. 	PIN 	STOP 	BAG 	BOX 	
66700010	3/8	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	-
66700015	1/2	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	-
66700020	3/4	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	-
66700025	1"	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	-
66700032	1"1/4	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	-
66700040	1"1/2	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	-
66700050	2"	20x2,4	M8	8x90	10x60	2	100	-
66700065	2"1/2	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	-
66700080	3"	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	-
66700100	4"	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	-

PREZZO RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

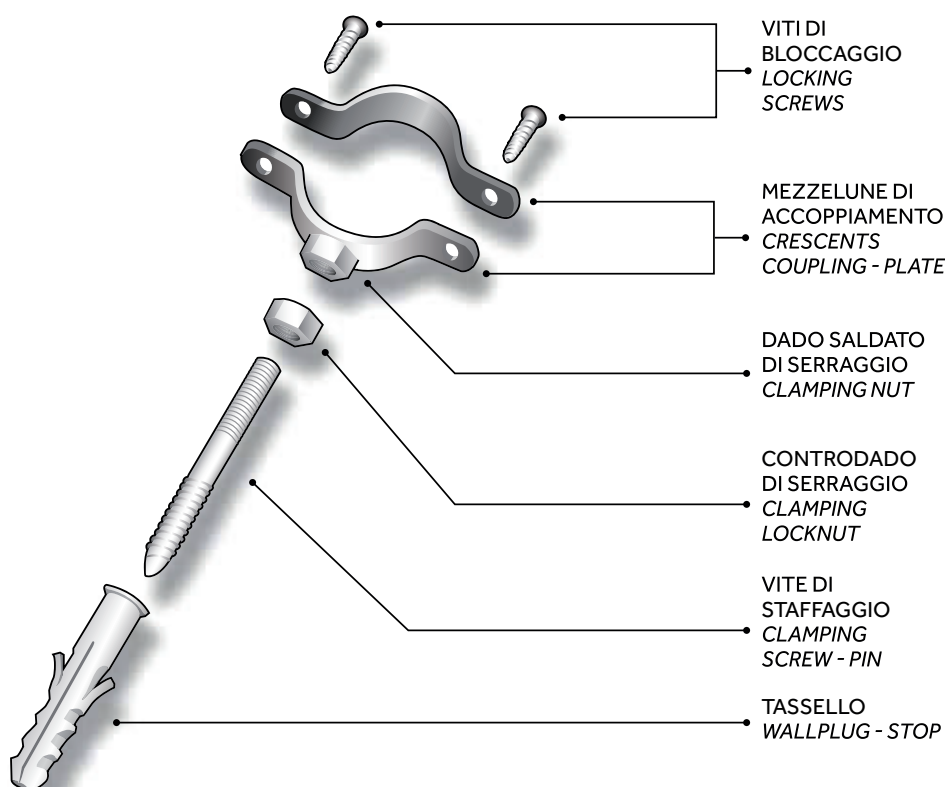

M8: Collare in acciaio zincato con spessore $S = 2,4$ mm e larghezza $L = 20$ mm, con dado M8 elettrosaldato, vite di congiunzione $\varnothing 8 \times 90$, tassello $\varnothing 10 \times 60$.

2.4 mm thick and 20 mm wide galvanized steel clamp with electro-welded M8 nut, $\varnothing 8 \times 90$ screws and $\varnothing 10 \times 60$ wallplug.

M10: I collari $\varnothing 2"1/2$, $\varnothing 3"$, $\varnothing 4"$ sono di larghezza $L = 29$ mm, spessore $S = 2.4$ mm, con dado elettrosaldato M10, vite di congiunzione $\varnothing 10 \times 120$ e tassello $\varnothing 12 \times 60$.


The $\varnothing 2"1/2$, $\varnothing 3"$ and $\varnothing 4"$ clamps are 29 mm wide, 2.4 mm thick and have an electro-welded M10 nut, $\varnothing 10 \times 120$ screws and $\varnothing 12 \times 60$ wallplug.

TYPE 701

**COLLARE PESANTE ZINCATO PER TUBO
PVC-PE COMPLETO DI VITE E TASSELLO**
HEAVY COLLAR FOR PVC-PE PIPE COMPLETE
WITH SCREWS AND DOWELS

CODE 	SIZE 	PLATE 	ATT. 	PIN 	STOP 	BAG 	BOX 	
66701040	40	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	-
66701050	50	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	-
66701063	63	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	-
66701075	75	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	-
66701080	80	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	-
66701090	90	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	-
66701100	100	29x2,4	M10	10x120	10x60	2	50	-
66701110	110	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	-
66701125	125	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	-
66701140	140	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	-
66701160	160	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	50	-
66701200	200	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	30	-
66701250	250	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	30	-
66701315	315	29x2,4	M10	10x120	12x60	2	30	-

PREZZO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST

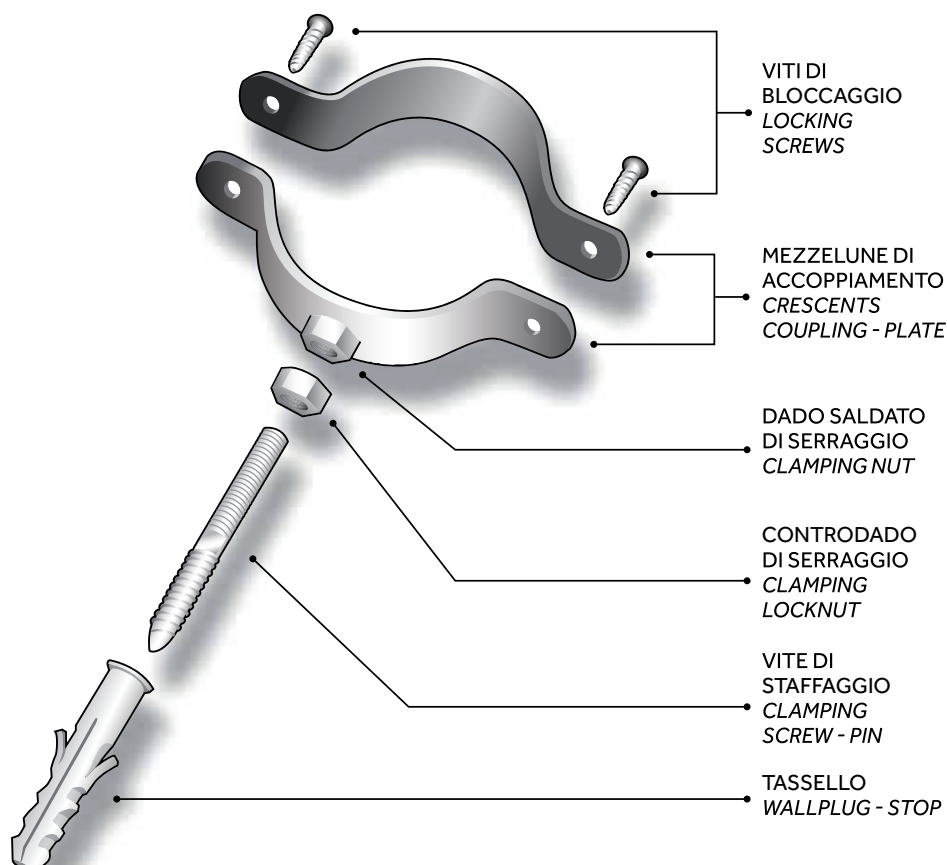

M10: I collari sono di larghezza L = 29 mm, spessore S = 2.4 mm, con dado elettrosaldato M10, vite di congiunzione ø 10x120 e tassello ø 12x60.

The clamps are 29 mm wide, 2,4 mm thick and have an electro-welded M10 nut, ø 10x120 screws and ø 12x60 wallplug.



NOTE

ENTRA NEL NOSTRO MONDO!

ENTER OUR WORLD!

In Esclusiva, solo per i clienti della nostra azienda è disponibile la sezione on-line dedicata al B2B dal quale sarà possibile connettersi direttamente dal vostro PC al nostro gestionale.

In totale autonomia potrete gestire in modo semplice e rapido, richieste di preventivi oppure effettuare direttamente un ordinativo dei prodotti avendo la possibilità di verificare gli sconti a Voi riservati, le giacenze in tempo reale, visualizzare le foto dei prodotti, la lista delle eventuali destinazioni diverse per la consegna della merce ed allegare documenti.

Avrete inoltre la possibilità di verificare lo storico di tutti i preventivi richiesti on-line, conferme d'ordine on-line e di tutte le Fatture emesse.

L'attivazione è semplice e veloce, entrando sul nostro sito internet cliccando sull'area dedicata per il B2B potrete richiedere l'attivazione delle credenziali personali per potervi accedere, potendo così avere con un semplice click sempre tutto sotto controllo. Inoltre una volta ottenute le tue credenziali di accesso potrete disporre gratuitamente anche dell'applicativo APP di Industrie Giacomelli disponibile per entrambe i dispositivi sia IOS che Android.

Exclusively, the online section dedicated to B2B is available only for our company's customers, from which it will be possible to connect directly from your PC to our management system.

In total autonomy you will be able to manage requests for quotes quickly and easily or place an order directly for the products having the possibility to check the discounts reserved for you, the stocks in real time, view the photos of the products, the list of any different destinations for the delivery of the goods and attach documents.

You will also have the possibility to check the history of all the quotes requested online, order confirmations online and all invoices issued.

Activation is simple and fast, by entering our website by clicking on the dedicated area for B2B you can request the activation of your personal credentials to be able to access it, thus being able to always have everything under control with a simple click.

Furthermore, once you have obtained your access credentials, you will also be able to use the Industrie Giacomelli APP application for free, available for both IOS and Android devices.



SCARICA LA NOSTRA

Utilizza la nostra professionalità!

In esclusiva per i nostri Clienti ora c'è l'App di Industrie Giacomelli, un mini gestionale a portata di mano utilizzabile con qualsiasi smartphone o tablet.

Scaricare la nostra APP è semplice e veloce, basta inquadrare con la fotocamera del proprio dispositivo il QR CODE presente che vi consentirà di aprire il Link per scaricare direttamente la nostra applicazione che integrata con il nostro gestionale vi permetterà di inviare direttamente l'ordine ricevendo nell'immediato la nostra conferma con disponibilità e data evasione.

Potrete inoltre verificare lo stato di avanzamento delle spedizioni fino al momento della consegna e lo storico degli ordinativi già effettuati.

Un supporto semplice e rapido che Vi permetterà di gestire il magazzino comodamente con smartphone o tablet ovunque vi troviate, può inoltre essere utilizzata da multi-apparati, anche contemporaneamente, da più membri dello staff sia essendo in magazzino su cantiere o in fase di installazione.

Use our professionalism!

Exclusively for our customers there is now the Giacomelli Industries App, a handy mini management software that can be used with any smartphone or tablet.

Downloading our APP is simple and fast, just point the QR CODE present with the camera of your device which will allow you to open the Link to directly download our application which integrated with our management system will allow you to send the order directly by receiving it in the Our immediate confirmation with availability and processing date.

You can also check the progress of shipments up to the time of delivery and the history of orders already made.

A simple and quick support that will allow you to manage the warehouse comfortably with smartphone or tablet wherever you are, it can also be used by multi-devices, even simultaneously, by multiple staff members if you are in the warehouse on site or during installation.



APP!



SCAN QR CODE



SERVICE

INDUSTRIE GIACOMELLI S.r.l.

Via Stromboli n.10

Zona Industriale

B.go San Donato

04016 Sabaudia • Latina • Italy

P.iva/C.F.: 02944040597



industriegiacomelli@pec.it



www.industriegiacomelli.it



info@industriegiacomelli.it



+39 0773 850086 • 840022 • 50693



+39 0773 840247 • 50769