

# TIPAN<sup>®</sup> CORAL<sup>®</sup> YARARA<sup>®</sup>

DAL 16 MARZO

**+20%**

**TUBI IN POLIETILENE IN ROTOLI E BARRE  
PER ACQUA, GAS ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI**  
*POLYETHYLENE PIPES IN ROLLS AND BARS  
FOR WATER, GAS AND INDUSTRIAL APPLICATIONS*

*UNI EN 12201 - UNI EN 1555 - UNI 7990 - CEI EN 50626  
HIGH DENSITY - LOW DENSITY*

**PE 2026**

15 MAR 2025-08F-EN-12201-2 BINA MQ-63 UNI EN ISO 15494



2026

TIPAN®  
CORAL®  
YARARA®



APP  
iOS  
ANDROID



BAR CODE EAN 13



QR CODE  
DATA  
SHEET

**POLYETHYLENE PIPES IN ROLLS AND BARS  
FOR WATER, GAS  
AND INDUSTRIAL APPLICATIONS**

*UNI EN 12201 - UNI EN 1555*

*UNI 7990 - CEI EN 50626*

**HIGH DENSITY - LOW DENSITY**

**MADE IN ITALY**

---

**PRICE LIST - PE 2026**

# TIPAN<sup>®</sup>

# CORAL<sup>®</sup>

# YARARA<sup>®</sup>

## TIPAN

Tubi alta densità per condotte in pressione e non, prodotto in rotoli e barre, adatto nelle sue varie versioni per il trasporto di acqua potabile, fluidi alimentari, cavidotti e fognature.

*High density pipes for conducts in pressure and not, produced in rolls and bars, suitable in various versions for the transport of drinking water, food fluids, cables and sewerage.*

## CORAL

Tubi alta densità per condotte in pressione, prodotto in rotoli e barre, adatto per il convogliamento di gas.


*High density pipes for conducts in pressure, produced in rolls and bars, for the transport of gas.*

## YARARA

Tubi bassa densità per condotte in pressione, prodotto in rotoli, adatto per il trasporto di acqua potabile e fluidi alimentari.

*Low density pipes for conducts in pressure, produced in rolls, for the transport of drinking water, food fluids.*

## DESCRIZIONE TECNICA - TECHNICAL DESCRIPTION

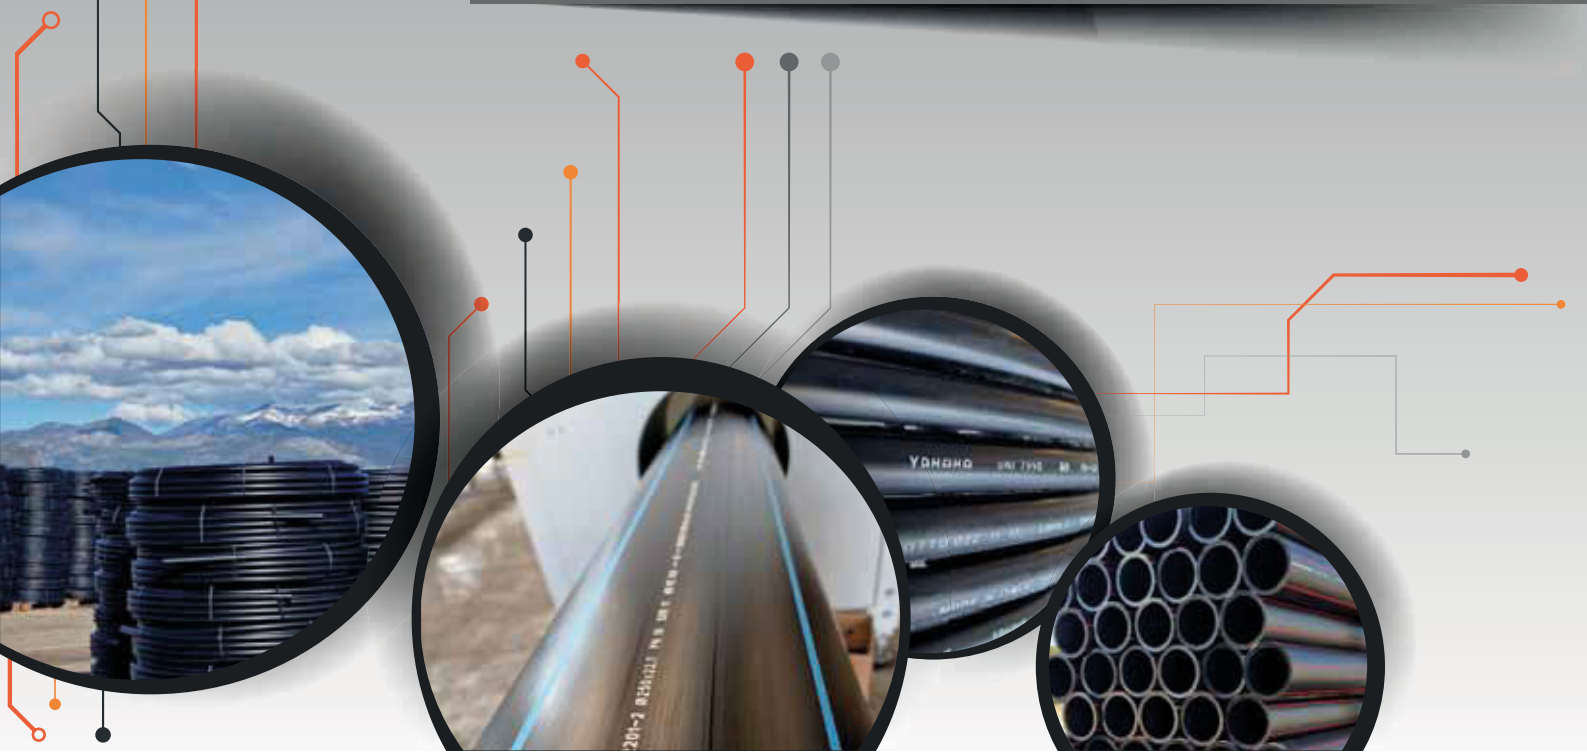





## CERTIFICAZIONI - CERTIFICATION

Certificato ISO 9001 • *Certified ISO 9001*  
Conformità EN 17050 • *Conformity EN 17050*  
Omologazione EN 10204 • *Approved to EN 10204*  
Garantito da copertura assicurativa R.C. Prodotti •  
*GTPL product insurance policy*



# TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER ACQUA POTABILE

## HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR DRINKING WATER

### CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Tipan PE100 è un sistema di conduttura resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per il trasporto di fluidi ed acqua potabile in pressione. Realizzata con polimero termoplastico in polietilene ad alta densità PE100, presenta una elevata resistenza alla trazione ed agli urti, anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica,

rendendolo ideale per saldature termiche.

La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con un'ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici.

E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione.

Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente.

La tubazione è prodotta in colorazione nera con righe coestruse di colore blu, per indicare l'uso principale per il

passaggio acqua.

Principalmente utilizzata per reti idriche di convogliamento acqua potabile in pressione e per reti antincendio in infrastrutture civili e industriali, installazioni interrata in abitazioni urbane e rurali.

Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto omologato, certificato e di assoluta qualità Made in Italy.

*Tipan PE100 High-Density Polyethylene Pipe is a durable, flexible, and versatile piping system used across various sectors for transporting fluids and pressurized drinking water.*

*Made from PE100 High-Density Polyethylene thermoplastic polymer, it offers high tensile and impact resistance even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal joining applications.*

*Its flexible nature allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with excellent resistance to both static and dynamic loads. It is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.*


*It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal.*

*The pipe is manufactured in black with coextruded blue stripes to indicate its primary use for water conveyance.*

*It is mainly used in pressurized potable water*

*distribution networks and fire protection systems in civil and industrial infrastructure, as well as underground installations in urban and rural housing.*

*Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most reputable multinational companies in the industry guaranteeing a certified, approved product of absolute Made in Italy quality.*



# TIPAN®

## PE100

## HD - PE100 PN 10 - SDR 17

**TUBO IN ROTOLI PER ACQUA**  
PIPE IN ROLLS FOR WATER




| CODE · 🖨   | SIZE · Ø | THICK. · e | ML · 📏 | PRICE ON REQUEST |
|------------|----------|------------|--------|------------------|
| 5202010100 | 20       | 2,0        | 100    | -                |
| 5202510100 | 25       | 2,0        | 100    | -                |
| 5203210100 | 32       | 2,0        | 100    | -                |
| 5204010100 | 40       | 2,4        | 100    | -                |
| 5205010100 | 50       | 3,0        | 100    | -                |
| 5206310050 | 63       | 3,8        | 50     | -                |
| 5206310100 | 63       | 3,8        | 100    | -                |
| 5207510050 | 75       | 4,5        | 50     | -                |
| 5207510100 | 75       | 4,5        | 100    | -                |
| 5209010050 | 90       | 5,4        | 50     | -                |
| 5209010100 | 90       | 5,4        | 100    | -                |
| 5211010050 | 110      | 6,6        | 50     | -                |

**Per il convogliamento  
in pressione di acqua  
potabile e per  
applicazioni  
industriali.**

Conforme alle norme:  
UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494,  
ISO TR10358,  
UNI EN 1622 e  
rispondente alle  
prescrizioni del  
Decreto nr 174 del  
06/04/04 - (G.U. nr 166  
del 17/07/04)  
del Ministero della  
Salute, relative ai  
materiali utilizzati per  
il trasporto di acque  
destinate al consumo  
umano.

## HD - PE100 PN 10 - SDR 17

**TUBO IN BARRE PER ACQUA**  
PIPE IN BARS FOR WATER

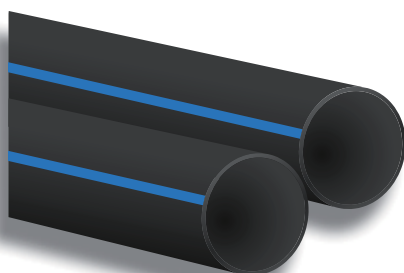

| CODE · 🖨   | SIZE · Ø | THICK. · e | ML · 📏 | PRICE ON REQUEST |
|------------|----------|------------|--------|------------------|
| 5205010006 | 50       | 3,0        | 6      | -                |
| 5205010012 | 50       | 3,0        | 12     | -                |
| 5206310006 | 63       | 3,8        | 6      | -                |
| 5206310012 | 63       | 3,8        | 12     | -                |
| 5207510006 | 75       | 4,5        | 6      | -                |
| 5207510012 | 75       | 4,5        | 12     | -                |
| 5209010006 | 90       | 5,4        | 6      | -                |
| 5209010012 | 90       | 5,4        | 12     | -                |
| 5211010006 | 110      | 6,6        | 6      | -                |
| 5211010012 | 110      | 6,6        | 12     | -                |
| 5212510006 | 125      | 7,4        | 6      | -                |
| 5212510012 | 125      | 7,4        | 12     | -                |
| 5214010006 | 140      | 8,3        | 6      | -                |
| 5214010012 | 140      | 8,3        | 12     | -                |
| 5216010006 | 160      | 9,5        | 6      | -                |
| 5216010012 | 160      | 9,5        | 12     | -                |
| 5218010006 | 180      | 10,7       | 6      | -                |
| 5218010012 | 180      | 10,7       | 12     | -                |
| 5220010006 | 200      | 11,9       | 6      | -                |
| 5220010012 | 200      | 11,9       | 12     | -                |
| 5222510006 | 225      | 13,4       | 6      | -                |
| 5222510012 | 225      | 13,4       | 12     | -                |
| 5225010006 | 250      | 14,8       | 6      | -                |
| 5225010012 | 250      | 14,8       | 12     | -                |
| 5228010006 | 280      | 16,6       | 6      | -                |
| 5228010012 | 280      | 16,6       | 12     | -                |
| 5231510006 | 315      | 18,7       | 6      | -                |
| 5231510012 | 315      | 18,7       | 12     | -                |
| 5235510006 | 355      | 21,1       | 6      | -                |
| 5235510012 | 355      | 21,1       | 12     | -                |
| 5240010006 | 400      | 23,7       | 6      | -                |
| 5240010012 | 400      | 23,7       | 12     | -                |

**For conveying  
pressurized  
drinking water  
and industrial  
applications.**

In keeping with the  
UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494,  
ISO TR 10358,  
UNI EN 1622  
norms and in  
accordance with the  
prescriptions of the  
Decree nr 174 dated  
06/04/04 (Official  
Gazette nr 166 of  
17/07/04). Concerning  
the materials used in  
the transport of the  
water intended for  
human usage.

Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta  
Bars with length 12 ml  
available on request

**PE100  
TIPAN**

**HD - PE100**  
PN 16 - SDR 11

**TUBO IN ROTOLI PER ACQUA**  
**PIPE IN ROLLS FOR WATER**




| CODE · 🖨️  | SIZE · Ø | THICK. · 🌀 | ML · 🎯 | PREZO SI RICHIEDE<br>PRICCI CON RICHIESTA |   |
|------------|----------|------------|--------|-------------------------------------------|---|
| 5202016100 | 20       | 2,0        | 100    |                                           | - |
| 5202516100 | 25       | 2,3        | 100    |                                           | - |
| 5203216100 | 32       | 3,0        | 100    |                                           | - |
| 5204016100 | 40       | 3,7        | 100    |                                           | - |
| 5205016050 | 50       | 4,6        | 50     |                                           | - |
| 5205016100 | 50       | 4,6        | 100    |                                           | - |
| 5206316050 | 63       | 5,8        | 50     |                                           | - |
| 5206316100 | 63       | 5,8        | 100    |                                           | - |
| 5207516050 | 75       | 6,8        | 50     |                                           | - |
| 5207516100 | 75       | 6,8        | 100    |                                           | - |
| 5209016050 | 90       | 8,2        | 50     |                                           | - |
| 5209016100 | 90       | 8,2        | 100    |                                           | - |
| 5211016050 | 110      | 10,0       | 50     |                                           | - |

**Per il convogliamento  
in pressione di acqua  
potabile e per  
applicazioni  
industriali.**

Conforme alle norme:  
UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494,  
ISO TR10358,  
UNI EN 1622 e  
rispondente alle  
prescrizioni del  
Decreto nr 174 del  
06/04/04 - (G.U. nr 166  
del 17/07/04)  
del Ministero della  
Salute, relative ai  
materiali utilizzati per  
il trasporto di acque  
destinate al consumo  
umano.

**HD - PE100**  
**PN 16 - SDR 11**

**TUBO IN BARRE PER ACQUA**  
**PIPE IN BARS FOR WATER**

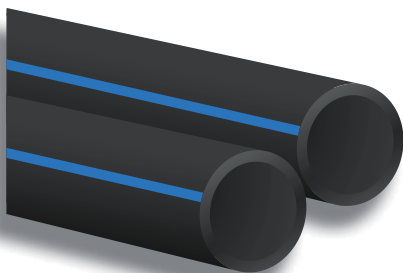[illegible]

For conveying  
pressurized  
drinking water  
and industrial  
applications.

In keeping with the  
UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494,  
ISO TR 10358,  
UNI EN 1622  
norms and in  
accordance with the  
prescriptions of the  
Decree nr 174 dated  
06/04/04 (Official  
Gazette nr 166 of  
17/07/04). Concerning  
the materials used in  
the transport of the  
water intended for  
human usage.


**Barre di lunghezza 12 m  
disponibili su richiesta**  
Bars with length 12 m  
available on request

PE100  
TIPAN



**HD - PE100**  
**PN 16 - SDR 11**

**TUBO IN BARRE PER ACQUA**  
**PIPE IN BARS FOR WATER**

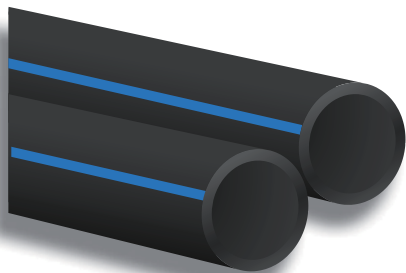[illegible]

**Per il convogliamento  
in pressione di acqua  
potabile e per  
applicazioni  
industriali.**

Conforme alle norme:  
UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494,  
ISO TR10358,  
UNI EN 1622 e  
rispondente alle  
prescrizioni del  
Decreto nr 174 del  
06/04/04 - (G.U. nr 166  
del 17/07/04)  
del Ministero della  
Salute, relative ai  
materiali utilizzati per  
il trasporto di acque  
destinate al consumo  
umano.

For conveying  
pressurized  
drinking water  
and industrial  
applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
Bars with length 12 ml  
available on request

# PE100 TIPAN



**HD - PE100**  
**PN 25 - SDR 7,4**

**TUBO IN ROTOLI PER ACQUA**  
**PIPE IN ROLLS FOR WATER**




| CODE · 🖨   | SIZE · Ø | THICK. · ↗ | ML · 🎯 | PREZZO SU RICHIESTA<br>PRICE ON REQUEST |
|------------|----------|------------|--------|-----------------------------------------|
| 5202025100 | 20       | 3,0        | 100    | -                                       |
| 5202525100 | 25       | 3,5        | 100    | -                                       |
| 5203225100 | 32       | 4,4        | 100    | -                                       |
| 5204025100 | 40       | 5,5        | 100    | -                                       |
| 5205025050 | 50       | 6,9        | 50     | -                                       |
| 5205025100 | 50       | 6,9        | 100    | -                                       |
| 5206325050 | 63       | 8,6        | 50     | -                                       |
| 5206325100 | 63       | 8,6        | 100    | -                                       |
| 5207525050 | 75       | 10,3       | 50     | -                                       |
| 5207525100 | 75       | 10,3       | 100    | -                                       |
| 5209025050 | 90       | 12,3       | 50     | -                                       |
| 5209025100 | 90       | 12,3       | 100    | -                                       |
| 5211025050 | 110      | 15,1       | 50     | -                                       |

**Per il convogliamento  
in pressione di acqua  
potabile e per  
applicazioni  
industriali.**

Conforme alle norme:  
UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494,  
ISO TR10358,  
UNI EN 1622 e  
rispondente alle  
prescrizioni del  
Decreto nr 174 del  
06/04/04 - (G.U. nr 166  
del 17/07/04)  
del Ministero della  
Salute, relative ai  
materiali utilizzati per  
il trasporto di acque  
destinate al consumo  
umano.

**HD - PE100**  
**PN 25 - SDR 7,4**

**TUBO IN BARRE PER ACQUA**  
**PIPE IN BARS FOR WATER**

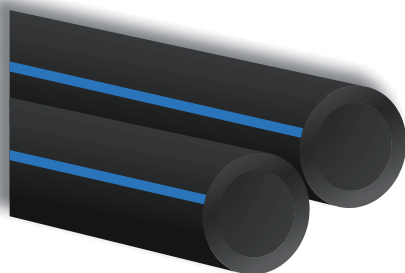[illegible]

For conveying  
pressurized  
drinking water  
and industrial  
applications.

In keeping with the  
UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494,  
ISO TR 10358,  
UNI EN 1622  
norms and in  
accordance with the  
prescriptions of the  
Decree nr 174 dated  
06/04/04 (Official  
Gazette nr 166 of  
17/07/04). Concerning  
the materials used in  
the transport of the  
water intended for  
human usage.

**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
Bars with length 12 ml  
available on request

# PE100 TIPAN



# TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER ACQUA POTABILE (Resistant to crack)

## HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR DRINKING WATER

### CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Tipan-Impact PE100 RC è un sistema di condotta molto resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per il trasporto di fluidi ed acqua potabile in pressione.

Realizzata con polimero termoplastico in polietilene ad alta densità PE100 RC, presenta una elevata resistenza alla fessurazione alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature

termiche.

La sua caratteristica flessibile permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con un'ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici.

E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione.

Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente.

La tubazione è prodotta in colorazione integrale blu, oppure, nera con righe coestruse di colore blu per indicare l'uso principale per il passaggio acqua.

Principalmente utilizzata per reti idriche di convogliamento acqua potabile in pressione e per reti antincendio in infrastrutture civili e industriali, installazioni interrate in abitazioni urbane e rurali.

Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto omologato, certificato e di assoluta qualità Made in Italy.

*Tipan-Impact PE100 RC High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile piping system used across various sectors for transporting fluids and pressurized drinking water.*

*Manufactured from PE100 RC high-density polyethylene thermoplastic polymer, it offers exceptional resistance to cracking, tensile stress, and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal fusion applications.*

*Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with excellent resistance to both static and dynamic loads.*


*This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.*

*It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal.*

*The pipe is produced either in solid blue color or in black with coextruded blue stripes to indicate its primary use for water conveyance.*

*It is mainly used in pressurized potable water distribution networks and fire protection systems in civil and industrial infrastructure, as well as underground installations in urban and rural residential areas.*

*Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most prominent multinational companies in the industry guaranteeing a certified, approved product of absolute Made in Italy quality.*



# TIPAN<sup>®</sup> - IMPACT

## PE100 RC

## HD - PE100 RC IMPACT

PN 16 - SDR 11- TYPE 1

**TUBO IN ROTOLI PER ACQUA**  
**PIPE IN ROLLS FOR WATER**



| CODE ·  | SIZE ·  | THICK. ·  | ML ·  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5302016100                                                                               | 20                                                                                       | 2,0                                                                                        | 100                                                                                      | - |
| 5302516100                                                                               | 25                                                                                       | 2,3                                                                                        | 100                                                                                      | - |
| 5303216100                                                                               | 32                                                                                       | 3,0                                                                                        | 100                                                                                      | - |
| 5304016100                                                                               | 40                                                                                       | 3,7                                                                                        | 100                                                                                      | - |
| 5305016100                                                                               | 50                                                                                       | 4,6                                                                                        | 100                                                                                      | - |
| 5306316100                                                                               | 63                                                                                       | 5,8                                                                                        | 100                                                                                      | - |
| 5307516050                                                                               | 75                                                                                       | 6,8                                                                                        | 50                                                                                       | - |
| 5307516100                                                                               | 75                                                                                       | 6,8                                                                                        | 100                                                                                      | - |
| 5309016050                                                                               | 90                                                                                       | 8,2                                                                                        | 50                                                                                       | - |
| 5309016100                                                                               | 90                                                                                       | 8,2                                                                                        | 100                                                                                      | - |
| 5311016050                                                                               | 110                                                                                      | 10,0                                                                                       | 50                                                                                       | - |

Per il convogliamento in  
pressione di acqua potabile e  
per applicazioni industriali.


Conforme alle norme: UNI  
EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494, ISO  
TR10358,  
UNI EN 1622 e  
rispondente alle  
prescrizioni del Decreto nr  
174 del 06/04/04 - (G.U.  
nr 166 del 17/07/04)  
del Ministero della Salute,  
relative ai materiali  
utilizzati per il trasporto di  
acque destinate al  
consumo umano.

**Standard fornito di colore integrale blu./Nero disponibile su richiesta.**

## HD - PE100 RC IMPACT

PN 16 - SDR 11 - TYPE 1

**TUBO IN BARRE PER ACQUA**  
**PIPE IN BARS FOR WATER**

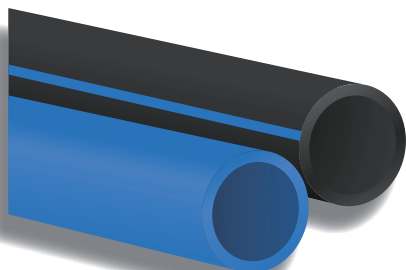

**Tipan Impact**, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

**Tipan Impact**, the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following:

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tubazione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane

*Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces*

Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)

Conditions of improved reliability even while in presence of errors in pipe laying or lack of attention by the installer (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc...)

In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.

*Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community*

[illegible]

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358,  
UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for

**Standard supplied in  
full color  
blue. / Black available  
on request**


**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
Bars with length 12 ml  
available on request

# PE100 RC TIPAN - IMPACT

## HD - PE100 RC IMPACT

PN 16 - SDR 11 - TYPE 1

**TUBO IN BARRE PER ACQUA**  
**PIPE IN BARS FOR WATER**

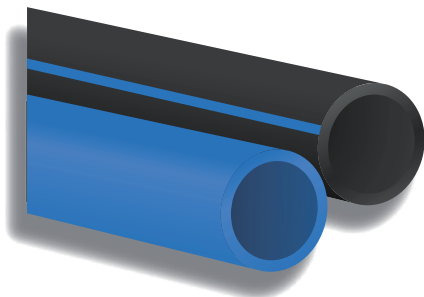

**Tipan Impact**, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

**Tipan Impact**, the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following;

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tubazione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane

*Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces*

Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)

Conditions of improved reliability even while in presence of errors in pipe laying or lack of attention by the installer (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc..)

In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.

*Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community*

**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
Bars with length 12 ml  
available on request

[illegible]

Per il convogliamento in  
pressione di acqua potabile e  
per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI  
EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494, ISO  
TR10358,  
UNI EN 1622 e  
rispondente alle  
prescrizioni del Decreto nr  
174 del 06/04/04 - (G.U.  
nr 166 del 17/07/04)  
del Ministero della Salute,  
relative ai materiali  
utilizzati per il trasporto di  
acque destinate al  
consumo umano.

**Standard fornito di colore integrale blu./Nero disponibile su richiesta.**

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2,  
UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358,  
UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

**Standard supplied in full color blue. / Black available on request**

# PE100 RC TIPAN - IMPACT



**HD - PE100 RC IMPACT**

PN 25 - SDR 7,4 - TYPE 1

**TUBO IN ROTOLI PER ACQUA**  
PIPE IN ROLLS FOR WATER

| CODE ·     | SIZE · Ø | THICK. · | ML · | PREZZO SU RICHIESTA<br>PRICE ON REQUEST |
|------------|----------|----------|------|-----------------------------------------|
| 5302025100 | 20       | 3,0      | 100  | -                                       |
| 5302525100 | 25       | 3,5      | 100  | -                                       |
| 5303225100 | 32       | 4,4      | 100  | -                                       |
| 5304025100 | 40       | 5,5      | 100  | -                                       |
| 5305025100 | 50       | 6,9      | 100  | -                                       |
| 5306325100 | 63       | 8,6      | 100  | -                                       |
| 5307525050 | 75       | 10,3     | 50   | -                                       |
| 5307525100 | 75       | 10,3     | 100  | -                                       |
| 5309025050 | 90       | 12,3     | 50   | -                                       |
| 5309025100 | 90       | 12,3     | 100  | -                                       |
| 5311025050 | 110      | 15,1     | 50   | -                                       |


Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme: UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNI EN 1622 e rispondente alle prescrizioni del Decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate al consumo umano.

**Standard fornito di colore integrale blu./Nero disponibile su richiesta.**

**HD - PE100 RC IMPACT**

PN 25 - SDR 7,4 - TYPE 1

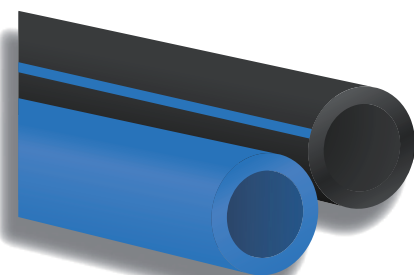**TUBO IN BARRE PER ACQUA**  
PIPE IN BARS FOR WATER

| CODE ·     | SIZE · Ø | THICK. · | ML · | PREZZO SU RICHIESTA<br>PRICE ON REQUEST |
|------------|----------|----------|------|-----------------------------------------|
| 5302025006 | 20       | 3,0      | 6    | -                                       |
| 5302025012 | 20       | 3,0      | 12   | -                                       |
| 5302525006 | 25       | 3,5      | 6    | -                                       |
| 5302525012 | 25       | 3,5      | 12   | -                                       |
| 5303225006 | 32       | 4,4      | 6    | -                                       |
| 5303225012 | 32       | 4,4      | 12   | -                                       |
| 5304025006 | 40       | 5,5      | 6    | -                                       |
| 5304025012 | 40       | 5,5      | 12   | -                                       |
| 5305025006 | 50       | 6,9      | 6    | -                                       |
| 5305025012 | 50       | 6,9      | 12   | -                                       |
| 5306325006 | 63       | 8,6      | 6    | -                                       |
| 5306325012 | 63       | 8,6      | 12   | -                                       |
| 5307525006 | 75       | 10,3     | 6    | -                                       |
| 5307525012 | 75       | 10,3     | 12   | -                                       |
| 5309025006 | 90       | 12,3     | 6    | -                                       |
| 5309025012 | 90       | 12,3     | 12   | -                                       |
| 5311025006 | 110      | 15,1     | 6    | -                                       |
| 5311025012 | 110      | 15,1     | 12   | -                                       |
| 5312525006 | 125      | 17,1     | 6    | -                                       |
| 5312525012 | 125      | 17,1     | 12   | -                                       |
| 5314025006 | 140      | 19,2     | 6    | -                                       |
| 5314025012 | 140      | 19,2     | 12   | -                                       |
| 5316025006 | 160      | 21,9     | 6    | -                                       |
| 5316025012 | 160      | 21,9     | 12   | -                                       |
| 5318025006 | 180      | 24,6     | 6    | -                                       |
| 5318025012 | 180      | 24,6     | 12   | -                                       |
| 5320025006 | 200      | 27,4     | 6    | -                                       |
| 5320025012 | 200      | 27,4     | 12   | -                                       |
| 5322525006 | 225      | 30,8     | 6    | -                                       |
| 5322525012 | 225      | 30,8     | 12   | -                                       |
| 5325025006 | 250      | 34,2     | 6    | -                                       |
| 5325025012 | 250      | 34,2     | 12   | -                                       |

For conveying pressurized drinking water and industrial applications.

In keeping with the UNI EN 12201-2, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 norms and in accordance with the prescriptions of the Decree nr 174 dated 06/04/04 (Official Gazette nr 166 of 17/07/04). Concerning the materials used in the transport of the water intended for human usage.

**Standard supplied in full color blue. / Black available on request**

**Tipan Impact**, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

**Tipan Impact**, the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following:

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tubazione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane

Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces

Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)

Conditions of improved reliability even while in presence of errors in pipe laying or lack of attention by the installer - (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc...)

In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.

Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community

**Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta**

**Bars with length 12 ml available on request**

**PE100 RC  
TIPAN - IMPACT**

# TUBAZIONI IN POLIETILENE PER PROTEZIONE CAVI

## POLYETHYLENE PIPES FOR CABLE PROTECTION

### CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Tipan-Cable è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per la protezione di cavi elettrici. Realizzata con polimero termoplastico in polietilene seconda vita ad alta densità, presenta una elevata resistenza alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature termiche.

La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con un'ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici. E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione. Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente. La tubazione è prodotta in colorazione nera con righe coestruse di colore rosso, per indicare l'uso principale per il

passaggio di cavi. Principalmente utilizzata per reti elettriche BT e MT, sistemi di telecomunicazione e fibra ottica, infrastrutture civili e industriali, installazioni interrate in ambienti urbani e rurali. Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di Plastiche Seconda Vita omologate e certificate, garanzia questa di un prodotto di assoluta qualità, ReMade in Italy.

*Tipan-Cable High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile conduit system used across various sectors for the protection of electrical cables. Manufactured from high-density recycled polyethylene thermoplastic polymer, it offers excellent resistance to tensile stress and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal fusion applications.*

*Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with outstanding resistance to both static and dynamic loads. This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion. It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal. The pipe is produced in black with coextruded red stripes to indicate its primary use for cable protection.*

*It is mainly used in low and medium voltage electrical networks, telecommunications systems, and fiber optic installations, as well as civil and industrial infrastructure and underground installations in urban and rural environments. Our product stands out for its exclusive use of certified and approved Second Life Plastics, ensuring a product of absolute quality ReMade in Italy.*



Qui id in ad laboris do or nostrud cupidatat commodo  
quis. Do nostrud a iquip irure pariatur aborum esse  
deserunt sed magna id. Nostrud irure veniam illum  
proident in pariatur.

Nu a ipsum ut cupidatat consequat enim. Qui do or irure  
nisi do e it occaecat do or nu a. Mo it anim ve it veniam in  
exercitation veniam nostrud cu pa e

d excepteur sunt minim u amco a iqua mo it velit.  
Sed nulla quis a iquip sunt adipiscing incidunt  
pariatur ea. Adipiscing do ore amet sit do ore  
exercitation amet ex. Adipiscing.

Holdent magna sit cum nisi Do consequat ex in  
in deserunt enim non eiusmod cadipiscing orem  
a iqua. Ad pariatur do ore magna.

# TIPAN® - CABLE



## HD - CABLE

### SDR 13,6

**TUBO IN ROTOLI PER PROTEZIONE  
CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE**  
PIPE IN ROLLS FOR PROTECTION OF  
OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL  
CABLES



| CODE ·  | SIZE · Ø | THICK. ·  | ML ·  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5402512500                                                                               | 25       | 2,0                                                                                         | 500                                                                                      | - |
| 5403212400                                                                               | 32       | 2,4                                                                                         | 400                                                                                      | - |
| 5404012400                                                                               | 40       | 3,0                                                                                         | 400                                                                                      | - |
| 5405012300                                                                               | 50       | 3,7                                                                                         | 300                                                                                      | - |
| 5406312200                                                                               | 63       | 4,7                                                                                         | 200                                                                                      | - |
| 5407512100                                                                               | 75       | 5,6                                                                                         | 100                                                                                      | - |
| 5409012100                                                                               | 90       | 6,7                                                                                         | 100                                                                                      | - |
| 5411012050                                                                               | 110      | 8,1                                                                                         | 50                                                                                       | - |
|                                                                                          |          |                                                                                             |                                                                                          |   |
|                                                                                          |          |                                                                                             |                                                                                          |   |
|                                                                                          |          |                                                                                             |                                                                                          |   |

**Per applicazioni industriali.**


Conforme alla norma:  
CEI EN 50626-2,  
normativa europea  
EN 50626-2,  
recepita in Italia  
dal Comitato Elettrotecnico  
Italiano (CEI), che definisce  
in termini tecnici  
la corretta installazione  
e protezione dei cavi  
elettrici interrati.



## HD - CABLE

### SDR 13,6


**TUBO IN BARRE PER PROTEZIONE  
CAVI ELETTRICI E FIBRE OTTICHE**  
PIPE IN BARS FOR PROTECTION OF  
OPTICAL FIBRES AND ELECTRICAL

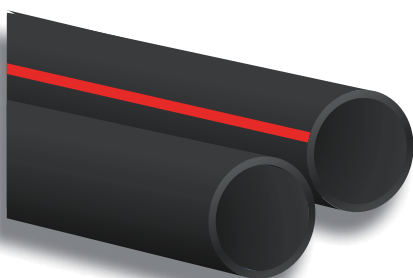[illegible]

**For industrial applications.**

In keeping with the CEI EN 50626-2, European legislation EN 50626-2, implemented in Italy by the Italian Electrotechnical Committee (CEI), which defines in technical terms the correct installation and protection of underground

**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
Bars with length 12 ml  
available on request

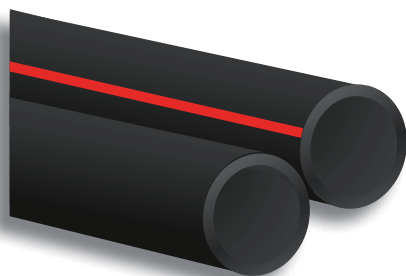

In keeping with the:  
CEI EN 50626-2,  
European legislation  
EN 50626-2,  
implemented in Italy  
by the Italian  
Electrotechnical  
Committee (CEI),  
which defines  
in technical terms  
the correct installation  
and protection  
of underground  
electrical cables.

## TIPAN - CABLE



# TUBAZIONI IN POLIETILENE PER ACQUE REFLUE

## POLYETHYLENE PIPES FOR WASTEWATER

### CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Tipan-Sany è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per il trasporto di acque reflue non in pressione. Realizzata con polimero termoplastico in polietilene seconda vita ad alta densità, presenta una elevata resistenza alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo

ideale per saldature termiche. La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con un'ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici. E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione. Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente. La tubazione è prodotta in colorazione nera con righe coestruse di colore marrone, per indicare l'uso principale per il

passaggio di acque reflue. Principalmente utilizzata per fognature e scarichi interrati non in pressione, progettate per il trasporto di acque reflue e piovane senza pressione interna. Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di Plastiche Seconda Vita omologate e certificate, garanzia questa di un prodotto di assoluta qualità, ReMade in Italy.

*Tipan-Sany High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile conduit system used across various sectors for the transport of non-pressurized wastewater. Manufactured from high-density recycled polyethylene thermoplastic polymer, it offers excellent resistance to tensile stress and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal*

*for thermal fusion applications. Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with outstanding resistance to both static and dynamic loads. This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion. It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal. The pipe is produced in black with*

*coextruded brown stripes to indicate its primary use for wastewater conveyance. It is mainly used in non-pressurized underground sewer and drainage systems, designed for the transport of wastewater and rainwater without internal pressure. Our product stands out for its exclusive use of certified and approved Second Life Plastics, ensuring a product of absolute quality ReMade in Italy.*



Qui id in ad laboris do or nostrud cupidatat commodo  
quis. Do nostrud a iquip irure pariatur aborum esse  
deserunt sed magna id. Nostrud irure veniam cillum  
proident in pariatur.

Nu a ipsum ut cupidatat insequat enim. Cu do or irure  
nisi do e it occaecat do or nu a. Mo it enim ve it veniam in  
exercitation veniam nostrud cu pa e


d excepteur sunt minim u amco a iqua mo it velit.  
Sed nulla quis a iquip sunt adipisicing inc'ididunt  
pariatur ea. Adip'sicing do ore amet sit do ore  
exercitation amet ex. Adipisicing.

Voluptet magna sit id in nisi. Do consequat ex in  
in deserunt enim non eiusmod cadipisicing orem  
a iqua. Ad pariatur do ore magna.

# TIPAN<sup>®</sup>-SANY

## HD - SANY SN2 - SDR 33

**TUBO IN BARRE PER FOGNATURA**  
PIPE IN BARS FOR DRAINAGE

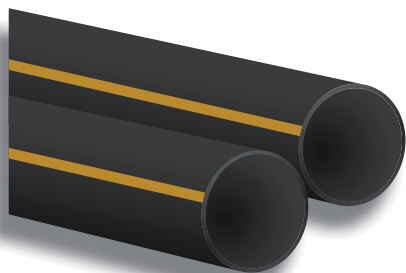

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta  
Bars with length 12 ml available on request

| CODE ·                                                                                                                   | SIZE · Ø | THICK. · | ML · | PREZZO SU RICHIESTA<br>PRICE ON REQUEST |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----------------------------------------|
| 5716002006                                                                                                               | 160      | 4,9      | 6    | -                                       |
| 5716002012                                                                                                               | 160      | 4,9      | 12   | -                                       |
| 5720002006                                                                                                               | 200      | 6,2      | 6    | -                                       |
| 5720002012                                                                                                               | 200      | 6,2      | 12   | -                                       |
| 5725002006                                                                                                               | 250      | 7,7      | 6    | -                                       |
| 5725002012                                                                                                               | 250      | 7,7      | 12   | -                                       |
| 5731502006                                                                                                               | 315      | 9,7      | 6    | -                                       |
| 5731502012                                                                                                               | 315      | 9,7      | 12   | -                                       |
| 5735502006                                                                                                               | 355      | 10,9     | 6    | -                                       |
| 5735502012                                                                                                               | 355      | 10,9     | 12   | -                                       |
| 5740002006                                                                                                               | 400      | 12,3     | 6    | -                                       |
| 5740002012                                                                                                               | 400      | 12,3     | 12   | -                                       |
| Prodotto disponibile su richiesta in funzione del quantitativo<br>Product available on request depending on the quantity |          |          |      |                                         |

Per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Conforme alle norme:  
UNI EN 12666-1.


For underground sewerage and drainage not under pressure.

In keeping with the  
UNI EN 12666-1.



## HD - SANY SN4 - SDR 26

**TUBO IN BARRE PER FOGNATURA**  
PIPE IN BARS FOR DRAINAGE

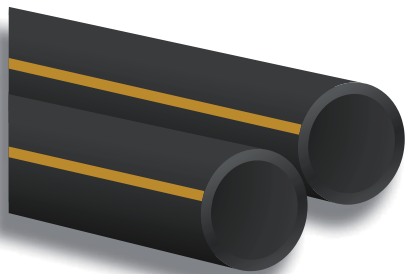


Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta  
Bars with length 12 ml available on request

| CODE ·                                                                                                                   | SIZE · Ø | THICK. · | ML · | PREZZO SU RICHIESTA<br>PRICE ON REQUEST |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----------------------------------------|
| 5716004006                                                                                                               | 160      | 6,2      | 6    | -                                       |
| 5716004012                                                                                                               | 160      | 6,2      | 12   | -                                       |
| 5720004006                                                                                                               | 200      | 7,7      | 6    | -                                       |
| 5720004012                                                                                                               | 200      | 7,7      | 12   | -                                       |
| 5725004006                                                                                                               | 250      | 9,6      | 6    | -                                       |
| 5725004012                                                                                                               | 250      | 9,6      | 12   | -                                       |
| 5731504006                                                                                                               | 315      | 12,1     | 6    | -                                       |
| 5731504012                                                                                                               | 315      | 12,1     | 12   | -                                       |
| 5735504006                                                                                                               | 355      | 13,6     | 6    | -                                       |
| 5735504012                                                                                                               | 355      | 13,6     | 12   | -                                       |
| 5740004006                                                                                                               | 400      | 15,3     | 6    | -                                       |
| 5740004012                                                                                                               | 400      | 15,3     | 12   | -                                       |
| Prodotto disponibile su richiesta in funzione del quantitativo<br>Product available on request depending on the quantity |          |          |      |                                         |

## HD - SANY SN8 - SDR 21

**TUBO IN BARRE PER FOGNATURA**  
PIPE IN BARS FOR DRAINAGE

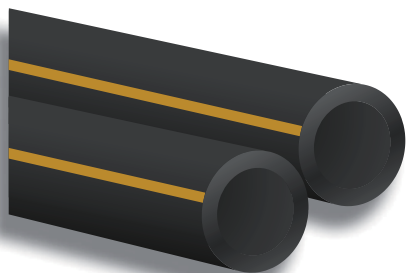

Barre di lunghezza 12 ml disponibili su richiesta  
Bars with length 12 ml available on request

| CODE ·                                                                                                                   | SIZE · Ø | THICK. · | ML · | PREZZO SU RICHIESTA<br>PRICE ON REQUEST |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----------------------------------------|
| 5716008006                                                                                                               | 160      | 7,7      | 6    | -                                       |
| 5716008012                                                                                                               | 160      | 7,7      | 12   | -                                       |
| 5720008006                                                                                                               | 200      | 9,6      | 6    | -                                       |
| 5720008012                                                                                                               | 200      | 9,6      | 12   | -                                       |
| 5725008006                                                                                                               | 250      | 11,9     | 6    | -                                       |
| 5725008012                                                                                                               | 250      | 11,9     | 12   | -                                       |
| 5731508006                                                                                                               | 315      | 15,0     | 6    | -                                       |
| 5731508012                                                                                                               | 315      | 15,0     | 12   | -                                       |
| 5735508006                                                                                                               | 355      | 16,9     | 6    | -                                       |
| 5735508012                                                                                                               | 355      | 16,9     | 12   | -                                       |
| 5740008006                                                                                                               | 400      | 19,1     | 6    | -                                       |
| 5740008012                                                                                                               | 400      | 19,1     | 12   | -                                       |
| Prodotto disponibile su richiesta in funzione del quantitativo<br>Product available on request depending on the quantity |          |          |      |                                         |

TIPAN - SANY

# TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER GAS

HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR GAS

## CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Coral PE100 è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzata in numerosi settori per il trasporto di fluidi gassosi in pressione, è una soluzione moderna e sicura per la distribuzione di gas combustibili. Realizzata con polimero termoplastico in polietilene ad alta densità PE100, presenta una elevata resistenza alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura chimica e fisica, rendendolo

ideale per saldature termiche. La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti con ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici. E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione. Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente, requisito essenziale per la sicurezza nel trasporto del gas. La tubazione è prodotta in colorazione nera con righe coestruse di colore giallo/arancio per indicare l'uso principale

per il passaggio gas. Principalmente utilizzata in sistemi di distribuzione per portare gas naturale o GPL dalle reti principali alle utenze domestiche in infrastrutture civili e industriali, installazioni interrate in ambienti urbani e rurali. Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto omologato, certificato e di assoluta qualità Made in Italy.

*Coral PE100 High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile conduit system used across various sectors for the transport of pressurized gaseous fluids. It offers a modern and safe solution for the distribution of combustible gases. Manufactured from PE100 high-density polyethylene thermoplastic polymer, it provides excellent resistance to tensile stress and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it ideal for thermal fusion applications.*

*Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with outstanding resistance to both static and dynamic loads. This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion. It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal an essential requirement for safe gas transport. The pipe is produced in black with coextruded yellow/orange stripes to indicate its primary use for gas conveyance. It is mainly used in distribution systems to*

*deliver natural gas or LPG from main networks to domestic users in civil and industrial infrastructure, with underground installations in both urban and rural environments. Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most prominent multinational companies in the industry guaranteeing a certified, approved product of absolute Made in Italy quality.*




CORAL®  
PE100 GAS



## HD - PE 100 GAS

S5 - SDR 11 - M.O.P. 5 Bar

**TUBO IN BARRE PER GAS**  
**PIPE IN BARS FOR GAS**

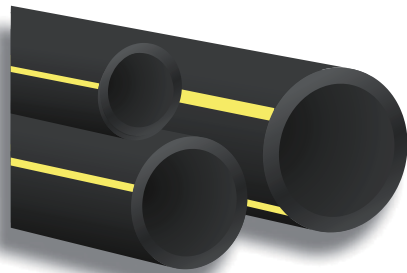

**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
Bars with length 12 ml  
available on request

[illegible]

Per condotte interrate di  
distribuzione gas  
combustibili.

Conforme alle norme:  
UNIEN 1555-2  
ISO 4437-2 e in  
accordo alle direttive dei  
D.M. 24/11/1984,  
D.M. 16/04/2008,  
D.M.17/04/2008.

**Standard fornito di colore  
integrale nero./Giallo disponibile  
su richiesta.**

For underground supplies of gaseous fuels.

In keeping with the  
UNI EN 1555-2  
ISO 4437-2 norm and  
updating in keeping with the  
D.M. 24/11/1984,  
D.M. 16/04/2008  
D.M. 17/04/2008  
directives by the Italian law.


Standard supplied in full color  
black./Yellow available  
on request.

PE100 GAS  
CORAL



**HD - PE 100 GAS**  
S8 - SDR17 - M.O.P. 3 Bar

**TUBO IN BARRE PER GAS**  
**PIPE IN BARS FOR GAS**

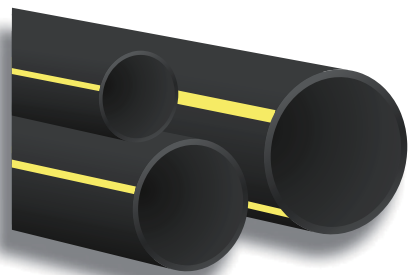[illegible]

Per condotte interrate di distribuzione gas combustibili.

Conforme alle norme:  
UNI EN 1555-2  
ISO 4437-2 e in  
accordo alle direttive dei  
D.M. 24/11/1984,  
D.M. 16/04/2008,  
D.M.17/04/2008.

**Standard fornito di colore  
nero./Giallo disponibile  
su richiesta.**

For underground supplies of gaseous fuels.

In keeping with the  
UNI EN 1555-2  
ISO 4437-2 norm and  
updating in keeping with the  
D.M. 24/11/1984,  
D.M. 16/04/2008  
D.M. 17/04/2008  
directives by the Italian law.

**Standard color supplied in full color black./Yellow available on request.**

**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
**Bars with length 12 ml  
available on request**

# PE100 GAS CORAL

# TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PER GAS (Resistant to crack)

## HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR GAS

### CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene alta densità Coral-Impact PE100 RC è un sistema di conduttura molto resistente, flessibile e versatile, utilizzato in numerosi settori per il trasporto di fluidi gassosi in pressione, è una soluzione moderna e sicura per la distribuzione di gas combustibili. Realizzata con polimero termoplastico in polietilene ad alta densità PE100 RC, presenta una elevata resistenza alla fessurazione, alla trazione ed agli urti anche a basse temperature. E' un materiale che si presta perfettamente alla saldatura grazie alla sua struttura

chimica e fisica, rendendolo ideale per saldature termiche. La sua caratteristica flessibile, permette l'installazione anche in interramenti difficili o soggetti a movimenti, con ottima resistenza sotto carichi statici e dinamici. E' un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici e all'abrasione. Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente, requisito essenziale per la sicurezza nel trasporto del gas. La tubazione è prodotta con una colorazione integrale giallo/arancio oppure nera con righe coestruse di colore giallo/arancio per identificare l'uso

principale del passaggio gas. Principalmente utilizzata in sistemi di distribuzione per portare gas naturale o GPL dalle reti principali alle utenze domestiche in infrastrutture civili e industriali, installazioni interrante in ambienti urbani e rurali. Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto omologato, certificato e di assoluta qualità Made in Italy.

*Coral-Impact PE100 RC High-Density Polyethylene Pipe is a highly durable, flexible, and versatile conduit system used across various sectors for the transport of pressurized gaseous fluids. It offers a modern and safe solution for the distribution of combustible gases. Manufactured from PE100 RC high-density polyethylene thermoplastic polymer, it provides exceptional resistance to cracking, tensile stress, and impact even at low temperatures. Its chemical and physical structure makes it perfectly suited for welding, making it*

*ideal for thermal fusion applications. Its flexibility allows installation even in challenging underground conditions or areas subject to movement, with excellent resistance to both static and dynamic loads. This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion. It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal an essential requirement for safe gas transport. The pipe is produced either in solid yellow/orange color or in black with coextruded yellow/orange stripes to identify its primary use for gas conveyance.*

*It is mainly used in distribution systems to deliver natural gas or LPG from main networks to domestic users in civil and industrial infrastructure, with underground installations in both urban and rural environments. Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most prominent multinational companies in the industry guaranteeing a certified, approved product of absolute Made in Italy quality.*



Qui id in ad laboris do or nostrud cupidatat commodo quis. Do nostrud a iquip irure pariatur aborum esse deserunt sed magna id. Nostrud irure veniam cillum proident in pariatur.

d excepteur sunt minim u amco a iqua mo it ve it. Sed nulla quis a iquip sunt adipisicing incididunt pariatur ea. Adipisicing dolore amet sit do ore exercitation amet ex. Adipisicing.

Nu a ipsum u cupidatat consectetur in qui do or nore nisi do e it occaecat do or nre. Mo it anim ve it veniam in exercitation veniam nostrud cu pa e.

Proident consectetur sit id in nisi. Do consequat ex in in deserunt enim non eiusmod cadipisicing orem a iqua. Ad pariatur do ore magna.

# CORAL® - IMPACT

## PE100 RC GAS

## HD - PE100 RC GAS IMPACT

### S5 - SDR 11 - M.O.P. 5 Bar - TYPE 1

#### TUBO IN ROTOLI PER GAS

#### PIPE IN ROLLS FOR GAS



| CODE · 🖨   | SIZE · Ø | THICK. · $\frac{1}{8}$ | ML · 🎯 | PREZZO SU RICHIESTA<br>PRICE ON REQUEST |
|------------|----------|------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 5603205100 | 32       | 3,0                    | 100    | -                                       |
| 5604005100 | 40       | 3,7                    | 100    | -                                       |
| 5605005100 | 50       | 4,6                    | 100    | -                                       |
| 5606305100 | 63       | 5,8                    | 100    | -                                       |
| 5607505050 | 75       | 6,8                    | 50     | -                                       |
| 5607505100 | 75       | 6,8                    | 100    | -                                       |
| 5609005050 | 90       | 8,2                    | 50     | -                                       |
| 5609005100 | 90       | 8,2                    | 100    | -                                       |
| 5611005050 | 110      | 10,0                   | 50     | -                                       |
|            |          |                        |        |                                         |
|            |          |                        |        |                                         |

Per condotte interrate di distribuzione gas combustibili.

Conforme alle norme:  
UNI EN 1555-2  
ISO 4437-2 e in  
accordo alle direttive dei  
D.M. 24/11/1984,  
D.M. 16/04/2008,  
D.M.17/04/2008.

**Standard fornito di colore integrale giallo./Nero disponibile su richiesta.**

For underground supplies of gaseous fuels.


In keeping with the  
UNI EN 1555-2  
ISO 4437-2 norm and  
updating in keeping with the  
D.M. 24/11/1984,  
D.M. 16/04/2008  
D.M. 17/04/2008  
directives by the Italian law.

## HD - PE100 RC GAS IMPACT

### S5 - SDR 11 - M.O.P. 5 Bar - TYPE 1

#### TUBO IN BARRE PER GAS

#### PIPE IN BARS FOR GAS

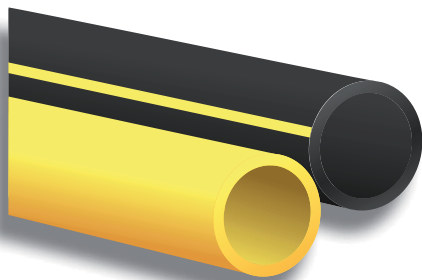

| CODE · 🖨   | SIZE · Ø | THICK. · $\frac{1}{8}$ | ML · 📏 | PREZZO SU RICHIESTA<br>PRICE ON REQUEST |
|------------|----------|------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 5603205006 | 32       | 3,0                    | 6      | -                                       |
| 5603205012 | 32       | 3,0                    | 12     | -                                       |
| 5604005006 | 40       | 3,7                    | 6      | -                                       |
| 5604005012 | 40       | 3,7                    | 12     | -                                       |
| 5605005006 | 50       | 4,6                    | 6      | -                                       |
| 5605005012 | 50       | 4,6                    | 12     | -                                       |
| 5606305006 | 63       | 5,8                    | 6      | -                                       |
| 5606305012 | 63       | 5,8                    | 12     | -                                       |
| 5607505006 | 75       | 6,8                    | 6      | -                                       |
| 5607505012 | 75       | 6,8                    | 12     | -                                       |
| 5609005006 | 90       | 8,2                    | 6      | -                                       |
| 5609005012 | 90       | 8,2                    | 12     | -                                       |
| 5611005006 | 110      | 10,0                   | 6      | -                                       |
| 5611005012 | 110      | 10,0                   | 12     | -                                       |
| 5612505006 | 125      | 11,4                   | 6      | -                                       |
| 5612505012 | 125      | 11,4                   | 12     | -                                       |
| 5614005006 | 140      | 12,7                   | 6      | -                                       |
| 5614005012 | 140      | 12,7                   | 12     | -                                       |
| 5616005006 | 160      | 14,6                   | 6      | -                                       |
| 5616005012 | 160      | 14,6                   | 12     | -                                       |
| 5618005006 | 180      | 16,4                   | 6      | -                                       |
| 5618005012 | 180      | 16,4                   | 12     | -                                       |
| 5620005006 | 200      | 18,2                   | 6      | -                                       |
| 5620005012 | 200      | 18,2                   | 12     | -                                       |
| 5622505006 | 225      | 20,5                   | 6      | -                                       |
| 5622505012 | 225      | 20,5                   | 12     | -                                       |
| 5625005006 | 250      | 22,7                   | 6      | -                                       |
| 5625005012 | 250      | 22,7                   | 12     | -                                       |
| 5628005006 | 280      | 25,4                   | 6      | -                                       |
| 5628005012 | 280      | 25,4                   | 12     | -                                       |
| 5631505006 | 315      | 28,6                   | 6      | -                                       |
| 5631505012 | 315      | 28,6                   | 12     | -                                       |

**Standard supplied in full color yellow./Black available on request.**

Coral Impact, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

*Coral Impact, the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following:*

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tubazione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane

*Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces*

Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)

*Conditions of improved reliability even while in presence of errors in pipe laying or lack of attention by the installer - (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc..)*

In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.


*Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community*

**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
**Bars with length 12 ml  
available on request**

PE100 RC GAS  
CORAL - IMPACT

**HD - PE100 RC GAS IMPACT**  
S8 - SDR 17 - M.O.P. 3 Bar

**TUBO IN BARRE PER GAS**  
**PIPE IN BARS FOR GAS**

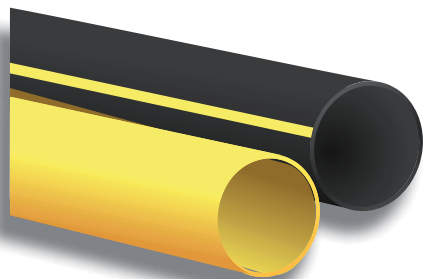[illegible]

**Per condotte interrate di distribuzione gas combustibili.**

Conforme alle norme:  
UNI EN 1555-2  
ISO 4437-2 e in  
accordo alle direttive dei  
D.M. 24/11/1984,  
D.M. 16/04/2008,  
DM. 17/04/2008.

**Standard fornito di colore integrale giallo./Nero disponibile su richiesta.**

For underground supplies of gaseous fuels.

In keeping with the  
UNI EN 1555-2  
ISO 4437-2 norm and  
updating in keeping with the  
D.M. 24/11/1984,  
D.M. 16/04/2008  
D.M. 17/04/2008  
directives by the Italian law.

**Standard supplied in full color yellow./Black available on request.**

Coral Impact, la nuova serie di tubazioni in PE100 specificamente studiate per ridurre al minimo le criticità. Il compound con cui sono realizzate tali tubazioni possiede straordinarie doti di resistenza alla propagazione lenta della frattura, che lo pongono al top tra i grades di polietilene attualmente presenti sul mercato e lo rendono particolarmente adatto per:

Coral Impact, the new series of pipes in PE100, specifically studied to reduce to a minimum the critical effects. The raw material compound with which these particular pipes are manufactured are extraordinarily resistant to the SLOW CRACK GROWTH phenomenon. These properties have been clearly evident in the pertinent, which make this compound particularly suitable for the following:

Tecniche di installazione trenchless, in cui la tuba zione deve essere trascinata o spinta senza l'ausilio di protezioni da graffi in terreni con eventuale presenza di particelle grossolane

*Trenchless methods of installation, where the pipes are dragged or pushed without any protection from scratches in unsuitable terrains or surfaces*

Condizioni di affidabilità migliorate anche in presenza di disattenzioni ed errori nella posa da parte delle imprese (letto di sabbia e rinterro non realizzato correttamente, danneggiamenti sul tubo causati da urti, graffi, etc.)

Conditions of improved reliability even while in presence of errors in pipe laying or lack of attention by the installer - (not properly laid out sand-beds or ground preparation, damage to the pipe by collisions, impact etc..)

In tutte quelle situazioni di installazioni in cui sia necessario garantire la massima affidabilità della tubazione, limitando al minimo l'impatto ambientale e sociale derivante da riparazioni, rinnovamenti ed ogni altro disagio per la comunità.

*Other installation situations, where it is necessary to guarantee the maximum reliability of the piping system, limiting to a minimum the social and environmental impact which occurs as a result of repairs, maintenance, renewal and any other intervention which may cause inconvenience to the community*

**Barre di lunghezza 12 ml  
disponibili su richiesta**  
**Bars with length 12 ml  
available on request**

# PE100 RC GAS CORAL-IMPACT



# POSA IN OPERA CONSIGLIATA PER LA TUBAZIONE IN PEHD

## RACCOMENDED INSTALLATION METHOD FOR PEHD PIPES


### VALUTAZIONE UTILIZZO / USE EVALUATION

#### POSA STANDARD (Consigliata) SECONDO NORMA UNI EN 1046

Un tipo di installazione comune è in trincea stretta, con un franco laterale utile solo all'allineamento ed alla corretta realizzazione del rinfilanco. Per il letto di posa ed il rinfilanco del tubo si scelgono materiali selezionati classificati per granulometria, come le ghiaie lavate e le sabbie.

#### STANDARD INSTALLATION (Recommended) ACCORDING TO UNI EN 1046

A common type of installation is in a narrow trench, with a lateral clearance useful only for alignment and proper construction of the backfill. Selected materials classified by grain size, such as washed gravel and sand, are used for the bedding and backfill.

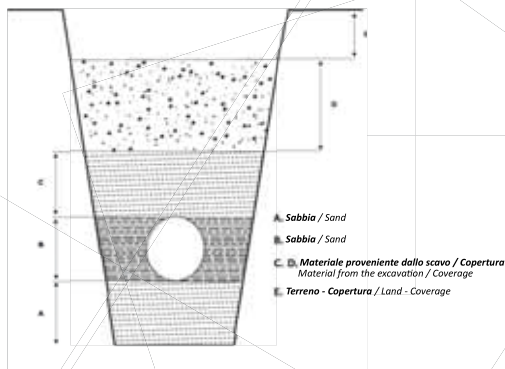

● OTTIMA  
EXCELLENT

● BUONA  
GOOD

● SCARSA  
POOR

Gli inerti di contorno alla tubazione sono funzionali a garantire una più corretta e omogenea compattazione, oltre a escludere la presenza di carichi puntuali. Carichi che se esclusi garantiscono ampia longevità alla tubazione.

*The aggregates surrounding the pipe ensure more accurate and uniform compaction, as well as eliminating point loads. These loads, if eliminated, ensure the pipe's longevity.*

#### RISCHIO DANNEGGIAMENTO RISK OF DAMAGE

PE 100 Pass ●


PE 100 RC Pass ●

#### POSA SENZA LETTO DI SABBIA

Metodi di installazione alternativi in trincea aperta prevedono la posa del tubo senza adozione di inerti scelti a contorno, ma con riutilizzo del terreno di escavazione o riciclati. In questo caso occorre che la tubazione impiegata offra prestazioni maggiori per quanto riguarda la resistenza alla propagazione lenta della fessura.

#### LAYING WITHOUT A SAND BED

Alternative installation methods in open trenches involve laying the pipe without the use of selected aggregates, but by reusing excavated or recycled soil. In this case, the pipe used must offer greater performance in terms of resistance to slow crack growth.

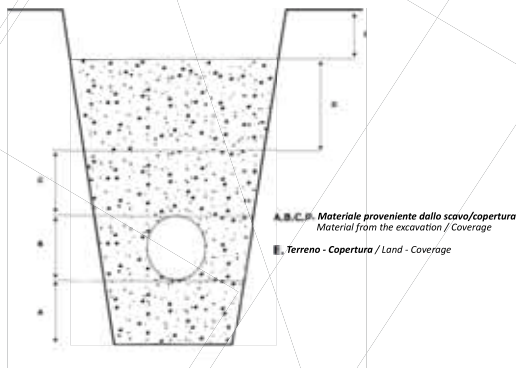

Prevenire il rischio di guasti precoci della tubazione a causa di carichi puntuali concentrati.

*Prevent the risk of premature pipeline failure due to concentrated point loads.*

#### RISCHIO DANNEGGIAMENTO RISK OF DAMAGE

PE 100 Ok ●


PE 100 RC Pass ●

#### RIVESTIMENTO DI CONDOTTE AMMALORATE

Quando una condotta esistente manifesta problemi di deterioramento, è possibile considerarne il suo ripristino mediante il rivestimento interno con un nuovo tubo in polietilene. Tale metodo minimizza le attività in superficie ed evita gli scavi, quindi riduce notevolmente il disturbo della circolazione, disagi sociali e al traffico, diminuendone peraltro i costi. Questa tecnica di rinnovamento presuppone l'accesso alla condotta ammalorata da alcuni punti, attraverso i quali si può effettuare l'inserimento dei nuovi tubi di PE, generalmente saldati a testa.

#### COATING OF DAMAGED PIPES

When an existing pipeline shows signs of deterioration, it can be considered for repair by lining it internally with a new polyethylene pipe. This method minimizes surface work and avoids excavation, thus significantly reducing traffic disruption, social inconvenience, and traffic costs. This renovation technique requires access to the damaged pipeline from several points, through which the new PE pipes, generally butt-welded, can be inserted.

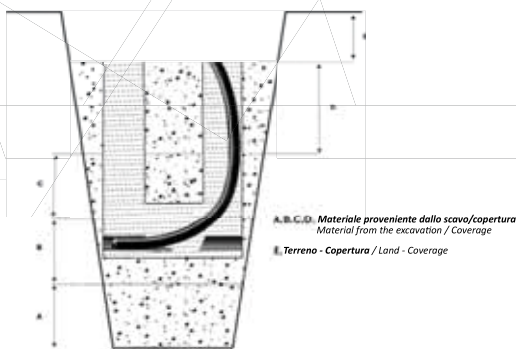

Prevenire il rischio di guasti precoci della tubazione a causa di carichi puntuali concentrati e incisioni sulla parete esterna.

*Prevent the risk of premature pipe failure due to concentrated point loads and incisions on the external wall.*

#### RISCHIO DANNEGGIAMENTO RISK OF DAMAGE

PE 100 Ok ●


PE 100 RC Pass ●

#### POSA SENZA SCAVO

La tecnica di posa tramite perforazione teleguidata è sempre più diffusa e ormai di uso comune per la posa delle condotte di PE, perché elimina o riduce al minimo gli interventi in superficie. Tale tecnologia richiede una scelta accurata del tipo di tubazione, che tenga in considerazione la massima forza di tiro, la resistenza al collasso, ma anche le caratteristiche di resistenza del tubo a lungo termine e la capacità del materiale resistere alle sollecitazioni puntuali.

#### TRENCHLESS INSTALLATION

The guided drilling technique is increasingly widespread and now commonly used for PE pipeline installation, as it eliminates or minimizes surface interventions. This technology requires careful selection of the pipe type, taking into account maximum tensile strength, collapse resistance, as well as the pipe's long-term strength and the material's ability to withstand point stresses.

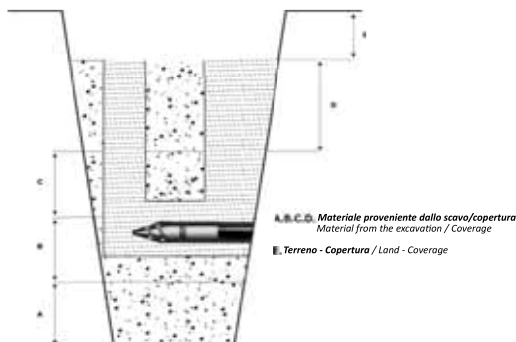

Prevenire il rischio di guasti precoci della tubazione a causa di carichi puntuali concentrati e incisioni sulla parete esterna.

*Prevent the risk of premature pipe failure due to concentrated point loads and incisions on the external wall.*

#### RISCHIO DANNEGGIAMENTO RISK OF DAMAGE

PE 100 Fail ●

PE 100 RC Pass ●



# TUBAZIONI IN POLIETILENE BASSA DENSITA' PER ACQUA POTABILE

LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPES FOR DRINKING WATER

## CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

La tubazione in polietilene bassa densità Yarara LDPE è estremamente morbida e flessibile, leggera e resistente alla corrosione, ideale per applicazioni a bassa pressione come irrigazione, trasporto di fluidi ed acqua potabile.

La sua caratteristica flessibile è ideale per installazioni curve e mobili, si taglia e si raccorda con facilità, caratteristiche che

lo rendono ideale per l'inserimento di gocciolatoi.

È un prodotto resistente alla corrosione, agli agenti chimici ed all'abrasione.

Non assorbe acqua e garantisce una tenuta stagna permanente.

La tubazione è prodotta in colorazione integrale nera.

Principalmente utilizzata in sistemi di

irrigazione fissi o mobili, impianti a goccia e microirrigazione.

Il nostro prodotto si distingue per l'uso esclusivo di materie prime vergini al 100%, acquistate dalle più importanti multinazionali del settore, garanzia questa di un prodotto di assoluta qualità, Made in Italy.

*Yarara LDPE Low-Density Polyethylene Pipe is extremely soft and flexible, lightweight, and corrosion-resistant ideal for low-pressure applications such as irrigation, fluid transport, and potable water distribution.*

*Its flexible nature makes it perfect for curved and mobile installations. It can be easily cut and connected, features that*

*make it especially suitable for the integration of drip emitters.*

*This product is resistant to corrosion, chemical agents, and abrasion.*

*It does not absorb water and ensures a permanently watertight seal.*

*The pipe is produced in solid black color.*

*It is primarily used in fixed or mobile irrigation systems, drip irrigation setups,*

*and micro-irrigation networks.*

*Our product stands out for its exclusive use of 100% virgin raw materials, sourced from the most reputable multinational companies in the industry guaranteeing a product of absolute quality, proudly Made in Italy.*



YARARA®  
PEBD

**BD - PELD**  
**PN6 -PFA 6**

**TUBO IN ROTOLI PER  
ACQUA E IRRIGAZIONE  
PIPE IN ROLLS FOR WATER  
AND IRRIGATION**

[illegible]

Per il convogliamento in  
pressione di acqua potabile e  
per applicazioni civili.

Conforme alle norme  
UNI 7990

For conveying pressurized drinking water and civil applications.

In keeping with the  
UNI 7990

**\* Lunghezza disponibile su richiesta**

\* Length available on request

**BD - PELD**  
**PN10 -PFA 10**

**TUBO IN ROTOLI PER  
ACQUA E IRRIGAZIONE  
PIPE IN ROLLS FOR WATER  
AND IRRIGATION**

[illegible]

PEBD  
YARARA



**NOTE**

**NOTE**

# ENTRA NEL NOSTRO MONDO!

## ENTER OUR WORLD!

In Esclusiva, solo per i clienti della nostra azienda è disponibile la sezione on-line dedicata al B2B dal quale sarà possibile connettersi direttamente dal vostro PC al nostro gestionale.

In totale autonomia potrete gestire in modo semplice e rapido, richieste di preventivi oppure effettuare direttamente un ordinativo dei prodotti avendo la possibilità di verificare gli sconti a Voi riservati, le giacenze in tempo reale, visualizzare le foto dei prodotti, la lista delle eventuali destinazioni diverse per la consegna della merce ed allegare documenti.

Avrete inoltre la possibilità di verificare lo storico di tutti i preventivi richiesti on-line, conferme d'ordine on-line e di tutte le Fatture emesse.

L'attivazione è semplice e veloce, entrando sul nostro sito internet cliccando sull'area dedicata per il B2B potrete richiedere l'attivazione delle credenziali personali per potervi accedere, potendo così avere con un semplice click sempre tutto sotto controllo. Inoltre una volta ottenute le tue credenziali di accesso potrete disporre gratuitamente anche dell'applicativo APP di Industrie Giacomelli disponibile per entrambe i dispositivi sia IOS che Android.

*Exclusively, the online section dedicated to B2B is available only for our company's customers, from which it will be possible to connect directly from your PC to our management system.*

*In total autonomy you will be able to manage requests for quotes quickly and easily or place an order directly for the products having the possibility to check the discounts reserved for you, the stocks in real time, view the photos of the products, the list of any different destinations for the delivery of the goods and attach documents.*

*You will also have the possibility to check the history of all the quotes requested online, order confirmations online and all invoices issued.*

*Activation is simple and fast, by entering our website by clicking on the dedicated area for B2B you can request the activation of your personal credentials to be able to access it, thus being able to always have everything under control with a simple click.*

*Furthermore, once you have obtained your access credentials, you will also be able to use the Industrie Giacomelli APP application for free, available for both IOS and Android devices.*





# SCARICA LA NOSTRA

## Utilizza la nostra professionalità!

In esclusiva per i nostri Clienti ora c'è l'App di Industrie Giacomelli, un mini gestionale a portata di mano utilizzabile con qualsiasi smartphone o tablet.

Scaricare la nostra APP è semplice e veloce, basta inquadrare con la fotocamera del proprio dispositivo il QR CODE presente che vi consentirà di aprire il Link per scaricare direttamente la nostra applicazione che integrata con il nostro gestionale vi permetterà di inviare direttamente l'ordine ricevendo nell'immediato la nostra conferma con disponibilità e data evasione.

Potrete inoltre verificare lo stato di avanzamento delle spedizioni fino al momento della consegna e lo storico degli ordinativi già effettuati.

Un supporto semplice e rapido che Vi permetterà di gestire il magazzino comodamente con smartphone o tablet ovunque vi troviate, può inoltre essere utilizzata da multi-apparati, anche contemporaneamente, da più membri dello staff sia essendo in magazzino su cantiere o in fase di installazione.

## Use our professionalism!

*Exclusively for our customers there is now the Giacomelli Industries App, a handy mini management software that can be used with any smartphone or tablet.*

*Downloading our APP is simple and fast, just point the QR CODE present with the camera of your device which will allow you to open the Link to directly download our application which integrated with our management system will allow you to send the order directly by receiving it in the Our immediate confirmation with availability and processing date.*

*You can also check the progress of shipments up to the time of delivery and the history of orders already made.*

*A simple and quick support that will allow you to manage the warehouse comfortably with smartphone or tablet wherever you are, it can also be used by multi-devices, even simultaneously, by multiple staff members if you are in the warehouse on site or during installation.*



# APP!



## SCAN QR CODE



# TIPAN<sup>®</sup> CORAL<sup>®</sup> YARARA<sup>®</sup>

**INDUSTRIE GIACOMELLI S.r.l.**

Via Stromboli n.10

Zona Industriale

B.go San Donato

04016 Sabaudia • Latina • Italy

P.iva/C.F.:02944040597



industriegiacomelli@pec.it



www.industriegiacomelli.it



info@industriegiacomelli.it



+39 0773 850086 • 840022 • 50693



+39 0773 840247 • 50769