


The logo consists of a stylized black 'O' with a white dot inside, followed by the letters 'LI' in a bold, black, sans-serif font.

OLI



CATALOGO SISTEMI BAGNO
A-81/03

Inspired by water...

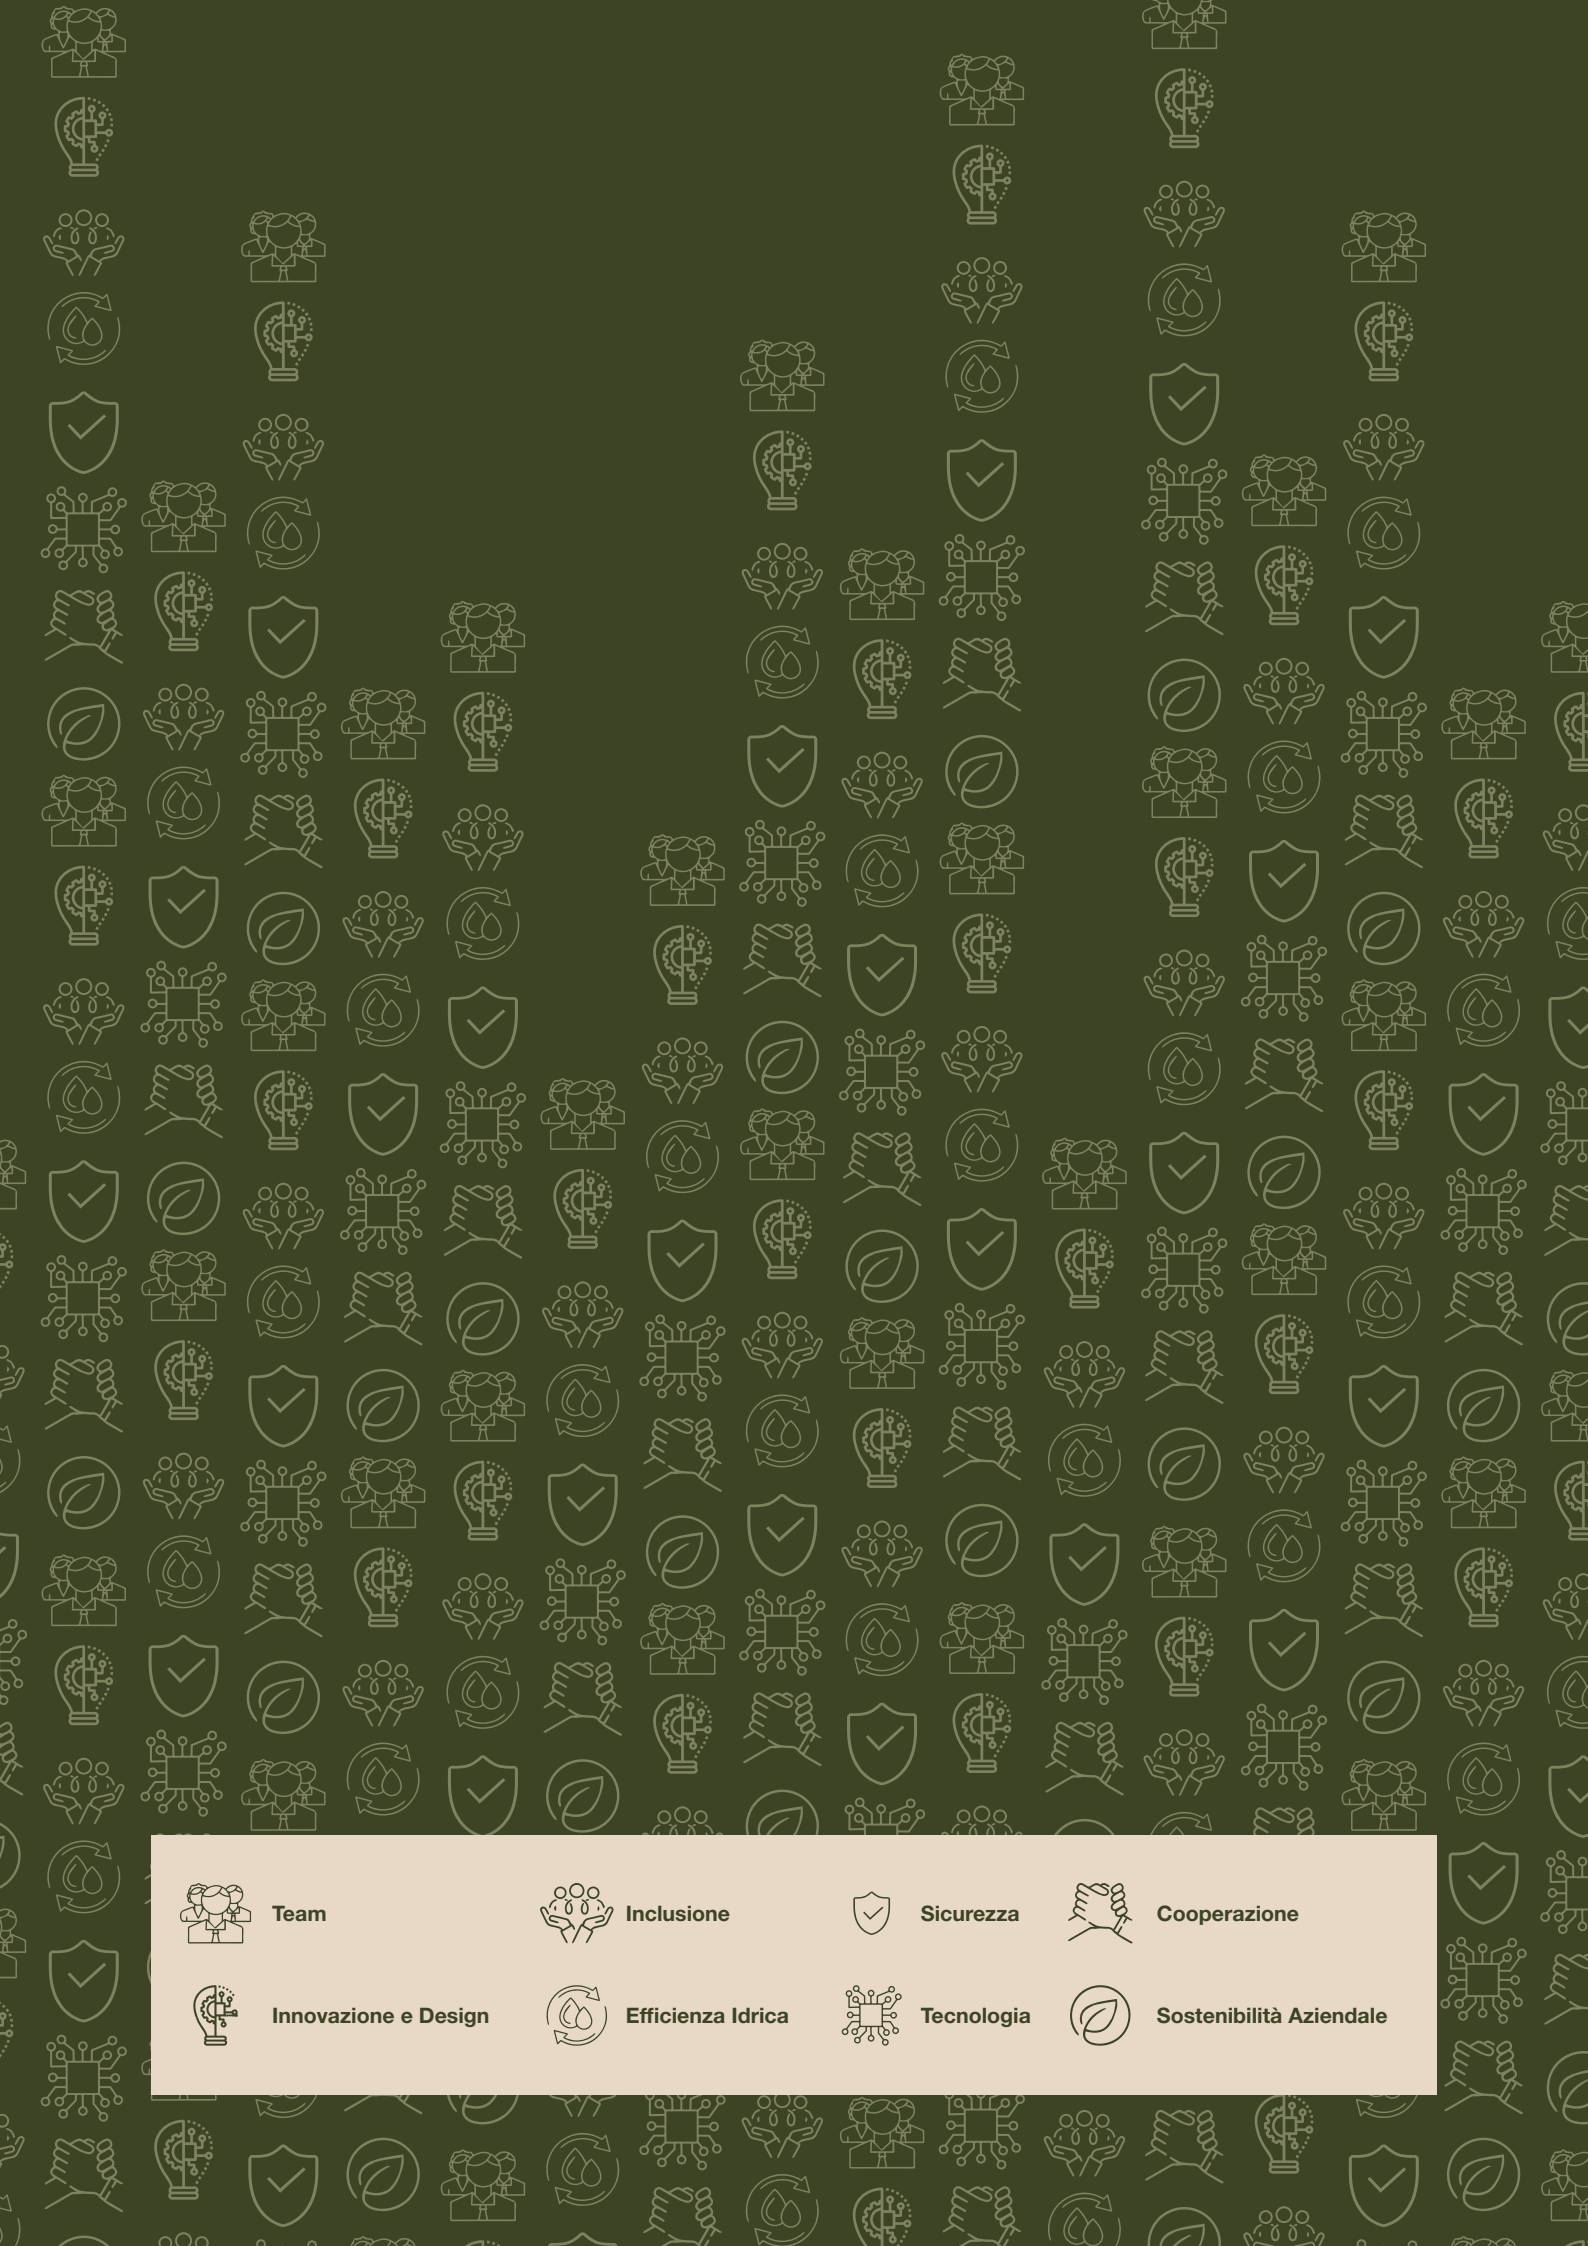

Team



Inclusione



Sicurezza



Cooperazione



Innovazione e Design



Efficienza Idrica



Tecnologia



Sostenibilità Aziendale

OLI



Come parte della nostra visione di sostenibilità,
OLI utilizza solo carta proveniente da foreste gestite responsabilmente.
Il marchio FSC presente sui materiali garantisce un uso consapevole delle risorse forestali,
contribuendo alla protezione dei boschi e delle foreste in tutto il mondo.

LEGENDA

	Pareti in muratura, WC a terra		Pareti leggere, WC a terra		Spessore 80 mm
	Pareti in muratura, WC sospeso		Pareti leggere, WC sospeso		Spessore 90 mm
	Pareti in muratura, lavabo sospeso		Pareti leggere, lavabo sospeso		Spessore 108 mm
	Pareti in muratura, orinatoio sospeso		Pareti leggere, orinatoio sospeso		Spessore 120 mm
	Pareti in muratura (binari o divisorie orinatoio)		Pareti leggere		Spessore 150 mm
	Senza manutenzione		Certificato di efficienza idrica		Spessore 187 mm
	Resistenza fino a 400 kg		Risparmio idrico fino a 9 l di acqua al giorno		Spessore 190 mm
	Sistema OLIpure		Scarico start e stop		Azionamento meccanico
	Persone a mobilità ridotta		Doppio scarico		Azionamento pneumatico
	100% igienico		Singolo scarico		Azionamento capacitivo
	Silenziosità		Allacciamento idrico laterale		Sensore elettronico
	Tagliafuoco		Allacciamento idrico superiore		Attivazione frontale o supe- riore
	Foderina anti condensa		Doppia adduzione		Anti vandalico
	WC pubblico		Risparmio economico		Kit AC

INDICE

L'AZIENDA	5
I NUMERI	7
SOSTENIBILITÀ IDRICA	9
DAL PENSIERO ALLA FORMA	11
PREMI	12
PRODOTTI SPECIALI	18
CASSETTE DI RISCIAQUO E SISTEMI	42
PLACCHE DI COMANDO	74
CASSETTE ESTERNE	118
MECCANISMI UNIVERSALI	136
TUBI E ACCESSORI	150
RICAMBI	164
OLIFILO	206
SIFONI	218
TABELLE PESI E MISURE	256
RIEPILOGO CODICI PRODOTTO	264
CONDIZIONI DI GARANZIA	274

OLI



L'AZIENDA

OLI - Sistemas Sanitários S.A. nasce ad Aveiro il 1° marzo 1954 come azienda familiare. Nel corso dei decenni ha saputo evolversi, esplorando diversi ambiti industriali, **fino a specializzarsi nello sviluppo e nella produzione di soluzioni complete per il sistema bagno**, affermandosi come punto di riferimento nel settore.

La crescita costante porta, nel 1993, alla costituzione di **OLI Italia**, in seguito all'ingresso dell'azienda nel **Silmar Group**, importante realtà industriale italiana attiva nei settori del riscaldamento, della fusione dell'alluminio, dell'idraulica, della galvanica e della protezione passiva al fuoco, che oggi conta oltre 3.600 collaboratori.

Oggi OLI presidia l'intera catena del valore, dall'ideazione alla produzione fino alla commercializzazione, adottando tecnologie e materiali innovativi ispirati ai principi dell'efficienza idrica e della sostenibilità ambientale. Questa visione ha permesso all'azienda di affermarsi come marchio di eccellenza a livello internazionale.

Con oltre 600 collaboratori e un fatturato di circa **115 milioni di euro nel 2024**, OLI realizza ogni anno **2 milioni di cassette e 3 milioni di meccanismi**, posizionandosi come **primo produttore europeo di valvole e galleggianti per l'industria ceramica e secondo produttore di cassette da incasso ed esterne**. L'80% della produzione è destinato all'export, con una presenza consolidata in oltre **80 Paesi**.

La sede italiana riveste un ruolo strategico come polo direttivo e logistico e ospita la produzione e lo sviluppo della linea **OLIflex**, contribuendo alla definizione delle strategie dedicate ai singoli mercati.

La crescita internazionale è ulteriormente supportata dalle filiali **OLI Germania** e **OLI Russia**, orientate rispettivamente allo sviluppo dei mercati dell'Europa orientale e alla produzione per l'area russa.

Completano la rete internazionale **OLI Spagna**, struttura commerciale dedicata al mercato iberico, e **Regiplast | OLI France**, sede produttiva e commerciale a servizio del mercato francese e delle aree limitrofe.

OLI



I NUMERI

**656**

Collaboratori

**128.039 m²**

Superficie totale



Produzione

>2 M cassette di scarico/anno

>3 M di meccanismi/anno

>150 M di componenti/anno



7 Siti aziendali

2 in Portogallo + Italia + Spagna

+ Russia + Germania + Francia

**115 M**

Fatturato

**29**

Brevetti attivi

L'acqua è più di una risorsa essenziale e vitale; l'acqua è, e continuerà a essere la nostra ispirazione per creare soluzioni innovative e sostenibili. In OLI, trasformiamo ogni goccia in idee che fluiscono verso un futuro più sostenibile.



CERTIFICAZIONE FSC

Cataloghi, brochure e confezioni in cartone sono già certificati FSC.



RICICLO

Aumento dell'uso di materie prime rigenerate.



PRODUZIONE DI ENERGIA VERDE

> 2.010 Kwp installati sulle coperture degli stabilimenti.

SOSTENIBILITÀ IDRICA



DOPPIO SCARICO

Combinando una valvola efficiente
e una placca di comando
con opzione di mezzo scarico
e scarico completo.



SISTEMA PLUS

Il nostro sistema di scarico innovativo
fa la differenza: a ogni risciacquo
risparmia 0,5 litri d'acqua,
contribuendo a un futuro più sostenibile
senza rinunciare alle prestazioni.



4/2 L

Regolando valvola e galleggiante
è possibile portare lo scarico totale a 4 litri
e lo scarico parziale a 2 litri,
permettendo un risparmio immediato di acqua.



CASSETTE INCASSO CON 2 GALLEGGIANTI

Uno per l'acqua potabile della rete
e l'altro per acqua da cisterna.
Ciò consente un uso più efficiente
delle risorse idriche e un risparmio economico.

CAM + BREEAM + LEED

Soluzioni idonee che contribuiscono alla
classificazione degli edifici secondo gli
standard CAM + BREEAM + LEED.





DAL PENSIERO ALLA FORMA

Ricerca, sviluppo, innovazione e design sono il nostro marchio di fabbrica e rappresentano un grande vantaggio competitivo in un mercato in continua evoluzione. Un team altamente qualificato, supportato da mezzi e risorse tecnologicamente avanzate, è interamente dedicato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione di nuovi prodotti.

Attraverso una stretta collaborazione con istituti accademici e partner industriali, studiamo e sviluppiamo ogni fase del processo produttivo, anticipando i problemi e trasformandoli in soluzioni concrete. Dall'idea iniziale alla progettazione dello stampo, fino alla produzione e commercializzazione, gestiamo internamente ogni passaggio, portando i nostri prodotti in oltre 80 mercati distribuiti nei cinque continenti.

I nostri sforzi costanti nella ricerca di soluzioni innovative sono riconosciuti e apprezzati dai nostri partner e dai mercati internazionali. L'Associazione Portoghese per la Certificazione (APCER) ci ha premiati per l'eccellenza del nostro sistema di Ricerca, Sviluppo e Innovazione. La qualità dei nostri prodotti è inoltre garantita da importanti certificazioni internazionali, tra cui CE, NF, DIN, KIWA, WRAS, Watermark, SABS, SAI e WSD.

kiwa

PREMI



NYCXDESIGN AWARDS 2024

Easy Move ha vinto i NYCxDESIGN Awards nella categoria Salute e Benessere, un importante riconoscimento ottenuto nella capitale mondiale del design, New York.



GRAND PRIX DU DESIGN 2023

Less is More ottiene la Certificazione Argento ai GRANDS PRIX DU DESIGN, prestigioso premio internazionale con sede in Canada che celebra l'eccellenza nel design e nell'innovazione.



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARD 2021

La nostra nuova placca Less is More colleziona una tripletta di premi. Dopo IF Design Awards, Red Dot Awards, conquista anche il prestigioso "Archiproducs Design Awards 2021" nella categoria bagno!



RED DOT DESIGN AWARDS 2021

Insignita del RED Dot Award 2021 nella categoria Product Design, Less Is More ha conquistato la giuria internazionale, che l'ha valutata come "excellent product design".



IF DESIGN AWARDS 2021

OLI ha vinto il Red Dot Award 2021 e l'IF Design Award 2021 - i più importanti premi di design al mondo - con la placca di comando Less Is More progettata dall'architetto italiano Alessio Pinto.



IF DESIGN AWARDS 2020

OLI ha vinto l'IF Design Award 2020, considerato "l'Oscar" del design mondiale, con la soluzione Easy Move, nella categoria bagno.



GERMAN INNOVATION AWARD 2019

Moon Nera ha ricevuto il German Innovation Award 2019 nella categoria Excellence in Business to Consumer - Heating & Bathroom.



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARD 2019

Archiproducs, una delle maggiori fonti di informazioni e ispirazione per l'architettura e il design, ha assegnato a Moon il premio Design Awards 2019 nella categoria Bagno.

WINNER 2021
ARCHIPRODUCTS
DESIGN AWARDS
DESIGN AWARDS
ARCHIPRODUCTS
WINNER 2021


DESIGN PLUS

powered by: ISH

DESIGN PLUS by ISH 2019

Riconoscimento conferito a Moon nera per l'eccellenza estetica, funzionale e la sostenibilità.

ICONIC AWARDS 2019

Moon nera premiata come miglior prodotto innovativo ecosostenibile nell'ambito del design e dell'architettura.

MILLENNIUM HORIZONTES AWARD - INNOVATION 2017

Categoria grande azienda.

ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS 2016

Con la placca di comando "Trumpet" di Siza Vieira. La qualità raggiunta è dovuta al contributo competente e impegnato dei tecnici di OLI.

"È stato un piacere evolvere il design della placca di comando con loro". Álvaro Siza Vieira.

GOOD DESIGN AWARD 2016

La soluzione pluripremiata Glassy è una placca di comando autosufficiente per le cassette di risciacquo a incasso con tecnologia Hydroboost di OLI.

THE GREEN PROJECT AWARD 2016

Promuovendo il risparmio idrico, ha ricevuto una menzione d'onore nella categoria "Prodotto e servizio".

BATHROOM, ACCESSORIES AND EQUIPMENT CATEGORY OF THE 2015

Sistema Hydroboost autosufficiente, una tecnologia che crea la propria energia, facendo uso del movimento dell'acqua.

BATHROOMS, ACCESSORIES AND EQUIPMENT CATEGORY OF THE 2015

Il cui obiettivo principale è "mettere in evidenza l'importanza dell'innovazione nel settore edilizio".

CONSTRUCTION INNOVATION AWARD 2014

Easy Move è una cassetta con un telaio che consente di regolare l'altezza del WC in tutte le versioni conformi alle esigenze dell'utente.





SISTEMI BAGNO

OLIPRO è un servizio gratuito che comprende corsi e eventi formativi e ha come obiettivo permettere ai professionisti e agli installatori dei prodotti OLI di acquisire una conoscenza più tecnica riguardo alle specificità di installazione e alla gamma di soluzioni disponibili, adattabili alle diverse esigenze.

Fornire competenze tecniche per garantire una corretta installazione del prodotto a chiunque interagisca con esso, è una strategia per minimizzare eventuali problemi legati all'assistenza tecnica.

ASSISTENZA PREINSTALLAZIONE

La corretta installazione dei prodotti durante la fase di preinstallazione di un'opera è fondamentale per garantire la durata e l'efficienza degli stessi, contribuendo fin dall'inizio all'integrità strutturale e funzionale dell'intero progetto. In modalità remota, in loco o presso il nostro OLIPRO, i nostri professionisti saranno un supporto fondamentale che contribuirà al successo della corretta installazione dei prodotti OLI, stabilendo un contatto diretto con voi.



BIM: BUILDING INFORMATION MODELLING


BIM è nato dalla volontà di andare verso la collaborazione tra i progettisti, l'interoperabilità dei software, l'integrazione tra i processi e la sostenibilità.

OLI, sempre attenta a soddisfare i clienti e le esigenze del mercato, offre al professionista un nuovo strumento che consente di lavorare in modo organizzato, produttivo e collaborativo.


Tutti i prodotti OLI sono stati sviluppati in oggetti BIM, scaricabili direttamente dal sito www.oli-world.com nel formato Archicad, Revit e SketchUp.

Essere vicini ai nostri clienti e agli utilizzatori che si occupano dei nostri prodotti è una strategia vincente per OLI.

Garantire la corretta installazione del prodotto è fondamentale affinché tutti abbiano successo in ogni progetto.

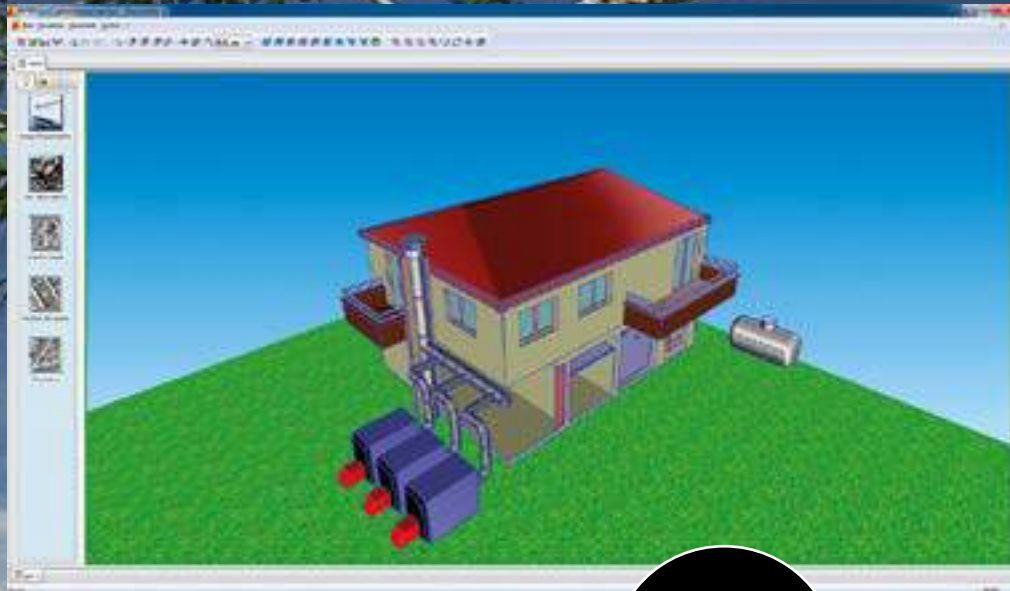

BIM
level 4D

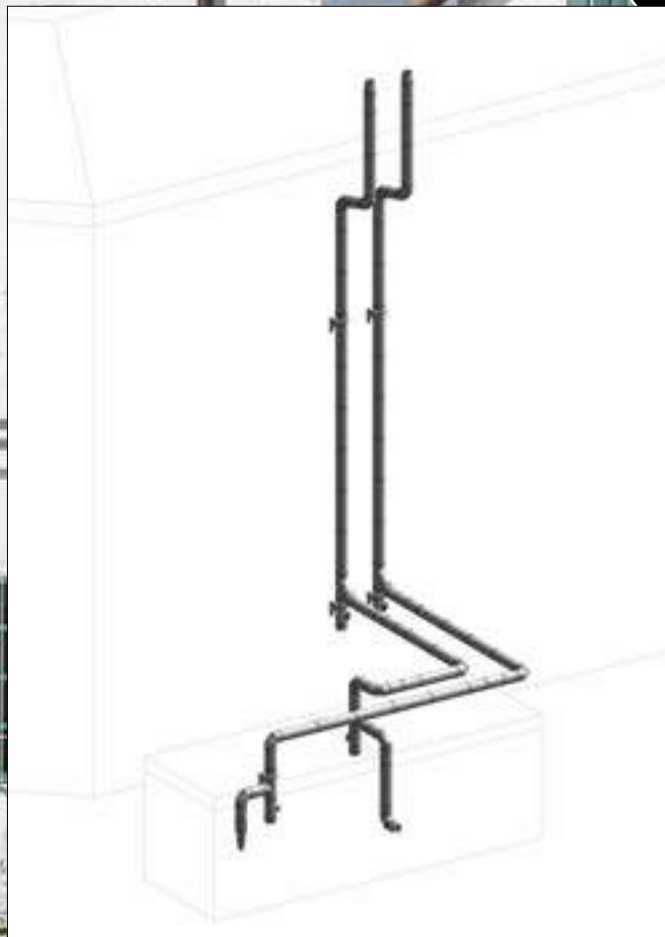



CANNE FUMARIE

OLIPRO offre anche il servizio "OLIflex Progettare 4.0" per il progetto delle sezioni - disegno - preventivazione dei camini e delle canne fumarie.

OLI, sempre attenta a soddisfare i clienti e le esigenze del mercato, offre al professionista lo strumento BIM che consente di lavorare in modo organizzato, produttivo e collaborativo.

Tutti i prodotti OLI sono stati sviluppati in oggetti BIM e sono scaricabili direttamente dal sito www.oliworld.com nel formato Revit.



Scopri i prossimi eventi e formazioni scrivendo a assistenza@olisrl.it

Seguici sui nostri social e su www.oli-world.com



PRODOTTI SPECIALI





HYGEA	20
QR-INOX	24
EASY MOVE	28
HAPPY AIR	32
HAPPY AIR PLUS	32
OLIPURE	40

HYGEA

Molto di più di uno smart toilet: è design, tecnologia invisibile e comfort quotidiano in perfetto equilibrio.





IL SISTEMA INNOVATIVO

Hygea è uno smart toilet di nuova concezione con un modulo bidet elettronico inseribile dall'alto, facilmente installabile e sostituibile come una cartuccia.

Il sistema, igienico e modulare, permette di aggiornare il bidet con futuri modelli senza cambiare sedile o WC.

Abbiamo sviluppato un nuovo sistema composto da cinque elementi:

- il sanitario,
- la piastra di fissaggio,
- il bidet elettronico,
- il coperchio che lo contiene,
- il sedile.

26 mesi di lavoro, 7 squadre, 54 persone coinvolte per la realizzazione di quella che risulta essere la più funzionale ed igienica tra gli smart toilet in commercio.

Un prodotto semplice, rivoluzionario e particolarmente attento all'impatto ambientale.



Ugello acciaio Inox



Telecomando wireless

I COMPONENTI




HYGEA

Smart Toilet

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Igiene posteriore e igiene femminile.
- Getto d'acqua con pressione e temperatura regolabili.
- Posizione dell'ugello regolabile con movimento oscillante.
- Pulizia automatica dell'ugello.
- Asciugatura ad aria calda con 2 intensità e 5 livelli di temperatura.
- Funzioni personalizzabili (lavaggio e asciugatura).
- Funzione per bambini.
- Luce notturna multicolore (5 colori) a intensità variabile.
- Telecomando wireless.
- Sensore radar di presenza.
- Modalità con funzione anticalcare.
- Chiusura rallentata del sedile.
- Certificazioni: SVGW, DVGW, RoHS, Belgaqua, CE.

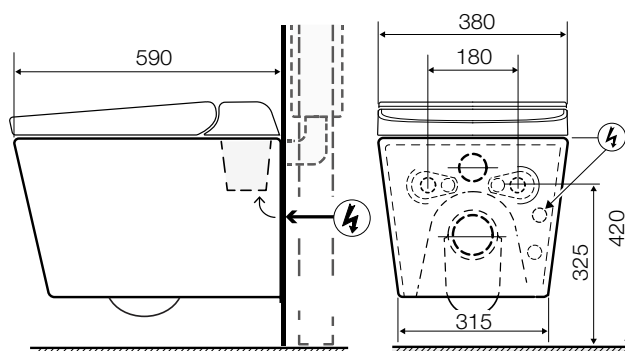

COMPATIBILITÀ CON:

- OLI70 Sanitarblock SHT nelle versioni meccanica, pneumatica e AC Power

Cod.	Descrizione
OL0885130	OLI70 Plus Sanitarblock meccanica
OL0890047	OLI70 Plus Sanitarblock pneumatica
OL0890116	OLI70 Plus Sanitarblock AC Power
OL0105001	Hygea Bianco lucido
OL0105002	Hygea Bianco satinato
OL0105018	Hygea Nero satinato
OL0105004	Hygea Sabbia satinato
OL0105005	Hygea Grigio satinato
OL0105006	Hygea Antracite satinato
OL0105017	Liquido anticalcare Dulgor Hygea
OL0890383	Kit Smart toilet

COLORI DISPONIBILI:

Bianco lucido



Bianco satinato



Sabbia satinato



Grigio satinato



Antracite satinato



Nero satinato



- Compatibilità placche a pagina 76
- Kit Smart toilet disponibile a pagina 161
- Ricambi disponibili a pagina 166.

QR-INOX

Una soluzione universale e versatile per rinnovare il bagno in modo semplice e veloce!





MODULI SANITARI ALL' AVANGUARDIA

Quick Refit (QR) è un modulo sanitario progettato per consentire una ristrutturazione veloce dal risultato elegante e raffinato.
Adattabile e versatile, con le sue ridotte dimensioni permette di ottimizzare lo spazio.
La sua installazione non necessita di opere murarie ed è possibile utilizzare i collegamenti idrici esistenti.

La cornice dei moduli sanitari è realizzata in un unico pezzo di acciaio inox satinato.



A PAVIMENTO

QR-Inox è compatibile con tutti i WC a pavimento disponibili sul mercato.



WC SOSPESO

QR-Inox è compatibile con tutti i WC sospesi disponibili sul mercato.

QR-INOX

QR per WC sospesi


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, disponibile nelle versioni certificate KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II con 10 anni di garanzia.

QR-INOX PER WC SOSPESI

INCLUSO

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Cannotti per entrata ed uscita.
- Curva di uscita e adattatore Ø 90/110.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo flessibile 1/2", 250 mm.

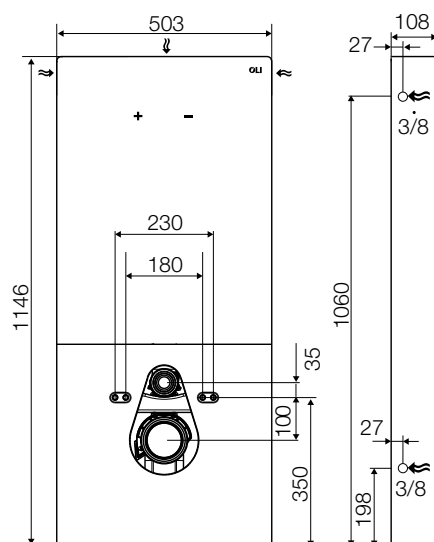

Cod.	Descrizione
OL0061565	QR-INOX button vetro bianco
OL0061568	QR-INOX button vetro nero



• Ricambi disponibili a pagina 167.



QR-INOX

QR per WC a pavimento


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modulo sanitario doppio scarico 6/3 litri.
- Profilo laterale in un unico elemento in acciaio.
- Rivestimento in vetro temperato spessore 6 mm (diviso in due parti).
- Equipaggiato con cassetta OLI74 Plus, disponibile nelle versioni certificate KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Fornita con foderina anti-condensa.
- Quattro connessioni esterne e quattro interne per l'ingresso dell'acqua.
- Spessore 108 mm.
- QR-INOX button - azionamento pneumatico.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II con 10 anni di garanzia

QR-INOX PER WC A PAVIMENTO

INCLUSO

- Cannotto connessione WC Ø 45.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva flessibile di uscita Ø 90/90/110 (da 220 a 570 mm).
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo flessibile 1/2", 250 mm.

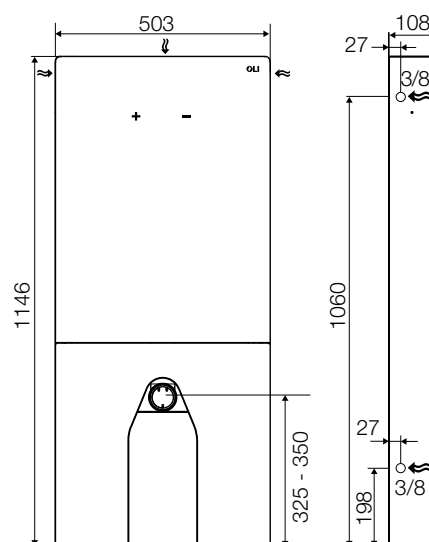

Cod.	Descrizione
OL0061562	QR-INOX button vetro bianco
OL0061563	QR-INOX button vetro nero



• Ricambi disponibili a pagina 167.

EASY MOVE

Progettato per rispondere alle esigenze di anziani, bambini e persone con disabilità.



STRUTTURA REGOLABILE


Easy Move è un modulo con cui è possibile variare, a seconda delle esigenze, l'altezza del vaso WC o del lavabo, con una soluzione di elevato pregio estetico.

La struttura Easy Move è compatibile con tutti i modelli di vasi WC sospesi presenti sul mercato e garantisce un'escursione di 150 mm, partendo da un'altezza minima di 400 mm fino ad un'altezza massima di 550 mm; lo spessore della struttura è di 200 mm compresa la cassetta e il motore di azionamento.

Il motore è potentissimo ed esprime una forza di spinta di più di 600 kg, con la massima affidabilità e silenziosità: durante il funzionamento il rumore del motore è praticamente impercettibile.

La struttura Easy Move è inoltre dotata di tubo di scarico flessibile e possiede una velocità di movimento di 28 mm/s consentendo in tal modo una rapida variazione d'altezza del vaso WC.

La finitura frontale della struttura Easy Move, basata sull'adozione di un pannello in vetro temperato è nera, bianca, acciaio lucido o satinato.

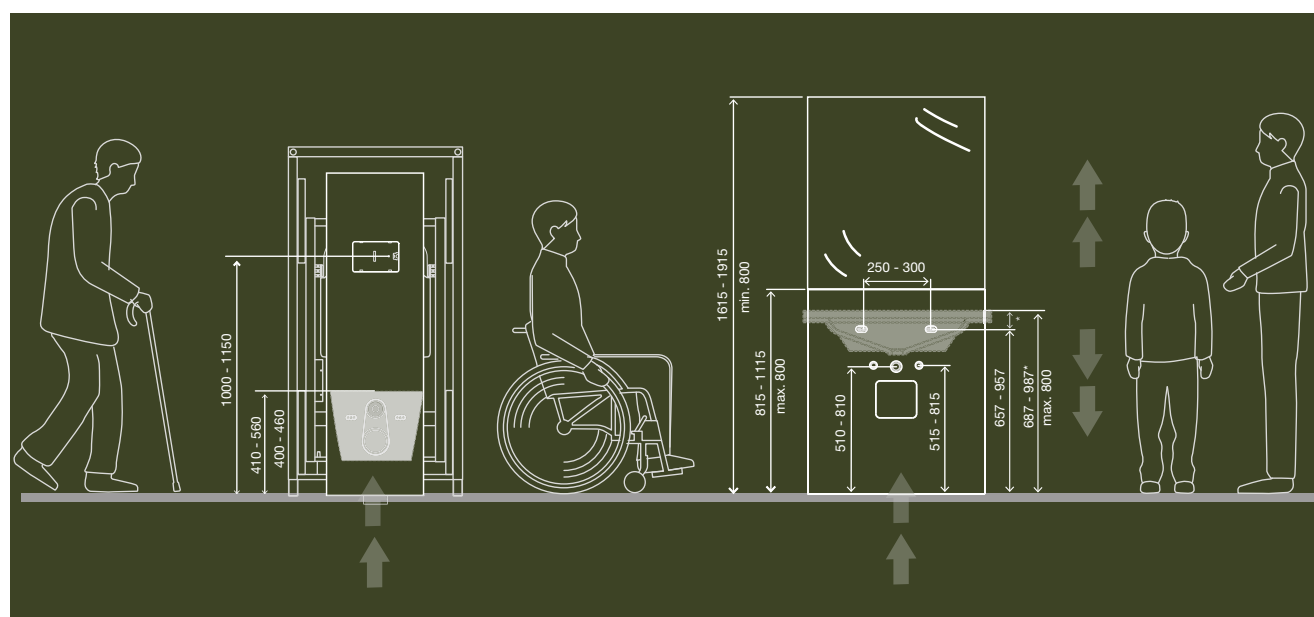

EASY MOVE



WC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura regolabile con cassetta OLI74 Plus 6/3 litri.
- Sistema ergonomico regolabile in altezza con escursione di 150 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Compatibile con tutti i WC sospesi.
- Motore elettrico silenzioso.
- Alimentazione: 220 V (50/60 Hz).
- Consumo: 350 Watt.
- Isolamento: IP66.
- Velocità di movimento 28 mm/s.
- Lastra di vetro temprato bianco o nero (6x400x1345 mm).
- Forza di spinta: 6000 N (ca 600 kgf).
- Forza di trazione: 3000 N (ca 300 kgf).
- Dispositivo elettronico di fine corsa.
- Struttura testata 400 kg.
- Installazione facile e veloce grazie al sistema "fast-fit".
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II con 10 anni di garanzia.
- Garanzia 2 anni sui componenti elettrici.

INCLUSO

- Tubo di scarico flessibile.
- Attivazione remota, a filo o wireless.
- Motore elettrico.
- Materiale fissaggio a muro e materiale fissaggio WC.
- Connessioni entrata ed uscita per il WC.

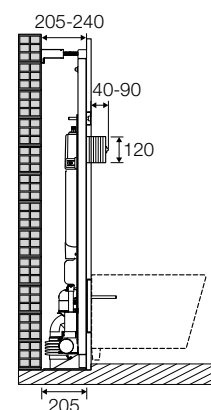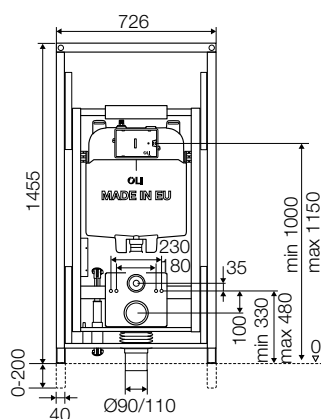

Cod.	Descrizione
OL0048159	EASY MOVE struttura
OL0021409	Vetro bianco EASY MOVE
OL0021408	Vetro nero EASY MOVE
OL0601837	Acciaio lucido EASY MOVE
OL0601838	Acciaio spazzolato EASY MOVE

COMPATIBILITÀ PLACCHE:

	Globe	Less is more	Slim	Slim inox	Glam
MECCANICHE					
	Narrow	Key	Voronoi	Oceania	Plain
	Ino-x	Metal Dual			
PNEUMATICHE	Trumpet	Oceania	Blink	Salina 2	Karisma
	Trend	SM15			
Richiedono kit pneumatico disponibile a pagina 161					
ELETTRONICHE	eLINE	Electra II	Electra III		
Richiedono kit elettronici abbinati disponibili a pagina 162.					



• Ricambi disponibili a pagina 168.



EASY MOVE


Lavabo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio regolabile per lavabo.
- Sistema ergonomico regolabile in altezza con escursione di 150 mm.
- Compatibile con la maggior parte dei lavabi sospesi.
- Motore elettrico silenzioso.
- Alimentazione di rete 220 V/110 (50/60 Hz).
- Potenza: 350 Watt.
- Grado di isolamento: IP66.
- Velocità di movimento: di 28 mm/s.
- Potenza di spinta: 6000 N (circa 600 kgf).
- Dispositivo elettronico di fine corsa.
- Telaio testato per un carico di 150 kg.
- Installazione facile e veloce grazie al sistema "fast-fit".
- Disponibile in vetro temperato frontale nero o bianco (6x700x810mm).
- Struttura e vetro sono venduti separatamente.
- Garanzia 10 anni e 2 anni sui componenti elettronici.

INCLUSO

- Specchio (6x700x810 mm).
- Sifone incasso.
- Telecomando wireless.
- 2 x raccordi G 1/2".
- 2 x flessibili.
- Materiale per il fissaggio a parete e materiale per il fissaggio del lavabo.

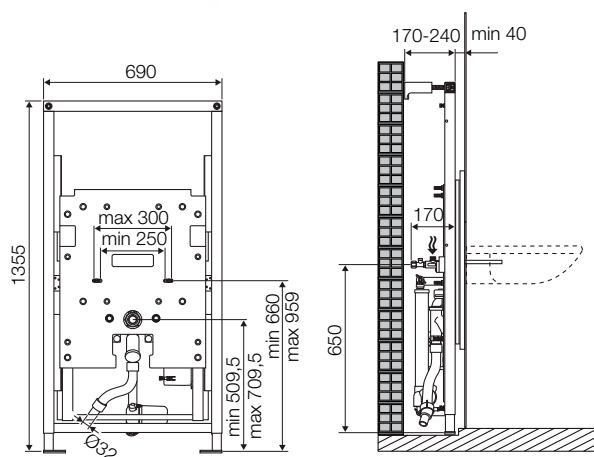

Cod.	Descrizione
OL0881673	EASY MOVE lavabo struttura
OL0883045	Vetro bianco EASY MOVE lavabo
OL0883046	Vetro nero EASY MOVE lavabo
OL0883048	Specchio EASY MOVE lavabo



• Ricambi disponibili a pagina 169.

HAPPY AIR HAPPY AIR PLUS

Soluzione rivoluzionaria al problema del ricambio dell'aria nei locali.



L'ASPIRA ODORI


L'elevata potenza di Happy Air e Happy Air Plus consente di aspirare i cattivi odori direttamente dal WC, attraverso il tubo di cacciata, prima che si diffondano nell'ambiente.

Il sistema gestisce inoltre la condensa tramite una placca di copertura elegante e discreta. In combinazione con le nostre cassette, Happy Air soddisfa le più severe normative europee.

L'installazione è estremamente semplice, poiché il sistema è collegato direttamente alle nostre cassette e non presenta particolari vincoli di posizionamento.



HAPPY AIR



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Due punti di aspirazione.
- Installazione a parete o a soffitto.
- Rumorosità ridotta < 31 dB(A).
- Elevata capacità di aspirazione: 65-80 m³/h.
- Attivazione con sensore o interruttore.
- Valvola clapet anti-ritorno.
- Pannello verniciabile.
- Abbinato con cassetta OLI74 Plus e OLI70 Plus
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Ventilatore elettrico.
- Alloggiamento ventilatore.
- Placca di copertura.

HAPPY AIR PLUS



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Due punti di aspirazione.
- Installazione a parete o a soffitto.
- Rumorosità ridotta < 34 dB(A).
- Elevata capacità di aspirazione: 85-100 m³/h.
- Integrata una luce led da 12 Watt, 960 lumen, 4000 Kelvin.
- Attivazione con sensore o interruttore, spegnimento temporizzato integrato da 2 a 30 minuti.
- Valvola clapet anti-ritorno.
- Pannello verniciabile.
- Abbinato con cassetta OLI74 Plus e OLI70 Plus
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Ventilatore elettrico.
- Alloggiamento ventilatore.
- Placca di copertura.

OLI70 PLUS


Happy Air



Happy Air



Happy Air Plus

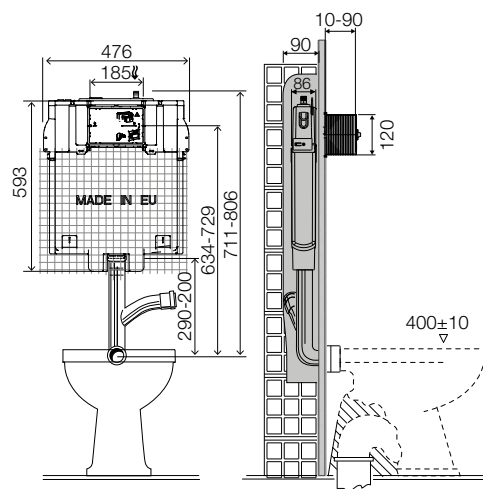

Cod.	Descrizione	Spessore	L. tubo
OL0885994	Happy Air	86	290-200
OL0885995	Happy Air Plus	86	290-200



OLI74 PLUS


Happy Air



Happy Air



Happy Air Plus

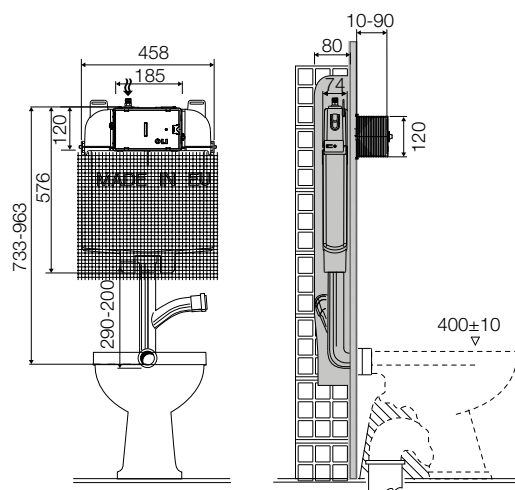


Cod.	Descrizione	Spessore	L. tubo
OL0601652	Happy Air	80	290-200
OL0601653	Happy Air Plus	80	290-200





OLI70 PLUS

Simflex Happy Air

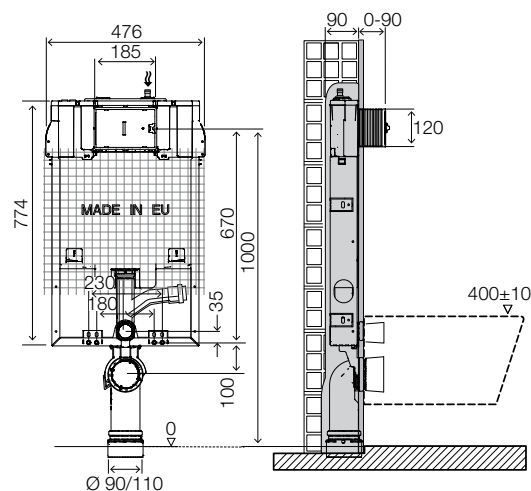


Cod.	Descrizione	Spessore	Ø curva
OL0885998	Happy Air	86	90/110
OL0885999	Happy Air Plus	86	90/110



OLI74 PLUS

Simflex Happy Air

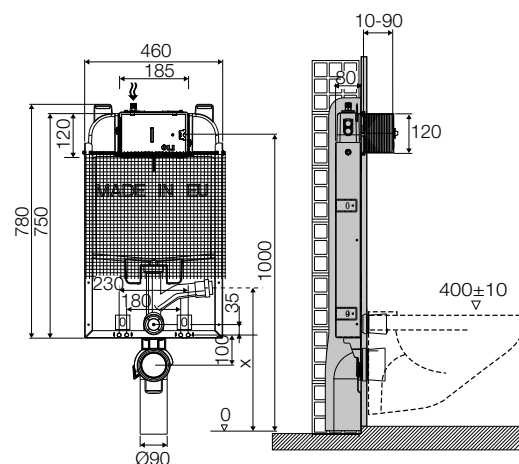

Cod.	Descrizione	Spessore	Ø curva
OL0601952	Happy Air	80	90/90
OL0601953	Happy Air Plus	80	90/90




OLI70 PLUS

Sanitarblock Happy Air



Happy Air

Happy Air Plus

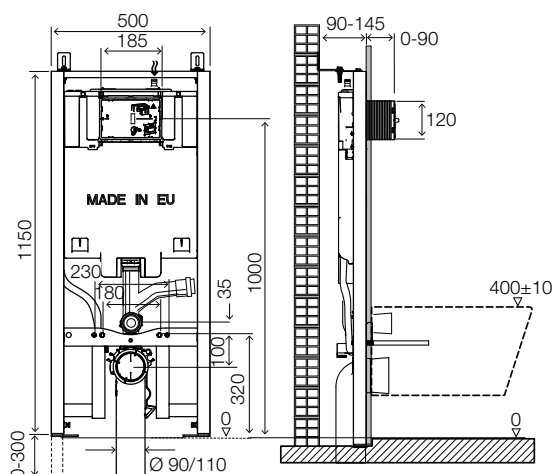

Cod.	Descrizione	Spessore	Ø curva
OL0885996	Happy Air	86	90/110
OL0885997	Happy Air Plus	86	90/110




OLI74 PLUS

Sanitarblock Happy Air



Happy Air

Happy Air Plus

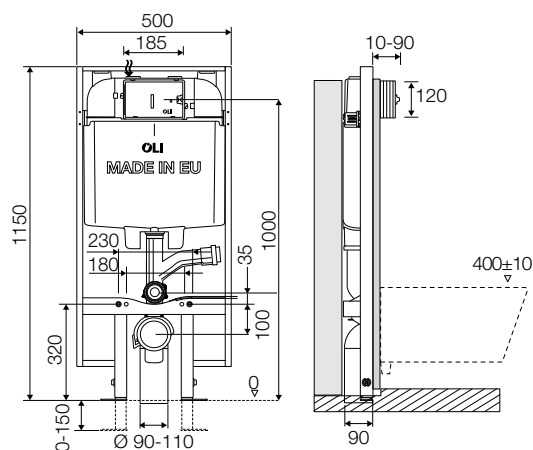


Cod.	Descrizione	Spessore	Ø curva
OL0601857	Happy Air	80	90/110
OL0601858	Happy Air Plus	80	90/110







ASPIRAZIONE DEGLI ODORI DIRETTAMENTE DAL VASO WC

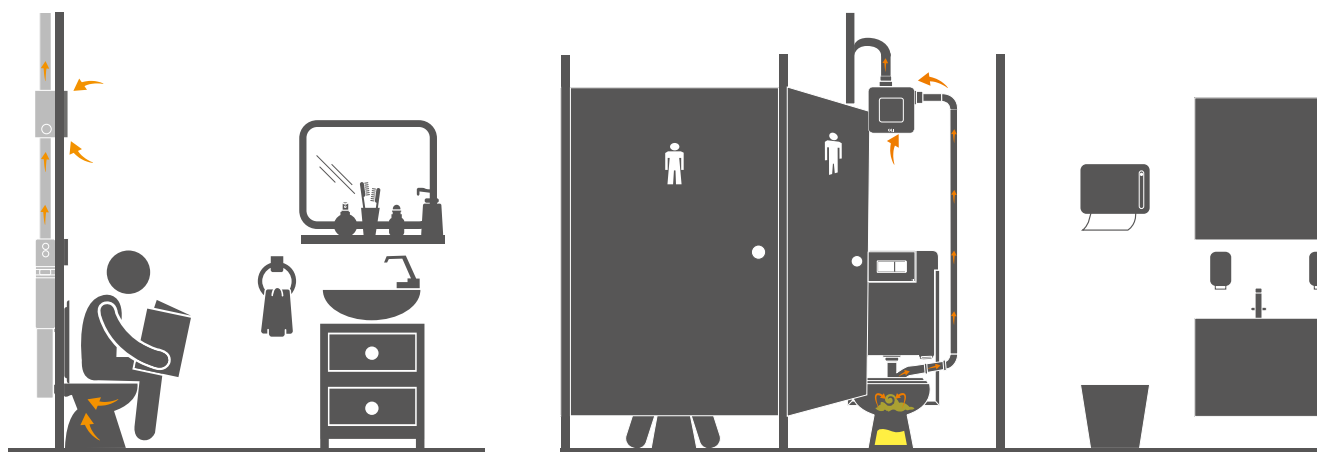

ASPIRAZIONE DEL VAPORE E CONDENSA

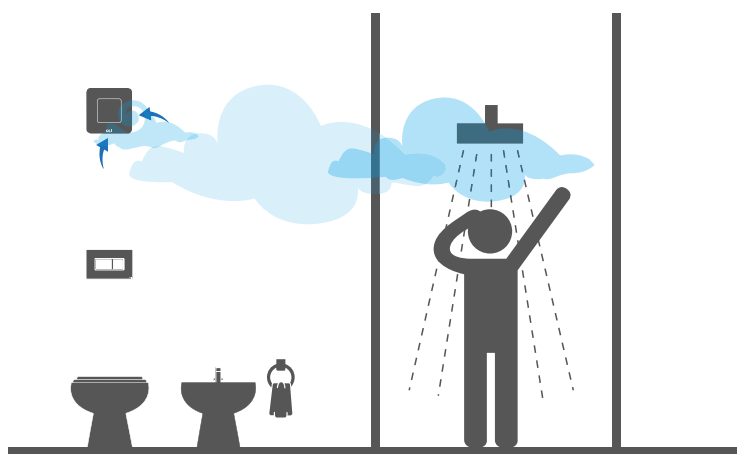

USCITA DEL TUBO DI AERAZIONE DIRETTAMENTE DALLA COLONNA DI VENTILAZIONE, O DAL MURO, DOVE PREVISTO DALLA NORMATIVA

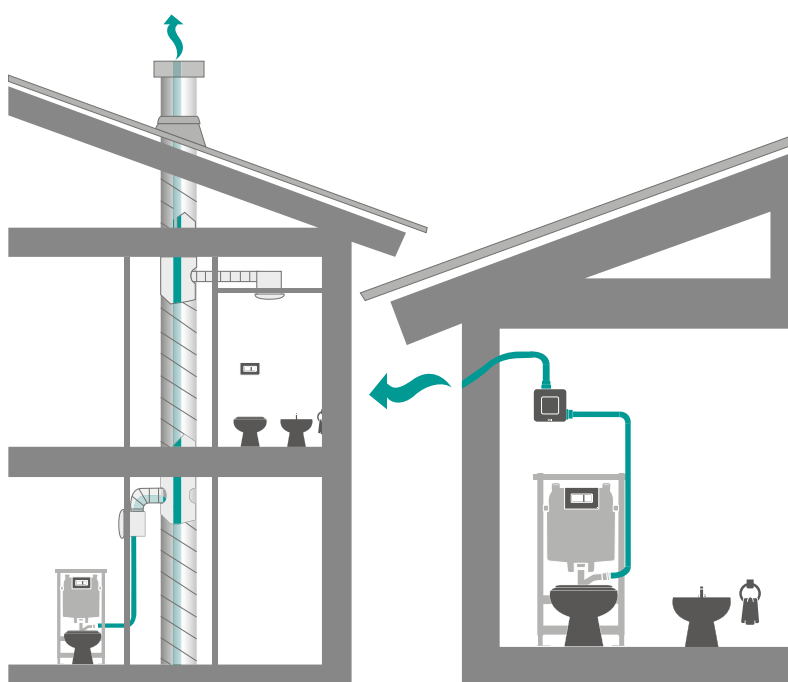

DIMENSIONAMENTO DEL CONDOTTO PRINCIPALE


Per il dimensionamento del condotto principale si faccia riferimento alle due configurazioni impiantistiche di seguito espone: la prima costituita da un Happy Air per ogni piano, la seconda da due Happy Air per piano. I dati di dimensionamento indicati nelle figure sono basati sui seguenti requisiti:

Edificio residenziale:


- Il condotto principale è installato verticalmente.
- Il condotto principale ha un diametro costante lungo tutto il suo sviluppo.
- L'altezza dei piani è di 3 m.
- I condotti secondari, realizzati con tubi D 75 mm, sono lunghi 1 m e contengono 2 curve 45° e la braga di connessione alla colonna.

DIMENSIONAMENTO COLONNA DI VENTILAZIONE DEDICATA AD HAPPY AIR

CONFIGURAZIONE CON 1 HAPPY AIR PER PIANO

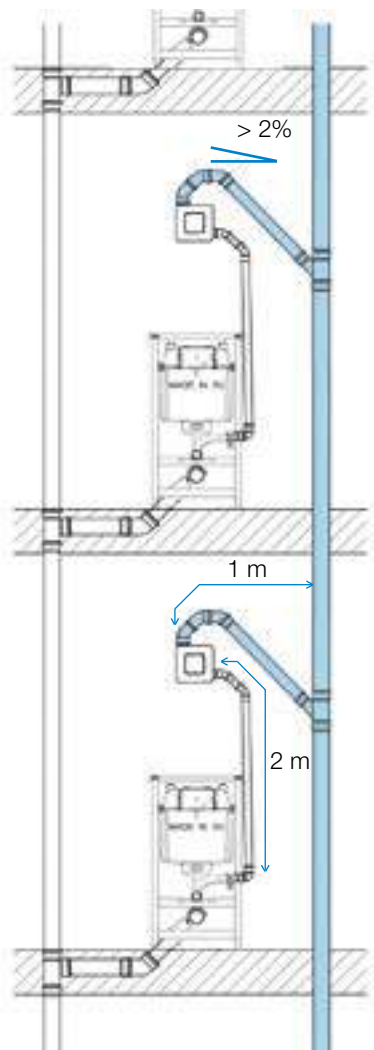

CONFIGURAZIONE CON 2 HAPPY AIR PER PIANO

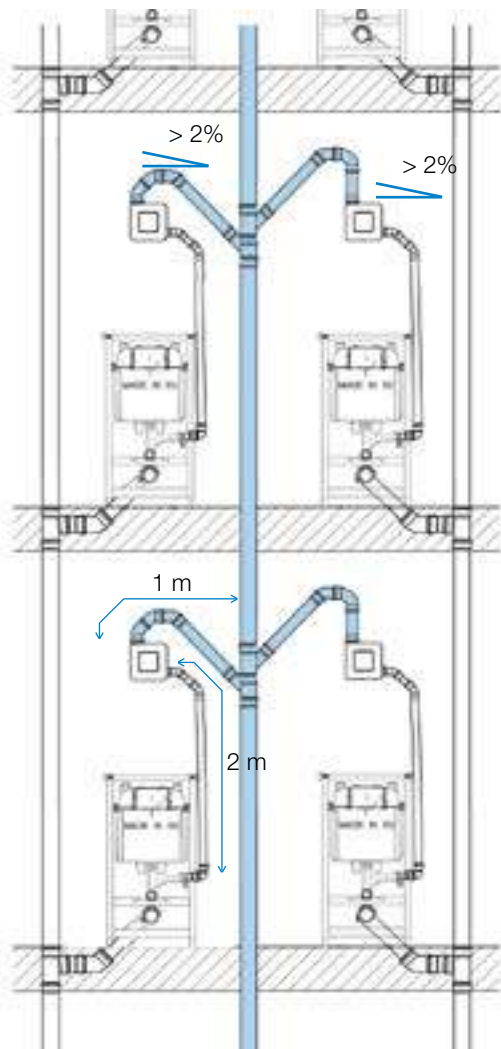


Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	75
3	75
4	90
5	110
6	110
7	125
8	125
da 9 a 11	160
da 12 a 17	200
da 18 a 24	250
da 25 a 35	315
da 36 a 52	400
da 53 a 71	500


Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	90
3	110
4	110
5	125
6	160
7	160
da 8 a 11	200
da 12 a 15	250
da 16 a 22	315
da 23 a 33	400
da 34 a 45	500

DIMENSIONAMENTO COLONNA DI VENTILAZIONE DEDICATA AD HAPPY AIR PLUS

CONFIGURAZIONE CON 1 HAPPY AIR PLUS PER PIANO

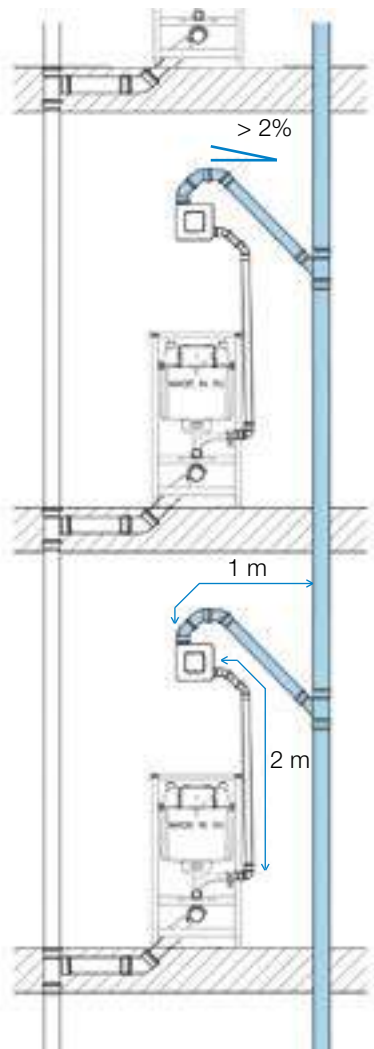

CONFIGURAZIONE CON 2 HAPPY AIR PLUS PER PIANO

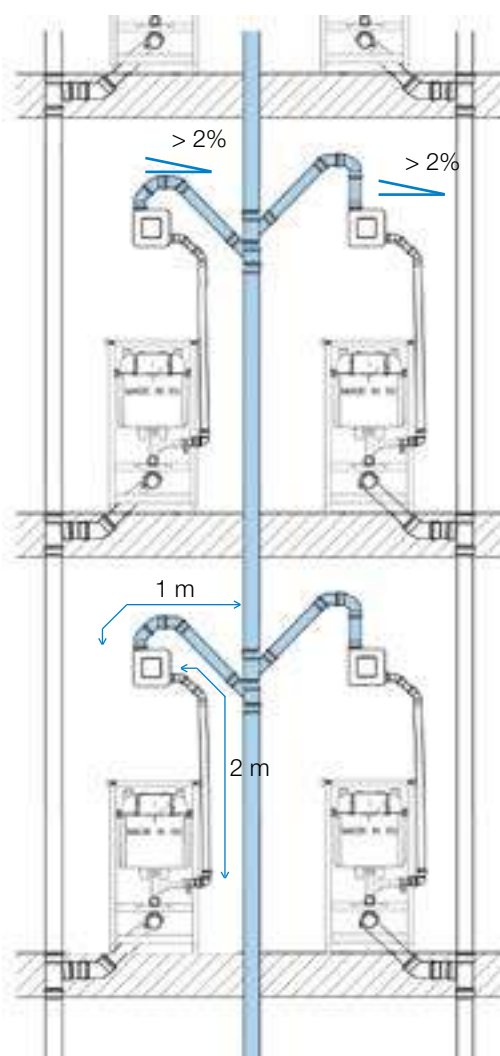

Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	75
2	75
3	75
4	90
5	110
6	110
7	125
8	125
da 9 a 12	160
da 13 a 19	200
da 20 a 26	250
da 27 a 38	315
da 39 a 56	400
da 57 a 76	500

Numero di piani	Diametro colonna [mm]
1	90
2	90
3	110
4	110
5	125
6	160
7	160
8	160
da 9 a 11	200
da 12 a 16	250
da 17 a 24	315
da 25 a 35	400
da 36 a 48	500

OLIpure

OLIpure crea un'atmosfera fresca e fornisce un'immediata sensazione di comfort e pulizia, senza alcuno sforzo.





OLIPURE

Kit igienizzante per cassette esterne ed incasso

OLIpure è il sistema OLI per l'igiene del WC integrato nella cassetta di risciacquo.

Grazie a un apposito serbatoio interno, OLIpure rilascia automaticamente una dose controllata di liquido igienizzante a ogni scarico, garantendo una pulizia costante del sanitario e una maggiore sensazione di freschezza.

Il liquido non entra in contatto con l'acqua della cassetta né con i suoi componenti, preservandone l'integrità e la durata nel tempo.

Facile da ricaricare e compatibile con i comuni detergenti liquidi per WC (esclusi quelli a base di acido cloridrico), OLIpure rappresenta una soluzione pratica, igienica e discreta, ideale per ambienti residenziali e ad uso intensivo.

- **Lunga durata:** Capacità del serbatoio di 450 ml (15-20 giorni)

Cod.	Descrizione
OL0101768	Kit OLIpure per cassette esterne
OL0882129	Kit OLIpure per cassette incasso*
OL0889944	Liquido igienizzante (6pz)

*cassette incasso OLI74 ed Expert


Kit OLIpure per cassette esterne



Kit OLIpure per cassette incasso



LA COMBO PERFETTA!

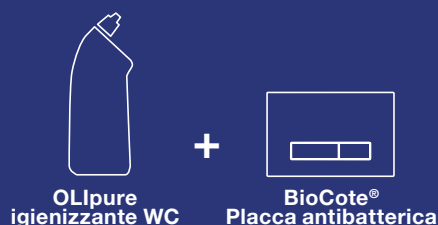

L'azione detergente di OLIpure si unisce al trattamento antibatterico delle placche Narrow e Glam, garantendo superfici più igieniche e sicure. Grazie alla tecnologia antimicrobica BioCote® B65633, le placche sono protette da batteri, muffe e funghi senza alterarne estetica o colore.

Il trattamento riduce odori e macchie, limita la contaminazione incrociata e contribuisce a prolungare la durata del prodotto, in sinergia con la normale pulizia.

COMPATIBILITÀ PLACCHE:



Narrow



Vedi pag. 89

Glam



Vedi pag. 88

OLI74 PLUS



Vedi pag. 48



Vedi pag. 55



Vedi pag. 62

EXPERT PLUS



Vedi pag. 49



Vedi pag. 63

QUARZO



Vedi pag. 124

- Ricambi e accessori disponibili a pagina 159.


CASSETTE DI RISCIAQUO E SISTEMI





CASSETTE DI RISCIAQUO INCASSO	44
SISTEMI DI INSTALLAZIONE SIMFLEX	52
SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK	58
SISTEMI DI INSTALLAZIONE AUTOPORTANTE	68




CASSETTE DI RISCIAQUO INCASSO

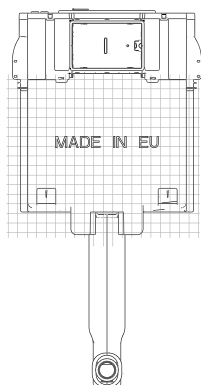

MURARE

Cassette di risciacquo da installare all'interno di pareti in muratura da combinare all'utilizzo di sanitari appoggiati al pavimento. Prodotte con materiali di alta qualità, le cassette da incasso OLI sono robuste, affidabili e perfettamente adattabili ad ogni spazio. Le cassette OLI si integrano in ogni ambiente bagno grazie all'ampia gamma di placche di comando disponibili, con un'estesa varietà di scelte estetiche e funzionali.

Tutte le cassette da incasso OLI sono caratterizzate da un sistema doppio scarico, con rubinetti galleggianti di caricamento silenziosi e rapidi. Le cassette da incasso OLI sono semplici e rapide da installare e da mantenere grazie all'agevole accesso alle parti interne.



- **Efficienza in silenziosità**

Tutte le nostre cassette sono dotate di galleggiante silenzioso certificato in classe 1 di rumorosità (NL1 → < 20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1 ed EN ISO 3822-4.

- **Efficienza idrica**

Tutte le cassette da incasso OLI sono classificate in classe A in termini di efficienza idrica e sono dotate di meccanismi a doppio scarico per un maggiore risparmio di acqua.

- **Manutenzione facilitata**

Togliendo la placca di comando è garantita una veloce accessibilità all'interno della cassetta, tutti i componenti sono facilmente estraibili per le eventuali attività di manutenzione.

- **Versatilità**

OLI propone una vasta gamma di cassette da incasso con attivazione meccanica, pneumatica o elettronica.

- **Rapida connessione alla rete idrica**


L'allacciamento alla rete idrica è semplice e veloce e non richiede l'utilizzo di attrezzi. Il rubinetto d'arresto si trova all'interno della cassetta e la sua apertura e chiusura è facilmente attuabile a mano.



- Risparmio di spazio e una migliore igiene nel WC.
- Doppio scarico per tutti i modelli.
- Facile applicazione e installazione.
- Sistema silenzioso.
- Accessibilità e manutenzione garantita.



Spessore
cassetta



Altezza
applicazione



Applicazione
placca



Azionamento



Possibilità
trasformazione
in pneumatica



Certificazioni



OLI70 PLUS



86

1000

Frontale

Pneumatica
Meccanica
AC Power



NF (FR)

OLI74 PLUS



80

1000

Frontale

Pneumatica
Meccanica
Elettronica
AC Power
OLIpure



KIWA (NL)
SABS (ZA)
SAI (AU)
WRAS (UK)
WSD (HK)
UPC (USA)
NF (FR)

EXPERT PLUS



150

820-1150

Frontale
Superiore

Pneumatica
Meccanica
OLIpure



NF (FR)
SAI (AU)
WRAS (UK)
SINTEF (ND)
BELGAQUA
(BE)

QUADRA PLUS



187

1150

Frontale

Pneumatica
Meccanica



NF (FR)



OLI70 PLUS



Prima cassetta incasso
con materia prima rigenerata
certificata



OLI ONE A RISPARMIO IDRICO

Il nostro galleggiante con attacco superiore riduce l'ingombro nella cassetta e consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



QR CODE INTEGRATO

Il QR code da accesso immediato alle schede tecniche, istruzioni e ai ricambi della cassetta.





OLI70 PLUS




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile fino a 4/2 l).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico e AC power.
- Spessore 86 mm.
- Galleggiante OLI ONE silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP) rigenerato certificato.
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per tutti i sanitari a pavimento.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Kit di fissaggio per muratura.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo di scarico 260 mm.
- Kit di fissaggio a parete (quando applicabile).
- Canotto Ø 45 L. 180 mm.

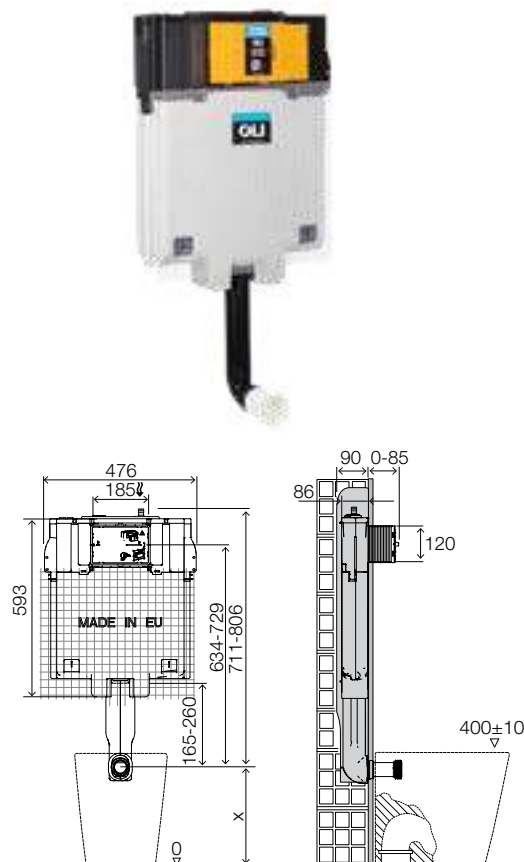

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0885005	86	1000	56/45	Meccanico
OL0891046	86	1000	56/45	Meccanico 4/2l
OL0889576	86	1000	56/45	Pneumatico
OL0889784	86	1000	56/45	AC Power



**PRIMA CASSETTA INCASSO
CON MATERIA PRIMA RIGENERATA
CERTIFICATA**

KIT MONTAGGIO PARETI IN CARTONGESSO OL0891177



Vedi a pagina 160

RISPETTA GLI STANDARD:



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 171
- Kit trasformazione pneumatica a pagina 161
- Kit AC Power disponibile a pagina 162

OLI74 PLUS




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile fino a 4/2 l).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico, elettronico, AC power e OLIPURE.
- Spessore 80 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per tutti i sanitari a pavimento.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
- Disponibili versioni certificate KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.


INCLUSO

- Tubo di scarico 260 mm.
- Kit di fissaggio a parete.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.

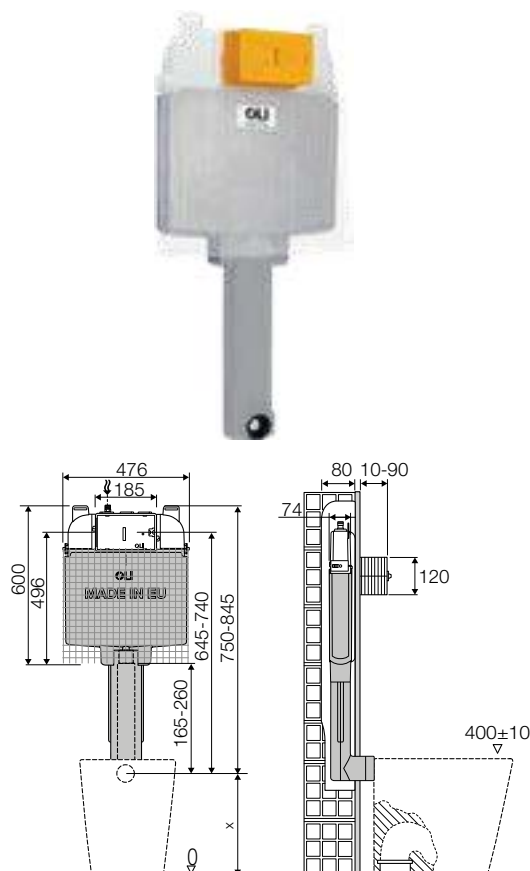

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0601601	80	1000	56/40-45	Meccanico
OL0601603	80	1000	56/40-45	Meccanico 4/2 l
OL0077715	80	1000	56/40-45	Elettronico
OL0880782	80	1000	56/40-45	OLIpure
OL0601602	80	1000	56/40-45	Pneumatico
OL0877961	80	1000	56/40-45	Doppia adduzione
OL0878624	80	1000	56/45	AC Power

KIT MONTAGGIO PARETI IN CARTONGESSO OL0216640



Vedi a pagina 160



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 172
- Kit trasformazione pneumatica a pagina 161
- Kit AC Power e azionamento elettronico disponibile a pagina 162

EXPERT PLUS




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso 6/3 litri regolabile (opzione 4/2 litri su richiesta).
- Installazione sotto finestra e su parete in muratura.
- Attivazione superiore o frontale, azionamento meccanico o pneumatico.
- Spessore compatto di 150 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Isolamento anticondensa e acustico integrato.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Disponibili versioni certificate KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico 315 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.
- Kit fissaggio a parete.

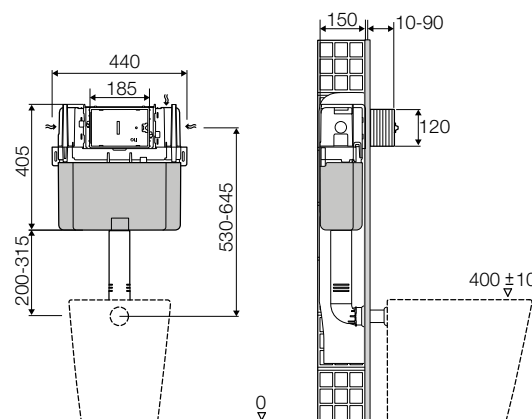

Cod.	Spes.	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0721003	150	820/1130	68/40-45	Meccanico
OL0721005	150	820/1130	68/40-45	Pneumatico

AZIONAMENTO:



Azionamento frontale

Azionamento superiore



KIT AZIONAMENTO SUPERIORE OL0211743



Compatibile con placche Narrow, Globe e Plain.
Vedi a pagina 160



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 174
- Kit trasformazione pneumatico e meccanico disponibile a pagina 161

QUADRA PLUS




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri
- Installazione “ad angolo” e per spazi ristretti.
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico
- Larghezza ridotta 270 mm.
- Spessore 187 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per tutti i sanitari a pavimento.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico 315 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Cannotto Ø 45 L. 180 mm.
- Kit di fissaggio parete.

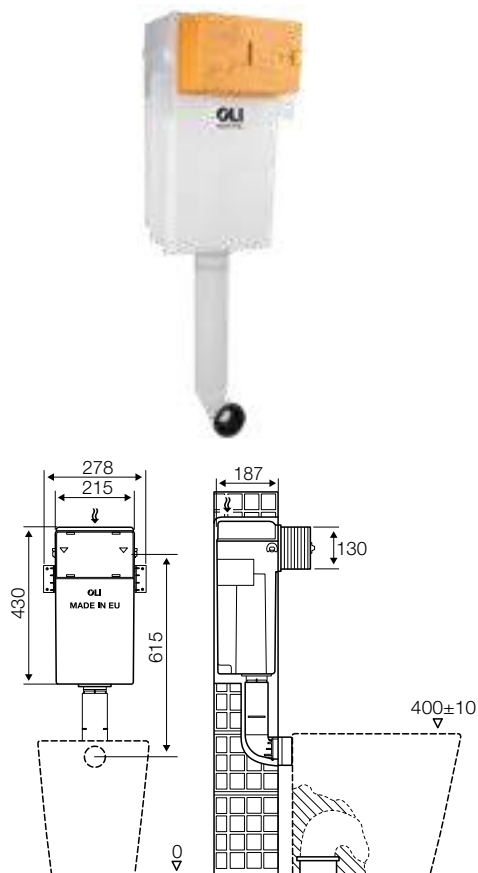


Cod.	Spes.	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0720002	187	820/1150	68/40-45	Meccanico



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 175
- Kit trasformazione pneumatico a pagina 160

SISTEMI DI INSTALLAZIONE SIMFLEX

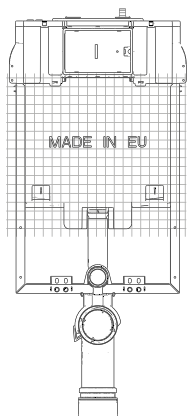





SIMFLEX

Il sistema di installazione Simflex è costituito da una struttura in lamiera zincata, da utilizzare nelle pareti di muratura per l'installazione veloce e sicura di sanitari sospesi.

Il sistema Simflex comprende diverse versioni appositamente progettate per l'installazione di strutture per WC, lavabi e bidet sospesi.

Il vantaggio principale del sistema Simflex è la possibilità di realizzare in modo veloce e sicuro una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso, con vantaggi in termini di minore occupazione di spazio ed agevole pulizia.

A questo si uniscono le caratteristiche di superiorità delle cassette OLI: l'ampia gamma di placche di comando disponibili, la foderina per l'isolamento termico, la qualità dei componenti interni, la silenziosità del rubinetto di carico, l'agevole manutenzione e la classificazione in classe A di efficienza idrica.





- **Sei punti di fissaggio**

Progettato per l'installazione in pareti di muratura, il sistema Simflex presenta sei punti di fissaggio alla parete per facilitare la corretta applicazione e rafforzare il fissaggio a muro, nell'eventualità d'installazione davanti alla parete.

- **Scelta del sanitario sospeso**

Le strutture sono provviste di fori con interassi 18/23 cm per l'inserimento di viti filettate che supportino l'applicazione del sanitario sospeso, permettendo l'installazione di tutti i modelli di sanitari.





Applicazione
a murare

Applicazione
dietro parete

Accessori

Spessore
struttura

Altezza
applicazione

Diametro uscita
curva di scarico

OLI70 PLUS



86

1000

90/90

OLI74 PLUS



80

1000

90/90

BIDET



-

80

400

50/40

ECO



-

80

400

-

LAVABO



-

80

800

50/40

OLI70 PLUS

Simflex




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile fino a 4/2 l).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico e AC power.
- Spessore 86 mm.
- Galleggiante OLI ONE silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP) rigenerato certificato.
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per tutti sanitari sospesi.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Kit di fissaggio per muratura.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio a parete (quando applicabile).
- Curva di scarico Ø 90/90 e adattatore Ø 90/110.

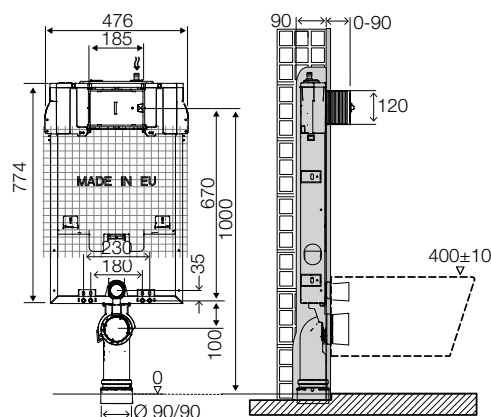

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0885882	86	1000	90/90	Meccanico
OL0891047	86	1000	90/90	Meccanico 4/2 l
OL0889577	86	1000	90/90	Pneumatico
OL0889786	86	1000	90/90	AC Power



**PRIMA CASSETTA INCASSO
CON MATERIA PRIMA RIGENERATA
CERTIFICATA**

RISPETTA GLI STANDARD:



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 171
- Kit trasformazione pneumatica a pagina 161
- Kit AC Power disponibile a pagina 162

OLI74 PLUS

Simflex




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile fino a 4/2 l).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico, elettronico, AC power e OLIpure.
- Spessore 80 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per tutti i sanitari sospesi.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Disponibili versioni certificate KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

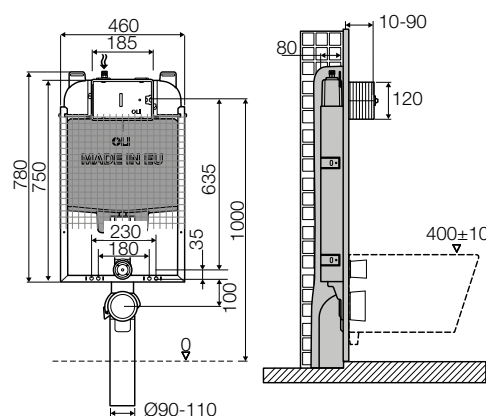

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0601901	80	1000	90/90	Meccanico
OL0216251	80	1000	90/90	Meccanico 4/2 l
OL0077736	80	1000	90/90	Elettronico
OL0880783	80	1000	90/90	OLIpure
OL0002332	80	1000	90/90	Pneumatico
OL0878929	80	1000	90/90	Doppia adduzione
OL0878625	80	1000	90/90	AC power



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 172
- Kit trasformazione pneumatica a pagina 161
- Kit AC Power e azionamento elettronico disponibile a pagina 162
- Kit OLIpure disponibile a pagina 159

BIDET


Simflex

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura per bidet sospeso.
- Installazione murare.
- Struttura in lamiera zincata.
- Spessore 80 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40-32/50-40.

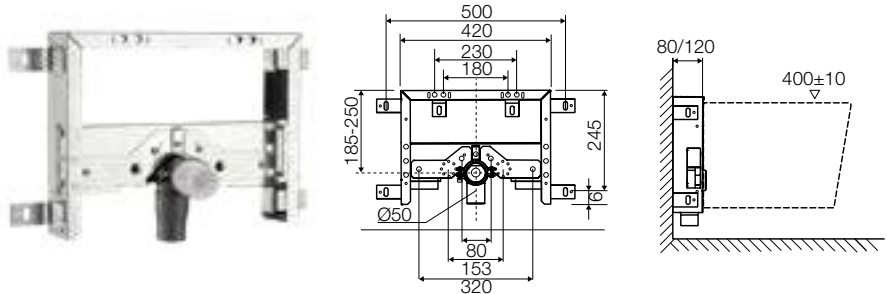

Cod.	Spessore	Curva entrata	Curva uscita
OL0610010	80	40/32	50/40



ECO


Simflex

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura universale per WC e bidet sospeso.
- Installazione semplice e veloce.
- Struttura di ferro zincato.
- Altezza regolabile.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio WC e bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.

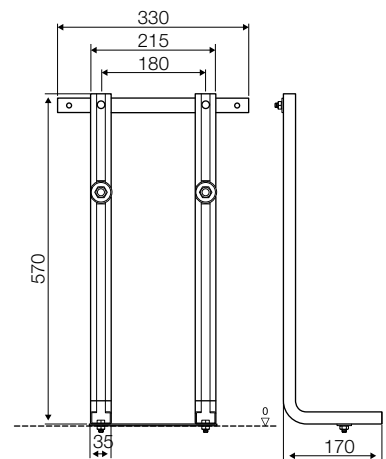

Cod.	Spessore
OL0618581	80






LAVABO

Simflex

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura universale per lavabo sospeso.
- Installazione murare.
- Struttura in lamiera.
- Spessore 80 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.




INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Curva di scarico Ø 40-32/50-40.

Cod.	Spessore	Curva entrata	Curva uscita
OL0611010	80	40/32	50/40



SISTEMI DI INSTALLAZIONE SANITARBLOCK

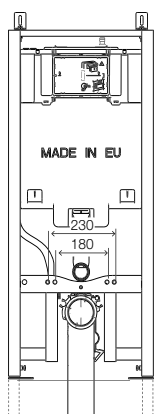




SANITARBLOCK

Sanitarblock è composta da una struttura in tubolare verniciato in resina epossidica, da fissare a pavimento e ai portanti del cartongesso, in grado di sopportare l'installazione di sanitari sospesi.

La gamma include diverse strutture per l'installazione di lavabi, bidet e orinatoi.

Il vantaggio principale del sistema Sanitarblock è la possibilità di realizzare, in abbinamento a pareti leggere, in modo veloce e sicuro, una struttura che integra cassette di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso.

Il sistema Sanitarblock ha caratteristiche di alta resistenza meccanica in accordo con la norma NF XP-D12 208 (400 kg).





- **Possibilità di regolazione dell'altezza**

La struttura è regolabile in altezza da zero fino a 300 mm per permettere un'applicazione che risponda ad ogni tipo di esigenza.

- **Differenti spessori**

OLI propone una gamma di strutture aventi differenti spessori, da un minimo di 80 mm ad un massimo di 190 mm, per soddisfare ogni tipologia di installazione.





Applicazione
a murare

Applicazione
parete mista

Applicazione
pareti leggere

Accessori

Spessore
struttura

Altezza
applicazione

Diametro
uscita curva
di scarico

OLI70 PLUS



86

1150

90

OLI74 PLUS



80

1150

90

EXPERT PLUS



150

820

90

QUADRA PLUS



190

1150

90

BIDET



80

1150

50/40

LAVABO



80

1150

50/40

WC



120

350

90

ORINATOIO



120

1150

50/50





PLUS

Sistema a risparmio idrico del galleggiante



SMART TOILET

Predisposizione per il doccino o lo smart toilet



Supporta fino a 400 kg in accordo con la norma NF XP-D12 208



REGOLABILE IN ALTEZZA

Da 0 a 300 mm



GIUNTI METALLICI

Supporti di fissaggio a parete che garantiscono sicurezza durante l'installazione e aumentano il margine di regolazione in base allo spessore della parete.



CURVA DI SCARICO REGOLABILE

Curva in polipropilene per il collegamento alla rete fognaria, orientabile a 45° e regolabile in base ai fori di scarico.



OLI70 PLUS

S90 Sanitarblock




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile fino a 4/2 l).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico e AC power.
- Spessore 86 mm.
- Galleggiante OLI ONE silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Predisposizione per smart toilet e doccino.
- Piedini regolabili in altezza fino a 300 mm.
- Curva di scarico regolabile in profondità.
- Cassetta in polipropilene (PP) rigenerato certificato.
- Fornita con isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in cartongesso per tutti i sanitari sospesi.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

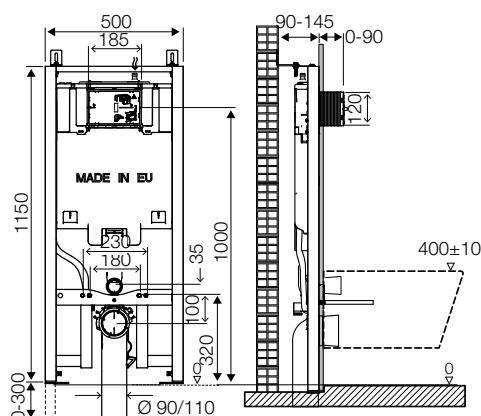

Cod.	Spessore	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0885130	86	1150	56/45	Meccanico
OL0891049	86	1150	56/45	Meccanico 4/2 l
OL0890047	86	1150	56/45	Pneumatico
OL0890116	86	1150	56/45	AC Power
OL0891417	86	1150	56/45	Doppia adduzione



**PRIMA CASSETTA INCASSO
CON MATERIA PRIMA RIGENERATA
CERTIFICATA**

RISPETTA GLI STANDARD:



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 171
- Kit trasformazione pneumatica a pagina 161
- Kit AC Power e kit smart toilet disponibili a pagina 162

OLI74 PLUS

S80 Sanitarblock




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile fino a 4/2 l).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico, elettronico, AC power e OLIPURE.
- Spessore 80 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Fornita con isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in cartongesso per tutti i sanitari sospesi.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Disponibili versioni certificate KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

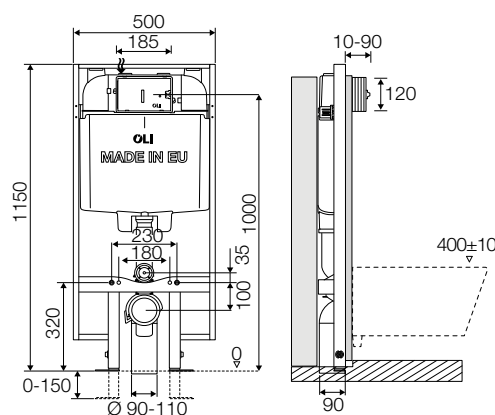

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0601803	80	1150	Meccanico
OL0216248	80	1150	Meccanico 4/2 l
OL0187650	80	1150	Elettronico
OL0880784	80	1150	OLIpure
OL0187649	80	1150	Pneumatico
OL0880799	80	1150	Doppia adduzione
OL0878655	80	1150	AC Power

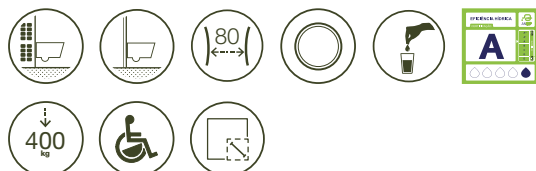

- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 172
- Kit trasformazione pneumatica a pagina 161
- Kit AC Power e azionamento elettronico disponibile a pagina 162
- Kit OLIpure disponibile a pagina 159

EXPERT PLUS

Sanitarblock




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabili 7/3 l).
- Disponibile versione con scarico a doppio flusso da 4/2 l su richiesta.
- Installazione sotto finestra, attivazione superiore o frontale.
- Azionamento meccanico o pneumatico.
- Spessore compatto 150 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Installazione su parete in cartongesso per sanitari sospesi.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Disponibili versioni certificate NF, SAI, WRAS, WSD, SINTEF, BELGAQUA.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico 70 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

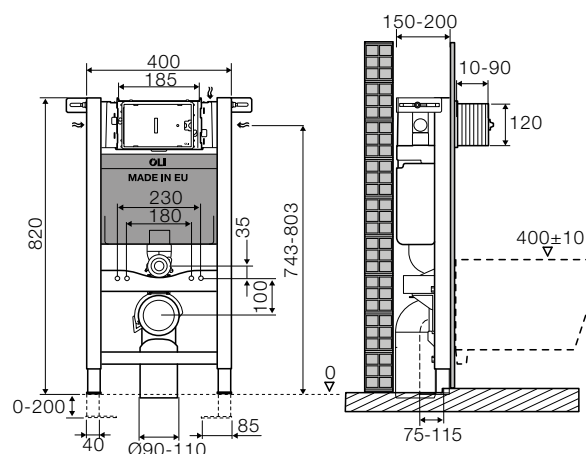

Cod.	Spes.	Altezza	Ø tubo	Azionamento
OL0721703	150	820/1130	68/40-45	Meccanico
OL0721705	150	820/1130	68/40-45	Pneumatico

AZIONAMENTO:



Azionamento frontale

Azionamento superiore



KIT AZIONAMENTO SUPERIORE OL0211743



Compatibile con placche Narrow, Globe e Plain.
Vedi a pagina 160



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 174
- Kit di trasformazione pneumatico e meccanico a pagina 161
- Kit azionamento superiore disponibile a pagina 160

QUADRA PLUS

Sanitarblock




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri
- Installazione "ad angolo" e per spazi ristretti.
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico.
- Larghezza ridotta 300 mm.
- Spessore 190 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Fornita con isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in cartongesso per tutti i sanitari sospesi.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Garanzia 10 anni.


INCLUSO

- Tubo di scarico 315 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

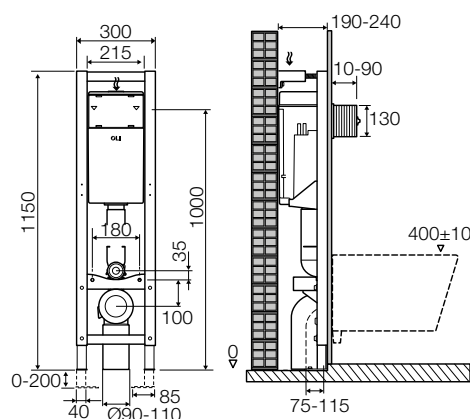


Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0135974	190	1150	Meccanico
OL0719183	Kit struttura per installazione ad angolo		


KIT INSTALLAZIONE AD ANGOLO

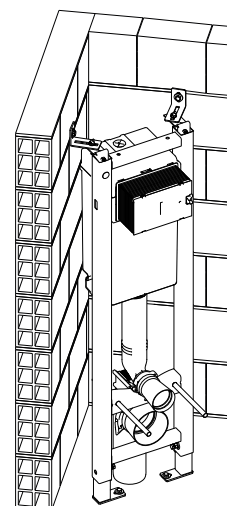

KIT INSTALLAZIONE AD ANGOLO OL0719183



Vedi a pagina 160

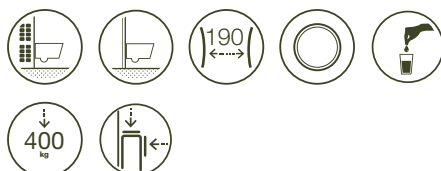

- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 175
- Kit di trasformazione pneumatico a pagina 160

LAVABO

Sanitarblock




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura per lavabo sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura testata con carico di 150 kg.
- Altezza regolabile.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.

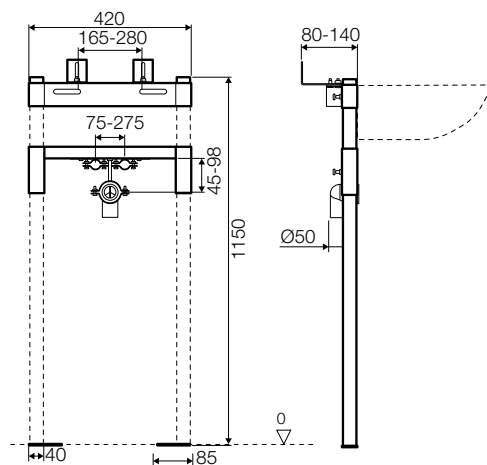

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0011376	80-140	1150	420



• Ricambi a pagina 182

BIDET

Sanitarblock




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura per bidet sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura testata con carico di 400 kg.
- Altezza regolabile.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio bidet.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.

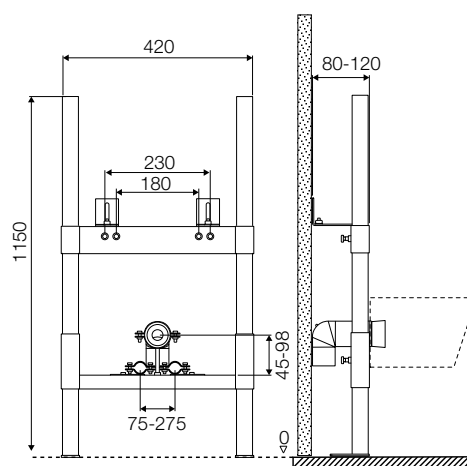

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0885271	80-120	1150	420



• Ricambi a pagina 182

WC


Sanitarblock

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatibile con tutti i WC sospesi.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Struttura testata con carico di 400 kg.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Profondità della curva di scarico regolabile.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio WC.
- Materiale di fissaggio struttura.
- Adattatore a Ø 90/110.
- Manicotto e canotto.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

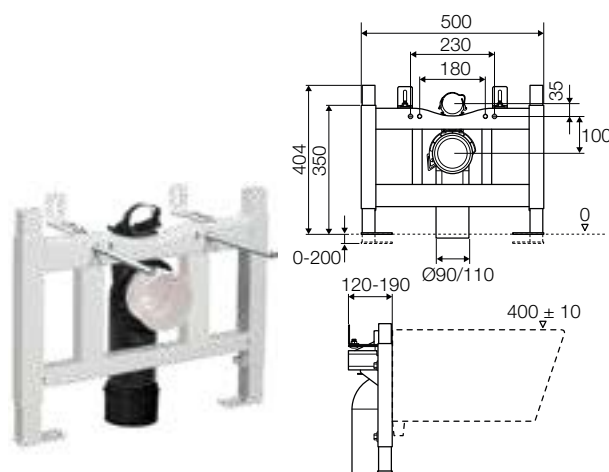

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0714001	120	350	500



• Ricambi a pagina 182

STRUTTURA EASY


Sanitarblock

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura per l'installazione dei maniglioni per persone disabili o per l'installazione dei divisori degli orinatoi.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Sistema fast-fit installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Pannello in legno rafforzato.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio struttura.

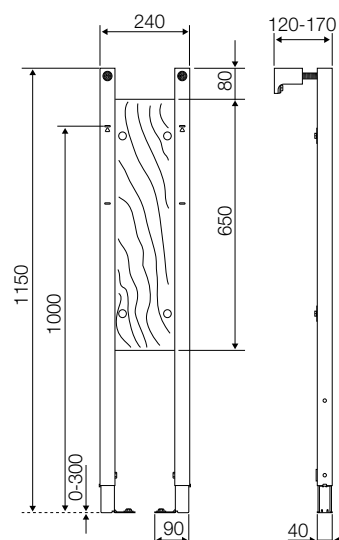

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0032714	120	1150	240



• Ricambi a pagina 182

ORINATOIO


Sanitarblock

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura per orinatoio sospeso.
- Per installazioni in muratura o cartongesso.
- Struttura tubolare in cataforesi.
- Altezza regolabile da 0 a 200 mm.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Garanzia 10 anni.
- Struttura testata per 130 kg.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Curva di scarico Ø 50/50.
- Raccordo G ½" connessione rubinetto (regolabile).
- Flessibile ½".

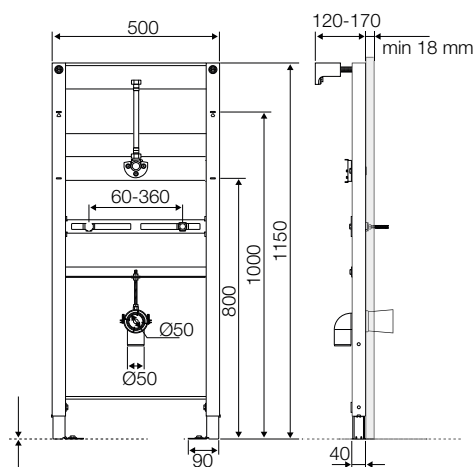

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0136179	120	1150	500



COMPATIBILITÀ CON:

Eaqua urinal



Blink urinal



SM15 urinal




Globe urinal



- Ricambi a pagina 182

- NOTE. Il flussometro arriva con le placche per gli orinatoi e deve essere installato prima di chiudere il muro.

SISTEMI DI INSTALLAZIONE AUTOPORTANTE






SANITARBLOCK AUTOPORTANTE

Il sistema di montaggio Sanitarblock autoportante OLI è composto da una struttura metallica rivestita con vernice epossidica, da fissare solo a terra, per l'installazione di sanitari sospesi in pareti leggere.

Il sistema di installazione Sanitarblock autoportante include strutture WC, lavabo e bidet sospeso. Il vantaggio principale del sistema Sanitarblock autoportante è la possibilità di realizzare in modo veloce e sicuro e senza la necessità di alcun tipo di parete.

Una struttura che integra cassetta di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso.

I piedi della struttura Sanitarblock autoportante sono progettati in modo che la struttura abbia elevata resistenza anche con il solo fissaggio al pavimento: in particolare è garantita la resistenza al carico in accordo alla norma NF XP-D12 208 (400 kg).






- **Alta resistenza**

I piedi della struttura Sanitarblock autoportante sono progettati in modo che la struttura abbia elevata resistenza solo fissandola al pavimento.

- **Flessibilità**

Oltre alla possibilità di ruotare la curva di scarico per ricercare il centraggio della connessione alla rete fognaria, il sistema Sanitarblock autoportante permette di regolare la profondità della curva di scarico per fornire una maggiore adattabilità alle diverse installazioni e prevenire compressioni nei tubi fognari.





Applicazione pareti
leggere

Accessori

Spessore
struttura

Altezza
applicazione

Diametro uscita
curva di scarico

OLI74 PLUS



120/180

1150

90

OLI74 PLUS DOPPIA



240

1233

90

BIDET



80/180

505

50/40

LAVABO



80/180

950

50/40



OLI74 PLUS

Sanitarblock autoportante




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile fino a 4/2 l).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico, elettronico, AC power e OLIPURE.
- Fissaggio esclusivamente a pavimento.
- Doppi tasselli Ø 18 e piedini rinforzati da 18 cm
- Spessore 120/180 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Fornita con isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in cartongesso per tutti i sanitari sospesi.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
- Disponibili versioni certificate KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico 165 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotti e cannotti.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 230 mm.

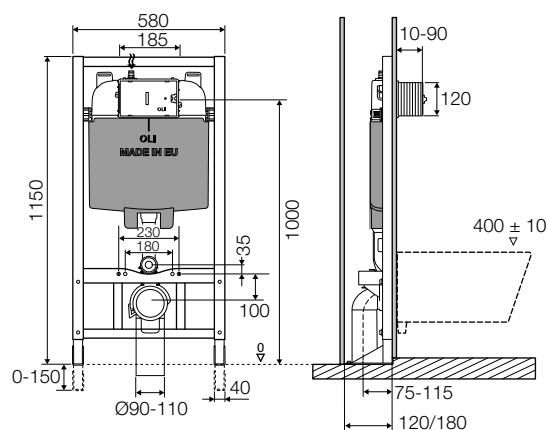

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0601822	120-180	1150	Meccanico
OL0216247	120-180	1150	Meccanico 4/2 l
OL0077752	120-180	1150	Elettronico
OL0880786	120-180	1150	OLIpure
OL0002488	120-180	1150	Pneumatico
OL0879089	120-180	1150	Doppia adduzione



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 172
- Kit trasformazione pneumatica a pagina 161
- Kit AC Power e azionamento elettronico disponibile a pagina 162

OLI74 PLUS DOPPIA

Sanitarblock autoportante




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 Cassette con scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile fino a 4/2 l).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico, pneumatico, elettronico, AC power e OLIPURE.
- Fissaggio esclusivamente a pavimento.
- Spessore 240 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Cassetta in polipropilene (PP).
- Fornita con isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in cartongesso per tutti i sanitari sospesi.
- Marcatura CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Disponibili versioni certificate KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico 165 mm.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Manicotto e canotto.
- Curva di scarico PEHD Ø 90/110 L. 230 mm.

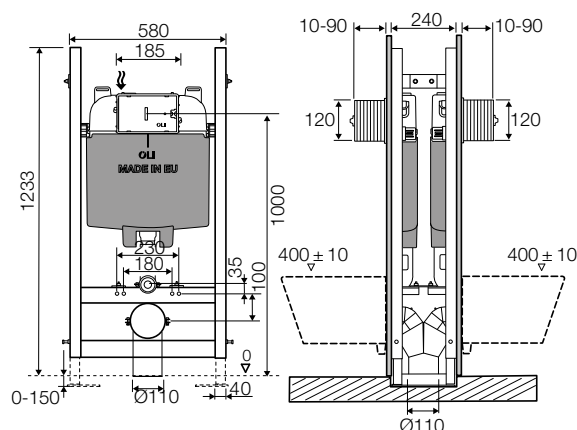

Cod.	Spessore	Altezza	Azionamento
OL0600859	80	1233	Meccanico



- Compatibilità placche a pagina 76
- Ricambi a pagina 179
- Kit trasformazione pneumatica a pagina 161
- Kit AC Power e azionamento elettronico disponibile a pagina 162

LAVABO


Sanitarblock autoportante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura per lavabo sospeso.
- Per installazione su pareti di cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Piastra di fissaggio regolabile.
- Installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 150 mm.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio a terra.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.

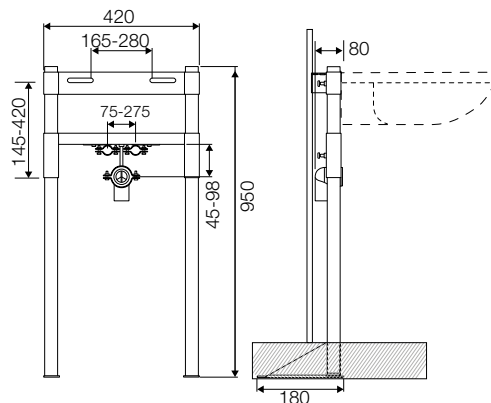

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0011377	80-180	950	420




• Ricambi a pagina 182

BIDET

Sanitarblock autoportante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura per bidet sospeso.
- Per installazione su pareti di cartongesso.
- Struttura tubolare verniciata.
- Piastra di fissaggio regolabile.
- Installazione facile e veloce.
- Altezza regolabile da 0 a 150 mm.
- Garanzia 10 anni.

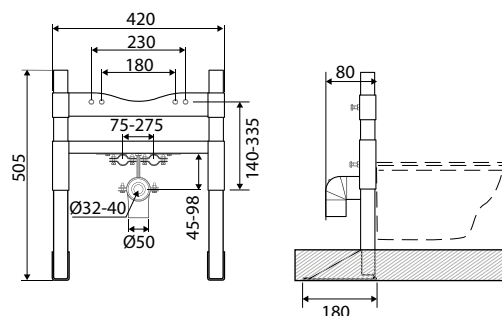

INCLUSO

- Materiale di fissaggio lavabo.
- Materiale di fissaggio a terra.
- Curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40.

Cod.	Spessore	Altezza	Larghezza
OL0000537	80-180	505	420



• Ricambi a pagina 182

NOTE

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, light gray horizontal lines across the entire page. The lines are thin and consistent in weight, providing a guide for writing without being distracting. There are no margins, headers, footers, or other markings present on the page.

PLACCHE DI COMANDO






VORONOI	81
LESS IS MORE	82
KEY	83
SLIM	84
SLIM INOX	85
INO-X	86
OCEANIA	87
GLAM OLIPURE	88
NARROW OLIPURE	89
PLAIN	90
METAL DUAL	91
GLOBE	92
TRUMPET	95
BLINK	96
BLINK ANTIMPRONTA	97
OCEANIA PNEUMATICA	98
SALINA 2	99
KARISMA	100
SM15	101
TREND	102
HALLO	105
ELINE	106
ELECTRA II	107
ELECTRA III	107
EAQUA URINAL	109
GLOBE URINAL	110
BLINK URINAL	111
SM15 URINAL	111
EASY DUAL	112
MONO TREND	113
MINI TREND	113
COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PAVIMENTO	114
COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PARETE	114
PULSANTI PNEUMATICI DA INCASSO SPORGENTI	115
PULSANTI PNEUMATICI DA INCASSO	115
PULSANTE PNEUMATICO ESTERNO	116
PLACCHE DI ISPEZIONE	116
KIT DUPLEX	117








PLACCHE: COMPATIBILITÀ E DISTANZE

Tabella relativa alla compatibilità e distanze minime per ciascun modello di cassetta.
(lettura della misura facilitata grazie alla scala centimetrata presente nel box di protezione giallo fornito insieme ad ogni cassetta.)

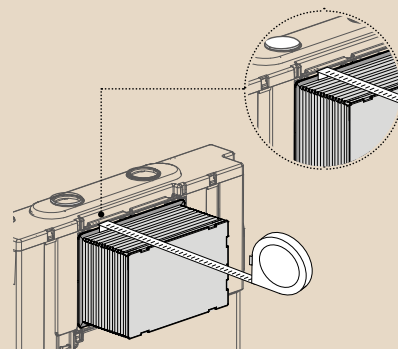

PLACCHE VERSIONE MECCANICA											
											
OLI70 PLUS	 10	 10	 15	 15			 10	 10	 0	 0	 10
OLI74 PLUS	 5	 5	 15	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
EXPERT PLUS	 0								 0	 0	
Frontale	 5	 5	 10	 5			 5	 5	 5	 0	 5
QUADRA PLUS	 10	 15	 20	 15		 15			 5	 5	 5



PLACCHE VERSIONE PNEUMATICA								PLACCHE VERSIONE ELETTRONICA			
TRUMPET	BLINK	OCEANIA	SALINA 2	KARISMA	TREND	SM15	COMANDI PNEUMATICI	HALLO	eLINE	ELECTRA II	ELECTRA III
✓ 15	✓ 15	✓ 35	✓ 35	✓ 35			✓	✓ 15	✓ 15		
✓ 5	✓ 5	✓ 20	✓ 20	✓ 25	✓ 10	✓ 10	✓	✓ 5	✓ 5	✓ 0	✓ 0
✓ 0	✓ 0	✓ 35	✓ 5	✓ 10	✓ 15	✓ 5	✓				
✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 0	✓ 5	✓ 5	✓				
✓ 0	✓ 0	✓ 5	✓ 5	✓ 10	✓ 15	✓ 15	✓				

GAMMA PLACCHE


AZIONAMENTO MECCANICO

NEW

VORONOI



cod. OL0890368
ABS Urban Concrete



cod. OL0890351
ABS White Pure Glacier



cod. OL0890364
ABS Black Dark Carbon



cod. OL0890371
ABS Organic Gold



cod. OL0890367
ABS Arabic Stone



cod. OL0890370
ABS Burnt Terra




cod. OL0890369
ABS Forest Terra



cod. OL0890372
ABS Raw Umber

LESS IS MORE



cod. OL0883526
Acciaio bianco opaco



cod. OL0883527
Acciaio nero opaco



cod. OL0883525
Acciaio spazzolato



cod. OL0883524
Acciaio lucido



cod. OL0883523
Acciaio oro

NEW

NEW

KEY



cod. OL0889101
Acciaio inox spazzolato



cod. OL0890120
Acciaio inox nero opaco


SLIM




cod. OL0659041
ABS bianco



cod. OL0659042
ABS bianco opaco



cod. OL0659056
ABS nero opaco



cod. OL0659058
ABS grigio opaco



cod. OL0154962
ABS oro




cod. OL0659044
ABS cromo lucido



cod. OL0659046
ABS cromo satinato

SLIM INOX



cod. OL0888561
Acciaio inox oro bianco



cod. OL0888565
Acciaio inox oro



cod. OL0659055
Acciaio canna di fucile



cod. OL0659055
Acciaio rame

NEW

INO-X




cod. OL0660001
Acciaio lucido



cod. OL0661001
Acciaio spazzolato



cod. OL0660002
Acciaio lucido



cod. OL0661002
Acciaio spazzolato




cod. OL0660006
Acciaio lucido



cod. OL0661006
Acciaio spazzolato

PLAIN



cod. OL0070826
ABS bianco



cod. OL0070828
ABS cromo satinato



cod. OL0070827
ABS cromo lucido



cod. OL0070829
ABS nero

METAL DUAL



cod. OL0656004
Zama lucido




cod. OL0656006
Zama satinato


OCEANIA




cod. OL0054561
Acciaio cromo lucido



cod. OL0054564
Acciaio spazzolato



cod. OL0054554
Vetro bianco



cod. OL0054557
Vetro nero



cod. OL0054558
Vetro bianco/Acciaio




cod. OL0054562
Vetro nero/Acciaio



cod. OL0054563
Personalizzabile

OCEANIA MIA

NARROW OLipure




cod. OL0148300
ABS bianco antibatterico



cod. OL0148302
ABS cromo satinato




cod. OL0148301
ABS cromo lucido




cod. OL0148303
ABS nero soft-touch


GLAM OLipure




cod. OL0139178
ABS bianco antibatterico



cod. OL0139179
ABS cromo lucido




cod. OL0139180
ABS cromo satinato




cod. OL0139181
ABS nero soft-touch

GLOBE



cod. OL0152949
ABS bianco antibatterico



cod. OL0152950
ABS cromo lucido



cod. OL0152951
ABS cromo satinato



cod. OL0152952
ABS nero



cod. OL0152953
ABS grigio soft-touch



cod. OL0152954
ABS oro

AZIONAMENTO PNEUMATICO

TRUMPET



TREND



BLINK



BLINK ANTIMPRONTA



KARISMA



SM15



SALINA 2



OCEANIA




OCEANIA MIA



AZIONAMENTO ELETTRONICO

HALLO




ELETTRA II



ELETTRA III



eLINE

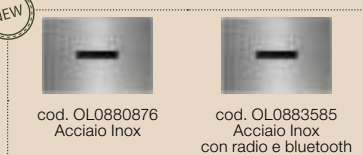

URINATOI

BLINK URINAL



SM15 URINAL



GLOBE URINAL



EAQUA URINAL




COMANDI REMOTI


COMANDI PNEUMATICI



MONO TREND



MINI TREND





VORONOI


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico
- Azionamento meccanico.
- Soluzione sostenibile grazie ad un materiale innovativo: realizzata in ABS bio-based che consente di utilizzare il 20% di polimero in meno, mantenendo invariata la resistenza.
- Forza di azionamento <20 N.
- Finiture multiple.



ABS bio-based al 50%

Prodotto da fonti rinnovabili di origine biologica, come piante, alghe, a differenza dei termoplastici derivati da combustibili fossili (come le plastiche a base di petrolio).

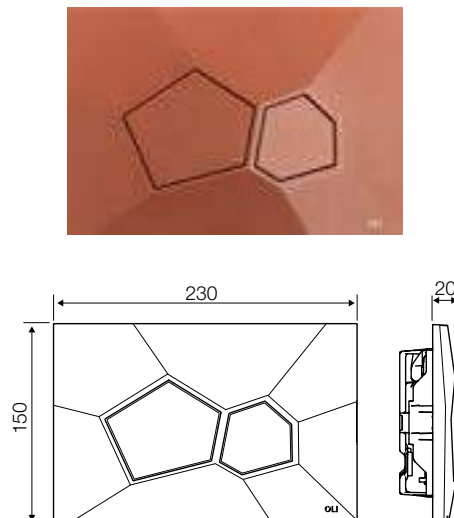

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0890370	ABS	Burnt Terra (Argilla)	Meccanico
OL0890364	ABS	Black Dark Carbon (Carbone)	Meccanico
OL0890368	ABS	Urban Concrete (Cemento)	Meccanico
OL0890351	ABS	White Pure Glacier (Ghiaccio)	Meccanico
OL0890371	ABS	Organic Gold (Oro naturale)	Meccanico
OL0890367	ABS	Arabic Stone (Sabbia)	Meccanico
OL0890369	ABS	Forest Terra (Bosco)	Meccanico
OL0890372	ABS	Raw Umber (Terra)	Meccanico



La placca di comando Voronoi di OLI reinterpreta il design poligonale con un'estetica scultorea e contemporanea.



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 183




PREMI OTTENUTI:



LESS IS MORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Designed by Alessio Pinto.
- Materiale acciaio inossidabile.
- Corde in nylon su tonalità grigio.
- Azionamento meccanico.
- Applicazione frontale.
- Forza di azionamento <17 N.
- Spessore 2 mm.

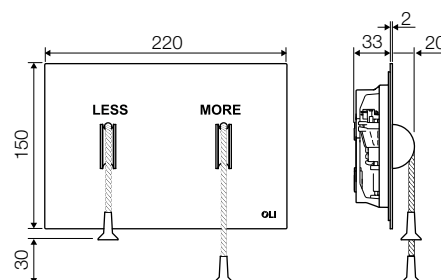

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0883524	Acciaio	Lucido	Meccanico
OL0883525	Acciaio	Spazzolato	Meccanico
OL0883526	Acciaio	Bianco opaco	Meccanico
OL0883527	Acciaio	Nero opaco	Meccanico
OL0888573	Acciaio	Oro	Meccanico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 183



ALESSIO PINTO


Nato a Roma nel 1968, cresce nella campagna romana lavorando nell'impresa edile del padre. Si laurea in Architettura alla Sapienza nel 1999 e nel 2000 consegue un Master in Industrial Design alla Domus Academy di Milano. Vive e lavora a Milano fino al 2005, collaborando con studi di progettazione e aziende come Flaminia, Xilo1934 e OLI, per la quale realizza la placca Less is More, premiata con importanti riconoscimenti.



KEY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Materiale acciaio inox.
- Azionamento meccanico.
- Alta resistenza a urti e graffi.
- Ideale per spazi pubblici.

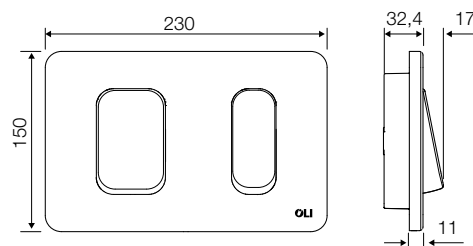

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0889101	Acciaio	Acciaio	Meccanico
OL0890120	Acciaio	Nero opaco	Meccanico

L'ISPIRAZIONE DEL BRUTALISMO

La realizzazione della placca Key è stata ispirata dal brutalismo: stile essenziale e deciso, che esprime la forza dei materiali grezzi attraverso forme pure e senza ornamenti.



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 184






SLIM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Pulsanti in Braille.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6,5 mm.
- Garanzia 2 anni.

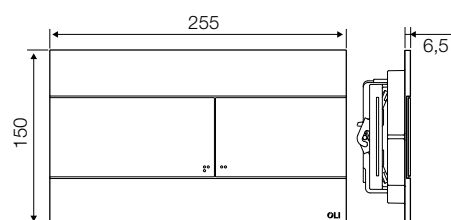

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0659041	ABS	Bianco	Meccanico
OL0659042	ABS	Bianco opaco	Meccanico
OL0659044	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0659046	ABS	Cromo satinato	Meccanico
OL0659056	ABS	Nero opaco	Meccanico
OL0154962	ABS	Oro	Meccanico
OL0659058	ABS	Grigio opaco	Meccanico
OL0659201	Cornice compensazione acc. bianca		
OL0659204	Cornice compensazione acc. cromo lucida		



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 184






SLIM INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Placca con corpo in ABS e parte esterna in acciaio inox spazzolato.
- Alta resistenza a urti e graffi.
- Spessore 7,8 mm.
- Ideale per spazi pubblici con blocco di sicurezza.

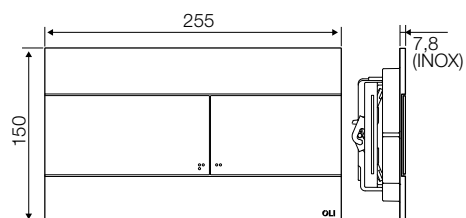

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0057141	Acciaio	Spazzolato	Meccanico
OL0888565	Acciaio	Oro	Meccanico
OL0888561	Acciaio	Oro bianco	Meccanico
OL0889313	Acciaio	Canna di fucile	Meccanico
OL0889312	Acciaio	Rame	Meccanico
OL0659201	Cornice compensazione acc. bianca		
OL0659204	Cornice compensazione acc. cromo lucida		
OL0883640	Blocco di sicurezza		

BLOCCO DI SICUREZZA



- Resistente ai furti e ad atti vandalici.
- Ideale per l'applicazione in spazi pubblici.



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 184






INO-X

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Design Arch. Romano Adolini.
- Doppio scarico.
- Placca con azionamento meccanico.
- Materiale acciaio inox.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Trattamento anti-touch.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.

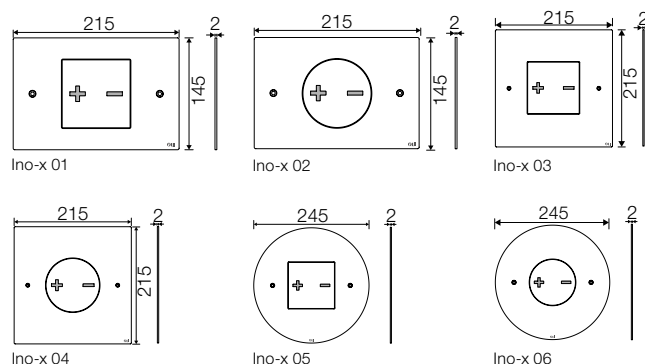

Cod.	Mod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0660001	01	Acciaio	Lucido	Meccanico
OL0661001	01	Acciaio	Satinato	Meccanico
OL0660002	02	Acciaio	Lucido	Meccanico
OL0661002	02	Acciaio	Satinato	Meccanico
OL0661003	03	Acciaio	Satinato	Meccanico
OL0660004	04	Acciaio	Lucido	Meccanico
OL0661004	04	Acciaio	Satinato	Meccanico
OL0661005	05	Acciaio	Satinato	Meccanico
OL0660006	06	Acciaio	Lucido	Meccanico
OL0661006	06	Acciaio	Satinato	Meccanico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 185

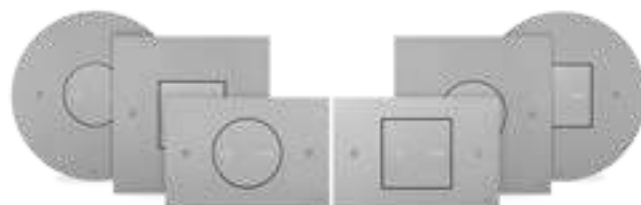

ROMANO ADOLINI

È un architetto e designer italiano, nato nel 1956 a Nepi. Laureato all'Università "La Sapienza" di Roma, ha fondato, nel 1984, nella stessa città, uno studio professionale, dove ha iniziato a progettare interni domestici e commerciali. Attirato dalla ceramica come materiale, ha iniziato a collaborare con importanti aziende, progettando elementi da collezione per l'ambiente bagno.

OCEANIA MIA




Personalizza la placca Oceania con la finitura che preferisci (legno, marmo, ceramica, resina...). Basta realizzare una lastra con l'apposita dima per inserirla nella cornice in acciaio inox. La placca Oceania MIA è dotata di bi-adesivo ad alta resistenza per una facile applicazione.



OCEANIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Placca di comando in vetro temperato o acciaio inox con il pulsante in acciaio inox satinato.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Sistema di apertura "Ali di Gabbiano".
- Anti-vandal.
- Finiture e combinazioni differenti.
- Garanzia 2 anni.

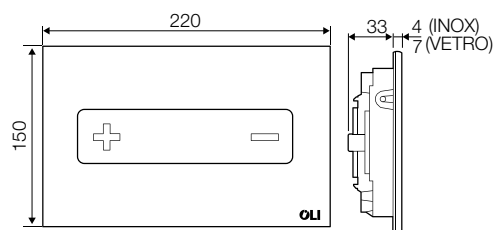

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
------	-----------	--------	-------------

Placca di comando mono finitura

OL0054561	Acciaio	Lucido	Meccanico
OL0054564	Acciaio	Spazzolato	Meccanico
OL0054554	Vetro	Bianco lucido	Meccanico
OL0054557	Vetro	Nero lucido	Meccanico

Placca di comando con pulsanti in acciaio

OL0054562	Vetro-acciaio	Nero lucido	Meccanico
OL0054558	Vetro-acciaio	Bianco lucido	Meccanico
OL0054563	Oceania Mia personalizzabile		Meccanico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 185






GLAM OLIPURE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione OLipure.
- Doppio scarico.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6,5 mm.
- Garanzia 2 anni.

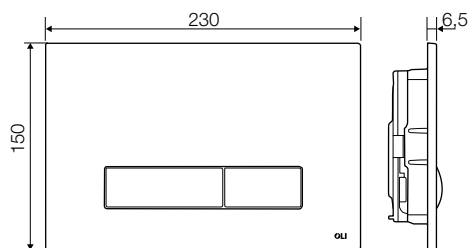

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0139178	ABS	Bianco antibatterico	Meccanico
OL0139179	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0139180	ABS	Cromo satinato	Meccanico
OL0139181	ABS	Nero soft-touch	Meccanico
OL0882129	Kit OLipure		
OL0889944	Liquido igienizzante (6pz)		



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 186



Protezione antibatterica integrata

Placca disponibile con trattamento antibatterico BioCote®: protegge da batteri, muffe e funghi senza alterare estetica e colore. Maggiore igiene e durata nel tempo.






NARROW OLIPURE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Versione OLipure.
- Doppio scarico.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Azionamento meccanico.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6,5 mm.
- Garanzia 2 anni.

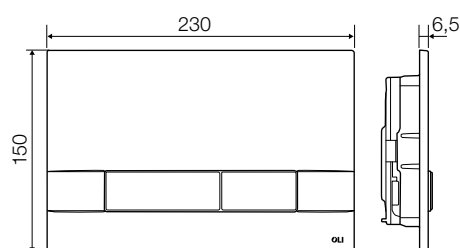

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0148300	ABS	Bianco antibatterico	Meccanico
OL0148301	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0148302	ABS	Cromo satinato	Meccanico
OL0148303	ABS	Nero soft-touch	Meccanico
OL0882129	Kit OLipure		
OL0889944	Liquido igienizzante (6pz)		



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 186



Protezione antibatterica integrata

Placca disponibile con trattamento antibatterico BioCote®: protegge da batteri, muffe e funghi senza alterare estetica e colore. Maggiore igiene e durata nel tempo.






PLAIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6,5 mm.
- Garanzia 2 anni.

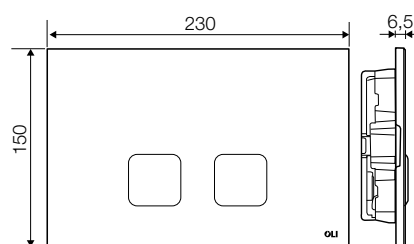

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0070826	ABS	Bianco	Meccanico
OL0070827	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0070828	ABS	Cromo satinato	Meccanico
OL0070829	ABS	Nero soft-touch	Meccanico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 186






METAL DUAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Materiale zama.
- Forza azionamento <20 N.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.

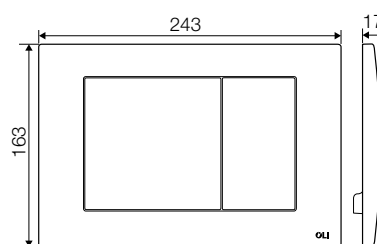

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0656004	Zama	Lucido	Meccanico
OL0656006	Zama	Satinato	Meccanico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 187






GLOBE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento meccanico.
- Placca in ABS con alta resistenza ai graffi.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 6,5 mm.
- Garanzia 2 anni.

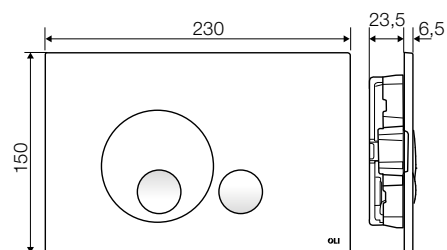

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0152949	ABS	Bianco	Meccanico
OL0152950	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0152951	ABS	Cromo satinato	Meccanico
OL0152952	ABS	Nero soft-touch	Meccanico
OL0152953	ABS	Grigio soft-touch	Meccanico
OL0152954	ABS	Oro	Meccanico
OL0885464	ABS	Bianco antibatterico	Meccanico

ABBINABILE:

Disponibile anche la
placca di comando per
orinatori corrispondente.
(Vedi pag. 110 per
ulteriori informazioni).



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 187



NOTE






PREMI
OTTENUTI:



TRUMPET

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Design Arch. Romano Adolini.
- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale acciaio inox.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Garanzia 2 anni.

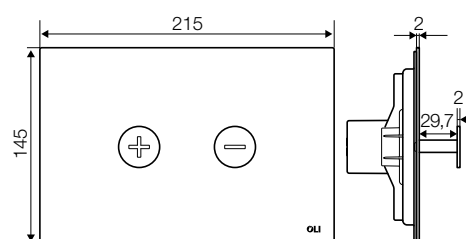

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0046199	Acciaio	Lucido	Pneumatico
OL0046198	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico
OL0878783	Acciaio	Oro light	Pneumatico
OL0887609	Acciaio	Rame	Pneumatico
OL0883245	Acciaio	Oro	Pneumatico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 190
- Kit pneumatico disponibile a pagina 160-161



ALVARO SIZA VIEIRA


Nato a Matosinhos nel 1933, è il più premiato architetto portoghese contemporaneo. Diplomato alla Scuola di Belle Arti di Porto, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Pritzker (1992), il Wolf Prize (2001) e il Leone d'Oro alla carriera (2012). Nel 2015 ha disegnato per OLI "Trumpet", un'elegante placca di comando ispirata alla tromba, iconico strumento reso celebre da grandi maestri del jazz.



BLINK

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale acciaio inox.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Garanzia 2 anni.

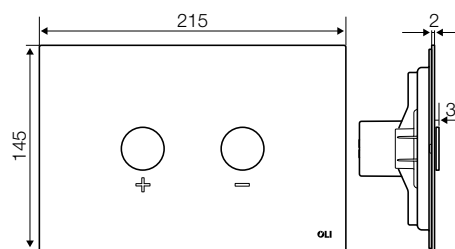

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0093399	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico
OL0154963	Acciaio	Lucido	Pneumatico
OL0216622	Acciaio	Bianco opaco	Pneumatico
OL0878490	Acciaio	Nero opaco	Pneumatico
OL0878781	Acciaio	Oro light	Pneumatico
OL0887610	Acciaio	Rame	Pneumatico
OL0882567	Acciaio	Canna di fucile	Pneumatico
OL0883246	Acciaio	Oro	Pneumatico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 190
- Kit pneumatico disponibile a pagina 160-161






BLINK ANTIMPRONTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale acciaio inox con finitura antimpronta perlata.
- Forza azionamento <20 N.
- Pulsanti con effetto lucido.
- Spessore 2 mm.
- Garanzia 2 anni.

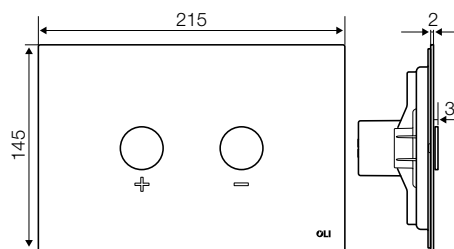

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0889875	Acciaio	Perlato spazzolato	Pneumatico
OL0889873	Acciaio	Perlato oro	Pneumatico
OL0889872	Acciaio	Perlato oro light	Pneumatico
OL0889874	Acciaio	Perlato rame	Pneumatico
OL0889871	Acciaio	Perlato canna di fucile	Pneumatico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 190
- Kit pneumatico disponibile a pagina 160-161





OCEANIA MIA




Personalizza la placca Oceania con la finitura che preferisci (legno, marmo, ceramica, resina...). Basta realizzare una lastra con l'apposita dima per inserirla nella cornice in acciaio inox. La placca Oceania MIA è dotata di bi-adesivo ad alta resistenza per una facile applicazione.

OCEANIA PNEUMATICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Placca di comando in vetro temperato o acciaio inox con il pulsante in acciaio inox satinato.
- Forza azionamento <20 N.
- Anti-vandalo.
- Finiture e combinazioni differenti.
- Garanzia 2 anni.

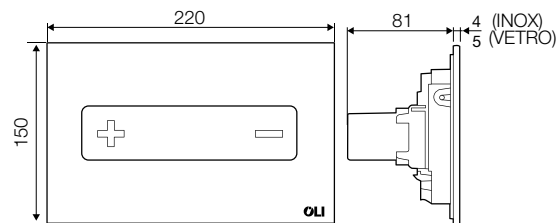

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
Placca di comando mono finitura			
OL0054998	Acciaio	Lucido	Pneumatico
OL0054988	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico
OL0054989	Vetro	Bianco lucido	Pneumatico
OL0054992	Vetro	Nero lucido	Pneumatico
Placca di comando con pulsanti in acciaio			
OL0054996	Vetro-acciaio	Nero lucido	Pneumatico
OL0054993	Vetro-acciaio	Bianco lucido	Pneumatico
OL0054997	Oceania Mia personalizzabile		Pneumatico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 185
- Kit pneumatico disponibile a pagina 160-161






SALINA 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale in ABS con elevata resistenza ai graffi.
- Forza azionamento <20 N.
- Garanzia 2 anni.

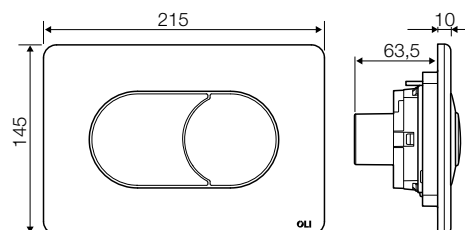

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0890376	ABS	Bianco opaco	Pneumatico
OL0890375	ABS	Nero opaco	Pneumatico
OL0890416	ABS	Cromo lucido	Pneumatico
OL0890417	ABS	Cromo satinato	Pneumatico
OL0890934	ABS	Grigio opaco	Pneumatico
OL0890955	ABS	Bianco lucido	Pneumatico



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 191
- Kit pneumatico disponibile a pagina 160-161






KARISMA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale in ABS: elevata resistenza ai graffi.
- Forza azionamento <20 N.
- Garanzia 2 anni.

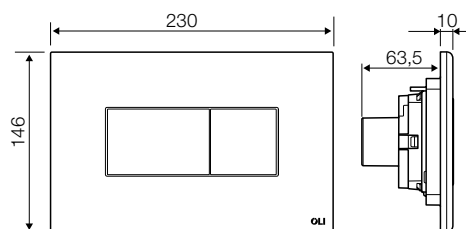

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0641001	ABS	Bianco	Pneumatico
OL0641004	ABS	Cromo lucido	Pneumatico
OL0641006	ABS	Cromo satinato	Pneumatico
OL0641015	ABS	Nero soft-touch	Pneumatico
OL0641201	Cornice compensazione bianca		
OL0641204	Cornice compensazione cromo lucida		



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 191
- Kit pneumatico disponibile a pagina 160-161






SM15

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Design Arch. Eduardo Souto de Moura.
- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale in vetro bianco temperato.
- Forza azionamento <20 N.
- Installazione a filo muro con piastrelle 150x150 mm.
- Garanzia 2 anni.




Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0022238	Vetro	Bianco	Pneumatico

ABBINABILE:

Disponibile anche la placca di comando per orinatoi corrispondente. (Vedi pag. 111 per ulteriori informazioni).



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 191
- Kit pneumatico disponibile a pagina 160-161



EDUARDO SOUTO DE MOURA

Architetto portoghese nato a Porto nel 1952, formato alla Scuola di Belle Arti di Porto, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Pritzker (2011). Nel 2011 ha progettato il pulsante di comando SM15 per il Pousada di Covilhã, una placca in vetro temperato bianco pensata per pareti con piastrelle tradizionali portoghesi.




TREND

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale acciaio inox.
- Forza azionamento <20 N.
- Spessore 2 mm.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0656504	Acciaio	Lucido	Pneumatico
OL0656506	Acciaio	Satinato	Pneumatico

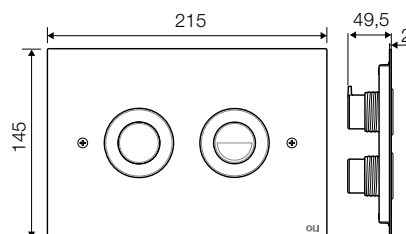

- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 192
- Kit pneumatico disponibile a pagina 160-161

NOTE








HALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento elettronico.
- Materiale: vetro.
- Rilevamento preciso dell'utente tramite 2 sensori TOF (time of flight).
- App scaricabile sul cellulare per personalizzazione e statistiche.
- Controllo dello scarico senza contatto.
- Comunicazione Bluetooth.
- Spessore 7,8 mm.
- Trasformatore non incluso 240/12 V.
- Fonte di alimentazione AC.

La placca Hallo è compatibile con le cassette OLI70 PLUS (modelli OL0885005, OL0885882 e OL0885130) da abbinare al kit OL0891339 e al trasformatore OL0889351.

Hallo è compatibile anche con le cassette OLI74 PLUS (modelli OL0601601, OL0601901 e OL0601803) da abbinare al kit OL0074745 e al trasformatore OL0889351.

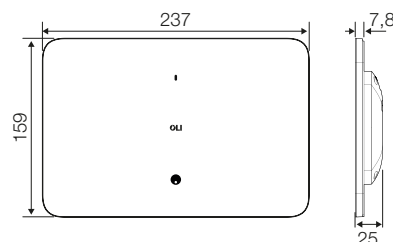

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0889349	Vetro	Bianco	AC Power
OL0889350	Vetro	Nero	AC Power
OL0889351	Trasformatore		

Per OLI70 PLUS:

OL0891339 Kit anticondensa + ancorine

Per OLI74 PLUS:

OL0074745 Kit ancorine




OLI CONNECT

Connettività e monitoraggio tramite l'app OLI CONNECT, con accesso diretto ai dati di utilizzo e prestazioni, l'utente può controllare in modo semplice ed efficiente i propri scarichi. Garantisce le massime prestazioni e riduce al minimo il consumo di acqua.

Il controllo tramite l'app OLI CONNECT consente una maggiore efficienza e facilita la gestione quotidiana.




- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 193

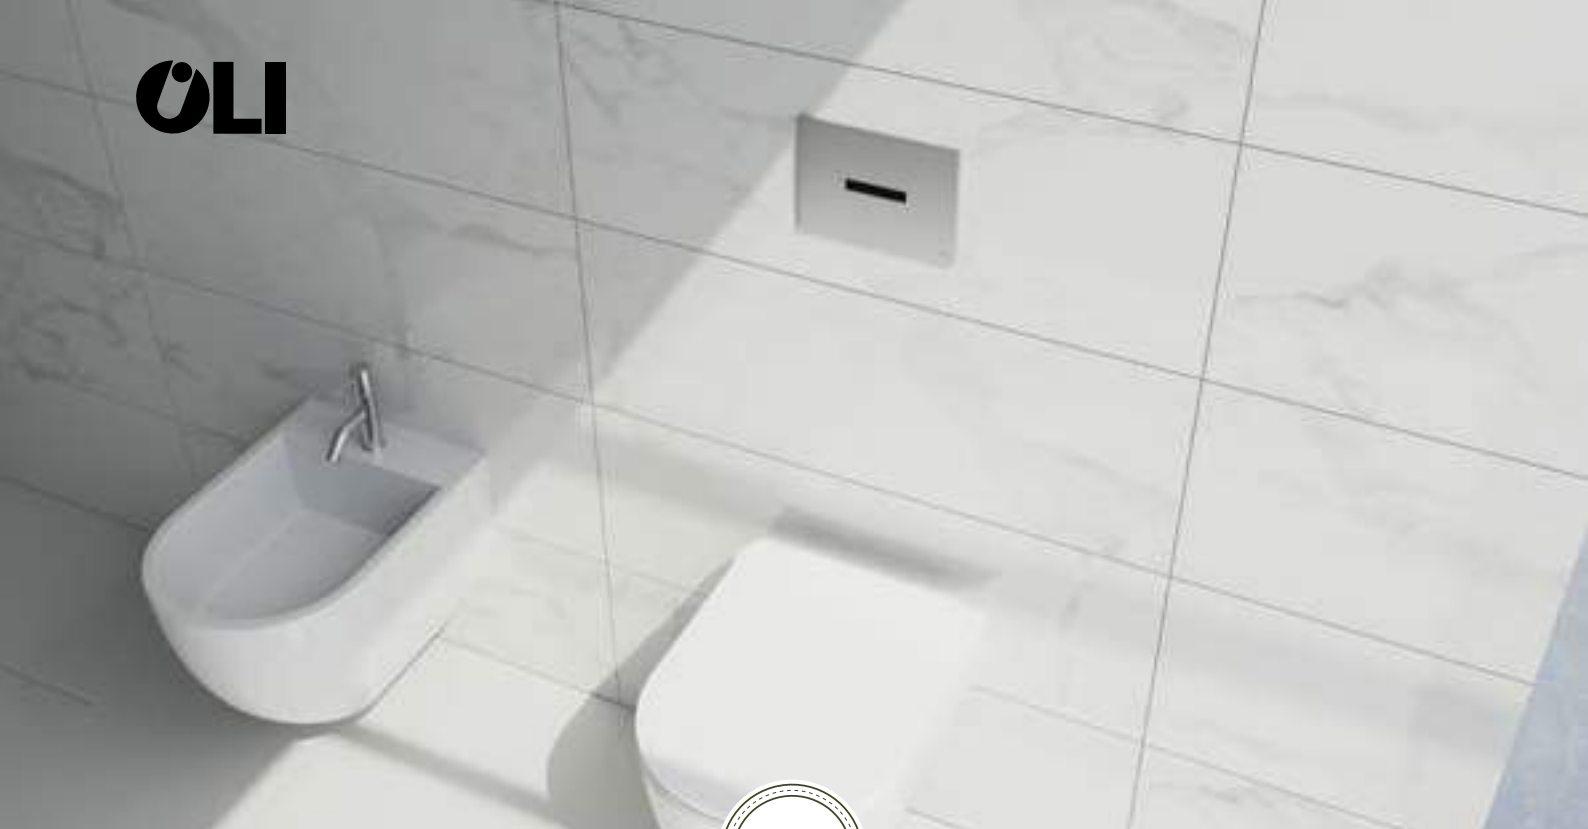

eLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale in acciaio inossidabile spazzolato.
- Doppio scarico.
- Azionamento elettronico.
- Rilevamento della persona tramite sensore ad infrarossi.
- Compatibile con cassette da incasso AC Power.
- Scarico igienico configurabile.
- Pre-scarico configurabile.
- Resistente a furti e ad atti vandalici.
- Spessore 8 mm.
- La versione Bluetooth consente di calibrare il motore, monitorare gli scarichi e modificare le impostazioni principali.
- Trasformatore non incluso 240/7 V.
- La versione radio consente il funzionamento a distanza tramite un telecomando.

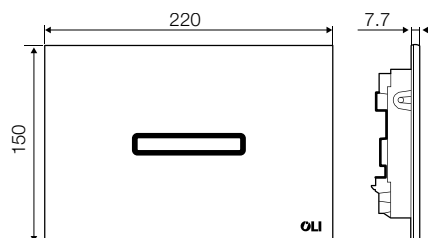

Cod.	Modello	Colore	Azionamento
OL0880876	Standard	Acciaio	Elettronico
OL0883585	Radio	Acciaio	Elettronico
OL0878292	Kit connessione AC Power		
OL0878674	Trasformatore		

STESSO DESIGN, DUE VERSIONI:

	Ricevitore bluetooth	Ricevitore radio	Radiocomando
Standard*	●		
Radio*	●	●	●

*Accessori non inclusi. Vedi pagina 163.




- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 193

ELECTRA II

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento elettronico e rilevamento della persona tramite sensore a infrarossi.
- Materiale zama.
- Trasformatore non incluso 230/12 V.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0079205	Zama	Lucido	Elettronico
OL0077754	Kit elettronico		
OL0079260	Trasformatore 230/12 V		

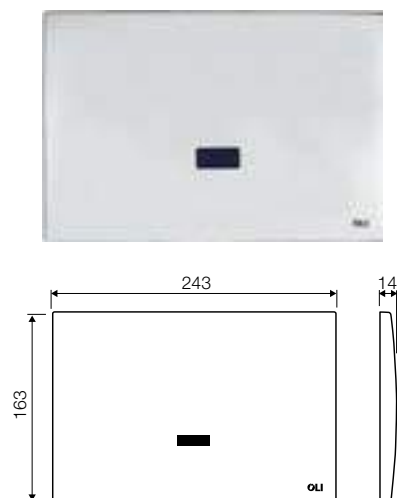


- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 194

ELECTRA III

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Azionamento elettronico e rilevamento della persona tramite sensore a infrarossi.
- Materiale zama.
- Trasformatore non incluso 230/12 V.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0079206	Zama	Lucido	Elettronico e meccanico
OL0077754	Kit elettronico		
OL0079260	Trasformatore 230/12 V		

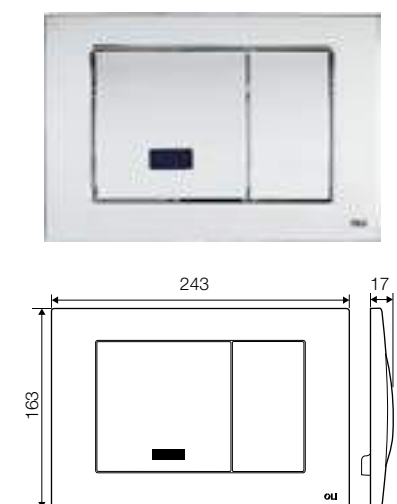

- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 194


PLACCHE DI COMANDO ORINATOIO



EAQUA URINAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piastra frontale in acciaio inossidabile spazzolato.
- Sensore doppio infrarosso (con impostazione automatica).
- Sensore dinamico: regola costantemente la distanza.
- Temporary-off (pulizia) e short-on (scarico manuale) attivazione con il tocco.
- Tempo di scarico e sensibilità del sensore regolabile con il tocco.
- Scarico igienico a 24 o 48 ore e attivazione pre-lavaggio con il tocco.
- Compatibile con orinatoio Sanitarblock il flussometro deve essere installato prima di chiudere il muro.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.

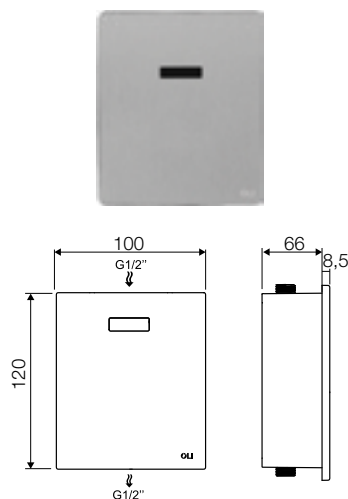


Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0879120	Acciaio	Lucido	AC power
OL0879119	Acciaio	Lucido	Batterie
OL0879123	Flussometro e cassa		

ABBINABILE:

Disponibile anche la placca di comando ELECTRA III e eLine corrispondente. (Vedi pag. 106-107 per maggiori informazioni)



SCATOLA DI DERIVAZIONE CON FLUSSOMETRO ORINATOIO DA INCASSO




- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 195

GLOBE URINAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Singolo scarico.
- Azionamento meccanico.
- Piastra di controllo ABS: elevata resistenza ai graffi.
- Resistenza agli atti vandalici.
- Compatibile con orinatoio Sanitarblock il flussometro deve essere installato prima di chiudere il muro.
- 2 anni di garanzia.

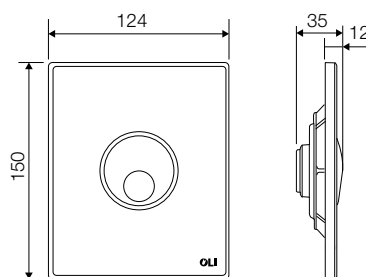


Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0878466	ABS	Bianco	Meccanico
OL0878818	ABS	Cromo lucido	Meccanico
OL0878819	ABS	Cromo Satinato	Meccanico
OL0878822	ABS	Oro	Meccanico
OL0883087	Flussometro e cassa		

ABBINABILE:

Disponibile anche la placca di comando GLOBE corrispondente. (Vedi pag. 92 per maggiori informazioni)



SCATOLA DI DERIVAZIONE CON FLUSSOMETRO ORINATOIO DA INCASSO




- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 195

BLINK URINAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Placca di comando in acciaio inox lucido.
- Singolo scarico.
- Azionamento meccanico per flussometro.
- Placca antivandalo.
- Viti di sicurezza TORX.
- Compatibile con orinatoio Sanitarblock; flussometro da installare prima della chiusura del muro.
- Spessore 2,5 mm.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0882264	Acciaio	Lucido	Meccanico
OL0883087	Flussometro e cassa		

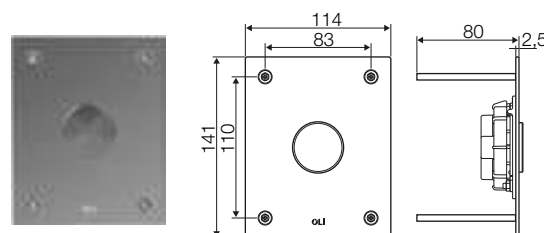

ABBINABILE:

Disponibile anche la placca di comando BLINK corrispondente. (Vedi pag. 96-97 per maggiori informazioni)




- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76
- Ricambi disponibili a pagina 195

SM15 URINAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo.
- La valvola di flusso si attiva meccanicamente.
- Tempo di scarico regolabile.
- Portata del flusso regolabile.
- Pressione d'utilizzo ≥ 3 bar.
- Connessione G $\frac{1}{2}$ ".
- Spessore 5 mm.
- Vetro bianco temperato.
- Garanzia 2 anni.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0034265	Vetro	Bianco	Meccanico

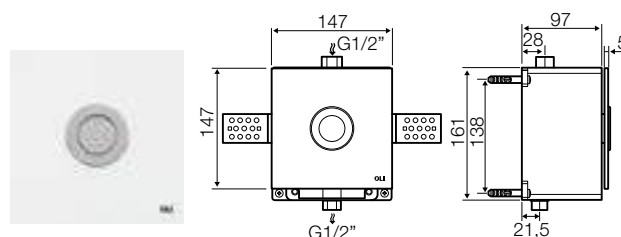

ABBINABILE:

Disponibile anche la placca di comando SM15 corrispondente. (Vedi pag. 101 per maggiori informazioni)



- Compatibilità cassette e spessori minimi d'installazione a pagina 76



EASY DUAL

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale ABS.
- Compatibile con tutte le cassette pneumatiche a incasso.
- Anti-vandalo.
- Pulsanti regolabili, 8 mm, 18 mm o 32 mm.
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- 2 tubi aria L. 2500 mm.
- 2 tubi corrugato L. 2500 mm.
- Utilizzo in pareti di cartongesso.
- Non inclusa scatola di derivazione.

Cod.	Materiale	Colore	Azionamento
OL0011640	ABS	Bianco	Pneumatico
OL0011642	ABS	Cromo lucido	Pneumatico

Le dimensioni non sono sufficienti a coprire l'apertura della cassetta ad incasso (come una normale placca). Per garantire la corretta copertura deve essere installata la placca di ispezione Cod. OL0640984. Preinstallazione necessaria.

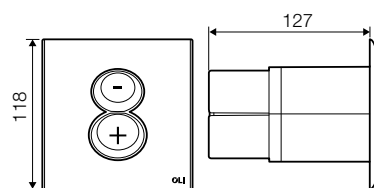

- Conforme alle norme di sicurezza contro il fuoco e rischi di panico negli edifici pubblici (ERP) - articolo 31


MONO TREND*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale: acciaio inox.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di protezione.

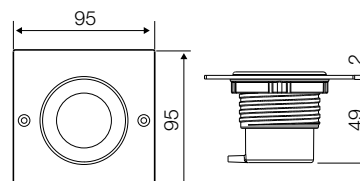

Cod.	Materiale	Descrizione	Azionamento
OL0605254	Acciaio	Mono Trend	Pneumatico



*Le dimensioni non sono sufficienti a coprire l'apertura della cassetta ad incasso (come una normale placca). Per garantire la corretta copertura deve essere installata la placca di ispezione Cod. OL0640984




MINI TREND*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Solo per pareti in cartongesso.
- Doppio scarico.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale: acciaio inox.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- 2 tubi aria L. 2500 mm.
- 2 tubo corrugato L. 2500 mm.



Cod.	Materiale	Descrizione	Azionamento
OL0605294N	Acciaio	Mini Trend	Pneumatico



*Le dimensioni non sono sufficienti a coprire l'apertura della cassetta ad incasso (come una normale placca). Per garantire la corretta copertura deve essere installata la placca di ispezione Cod. OL0640984


COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PAVIMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale: acciaio inox.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a pavimento.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

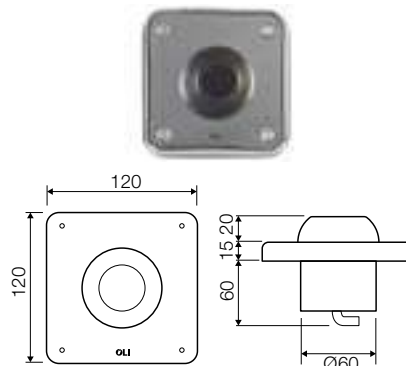

Cod.	Descrizione
OL0605201	Comando pneumatico a pedale a pavimento



• Compatibile con tutte le cassette OLI pneumatiche


COMANDO PNEUMATICO A PEDALE A PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale acciaio inox.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Soluzione a parete.
- Pulsante anti scivolo.
- Anti-vandalo.
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.

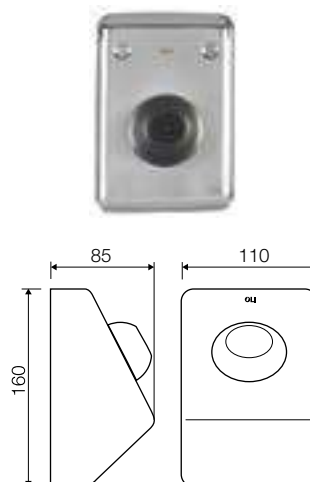

Cod.	Descrizione
OL0605301	Comando pneumatico a pedale a parete



• Compatibile con tutte le cassette OLI pneumatiche


PULSANTI PNEUMATICI DA INCASSO SPORGENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale ABS.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.

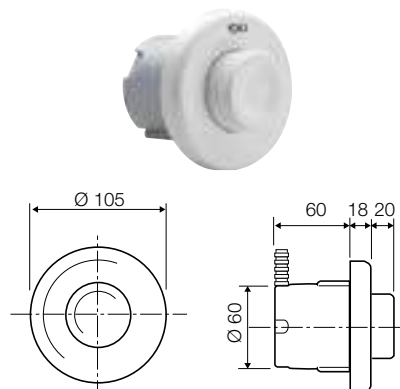

Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0718063	Pulsanti pneumatici incasso
-----------	-----------------------------



• Compatibile con tutte le cassette OLI pneumatiche


PULSANTI PNEUMATICI DA INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo.
- Azionamento pneumatico.
- Materiale ABS.
- Utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche.
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo corrugato L. 2500 mm.
- Scatola di derivazione.

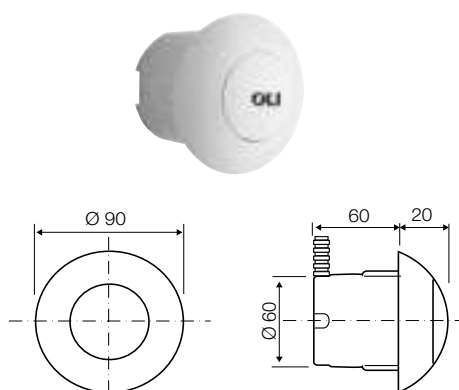

Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0605001	Pulsanti pneumatici incasso - bianco
-----------	--------------------------------------

OL0605004	Pulsanti pneumatici incasso - cromo lucido
-----------	--



• Compatibile con tutte le cassette OLI pneumatiche

PULSANTE PNEUMATICO ESTERNO

adatto a cassette incasso ed esterne

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo.
- Placca con azionamento pneumatico.
- Abbinabile a tutte le cassette OLI pneumatiche e le cassette esterne.
- Materiale ABS.
- Garanzia 2 anni.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Tubo aria L. 2500 mm.
- Tubo di copertura L. 1500 mm.



Cod.	Descrizione	Modello
OL0605101	Pulsante pneumatico - bianco	A

- In base al modello verificare la compatibilità con le cassette OLI


PLACCHE DI ISPEZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modello A: compatibile con OLI74, Expert, Quadra.
- Modello B: compatibile con OLI70, OLI74, Expert, Quadra.

INCLUSO

- Materiale di fissaggio.
- Controplacca.

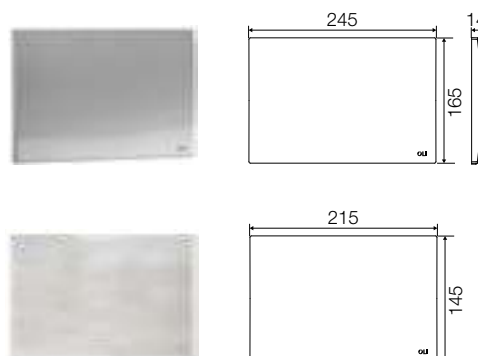

Cod.	Descrizione	Modello
OL0604901	Placca ABS bianco	A
OL0604904	Placca ABS cromo lucido	A
OL0640984	Placca zama cromo lucido	A
OL0640986	Placca zama cromo satinato	A
OL0207892	Placca ispezione acciaio cromo lucido	B
OL0207893	Placca ispezione acciaio cromo satinato	B




- In base al modello verificare la compatibilità con le cassette OLI

KIT DUPLEX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio azionamento per placca pneu e comando remoto pneu.

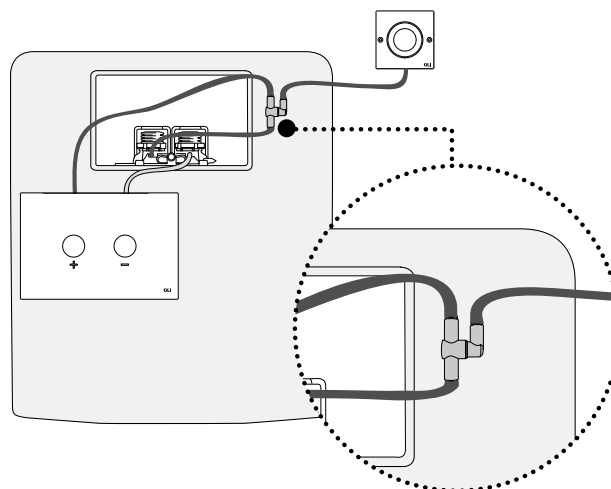

Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0216252K	Kit pneumatico duplex
------------	-----------------------



- Compatibile con tutte le cassette OLI pneumatiche




CASSETTE ESTERNE

Le cassette di risciacquo esterne sono disponibili in diversi modelli per adattarsi alle esigenze di ogni bagno.


Esistono varie tipologie di applicazione:



Monoblocco, installate direttamente sul sanitario.



Media-bassa posizione, fissate a muro.



Posizione alta, sempre a muro, con azionamento a catenella.

È inoltre possibile l'installazione anche in abbinamento alla turca.

Le cassette esterne si distinguono per la facilità di installazione e per una manutenzione semplice e veloce.





ECO.OPALA	123
QUARZO	124
OLIPURE KIT ESTERNE	125
ONIX PLUS	126
ZAFFIRO	127
SMERALDO	128
TOPAZIO	129
TOPAZIO PNEUMATICA	130
TOPAZIO PNEUMATICA	131
GEMMA	132
PANAMA	132
IVORY	133
IVORY DD	133
TURCHESE	134
RUBINO	135



CASSETTE ESTERNE

Tabella relativa alle caratteristiche per ciascun modello di cassetta esterna.

					
 DOPPIO SCARICO	●	●	●	●	●
 START/STOP				●	●
 SINGOLO SCARICO					
 MONOBLOCCO			●		
 MEDIA-BASSA POSIZIONE	●	●	●	●	●
 ALTA POSIZIONE			●		
 OLIPURE		● Kit già incluso		●	●
 VERSIONE PNEUMATICA				●	
 GALLEGGIANTE SILENZIOSO	●	●	●	●	●
 FODERINA ANTICONDENSA	●	●	●	●	●



GEMMA



PANAMA



IVORY DD



IVORY



ZAFFIRO



TURCHESE



RUBINO



Senza tubo di scarico

Senza tubo di scarico





ECO.OPALA

Cassetta esterna medio-bassa posizione



RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico da 6/3 litri.
- Materia prima: polistirene 99% di origine rigenerata.
- Colore: nero.
- Spessore di 140 mm.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Isolamento anticondensa e acustico.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I.
- Sistema di fissaggio a parete regolabile (compatibile con fissaggi preesistenti).
- Collegamento dell'acqua alla rete, 3/8" in ottone, a sinistra, destra o posteriore*.
- Tutti gli accessori necessari per l'installazione sono forniti.

* Per il collegamento dell'acqua nella posizione posteriore è necessario acquistare un tubo flessibile o un raccordo a gomito.

INCLUSO

- 1 tubo di scarico nero Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio a parete.
- Guarnizione di collegamento al WC.

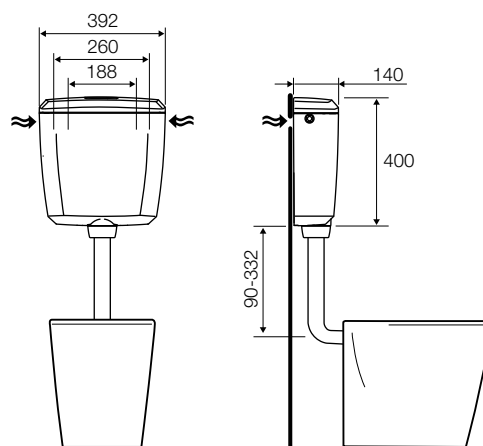

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0889680	Doppio	50/40	1/2"	

GALLEGGIANTE AZOR PLUS



ECO.OPALA e Onix Plus sono le uniche cassette esterne sul mercato equipaggiate con il galleggiante Azor Plus, che permette di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



**PRIMA CASSETTA ESTERNA
CON 99% MATERIA PRIMA DI
ORIGINE RIGENERATA**



• Ricambi disponibili a pagina 196

QUARZO

OLipure




**RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 l).
- Materiale PS.
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Spessore 145 mm.
- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 5 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione e fissaggi al WC.

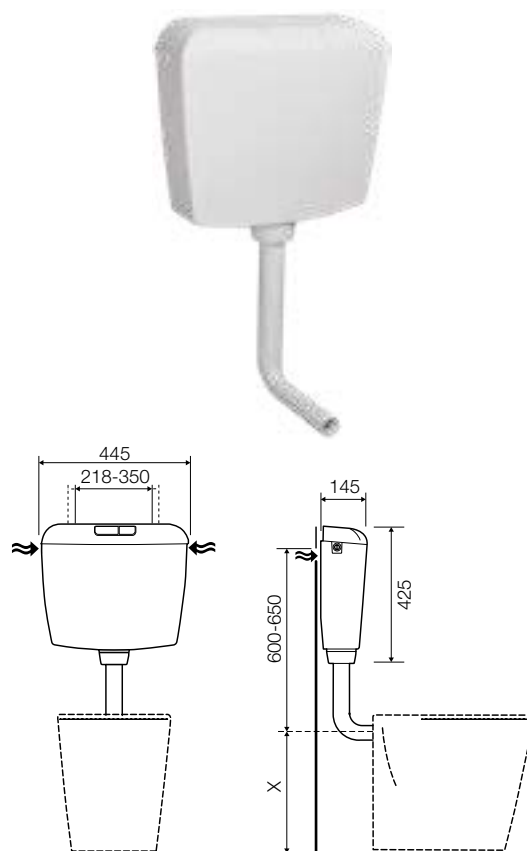

Cod. Scarico Ø tubo Rubinetto Alimentazione

OL0154961	Doppio	50/40	-	
OL0889944	Liquido igienizzante (6 pz)			

OLIPURE LA SOLUZIONE GIUSTA PER UNA PERFETTA IGIENE IN BAGNO.

Sistema interno che rilascia il liquido detergente biodegradabile ad ogni risciacquo. Il liquido detergente è a circuito chiuso, a differenza delle tradizionali pastiglie di pulizia che sono sempre a contatto con l'acqua, causando possibili danni nei componenti delle cassette.



Riempimento facile, veloce e semplice del liquido detergente, attraverso una piccola apertura sul lato della cassetta.

Universale:
compatibile con ogni detergente liquido per WC.

Capacità massima
di 450 ml.



• Ricambi disponibili a pagina 197





OLIPURE KIT ESTERNE

KIT disinfettante biodegradabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Azor Laterale 3/8" in ottone con funzione di ricarica.
- Sistema OLIpure.
- Tubo di collegamento 350 mm.
- Tubo di collegamento valvola di scarico 130 mm.
- 1 liquido detergente.

Il liquido disinfettante biodegradabile è sempre in un circuito chiuso a differenza dei metodi tradizionali, che sono sempre in contatto con l'acqua, causando danni alla cassetta e ai suoi componenti. A livello estetico è una soluzione elegante in quanto rimane nascosta all'interno della cassetta.

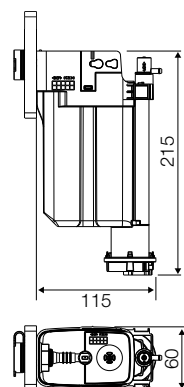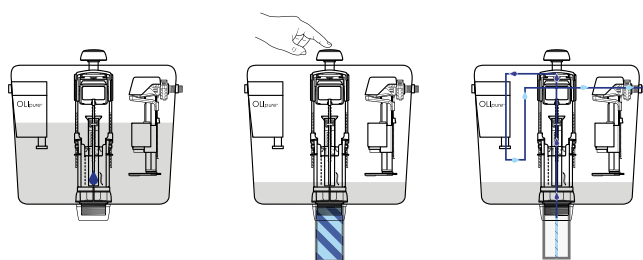

Cod.	Descrizione
OL0101768	OLIpure kit
OL0889944	Liquido igienizzante (6pz)



• Accessori disponibili a pagina 158-159

ONIX PLUS

1 cassetta, 2 installazioni




**RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 7/3 l).
- Materiale PS.
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema a risparmio idrico. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Spessore 137 mm.
- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 5 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione e fissaggi al WC.
- Rubinetto 1/2".
- Kit trasformazione monoblocco.

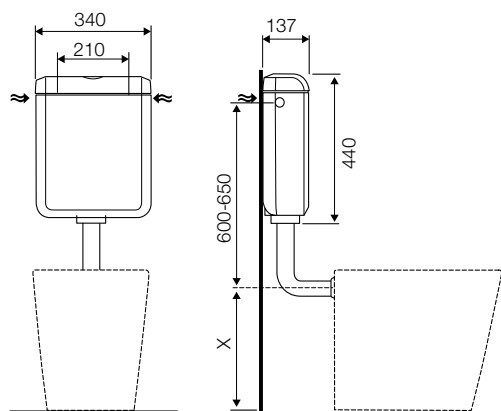


Media posizione

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0341201	Doppio	50/40	1/2"	

GALLEGGIANTE AZOR PLUS



Onix Plus e ECO.OPALA sono le uniche cassette esterne sul mercato equipaggiate con il galleggiante Azor Plus, che permette di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.

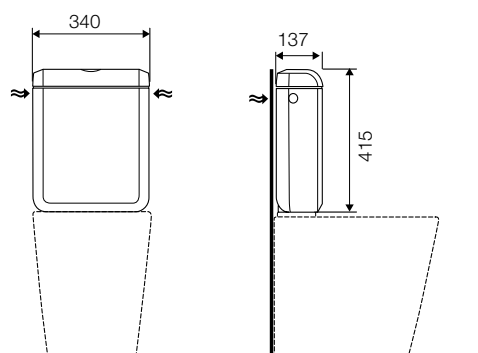

Monoblocco



• Ricambi disponibili a pagina 198

ZAFFIRO

Monoblocco



RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 l).
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Spessore 135 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II e certificata KIWA.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

INCLUSO

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione in gomma per la connessione al WC.

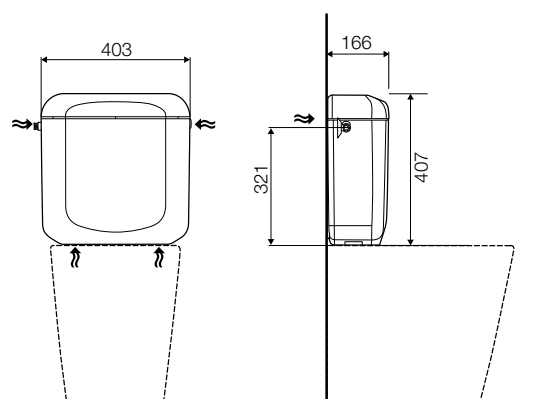

La cassetta permette una facile regolazione a seconda dei fori di fissaggio del WC.

Cod.	Scarico	Colore	Rubinetto Alimentazione
OL0425201	Doppio	Bianco	1/2"
OL0425741	Doppio	Bianco	1/2"
OL0425203	Doppio	Champagne	1/2"
OL0425743	Doppio	Champagne	1/2"
OL0425745	Doppio	Grigio Manhattan	1/2"



• Ricambi disponibili a pagina 199

SMERALDO



RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Materiale PS bianco.
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 5 anni.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

INCLUSO

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

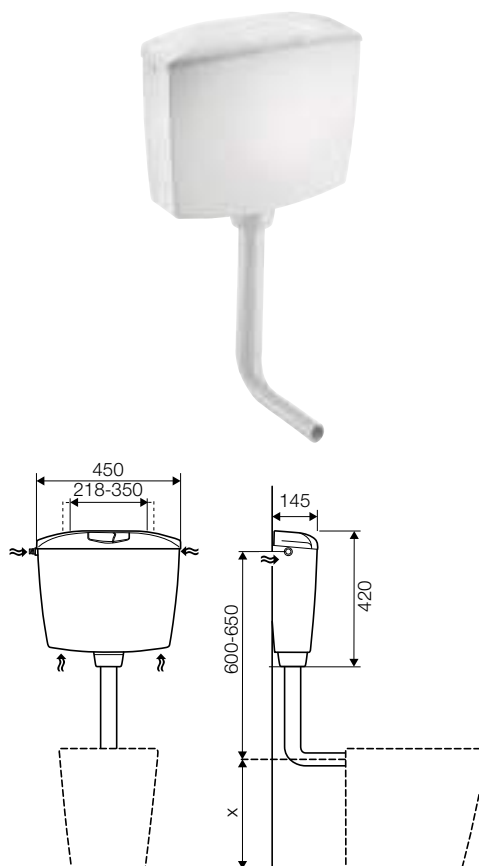

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0401201	Singolo	50/40	1/2"	
OL0401501	Singolo	50/40	-	
OL0407201	Doppio	50/40	1/2"	
OL0407501	Doppio	50/40	-	



• Ricambi disponibili a pagina 197

TOPAZIO



RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 l).
- Materiale PS bianco.
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Spessore 135 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni*.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II e certificata KIWA.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 5 anni.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

INCLUSO

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Guarnizione in gomma per la connessione al WC.

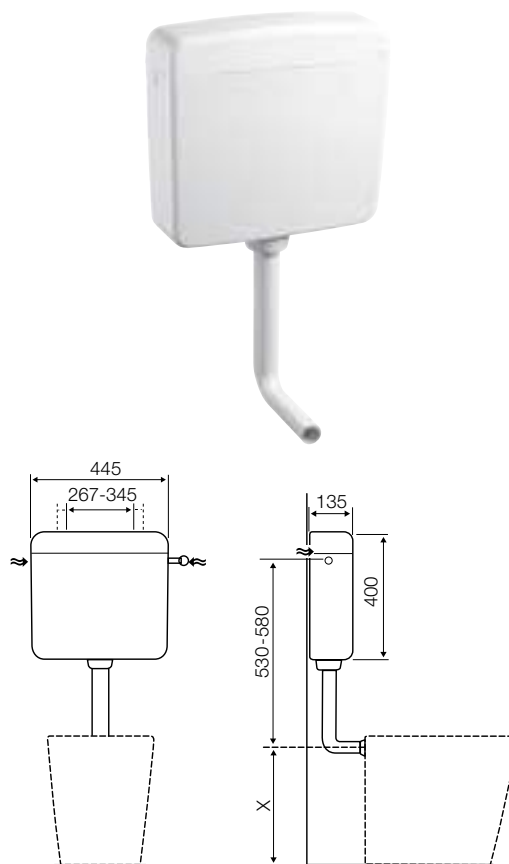

Cod.	Scarico	Ø tubo	Colore	Rubinetto Alimentazione
OL0411201	Singolo	50/40	Bianco	1/2"
OL0416201	Doppio	50/40	Bianco	1/2"
OL0416941	Doppio	50/40	Bianco	1/2"
OL0416203	Doppio	50/40	Champagne	1/2"
OL0416205	Doppio	50/40	Grigio Manhattan	1/2"
OL0416211	Doppio	50/40	Visone	1/2"
OL0416215	Doppio	50/40	Rosa	1/2"



• Ricambi disponibili a pagina 200

TOPAZIO PNEUMATICA

Media-bassa posizione



**RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO**


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 l).
- Materiale PS bianco.
- Azionamento a pressione o pulsante pneumatico remoto.
- Installazione medio-bassa.
- Isolamento acustico e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Spessore 135 mm.
- Fissaggio regolabile.
- Attacchi idrici in 3 posizioni*.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Garanzia 5 anni.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.

INCLUSO

- Accessori fissaggio a muro.
- Tubo.
- Morsetto WC.

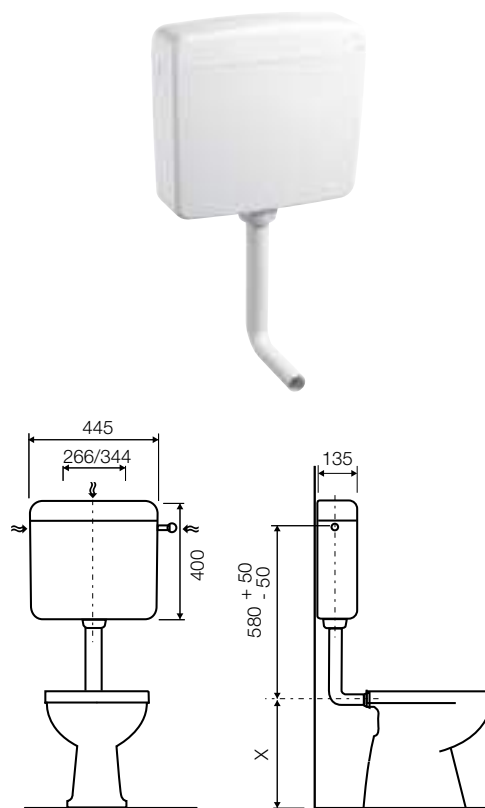

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Comando*	Alimentazione
OL0411721	Singolo	50/40	1/2"	Incasso	
OL0411771	Singolo	50/40	1/2"	Esterno	
OL0411791	Singolo	50/40	-	Esterno	
OL0411781	Singolo	50/40	1/2"	-	

*COMANDO COMPRESO NELLA FORNITURA:



• Ricambi disponibili a pagina 200

TOPAZIO PNEUMATICA

Alta posizione



RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 l).
- Materiale PS bianco.
- Azionamento a pressione o pulsante pneumatico remoto.
- Installazione alta.
- Isolamento acustico e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Spessore 135 mm.
- Fissaggio regolabile.
- Attacchi idrici in 3 posizioni*.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I.
- Garanzia 5 anni.

* Per la connessione posteriore all'impianto idrico, è necessario un flessibile.


INCLUSO

- Accessori fissaggio a muro.
- Morsetto riduttore 50/32.

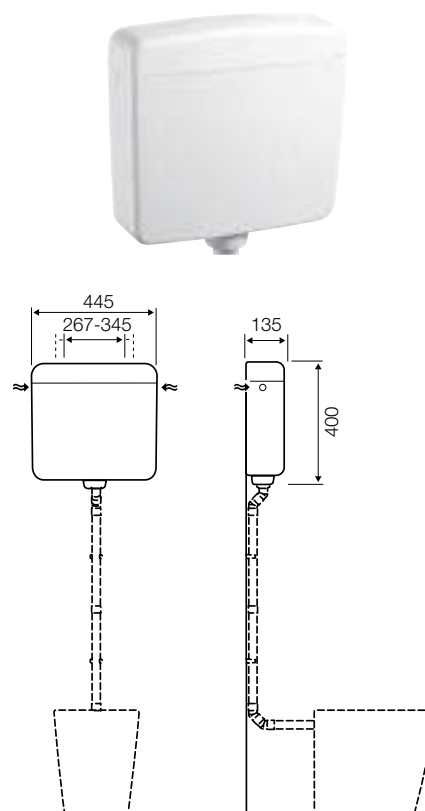

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Comando	Alimentazione
OL0413781	Singolo	-	1/2"	-	

TUBO DI RISCIAQUO SCOMPONIBILE OL0490881



Vedi a pagina 153



• Ricambi disponibili a pagina 200

GEMMA


Media-bassa posizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri).
- Materiale PS bianco.
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Spessore 130 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I.
- Garanzia 5 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

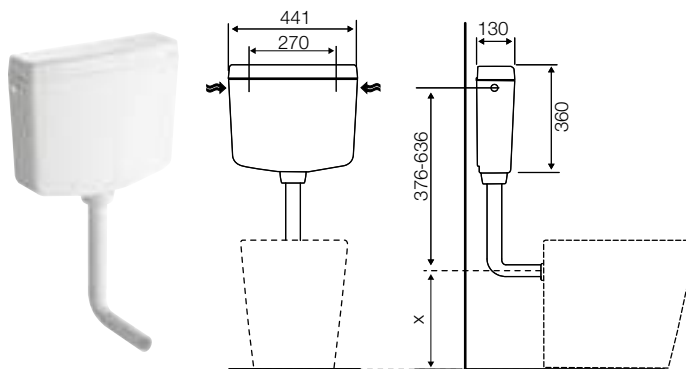

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0461201	Singolo	50/40	1/2"	→ →
OL0461501	Singolo	50/40	-	→ →



• Ricambi disponibili a pagina 201

PANAMA


Media-bassa posizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri).
- Materiale PS bianco.
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Spessore 130 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I e DIN.
- Garanzia 5 anni.

INCLUSO

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

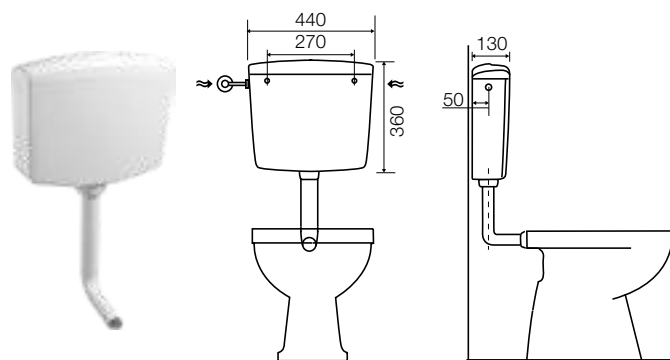

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0361501	Singolo	-	1/2"	→ →



• Ricambi disponibili a pagina 201

IVORY


Media-bassa posizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico singolo (Start/Stop) 7 litri.
- Materiale PS.
- Medio, bassa installazione.
- Spessore 132 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Cassetta marcata CE EN EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I.
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

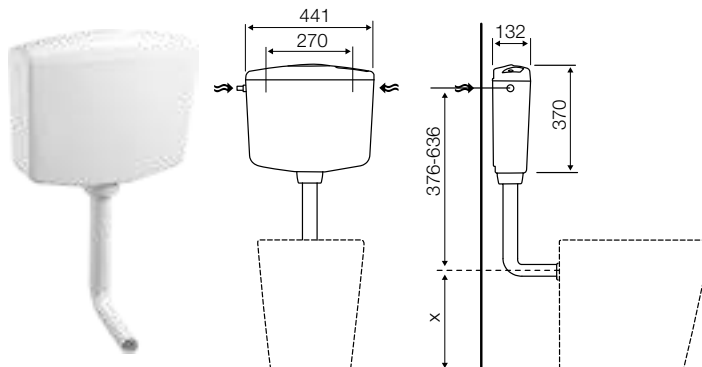

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0466501	Singolo	50/40	1/2"	



• Ricambi disponibili a pagina 201

IVORY DD


Media-bassa posizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Doppio scarico.
- Materiale PS.
- Medio, bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Spessore 140 mm.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Cassetta marcata CE EN EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I
- Garanzia 5 anni.

Incluso

- Tubo di scarico Ø 50/40.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto WC.

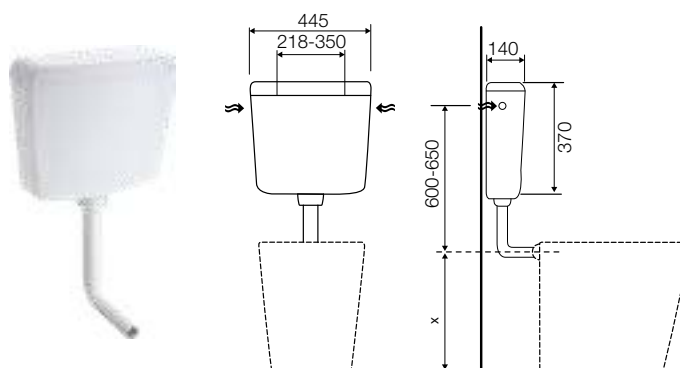

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione
OL0879588	Singolo	-	1/2"	



• Ricambi disponibili a pagina 201

TURCHESE

Alta posizione


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9).
- Attuazione tramite pulsante o catena.
- Alta/medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II.
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Compatibile con tubi di cacciata Ø 32.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Nota: tubo di cacciata non incluso

INCLUSO

- Catenella e leva.
- Morsetto riduttore Ø 50/32.

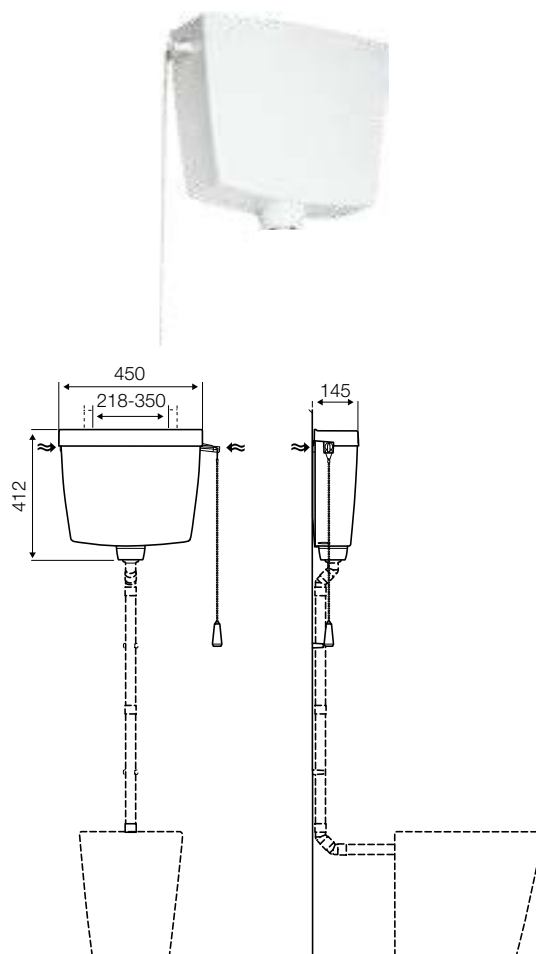

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetto	Alimentazione	Coperchio
OL0440201	Singolo	-	1/2"		Sì



• Ricambi disponibili a pagina 202

RUBINO

Alta posizione


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9 tramite il galleggiante).
- Attuazione a catena.
- Installazione alta posizione.
- Senza coperchio.
- Cassetta marcata CE EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR II.
- Spessore 145 mm.
- Sistema di fissaggio regolabile.
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Materiale PS bianco.
- Garanzia 5 anni.

Nota: tubo di cacciata non incluso

INCLUSO

- Catenella e leva.
- Accessori di fissaggio.
- Morsetto riduttore Ø 50/32.

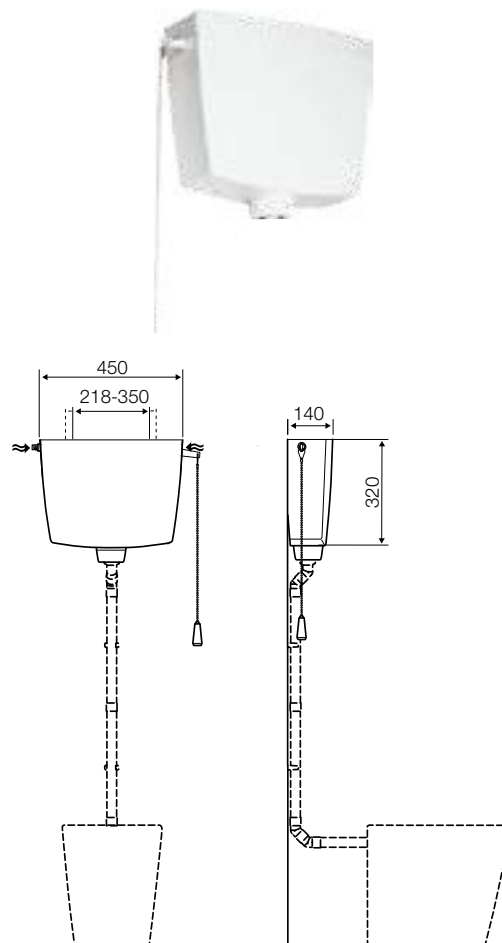

Cod.	Scarico	Ø tubo	Rubinetti	Alimentazione	Coperchio
OL0441551	Singolo	-	-		No




• Ricambi disponibili a pagina 202

MECCANISMI UNIVERSALI

OLI è il primo produttore in Europa di meccanismi per cassette in ceramica e la sua qualità è attestata dai più importanti Enti di certificazione internazionali. I galleggianti estremamente silenziosi e le valvole di scarico dalle prestazioni elevate, sono testati nel pieno rispetto di rigorose norme e regolamentazioni all'interno dei nostri laboratori prima di essere introdotti sul mercato.

Galleggianti e valvole universali per cassette in ceramica

Installazione facile e veloce



Galleggianti

- Connessione laterale, destra e sinistra, o inferiore
- Silenziosità
- Sistema ad apertura ritardata che permette un risparmio fino a 9 litri di acqua al giorno

Valvola di scarico

- Scarico singolo o doppio
- Differenti tipi di attuazione
- Installazione superiore o frontale, attuazione a pressione o a tirare a seconda dei modelli





UNIC	140
OLI ONE	141
AZOR PLUS	142
IVC 100 PLUS	143
COMPACT	144
JOLLY UNI	144
UNI BOTTOM	145
BATTERIA OLI	145
OLI DELUXE	146
OLI REPLACE	146
DECO CAVI	147
DECO DUAL	147
BATTERIA CON CATENELLA	148
TIRETTE	148
HANDLE	149
PNEUMATICA	149



MECCANISMI E VALVOLE

Tabella relativa alle caratteristiche per ciascun modello.

							
	UNIC	OLI ONE	AZOR PLUS	IVC 100 PLUS	COMPACT	JOLLY UNI	UNI BOTTOM
							
							
AZIONAMENTO INFERIORE							
							
AZIONAMENTO LATERALE							
							
DOPPIO SCARICO							
							
SINGOLO SCARICO							
DIMENSIONI	93-200 (H)	206 (H)	258-395 (H) 107 x 56 (W x D)	240-340 (H)	260 (H) 110 x 65 (W x D)	200-235 (H) 140 x 60 (W x D)	335 (H) 95 x 72 (W x D)
							
kiwa							
WRAS							
							
							



VERSIONE PNEUMATICA



VERSIONE CAVI



VERSIONE MECCANICA



DECO CAVI



DECO DUAL



OLI REPLACE/DELUXE



TIRETTE



HANDLE



PNEUMATICA



BATTERIA CON
CATENELLA

Frontale/laterale/superiore



Superiore



Superiore



Frontale



Frontale/laterale/superiore



Laterale



350-500

(H)

59

(Ø)

310-415

(H)

59

(Ø)

210-250

(H)

42,5

(Ø)

324-444

(H)

59

(Ø)

190-310

(H)

59

(Ø)

235

(H)

59

(Ø)

190-310

(H)

42,5

(Ø)



UNIC

Galleggiante universale

CARATTERISTICHE TECNICHE




- Connessione laterale e superiore.
- Universale, ingombri ridotti.
- Galleggiante a risparmio idrico: apre il passaggio dell'acqua solo una volta che la valvola di scarico è in posizione di chiusura consentendo di risparmiare 0,5 litri ad ogni scarico.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Filtro anti-impurità.
- Facile manutenzione.
- Valvola antiritorno.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione dinamica: 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica massima: 20 bar.
- Galleggiante certificato NF/WRAS/KIWA/DVGW/UPC.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Attacco laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione.
- Attacco verticale 3/8" plastica.
- Adattatore multimarca.



RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

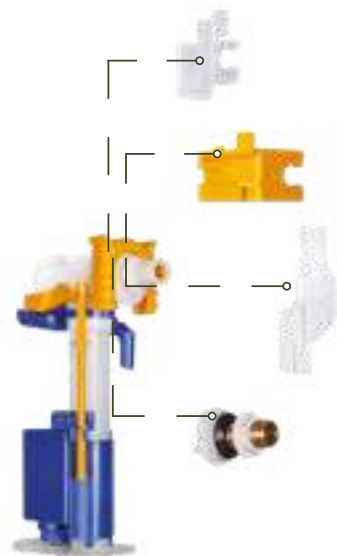

Cod.	Descrizione
OL0154096	Rubinetto galleggiante UNIC

CERTIFICAZIONI:



• Ricambi disponibili a pagina 204

OLI ONE

Galleggiante universale

CARATTERISTICHE TECNICHE




- Compatibile con cassette incasso, esterne e in ceramica, adattatori per compatibilità cassette competitor.
- Universale, ingombri ridotti.
- Galleggiante a risparmio idrico: apre il passaggio dell'acqua solo una volta che la valvola di scarico è in posizione di chiusura consentendo di risparmiare 0,5 litri ad ogni scarico.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Filtro anti-impurità.
- Facile manutenzione.
- Valvola antiritorno.
- Elevate prestazioni con acqua dura/di pozzo/salata/con residui sabbiosi.
- Sistema di chiusura a contropressione.
- Pressione dinamica: 0,5 - 10 bar.
- Pressione statica massima: 16 bar.
- 10 anni di garanzia.

INCLUSO

- Attacco 3/8" ottone con dado e guarnizione.
- Attacco verticale 3/8" plastica.
- Adattatore multimarca.



RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

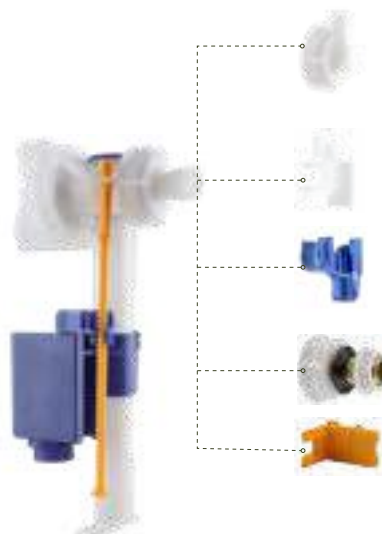

Cod.	Descrizione
OL0884379	Rubinetto galleggiante OLI ONE

CERTIFICAZIONI:



• Ricambi disponibili a pagina 204

AZOR PLUS

Galleggiante attacco laterale o inferiore





RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connessione laterale e superiore.
- Universale, ingombri ridotti.
- Galleggiante a risparmio idrico: apre il passaggio dell'acqua solo una volta che la valvola di scarico è in posizione di chiusura consentendo di risparmiare 0,5 litri ad ogni scarico.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Filtro anti-impurità.
- Facile manutenzione.
- Valvola antiritorno.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione dinamica 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica 20 bar.
- Galleggiante certificato NF/WRAS/KIWA/DVGW/UPC.
- Garanzia 10 anni.

INFERIORE

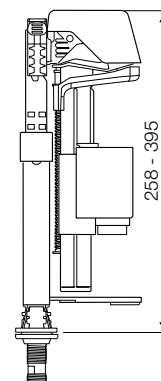

LATERALE



Cod.	Attacco	Ø
OL0020863	Laterale	Ottone 3/8"
OL0020864	Inferiore	Ottone 3/8"
OL0562195	Kit conversione attacco inferiore	

CERTIFICAZIONI:



• Ricambi disponibili a pagina 204

IVC 100 PLUS

Galleggiante attacco laterale o inferiore




RISPARMIO FINO A 9 l
ACQUA/GIORNO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Connessione laterale e superiore.
- Universale, ingombri ridotti.
- Galleggiante a risparmio idrico: apre il passaggio dell'acqua solo una volta che la valvola di scarico è in posizione di chiusura consentendo di risparmiare 0,5 litri ad ogni scarico.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Filtro anti-impurità.
- Facile manutenzione.
- Valvola antiritorno.
- Sistema di chiusura a contro pressione.
- Pressione dinamica 0,1 - 14 bar.
- Pressione statica 20 bar.
- Galleggiante certificato NF/WRAS/KIWA/DVGW/UPC.
- Garanzia 10 anni.



INFERIORE

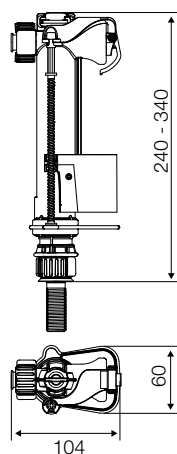

LATERALE

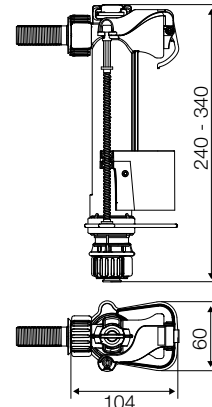

Cod.	Attacco	Ø
OL0883706	Laterale/inferiore	Ottone 3/8"

CERTIFICAZIONI:



• Ricambi disponibili a pagina 204

COMPACT

Galleggiante laterale

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Galleggiante con attacco laterale.
- Dimensioni ridotte.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Pressione: 0,1 - 10 bar.
- Pressione statica 16 bar.
- Valvola antiritorno.
- Certificato NF/KIWA.
- Garanzia 10 anni.

CERTIFICAZIONI:



kiwa

Cod.	Attacco	Ø
OL0880305	Laterale	Ottone 3/8"

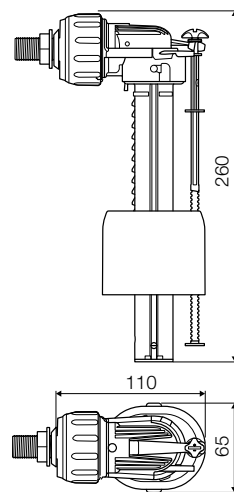



• Ricambi disponibili a pagina 204

JOLLY UNI

Galleggiante laterale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Galleggiante con attacco laterale.
- Sistema di chiusura a pistone.
- Galleggiante silenzioso. Certificato classe 1 di rumorosità (NL1 → <20 dB(A)) secondo le norme EN ISO 3822-1, EN ISO 3822-4.
- Pressione: 0,5 - 10 bar.
- Pressione statica massima: 16 bar.
- Valvola antiritorno.
- Certificata NF/KIWA.
- Garanzia 10 anni.

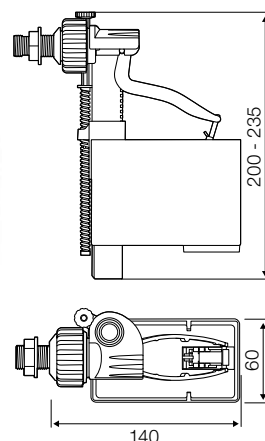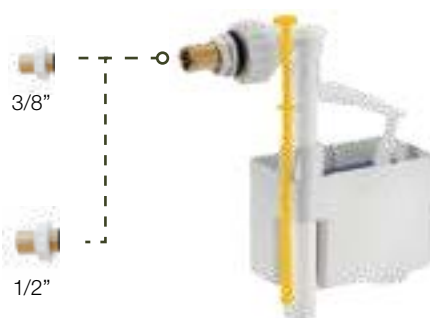

CERTIFICAZIONI:



kiwa

Cod.	Attacco	Ø
OL0560160	Laterale	Ottone 3/8"
OL0560170	Laterale	Ottone 1/2"




• Ricambi disponibili a pagina 204

UNI BOTTOM

Galleggiante inferiore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Galleggiante con attacco inferiore.
- Sistema chiusura pistone.
- Pressione: 0,5 - 8 bar.
- Pressione statica 10 bar.
- Garanzia 10 anni.

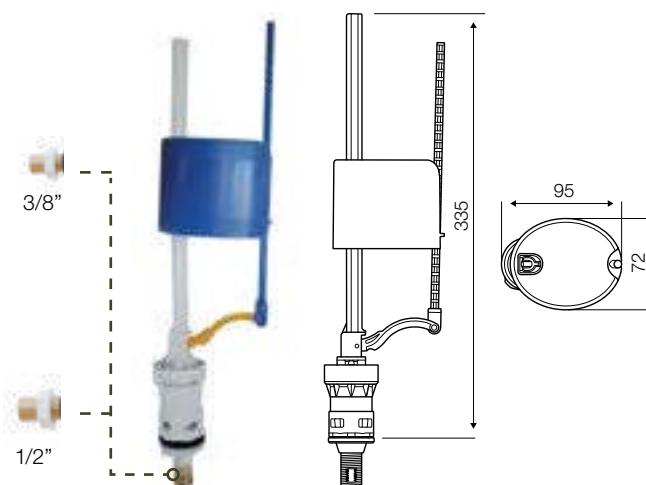

Cod.	Attacco	Ø
OL0562160	Inferiore	Ottone 3/8"
OL0562162	Inferiore	Ottone 1/2"



• Ricambi disponibili a pagina 204

BATTERIA OLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco.
- Azionamento a cavi.
- Doppio scarico, pulsante cromo lucido.
- Completa di accessori fissaggio cassetta.
- Pulsante Ø 38 in ABS cromato.
- Adattatore pulsante Ø 18.
- Galleggiante IVC100 attacco laterale e inferiore 3/8" ottone.
- Prolunga pulsante.
- Tappo inferiore e laterale.
- Chiave di serraggio.
- Garanzia 10 anni.



Cod.	Altezza installazione	Scarico	Azionamento
OL0501125	290-490	Doppio	Cavi




• Ricambi disponibili a pagina 204

OLI DELUXE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola installabile su cassetta ad alta posizione.
- Azionamento pneumatico.
- Singolo scarico.
- Dado in ottone cromato.
- Ridotto impatto acustico.
- Pulsante in ABS.
- Pulsante in acciaio.
- Garanzia valvola 10 anni.
- Garanzia pulsante 2 anni.

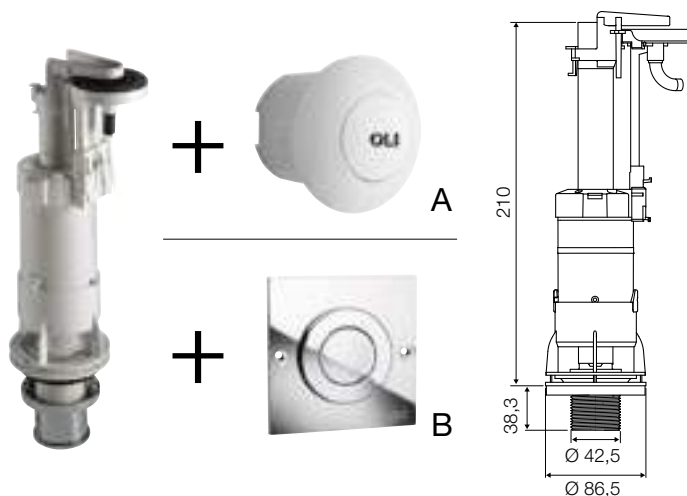

Cod.	Pulsante	Colore
OL0500850	A	Bianco
OL0500870	A	Cromo lucido
OL0500871	B	Cromo lucido




• Ricambi disponibili a pagina 205

OLI REPLACE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ricambio universale per tutte le batterie sifoniche su cassette in ceramica alta posizione.
- Manicotto per collegamento tubo di rame.
- Azionamento pneumatico.
- Dado in ottone cromato.
- Garanzia 10 anni.

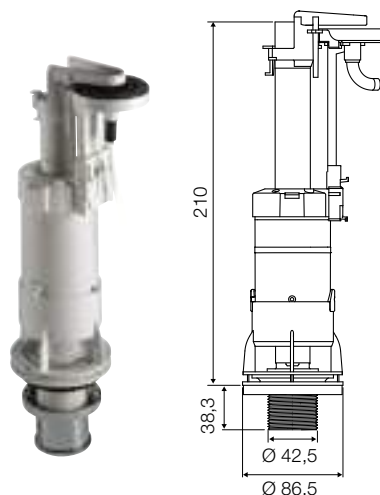

Cod.	Descrizione
OL0500849	OLI replace H 210
OL0500851	OLI replace maggiorata H 250



• Ricambi disponibili a pagina 205

DECO CAVI


Valvola di scarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a doppio scarico.
- Installazione flessibile e universale (posizionamento del pulsante frontale, superiore, o laterale).
- Azionamento cavi.
- Scarico parziale regolabile.
- Funzionamento silenzioso.
- Tubo troppo pieno regolabile.
- Manutenzione facile (sistema a baionetta).
- Guarnizione in silicone.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante Ø 38 in ABS cromato.
- Adattatore pulsante Ø 18.

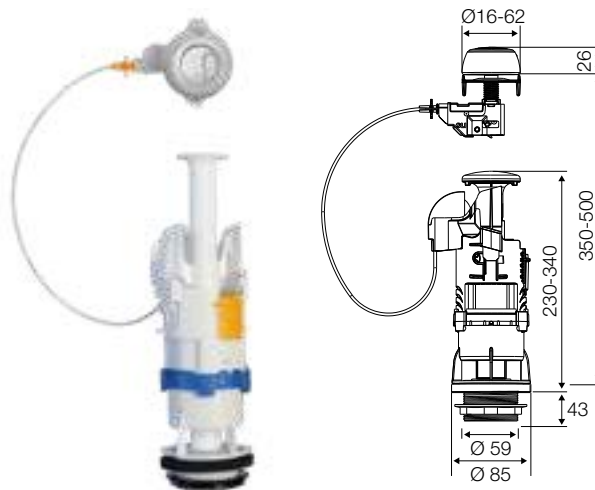

Cod.	Altezza	Scarico
OL0101746	290-490	Doppio



• Ricambi disponibili a pagina 205

DECO DUAL


Valvola di scarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a doppio scarico.
- Pulsante di bloccaggio del coperchio.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Tubo del troppo pieno regolabile.
- Guarnizione in silicone.
- Certificato secondo NF.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante Ø 38 in ABS cromato.

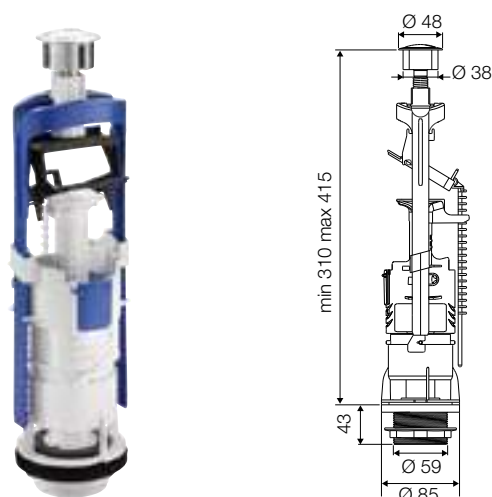

Cod.	Altezza	Scarico
OL0507570	310-415	Doppio



• Ricambi disponibili a pagina 205

BATTERIA CON CATENELLA


Valvola di scarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola installabile su cassette ad alta posizione.
- Azionamento a catenella.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Dado in ottone cromato.
- Catenella in acciaio con pomolo in ABS bianco.

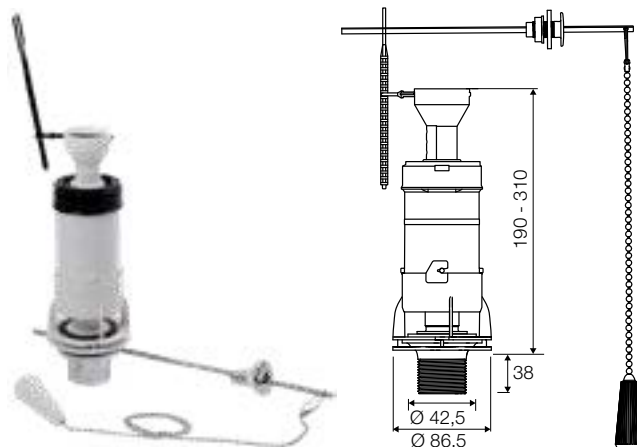

Cod.	Altezza	Scarico
OL0500852	190-310	Singolo



• Ricambi disponibili a pagina 205

TIRETTE


Valvola di scarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a singolo scarico.
- Pulsante a tirare.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante Ø 16 e Ø 40 in ABS cromato.

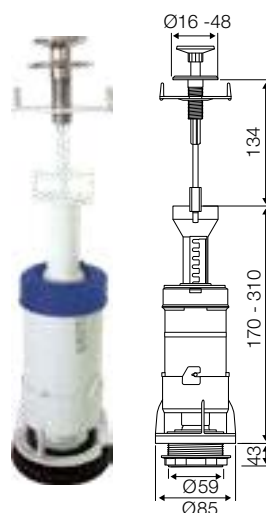

Cod.	Altezza	Scarico
OL0886387	324-444	Singolo



• Ricambi disponibili a pagina 205

HANDLE

Valvola di scarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a singolo scarico.
- Posizionamento frontale della levetta.
- Azionamento meccanico <20 N.
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Leva in ABS cromato.



Cod.	Altezza	Scarico
OL0886428	19-310	Singolo



• Ricambi disponibili a pagina 205

PNEUMATICA


Valvola di scarico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a singolo scarico.
- Installazione flessibile ed universale (posizionamento pulsante frontale, superiore, o laterale).
- Attuazione pneumatica <20 N.
- Flusso di scarico elevato.
- Manutenzione facile (sistema a baionetta).
- Guarnizione in EPDM.
- Garanzia 10 anni.

INCLUSO

- Accessori di fissaggio della cassetta al WC.
- Guarnizione WC.
- Pulsante in ABS bianco/cromato.

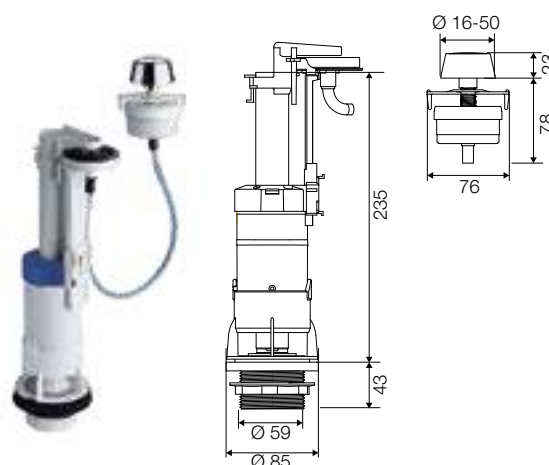

Cod.	Colore pulsante	Scarico
OL0500800	Bianco	Singolo
OL0500820	Cromo lucido	Singolo



• Ricambi disponibili a pagina 205




TUBI E ACCESSORI



TUBO DI RISCIAQUO


MEDIA/BASSA POSIZIONE



Cod.	Descrizione
OL0490001	Tubo H 325, L 210, Ø 32 - bianco
OL0490681	Tubo H 325, L 210, Ø 40 - bianco
OL0490130	Tubo H 325, L 350, Ø 40 - bianco

TUBO DI RISCIAQUO


MEDIA/ALTA POSIZIONE

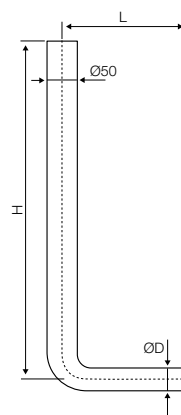

Cod.	Descrizione
OL0490301	Tubo H 600, L 210, Ø 32 - bianco
OL0490151	Tubo H 600, L 210, Ø 40 - bianco
OL0490401	Tubo H 1000, L 350, Ø 40 - bianco

TUBO DI RISCIAQUO


Ø 50/32 15°

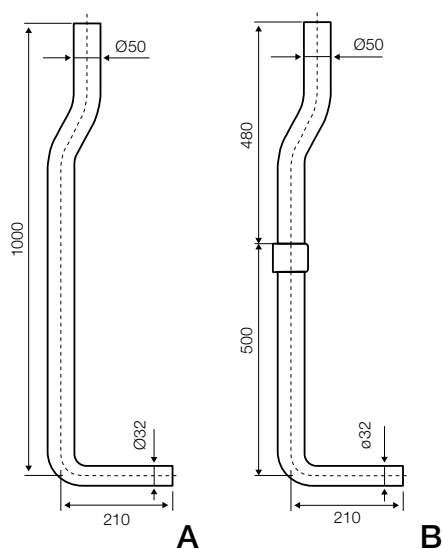

Cod.	Descrizione
OL0490601	A - Tubo per media/alta posizione - bianco
OL0490501	B - Tubo per media/alta posizione - bianco
OL0490503	B - Tubo per media/alta posizione - champagne


TUBO DI RISCIAQUO

Ø 32



Cod.	Descrizione
OL0490701	Tubo per alta posizione - bianco
OL0490702	Tubo per turca - bianco

TUBO DI RISCIACQUO SCOMPONIBILE




Cod.	Descrizione
OL0490881	Tubo alta/media/bassa posizione

INCLUSO


- 5 tubi di cacciata Ø 32.
- 2 curve di scarico Ø 32.
- Curva di raccordo al tubo di cacciata Ø 32/50.
- 2 cavallotti con viti di fissaggio.

TUBO DI CACCIATA TELESCOPICO PER CASSETTA AD ALTA POSIZIONE

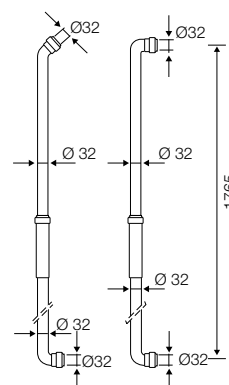


Cod.	Descrizione
OL0490721	Tubo di cacciata telescopico 45° HDPE
OL0490725	Tubo di cacciata telescopico 90° HDPE
OL0490711	Tubo di cacciata telescopico 45° PP
OL0490715	Tubo di cacciata telescopico 90° PP

CURVA DOPPIA CURVA DOPPIA WC PER VASO SOSPESO

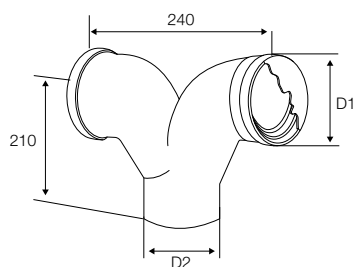

Cod.	Descrizione
OL0880700	Curva doppia, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110


CURVA DOPPIA CURVA DOPPIA WC ORIZZONTALE PER VASO SOSPESO

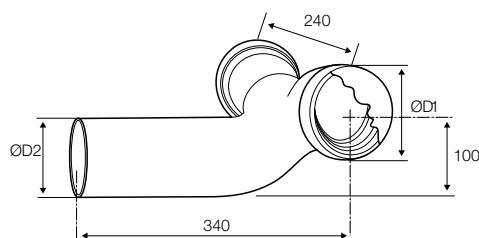

Cod.	Descrizione
OL0622022	Curva doppia WC, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110
OL0622023	Curva doppia WC, D1 - Ø 110, D2 - Ø 110

CURVA WC PP

CURVA WC PER VASO SOSPESO



Cod.	Descrizione
OL0036888	Curva PP, L- 340, D1 - Ø 90, D2 - Ø 90
OL0622002	Curva PP, L- 300, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110
OL0622003	Curva HDPE, L- 300, D1/ D2 - Ø 110
OL0182332	Curva HDPE, L- 230, D1 - Ø 90, D2 - Ø 110

ADATTATORE CURVA PP Ø 90/110





Cod.	Descrizione
OL0086360	Adattatore PP Ø 90/110

MORSETTO ADATTATORE




Cod.	Descrizione
OL0622206	Morsetto adattatore Ø 90/100/110

MORSETTI



Cod.	Descrizione
OL0622801K	Morsetti in gomma per vaso Ø 32 (5pz)
OL0622802K	Morsetti in gomma per vaso Ø 40 (5pz)
OL0622803K	Morsetti in gomma per vaso Ø 45 (5pz)

CURVA WC TRASLATA

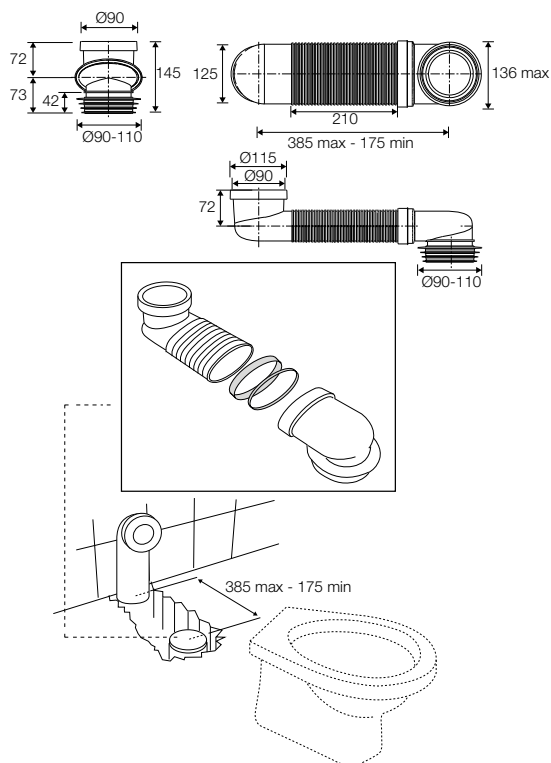


Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0108185	Curva WC traslata
-----------	-------------------

- Curva traslata per il collegamento allo scarico.
- Ideale per la sostituzione di WC a pavimento o sospeso.


CURVA DI SCARICO FLESSIBILE

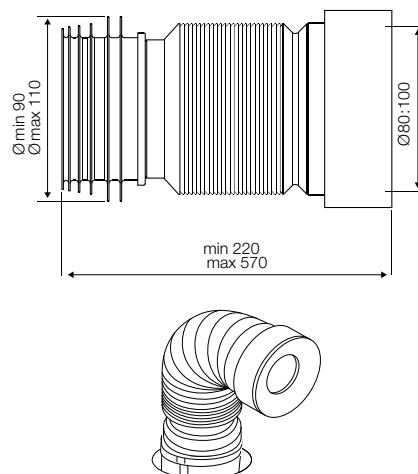

Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0079929	Curva di scarico flessibile
-----------	-----------------------------


CURVA DI RISCIAQUO IN ABS PER CASSETTA AD ALTA POSIZIONE



Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0490751	Curva di risciacquo - bianco
-----------	------------------------------


RACCORDO WC ORIZZONTALE



Cod.	Descrizione
------	-------------


OL0108380K	Raccordo WC orizzontale
------------	-------------------------

KIT MANICOTTI WC SOSPESO

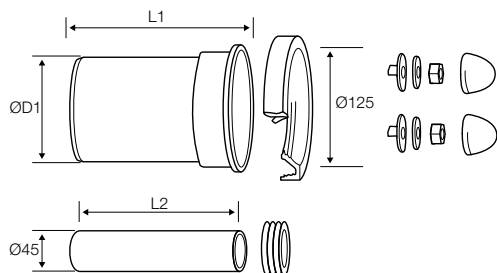


Cod.	Descrizione
OL0622501	Kit manicotti WC sospeso L1 - 250, L2 - 180, D1 - Ø 90
OL0622503	Kit manicotti WC sospeso L1 - 250, L2 - 180, D1 - Ø110
OL0622523	Kit manicotti WC sospeso L1 - 230, L2 - 230, D1 - Ø 110

MANICOTTI PROLUNGATI PER WC SOSPESO

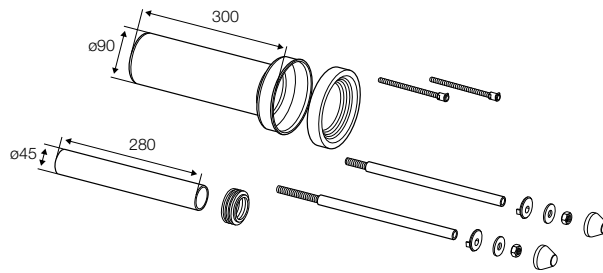


Cod.	Descrizione
OL0011229	Manicotti allungati per sanitari sospesi

CANOTTO

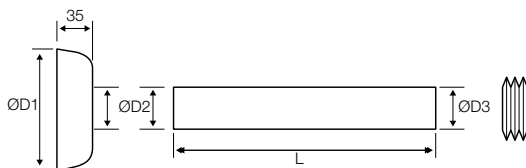


Cod.	Descrizione
OL0602101	Canotto L - 280, D1 - Ø 130, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 - bianco
OL0602104	Canotto L - 280, D1 - Ø 130, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 - cromo lucido
OL0602001	Canotto L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 40, D3 - Ø 32 - bianco
OL0602201	Canotto L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 45, D3 - Ø 45 - bianco
OL0602204	Canotto L - 280, D1 - Ø 90, D2 - Ø 45, D3 - Ø 45 - cromo lucido
OL0602301	Canotto L - 500, D1 - Ø 90, D2 - Ø 40, D3 - Ø 40 - bianco

CANOTTO TELESCOPICO

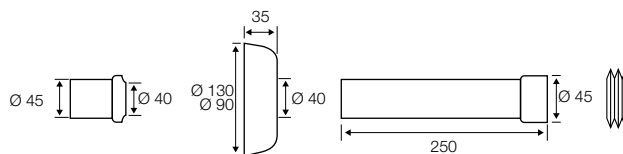


Cod.	Descrizione
OL0602501	Canotto telescopico Ø 45/40 x 130 - bianco
OL0602504	Canotto telescopico Ø 45/40 x 130 - cromo lucido
OL0602521	Canotto telescopico Ø 45/40 x 90 - bianco

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO ECCENTRICO

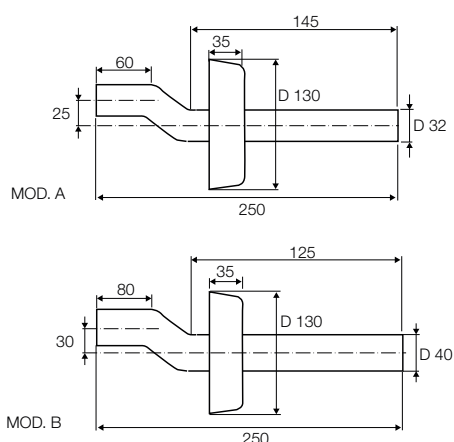

Cod.	Descrizione
OL0602421	Canotto di allacciamento eccentrico 30 mm Ø 40 x 130 - bianco - MOD. B
OL0602424	Canotto di allacciamento eccentrico 30 mm Ø 40 x 130 - cromo lucido - MOD. B
OL0602441	Canotto di allacciamento eccentrico 25 mm Ø 32 x 130 - bianco - MOD. A


SUPPORTO STRUTTURE SIMFLEX

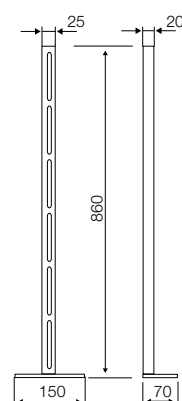

Cod.	Descrizione
OL0059272	Supporto per il fissaggio a pavimento Expert

- Compatibile con le strutture Simflex.
- Materiale di fissaggio incluso.


KIT PIEDINI AUTOPORTANTI H 300 UTILE

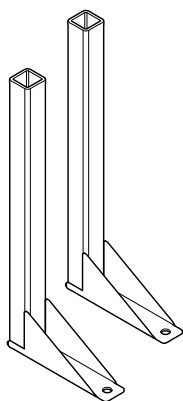

Cod.	Descrizione
OL0061908	Kit piedini autoportanti


- Compatibile con le strutture Sanitarblock OLI.
- Materiale di fissaggio incluso.

PIEDINI H300 UTILE



Cod.	Descrizione
OL0885109	Kit piedini H 300


PROTEZIONE ACUSTICA PER VASO E BIDET SOSPESO

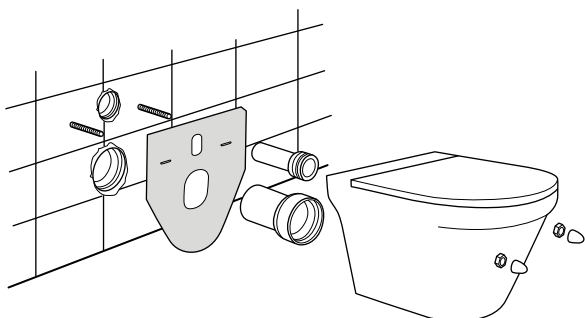

Cod.	Descrizione
OL0620071	Protezione acustica per vaso e bidet sospeso

- Pannello isolante in polietilene espanso per protezione acustica.
- Evita contatto diretto tra il sanitario e le piastrelle.

RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE



Cod.	Descrizione
OL0883088	Riduttore di flusso


LIQUIDO OLIPURE



Cod.	Descrizione
OL0889944	Liquido OLIpure


- Liquido disinfettante.
- 450 ml.
- 6 confezioni per scatola.

DIFFUSORE PER TURCA IN PVC




Cod.	Descrizione
OL0490737K	Diffusore per turca Ø 32 in PVC (5pz)

RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE INCASSO OLI70 - OLI74 - EXPERT - DIAMANTE




Cod.	Descrizione
OL0106572	Riduttore di flusso

OLIPURE KIT ESTERNE

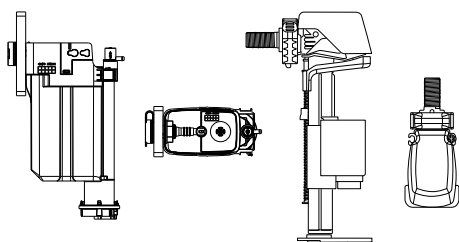

Cod.	Descrizione
OL0101768	OLIpure kit esterne


OLIPURE KIT INCASSO

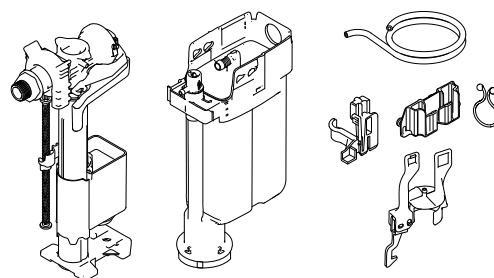

Cod.	Descrizione
OL0882129	OLIpure kit incasso


- Compatibile con OLI74 Plus e Expert Plus.

ONIX PLUS KIT CONVERSIONE MONOBLOCCO



Cod.	Descrizione
OL0037163	ONIX PLUS kit conversione monoblocco

KIT SPOSTAMENTO

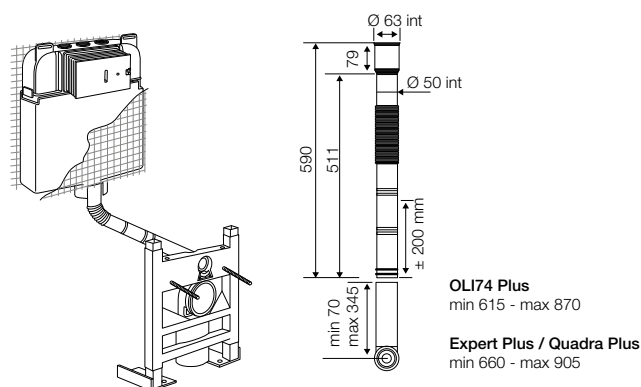

Cod.	Descrizione
OL0622401	Kit spostamento

- Compatibile con tutte le cassette incasso OLI.

Nota: Per Expert Plus e Quadra Plus è necessario un tubo di cacciata addizionale (Cod. OL0021266)

KIT FISSAGGIO OLI70 PLUS PER PARETE IN CARTONGESSO




Cod.	Descrizione
OL0891177	Kit fissaggio parete in cartongesso

INCLUSO

- Fissaggio OLI70 Plus.
- 1 collare.

KIT FISSAGGIO OLI74 PLUS PER PARETE IN CARTONGESSO




Cod.	Descrizione
OL0216640	Kit fissaggio parete in cartongesso

INCLUSO


- Fissaggio OLI74 Plus.
- 1 collare.
- 2 supporti.

KIT STRUTTURA PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO

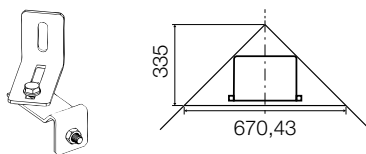


Cod.	Descrizione
OL0719183	Kit per installazione ad angolo

KIT TOPAZIO PNEUMATICA >2026



Cod.	Descrizione
OL0891391	Kit pneumatico >2026


KIT PNEUMATICO QUADRA PLUS

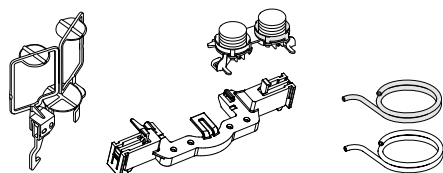

Cod.	Descrizione
OL0101773	Kit pneumatico Quadra Plus

- 2 Tubi aria L. 2,5 m.
- Ancorine pneumatiche.
- Supporto pneumatico.


KIT MECCANICO AZIONAMENTO SUPERIORE PLACCHE A SPINTA EXPERT PLUS



Cod.	Descrizione
OL0211743	Kit meccanico azionamento superiore Expert Plus

- Compatibile con l'azionamento superiore delle placche: Narrow, Globe e Plain.

KIT MECCANICO EXPERT PLUS




Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0030497	Kit meccanico Expert Plus
-----------	---------------------------

- Ancorine meccaniche.
- Leverismi.

KIT PNEUMATICO DUPLEX

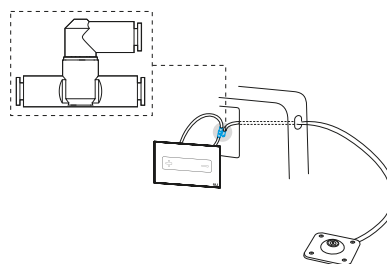


Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0216252K	Kit pneumatico Duplex
------------	-----------------------

- Sdoppiatore a "T" per utilizzo comando remoto + pulsante placca.

KIT PNEUMATICO EXPERT PLUS




Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0035148	Kit pneumatico Expert Plus
-----------	----------------------------

- Tubo aria L. 350 mm.
- Ancorine pneumatiche.
- Supporto pneumatico.

KIT PNEUMATICO OLI74 PLUS

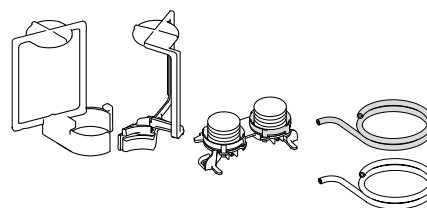


Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0601527	Kit pneumatico OLI74 Plus
-----------	---------------------------

- Tubo aria L. 350 mm.
- Ancorine pneumatiche Evoli.
- Supporto pneumatico.

KIT SMART TOILET SHT OLI70 PLUS

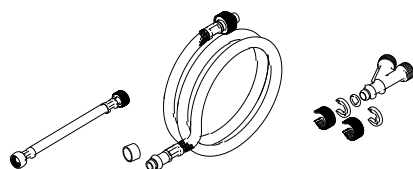


Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0890383	Kit smart toilet
-----------	------------------

- Consente il collegamento tra la cassetta e lo smart toilet/ idroscopino.
- Tubo flessibile DN 6 QF 3/8" x QF 3/8" x 1340 mm.
- Tubo flessibile DN 6 QF 3/8" x QF 3/8" x 160 mm.
- Sdoppiatore a "Y".

KIT PNEUMATICO OLI70 PLUS

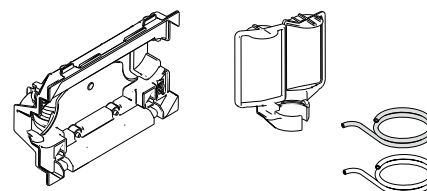


Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0890081	Kit pneumatico OLI70 Plus
-----------	---------------------------

- 2 tubi pneumatici.
- 1 set di ancorine pneumatiche.
- 1 controplacca completa di polmoncini.

KIT ELETTRONICO OLI74 PLUS PER PLACCA ELECTRA




Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0077754 Kit conversione elettronica per OLI74 Plus

- Trasformatore non incluso.
- Necessaria la pre-installazione della connessione elettrica.

KIT AC POWER PER OLI74 PLUS

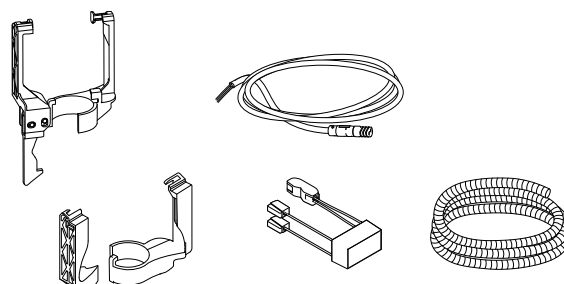

Cod.	Descrizione
------	-------------


OL0878292 Kit AC POWER OLI74

- Kit AC POWER di conversione per cassetta OLI74 PLUS abbinata a placca eLINE.

INCLUSO

- Ancorine AC POWER.
- Trasformatore 100-240V AC / 7 V DC (IP68)
- Cod. OL0878674.
- Tubo corrugato L2,5 MT.
- Cavo di alimentazione L3 MT.

KIT AC POWER PER OLI70 PLUS

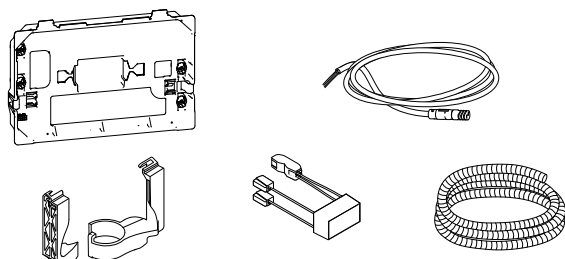

Cod.	Descrizione
------	-------------


OL0891342 Kit AC POWER OLI70

- Kit AC POWER di conversione per cassetta OLI70 PLUS abbinata a placca eLINE.

INCLUSO

- Controplacca e ancorine AC POWER.
- Trasformatore 100-240V AC / 7 V DC (IP68)
- Cod. OL0878674.
- Tubo corrugato L2,5 MT.
- Cavo di alimentazione L3 MT.


COMANDO REMOTO eLINE

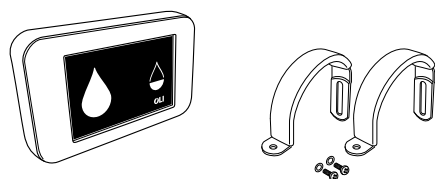

Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0884193	Comando remoto eLINE
-----------	----------------------


RICEVITORE RADIO eLINE



Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0883578	Ricevitore radio eLINE
-----------	------------------------


RICEVITORE BLUETOOTH eLINE



Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0883582	Ricevitore bluetooth eLINE
-----------	----------------------------


TRASFORMATORE PLACCA eLINE



Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0878674	Trasformatore 240 V/7 V per eLINE
-----------	-----------------------------------


TRASFORMATORE PLACCA ELECTRA



Cod.	Descrizione
------	-------------

OL0079260	Trasformatore 230 V/12 V per Electra
-----------	--------------------------------------

TRASFORMATORE PLACCA HALLO



Cod.	Descrizione
------	-------------


OL0889351	Trasformatore 240 V/12 V per Hallo
-----------	------------------------------------

RICAMBI

OLI ha pensato ad ogni dettaglio per risolvere gli eventuali inconvenienti che si incontrano nel lavoro. Se c'è una difficoltà c'è anche una soluzione e nella nostra lista ricambi, troverai ogni componente di cui tu possa avere bisogno.




HYGEA

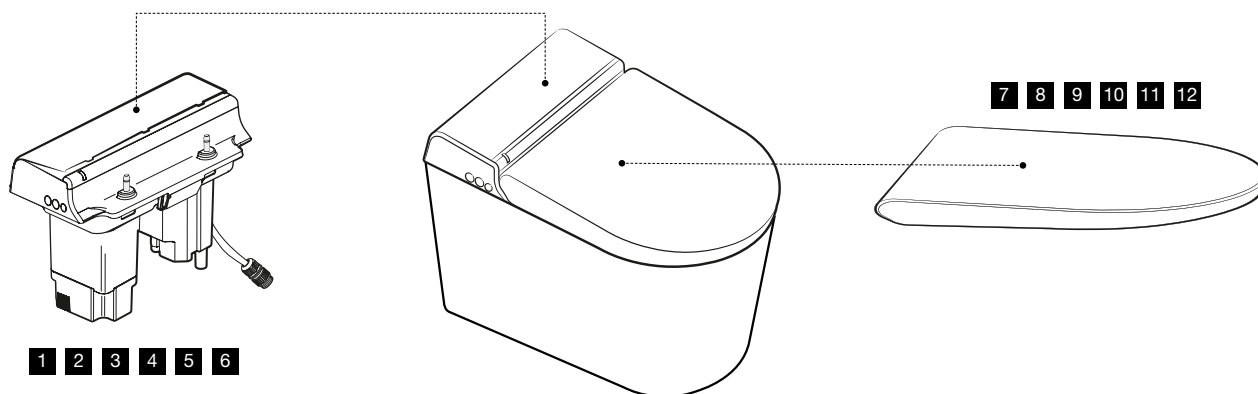

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0105007	MODULO ELETTRONICO BIANCO LUCIDO	1
2	OL0105008	MODULO ELETTRONICO BIANCO SATINATO	1
3	OL0105009	MODULO ELETTRONICO ANTRACITE SATINATO	1
4	OL0105010	MODULO ELETTRONICO GRIGIO SATINATO	1
5	OL0105011	MODULO ELETTRONICO SABBIA SATINATO	1
6	OL0105019	MODULO ELETTRONICO NERO SATINATO	1
7	OL0105012	SEDILE HYGEA BIANCO LUCIDO	1
8	OL0105013	SEDILE HYGEA BIANCO SATINATO	1
9	OL0105014	SEDILE HYGEA ANTRACITE SATINATO	1
10	OL0105015	SEDILE HYGEA GRIGIO SATINATO	1
11	OL0105016	SEDILE HYGEA SABBIA SATINATO	1
12	OL0105020	SEDILE HYGEA NERO SATINATO	1


MODULO SANITARIO - QR-INOX

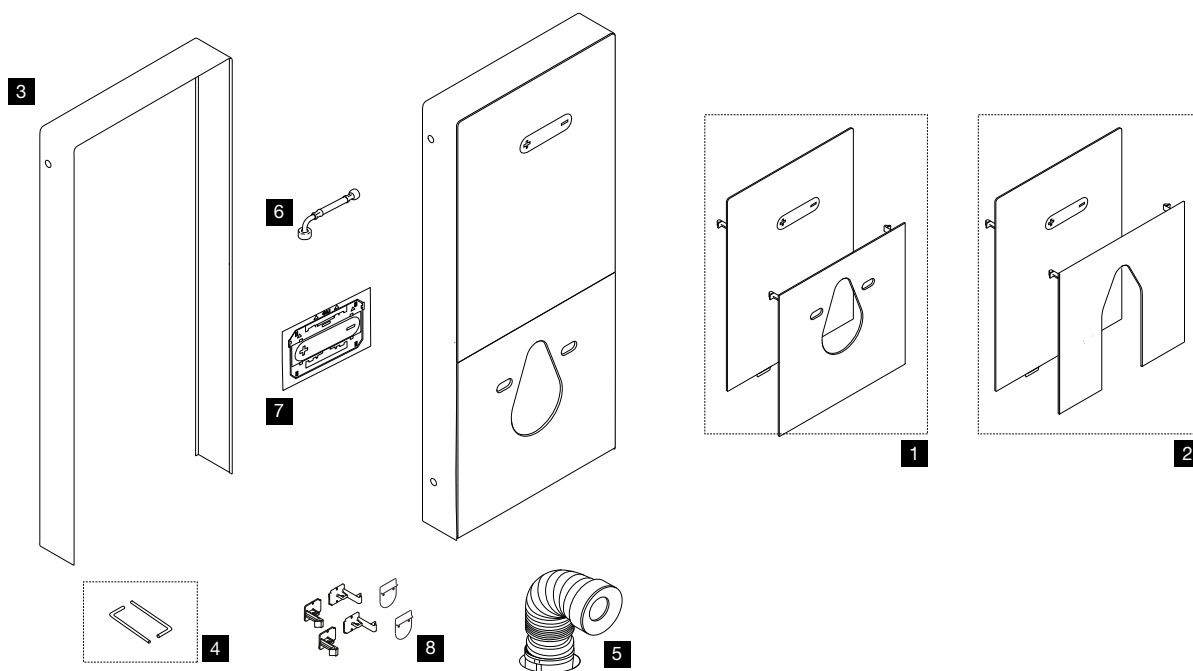

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0079890	QR-INOX VETRO SUPERIORE BIANCO BUTTON PER VASO SOSPESO	1
1.1	OL0079886	QR-INOX VETRO SUPERIORE NERO BUTTON PER VASO SOSPESO	1
2	OL0079893	QR-INOX VETRO SUPERIORE BIANCO BUTTON PER VASO A TERRA	1
2.1	OL0079888	QR-INOX VETRO SUPERIORE NERO BUTTON PER VASO A TERRA	1
3	OL0079927	QR-INOX PROFILO LATERALE	1
4	OL0079928	CACCIAVITE ESAGONALE PER MANUTENZIONE	2
5	OL0079929	CURVA DI SCARICO FLESSIBILE	1
6	OL0079932	FLESSIBILE QR-INOX BUTTON	1
7	OL0079937	QR-INOX BUTTON	1
8	OL0888012	SUPPORTI FISSAGGIO VETRO	2




EASY MOVE WC

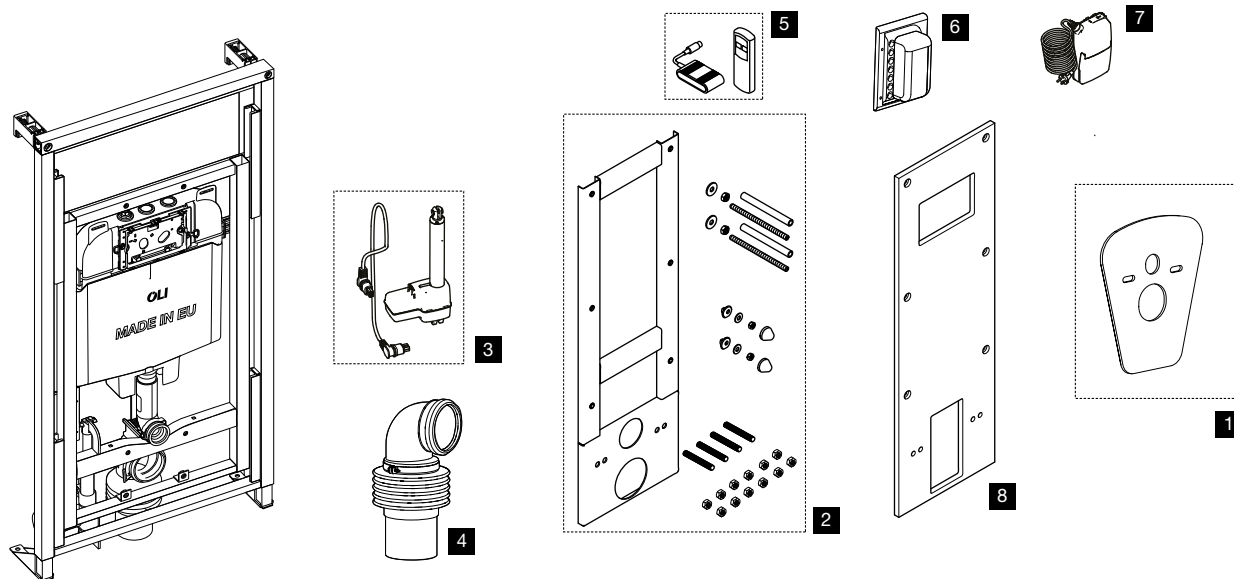

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0620071	PROTEZIONE ACUSTICA	1
2	OL0054409	ACCESSORI WC SOSPESO	1
3	OL0888077	MOTORE IDRAULICO >2023	1
3.1	OL0054495	MOTORE IDRAULICO <2023	1
4	OL0054649	CURVA DI SCARICO FLESSIBILE	1
5	OL0054641	COMANDO WIRELESS <2023	1
5.1	OL0054642	COMANDO FILI	1
5.2	OL0888074	COMANDO WIRELESS >2023	1
6	OL0054644	RICEVITORE WIRELESS	1
6.1	OL0054497	RICEVITORE FILI	1
7	OL0888076	TRASFORMATORE WIRELESS CONTROLLO REMOTO >2023	1
8	OL0879146	PANNELLO IN LEGNO	1


EASY MOVE LAVABO

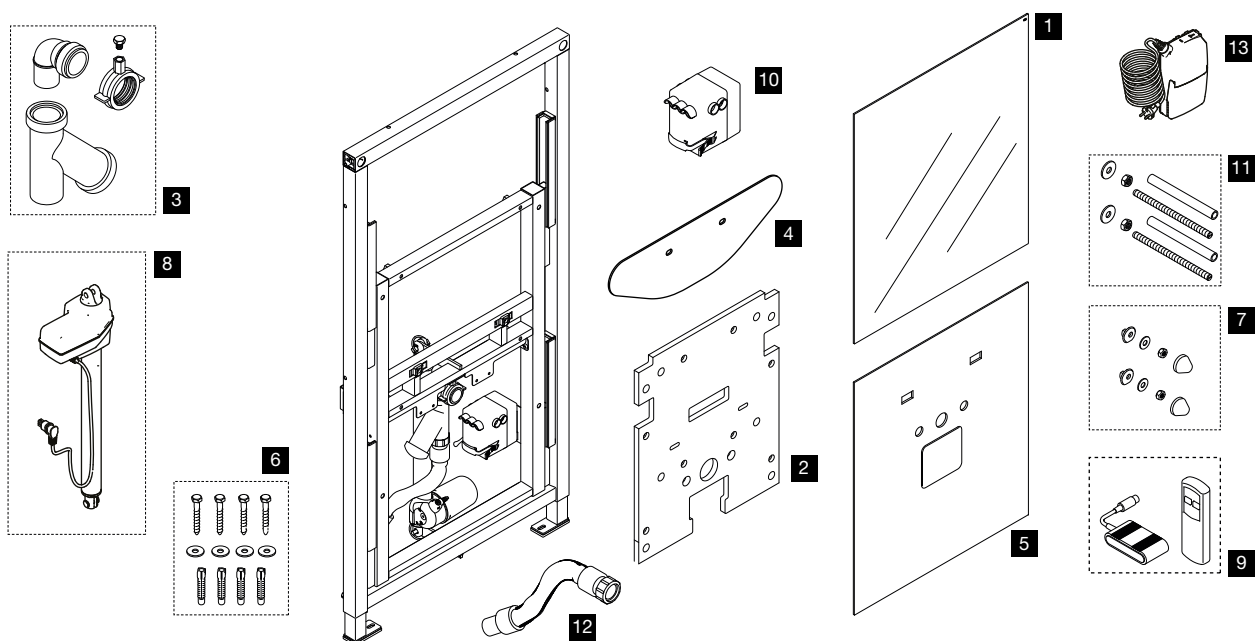

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0883048	SPECCHIO	1
2	OL0883047	SUPPORTO IN LEGNO PER FISSAGGIO	1
3	OL0883044	SIFONE PER LAVABO	1
4	OL0620072	PROTEZIONE ACUSTICA	1
5	OL0883045	VETRO BIANCO	1
5.1	OL0883046	VETRO NERO	1
6	OL0037148	VITI DI FISSAGGIO	4
7	OL0622301	KIT FISSAGGIO LAVABO	1
8	OL0883043	MOTORE IDRAULICO <2023	1
8.1	OL0888078	MOTORE IDRAULICO >2023	1
9	OL0054641	COMANDO WIRELESS <2023	1
9.1	OL0888074	COMANDO WIRELESS >2023	1
10	OL0054644	RICEVITORE WIRELESS	1
11	OL0036886	KIT ACCESSORI STRUTTURA M12	1
12	OL0883037	SIFONE FLESSIBILE	1
13	OL0888076	TRASFORMATORE WIRELESS CONTROLLO REMOTO >2023	1




HAPPY AIR (PRIMA 2019)

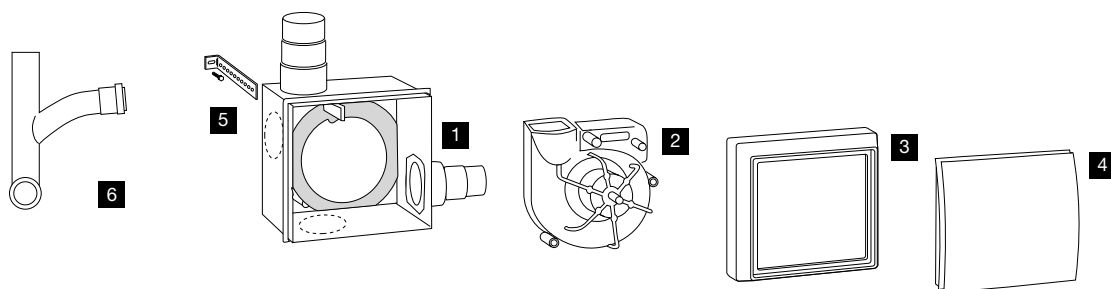


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0601539	CONTENITORE VENTILATORE	1
2	OL0601541	MOTORE VENTILATORE	1
3	OL0601535	DISTANZIALE 80/105 MM	1
4	OL0601540	PLACCA COPERTURA CON FILTRO	1
5	OL0601536	KIT 2 SQUADRETTE E VITI	1
6	OL0054673	TUBO DI RISCIAQUO "Y"	1
6.1	OL0719070	TUBO DI RISCIAQUO "Y" SIMFLEX/SANITARBLOCK	1

HAPPY AIR (DOPO 2019)

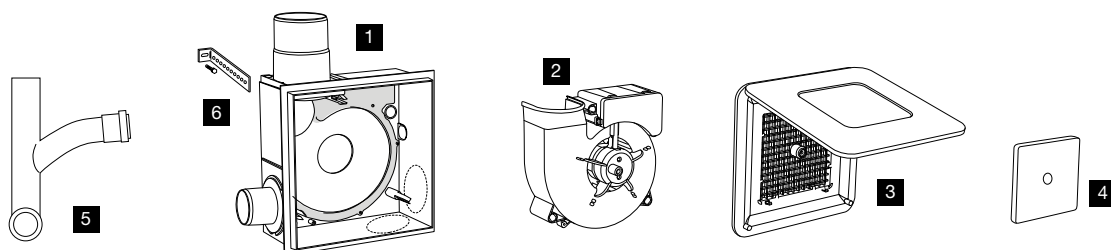


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0880710	CONTENITORE VENTILATORE	1
2	OL0880713	MOTORE VENTILATORE HAPPY AIR	1
2.1	OL0880714	MOTORE VENTILATORE HAPPY AIR PLUS	1
3	OL0880711	COPERTURA HAPPY AIR	1
3.1	OL0880712	COPERTURA HAPPY AIR PLUS	1
4	OL0880715	FILTRO PER HAPPY AIR E HAPPY AIR PLUS	5
5	OL0054673	TUBO DI RISCIAQUO "Y"	1
5.1	OL0719070	TUBO DI RISCIAQUO "Y" SIMFLEX/SANITARBLOCK	1
6	OL0601536	KIT 2 SQUADRETTE E VITI	1

OLI70 PLUS

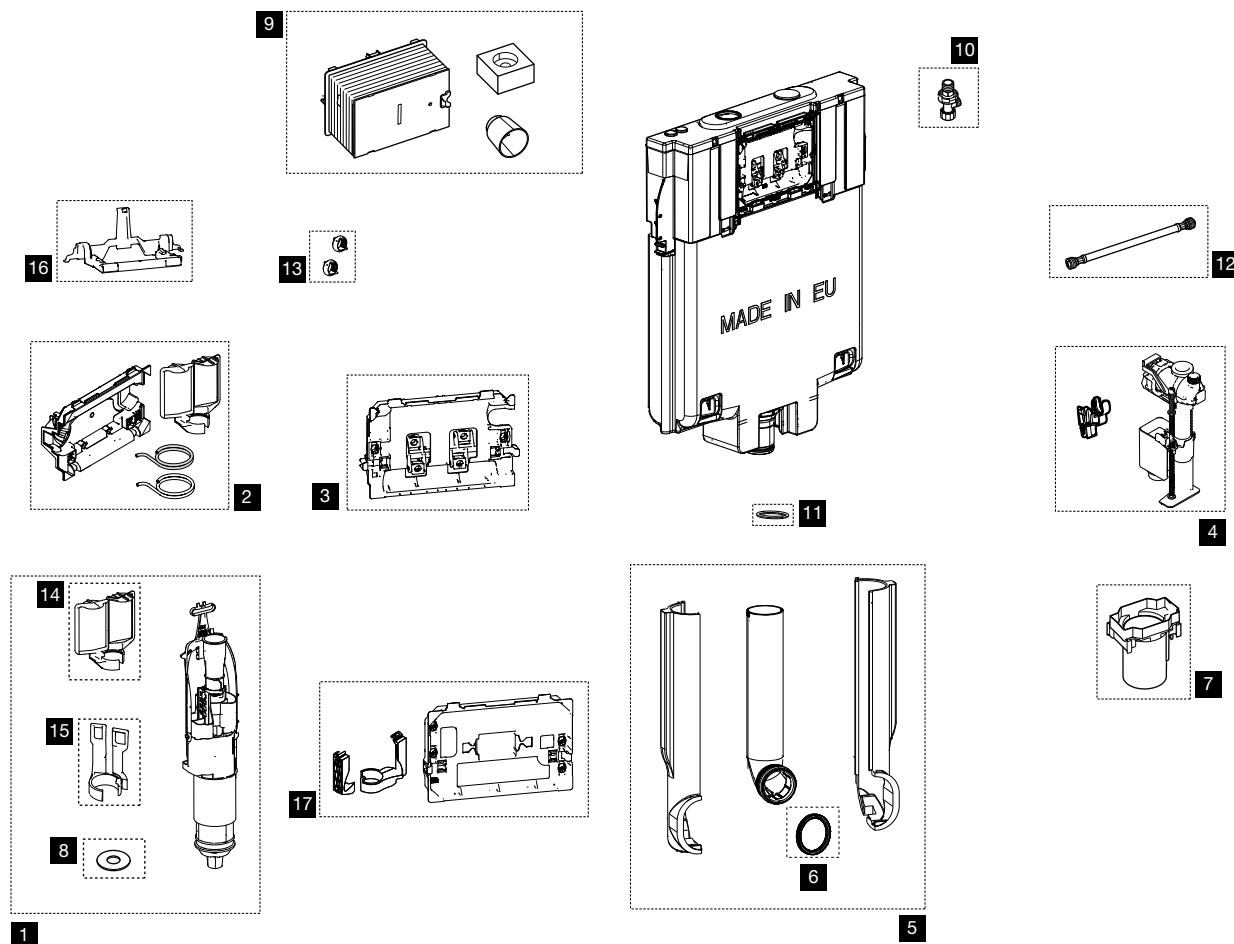

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0889891	VALVOLA DI SCARICO	1
2	OL0890081	PLACCA PNEUMATICA + ANCORINE + TUBICINI	1
3	OL0889894	PLACCA MECCANICA	1
4	OL0884379	GALLEGGIANTE OLI ONE	1
5	OL0887867	TUBO DI SCARICO Ø 55X260 + GUARNIZIONE + EPS	1
6	OL0101753	GUARNIZIONE TUBO Ø 45	1
7	OL0026701	PILETTA	1
8	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO Ø 60 X Ø 23,8 X 2,7	5
9	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE	1
10	OL0011972	RUBINETTO DI ARRESTO 3/8"X1/2"	1
11	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø37	1
12	OL0021204	FLESSIBILE 3/8"X3/8" L. 250 MM	1
13	OL0890130	BUSSOLE FISSAGGI CONTROPLACCA	10
14	OL0890962	ANCORINE PNEUMATICHE	1
15	OL0890966	ANCORINE MECCANICHE	1
16	OL0891340	BLOCCO CENTRALE	1
17	OL0891339	PLACCA ELETTRONICA + ANCORINE	1


OLI74 PLUS

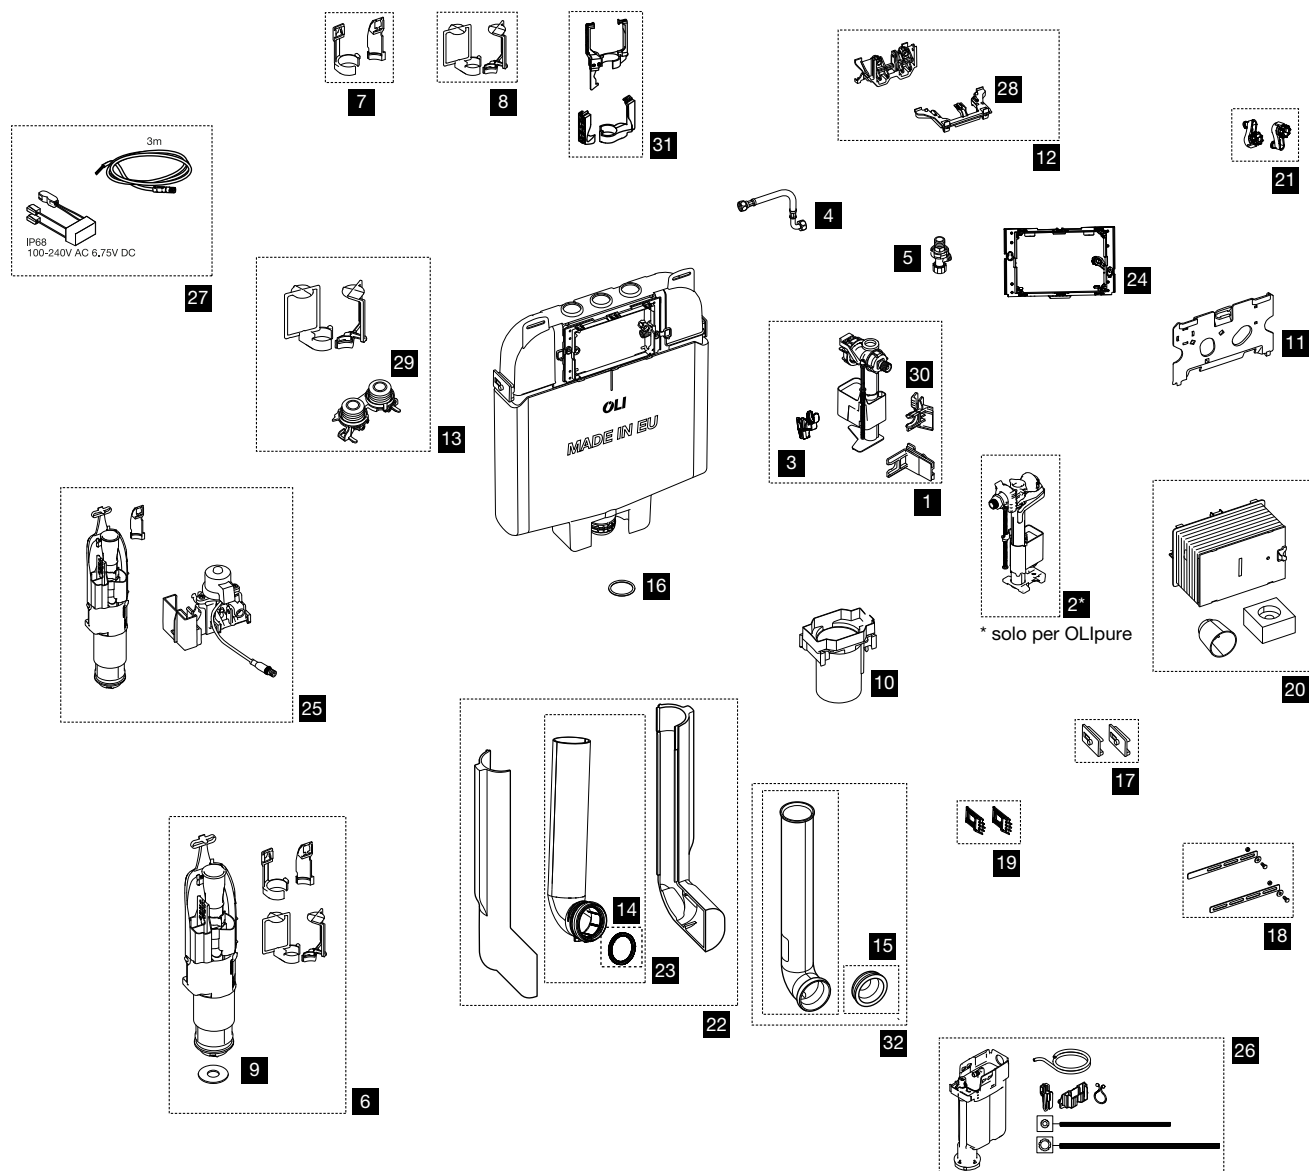

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0884379	RUBINETTO GALLEGGIANTE OLI ONE	1
2	OL0882654	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1
3	OL0006968	SUPPORTO GALLEGGIANTE	5
4	OL0033424	FLESSIBILE 3/8"x3/8" L. 215	1
5	OL0011972	RUBINETTO D'ARRESTO 3/8"x1/2"	1
6	OL0002992	VALVOLA DI SCARICO	1
7	OL0011440	ANCORINE MECCANICHE	1
8	OL0878811	ANCORINE PNEUMATICHE	1
9	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO	5
10	OL0026701	PILETTA	1
11	OL0021271	PLACCA ANTICONDENSA >09	1
11.1	OL0053424	PLACCA ANTICONDENSA <09	1
12	OL0011973	BLOCCO LEVE + CENTRALE	1
13	OL0601527	KIT PNEUMATICO	1
14	OL0101753	MORSETTO Ø 45	1
15	OL0021209	MORSETTO CONICO Ø 40/45 <2023	5
16	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5
17	OL0006971	KIT FISSAGGI SIMFLEX	10
18	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2
19	OL0006973	KIT FISSAGGI SANITARBLOCK	2
20	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >09	1
20.1	OL0002527	BOX DI PROTEZIONE <09	1
21	OL0011150	FISSAGGI CONTROPLACCA	2
22	OL0887873	TUBO DI SCARICO 56x260 + EPS + MORSETTO Ø 45	1
23	OL0887865	TUBO DI SCARICO 56x260 + MORSETTO Ø 45	1
24	OL0011195	BASE PER BOX PROTEZIONE	1
25	OL0077754	KIT ELETTRONICO PER ELECTRA	1
26	OL0181713	SERBATOIO OLIPURE	1
27	OL0878674	TRASFORMATORE AC POWER PER eLINE	1
28	OL0878747	BLOCCO CENTRALE	1
29	OL0033301	POLMONCINI PNEUMATICI	1
30	OL0885026	ADATTATORI OLIONE	1
31	OL0074745	ANCORINE AC POWER	1
32	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360 + MORSETTO Ø 40/45 <2023	1




EXPERT PLUS

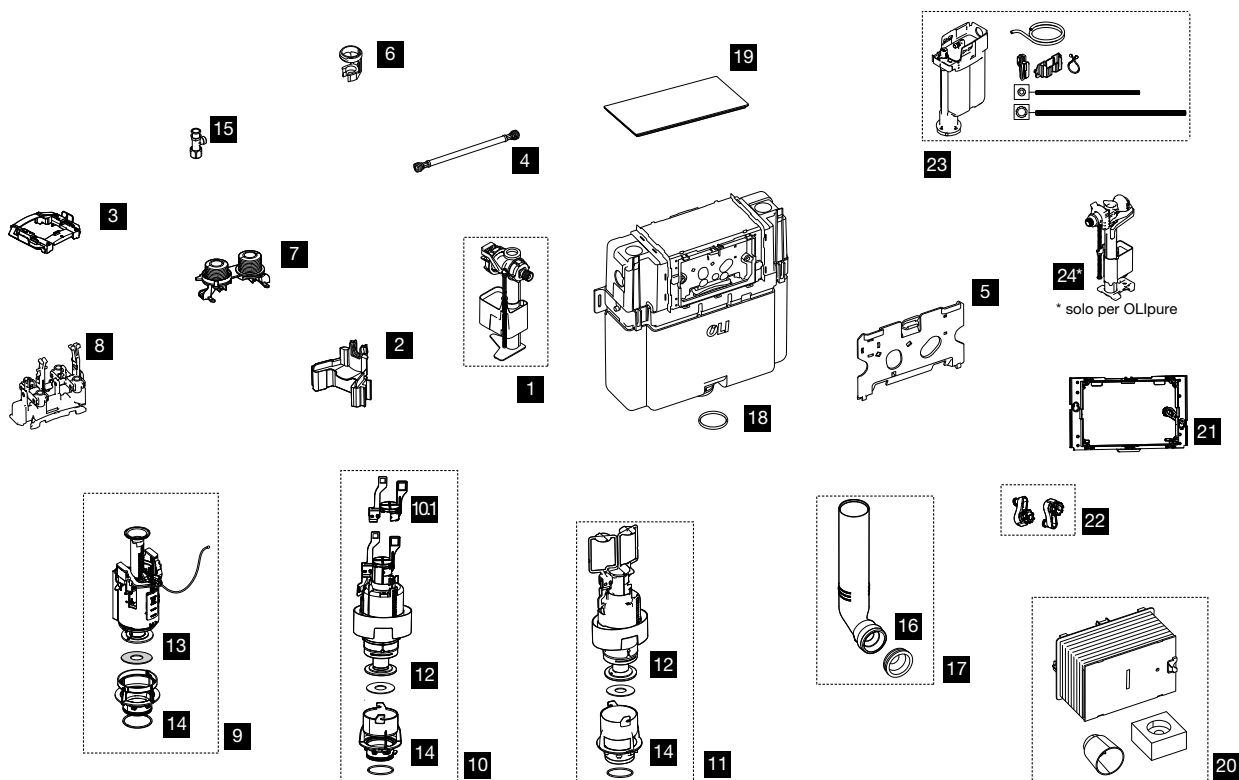


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0884379	RUBINETTO GALLEGGIANTE OLI ONE	1
2	OL0011954	SUPPORTO GALLEGGIANTE	1
3	OL0021269	BLOCCO CENTRALE	1
4	OL0021270	FLESSIBILE 3/8"x3/8" L 300	1
5	OL0021271	PLACCA ANTICONDENSA >09	1
6	OL0021272	SUPPORTO RUBINETTO D'ARRESTO	1
7	OL0033301	POLMONCINI PNEUMATICI	1
8	OL0033303	BLOCCO LEVE	1
9	OL0030484	VALVOLA SCARICO CAVI	1
10	OL0033125	VALVOLA SCARICO MECCANICA	1
10.1	OL0056934	ANCORINE MECCANICHE	1
11	OL0033126	VALVOLA SCARICO PNEUMATICA	1
12	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5
13	OL0883226	GUARNIZIONE VALVOLA CAVI	5
14	OL0883224	O-RING PILETTA VALVOLA	5
15	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1
16	OL0021209	MORSETTO CONICO Ø 40/45	5
17	OL0011982	TUBO DI SCARICO L. 315 Ø 63 + MORSETTO	1
18	OL0033313	O-RING Ø 55	5
19	OL0033314	PLACCA DI COPERTURA	1
20	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >09	1
21	OL0011195	BASE PER BOX PROTEZIONE	1
22	OL0011150	FISSAGGI CONTROPLACCA	2
23	OL0181713	SERBATOIO OLIPURE	1
24	OL0882654	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1

QUADRA PLUS

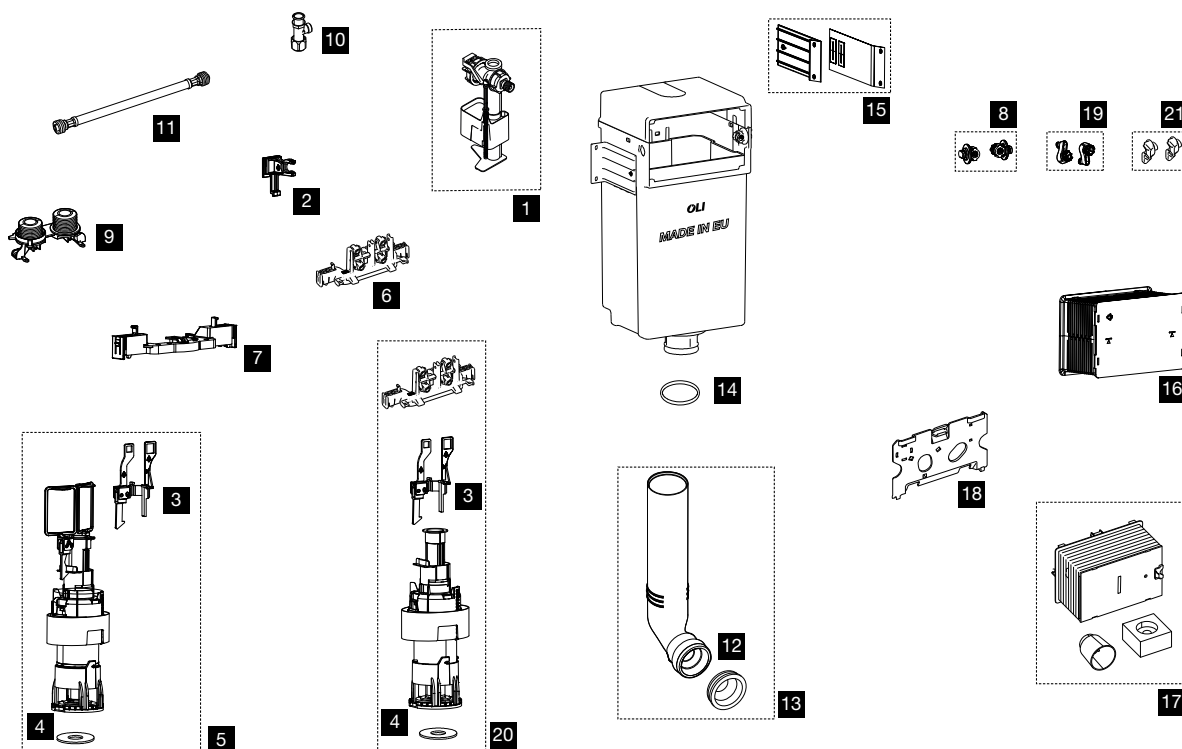


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0884379	RUBINETTO GALLEGGIANTE OLI ONE	1
2	OL0036958	SUPPORTO GALLEGGIANTE	5
3	OL0056971	ANCORINE MECCANICHE	1
4	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO IN SILICONE	5
5	OL0036972	QUADRA VALVOLA DI SCARICO PNEU + ANCORINE MECCANICHE	1
6	OL0011911	BLOCCO LEVE	1
7	OL0036963	BLOCCO CENTRALE PNEUMATICO	1
8	OL0036964	FISSAGGI CONTROPLACCA <17	2
9	OL0033301	POLMONCINI PNEUMATICI	1
10	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1
11	OL0036970	TUBO FLESSIBILE	1
12	OL0021209	MORSETTO CONICO Ø 40/45	5
13	OL0011982	TUBO DI SCARICO L. 315 Ø 63 + MORSETTO	1
14	OL0033313	O-RING Ø 55	5
15	OL0036962	SQUADRETTE FISSAGGIO	2
16	OL0002527	BOX DI PROTEZIONE <17	1
17	OL0026698	BOX DI PROTEZIONE >17	1
18	OL0021271	PLACCA ANTICONDENSA >17	1
19	OL0011150	FISSAGGI CONTROPLACCA >17	2
20	OL0205107	KIT MECCANICO <17	1
21	OL0205104	FISSAGGI PLACCA DI COMANDO >17	2

DIAMANTE

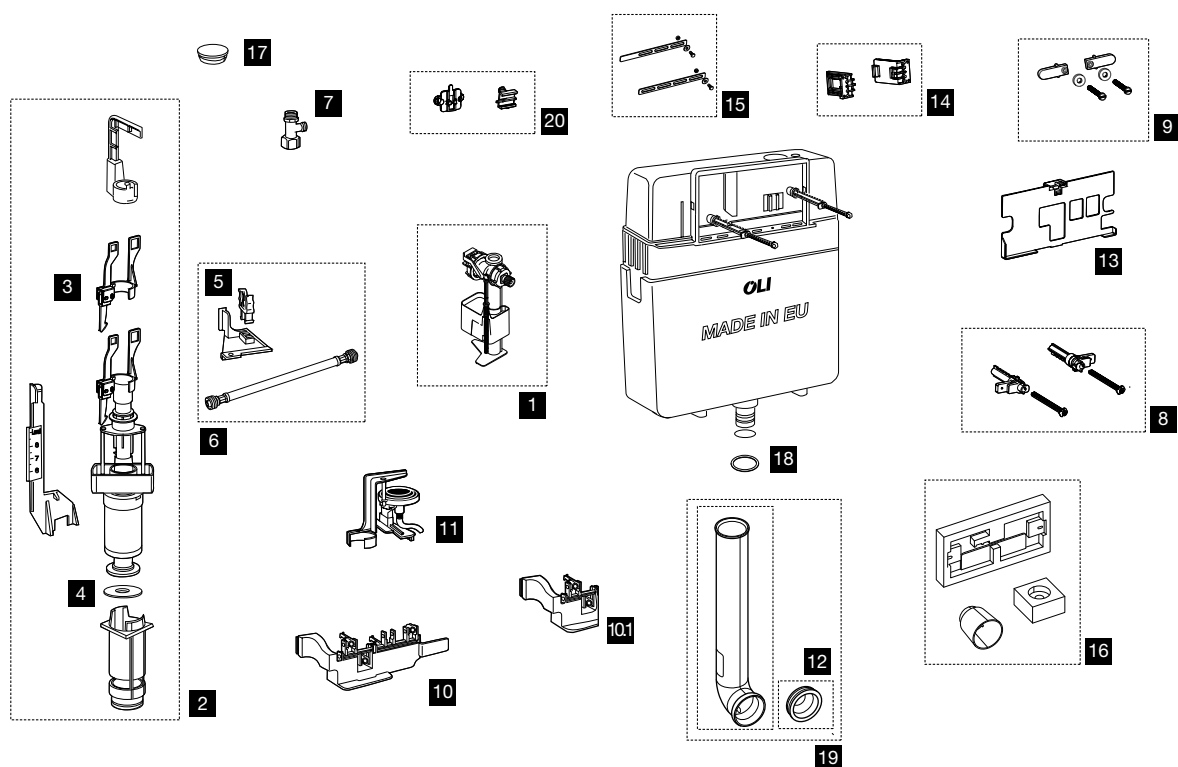

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0884379	RUBINETTO GALLEGGIANTE OLI ONE	1
2	OL0037106	VALVOLA DI SCARICO	1
3	OL0056932	ANCORINE MECCANICHE	1
4	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO	5
5	OL0049512	SUPPORTO GALLEGGIANTE	1
6	OL0887611	TUBO FLESSIBILE + SUPPORTO GALLEGGIANTE	1
7	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1
8	OL0037104	ESTENSORI DI FISSAGGIO >99	2
9	OL0015639	KIT FISSAGGI <99	2
10	OL0032477	BLOCCO LEVE DOPPIO SCARICO	1
10.1	OL0601033	BLOCCO LEVE SINGOLO SCARICO	1
11	OL0556805	KIT PNEUMATICO	1
12	OL0021209	MORSETTO CONICO Ø 40/45	5
13	OL0033494	PLACCA ANTICONDENSA	1
14	OL0011975	SQUADRETTE DI FISSAGGIO	2
15	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2
16	OL0021211	BOX DI PROTEZIONE >09	1
17	OL0037105	TAPPO RUBINETTO D'ARRESTO	5
18	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5
19	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360 + MORSETTO Ø 40/45 <2023	1
20	OL0048607	ANCORAGGIO BLOCCO LEVE	1


EVO 330

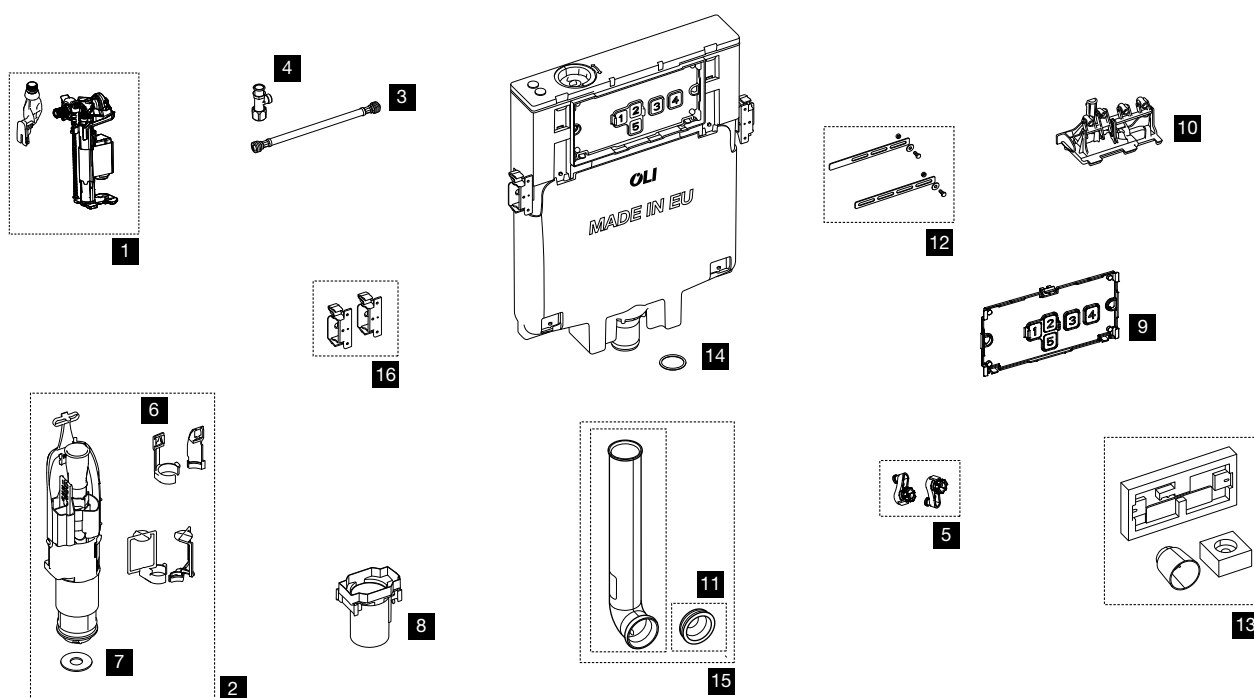

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0021203	GALLEGGIANTE AZOR PLUS 3/8" LATERALE + SUPERIORE	1
2	OL0002992	VALVOLA DI SCARICO	1
3	OL0021204	FLESSIBILE 3/8" - 3/8" L. 300	1
4	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1
5	OL0011150	FISSAGGI PLACCA DI COMANDO	2
6	OL0011440	ANCORINE MECCANICHE	1
7	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5
8	OL0883906	PILETTA	1
9	OL0021207	PLACCA ANTI CONDENZA	1
10	OL0021208	BLOCCO LEVE	1
11	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5
12	OL0021210	SQUADRETTE FISSAGGIO CASSETTA INCASSO	2
13	OL0021211	BOX DI PROTEZIONE >09	1
14	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5
15	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360 + MORSETTO Ø 40/45 <2023	1




GIADA

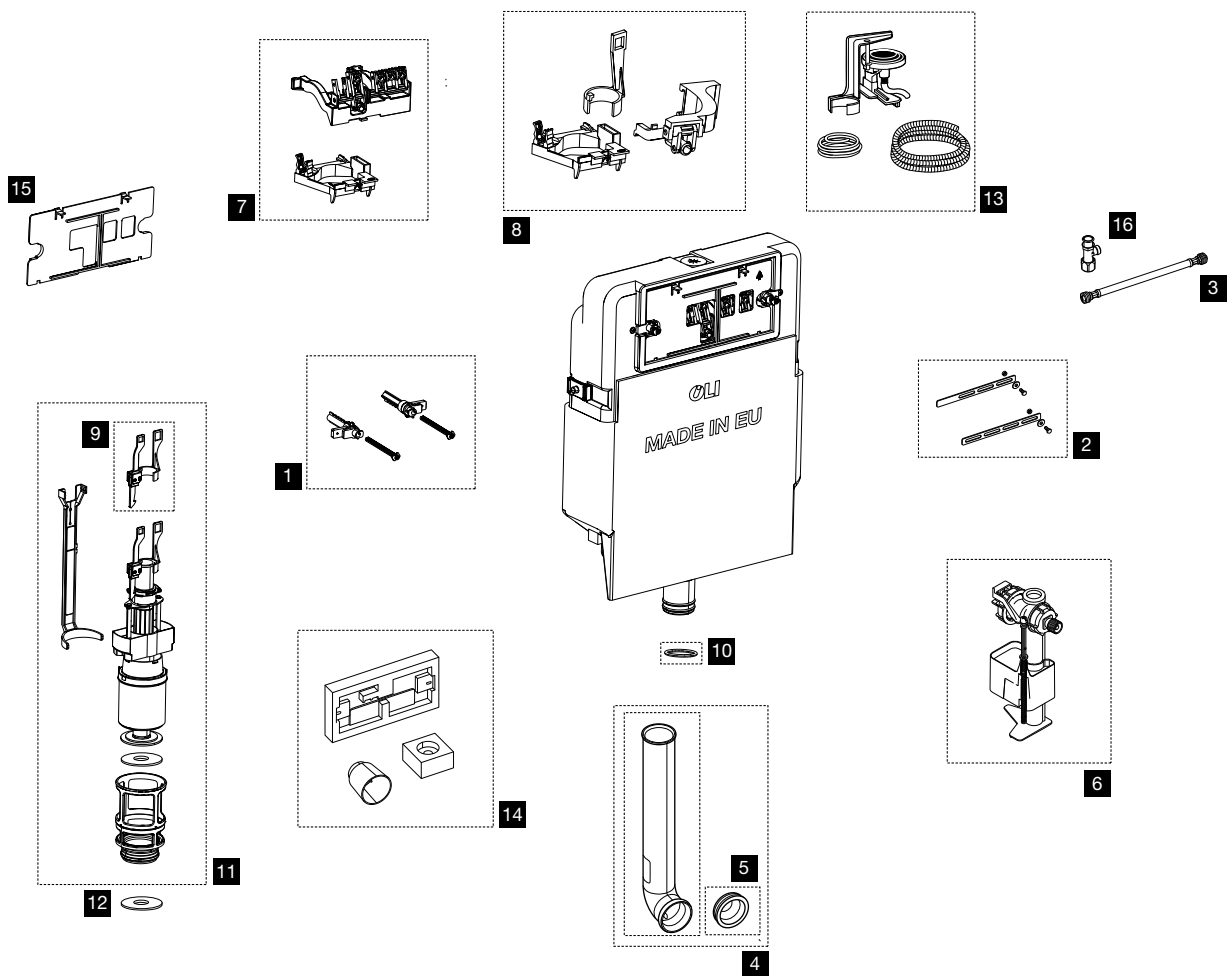

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037104	ESTENSORI DI FISSAGGIO >99	2
2	OL0021210	KIT FISSAGGIO SENZA TELAIO	2
3	OL0021270	FLESSIBILE 3/8" - 3/8" L. 300	1
4	OL0021266	TUBO DI SCARICO 56x360 + MORSETTO Ø 40/45 <2023	1
5	OL0021209	MORSETTO Ø 40/45	5
6	OL0884379	RUBINETTO GALLEGGIANTE OLI ONE	1
7	OL0041637	BLOCCO LEVE DOPPIO SCARICO + CENTRALE	1
8	OL0037117	BLOCCO LEVE SINGOLO SCARICO + CENTRALE	1
9	OL0056932	ANCORINE MECCANICHE	1
10	OL0021212	O-RING PER BOCCHETTONE Ø 37	5
11	OL0048681	VALVOLA DI SCARICO	1
12	OL0002997	GUARNIZIONE VALVOLA DI SCARICO	10
13	OL0556801	KIT PNEUMATICO	1
14	OL0021211	BOX DI PROTEZIONE	1
15	OL0037114	PLACCA ANTICONDENSA	1
16	OL0021206	RUBINETTO D'ARRESTO	1


OLI74 PLUS DOPPIA AUTOPORTANTE

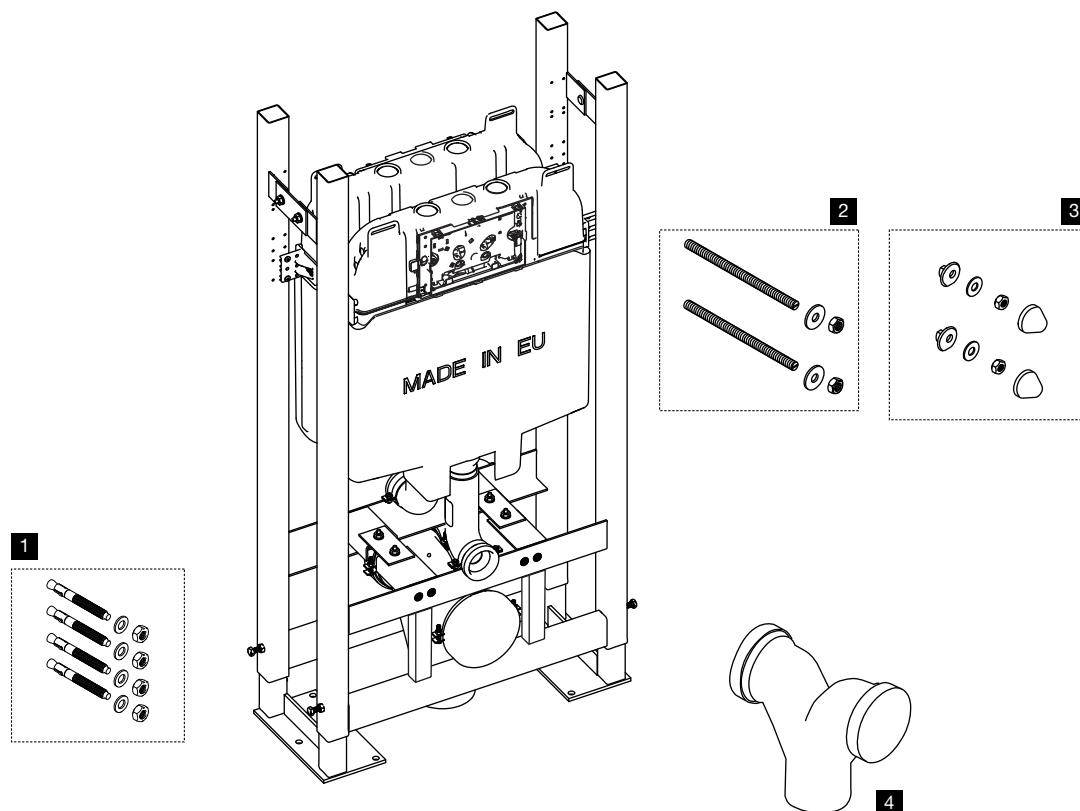

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0012196	KIT FISSAGGIO AUTOPORTANTE	4
2	OL0036886	KIT BARRE FILETTATE M12	1
3	OL0622301	SET COPPELLE BIANCHE, DATI E RONDELLE	1
4	OL0880700	CURVA DOPPIA WC VERTICALE Ø 110 L. 240	1




STRUTTURA SIMFLEX

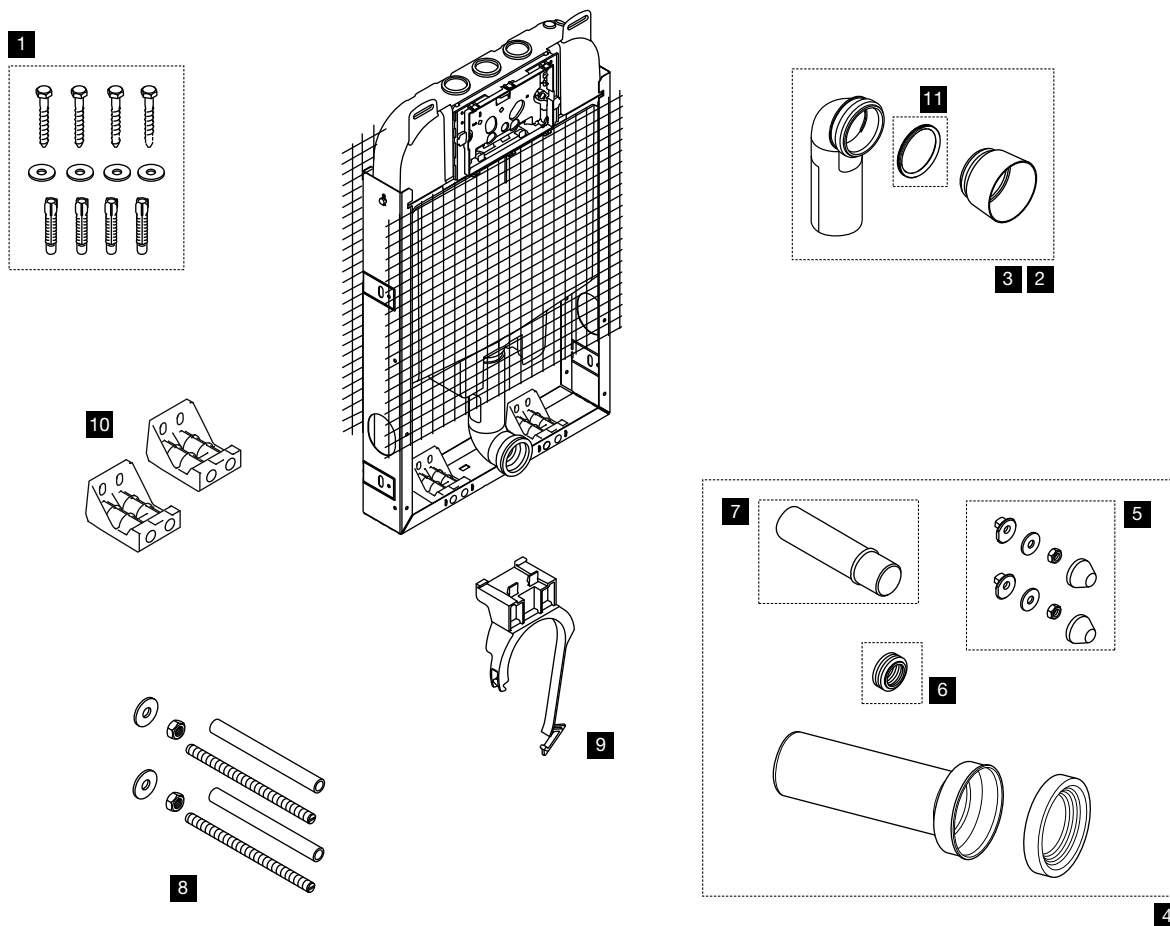


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037148	KIT VITI TASSELLI FISSAGGIO STRUTTURA Ø 10	4
2	OL0036888	CURVA WC Ø 90 PP L. 340	1
3	OL0053995	CURVA WC Ø 90/110 PP L. 300	1
4	OL0622501	KIT MANICOTTI WC SOSPESO Ø 45 Ø 90	1
5	OL0622301	KIT COPPELLE BIANCO	1
6	OL0622803K	GUARNIZIONE IN GOMMA Ø45	5
7	OL0037132	CANOTTO Ø45X180	1
8	OL0036886	KIT BARRE FILETTATE M12	1
9	OL0037145	COLLARE PORTA-CURVA SIMFLEX Ø 45	1
10	OL0034898	KIT FISSAGGI BARRE FILETTATE SIMFLEX 80 MM	1
11	OL0036889	GUARNIZIONE 1 LABBRO Ø 90	5

STRUTTURA SANITARBLOCK

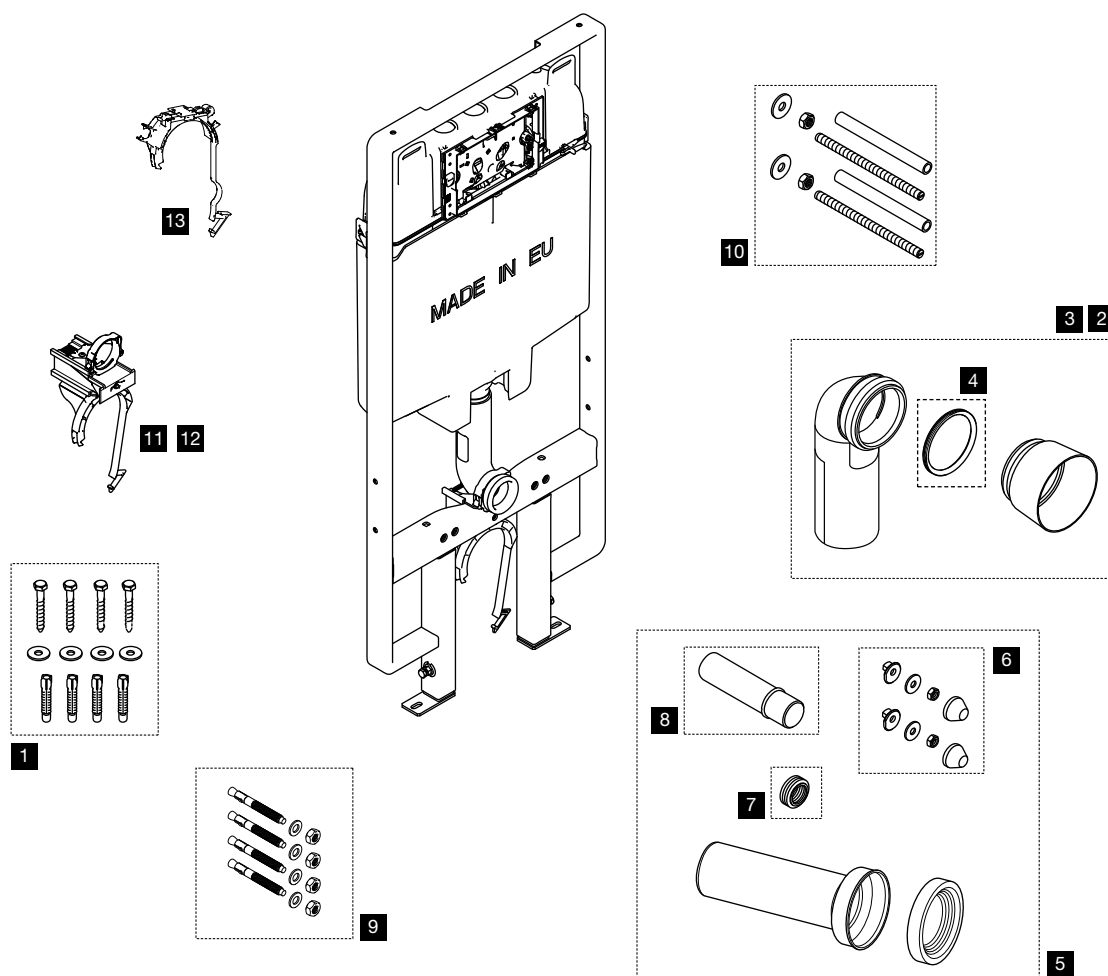





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037148	KIT VITI TASSELLI FISSAGGIO STRUTTURA Ø 10	4
2	OL0036888	CURVA WC Ø 90 PP L. 340	1
3	OL0053995	CURVA WC Ø 90/110 PP L. 300	1
4	OL0036889	GUARNIZIONE 1 LABBRO Ø 90	5
5	OL0622501	KIT MANICOTTI WC SOSPESO Ø 45 Ø 90	1
6	OL0622301	KIT COPPELLE BIANCO	1
7	OL0622803K	GUARNIZIONE IN GOMMA Ø45	5
8	OL0037132	CANOTTO Ø45X180	1
9	OL0012196	KIT FISSAGGI STRUTTURA AUTOPORTANTE	4
10	OL0036886	KIT BARRE FILETTATE M12	2
11	OL0195524	PORTA CURVA SANITARBLOCK S80 Ø 90 (<2025)	1
12	OL0048974	PORTA CURVA SANITARBLOCK Ø 90 (<2025)	1
13	OL0890987	PORTA CURVA SANITARBLOCK Ø 90 (>2025)	1

STRUTTURE

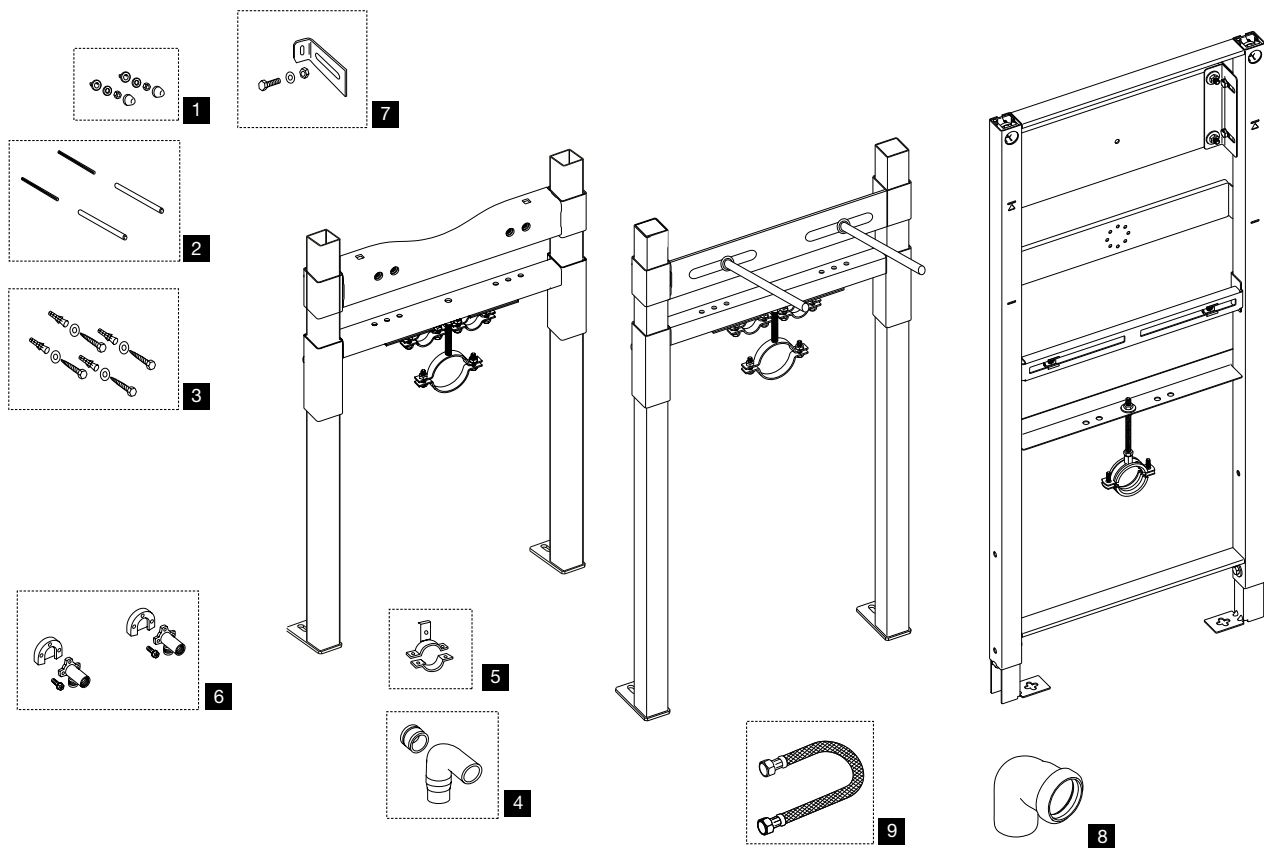





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0622301	KIT COPPELLE BIANCO	2
2	OL0036886	KIT BARRE FILETTATE M12	2
3	OL0037148	KIT VITI TASSELLI FISSAGGIO STRUTTURA Ø 10	4
4	OL0054576	CURVA PP Ø 50	1
5	OL0037144	SUPPORTI METALLICI BIDET SIMFLEX	1
6	OL0011170	RACCORDI OTTONE SIMFLEX	2
7	OL0054577	KIT FISSAGGI SQUADRETTE L. 120	2
8	OL0885736	CURVA DI SCARICO Ø 50/50 ORINATOIO SANITARBLOCK	1
9	OL0878900	FLESSIBILE 1/2"x1/2" L. 300	1

VORONOI






Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0069205	CONTROPLACCA	1
2	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2
3	OL0011986	MOLLE	10

LESS IS MORE







Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0131989	VITI FISSAGGIO PLACCA E AZIONAMENTO	2
2	OL0884273	CONTROPLACCA	1
3	OL0884275	MOLLE	10
4	OL0884582	KIT AZIONAMENTO NERO OPACO	2
4.1	OL0884578	KIT AZIONAMENTO ACCIAIO SPAZZOLATO	2
4.2	OL0884574	KIT AZIONAMENTO ACCIAIO LUCIDO	2
4.3	OL0884583	KIT AZIONAMENTO BIANCO OPACO	2
4.4	OL0889554	KIT AZIONAMENTO ORO	2

KEY




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0890048	CONTROPLACCA	1
2	OL0079928	ATTREZZI PER MANUTENZIONE	1
3	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2
4	OL0011986	MOLLE	10

SLIM/SLIM INOX

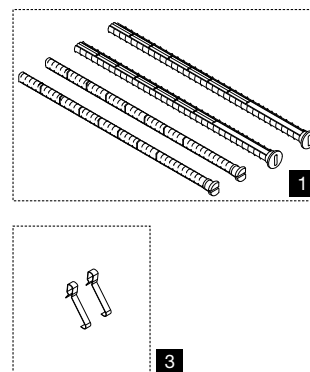


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO	2
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2
3	OL0011986	MOLLE	10
4	OL0011637	LEVE COMANDO	2
5	OL0041673	CONTROPLACCA	1

INO-X

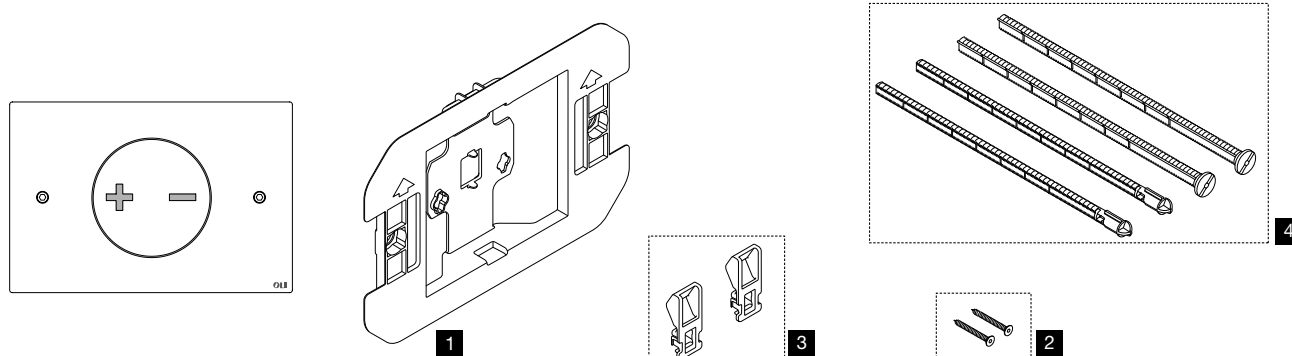


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0010088	CONTROPLACCA	1
2	OL0058424	VITI METALLO FISSAGGIO PLACCA M4x25	2
3	OL0049963	KIT PROLUNGA ANCORINE	10
4	OL0049962	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2

OCEANIA

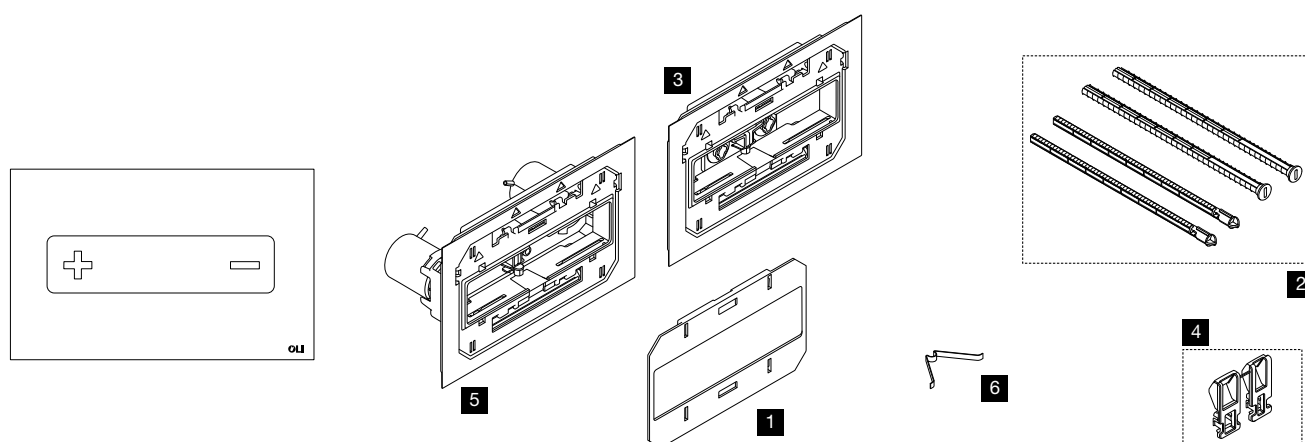


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0053871	BASE FRONTALE	1
2	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
3	OL0053868	CONTROPLACCA MECCANICA	1
4	OL0049963	KIT PROLUNGA ANCORINE	10
5	OL0053869	CONTROPLACCA PNEUMATICA	1
6	OL0053865	MOLLA PLACCA	10

GLAM OLIPURE

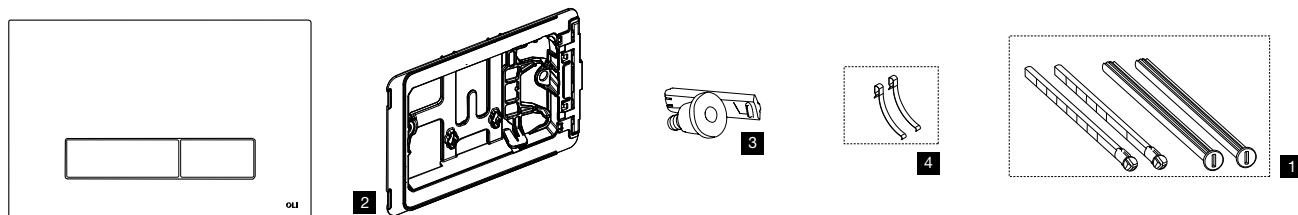


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0181715	CONTROPLACCA OLIPURE	1
3	OL0181716	REFILL OLIPURE	1
4	OL0011986	MOLLE	10

NARROW OLIPURE

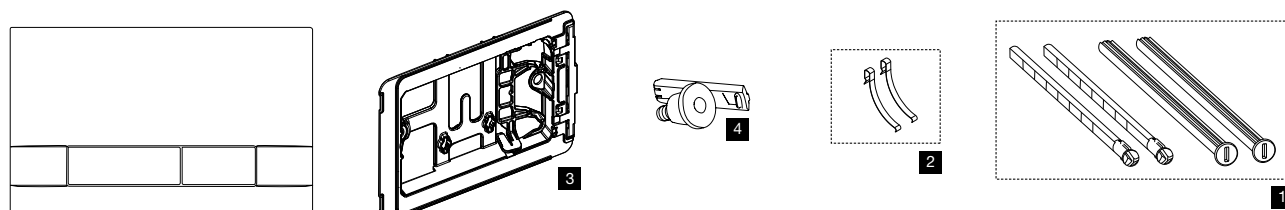


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
3	OL0181715	CONTROPLACCA OLIPURE	1
4	OL0181716	REFILL OLIPURE	1

PLAIN

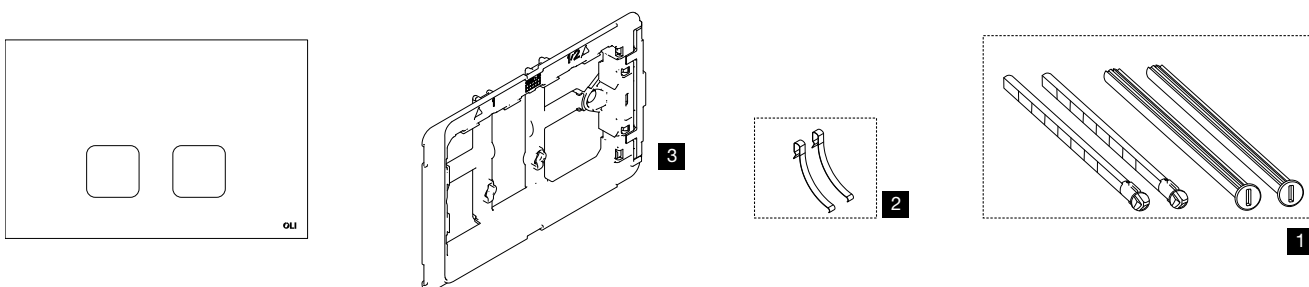


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
3	OL0069205	CONTROPLACCA	1

METAL/METAL DUAL

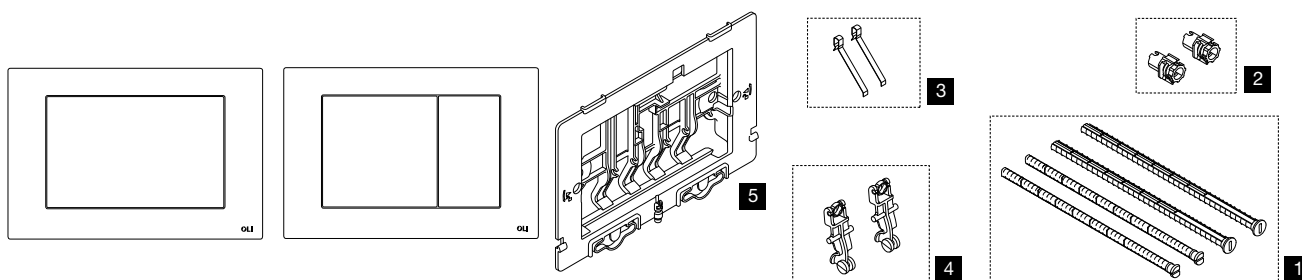


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2
3	OL0041682	MOLLA PLACCA	10
4	OL0037303	LEVE COMANDO	2
5	OL0041689	CONTROPLACCA	1

GLOBE

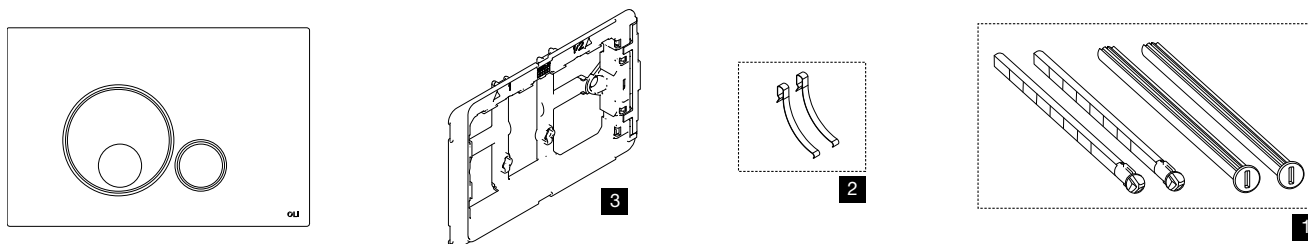


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0131989	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
3	OL0069205	CONTROPLACCA	1

IPLATE

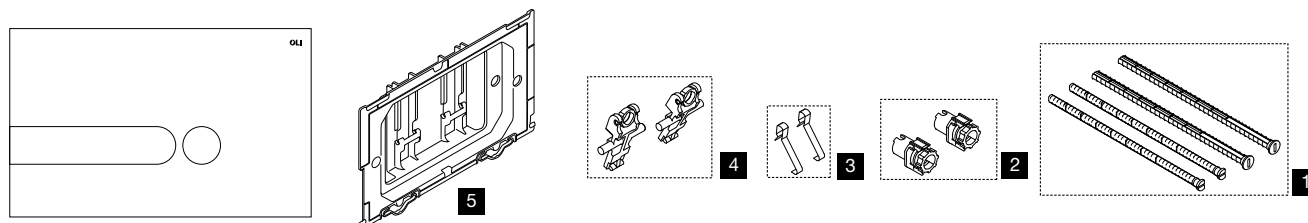


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <90	2
3	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
4	OL0041693	LEVE COMANDO	2
5	OL0041691	CONTROPLACCA	1

RIVER

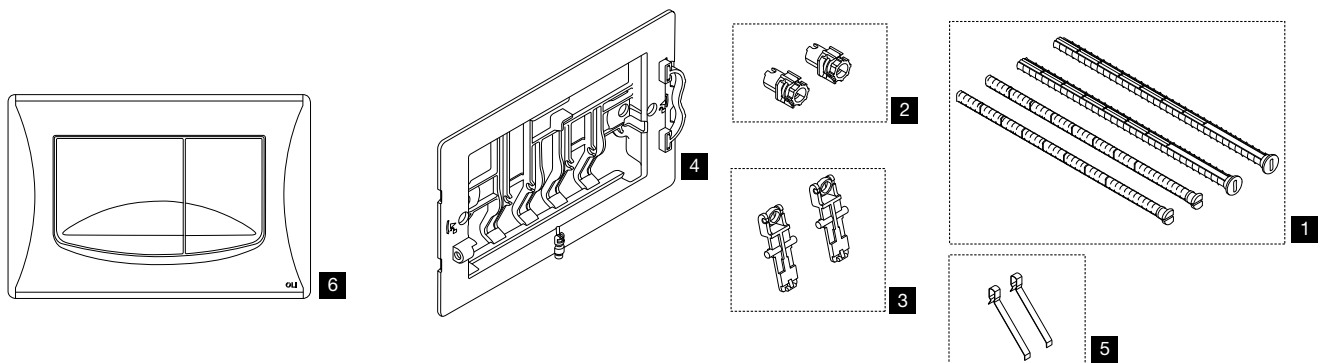


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0037152	KIT ADATTATORI PLACCA <09	2
3	OL0056676	LEVE COMANDO	2
4	OL0041676	CONTROPLACCA	1
5	OL0041682	MOLLA PLACCA	10
6	OL0638501	PLACCA RIVER BIANCA	1
6.1	OL0638504	PLACCA RIVER CROMO LUCIDA	1

CLASSIC/CLASSIC DUAL

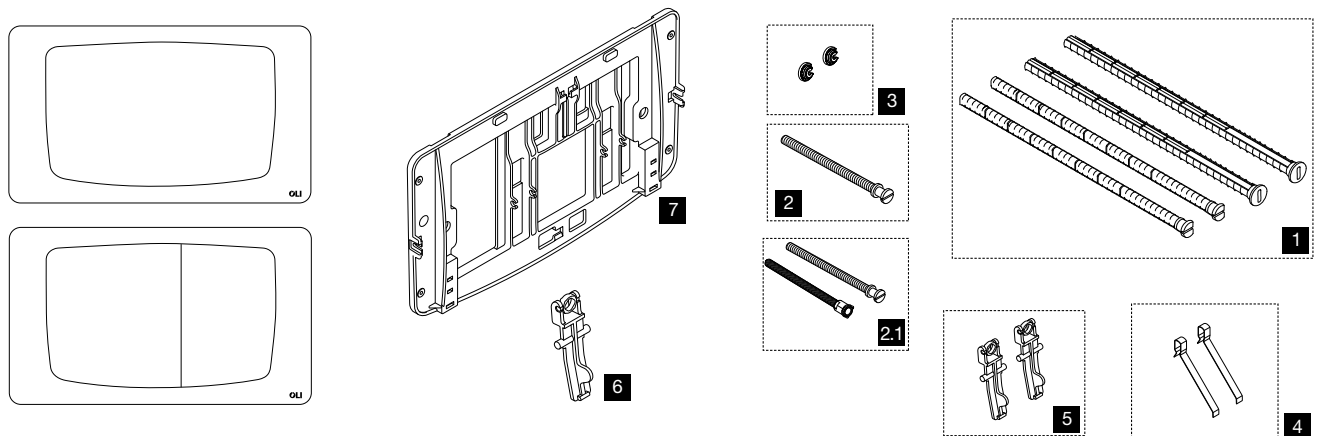


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0049975	VITE AZIONAMENTO CLASSIC	10
2.1	OL0036921	VITE PROLUNGAMENTO CLASSIC	1
3	OL0056973	RONDELLE PLACCA < 12	2
4	OL0058833	MOLLA PLACCA	10
5	OL0037578	LEVE COMANDO	2
6	OL0054594	LEVA START/STOP CLASSIC	1
7	OL0049983	CONTROPLACCA	1

DIAMANTE (COMPATIBILE CON DIAMANTE - EVO 330 - GIADA)

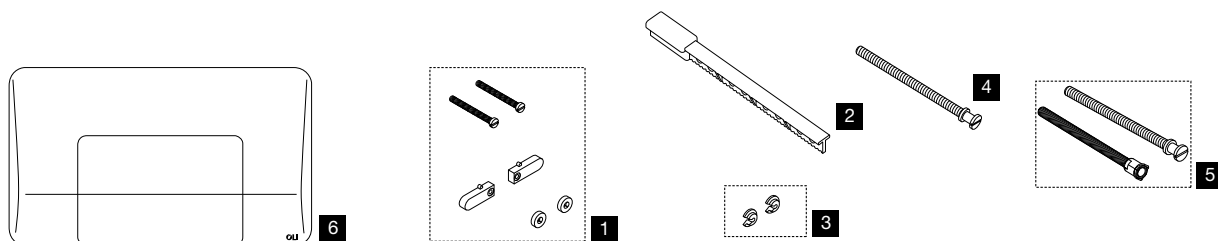


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0015639	KIT FISSAGGIO < 99	2
2	OL0049971	PROLUNGA LEVE	2
3	OL0056973	FISSAGGI < 12	10
4	OL0049975	VITE AZIONAMENTO SCARICO PARZIALE	1
5	OL0036921	VITE AZIONAMENTO SCARICO TOTALE + PROLUNGA	2
6	OL0050023	PLACCA DIAMANTE BIANCA	1
6.1	OL0050024	PLACCA DIAMANTE CROMO LUCIDO	1

DUAL (COMPATIBILE CON DIAMANTE - EVO 330 - GIADA)

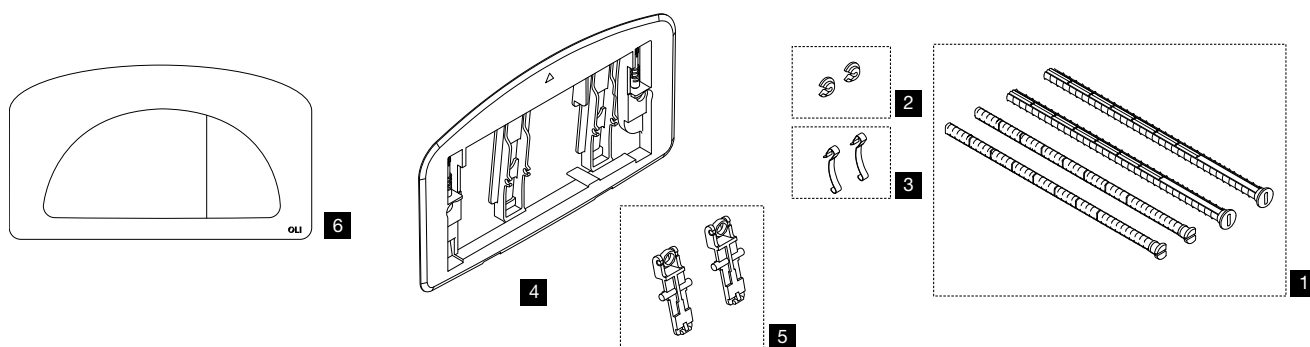


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
2	OL0056973	RONDELLE PLACCA < 12	2
3	OL0011986	MOLLA PLACCA	10
4	OL0049981	CONTROPLACCA	1
5	OL0049985	LEVE COMANDO	2
6	OL0627001	PLACCA DUAL BIANCA	1
6.1	OL0627004	PLACCA DUAL CROMO LUCIDO	1

TRUMPET

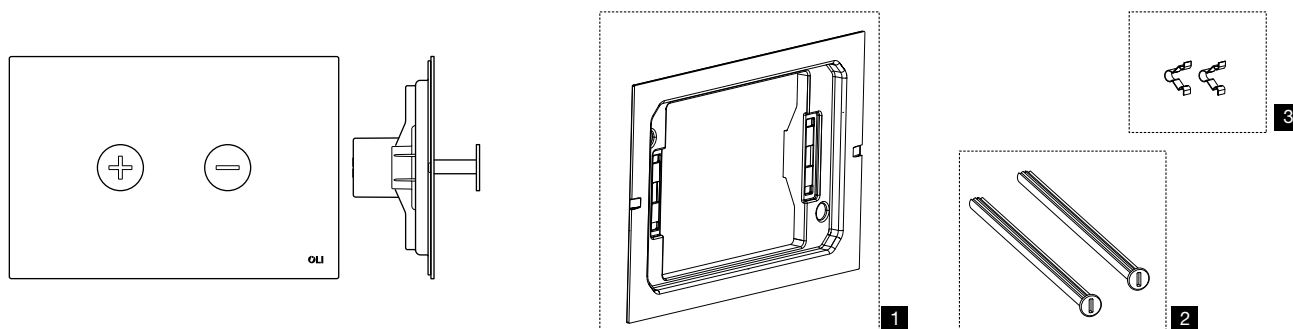


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0090446	CONTROPLACCA	1
2	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2
3	OL0880908	MOLLE CONTROPLACCA	10

BLINK/BLINK ANTIMPRONTA

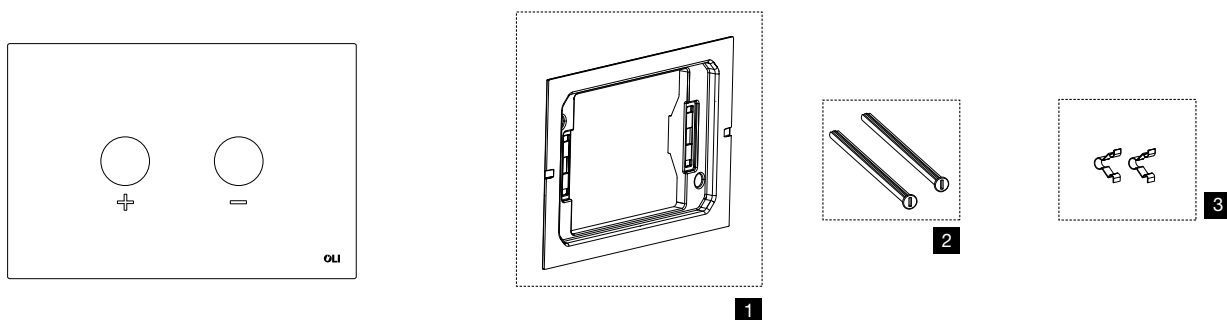


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0090446	CONTROPLACCA	1
2	OL0053897	VITI FISSAGGIO PLACCA	2
3	OL0880908	MOLLE CONTROPLACCA	10

SALINA/SALINA 2

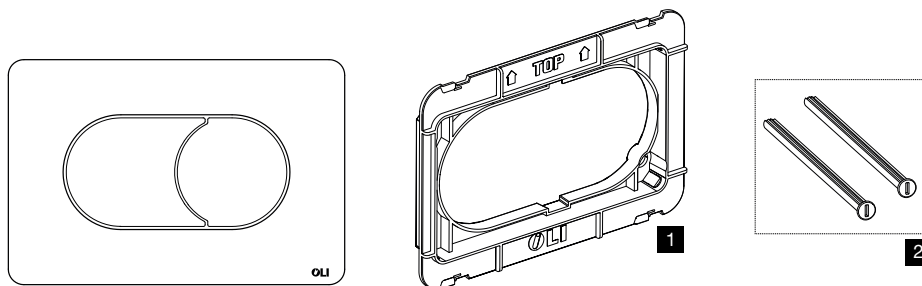


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0879603	CONTROPLACCA	1
2	OL0053897	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2

KARISMA

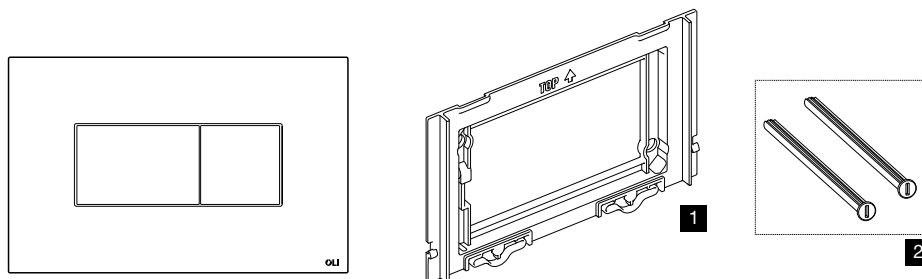


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0880699	CONTROPLACCA	1
2	OL0053897	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2

SM15

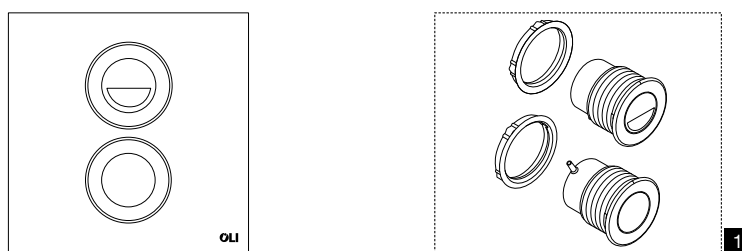


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0056982	PULSANTI PNEUMATICI CROMO LUCIDO Ø 46	2

TREND

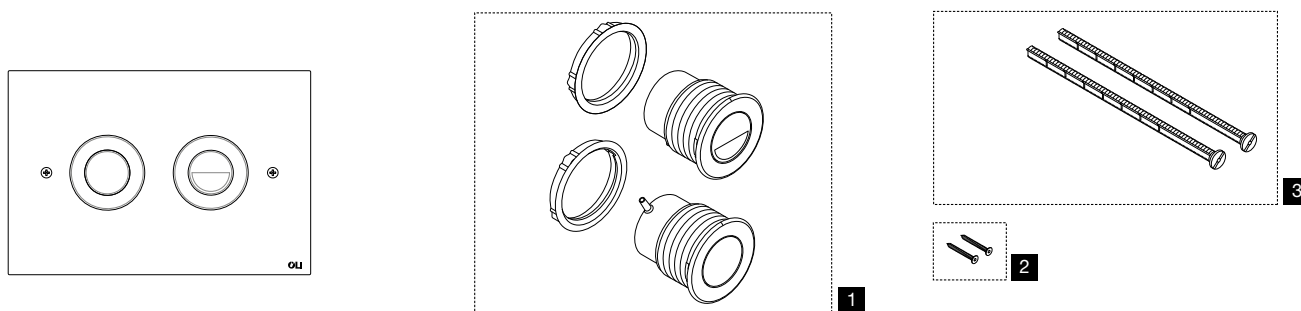


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0056982	PULSANTI PNEU >Ø9 CROMO LUCIDO Ø 46	4
1.1	OL0605264	SPHERA + CROMO LUCIDO CON TUBO ARIA E CORRUGATO	1
1.2	OL0605274	SPHERA - CROMO LUCIDO CON TUBO ARIA E CORRUGATO	1
2	OL0058424	VITI METALLO FISSAGGIO PLACCA	2
3	OL0011191	VITI FISSAGGIO PLACCA	2

MINI E MONO TREND

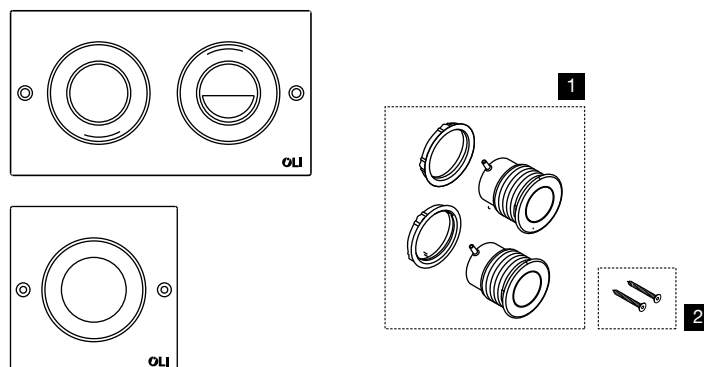


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0056982	PULSANTE PNEUMATICO CROMO LUCIDO Ø 46	2
2	OL0058424	VITE IN ACCIAIO INOSSIDABILE M4 X 25	2

RICAMBI PNEUMATICI




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0043234	TUBO PNEUMATICO DA 2,5 M	2
1.1	OL0890710	TUBO PNEUMATICO DA 3 M	2
2	OL0049544	TUBO DI PROTEZIONE DA 1,8 M	2
3	OL0049594	COLLEGAMENTO PULSANTE PNEUMATICO	10

HALLO

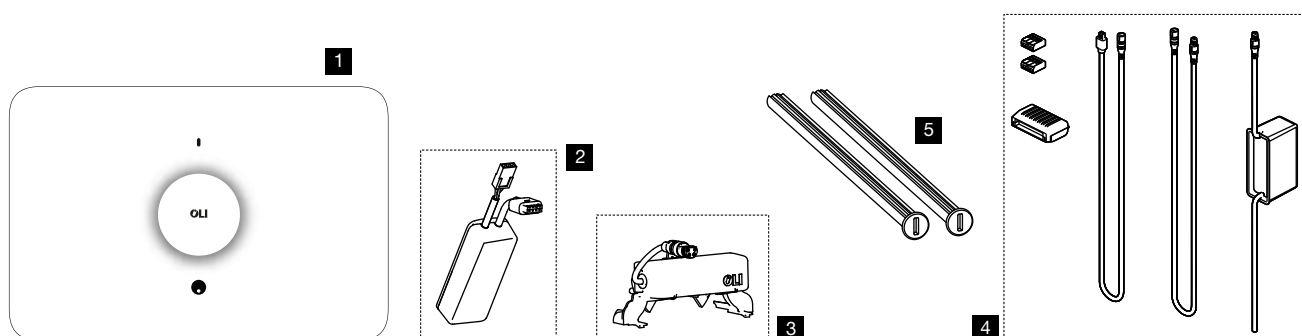





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0890099	FRONTALE HALLO BIANCA	1
1.1	OL0890100	FRONTALE HALLO NERA	1
2	OL0890101	SENSORE CAPACITIVO	1
3	OL0890102	SERVOMOTORE	1
4	OL0889351	TRASFORMATORE HALLO	1
5	OL0053897	VITI FISSAGGIO CONTROPLACCA	1

eLINE

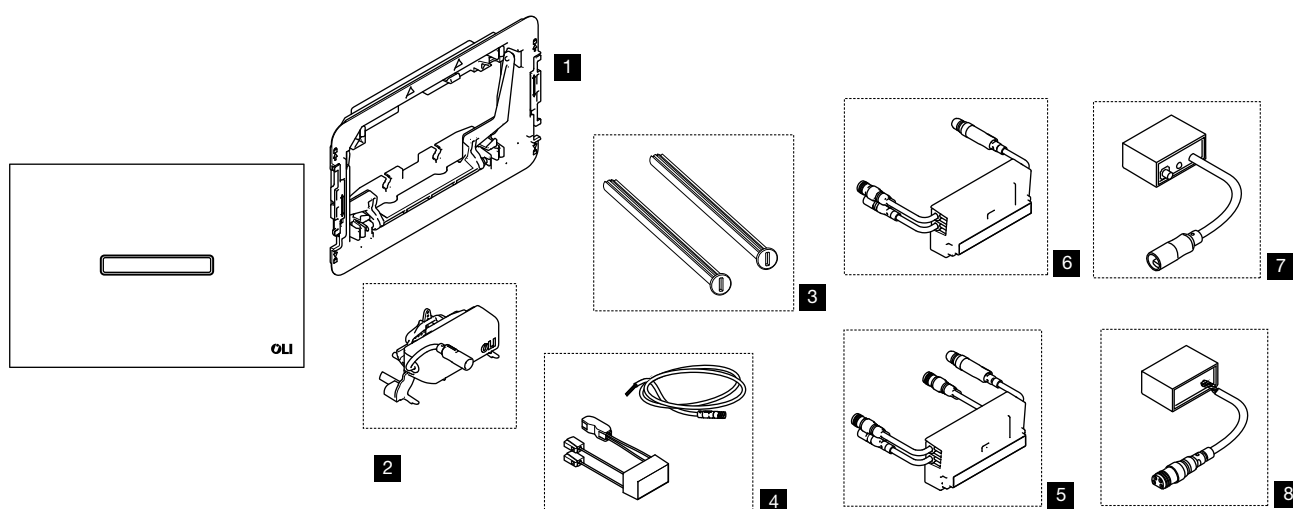





Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0885027	CONTROPLACCA	1
2	OL0885032	SERVOMOTORE	1
3	OL0053897	VITI FISSAGGIO CONTROPLACCA	2
4	OL0878674	TRASFORMATORE	1
5	OL0885030	SENSORE RADIO	1
6	OL0885029	SENSORE STANDARD	1
7	OL0883582	RICEVITORE BLUETOOTH	1
8	OL0883578	RICEVITORE RADIO	1

ELECTRA II




Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0888089	SENSORE	1
2	OL0887325	CAVO ALIMENTAZIONE	1
3	OL0041689	CONTROPLACCA	1
4	OL0053897	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2

ELECTRA III

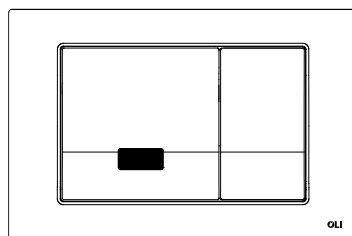


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0888089	SENSORE	1
2	OL0887325	CAVO ALIMENTAZIONE	1
3	OL0041689	CONTROPLACCA	1
4	OL0037150	VITI AZIONAMENTO E FISSAGGIO PLACCA	2
5	OL0037303	SET LEVE	2

EAQUA URINAL

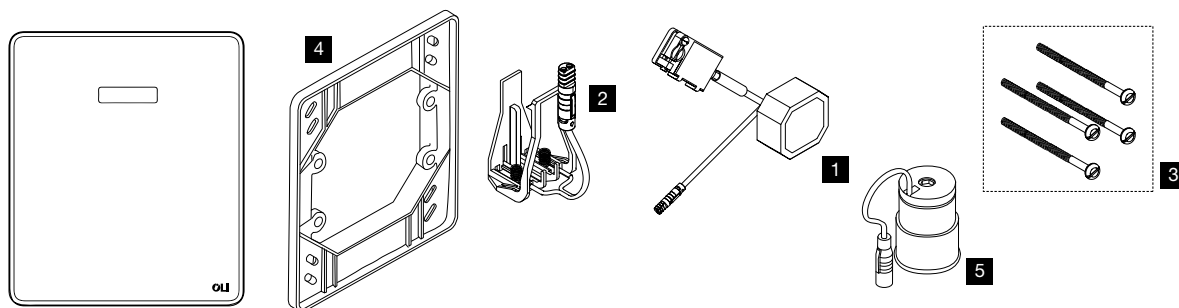


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0879134	ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230 V AC / 6 V DC	1
2	OL0879133	PORTA BATTERIE	1
3	OL0879132	VITI DI FISSAGGIO	4
4	OL0879131	CONTROPLACCA	1
5	OL0879128	ELETTROVALVOLA 6 V / 3 W	1

GLOBE URINAL

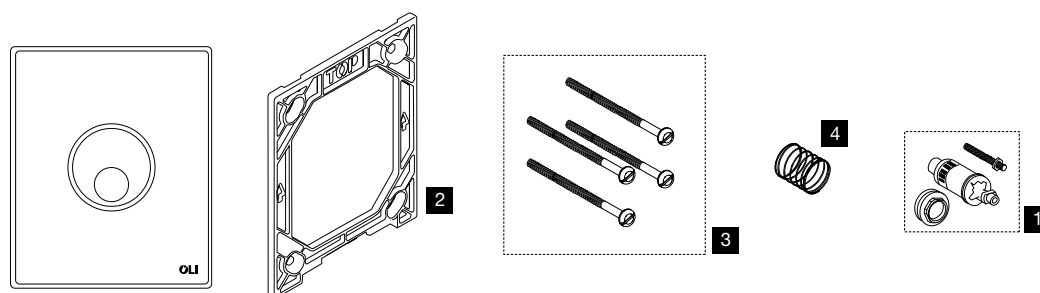


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0878916	FLUSSOMETRO E VITE DI AZIONAMENTO	1
2	OL0878917	CONTROPLACCA	1
3	OL0878918	VITI DI FISSAGGIO	1
4	OL0878919	MOLLA	2

BLINK URINAL

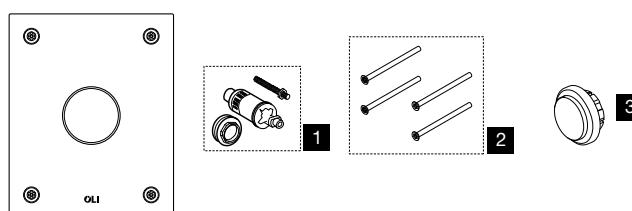


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0878916	FLUSSOMETRO E VITE DI AZIONAMENTO	1
2	OL0883022	VITI DI FISSAGGIO	1
3	OL0883024	PULSANTE	4

ECO.OPALA

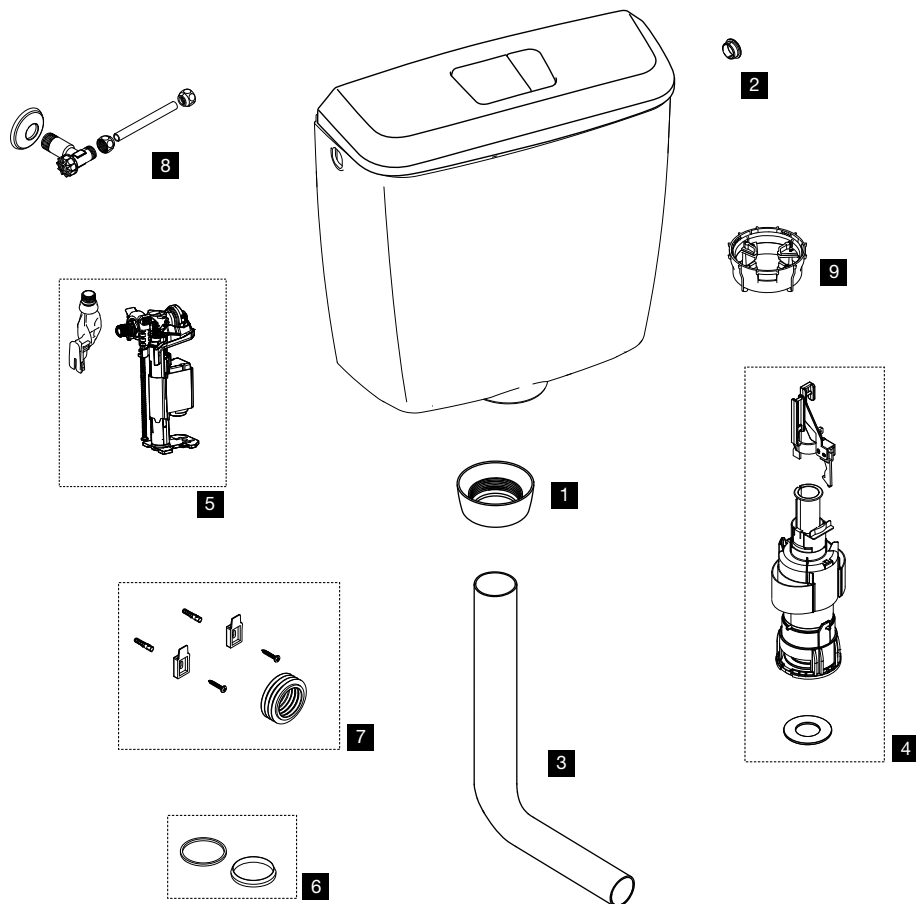


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0889938	DADONE NERO Ø 50	1
2	OL0889943	TAPPO LATERALE NERO	1
3	OL0889945	TUBO CACCIATA NERO Ø 50/40	1
4	OL0889946	VALVOLA DI SCARICO	1
5	OL0884379	RUBINETTO GALLEGGIANTE OLI ONE	1
6	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA	1
7	OL0622801K	MORSETTO Ø 32	5
7.1	OL0622802K	MORSETTO Ø 40	5
7.2	OL0622803K	MORSETTO Ø 45	5
8	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" X 3/8"	1
9	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1

QUARZO/SMERALDO/SMERALDO2/IVORY DD

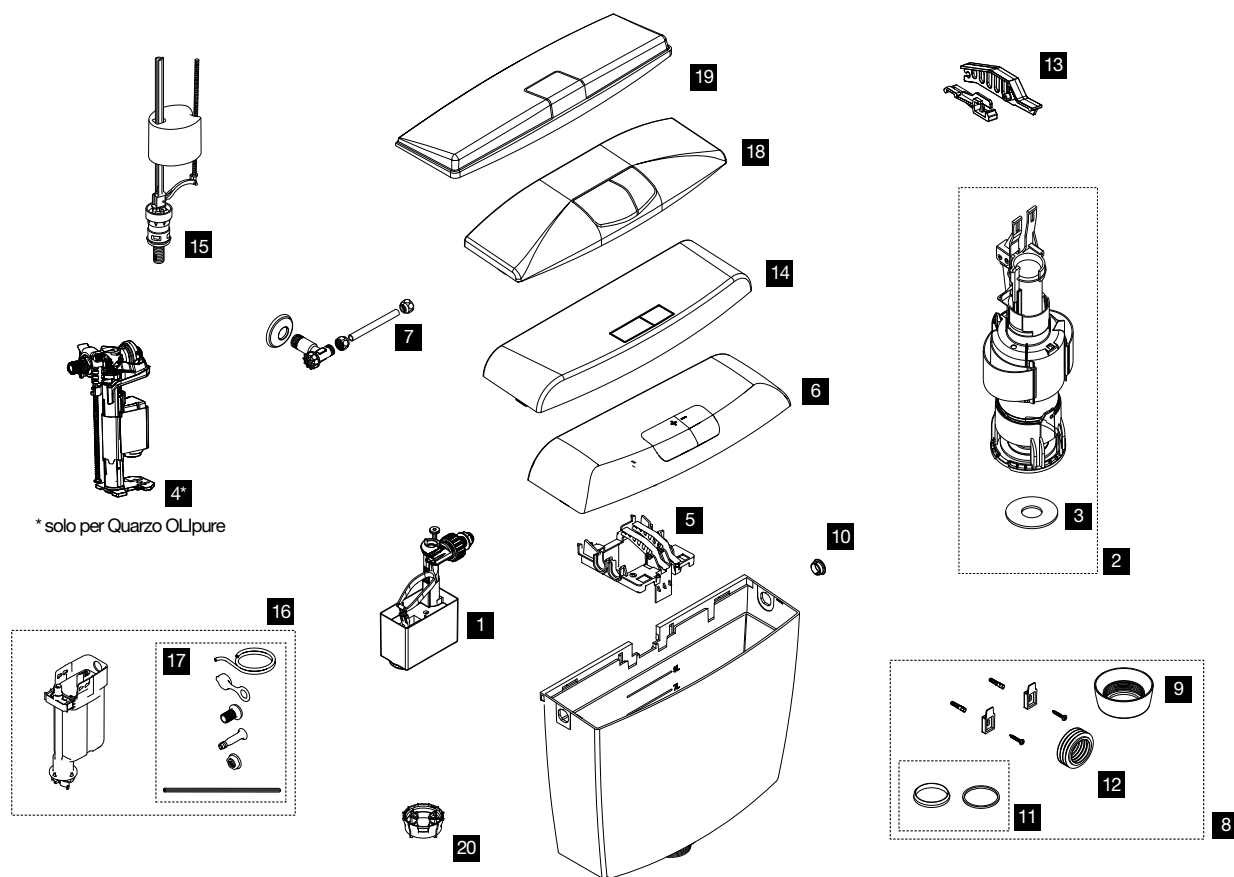


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	1
2	OL0525023	VALVOLA SINGOLO/DOPPIO SCARICO	1
3	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5
4	OL0882653	RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" OLIPURE	1
5	OL0011995	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO	1
6	OL0154845	COPERCHIO QUARZO DOPPIO SCARICO BIANCO	1
7	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
8	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1
9	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1
10	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4
11	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
12	OL0622803K	MORSETTO Ø 45	5
12.1	OL0622802K	MORSETTO Ø 40	5
12.2	OL0622801K	MORSETTO Ø 32	5
13	OL0092064	ANCORINA + LEVA SINGOLO SCARICO SMERALDO	1
14	OL0499323	COPERCHIO IVORY DD DOPPIO SCARICO BIANCO	1
15	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE (PER ATTACCO BASSO)	1
16	OL0183049	SERBATOIO OLIPURE + ACCESSORI	1
17	OL0183048	ACCESSORI MONTAGGIO OLIPURE	1
18	OL0005989	COPERCHIO SMERALDO DOPPIO SCARICO BIANCO	1
19	OL0494001	COPERCHIO SMERALDO SINGOLO SCARICO BIANCO	1
20	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO CASSETTE ESTERNE	1

ONIX PLUS 2 IN 1

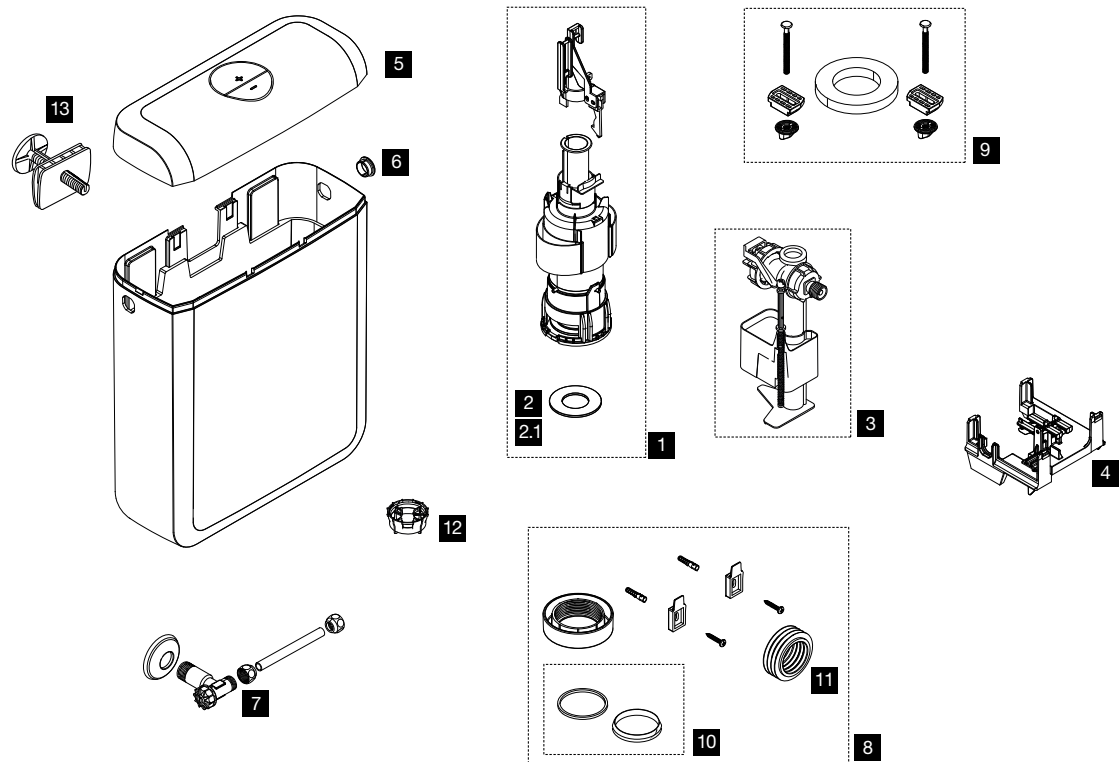

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0011698	VALVOLA DI SCARICO	1
2	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE 60x23,8x2,7	5
2.1	OL0883174	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO <2015 63x32x2,7	5
3	OL0884379	RUBINETTO GALLEGGIANTE OLI ONE	1
4	OL0011987	BLOCCO CENTRALE CON LEVE	1
5	OL0011697	COPERCHIO ONIX PLUS BIANCO	1
6	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4
7	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
8	OL0883339	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1
9	OL0037163	KIT MONOBLOCCO	1
10	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
11	OL0622803K	MORSETTO Ø 45	5
11.1	OL0622802K	MORSETTO Ø 40	5
11.2	OL0622801K	MORSETTO Ø 32	5
12	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1
13	OL0884528	DISTANZIALE	1


ZAFFIRO/ZAFFIRO 2

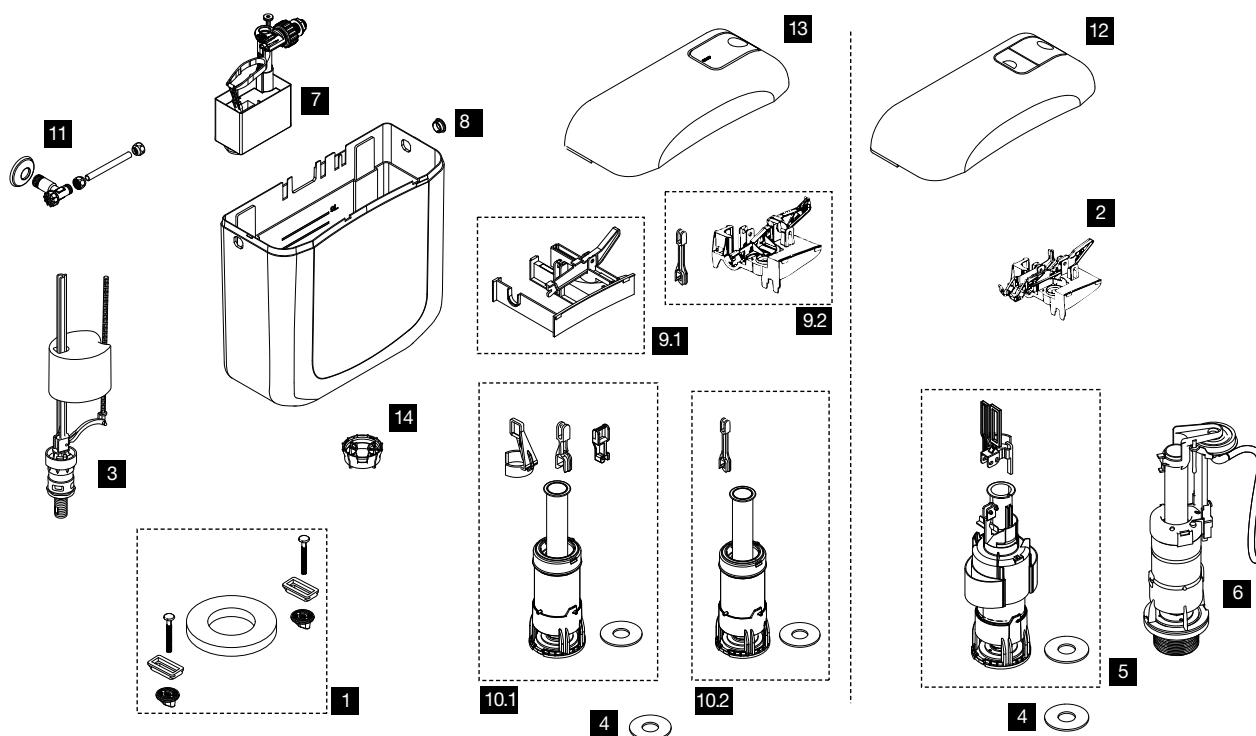

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0049521	KIT ACCESSORI MONOBLOCCO	1
2	OL0891392	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO	1
3	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE (PER ATTACCO BASSO)	1
4	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO	5
5	OL0525106	VALVOLA DOPPIO SCARICO	1
6	OL0049948	VALVOLA DI SCARICO PNEUMATICA <15	1
7	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	1
8	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4
9	OL0049524	BLOCCO CENTRALE CON LEVE SINGOLO <2026	1
9.1	OL0891395	BLOCCO CENTRALE CON LEVE SINGOLO >2026	1
10	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO <2026	1
10.1	OL0891397	VALVOLA SINGOLO SCARICO >2026	1
10.2			
11	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
12	OL0008607	COPERCHIO ZAFFIRO DOPPIO SCARICO BIANCO	1
13	OL0012936	COPERCHIO ZAFFIRO START/STOP BIANCO	1
14	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1




TOPAZIO/TOPAZIO 2

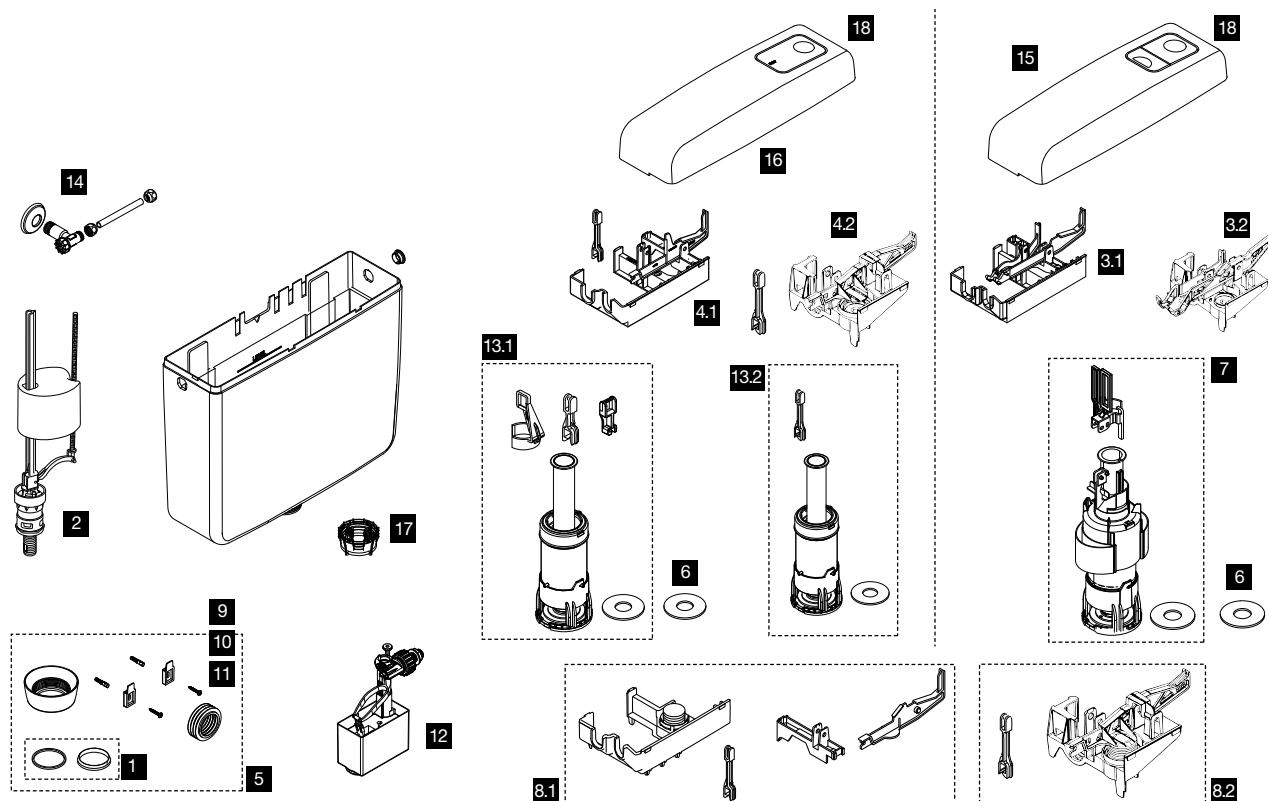


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
2	OL0562160	UNI BOTTOM 3/8" OTTONE	1
3	OL0011988	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO <2026	1
3.1	OL0891377	BLOCCO CENTRALE CON LEVE DOPPIO SCARICO >2026	1
4	OL0011990	BLOCCO CENTRALE CON LEVE SINGOLO SCARICO <2026	1
4.1	OL0891388	BLOCCO CENTRALE CON LEVE SINGOLO SCARICO >2026	1
5	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40	1
6	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO	5
7	OL0525106	VALVOLA DOPPIO SCARICO	1
8	OL0087617	KIT PNEUMATICO <2026	1
8.1	OL0891391	KIT PNEUMATICO >2026	1
9	OL0622801K	MORSETTO Ø 32	5
10	OL0622802K	MORSETTO Ø 40	5
11	OL0622803K	MORSETTO Ø 45	5
12	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	1
13	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO <2026	1
13.1	OL0891397	VALVOLA SINGOLO SCARICO >2026	1
14	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
15	OL0008590	COPERCHIO TOPAZIO DOPPIO SCARICO BIANCO <2026	1
15.1	OL0891366	COPERCHIO TOPAZIO DOPPIO SCARICO BIANCO >2026	1
16	OL0000464	COPERCHIO TOPAZIO START/STOP BIANCO <2026	1
16.1	OL0891365	COPERCHIO TOPAZIO START/STOP BIANCO >2026	1
17	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1
18	OL0089005K	MOLLA PER TASTO COPERCHIO	5

GEMMA/IVORY/PANAMA

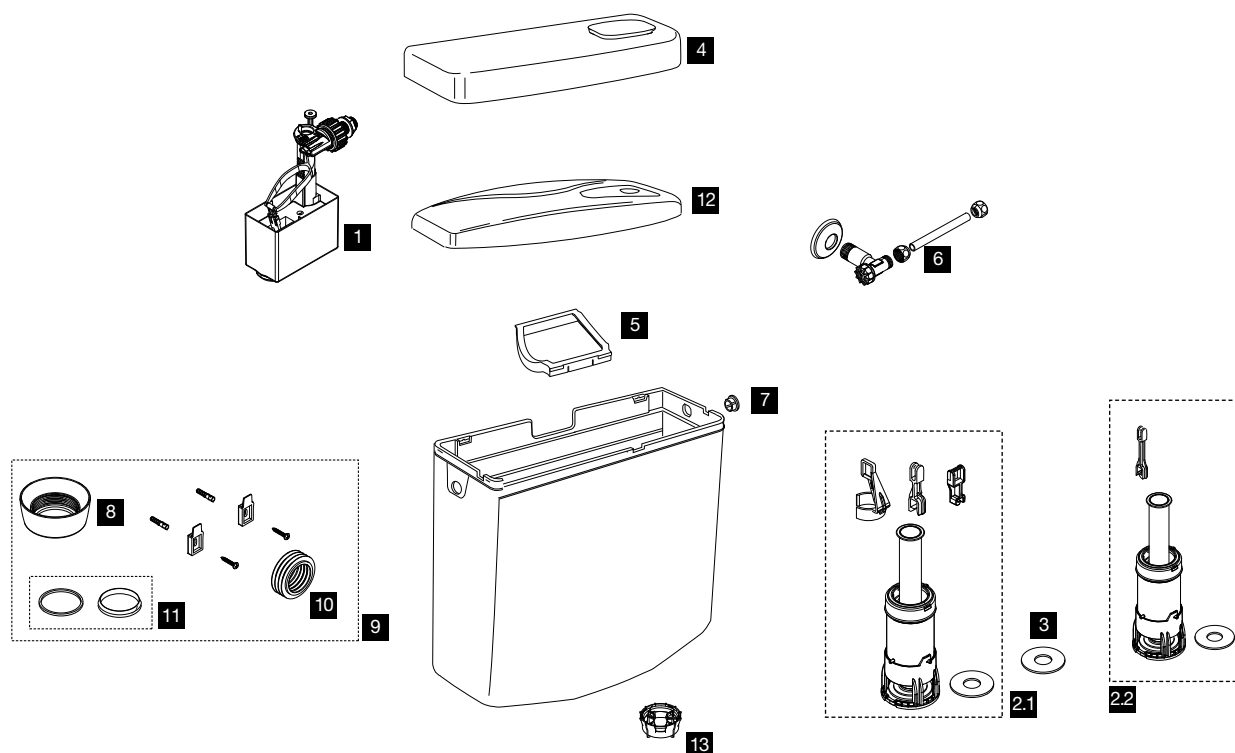


Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	1
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO <2026	1
2.1	OL0891397	VALVOLA SINGOLO SCARICO >2026	1
3	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5
4	OL0012937	COPERCHIO GEMMA BIANCO	1
5	OL0037197	BLOCCO CENTRALE GEMMA - PANAMA	1
6	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
7	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4
8	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1
9	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1
10	OL0622803K	MORSETTO Ø 45	5
10.1	OL0622802K	MORSETTO Ø 40	5
10.2	OL0622801K	MORSETTO Ø 32	5
11	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
12	OL0054388	COPERCHIO IVORY/PANAMA BIANCO	1
13	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1

TURCHESE/RUBINO

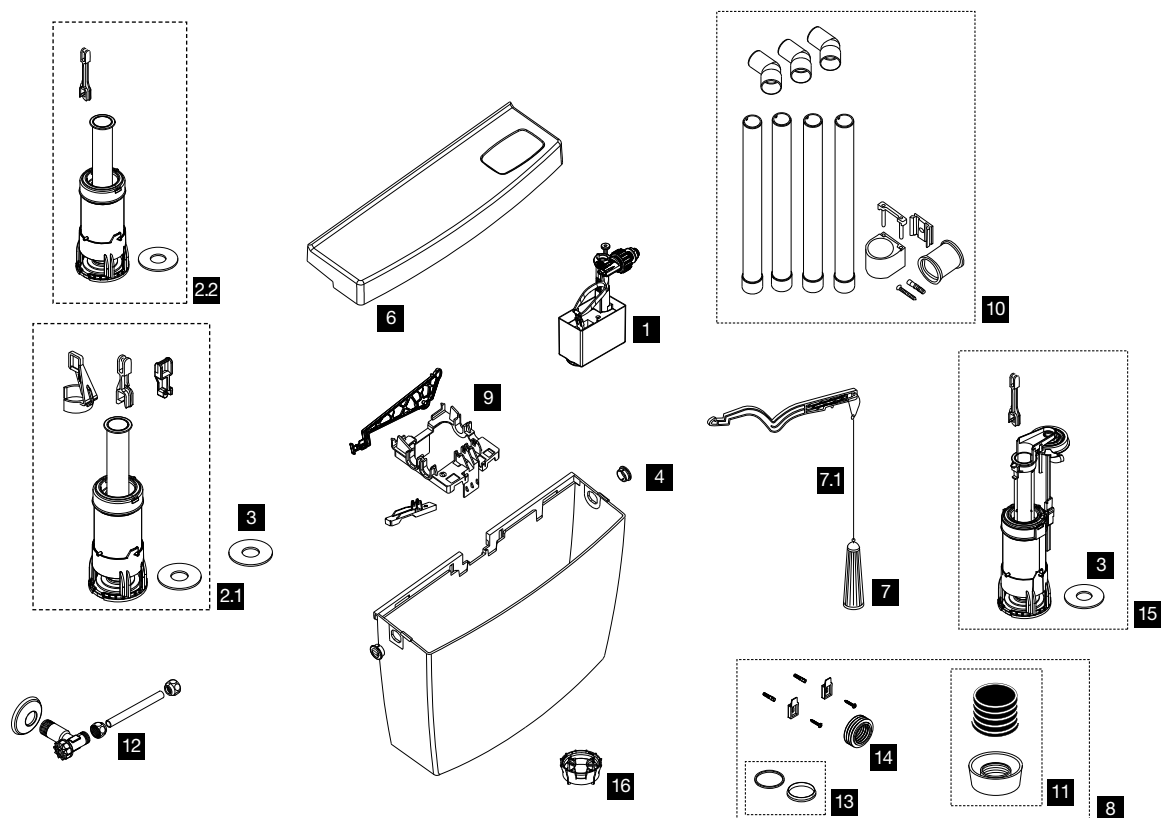

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	1
2	OL0011989	VALVOLA SINGOLO SCARICO <2026	1
2.1	OL0891397	VALVOLA SINGOLO SCARICO >2026	1
3	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO SILICONE	5
4	OL0883225	TAPPO LATERALE BIANCO	4
6	OL0494801	COPERCHIO TURCHESE BIANCO CIECO	1
7	OL0011998	CATENELLA IN NYLON + LEVA	1
7.1	OL0493142K	CATENELLA ACCIAIO CON POMELLO	5
8	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1
9	OL0011999	BLOCCO CENTRALE	1
10	OL0490881	TUBO DI SCARICO SCOMPONIBILE Ø 32 H 1850	1
11	OL0022389	DADONE Ø 32 + MORSETTO 50/32	1
12	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
13	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
14	OL0622801K	MORSETTO Ø 32	5
15	OL0049948	VALVOLA DI SCARICO PNEUMATICA <15	1
16	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1


HAVANA

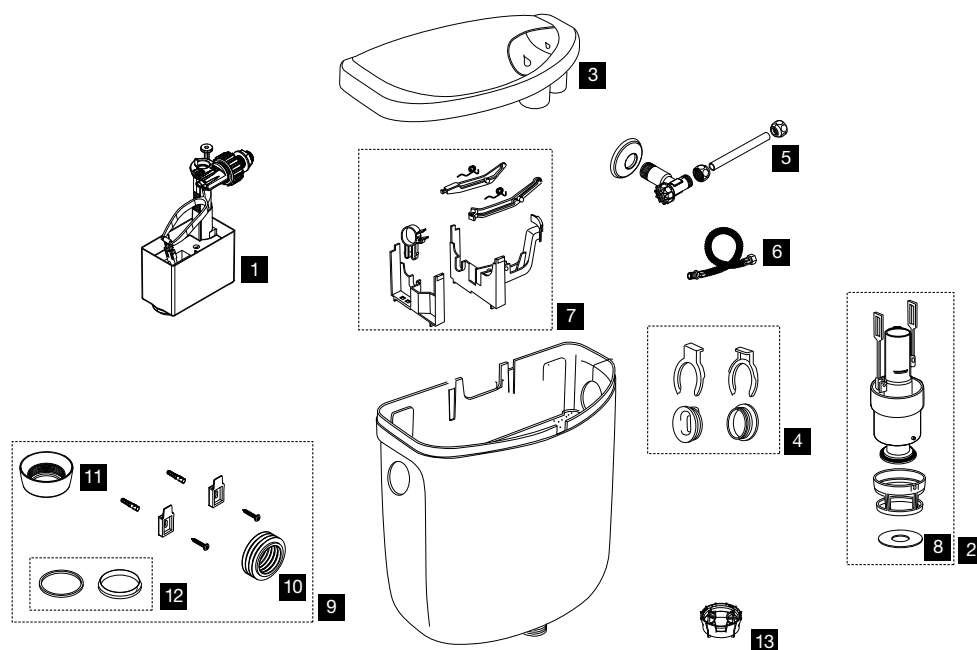

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0560160	JOLLY UNI 3/8"	1
2	OL0034173	VALVOLA DI SCARICO	1
3	OL0013140	COPERCHIO HAVANA 2	1
4	OL0037194	TAPPO LATERALE BIANCO	2
5	OL0030859	RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"x3/8"	1
6	OL0037191	FLESSIBILE 3/8"x3/8"	1
7	OL0028379	BLOCCO CENTRALE CON LEVE	1
8	OL0037188	GUARNIZIONE 66x39x2	10
9	OL0883327	KIT ACCESSORI Ø 40 + DADONE	1
10	OL0622803K	MORSETTO Ø 45	5
10.1	OL0622802K	MORSETTO Ø 40	5
10.2	OL0622801K	MORSETTO Ø 32	5
11	OL0030858	DADONE BIANCO Ø 50	1
12	OL0053386	KIT GUARNIZIONE CONICA Ø 50	1
13	OL0883088	RIDUTTORE DI FLUSSO PER CASSETTE ESTERNE	1




RUBINETTI E GALLEGGIANTI

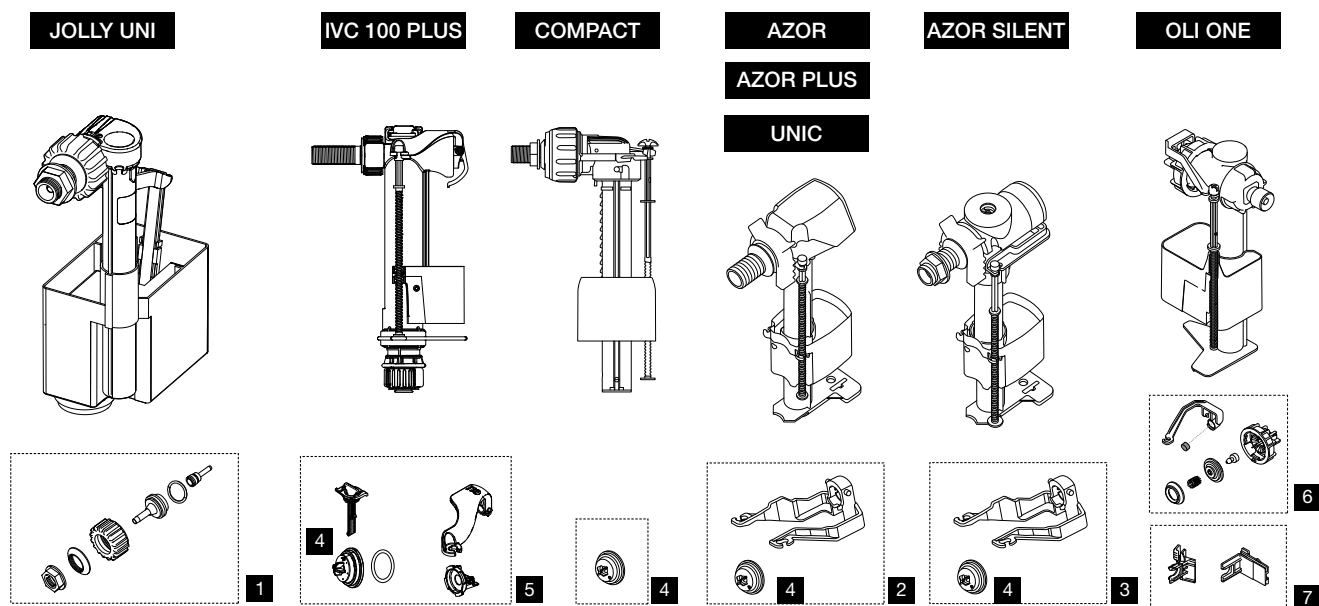

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0012002	KIT RICAMBI JOLLY UNI	1
2	OL0012001	KIT MEMBRANA AZOR/AZOR PLUS	1
3	OL0049494	KIT MEMBRANA AZOR SILENT	1
4	OL0580711	MEMBRANA IVC 100/COMPACT/AZOR/AZOR PLUS/AZOR SILENT/OLI ONE	1
5	OL0878899	KIT MEMBRANA IVC 100	1
6	OL0880608	KIT MEMBRANA OLI ONE	1
7	OL0885026	ADATTATORI OLI ONE - UNIC	1

VALVOLE

	VALVOLA PNEUMATICA	ECO TIRETTE	HANDLE	PUSH ECO	DECO CAVI	DECO DUAL
						
PULSANTI	 15 16	 1	 2	 3	 +  4 5	 14
KIT FISSAGGIO	 6					
PILETTE	 7  8					
GUARNIZIONI	 9 (60X23.8X2.7)				 10 (60X26.5X2.7)	
MOUSSE	 (110X68X15) 11					
GUARNIZIONI PER PILETTE	 (85X57X8) 12					
KIT TUBAZIONI	 13					

ACCESSORI			

Nr.	Cod.	Descrizione	Qt. Conf.
1	OL0036905	PULSANTE ECO TIRETTE	1
2	OL0033767	PULSANTE HANDLE	1
3	OL0048514	PULSANTE PUSH ECO	1
4	OL0054600	PULSANTE DECO CAVI	1
5	OL0021184	CAVO BIANCO DECO CAVI	1
6	OL0023425	KIT FISSAGGI M6X100	1
7	OL0049738	PILETTA H 43 MM Ø 50 (1"1/2)	1
8	OL0023400	PILETTA H 30 MM Ø 50 (1"1/2)	1
9	OL0883028	GUARNIZIONE PER VALVOLA 60x23,8x2,7	5
10	OL0883226	GUARNIZIONE PER VALVOLA 60x26,5x2	5
11	OL0053826	MOUSSE 110x68x15	5
12	OL0047922	GUARNIZIONE PER PILETTA 85X57X8	2
13	OL0057994	KIT TUBO CERAMICA CROMO LUCIDO	1
14	OL0577314	PULSANTE DECO DUAL CROMO LUCIDO	1
15	OL0556400	COMANDO PNEUMATICO BIANCO	1
16	OL0556420	COMANDO PNEUMATICO CROMO LUCIDO	1
17	OL0622827K	POLMONCINO PNEUMATICO Ø 44	10
17.1	OL0520841K	POLMONCINO PER VALVOLA PNEUMATICO COMPLETO	10
18	OL0493064K	TAPPO LATERALE BIANCO	10
19	OL0058025	TAPPO INFERIORE	1
20	OL0562195	KIT CONVERSIONE ATTACCO INFERIORE AZOR PLUS/AZOR SILENT	1

OLIFILO

Sistemi per docce a filo pavimento





OLIFILO CENTRO	208
OLIFILO CENTRO RIBASSATO	208
OLIFILO LATO	209
OLIFILO BILATO	209
GRIGLIA 128X128	210
GRIGLIA 128X128	210
PANNELLO DI PRLUNGA	211
PROFILO PER OLIFILO LATO	211





OLIFILO CENTRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 4 diverse griglie, ciascuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

INCLUSO

- Portagriglia H 9 mm.

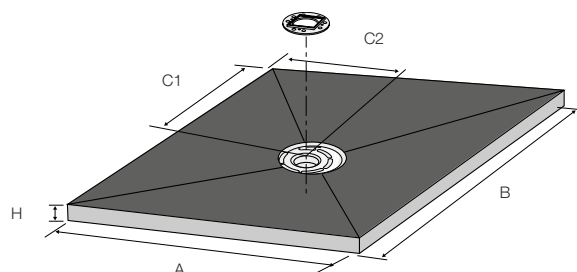

Cod.	Descrizione
OL0300001	OLIFILO centro 800x800
OL0300003	OLIFILO centro 900x900
OL0300005	OLIFILO centro 1000x1000
OL0300007	OLIFILO centro 1200x1200
OL0300009	OLIFILO centro 1200x900
OL0300011	OLIFILO centro 1400x900

A	B	A min	B min	C1	C2	H	H1
800	800	700	700	400	400	45	120
900	900	800	800	450	450	45	120
1000	1000	800	800	500	500	50	120
1200	1200	900	900	600	600	50	120
1200	900	900	700	600	450	50	120
1400	900	1000	700	700	450	45	120



OLIFILO CENTRO RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adatto per ristrutturazioni.
- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone ribassato accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 4 diverse griglie, ciascuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

INCLUSO

- Snaketrap H 58 mm.
- Portagriglia H 9 mm.

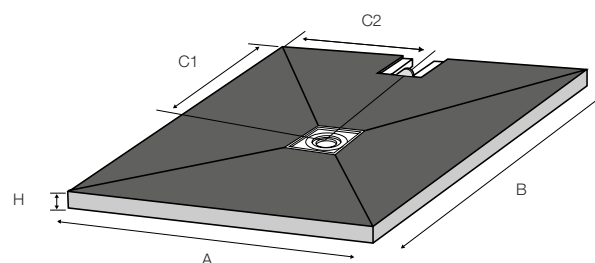

Cod.	Descrizione
OL0300051	OLIFILO centro ribassato 1200x1200

A	B	A min	B min	C1	C2	H	H1
1200	1200	1000	1000	600	600	70	70



OLIFILO LATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone accessibile per la pulizia.
- Scelta tra 2 diverse griglie, ognuna disponibile in due finiture (cromato e satinato).

INCLUSO

- Fascia isolante.
- Supporto griglia con filtro.

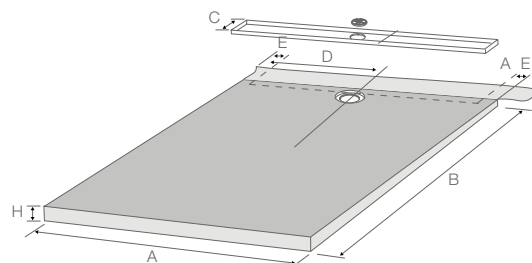

Cod.	Descrizione
OL0300081	OLIFILO lato 1200x900
OL0300083	OLIFILO lato 1200x1000

A	B	A min	B min	H	H1
900	1200	780	1000	80	450
1000	1200	780	1000	80	500



OLIFILO BILATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Libertà di movimento e massima accessibilità (per le persone a mobilità ridotta).
- Il rivestimento del pavimento può essere fatto con qualsiasi materiale comunemente usato.
- Impermeabilità all'acqua e all'umidità garantita.
- Facile installazione e manutenzione.
- Sifone facile da pulire grazie allo speciale pennello fornito.

INCLUSO

- Supporto piastra angolare.
- Distanziale.
- Profili.
- Supporto piastrelle.
- Silicone.
- Tappi di chiusura.
- Scovolino.




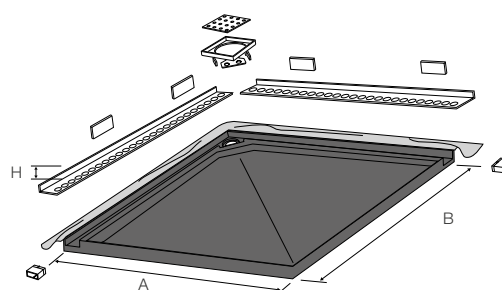


Cod.	Descrizione
OL0300101	OLIFILO bilato 1200x1200

A	B	A min	B min	H	H1
1200	1200	1000	1000	60	130

GRIGLIA 128X128



per OLifilo centro e OLifilo centro ribassato



Cod.	Descrizione
OL0301204	Acciaio inox lucido Tondo
OL0301206	Acciaio inox satinato Tondo
OL0301254	Acciaio inox lucido Quadro
OL0301256	Acciaio inox satinato Quadro
OL0301294	Acciaio inox lucido Rigo
OL0301296	Acciaio inox satinato Rigo
-	Acciaio inox lucido personalizzabile
-	Acciaio inox satinato personalizzabile

GRIGLIA 128X128


per OLifilo lato




Cod.	Descrizione
OL0301054	Acciaio inox lucido Tondo
OL0301056	Acciaio inox satinato Tondo
OL0301154	Acciaio inox lucido Quadro
OL0301156	Acciaio inox satinato Quadro
-	Acciaio inox lucido personalizzabile
-	Acciaio inox satinato personalizzabile

PANNELLO DI PRLUNGA


Applicazione con:
OLIFILO CENTRO
OLIFILO CENTRO RIBASSATO

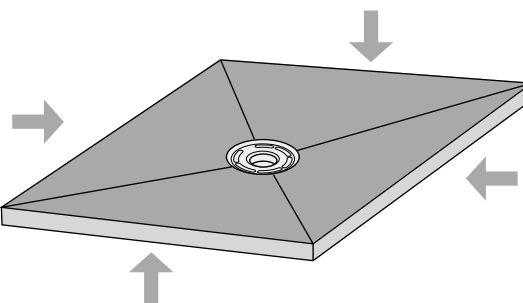


Applicazione con:
OLIFILO LATO

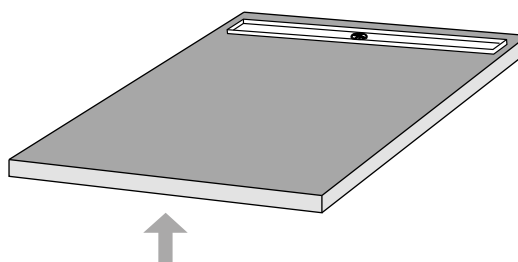

Applicazione con:
OLIFILO BILATO

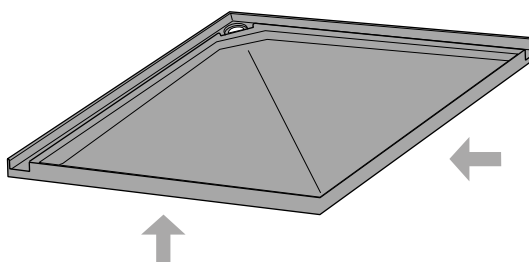

Cod.	Descrizione	Dimensioni
OL0300151	Pannello di prolunga	1200x600

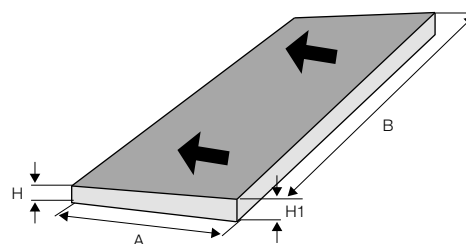


PROFILO PER OLIFILO LATO

Cod.	Descrizione
OL0300421	Acciaio inox lucido tondo - profilo destro
OL0300422	Acciaio inox satinato tondo - profilo sinistro
OL0300423	Acciaio inox lucido quadro - profilo destro
OL0300424	Acciaio inox satinato quadro - profilo sinistro





SET 3 SPESSORI EPS

Cod.	Descrizione
OL0300461	Spessore 900x900
OL0300463	Spessore 1200x1200
OL0300465	Spessore 1400x1400





SUPPORTO GRIGLIA H 5 mm - H 9 mm

Cod.	Descrizione
OL0300411	Supporto griglia H 5 mm
OL0300413	Supporto griglia H 9 mm



SUPPORTO GRIGLIA H 13 mm - H 88 mm

Cod.	Descrizione
OL0300415	Supporto griglia H 13 mm
OL0300417	Supporto griglia H 88 mm





SCOVOLINO PER PULIZIA

Cod.	Descrizione
OL0300451	Scovolino per pulizia



SIFONE ORIZZONTALE


Cod.	Descrizione
OL0300401	Sifone orizzontale

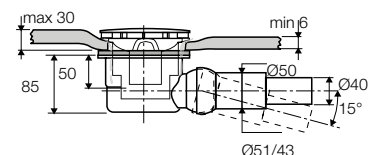

SIFONE VERTICALE

Cod.	Descrizione
------	-------------


OL0300403	Sifone verticale
-----------	------------------

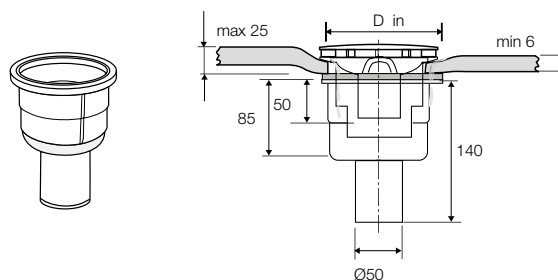

SIFONE PER OLIFILO LATO

Cod.	Descrizione
------	-------------


OL0900159	Sifone doccia 40/50
-----------	---------------------

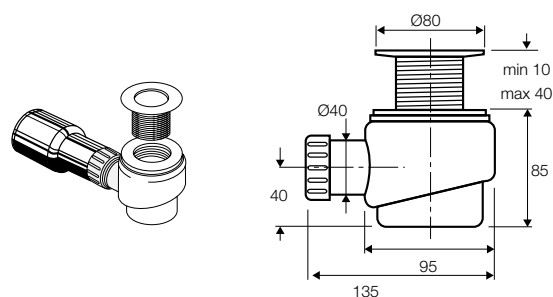

SET D'INSTALLAZIONE

Cod.	Descrizione
------	-------------


OL0300452	Set d'installazione
-----------	---------------------

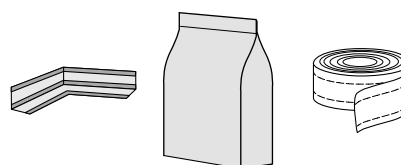

PROCEDURA SINTETICA DI MONTAGGIO

**1/8
STEP**


Determinare la posizione del sifone e gli eventuali spessori da utilizzare, in funzione dell'altezza prevista del fondo.

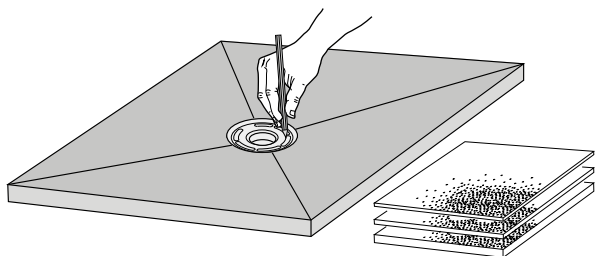

Spessori in polistirolo espanso.


**2/8
STEP**

Ritagliare gli spessori per permettere l'alloggiamento del sifone del sistema di scarico.

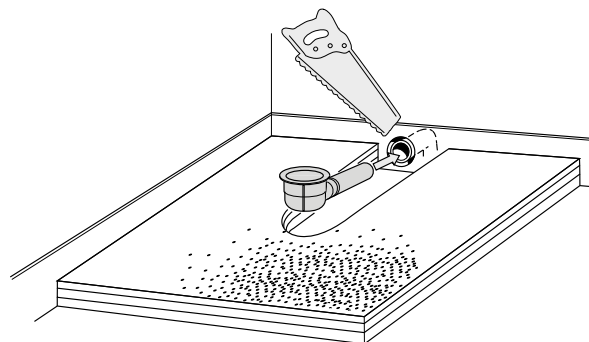


**3/8
STEP**

Collegare il sistema di scarico assicurandosi che ci sia la corretta pendenza.

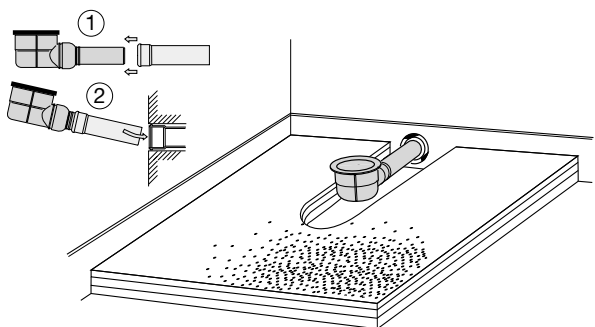


**4/8
STEP**

Posare gli spessori ed il pannello incollandoli tra loro con colla per piastrelle avendo cura di applicare lungo il loro perimetro la fascia isolante in polietilene per l'assorbimento delle dilatazioni termiche.

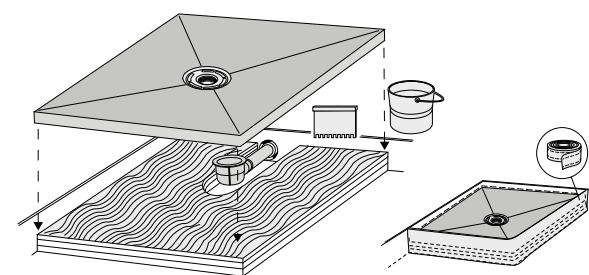


**5/8
STEP**

Installare la piletta avvitandola al corpo sifone.

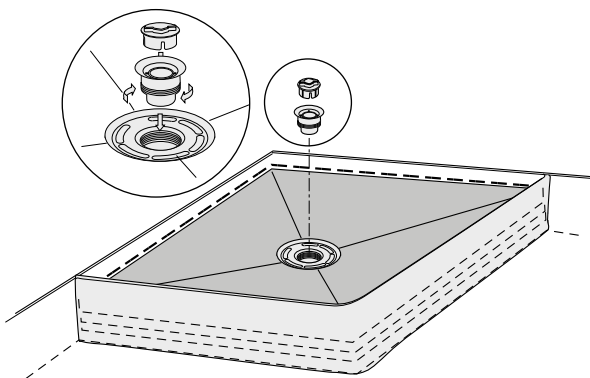


**6/8
STEP**

Gettare il calcestruzzo a livello del pannello e ritagliare la fascia perimetrale in eccesso.

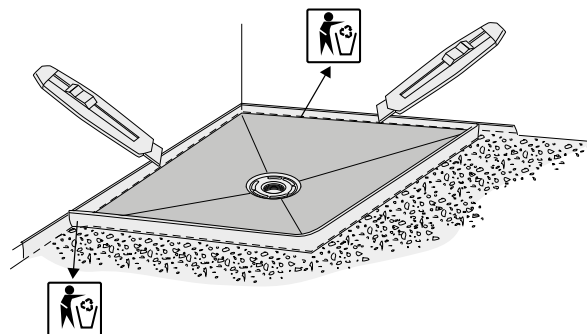


**7/8
STEP**



Procedere all'impermeabilizzazione delle zone di confine del pannello adottando fasce isolanti ed angolari contenuti nel kit d'installazione.

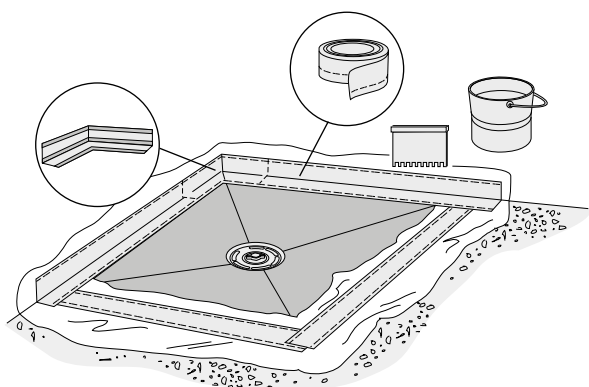

**8/8
STEP**

Procedere alla piastrellatura.

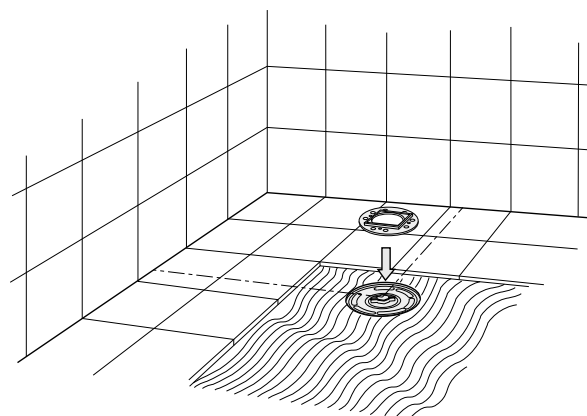

Pannello		Descrizione	CENTRO 800x800 mm Cod. OL0300001	CENTRO 900x900 mm Cod. OL0300003	CENTRO 1000x1000 mm Cod. OL0300005
Griglie compatibili		Griglia Tondo 770 Cod. OL0301054 - OL0301056			
		Griglia Quadro 770 Cod. OL0301154 - OL0301156			
		Griglia personalizzata Cod. n.a.			
		Griglia Tondo Cod. OL0301204 - OL0301206	✓	✓	✓
		Griglia Quadro Cod. OL0301254 - OL0301256	✓	✓	✓
		Griglia Rigo Cod. OL0301294 - OL0301296	✓	✓	✓
		Griglia personalizzata Cod. n.a.	✓	✓	✓
Sifoni compatibili		Sifone orizzontale Cod. OL0300401	✓	✓	✓
		Sifone verticale Cod. OL0300403	✓	✓	✓
		Sifone Cod. OL0900159			
Accessori		Pannello di prolunga Cod. OL0300151 1200x600	✓	✓	✓
		Profilo in acciaio inox Cod. OL0300421 - OL0300423 OL0300422 - OL0300424			
		Set 3 spessori EPS 900x900 Cod. OL0300461	✓	✓	
		Set 3 spessori EPS 1200x1200 Cod. OL0300463			✓
		Set 3 spessori EPS 1400x1400 Cod. OL0300465			
		Supporto griglia H 5 mm Cod. OL0300411	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 9 mm Cod. OL0300413	Incluso	Incluso	Incluso
		Supporto griglia H 13 mm Cod. OL0300415	✓	✓	✓
		Supporto griglia H 88 mm Cod. OL0300417	✓	✓	✓
		Set per installazione Cod. OL0300452	✓	✓	✓

CENTRO 1200x1200 mm Cod. OL0300007	CENTRO 1200x900 mm Cod. OL0300009	CENTRO 1400x900 mm Cod. OL0300011	CENTRO RIBASSATO 1200x1200 mm Cod. OL0300051	LATO 1200x900 mm Cod. OL0300081	LATO 1200x1000 mm Cod. OL0300083	BILATO 1200x1200 mm Cod. 300101
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	Sifone Incluso			✓
✓	✓	✓				✓
				✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓		✓
				✓	✓	
✓	✓		✓	✓		✓
		✓				
✓	✓	✓	✓			
Incluso	Incluso	Incluso	Incluso			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SIFONI






SIFONI PER LAVELLI - CUCINA	220
SCARICO PILETTE PER LAVELLI - CUCINA	226
SIFONI LAVABO E BIDET - BAGNO	231
COLONNE E SIFONI PER SCARICO VASCA	234
SIFONI E ALLACCI PER ORINATOIO	242
POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO	242
SIFONI PER SCARICO LAVATRICE	248
SIFONE TURCA	249
SIFONI PER APPLICAZIONI SPECIALI	250




SIFONI PER LAVELLI - CUCINA

Sifone a bottiglia per lavelli a 1 vasca

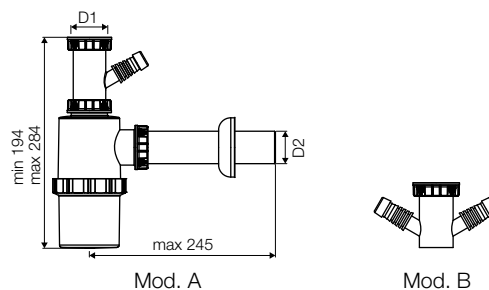


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	
OL0900172	A	Lavello singolo	1"½	40	5
OL0900174	A	Lavello singolo	1"¼	40	5
OL0900176	B	Lavello singolo	1"½	40	5

Sifone a bottiglia per lavelli a 2 vasche

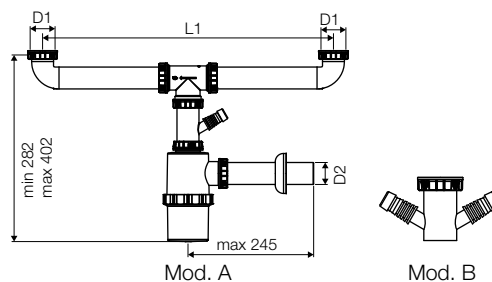


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900210	A	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5
OL0900212	A	Lavello doppio	1"¼	40	mac 303	5
OL0900214	B	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5

Sifone "german" per lavelli a 1 vasca

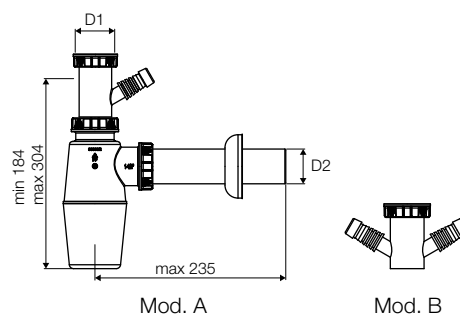


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	
OL0900182	A	Lavello singolo	1"½	40	5

Sifone "german" per lavelli a 2 vasca

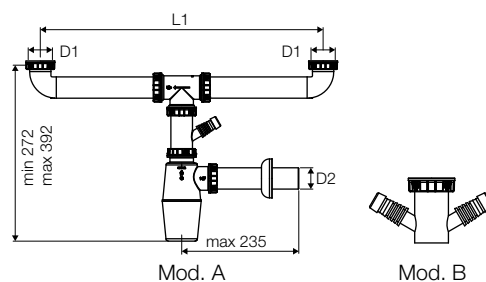


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900190	B	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5

Sifone a fiasca per livelli a 1 vasca

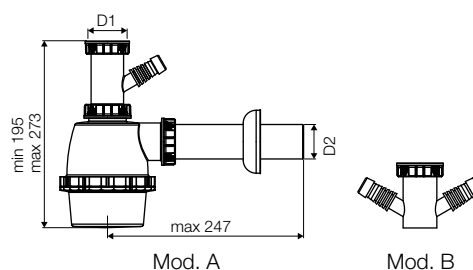


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	
OL0900226	A	Lavello singolo	1"¼	32	5
OL0900228	A	Lavello singolo	1"¼	40	5
OL0900230	A	Lavello singolo	1"½	40	5
OL0900231	B	Lavello singolo	1"½	40	5

Sifone a fiasca per livelli a 2 vasche

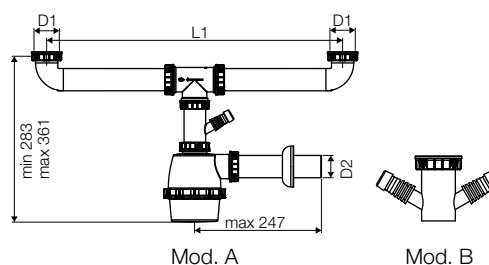


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900236	A	Lavello doppio	1"¼	32	max 303	5
OL0900240	A	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5
OL0900233	B	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5

Sifone a "U" per lavelli a 1 vasca

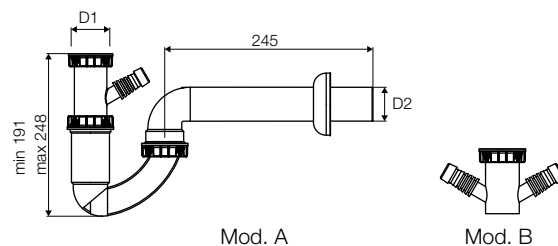


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	
OL0900209	A	Lavello singolo	1"½	40	5
OL0900178	A	Lavello singolo	1"¼	40	5
OL0900211	B	Lavello singolo	1"½	40	5

Sifone a "U" per lavelli a 2 vasche

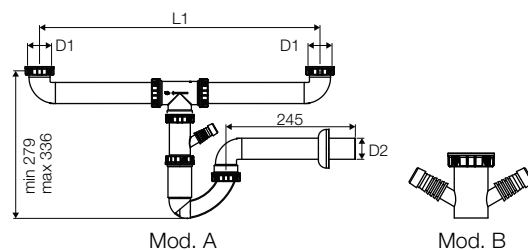


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900194	A	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5
OL0900196	A	Lavello doppio	1"¼	40	max 553	5
OL0900213	B	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5

Sifone a "U" autopulente per lavelli a 1 vasca e mezza

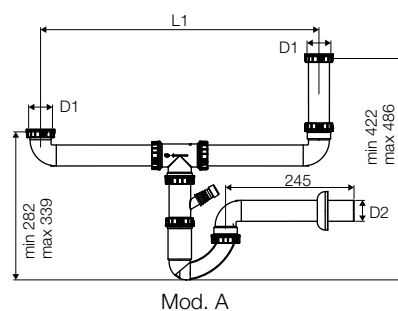


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900204	A	Lavello 1 vasca 1/2	1"½	40	max 553	5

Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 1 vasca

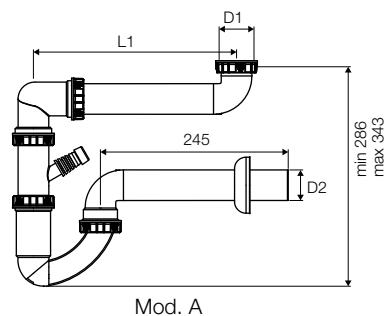


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900248	A	Lavello singolo	1"½	40	max 289	5

Sifone a "U" salvaspazio per lavelli a 1 vasca

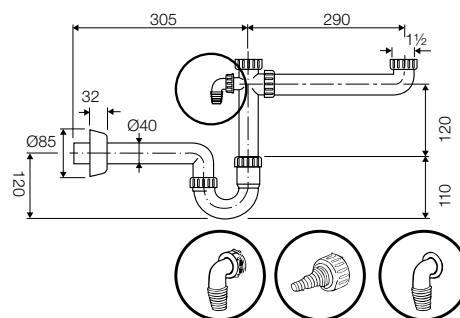

Cod.	Tipo	D1	D2	
OL0900223	Lavello singolo	1"½	40	5

Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 1 vasca o 1 vasca e mezza

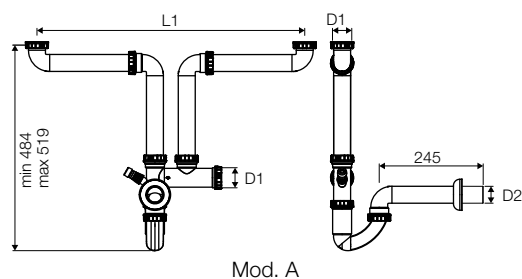

Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900252	A	Lavello doppio	1"½	40	max 645	5


Sifone a "U" autopulente salvaspazio per lavelli a 3 vasche



Mod. B


Cod.	Mod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900256	B	Lavello triplo	1"½	40	max 720	5

Sifone Magic Hose estensibile per lavelli a 1 vasca



Cod.	Tipo	D1	D2	
OL0900258	Lavello singolo	1"½	40	5


Sifone Magic Hose estensibile per lavelli a 2 vasche

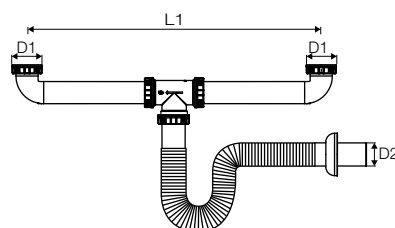

Cod.	Tipo	D1	D2	L1	
OL0900260	Lavello doppio	1"½	40	max 553	5


Ricambi

Singolo attacco



Cod.	D1	D2	
OL0900636	1"½	40	5

Doppio attacco



Cod.	D1	D2	
OL0900637	1"½	40	5

Tappo




Cod.	D1	
OL0900638	1"½	1




SCARICO PILETTE PER LAVELLI - CUCINA

Scarico piletta 3"½ con troppopieno rettangolare sezione tonda per corrugato

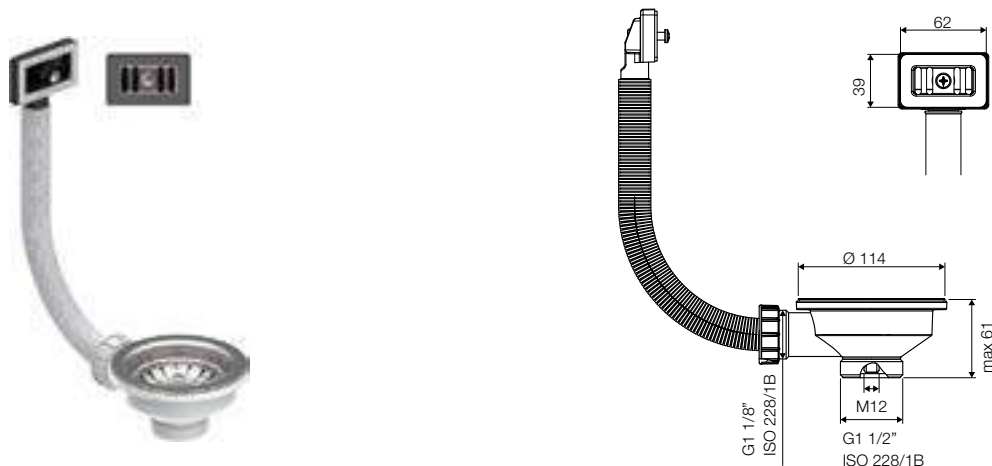


Cod.	Mod.	
OL0900268	Standard	5
OL0900235	Lux	5

Scarico piletta 3"½ con troppopieno tondo sezione tonda per corrugato

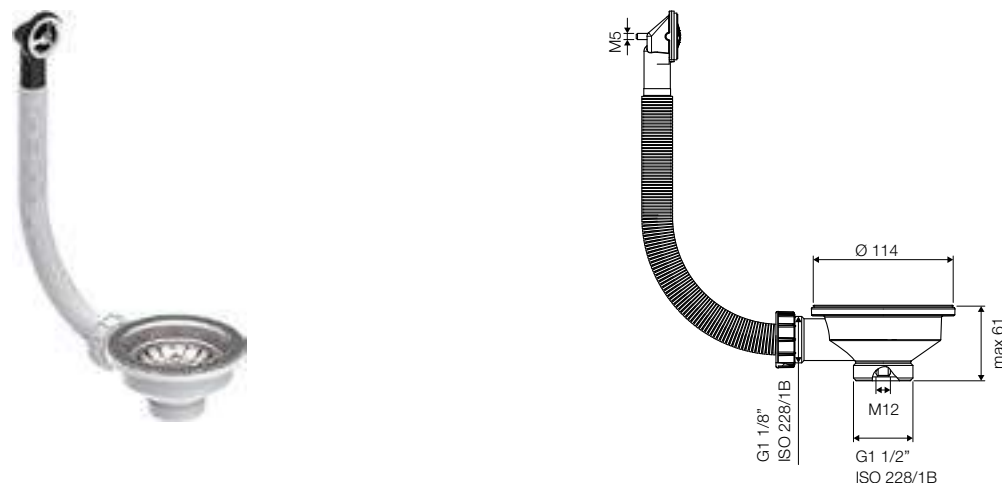

Cod.	Mod.	
OL0900264	Lux	5

Scarico piletta 3"½ chiusa senza troppopieno



Cod.	Mod.	
OL0900239	Standard	5
OL0900237	Lux	5


Ricambi

Tappo griglia




Cod.	
OL0903160	10

Scarico piletta chiusa Ø 80 1"½ o 1"¼ con tappo maniglia per lavello in ceramica

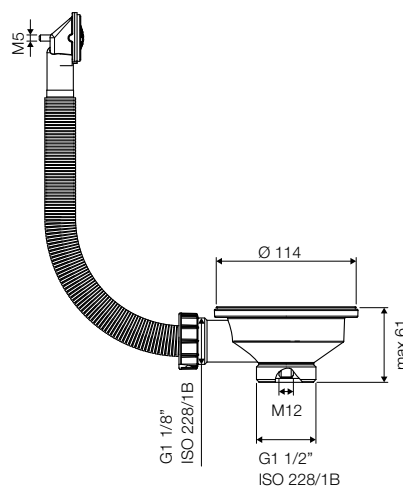

Cod.	D1	
OL0900247	1"½	5
OL0900245	1"¼	5

Scarico piletta con cestello 1"½ senza troppopieno

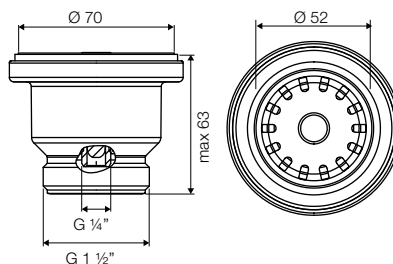


Cod.

OL0900272



5

Scarico piletta 1"½ con troppopieno rettangolare sezione tonda per corrugato con cestello

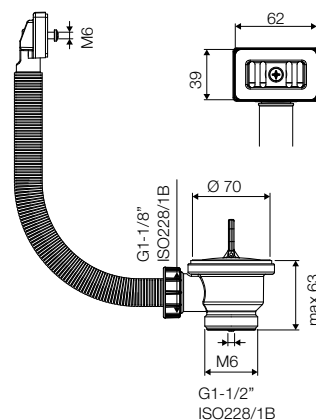


Cod.

OL0900271



5

Scarico piletta 1"½ con troppopieno tondo sezione tonda per corrugato con cestello

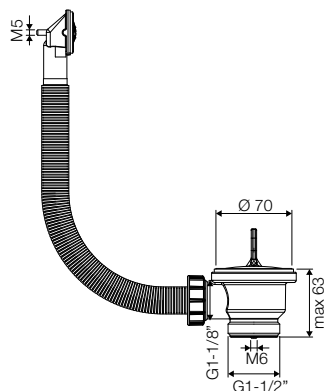


Cod.

OL0900273



5

Scarico piletta 1"½ chiusa senza troppopieno con tappo maniglia




Cod.

OL0900275



5

Scarico piletta 1"½ con troppopieno rettangolare con tappo e maniglia

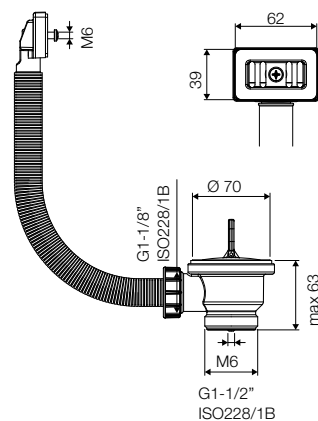


Cod.

OL0900277



5

Scarico piletta 1"½ con troppopieno tondo con tappo e maniglia

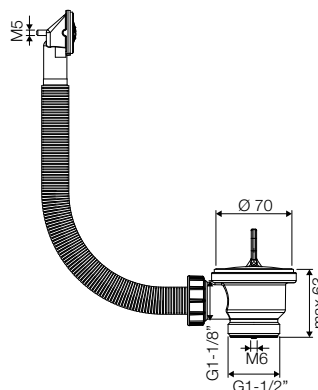


Cod.

OL0900279



5

Piletta automatica con tappo inox



Cod.	Materiale	Ø _{out}	Ø _{in}	
OL0900195	PP	50/40	1"¼	5


Comando verticale per piletta automatica



Cod.	
OL0900197	5


SIFONI LAVABO E BIDET - BAGNO

Sifone a bottiglia per lavabo a 1 vasca

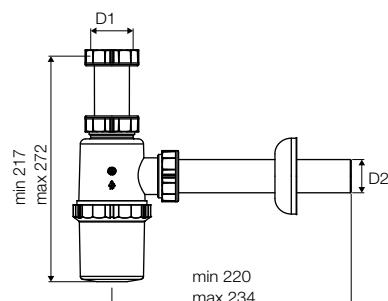


Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900287	Lavabo singolo	1"¼	40	5

Sifone "german" per lavabo a 1 vasca

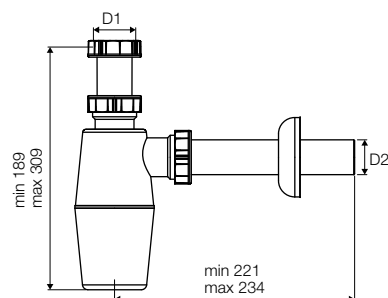

Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900175	Lavabo singolo	1"¼	32	5


Sifone a "U" autopulente per lavabo a 1 vasca

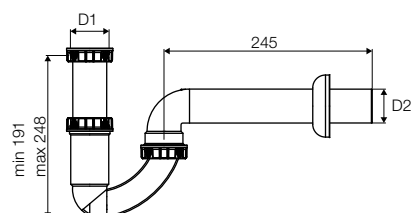

Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900207	Lavabo singolo	1"¼	40	5




Sifone per scarico lavabo/lavatoio in PP bianco




Cod.	D1	D2	
OL0900181	32	1"¼	5

Sifone per scarico bidet in PP bianco




Mod. A1



Mod. A2

Cod.	Mod.	D1	D2	
OL0900185	A1	32	1"¼	5
OL0900187	A1	32	1"¼	5
OL0900191	A2	40	1"¼	5


Sifone Magic Hose estensibile per lavabo a 1 vasca



Cod.	D1	D2	
OL0900289	32	1"¼	5

Ricambi

Singolo scarico




Cod.	D1	D2	
OL0900636	1"½	40	5

Tappo



Cod.	D1	
OL0900638	1"½	1


Piletta passante con troppopieno tondo per lavabo inox

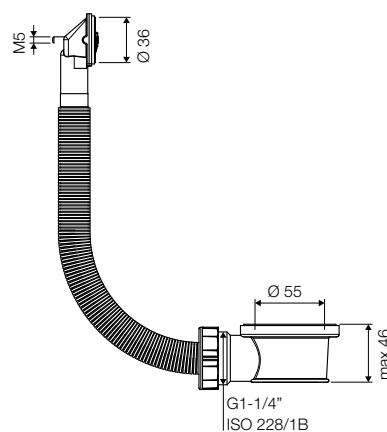

Cod.	D1	D2	
OL0900198	32	1"¼	5




Scarico piletta chiusa Ø 65 1"¼ con tappo maniglia per lavabo in ceramica



Cod.	D1	D2	
OL0900200	32	1"¼	5


Piletta con piattello inox grigliato



Cod.	Ø _{out}	
OL0900201	65x 1"¼	5


COLONNE E SIFONI PER SCARICO VASCA

Colonna per vasca con piletta e tappo a catenella

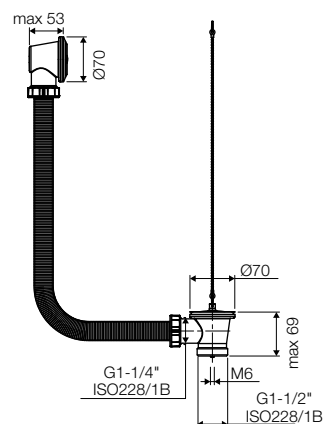


Cod.	D1	
OL0900076	1"½	5

Colonna per vasca con piletta, tappo a catenella e sifone

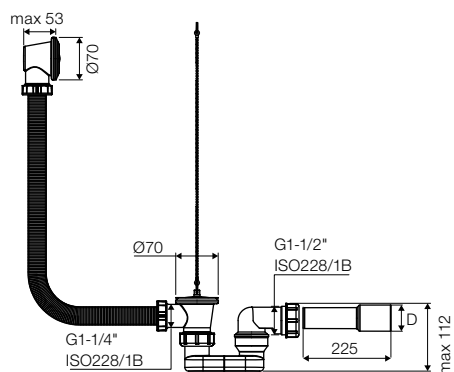

Cod.	D1	
OL0900078	1"½	5


Colonna per scarico vasca automatica ad avvvitamento

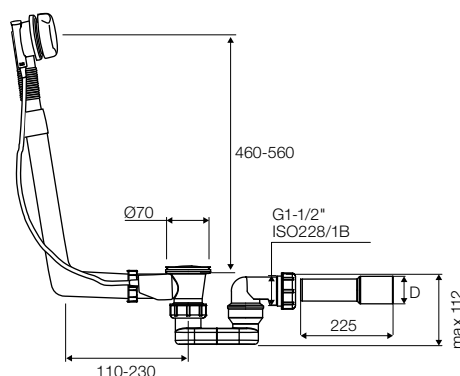

Cod.	D1	D2	
OL0900080	32	1"¼	5


Ricambi

Maniglia di azionamento
cromo lucido




Cod.	D2	
OL0900089	75	1

Tappo




Cod.	Finitura	
OL0900091	Cromo lucido	1

Sifone per scarico vasca con dado in plastica, connessione orientabile




Cod.	D _{out}	D _{in}	Tipologia	
OL0900104	40/50	1"½	Connessione ad avvitamento	5


Sifone per scarico vasca in HDPE con dado in ottone connessione orientabile

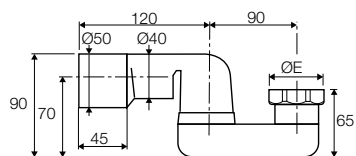


Mod. A1

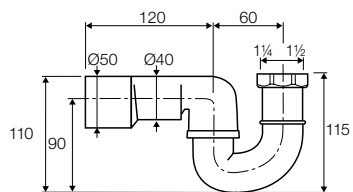

Mod. B1

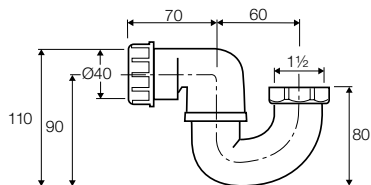

Mod. C1

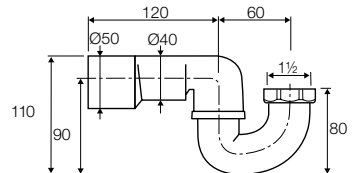

Mod. C2

Cod.	Mod.	D _{out}	D _{in}	Tipologia	
OL0900121	A1	50/40	1"¼	Connessione a saldare	10
OL0900123	A1	50/40	1"½	Connessione a saldare	10
OL0900113*	B1	50/40	1"¼	Connessione a saldare, versione alta	5
OL0900115*	B1	50/40	1"½	Connessione a saldare, versione alta	5
OL0900107	C1	40	1"½	Connessione ad avvitamento, versione bassa	10
OL0900111	C2	50/40	1"½	Connessione a saldare, versione bassa	10



Sifoni per scarico vasca realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione orientabile, dado girevole in ottone e guarnizione piatta di tenuta in gomma (disponibile, come ricambio, la guarnizione in fibra da utilizzare per la connessione con pilette in metallo). Sono disponibili modelli con connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento) oppure con connessione ad avvitamento per collegare qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm.

* Pezzo saldato.

SNAKETRAP

SNAKETRAP ha tre caratteristiche principali, la speciale doppia guardia idraulica, l'elevato deflusso e l'altezza ridotta. La doppia guardia idraulica garantisce un'eccellente barriera contro il ritorno degli odori. SNAKETRAP ha una portata d'acqua (48 litri al minuto) superiore al 15% rispetto ai sifoni presenti sul mercato. SNAKETRAP, grazie ai suoi 58 mm di altezza, permette l'installazione di docce nelle ristrutturazioni in cui l'altezza del fondo pavimento è limitata.


Sifone ribassato snake trap per piatti doccia foro Ø 90

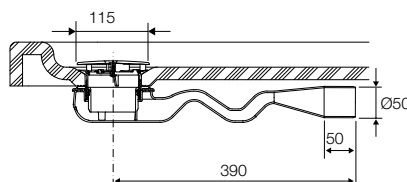

Cod.	Ø _{out}	Ø _{in}	Foro piatto doccia	Connessione	
OL0900141	40/50	1"½	90	Orizzontale	5

Ricambi

Maniglia di azionamento
cromo lucido



Cod.



OL0900142

1

Tappo



Cod.



OL0903204

1

Tappo



Cod.



OL0903205

1

Tappo



Cod.




OL0903206

1



Sifone per scarico doccia ispezionabile, connessione orientabile

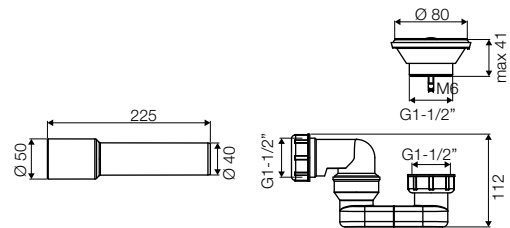

Cod.

OL0900128



5

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile e connessione orientabile

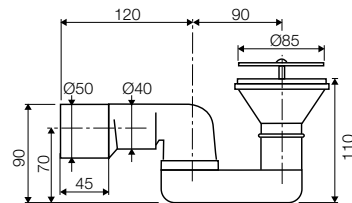
Cod.

OL0900133

 $\varnothing_{out}$

50/40

 $\varnothing_{in}$

80


Tipo

Connessione a saldare, versione bassa



5

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile

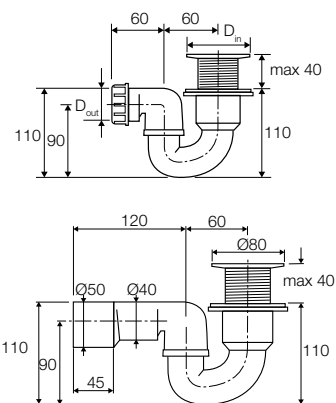
Cod.

OL0900137

 $\varnothing_{out}$

40

 $\varnothing_{in}$

80

Foro piatto doccia

50

Tipo

Connessione ad avvitare



5

OL0900139

50/40

80

50

Connessione a saldare

Ricambi

Griglia cromata completa
di cestello




Cod.

OL0903097



1

Sifone per scarico doccia ispezionabile, connessione orientabile

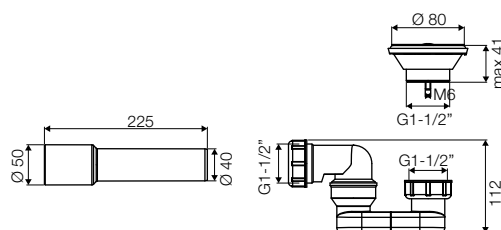

Cod.

OL0900128




5

DOCCIA 65

Doccia 65 assicura grandi prestazioni. è dotata di un corpo realizzato in polipropilene che garantisce grande resistenza alle alte e basse temperature. Il tappo di copertura con finitura cromata lucida, dal design semplice, è realizzato in ABS. Praticità e funzionalità caratterizzano Doccia 65, pronta a soddisfare ogni esigenza. È di facile installazione e l'ispezionabilità garantisce la corretta igiene e pulizia. Con soli 65 mm di altezza è ideale per le ristrutturazioni.

Piletta ribassata per scarico doccia

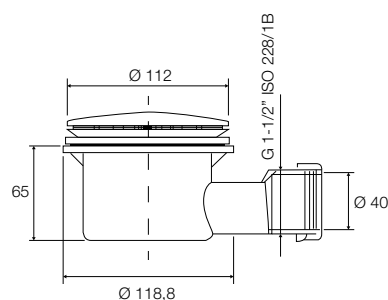

Cod.

OL0900135


Descrizione

Filetto lungo



5

Piletta in PP per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile, connessione verticale o orizzontale orientabile

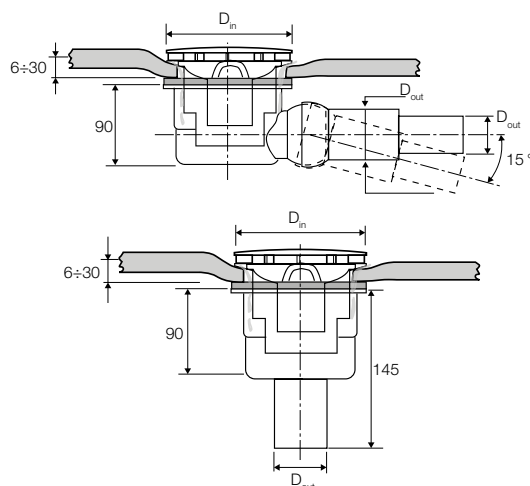

Cod.	$\varnothing_{out}$	$\varnothing_{in}$	Foro piatto doccia	Connessione	
OL0900249	50/40	115	90	Orizzontale orientabile PP	5
OL0900266	50	115	90	Verticale PP	5

Pilette per scarico vasca sifonate ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 90 mm e dotate di piastra di copertura in ABS cromato lucido e guarnizione piana. Sono disponibili modelli con connessione verticale o orizzontale orientabile (0÷15°) a doppio diametro. La versione con connessione in ABS è adatta al collegamento con tubazioni in PVC ad incollaggio.

Ricambi

Coperchio per sifone



Cod.



OL0900144

1

Guarnizione piana per sifone
Ø 90



Cod.



OL0903207

1

Guarnizione conica per
sifone Ø 90



Cod.




OL0903208

1


Piletta per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile




Mod. A1




Mod. A2



Mod. B1



Mod. B2



Cod.	Mod.	Ø _{out}	Ø _{in}	Foro piatto doccia	Tipo	
OL0900157	A1	40	80	50	Griglia ottone cromato	5
OL0900153	A2	40	80	50	Piastra di copertura in ABS cromato	5
OL0900159	B1	50/40	80	50	Piastra di copertura in ottone cromato	5
OL0900155	B2	50/40	80	50	Piastra di copertura in ABS cromato	5

Pilette per scarico vasca sifonate ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 90 mm e dotate di piastra di copertura in ABS cromato lucido e guarnizione piana. Sono disponibili modelli con connessione verticale o orizzontale orientabile (0÷15°) a doppio diametro. La versione con connessione in ABS è adatta al collegamento con tubazioni in PVC ad incollaggio.

Ricambi

Griglia cromata completa di cestello



Cod.




OL0903097

1



SIFONI E ALLACCI PER ORINATOIO


Sifone ad allaccio per scarico orinatoio in PP bianco

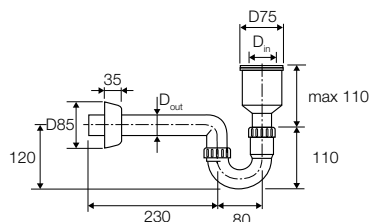

Cod.	Ø _{out}	Ø _{in}	
OL0900203	40	50	5

POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO

Snaketrap - Sifone ribassato con telo forato 1800x1800

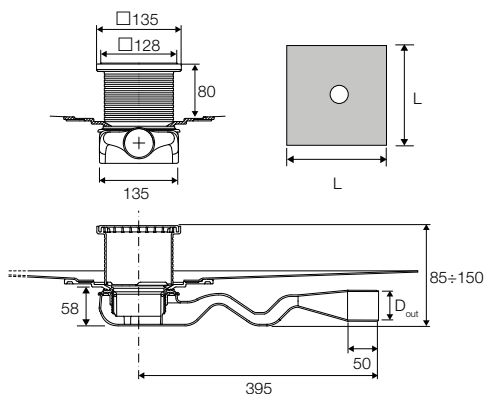

Cod.	Ø _{out}	LxL	Connessione	
OL0900143	50	1800X1800	Orizzontale	1

Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm e prolunga. Viene fornito completo di telo in PVC spessore 1 mm da 1800x1800 mm forato e flangiato. La generosa sezione di passaggio e la doppia guardia idraulica garantiscono ottime prestazioni di scarico, resistenza agli odori e accessibilità per la pulizia.

N.B. Sifone compatibile con le griglie 128x128 mm

Ricambi

Griglia in acciaio inox 128x128



Cod.



OL0900270

1

Guarnizione piana
per sifone ribassato




Cod.



OL0903204

1

Piletta in PP per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile, connessione verticale o orizzontale orientabile

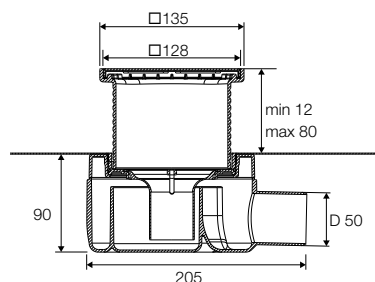

Cod.	Ø _{out}	LxL	
OL0900255	50	1200x1200	1
OL0900257	50	1600x1600	1
OL0900259	50	1800x1800	1
OL0900263	50	2000x2000	1

Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm e prolunga. Viene fornito completo di telo in PVC spessore 1 mm da 1800x1800 mm forato e flangiato. La generosa sezione di passaggio e la doppia guardia idraulica garantiscono ottime prestazioni di scarico, resistenza agli odori e accessibilità per la pulizia.
N.B. Sifone compatibile con le griglie 128x128 mm

Ricambi

Griglia in acciaio inox 128x128



Cod.	
OL0900270	1


Pozzetto a pavimento in HDPE, connessione a saldare



Mod. A



Mod. B




Cod.	Mod.	$\varnothing_{out}$	$\varnothing_{in}$	H	
OL0900039	A	50	3x40	125	20
OL0900041	B	50	3x40	200	10

Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore e gli ingressi sono tappati. In caso di utilizzo devono essere forati.

Ricambi

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox




Cod.



OL0900071

20

Tappo completo di piastra tonda cieca in acciaio inox




Cod.



OL0900073

20

Tappo completo di griglia quadrata in acciaio inox filo pavimento




Cod.



OL0900075

20

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox filo pavimento




Cod.



OL0900077

20

Pozzetto a pavimento completo in HDPE, sifonato e ispezionabile, con valvola antiriflusso connessione a saldare

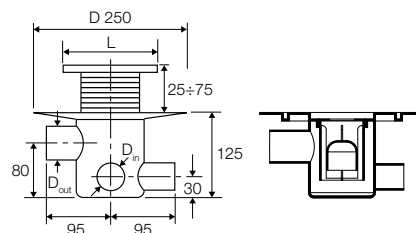


Cod.	$\varnothing_{out}$	$\varnothing_{in}$	LxL	
OL0900045	50	3x40	100x100	1
OL0900047	50	3x40	140x140	1

Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 3 ingressi diametro 40 mm ed 1 uscita diametro 50 mm e dotato di valvola antiriflusso (antischiuma); gli ingressi sono tappati e in caso di utilizzo, devono essere forati. Il pozzetto è dotato di prolunga (escursione 25÷75 mm) e griglia in acciaio inox di dimensioni (L) differenti a seconda del modello.


Ricambi

Telo in PVC completo di flangia, guarnizione e viti



Cod.	LxL	
OL0900057	1200x1200	1

Pozzetto a pavimento completo in PP, ispezionabile




Cod.	$\varnothing_{out}$	
OL0900035	40	1

Pozzetto realizzato in polipropilene (PP) con un'uscita orizzontale diametro 40 mm. Il pozzetto è completo di telaio e griglia in acciaio inox 100x100 mm. Il pozzetto, ha un'altezza di 85 mm, ed è adatto per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto come, ad esempio il drenaggio dei terrazzi.



Scarico terrazzo curvo

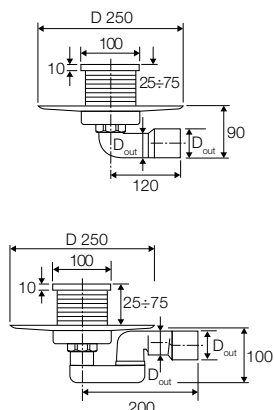


Cod.	Mod.	$\varnothing_{out}$	
OL0900051	A	50/40	1
OL0900053	B	50/40	1

Pozzetto realizzato in polietilene (HDPE) con un'uscita diametro 50 mm o 40/50 mm a seconda del modello; la connessione a doppio diametro è estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento. Il pozzetto è completo di telaio con griglia in acciaio inox 100x100 mm, prolunga con escursione regolabile 25±75 mm e cestello antifoglie. Il pozzetto è disponibile in tre versioni differenti a seconda della connessione: verticale, orizzontale a doppio diametro oppure sifonata orientabile a doppio diametro.

Ricambi


Telo in PVC completo di flangia, guarnizione e viti



Cod.	LxL	
OL0900057	1200x1200	1

SIFONI PER SCARICO LAVATRICE

Sifone da incasso per scarico lavatrice completo



Cod.	$\varnothing_{out}$	Z*	Piastra di copertura	
OL0900167	50/40	40	PP bianco	20
OL0900169	50/40	40	Acciaio inox	20

*Taglio massimo consentito.

Sifoni per lavatrice completi di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione.



Scarico lavatrice



Mod. A



Mod. B



Cod.	$\varnothing_{out}$	Z*	Piastra di copertura	
OL0900165	40	40	PP bianco	20
OL0900161	32	40	Acciaio inox	20

Mod. A1: scarico lavatrice realizzato in polietilene (HDPE) completo di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra, tappo di ispezione e sfera con funzione anti-ritorno per gli odori.

Mod. B: scarico lavatrice realizzato in polipropilene (PP) bianco completo di rosone e di sfera con funzione anti-ritorno per gli odori.


SIFONE TURCA

Sifone turca 45°



Cod.	Ø _{out}	Ø _{in}	
OL0900653	50/40	40	20

Sifone "Firenze"

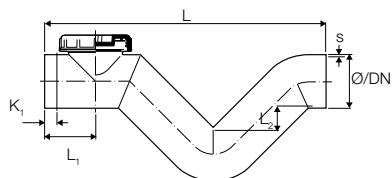


Cod.	Ø _{out}	Ø _{in}	
OL0900659	110	110	20

SIFONI PER APPLICAZIONI SPECIALI


Curva bianca WC con guarnizione e tappo



Mod. A




Mod. B



Cod.	Mod.	Ø _{out}	α	L	
OL0900701	A	110	90	230	15
OL0900801	B	110	90	230	10

Scarico lavatrice



Cod.	Ø _{out}	L	
OL0900901	110	230	20
OL0900903	110	400	10
OL0903200	90	250	10


Ricambi

Rosone bianco PP per raccordo WC



Cod.	Ø _{out}	
OL0900971	90	20
OL0900973	110	20

Raccordo bianco WC eccentrico con guarnizione



Cod.	$\varnothing_{out}$	L	
OL0900905	110	160	20

Ricambi

Anello bloccaggio guarnizione




Cod.	$\varnothing_{out}$	
OL0900963	120	20

Guarnizione per WC prolungata




Cod.	$\varnothing_{out}$	
OL0900961	120	20


Tronchetto in PP attacco al PVC con guarnizione OR



Mod. A



Mod. B




Mod. C

Cod.	Mod.	$\varnothing$	$\varnothing$	L	
OL0900921	A	100	110	90	20
OL0900923	B	100	110	265	20
OL0900924	C	110	125	260	20


Manicotto riduzione femmina dal PVC al PP



Mod. A




Mod. A




Cod.	Mod.	Ø1	Ø	
OL0900925	A	100	110	20
OL0900927	B	100	110	20

Riduzione eccentrica




Cod.	D/D1	DN/DN1	L	L1	
OL0900605	50/40	50/40	99	48	25
OL0900607	40/32	40/32	99	50	30

Manicotto riduzione femmina dal PVC al PP




Cod.	D	D1	L	L1	L2	
OL0900611	32	32	61	26	33	20
OL0900613	40	32	59	28	25	20


Raccordo dato girevole ottone




Mod. A



Mod. B




Mod. C



Mod. D


Cod.	Mod.	Ø _{out}	Ø _{in}	Materiale	
OL0900501	A	32	1"¼	HDPE	50
OL0900513	B	40	1"¼	HDPE	20
OL0900515	B	40	1"½	HDPE	20
OL0900523	C	40	1"¼	PP	20
OL0900525	C	40	1"½	PP	20
OL0900535	D	40	1"¼	HDPE	20
OL0900537	D	40	1"½	HDPE	20

Curva in PP riduzione al PVC con guarnizione OR




Cod.	Ø	Ø1	α	
OL0900929	110	100	45°	20
OL0900931	110	100	87°30'	20

Bicchieri per collegamento al PVC




Cod.	D/D1	DN/DN1	L	L1	L2	Materiale	
OL0900619	40/40	40/40	105	50	55	PVC	20
OL0900621	50/50	50/50	105	50	55	PVC	30
OL0900631	75/100	70/100	156	77	77	PVC	10
OL0900633	90/100	90/100	143	76	65	PVC	10
OL0900635	110/125	100/125	145	83	60	PVC	10

Tubo flessibile con guarnizione e ghiera



Cod.	$\varnothing_{out}$	$\varnothing_{in}$	
OL0900219	32	1"¼	5
OL0900221	40	1"½	5

Bicchieri riduzione



Cod.	$\varnothing 1$	$\varnothing 2$	
OL0900601	32	1"¼	20



Riduzioni (maschio-femmina)



Mod. A




Mod. B




Cod.	Mod.	ØE	Ø _{out}	H	
OL0900539	A	1"	1"¼	15	20
OL0900541	A	1"¼	1"½	15	20
OL0900543	B	1"½	1"¾	15	20

Tubo flessibile con guarnizione e ghiera



ECCENTRICO
Mod. A



CONCENTRICO
Mod. B

Cod.	Mod.	D	
OL0900913	A	110/90	10
OL0900915	B	110/90	10



TABELLE PESI E MISURE

Ogni prodotto OLI ha le proprie caratteristiche, le proprie misure, il proprio codice. I propri modelli, così come le sue particolarità. Sono piccoli dettagli che distinguono i prodotti OLI dagli altri. In questo capitolo è possibile consultarli e trovarli.



Pag.	Cod.	Descrizione			Q.tà			Q.tà		
			LxPxH	kg		LxPxH	kg		LxPxH	kg

PRODOTTI SPECIALI

HYGEA

23	OL0885130	OLI70 PLUS SANITARBLOCK MECCANICA	1180x140x530	14,39	1	-	-	20	1200x800x2280	307,9
23	OL0890047	OLI70 PLUS SANITARBLOCK PNEUMATICA	1180x140x530	14,39	1	-	-	20	1200x800x2280	307,9
23	OL0890116	OLI70 PLUS SANITARBLOCK AC POWER	1180x140x530	14,39	1	-	-	20	1200x800x2280	307,9
23	OL0105001	HYGEA BIANCO LUCIDO	690x490x500	45	1	0	0	6	1200x100x200	270
23	OL0105002	HYGEA BIANCO SATINATO	690x490x500	45	1	0	0	6	1200x100x200	270
23	OL0105018	HYGEA NERO SATINATO	690x490x500	45	1	0	0	6	1200x100x200	270
23	OL0105004	HYGEA SABBIA SATINATO	690x490x500	45	1	0	0	6	1200x100x200	270
23	OL0105005	HYGEA GRIGIO SATINATO	690x490x500	45	1	0	0	6	1200x100x200	270
23	OL0105006	HYGEA ANTRACITE SATINATO	690x490x500	45	1	0	0	6	1200x100x200	270
23	OL0890383	KIT SMART TOILET	690x490x500	45	1	0	0	6	1200x100x200	270

QR-INOX - WC SOSPESO

26	OL0061565	QR-INOX BUTTON VETRO BIANCO	687x517x100	25,67	-	-	-	5	1200x800x1570	148,35
26	OL0061568	QR-INOX BUTTON VETRO NERO	697x529x90	25,65	-	-	-	5	1200x800x1570	148,25

QR-INOX - WC PAVIMENTO

27	OL0061562	QR-INOX BUTTON VETRO BIANCO	687x517x100	20,87	-	-	-	5	1200x800x1570	124,36
27	OL0061563	QR-INOX BUTTON VETRO NERO	687x517x100	22,00	-	-	-	5	1200x800x1570	130,02

EASY MOVE WC

30	OL0048159	EASY MOVE STRUTTURA	1490x220x765	40,95	-	-	-	5	1200x800x1650	224,78
30	OL0021409	VETRO BIANCO EASY MOVE	1420x66x495	9,17	-	-	-	10	1200x800x850	111,76
30	OL0021408	VETRO NERO EASY MOVE	1420x66x495	9,17	-	-	-	10	1200x800x850	111,76

EASY MOVE LAVABO

31	OL0881673	EASY MOVE LAVABO STRUTTURA	1400x250x725	32,92	-	-	-	5	1200x800x1560	184,61
31	OL0883045	VETRO BIANCO EASY MOVE LAVABO	908x110x813	9,81	-	-	-	5	1200x800x710	69,07
31	OL0883046	VETRO NERO EASY MOVE LAVABO	908x110x813	9,81	-	-	-	5	1200x800x710	69,07
31	OL0883048	SPECCHIO EASY MOVE LAVABO	908x110x813	10,02	-	-	-	5	1200x800x710	70,14

HAPPY AIR

34	OL0885994	OLI70 PLUS INCASSO HAPPY AIR	920x790x170	7,3	-	-	-	14	2320x800x1200	110
34	OL0885995	OLI70 PLUS INCASSO HAPPY AIR PLUS	920x790x170	7,3	-	-	-	14	2320x800x1200	110
35	OL0885998	OLI70 PLUS SIMFLEX HAPPY AIR	920x790x170	10,6	-	-	-	14	2320x800x1200	156
35	OL0885999	OLI70 PLUS SIMFLEX HAPPY AIR PLUS	920x790x170	10,6	-	-	-	14	2320x800x1200	156
36	OL0885996	OLI70 PLUS SANITARBLOCK S80 HAPPY AIR	1190x810x180	16	-	-	-	12	2340x800x1200	202
36	OL0885997	OLI70 PLUS SANITARBLOCK S80 HAPPY AIR PLUS	1190x810x180	16	-	-	-	12	2340x800x1200	202
34	OL0601652	OLI74 PLUS INCASSO HAPPY AIR	920x790x170	7,3	-	-	-	14	2320x800x1200	110
34	OL0601653	OLI74 PLUS INCASSO HAPPY AIR PLUS	920x790x170	7,3	-	-	-	14	2320x800x1200	110
35	OL0601952	OLI74 PLUS SIMFLEX HAPPY AIR	920x790x170	10,6	-	-	-	14	2320x800x1200	156
35	OL0601953	OLI74 PLUS SIMFLEX HAPPY AIR PLUS	920x790x170	10,6	-	-	-	14	2320x800x1200	156
36	OL0601857	OLI74 PLUS SANITARBLOCK S80 HAPPY AIR	1190x810x180	16	-	-	-	12	2340x800x1200	202
36	OL0601858	OLI74 PLUS SANITARBLOCK S80 HAPPY AIR PLUS	1190x810x180	16	-	-	-	12	2340x800x1200	202

OLIPURE

41	OL0101768	KIT OLIPURE PER CASSETTE ESTERNE	161x116x261	0,47	17	595x391x500	8,14	340	1200x800x2160	182,86
41	OL0882129	KIT OLIPURE PER CASSETTE INCASSO	161x116x261	0,47	17	595x391x500	8,14	340	1200x800x2160	182,86



Pag.	Cod.	Descrizione								
			LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg

CASSETTE INCASSO

OLI70 PLUS

47	OL0885005	OLI70 MECCANICA	586x126x692	3,79	1	-	-	36	1200x800x2236	156,44
47	OL0891046	OLI70 MECCANICA 4/2 L	586x126x692	3,79	1	-	-	36	1200x800x2236	156,44
47	OL0889576	OLI70 PNEUMATICA	586x126x692	3,79	1	-	-	36	1200x800x2236	156,44
47	OL0889784	OLI70 AC POWER	586x126x692	3,79	1	-	-	36	1200x800x2236	156,44
54	OL0885882	OLI70 SIMFLEX MECCANICA	805x150x635	6,84	1	-	-	26	1200x800x2230	198,04
54	OL0891047	OLI70 SIMFLEX MECCANICA 4/2 L	805x150x635	6,84	1	-	-	26	1200x800x2230	198,04
54	OL0889577	OLI70 SIMFLEX PNEUMATICA	805x150x635	6,84	1	-	-	26	1200x800x2230	198,04
54	OL0889786	OLI70 SIMFLEX AC POWER	805x150x635	6,84	1	-	-	26	1200x800x2230	198,04
61	OL0885130	OLI70 S90 SANITARBLOCK MECCANICA	1180x140x530	14,39	1	-	-	20	1200x800x2280	307,90
61	OL0891049	OLI70 S90 SANITARBLOCK MECCANICA 4/2 L	1180x140x530	14,39	1	-	-	20	1200x800x2280	307,90
61	OL0890047	OLI70 S90 SANITARBLOCK PNEUMATICA	1180x140x530	14,39	1	-	-	20	1200x800x2280	307,90
61	OL0890116	OLI70 S90 SANITARBLOCK AC POWER	1180x140x530	14,39	1	-	-	20	1200x800x2280	307,90
61	OL0891417	OLI70 S90 SANITARBLOCK DOPPIA ADDUZIONE	1180x140x530	14,39	1	-	-	20	1200x800x2280	307,90

OLI74 PLUS

48	OL0601601	OLI74 MECCANICA	586x126x692	3,66	1	-	-	45	1200x1000x2200	184,92
48	OL0601603	OLI74 MECCANICA 4/2 L	586x126x692	3,66	1	-	-	45	1200x1000x2200	184,92
48	OL0077715	OLI74 ELETTRONICA	586x126x692	3,66	1	-	-	45	1200x1000x2200	184,92
48	OL0880782	OLI74 OLIPURE	586x126x692	3,66	1	-	-	45	1200x1000x2200	184,92
48	OL0601602	OLI74 PNEUMATICA	586x126x692	3,66	1	-	-	45	1200x1000x2200	184,92
48	OL0877961	OLI74 DOPPIA ADDUZIONE	586x126x692	3,66	1	-	-	45	1200x1000x2200	184,92
48	OL0878624	OLI74 AC POWER	586x126x692	3,66	1	-	-	45	1200x1000x2200	184,92
55	OL0601901	OLI74 SIMFLEX MECCANICA	910x150x640	6,74	1	-	-	26	1280x810x2230	195,47
55	OL0216251	OLI74 SIMFLEX MECCANICA 4/2 L	910x150x640	6,74	1	-	-	26	1280x810x2230	195,47
55	OL0077736	OLI74 SIMFLEX ELETTRONICA	910x150x640	6,74	1	-	-	26	1280x810x2230	195,47
55	OL0880783	OLI74 SIMFLEX OLIPURE	910x150x640	6,74	1	-	-	26	1280x810x2230	195,47
55	OL0002332	OLI74 SIMFLEX PNEUMATICA	910x150x640	6,74	1	-	-	26	1280x810x2230	195,47
55	OL0878929	OLI74 SIMFLEX DOPPIA ADDUZIONE	910x150x640	6,74	1	-	-	26	1280x810x2230	195,47
55	OL0878625	OLI74 SIMFLEX AC POWER	910x150x640	6,74	1	-	-	26	1280x810x2230	195,47
62	OL0601803	OLI74 S80 SANITARBLOCK MECCANICA	1180x140x530	12,43	1	-	-	20	1200x800x2350	268,66
62	OL0216248	OLI74 S80 SANITARBLOCK MECCANICA 4/2 L	1180x140x530	12,43	1	-	-	20	1200x800x2350	268,66
62	OL0187650	OLI74 S80 SANITARBLOCK ELETTRONICA	1180x140x530	12,43	1	-	-	20	1200x800x2350	268,66
62	OL0880784	OLI74 S80 SANITARBLOCK OLIPURE	1180x140x530	12,43	1	-	-	20	1200x800x2350	268,66
62	OL0187649	OLI74 S80 SANITARBLOCK PNEUMATICA	1180x140x530	12,43	1	-	-	20	1200x800x2350	268,66
62	OL0880799	OLI74 S80 SANITARBLOCK DOPPIA ADDUZIONE	1180x140x530	12,43	1	-	-	20	1200x800x2350	268,66
62	OL0878655	OLI74 S80 SANITARBLOCK AC POWER	1180x140x530	12,43	1	-	-	20	1200x800x2350	268,66
70	OL0601822	OLI74 SANITARBLOCK AUTOPORTANTE MECCANICA	1175x165x631	16,69	1	-	-	16	1200x840x2229	287,16
70	OL0216247	OLI74 SANITARBLOCK AUTOPORTANTE MECCANICA 4/2 L	1175x165x631	16,69	1	-	-	16	1200x840x2229	287,16
70	OL0077752	OLI74 SANITARBLOCK AUTOPORTANTE ELETTRONICA	1175x165x631	16,69	1	-	-	16	1200x840x2229	287,16
70	OL0880786	OLI74 SANITARBLOCK AUTOPORTANTE OLIPURE	1175x165x631	16,69	1	-	-	16	1200x840x2229	287,16
70	OL0002488	OLI74 SANITARBLOCK AUTOPORTANTE PNEUMATICA	1175x165x631	16,69	1	-	-	16	1200x840x2229	287,16
70	OL0879089	OLI74 SANITARBLOCK AUTOPORTANTE DOPPIA ADDUZIONE	1175x165x631	16,69	1	-	-	16	1200x840x2229	287,16
71	OL0600859	OLI74 DOPPIA SANITARBLOCK AUTOPORTANTE MECCANICA	1305x306x670	33,47	1	-	-	7	1310x800x2383	254,34

EXPERT PLUS

49	OL0721003	EXPERT PLUS MECCANICA	566x166x545	3,45	1	-	-	35	1200x900x1961	140,99
49	OL0721005	EXPERT PLUS PNEUMATICA	566x166x545	3,45	1	-	-	35	1200x900x1961	140,99
63	OL0721003	EXPERT PLUS SANITARBLOCK MECCANICA	845x191x525	10,72	1	-	-	24	1230x850x2260	277,30
63	OL0721005	EXPERT PLUS SANITARBLOCK PNEUMATICA	845x191x525	10,72	1	-	-	24	1230x850x2260	277,30

QUADRA PLUS

50	OL0720002	QUADRA PLUS MECCANICA	286x205x610	2,80	1	-	-	64	1200x830x260	199,32
64	OL0135974	QUADRA PLUS SANITARBLOCK MECCANICA	1179x228x340	11,54	1	-	-	21	1200x800x222	262,46

Pag.	Cod.	Descrizione								
			LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg

STRUTTURE

WC - BIDET - LAVABO - ORINATOIO

66	OL0714001	WC SANITARBLOCK	625x172x450	7,67	1	-	-	36	1250x800x1960	296,33
56	OL0610010	BIDET SIMFLEX	441x333x97	2,97	1	-	-	100	1200x800x1712	317,90
65	OL0885271	BIDET SANITARBLOCK	1175x96x550	10,53	1	-	-	24	1200x800x1810	272,91
56	OL0618581	ECO SIMFLEX	547x151x60	1,99	1	-	-	110	1200x800x776	139,45
67	OL0136179	ORINATOIO SANITARBLOCK	1175x96x550	10,24	1	-	-	20	1200x800x2520	347,77
66	OL0032714	STRUTTURA EASY SANITARBLOCK	1200x65x260	1,25	1	-	-	48	1200x800x1370	80,24

PLACCHE DI COMANDO



AZIONAMENTO MECCANICO

81	OL0890370	VORONOI - BURNT TERRA (ARGILLA)	266x190x55	0,29	30	595x391x500	8,79	600	1200x800x2660	185,8
81	OL0890364	VORONOI - BLACK DARK CARBON (CARBONE)	266x190x55	0,29	30	595x391x500	8,79	600	1200x800x2660	185,8
81	OL0890368	VORONOI - URBAN CONCRETE (CEMENTO)	266x190x55	0,29	30	595x391x500	8,79	600	1200x800x2660	185,8
81	OL0890351	VORONOI - WHITE PURE GLACIER (GHIACCIO)	266x190x55	0,29	30	595x391x500	8,79	600	1200x800x2660	185,8
81	OL0890371	VORONOI - ORGANIC GOLD (ORO NATURALE)	266x190x55	0,29	30	595x391x500	8,79	600	1200x800x2660	185,8
81	OL0890367	VORONOI - ARABIC STONE (SABBIA)	266x190x55	0,29	30	595x391x500	8,79	600	1200x800x2660	185,8
81	OL0890369	VORONOI - FOREST TERRA (BOSCO)	266x190x55	0,29	30	595x391x500	8,79	600	1200x800x2660	185,8
81	OL0890372	VORONOI - RAW UMBER (TERRA)	266x190x55	0,29	30	595x391x500	8,79	600	1200x800x2660	185,8
82	OL0883524	LESS IS MORE - ACCIAIO LUCIDO	252x178x109	0,97	16	595x391x500	15,64	320	1200x800x2660	332,96
82	OL0883525	LESS IS MORE - ACCIAIO SPAZZOLATO	252x178x109	0,97	16	595x391x500	15,64	320	1200x800x2660	332,96
82	OL0883526	LESS IS MORE - ACCIAIO BIANCO OPACO	252x178x109	0,97	16	595x391x500	15,64	320	1200x800x2660	332,96
82	OL0883527	LESS IS MORE - ACCIAIO NERO OPACO	252x178x109	0,97	16	595x391x500	15,64	320	1200x800x2660	332,96
82	OL0888573	LESS IS MORE - ACCIAIO ORO	252x178x109	0,97	16	595x391x500	15,64	320	1200x800x2660	332,96
83	OL0889101	KEY - ACCIAIO	255x179x120	0,71	16	595x391x500	12	320	1200x800x2645	230
83	OL0889101	KEY - ACCIAIO NERO	255x179x120	0,71	16	595x391x500	12	320	1200x800x2645	230
84	OL0659041	SLIM - BIANCO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
84	OL0659042	SLIM - BIANCO OPACO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
84	OL0659044	SLIM - CROMO LUCIDO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
84	OL0659046	SLIM - CROMO SATINATO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
84	OL0659056	SLIM - NERO OPACO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
84	OL0154962	SLIM - ORO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
84	OL0659058	SLIM - GRIGIO OPACO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
85	OL0057141	SLIM INOX - ACCIAIO SPAZZOLATO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
85	OL0888565	SLIM INOX - ACCIAIO ORO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
85	OL0888561	SLIM INOX - ACCIAIO ORO BIANCO	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
85	OL0889313	SLIM INOX - ACCIAIO CANNA DI FUCILE	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
85	OL0889312	SLIM INOX - ACCIAIO RAME	266x190x55	0,38	34	595x391x500	13,12	680	1200x800x2660	282,48
86	OL0660001	INO-X 01 - ACCIAIO LUCIDO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0661001	INO-X 01 - ACCIAIO SATINATO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0660002	INO-X 02 - ACCIAIO LUCIDO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0661002	INO-X 02 - ACCIAIO SATINATO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0661003	INO-X 03 - ACCIAIO SATINATO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0660004	INO-X 04 - ACCIAIO LUCIDO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0661004	INO-X 04 - ACCIAIO SATINATO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0661005	INO-X 05 - ACCIAIO SATINATO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0660006	INO-X 06 - ACCIAIO LUCIDO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
86	OL0661006	INO-X 06 - ACCIAIO SATINATO	40x305x300	1,16	5	210x380x320	6,05	370	2300x800x1200	490
87	OL0054561	OCEANIA - ACCIAIO LUCIDO	252x178x109	0,84	16	595x391x500	13,50	320	1200x800x2660	290,08
87	OL0054564	OCEANIA - ACCIAIO SPAZZOLATO	252x178x109	0,84	16	595x391x500	13,50	320	1200x800x2660	290,08
87	OL0054554	OCEANIA - ACCIAIO BIANCO LUCIDO	252x178x109	0,84	16	595x391x500	13,50	320	1200x800x2660	290,08
87	OL0054557	OCEANIA - ACCIAIO NERO LUCIDO	252x178x109	0,84	16	595x391x500	13,50	320	1200x800x2660	290,08
87	OL0054562	OCEANIA - VETRO/ACCIAIO NERO LUCIDO	252x178x109	0,84	16	595x391x500	13,50	320	1200x800x2660	290,08
87	OL0054558	OCEANIA - VETRO/ACCIAIO BIANCO LUCIDO	252x178x109	0,84	16	595x391x500	13,50	320	1200x800x2660	290,08
87	OL0054563	OCEANIA MIA - PERSONALIZZABILE	266x190x55	0,32	34	595x391x500	10,98	680	1200x800x2660	239,64



Pag.	Cod.	Descrizione									
			LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg	Q.tà
88	OL0139178	GLAM OLIPURE - BIANCO ANTIBATTERICO	266x190x55	0,34	34	595x391x500	11,59	680	1200x800x2660	251,88	
88	OL0139179	GLAM OLIPURE - CROMO LUCIDO	266x190x55	0,34	34	595x391x500	11,59	680	1200x800x2660	251,88	
88	OL0139180	GLAM OLIPURE - CROMO SATINATO	266x190x55	0,34	34	595x391x500	11,59	680	1200x800x2660	251,88	
88	OL0139181	GLAM OLIPURE - NERO SOFT-TOUCH	266x190x55	0,34	34	595x391x500	11,59	680	1200x800x2660	251,88	
89	OL0148300	NARROW OLIPURE - BIANCO ANTIBATTERICO	266x190x55	0,34	34	595x391x500	11,59	680	1200x800x2660	251,88	
89	OL0148301	NARROW OLIPURE - CROMO LUCIDO	266x190x55	0,34	34	595x391x500	11,59	680	1200x800x2660	251,88	
89	OL0148302	NARROW OLIPURE - CROMO SATINATO	266x190x55	0,34	34	595x391x500	11,59	680	1200x800x2660	251,88	
89	OL0148303	NARROW OLIPURE - NERO SOFT-TOUCH	266x190x55	0,34	34	595x391x500	11,59	680	1200x800x2660	251,88	
90	OL0070826	PLAIN - BIANCO	266x190x55	0,32	34	595x391x500	11,52	680	1200x800x2660	243,04	
90	OL0070827	PLAIN - CROMO LUCIDO	266x190x55	0,32	34	595x391x500	11,52	680	1200x800x2660	243,04	
90	OL0070828	PLAIN - CROMO SATINATO	266x190x55	0,32	34	595x391x500	11,52	680	1200x800x2660	243,04	
90	OL0070829	PLAIN - NERO SOFT-TOUCH	266x190x55	0,32	34	595x391x500	11,52	680	1200x800x2660	243,04	
91	OL0656004	METAL DUAL - ZAMA LUCIDO	266x190x55	1,05	14	595x391x500	14,77	560	1200x800x2660	610,80	
91	OL0656006	METAL DUAL - ZAMA SATINATO	266x190x55	1,05	14	595x391x500	14,77	560	1200x800x2660	610,80	
92	OL0152949	GLOBE - BIANCO	266x190x55	0,40	34	595x391x500	14	680	1200x800x2660	284,20	
92	OL0152950	GLOBE - CROMO LUCIDO	266x190x55	0,40	34	595x391x500	14	680	1200x800x2660	284,20	
92	OL0152951	GLOBE - CROMO SATINATO	266x190x55	0,40	34	595x391x500	14	680	1200x800x2660	284,20	
92	OL0152952	GLOBE - NERO SOFT-TOUCH	266x190x55	0,40	34	595x391x500	14	680	1200x800x2660	284,20	
92	OL0152953	GLOBE - GRIGIO SOFT-TOUCH	266x190x55	0,40	34	595x391x500	14	680	1200x800x2660	284,20	
92	OL0152954	GLOBE - ORO	266x190x55	0,40	34	595x391x500	14	680	1200x800x2660	284,20	
92	OL0885464	GLOBE - BIANCO ANTIBATTERICO	266x190x55	0,40	34	595x391x500	14	680	1200x800x2660	284,20	



AZIONAMENTO PNEUMATICO

95	OL0046199	TRUMPET - ACCIAIO LUCIDO	255x179x120	0,71	16	595x391x500	12	320	1200x800x2645	230,00	
95	OL0046198	TRUMPET - ACCIAIO SPAZZOLATO	255x179x120	0,71	16	595x391x500	12	320	1200x800x2645	230,00	
95	OL0878783	TRUMPET - ACCIAIO ORO LIGHT	255x179x120	0,71	16	595x391x500	12	320	1200x800x2645	230,00	
95	OL0887609	TRUMPET - ACCIAIO RAME	255x179x120	0,71	16	595x391x500	12	320	1200x800x2645	230,00	
95	OL0883245	TRUMPET - ACCIAIO ORO	255x179x120	0,71	16	595x391x500	12	320	1200x800x2645	230,00	
96	OL0093399	BLINK - ACCIAIO SPAZZOLATO	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
96	OL0154963	BLINK - ACCIAIO LUCIDO	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
96	OL0216622	BLINK - ACCIAIO BIANCO OPACO	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
96	OL0878490	BLINK - ACCIAIO NERO OPACO	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
96	OL0878781	BLINK - ACCIAIO ORO LIGHT	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
96	OL0887610	BLINK - ACCIAIO RAME	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
96	OL0882567	BLINK - ACCIAIO CANNA DI FUCILE	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
96	OL0883246	BLINK - ACCIAIO ORO	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
97	OL0889875	BLINK ANTIMPRONTA - ACCIAIO PERLATO SPAZZOLATO	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
97	OL0889873	BLINK ANTIMPRONTA - ACCIAIO PERLATO ORO	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
97	OL0889872	BLINK ANTIMPRONTA - ACCIAIO PERLATO ORO LIGHT	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
97	OL0889874	BLINK ANTIMPRONTA - ACCIAIO PERLATO RAME	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
97	OL0889871	BLINK ANTIMPRONTA - ACCIAIO PERLATO CANNA DI FUCILE	240x162x90	0,76	28	595x391x500	21,39	560	1200x800x2660	447,84	
98	OL0054998	OCEANIA - ACCIAIO LUCIDO	252x178x109	0,88	16	595x391x500	14,17	320	1200x800x2660	303,52	
98	OL0054988	OCEANIA - ACCIAIO SPAZZOLATO	252x178x109	0,88	16	595x391x500	14,17	320	1200x800x2660	303,52	
98	OL0054989	OCEANIA - ACCIAIO BIANCO LUCIDO	252x178x109	0,88	16	595x391x500	14,17	320	1200x800x2660	303,52	
98	OL0054992	OCEANIA - ACCIAIO NERO LUCIDO	252x178x109	0,88	16	595x391x500	14,17	320	1200x800x2660	303,52	
98	OL0054996	OCEANIA - VETRO/ACCIAIO NERO LUCIDO	252x178x109	0,88	16	595x391x500	14,17	320	1200x800x2660	303,52	
98	OL0054993	OCEANIA - VETRO/ACCIAIO BIANCO LUCIDO	252x178x109	0,88	16	595x391x500	14,17	320	1200x800x2660	303,52	
98	OL0054997	OCEANIA MIA - PERSONALIZZABILE	266x190x55	0,76	16	595x391x500	12,24	320	1200x800x2660	264,40	
99	OL0890376	SALINA 2 - ABS BIANCO	260x180x97	0,44	20	595x391x500	8,98	400	1200x800x2660	199,60	
99	OL0890375	SALINA 2 - ABS NERO OPACO	260x180x97	0,44	20	595x391x500	8,98	400	1200x800x2660	199,60	
99	OL0890416	SALINA 2 - ABS CROMO LUCIDO	260x180x97	0,44	20	595x391x500	8,98	400	1200x800x2660	199,60	
99	OL0890417	SALINA 2 - ABS CROMO SATINATO	260x180x97	0,44	20	595x391x500	8,98	400	1200x800x2660	199,60	
100	OL0641001	KARISMA - ABS BIANCO	260x180x97	0,44	20	595x391x500	8,98	400	1200x800x2660	199,60	
100	OL0641004	KARISMA - ABS CROMO LUCIDO	260x180x97	0,44	20	595x391x500	8,98	400	1200x800x2660	199,60	
100	OL0641006	KARISMA - ABS CROMO SATINATO	260x180x97	0,44	20	595x391x500	8,98	400	1200x800x2660	199,60	
100	OL0641015	KARISMA - ABS NERO SOFT-TOUCH	260x180x97	0,44	20	595x391x500	8,98	400	1200x800x2660	199,60	

Pag.	Cod.	Descrizione									
			LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg	Q.tà
101	OL0022238	SM15 - VETRO BIANCO	461x161x71	1,02	8	485x351x345	8,19	192	1200x1000x1540	216,60	
102	OL0656504	TREND - ACCIAIO LUCIDO	266x190x55	0,5	34	595X391X500	17	680	1200X880X2660	340	
102	OL0656506	TREND - ACCIAIO SATINATO	266x190x55	0,5	34	595X391X500	17	680	1200X880X2660	340	



AZIONAMENTO ELETTRONICO

105	OL0889349	HALLO - VETRO BIANCO	290x185x147	1,2	8	598x388x320	11,1	96	1200x800x1100	135	
105	OL0889350	HALLO - VETRO NERO	290x185x147	1,2	8	598x388x320	11,1	96	1200x800x1100	135	
106	OL0880876	eLINE STANDARD - ACCIAIO	260x180x97	0,89	8	595x391x250	7,16	256	1200x800x2320	249,12	
106	OL0883585	eLINE RADIO - ACCIAIO	260x180x97	0,89	8	595x391x250	7,16	256	1200x800x2320	249,12	
107	OL0079205	ELECTRA II - ZAMA LUCIDO	266x190x55	1	16	595x391x500	16	640	2660x800x1200	640	
107	OL0079206	ELECTRA III - ZAMA LUCIDO	266x190x55	1	16	595x391x500	16	640	2660x800x1200	640	

PLACCHE DI COMANDO ORINATOIO

109	OL0879120	EAQUA URINAL - ACCIAIO LUCIDO AC POWER	125x385x183	1,5	-	-	-	240	1200x800x2660	640	
109	OL0879119	EAQUA URINAL - ACCIAIO LUCIDO BATTERIE	125x385x183	1,5	-	-	-	240	1200x800x2660	640	
110	OL0878466	GLOBE URINAL - ABS BIANCO	266x190x55	0,29	14	595x391x250	4,18	448	1200x800x2160	153,95	
110	OL0878818	GLOBE URINAL - ABS CROMO LUCIDO	266x190x55	0,29	14	595x391x250	4,18	448	1200x800x2160	153,95	
110	OL0878819	GLOBE URINAL - ABS CROMO SATINATO	266x190x55	0,29	14	595x391x250	4,18	448	1200x800x2160	153,95	
110	OL0878822	GLOBE URINAL - ABS ORO	266x190x55	0,29	14	595x391x250	4,18	448	1200x800x2160	153,95	
111	OL0882264	BLINK URINAL - ACCIAIO LUCIDO	266x190x55	0,62	14	595x391x250	8,77	448	1200x800x2160	300,89	
111	OL0034265	SM15 URINAL - VETRO BIANCO	261x187x114	0,79	16	595x391x500	12,78	320	1200x800x2660	275,68	

CASSETTE ESTERNE

123	OL0889680	ECO.OPALA	400x150x450	2,36	1	-	2,36	80	1200x810x2430	208,96	
124	OL0154961	QUARZO	453x143x441	2,79	5	764x474x460	13,99	75	1240X1000X2450	229,85	
126	OL0341201	ONIX PLUS	353x143x456	2,65	5	767x380x491	13,27	75	1200x800x2440	219,12	
127	OL0425201	ZAFFIRO DOPPIO SCARICO BIANCA	408x176x431	3,09	1	-	3,09	60	1200x800x2305	205,4	
127	OL0425741	ZAFFIRO DOPPIO SCARICO BIANCA	408x176x431	3,09	1	-	3,09	60	1200x800x2305	205,4	
127	OL0425203	ZAFFIRO DOPPIO SCARICO CHAMPAGNE	408x176x431	3,09	1	-	3,09	60	1200x800x2305	205,4	
127	OL0425743	ZAFFIRO DOPPIO SCARICO CHAMPAGNE	408x176x431	3,09	1	-	3,09	60	1200x800x2305	205,4	
127	OL0425745	ZAFFIRO DOPPIO SCARICO GRIGIO MANHATTAN	408x176x431	3,09	1	-	3,09	60	1200x800x2305	205,4	
128	OL0401201	SMERALDO SINGOLO SCARICO BIANCA	463x143x431	2,65	1	-	2,65	65	1200x800x2360	192,57	
128	OL0401501	SMERALDO SINGOLO SCARICO BIANCA	463x143x431	2,65	1	-	2,65	65	1200x800x2360	192,57	
128	OL0407201	SMERALDO DOPPIO SCARICO BIANCA	463x143x431	2,65	1	-	2,65	65	1200x800x2360	192,57	
128	OL0407501	SMERALDO DOPPIO SCARICO BIANCA	463x143x431	2,65	1	-	2,65	65	1200x800x2360	192,57	
129	OL0411201	TOPAZIO SINGOLO SCARICO BIANCA	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
129	OL0416201	TOPAZIO DOPPIO SCARICO BIANCA	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
129	OL0416941	TOPAZIO DOPPIO SCARICO BIANCA	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
129	OL0416203	TOPAZIO DOPPIO SCARICO CHAMPAGNE	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
129	OL0416205	TOPAZIO DOPPIO SCARICO GRIGIO MANHATTAN	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
129	OL0416211	TOPAZIO DOPPIO SCARICO VISIONE	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
129	OL0416215	TOPAZIO DOPPIO SCARICO ROSA	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
130	OL0411721	TOPAZIO PNEU SINGOLO SCARICO BIANCA	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
130	OL0411771	TOPAZIO PNEU SINGOLO SCARICO BIANCA	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
130	OL0411791	TOPAZIO PNEU SINGOLO SCARICO BIANCA	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
130	OL0411781	TOPAZIO PNEU SINGOLO SCARICO BIANCA	446x144x446	3,31	1	-	3,31	65	1200x800x2385	235,28	
131	OL0413781	TOPAZIO PNEU ALTA POSIZIONE BIANCA	446x144x446	3,24	1	-	3,24	65	1200x800x2385	230,86	
132	OL0461201	GEMMA SINGOLO SCARICO BIANCA	430x450x140	2,45	1	-	2,45	65	2320x800x1200	159,00	
132	OL0461501	GEMMA SINGOLO SCARICO BIANCA	430x450x140	2,45	1	-	2,45	65	2320x800x1200	159,00	
132	OL0361501	PANAMA SINGOLO SCARICO BIANCA	450x430x140	2,30	1	-	2,30	65	2350x800x1200	189,00	
133	OL0461201	IVORY SINGOLO SCARICO BIANCA	450x420x140	3,20	1	-	3,20	65	2320x800x1200	156,00	
133	OL0461501	IVORY SINGOLO SCARICO BIANCA	450x420x140	3,20	1	-	3,20	65	2320x800x1200	156,00	
133	OL0361501	IVORY DD SINGOLO SCARICO BIANCA	450x420x140	3,20	1	-	3,20	65	2320x800x1200	156,00	
134	OL0440201	TURCHESE SINGOLO SCARICO BIANCA	465x146x430	2,63	1	-	2,63	65	1200x800x2310	191,40	
135	OL0441551	RUBINO SINGOLO SCARICO BIANCA	430x460x145	2,60	1	-	2,60	65	1200x800x2320	189,00	



Pag.	Cod.	Descrizione									
			LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg	Q.tà	LxPxH	kg	Q.tà

MECCANISMI UNIVERSALI

140	OL0154096	UNIC	150x70x260	0,37	30	600x500x400	12,2	600	1200x800x256	254	
141	OL0884379	OLI ONE	150x70x260	0,37	30	600x500x400	12,2	600	1200x800x256	254	
142	OL0020863	AZOR PLUS LATERALE	140x80x280	0,36	30	600x390x500	10,80	600	1200x800x2660	216	
142	OL0020864	AZOR PLUS INFERIORE	150x80x330	0,50	20	600x400x440	10	400	1200x800x2430	200	
143	OL0883706	IVC100 PLUS	151x71x261	0,35	30	595x391x500	13	600	1200x800x2260	251	
144	OL0880305	COMPACT	151x71x261	0,30	30	595x391x500	10	600	1200x800x2650	207	
144	OL0560160	JOLLY UNI LATERALE 3/8"	151x71x261	0,30	30	595x391x500	9	600	1200x1000x2160	148	
144	OL0560170	JOLLY UNI LATERALE 1/2"	151x71x261	0,30	30	595x391x500	10	600	1200x1000x2160	164	
145	OL0562160	UNI BOTTOM INFERIORE 3/8"	460x260x70	0,15	100	760x496x480	16	1200	1000x1260x2100	180	
145	OL0562162	UNI BOTTOM INFERIORE 1/2"	460x260x70	0,15	100	760x496x480	16	1200	1000x1260x2100	180	
145	OL0501125	BATTERIA OLI	370x160x120	1	12	-	-	-	-	-	-
146	OL0500850	OLI DELUXE PULSANTE BIANCO	350x170x125	1,02	1	-	-	100	1200x800x1050	112	
146	OL0500870	OLI DELUXE PULSANTE CROMO	350x170x125	1,04	1	-	-	100	1200x800x1050	115	
146	OL0500871	OLI DELUXE PULSANTE CROMO	350x170x125	1,11	1	-	-	100	1200x800x1050	122	
146	OL0500849	OLI REPLACE LATERALE OTTONE 3/8"	350x170x125	0,72	1	-	-	100	1200x800x1050	82	
146	OL0500851	OLI REPLACE LATERALE OTTONE 1/2"	350x170x125	0,78	1	-	-	100	1200x800x1050	89	
147	OL0101746	DECO CAVI	595x391x500	0,55	20	119x105x311	11	400	1200x800x2660	220	
147	OL0507570	DECO DUAL	595x391x500	0,55	20	119x105x311	11	400	1200x800x2660	220	
148	OL0500852	BATTERIA CON CATENELLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	OL0886387	TIRETTE	119x105x311	0,55	20	595x391x500	11	400	1200x800x2660	220	
149	OL0886428	HANDLE	119x105x311	0,40	20	595x391x500	10	500	1200x800x2660	245	
149	OL0500800	PNEUMATICA PULSANTE BIANCO	460x130x130	0,61	12	490x600x400	8,6	192	1200x800x2100	145	
149	OL0500820	PNEUMATICA PULSANTE CROMO LUCIDO	460x130x130	0,61	12	490x600x400	8,6	192	1200x800x2100	145	

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



RIEPILOGO CODICI PRODOTTO

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0000464	200	1
OL0000537	72	1
OL0002332	55	1
OL0002488	70	1
OL0002527	173 - 175	1
OL0002992	173 - 177	1
OL0002997	178	5
OL0005989	197	1
OL0006968	173	1
OL0006971	173	10
OL0006973	173	10
OL0008590	200	1
OL0008607	199	1
OL0010088	185	1
OL0011150	173 - 174 - 175 - 177	2
OL0011170	182	2
OL0011191	192	2
OL0011195	173 - 174	1
OL0011229	156	1
OL0011376	65	1
OL0011377	72	1
OL0011440	173 - 177	1
OL0011637	184	2
OL0011640	112	1
OL0011642	112	1
OL0011697	198	1
OL0011698	198	1
OL0011911	175	1
OL0011954	174	1
OL0011972	171 - 173	1
OL0011973	173	1
OL0011975	176	10
OL0011982	174 - 175	1
OL0011986	183 - 184 - 186 - 187 - 189	10
OL0011987	198	1
OL0011988	200	1
OL0011989	199 - 200 - 201 - 202	1
OL0011990	200	1
OL0011995	197	1
OL0011998	202	1
OL0011999	202	1
OL0012001	204	1
OL0012002	204	1
OL0012196	179 - 181	1
OL0012936	199	1
OL0012937	201	1
OL0013140	203	1
OL0015639	176 - 189	1
OL0020863	142	1
OL0020864	142	1
OL0021184	205	1
OL0021203	177	1
OL0021204	171 - 177	1
OL0021206	174 - 175 - 176 - 177 - 178	1
OL0021207	177	1
OL0021208	177	1
OL0021209	173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178	5
OL0021210	173 - 176 - 177 - 178	2
OL0021211	176 - 177 - 178	1
OL0021212	171 - 173 - 176 - 177 - 178	5
OL0021266	173 - 176 - 177 - 178	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0021269	174	1
OL0021270	174 - 178	1
OL0021271	173 - 174 - 175	1
OL0021272	174	1
OL0021408	30	1
OL0021409	30	1
OL0022238	101	1
OL0022389	202	1
OL0023400	205	1
OL0023425	205	1
OL0026698	171 - 173 - 174 - 175	1
OL0026701	171 - 173	1
OL0028379	203	1
OL0030484	174	1
OL0030497	161	1
OL0030858	197 - 201 - 203	1
OL0030859	196 - 197 - 198 - 199 - 200 201 - 202 - 203	1
OL0032477	176	1
OL0032714	66	1
OL0033125	174	1
OL0033126	174	1
OL0033301	173 - 174 - 175	1
OL0033303	174	1
OL0033313	174 - 175	5
OL0033314	174	1
OL0033424	173	1
OL0033494	176	1
OL0033767	205	1
OL0034173	203	1
OL0034265	111	1
OL0034898	180	2
OL0035148	161	1
OL0036886	169 - 179 - 180 - 181 - 182	1
OL0036888	154 - 180 - 181	1
OL0036889	180 - 181	5
OL0036905	205	1
OL0036921	188 - 189	1
OL0036958	175	5
OL0036962	175	2
OL0036963	175	1
OL0036964	175	2
OL0036970	175	1
OL0036972	175	1
OL0037104	176 - 178	2
OL0037105	176	5
OL0037106	176	1
OL0037114	178	1
OL0037117	178	1
OL0037132	180 - 181	1
OL0037144	182	1
OL0037145	180	1
OL0037148	169 - 180 - 181 - 182	4
OL0037150	184 - 187 - 188 - 189 - 194	2
OL0037152	184 - 187 - 188	1
OL0037163	159 - 198	1
OL0037188	203	10
OL0037191	203	1
OL0037194	203	2
OL0037197	201	1
OL0037303	187 - 194	2

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0037578	188	2
OL0041637	178	1
OL0041673	184	1
OL0041676	188	1
OL0041682	187 - 188	10
OL0041689	187 - 194	1
OL0041691	187	1
OL0041693	187	2
OL0043234	192	2
OL0046198	95	1
OL0046199	95	1
OL0047922	205	2
OL0048159	30	1
OL0048514	205	1
OL0048607	176	1
OL0048681	178	1
OL0048974	181	1
OL0049494	204	1
OL0049512	176	1
OL0049521	199	1
OL0049524	199	1
OL0049544	192	1
OL0049594	192	10
OL0049738	205	1
OL0049948	199 - 202	1
OL0049962	185	4
OL0049963	185	10
OL0049971	189	1
OL0049975	188 - 189	10
OL0049981	189	1
OL0049983	188	1
OL0049985	189	2
OL0050023	189	1
OL0050024	189	1
OL0053386	196 - 197 - 198 - 200 - 201 - 202 - 203	1
OL0053424	173	1
OL0053826	205	5
OL0053865	185	10
OL0053868	185	1
OL0053869	185	1
OL0053871	185	1
OL0053897	190 - 191 - 193 - 194	2
OL0053995	180 - 181	1
OL0054388	201	1
OL0054409	168	1
OL0054495	168	1
OL0054497	168	1
OL0054554	87	1
OL0054557	87	1
OL0054558	87	1
OL0054561	87	1
OL0054562	87	1
OL0054563	87	1
OL0054564	87	1
OL0054576	182	1
OL0054577	182	2
OL0054594	188	1
OL0054600	205	1
OL0054641	168 - 169	1
OL0054642	168	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0054644	168 - 169	1
OL0054649	168	1
OL0054673	170	1
OL0054988	98	1
OL0054989	98	1
OL0054992	98	1
OL0054993	98	1
OL0054996	98	1
OL0054997	98	1
OL0054998	98	1
OL0056676	188	2
OL0056932	176 - 178	1
OL0056934	174	1
OL0056971	175	1
OL0056973	188 - 189	1
OL0056982	191 - 192	1
OL0057141	85	1
OL0057994	205	1
OL0058025	205	1
OL0058424	185 - 192	1
OL0058833	188	10
OL0059272	157	2
OL0061562	27	1
OL0061563	27	1
OL0061565	26	1
OL0061568	26	1
OL0061908	157	1
OL0069205	183 - 186 - 187	1
OL0070826	90	1
OL0070827	90	1
OL0070828	90	1
OL0070829	90	1
OL0074745	105 - 173	1
OL0077715	48	1
OL0077736	55	1
OL0077752	70	1
OL0077754	107 - 162 - 173	1
OL0079205	107	1
OL0079206	107	1
OL0079260	107 - 163	1
OL0079886	167	1
OL0079888	167	1
OL0079890	167	1
OL0079893	167	1
OL0079927	167	1
OL0079928	167 - 184	1
OL0079929	155 - 167	1
OL0079932	167	1
OL0079937	167	1
OL0086360	154	1
OL0087617	200	1
OL0089005K	200	5
OL0090446	190	1
OL0092064	197	1
OL0093399	96	1
OL0101746	147	1
OL0101753	171 - 173	5
OL0101768	41 - 125 - 159	1
OL0101773	160	1
OL0105001	23	1
OL0105002	23	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0105004	23	1
OL0105005	23	1
OL0105006	23	1
OL0105007	166	1
OL0105008	166	1
OL0105009	166	1
OL0105010	166	1
OL0105011	166	1
OL0105012	166	1
OL0105013	166	1
OL0105014	166	1
OL0105015	166	1
OL0105016	166	1
OL0105017	23	1
OL0105018	23	1
OL0105019	166	1
OL0105020	166	1
OL0106572	158	1
OL0108185	155	1
OL0108380K	155	1
OL0131989	183 - 184 - 185 - 186 - 187	2
OL0135974	64	1
OL0136179	67	1
OL0139178	88	1
OL0139179	88	1
OL0139180	88	1
OL0139181	88	1
OL0148300	89	1
OL0148301	89	1
OL0148302	89	1
OL0148303	89	1
OL0152949	92	1
OL0152950	92	1
OL0152951	92	1
OL0152952	92	1
OL0152953	92	1
OL0152954	92	1
OL0154096	140	1
OL0154845	197	1
OL0154961	124	1
OL0154962	84	1
OL0154963	96	1
OL0181713	173 - 174	1
OL0181715	186	1
OL0181716	186	1
OL0182332	154	1
OL0183048	197	1
OL0183049	197	1
OL0187649	62	1
OL0187650	62	1
OL0195524	181	1
OL0205104	175	2
OL0205107	175	1
OL0207892	116	1
OL0207893	116	1
OL0211743	160	1
OL0216247	70	1
OL0216248	62	1
OL0216251	55	1
OL0216252K	117 - 161	1
OL0216622	96	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0216640	160	1
OL0300001	208	1
OL0300003	208	1
OL0300005	208	1
OL0300007	208	1
OL0300009	208	1
OL0300011	208	1
OL0300051	208	1
OL0300081	209	1
OL0300083	209	1
OL0300101	209	1
OL0300151	211	1
OL0300401	212	1
OL0300403	213	1
OL0300411	212	1
OL0300413	212	1
OL0300415	212	1
OL0300417	212	1
OL0300421	211	1
OL0300422	211	1
OL0300423	211	1
OL0300424	211	1
OL0300451	212	1
OL0300452	213	1
OL0300461	212	1
OL0300463	212	1
OL0300465	212	1
OL0301054	210	1
OL0301056	210	1
OL0301154	210	1
OL0301156	210	1
OL0301204	210	1
OL0301206	210	1
OL0301254	210	1
OL0301256	210	1
OL0301294	210	1
OL0301296	210	1
OL0341201	126	1
OL0361501	132	1
OL0401201	128	1
OL0401501	128	1
OL0407201	128	1
OL0407501	128	1
OL0411201	129	1
OL0411721	130	1
OL0411771	130	1
OL0411781	130	1
OL0411791	130	1
OL0413781	131	1
OL0416201	129	1
OL0416203	129	1
OL0416205	129	1
OL0416211	129	1
OL0416215	129	1
OL0416941	129	1
OL0425201	127	1
OL0425203	127	1
OL0425741	127	1
OL0425743	127	1
OL0425745	127	1
OL0440201	134	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0441551	135	1
OL0461201	132	1
OL0461501	132	1
OL0466501	133	1
OL0490001	152	1
OL0490130	152	1
OL0490151	152	1
OL0490301	152	1
OL0490401	152	1
OL0490501	152	1
OL0490503	152	1
OL0490601	152	1
OL0490681	152	1
OL0490701	152	1
OL0490702	152	1
OL0490711	153	1
OL0490715	153	1
OL0490721	153	1
OL0490725	153	1
OL0490737K	158	5
OL0490751	155	1
OL0490881	153 - 202	1
OL0493064K	205	10
OL0493142K	202	5
OL0494001	197	1
OL0494801	202	1
OL0499323	197	1
OL0500800	149	1
OL0500820	149	1
OL0500849	146	1
OL0500850	146	1
OL0500851	146	1
OL0500852	148	1
OL0500870	146	1
OL0500871	146	1
OL0501125	145	1
OL0507570	147	1
OL0520841K	205	10
OL0525023	197	1
OL0525106	199 - 200	1
OL0556400	205	1
OL0556420	205	1
OL0556801	178	1
OL0556805	176	1
OL0560160	144 - 197 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203	1
OL0560170	144	1
OL0562160	145 - 197 - 199 - 200	1
OL0562162	145	1
OL0562195	142 - 205	1
OL0577314	205	1
OL0580711	204	1
OL0600859	71	1
OL0601033	176	1
OL0601527	161 - 173	1
OL0601535	170	1
OL0601536	170	1
OL0601539	170	1
OL0601540	170	1
OL0601541	170	1
OL0601601	48	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0601602	48	1
OL0601603	48	1
OL0601652	34	1
OL0601653	34	1
OL0601803	62	1
OL0601822	70	1
OL0601837	30	1
OL0601838	30	1
OL0601857	36	1
OL0601858	36	1
OL0601901	55	1
OL0601952	35	1
OL0601953	35	1
OL0602001	156	1
OL0602101	156	1
OL0602104	156	1
OL0602201	156	1
OL0602204	156	1
OL0602301	156	1
OL0602421	157	1
OL0602424	157	1
OL0602441	157	1
OL0602501	156	1
OL0602504	156	1
OL0602521	156	1
OL0604901	116	1
OL0604904	116	1
OL0605001	115	1
OL0605004	115	1
OL0605101	116	1
OL0605201	114	1
OL0605254	113	1
OL0605264	192	1
OL0605274	192	1
OL0605294N	113	1
OL0605301	114	1
OL0610010	56	1
OL0611010	57	1
OL0618581	56	1
OL0620071	158 - 168	1
OL0620072	169	1
OL0622002	154	1
OL0622003	154	1
OL0622022	153	1
OL0622023	153	1
OL0622206	154	1
OL0622301	169 - 179 - 180 - 181 - 182	1
OL0622401	159	1
OL0622501	156 - 180 - 181	1
OL0622503	156	1
OL0622523	156	1
OL0622801K	154 - 196 - 197 - 198 - 200 201 - 202 - 203	5
OL0622802K	154 - 196 - 197 - 198 200 - 201 - 203	5
OL0622803K	154 - 180 - 181 - 196 - 197 198 - 200 - 201 - 203	5
OL0622827K	205	10
OL0627001	189	1
OL0627004	189	1
OL0638501	188	1
OL0638504	188	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0640984	116	1
OL0640986	116	1
OL0641001	100	1
OL0641004	100	1
OL0641006	100	1
OL0641015	100	1
OL0641201	100	1
OL0641204	100	1
OL0656004	91	1
OL0656006	91	1
OL0656504	102	1
OL0656506	102	1
OL0659041	84	1
OL0659042	84	1
OL0659044	84	1
OL0659046	84	1
OL0659056	84	1
OL0659058	84	1
OL0659201	84 - 85	1
OL0659204	84 - 85	1
OL0660001	86	1
OL0660002	86	1
OL0660004	86	1
OL0660006	86	1
OL0661001	86	1
OL0661002	86	1
OL0661003	86	1
OL0661004	86	1
OL0661005	86	1
OL0661006	86	1
OL0714001	66	1
OL0718063	115	1
OL0719070	170	1
OL0719183	64 - 160	1
OL0720002	50	1
OL0721003	49	1
OL0721005	49	1
OL0721703	63	1
OL0721705	63	1
OL0877961	48	1
OL0878292	106 - 162	1
OL0878466	110	1
OL0878490	96	1
OL0878624	48	1
OL0878625	55	1
OL0878655	62	1
OL0878674	106 - 163 - 173 - 193	1
OL0878747	173	1
OL0878768	193	1
OL0878781	96	1
OL0878783	95	1
OL0878811	173	1
OL0878818	110	1
OL0878819	110	1
OL0878822	110	1
OL0878899	204	1
OL0878900	182	1
OL0878916	195	1
OL0878917	195	1
OL0878918	195	1
OL0878919	195	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0878929	55	1
OL0879089	70	1
OL0879119	109	1
OL0879120	109	1
OL0879123	109	1
OL0879128	195	1
OL0879131	195	1
OL0879132	195	1
OL0879133	195	1
OL0879134	195	1
OL0879146	168	1
OL0879588	133	1
OL0879603	191	1
OL0880305	144	1
OL0880608	204	1
OL0880699	191	1
OL0880700	153 - 179	1
OL0880710	170	1
OL0880711	170	1
OL0880712	170	1
OL0880713	170	1
OL0880714	170	1
OL0880715	170	1
OL0880782	48	1
OL0880783	55	1
OL0880784	62	1
OL0880786	70	1
OL0880799	62	1
OL0880876	106	1
OL0880908	190	10
OL0881673	31	1
OL0882129	41 - 88 - 89 - 159	1
OL0882264	111	1
OL0882567	96	1
OL0882653	197	1
OL0882654	173 - 174	1
OL0883022	195	1
OL0883024	195	1
OL0883028	171 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 205	5
OL0883037	169	1
OL0883043	169	1
OL0883044	169	1
OL0883045	31 - 169	1
OL0883046	31 - 169	1
OL0883047	169	1
OL0883048	31 - 169	1
OL0883087	110 - 111	1
OL0883088	158 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203	1
OL0883174	198	5
OL0883224	174	5
OL0883225	197 - 198 - 199 - 201 - 202	4
OL0883226	174 - 205	5
OL0883245	95	1
OL0883246	96	1
OL0883327	197 - 200 - 201 - 202 - 203	1
OL0883339	198	1
OL0883524	82	1
OL0883525	82	1
OL0883526	82	1
OL0883527	82	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0883578	163 - 193	1
OL0883585	106	1
OL0883640	85	1
OL0883706	143	1
OL0883906	177	1
OL0884193	163	1
OL0884273	183	1
OL0884275	183	10
OL0884379	141 - 171 - 173 - 174 - 175 - 176 - 178 - 196 - 198	1
OL0884528	198	1
OL0884574	183	1
OL0884578	183	1
OL0884582	183	1
OL0884583	183	1
OL0885005	47	1
OL0885026	173 - 204	1
OL0885027	193	1
OL0885029	193	1
OL0885030	193	1
OL0885032	193	1
OL0885109	157	1
OL0885130	23 - 61	1
OL0885271	65	1
OL0885464	92	1
OL0885736	182	1
OL0885882	54	1
OL0885994	34	1
OL0885995	34	1
OL0885996	36	1
OL0885997	36	1
OL0885998	35	1
OL0885999	35	1
OL0886387	148	1
OL0886428	149	1
OL0887325	194	1
OL0887609	95	1
OL0887610	96	1
OL0887611	176	1
OL0887865	173	1
OL0887867	171	1
OL0887873	173	1
OL0888012	167	1
OL0888074	168 - 169	1
OL0888077	168	1
OL0888078	169	1
OL0888089	194	1
OL0888561	85	1
OL0888565	85	1
OL0888573	82	1
OL0889101	83	1
OL0889312	85	1
OL0889313	85	1
OL0889349	105	1
OL0889350	105	1
OL0889351	105 - 163 - 193	1
OL0889554	183	1
OL0889576	47	1
OL0889577	54	1
OL0889680	123	1
OL0889784	47	1

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0889786	54	1
OL0889871	97	1
OL0889872	97	1
OL0889873	97	1
OL0889874	97	1
OL0889875	97	1
OL0889891	171	1
OL0889894	171	1
OL0889938	196	1
OL0889943	196	1
OL0889944	41 - 88 - 89 - 124- 125 - 158	6
OL0889945	196	1
OL0889946	196	1
OL0890047	23 - 61	1
OL0890048	184	1
OL0890081	161 - 171	1
OL0890099	193	1
OL0890100	193	1
OL0890101	193	1
OL0890102	193	1
OL0890116	23 - 61	1
OL0890120	83	1
OL0890130	171	10
OL0890351	81	1
OL0890364	81	1
OL0890367	81	1
OL0890368	81	1
OL0890369	81	1
OL0890370	81	1
OL0890371	81	1
OL0890372	81	1
OL0890375	99	1
OL0890376	99	1
OL0890383	23 - 161	1
OL0890416	99	1
OL0890417	99	1
OL0890710	192	2
OL0890934	99	1
OL0890955	99	1
OL0890962	171	1
OL0890966	171	1
OL0890987	181	1
OL0891046	47	1
OL0891047	54	1
OL0891049	61	1
OL0891177	160	1
OL0891339	105 - 171	1
OL0891340	171	1
OL0891342	162	1
OL0891365	200	1
OL0891366	200	1
OL0891377	200	1
OL0891388	200	1
OL0891391	160 - 200	1
OL0891392	199	1
OL0891395	199	1
OL0891397	199 - 200 - 201 - 202	1
OL0891417	61	1
OL0900035	245	10
OL0900039	244	20
OL0900041	244	10

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0900045	245	1
OL0900047	245	1
OL0900051	246	1
OL0900053	246	1
OL0900057	245 - 246	1
OL0900071	244	20
OL0900073	244	20
OL0900075	244	20
OL0900076	234	5
OL0900077	244	20
OL0900078	235	5
OL0900080	235	1
OL0900089	235	1
OL0900091	235	1
OL0900104	236	5
OL0900107	236	10
OL0900111	236	10
OL0900113	236	5
OL0900115	236	5
OL0900121	236	10
OL0900123	236	10
OL0900128	238 - 239	5
OL0900133	238	5
OL0900135	239	1
OL0900137	238	5
OL0900139	238	5
OL0900141	237	1
OL0900142	237	1
OL0900143	242	1
OL0900144	240	1
OL0900153	241	5
OL0900155	241	5
OL0900157	241	5
OL0900159	213 - 241	5
OL0900161	247	20
OL0900165	247	20
OL0900167	247	20
OL0900169	247	20
OL0900172	220	5
OL0900174	220	5
OL0900175	231	5
OL0900176	220	5
OL0900178	222	5
OL0900181	232	5
OL0900182	220	5
OL0900185	232	5
OL0900187	232	5
OL0900190	221	5
OL0900191	232	5
OL0900194	222	5
OL0900195	230	5
OL0900196	222	5
OL0900197	230	5
OL0900198	233	5
OL0900200	234	5
OL0900201	234	5
OL0900203	242	5
OL0900204	222	5
OL0900207	231	5
OL0900209	222	5
OL0900210	220	5

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0900211	222	5
OL0900212	220	5
OL0900213	222	5
OL0900214	220	5
OL0900219	253	5
OL0900221	253	5
OL0900223	223	5
OL0900226	221	5
OL0900228	221	5
OL0900230	221	5
OL0900231	221	5
OL0900233	221	5
OL0900235	226	5
OL0900236	221	5
OL0900237	227	5
OL0900239	227	5
OL0900240	221	5
OL0900245	227	5
OL0900247	227	5
OL0900248	223	5
OL0900249	240	5
OL0900252	223	5
OL0900255	243	1
OL0900256	224	5
OL0900257	243	1
OL0900258	224	5
OL0900259	243	1
OL0900260	224	5
OL0900263	243	1
OL0900264	226	5
OL0900266	240	5
OL0900268	226	5
OL0900270	242 - 243	1
OL0900271	228	5
OL0900272	228	5
OL0900273	228	5
OL0900275	229	5
OL0900277	229	5
OL0900279	229	5
OL0900287	231	5
OL0900289	232	5
OL0900501	252	50
OL0900513	252	20
OL0900515	252	20
OL0900523	252	20
OL0900525	252	20
OL0900535	252	20
OL0900537	252	20
OL0900539	254	20
OL0900541	254	20
OL0900543	254	20
OL0900601	253	50
OL0900605	251	25
OL0900607	251	30
OL0900611	251	20
OL0900613	251	20
OL0900619	253	20
OL0900621	253	30
OL0900631	253	10
OL0900633	253	10
OL0900635	253	10

Codice	Pagina	Pezzi per scatola
OL0900636	225 - 233	5
OL0900637	225	5
OL0900638	225 - 233	5
OL0900653	248	5
OL0900659	248	1
OL0900701	249	15
OL0900801	249	10
OL0900901	249	15
OL0900903	249	10
OL0900905	250	20
OL0900913	254	10
OL0900915	254	10
OL0900921	250	20
OL0900923	250	15
OL0900924	250	20
OL0900925	251	20
OL0900927	251	20
OL0900929	252	20
OL0900931	252	20
OL0900961	250	20
OL0900963	250	20
OL0900971	249	20
OL0900973	249	20
OL0903097	239 - 241	1
OL0903160	227	10
OL0903200	249	20
OL0903204	237 - 242	1
OL0903205	237	1
OL0903206	237	1
OL0903207	240	1
OL0903208	240	1

NOTE

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, light gray horizontal lines across the entire page. The margins are consistent on all sides, providing a clear area for writing. There are no titles, headers, or other markings present on the page.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. PERIODI DI GARANZIA per i prodotti OLI:
 - a. Cassette di risciacquo ad incasso, bidet, lavabo e strutture orinatoir - 10 (dieci) anni;
 - b. cassette di risciacquo esterne - 5 (cinque) anni;
 - c. meccanismi (valvole di scarico e galleggianti) - 10 (dieci) anni;
 - d. componenti elettronici, dispositivi e parti ad usura rapida, in particolare guarnizioni di gomma o prodotti simili, pulsanti e placche di comando - 2 (due) anni;
 - e. tutti gli altri prodotti - 2 (due) anni;
2. Il periodo di garanzia inizia alla data di acquisto del primo utente finale. Il documento di vendita, a conferma della data di vendita del prodotto OLI e il rispettivo numero di serie, certificano l'inizio della garanzia. In caso di un successivo acquisto, o qualsiasi alterazione della proprietà o dell'utente, il periodo di garanzia continuerà per il resto del periodo di garanzia e deve rimanere inalterato relativamente a tutti gli altri aspetti della garanzia.
3. Questa garanzia è applicabile anche alle parti di sostituzione successive per quelle determinate a essere difettose fino alla fine del periodo di garanzia per il prodotto di cui fanno parte, o fino a due anni dopo la loro applicazione se il periodo di garanzia rimanente per il prodotto è inferiore a due anni. La riparazione o la sostituzione di un prodotto o di una parte non rinnova il periodo di garanzia iniziale.
4. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato installato correttamente, in conformità con le istruzioni di installazione e le informazioni contenute nei cataloghi e nei manuali forniti da OLI. In situazioni in cui le informazioni non sono coperte dalle risorse di cui sopra, l'installazione deve essere eseguita conformemente alle norme, regole e specifiche tecniche contenute nella legislazione in vigore, applicabile al tipo di dispositivi e meccanismi in questione.
5. L'applicabilità di questa garanzia dipende anche dall'uso considerato essere normale per i prodotti, le condizioni operative (es. pressione, temperatura, ecc.) e il tipo di liquido utilizzato, che dovrebbe avere valori entro i parametri indicati nei cataloghi o nei manuali fornito da OLI.
6. Se i tubi di scarico vengono utilizzati per altri liquidi diversi dalla rete acqua, le norme relative alla resistenza del polietilene (PE), polipropilene (PP) e polivinilcloruro (PVC) dovrebbero essere sempre rispettati.
7. Prodotti con parti mancanti o difettose al momento l'installazione, nonché durante i test di pressione, non devono essere utilizzati.
8. I prodotti OLI non devono essere utilizzati con altri prodotti che non hanno certificazioni/ certificati di qualità nazionali locali.
9. Qualsiasi reso del prodotto deve essere accompagnato da una copia della ricevuta di vendita, con il prodotto nella sua confezione originale, quando possibile.

10. Questa garanzia è immediatamente terminata e non è estesa a nessuna apparecchiatura o parti che sono state danneggiate o diventano inoperanti come un risultato di quanto segue:
 - a. Incidente, caduta, incendio, inondazioni e inadeguato, abusivo o uso negligente;
 - b. Uso di parti o accessori che non sono stati fabbricati o fornito da OLI, o la cui fornitura e/o fabbricazione non è stato espressamente autorizzato da OLI;
 - c. Alterazioni non autorizzate dell'attrezzatura;
 - d. Rottura di qualsiasi sigillo di garanzia o rimozione di qualsiasi etichetta con il numero di serie o marcatura obbligatoria per legge;
 - e. Assistenza, riparazioni o sostituzioni effettuate da terzi diverso da OLI, un rivenditore autorizzato o un centro tecnico certificato.
11. In nessun caso la garanzia copre l'installazione dei prodotti.
12. I prodotti sono confezionati in imballaggi debitamente identificati quali soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale applicabile. OLI non può essere ritenuta responsabile per danni materiali o personali derivante dall'uso errato o inappropriato degli imballi.
13. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole di cui sopra libera OLI da responsabilità relative al danno materiale e/o danni materiali che potrebbero derivarne.
14. OLI raccomanda che i materiali di imballaggio dei suoi prodotti, dopo non essere più necessari, dovrebbero essere riciclati con i mezzi e i processi appropriati e socialmente responsabili.
15. In caso di difetti o non conformità dei prodotti OLI, una notifica scritta deve essere inviata al rappresentante di vendita o il gestore clienti OLI entro 60 giorni dalla conoscenza del difetto, purché non fosse precedentemente visibile, entro limiti ragionevoli. Devono quindi essere prese le misure appropriate per determinare i possibili difetti rilevati. La notifica può anche avvenire per telefono, seguita da una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 24 ore al servizio clienti, OLI - Sistemas Sanitários, S.A., Travessa do Milão, Esgueira, 3800-314 Aveiro (Portogallo)
16. Il mancato rispetto dei termini di quanto sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento o della garanzia stessa.
17. La notifica di cui al punto 15 della presente garanzia, emessa tramite lettera raccomandata al servizio clienti di OLI dovrebbe contenere le seguenti informazioni:
 - a. Nome, indirizzo e numero di telefono del richiedente;
 - b. Identificazione del prodotto;
 - c. Entità e luogo in cui il prodotto è stato acquistato (quando non direttamente presso OLI), nonché la rispettiva data di acquisto;
 - d. Indirizzo del luogo in cui è stato installato il prodotto;
 - e. Descrizione delle perdite visibili;
 - f. Tipo di installazione e materiali utilizzati (se il richiedente ha questa informazione);
 - g. Condizioni d'uso, es. tipo di sistema, pressione, temperatura, ecc. (se il richiedente ha queste informazioni);
 - h. Nome, indirizzo e numero di telefono dell'azienda o persona che ha installato il prodotto
18. Tutte le informazioni personali fornite devono essere utilizzate esclusivamente per l'elaborazione del reclamo e per il contatto con il richiedente e può essere trasmesso all'assicurazione alla quale è stata attribuita la responsabilità civile per danni trasferiti.
19. Eventuali obblighi di riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o rimborso, se dovesse essere il caso, deve avvenire solo per i prodotti OLI che hanno un visibile marcatura o identificazione del logotipo, con difetti o non conformità che sono state dimostrate attraverso un'ampia verifica tecnica. Se si è concluso che il prodotto non è difettoso, le spese pagate da OLI devono essere fatturate al richiedente. Gli standard tecnici del prodotto al momento della sua fabbricazione devono essere la base per la valutazione della sua conformità.
20. OLI non può essere direttamente ritenuto responsabile dall'acquirente se la non conformità del prodotto deriva dalle azioni dei rivenditori (o di altre attività commerciali) dei prodotti OLI, in particolare quando la non conformità risulta da dichiarazioni realizzate dal rappresentante di vendita in merito al prodotto, alle sue qualità e condizioni d'uso, che sono diverse dalle indicazioni del prodotto e istruzioni, comprese le informazioni contenute nei manuali e istruzioni fornite con i prodotti o pubblicate sul sito Web dell'azienda.
21. I diritti e gli obblighi del consumatore sono stabiliti nel regime legale per la vendita e la garanzia di beni di consumo (decreto legge n. 67/2003, del 8 aprile e successive modifiche, in particolare quelle previste dalla Legge- Decreto n. 84/2008, del 21 maggio), nonché la legge sulla protezione dei consumatori (Legge n. 24/96, del 31 luglio).
22. Qualsiasi controversia derivante dai termini o dall'interpretazione della presente garanzia o del contratto di acquisto e vendita da cui la garanzia risulta, è regolato dalla legge portoghese e risolto nel tribunale della giurisdizione legale competente in cui la sede del fornitore della garanzia, OLI, si trova, con espressa rinuncia a qualsiasi altro luogo, tranne nei casi in cui OLI e il beneficiario della garanzia ha accettato di risolvere il contenzioso in un tribunale arbitrale.
23. La presente garanzia lega OLI secondo i termini esatti, ad esclusione degli errori tipografici.

OLI si riserva il diritto di apportare modifiche a questo catalogo senza preavviso.
Le informazioni e le specifiche qui contenute sono valide salvo errori tipografici, ma potrebbero essere soggette a cambiamenti minori.
Questa pubblicazione sostituisce le precedenti. Per i termini di garanzia si veda il sito www.oli-world.com



OLI



Oli S.r.l.
Via Piani di Mura, 1
25070 Casto (BS) Italy

Tel. +39 0365 890611
Fax +39 0365 879922
info@olisrl.it
www.oli-world.com

Inspired by water...