LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

Italia

Austria
TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus
IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium
TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China
TECE Sanitary & Building Material (Shanghai) Co., Ltd.
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia
TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic
TECE Česká republika s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia
UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France
TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany
TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India
TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharastra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy
TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia
UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania
UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands
TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway
TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland
TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania
TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia
OOO TECE Systems
Highway „Baltija" 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore
TECE South-East Asia Pte. Ltd.
76 Playfair Road
LHK2 Building, #03-03 Lobby 2
SG - 367996 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain
TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden
TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland
TECE Schweiz AG
Gewerbestrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine
TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03195 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom
TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Tabella dei contenuti

Pagina

Sistemi sanitari

TECE ceramiche bagno – Un valore aggiunto per il WC 5

TECElux – Il terminale WC multifunzione 37

Placche TECE – La collezione per WC e orinatoio 55

Placche di comando WC 59

Placche di comando orinatoio 89

Moduli sanitari TECE – Abbiamo sempre la giusta soluzione 107

TECEprofil – Moduli per pareti leggere 111

TECEbox – Moduli per pareti in muratura 173

Strutture idrauliche

TECEprofil – Sistemi di costruzione per pareti leggere 203

Tecnologia di drenaggio

TECEdrainprofile – La canaletta doccia universale con profilo in acciaio 223

TECEdrainline – La moderna canaletta doccia 235

TECEdrainpoint S – Pratico pozzetto di drenaggio 255

Tubi di distribuzione

TECEflex – Il sistema universale a passaggio totale 283

TECElogo – Il sistema professionale ad innesto rapido 339

TECEfloor – Il sistema per impianti di riscaldamento a pavimento, soffitto e parete 381

Appendice

Ricerca veloce articolo 425

Modifiche assortimento 445

Condizioni generali di vendita

1) Ordini

Gli ordini, che sono irrevocabili per un periodo di sessanta giorni dalla ricezione, sono sempre assunti con la clausola “salvo approvazione della Casa”; l’accettazione dell’ordine è comunicata al Cliente entro il termine di irrevocabilità della proposta. La Casa non è impegnata alla consegna (anche parziale) della merce ordinata se non dopo l’accettazione dell’ordine. La mancata accettazione entro il termine di 60 giorni non determina la caduta del contratto bensì la sola facoltà per il Cliente di revocare l’ordine, purché la revoca intervenga prima dell’accettazione tardiva.

2) Prezzi

Le forniture sono effettuate al prezzo dei listini della Casa in vigore al momento della consegna; anche in caso di ordine accettato, quindi, la Casa ha facoltà di applicare, all’atto della consegna, gli aumenti di listino che siano intervenuti, appunto, nel tempo intercorso tra l’accettazione e la consegna. Sconti particolari rispetto alle disposizioni di listino prezzi, ovvero alle disposizioni della Casa, devono essere concordati in modo specifico e approvati per iscritto.

3) Spedizioni

La merce viene spedita o consegnata sul luogo indicato dal Cliente il quale può dare tutte le disposizioni a tal riguardo. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se viene venduta franco destino e in porto assegnato: conseguentemente la Casa non risponde dei danni subiti dalla merce durante il trasporto e/o la spedizione. Il Cliente può richiedere, nell’ordine accettato, la spedizione o l’invio della merce per il tramite di uno specifico trasportatore ovvero spedizioniere: in tal caso deve accollarsi l’eventuale maggior costo rispetto ai mezzi (e/o alle imprese) usualmente impiegati dalla Casa. In mancanza di specifiche indicazioni contenute nell’ordine accettato, la Casa è autorizzata dal Cliente a servirsi per il trasporto, la con-segna o la spedizione, dei mezzi ritenuti più opportuni e comunque delle imprese che siano disponibili per effettuare la consegna medesima.

4) Imballi

La casa fornisce gratuitamente gli imballi usualmente necessari per la merce venduta e quelli eventualmente necessari per l’effettuazione del trasporto. Eventuali richieste e/o necessità di imballaggi speciali verranno addebitati al cliente ed i relativi costi saranno indicati in fattura.

5) Resi

L’eventuale restituzione della merce deve essere concordata con la Casa, nel rispetto delle condizioni e degli obblighi sanciti dal presente formula-rio; conseguentemente è facoltà della Casa non accettare la restituzione di merci che intervenisse senza preventivo accordo. Salvo diversi accordi stipulati tra le parti e da provarsi per iscritto, la Casa si impegna, nel caso in cui la merce resa sia ancora perfettamente imballata, ad accreditare al Cliente un importo pari all’80 % del valore della merce resa: tuttavia la percentuale dell’80 % è raggiunta solo nell’ipotesi in cui la merce resa sia limitata alla mancanza o al danneggiamento dell’imballo.

6) Pagamenti

Le condizioni di pagamento sono quelle contenute nell’ordine accettato, ovvero nell’eventuale offerta della Casa accettata dal Cliente. Per il caso in cui non siano pattuite specificatamente i termini di pagamento le parti faranno riferimento, in ordine progressivo, ai seguenti criteri: termine di pagamento concesso al medesimo Cliente in precedenti ordini; pagamento secondo quanto concesso normalmente ai propri Clienti dalla Casa ovvero, a scelta di quest’ultima, pagamento alla consegna.

7) Interessi di mora

In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini convenuti saranno addebitati all’acquirente interessi moratori nella misura determinata dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato quale scadenza del termine di pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno.

Il mancato rispetto anche di un solo termine di pagamento può determinare, a discrezione della Casa la decadenza dal beneficio del termine del Cliente. I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della TECE Italia Srl; il pagamento concordato a mezzo di ricevuta bancaria, ovvero di strumento equivalente, non varrà a modificare il luogo di esecuzione dell’obbligazione facente capo al Cliente, luogo che resterà appunto fissato presso la sede della TECE Italia srl a socio unico.

8) Riserva di proprietà

Per il caso in cui la Casa conceda un pagamento a rate - o pagamento comunque diversamente dilazionato - la merce resterà di proprietà della Casa stessa fi no all’avvenuto integrale pagamento dell’ultima rata o tranche, nel rispetto, peraltro, delle previsioni di cui all’art. 1525 c.c. In caso di risoluzione contrattuale dovuta a mancato pagamento di una tranche del prezzo ovvero anche solo di una rata del prezzo stesso, la Casa potrà tratte-nere le somme pagate sino a quel momento dal Cliente a titolo di indennità, fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno eventualmente causato dalla Casa. È facoltà della Casa avvalersi oppure no del disposto della presente clausola e pretendere conseguentemente la restituzione della merce, ovvero, alternativamente, l’adempimento perfetto del contratto.

9) Termine di consegna

È facoltà della Casa posticipare la data di consegna, al massimo di trenta giorni, rispetto a quella indicata nell’ordine accettato per l’eventualità in cui la merce richiesta non sia immediatamente disponibile, senza che ciò valga a fondare, da parte del Cliente, richiesta di soluzione contrattuale ovvero richiesta di risarcimento danni per il ritardo.

10) Garanzia

La Casa riconosce al Cliente la garanzia prevista dalla legge e segnatamente quella di cui all’art. 114 e ss del D.Lgs 206/2005. La Casa si avvale inoltre di copertura assicurativa relativa alla “responsabilità civile dei prodotti” e ciò per garantire la propria solvibilità nell’ipotesi di un eventuale risarcimento che spetti al Cliente.

11) Reclami

I reclami relativi ai vizi non occulti della merce fornita devono essere effettuati entro otto giorni dal ricevimento della merce medesima; i reclami relativi ai vizi occulti devono essere effettuati entro otto giorni dalla scoperta. Per quanto non previsto dal presente formulario vale quanto sancito nell’art. 1495 c.c.

12) Inopponibilitá dell'eccezione di inadempimento

Salvo quanto previsto dall’art. 1462 c.c., l’acquirente non potrà, per giustificare o legittimare l’omesso o ritardato pagamento, opporre l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. in forza di asserita esistenza di vizi, né opporre l’esistenza di un danno da questi ultimi derivato, e ciò tanto nel caso in cui i vizi medesimi siano oggetto di garanzia e siano stati regolar-mente denunciati, quanto nell’ipotesi in cui siano stati denunciati in ritardo oppure non siano stati denunciati. La Casa, salvi i diritti dei Clienti relativi alle garanzie prestate sulla merce venduta e la possibilità di azionarli giudiziariamente in separata sede, potrà agire per recuperare quanto le è dovuto qualora, in contrasto con quanto previsto nella presente clausola, il Cliente opponga l’inadempimento della Casa, eccepisca l’esistenza di vizi, eccepisca l’esistenza di danni al fine di giustificare l’ommesso o il ritardato pagamento.

13) Revoca condizioni generali d'acquisto

L’effettuazione di un ordine alla TECE Italia srl a socio unico se non diversa-mente stabilito con apposita pattuizione da provarsi per iscritto, comporta l’accettazione delle condizioni generali di cui al presente formulario e la revoca delle eventuali condizioni generali dell’acquisto del Cliente.

14) Cedibilità del contratto

I contratti e gli ordini stipulati e inviati alla Casa non sono cedibili a terze persone, ditte, società o imprese, se non con la specifica autorizzazione scritta della Casa stessa.

15) Informativa e consenso D.Lgs 196/2003

L’acquirente dichiara di essere informato che i dati forniti saranno trattati con i criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, conformemente al dettato del D.Lgs. 196/2003 ed ai Provvedimenti del Garante. TECE Italia Srl potrà comunicare a terzi tali dati. Il Cliente ha il diritto di opporsi, di chiedere per iscritto l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione di dati.

16) Foro competente

Ogni controversia relativa alle forniture e ai contratti stipulati con la TECE Italia srl a socio unico regolati dal presente formulario, sarà devoluta alla cognizione del Foro di Modena.

17) L’eventuale pubblicazione dei nostri prodotti in siti di vendita ON_LINE dovrà essere preventivamente comunicata a TECE Italia Srl.

Sistemi sanitari

CERAMICHE BAGNO

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti TECE ceramiche bagno

	Pagina
WC bidet	8
TECEneo	8
TECEone	12
Accessori	16
Ricambi	22
Vasi WC	31
TECEneo	31
Accessori	33
Ricambi	34

E.S. = **fino ad Esaurimento Scorte**

WC bidet – TECEneo

TECEneo - Set acqua calda e fredda NEW

Il set è composto da:
- WC con bidet TECEneo con allacciamento acqua fredda e acqua calda (9700205)
- Sedile WC TECE con coperchio Slim (9700603)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ecc.

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700213*	**NEW**	1 pz	4 pz	8 pz



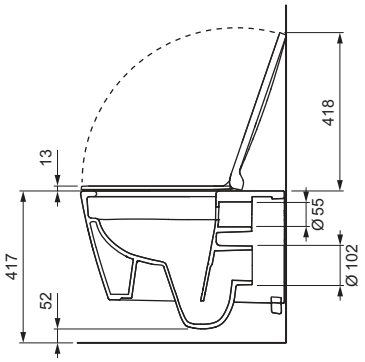



* Disponibilità prevista da Giugno 2025

WC bidet – TECEneo

TECEneo - WC con bidet, acqua calda e fredda

Ceramica WC senza brida a risparmio idrico con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. Funzione bidet senza elettricità tramite allacciamento acqua calda e acqua fredda in loco, ceramica WC per cassette ad incasso sospese, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate. Pochi componenti - facile manutenzione.

Caratteristiche funzione bidet:
- Funzionamento intuitivo tramite manopole di azionamento laterali per regolazione della temperatura e del volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo (getto massimo fino a 5,6 l/min)
- Temperatura dell'acqua regolabile in modo personalizzato (max. 38°C)
- Cappucci per astina erogatore sostituibile
- Astina dell'erogatore autopulente
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funzionamento mediante pressione dell'acqua - non è richiesto un collegamento elettrico



Caratteristiche della ceramica WC:
- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a vortice (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamenti acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm

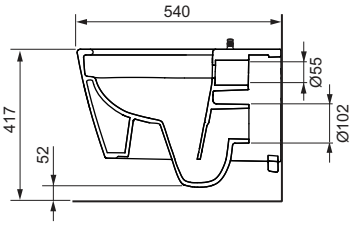

Dotazione:
- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopole di azionamento preassemblate in acciaio inox spazzolato
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua su valvole ad angolo standard
- Isolamento acustico
- Utensile di montaggio astina dell'erogatore
- Predisposizione per fissaggio unità decalcificante
- Kit di pulizia



Da ordinare separatamente:
- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

Nota:
Per la funzione doccetta è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda e acqua calda con valvole ad angolo (vedi set aggiuntivi).
In combinazione con TECElux si deve selezionare la lastra in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9700205	1 pz	4 pz	8 pz

WC bidet – TECEneo

TECEneo - Set acqua fredda NEW

Il set è composto da:
- WC con bidet TECEneo con allacciamento acqua fredda (9700207)
- Sedile WC TECE con coperchio Slim (9700603)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ecc.

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700214*	**NEW**	1 pz	4 pz	8 pz



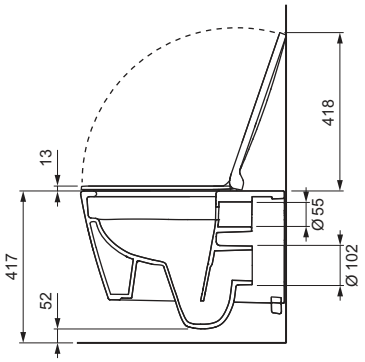



* Disponibilità prevista da Giugno 2025

WC bidet – TECEneo

TECEneo - WC con bidet, acqua fredda

Ceramica WC senza brida a risparmio idrico con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. La funzione bidet utilizza l'allacciamento acqua fredda dell'edificio, pertanto non richiede elettricità; ceramica WC per cassette ad incasso, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate. Pochi componenti - facile manutenzione.

Caratteristiche funzione bidet:
- Funzionamento intuitivo tramite manopola di azionamento laterale per volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo (getto massimo fino a 5,6 l/min)
- Cappucci per astina erogatore sostituibile
- Astina dell'erogatore autopulente
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funzionamento mediante pressione dell'acqua - non è richiesto un collegamento elettrico



Caratteristiche della ceramica WC:
- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a vortice (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamento acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm

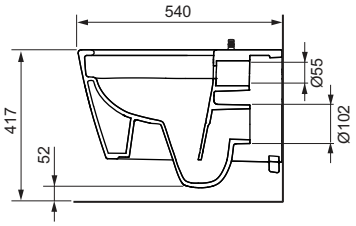

Dotazione:
- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopola di azionamento di design in acciaio inox spazzolato
- Flessibili per allacciamento acqua sulla valvola ad angolo standard
- Isolamento acustico
- Utensile di montaggio astina dell'erogatore
- Predisposizione per fissaggio unità decalcificante
- Kit di pulizia



Da ordinare separatamente:
- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

Nota:
Per la funzione doccetta è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda con valvola ad angolo (vedi set di aggiornamento).
In combinazione con TECElux si deve selezionare il pannello in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9700207	1 pz	4 pz	8 pz

WC bidet – TECEone

TECEone - Set acqua calda e fredda NEW

Il set è composto da:
- TECEone - WC con bidet con allacciamento acqua calda e acqua fredda (9700200)
- Sedile WC TECE con coperchio CLASSIC (9700600)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ect.

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700216*	**NEW**	1 pz	4 pz	8 pz



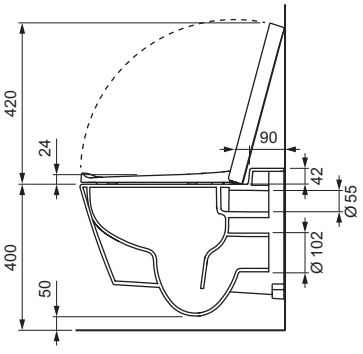



* Disponibilità prevista da Giugno 2025

WC bidet – TECEone

TECEone - WC con bidet, acqua calda e fredda

Ceramica WC senza brida con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. La funzione bidet sfrutta gli allacciamenti acqua calda e acqua fredda dell'edificio, pertanto non richiede elettricità. Ceramica WC per cassette ad incasso, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate, pochi componenti - facile manutenzione.

Caratteristiche funzione bidet:
- Funzionamento intuitivo tramite manopole di azionamento laterali per regolazione della temperatura e del volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo fino a 5,6 l/min
- Temperatura dell'acqua regolabile in modo personalizzato (max. 38°C)
- Astina dell'erogatore autopulente
- Cappucci per astina erogatore sostituibile
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)

Caratteristiche della ceramica WC:
- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamenti acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 358 x 350 x 540 mm



Dotazione:
- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopole di azionamento in plastica, bianco trasparente, con indicazione di temperatura/volume dell'acqua
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua su valvole ad angolo standard
- Isolamento acustico
- Utensile di montaggio astina dell'erogatore

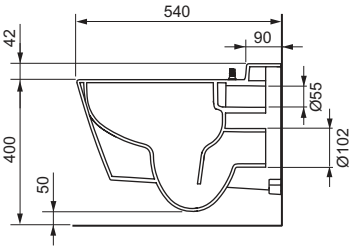

Da ordinare separatamente:
- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC TECE con coperchio SLIM (cod. 9700603)



Nota:
Per la funzione doccetta è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda e acqua calda con valvole ad angolo (vedi kit aggiuntivi).
In combinazione con TECElux si deve selezionare la lastra in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9700200	1 pz	4 pz	8 pz

WC bidet – TECEone

TECEone - Set acqua fredda NEW

Il set è composto da:
- WC con bidet TECEone con allacciamento acqua fredda (9700201)
- Sedile WC TECE con coperchio Classic (9700600)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ecc.

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700212*	**NEW**	1 pz	4 pz	8 pz



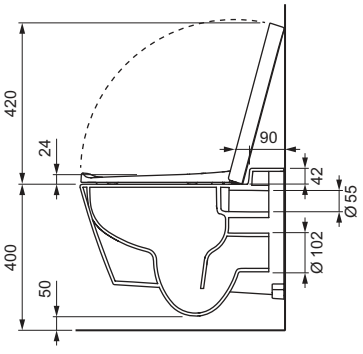



* Disponibilità prevista da Giugno 2025

WC bidet – TECEone

TECEone - WC con bidet, acqua fredda

Ceramica WC senza brida con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. La funzione bidet sfrutta gli allacciamenti acqua fredda dell'edificio, pertanto non richiede elettricità. Ceramica WC per cassette ad incasso, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate, pochi componenti - facile manutenzione.

Caratteristiche funzione bidet:
- Funzionamento intuitivo tramite manopola di azionamento laterale per volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo fino a 5,6 l/min
- Astina dell'erogatore autopulente
- Cappucci per astina erogatore sostituibile
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)

Caratteristiche della ceramica WC:
- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamento acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 358 x 350 x 540 mm



Dotazione:
- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopola di azionamento in plastica, bianco trasparente, con indicazione del volume dell'acqua
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua sulla valvola ad angolo standard

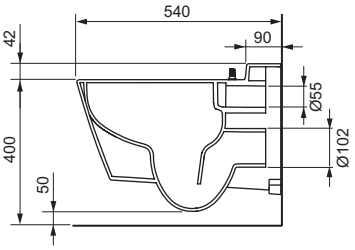

Da ordinare separatamente:
- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)



Nota:
È necessario prevedere un allacciamento acqua fredda con valvola ad angolo per la funzione doccetta (vedere kit aggiuntivi).
In combinazione con TECElux deve essere selezionata la lastra in cristallo di fissaggio inferiore (codice 9650109 o 9650110).

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9700201	1 pz	4 pz	8 pz

WC bidet – Accessori

TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

Sedile WC con coperchio dal design particolarmente sottile, idoneo per WC (con doccetta) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:
- Design particolarmente sottile, sedile con coperchio
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere: La vite a testa scanalata può essere svitata senza utensili
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvato a norma DIN 19516

Codice	UF 1	UF 2
9700603	1 pz	5 pz

TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Sedile WC con coperchio, idoneo per WC (con bidet) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:
- La copertura racchiude il sedile
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: Avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato confibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una postura di seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvazione a norma DIN 19516

Codice	UF 1	UF 2
9700600	1 pz	5 pz

TECE - Piastra retrofit per WC con bidet TECE

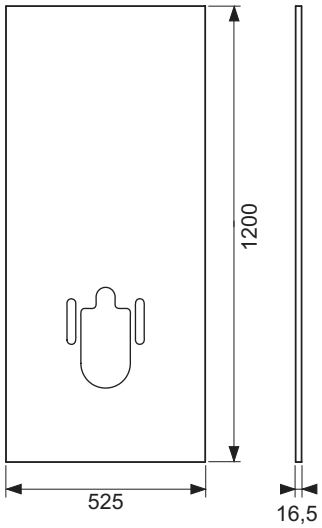

Copertura retrofit universale per il facile retrofit di un WC TECE acqua fredda in un bagno esistente.

- Ideale per lavori di ristrutturazione
- Materiale base in poliuretano espanso rigido
- Laminazione superficiale in HPL con superficie extra-opaca e antimpronta
- Bordi incollati
- Retro con ritagli per guida tubo rinforzato e collegamento WC
- Materiale resistente all'umidità e alla pressione, testato conformemente a diversi standard DIN
- Possibilità di taglio personalizzato per l'installazione della placca di comando
- Per telai con altezza standard 1120 mm
- Dimensioni ca.: 1200 x 525 x 16,5 mm

Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco opaco	9700620	1 pz	20 pz
Nero opaco	9700621	1 pz	20 pz

TECE - Cappuccio per astina erogatore

Cappucci superiori intercambiabili (3 articoli) per la personalizzazione dell'intensità e dell'angolo del getto d'acqua.

Descrizione	Colore	Codice	UF 1
"standard" 75°	Bianco	9820403	1 pz
"standard" 90°	Bianco	9820404	1 pz
"medium" 90°	Bianco	9820405	1 pz
"small" 90°	Bianco	9820406	1 pz

TECE - Manopola di azionamento WC con bidet

Per la personalizzazione di TECEneo e TECEone, facilmente intercambiabile mediante innesto. Eleganti varianti con cavità laterali per la presa, varianti in plastica ognuna con istruzioni operative stampate in aggiunta.

Descrizione	Colore	Codice	UF 1
Temperatura/Volume d'acqua	Nero opaco	9700606	1 pz
Temperatura/Volume d'acqua	Acciaio inox spazzolato	9700608	1 pz
Temperatura	Plastica bianca	9820361	1 pz
Volume d'acqua	Plastica bianca	9820362	1 pz

WC bidet – Accessori

TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura 8 cm per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione della cassetta con montaggio su parete in muratura con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per l'allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete

Codice	UF 1
9880048	1 pz



TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione con montaggio su pareti in muratura di cassette Uni (profondità di montaggio 13 cm) per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:
- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Materiale di montaggio

Codice	UF 1	UF 2
9880047	1 pz	25 pz

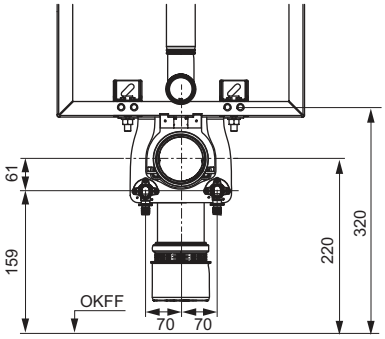

TECE - Set aggiuntivo parete a secco per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Uni e Base per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Perni di sicurezza per piastre di sostegno

Codice	UF 1	UF 2
9880046	1 pz	100 pz

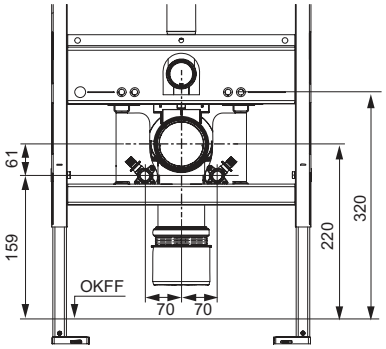

TECE - Set aggiuntivo 320 parete a secco per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Compact 320 e Base 320 (larghezza telaio 320 mm) per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:
- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Isolamento acustico per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete

Codice	UF 1
9880079	1 pz

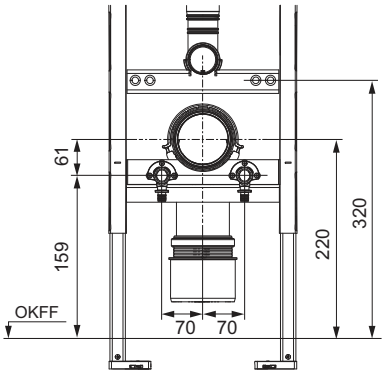

WC bidet – Accessori

TECE - Set aggiuntivo parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12 x 20 incluse boccole distanziatrici

Codice		UF 1
9880056	**E.S.**	1 pz

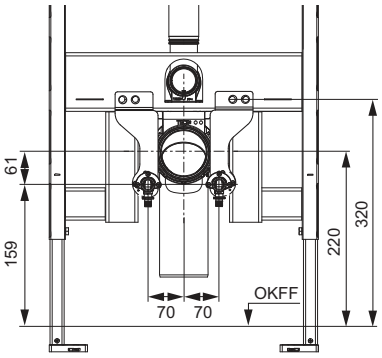

TECE - Set aggiuntivo costruzione per parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE, regolabile in altezza NEW

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento idrico di un WC con bidet TECE, regolabile in profondità.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12x 20, incluse boccole distanziatrici

Codice		UF 1
9880082	**NEW**	1 pz

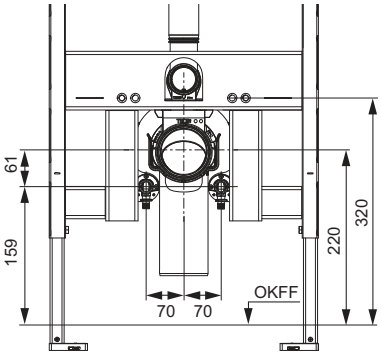

TECE - Valvole angolari

Due valvole angolari cromate (1/2" x 3/8") incluse rosette.

Codice	UF 1
9820464	1 set

TECE - Terminale a parete in bronzo al silicio

Due terminali a parete filettatura interna 1/2" x 1/2"; per la combinazione opzionale con un set aggiuntivo per WC con bidet TECE; come transizione universale a sistemi di tubazioni comuni.

Codice	UF 1	UF 2
9021032	1 pz	35 pz

TECE - Set disincrostante

Set per la decalcificazione di WC con bidet TECE.

Composto da:
- Protezione anti-schizzi
- Tavolette decalcificanti
- Tappo di chiusura

Codice	UF 1
9820580	1 pz

TECE - Tavolette disincrostanti



4 tavolette per la decalcificazione dei WC con bidet TECE.

Codice	UF 1	UF 2
9820591	1 set	108 set

TECE - Kit di pulizia WC con bidet per asta della doccetta

Per una pulizia facile e senza contatto con l'asta della doccetta, con supporto per una normale spugna per la pulizia domestica.

Codice	UF 1
9700605	1 pz

TECEneo - Kit decalcificante

Integrazione al WC con bidet TECEneo per una decalcificazione semplificata.

Composta da:
- Alloggiamento decalcificazione in ottone
- Tappo di decalcificazione con supporto per tavoletta decalcificante TECE incluso ausilio di rotazione
- Tavolette decalcificanti TECE (4 pezzi)
- Tubo rinforzato
- Cappuccio di decalcificazione per astina dell'erogatore

Codice	UF 1
9700625	1 pz

WC bidet – Ricambi

9700213 – TECEneo - Set acqua calda e fredda

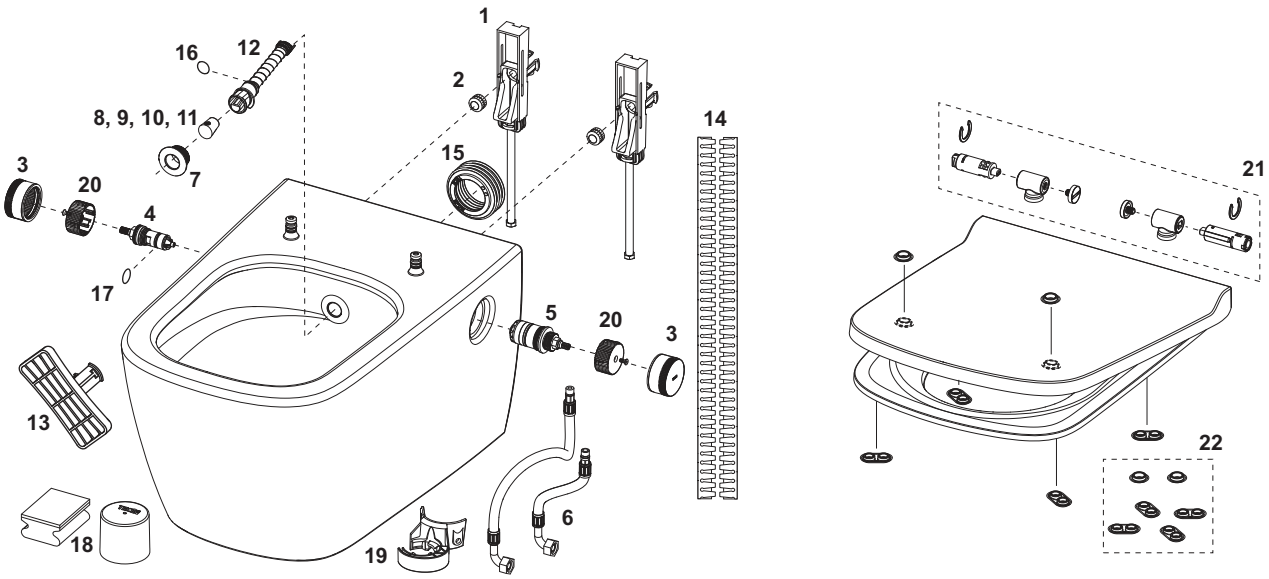

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa		1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa		1 pz
3	9700606	Manopola di comando, nero opaco		1 pz
	9700608	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato		1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717		1 pz
5	9820360	Cartuccia termostatica		1 pz
6	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)		1 pz
7	9820364	Rosone, bianco		1 pz
8	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco		1 pz
9	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco		1 pz
10	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco		1 pz
11	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco		1 pz
12	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco		1 pz
13	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta		1 pz
14	9820351	Nastro di isolamento acustico		1 pz
15	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico		1 pz
16	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta		1 pz
17	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717		1 pz
18	9700605	Kit di pulizia per asta doccetta		1 pz
19	9820697	Supporto per unità di decalcificazione		1 pz
20	9820703	Manopola in plastica con scatto	**NEW**	1 pz
21	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM		1 pz
22	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM		1 pz

9700205 – TECEneo - WC con bidet, acqua calda e fredda

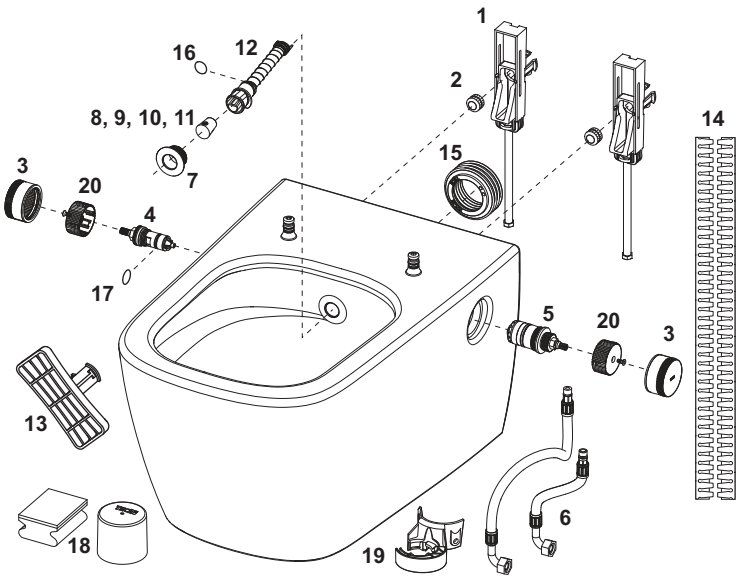

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa		1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa		1 pz
3	9700606	Manopola di comando, nero opaco		1 pz
	9700608	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato		1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717		1 pz
5	9820360	Cartuccia termostatica		1 pz
6	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)		1 pz
7	9820364	Rosone, bianco		1 pz
8	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco		1 pz
9	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco		1 pz
10	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco		1 pz
11	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco		1 pz
12	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco		1 pz
13	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta		1 pz
14	9820351	Nastro di isolamento acustico		1 pz
15	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico		1 pz
16	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta		1 pz
17	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717		1 pz
18	9700605	Kit di pulizia per asta doccetta		1 pz
19	9820697	Supporto per unità di decalcificazione		1 pz
20	9820703	Manopola in plastica con scatto	**NEW**	1 pz

WC bidet – Ricambi

9700214 – TECEneo - Set acqua fredda

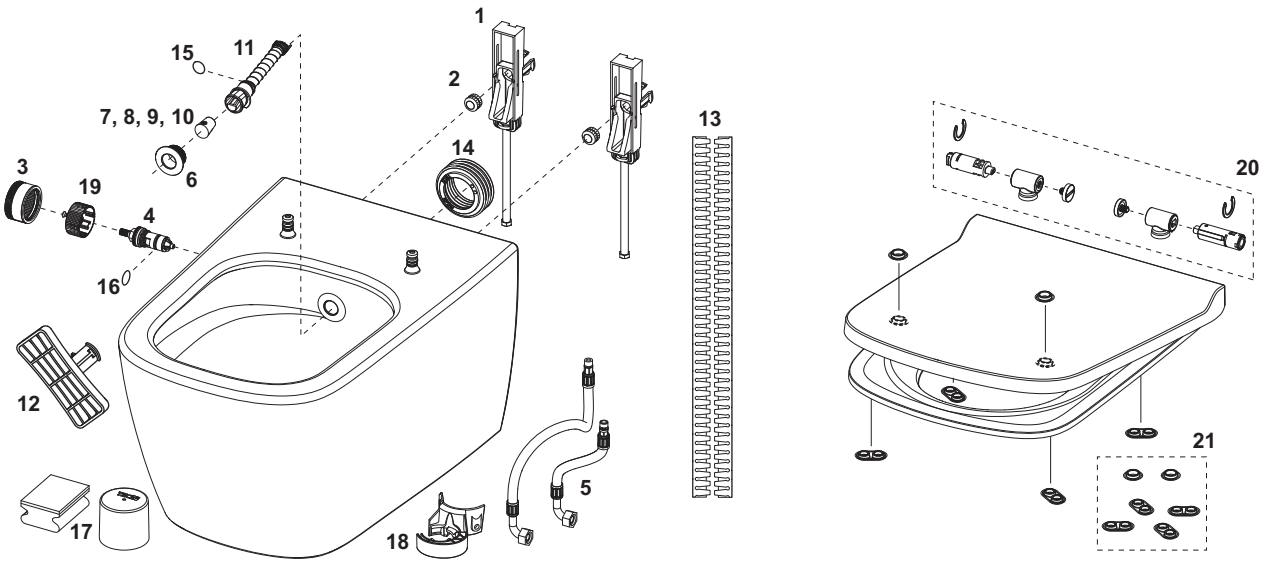

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa		1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa		1 pz
3	9700606	Manopola di comando, nero opaco		1 pz
	9700608	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato		1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717		1 pz
5	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)		1 pz
6	9820364	Rosone, bianco		1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco		1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco		1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco		1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco		1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco		1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta		1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico		1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico		1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta		1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717		1 pz
17	9700605	Kit di pulizia per asta doccetta		1 pz
18	9820697	Supporto per unità di decalcificazione		1 pz
19	9820703	Manopola in plastica con scatto	**NEW**	1 pz
20	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM		1 pz
21	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM		1 pz

9700207 – TECEneo - WC con bidet, acqua fredda

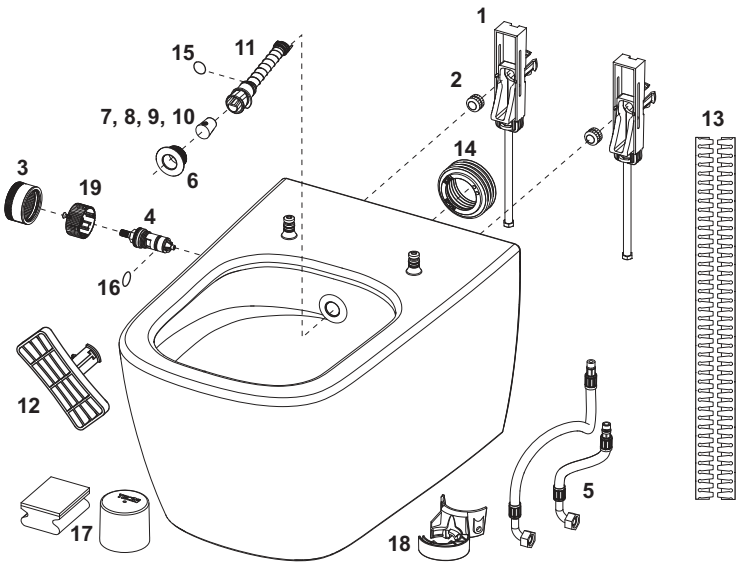

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa		1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa		1 pz
3	9700606	Manopola di comando, nero opaco		1 pz
	9700608	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato		1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717		1 pz
5	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)		1 pz
6	9820364	Rosone, bianco		1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco		1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco		1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco		1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco		1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco		1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta		1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico		1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico		1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta		1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717		1 pz
17	9700605	Kit di pulizia per asta doccetta		1 pz
18	9820697	Supporto per unità di decalcificazione		1 pz
19	9820703	Manopola in plastica con scatto	**NEW**	1 pz

WC bidet – Ricambi

9700216 – TECEone - Set acqua calda e fredda

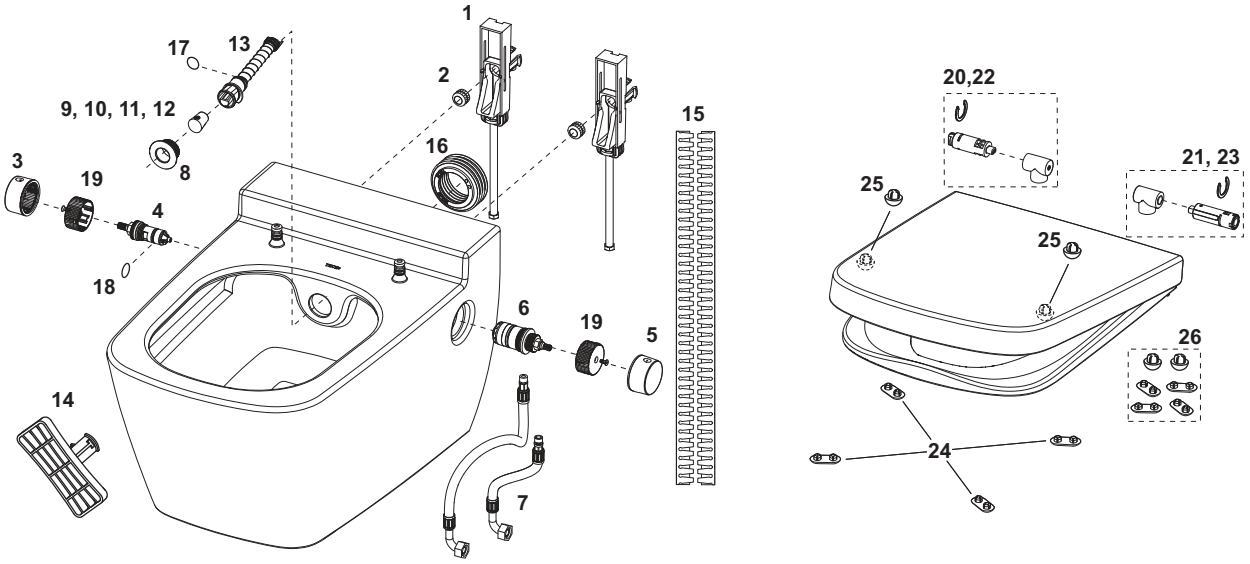

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa		1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa		1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua, plastica bianca		1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717		1 pz
5	9820361	Manopola di regolazione temperatura, plastica bianca		1 pz
6	9820360	Cartuccia termostatica		1 pz
7	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)		1 pz
	9820365	Tubi rinforzati caldo e freddo (fino a 2020)		1 pz
8	9820364	Rosone, bianco		1 pz
9	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco		1 pz
10	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco		1 pz
11	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco		1 pz
12	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco		1 pz
13	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco		1 pz
14	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta		1 pz
15	9820351	Nastro di isolamento acustico		1 pz
16	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico		1 pz
17	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta		1 pz
18	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717		1 pz
19	9820703	Manopola in plastica con scatto	**NEW**	1 pz
20	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)		1 pz
21	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)		1 pz
22	9820695	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 03/2023)		1 pz
23	9820696	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 03/2023)		1 pz
24	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)		1 pz
25	9820465	Copricuscinetto coperchio (2 pezzi)		1 pz
26	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)		1 pz

9700200 – TECEone - WC con bidet, acqua calda e fredda

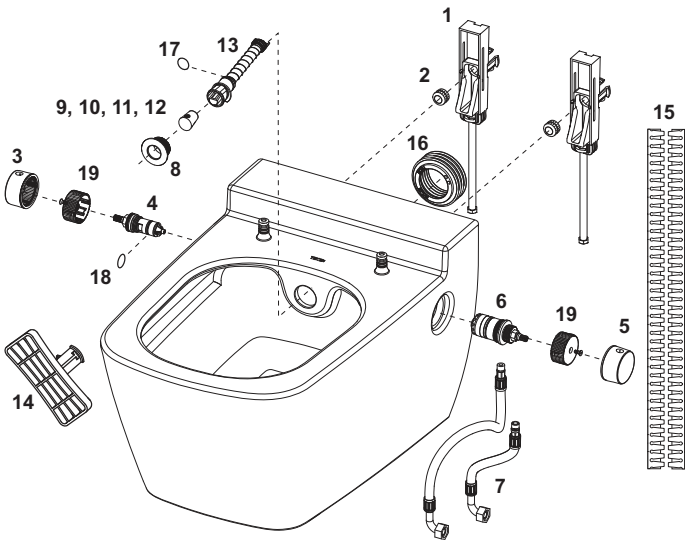

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa		1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa		1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua, plastica bianca		1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717		1 pz
5	9820361	Manopola di regolazione temperatura, plastica bianca		1 pz
6	9820360	Cartuccia termostatica		1 pz
7	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)		1 pz
	9820365	Tubi rinforzati caldo e freddo (fino a 2020)		1 pz
8	9820364	Rosone, bianco		1 pz
9	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco		1 pz
10	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco		1 pz
11	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco		1 pz
12	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco		1 pz
13	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco		1 pz
14	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta		1 pz
15	9820351	Nastro di isolamento acustico		1 pz
16	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico		1 pz
17	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta		1 pz
18	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717		1 pz
19	9820703	Manopola in plastica con scatto	**NEW**	1 pz

WC bidet – Ricambi

9700212 – TECEone - Set acqua fredda

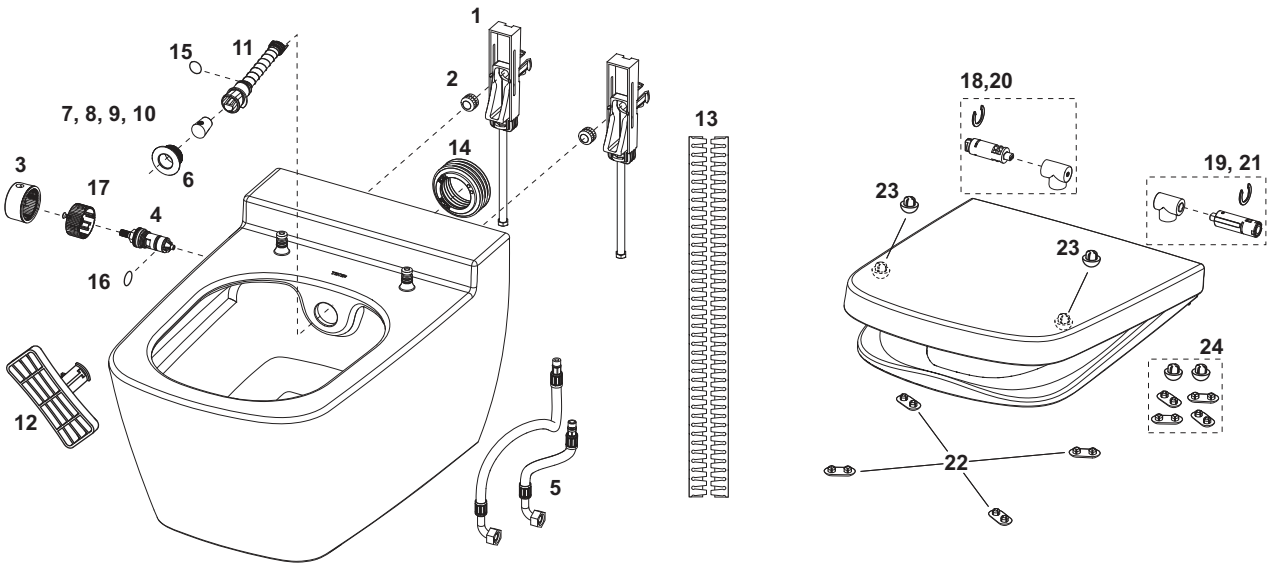

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa		1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa		1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua, plastica bianca		1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717		1 pz
5	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)		1 pz
6	9820364	Rosone, bianco		1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco		1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco		1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco		1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco		1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco		1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta		1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico		1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico		1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta		1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717		1 pz
17	9820703	Manopola in plastica con scatto	**NEW**	1 pz
18	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)		1 pz
19	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)		1 pz
20	9820695	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 03/2023)		1 pz
21	9820696	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 03/2023)		1 pz
22	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)		1 pz
23	9820465	Copricuscinetto coperchio (2 pezzi)		1 pz
24	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)		1 pz

9700201 – TECEone - WC con bidet, acqua fredda

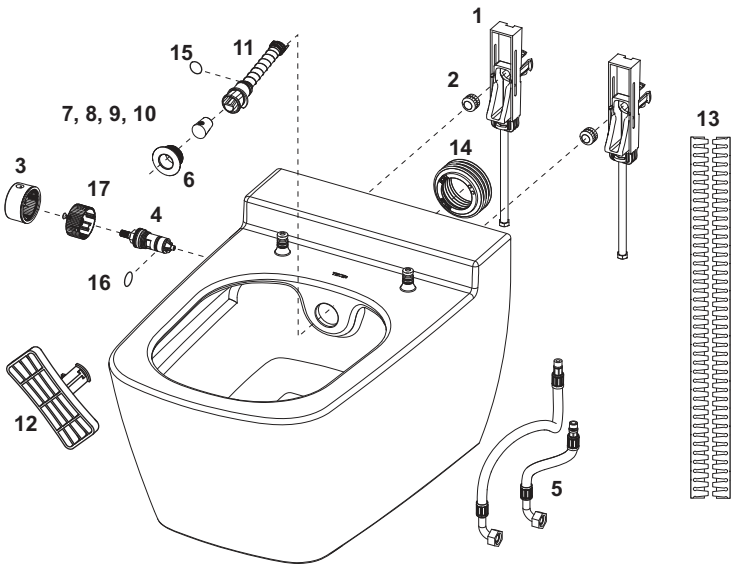

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa		1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa		1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua, plastica bianca		1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717		1 pz
5	9820471	Flessibili rinforzati (dal 2021)		1 pz
6	9820364	Rosone, bianco		1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°, bianco		1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°, bianco		1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°, bianco		1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°, bianco		1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco		1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta		1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico		1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico		1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta		1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717		1 pz
17	9820703	Manopola in plastica con scatto	**NEW**	1 pz

9700603 – TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM	1 pz
2	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM	1 pz

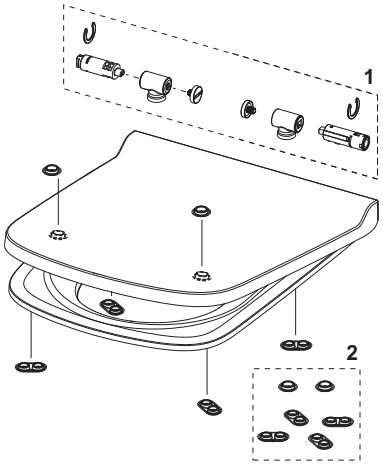

WC bidet – Ricambi

9700600 – TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)	1 pz
2	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)	1 pz
3	9820695	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 03/2023)	1 pz
4	9820696	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 03/2023)	1 pz
5	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)	1 pz
6	9820465	Copricuscinetto coperchio (2 pezzi)	1 pz
7	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)	1 pz

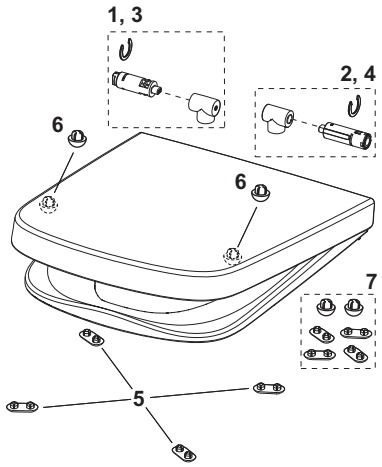

9700625 – TECEneo - Kit decalcificante

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820658	Tubo flessibile di collegamento rinforzato	1 pz
2	9820660	Valvola di non ritorno	1 pz
3	9820659	O-ring di tenuta	1 pz
4	9820657	Tappo rotante per la decalcificazione	1 pz
5	9820677	Cuffia per braccio doccino decalcificazione/installazione	1 pz
6	9820591	Pastiglie per la decalcificazione (4 pezzi)	1 set

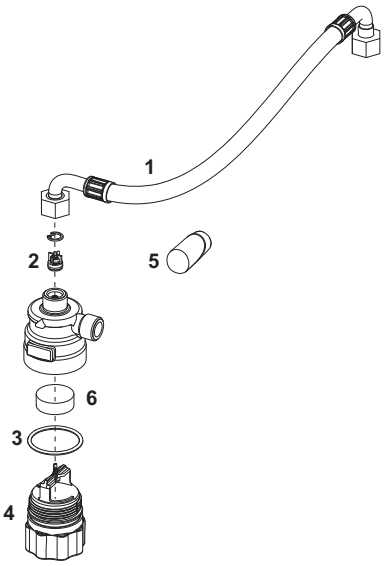

TECE - Set completo braccio doccetta

Braccio doccetta incluso strumento di rimozione, cappuccio ugello doccetta ("standard" 75°) e rosetta.

Colore	Codice	UF 1
Bianco	9820363	1 pz

TECEneo - Set senza funzione bidet NEW

Il set è composto da:
- Ceramica WC TECEneo senza funzione bidet (9700209)
- Sedile WC TECE con coperchio Slim (9700603)
- Materiale di collegamento incluso nastro insonorizzante, fissaggio ad incasso ecc.

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9700215*	**NEW**	1 pz	4 pz	8 pz



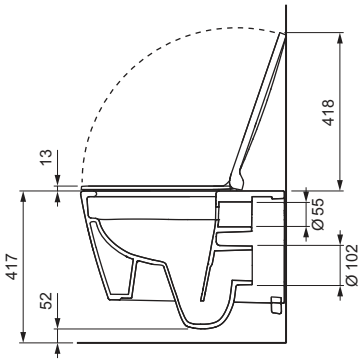



* Disponibilità prevista da Giugno 2025

Vasi WC – TECEneo

TECEneo - Ceramica WC senza funzione bidet

Ceramica WC senza brida e a risparmio idrico per cassette da incasso. Opzioni di combinazione personalizzate con sedile e coperchio.

Caratteristiche della ceramica WC:
- WC sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a vortice (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - profondità 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECE)
- Dotazione: Ceramica WC, colore bianco
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Approvazione a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm



Dotazione:
- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Isolamento acustico

Da ordinare separatamente:
- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

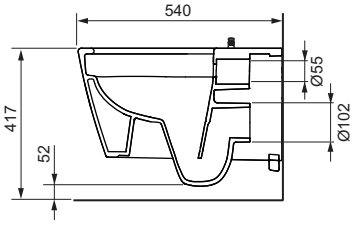

Codice	UF 1	UF 2
9700209	1 pz	6 pz



TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

Sedile WC con coperchio dal design particolarmente sottile, idoneo per WC (con doccetta) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:
- Design particolarmente sottile, sedile con coperchio
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere: La vite a testa scanalata può essere svitata senza utensili
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvato a norma DIN 19516

Codice	UF 1	UF 2
9700603	1 pz	5 pz

TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Sedile WC con coperchio, idoneo per WC (con bidet) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:
- La copertura racchiude il sedile
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: Avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato confibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una postura di seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvazione a norma DIN 19516

Codice	UF 1	UF 2
9700600	1 pz	5 pz

Vasi WC – Ricambi

9700215 – TECEneo - Set senza funzione bidet

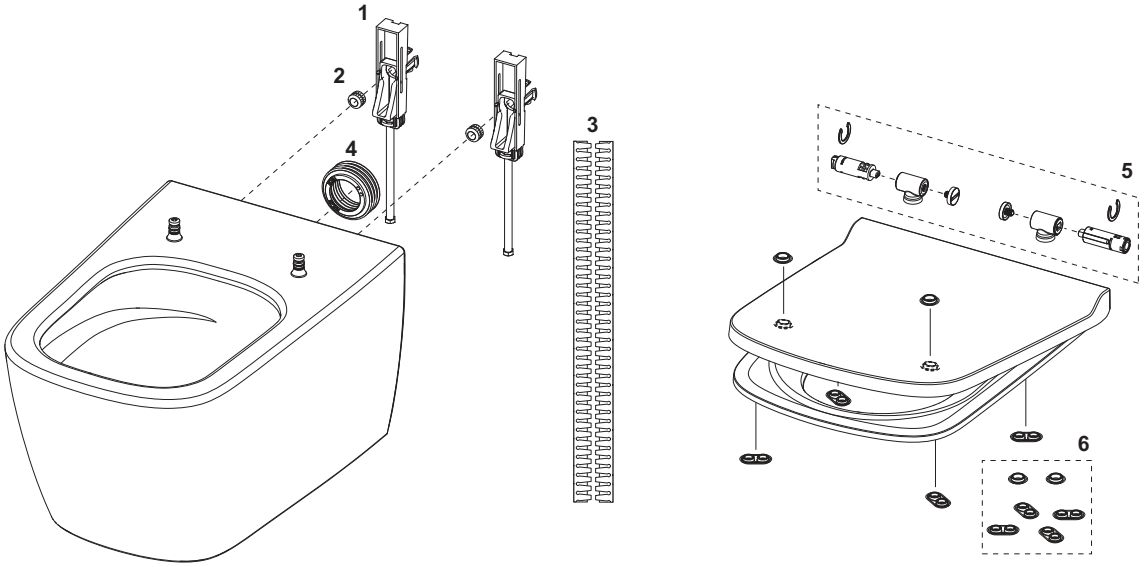

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
4	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz
5	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM	1 pz
6	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM	1 pz

9700209 – TECEneo - Ceramica WC senza funzione bidet

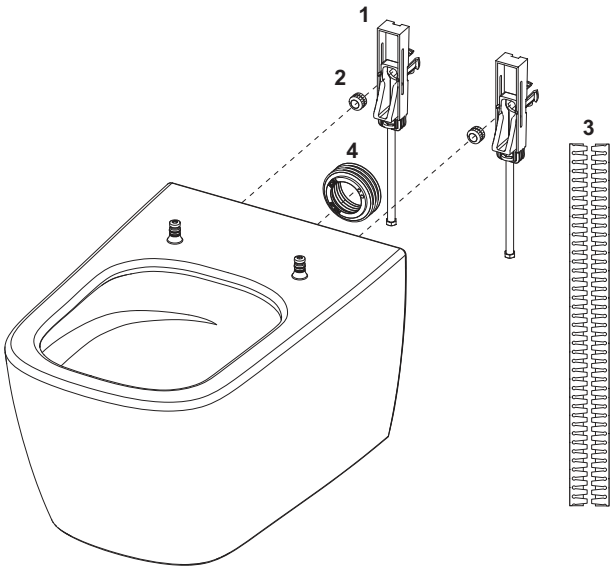

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	1 pz
3	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
4	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico	1 pz

9700603 – TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820672	Raccordi e ammortizzatori per sedile/coperchio SLIM	1 pz
2	9820673	Set di gommini per sedile/coperchio SLIM	1 pz

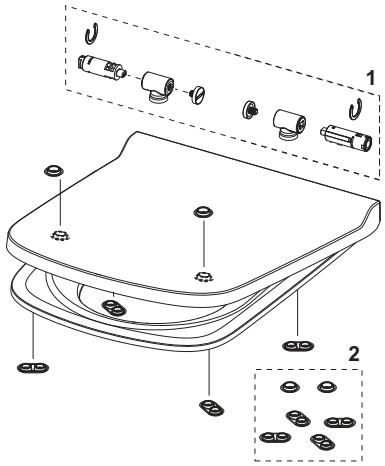

9700600 – TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)	1 pz
2	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)	1 pz
3	9820695	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 03/2023)	1 pz
4	9820696	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 03/2023)	1 pz
5	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)	1 pz
6	9820465	Copricuscinetto coperchio (2 pezzi)	1 pz
7	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)	1 pz

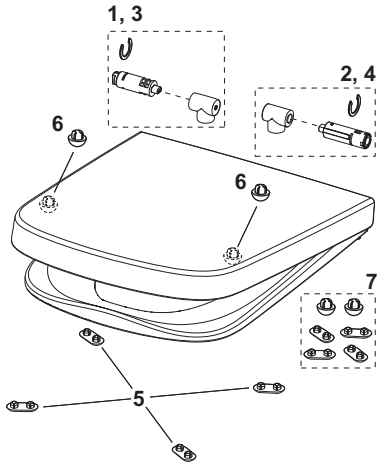

Sistemi sanitari

TECElux
TERMINALE WC

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

	Pagina
Panoramica generale	40
Moduli per WC	42
Lastra in cristallo	45
Accessori	48
Ricambi	50

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = **fino ad Esaurimento Scorte**

TECElux – Panoramica generale

Come ordinare correttamente:

Un terminale TECElux è sempre composto da:
(A) un modulo TECElux
(B) una lastra superiore in cristallo
(C) una lastra inferiore in cristallo con differenti aperture per connessioni idriche ed elettriche.

A Modulo TECElux

TECElux 100
Cod. 9600100

TECElux 200
Cod. 9600200

TECElux 400
Cod. 9600400

B Lastra superiore in cristallo

“sen-Touch” (b)
Cod. 9650002
“sen-Touch” (n)
Cod. 9650003

Tasti bianchi lucidi (b)
Cod. 9650000
Tasti neri lucidi (n)
Cod. 9650005

Tasti cromati lucidi (b)
Cod. 9650001
Tasti cromati lucidi (n)
Cod. 9650004

Terminale WC TECElux (b/n)

C Lastra inferiore in cristallo



WC standard (b)
Cod. 9650100
WC standard (n)
Cod. 9650105

TECEone, TECEneo (b)
Cod. 9650109
TECEone, TECEneo (n)
Cod. 9650110



WC con doccetta (b)
Cod. 9650101
Cod. 9650103
Cod. 9650104
WC con doccetta (n)
Cod. 9650106
Cod. 9650107
Cod. 9650108



WC con doccetta da sedile (b)
Cod. 9650102

(b) = cristallo bianco lucido, (n) = cristallo nero lucido

C Panoramica della combinazione delle lastre inferiori TECElux ed i pricipali WC con accessori

	9650100 (b) 9650105 (n)	9660001	9650101 (b) 9650106 (n)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (n)	9650104 (b) 9650108 (n)	9650109 (b) 9650110 (n)
WC standard (dimensioni installazione 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (con attacchi laterali: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (con attacchi laterali: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (con attacchi nascosti: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (con attacchi nascosti: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEneo							X

* Il TECElux 400 non è necessario perchè il sanitario TOTO Neorest è già dotato del sistema di estrazione odori.
Se si utiilizza la lastra superiore “sen Touch”, il funzionamento remoto del sanitario non funziona.
Se si utilizza il funzionamento manuale, occorre ordinare il cavo di collegamento (Cod. 9820259).

** Non compatibile con la lastra superiore in cristallo “sen-Touch”.

(b) = cristallo bianco lucido, (n) = cristallo nero lucido

TECElux – Moduli per WC

TECElux 100 - Modulo WC, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per lastra in cristallo TECElux con comandi.

Cassetta di scarico TECE ad incasso:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l' inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC.
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per lastra in cristallo superiore con tasti di comando e lastra in cristallo inferiore con unità WC
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico flessibile per WC DN 90 inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Pezzo di transizione idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm

Da ordinare separatamente:
- Lastra superiore in cristallo con comandi
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, intelaiature ad angolo o in legno

Accessori opzionali:
Set aggiuntivo TECElux con purificatore aria "ceramic-Air" (cod. 9660000), solo in combinazione con la lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch".

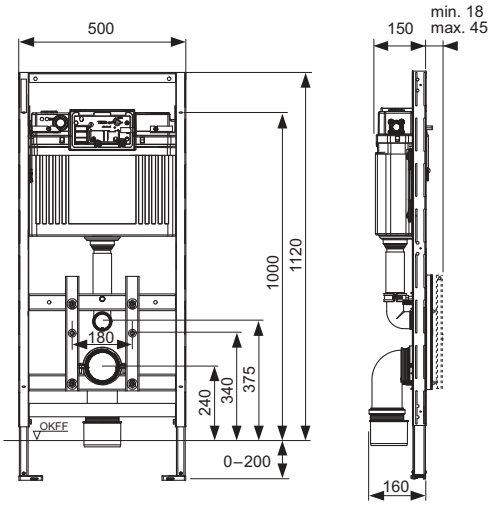

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9600100	1 pz	6 pz	12 pz

TECElux 200 - Modulo WC con regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per rivestimento con cristallo TECElux con unità di azionamento e lastra in cristallo, possibilità di regolazione manuale dell'altezza di 8 cm.

Cassetta di scarico TECE ad incasso:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto esterno 1/2" FE
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l' inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per rivestimento in cristallo superiore con unità di azionamento e rivestimento di fissaggio in cristallo inferiore con unità WC, altezza regolabile manualmente anche in un secondo momento
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico WC flessibile DN 90, attacco in PE-HD (saldabile), inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm

Da ordinare separatamente:
- Lastra superiore in cristallo con comandi
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, intelaiature ad angolo o in legno

Accessori opzionali:
Set aggiuntivo TECElux con purificatore aria "ceramic-Air" (cod. 9660000), solo in combinazione con la lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch".

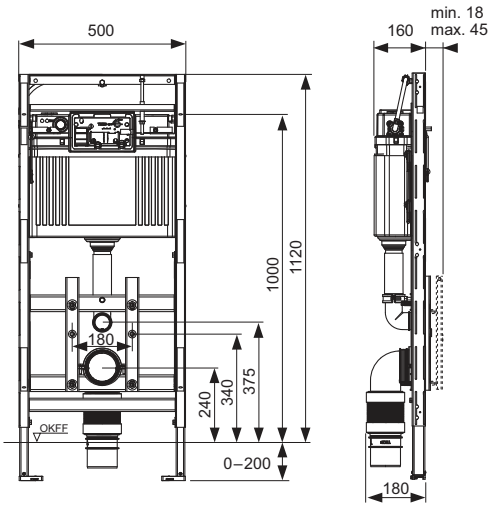

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9600200	1 pz	6 pz	12 pz

TECElux 400 - Modulo WC con purificatore aria e regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per rivestimento in cristallo TECElux con unità di azionamento "sen-Touch" e lastra in cristallo, possibilità di regolazione successiva dell'altezza manuale 8 cm, incl. purificatore aria "ceramic-Air".

Cassetta di scarico TECE ad incasso:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto esterno 1/2" FE
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l' inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per rivestimento in cristallo superiore con unità di azionamento e rivestimento di fissaggio in cristallo inferiore con unità WC, altezza regolabile manualmente anche in un secondo momento
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico WC flessibile DN 90, attacco in PE-HD (saldabile), inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm

Sistema di purificazione aria "ceramic-Air" a bassa rumorosità con cartuccia filtro a lunga durata.

Da ordinare separatamente:
- Lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch"
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, in intelaiature ad angolo o in legno

Nota:
Il purificatore aria "ceramic-Air" può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di una brida di altezza maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico, provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica completa dei sanitari in cui il sistema di purificazione aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.

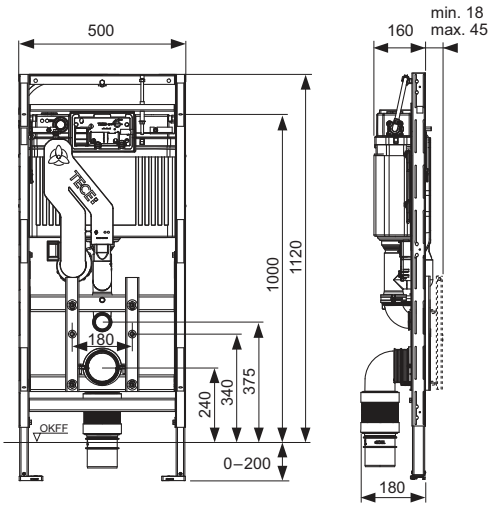

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9600400	1 pz	6 pz	12 pz

TECElux - Lastra in cristallo con comandi manuali

Lastra superiore in cristallo per modulo TECElux con due tasti ammortizzati. Completa di aste di azionamento e materiale di fissaggio.

Montaggio solo in combinazione con la lastra inferiore per WC.

Dimensioni (A x L x P): 555 x 430 x 16 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Sì	9650000	1 pz	20 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Sì	9650001	1 pz	20 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	—	9650005	1 pz	20 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Sì	9650004	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECElux - Lastra in cristallo con comandi elettronici "sen-Touch"

Lastra superiore in cristallo per modulo TECElux con tasti di comando elettronici "sen-Touch" e materiale di fissaggio. Inclusa alimentazione elettrica (tensione 230 V) con motorino di azionamento doppio.

Montaggio solo in combinazione con la lastra inferiore in cristallo per WC.

Dimensioni (A x L x P): 555 x 430 x 16 mm

Funzione del sistema "sen-Touch":
Il sensore rileva che l'utente si avvicina al WC e fa illuminare i tasti per l'attivazione dello scarico. L'attivazione dello scarico avviene sfiorando i tasti o senza contatto. Il sistema "sen-Touch" può essere adattato alle esigenze individuali grazie alle possibilità di programmazione personalizzate.

Funzioni programmabili:
- Area di rilevamento del sensore
- Luminosità del display
- Risciacquo igienico
- Estrazione odore
- Intensità del purificatore aria
- Funzione di pulizia

Nota:
Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650002	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9650003	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECElux – Lastra in cristallo

TECElux - Lastra in cristallo per WC con bidet TECE

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con un WC con doccetta TECE, incluso kit di isolamento acustico e tubi rinforzati per allacciamento acqua calda e acqua fredda a valvole ad angolo standard.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

Nota:
Per la combinazione con valvole angolari preparate in cantiere.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650109	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650110	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per WC standard

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con WC standard, distanza di fissaggio 180 mm, incluso set insonorizzante.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650100	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9650105	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC (TOTO, Geberit)

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con doccetta WC TOTO Neorest AC ed EW o Geberit AquaClean 8000/8000plus, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio rinforzato per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Per il montaggio di una doccetta WC TOTO utilizzare il set di collegamento doccetta WC (9660001).

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650101	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650106	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Duravit

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con doccetta WC Duravit SensoWash C nonché Slim o V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio lungo rinforzato per cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650103	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650107	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Aquaclean Mera

Rivestimento in cristallo inferiore per la combinazione con WC con doccetta Geberit Aquaclean Mera e Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK o GL con collegamenti nascosti, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ o Laufen Riva incl. kit di isolamento acustico e tubo rinforzato di ricambio per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650104	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650108	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC da sedile

Rivestimento in cristallo inferiore per WC per combinazione per fissaggio doccetta WC TOTO Washlet GL ed EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U o Geberit AquaClean 5000 e 5000plus, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio rinforzato per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Per il montaggio di un sedile doccetta WC TOTO o V & B, utilizzare il set di collegamento doccetta WC (9660001).

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650102	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECElux – Accessori

TECElux - Set aggiuntivo per purificatore aria "ceramic-Air"

Set aggiuntivo per la successiva installazione del purificatore aria "ceramic-Air" sui terminali TECElux 100 o TECElux 200.

Il set è composto da:
- Alloggiamento purificatore aria, inclusa ventola e scarico aria.
- Cartuccia filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Canotto di scarico con attacco per purificatore aria.
- Valvola di scarico.

Nota:
Il sistema di purificazione aria "ceramic-Air" può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di una brida di altezza maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica dei sanitari in cui il purificatore aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.

Codice	UF 1
9660000	1 pz

TECElux - Set di collegamento per doccetta WC

Tubo flessibile lungo con attacco per TOTO Neorest AC e EW, TOTO Washlet GL e EK, TOTO Washlet Giovannoni e V & B ViClean U.

Codice	UF 1
9660001	1 pz

TECElux - Set di collegamento per allacciamento elettrico

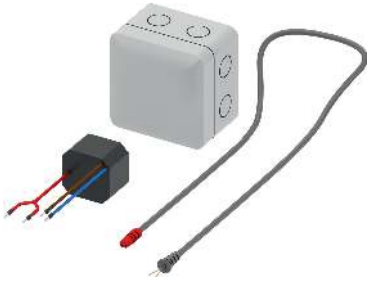

Per il cablaggio elettrico della lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch" nella classe di protezione II.

Composto da:
- Scatola vuota grado di protezione IP 44
- Trasformatore 230/12 V
- Cavo "sen-Touch"

Codice	UF 1
9660002	1 pz

TECE - Valvola di scarico A 2

Valvola di scarico in combinazione con cassette Uni e Base, inclusa sede valvola, riduzioni della pressione colore rosso e blu e leve di funzionamento.

Codice	UF 1
9820223	1 pz

TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:
- Filettatura di collegamento metallica da 3/8”
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Tubo di uscita regolabile
- Bassa rumorosità conforme al gruppo I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio
- Testato secondo EN 14124

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	1 pz	10 pz	240 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base

Set di riduzione della pressione per cassetta di scarico Uni e Base. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 46-28 mm.

Codice	UF 1	UF 2
9820337	1 pz	100 pz

TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.

Codice	UF 1
9820670	1 pz

9600100 – TECElux 100 - Modulo WC, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
4	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
5	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
7	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
10	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
11	9820071	Rivetto	1 pz
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
13	9820329	Cavetto di sicurezza	1 pz
14	9820330	Protezione struttura rustica	1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
17	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz

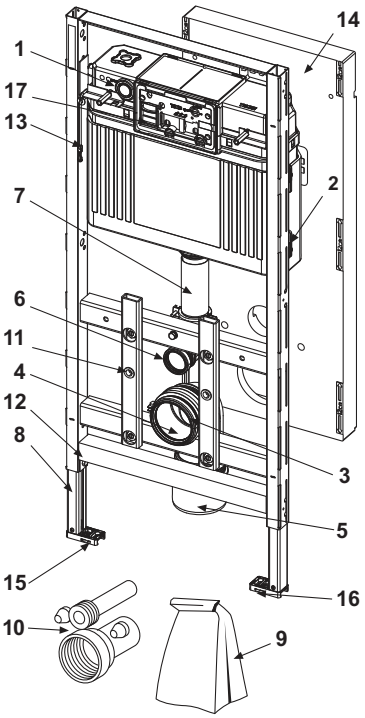

9600200 – TECElux 200 - Modulo WC con regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820317	Curva di collegamento WC DN 90, flessibile, set di collegamento in PE-HD	1 pz
4	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
5	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
7	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
10	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
11	9820071	Rivetto	1 pz
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
13	9820329	Cavetto di sicurezza	1 pz
14	9820330	Protezione struttura rustica	1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
17	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz

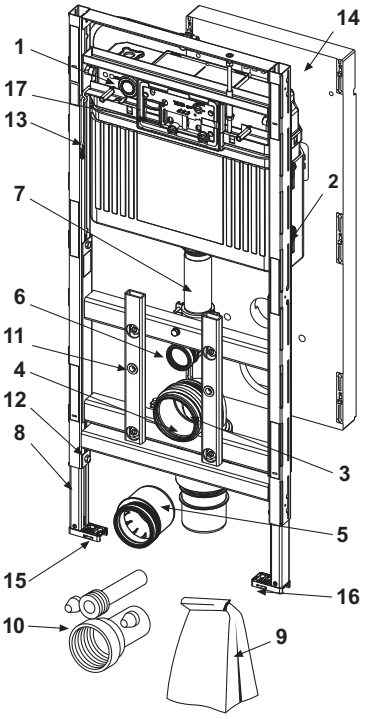

9600400 – TECElux 400 - Modulo WC con purificatore aria e regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820317	Curva di collegamento WC DN 90, flessibile, set di collegamento in PE-HD	1 pz
4	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
5	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
7	9820302	TECElux valvola di drenaggio	1 pz
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
10	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
11	9820071	Rivetto	1 pz
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
13	9820329	Cavetto di sicurezza	1 pz
14	9820330	Protezione struttura rustica	1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
17	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz
18	9820301	Cartuccia filtro	1 pz
19	9820300	Bocchettone scarico aria	1 pz
20	9820311	Sistema ceramic-Air per aspirazione aria	1 pz
21	9820350	O-ring estrazione odori	1 pz

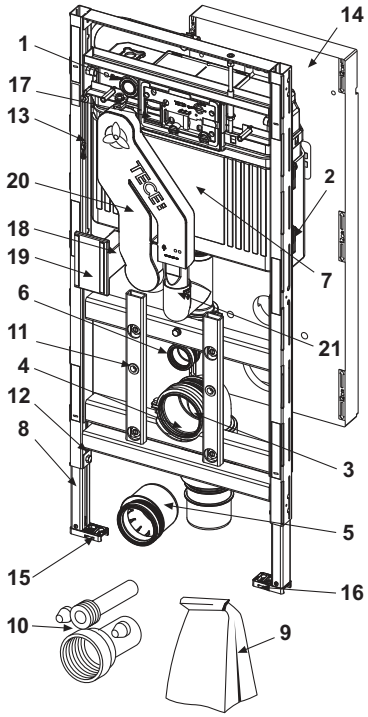

TECElux - Lastra in cristallo con comandi manuali

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820287	Magnete di regolazione	1 pz
2	9820288	Set tasti bianchi lucidi	1 pz
	9820289	Set tasti cromato lucidi	1 pz
3	9820290	Accessori set tasti	1 pz

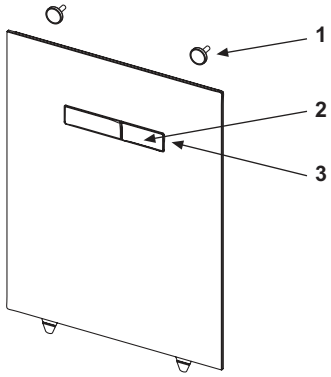

TECElux - Lastra in cristallo con comandi elettronici "sen-Touch"

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820493	Motore di azionamento elettronico per cassetta TECE	1 pz
2	9820286	Alimentatore connettore	1 pz
3	9820287	Magnete di regolazione	1 pz
4	9820285	Placca in cristallo "sen-Touch", bianco lucido	1 pz

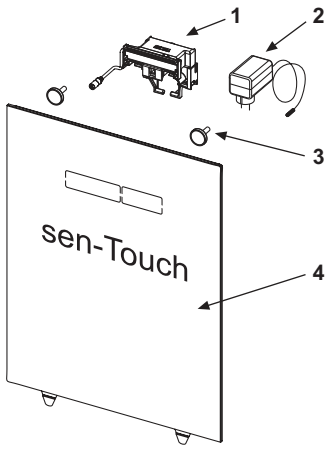

TECElux - Lastra in cristallo per WC con bidet TECE

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
3	9820425	Tubo flessibile per WC bidet	1 pz



TECElux - Lastra inferiore in cristallo per WC standard

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz



TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC (TOTO, Geberit)
TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Aquaclean Mera
TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC da sedile

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
3	9880036	Collegamento acqua per doccetta WC	1 pz



TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Duravit

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
3	9880036	Collegamento acqua per doccetta WC	1 pz
4	9820425	Tubo flessibile per WC bidet	1 pz

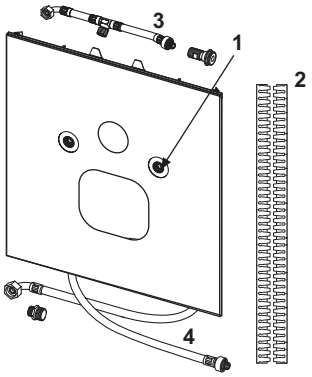

9820223 – TECE - Valvola di scarico A 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	1 pz
2	9820231	Sede della valvola con riduzione pressione standard (ø 36 mm)	1 pz
3	9820005	O-Ring per valvola di scarico	1 pz
4	9820222	Gancio per leva scarico grande	1 pz
5	9820229	Asta di azionamento	1 pz
6	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	1 pz

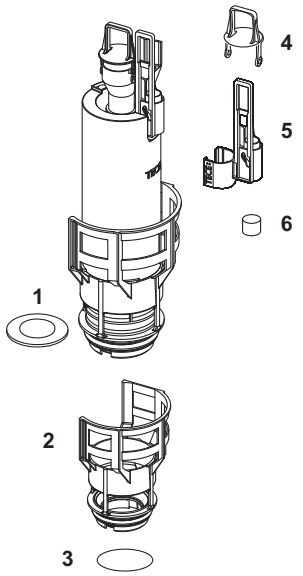

9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	1 pz
4	9820587	O-ring M 30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	1 pz

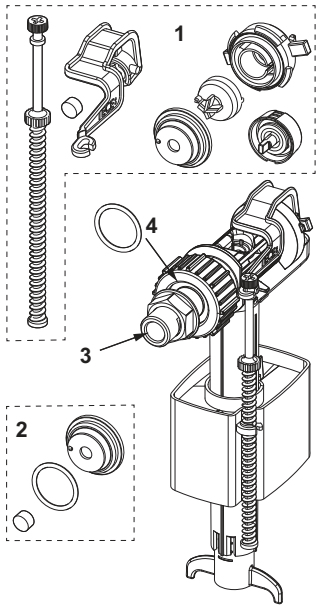

TECE - Cassetta Uni per moduli TECElux

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz
2	9820016	Blocco di azionamento	1 pz
3	9820191	Vite di bloccaggio piastra d protezione	1 pz
4	9820013	Valvola angolare	1 pz
5	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1 pz
7	9820025	O-ring	1 pz
8	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
10	9820014	O-ring	1 pz
11	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
13	9820223	Valvola di scarico A 2	1 pz

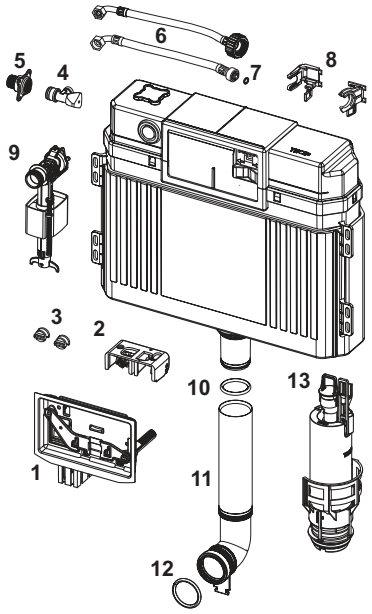

9240951 – TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	1 pz



TECE - Allacciamento acqua per doccetta WC

Tubo rinforzato di ricambio con raccordo a T integrato per cassette Uni, incluso adattatore in plastica 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Codice	UF 1
9880036	1 pz

Sistemi sanitari

PLACCHE DI COMANDO

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti Placche TECE

	Pagina
Placche di comando WC	59
Placche di comando orinatoio	89

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Sistemi sanitari

PLACCHE DI COMANDO WC

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Placche TECE

Tabella dei contenuti Placche di comando WC

	Pagina
TECElux Mini	62
TECEsquare	64
TECEvelvet	67
TECEloop	69
TECEsolid	74
TECEsolid – Sistemi elettronici	76
TECEnow	79
TECEflushpoint – Pulsante pneumatico	81
Accessori	83
Ricambi	85

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Placche di comando WC – TECElux Mini

TECElux Mini - Placca di comando con azionamento elettronico senza contatto





Placca di comando elettronica con azionamento senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Azionamento piatto in cristallo, incluso materiale di montaggio e motorino per doppio scarico. Adatta per montaggio a filo. Compatibile con il kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 8 mm

Funzionamento del sistema elettronico:
Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. Mediante la programmazione con il telecomando TECElux Mini (cod. 9240971), il sistema elettronico può essere regolato secondo le proprie esigenze.

Funzioni programmabili (con telecomando di programmazione):
- Area di rilevamento del sensore
- Risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Risciacquo di sicurezza
- Luminosità del display

Da ordinare separatamente:
- Trasformatore TECE per elettronica WC incluso cavo di collegamento (cod. 9810012)
- Telaio per il montaggio delle placche di comando a filo parete
- Telecomando programmazione TECElux Mini (cod. 9240971)

Nota:
- TECElux Mini richiede un collegamento elettrico.
- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm.
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1
Cristallo bianco lucido	Sì	9240960	1 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9240961	1 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Trasformatore per elettronica WC

Trasformatore per l'allacciamento elettrico dell'elettronica WC TECElux Mini e TECEsolid (placca di comando centrale circa 1 m). Possibilità di collegare una placca di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in una presa a filo con diametro 60 mm e profondità 63 mm. Tensione di collegamento 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uscita 12 V DC. Lunghezza cavo 5 m.

Codice	UF 1
9810012	1 pz

TECElux Mini - Protezione antifurto

Bocchettone nascosto antifurto per TECElux Mini.

Codice	UF 1
9820354	1 pz

TECElux Mini - Telecomando programmazione

Telecomando per la programmazione dell'elettronica TECElux Mini. Funzioni programmabili: campo di rilevamento del sensore, risciacquo igienico, tempo di attivazione, funzione di lavaggio e luminosità dell'illuminazione del display.

Codice	UF 1	UF 2
9240971	1 pz	30 pz

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:
Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).



Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

Placche di comando WC – TECEsquare

TECEsquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie colorata

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in metallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Aste di azionamento, materiale di fissaggio e utensile di smontaggio inclusi. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Le superfici sono coordinate cromaticamente ai profili doccia TECEdrainprofile.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 3 mm

Nota:
Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!





Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Black Chrome spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240846	1 pz	10 pz
Gold Optic spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240847	1 pz	10 pz
Gold Optic lucido	Sì	9240839	1 pz	10 pz
Red Gold spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240848	1 pz	10 pz
Nichel spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240843	1 pz	10 pz
Acciaio effetto ruggine	Sì	9240845	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in metallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Aste di azionamento, materiale di fissaggio e utensile di smontaggio inclusi. Compatibile il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 3 mm

Nota:
Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!





Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240830	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9240831	1 pz	10 pz
Bianco lucido	Sì	9240832	1 pz	10 pz
Bianco opaco	Sì	9240834	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9240833	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsquare II cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in cristallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Comprende aste di azionamento, materiali di montaggio e attrezzo di smontaggio. Idonea per montaggio a filo in combinazione con telaio di montaggio WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 7 mm

Telaio montaggio WC per montaggio a filo non incluso nella dotazione; da ordinare separatamente!

Nota:
Assicurare una finitura parete minima di 30 mm nella costruzione per pareti in muratura!



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco satinato	Sì	9240824	1 pz	10 pz
Cristallo nero satinato	Sì	9240825	1 pz	10 pz
Cristallo grigio satinato	—	9240826	1 pz	10 pz
Cristallo beige effetto sabbia satinato	Sì	9240827	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsquare cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in cristallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio WC per filo parete (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm

Per l'installazione a filo parete è necessario ordinare separatamente il telaio di montaggio!



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Sì	9240800	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240801	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Sì	9240802	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	Sì	9240809	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240806	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Sì	9240807	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEsquare

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:
Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).



Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEvelvet - Placca di comando WC, tecnologia doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di azionamento extra piatta con superficie FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale). Superficie opaca e morbida con antimpronta. Pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm



Design by Konstantin Grcic

Nota:
Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 23 mm!

Colore	compatibile con	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 pz	10 pz
Nero	FENIX NTM® Nero Ingo	Sì	9240732	1 pz	10 pz
Marrone beige	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Sì	9240730	1 pz	10 pz
Grigio beige	FENIX NTM® Beige Arizona	Sì	9240733	1 pz	10 pz
Antracite	FENIX NTM® Grigio Londra	Sì	9240731	1 pz	10 pz
Grigio pietra	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica, TECEvelvet e TECEsquare II cristallo.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	1 pz	10 pz
Cromato lucido	9240411	1 pz	10 pz
Cromato satinato	9240412	1 pz	10 pz
Nero	9240415	1 pz	10 pz

Placche di comando WC – TECEvelvet

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:
Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).



Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEloop – Sistema modulare

Il sistema modulare TECEloop è utilizzato per combinare a piacimento cover e tasti. La scelta dei differenti abbinamenti crea molteplici combinazioni possibili.

Utilizzando lo speciale telaio di installazione, è possibile montarle a filo della parete.

Per il sistema modulare occorre ordinare:
- Pulsantiera di comando TECEloop per WC;
- Cover TECEloop per WC.

Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

TECEloop - Pulsantiera di comando per cover

Pulsantiera di comando per placche TECEloop con azionamento frontale o dall'alto, per l'uso in combinazione con la cover del sistema modulare TECEloop.

Cover di rivestimento non compresa nella dotazione.

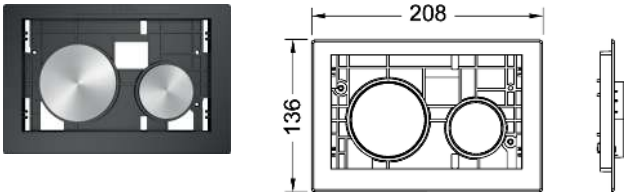

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Tasti bianchi lucidi	Sì	9240663	1 pz	10 pz
Tasti bianco opaco	—	9240618	1 pz	10 pz
Tasti bianchi antibatterici	—	9240664	1 pz	10 pz
Tasti cromati lucidi	Sì	9240666	1 pz	10 pz
Tasti cromati satinati	Sì	9240665	1 pz	10 pz
Tasti neri lucidi	—	9240667	1 pz	10 pz
Tasti nero opaco	Sì	9240619	1 pz	10 pz
Tasti acciaio spazzolati (con trattamento antimpronta)	Sì	9240669	1 pz	10 pz
Tasti oro	—	9240668	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEloop - Cover di rivestimento per pulsantiera di comando

Cover per placche di comando TECEloop con azionamento frontale o dall'alto, per l'uso in combinazione con la pulsantiera di comando del sistema modulare TECEloop.

Pulsantiera di comando non compresa nella dotazione.

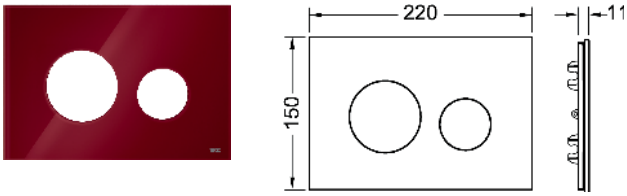

Colore	Modello da esposizione	compatibile con	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	-	9240671	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido	Sì	Alape/Emco	9240674	1 pz	10 pz
Cristallo caffè lucido	Sì	-	9240678	1 pz	10 pz
Cristallo rubino lucido	Sì	Alape	9240679	1 pz	10 pz
Cristallo blu notte lucido	Sì	-	9240615	1 pz	10 pz
Cristallo titanio lucido	—	-	9240616	1 pz	10 pz
Cristallo beige chiaro lucido	—	-	9240617	1 pz	10 pz
Legno di rovere	Sì	-	9240612*	1 pz	10 pz
Marmo bianco	Sì	-	9240613*	1 pz	10 pz
Cemento chiaro	Sì	-	9240614*	1 pz	10 pz
Ardesia	Sì	-	9240675*	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

* Prodotto naturale, può differire dai campioni espositivi.

Placche di comando WC – TECEloop

TECEloop - Supporto cover per placca di comando WC, piastrellabile

Supporto cover per placche di comando TECEloop per azionamento frontale o dall'alto, superficie piastrellabile. Per la combinazione con la placca di comando del sistema modulare TECEloop. Idoneo per installazione a filo in combinazione con telaio di montaggio WC (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 216 x 145 x 6 mm

Unità operativa e telaio di montaggio WC non inclusi.

Nota:
Spessore materiale della piastrella utilizzata singolarmente max. 5 mm.

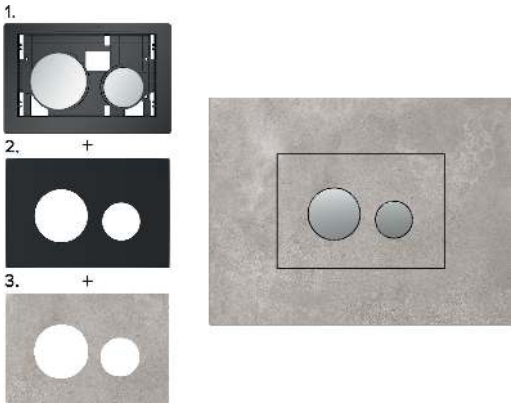

Unità di azionamento (1.) + Cover di supporto (2.) + piastrella (3.) = parete piastrellata in combinazione con il telaio di installazione per il montaggio a filo parete



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Nero	9240631	1 pz	10 pz

TECEloop cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o superiore. Placca di azionamento piatta in cristallo con due pulsanti di scarico con montaggio a molla. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm

Telaio per il montaggio delle placche a filo parete non fornito in dotazione.

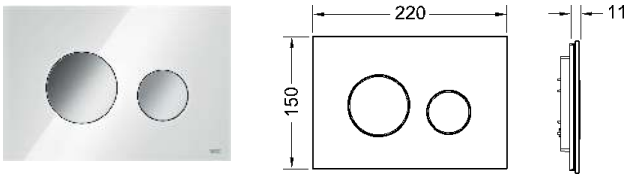

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Sì	9240650	1 pz	10 pz
Cristallo bianco lucido, tasti cromati satinati	Sì	9240659	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Sì	9240660	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido, tasti bianchi lucidi	Sì	9240654	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido, tasti cromati satinati	Sì	9240655	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Sì	9240656	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	Sì	9240657	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'altro. Placca di azionamento in plastica extra piatta, pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm





Nota:
Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9240920	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9240926	1 pz	10 pz
Cromato lucido	—	9240921	1 pz	10 pz
Cromato satinato	Sì	9240922	1 pz	10 pz
Nero lucido	—	9240924	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9240925	1 pz	10 pz
Bianco lucido, tasti cromo lucidi	—	9240927	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, metallizzato

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'altro. Placca di azionamento in plastica extra piatta, pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm





Nota:
Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Nichel metallizzato	—	9240935	1 pz	10 pz
Ottone metallizzato	Sì	9240936	1 pz	10 pz
Bronzo metallizzato	Sì	9240937	1 pz	10 pz
Grafite metallizzato	—	9240938	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEloop

TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, "Kids" NEW

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'altro, con pulsante scarico completo blu e pulsante scarico parziale rosso. Placca di azionamento in plastica extra piatta, pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm





Nota:
Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!

Colore	Codice		UF 1	UF 2
Bianco lucido, tasti rossi/blu lucidi	9240939	**NEW**	1 pz	10 pz

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica, TECEvelvet e TECEsquare II cristallo.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	1 pz	10 pz
Cromato lucido	9240411	1 pz	10 pz
Cromato satinato	9240412	1 pz	10 pz
Nero	9240415	1 pz	10 pz

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:
Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).



Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

Placche di comando WC – TECEsolid

TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in acciaio inox con guarnizioni in gomma sui pulsanti di scarico, comprende aste di azionamento e materiali di montaggio. Placca con protezione antifurto tramite viti a scomparsa. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Nota:
Garantire uno spessore minimo (intonaco+piastrella) della parete di 26 mm nelle pareti in muratura!





Colore	Modello da esposizione	Codice		UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9240432		1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9240433		1 pz	10 pz
Acciaio inox spazzolato	—	9240430		1 pz	10 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240434		1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9240431		1 pz	10 pz
Nero opaco	—	9240416		1 pz	10 pz
Bronzo spazzolato	—	9240444	**NEW**	1 pz	10 pz
Ottone spazzolato	—	9240445	**NEW**	1 pz	10 pz
Nichel spazzolato	—	9240446	**NEW**	1 pz	10 pz
Grafite spazzolato	—	9240447	**NEW**	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie testurizzata

Placca di comando con superficie strutturata per cassette TECE con azionamento frontale o dall'alto. Ultrasottile in acciaio inox con inserti in gomma sui pulsanti di scarico, incluse aste di azionamento e materiali di montaggio. Placca di comando con viti a scomparsa. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Nota:
Garantire uno spessore minimo (intonaco+piastrella) della parete di 26 mm nelle pareti in muratura!





Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bronzo spazzolato con struttura a diamante	—	9240435	1 pz	10 pz
Ottone spazzolato con struttura a diamante	Sì	9240436	1 pz	10 pz
Nichel spazzolato con struttura lineare	—	9240437	1 pz	10 pz
Grafite spazzolato con struttura lineare	Sì	9240438	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsolid - Viti a scomparsa

Viti a scomparsa per la protezione antifurto della placca di comando TECEsolid, comprende attrezzo di montaggio.

Codice	UF 1
9240442	1 pz

TECEsolid - Cornice distanziatrice

Per la combinazione con la placca di comando TECEsolid, utilizzare come telaio distanziatore intermedio e per il montaggio a filo di kit di inserimento II e TECEsquare II cristallo.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 4 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	9240440	1 pz	10 pz
Grigio	9240441	1 pz	10 pz

TECEsolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, batteria da 6 V





Placca di comando elettronica con azionamento igienico senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Placca di comando in acciaio inox ultrasottile con materiale di fissaggio, vano batterie a tenuta ermetica per il montaggio nella cassetta (con quattro batterie tipo Mono/D/LR 20) e motorino di azionamento per scarico singolo o doppio. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Funzionamento del sistema elettronico:
Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. L'elettronica WC TECEsolid può essere adattata alle singole esigenze utilizzando la programmazione tramite APP.

Funzioni programmabili (via interfaccia Bluetooth e app):
- Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico
- Raggio di rilevamento del sensore
- Intervallo di risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Pre-risciacquo
- Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza)
- Luminosità display

Funzione di valutazione/registrazione tramite app, interfaccia al sistema di gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite pulsante elettrico cablato, posto sul maniglione di sicurezza.

Nota:
- Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 26 mm!
- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1
Cromato lucido	—	9240461	1 pz
Bianco lucido	—	9240462	1 pz
Bianco opaco	—	9240463	1 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240464	1 pz
Nero opaco	—	9240465	1 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, rete da 12 V





Placca di comando elettronica con azionamento igienico senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Placca di comando in acciaio inox ultrasottile con materiale di fissaggio e motorino di azionamento per scarico singolo o doppio. Compatibile con kit per l'inserimento delle per pastiglie igienizzanti. Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Funzionamento del sistema elettronico:
Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. L'elettronica WC TECEsolid può essere adattata alle singole esigenze utilizzando la programmazione tramite APP.

Funzioni programmabili (via interfaccia Bluetooth e app):
- Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico
- Raggio di rilevamento del sensore
- Intervallo del risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Pre-risciacquo
- Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza)
- Luminosità display

Funzione di valutazione/registrazione tramite app, interfaccia al sistema di gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite pulsante elettrico cablato, posto sul maniglione di sicurezza, incluso blocco batteria da 9 volt per l'alimentazione di emergenza.

Da ordinare separatamente:
- Per collegamento 230/12 V: trasformatore incluso cavo di alimentazione (tensione di collegamento 230 V, cod. 9810012)

Nota:
- Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 26 mm!
- L'elettronica WC TECEsolid richiede un collegamento elettrico
- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1
Cromato lucido	—	9240451	1 pz
Bianco lucido	—	9240452	1 pz
Bianco opaco	—	9240453	1 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240454	1 pz
Nero opaco	—	9240455	1 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsolid elettronica - Dispositivo antivandalo

Collegamento nascosto tramite vite per proteggere la placca elettronica TECEsolid dai possibili atti vandalici.

Codice	UF 1
9240443	1 pz

TECE - Trasformatore per elettronica WC

Trasformatore per l'allacciamento elettrico dell'elettronica WC TECElux Mini e TECEsolid (placca di comando centrale circa 1 m). Possibilità di collegare una placca di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in una presa a filo con diametro 60 mm e profondità 63 mm. Tensione di collegamento 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uscita 12 V DC. Lunghezza cavo 5 m.

Codice	UF 1
9810012	1 pz

TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassetta di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando in materiale plastico, tasti a filo placca e guarnizioni in gomma su entrambi i lati. Aste di azionamento e materiale di fissaggio inclusi. Adatta anche per l'installazione a filo parete in abbinamento con telaio di montaggio delle placche e telaio distanziale TECE. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm





Nota:
Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9240400	1 pz	10 pz
Bianco, antibatterico	—	9240405	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9240417	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9240401	1 pz	10 pz
Cromato satinato	Sì	9240402	1 pz	10 pz
Nero lucido	Sì	9240403	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9240407	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, metallizzato

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando ultrasottile in plastica con inserti in gomma sui pulsanti di scarico, incluse aste di azionamento e materiale di montaggio. Idonea per montaggio a filo in combinazione con telaio di montaggio WC e cornice distanziatrice TECE. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm



Nota:
Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Nichel metallizzato	Sì	9240418	1 pz	10 pz
Ottone metallizzato	—	9240419	1 pz	10 pz
Bronzo metallizzato	—	9240422	1 pz	10 pz
Grafite metallizzato	Sì	9240423	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica, TECEvelvet e TECEsquare II cristallo.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	1 pz	10 pz
Cromato lucido	9240411	1 pz	10 pz
Cromato satinato	9240412	1 pz	10 pz
Nero	9240415	1 pz	10 pz

Placche di comando WC – TECEnow

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECEsquare II cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:
Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	Sì	9240646	1 pz	20 pz
Nero	Sì	9240647	1 pz	20 pz
Cromato lucido	Sì	9240649	1 pz	20 pz
Oro	—	9240648	1 pz	20 pz
Metallo lucido	—	9240644	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).



Colore	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
Lucido	9240645	1 pz	10 pz	320 pz
Satinato	9240643	1 pz	10 pz	320 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEflushpoint - Rilascio remoto pneumatico per cassette con valvola di scarico A 2, set guscio

Comando pneumatico per cassette Uni 750, Uni e Base per l'azionamento decentralizzato della cassetta in combinazione con una placca di comando TECE manuale o una cover di ispezione. Per l'utilizzo su pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.

Composto da: attuatore pneumatico per cassetta Uni, presa montata a filo, tubo pneumatico da 2 m, tubo corrugato vuoto da 2 m, profondità di montaggio: 75 mm

Attenzione:
Da utilizzare solo in combinazione con gli azionamenti TECEflushpoint, esempio codici 9240978, 9240981 e 9240984 (da ordinare separatamente).

Codice	UF 1
9240976	1 pz

TECEflushpoint - Azionamento remoto del comando pneumatico per cassetta TECE con valvola di scarico A 5, set guscio

Comando pneumatico per cassette Compact 320, Base 320, Octa II e Base 8 con valvola di scarico A 5 per l'azionamento decentralizzato della cassetta in combinazione con una placca di comando TECE manuale o una cover di ispezione. Per l'utilizzo in costruzioni per pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.

Composto da: attuatore pneumatico per cassetta, presa montata a filo, tubo pneumatico da 2 m, tubo corrugato vuoto da 2 m, profondità di montaggio: 75 mm

Attenzione:
Da utilizzare solo in combinazione con gli azionamenti TECEflushpoint, esempio codici 9240978, 9240981 e 9240984 (da ordinare separatamente).

Codice	UF 1
9240977	1 pz

TECEflushpoint - Azionamento comando pneumatico a doppio tasto, cover quadrata

Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in combinazione con una placca di comando TECE manuale o cieca. Da utilizzare in costruzioni per pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Include: cover di design in plastica extra-piatta dalla forma quadrata, pulsante in plastica grande e piccolo e unità di azionamento pneumatico

Attenzione:
Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).



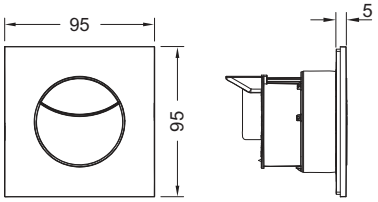

Colore	Codice	UF 1
Bianco lucido	9240978	1 pz
Cromato lucido	9240979	1 pz
Cromato satinato	9240980	1 pz

Placche di comando WC – TECEflushpoint – Pulsante pneumatico

TECEflushpoint - Azionamento comando pneumatico a doppio tasto, cover rotonda

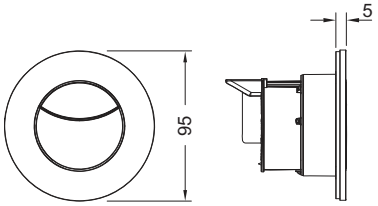

Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in combinazione con una placca di comando TECE manuale o cieca. Da utilizzare in costruzioni per pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Include: cover di design in plastica extra-piatta dalla forma arrotondata, pulsante in plastica grande e piccolo e unità di azionamento pneumatico

Attenzione:
Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).

Colore	Codice	UF 1
Bianco lucido	9240981	1 pz
Cromato lucido	9240982	1 pz
Cromato satinato	9240983	1 pz

TECEflushpoint - Azionamento comando pneumatico a singolo tasto, cover quadrata

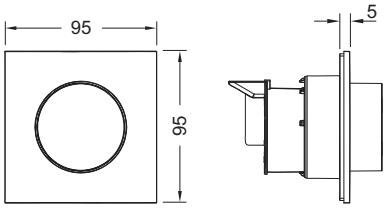

Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in combinazione con una placca di comando TECE manuale o cieca. Da utilizzare in costruzioni per pareti solide e a secco o nel montaggio di mobili.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Include: cover di design in plastica extra-piatta dalla forma quadrata, pulsante in plastica grande sporgente e unità di azionamento pneumatico

Attenzione:
Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).

Colore	Codice	UF 1
Bianco lucido	9240984	1 pz

TECEflushpoint - Cover



Placca di copertura, senza funzione di scarico, con viti di fissaggio "easy fit", utilizzabile in combinazione con l'azionamento remoto pneumatico, idonea per tutte le cassette TECE.

Colore	Codice	UF 1
Acciaio inox spazzolato	9240999	1 pz

TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

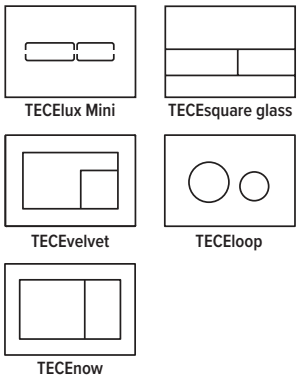

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECElux Mini, TECEsquare cristallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm.

Attenzione:
- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.

Codice	UF 1
9240951	1 pz

TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)



Per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti per WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid; per azionamento frontale; idoneo per montaggio a filo parete in combinazione con TECEsquare II cristallo e con la cornice distanziatrice TECEsolid.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Struttura parete massima: costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm

Attenzione:
- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.

Codice	UF 1
9240952	1 pz

TECE - Set prolunga per placche di azionamento WC

Per allungare il fissaggio e le aste di azionamento di max. 12 cm.

Codice	UF 1
9820030	1 pz

TECE - Set prolunga per telaio di installazione per montaggio a filo parete

4 bulloni di regolazione 18-33 mm con rondella di sicurezza. Per telaio di installazione WC, orinatoio e TECEfilo.

Codice	UF 1
9820181	1 pz

Placche di comando WC – Accessori

TECE - Materiale di montaggio e aste di azionamento per montaggio placca di comando (2003-2020)

Set di montaggio per la combinazione di cassette vecchie (2003-2020) con placche di comando TECE nuove (dal 2021), e placche di comando TECE vecchie (2003-2020) con cassette nuove (dal 2020).

Codice	UF 1	UF 2
9820692	1 pz	50 pz

TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.

Codice	UF 1
9820670	1 pz

TECElux Mini - Placca di comando con azionamento elettronico senza contatto

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820369	Copertura in cristallo bianco lucido	1 pz
	9820370	Copertura in cristallo nero lucido	1 pz
2	9820397	Telaio di supporto	1 pz
3	9820493	Motore di azionamento elettronico per cassetta TECE	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

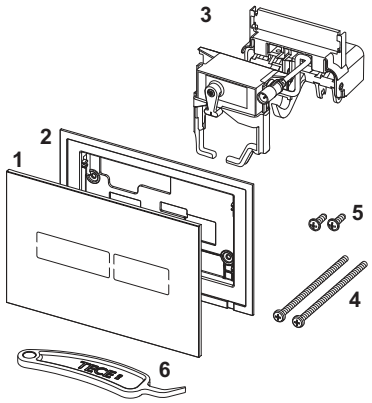

9810012 – TECE - Trasformatore per elettronica WC

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820352	Cavo di collegamento (5 m)	1 pz

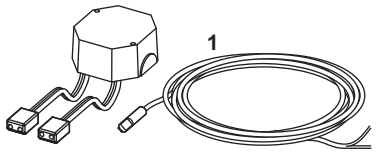

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820196	Cornice di protezione per telaio WC per montaggio a filo	1 pz
2	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz

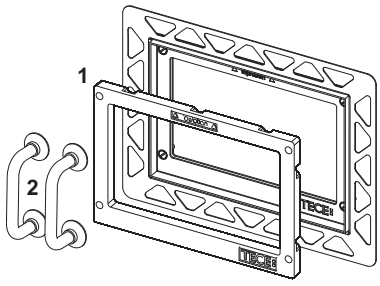

TECEsquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie colorata
TECEsquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
2	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
3	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
4	9820347	Cornice di sostegno	1 pz
5	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz
6	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
7	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz

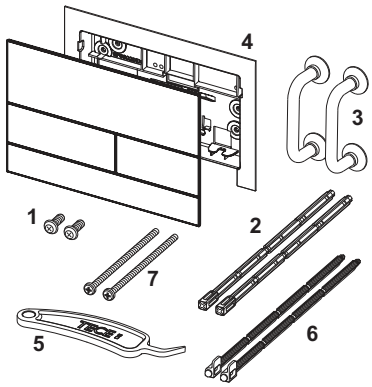

Placche di comando WC – Ricambi

TECEsquare cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820253	Molle azionamento tasti, set di due	1 pz
2	9820249	Perno di sicurezza	1 pz
3	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
4	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
5	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
6	9820328	Telaio di fissaggio	1 pz
7	9820557	Pulsanti di scarico bianchi lucidi	1 pz
	9820559	Pulsanti di scarico, simil-acciaio inox spazzolato	1 pz
	9820558	Pulsanti di scarico, cromato lucido	1 pz
	9820560	Pulsanti di scarico neri lucidi	1 pz
8	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
9	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz

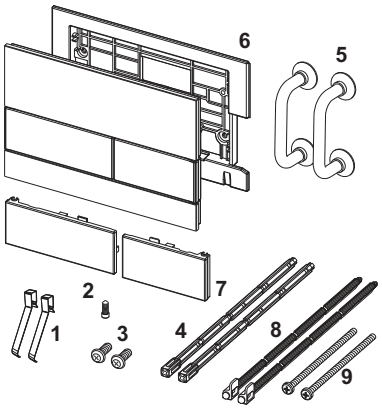

TECEvelvet - Placca di comando WC, tecnologia doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
2	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
3	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820346	Cornice di sostegno	1 pz

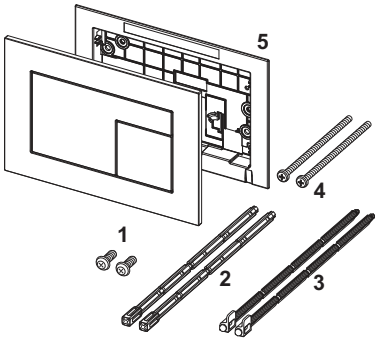

TECEloop cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
3	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
4	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz

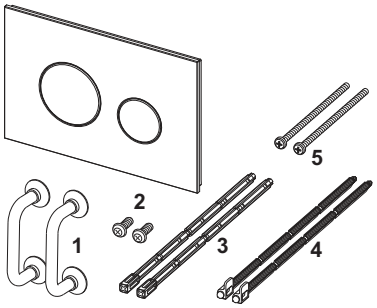

TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico
TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, metallizzato
TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, "Kids"

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
2	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
3	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820346	Cornice di sostegno	1 pz

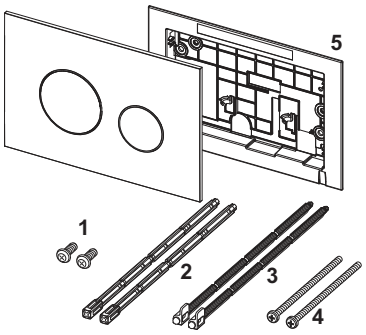

TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico
TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie testurizzata

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820426	Telaio di fissaggio	1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
3	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
4	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz

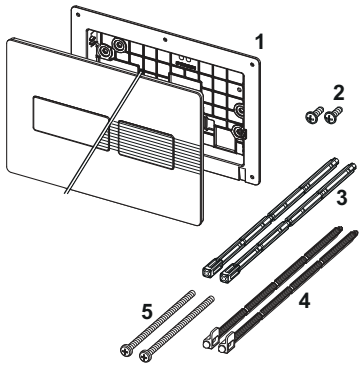

TECEsolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, batteria da 6 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820479	Cover placca cromato lucido	1 pz
	9820480	Cover placca bianco lucido	1 pz
	9820481	Cover placca bianco opaco	1 pz
	9820478	Cover placca acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	1 pz
2	9820426	Telaio di fissaggio	1 pz
3	9820493	Motore di azionamento elettronico per cassetta TECE	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz
7	9820202	Alloggiamento batteria, lungo	1 pz

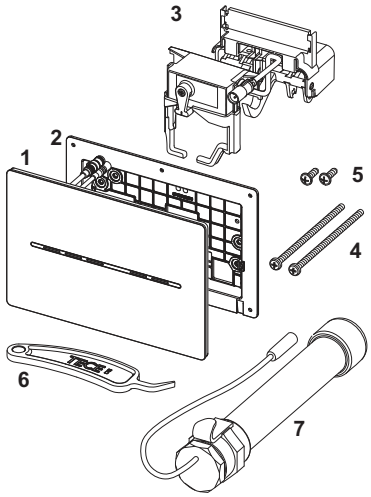

TECEsolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, rete da 12 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820475	Cover placca cromato lucido	1 pz
	9820476	Cover placca bianco lucido	1 pz
	9820477	Cover placca bianco opaco	1 pz
	9820474	Cover placca acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	1 pz
2	9820426	Telaio di fissaggio	1 pz
3	9820493	Motore di azionamento elettronico per cassetta TECE	1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

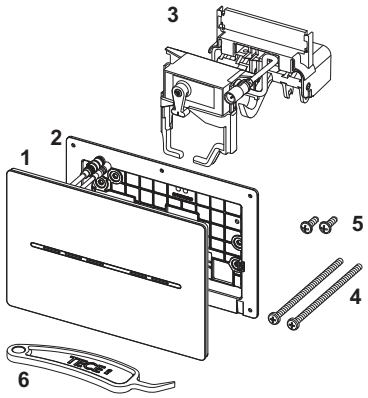

TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico
TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, metallizzato

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
2	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
3	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
4	9820346	Cornice di sostegno	1 pz
5	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1 pz
6	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1 pz

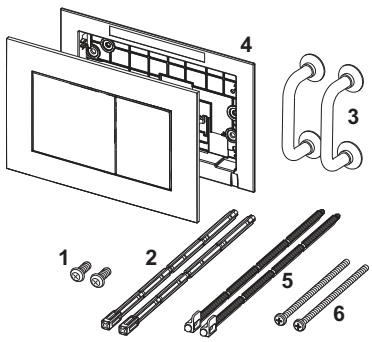

Placche di comando WC – Ricambi

TECEflushpoint - Rilascio remoto pneumatico per cassette con valvola di scarico A 2, set guscio
TECEflushpoint - Azionamento remoto del comando pneumatico per cassetta TECE con valvola di scarico A 5, set guscio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820614	Incasso a parete per costruzioni a secco e in muratura	1 pz
2	9820615	Tubo flessibile pneumatico	1 pz

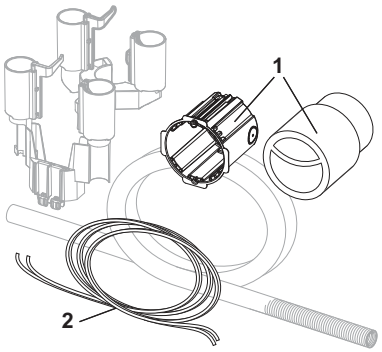

9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820191	Vite di bloccaggio piastra d protezione	1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
3	9820349	Guide per scorrimento slitta	1 pz



9240951 – TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	1 pz



9240952 – TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820693	Supporto per guida di scorrimento placche WC (tipo II)	1 pz



Sistemi sanitari

PLACCHE DI COMANDO ORINATOIO

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti Placche di comando orinatoio

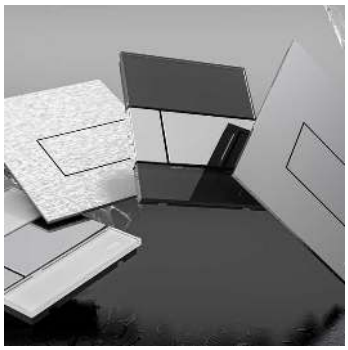

	Pagina
TECEfilo – Sistemi elettronici	92
TECEsquare	96
TECEloop	98
TECEsolid	100
TECEplanus – Sistemi elettronici	101
TECEnow	102
Accessori	103
Ricambi	104

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici

Unità valvola (1.) e Cover sensore (2.)

TECEfilo elettronica per orinatoio

TECEfilo elettronica per orinatoio può essere utilizzata per un collegamento alla rete elettrica 230/12 V o alla batteria 7,2 V.

Attenzione, da ordinare separatamente:
1. TECEfilo unità valvola (rete 230/12 V o batteria 7,2 V)
2. TECEfilo cover del sensore

TECEfilo - Unità valvola rete da 230/12 V

Elettrovalvola rete 230/12 V con filtro antisporco; utilizzabile a partire da una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Combinabile con copertura sensore TECEfilo e valvola di scarico U 2.

Codice	UF 1	UF 2
9242092	1 pz	10 pz

TECEfilo - Unità valvola batteria 7,2 V

Elettrovalvola batteria 7,2 V con filtro antisporco; utilizzabile a partire da una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Combinabile con copertura sensore TECEfilo e valvola di scarico U 2, inclusa batteria 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).

Codice	UF 1	UF 2
9242091	1 pz	10 pz

TECEfilo - Cover sensore in acciaio inox

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

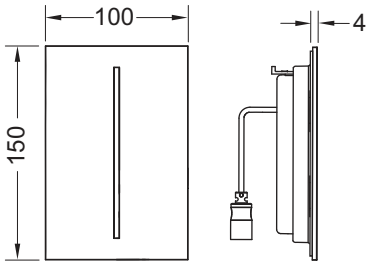

Include:
- Cover extra piatta avvitabile (viti anti-effrazione) con sensore di rilevamento
- Materiale di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 4 mm

Attenzione:
Unità valvola da ordinare separatamente.

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242068	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo - Cover sensore in cristallo

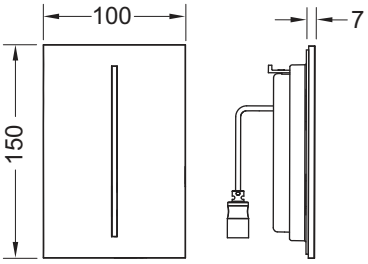

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:
- Pannello di copertura da avvitare piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 7 mm

Attenzione:
- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9242064	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido	—	9242065	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo-Velvet - Cover sensore

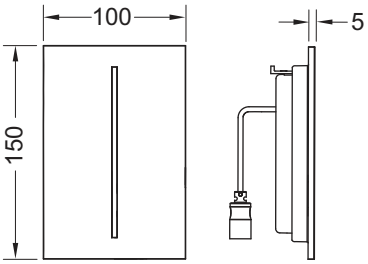

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi senza contatto combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico orinatoio U 2, con superfici FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale); può essere avvitato o nascosto.
Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:
- Pannello di copertura avvitabile piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm

Attenzione:
- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

Colore	compatibile con	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 pz	15 pz
Nero	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 pz	15 pz
Marrone beige	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Sì	9242083	1 pz	15 pz
Grigio beige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 pz	15 pz
Antracite	FENIX NTM® Grigio Londra	Sì	9242085	1 pz	15 pz
Grigio pietra	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici

TECEfilo-Solid - Cover sensore

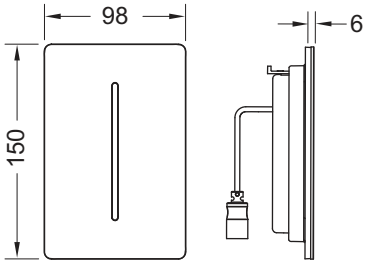

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:
- Pannello di copertura avvitabile piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 98 x 150 x 6 mm

Attenzione:
Unità valvola da ordinare separatamente.

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	—	9242072	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242073	1 pz	15 pz
Acciaio inox spazzolato	—	9242074	1 pz	15 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242075	1 pz	15 pz
Cromato lucido	—	9242076	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242077	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo - Cover sensore in plastica

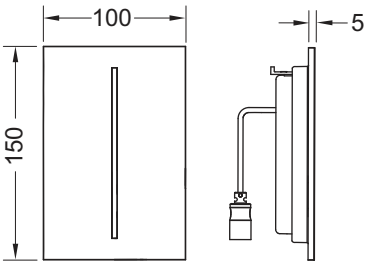

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:
- Pannello di copertura da avvitare piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm

Attenzione:
- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9242066	1 pz	15 pz
Cromato lucido	Sì	9242067	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo - Telaio di installazione per montaggio a filo parete

Set di installazione per montaggio a filo dell'elettronica per orinatoio TECEfilo in cristallo, TECEfilo in plastica e TECEfilo Velvet su parete a secco. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio per pannello di copertura.

Necessario per l'installazione del guscio.

Attenzione:
Solo per installazione su parete a secco. Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.



Colore	Codice	UF 1
Bianco	9242041	1 pz
Nero	9242042	1 pz
Cromato lucido	9242040	1 pz

Placche di comando orinatoio – TECEsquare

TECEsquare metallo - Placca di comando in acciaio per orinatoio



Set per montaggio placca di comando con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categorie valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:
- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento in metallo extra piatta, spessore 2 mm
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 124 x 144 x 2 mm

Installazione solo in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio (cod. 9242647), da ordinare separatamente.

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242810	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242811	1 pz	10 pz
Bianco lucido	Sì	9242812	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9242814	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9242813	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsquare cristallo - Placca di comando per orinatoio



Set per il montaggio comprensivo di alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composta da:
- Cartuccia per valvola di scarico.
- Placca di azionamento piatta in cristallo.
- Asta di azionamento e materiale di fissaggio

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 11 mm

Per l'installazione a filo parete e' obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242647).

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasto bianco lucido	Sì	9242800	1 pz	15 pz
Cristallo bianco, tasto in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242801	1 pz	15 pz
Cristallo bianco, tasto cromato lucido	Sì	9242802	1 pz	15 pz
Cristallo nero, tasto in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242806	1 pz	15 pz
Cristallo nero, tasto cromato lucido	—	9242807	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto nero lucido	—	9242809	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/ TECEloop/TECEsquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECEsquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

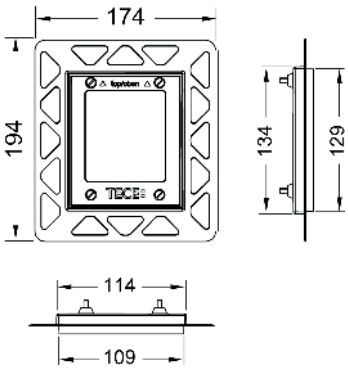

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando orinatoio – TECEloop

TECEloop - Placca di comando in cristallo per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:
- Cartuccia valvola di scarico
- Placca di azionamento piatta in cristallo
- Aste di azionamento e fissaggi

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio.
Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 11 mm

Per l'installazione a filo parete e' obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242649).



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasto bianco lucido	Sì	9242650	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto cromo satinato	Sì	9242659	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto cromo lucido	Sì	9242660	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242661	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto bianco lucido	Sì	9242654	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto cromo satinato	Sì	9242655	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto cromo lucido	Sì	9242656	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242663	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto nero lucido	Sì	9242657	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEloop - Placca di comando per orinatoio in materiale plastico, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categorie valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:
- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento in plastica extra piatta
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 6 mm



Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	9242600	1 pz	15 pz
Bianco lucido, tasto cromo lucido	9242627	1 pz	15 pz
Cromato satinato	9242625	1 pz	15 pz
Cromato lucido	9242626	1 pz	15 pz

TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/ TECEloop/TECEsquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECEsquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

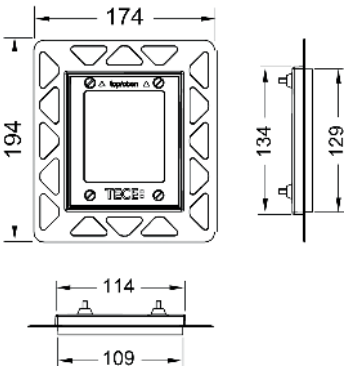

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando orinatoio – TECEsolid

TECEsolid - Placca di comando per orinatoio con cartuccia

Set per montaggio placca di azionamento con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (DIN EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Cover con vite a scomparsa antifurto.



Composto da:
- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento extra piatta in metallo, spessore 6 mm
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 6 mm

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	—	9242432	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242433	1 pz	15 pz
Acciaio inox spazzolato	—	9242430	1 pz	15 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242434	1 pz	15 pz
Cromato lucido	—	9242431	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242435	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsolid - Viti a scomparsa

Viti a scomparsa per la protezione antifurto della placca di comando TECEsolid, comprende attrezzo di montaggio.

Codice	UF 1
9240442	1 pz

TECEplanus - Elettronica orinatoio batteria da 6 V



Set di assemblaggio per placche di azionamento senza contatto ad infrarossi. Adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 1; utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio idrico, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e risciacquo igienico.

Composto da:
- Valvola magnetica con filtro antisporcizia
- Batteria da 6 V (2CR5)
- Cover in metallo da avvitare con sensore di campo
- Accessori di fissaggio
- Chiave di programmazione

Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 12 mm

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco satinato	Sì	9242354	1 pz	10 pz
Acciaio inox spazzolato	Sì	9242350	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242351	1 pz	10 pz
Bianco lucido	—	9242356	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEplanus - Elettronica orinatoio rete da 12 V



Set di montaggio per azionamento del risciacquo a distanza con infrarossi; comprensivo di alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio.
Pressione minima di funzionamento 0,5 bar.
È possibile impostare il tempo di risciacquo, la funzione pausa per risparmio idrico, la modalità blocco per pulizia, il pre-risciacquo e il risciacquo igienico.

Composta da:
- Elettrovalvola con ampio filtro antisporco
- Placca in metallo avvitabile con area sensore
- Materiale di fissaggio
- Chiave di programmazione
- Allacciamento alla rete tramite trasformatore esterno 230/12 V (non fornito in dotazione)

Dimensioni (L x H x): 100 x 120 x 12 mm

Da ordinare separatamente:
- Trasformatore TECEplanus 230/12 V – cod. 9810003
- Cavo di collegamento TECEplanus 12 V – cod. 9810004

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco satinato	Sì	9242355	1 pz	10 pz
Acciaio inox spazzolato	Sì	9242352	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242353	1 pz	10 pz
Bianco lucido	—	9242357	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando orinatoio – TECEnow

TECEnow - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio placca di azionamento con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (DIN EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:
- Cartuccia valvola di scarico
- Placca di azionamento extra piatta in plastica, altezza di montaggio 5 mm
- Asta di azionamento e fissaggi

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio.
Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 5 mm

Per l'installazione a filo parete e' obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242649).



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9242400	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242407	1 pz	15 pz
Bianco, antibatterico	—	9242405	1 pz	15 pz
Cromato lucido	Sì	9242401	1 pz	15 pz
Cromato satinato	Sì	9242402	1 pz	15 pz
Nero lucido	—	9242403	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242406	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/ TECEloop/TECEsquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECEsquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

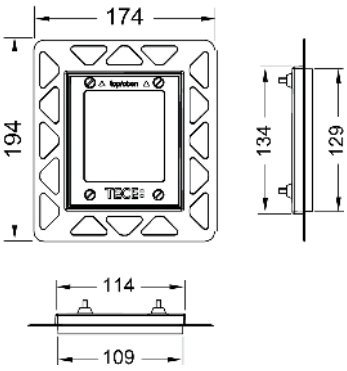

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Set prolunga per placche di comando orinatoio

Per allungare il fissaggio e le aste di azionamento di max. 13 cm. Per alloggiamento valvola di scarico U 1.

Codice	UF 1
9820095	1 pz

Placche di comando orinatoio – Ricambi

TECEfilo - Unità valvola batteria 7,2 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820546	Supporto batteria	1 pz
2	9820545	Batterie (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 pz



TECEfilo - Cover sensore in acciaio inox
TECEfilo - Cover sensore in cristallo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820645	TECEfilo telaio per il montaggio, in cristallo e metallo	1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

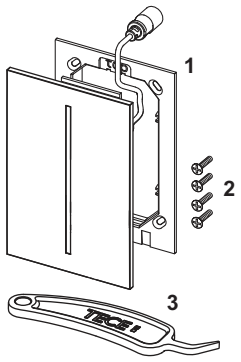

TECEfilo-Velvet - Cover sensore

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820646	TECEfilo telaio per il montaggio, in plastica	1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

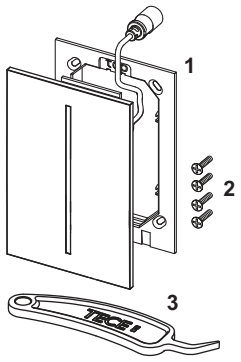

TECEfilo-Solid - Cover sensore

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820647	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio grigio	1 pz
	9820648	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio nero	1 pz
	9820649	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio bianco	1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

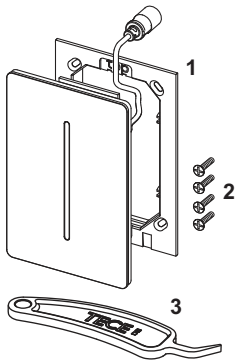

TECEfilo - Cover sensore in plastica

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820646	TECEfilo telaio per il montaggio, in plastica	1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

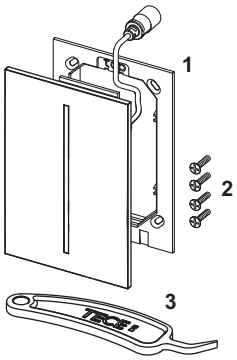

TECEsquare metallo - Placca di comando in acciaio per orinatoio
TECEsquare cristallo - Placca di comando per orinatoio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
2	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz

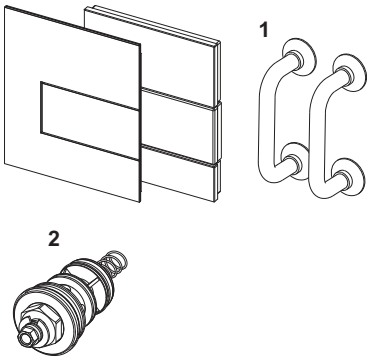

TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820197	Cornice di protezione per telaio orinatoio per montaggio a filo	1 pz
2	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz



TECEloop - Placca di comando in cristallo per orinatoio, incl. cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
2	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz

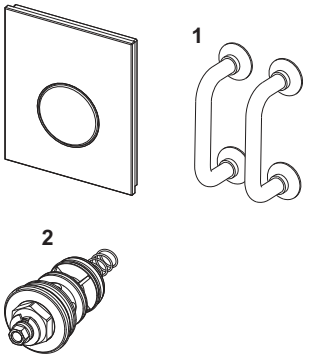

TECEloop - Placca di comando per orinatoio in materiale plastico, incl. cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz



Placche di comando orinatoio – Ricambi

TECEsolid - Placca di comando per orinatoio con cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz



TECEplanus - Elettronica orinatoio batteria da 6 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820085	Cover placca acciaio inox spazzolato	1 pz
	9820086	Cover placca cromato lucido	1 pz
	9820098	Cover placca bianco satinato	1 pz
2	9820097	Vite di fissaggio	1 pz
3	9820091	Chiave a brugola	1 pz
4	9820092	Batteria da 6 V 2CR5	1 pz
5	9820093	Adattatore collegamento batteria	1 pz
6	9820089	Cartuccia orinatoio elettronica per valvola di scarico U 1	1 pz
7	9820087	Sensore infrarossi batteria 6 V	1 pz
8	9820090	Griglia setaccio	1 pz
9	9820080	Chiavetta di programmazione	1 pz

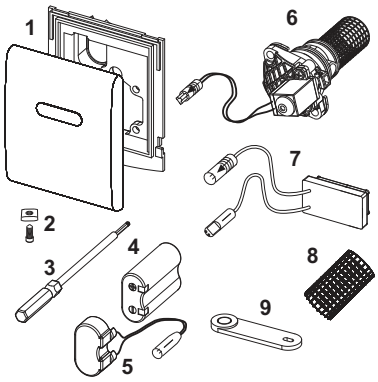

TECEplanus - Elettronica orinatoio rete da 12 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820085	Cover placca acciaio inox spazzolato	1 pz
	9820086	Cover placca cromato lucido	1 pz
	9820098	Cover placca bianco satinato	1 pz
2	9820097	Vite di fissaggio	1 pz
3	9820091	Chiave a brugola	1 pz
4	9820094	Adattatore per allacciamento alla rete	1 pz
5	9820089	Cartuccia orinatoio elettronica per valvola di scarico U 1	1 pz
6	9820088	Sensore infrarossi rete 12 V	1 pz
7	9820090	Griglia setaccio	1 pz
8	9820080	Chiavetta di programmazione	1 pz

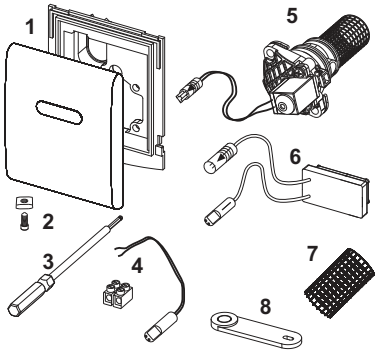

TECEnow - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz



Sistemi sanitari

MODULI SANITARI

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti Moduli sanitari TECE

	Pagina
TECEprofil	111
TECEbox	173

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Sistemi sanitari

TECEprofil MODULI PER PARETI LEGGERE

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti TECEprofil

	Pagina
Moduli WC con cassetta Uni	114
Moduli WC con cassetta Compact 320	123
Moduli WC con cassetta igienica	124
Moduli WC con cassetta Octa II	126
Moduli lavabo	129
Moduli orinatoio	134
Modulo vasca/doccia	137
Moduli bidet	139
Accessori	141
Valigetta ricambi	153
Ricambi	155

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, in conformità con DIN 18040-1 (DIN 18040-1: Costruzione di edifici accessibili – Principi di progettazione – Parte 1: Edifici accessibili al pubblico).

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:
Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

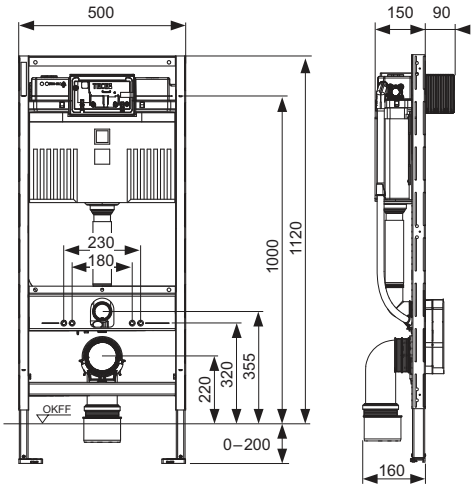

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300300	1 pz	10 pz	20 pz

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 980 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio a sezioni tubolari TECEprofil o come moduli controparete o ad angolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale o dall'alto:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformita a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico puo essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo puo essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Puo essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Due fissaggi modulo regolabili in profondità
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale, solo per azionamento frontale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:
Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

Attenzione:
Nel caso d'installazione ad azionamento frontale in strutture con altezza ridotta e con sanitario compatto, può non esserci abbastanza spazio per sollevare il coperchio del WC che si abbasserà, quindi, in modo non intenzionale. Quando si utilizzano sanitari compatti, montare la placca solo con azionamento dall'alto.

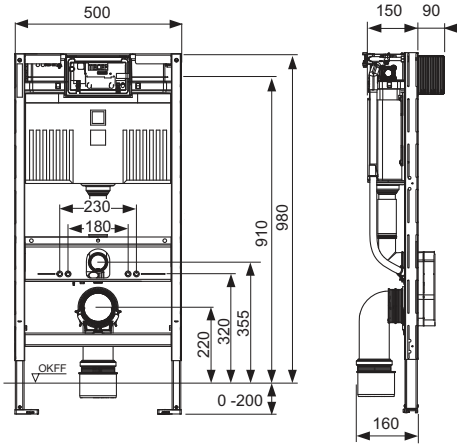

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300322	1 pz	10 pz	20 pz

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 820 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o come moduli parete o angolari.

Cassetta Uni per azionamento frontale o dall'alto:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale, solo per azionamento frontale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:
Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

Attenzione:
Nel caso d'installazione ad azionamento frontale in strutture con altezza ridotta e con sanitario compatto, può non esserci abbastanza spazio per sollevare il coperchio del WC che si abbasserà, quindi, in modo non intenzionale. Quando si utilizzano sanitari compatti, montare la placca solo con azionamento dall'alto.

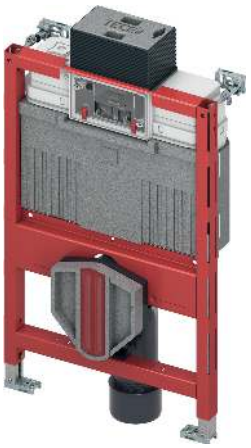

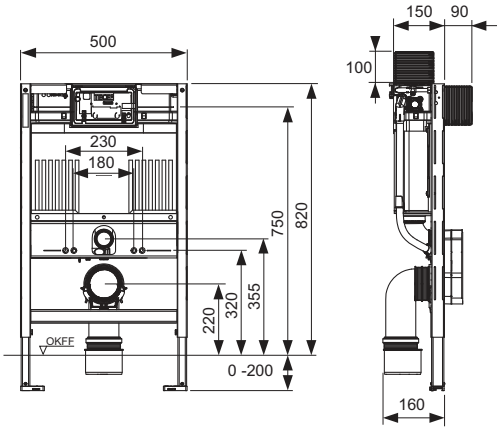

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300301	1 pz	10 pz	20 pz

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, per TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni di fissaggio M 12 con dado
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione
- Cavo di controllo premontato per azionamento automatico dello scarico con TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Scatola premontata per l'allacciamento elettrico della doccetta WC
- Piastra premontata per l'allacciamento idrico della doccetta WC
- Terminale a parete 1/2" x 1/2" con isolamento acustico
- Quattro fissaggi modulo regolabili in profondità

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, secondo la DIN 18040 (DIN 18040: Costruzione senza barriere - Parte 1: Edifici e luoghi di pubblico accesso).

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)

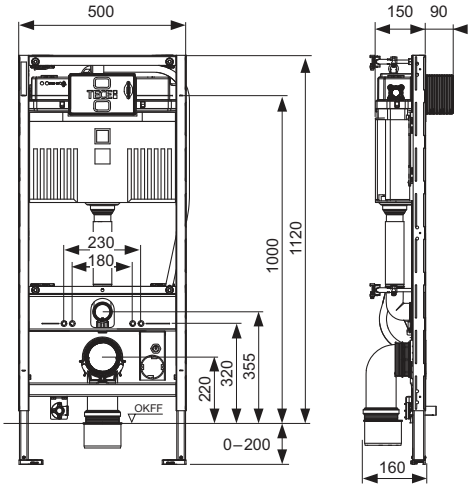

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9300344	**E.S.**	1 pz	10 pz	20 pz

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Modulo WC Geronto con cassetta Uni, fissaggio ceramica per altezza seduta di 48 cm in conformità alla norma tedesca DIN 18040-1, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per pareti con profilo a filo o di fronte a una parete solida. Per una costruzione senza barriere con fissaggio ceramica rialzato. Modulo con telai in acciaio laterali e condotti per la posa dei cavi, inclusi materiali di montaggio.
Supporto maniglione di sicurezza altezza = 760 mm

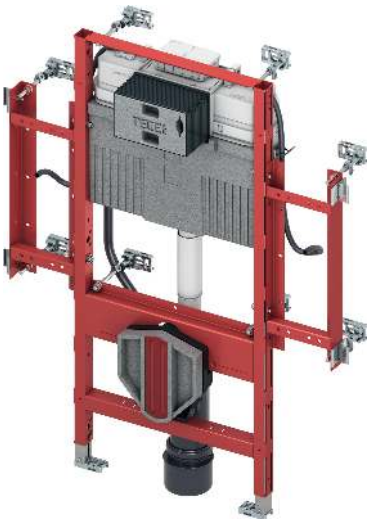

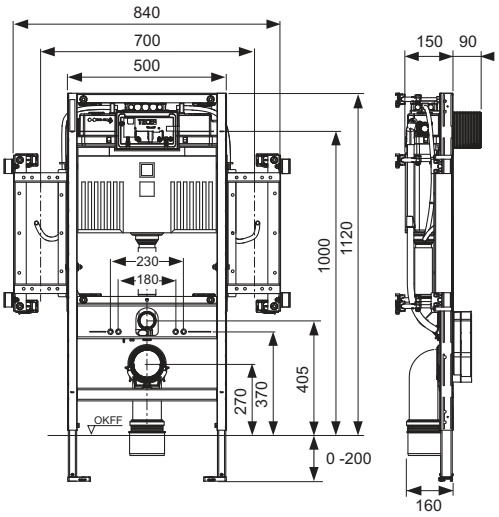

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE ed elettronica WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due piedini regolabili in altezza da 0-200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Otto predisposizioni per regolare il modulo sanitario in profondità
- Quattro multi-clips per il fissaggio a una parete TECEprofil
- Telaio in acciaio per il sostegno delle placche di comando
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

Da ordinare separatamente:
- Set placche in acciaio/legno per il supporto dei maniglioni di sicurezza (90420xx)
- Elettronica WC (come l'attivazione remota WC TECEplanus)
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:
Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal entro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

Attenzione:
A seconda del produttore, un cablaggio incassato potrebbe non essere possibile per tutti i supporti dei maniglioni di sicurezza.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300309	1 pz	10 pz	20 pz

TECEprofil - Set piastre di sostegno per maniglioni nel modulo Geronto

Comprende due piastre in acciaio e materiale di montaggio per l'installazione sul modulo WC Geronto. Le viti di fissaggio per l'assemblaggio dei maniglioni di sicurezza, non sono incluse nella confezione.



Codice	Produttore	Tipo
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt
	Hewi	serie 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Plan Care (Attenzione: solo modelli con 4 punti di attacco)
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL a.o. la serie 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	rehagrip	A-serie, B-serie
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 a 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	serie 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	serie 400, serie 300, serie 250

Codice	UF 1	UF 2
9042010	1 set	10 set
9042011	1 set	10 set
9042012	1 set	10 set
9042013	1 set	10 set
9042016	1 set	10 set
9042017	1 set	10 set
9042018	1 set	10 set

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Set piastre in legno per il supporto dei maniglioni di sicurezza

Composto da due supporti in legno impermeabile impiallacciato e materiale di fissaggio per l'installazione sul modulo WC Geronto. Le viti di fissaggio per l'assemblaggio dei maniglioni di sicurezza non sono incluse nella confezione.

Nota:
Non predisposto per supporto maniglione di sicurezza con scarico collegato al cavo.

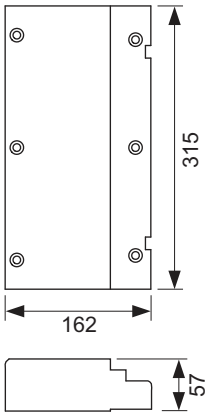

Codice	UF 1	UF 2
9042008	1 set	10 set

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, allacciamento per aspirazione odori (DN 70), altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Collegamento per estrazione odori (DN 70), ventola abbinata ad es. Maico ER 100
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, in conformità con DIN 18040-1 (DIN 18040-1: Costruzione di edifici accessibili – Principi di progettazione – Parte 1: Edifici accessibili al pubblico).

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:
- In caso di utilizzo di ceramiche per WC con ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro dei perni di supporto al bordo inferiore della superficie di contatto non maggiore di 18 cm) - ad es. V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.
- Il sistema di aspirazione può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di un bordo maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico, provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica completa dei sanitari in cui il purificatore aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.

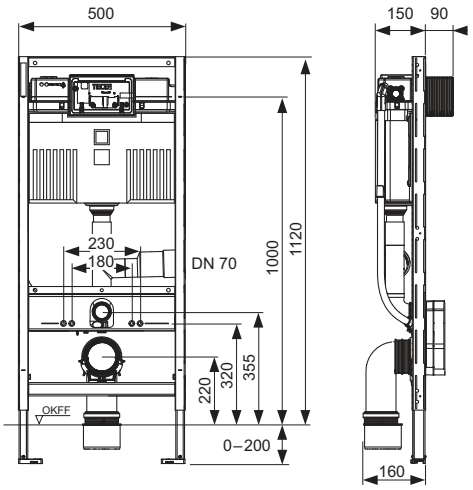

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300303	1 pz	10 pz	20 pz

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Modulo WC "Kids" con cassetta Uni, per WC a terra, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- Curva di collegamento WC

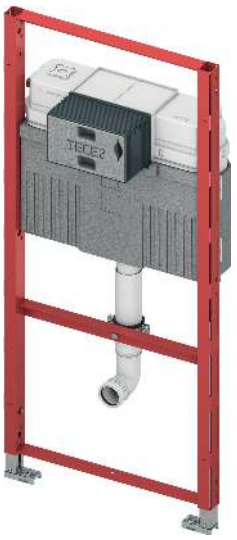

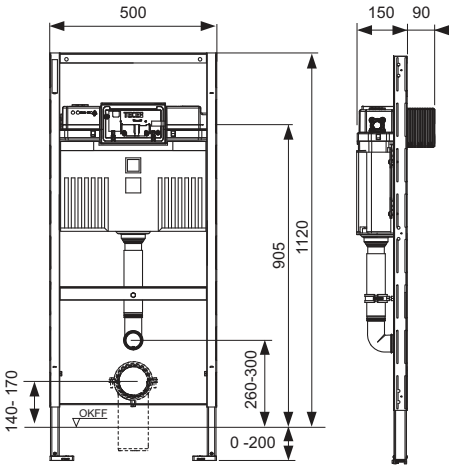

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300388	1 pz	10 pz	20 pz

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Compact 320, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Compact 320 per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE dall'alto, compatibile con adattatori rapidi
- Valvola angolare a 3 vie; valvola di intercettazione con funzione di risciacquo quando è montata la valvola di riempimento
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri; volume di scarico 4,5 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico; possibilità di impostare volume di scarico di 4/2 litri a richiesta. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura zip, può essere accorciato senza utensili
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosita, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 incl. adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza

Da ordinare separatamente
- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- TECE - Set di montaggio TECE 320 per pareti a secco per WC bidet (opzionale)

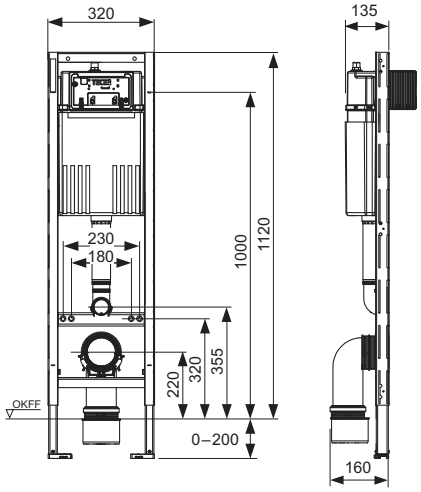

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300600	1 pz	15 pz	30 pz

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua calda/fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm NEW

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Cassetta con risciacquo igienico integrato
- Unità di risciacquo premontata con funzione di risciacquo igienico
- Valvole di intercettazione a più vie con funzione per il risciacquo della tubatura prima della messa in funzione
- Due collegamenti cassetta con filetto esterno R 1/2" in alto, per il risciacquo dei tubi dell'acqua calda e fredda (possibilità di 2 x acqua fredda), compatibili con adattatori ad azione rapida
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri; volume di scarico 4,5/7,5/9 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico.
- Isolata contro la condensa
- Idoneo per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Tunnel di installazione con apertura zip
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, gruppo acustico 1 in conformità a DIN 4109
- Collegamento alla rete con trasformatore, incluso cavo di collegamento
- Sensore livello di riempimento, protegge dal riflusso nella cassetta
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico

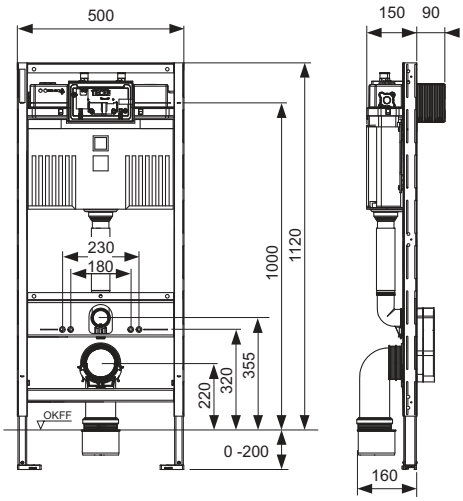

Funzionamento:
- Localmente tramite interfaccia Bluetooth mediante l'app TECE Smartconnect
- Centralmente e indipendentemente dalla posizione tramite interfaccia Ethernet o WLAN mediante l'applicazione web TECE Smartconnect, opzionalmente tramite interfaccia BMS
- Impostazione degli intervalli o dei giorni di risciacquo in combinazione con il volume di scarico
- Impostazione delle temperature per un risciacquo controllato in base alla temperatura
- Accesso allo storico dei risciacqui

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con protezione grezza, con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

Possibilità di impostazione di un fissaggio ceramica rialzato per altezza seduta 48 cm, in conformità con DIN 18040 (DIN 18040-1: Assenza di barriere architettoniche - Principi di progettazione- Parte 1: Edifici pubblicio).

Da ordinare separatamente:
- TECE Gateway (cod. 9810013)
- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- Cavo di alimentazione per sistema di gestione degli edifici (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Attenzione:
- **Non compatibile con il kit pastiglie igienizzanti.**

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9300104*	**NEW**	1 pz	10 pz	20 pz

* Disponibilità prevista da Giugno 2025

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm NEW

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Cassetta con risciacquo igienico ad acqua fredda integrato
- Unità di risciacquo premontata con funzione di risciacquo igienico
- Valvola di intercettazione a più vie con funzione per il risciacquo della tubatura prima della messa in funzione
- Collegamento cassetta con filetto esterno R 1/2" in alto, per il risciacquo del tubo dell'acqua fredda, compatibile con adattatori ad azione rapida
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri; volume di scarico 4,5/7,5/9 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico.
- Isolata contro la condensa
- Idoneo per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Tunnel di installazione con apertura zip
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, gruppo acustico 1 in conformità a DIN 4109
- Collegamento alla rete con trasformatore, incluso cavo di collegamento
- Sensore livello di riempimento, protegge dal riflusso nella cassetta
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico

Funzionamento:
- Localmente tramite interfaccia Bluetooth mediante l'app TECE Smartconnect
- Centralmente e indipendentemente dalla posizione tramite interfaccia Ethernet o WLAN mediante l'applicazione web TECE Smartconnect, opzionalmente tramite interfaccia BMS
- Impostazione degli intervalli o dei giorni di risciacquo in combinazione con il volume di scarico
- Impostazione delle temperature per un risciacquo controllato in base alla temperatura
- Accesso allo storico dei risciacqui

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con protezione grezza, con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

Possibilità di impostazione di un fissaggio ceramica rialzato per altezza seduta 48 cm, in conformità con DIN 18040 (DIN 18040-1: Assenza di barriere architettoniche - Principi di progettazione- Parte 1: Edifici pubblici).

Da ordinare separatamente:
- TECE Gateway (cod. 9810013)
- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- Cavo di alimentazione per sistema di gestione degli edifici (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Attenzione:
- **Non compatibile il kit pastiglie igienizzanti.**

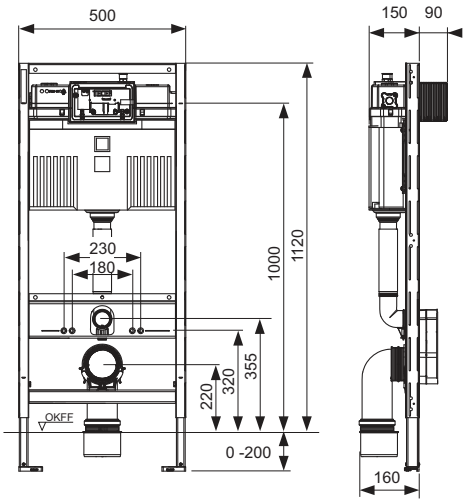

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9300105*	**NEW**	1 pz	10 pz	20 pz

* Disponibilità prevista da Giugno 2025

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Octa II

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filettatura esterna R 1/2" in alto, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico 4,5 litri può essere reimpostato in qualsiasi momento; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema “Easy Fit” per il montaggio delle placche di comando
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati M 12 con dado
- Curva di scarico WC regolabile in profondità DN 90/90 PE-HD, con tappo di protezione
- Set di collegamento WC DN 90
- Idoneo per strutture pavimento fino a 20 cm
- Distanza di montaggio ceramica 180 mm o 230 mm
- Fissaggio a parete

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Fissaggio per strutture angoli o per pareti solide in legno (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti a secco da 8 cm per WC bidet (opzionale)

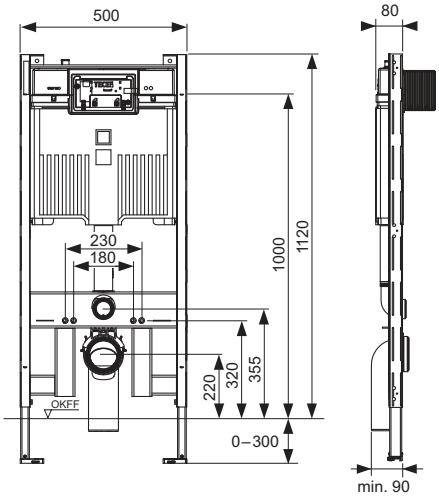

Codice	UF 1	UF 2
9300500	1 pz	20 pz

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
- Collegamento cassetta con filettatura esterna R 1/2" in alto, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico 4,5 litri può essere reimpostato in qualsiasi momento; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema “Easy Fit” per il montaggio delle placche di comando
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Con collegamento per estrazione odori DN 50

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati M 12 con dado
- Curva di scarico WC regolabile in profondità DN 90/90 PE-HD, con tappo di protezione
- Set di collegamento WC DN 90
- Idoneo per strutture pavimento fino a 20 cm
- Distanza di montaggio ceramica 180 mm o 230 mm
- Con fissaggio a parete

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti a secco da 8 cm per WC bidet (opzionale)

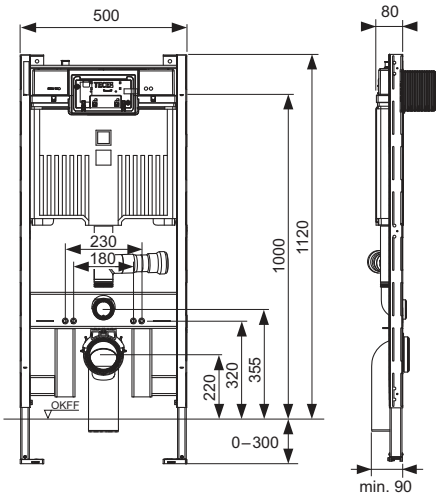

Codice	UF 1	UF 2
9300501	1 pz	20 pz

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Octa II

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, con set di isolamento acustico WC, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

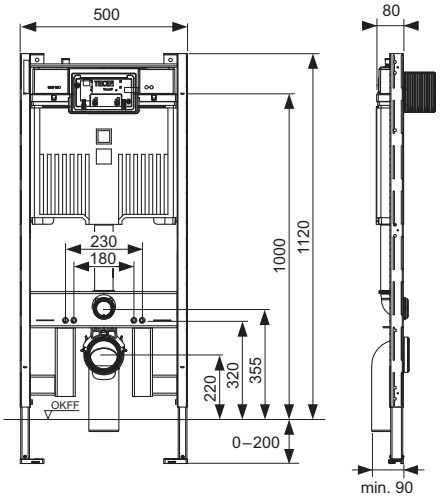

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati M 12 con dado
- Curva di scarico WC regolabile in profondità DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP, incluso tappo di protezione
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Idoneo per strutture pavimento fino a 20 cm
- Distanza di montaggio ceramica 180 mm o 230 mm
- Fissaggio a parete
- Set di isolamento acustico WC

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti a secco da 8 cm per WC bidet (opzionale)

Codice	UF 1	UF 2
9300502	1 pz	20 pz

TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 1120 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per rubinetteria con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno
- Traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco 9020041

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9310000	1 pz	14 pz	28 pz

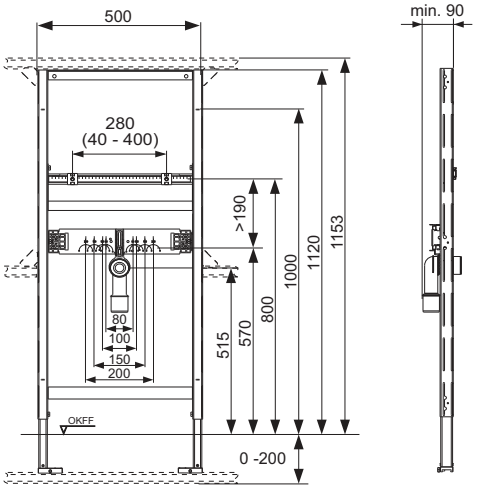

TECEprofil – Moduli lavabo

TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 820-980 mm

Modulo lavabo per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno e come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due bulloni di fissaggio M 10 regolabili in altezza e profondità, distanziometro regolabile in altezza e lateralmente
- Traverse di montaggio fonoassorbenti da fissare ai terminali a parete
- Curva di collegamento DN 40/50 con collare in gomma, NW 30/50 (funge anche da guarnizione), con tappi di protezione

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 collegamento universale x 1/2"
- Fissaggio per montaggio fronte parete, angolare o su strutture con montanti in legno

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9310018	1 pz	14 pz	28 pz

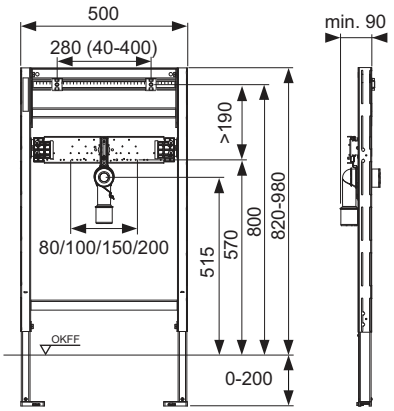

TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 1120 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.
Per il montaggio di lavabi sospesi accessibili a disabili conformi a DIN 18040-1 (DIN 18040-1, Costruzioni senza barriere architettoniche – parte 1: Edifici ad accesso pubblico)

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per rubinetteria, con isolamento acustico, per il fissaggio di terminali a parete, calibro 150 mm e 200 mm
- Tappo antiodore sotto intonaco DN 50 con inserto per sifone estraibile NW 30 (anche con funzione di guarnizione), incluso tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno
- Traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco 9020041

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9310004	1 pz	14 pz	28 pz

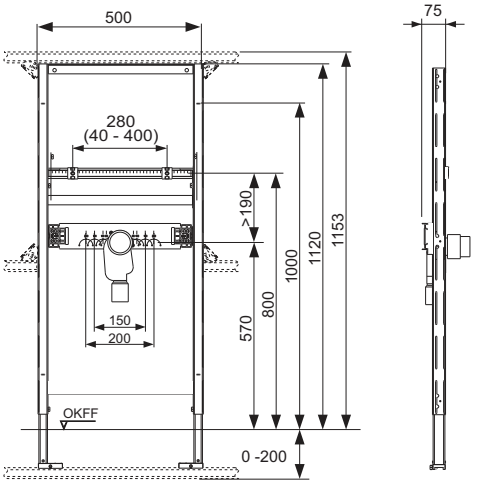

TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 820-980 mm

Modulo lavabo per il fissaggio su tubolari TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare Per la costruzione di unità lavabo con una altezza dal pavimento conforme a DIN 18040-1 (costruzione di edifici accessibili - Parte 1: edifici accessibili al pubblico)

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di serraggio M 10, distanziometro regolabile verticalmente e lateralmente
- Traverse di montaggio insonorizzate per fissare terminali a parete, indicatori di perforazione 150 mm e 200 mm
- Sifone sotto intonaco DN 50 con inserto rimovibile, NW 30 (funge anche da guarnizione), incl. tappo protettivo

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 collegamento universale x 1/2"
- Fissaggio per montaggio fronte parete, angolare o su strutture con montanti in legno

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9310019	1 pz	14 pz	28 pz

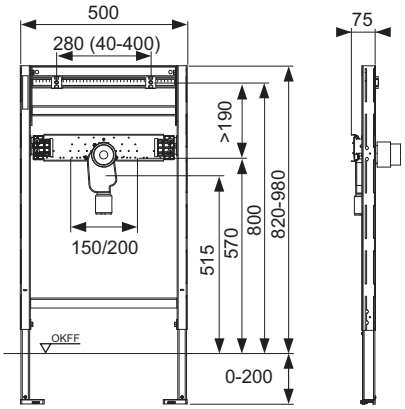

TECEprofil - Modulo lavabo per lavelli, altezza di montaggio 1120 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Lastra di fissaggio incollata, impermeabile, in legno impiallacciato per costruzioni conforme a DIN 68705
- Traversa per rubinetteria per il fissaggio di rubinetteria sopra intonaco
- Curva di giunzione HT DN 50 incluso tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:
- Parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9310002	1 pz	14 pz	28 pz

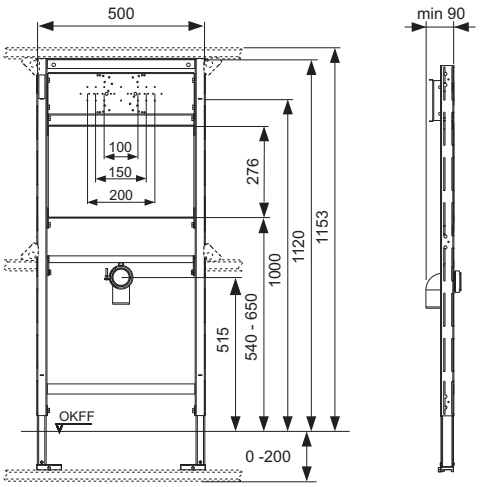

TECEprofil – Moduli orinatoio

TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 2, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo orinatoio combinabile con unità valvola TECEfilo e copertura sensore, per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte-parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Alloggiamento valvola di scarico orinatoio TECE U 2 con controllo flusso d'ingresso e protezione parete grezza
- Trasformatore 230 V/12 V integrato per il collegamento diretto a 230 V
- Attacco R 1/2"
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Profondità di montaggio 75 mm
- Due perni filettati con dado M 8
- Guide di fissaggio a regolazione continua
- Collegamento scarico con regolazione continua dell'altezza
- Curva di collegamento DN 50 con tappo di sicurezza
- Materiale di montaggio per orinatoio
- Raccordo di mandata 1/2"

Da ordinare separatamente:
- Unità valvola TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)
- Cover sensore TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno

Attenzione:
Non adatto per orinatoi semi-incassati.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9320013	1 pz	14 pz	28 pz

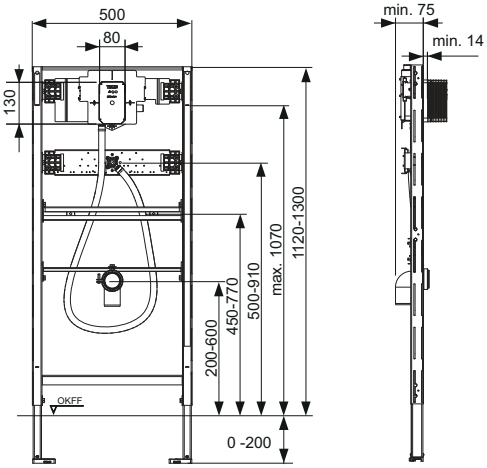

TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo orinatoio per sistemi di azionamento manuale o elettronico. Per il montaggio su tubolari TECEprofil o su strutture con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare.

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Alloggiamento valvola di scarico TECE U 1 con controllo flusso d'ingresso e protezione per pareti in muratura
- Collegamento 1/2" FI
- Due piedini con altezza regolabile per l'installazione a pavimento da 0-200 mm
- Due perni di fissaggio M 8
- Guide di fissaggio a regolazione continua
- Allacciamento scarico con regolazione continua dell'altezza
- Curva di scarico DN 50 con tappo di protezione
- Materiale di fissaggio orinatoio
- Raccordo d'ingresso da 1/2"

Da ordinare separatamente:
- Azionamento manuale o elettronico (orinatoio ECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus elettronica per orinatoio e TECEnow)
- Fissaggio per montaggio fronte parete singola, ad angolo o su parete con montanti in legno

Attenzione:
Non adatto per orinatoio semi-incassati.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9320008	1 pz	14 pz	28 pz

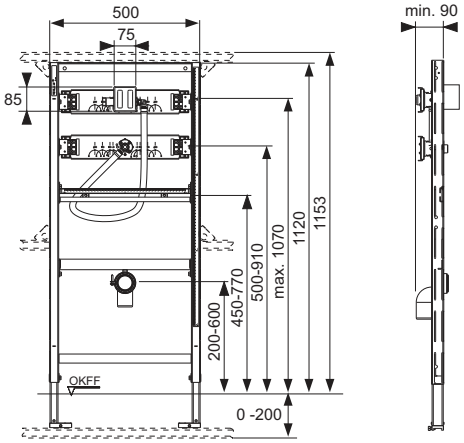

TECEprofil – Moduli orinatoio

TECEprofil - Modulo orinatoio per valvola di scarico esterna, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo orinatoio per il sostegno delle valvole di scarico con montaggio a parete. Per il fissaggio su tubolari TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare.

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante, verniciato a polvere
- Due supporti regolabili per proiezioni pavimento da 0-200 mm
- Due perni di fissaggio M 8
- Guide di fissaggio regolabili in continuo
- Connessione di scarico con regolazione continua in altezza
- Curva di scarico DN 50 per alte temperature con tappo di protezione
- Materiali di montaggio per orinatoio

Da ordinare separatamente:
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9320010	1 pz	14 pz	28 pz

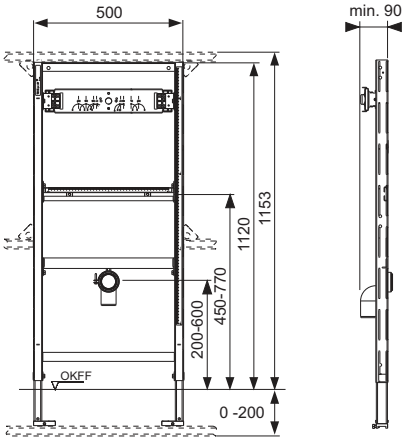

TECEprofil - Modulo doccia per rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, altezza di montaggio 1120 mm

Per l'alloggiamento di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco.
Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due piedini regolabili da 0 a 200 mm
- Traversa regolabile a piacere per l'alloggiamento di rubinetteria sotto intonaco o terminali a parete

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9340000	**E.S.**	1 pz	14 pz	28 pz

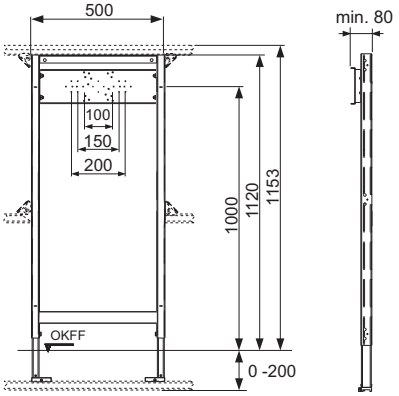

TECEprofil – Modulo vasca/doccia

TECEprofil - Traversa regolabile modulo bagno/doccia per raccordi a filo e a parete, altezza di montaggio 1120 mm NEW

Modulo doccia per l'alloggiamento di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco. Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata composta da:
- Telaio di montaggio autoportante, verniciato a polvere
- Due piedini di supporto regolabili per proiezione pavimento 0-200 mm
- Traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco (ad es. hansgrohe iBox universal 2) o terminali a parete

Da ordinare separatamente:
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

Codice		UF 1	UF 2	UF 3
9340002	**NEW**	1 pz	14 pz	28 pz

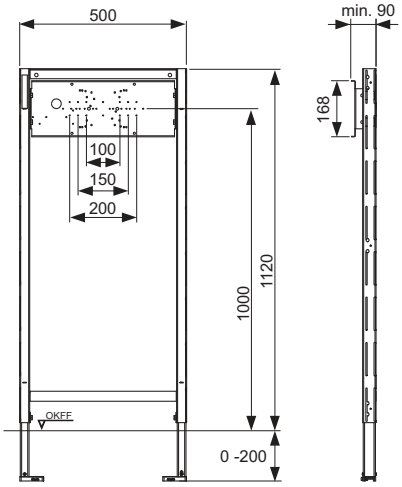

TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 1120 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere e due piedini regolabili da 0 a 200 mm
- Due perni di supporto e dadi M 12
- Allacciamento per scarico regolabile a piacere in altezza
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:
- Parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9330000	1 pz	14 pz	28 pz

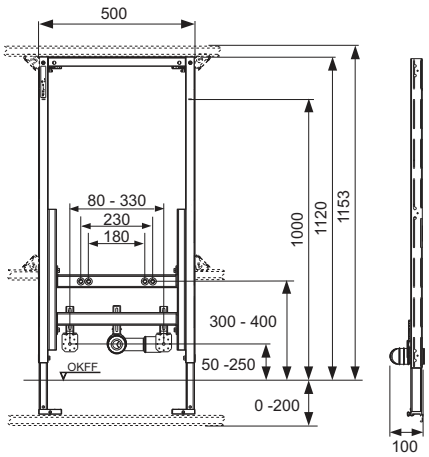

TECEprofil – Moduli bidet

TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 820 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere e due piedini regolabili da 0 a 200 mm
- Due perni di supporto e dadi M 12
- Allacciamento per scarico regolabile a piacere in altezza
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete
- Due fissaggi per modulo regolabili in profondità

In combinazione con il fissaggio telescopico 9380001 utilizzabile anche per altezza di montaggio 980 mm in una parete fronte muro TECEprofil.

Da ordinare separatamente:
- Fissaggio per il montaggio angolare o in struttura legno
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x fissaggio telescopico 1/2"
- Fissaggio telescopico TECEprofil per moduli 9380001

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9330005	1 pz	14 pz	28 pz

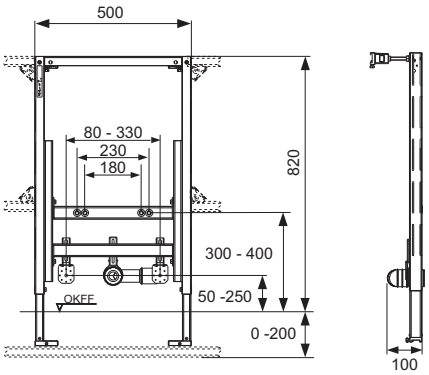

TECEprofil - Modulo per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno

Per il montaggio su una parete solida con profilo a U o come elemento fronte parete.

Unità preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Pannello impermeabile con tasselli in legno ad incollaggio multiplo
- Materiali di montaggio per l'installazione su pareti con profilo a U

Da ordinare separatamente:
- Fissaggi per moduli regolabili in profondità per il montaggio fronte parete

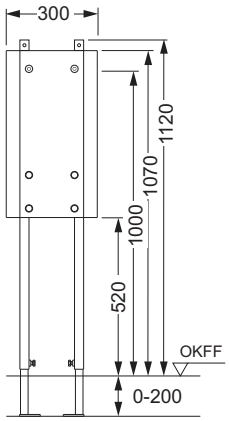

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9360000	1 pz	14 pz	28 pz

TECEprofil - Lastra di fissaggio per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno

Per un fissaggio stabile dei maniglioni di sicurezza e dei sistemi di sostegno in una struttura portante TECEprofil o su parete solida con profilo a U.

Unità preassemblata, composta da:
- Piastra di fissaggio da avvitare ad un modulo universale TECEprofil, in legno impiallacciato impermeabile
- Due fissaggi multipli per il fissaggio alla struttura portante TECEprofil

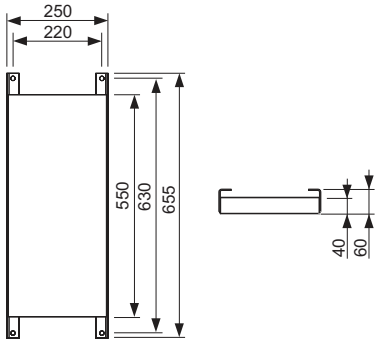

Codice	UF 1
9042003	1 pz

TECEprofil - Fissaggio per modulo con regolazione della profondità e chiusura rapida

Per il fissaggio di moduli su parete piena e al tubolare TECEprofil, distanza di montaggio 150-240 mm.

Composto da:
- Due fissaggi regolabili in profondità
- Materiali di montaggio

Codice	UF 1	UF 2
9380014	1 pz	15 pz

TECE Fissaggio a parete 45°

Fissaggio per moduli per montaggio a una parete piena a angolo di 45°.

Composto da:
- Due staffe da parete 45°
- Materiale di fissaggio

Codice	UF 1	UF 2
9380301	1 pz	20 pz

TECEprofil – Accessori

TECE - Kit viti di fissaggio a doppia filettatura per pareti in muratura

Per profondità della struttura portante da 145 a 175 mm.

Composta da:
- Due viti con tasselli
- Quattro dadi a flangia

Codice	UF 1	UF 2
9380007	10 pz	40 pz

TECE - Kit di fissaggio per profili laterali ad U

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECEprofil a profili ad U laterali. Adatto per profili ad U da 50 mm conformi a DIN 18182 parte 1.

Composta da:
- Quattro viti con dadi
- Otto rondelle

Codice	UF 1	UF 2
9380006	1 set	5 set

TECE - Kit di fissaggio per intelaiature in legno

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECE a strutture in legno.

Composta da:
- Quattro viti da legno a testa esagonale
- Quattro rondelle

Codice	UF 1	UF 2
9380005	1 set	5 set

TECE - Kit pannello per nicchie

Struttura per moduli TECE per montaggio e fissaggio in nicchie di 680-1130 mm, inclusi materiali di montaggio.

Nota:
Il kit pannello è utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento frontale.

Codice	UF 1
9380013	1 pz

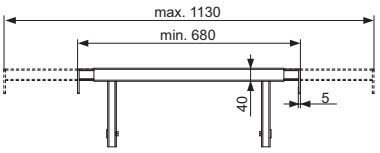

TECEprofil - Fissaggio telescopico per moduli

Per il prolungamento dei montanti laterali del modulo e per il fissaggio ad un montante orizzontale TECEprofil.

Composta da:
- Due fissaggi per modulo regolabili in profondità
- Materiale di fissaggio per l'applicazione a un tubo profilato TECEprofil

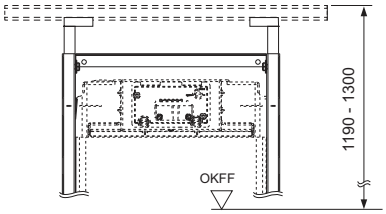

Codice	UF 1
9380001	1 pz

TECE - Fissaggio per modulo, per montaggio indipendente

Per il fissaggio a moduli TECE davanti a parete piena o in cartongesso. Consente la regolazione in profondità e in altezza della superficie di contatto.

Unità completamente premontata, composta da:
- Traversa di montaggio con superficie zincata
- Due fissaggi a parete, regolabili in altezza, per l'adattamento al disegno delle piastrelle
- Materiale di fissaggio per il montaggio



Codice	UF 1
9380002	1 pz

TECE - Fissaggio per moduli per montaggio ad angolo a parete

Per il fissaggio a 45° dei moduli TECE davanti a parete piena o in cartongesso. Alla parete deve essere fissato solo un lato.

Unità completamente premontata, composta da:
- Traversa di montaggio con superficie zincata, regolabile in altezza, per l'adattamento al disegno delle piastrelle
- Profilo zincato per il fissaggio al rivestimento
- Materiale di fissaggio per il montaggio alla parete

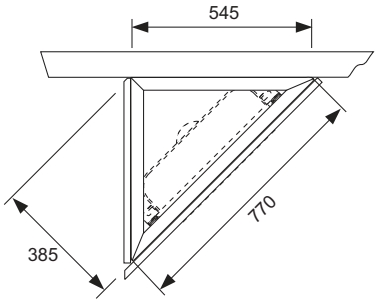

Codice	UF 1
9380004	1 pz

TECEprofil - Fissaggio modulo 320 per montaggio ad angolo sulla parete

Per il fissaggio di moduli TECE con larghezza telaio 320 mm e angolo di 45° a una parete solida o in cartongesso. Solo una gamba deve essere avvitata alla parete.

Unità completamente premontata, composta da:
- Traversa di montaggio con superficie zincata, regolabile in altezza, per adattamento al disegno delle piastrelle
- Profilo zincato per il fissaggio al rivestimento
- Materiale di fissaggio per il montaggio alla parete

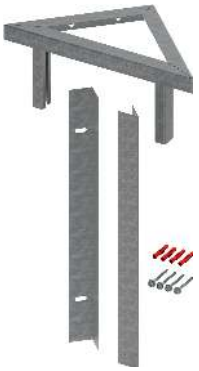



Codice	UF 1
9380015	1 pz

TECEprofil – Accessori

TECEprofil - Fissaggio per moduli per montaggio ad angolo variabile



Per il fissaggio angolare dei moduli TECE davanti ad un angolo della parete. Per tutti i moduli è possibile il montaggio angolare, a spazio ridotto. L'alloggiamento dei tubi di scarico, dell'aerazione e dei cavi di alimentazione viene posto dietro al modulo.

Composta da:
- Due fissaggi da parete per il montaggio angolare con angolo variabile
- Materiale di fissaggio per il montaggio

Codice	UF 1	UF 2
9380003	1 set	5 set

TECE - Set montanti in acciaio

Per un supporto aggiuntivo nei telai modulo per ceramiche WC con una ridotta superficie di supporto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di supporto inferiore a 18 cm) - ad es. V & B Memento e Subway 2.0. Adatto per moduli per parete a secco TECE con cassette Uni 750, Uni o Base.

Codice	UF 1
9041029	1 pz

TECEprofil - Piedini modulo, versione prolungata



Per l'installazione in moduli TECEprofil con rivestimenti del pavimento da un minimo di 20 cm ad un massimo di 50 cm. Versione zincata con piedino per modulo TECEprofil.
Composta da 2 piedini per modulo.

Codice	UF 1
9030028	1 pz

TECE - Curva di allacciamento 90° per WC DN 90/90



Curva di collegamento WC, per collegare un modulo WC a uno scarico DN 90, regolabile su tre profondità.

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
PE-HD	9820315	1 pz	20 pz
PP	9820134	1 pz	-

TECE - Curva di collegamento WC DN 90, flessibile

Curva di scarico flessibile DN 90, giunto di allacciamento in PE-HD (saldabile).

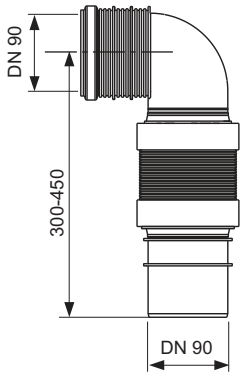

Codice	UF 1	UF 2
9820317	1 pz	80 pz

TECE - Set di collegamento WC, DN 90

Set di collegamento WC per WC montati a parete.

Composto da:
- Tubo di collegamento acqua di scarico con guarnizione
- Collegamento tubo di scarico con guarnizione
- Set di montaggio WC con tappi

Descrizione	Lunghezza	Codice	UF 1	UF 2
PP	200 mm	9820057	1 pz	250 pz
PE	300 mm	9820214	1 pz	-
PE	400 mm	9820305	1 pz	-

TECE - Adattatore per WC DN 90/100

Adattatore per collegare il modulo WC ad una conduttura di scarico DN 100. Idoneo anche al montaggio orizzontale.

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
PP	9820136	1 pz	500 pz
PVC	9820137	1 pz	10 pz

TECE - Tubo di risciacquo per WC per aspirazione odori

Tubo di scarico di ricambio per il collegamento di un sistema di estrazione odori per cassette Uni e Base.

Descrizione	Codice	UF 1
DN 70 "destro", 90°	9820078	1 pz
DN 70 "sinistro", 90°	9820126	1 pz
DN 50 "destro", 45°	9820127	1 pz

TECE - Set di collegamento WC a due livelli 25 mm, DN 90

Set di collegamento in PE a due livelli 25 mm per WC sospesi, DN 90, inclusi materiali di montaggio.

Nota:
Senza garanzia, può portare a prestazioni di scarico ridotte non standard.

Codice	UF 1	UF 2
9880073	1 set	10 set

TECEprofil – Accessori

TECE - Set di montaggio doccetta su sedile WC

Set insonorizzato per struttura grezza per il montaggio su tutti i moduli per parete in cartongesso TECEprofil; predisposizione all'allaccio idrico ed elettrico per WC con doccetta, per es. Duravit SensoWash D-Code e SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL/EK, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Composta da:
- Presa ad incasso per i dispositivi
- Terminale da parete 1/2" x 1/2" incluso isolamento acustico
- Guaina di tenuta
- Viti di fissaggio

Codice	UF 1
9880037	1 pz

TECE - Set di allacciamento per doccetta WC TOTO SG

Set guscio fonoassorbente per l'installazione in tutti i moduli per parete a secco TECEprofil; adatto per la predisposizione di un allacciamento idrico per Toto Washlet SG 2.0

Il set guscio è composto da:
- Terminale a parete 1/2" x 1/2" incluso isolamento acustico
- Piastra di fissaggio per terminale a parete
- Manicotto sigillante
- Viti di fissaggio

Codice	UF 1
9880049	1 pz

TECE - Allacciamento acqua per doccetta WC

Tubo rinforzato di ricambio con raccordo a T integrato per cassette Uni, incluso adattatore in plastica 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Codice	UF 1
9880036	1 pz

TECE - Set montaggio di precisione per modulo WC con doccetta

Set per installazione di precisione per cassetta Uni per il collegamento di un WC con bidet a un modulo WC TECE con tubo corrugato o imbuto premontato.

Dotazione:
- Tubo rinforzato FI 3/8", lungo
- Tubo rinforzato incluso raccordo a T 3/8" con FE
- Giunto a vite FE 3/8"
- Adattatore in plastica 3/8" per valvola di riempimento F 10
- Gomito 3/8"

Descrizione	Codice	UF 1
Altezza modulo 1120 mm	9880052	1 pz
Altezza modulo 980 mm	9880053	1 pz
Altezza modulo 820 mm	9880054	1 pz

TECE - Set per installazione di precisione per WC bidet per modulo igienico/ cassetta igienica

Set per installazione di precisione per il collegamento di un WC con doccetta a un modulo WC TECE con scarico igienico integrato.

Dotazione:
- Tubo rinforzato FI 3/8", lungo
- Tubo rinforzato incluso raccordo a T 3/8" con FE
- Giunto filettato FE 3/8"
- Angolo 3/8"

Codice	UF 1
9820616	1 pz

TECE - Cavo di alimentazione per la tecnologia di controllo degli edifici

Cavo di alimentazione per il collegamento dell'unità di risciacquo igienico alla tecnologia di controllo dell'edificio, lunghezza del cavo di 5 m.

Codice	UF 1
9810011	1 pz

TECE - Set aggiuntivo parete a secco per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Uni e Base per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Perni di sicurezza per piastre di sostegno

Codice	UF 1	UF 2
9880046	1 pz	100 pz

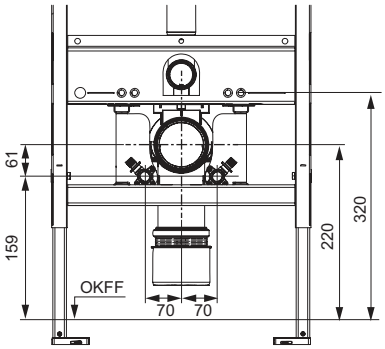

TECE - Set aggiuntivo 320 parete a secco per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Compact 320 e Base 320 (larghezza telaio 320 mm) per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:
- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Isolamento acustico per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete

Codice	UF 1
9880079	1 pz

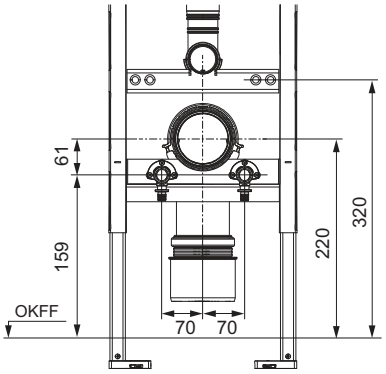

TECE - Set aggiuntivo parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12 x 20 incluse boccole distanziatrici

Codice		UF 1
9880056	E.S.	1 pz

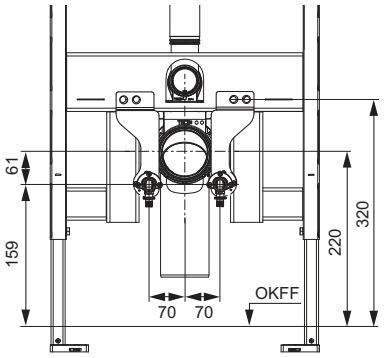

TECE - Set aggiuntivo costruzione per parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE, regolabile in altezza NEW

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento idrico di un WC con bidet TECE, regolabile in profondità.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12x 20, incluse boccole distanziatrici

Codice		UF 1
9880082*	**NEW**	1 pz

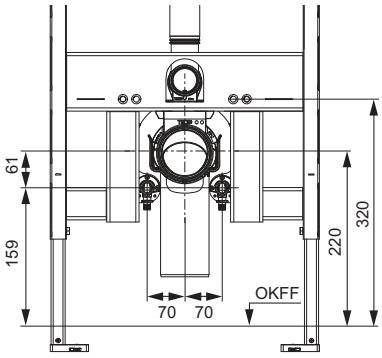

TECE - Set isolamento acustico per WC e bidet





Kit di isolamento acustico per la insonorizzazione tra la ceramica WC o bidet e le piastrelle.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9200010	1 pz	10 pz	50 pz

TECE - Set montaggio finale per valvola montata a filo, cromato

Set di montaggio finale per valvola con montaggio a filo in un blocco modulare per misuratore di portata. Per profondità di montaggio di 65-150 mm.

Composto da:
- Manopola cromata
- Rosetta cromata di copertura
- Una prolunga mandrino regolabile in lunghezza
- Dischi di marcatura sostituibili rosso/blu

Codice	UF 1
9221014	1 pz

TECE - Kit mandata per orinatoio

Rubinetteria composta da:
- Manicotto di allacciamento da 1/2"
- Connettore per orinatoio

Codice	UF 1
9820055	1 pz

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

TECE - Sifone di aspirazione per orinatoio

Sifone di aspirazione per orinatoio per scarico orizzontale, per collegamento a DN 50, con guarnizione.

Codice	UF 1
9820338	1 pz

TECE - Chiave per valvola di carico

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

Codice	UF 1
9820264	1 pz

TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECElux Mini, TECEsquare cristallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm.

Attenzione:
- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.

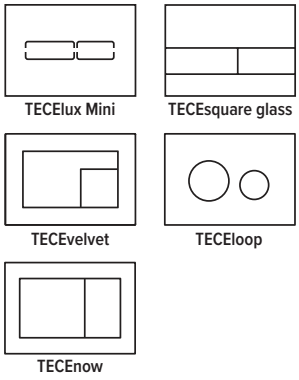

Codice	UF 1
9240951	1 pz

TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)

Per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti per WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid; per azionamento frontale; idoneo per montaggio a filo parete in combinazione con TECEsquare II cristallo e con la cornice distanziatrice TECEsolid.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Struttura parete massima: costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm

Attenzione:
- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.



Codice	UF 1
9240952	1 pz

TECE - Valvola di scarico A 2

Valvola di scarico in combinazione con cassette Uni e Base, inclusa sede valvola, riduzioni della pressione colore rosso e blu e leve di funzionamento.

Codice	UF 1
9820223	1 pz

TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:
- Filettatura di collegamento metallica da 3/8”
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Tubo di uscita regolabile
- Bassa rumorosità conforme al gruppo I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio
- Testato secondo EN 14124

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	1 pz	10 pz	240 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base

Set di riduzione della pressione per cassetta di scarico Uni e Base. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 46-28 mm.

Codice	UF 1	UF 2
9820337	1 pz	100 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320

Set di riduzione della pressione per cassette di scarico Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 32-28 mm.

Codice	UF 1
9820394	1 pz

TECEprofil – Accessori

TECE - Valvola di scarico A 5

Valvola di scarico per combinazione con cassette Octa II, Base 8, Compact 320 e Base 320, inclusa sede valvola e riduzione di pressione.

Codice	UF 1
9820561	1 pz

TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.

Codice	UF 1
9820670	1 pz

TECE - Valigetta ricambi per cassetta Uni

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni.

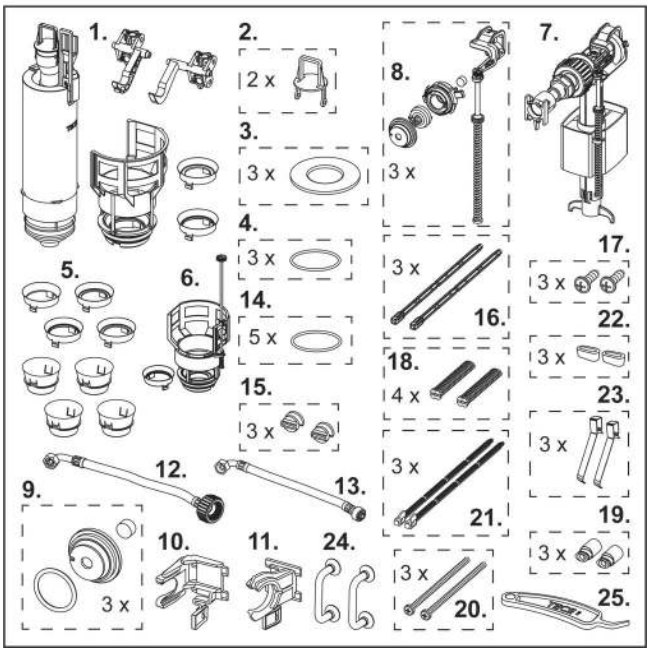

Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820223	Valvola di scarico A 2	1
2	9820222	Gancio per leva scarico grande	2
3	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	3
4	9820005	O-Ring per valvola di scarico	3
5	9820337	Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base	1
6	9820670	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile	1
7	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1
8	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	3
9	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	3
10	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1
11	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1
12	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1
13	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1
14	9820025	O-ring	5
15	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	3
16	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	3
17	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	3
18	9820019	Aste di fissaggio (2003-2020)	4
19	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)	3
20	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	3
21	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	3
22	9820024	Guarnizione in gomma, set di due	3
23	9820020	Molle azionamento tasti, set di due	3
24	9820180	Maniglie a ventosa	1
25	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1

Codice	UF 1
9820000	1 pz

TECEprofil – Valigetta ricambi

TECE - Ricambi per cassetta con funzione di scarico igienico

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni con funzione di scarico igienico integrata.

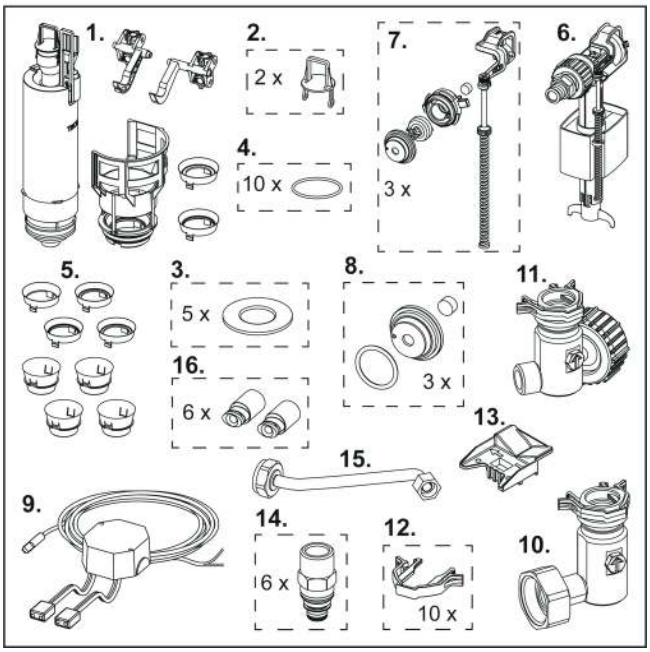

Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820223	Valvola di scarico A 2	1
2	9820222	Gancio per leva scarico grande	2
3	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	5
4	9820005	O-Ring per valvola di scarico	10
5	9820337	Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base	1
6	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1
7	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	3
8	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	3
9	9810010	Trasformatore compreso cavo di alimentazione	1
10	9820442	Valvola di arresto a 3 vie	1
11	9820443	Valvola di arresto a 4 vie	1
12	9820381	Clip di protezione per valvola angolare a 3 vie	10
13	9820472	Dispositivo di scarico per cassetta Base	1
14	9820378	Nipplo di collegamento acqua 1/2" per cassette Base e Compact	6
15	9820573	Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico	1
16	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)	6

Codice	UF 1
9820589	1 pz

TECE - Valigetta ricambi per cassetta Octa II

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Octa II 8 cm.

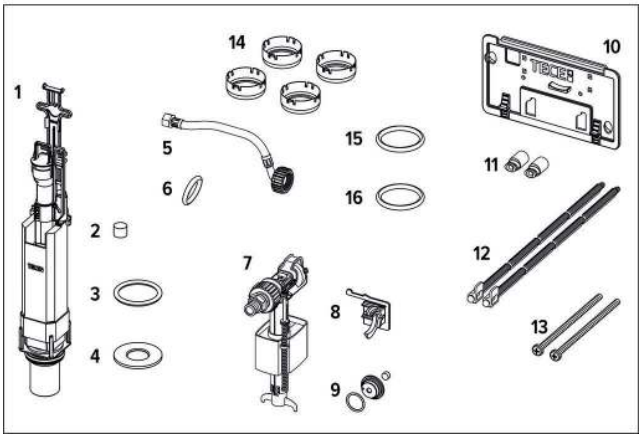

Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820561	Valvola di scarico A 5	1
2	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	1
3	9820220	O-ring sede della valvola per valvola di scarico A 3 e A 5	5
4	9820161	Guarnizione A 3 e A 5	1
5	9820562	Tubo rinforzato	1
6	9820221	O-ring per flessibile	10
7	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1
8	9820375	Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30)	1
9	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1
10	9820194	Piastra di protezione completa	1
11	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)	1
12	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1
13	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1
14	9820394	Set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320	1
15	9820014	O-ring	1
16	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1

Codice	UF 1
9820590	1 pz

9300300 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	1 pz
8	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	1 pz
15	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz

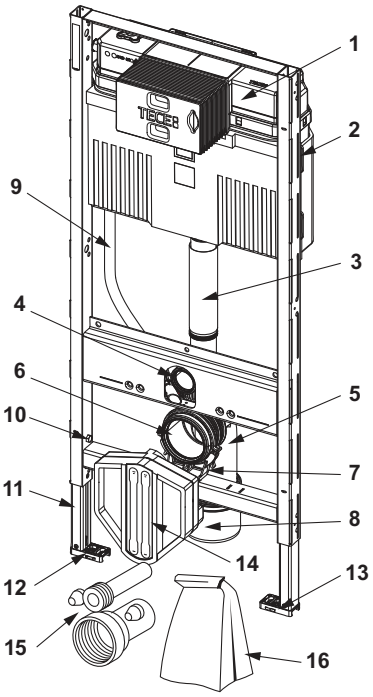

9300322 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 980 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820101	Cassetta Uni 980 mm	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820099	Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm	1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	1 pz
8	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	1 pz
15	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
17	9380014	Fissaggio per modulo con chiusura rapida	1 pz

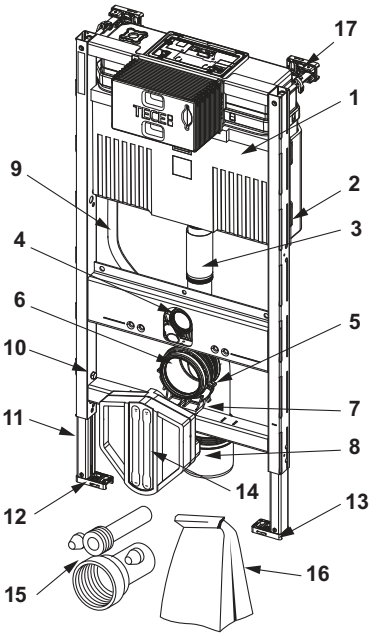

9300301 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 820 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820100	Cassetta Uni 820 mm	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9380014	Fissaggio per modulo con chiusura rapida	1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	1 pz
8	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	1 pz
15	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz

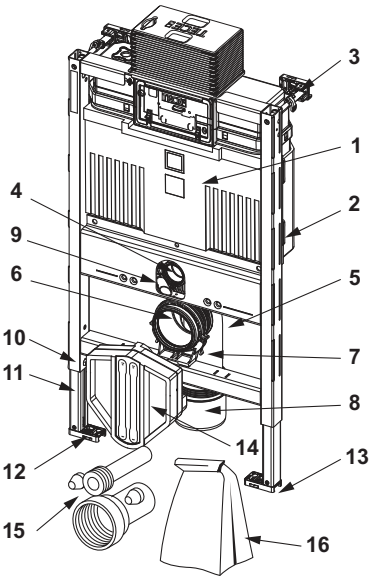

9300344 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, per TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/ EW 2.0, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	1 pz
8	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
9	9380014	Fissaggio per modulo con chiusura rapida	1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
14	9820259	Cavo di controllo	1 pz
15	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
17	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	1 pz

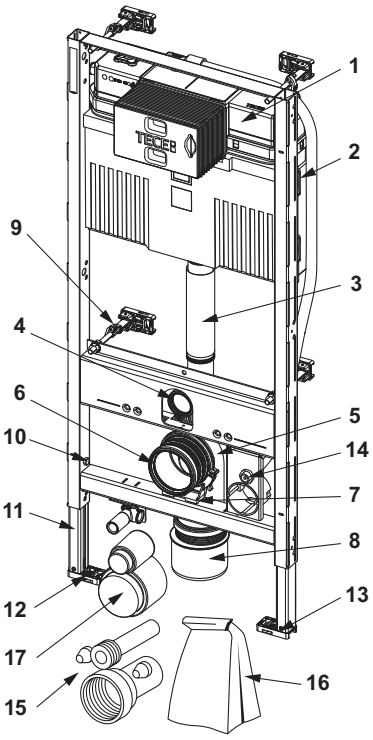

9300309 – TECEprofil - Modulo WC Geronto con cassetta Uni, fissaggio ceramica per altezza seduta di 48 cm in conformità alla norma tedesca DIN 18040-1, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	1 pz
8	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	1 pz
15	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
17	9820437	Set telai di supporto (fino al 09/2022)	1 pz
	9820655	Set telai di supporto (dal 10/2022)	1 pz
18	9380014	Fissaggio per modulo con chiusura rapida	1 pz

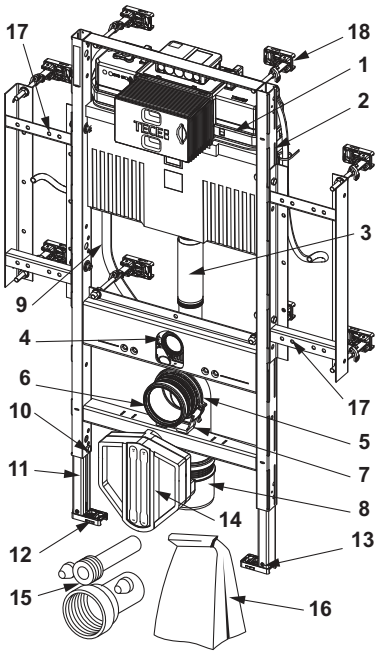

9300303 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, allacciamento per aspirazione odori (DN 70), altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820078	Tubo di scarico con estrazione odori DN 70 destra, 90°	1 pz
	9820126	Tubo di scarico con estrazione odori DN 70 sinistra, 90°	1 pz
	9820127	Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra, 45°	1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	1 pz
8	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	1 pz
15	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz

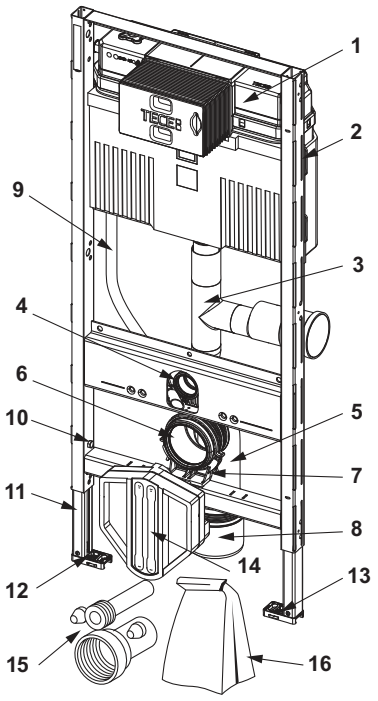

9300388 – TECEprofil - Modulo WC "Kids" con cassetta Uni, per WC a terra, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
5	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
6	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
7	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
9	9820400	Complementi per modulo WC per WC sospesi per bambini	1 pz

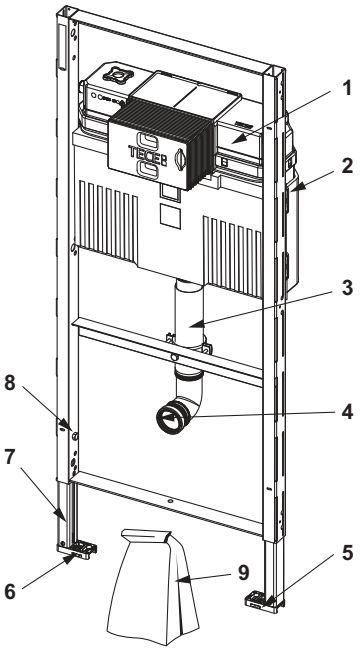

9300600 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Compact 320, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820107	Cassetta Compact 320	1 pz
2	9820668	Tubo di scarico per cassette	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
4	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
5	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
6	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	1 pz
7	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
9	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	1 pz
10	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
11	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
12	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
13	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
14	9820494	Complementi	1 pz

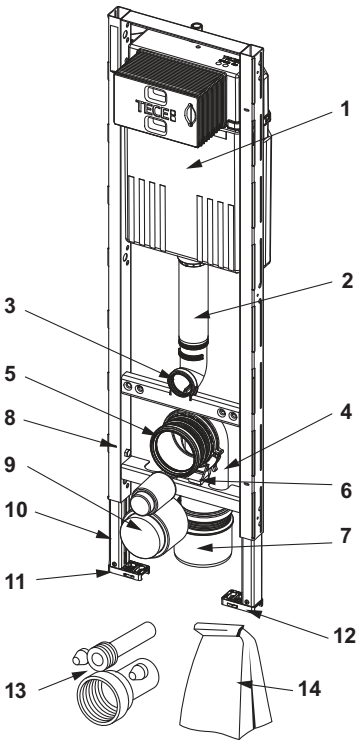

9300104 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua calda/fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm		1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni		1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco		1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo		1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)		1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90		1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)		1 pz
8	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP		1 pz
9	9820618*	IoT unità di risciacquo igienico	**NEW**	1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio		1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo		1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra		1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra		1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC		1 pz
15	9820057	Set di collegamento WC DN 90		1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC		1 pz
17	9820442	Valvola di arresto a 3 vie		1 pz
18	9820443	Valvola di arresto a 4 vie		1 pz
19	9820573	Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico		1 pz
20	9810010	Trasformatore compreso cavo di alimentazione		1 pz
21	9820352	Cavo di collegamento (5 m)		1 pz

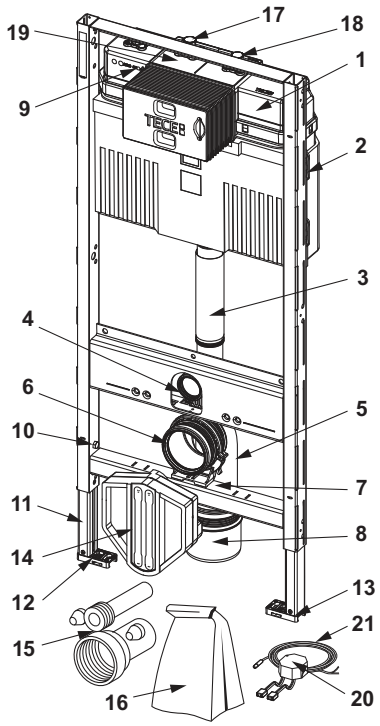

9300105 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm		1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni		1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco		1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo		1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)		1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90		1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)		1 pz
8	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP		1 pz
9	9820619*	Unità di risciacquo igienico IoT acqua fredda	**NEW**	1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio		1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo		1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra		1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra		1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC		1 pz
15	9820057	Set di collegamento WC DN 90		1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC		1 pz
17	9820443	Valvola di arresto a 4 vie		1 pz
18	9820573	Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico		1 pz
19	9810010	Trasformatore compreso cavo di alimentazione		1 pz
20	9820352	Cavo di collegamento (5 m)		1 pz

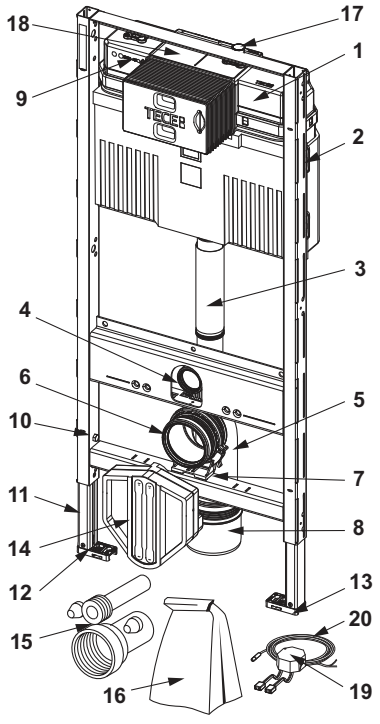

* Disponibilità prevista da Giugno 2025

9300500 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II	1 pz
2	9820563	Tubo di risciacquo per cassetta Octa	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
4	9820145	Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile	1 pz
5	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
6	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC	1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
9	9820567	Profilo a C lungo per piedino modulo	1 pz
10	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
11	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
12	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
13	9820147	Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	1 pz

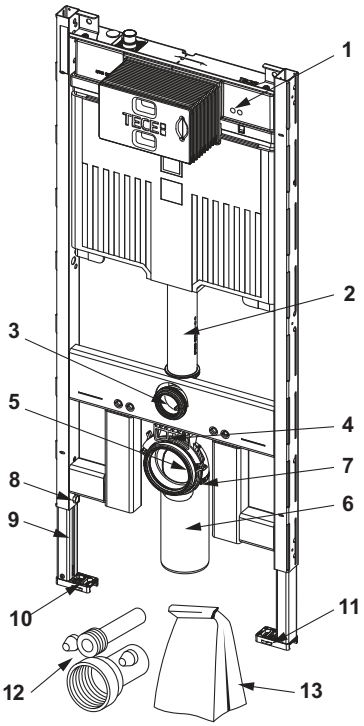

9300501 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II	1 pz
2	9820579	Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra, 90°	1 pz
	9820578	Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 sinistra, 90°	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
4	9820145	Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile	1 pz
5	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
6	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC	1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
9	9820567	Profilo a C lungo per piedino modulo	1 pz
10	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
11	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
12	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
13	9820147	Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	1 pz

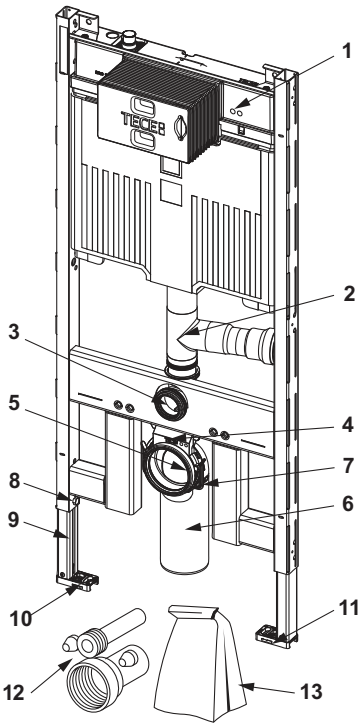

9300502 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, con set di isolamento acustico WC, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II	1 pz
2	9820563	Tubo di risciacquo per cassetta Octa	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
4	9820145	Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile	1 pz
5	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
6	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC	1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
9	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
10	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
11	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
12	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
13	9820147	Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	1 pz
14	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz

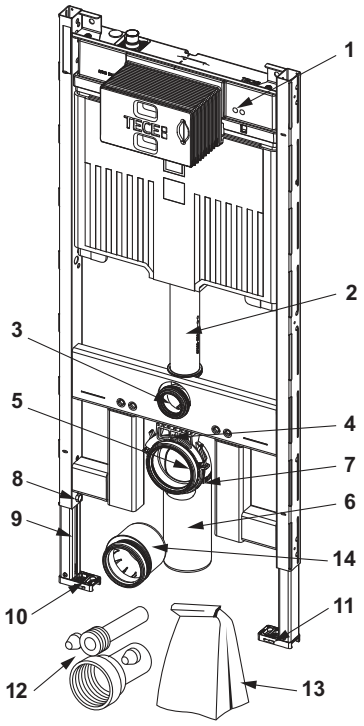

9310000 – TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	1 pz
2	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	1 pz
3	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	1 pz
4	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
5	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
6	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
7	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
8	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

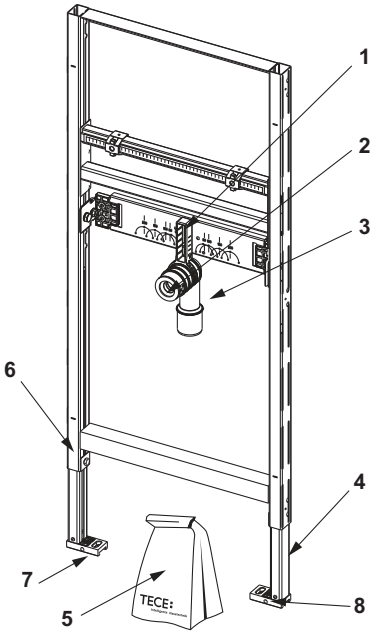

9310018 – TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 820-980 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	1 pz
2	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	1 pz
3	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	1 pz
4	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
5	9030028	Piedini per moduli, tipo lungo	1 pz
6	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz

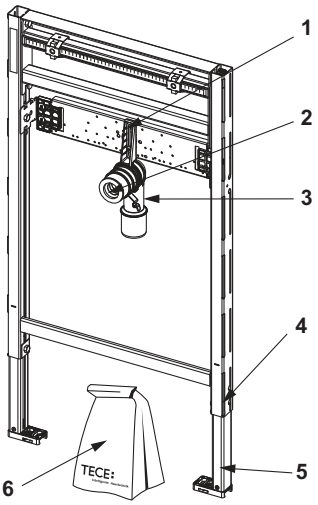

9310004 – TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820070	Sifone sotto-traccia	1 pz
2	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
3	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
4	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
5	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
6	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

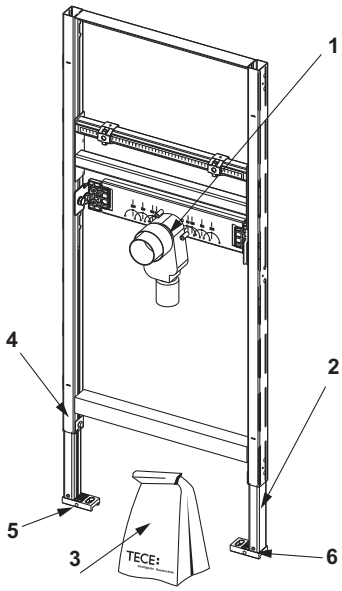

9310019 – TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 820-980 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820070	Sifone sotto-traccia	1 pz
2	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
3	9030028	Piedini per moduli, tipo lungo	1 pz
4	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz

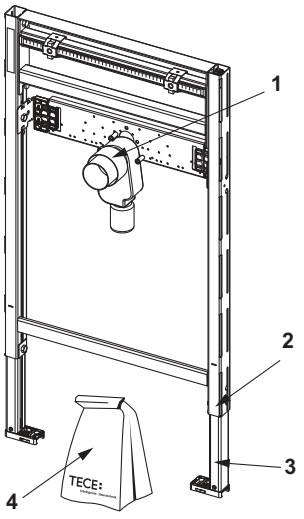

9310002 – TECEprofil - Modulo lavabo per lavelli, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
2	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
3	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
4	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
5	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

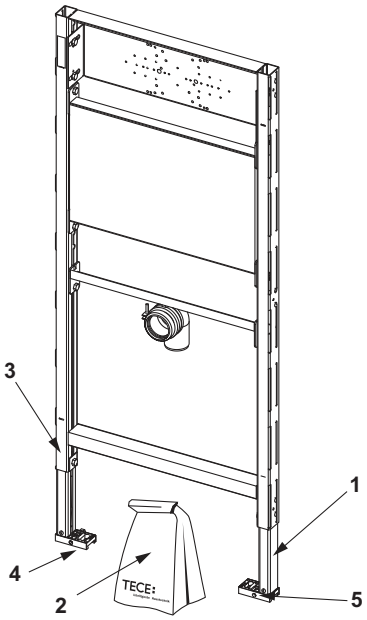

9320013 – TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 2, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820553	Trasformatore 230 V/12 V	1 pz
2	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
3	9820440	Accessori supplementari per valvola di scarico U 2	1 pz
4	9820055	Kit mandata per orinatoio, 1/2"	1 pz
5	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
6	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
7	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
8	9820424	Guarnizione scarico acqua	1 pz
9	9820470	Protezione parete in muratura dell'alloggiamento valvola di scarico U 2 per orinatoio	1 pz

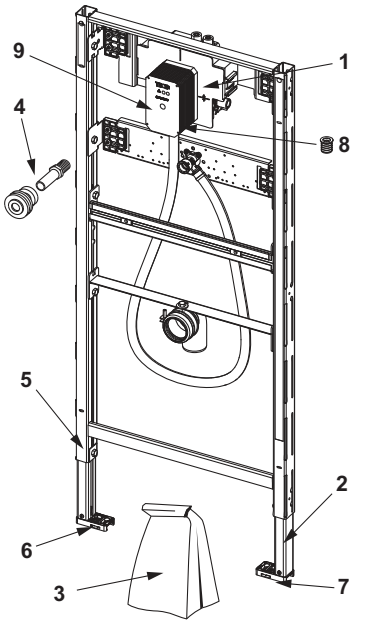

9320008 – TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820074	Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con tappo	1 pz
2	9820075	Scatola di protezione per parete con supporto e viti, per valvola di scarico U 1	1 pz
3	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
4	9820076	Accessori supplementari per modulo orinatoio (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
5	9820055	Kit mandata per orinatoio, 1/2"	1 pz
6	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
7	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
8	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

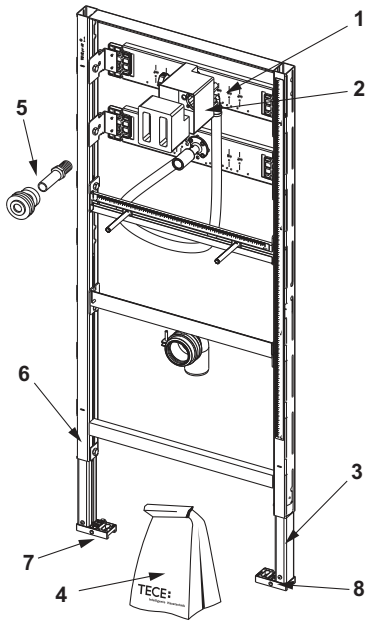

9320010 – TECEprofil - Modulo orinatoio per valvola di scarico esterna, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
2	9820079	Accessori supplementari per modulo orinatoio su-traccia (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
3	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
4	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
5	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

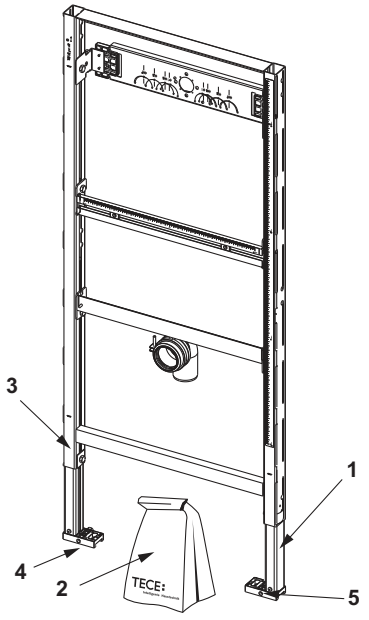

9340000 – TECEprofil - Modulo doccia per rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
2	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
3	9820096	Accessori supplementari per modulo bagno/doccia (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
4	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
5	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

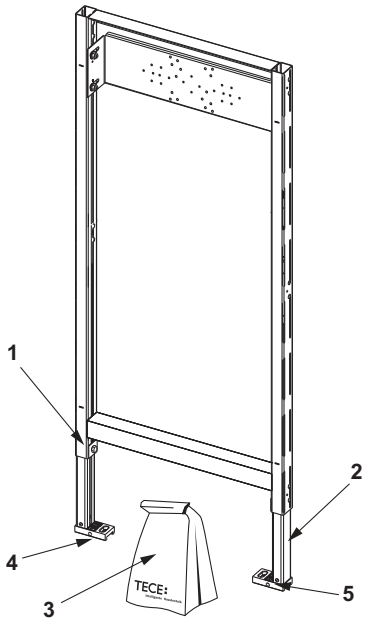

9340002 – TECEprofil - Traversa regolabile modulo bagno/doccia per raccordi a filo e a parete, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
2	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
3	9820096	Accessori supplementari per modulo bagno/doccia (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
4	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
5	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

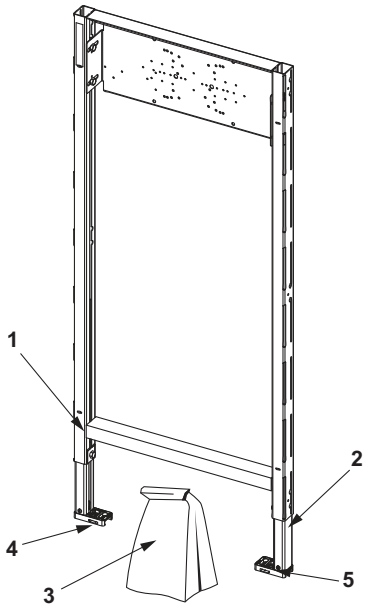

9330000 – TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 1120 mm
9330005 – TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 820 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	1 pz
2	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	1 pz
3	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	1 pz
4	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
5	9820047	Accessori supplementari per modulo bidet (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
6	9820071	Rivetto	1 pz
7	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
8	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
9	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

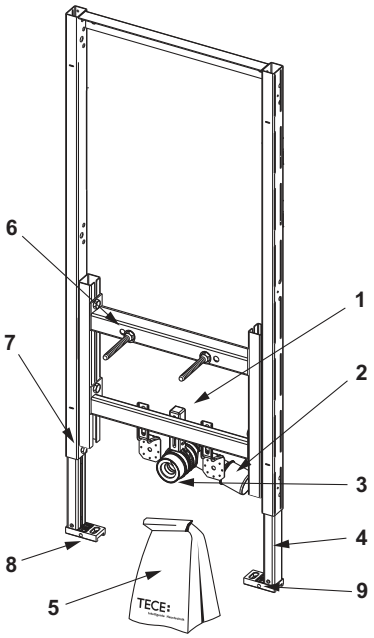

9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820191	Vite di bloccaggio piastra d protezione	1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
3	9820349	Guide per scorrimento slitta	1 pz



9240951 – TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	1 pz



9240952 – TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820693	Supporto per guida di scorrimento placche WC (tipo II)	1 pz



9820223 – TECE - Valvola di scarico A 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	1 pz
2	9820231	Sede della valvola con riduzione pressione standard (ø 36 mm)	1 pz
3	9820005	O-Ring per valvola di scarico	1 pz
4	9820222	Gancio per leva scarico grande	1 pz
5	9820229	Asta di azionamento	1 pz
6	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	1 pz

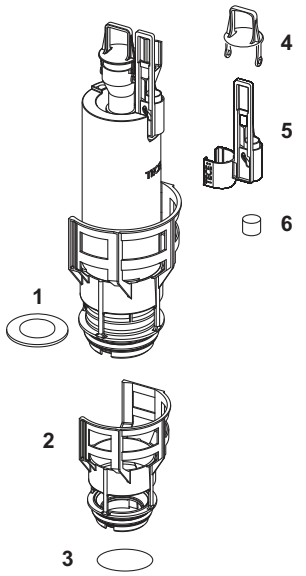

9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	1 pz
4	9820587	O-ring M 30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	1 pz

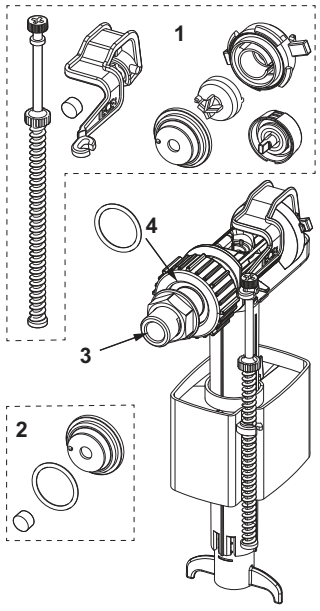

9820561 – TECE - Valvola di scarico A 5

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820564	Gancio per leva valvola di scarico A 5	1 pz
2	9820275	Peso aggiuntivo valvola di scarico A 3 e A 5	1 pz
3	9820446	O-ring dello snodo per valvola di scarico A 3 e A 5 (10 pezzi)	1 pz
4	9820161	Guarnizione A 3 e A 5	1 pz
5	9820220	O-ring sede della valvola per valvola di scarico A 3 e A 5	1 pz

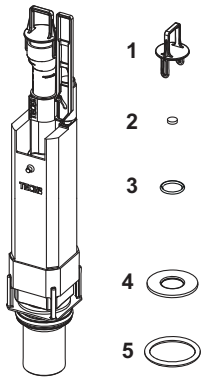

9820103 – TECE Uni - Cassetta di scarico 1120 mm

Valido da: aprile 2021

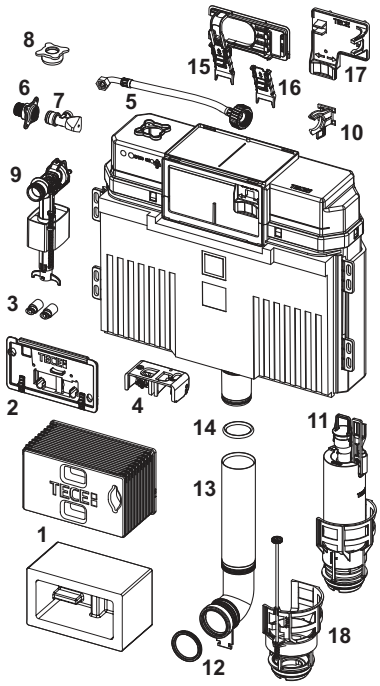

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo		1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo		1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa		1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)		1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento		1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)		1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico		1 pz
7	9820013	Valvola angolare		1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni		1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale		1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)		1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2		1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo		1 pz
13	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco		1 pz
	9820331	Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm		1 pz
14	9820014	O-ring		1 pz
15	9820698*	Dispositivo di bloccaggio del cursore	**NEW**	1 pz
16	9820699*	Cursore per il dispositivo di bloccaggio	**NEW**	1 pz
17	9820700*	Sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014)	**NEW**	1 pz
18	9820670	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile		1 pz

Valido fino: marzo 2021

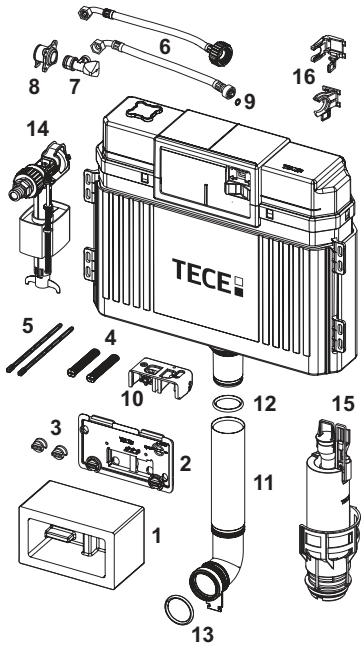

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio (2003-2020)	1 pz
5	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
9	9820025	O-ring	1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	1 pz
11	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
	9820331	Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm	1 pz
12	9820014	O-ring	1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
14	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
15	9820223	Valvola di scarico A 2	1 pz
16	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1 pz

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

9820101 – TECE - Cassetta Uni 980 mm

Valido da: aprile 2021

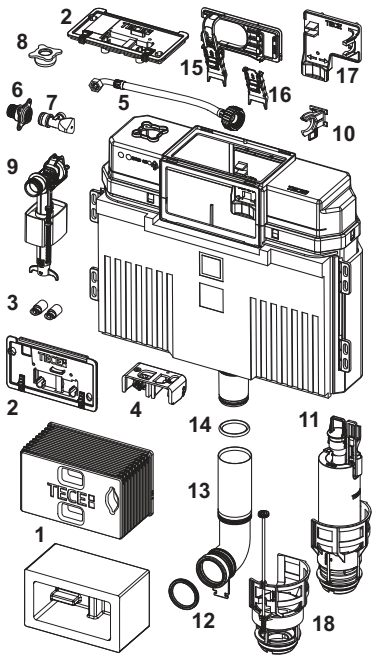

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo		1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo		1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa		1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)		1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento		1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)		1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico		1 pz
7	9820013	Valvola angolare		1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni		1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale		1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)		1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2		1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo		1 pz
13	9820099	Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm		1 pz
14	9820014	O-ring		1 pz
15	9820698*	Dispositivo di bloccaggio del cursore	**NEW**	1 pz
16	9820699*	Cursore per il dispositivo di bloccaggio	**NEW**	1 pz
17	9820700*	Sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014)	**NEW**	1 pz
18	9820670	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile		1 pz

Valido fino: marzo 2021

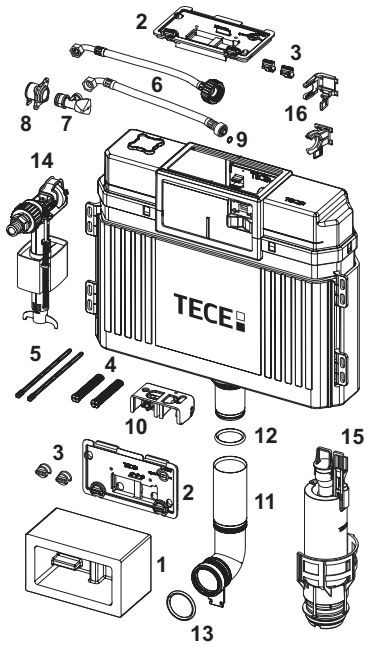

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio (2003-2020)	1 pz
5	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
9	9820025	O-ring	1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	1 pz
11	9820099	Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm	1 pz
12	9820014	O-ring	1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
14	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
15	9820223	Valvola di scarico A 2	1 pz
16	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1 pz

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

9820100 – TECE Uni - Cassetta di scarico 820 mm

Valido da: aprile 2021

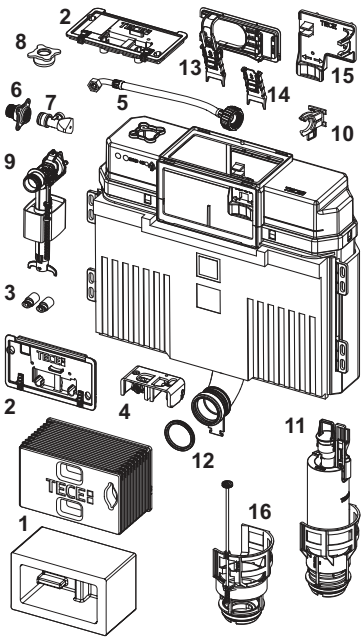

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo		1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo		1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa		1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)		1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento		1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)		1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico		1 pz
7	9820013	Valvola angolare		1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni		1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale		1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)		1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2		1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo		1 pz
13	9820698*	Dispositivo di bloccaggio del cursore	**NEW**	1 pz
14	9820699*	Cursore per il dispositivo di bloccaggio	**NEW**	1 pz
15	9820700*	Sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014)	**NEW**	1 pz
16	9820670	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile		1 pz

Valido fino: marzo 2021

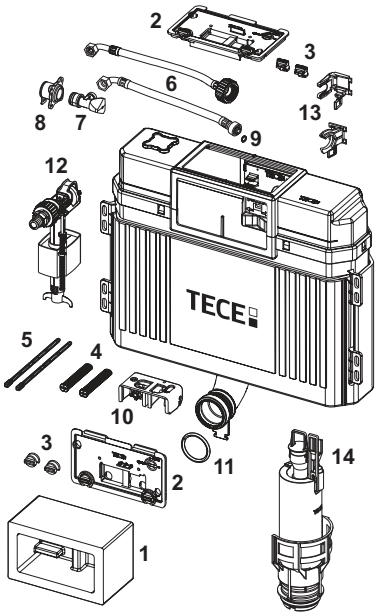

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio (2003-2020)	1 pz
5	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
9	9820025	O-ring	1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	1 pz
11	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
12	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
13	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1 pz
14	9820223	Valvola di scarico A 2	1 pz

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

9820107 – TECE - Cassetta Compact 320

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	1 pz
2	9820194	Piastra di protezione completa	1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)	1 pz
4	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
5	9820378	Nipplo di collegamento acqua 1/2" per cassette Base e Compact	1 pz
6	9820235	O-ring per nipplo di collegamento acqua da 1/2"	1 pz
7	9820381	Clip di protezione per valvola angolare a 3 vie	1 pz
8	9820492	Valvola di arresto a 3 vie	1 pz
9	9820667	Pressore per valvola di scarico	1 pz
10	9820561	Valvola di scarico A 5	1 pz
11	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
12	9820668	Tubo di scarico per cassette	1 pz
13	9820014	O-ring	1 pz

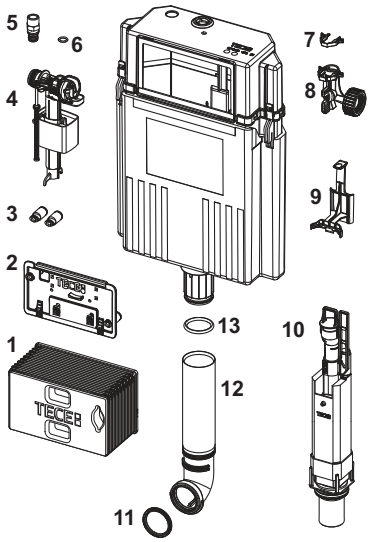

9820565 – TECE Octa II - Cassetta di scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	1 pz
2	9820194	Piastra di protezione completa	1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)	1 pz
4	9820561	Valvola di scarico A 5	1 pz
5	9820013	Valvola angolare	1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
7	9820562	Tubo rinforzato	1 pz
8	9820216	Binario per valvola di scarico	1 pz
9	9820375	Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30)	1 pz
10	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
11	9820014	O-ring	1 pz
12	9820563	Tubo di risciacquo per cassetta Octa	1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
14	9820439	Elemento di indurimento con pressore	1 pz
15	9820163	Pressore per valvola di scarico 8 cm	1 pz
16	9820574	"Easy fit" viti di fissaggio, corte	1 pz

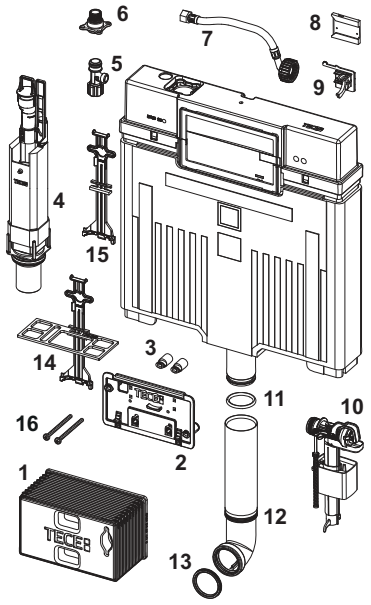

TECEprofil - Cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

Codice	UF 1
9820031	1 pz

TECE - Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo

Codice	UF 1
9820213	1 pz

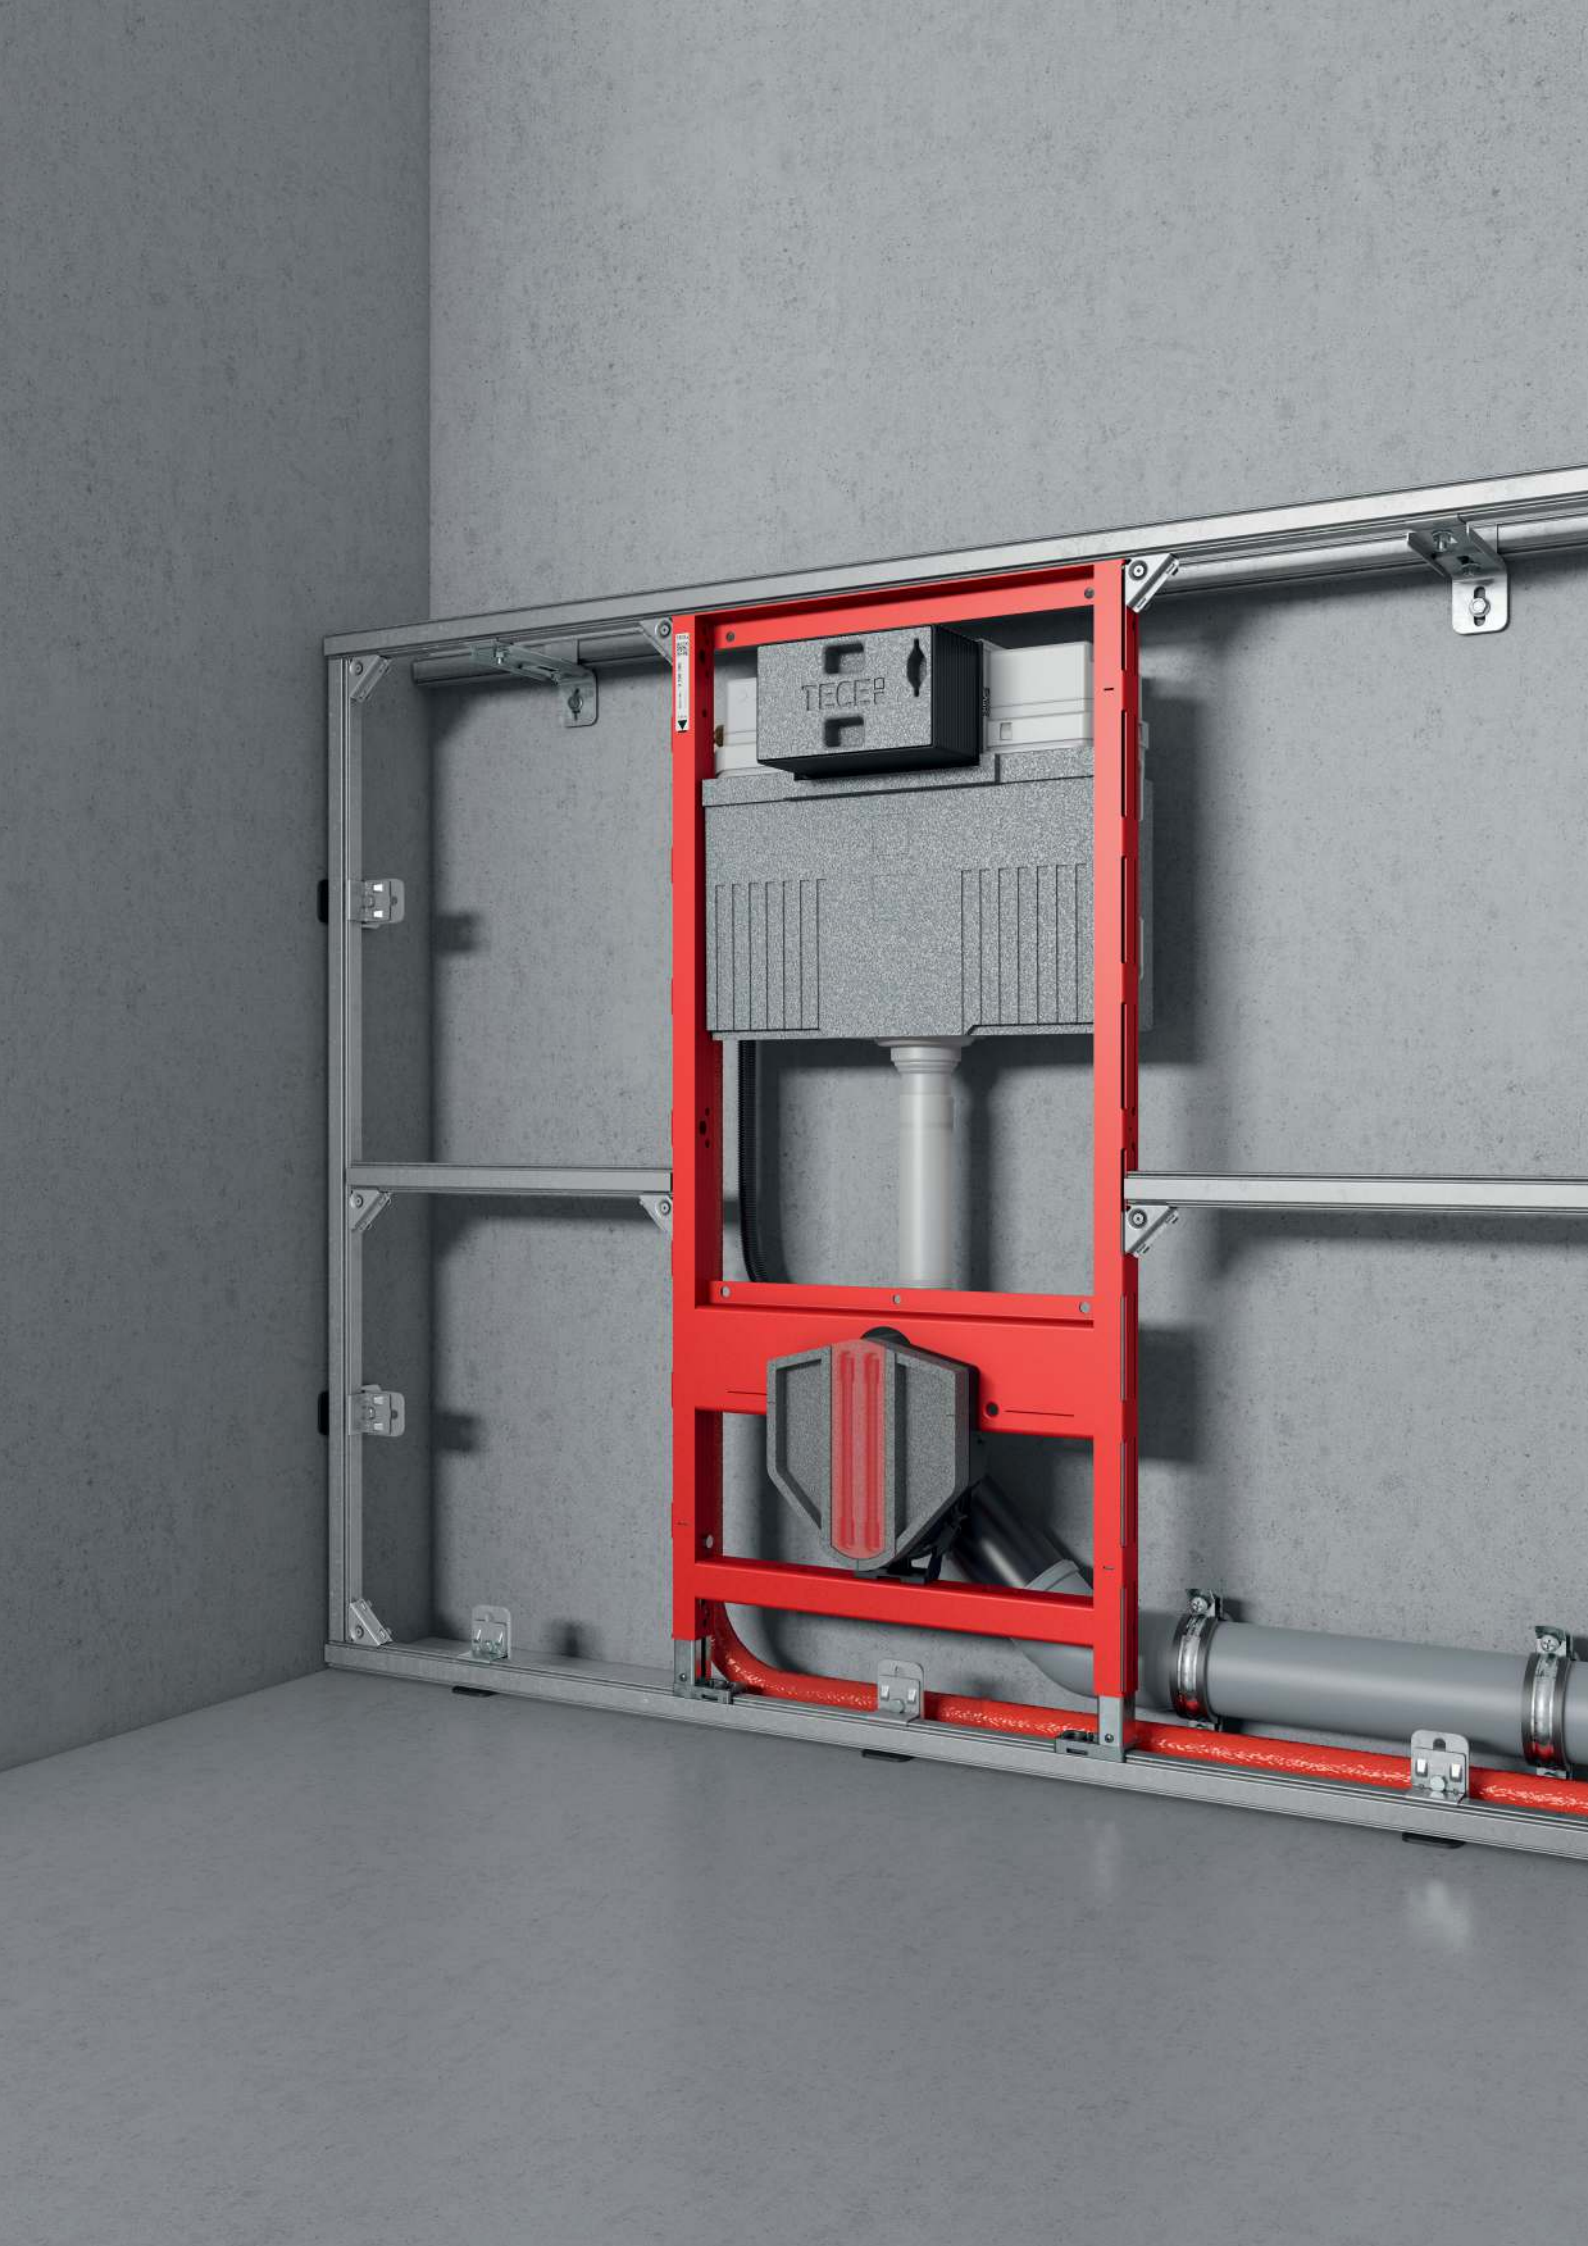
TECE

Sistemi sanitari

TECEbox MODULI PER PARETI IN MURATURA

Moduli sanitari

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti TECEbox

	Pagina
Moduli WC con cassetta Uni	176
Moduli WC con cassetta Octa II	180
Moduli per lavabo, orinatoio	183
Accessori	185
Valigetta ricambi	191
Ricambi	193

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = **fino ad Esaurimento Scorte**

TECEbox – Moduli WC con cassetta Uni

TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1060 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per l'installazione ad incasso fronte parete solida.

Cassetta Uni per sanitario sospeso, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Telaio in acciaio, galvanizzato
- Due perni di fissaggio M 12 e dadi M 12, interasse di montaggio 180 o 230 mm
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Sportellino per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti in muratura per WC bidet (opzionale)

Nota:
Ideale per l'assemblaggio in fila tramite fissaggio diretto con giunti angolari e tubolare TECEprofil come ausilio all'allineamento.

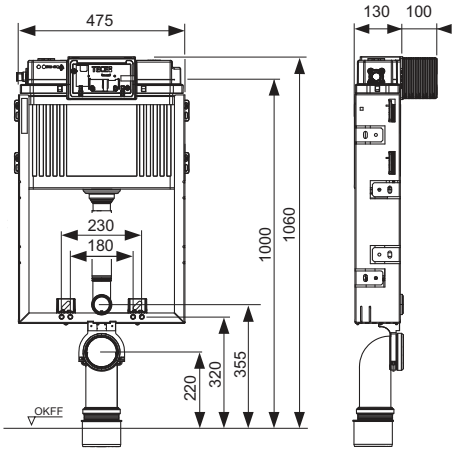

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9370300	1 pz	10 pz	20 pz

TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni e base piastrellabile frontale, altezza di montaggio 820 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per l'installazione su una parete in muratura di fronte a una parete solida, regolabile in profondità.

Cassetta Uni per sanitario sospeso, per azionamento frontale o dall'alto:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Telaio in acciaio con base piastrelle frontale con bordo strutturale di 30 mm, galvanizzato
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale, solo per azionamento frontale)
- TECE - Set di montaggio per pareti in muratura per WC bidet (opzionale)

Attenzione:
Nel caso d'installazione ad azionamento frontale in strutture con altezza ridotta e con sanitario compatto, può non esserci abbastanza spazio per sollevare il coperchio del WC che si abbasserà, quindi, in modo non intenzionale. Quando si utilizzano sanitari compatti, montare la placca solo con azionamento dall'alto.

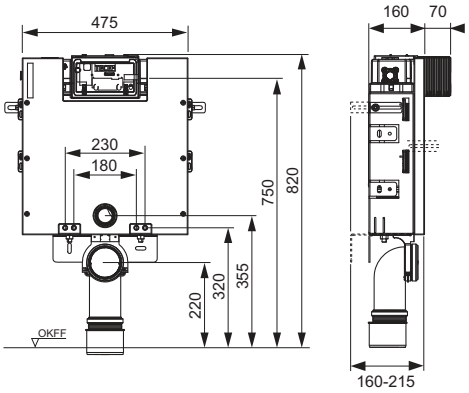

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9375300	1 pz	10 pz	20 pz

TECEbox – Moduli WC con cassetta Uni

TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni, con rivestimento frontale piastrellabile, altezza di montaggio 1110 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per l'installazione ad incasso; superficie chiusa piastrellabile realizzata con una piastra in cemento leggero e fibra di vetro.

Cassetta Uni per sanitario sospeso, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Telaio in acciaio, galvanizzato
- Due perni di fissaggio M 12 e dadi M 12, interasse di montaggio 180 o 230 mm
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione
- Piedi di supporto regolabili in altezza preassemblati

Da ordinare separatamente:
- TECEbox copertura area di montaggio (cod. 9200012)
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti in muratura per WC bidet (opzionale)

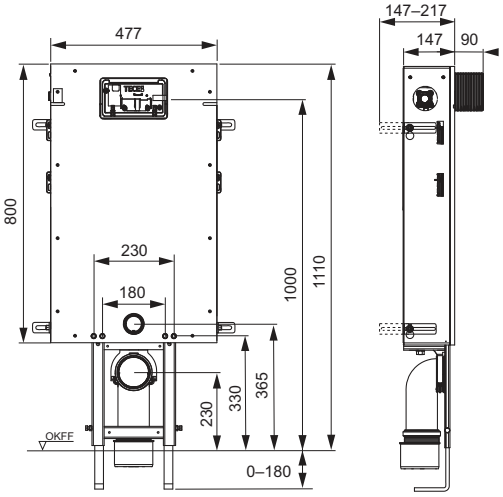

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9371300	1 pz	10 pz	20 pz

TECEbox - Piastra di copertura del vano di scarico

Lastra in acciaio con piastra in cemento leggero e fibra di vetro da avvitare. Per coprire l'intera superficie dello spazio inferiore del TECEbox con la superficie piastrellabile.

Composta da:
- Lastra in acciaio con piastra in cemento leggero e fibra di vetro da avvitare
- Materiali di montaggio



Codice	UF 1	UF 2
9200012	1 pz	24 pz

TECEbox - Cassetta Uni con staffe di montaggio, altezza di montaggio 1060 mm

Cassetta Uni da 13 cm ad azionamento frontale per muratura con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche.

Composta da:
- Serbatoio di sicurezza in meteriale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere isolato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa ruomorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Staffe di installazione premontate.
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)

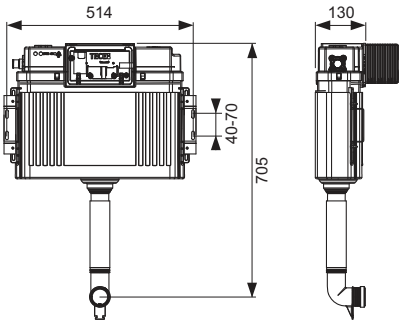

Codice	UF 1	UF 2
9041312	1 pz	30 pz

TECEbox – Moduli WC con cassetta Octa II

TECEbox - Cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC a terra, con tessuto di rinforzo, altezza di montaggio 1075 mm

Cassetta Octa II con sistema "easy fit"t per il montaggio delle placche. Per WC a terra, profondità 8 cm; per l'installazione ad incasso o di fronte a una parete solida.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Strutture di rinforzo per il montaggio

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Canotto di collegamento (cod. 9221011)

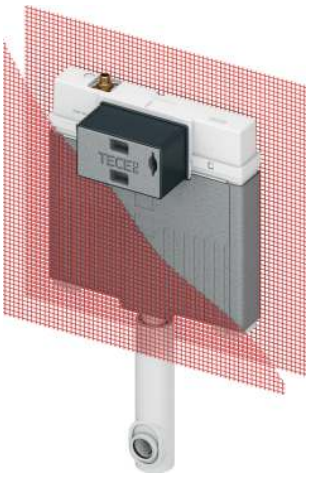

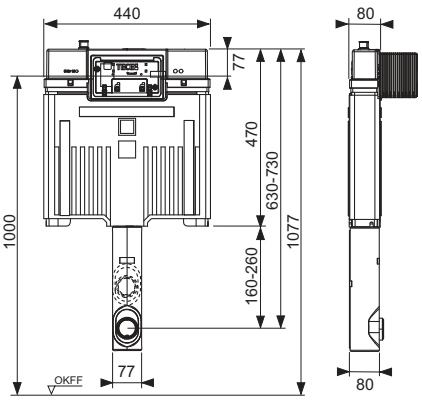

Codice	UF 1	UF 2
9370500	1 pz	20 pz

TECEbox - Modulo WC con cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC sospeso, altezza di montaggio 1075 mm

Cassetta Octa II con installazione placca di comando con sistema “easy fit” per WC a parete, profondità 8 cm; per l’installazione dentro o di fronte a una parete solida.

Cassetta Octa II da 8 cm, per sanitario sospeso, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Strutture di rinforzo per il montaggio

Telaio modulo:
- Telaio in acciaio, galvanizzato
- Due perni di fissaggio M 12 e dadi M 12, interasse di montaggio 180 o 230 mm
- Curva di scarico WC DN 90 in PE-HD
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- TECE - Set di montaggio per parete in muratura da 8 cm per WC bidet (opzionale)

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9370501	1 pz	20 pz	20 pz

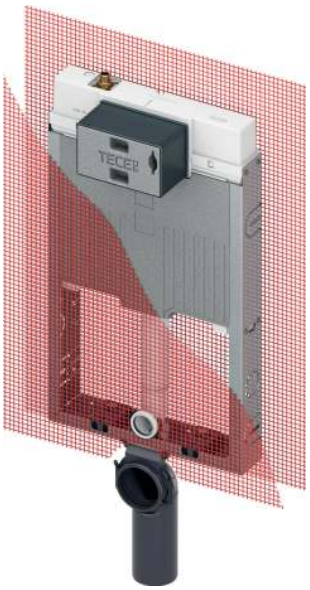

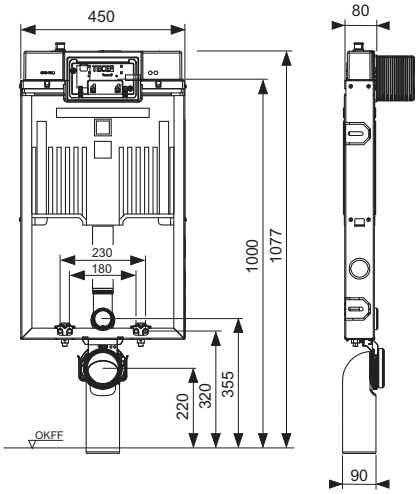

TECEbox – Moduli WC con cassetta Octa II

TECEbox - Modulo WC con cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC sospeso, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1075 mm

Cassetta Octa II con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per sanitario sospeso, profondità 8 cm; per l'installazione ad incasso o di fronte a una parete solida.

Cassetta Octa II da 8 cm, per sanitario sospeso, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Strutture di rinforzo per il montaggio
- Allacciamento per estrazione odori DN 50

Telaio modulo:
- Telaio in acciaio, galvanizzato
- Due perni di fissaggio M 12 e dadi M 12, interasse di montaggio 180 o 230 mm
- Curva di scarico WC DN 90 in PE-HD
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- TECE - Set di montaggio per parete in muratura da 8 cm per WC bidet (opzionale)

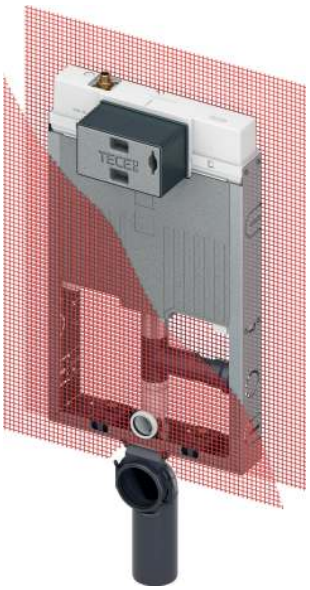

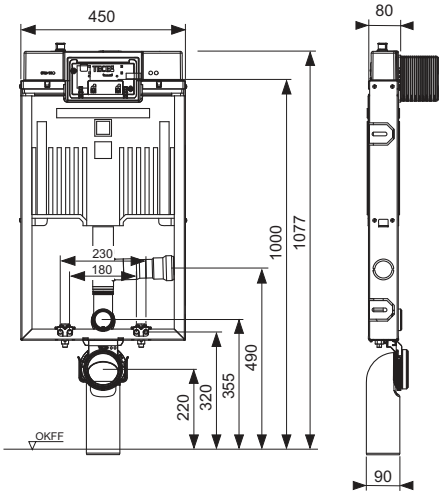

Codice	UF 1	UF 2
9370502	1 pz	20 pz

TECEbox - Modulo lavabo, profondità di montaggio 8 cm

Modulo lavabo per installazione in una parete o di fronte a una parete solida.

Componenti:
- Profilo in acciaio continuo
- Distanza di fissaggio lavabo regolabile
- Due terminali a parete 1/2" x 1/2" filetto interno
- Curva di scarico PE-HD ø 50 mm (saldabile) inclusa guarnizione tubo di scarico e materiale di montaggio

Codice	UF 1	UF 2
9370032	1 pz	50 pz

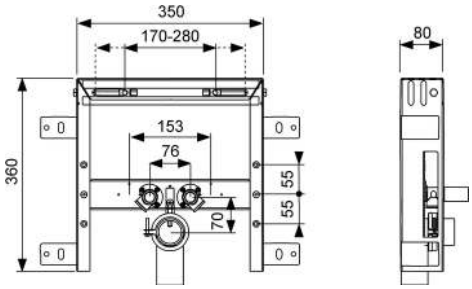

TECEbox - Modulo bidet, profondità di montaggio 8 cm

Modulo bidet per installazione nella parete o di fronte a una parete solida.

Componenti:
- Profilo in acciaio continuo
- Distanza di montaggio 180/230 mm
- Curva di scarico PE-HD ø 50 mm inclusa guarnizione tubo di scarico
- Set di montaggio ceramica
- Materiali di montaggio

Codice	UF 1	UF 2
9370045	1 pz	50 pz

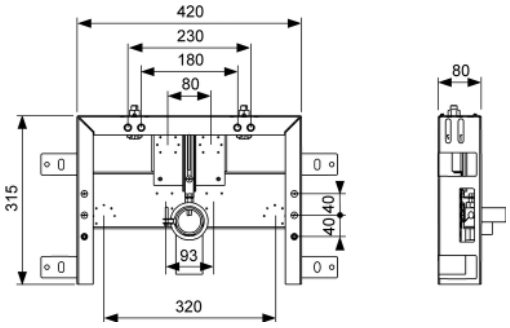

TECEbox - Kit valvola di scarico U 2

Per il montaggio della valvola orinatoio TECE U 2 su pareti in muratura, combinabile con unità valvola TECEfilo e copertura sensore.

Include:
- Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 2 con controllo flusso d'ingresso e protezione parete grezza
- Trasformatore 230 V/12 V integrato per il collegamento diretto a 230 V
- Attacco 1/2" FI
- Con gomito di collegamento e materiale di montaggio

Da ordinare separatamente:
- Unità valvola TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)
- Cover sensore TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)

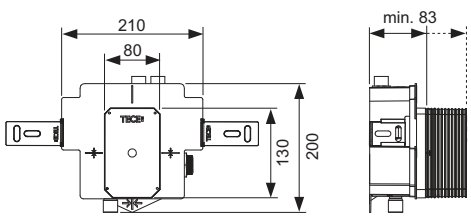

Codice	UF 1
9370040	1 pz

TECEbox – Moduli per lavabo, orinatoio

TECEbox - Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con staffa di supporto

Alloggiamento valvola di scarico orinatoio TECE per il montaggio della valvola U 1 in pareti di muratura.

Composta da:
- Collegamento 1/2" FI
- Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con controllo flusso d'ingresso e sistema di protezione per pareti in muratura
- Clip di serraggio in acciaio zincato

Da ordinare separatamente:
- Placca di azionamento orinatoio manuale o elettronica (orinatoio TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus nonché TECEnow)
- TECE kit di mandata per orinatoio (9820055)

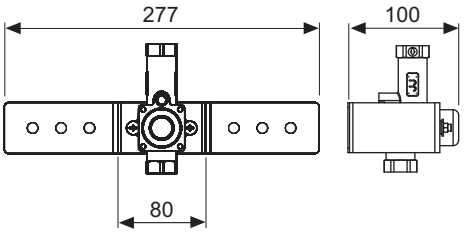

Codice	UF 1
9370021	1 pz

TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura 8 cm per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione della cassetta con montaggio su parete in muratura con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per l'allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete

Codice	UF 1
9880048	1 pz



TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura per WC con bidet TECE

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione con montaggio su pareti in muratura di cassette Uni (profondità di montaggio 13 cm) per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:
- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Materiale di montaggio

Codice	UF 1	UF 2
9880047	1 pz	25 pz

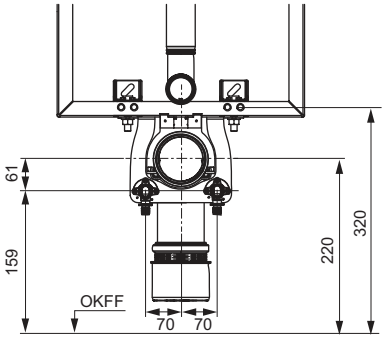

TECEbox - Piedini di montaggio per moduli WC con cassetta Octa, 8 cm

Piedini di montaggio in acciaio, regolabili in altezza da 290 mm a 495 mm, inclusi materiali di montaggio per il modulo WC TECEbox con cassetta Octa, 8 cm.

Codice	UF 1
9030026	1 set

TECEbox – Accessori

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEbox - Canotto di collegamento per WC a terra

Canotto di collegamento bianco per WC a terra, inclusa guarnizione tubo di risciacquo e rosetta dim. 40 mm.

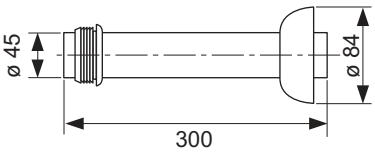

Codice	UF 1
9221011	1 pz

TECEbox - Prolunga tubo di scarico, flessibile

Prolunga flessibile estensibile a incastro per tubi di scarico standard.

Codice	UF 1
9221021	1 pz

TECE - Set di riparazione per cassette di scarico

Per la riparazione di danni accidentali con diametro massimo di circa 12 mm.

Composta da:
- 5 dischi in plastica
- Carta vetrata
- Pistola per incollaggio a caldo
- 2 stick di colla
- Solvente (125 ml)
- 2 panni

Codice	UF 1
9221013	1 pz

TECE - Set di collegamento WC, DN 90

Set di collegamento WC per WC montati a parete.

Composto da:
- Tubo di collegamento acqua di scarico con guarnizione
- Collegamento tubo di scarico con guarnizione
- Set di montaggio WC con tappi

Descrizione	Lunghezza	Codice	UF 1	UF 2
PP	200 mm	9820057	1 pz	250 pz
PE	300 mm	9820214	1 pz	-
PE	400 mm	9820305	1 pz	-

TECE - Adattatore per WC DN 90/100

Adattatore per collegare il modulo WC ad una conduttura di scarico DN 100. Idoneo anche al montaggio orizzontale.

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
PP	9820136	1 pz	500 pz
PVC	9820137	1 pz	10 pz

TECE - Set di collegamento WC a due livelli 25 mm, DN 90

Set di collegamento in PE a due livelli 25 mm per WC sospesi, DN 90, inclusi materiali di montaggio.

Nota:
Senza garanzia, può portare a prestazioni di scarico ridotte non standard.

Codice	UF 1	UF 2
9880073	1 set	10 set

TECE - Set isolamento acustico per WC e bidet





Kit di isolamento acustico per la insonorizzazione tra la ceramica WC o bidet e le piastrelle.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9200010	1 pz	10 pz	50 pz

TECE - Kit mandata per orinatoio

Rubinetteria composta da:
- Manicotto di allacciamento da 1/2"
- Connettore per orinatoio

Codice	UF 1
9820055	1 pz

TECE - Sifone di aspirazione per orinatoio

Sifone di aspirazione per orinatoio per scarico orizzontale, per collegamento a DN 50, con guarnizione.

Codice	UF 1
9820338	1 pz

TECE - Chiave per valvola di carico

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

Codice	UF 1
9820264	1 pz

TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

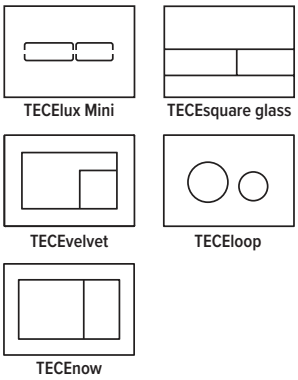

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECElux Mini, TECEsquare cristallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm.

Attenzione:
- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.

Codice	UF 1
9240951	1 pz

TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)



Per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti per WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid; per azionamento frontale; idoneo per montaggio a filo parete in combinazione con TECEsquare II cristallo e con la cornice distanziatrice TECEsolid.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Struttura parete massima: costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm

Attenzione:
- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.

Codice	UF 1
9240952	1 pz

TECE - Valvola di scarico A 2

Valvola di scarico in combinazione con cassette Uni e Base, inclusa sede valvola, riduzioni della pressione colore rosso e blu e leve di funzionamento.

Codice	UF 1
9820223	1 pz

TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:
- Filettatura di collegamento metallica da 3/8”
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Tubo di uscita regolabile
- Bassa rumorosità conforme al gruppo I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio
- Testato secondo EN 14124

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	1 pz	10 pz	240 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base

Set di riduzione della pressione per cassetta di scarico Uni e Base. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 46-28 mm.

Codice	UF 1	UF 2
9820337	1 pz	100 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320

Set di riduzione della pressione per cassette di scarico Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 32-28 mm.

Codice	UF 1
9820394	1 pz

TECE - Valvola di scarico A 5

Valvola di scarico per combinazione con cassette Octa II, Base 8, Compact 320 e Base 320, inclusa sede valvola e riduzione di pressione.

Codice	UF 1
9820561	1 pz

TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.

Codice	UF 1
9820670	1 pz

TECE - Valigetta ricambi per cassetta Uni

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni.

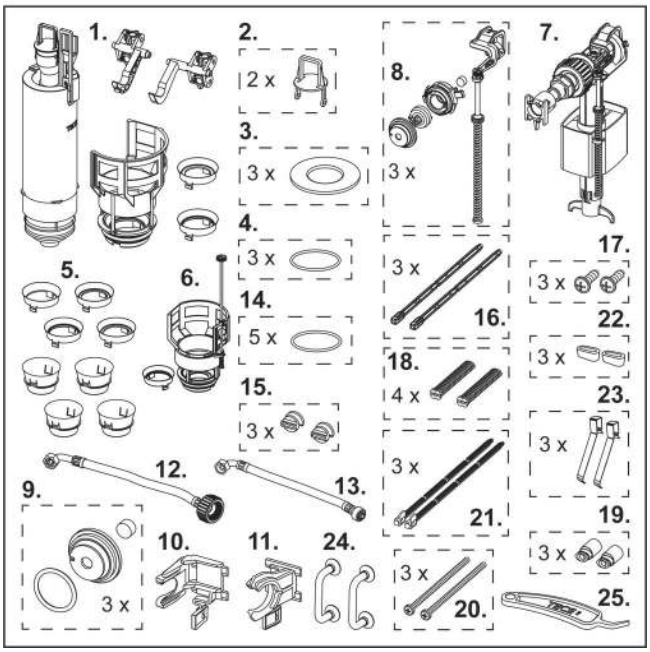

Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820223	Valvola di scarico A 2	1
2	9820222	Gancio per leva scarico grande	2
3	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	3
4	9820005	O-Ring per valvola di scarico	3
5	9820337	Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base	1
6	9820670	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile	1
7	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1
8	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	3
9	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	3
10	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1
11	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1
12	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1
13	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1
14	9820025	O-ring	5
15	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	3
16	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	3
17	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	3
18	9820019	Aste di fissaggio (2003-2020)	4
19	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)	3
20	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	3
21	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	3
22	9820024	Guarnizione in gomma, set di due	3
23	9820020	Molle azionamento tasti, set di due	3
24	9820180	Maniglie a ventosa	1
25	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1

Codice	UF 1
9820000	1 pz

TECEbox – Valigetta ricambi

TECE - Valigetta ricambi per cassetta Octa II

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Octa II 8 cm.

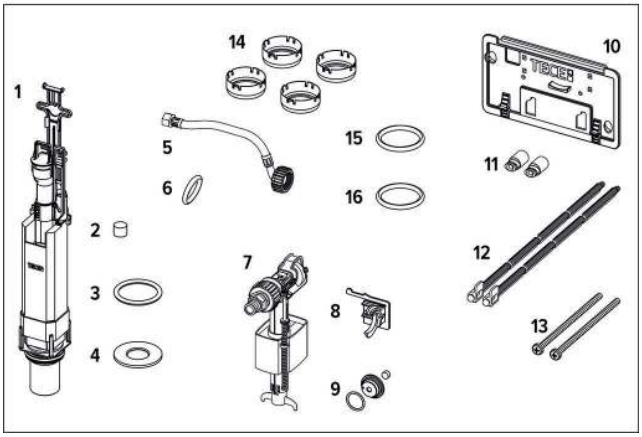

Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820561	Valvola di scarico A 5	1
2	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	1
3	9820220	O-ring sede della valvola per valvola di scarico A 3 e A 5	5
4	9820161	Guarnizione A 3 e A 5	1
5	9820562	Tubo rinforzato	1
6	9820221	O-ring per flessibile	10
7	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1
8	9820375	Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30)	1
9	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1
10	9820194	Piastra di protezione completa	1
11	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)	1
12	9820498	Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021)	1
13	9820497	Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021)	1
14	9820394	Set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320	1
15	9820014	O-ring	1
16	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1

Codice	UF 1
9820590	1 pz

9370300 – TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1060 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	1 pz
2	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
3	9820048	Supporto per curva di scarico WC	1 pz
4	9820049	Staffa per supporto curva di scarico WC	1 pz
5	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
6	9820135	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
7	9820051	Accessori supplementari per cassetta per parete in muratura (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
8	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
9	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
10	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
11	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	1 pz

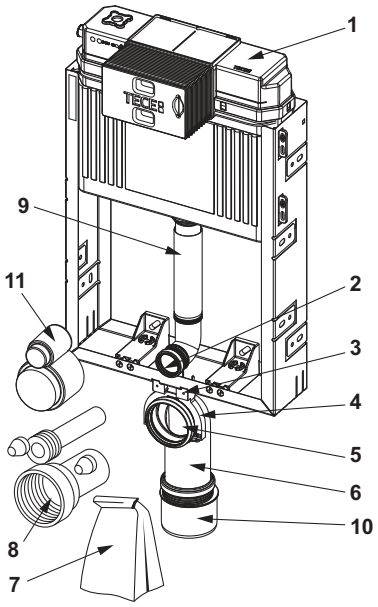

9375300 – TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni e base piastrellabile frontale, altezza di montaggio 820 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820100	Cassetta Uni 820 mm	1 pz
2	9820050	Piastra strutturale con viti	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
4	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
5	9820048	Supporto per curva di scarico WC	1 pz
6	9820049	Staffa per supporto curva di scarico WC	1 pz
7	9820135	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
8	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
9	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
10	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
11	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	1 pz

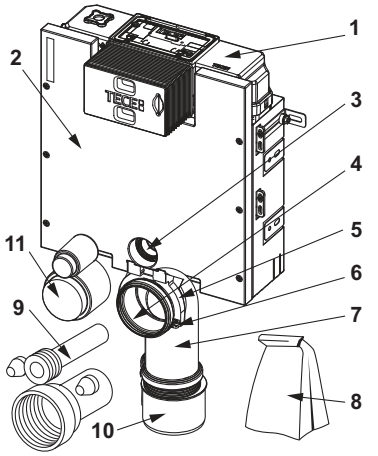

9371300 – TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni, con rivestimento frontale piastrellabile, altezza di montaggio 1110 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	1 pz
2	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
3	9820048	Supporto per curva di scarico WC	1 pz
4	9820049	Staffa per supporto curva di scarico WC	1 pz
5	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
6	9820135	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz
7	9820051	Accessori supplementari per cassetta per parete in muratura (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
8	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
9	9820073	Piedini di supporto TECEbox plus	1 pz
10	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
11	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
12	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	1 pz

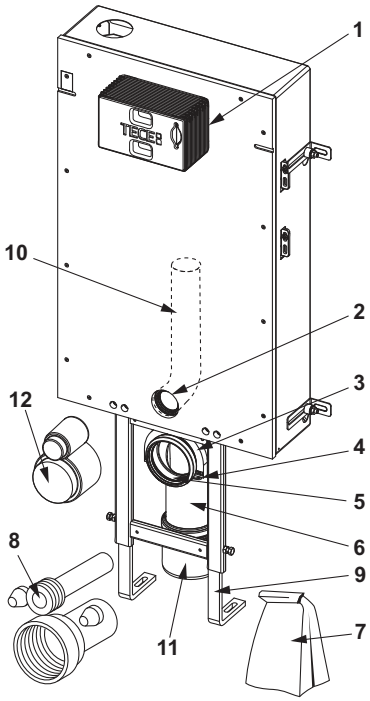

9370500 – TECEbox - Cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC a terra, con tessuto di rinforzo, altezza di montaggio 1075 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II	1 pz
2	9820563	Tubo di risciacquo per cassetta Octa	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
4	9820143	Protezione in polistirene per tubo di scarico per cassetta Octa, 8 cm	1 pz
5	9820144	Accessori supplementari per cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	1 pz

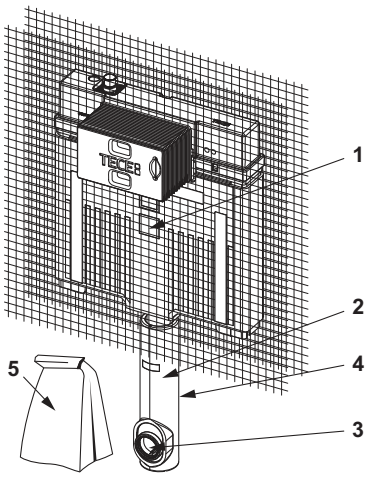

9370501 – TECEbox - Modulo WC con cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC sospeso, altezza di montaggio 1075 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II	1 pz
2	9820563	Tubo di risciacquo per cassetta Octa	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
4	9820254	Supporto tubo di scarico per WC	1 pz
5	9820256	Supporto per curva di scarico per cassetta Octa, 8 cm	1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC	1 pz
8	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	1 pz
9	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
10	9820146	Accessori supplementari per cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	1 pz

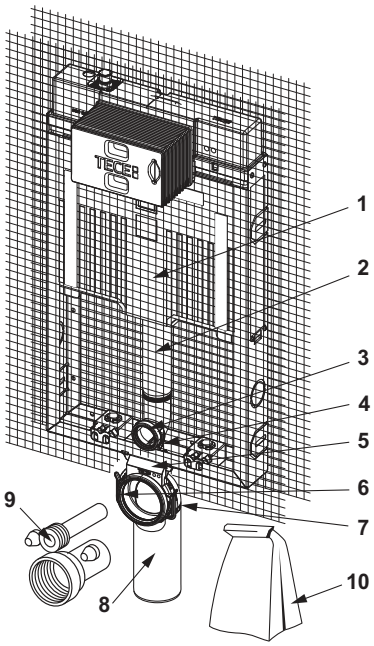

9370502 – TECEbox - Modulo WC con cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC sospeso, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1075 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II	1 pz
2	9820577	Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra	1 pz
	9820576	Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 sinistra	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
4	9820255	Supporto tubo di scarico per cassetta Octa, 8 cm	1 pz
5	9820256	Supporto per curva di scarico per cassetta Octa, 8 cm	1 pz
6	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC	1 pz
8	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	1 pz
9	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
10	9820146	Accessori supplementari per cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	1 pz

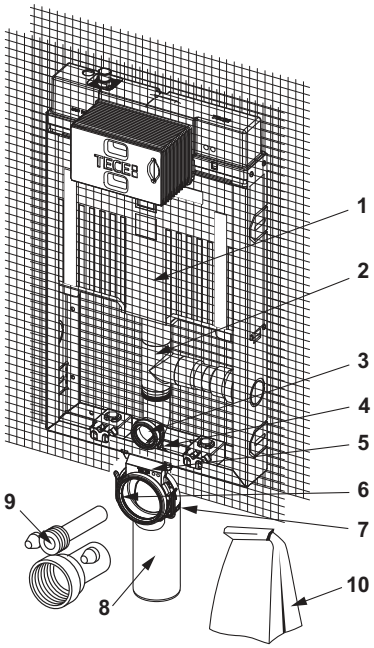

9370032 – TECEbox - Modulo lavabo, profondità di montaggio 8 cm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820153	Accessori complementari per lavabo modulo per parete in muratura, profondità di montaggio 8 cm (materiale di fissaggio, etc.)	1 pz
2	9820149	Fascetta per curva di scarico 50 mm, bidet 8 cm	1 pz
3	9820151	Curva di scarico in PE-HD per lavabo e modulo bidet, profondità di montaggio 8 cm	1 pz
4	9820152	Guaina in gomma per curva di scarico da 50 mm	1 pz

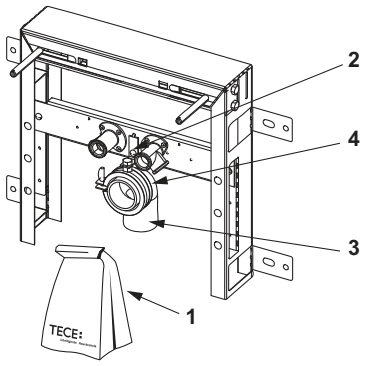

9370045 – TECEbox - Modulo bidet, profondità di montaggio 8 cm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820149	Fascetta per curva di scarico 50 mm, bidet 8 cm	1 pz
2	9820152	Guaina in gomma per curva di scarico da 50 mm	1 pz
3	9820151	Curva di scarico in PE-HD per lavabo e modulo bidet, profondità di montaggio 8 cm	1 pz
4	9820148	Accessori complementari per bidet modulo per parete in muratura, profondità di montaggio 8 cm (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz



9370040 – TECEbox - Kit valvola di scarico U 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820553	Trasformatore 230 V/12 V	1 pz
2	9820424	Guarnizione scarico acqua	1 pz
3	9820440	Accessori supplementari per valvola di scarico U 2	1 pz
4	9820470	Protezione parete in muratura dell'alloggiamento valvola di scarico U 2 per orinatoio	1 pz

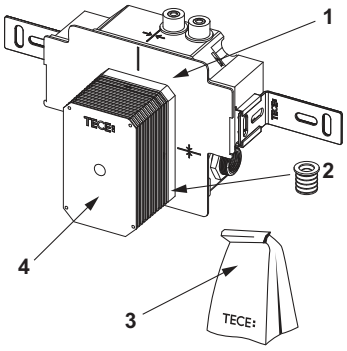

9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820191	Vite di bloccaggio piastra d protezione	1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	1 pz
3	9820349	Guide per scorrimento slitta	1 pz



9240951 – TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	1 pz



9240952 – TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820693	Supporto per guida di scorrimento placche WC (tipo II)	1 pz



9820223 – TECE - Valvola di scarico A 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	1 pz
2	9820231	Sede della valvola con riduzione pressione standard (ø 36 mm)	1 pz
3	9820005	O-Ring per valvola di scarico	1 pz
4	9820222	Gancio per leva scarico grande	1 pz
5	9820229	Asta di azionamento	1 pz
6	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	1 pz

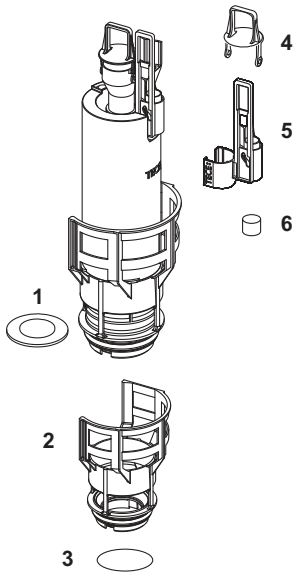

9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	1 pz
4	9820587	O-ring M 30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	1 pz

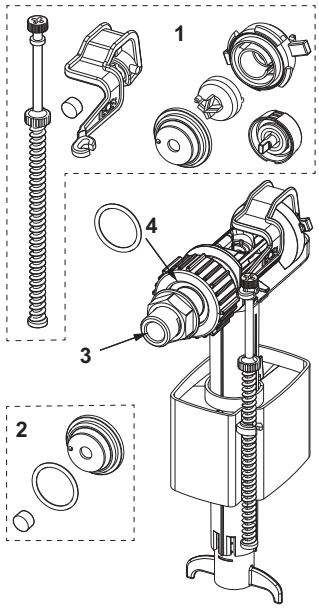

9820561 – TECE - Valvola di scarico A 5

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820564	Gancio per leva valvola di scarico A 5	1 pz
2	9820275	Peso aggiuntivo valvola di scarico A 3 e A 5	1 pz
3	9820446	O-ring dello snodo per valvola di scarico A 3 e A 5 (10 pezzi)	1 pz
4	9820161	Guarnizione A 3 e A 5	1 pz
5	9820220	O-ring sede della valvola per valvola di scarico A 3 e A 5	1 pz

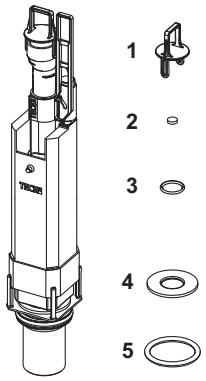

9820250 – TECE Octa - Cassetta di scarico, 8 cm (disponibile fino al 09/2021)

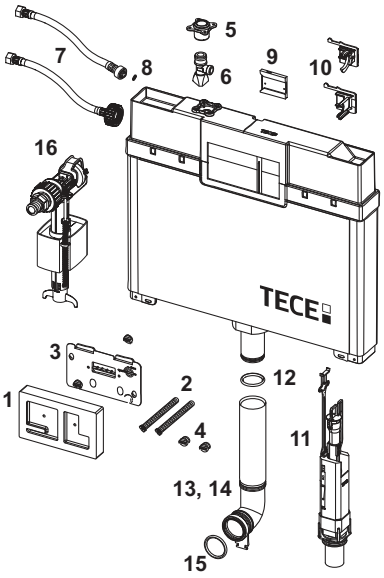

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820188	Protezione struttura rustica corta	1 pz
2	9820189	Set aste di fissaggio corte	1 pz
3	9820194	Piastra di protezione completa	1 pz
4	9820191	Vite di bloccaggio piastra d protezione	1 pz
5	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
6	9820013	Valvola angolare	1 pz
7	9820217	Tubo rinforzato completo per cassetta Octa 3/8", 8 cm	1 pz
	9820376	Tubo rinforzato M 30	1 pz
8	9820221	O-ring per flessibile	1 pz
9	9820216	Binario per valvola di scarico	1 pz
10	9820375	Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30)	1 pz
	9820215	Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (17 mm, 3/8")	1 pz
11	9820224	Valvola di scarico A 3 per cassetta Octa, 8 cm	1 pz
12	9820014	O-ring	1 pz
13	9820192	Tubo di risciacquo con O-ring, pareti in muratura	1 pz
14	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
15	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
16	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz

9820103 – TECE Uni - Cassetta di scarico 1120 mm

Valido da: aprile 2021

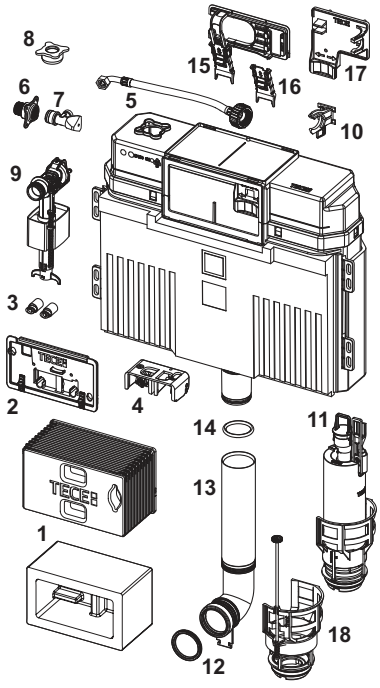

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo		1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo		1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa		1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)		1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento		1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)		1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico		1 pz
7	9820013	Valvola angolare		1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni		1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale		1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)		1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2		1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo		1 pz
13	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco		1 pz
	9820331	Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm		1 pz
14	9820014	O-ring		1 pz
15	9820698*	Dispositivo di bloccaggio del cursore	**NEW**	1 pz
16	9820699*	Cursore per il dispositivo di bloccaggio	**NEW**	1 pz
17	9820700*	Sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014)	**NEW**	1 pz
18	9820670	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile		1 pz

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

Valido fino: marzo 2021

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio (2003-2020)	1 pz
5	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
9	9820025	O-ring	1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	1 pz
11	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
	9820331	Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm	1 pz
12	9820014	O-ring	1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
14	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
15	9820223	Valvola di scarico A 2	1 pz
16	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1 pz

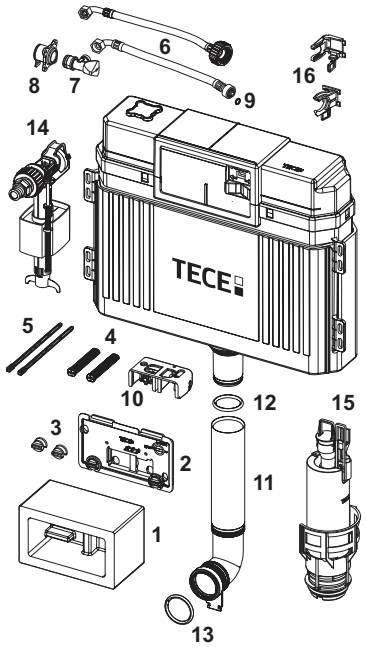

9820100 – TECE Uni - Cassetta di scarico 820 mm

Valido da: aprile 2021

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo		1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo		1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa		1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)		1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento		1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)		1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico		1 pz
7	9820013	Valvola angolare		1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni		1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale		1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)		1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2		1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo		1 pz
13	9820698*	Dispositivo di bloccaggio del cursore	**NEW**	1 pz
14	9820699*	Cursore per il dispositivo di bloccaggio	**NEW**	1 pz
15	9820700*	Sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014)	**NEW**	1 pz
16	9820670	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile		1 pz

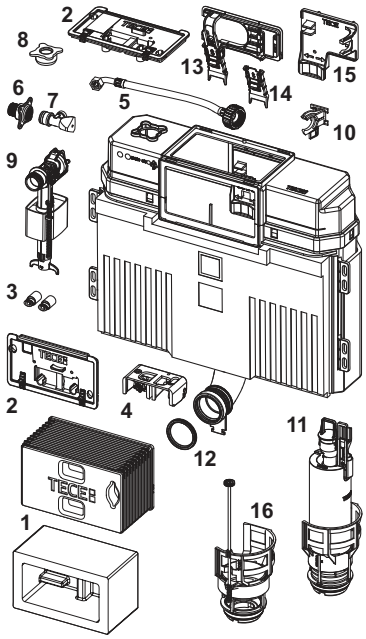

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

Valido fino: marzo 2021

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio (2003-2020)	1 pz
5	9820022	Aste di azionamento (2003-2020)	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
9	9820025	O-ring	1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	1 pz
11	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
12	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
13	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1 pz
14	9820223	Valvola di scarico A 2	1 pz

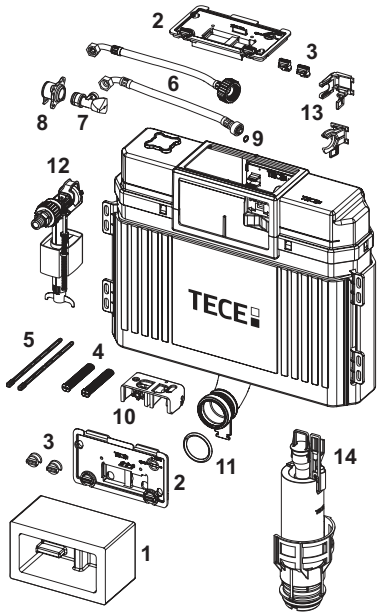

9820565 – TECE Octa II - Cassetta di scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	1 pz
2	9820194	Piastra di protezione completa	1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit" (dal 2021)	1 pz
4	9820561	Valvola di scarico A 5	1 pz
5	9820013	Valvola angolare	1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
7	9820562	Tubo rinforzato	1 pz
8	9820216	Binario per valvola di scarico	1 pz
9	9820375	Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30)	1 pz
10	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
11	9820014	O-ring	1 pz
12	9820563	Tubo di risciacquo per cassetta Octa	1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
14	9820439	Elemento di indurimento con pressore	1 pz
15	9820163	Pressore per valvola di scarico 8 cm	1 pz
16	9820574	"Easy fit" viti di fissaggio, corte	1 pz

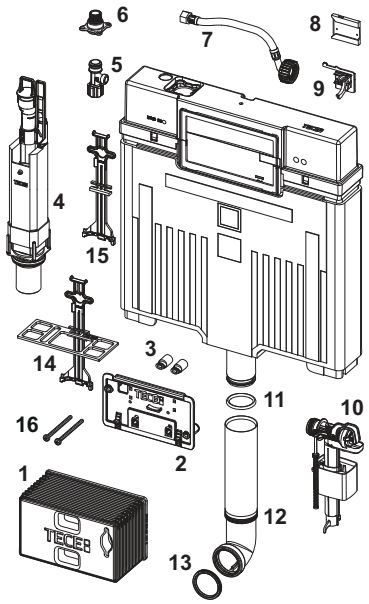

9820224 – TECE - Valvola di scarico A 3 per cassetta Octa, fino a 09/2021, 8 cm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820163	Pressore per valvola di scarico 8 cm	1 pz
2	9820222	Gancio per leva scarico grande	1 pz
3	9820275	Peso aggiuntivo valvola di scarico A 3 e A 5	1 pz
4	9820446	O-ring dello snodo per valvola di scarico A 3 e A 5 (10 pezzi)	1 pz
5	9820161	Guarnizione A 3 e A 5	1 pz
6	9820220	O-ring sede della valvola per valvola di scarico A 3 e A 5	1 pz

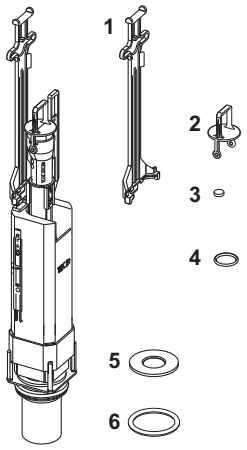

TECEprofil - Cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

Codice	UF 1
9820031	1 pz

TECE - Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo

Codice	UF 1
9820213	1 pz

TECE

Strutture idrauliche

TECEprofil
STRUTTURE A PARETE

TECEprofil

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

	Pagina
Elementi di base	206
Unità di fissaggio per lavabo	208
Unità di fissaggio per orinatoio	210
Fissaggi per rubinetteria	211
Maniglioni di sicurezza, lastre di fissaggio	214
Accessori struttura portante	215
Rivestimento	218
Attrezzi	219
Ricambi	220
Struttura speciale	222

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEprofil – Elementi di base

TECEprofil - Tubo profilato

Tubo profilato per l'assemblaggio di una struttura portante per l'alloggiamento di componenti TECEprofil; in acciaio laminato, saldato, zincato.



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

TECEprofil - Giunto angolare

Giunto angolare per un solido collegamento ad angolo retto con sezioni tubolari TECEprofil; unità premontata in acciaio zincato; vite T25 e molla di compressione.



Codice	UF 1	UF 2
9010002	30 pz	5400 pz

TECEprofil - Angolare di fissaggio

Angolare per il fissaggio di tubi profilati TECEprofil alla parete. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.



Codice	UF 1	UF 2
9030002	10 pz	1800 pz

TECEprofil - Fissaggio doppio

Per l'ancoraggio contemporaneo di due tubi profilati TECEprofil alla parete. Per profondità della struttura portante da 140 a 220 mm. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.



Codice	UF 1	UF 2
9030011	5 pz	900 pz

TECEprofil - Fissaggio doppio, allungato

Per l'ancoraggio contemporaneo di due tubi profilati TECEprofil alla parete. Per profondità della struttura portante da 220 a 300 mm. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.

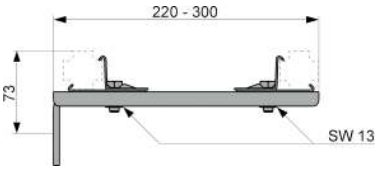

Codice	UF 1	UF 2
9030013	2 pz	250 pz

TECEprofil - Set isolamento acustico per angolare di fissaggio

Set per l'isolamento acustico di angolare di fissaggio dalla parete.

Codice	UF 1	UF 2
9021019	50 pz	200 pz

TECEprofil – Unità di fissaggio per lavabo

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di terminali a parete, con curva di scarico premontata DN 40/50, con guaina in gomma diametro nominale 30/50, tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice	UF 1	UF 2
9020033	1 pz	75 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo inclusi terminali a parete TECEflex o TECElogo-Push

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato, terminale a parete premontati con interasse 80 mm, curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma diametro nominale 30/50 (che funziona anche da guarnizione), incluso tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.



Descrizione	Codice		UF 1	UF 2
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio	9020049		1 pz	-
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio	9020050	E.S.	1 pz	10 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo con sifone sotto intonaco

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di terminali a parete, con sifone premontato DN 50, attacco per sifone estraibile diametro nominale 30 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice	UF 1	UF 2
9020034	1 pz	50 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di raccordi murali, con dispositivo di supporto scarico, per il montaggio in pareti con profilo a C.

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Curva di scarico DN 50/40
- Guaina in gomma diametro nominale 30/50

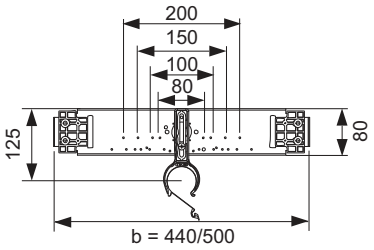

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
500 mm	9020054	1 pz	40 pz

TECE - Staffe di supporto per lavabo per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno

Unità premontata, composta da:
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per allacciamento rubinetteria
- Curva di scarico premontata DN 40/50, con guaina in gomma diametro nominale 30/50, tappo di protezione parete



Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"

Codice	UF 1	UF 2
9510003	1 pz	42 pz

TECEprofil – Unità di fissaggio per orinatoio

TECEprofil - Kit di fissaggio per orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1

Per l'alloggiamento di sistemi di azionamento manuali ed elettronici.

Unità completamente premontata, composta da:
- Traversa con isolamento acustico in acciaio zincato
- Alloggiamento per valvola di scarico per orinatoio TECE con dispositivo di pre-bloccaggio e protezione della struttura in muratura
- Allacciamento per rubinetteria 1/2" x 1/2"
- 3 barre filettate M 8
- Fissaggio per orinatoio
- Set erogazione

Da ordinare separatamente:
- Azionamento manuale o elettronico (vedi sezione placche orinatoio)



Codice	UF 1
9020038	1 pz

TECEprofil - Traversa di montaggio con staffe per raccordi a filo ed esterni NEW

Traversa in acciaio zincato per montaggio in loco di raccordi a incasso e a filo della superficie, incluso materiale per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per il montaggio in pareti con montanti in legno o metallo. Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:
- terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 universal collection x 1/2"

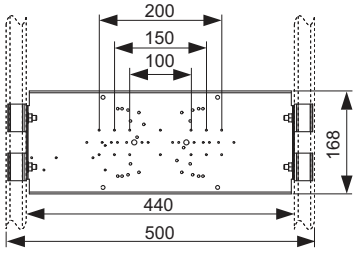

Codice		UF 1	UF 2
9020060	**NEW**	1 pz	10 pz

TECEprofil - Traversa di montaggio per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco per l'installazione successiva in moduli lavabo NEW

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sottointonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio a tubi profilatiTECEprofil o per l'installazione successiva in pareti con strutture metalliche oin legno. Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:
- terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 universal collection x 1/2"

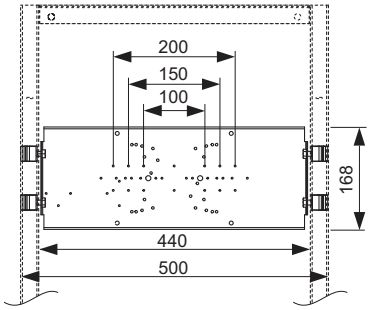

Codice		UF 1	UF 2
9020061	**NEW**	1 pz	10 pz

TECEprofil - Traversa per rubinetteria per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione successiva in pareti con strutture metalliche o in legno.
Adatto ad es. per Hansa Varox, hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice		UF 1	UF 2
9020040	**E.S.**	1 pz	10 pz

TECEprofil – Fissaggi per rubinetteria

TECEprofil - Traversa per rubinetteria per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco per l'installazione successiva in moduli lavabo

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio per il montaggio successivo in moduli per lavabo TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno. Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"



Codice		UF 1	UF 2
9020041	**E.S.**	1 pz	10 pz

TECEprofil - Lastra di fissaggio per rubinetteria sotto intonaco

Lastra di montaggio regolabile in profondità a piacere per il fissaggio di rubinetteria sotto intonaco e altre installazioni.

Unità premontata composta da:
- Lastra di supporto incollata, impermeabile, in legno impiallacciato per costruzioni conforme a DIN 68705
- Angolare di montaggio, zincato
- Quattro morsetti per il fissaggio alla struttura TECEprofil



Codice	UF 1
9150000	1 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per dispositivo di arresto e contatore

Supporto per fissare saldamente i comuni dispositivi di arresto e contatori con fascette stringitubo; regolabile in continuo in altezza e distanza.

Unità premontata composta da:
- Due fascette stringitubo con gomma fonoisolante
- Materiale per il fissaggio a un tubo profilato TECEprofil



Codice		UF 1	UF 2
9020019	**E.S.**	1 pz	10 pz

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavatrice

Per l'installazione orizzontale o verticale in una struttura portante TECEprofil.

Composta da:
- Traversa in acciaio zincato per il fissaggio di sifone e terminale a parete
- Sifone per l'installazione in parete per lavatrice, DN 40/50
- Attacco per flessibile cromato
- Rosetta cromata
- Materiale di fissaggio per l'applicazione a un montante TECEprofil

Da ordinare separatamente:
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"

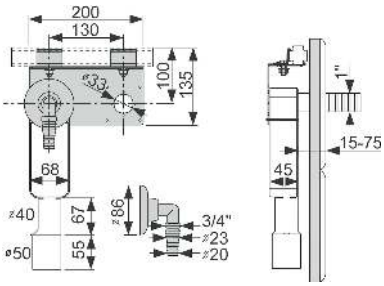

Codice	UF 1	UF 2
9020036	1 pz	60 pz

TECEprofil - Terminali di allaccio per rubinetteria

Per l'inserimento di un raccordo di rubinetteria singolo al telaio di supporto TECEprofil.

Unità preassemblata composta da:
- Terminale a parete TECEflex 16 x 1/2", lungo o TECE 1/2" x 1/2", lungo o TECElogo-Push 20 connessione universale x 1/2"
- Isolamento acustico dal telaio di supporto
- Collare sigillante autoadesivo per l'impermeabilizzazione dell'area tra pannello e terminale a parete
- Materiali di fissaggio per il tubolare TECEprofil
- Tappo indicatore



Descrizione	Codice		UF 1	UF 2
TECE 1/2" x 1/2" bronzo/bronzo al silicio	9020004		1 pz	4 pz
senza terminale a parete	9020046		1 pz	4 pz
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio	9020051		1 pz	4 pz
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio	9020052	E.S.	1 pz	4 pz

TECEprofil - Terminali a parete modulari

Costruzione per pareti a secco lunga da montare in loco con lavabi, bidet e raccordi montati esternamente nel sistema TECEprofil.

Composto da:
- Terminale a parete TECEflex 16 x 1/2", lungo o TECE 1/2" x 1/2", lungo o TECElogo-Push 20 connessione universale x 1/2"
- Collare sigillante autoadesivo per l'impermeabilizzazione dell'area tra pannello e terminale a parete
- Materiali di montaggio
- Tappo indicatore



Descrizione	D	d	Lunghezza	Codice		UF 1	UF 2
TECE 1/2" x 1/2" bronzo/bronzo al silicio	FI 1/2"	FI 1/2"	82 mm	9021017		1 pz	10 pz
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio	FI 1/2"	Dim. 16 TECEflex	82 mm	9021021		1 pz	10 pz
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio	FI 1/2"	Raccordo universale 20 mm	87 mm	9021022	E.S.	1 pz	20 pz

TECEprofil – Maniglioni di sicurezza, lastre di fissaggio

TECEprofil - Lastra di fissaggio per inserti supplementari, 200 mm x 200 mm

Piastra per fissare in modo stabile strutture supplementari, per es armadi con specchiera in strutture portanti TECEprofil; in legno impiallacciato per costruzioni conforme a DIN 68705.



Codice	UF 1	UF 2
9042005	1 pz	50 pz

TECEprofil - Modulo per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno

Per il montaggio su una parete solida con profilo a U o come elemento fronte parete.

Unità preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Pannello impermeabile con tasselli in legno ad incollaggio multiplo
- Materiali di montaggio per l'installazione su pareti con profilo a U

Da ordinare separatamente:
- Fissaggi per moduli regolabili in profondità per il montaggio fronte parete

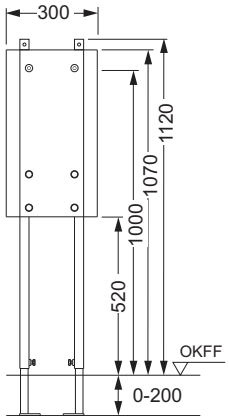

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9360000	1 pz	14 pz	28 pz

TECEprofil - Lastra di fissaggio per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno

Per un fissaggio stabile dei maniglioni di sicurezza e dei sistemi di sostegno in una struttura portante TECEprofil o su parete solida con profilo a U.

Unità preassemblata, composta da:
- Piastra di fissaggio da avvitare ad un modulo universale TECEprofil, in legno impiallacciato impermeabile
- Due fissaggi multipli per il fissaggio alla struttura portante TECEprofil

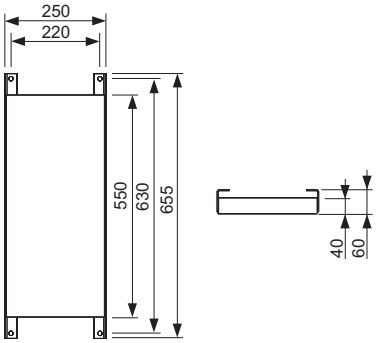

Codice	UF 1
9042003	1 pz

TECEprofil - Piede di regolazione

Piede di regolazione per telaio di supporto TECEprofil. Consente il fissaggio di pareti TECEprofil preassemblate a soffitto o sul pavimento.

Descrizione	Codice	UF 1
Destra	9820461	1 pz
Sinistra	9820462	1 pz



TECEprofil - Giunto sferico universale

Per il fissaggio universale di componenti nella struttura portante TECEprofil. Grazie al giunto a sfera è possibile impostare pressoché tutti gli angoli e le posizioni.

Codice	UF 1	UF 2
9018011	2 pz	200 pz

TECEprofil - Giunto universale

Per il collegamento di tubi profilati TECEprofil a qualsiasi angolo.
Unità premontata in acciaio zincato.

Codice	UF 1	UF 2
9018002	6 pz	1176 pz



TECE - Kit di fissaggio per profili laterali ad U

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECEprofil a profili ad U laterali. Adatto per profili ad U da 50 mm conformi a DIN 18182 parte 1.

Composta da:
- Quattro viti con dadi
- Otto rondelle

Codice	UF 1	UF 2
9380006	1 set	5 set

TECE - Kit di fissaggio per intelaiature in legno

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECE a strutture in legno.

Composta da:
- Quattro viti da legno a testa esagonale
- Quattro rondelle

Codice	UF 1	UF 2
9380005	1 set	5 set

TECEprofil – Accessori struttura portante

TECEprofil - Morsetto multiplo



Per il fissaggio ai tubi profilati e a traverse TECEprofil di materiali di altri produttori.

Composta da:
- Vite e dado M 8
- Lamiere in alluminio zincato

Codice	UF 1
9010003	10 pz

TECEprofil - Morsetto di fissaggio

Per l'alloggiamento di una barra filettata.
Unità premontata in acciaio zincato, inclusa una barra filettata.

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
M 8	9040004	10 pz	3200 pz
M 10	9040001	10 pz	4000 pz

TECEprofil - Tappo terminale con rivestimento in gomma per tubo profilato

Codice	UF 1
9820128	1 pz

TECE - Vite di montaggio 4,2 x 13 mm

PH2

Vite a croce autofilettante per il fissaggio ai tubi profilati e a traverse TECEprofil di materiali di altri produttori.

Codice	UF 1	UF 2
9018007	100 pz	500 pz

TECEprofil - Raccordo per tubolari



Per il collegamento stabile di due tubi profilati TECEprofil in posizione assiale.

Codice	UF 1	UF 2
9010009	5 pz	2700 pz

TECEprofil - Supporto doppio per pareti divisorie strette

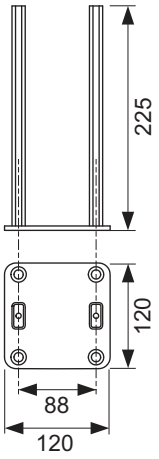

Supporto a innesto per strutture TECEprofil, per l'installazione di pareti divisorie. Il fissaggio viene eseguito su pavimenti solidi non finiti e su pareti solide.

Include:
- Doppio supporto in acciaio rivestito
- Materiale di montaggio

Nota:
È sempre necessario in aggiunta un supporto a innesto TECEprofil (cod. 9030031) per la costruzione di una parete divisoria stretta.

Codice	UF 1
9030030	2 pz

TECEprofil - Supporto a innesto



Supporto a innesto corto per struttura TECEprofil, per il fissaggio a pareti solide e pavimenti.

Include:
- Supporto a innesto in acciaio rivestito
- Materiale di montaggio

Codice	UF 1
9030031	5 pz

TECEprofil - Piedino di supporto per pareti libere



Per l'irrigidimento di strutture portanti TECEprofil indipendenti.

Composta da:
- Piedino di supporto in acciaio zincato
- Materiale di fissaggio per l'applicazione al pavimento della struttura rustica
- Materiale di fissaggio per l'applicazione a una struttura portante TECEprofil

Codice	UF 1
9030017	1 pz

TECEprofil - Piedino a innesto



Piedino di regolazione e tappo terminale per l'innesto in un tubo profilato TECEprofil.
Il piedino di regolazione è adatto per il supporto del carico, per es. per il sostegno di vasche in acciaio. Non sono necessari ulteriori piedini per sostegno delle vasche in acciaio.

Composta da:
- Piedino per la regolazione in altezza di tubi profilati TECEprofil
- Tappo terminale con rivestimento in gomma

Codice	UF 1	UF 2
9140000	4 pz	20 pz

TECEprofil – Rivestimento

TECEprofil - Pannello in cartongesso

Pannello a prova di umidità per il rivestimento del telaio portante TECEprofil dei moduli TECEprofil. Realizzato in cartongesso impregnato a norma DIN 4102-A2, non infiammabile.



Codice	UF 1	UF 2
9200000	30 pz	60 pz

TECEprofil - Stucco impermeabile

Per la spatolatura delle fughe nell'ambito del rivestimento di pannelli TECEprofil. Fornitura in sacchi da 5 kg.
Spatolatura di qualità Q1; livelli qualitativi più elevati devono essere considerati in sede di bando.

Codice	UF 1	UF 2
9200001	5 kg	20 kg

TECEprofil - Pannello per zone ad elevato tasso di umidità

Speciale lastra di rivestimento per struttura portante TECEprofil per zone ad elevato tasso di umidità. Lastra in fibrocemento dello spessore di 12,5 mm, conforme alla norma DIN EN 13501-1, non infiammabile.



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9200013	1 pz	30 pz	60 pz

TECEprofil - Vite autofilettante per pannelli

Per il fissaggio dei pannelli TECEprofil ai tubi profilati TECEprofil in acciaio, 3,5 mm x 35 mm (PH2).

PH2

Codice	UF 1	UF 2
9200002	250 pz	4500 pz

TECEprofil - Set di lastre antincendio

Lastre antincendio per moduli WC TECEprofil con cassette TECE.
Il set è composto da due piastre isolanti ignifughe in lana di roccia A1.
Dimensioni (L x A x P): 1000 x 625 x 30 mm e 711 x 440 x 20 mm.

Le lastre di protezione antincendio devono essere utilizzate per rispettare i requisiti di protezione antincendio per pareti divisorie con moduli WC. Le pareti ignifughe in TECEprofil da F 30 a F 120 devono essere montate in conformità con "abP P-3226/492/11-MPA BS".

Codice	UF 1	UF 2
9200017	1 pz	10 pz

TECE - Set di riparazione per cassette di scarico

Per la riparazione di danni accidentali con diametro massimo di circa 12 mm.

Composta da:
- 5 dischi in plastica
- Carta vetrata
- Pistola per incollaggio a caldo
- 2 stick di colla
- Solvente (125 ml)
- 2 panni

Codice	UF 1
9221013	1 pz

TECE - Chiave per valvola di carico

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

Codice	UF 1
9820264	1 pz

TECEprofil - Magnete di supporto

Attrezzo di installazione per creare una struttura TECEprofil. Consente di sostenere temporaneamente due tubolari senza giunti angolari.

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9018012	1 pz	15 pz	1200 pz

9510003 – TECE - Staffe di supporto per lavabo per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	1 pz
2	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	1 pz
3	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	1 pz
4	9820133	Accessori complementari per supporto lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz

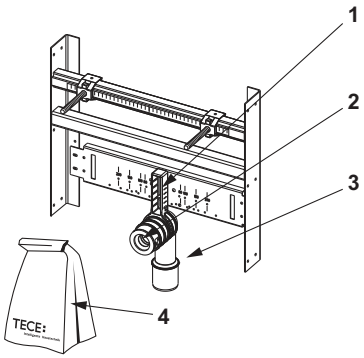

9020038 – TECEprofil - Kit di fissaggio per orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820074	Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con tappo	1 pz
2	9820075	Scatola di protezione per parete con supporto e viti, per valvola di scarico U 1	1 pz
3	9820076	Accessori supplementari per modulo orinatoio (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
4	9820055	Kit mandata per orinatoio, 1/2"	1 pz

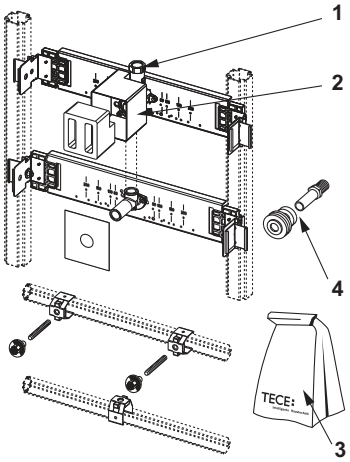

TECEprofil - Cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

Codice	UF 1
9820031	1 pz

TECE - Set di montaggio

Codice	UF 1
9820054	1 pz

TECE - Guaina di tenuta per terminale a parete

Codice	UF 1
9820125	1 pz

TECE - Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo

Codice	UF 1
9820213	1 pz

TECE - Kit di fissaggio per WC

Codice	UF 1
9820245	1 pz

TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:
- Filettatura di collegamento metallica da 3/8”
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Tubo di uscita regolabile
- Bassa rumorosità conforme al gruppo I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio
- Testato secondo EN 14124

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	1 pz	10 pz	240 pz

9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

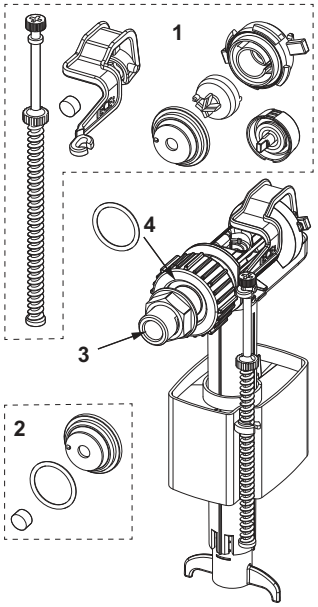

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	1 pz
4	9820587	O-ring M 30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	1 pz

TECEprofil – Struttura speciale

TECEprofil - Struttura completa con modulo WC con cassetta Octa II e modulo bidet

La struttura completa TECEprofil è composta da:

- Intelaiatura tubolare cod. 9000000 - 9 m
- Giunti angolari cod. 9010002 - 15 pz
- Angolari di fissaggio cod. 9030002 - 5 pz
- Set antirumore per angolari di fissaggio cod. 9021019 - 8 pz
- Fissaggi angolari doppio cod. 9030011 - 3 pz
- Pannelli in cartongesso cod. 9200000 - 3 pz
- Viti autofilettate per pannelli cod. 9200002 - 90 pz
- Modulo WC sospeso con cassetta Octa II, altezza 1120 mm cod. 9300500 - 1 pz
- Modulo bidet sospeso, altezza 1120 mm cod. 9330000 - 1 pz

Dimensioni grezze: 1500 mm x 1250 mm x 140 mm

Note: sono esclusi i sanitari ceramici.

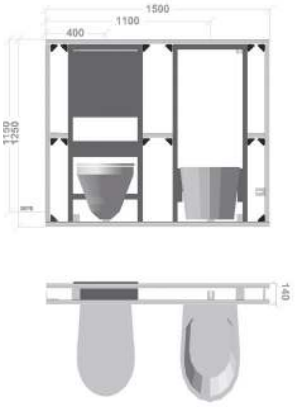

Codice	UF 1	€/pz.
9890001	1 pz.	808,00

Vuoi ristrutturare il tuo bagno in un giorno? Con TECEprofil puoi!

Tecnologia di drenaggio

TECEdrainprofile CANALETTA DOCCIA TAGLIABILE

TECEdrainprofile

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti TECEdrainprofile

	Pagina
Canaletta doccia tagliabile	226
Pozzetti di scarico	228
Accessori	230
Ricambi	232

E.S. = **fino ad Esaurimento Scorte**

TECEdrainprofile – Canaletta doccia tagliabile

TECEdrainprofile - Profilo doccia

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo per piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Include:
- Profilo doccia che può essere tagliato alla lunghezza desiderata, con pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato a ≥ 500 mm
- Copertura profilo con funzione "push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e copertura profilo in acciaio inox materiale 1.4301 (304)
- Attacchi per il collegamento a un pozzetto TECEdrainprofile
- Elementi di tenuta per un facile montaggio e un collegamento aderente all'adesivo per piastrelle
- Per coperture pavimento da 8-25 mm (incl.strato adesivo)
- Per installazione a filo parete per coperture parete da 10 mm (incl. strato adesivo)
- Per montaggio a parete (a filo) o a qualsiasi distanza specifica dalla parete

Da ordinare separatamente:
- Pozzetto di scarico TECEdrainprofile

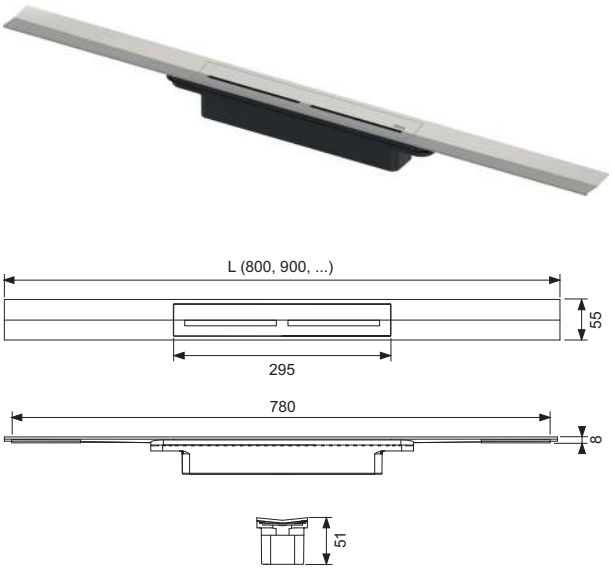

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	UF 1
800 mm	55 mm	Spazzolata	670800	1 pz
800 mm	55 mm	Lucida	670810	1 pz
900 mm	55 mm	Spazzolata	670900	1 pz
900 mm	55 mm	Lucida	670910	1 pz
1000 mm	55 mm	Spazzolata	671000	1 pz
1000 mm	55 mm	Lucida	671010	1 pz
1200 mm	55 mm	Spazzolata	671200	1 pz
1200 mm	55 mm	Lucida	671210	1 pz
1600 mm	55 mm	Spazzolata	671600	1 pz

TECEdrainprofile - Profilo doccia in nero spazzolato

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Include:
- Profilo doccia con pendenza interna per un drenaggio ottimale dell'acqua e funzione autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato fino a ≥ 500 mm
- Profilo coperchio con "funzione push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e profilo coperchio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304) con rivestimento PVD colorato
- Raccordo di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
- Elementi di bloccaggio per una facile installazione e un solido collegamento con l'adesivo per piastrelle
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a parete (a filo) o a qualsiasi distanza dalla parete

Da ordinare separatamente:
- Pozzetto di scarico TECEdrainprofile

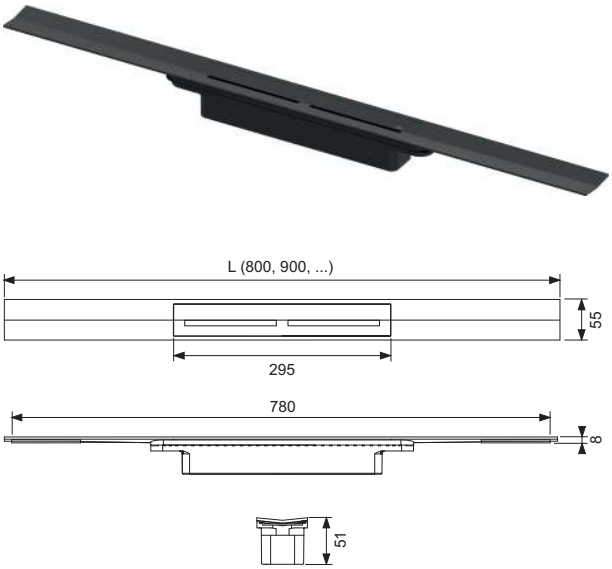

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Colore	Codice	UF 1
800 mm	55 mm	Spazzolata	Nero	670821	1 pz
900 mm	55 mm	Spazzolata	Nero	670921	1 pz
1000 mm	55 mm	Spazzolata	Nero	671021	1 pz
1200 mm	55 mm	Spazzolata	Nero	671221	1 pz
1600 mm	55 mm	Spazzolata	Nero	671621	1 pz

TECEdrainprofile - Profilo doccia con superficie colorata

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo per piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Finiture combinate cromaticamente alle placche di comando WC in metallo TECEsquare II.

Include:
- Profilo doccia che può essere tagliato alla lunghezza desiderata, con pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato a ≥ 500 mm
- Profilo coperchio con funzione "push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e profilo coperchio in acciaio inox materiale 1.4301 (304) con rivestimento PVD colorato
- Raccordi di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
- Elementi di bloccaggio per un facila installazione e un solido collegamento con l'adesivo per piastrelle
- Per pavimenti da 8-25 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
- Per montaggio a parete (a filo) o a qualsiasi distanza dalla parete

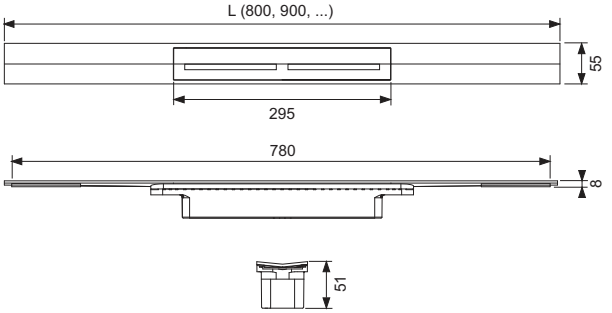

Da ordinare separatamente:
- TECEdrainprofile pozzetto di scarico

Lunghezza	Larghezza	Colore	Codice	UF 1
800 mm	55 mm	Black Chrome spazzolato	670801	1 pz
800 mm	55 mm	Gold Optic spazzolato	670802	1 pz
800 mm	55 mm	Gold Optic lucido	670812	1 pz
800 mm	55 mm	Red Gold spazzolato	670803	1 pz
900 mm	55 mm	Black Chrome spazzolato	670901	1 pz
900 mm	55 mm	Gold Optic spazzolato	670902	1 pz
900 mm	55 mm	Gold Optic lucido	670912	1 pz
900 mm	55 mm	Red Gold spazzolato	670903	1 pz
1000 mm	55 mm	Black Chrome spazzolato	671001	1 pz
1000 mm	55 mm	Gold Optic spazzolato	671002	1 pz
1000 mm	55 mm	Gold Optic lucido	671012	1 pz
1000 mm	55 mm	Red Gold spazzolato	671003	1 pz
1200 mm	55 mm	Black Chrome spazzolato	671201	1 pz
1200 mm	55 mm	Gold Optic spazzolato	671202	1 pz
1200 mm	55 mm	Gold Optic lucido	671212	1 pz
1200 mm	55 mm	Red Gold spazzolato	671203	1 pz

TECEdrainprofile – Pozzetti di scarico

TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40*

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainprofile, per il montaggio nel massetto, per il collegamento sul lato di un tubo di scarico DN 40. Include manicotto sigillante Seal System a scatto premontato. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-6 e DIN 18534.

- Altezza di montaggio min. 65 mm (dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore del massetto)
- Capacità di drenaggio ≥ 0,40/≥ 0,52 l/s (a norma EN 1253 con livello di acqua sopra la copertura griglia di 10/20 mm)
- Altezza barriera d'acqua 25 mm
- Tappo antiodori rimovibile
- Ancoraggio massetto integrato
- Manicotto sigillante a scatto, flessibile e premontato con Seal System
- Strisce di isolamento acustico prefabbricate abbinabili
- Copertura protettiva per il periodo di costruzione
- Guarnizione scorrevole/mobile per il collegamento alla canalina doccia TECEdrainprofile e per la compensazione delle tolleranze strutturali

Da ordinare separatamente:

- Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

Codice	UF 1
673001	1 pz

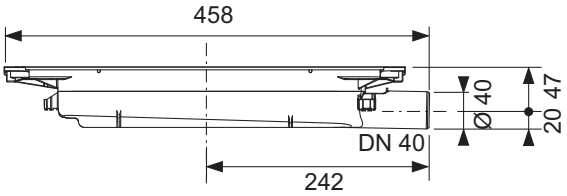



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "standard", scarico laterale DN 50*

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainprofile, per il montaggio nel massetto, per il collegamento sul lato di un tubo di scarico DN 50. Include manicotto sigillante Seal System a scatto premontato. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1 e DIN 18534.

- Altezza di montaggio min. 95 mm (dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore del massetto)
- Capacità di drenaggio ≥ 0,72/≥ 0,82 l/s (a norma EN 1253 con livello di acqua sopra la copertura griglia di 10/20 mm)
- Altezza barriera d'acqua 50 mm
- Tappo antiodori rimovibile
- Ancoraggio massetto integrato
- Manicotto sigillante a scatto, flessibile e premontato con Seal System
- Strisce di isolamento acustico prefabbricate abbinabili
- Copertura protettiva per il periodo di costruzione
- Guarnizione scorrevole/mobile per il collegamento alla canalina doccia TECEdrainprofile e per la compensazione delle tolleranze strutturali

Da ordinare separatamente:

- Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

Codice	UF 1
673002	1 pz

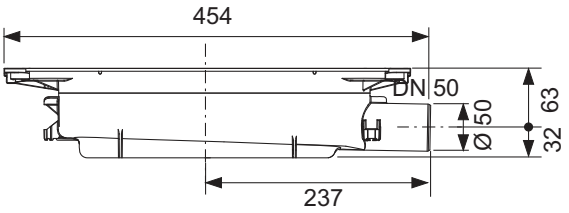



* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainprofile – Accessori

TECEdrainprofile - Piedini di montaggio

Piedini di montaggio per pozzetti TECEdrainprofile per una facile regolazione in altezza e il fissaggio in posizione in fase di installazione. Range di regolazione per pozzetto "standard" 95-194 mm, per pozzetto "piatto" 65-164 mm, per pozzetto "verticale" 58-157 mm (dal bordo inferiore dei piedini al bordo superiore del pozzetto o margine superiore del massetto).

Include:
- 3 piedini di montaggio incl. cappuccio fonoassorbente e materiale di fissaggio

Codice	UF 1	UF 2
674000	1 set	50 set

TECEdrainprofile - Staffa per montaggio a parete e pavimento

Staffa di montaggio a parete o a pavimento per tutti i pozzetti di drenaggio TECEdrainprofile. Per una regolazione in altezza e un facile posizionamento durante l'installazione.

- La staffa di montaggio può essere smontata e riutilizzata se usata per il montaggio a parete.
- Spaziatori parete regolabili da 0 a 97/145 mm (dal bordo superiore della parete alla parte frontale/centro dello scarico)
- Regolazione in altezza con il montaggio a pavimento 95-185 mm (dal bordo inferiore dei piedini al bordo superiore dello scarico o bordo superiore del massetto)

Codice	UF 1	UF 2
674001	1 pz	18 pz

TECEdrainprofile - Setaccio per capelli

Setaccio per capelli in acciaio inox, da inserire nel pozzetto del profilo doccia TECEdrainprofile. Funzione "push" per una facile rimozione manuale.
Un set (composto da due setacci per capelli) è necessario per ciascun pozzetto.

Codice	UF 1	UF 2
674002	1 set	10 set

TECEdrainprofile - Tappo antiodore

Tappo antiodori per pozzetti di scarico TECEdrainprofile come barriera antiodore e contro i parassiti. Idoneo per tutti i pozzetti TECEdrainprofile, possibilità di retrofit. Per un profilo doccia è richiesto un set (composto da due tappi antiodori).

Capacità di drenaggio a norma EN 1253 con livello di acqua sopra la copertura profilo di 10/20 mm:
- Pozzetto "piatto" DN 40: ≥0,45/≥0,57 l/s
- Pozzetto "standard" DN 50: ≥0,7/≥0,8 l/s
- Pozzetto "verticale" DN 50: ≥ 0,7/≥ 1,3 l/s

Codice	UF 1	UF 2
674006	1 set	40 set

TECEdrainline/TECEdrainprofile - Set di protezione antincendio FireStop EI 120 DN 50

Set di protezione antincendio per montaggio verticale diretto sul pozzetto di drenaggio DN 50 TECEdrainline/TECEdrainprofile, per la realizzazione di una barriera antincendio ad alta resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120 min., classificazione secondo EN 13501 per classe di protezione antincendio EI 120-U/C e E 120-U/C, omologazione ETA-11/0437, domanda di omologazione di tipo generale presentata.

Set composto da:
- Manicotto di protezione antincendio, 2 viti a croce ad incasso, targhetta identificativa, tubo PP-HT DN 50 da 150 mm conforme a EN 1451
- Foro di carotaggio richiesto: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- Campo di applicazione: Solai massicci con spessore 150-325 mm
- Non richiede stucco o riempimento del foro.

Codice	UF 1	UF 2
660006	1 pz	50 pz

TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m^2K)/W
- Compressione a 15 t/m^2: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

Codice	UF 1	UF 2
660001	1 pz	16 pz

TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S (rotolo)

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m^2K)/W
- Compressione a 15 t/m^2: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

Codice	UF 1
660002	8 m

TECEdrainprofile – Ricambi

TECEdrainprofile - Profilo doccia

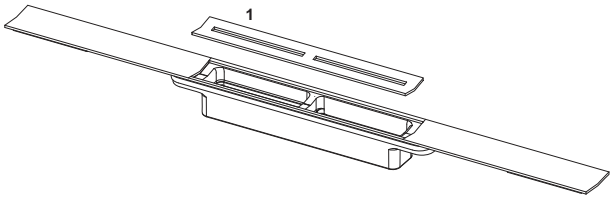

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	675000	Cover in acciaio inox spazzolato	1 pz
	675001	Cover in acciaio inox lucido	1 pz

TECEdrainprofile - Profilo doccia in nero spazzolato

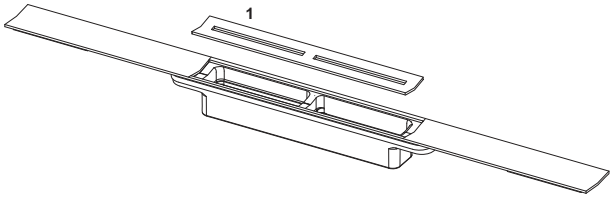

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	675019	Cover in acciaio inox spazzolato, nero (per profili doccia fino a 06/2023)	1 pz
	675024	Cover profilo in acciaio inox spazzolato, nero (per profili doccia a partire dal 07/2023)	1 pz

TECEdrainprofile - Profilo doccia con superficie colorata

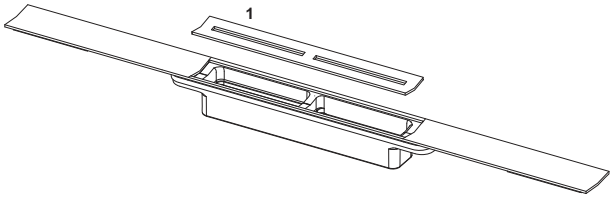

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	675010	Cover in acciaio inox, "Black Chrome spazzolato" (per profili doccia fino a 06/2023)	1 pz
	675012	Cover in acciaio inox, "Gold Optic spazzolato"	1 pz
	675014	Cover in acciaio inox, "Red Gold spazzolato"	1 pz
	675013	Cover in acciaio inox, "Gold Optic lucido"	1 pz
	675025	Cover profilo in acciaio inox, Black Chrome spazzolato (per i profili doccia dal 07/2023)	1 pz

TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40

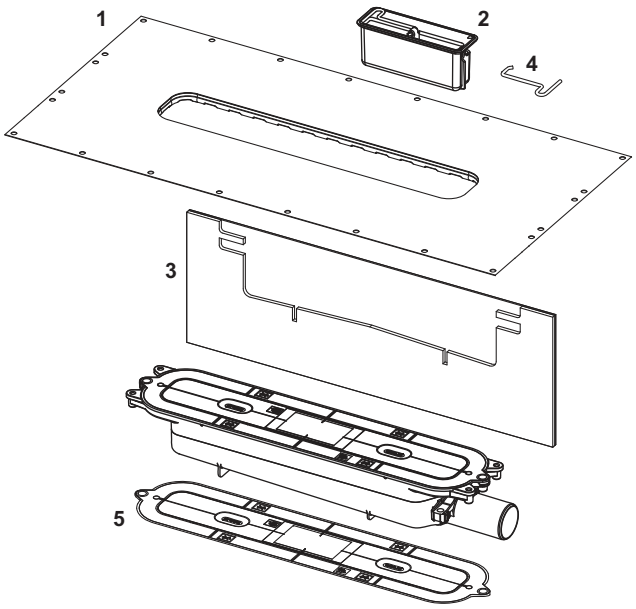

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	675005	Collare di tenuta Seal System con aggancio a click	1 pz
2	675006	Sifone antiodore per pozzetto "piatto"	1 pz
3	675004	Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard", "piatto" e "verticale"	1 pz
4	675009	Gancio di rimozione per sifone cattura odori	1 pz
5	675016	Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio	1 pz

TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "standard", scarico laterale DN 50

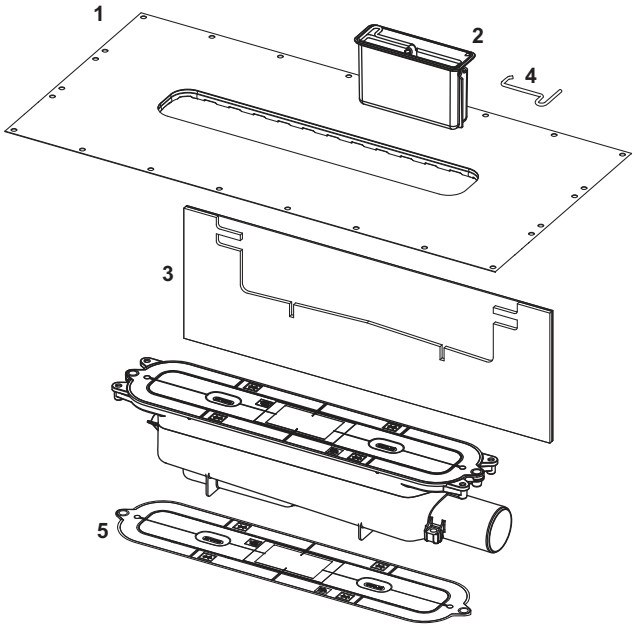

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	675005	Collare di tenuta Seal System con aggancio a click	1 pz
2	675008	Sifone antiodore per pozzetto "standard"	1 pz
3	675004	Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard", "piatto" e "verticale"	1 pz
4	675009	Gancio di rimozione per sifone cattura odori	1 pz
5	675016	Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio	1 pz

674001 – TECEdrainprofile - Staffa per montaggio a parete e pavimento

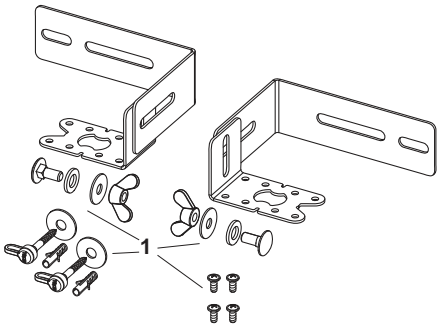

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	675017	Set ricambi (viti) per staffe di montaggio a parete e pavimento per pozzetti	1 pz

Tecnologia di drenaggio

TECEdrainline
CANALETTA DOCCIA

TECEdrainline

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

TECEdrainline

Tabella dei contenuti TECEdrainline

	Pagina
Canaletta doccia	238
Covers di design, canaline piastrellabili	241
Canalina "Stone" per pietra naturale	245
Pozzetti di drenaggio	246
Accessori	249
Ricambi	251

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEdrainline – Canaletta doccia

TECEdrainline - Canalina con fascia sigillante Seal System*

Corpo canalina lineare per l'installazione nel massetto, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:
- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componenti di collegamento centrali per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 150 mm
Larghezza visibile
dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di drenaggio):
- 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"
- 148 mm pozzetto di drenaggio "maxi"

Da ordinare separatamente:
- Griglia design o inserto piastrellabile
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del Livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

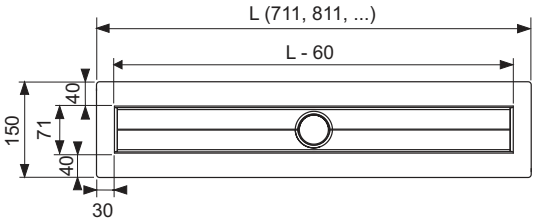





Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Codice	UF 1	UF 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 pz	40 pz
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 pz	40 pz
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 pz	40 pz
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 pz	40 pz
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 pz	40 pz
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 pz	40 pz

Lunghezze speciali e design esclusivi
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli (a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainline - Canalina con flangia piegata da parete e fascia sigillante Seal System*

Corpo canalina lineare con flangia per l'installazione a parete , con nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:
- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componente di collegamento centrale per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 124 mm
Larghezza visibile
dopo l'installazione = 69 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di drenaggio):
- 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"

Attenzione:
Non compatibile con il pozzetto di drenaggio "maxi"!

Da ordinare separatamente:
- Griglia design o inserto piastrellabile
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

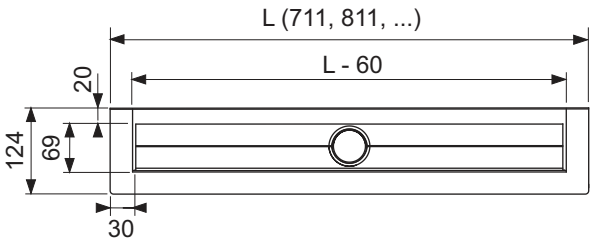

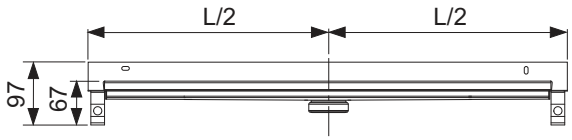



Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Codice	UF 1	UF 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 pz	32 pz
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 pz	32 pz
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 pz	32 pz
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 pz	32 pz
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 pz	32 pz
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 pz	32 pz

Lunghezze speciali e design esclusivi
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli (a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainline – Canaletta doccia

TECEdrainline - Canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System*

Corpo canalina colorato per l'installazione nel massetto, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:
- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido rivestito, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componenti di collegamento centrali per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 150 mm
Larghezza visibile
dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al bordo superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di scarico):
- 67 mm pozzetto di scarico "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di scarico "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di scarico "piatto"
- 120 mm pozzetto di scarico "normale"
- 148 mm pozzetto di scarico "maxi"

Da ordinare separatamente:
- Griglia di design colorata
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

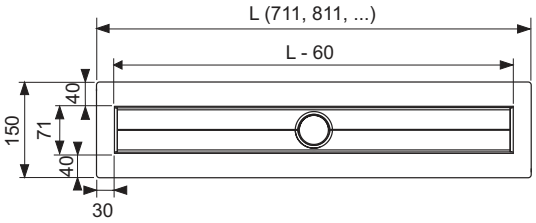





Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Colore	Codice	UF 1	UF 2
700 mm	711 mm	651 mm	Nero opaco	600705	1 pz	40 pz
800 mm	811 mm	751 mm	Nero opaco	600805	1 pz	40 pz
900 mm	911 mm	851 mm	Nero opaco	600905	1 pz	40 pz
1000 mm	1011 mm	951 mm	Nero opaco	601005	1 pz	40 pz
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Nero opaco	601205	1 pz	40 pz
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Nero opaco	601505	1 pz	40 pz
700 mm	711 mm	651 mm	Bianco opaco	600706	1 pz	40 pz
800 mm	811 mm	751 mm	Bianco opaco	600806	1 pz	40 pz
900 mm	911 mm	851 mm	Bianco opaco	600906	1 pz	40 pz
1000 mm	1011 mm	951 mm	Bianco opaco	601006	1 pz	40 pz
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Bianco opaco	601206	1 pz	40 pz
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Bianco opaco	601506	1 pz	40 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainline "plate II" - Inserto piastrellabile in acciaio inox per doccia a filo pavimento

Inserto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEdrainline da inserire nel corpo della canalina. In acciaio inox lucidato, classe di carico K3 - carico di prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con collante elastico, ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

Attenzione:
Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	UF 1
700 mm	Lucida	600772	1 pz
800 mm	Lucida	600872	1 pz
900 mm	Lucida	600972	1 pz
1000 mm	Lucida	601072	1 pz
1200 mm	Lucida	601272	1 pz
1500 mm	Lucida	601572	1 pz

Design "plate II"

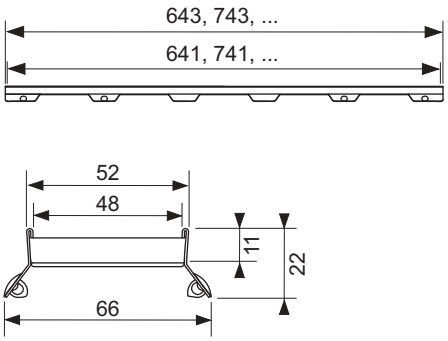

TECEdrainline "plate" - Inserto piastrellabile in acciaio inox per doccia a filo pavimento

Inserto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEdrainline da inserire nel corpo della canalina. In acciaio inox con bordi a vista lucidati, classe di carico K3 - carico di prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con collante elastico, ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

Attenzione:
Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	UF 1
700 mm	Lucida	600770	1 pz
800 mm	Lucida	600870	1 pz
900 mm	Lucida	600970	1 pz
1000 mm	Lucida	601070	1 pz
1200 mm	Lucida	601270	1 pz
1500 mm	Lucida	601570	1 pz

Design "plate"

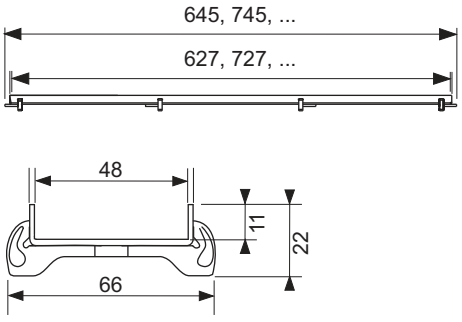

TECEdrainline – Covers di design, canaline piastrellabili

TECEdrainline - Cover in cristallo per doccia a filo pavimento, satinata

Griglia design per canaline doccia TECEdrainline, in acciaio inox con superficie in cristallo satinato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

Le finiture sono abbinate cromaticamente alle placche di comando WC in cristallo TECEsquare II.

Nota:
Realizzazione di lunghezze speciali non possibile!

Design "Cristallo"

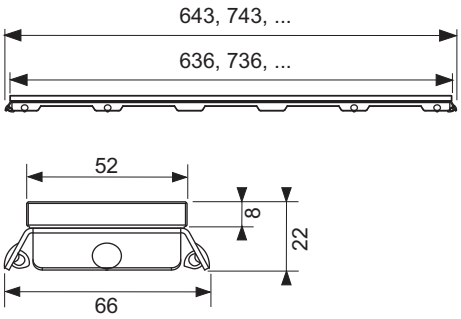

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	UF 1
700 mm	Cristallo bianco satinato	600793	1 pz
700 mm	Cristallo nero satinato	600794	1 pz
800 mm	Cristallo bianco satinato	600893	1 pz
800 mm	Cristallo nero satinato	600894	1 pz
900 mm	Cristallo bianco satinato	600993	1 pz
900 mm	Cristallo nero satinato	600994	1 pz
1000 mm	Cristallo bianco satinato	601093	1 pz
1000 mm	Cristallo nero satinato	601094	1 pz
1200 mm	Cristallo bianco satinato	601293	1 pz
1200 mm	Cristallo nero satinato	601294	1 pz
1500 mm	Cristallo bianco satinato	601593	1 pz
1500 mm	Cristallo nero satinato	601594	1 pz

TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

Design "steel II"

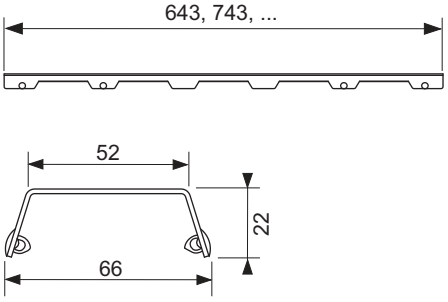

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	UF 1
700 mm	Lucida	600782	1 pz
700 mm	Spazzolata	600783	1 pz
800 mm	Lucida	600882	1 pz
800 mm	Spazzolata	600883	1 pz
900 mm	Lucida	600982	1 pz
900 mm	Spazzolata	600983	1 pz
1000 mm	Lucida	601082	1 pz
1000 mm	Spazzolata	601083	1 pz
1200 mm	Lucida	601282	1 pz
1200 mm	Spazzolata	601283	1 pz
1500 mm	Lucida	601582	1 pz
1500 mm	Spazzolata	601583	1 pz

TECEdrainline "steel" - Griglia design acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia a filo pavimento

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline, in acciaio inox con rivestimento colorato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

Lunghezza canalina	Colore	Codice	UF 1
700 mm	Nero opaco	600785	1 pz
700 mm	Bianco opaco	600786	1 pz
800 mm	Nero opaco	600885	1 pz
800 mm	Bianco opaco	600886	1 pz
900 mm	Nero opaco	600985	1 pz
900 mm	Bianco opaco	600986	1 pz
1000 mm	Nero opaco	601085	1 pz
1000 mm	Bianco opaco	601086	1 pz
1200 mm	Nero opaco	601285	1 pz
1200 mm	Bianco opaco	601286	1 pz
1500 mm	Nero opaco	601585	1 pz
1500 mm	Bianco opaco	601586	1 pz

Design "steel"

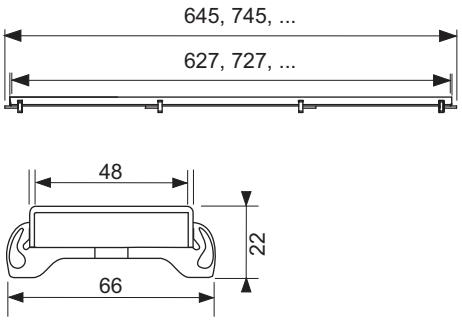

TECEdrainline "basic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	UF 1
700 mm	Lucida	600710	1 pz
700 mm	Spazzolata	600711	1 pz
800 mm	Lucida	600810	1 pz
800 mm	Spazzolata	600811	1 pz
900 mm	Lucida	600910	1 pz
900 mm	Spazzolata	600911	1 pz
1000 mm	Lucida	601010	1 pz
1000 mm	Spazzolata	601011	1 pz
1200 mm	Lucida	601210	1 pz
1200 mm	Spazzolata	601211	1 pz
1500 mm	Lucida	601510	1 pz
1500 mm	Spazzolata	601511	1 pz

Design "basic"

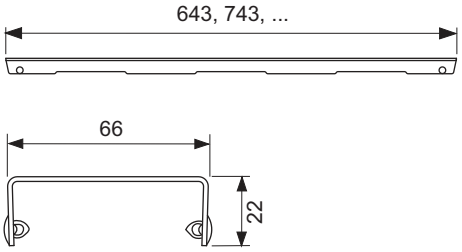

TECEdrainline – Covers di design, canaline piastrellabili

TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg. Elevate caratteristiche antiscivolo per zone calpestabili umide, classe C secondo DIN 51097 (per superficie spazzolata).

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	UF 1
700 mm	Spazzolata	600751	1 pz
800 mm	Spazzolata	600851	1 pz
900 mm	Spazzolata	600951	1 pz
1000 mm	Spazzolata	601051	1 pz
1200 mm	Spazzolata	601251	1 pz
1500 mm	Spazzolata	601551	1 pz

Design "quadratum"

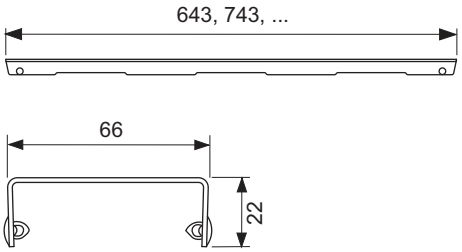

TECEdrainline "stone" - Canalina a filo pavimento per pietra naturale, con fascia sigillante Seal System, compreso inserto piastrellabile*

Corpo canalina lineare e pellicola di supporto per canalina doccia TECEdrainline, per l'installazione nel massetto e la posa in opera da parte del cliente di piastrelle di grandi dimensioni/piastrelle in pietra naturale, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito, testato in maniera indipendente.

Composto da:
- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componente di collegamento centrale per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Pellicola di supporto realizzata in acciaio inox - materiale 1.4301 (304) - per l'integrazione nel corpo canalina
- Sigillanti

Altezza minima di installazione (senza rivestimento) fino al bordo superiore della canalina:
- 52 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 61,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 87 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 112 mm pozzetto di drenaggio "normale"
- 140 mm pozzetto di drenaggio "maxi"

Taglio del rivestimento lunghezza x larghezza: (L - 87 mm) x 68 mm
Larghezza della fessura perimetrale per pozzetto di drenaggio: da 6 a 8 mm (vedere schema accanto)

Da ordinare separatamente:
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello sonoro dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

Attenzione:
Griglia design "steel II" possibile in versione speciale; tutti gli altri inserti design (inserto piastrellabile, coperture in cristallo, griglie design) non sono adatti!

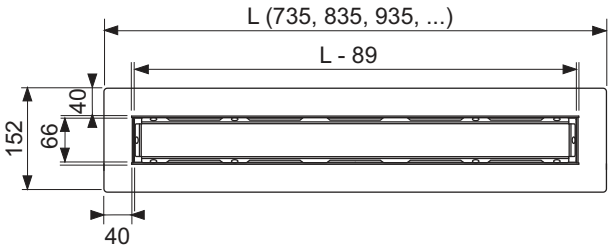





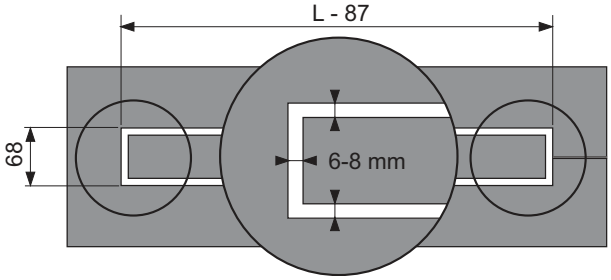

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Lunghezza lamiera di supporto L - 89	Taglio del rivestimento L - 87	Codice	UF 1	UF 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 pz	40 pz
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 pz	40 pz
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 pz	40 pz
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 pz	40 pz
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 pz	40 pz
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 pz	20 pz

Lunghezze speciali e design esclusivi
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli (a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.** ** Tempi di consegna su richiesta

TECEdrainline – Pozzetti di drenaggio

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "ultrapiatto", DN 40 scarico laterale, 0,5 lt/s

Pozzetto di drenaggio extra-basso per canalina doccia TECEdrainline per la creazione di un raccordo ruotabile con il corpo della canalina e collegamento laterale a tubo di scarico DN 40, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-6.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore della canalina doccia = 68,5 mm
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 30 mm

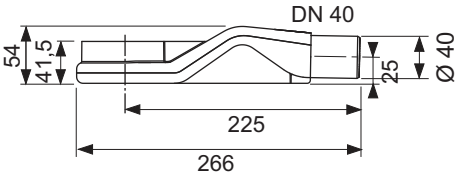

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 0,5/0,6 l/s
- Griglia di design "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Attenzione:
A causa della ridotta altezza di montaggio, nell'area dello scarico non è possibile coprire in modo sufficiente il massetto. Utilizzare quindi solo piastrelle grandi e rinforzi per evitare crepe.
Non adatto per sedie a rotelle!

Codice	UF 1	UF 2
650004	1 pz	472 pz

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "piatto", DN 50 scarico laterale, 0,7 lt/s

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainline da montare nel corpo della canalina, pozzetto ruotabile a 360°, per il collegamento laterale a un tubo di scarico DN 50, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-6.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore della canalina doccia = 95 mm
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 25 mm

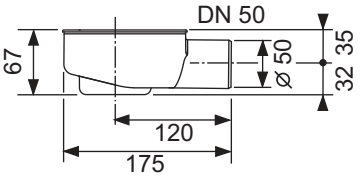

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 0,8/0,8 l/s
- Griglia di design "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

Codice	UF 1	UF 2
650000	1 pz	360 pz

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "normale", DN 50 scarico laterale, 0,8 lt/s

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainline da montare nel corpo della canalina, pozzetto ruotabile a 360°, per il collegamento laterale a un tubo di scarico DN 50, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore della canalina doccia = 120 mm
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

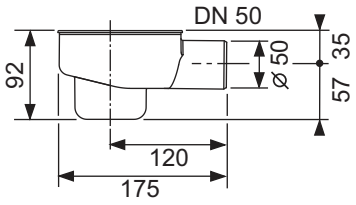

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 0,8/0,9 l/s
- Griglia di design "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

Codice	UF 1	UF 2
650001	1 pz	288 pz

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "maxi", DN 70 scarico laterale, 1,2 lt/s

Pozzetto di drenaggio per canalina doccia TECEdrainline da montare nel corpo della canalina, pozzetto ruotabile a 360°, per il collegamento laterale a un tubo di scarico DN 70, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore della canalina doccia = 148 mm
- Altezza barriera d'acqua = 60 mm

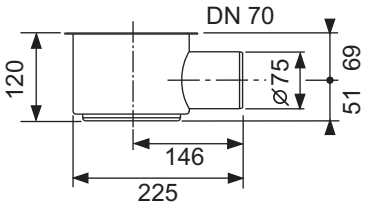

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 1,2/1,4 l/s
- Griglia di design "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

Codice	UF 1	UF 2
650002	1 pz	75 pz

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50, scarico verticale

Pozzetto di drenaggio verticale per canalina doccia TECEdrainline da montare nel corpo della canalina, pozzetto ruotabile a 360°, per il collegamento verticale a un tubo di scarico DN 50, con tubo a immersione sifone rimovibile. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Altezza di montaggio minima dal bordo inferiore della clip di collegamento al bordo superiore della canalina doccia = 67 mm
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm
- Carotaggio richiesto = 130 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 per livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Griglia di design "basic" 1,3/1,3 l/s
- Griglia di design "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Canalina piastrellabile "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

Da ordinare separatamente:
- Set antincendio FireStop EI 120 DN 50 (opzionale)

Codice	UF 1	UF 2
650003	1 pz	175 pz

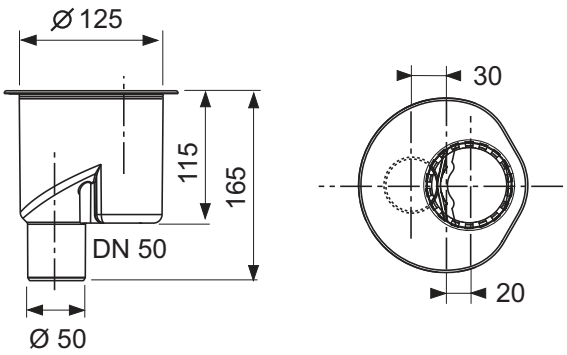

TECEdrainline - Piedini di montaggio



Piedini di montaggio per una facile regolazione in altezza e il fissaggio in posizione del corpo della canalina.

Composti da:
- 4 piedini di montaggio, incl. cappuccio fonoassorbente e materiale di fissaggio

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
94-142 mm pozzetto "piatto" e "standard"	660003	1 set	45 set
139-187 mm pozzetto "maxi"	660004	1 set	30 set

TECEdrainline/TECEdrainprofile - Set di protezione antincendio FireStop EI 120 DN 50

Set di protezione antincendio per montaggio verticale diretto sul pozzetto di drenaggio DN 50 TECEdrainline/TECEdrainprofile, per la realizzazione di una barriera antincendio ad alta resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120 min., classificazione secondo EN 13501 per classe di protezione antincendio EI 120-U/C e E 120-U/C, omologazione ETA-11/0437, domanda di omologazione di tipo generale presentata.

Set composto da:
- Manicotto di protezione antincendio, 2 viti a croce ad incasso, targhetta identificativa, tubo PP-HT DN 50 da 150 mm conforme a EN 1451
- Foro di carotaggio richiesto: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
- Campo di applicazione: Solai massicci con spessore 150-325 mm
- Non richiede stucco o riempimento del foro.

Codice	UF 1	UF 2
660006	1 pz	50 pz

TECEdrainline - Setaccio per capelli per canalina doccia

Setaccio in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina.

Codice	UF 1	UF 2
660005	1 pz	10 pz

TECEdrainline - Sifone antiodore con membrana per pozzetti di drenaggio



Tubo a immersione in plastica con membrana di tenuta interna antievaporazione, barriera antiodore e contro i parassiti (effetto sifone a due stadi tramite barriera d'acqua e membrana di tenuta).

Descrizione	H	Codice	UF 1	UF 2
per pozzetto "ultrapiatto"	24 mm	660015	1 pz	150 pz
per pozzetto "piatto"	45 mm	660016	1 pz	100 pz
per pozzetto "maxi" e "verticale"	94 mm	660017	1 pz	100 pz
per pozzetto "normale"	74 mm	660018	1 pz	100 pz

TECEdrainline – Accessori

TECEdrainline - Fascia sigillante Seal System*

Fascia autoadesiva in butile con rivestimento in tessuto non tessuto per l'impermeabilizzazione delle docce a filo pavimento TECEdrainline. Per l'incollaggio direttamente sulla flangia in acciaio inox della canalina TECEdrainline. Rivestimento in tessuto non tessuto per l'installazione nell'impermeabilizzazione composita liquida o a fasce.

Larghezza del rotolo: 100 mm

Codice	UF 1	UF 2
660019	3,9 m	31,2 m

TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m^2K)/W
- Compressione a 15 t/m^2: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

Codice	UF 1	UF 2
660001	1 pz	16 pz

TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S (rotolo)

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m^2K)/W
- Compressione a 15 t/m^2: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

Codice	UF 1
660002	8 m

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainline - Canalina con fascia sigillante Seal System
TECEdrainline - Canalina con flangia piegata da parete e fascia sigillante Seal System
TECEdrainline - Canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System

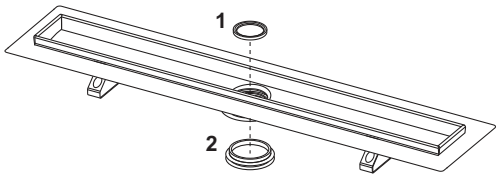

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668012	Guarnizione di tenuta per sifone	1 pz
2	668013	Guarnizione di tenuta tra canalina e pozzetto (fino al 2015)	1 pz

TECEdrainline "plate II" - Inserto piastrellabile in acciaio inox per doccia a filo pavimento

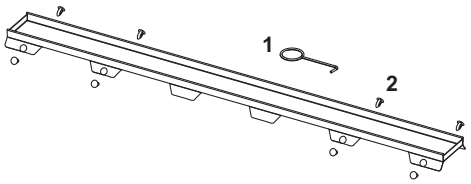

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668014	Utensile di sollevamento	1 pz
2	668016	Distanziatore in gomma	10 pz

TECEdrainline "plate" - Inserto piastrellabile in acciaio inox per doccia a filo pavimento

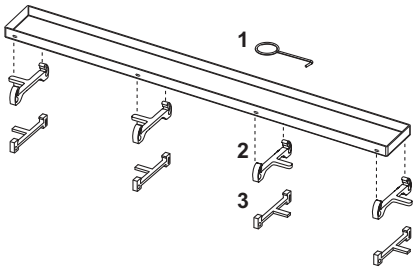

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668014	Utensile di sollevamento	1 pz
2	668020	Piedini, grigio (dal 08/2007)	1 pz
3	668024	Piedini in acciaio inox (fino al 08/2007)	1 pz

TECEdrainline - Cover in cristallo per doccia a filo pavimento, satinata
TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento
TECEdrainline "basic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento
TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento

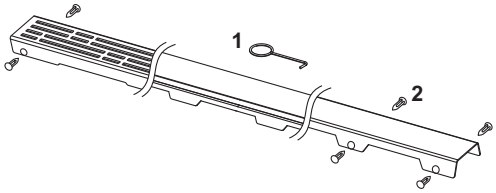

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668014	Utensile di sollevamento	1 pz
2	668016	Distanziatore in gomma	10 pz

TECEdrainline – Ricambi

TECEdrainline "steel" - Griglia design acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia a filo pavimento

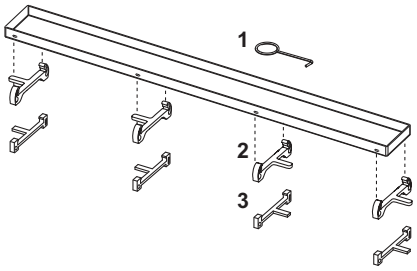

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668014	Utensile di sollevamento	1 pz
2	668039	Piedino inserto, nero opaco	1 pz
	668040	Piedino inserto, bianco opaco	1 pz
	668020	Piedini, grigio (dal 08/2007)	1 pz
3	668024	Piedini in acciaio inox (fino al 08/2007)	1 pz

TECEdrainline "stone" - Canalina a filo pavimento per pietra naturale, con fascia sigillante Seal System, compreso inserto piastrellabile

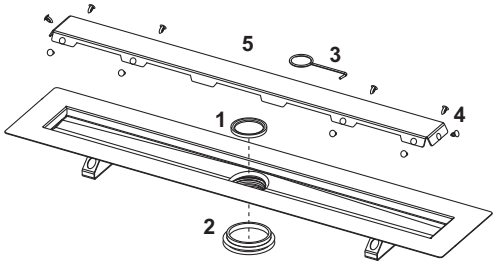

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668012	Guarnizione di tenuta per sifone	1 pz
2	668013	Guarnizione di tenuta tra canalina e pozzetto (fino al 2015)	1 pz
3	668014	Utensile di sollevamento	1 pz
4	668016	Distanziatore in gomma	10 pz
5	668026	Inserto da rivestire per canalina Stone da 700 mm	1 pz
	668027	Inserto da rivestire per canalina Stone da 800 mm	1 pz
	668028	Inserto da rivestire per canalina Stone da 900 mm	1 pz
	668029	Inserto da rivestire per canalina Stone da 1000 mm	1 pz
	668030	Inserto da rivestire per canalina Stone da 1200 mm	1 pz
	668031	Inserto da rivestire per canalina Stone da 1500 mm	1 pz

650004 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "ultrapiatto", DN 40 scarico laterale, 0,5 lt/s



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668025	Sifone a bicchiere (H = 25 mm) per pozzetto ultrapiatto	1 pz
2	668032	Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015)	1 pz

650000 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "piatto", DN 50 scarico laterale, 0,7 lt/s



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668010	Sifone a bicchiere (H = 49 mm) per pozzetto piatto	1 pz
2	668032	Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015)	1 pz

650001 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "normale", DN 50 scarico laterale, 0,8 lt/s

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668011	Sifone a bicchiere (H = 74 mm) per pozzetto normale	1 pz
2	668032	Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015)	1 pz



650002 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "maxi", DN 70 scarico laterale, 1,2 lt/s
650003 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50, scarico verticale

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668019	Sifone a bicchiere (H = 94 mm) per pozzetto maxi e verticale	1 pz
2	668032	Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015)	1 pz



TECE

Tecnologia di drenaggio

TECEdrainpoint S
POZZETTI DI DRENAGGIO

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

TECEdrainpoint S

Tabella dei contenuti TECEdrainpoint S

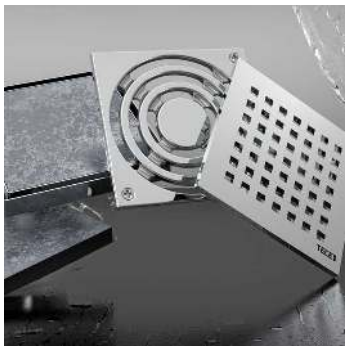

	Pagina
Set pozzetti di drenaggio	258
Pozzetti di drenaggio	264
Prolunghe	268
Griglie	273
Accessori	275
Ricambi	279
Capacità di drenaggio	281

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S 50 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto

Set di drenaggio TECEdrainpoint S 50, orizzontale, extra piatto DN 50.

Composto da:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, extra piatto, in plastica (PP)
- Bordo di tenuta
- Con membrana cattura odori rimovibile
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 27 mm
- Superficie di drenaggio con griglia in plastica (ABS) e O-ring di tenuta
- Griglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3

Capacità drenante a norma DIN EN 1253 a 10/20 mm di livello d'acqua sulla griglia:
- Con altezza minima della superficie del pozzetto: 0,52/0,61 l/s
- Con altezza massima della superficie del pozzetto: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende coperchio protettivo, pellicola per il cantiere e istruzioni di montaggio.



Codice	UF 1	UF 2
3601050	1 pz	112 pz

TECEdrainpoint S 110 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 110 orizzontale, ultrapiatto DN 50.

Composto da:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Giunto a sfera snodato
- Mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 0,62 a 0,98 l/s
- Altezza ridotta dell'acqua nel sifone = 27 mm
- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg).

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:
- Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

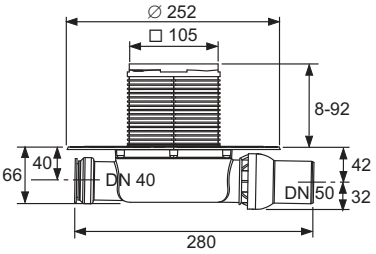

Codice	UF 1	UF 2
3601100	1 pz	84 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S 112 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 112 orizzontale, ultrapiatto DN 50, portagriglia in acciaio inox con griglia design in acciaio inox e tappo antiodore con membrana a due stadi.

Include:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite secondo DIN 18534 o giunzioni con flangia ad incastro
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Con tappo sifonato antiodore con membrana a 2 stadi rimovibile
- Altezza acqua 20 mm per la sigillatura della membrana a labbro
- Portagriglia con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), per griglia da 100 x 100 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,51/0,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,56/1,23 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e le istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:
- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

Codice	UF 1	UF 2
3601102	1 pz	84 pz

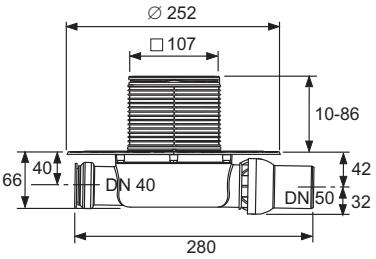

TESTED seal system COMPOSITE SEALING

TECEdrainpoint S

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S 116 - Set pozzetto di drenaggio extra-piatto con Seal System, flangia universale, canalina piastrellabile "plate" 150 mm*

NEW

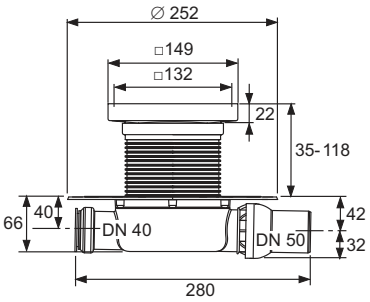

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 116 orizzontale, ultrapiatto DN 50, telaio griglia in acciaio inox e canalina piastrellabile "plate" 142 x 142 mm.

Composto da:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 27 mm
- Superficie di drenaggio con griglia in plastica (ABS) e O-ring di tenuta
- Telaio griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Canalina piastrellabile in acciaio inox “Plate”, dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Altezza interna inserto piastrellabile = 10,5 mm
- Regolazione altezza con realizzazione di un sigillante composito: 22 mm (senza top di drenaggio) e 35-118 mm (con top di drenaggio); le dimensioni si applicano dal bordo superiore della flangia universale al bordo superiore del telaio griglia

Codice		UF 1	UF 2
3601108	**NEW**	1 pz	84 pz

TECEdrainpoint S 120 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System*

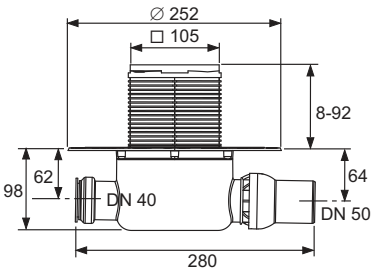

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 120 orizzontale, standard, DN 50. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

Composto da:
- Corpo pozzetto di drenaggio in plastica DN 50 orizzontale, standard (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm
- Top di drenaggio con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg).

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,89 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,64/1,35 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:
- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

Codice	UF 1	UF 2
3601200	1 pz	84 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S 122 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 122 orizzontale, ultrapiatto DN 50, portagriglia in acciaio inox con griglia design in acciaio inox e tappo antiodore con membrana a 2 stadi.

Include:
- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50, orizzontale, ultrapiatto in plastica (PP)
- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite secondo DIN 18534 o giunzioni con flangia ad incastro
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Con tappo sifonato antiodore con membrana a 2 stadi rimovibile
- Barriera d'acqua 50 mm per la sigillatura della membrana a labbro
- Portagriglia con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), per griglia da 100 x 100 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,54/0,85 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,71/1,35 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e le istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:
- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

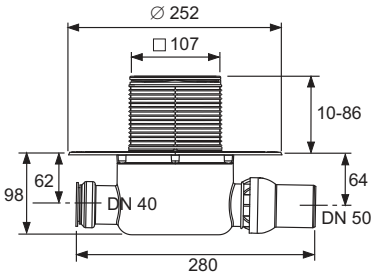

Codice	UF 1	UF 2
3601202	1 pz	84 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S - Set pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 130 verticale, DN 50. Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

Composto da:
- Corpo pozzetto di drenaggio DN 50, verticale, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm
- Top di drenaggio con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg).

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,64/1,36 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,70/1,56 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Foro di carotaggio richiesto:
Diametro 120 mm

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:
- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

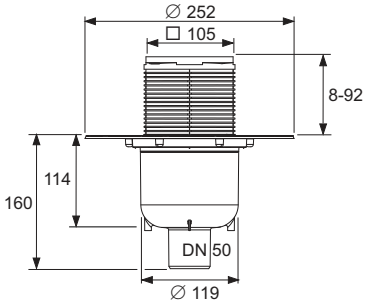

Codice	UF 1	UF 2
3601300	1 pz	60 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpiont S 114 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con manicotto sigillante Seal System premontato*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 114 orizzontale, ultrapiatto, DN 50, con elemento di montaggio insonorizzato, piano di scarico con telaio griglia in plastica e manicotto sigillante Seal System premontato.

Include:
- Corpo di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP), con flangia di serraggio per il collegamento di pellicole sigillanti in plastica o elastomeri
- Altezza barriera d'acqua ridotta = 27 mm
- Con sifone dotato di membrana cattura odori rimovibile a 2 stadi
- Elemento di montaggio con fissaggi per il montaggio fonoassorbente su pavimento in puro cemento
- Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica (ABS) dotato di manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System per il collegamento di sigillanti compositi in conformità a DIN 18534
- TECEdrainpoint S griglia di design in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di casseratura in EPS come segnaposto per il top di drenaggio, da utilizzare per la posa del massetto.
- Per coperture pavimento da 8 a 25 mm (incl. strato adesivo)

Capacità di drenaggio conforme a UNI EN 1253 con altezza di accumulo sopra la griglia di 10/20 mm:
- Ad altezza minima del top di drenaggio: 0,47/0,54 l/s
- Per altezza massima top di drenaggio: 0,65/0,88 l/s

Da ordinare separatamente:
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto (opzionale)



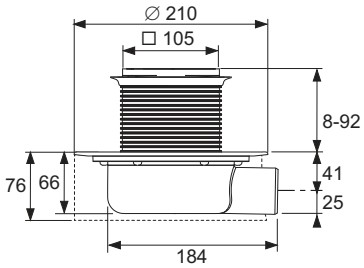

Codice	UF 1	UF 2
3601104	1 pz	24 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System*

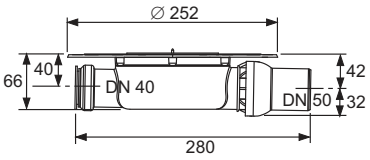

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP).

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Altezza dell'acqua nel sifone = 27 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettiva per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del sigillante:
- Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente del sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i collegamenti flangiati a morsetto

Nota:
Valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia di design da 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori della capacità di drenaggio vedere il capitolo di riferimento.

Codice	UF 1	UF 2
3601400	1 pz	120 pz

TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio da terrazza con flangia universale Seal System*

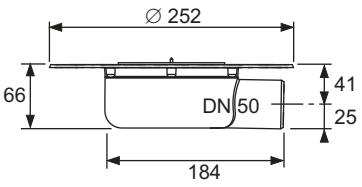

Drenaggio a pavimento per terrazzi e balconi TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP).

- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite o giunzioni con flangia ad incastro
- Senza tappo sifonato antiodore
- Portata di drenaggio da 1,10 a 1,90 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

Codice	UF 1	UF 2
3601401	1 pz	120 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System*

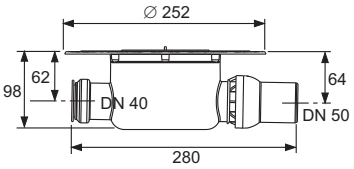

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, standard, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,89 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,64/1,35 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

Codice	UF 1	UF 2
3601500	1 pz	72 pz

TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System*



Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 verticale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,64/1,36 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,70/1,56 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Foro di carotaggio richiesto:
Diametro 120 mm

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

Codice	UF 1	UF 2
3601600	1 pz	48 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System*

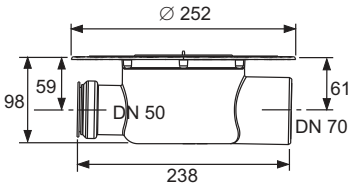

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 70 orizzontale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con mandata laterale DN 50 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,62/1,22 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,87/1,74 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

Codice	UF 1	UF 2
3603500	1 pz	72 pz

TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System*



Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 70 verticale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,47/1,81 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,63/1,84 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Foro di carotaggio richiesto:
Diametro 122 mm

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

Codice	UF 1	UF 2
3603600	1 pz	48 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System*

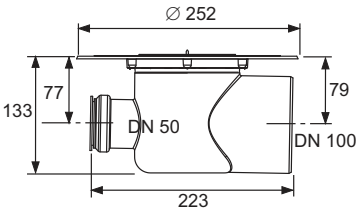

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 100 orizzontale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con mandata laterale DN 50 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,90/1,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,86/2,03 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:
- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

Codice	UF 1	UF 2
3607500	1 pz	81 pz

TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System*



Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 100 verticale, in plastica (PP). Soddisfa i requisiti della norma EN 1253-1.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni compositesecondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodori estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,76/1,42 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,80/2,10 l/s

La fornitura comprende cappuccio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Foro di carotaggio richiesto:
Diametro 132 mm

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:
- Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente del sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i collegamenti flangiati a morsetto

Nota:
Valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia di design da 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori della capacità di drenaggio vedere il capitolo di riferimento.

Codice	UF 1	UF 2
3607600	1 pz	48 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Prolunghe

TECEdrainpoint S "stone" - Inserto piastrellabile in acciaio inox, 100 mm



Inserto piastrellabile senza telaio, 100 x 100 mm in acciaio inox.

- Diametro esterno = 110 mm
- Altezza = 1 mm (adatta per piastrelle e pietra naturale di tutti gli spessori)
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Supporto piastrellabile senza telaio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 91 x 91 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Codice	UF 1
3660016	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, design "plate"

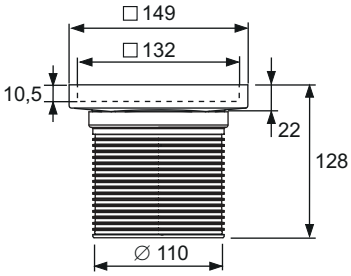

Set composto da top di drenaggio con telaio griglia in acciaio inox e canalina piastrellabile "plate", 142 x 142 mm.

- Top di drenaggio in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione altezza con realizzazione di un sigillante composito: 22 mm (senza top di drenaggio) e 35-118 mm (con top di drenaggio); le dimensioni si applicano dal bordo superiore della flangia universale al bordo superiore del telaio griglia
- Altezza interna inserto piastrellabile = 10,5 mm
- Telaio griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Canalina piastrellabile in acciaio inox Plate, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Codice	UF 1
3660011	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox



Set prolunga con portagriglia (plastica) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 8 a 92 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Codice	UF 1
3660001	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 86 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)



Codice	UF 1
3660002	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 86 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg) 2 viti a testa svasata in acciaio inox



Codice	UF 1
3660009	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia di design, con manicotto sigillante Seal System premontato*

Torretta di drenaggio in plastica, inclusa griglia e manicotto sigillante Seal System premontato. Per stabilire un collegamento a norma DIN 18534 con il sigillante composito e griglia di design TECEdrainpoint S da 100 x 100 mm.

- Torretta di drenaggio con telaio in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 10-92 mm
- Driglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di cassaforma in EPS come segnaposto per la torretta di drenaggio da utilizzare per la posa del massetto
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. strato adesivo)



Codice	UF 1
3660020	1 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Prolunghe

TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia design

Set prolunga con portagriglia (plastica) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 92 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)



Codice	UF 1
3660003	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 88 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)



Codice	UF 1
3660004	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 88 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- 2 viti a testa svasata in acciaio inox



Codice	UF 1
3660010	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia di design, con manicotto sigillante Seal System premontato*

Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica e manicotto sigillante Seal System premontato, per stabilire un collegamento a norma DIN 18534 con il sigillante composito e la griglia di design TECEdrainpoint S da 142 x 142 mm.

- Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S griglia di design in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucidata, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di casseratura in EPS come segnaposto per il top di drenaggio da utilizzare per la posa del massetto
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)



Codice	UF 1
3660021	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, griglia design "quadratum"

Set piano di scarico con telaio griglia in acciaio inox e griglia di design "quadratum" 100 x 100 mm.

- Piano di scarico in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 10-86 mm
- Telaio griglia in acciaio inxo trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia di design "quadratum" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali cariche umide, secondo DIN 51097



Codice	UF 1
3660007	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, griglia design "quadratum"

Set piano di scarico con telaio griglia in acciaio inox e griglia di design "quadratum" 142 x 142 mm.

- Piano di scarico in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-88 mm
- Telaio griglia in acciaio inxo trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia di design "quadratum" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucidata, classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali cariche umide, secondo DIN 51097



Codice	UF 1
3660008	1 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Prolunghe

TECEdrainpoint S - Elemento di prolunga con flangia universale Seal System*

Piano di scarico in plastica con flangia universale in plastica (PP) per guarnizioni flangia composite o serrate.

- Con flangia universale per collegare guarnizioni composite a norma DIN 18534 o collegamenti a flangia adesiva
- Incl. guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-95 mm

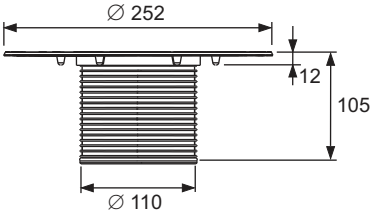

Codice	UF 1
3660005	1 pz

TECEdrainpoint S - Espansione prolunga

Espansione per prolunga in plastica (ABS).

- Con guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 14 a 95 mm



Codice	UF 1
3660006	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, senza griglia

Prolunga con portagriglia (in plastica) senza griglia.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm



Codice	UF 1
3660018	1 pz

TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, senza griglia

Prolunga con portagriglia (plastica) senza griglia.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm



Codice	UF 1
3660019	1 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 100 mm, con fissaggio a vite



Griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), con fissaggio a vite.

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Incl. 2 viti a testa svasata in acciaio inox e bussole filettate autofilettanti

Codice	UF 1
3665000	1 pz

TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 150 mm, con fissaggio a vite



Griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), con fissaggio a vite.

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Incl. 2 viti a testa svasata in acciaio inox e bussole filettate autofilettanti

Codice	UF 1
3665001	1 pz

TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 100 mm



Griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Codice	UF 1
3665002	1 pz

TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 150 mm



Griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Codice	UF 1
3665003	1 pz

TECEdrainpoint S – Griglie

TECEdrainpoint S - Griglia design "quadratum" in acciaio inox, 100 mm

Griglia di design "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, in acciaio inox, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali caricate umide, secondo DIN 51097



Codice	UF 1
3665006	1 pz

TECEdrainpoint S - Griglia design "quadratum" in acciaio inox, 150 mm

Griglia di design "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali caricate umide, secondo DIN 51097





Codice	UF 1
3665009	1 pz

TECEdrainpoint S - Set antincendio FireStop EI 120 DN 50



Set antincendio per montaggio diretto nel pozzetto di drenaggio DN 50 TECEdrainpoint S verticale, per la realizzazione di una barriera antincendio ad elevata resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120 minuti. Classificazione secondo DIN EN 13501 per la classe antincendio EI 120 e con omologazione ETA-11/0437.

Set composto da guaina antincendio, 2 viti a croce, targhetta identificativa e tubo DN 50 PP-HT da 150 mm conforme a DIN EN 1451.

Carotaggio necessario:
Diametro 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Campo di applicazione:
Solai massicci con spessore 150 a 325 mm

Non è necessario l'uso di malta o altro materiale per il riempimento dell'interstizio.

Codice	UF 1	UF 2
3690050	1 pz	50 pz

TECEdrainpoint S - Guaina di tenuta Seal System per impermeabilizzazioni composite*





Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente degli scarichi TECEdrainpoint S al sigillante composito.

Composto da:
- Panno in PP (superiore e inferiore) e pellicola interna impermeabile in PP
- Dimensioni = 480 x 480 mm

Codice	UF 1
3690004	1 pz

TECEdrainpoint S - Set controflangia di fissaggio in acciaio inox

Set controflangia di tenuta per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S per la realizzazione di giunzioni con flangia ad incastro.

Composto da:
- Controflangia di fissaggio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304) con anello perforato
- Anello di tenuta in caucciù cellulare
- 6 viti in acciaio inox

Codice	UF 1
3690003	1 pz

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet **www.sealsystem.net.**

TECEdrainpoint S – Accessori

TECEdrainpoint S - Membrana impermeabilizzante EPDM per giunzioni con flangia ad incastro

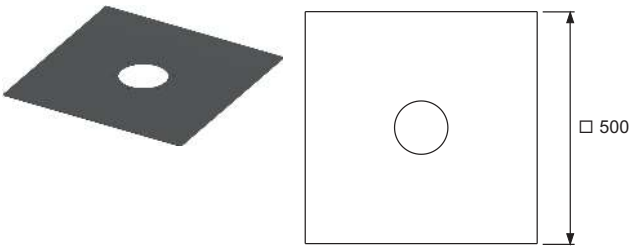

Guaina di tenuta per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S, per la giunzione di guaine bituminose saldate, guaine in bitume-polimero saldate o fasce sigillanti in EPDM tramite saldatura ad aria calda o saldatura completa della superficie. Il fissaggio della guaina di tenuta alla flangia universale avviene tramite il set controflangia di fissaggio.

- Materiale: EPDM con inserto in fibra di vetro, lato inferiore con strato di bitume-polimero, spolverato a semina con quarzo fine.
- Dimensioni = 500 x 500 mm
- Spessore del materiale = 3,1 mm
- Prodotto: Phoenix Restrix MB

Da ordinare separatamente:
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003)

Codice	UF 1
3690006	1 pz

TECEdrainpoint S - Tappo antiodori

Tappo antiodori per pozzetti TECEdrainpoint S con membrana di tenuta interna antievaporazione come barriera antiodore e contro i parassiti. Idoneo per retrofit su tutti i drenaggi a pavimento TECEdrainpoint S.

Nota:
Capacità di drenaggio a norma EN 1253 per altezza livello d'acqua sopra la griglia di 10/20 mm sulla base di due esempi:

Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 110 extra-piatto con griglia di design 100 x 100 mm (cod. art. 3601100):
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,54/0,60 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,66/1,00 l/s

Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 120 standard con griglia di design 100 x 100 mm (cod. art. 3601200):
- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,66/1,00 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,76/1,25 l/s

Codice	UF 1	UF 2
3695007	1 pz	60 pz

TECEdrainpoint S - Tappo antiodori con membrana



Tappo antiodore per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S in plastica (PP) con membrana di tenuta interna antievaporazione, come barriera antiodore e contro i parassiti, tappo antiodore a due stadi tramite barriera d'acqua e membrana di tenuta. Riattrezzabile per tutti i drenaggi a pavimento TECEdrainpoint S.

Descrizione	H	Codice	UF 1
per pozzetto di dren. DN 50 ultrapiatto	50 mm	3695002	1 pz
per pozzetti di dren. DN 50 standard e verticali e pozzetti di dren. DN 70	83 mm	3695005	1 pz
per pozzetti di dren. DN 100	117 mm	3695006	1 pz

TECEdrainpoint S - Setaccio per capelli

Setaccio in plastica, da inserire nel pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S.

Codice	UF 1	UF 2
3690005	1 pz	60 pz

TECEdrainpoint S - Piedini di montaggio con isolamento acustico

Piedini di montaggio per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S con flangia universale per la facile regolazione in altezza e il fissaggio nel caso di montaggio in struttura rustica.

Range di regolazione dal bordo inferiore piedini al margine superiore della flangia universale: da 64 a 165 mm.

Composti da 4 piedini di montaggio, incl. elemento per isolamento acustico e materiale di fissaggio.

Codice	UF 1	UF 2
3690007	1 set	10 set

TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m^2K)/W
- Compressione a 15 t/m^2: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

Codice	UF 1	UF 2
660001	1 pz	16 pz

TECEdrainpoint S – Accessori

TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S (rotolo)

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m^2K)/W
- Compressione a 15 t/m^2: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

Codice	UF 1
660002	8 m

3601050 – TECEdrainpoint S 50 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto
3601100 – TECEdrainpoint S 110 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System
3601102 – TECEdrainpoint S 112 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox
3601108 – TECEdrainpoint S 116 - Set pozzetto di drenaggio extra-piatto con Seal System, flangia universale, canalina piastrellabile "plate" 150 mm



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	3695000	Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm	1 pz
2	3695003	O-ring per prolunga da 110 mm	1 pz

3601200 – TECEdrainpoint S 120 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System
3601202 – TECEdrainpoint S 122 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox
3601300 – TECEdrainpoint S - Set pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	3695001	Tappo antiodore standard in PP per pozzetti di drenaggio verticali e orizzontali DN 50 normali e DN 70, altezza 83 mm	1 pz
2	3695003	O-ring per prolunga da 110 mm	1 pz

3601400 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System
3601401 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio da terrazza con flangia universale Seal System



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	3695000	Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm	1 pz

3601500 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System
3601600 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System
3603500 – TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System
3603600 – TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	3695001	Tappo antiodore standard in PP per pozzetti di drenaggio verticali e orizzontali DN 50 normali e DN 70, altezza 83 mm	1 pz

3607500 – TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System
3607600 – TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	3695004	Tappo antiodore DN 100, altezza 117 mm	1 pz

TECEdrainpoint S – Ricambi

TECEdrainpoint S "stone" - Inserto piastrellabile in acciaio inox, 100 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668016	Distanziatore in gomma	10 pz

3660011 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, design "plate"
3660001 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox
3660002 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox
3660009 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite
3660003 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia design
3660004 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design
3660010 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite
3660007 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, griglia design "quadratum"
3660008 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, griglia design "quadratum"
3660005 – TECEdrainpoint S - Elemento di prolunga con flangia universale Seal System
3660006 – TECEdrainpoint S - Espansione prolunga
3660019 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, senza griglia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	3695003	O-ring per prolunga da 110 mm	1 pz

Capacità di drenaggio TECEdrainpoint S

(Specificata in l/s, in accordo alla normativa DIN EN 1253)

Denominazione drenaggio (Codice)	Copertura del drenaggio (codice)	Altezza minima prolunga (1)		Altezza max prolunga (2)	
		Altezza acqua			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 ultra sottile (3601400)	Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Prolunga e inserto piastrellabile”stone”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 standard (3601500)	Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 verticale (3601600)	Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 terrazzi (3601401)	Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 orizzontale (3603500)	Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 verticale (3603600)	Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Prolunga e inserto piastrellabile ”stone”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 orizzontale (3607500)	Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 verticale (3607600)	Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

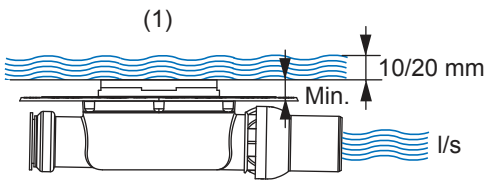

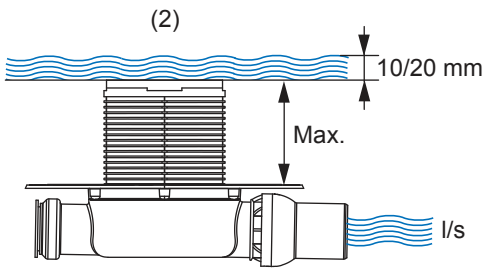

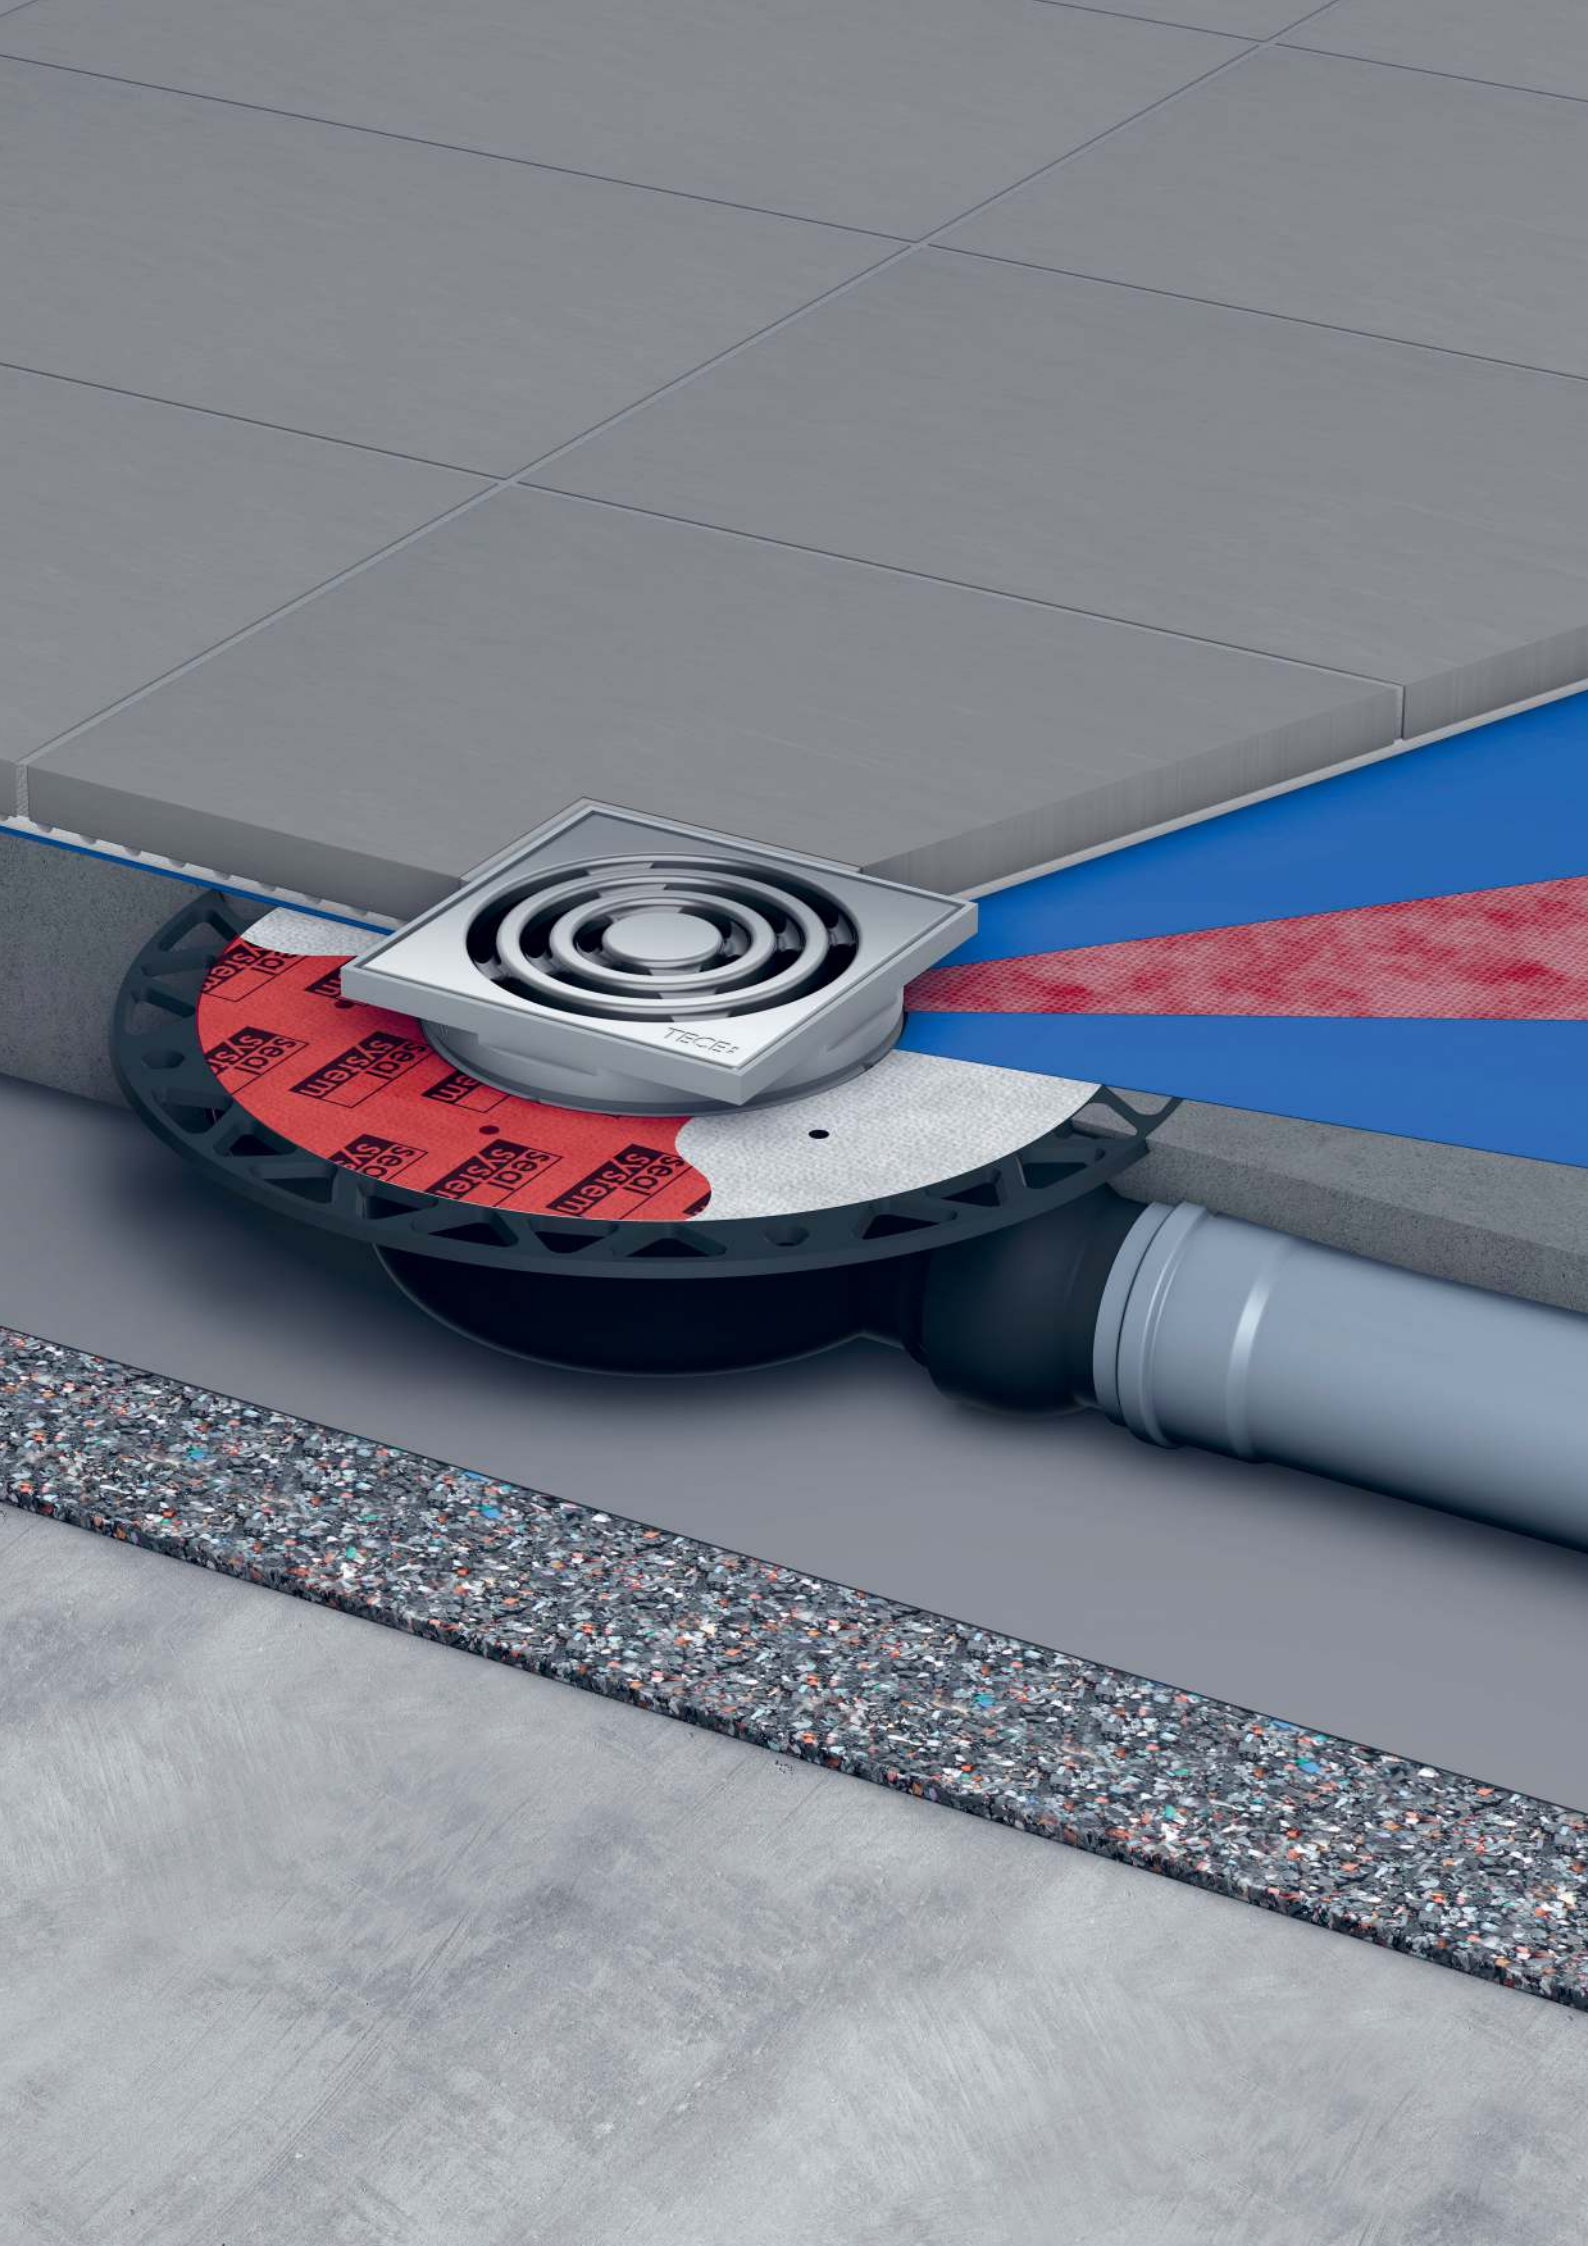
seal system
TECE

Tubi di distribuzione

TECEflex
SISTEMA A PRESSARE

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti TECEflex

	Pagina
Tubo multistrato	286
Boccole a pressare	290
Raccordi	291
Elementi di montaggio	299
Collegamenti a radiatori	303
Componenti del sistema	306
Collettori	307
Installazione gas	309
Accessori	310
Attrezzi	311
Ricambi	315
Dati tecnici	320
Disegni tecnici	322

I raccordi TECEflex basati sul principio della boccola a pressare devono essere lavorati esclusivamente con tubi di sistema TECEflex e attrezzi TECEflex originali. La garanzia decade in caso di utilizzo di componenti non appartenenti al sistema.

Per motivi tecnici l'unità di confezionamento 1 (Conf. 1) non può essere modificata.

Informazioni sul bronzo/bronzo al silicio
Per motivi logistici può succedere a volte che i raccordi in bronzo al silicio TECEflex vengano forniti in bronzo. Entrambi i materiali sono elencati nella base di valutazione per materiali metallici a contatto con acqua potabile dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (lista positiva UBA) e soddisfano i requisiti dell'Art. 17 par. 3 del Regolamento sull'acqua potabile. I raccordi realizzati nei due materiali possono essere considerati equivalenti. Sono possibili installazioni miste di raccordi in bronzo e bronzo al silicio senza limitazioni.

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEflex – Tubo multistrato

Tubo multistrato TECEflex

TECEflex – Tubo multistrato
Il tubo composito TECEflex è indicato sia per installazioni di acqua potabile e radiatori che per l'installazione di sistemi ad aria compressa. Il tubo composito TECEflex è un tubo universale che unisce le migliori proprietà dei tubi in metallo e in plastica. Il tubo interno è composto da un tubo standard base in PE-Xc. Esso consente di ottenere elevati valori di resistenza alla pressione, alla temperatura e alla corrosione. Il rivestimento aggiuntivo in alluminio saldato in testa agisce da blocco di diffusione e riduce allo stesso tempo la deformazione longitudinale causata dal calore. Il tubo composito TECEflex può essere facilmente piegato a mano, mantenendo tuttavia la sua rigidità.
Il tubo soddisfa le classi di applicazione secondo la UNI EN ISO 21003 della classe 2/10 bar per installazioni di acqua potabile e della classe 5/10 bar per installazioni per riscaldamento. TECEflex ha ottenuto la certificazione DVGW. L'idoneità come tubo per aria compressa è stata stabilita dal marchio di prova dell'Ispettorato tecnico tedesco TÜV. Il tubo composito giallo è stato certificato per installazioni di gas interne in conformità con la TRGI 2018 e TRF 2021 fino a 100 mbar per i gas della seconda e terza famiglia (gas naturale e gas liquefatto) - Associazione tecnico scientifica tedesca per gas e acqua (DVGW).

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT

Tubo composito multistrato a norma EN ISO 21003, adatto per installazione per acqua potabile, riscaldamento e aria compressa.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Rotolo	732016	100 m	1000 m	2000 m
20 - Rotolo	732020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rotolo	732025	50 m	250 m	500 m
32 - Rotolo	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Barra	732216	100 m	-	-
20 - Barra	732220	70 m	-	-
25 - Barra	732225	45 m	-	-
32 - Barra	732232	30 m	-	-
40 - Barra	732240	15 m	-	-
50 - Barra	732250	15 m	-	-
63 - Barra	732263	5 m	-	-

(barra da 5 metri)

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, preisolato, isolamento da 6 mm, rosso

Tubo composito multistrato conforme a UNI EN ISO 21003 per installazione di acqua potabile e riscaldamento, preisolato con isolamento in PE da 6 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: rosso). Può essere impiegato in conformità con la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 4/5 e tabella 9, n. 6). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - Spes. Isol. 6 mm	731120*	75 m	300 m	600 m
25 - Spes. Isol. 6 mm	731125*	50 m	200 m	400 m
32 - Spes. Isol. 6 mm	731132*	25 m	75 m	150 m

* Articolo non in giacenza. Disponibile su richiesta.

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, preisolato, isolamento da 6 mm, blu

Tubo composito multistrato conforme a UNI EN ISO 21003 per installazione di acqua potabile e riscaldamento, preisolato con isolamento in PE da 6 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: blu). Può essere impiegato in conformità con la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 4/5 e tabella 9, n. 6). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 6 mm	731316	75 m	300 m	600 m
20 - Spes. Isol. 6 mm	731320*	75 m	300 m	600 m
25 - Spes. Isol. 6 mm	731325*	50 m	200 m	400 m

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, preisolato, isolamento da 9 mm, rosso

Tubo composito multistrato conforme a UNI EN ISO 21003 per installazione di acqua potabile e riscaldamento, preisolato con isolamento in PE da 9 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: rosso). Può essere impiegato in conformità con la GEG 2021 (appendice 8, riga gg) e la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 1). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 9 mm	731616*	75 m	225 m	450 m
20 - Spes. Isol. 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - Spes. Isol. 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m
32 - Spes. Isol. 9 mm	731632	25 m	75 m	150 m

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, preisolato, isolamento da 9 mm, blu

Tubo multistrato conforme a DIN EN ISO 21003 per acqua potabile e riscaldamento, preisolato con isolamento in PE da 9 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: blu). Può essere impiegato in conformità con la GEG 2021 (appendice 8, riga hh) e la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 1). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 9 mm	732116	75 m	225 m	450 m
20 - Spes. Isol. 9 mm	732120	75 m	225 m	450 m
25 - Spes. Isol. 9 mm	732125	50 m	150 m	300 m

* Articolo non in giacenza. Disponibile su richiesta.

TECEflex – Tubo multistrato

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, preisolato, isolamento da 13 mm, rosso

Tubo composito multistrato conforme a UNI EN ISO 21003 per installazione di acqua potabile e riscaldamento, preisolato con isolamento in PE da 13 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: rosso). Può essere impiegato in conformità con la GEG 2021 (appendice 8, riga ee) e la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 2 e 6). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 13 mm	731916*	50 m	150 m	300 m
20 - Spes. Isol. 13 mm	731920*	50 m	150 m	300 m
25 - Spes. Isol. 13 mm	731925*	25 m	100 m	200 m

TECEflex tubo composito multistrato in PE-Xc/Al/PE-RT preisolato, isolamento 26 mm, rosso

Tubo composito multistrato conforme a UNI EN ISO 21003 per installazione di acqua potabile e riscaldamento, pre-isolato con isolamento in PE da 26 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: rosso). Può essere utilizzato in conformità con la GEG 2021 (appendice 8, riga Aa) e la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 2 e 6). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - RS 26 mm	732616	25 m	50 m	100 m
20 - RS 26 mm	732620	25 m	50 m	100 m
25 - RS 26 mm	732625	25 m	50 m	100 m

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, giallo, uso gas

Tubo composito multistrato adatto all'installazione interna del gas. Per l'installazione si applicano le norme in accordo con TRGI 2018 e TRF 2021. UNI 7129, certificato KIWA n. KIP058548

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Rotolo	732316	100 m	1000 m	2000 m
16 - Rotolo	732330	25 m	250 m	-
20 - Rotolo	732320	100 m	700 m	1400 m
20 - Rotolo	732331	25 m	250 m	-
25 - Rotolo	732325	50 m	250 m	500 m
25 - Rotolo	732332	25 m	250 m	-
16 - Barra	732416	100 m	-	-
20 - Barra	732420	70 m	-	-
25 - Barra	732425	45 m	-	-

(barra da 5 metri)

* Articolo non in giacenza. Disponibile su richiesta.

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, giallo, in tubo corrugato di protezione giallo, uso gas

Tubo composito multistrato adatto all'installazione interna del gas. Per l'installazione si applicano le norme in accordo con TRGI 2018 e TRF 2021.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 - Rotolo	782016	50 m	500 m
20 - Rotolo	782020	50 m	350 m
25 - Rotolo	782025	25 m	150 m

TECEflex – Boccole a pressare

TECEflex - Boccola a pressare per tubo multistrato

Boccola a pressare color oro per tubo multistrato, necessaria per assicurare la connessione tra i raccordi ed il tubo multistrato TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT.

Attenzione:
Le boccole a pressare devono essere sempre ordinate separatamente ai raccordi.

PE-Xc/Al/PE-RT

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16	734516	50 pz	500 pz	32000 pz
20	734520	50 pz	500 pz	32000 pz
25	734525	50 pz	250 pz	16000 pz
32	734532	25 pz	100 pz	-
40	734540	15 pz	60 pz	-
50	734550	10 pz	50 pz	-
63	734563	5 pz	20 pz	-

TECEflex - Manicotto filetto interno

Bronzo al silicio

PPSU

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice	Codice
16 x Rp 1/2"	10 pz	100 pz	705102	-	765002
20 x Rp 1/2"	10 pz	100 pz	705103	-	765003
20 x Rp 3/4"	10 pz	100 pz	705104	-	765004
25 x Rp 1"	5 pz	20 pz	705106	-	765009
25 x Rp 3/4"	10 pz	100 pz	705105	-	765007
32 x Rp 1"	5 pz	20 pz	705107	-	765008
40 x Rp 1 1/2"	2 pz	20 pz	705108	-	765010
50 x Rp 2"	2 pz	10 pz	705109	-	-
63 x Rp 2"	1 pz	5 pz	705110	-	-

TECEflex - Manicotto filetto esterno

Bronzo al silicio

PPSU

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice	Codice
16 x R 1/2"	10 pz	100 pz	705601	-	765502
16 x R 3/4"	10 pz	100 pz	705602	-	765506
16 x R 3/8"	10 pz	100 pz	-	-	765514
20 x R 1/2"	10 pz	100 pz	705603	-	765503
20 x R 3/4"	10 pz	100 pz	705604	-	765504
25 x R 1"	10 pz	50 pz	705606	-	765508
25 x R 3/4"	10 pz	50 pz	705605	-	765507
32 x R 1"	5 pz	50 pz	705607	-	765509
32 x R 1 1/4"	5 pz	50 pz	705608	-	765510
40 x R 1 1/4"	2 pz	20 pz	705609	-	765511
50 x R 1 1/2"	2 pz	10 pz	705610	-	765512
63 x R 2"	1 pz	5 pz	705611	-	765513

TECEflex - Innesto

Bronzo al silicio

PPSU

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice	Codice
16 x 16	10 pz	100 pz	706216	736016	766016
20 x 20	10 pz	100 pz	706220	736020	766020
25 x 25	10 pz	50 pz	706225	736025	766025
32 x 32	5 pz	50 pz	706232	736032	766032
40 x 40	2 pz	20 pz	706240	736040	766040
50 x 50	2 pz	10 pz	706250	-	766050
63 x 63	1 pz	5 pz	706263	-	766063

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex – Raccordi

TECEflex - Innesto ridotto

Bronzo al silicio

PPSU

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice	Codice
20 x 16	10 pz	100 pz	706603	736503	766503
25 x 16	10 pz	50 pz	706604	736504	766504
25 x 20	10 pz	50 pz	706605	736505	766505
32 x 20	5 pz	30 pz	706606	736506	766506
32 x 25	5 pz	30 pz	706607	736507	766507
40 x 32	2 pz	20 pz	706608	736508	766508
50 x 40	2 pz	10 pz	706609	-	766509
63 x 50	1 pz	5 pz	706610	-	-

TECEflex - Gomito 90°

Bronzo al silicio

PPSU

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice	Codice
16 x 16	10 pz	200 pz	-	737016	767016
20 x 20	10 pz	100 pz	-	737020	767020
25 x 25	10 pz	40 pz	-	737025	767025
32 x 32	5 pz	40 pz	-	737032	767032
40 x 40	2 pz	20 pz	-	737040	767040
50 x 50	2 pz	10 pz	-	-	767050
63 x 63	1 pz	5 pz	-	-	767063

TECEflex - Curva 90° ottimizzata contro la perdita di pressione, in bronzo al silicio

Gomito 90° in bronzo al silicio, curva ottimizzata per il flusso per prevenire le perdite di pressione. Coefficiente Z ridotto grazie al cambiamento della direzione del flusso a curva con perdite limitate e al diametro di tubo e raccordo quasi identici.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16	707316	10 pz	200 pz
20 x 20	707320	10 pz	100 pz
25 x 25	707325	10 pz	40 pz
32 x 32	707332	5 pz	40 pz
40 x 40	707340	2 pz	20 pz
50 x 50	707350	2 pz	10 pz
63 x 63	707363	1 pz	5 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex - Gomito a 45°

Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
25 x 25	10 pz	40 pz	707167	767125
32 x 32	5 pz	20 pz	707168	767132
40 x 40	2 pz	20 pz	707169	767140
50 x 50	2 pz	10 pz	707165	-
63 x 63	1 pz	5 pz	707166	-

TECEflex - Gomito a 90° con manicotto filetto interno

Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x Rp 1/2"	10 pz	150 pz	708101	768016
20 x Rp 1/2"	10 pz	150 pz	708102	768020
20 x Rp 3/4"	10 pz	50 pz	708103	768002
25 x Rp 3/4"	10 pz	40 pz	708104	768025
32 x Rp 1"	5 pz	20 pz	708105	768032
40 x Rp 1 1/2"	2 pz	10 pz	708106	-
50 x Rp 1 1/2"	2 pz	10 pz	708107	-

TECEflex - Gomito a 90° con manicotto filetto esterno

Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x R 1/2"	10 pz	80 pz	707801	767516
20 x R 1/2"	10 pz	80 pz	707802	767520
20 x R 3/4"	10 pz	60 pz	707803	767501
25 x R 1"	10 pz	50 pz	707805	767526
25 x R 3/4"	10 pz	50 pz	707804	767525
32 x R 1"	10 pz	20 pz	707806	767532

TECEflex - Manicotto angolare compatto, in bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	708100	10 pz	150 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex – Raccordi

TECEflex - Raccordo a "T" con filetto interno

Bronzo al silicio

PPSU

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice	Codice
16 x Rp 1/2" x 16	10 pz	60 pz	709801	-	769516
20 x Rp 1/2" x 20	10 pz	40 pz	709802	-	769520
25 x Rp 1/2" x 25	10 pz	30 pz	709803	-	769522
25 x Rp 3/4" x 25	10 pz	20 pz	709804	-	769525
32 x Rp 1/2" x 32	5 pz	20 pz	-	-	769527
32 x Rp 1" x 32	5 pz	20 pz	709805	-	769532
40 x Rp 1/2" x 40	1 pz	10 pz	-	-	769534
40 x Rp 1" x 40	1 pz	10 pz	709806	-	769540
40 x Rp 3/4" x 40	1 pz	10 pz	709809	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 pz	10 pz	709807	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 pz	10 pz	709810	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 pz	5 pz	709808	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 pz	5 pz	709811	-	-

TECEflex - Raccordo a "T"

Bronzo al silicio

PPSU

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice	Codice
16 x 16 x 16	10 pz	150 pz	710116	730916	760016
20 x 20 x 20	10 pz	80 pz	710120	730920	760020
25 x 25 x 25	10 pz	40 pz	710125	730925	760025
32 x 32 x 32	5 pz	20 pz	710132	730932	760032
40 x 40 x 40	2 pz	10 pz	710140	730940	760040
50 x 50 x 50	1 pz	5 pz	710150	-	-
63 x 63 x 63	1 pz	5 pz	710163	-	-

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex - Raccordo a "T" ridotto

Bronzo al silicio

PPSU

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice	Codice
16 x 20 x 16	10 pz	50 pz	710601	730504	760504
20 x 16 x 16	10 pz	50 pz	710602	730508	760508
20 x 16 x 20	10 pz	100 pz	710603	730509	760509
20 x 20 x 16	10 pz	100 pz	710604	730511	760511
20 x 25 x 20	10 pz	40 pz	710609	730521	760521
25 x 16 x 16	10 pz	40 pz	-	730516	760516
25 x 16 x 20	10 pz	40 pz	710605	730544	760544
25 x 16 x 25	10 pz	30 pz	710606	730514	760514
25 x 20 x 20	10 pz	30 pz	710607	730522	760522
25 x 20 x 25	10 pz	20 pz	710608	730515	760515
25 x 32 x 25	5 pz	30 pz	-	-	760517
32 x 16 x 32	5 pz	40 pz	710610	730537	760537
32 x 20 x 25	5 pz	40 pz	-	-	760518
32 x 20 x 32	5 pz	30 pz	710611	730519	760519
32 x 25 x 25	5 pz	30 pz	710613	730520	760520
32 x 25 x 32	5 pz	30 pz	710612	730523	760523
32 x 32 x 20	5 pz	20 pz	-	-	760529
40 x 20 x 40	2 pz	20 pz	710614	730536	760536
40 x 25 x 32	2 pz	20 pz	-	-	760543
40 x 25 x 40	2 pz	20 pz	710615	730533	760533
40 x 32 x 32	2 pz	20 pz	710617	730525	760525
40 x 32 x 40	2 pz	8 pz	710616	730524	760524
50 x 20 x 50	1 pz	5 pz	710618	-	-
50 x 25 x 50	1 pz	5 pz	710619	-	760534
50 x 32 x 50	1 pz	5 pz	710620	-	760526
50 x 40 x 50	1 pz	5 pz	710621	-	-
63 x 32 x 63	1 pz	5 pz	710622	-	-
63 x 50 x 63	1 pz	5 pz	710623	-	-

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex - Bocchettone, sede piatta

Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x 1/2"	10 pz	100 pz	717601	767578
16 x 3/4"	10 pz	100 pz	717602	767570
16 x 3/8"	5 pz	100 pz	-	767579
20 x 1/2"	10 pz	100 pz	-	767575
20 x 1"	5 pz	50 pz	717604	767576
20 x 3/4"	5 pz	100 pz	717603	767572
25 x 1"	5 pz	50 pz	717605	767574
25 x 1 1/4"	5 pz	30 pz	717606	-
25 x 3/4"	5 pz	50 pz	-	767573
32 x 1"	5 pz	30 pz	-	767581
32 x 1 1/2"	1 pz	15 pz	717608	-
32 x 1 1/4"	1 pz	25 pz	717607	-

TECEflex - Giunto a gomito, sigillatura piatta, ottone standard*

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 1/2"	767590	10 pz	100 pz
20 x 1/2"	767591	10 pz	100 pz
25 x 3/4"	767592	10 pz	40 pz

TECEflex - Adattatore rapido, diritto, bronzo al silicio

Adattatore rapido per collegare tubi TECEflex pressati ad un raccordo rapido TECE da 1/2" senza attrezzi. Le cassette TECE sono dotate di connettori rapidi compatibili.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 1/2"	708630	10 pz	100 pz

TECEflex - Adattatore rapido, angolo 90°, bronzo al silicio

Adattatore rapido per collegare tubi TECEflex pressati ad un raccordo rapido TECE da 1/2" senza attrezzi. Le cassette TECE sono dotate di connettori rapidi compatibili.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 1/2"	708631	10 pz	100 pz

TECEflex - Adattatore rapido, T, passante, bronzo al silicio

Adattatore rapido per collegare tubi TECEflex pressati ad un raccordo rapido TECE da 1/2" senza attrezzi. Le cassette TECE sono dotate di connettori rapidi compatibili.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16 x 1/2"	708632	10 pz	50 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex - Adattatore rapido, T, uscita, bronzo al silicio

Adattatore rapido per collegare tubi TECEflex pressati ad un raccordo rapido TECE da 1/2" senza attrezzi. Le cassette TECE sono dotate di connettori rapidi compatibili.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 1/2" x 16	708633	10 pz	50 pz

TECEflex - Tappi

Dimensioni	UF 1	UF 2	Bronzo al silicio Codice	PPSU Codice	Ottone standard* Codice
16	10 pz	200 pz	-	730616	765116
20	10 pz	200 pz	-	730620	765120

TECEflex - Terminale a parete

Dimensioni	UF 1	UF 2	Bronzo al silicio Codice	PPSU Codice	Ottone standard* Codice
16 x Rp 1/2"	10 pz	100 pz	708610	-	768516
20 x Rp 1/2"	10 pz	50 pz	708611	-	768520
20 x Rp 3/4"	10 pz	30 pz	708612	-	768525
25 x Rp 3/4"	10 pz	20 pz	708613	-	768526

TECEflex - Terminale a parete, uscita lunghezza 54 mm, ottone standard*

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	768503	10 pz	100 pz

TECEflex - Terminale a parete, lungo

Dimensioni	UF 1	UF 2	Bronzo al silicio Codice	PPSU Codice	Ottone standard* Codice
16 x Rp 1/2"	10 pz	20 pz	708614	-	768502

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex – Raccordi

TECEflex - Terminale a parete doppio in ottone standard*

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 1/2" x 16	768501	10 pz	30 pz

TECEflex - Terminale a parete doppio, lungo, bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2" x 16	708628	10 pz	30 pz

TECEflex - Terminale a parete doppio universale, ottimizzato contro la perdita di pressione in bronzo al silicio

Terminale a parete doppio universale in bronzo al silicio per l'allacciamento tramite boccola a pressare senza O-ring di tubi TECEflex con raccordi filettati o rubinetteria con un filetto secondo DIN EN 10226. Raccordo con resistenza al flusso ottimizzata (coefficiente Z). Adatto per ogni tipo di acqua potabile. (senza boccola a pressare TECEflex)

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 pz	30 pz
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 pz	30 pz

TECEflex - Terminale a parete doppio universale ridotto, ottimizzato contro la perdita di pressione, in bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 pz	30 pz
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 pz	30 pz

TECEflex - Terminale a parete doppio universale ridotto curvo senza flangia, ottimizzato contro la perdita di pressione, in bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x R 1/2"	708608	10 pz	30 pz

TECEflex - Adapter per TECO FASTEC, ottone standard**

Adattatore per il collegamento dei tubi TECEflex ai prodotti TECO FASTEC.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16	716350	10 pz	100 pz
20	716351	10 pz	100 pz
25	716352	10 pz	50 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

** Disponibile a partire dal 4° trimeste

TECEflex - Staffa con terminali a parete in bronzo al silicio, isolamento acustico e supporto per gomito di scarico HT

Dispositivo di fissaggio preassemblato con:
- 2 dischi di insonorizzazione
- 2 terminali a parete, bronzo al silicio
- 2 cupole di insonorizzazione
- Dispositivo di fissaggio per una curva di uscita ad alta temperatura

(senza manicotti di pressione TECEflex)

Dimensioni	Centri	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 pz	10 pz

TECEflex - Unità di montaggio con staffe rinforzate in lamiera d'acciaio galvanizzato, terminali a parete in ottone standard e tappi di isolamento acustico*

Dispositivo di fissaggio preassemblato con:
- 2 dischi di isolamento acustico
- 2 terminali a parete, ottone standard
- 2 tappi di isolamento acustico

Dimensioni	Centri	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	721009	1 pz	10 pz

TECEflex - Staffa con terminali a parete in ottone standard, interasse 150 mm*

Staffa preassemblata con:

- 2 gommini insonorizzanti
- 2 terminali a parete in ottone standard
- 2 calotte insonorizzanti

(senza boccole a pressare TECEflex)

Dimensioni	Centri	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 pz	10 pz

TECE - Elemento di isolamento acustico

Elemento fonoassorbente per terminali a parete TECEflex e TECElogo. Per ridurre al minimo la trasmissione del rumore; è composto da inserti fonoisolanti e cover fonoassorbente.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
Per terminali a parete 1/2"	718017	10 pz	40 pz
Per terminali a parete 1/2", lungo	718022	10 pz	40 pz
Per terminali a parete 1/2", doppio-ottimizzato	718024	10 pz	40 pz

Attenzione: Non adatto all'uso con il manicotto di tenuta Seal System.

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex – Elementi di montaggio

TECE - Guscio di insonorizzazione con una speciale cavità per il manicotto sigillante Seal System

Scatola di isolamento acustico per terminali a parete TECEflex e TECElogo in EPP di alta qualità con proprietà termoisolanti e fonoassorbenti. Corrisponde all'isolamento termico conforme alla GEG 2021 (Appendice 8, riga ee), in particolare per la combinazione con il manicotto sigillante Seal System.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16-20 x Rp 1/2"	718031	10 pz	40 pz

TECE - Guscio di insonorizzazione per terminali doppi a U

Guscio di insonorizzazione per terminali doppi a U TECEflex e TECElogo, realizzato in EPP di alta qualità con proprietà di isolamento termico e acustico. Conforme all'isolamento termico secondo la GEG 2021 (Allegato 8, riga ee), composto da guscio isolante anteriore e posteriore e inserto fonoassorbente.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 pz	40 pz

TECE - Barriera antirumore per raccordi sottotraccia

Barriera antirumore per raccordi sottotraccia TECEflex e TECElogo. Per una minore trasmissione del rumore sul corpo edilizio.

Codice	UF 1	UF 2
718026	10 pz	100 pz

TECEflex - Staffa con terminali a "T" a parete disassati in ottone DR

Staffa preassemblata con due terminali a parete "T" disassati, interasse regolabile.

Dimensioni	Codice	UF 1
16 x Rp 1/2"	720570	1 pz

TECE Seal System - Tappo di montaggio con manicotto di tenuta

Tappo di montaggio speciale riutilizzabile per il manicotto sigillante nella fase di costruzione del guscio. Adatto per perdite e test di carico con aria o acqua. Con filettatura in metallo realizzata con un materiale idoneo all'acqua potabile, incluso manicotto sigillante Seal System.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
1/2"	704802	6 pz	-
3/4"	704812	10 pz	50 pz

TECE Seal System - Manicotto sigillante

Manicotto sigillante per attacco a parete conforme alla norma DIN 18534 (2017) per pareti esposte all'acqua.

Necessario per guidare fuori dalla parete eventuali perdite di acqua dovute ad un collegamento filettato non a tenuta, tra l'estensione del terminale a parete e la valvola. Adatto anche a molti prodotti della concorrenza.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
1/2"	704801	10 pz	-
3/4"	704811	10 pz	50 pz

In combinazione con il manicotto sigillante Seal System e un idoneo stucco sigillante. L'idoneità dei prodotti esterni è consultabile all'interno della documentazione tecnica.

TECE Seal System - Tappo di montaggio con valvola di riempimento e svuotamento con manicotto di tenuta

Tappo di montaggio riutilizzabile con una valvola di riempimento e svuotamento, dotato di un raccordo.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
1/2"	704809	10 pz	30 pz

TECE Seal System - Guaina di tenuta

Guaina di tenuta Seal System per la sigillatura di eventuali perdite all'interno della parete.

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 pz	500 pz
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 pz	500 pz

TECE Seal System - Set sigillante 1/2" per attacchi a parete

Set di sigillatura Seal System composto da:
- 2 tappi
- 2 manicotti sigillanti
- 2 guaine di tenuta Seal System

Codice	UF 1
704805	1 pz

TECEflex – Elementi di montaggio

TECE - Staffa in acciaio zincato, singola

Per fissare i terminale a parete TECEflex e TECElogo, angolari, in acciaio zincato.

Codice	UF 1	UF 2
720527	10 pz	80 pz

TECE - Staffa in acciaio zincato, doppia

Per il fissaggio di terminali a parete TECEflex e TECElogo, angolare, in acciaio zincato. Adatta per interassi di 150 e 80 mm.

Codice	UF 1	UF 2
720528	5 pz	20 pz

TECE - Staffa in acciaio zincato, doppia

Codice	UF 1	UF 2
721005	5 pz	25 pz

TECE - Viti

Per fissare i terminali a parete TECEflex e TECElogo a elementi di fissaggio in acciaio zincato.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
3,5 x 16 mm	720524	100 pz	3000 pz

TECEflex - Gomito per collegamento radiatore 15 mm, nichelato

Per il collegamento di radiatori compatti con valvole.

Dimensioni	Lunghezza	Codice	UF 1	UF 2
16 x 15 mm Cu	300 mm	714016	10 pz	50 pz
20 x 15 mm Cu	300 mm	714020	10 pz	50 pz
16 x 15 mm Cu	1100 mm	714516	6 pz	60 pz

TECEflex - Gomito per collegamento radiatore, nichelato

Per il collegamento di radiatori compatti con valvole.

Dimensioni	Lunghezza	Codice	UF 1	UF 2
16 x 12 mm	250 mm	714116	10 pz	100 pz

TECE - Dado di connessione ø 15 x 1/2"

Dado di connessione dim. 15 mm, nichelato, per unire i collegamenti a gomito per radiatori TECEflex/TECElogo alle valvole termostatiche o alle connessioni a vite dei radiatori.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 pz	150 pz

TECEflex - Raccordo a "T" incrociato

In ottone nichelato, per il facile allacciamento di collegamenti per radiatori nel massetto del pavimento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16 x 16	718501	1 pz	10 pz
20 x 16 x 16	718502	1 pz	10 pz
20 x 16 x 20	718503	1 pz	10 pz

TECEflex - Guscio di protezione in PS per raccordi a "T" incrociati

Per la protezione dei raccordi a "T" incrociati TECEflex all'interno della parete o massetto, in PS privo di CFC.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16-20	718020	1 pz	10 pz

TECEflex – Collegamenti a radiatori

TECE - Testa termostatica

Testa termostatica TECE M 30 x 1,5 con intervallo di regolazione 7-28 °C.

Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	8740461	1 pz	75 pz

TECE - Valvola termostatica, parte inferiore, dritta

Valvola termostatica parte inferiore, versione dritta, preregolabile.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 pz	20 pz

TECE - Valvola termostatizzabile, parte inferiore, squadro

Valvola termostatica parte inferiore, versione squadro, preregolabile.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 pz	20 pz

TECE - Valvola termostatizzabile, parte inferiore, dritta

Parte inferiore valvola termostatica, preimpostabile a 90°.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 pz	20 pz

TECE - Detentore per radiatore, dritto

Detentore per radiatore, versione dritta.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 pz	20 pz

TECE - Detentore per radiatore, squadro

Detentore per radiatore, versione squadro.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 pz	20 pz

TECEflex - Adapter per tubo multistrato*

Per l'allacciamento di tubi multistrato TECEflex a un Eurocono da 3/4" FE.
Utilizzabile solo negli impianti di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
14	713314	10 pz	100 pz
16	713316	10 pz	100 pz
20	713320	10 pz	100 pz

* L'Eurocono non è soggetto ad alcun standard e l'uso deve essere verificato dal cliente!

TECEflex - Adattatore da 3/4" Eurocono con giunto a pressare TECEflex in ottone standard*

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16	763616	10 pz	100 pz
20	763620	10 pz	100 pz

* L'Eurocono non è soggetto ad alcun standard e l'uso deve essere verificato dal cliente!

TECEflex - Valvola a sfera sotto-traccia con manopola, ottone standard*

Valvola a sfera con montaggio a incasso per la chiusura di tubazioni TECEflex. Corpo e raccordo filettato in ottone standard DZR secondo DIN EN 12164. Stelo con due O-ring, per un movimento migliore e una maggiore sicurezza. Sfera in ottone ottone DZR cromato. Guarnizione a sfera in PTFE. Passaggio completo del flusso per perdite di pressione minime.
Pressione massima di esercizio permanente: 90°C. Pressione nominale: 10 bar.

Design:
- Collegamento TECEflex su entrambi i lati
- Con piastra di ancoraggio per copertura e rubinetto (cromato)
- Con codice colore (rosso/blu)

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16	751016	1 pz	10 pz
20 x 20	751020	1 pz	10 pz

TECEflex - Valvola ad incasso con tappo, ottone standard*

Valvola ad incasso per la chiusura di tubazioni TECEflex. Corpo e raccordo filettato in ottone DR secondo DIN EN 12164. Stelo con due O-ring che consentono un movimento dello stelo migliore e una maggiore sicurezza. Sfera in ottone cromato. Guarnizioni sfera in PFTE. Passaggio del flusso senza deviazioni per perdite di pressione minime.
Temperatura massima di esercizio permanente: 90 °C. Pressione: 10 bar

Composta da:
- Attacco TECEflex da entrambe le parti
- Rosetta di copertura e maniglia (cromate)
- Targhette colore (blu/rossa)

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16	751116	1 pz	10 pz
20 x 20	751120	1 pz	10 pz

TECE - Espansione prolunga sotto traccia, 23 mm

Prolunga sotto traccia 23 mm per valvola ad incasso da 1/2".

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
1/2"	8780200	1 pz	20 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECEflex - Collettore in bronzo al silicio

Barra collettore attacco da 3/4", FI da 3/4" da un lato e da FE 3/4" dall'altro. Uscite TECEflex dim. 16 (senza cappuccio e tappo da 3/4").

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 vie	712201	1 pz	12 pz
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 vie	712202	1 pz	12 pz

TECEflex - Collettore in ottone standard

Barra collettore, un lato con filettatura femmina Rp 3/4", l'altro lato con filettatura maschio R 3/4", con dimensione uscite TECEflex 16.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 vie	762201	1 pz	12 pz
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 vie	762202	1 pz	12 pz

TECE - Collettore universale, con valvola di chiusura, ottone standard

Collettore TECE, valvole di chiusura, FI/FE, uscita 3/4" Eurocono.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
3/4" x 3/4" EC 2 vie	8730006	1 pz	24 pz
3/4" x 3/4" EC 3 vie	8730007	1 pz	24 pz
1" x 3/4" EC 2 vie	8730010	1 pz	24 pz
1" x 3/4" EC 3 vie	8730011	1 pz	24 pz
1" x 3/4" EC 4 vie	8730040	1 pz	12 pz

TECE - Staffa doppia per collettore da 3/4" e 1"

Staffa per il montaggio del collettore TECE da 3/4" e 1" con inserti per isolamento acustico.

Codice	UF 1	UF 2
8730014	1 set	25 set

TECE - Casetta per collettore in plastica ad incasso per acqua potabile da 3/4"

Per collettore sanitario 16 x 3/4" e 1" a 2 e 3 vie inclusa cover e collari.
Dimensioni: altezza 260 mm, profondità 88 mm.

Descrizione	Codice	UF 1
lungh. 43 cm - coll. max 7 vie	785170	1 pz
lungh. 53 cm - coll. max 10 vie	785171	1 pz

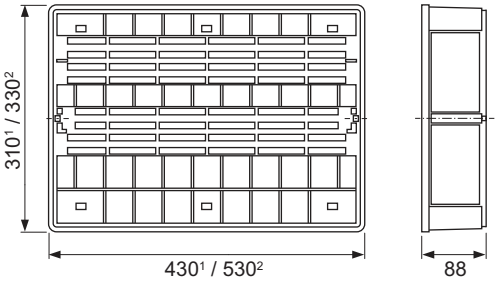

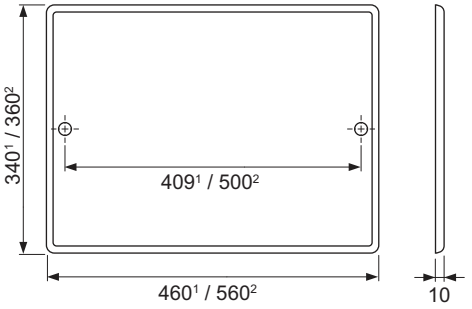

[1] 785170
[2] 785171

TECEflex – Installazione gas
In Germania TECEflex può essere utilizzato per l'installazione di gas domestico con una pressione massima di 100 mbar. L'omologazione è valida per i gas di seconda e terza categoria (gas naturale e liquefatto). Per l'installazione si applicano le norme in accordo con TRGI 2018, TRF 2021, UNI 7129/16 e UNI 11344. Per una corretta installazione a regola d'arte, è necessario attenersi alla normativa edilizia locale e alle disposizioni sulla protezione antincendio del proprio Paese. Si applicano anche i regolamenti nazionali, le norme e le schede di lavoro nonché le norme sulla prevenzione degli infortuni e le norme ingegneristiche dei singoli Paesi. È inoltre necessario rispettare le specifiche tecniche del sistema TECEflex.

Per l'installazione del gas è disponibile:
- Raccordi metallici in ottone o bronzo al silicio
- Tubi multistrato di colore giallo
- Valvole di sicurezza per gas progettate appositamente per il sistema TECEflex con controllo del flusso di gas tipo K e unità di chiusura termica

Limitazioni:
- **Non è possibile usare raccordi in PPSU**
- **Per l'installazione del gas sono consentiti solo tubi multistrato di colore giallo. Non è consentito utilizzare tubi in plastica a cinque strati o tubi multistrato bianchi**

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, giallo, uso gas

Tubo composito multistrato adatto all'installazione interna del gas. Per l'installazione si applicano le norme in accordo con TRGI 2018 e TRF 2021. UNI 7129, certificato KIWA n. KIP058548

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Rotolo	732316	100 m	1000 m	2000 m
16 - Rotolo	732330	25 m	250 m	-
20 - Rotolo	732320	100 m	700 m	1400 m
20 - Rotolo	732331	25 m	250 m	-
25 - Rotolo	732325	50 m	250 m	500 m
25 - Rotolo	732332	25 m	250 m	-
16 - Barra	732416	100 m	-	-
20 - Barra	732420	70 m	-	-
25 - Barra	732425	45 m	-	-

(barra da 5 metri)

TECEflex - Tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT, giallo, in tubo corrugato di protezione giallo, uso gas

Tubo composito multistrato adatto all'installazione interna del gas. Per l'installazione si applicano le norme in accordo con TRGI 2018 e TRF 2021.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 - Rotolo	782016	50 m	500 m
20 - Rotolo	782020	50 m	350 m
25 - Rotolo	782025	25 m	150 m

TECEflex – Accessori

TECE - Rotolo nastro avvolgibile per tubo

Nastro a tre strati coestruso per la protezione dei collegamenti dei tubi di installazione TECE da agenti corrosivi esterni.
Lunghezza 12,5 m, larghezza 30 mm, spessore 1 mm

Codice	UF 1	UF 2
720579	12,5 m	225 m

TECE - Guida a gomito

Guida a gomito in plastica per tubi, per il passaggio dei tubi attraverso il massetto.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
14-17 mm	77910010	25 pz	200 pz
18-20 mm	77910011	25 pz	100 pz
25 mm	77910012	25 pz	100 pz

TECEflex - Pinza dilatatrice manuale tipo: RAZ-V

Per dilatare i tubi con rivestimento TECEflex e PE-X del dim. 16-32.

Composto da:
- Pinza dilatatrice manuale
- testine dilatatrici dim. 16-32
- Resistente valigetta attrezzi

Dimensioni	Codice	UF 1
16-32	720056	1 pz

TECEflex - Attrezzo di pressaggio manuale tipo: HPW-L

Per il posizionamento delle boccole TECEflex sul tubo/raccordo.

Composto da:
- Pressatrice manuale
- Ganasce del dim. 14-32
- Resistente valigetta attrezzi

Dimensioni	Codice	UF 1
14-32	720050	1 pz

TECEflex - Kit attrezzi manuali

Set attrezzi manuali composto da:
- Pinza dilatatrice manuale TECEflex
- Testine dim. 16-32
- Pressatrice manuale per boccole a pressare TECEflex
- Ganasce dal dim. 14-32
- Resistente valigetta attrezzi

Dimensioni	Codice	UF 1
16-32	720203	1 set
16-20	720204	1 set

TECEflex - Dilatatore a batteria tipo RazFaz compact NEW

Attrezzo leggero e facile da maneggiare per la dilatazione elettrica dei tubi TECEflex dim. 16-32.

Composto da:
- Dilatatore a batteria tipo RazFaz
- Testine dilatatrici dim. 16-32
- Potente batteria Li-Ion
- Caricabatteria rapido
- Resistente valigetta attrezzi

Dimensioni	Codice		UF 1
16-32	720240	**NEW**	1 pz

TECEflex – Attrezzi

TECEflex - Pressatrice a batteria tipo RazFaz compact NEW

Pressatrice leggera e facile da maneggiare per dimensioni 14-32 mm. Consente di lavorare in modo razionale anche in spazi di montaggio ristretti o di pressare direttamente alla parete.

Composta da:
- Pressatrice a batteria tipo RazFaz
- Forche doppie dim. 14/16-20 e 25-32
- Potente batteria Li-Ion
- Caricabatteria rapido
- Resistente valigetta attrezzi

Dimensioni	Codice		UF 1
14-32	720241	**NEW**	1 pz

TECEflex - Set attrezzi tipo RazFaz compact NEW

Composto da:
- Dilatatore a batteria compatto tipo RazFaz
- Pressatrice a batteria compatta tipo RazFaz
- Testine dilatatrici dim. 16-32
- Forche doppie dim. 14/16-20 e 25-32
- 2 batterie Li-Ion
- Caricabatteria rapido
- Resistente valigetta attrezzi

Dimensioni	Codice		UF 1
16-32	720242	**NEW**	1 pz

TECEflex - Attrezzo di pressaggio PMA 40-63 e set di dilatazione TECEflex in valigetta

Adattatore per il pressaggio automatico di raccordi TECEflex del dim. 40-63. Per l'attrezzo è necessaria una comune pressatrice con una forza di 32 kN.

Composto da:
- Adattatore per il pressaggio PMA 40 63
- Forcelle a pressare dim. 40-63
- Dilatatore AWS 40 63 per pressatrici
- Testine di dim. 40-63
- Valigetta

Dimensioni	Codice	UF 1
40-63	720170	1 set

TECEflex - Testina dilatatrice per AWS 40 63

Per dilatatore AWS 40 63 del set per tubi TECEflex dei dim. 25 e 32.

Dimensioni	Codice	UF 1
25 e 32	720128	1 pz

TECE - Piegatrice dimensione 16-32 mm

Piegatubi monomanuale compatta dimensioni 16-32 mm per tubi di raccordo multistrato TECEflex e TECElogo per la realizzazione di gomiti omogenei. Valigetta completa di segmenti da 16/20/25/32 mm. Angolo di piegatura 0-90°.

Codice	UF 1
720222	1 pz

TECE - Piegatrice dimensione 40-63 mm

Piegatubi idraulica per tubi di raccordo multistrato TECEflex e TECElogo dimensioni 40-63 mm per cantieri o preassemblaggio. Completa in cassetta in legno con segmenti 40/50/63 mm. Angolo di piegatura 0-90°.

Codice	UF 1
720223	1 pz

TECEflex - Tagliatubo

Attenzione:
Il tagliatubo deve essere usato esclusivamente per tagliare tubi TECEflex.

Dimensioni	Codice	UF 1
14-25	720005	1 pz
14-40	720093	1 pz

TECE - Tagliatubo

Dimensioni	Codice	UF 1
14-63	8760008	1 pz

TECEflex - Calibratore

Per tubi TECEflex con dimensioni 14, 16 e 20 e per il montaggio del raccordo filettato TECEflex.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
14-20	720040	10 pz	100 pz

TECE - Carrello svolgitubo

Avvolgitore di posa, piegabile, regolazione variabile per rotoli TECEfloor, TECEflex e TECElogo fino a 600 m di lunghezza.

Dimensioni	Codice	UF 1
fino a 600 m	720193	1 pz

TECE - Raddrizza tubo

Da montare sull'avvolgitore di posa per la rimozione diritta di tubi compositi TECEflex e TECElogo da 16 e 20 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1
16 e 20	720194	1 pz

TECE Seal System - Tappo di montaggio con manicotto di tenuta

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	704808	O-ring per tappo di montaggio 1/2"	10 pz
	704814	O-ring per tappi di montaggio 3/4"	10 pz



TECEflex - Valvola a sfera sotto-traccia con manopola, ottone standard

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8780000	Manopola	1 pz



TECEflex - Valvola ad incasso con tappo, ottone standard

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8780100	Tappo	1 pz



720056 – TECEflex - Pinza dilatatrice manuale tipo: RAZ-V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	720041	Testina dilatatrice V 14 mm	1 pz
2	720042	Testina dilatatrice V 16 mm	1 pz
3	720043	Testina dilatatrice V 20 mm	1 pz
4	720045	Testina dilatatrice V 25 mm	1 pz
5	720046	Testina dilatatrice V 32 mm	1 pz
6	720095	Perno per RAZ-V	1 pz
7	720202	Valigetta portautensili	1 pz

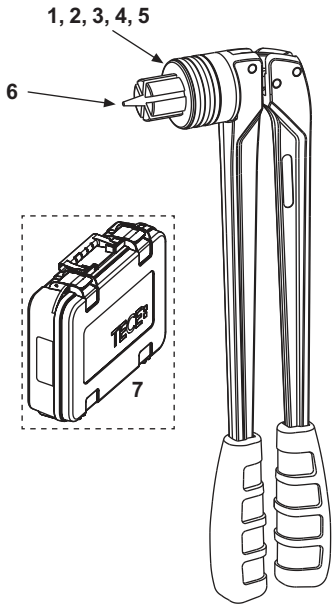

720050 – TECEflex - Attrezzo di pressaggio manuale tipo: HPW-L

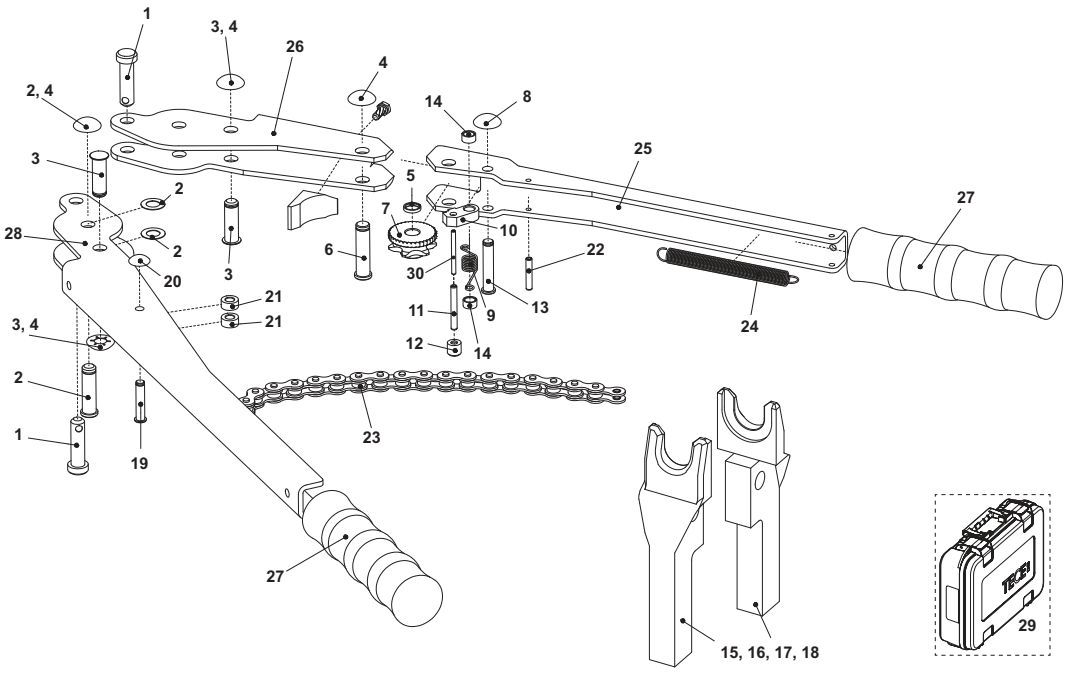

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	720064	Perni di fissaggio per ganasce	1 pz
2	720048	Perno centrale con anello di bloccaggio	1 pz
3	720072	Perno di battuta ganascia con anello di bloccaggio	1 pz
4	720096	Anello di bloccaggio per perno centrale, perno di battuta ganascia e perno per ruota dentata	1 pz
5	720169	Anello distanziale per perno ruota dentata	1 pz
6	720097	Perno per ruota dentata	1 pz
7	720158	Ruota dentata	1 pz
8	720069	Anello di bloccaggio per dente di trascinamento	1 pz
9	720060	Molla a doppia torsione per dente di trascinamento	1 pz
10	720110	Dente di trascinamento	1 pz
11	720165	Spina elastica per dente di trascinamento	1 pz
12	720166	Cappuccio	1 pz
13	720160	Perno per ruota dentata	1 pz
14	720168	Anello distanziatore per ruota dentata	1 pz
15	720061	Set ganasce 14/16 mm	1 pz
16	720062	Coppia di ganascia da 20 mm	1 pz
17	720063	Coppia di ganascia da 25 mm	1 pz
18	720079	Coppia di ganascia da 32 mm	1 pz
19	720066	Perno per catena	1 pz
20	720067	Anello di bloccaggio per perno catena	1 pz
21	720161	Anello distanziatore per perno ruota dentata	1 pz
22	720162	Perno per molla a doppia torsione	1 pz
23	720102	Catena a rulli	1 pz
24	720091	Molla di trazione per catena a rulli	1 pz
	720115	Set di riallestimento di molle di trazione (fino al 06/2001) su molle a doppia trazione (dal 07/2001)	1 pz
25	720157	Maniglia, lunga	1 pz
26	720156	Maniglia, corta	1 pz
27	720153	Protezione impugnatura	1 pz
28	720150	Impugnatura	1 pz
29	720202	Valigetta portautensili	1 pz
30	720167	Spina elastica per dente di trascinamento	1 pz

720172 – TECEflex - Dilatatore a batteria tipo RazFaz

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	720041	Testina dilatatrice V 14 mm		1 pz
	720042	Testina dilatatrice V 16 mm		1 pz
	720043	Testina dilatatrice V 20 mm		1 pz
	720045	Testina dilatatrice V 25 mm		1 pz
	720046	Testina dilatatrice V 32 mm		1 pz
2	720210	Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3.0 Ah per attrezzi RazFaz (dal 2014, utensili rossi)		1 pz
3	720175	Batteria sostitutiva ricaricabile NiMh 3.0 Ah per attrezzi RazFaz (fino al 2014, utensili neri)		1 pz
4	720211	Caricabatterie per attrezzi RazFaz (dal 2014, utensili rossi)		1 pz
5	720179	Caricabatteria per attrezzi per ricarica di utensili RazFaz (fino al 2014, utensili neri)		1 pz
6	720212	Valigetta portautensili per utensili RazFaz		1 pz

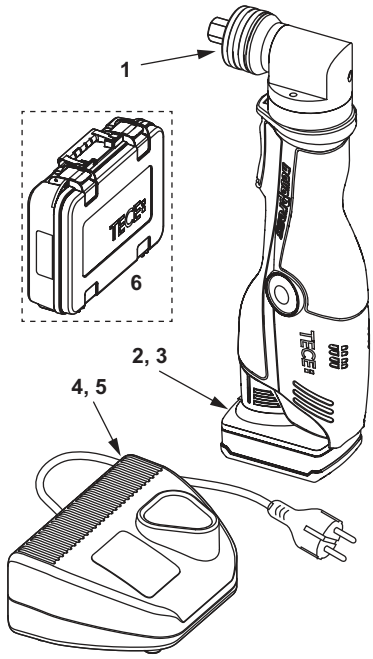

720240 – TECEflex - Dilatatore a batteria tipo RazFaz compact

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	720042	Testina dilatatrice V 16 mm		1 pz
2	720043	Testina dilatatrice V 20 mm		1 pz
3	720045	Testina dilatatrice V 25 mm		1 pz
4	720046	Testina dilatatrice V 32 mm		1 pz
5	720237	Batteria agli ioni di litio 2.0 Ah per attrezzi RazFaz compact	**NEW**	1 pz
6	720211	Caricabatterie per attrezzi RazFaz (dal 2014, utensili rossi)		1 pz
7	720236	Valigetta porta attrezzi per utensili RazFaz compact	**NEW**	1 pz

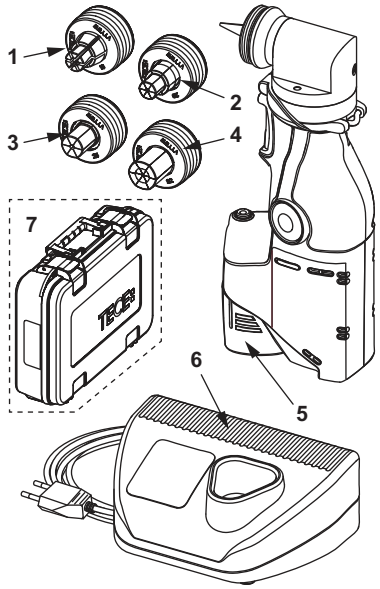

720173 – TECEflex - Pressatrice a batteria tipo RazFaz

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	720205	Forcella a pressare RazFaz 14/16-20 anteriore		1 pz
2	720206	Forcella a pressare RazFaz 14/16-20 posteriore		1 pz
3	720207	Forcella a pressare RazFaz 25-32 anteriore		1 pz
4	720208	Forcella a pressare RazFaz 25-32 posteriore		1 pz
5	720235	Asse ferma ganasce per RazFaz	NEW	1 pz
6	720210	Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3.0 Ah per attrezzi RazFaz (dal 2014, utensili rossi)		1 pz
7	720175	Batteria sostitutiva ricaricabile NiMh 3.0 Ah per attrezzi RazFaz (fino al 2014, utensili neri)		1 pz
8	720211	Caricabatterie per attrezzi RazFaz (dal 2014, utensili rossi)		1 pz
9	720179	Caricabatteria per attrezzi per ricarica di utensili RazFaz (fino al 2014, utensili neri)		1 pz
10	720212	Valigetta portautensili per utensili RazFaz		1 pz

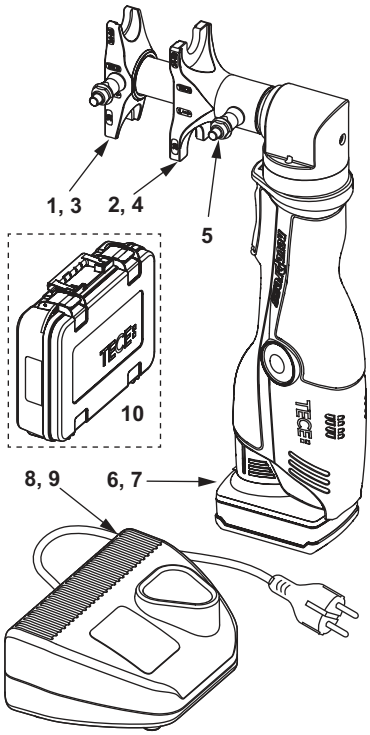

720241 – TECEflex - Pressatrice a batteria tipo RazFaz compact

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	720205	Forcella a pressare RazFaz 14/16-20 anteriore		1 pz
2	720206	Forcella a pressare RazFaz 14/16-20 posteriore		1 pz
3	720207	Forcella a pressare RazFaz 25-32 anteriore		1 pz
4	720208	Forcella a pressare RazFaz 25-32 posteriore		1 pz
5	720235	Asse ferma ganasce per RazFaz	NEW	1 pz
6	720237	Batteria agli ioni di litio 2.0 Ah per attrezzi RazFaz compact	NEW	1 pz
7	720211	Caricabatterie per attrezzi RazFaz (dal 2014, utensili rossi)		1 pz
8	720236	Valigetta porta attrezzi per utensili RazFaz compact	NEW	1 pz

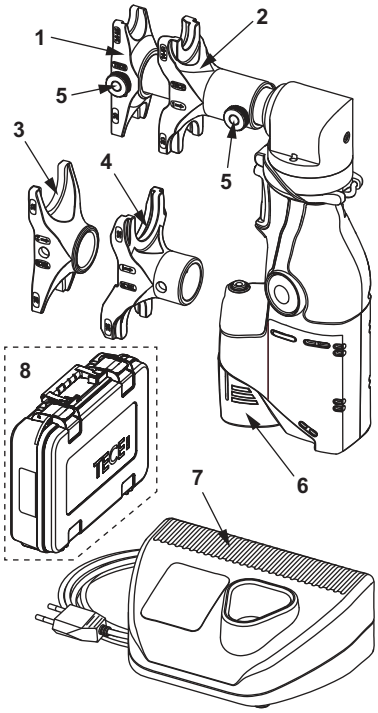

720170 – TECEflex - Attrezzo di pressaggio PMA 40-63 e set di dilatazione TECEflex in valigetta

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	720213	PMA 40 63 forcella a pressare 40 mm raccordo	1 pz
2	720214	PMA 40 63 forcella a pressare 40 mm boccola	1 pz
3	720215	PMA 40 63 forcella a pressare 50 mm raccordo	1 pz
4	720216	PMA 40 63 forcella a pressare 50 mm boccola	1 pz
5	720217	PMA 40 63 forcella a pressare 63 mm raccordo	1 pz
6	720218	PMA 40 63 forcella a pressare 63 mm boccola	1 pz
7	720219	PMA 40 63 diltatore 40 mm	1 pz
8	720220	PMA 40 63 diltatore 50 mm	1 pz
9	720221	PMA 40 63 diltatore 63 mm	1 pz

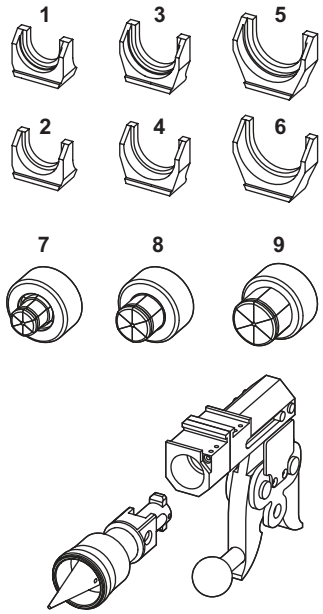

8760008 – TECE - Tagliatubo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8760009	Lama di ricambio per tagliatubo	1 pz



Tubi TECEflex	Tubi multistrato						
Denominazione del tubo	PE-Xc/AL/PE						
Dimensione	16	20	25	32	40	50	63
Lunghezza rotolo in m	100	100	50	25	-	-	-
Lunghezza barra in m (5 m/barra)	100	70	45	30	15	15	5
Ambito di impiego*	IAS, IR, IRP, IAC, GAS		IAS, IR, IAC, GAS		IAS, IR, IAC		
Classe di applicazione/ pressione di esercizio	2 / 10 bar 5 / 10 bar						
Colore	bianco, giallo				bianco		
Diametro esterno in mm	17	21	26	32	40	50	63
Spessore in mm	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Diametro interno in mm	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Disponibile con tubo corrugato di protezione	sì (giallo)			-			
Disponibile con strato isolante λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	 sì sì sì			 -- -- --			
Peso del tubo a vuoto in kg/m	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Volume interno in dm^3/m	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Rugosità del tubo in mm	0,007						
Conduttività termica con tubo non isolato in $W/(m^2K)$	0,35						
Coefficiente di dilatazione termica lineare in mm/(mK)	0,026						
Raggio di curvatura minimo in mm (5 x Diametro)	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* IAS - Impianto acqua sanitaria; IR - Impianto riscaldamento con radiatori; IRP - Impianto di riscaldamento a pavimento; IAC - Impianti di aria compressa; GAS - Impianti gas
La classificazione delle classi di applicazioni è conforme alla norma IS0 10508[4].

** I tubi diametro 20 possono essere curvati con 4 volte il diametro.

Limiti di applicazione dei raccordi in ottone standard per installazioni di acqua potabile

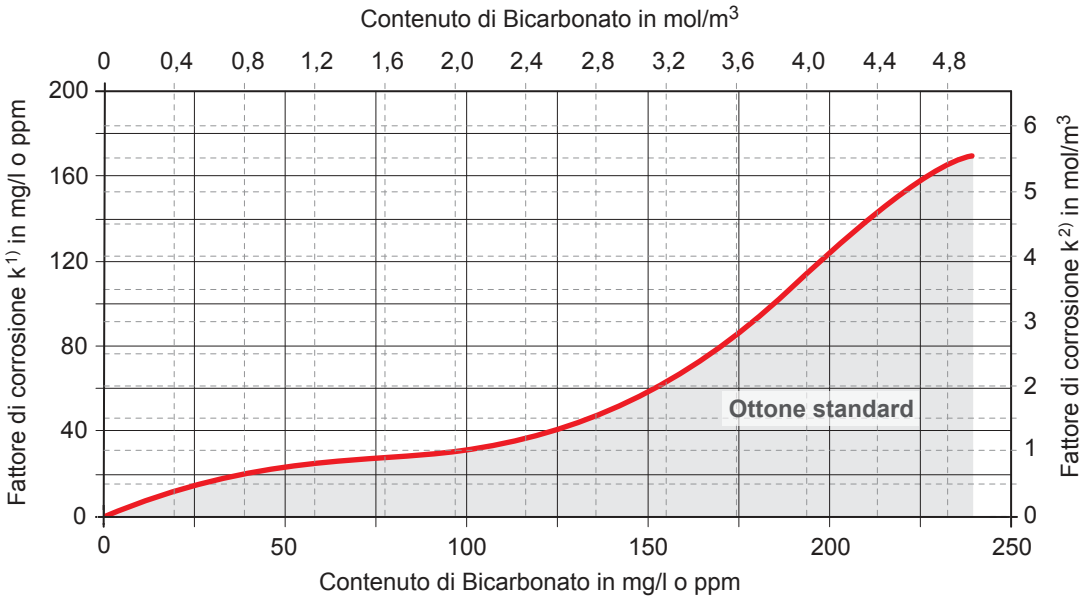

[1] k = Contenuto di Cloruro Cl + 1/3 Contenuto di Solfato SO_4 (in mg/l)
[2] k = Contenuto di Cloruro Cl + Contenuto di Solfato SO_4 (in mol/m^3)

Se le caratteristiche dell'acqua sono tali da ricadere nella parte alta della curva è sconsigliato utilizzare raccordi in ottone standard, poiché si potrebbe innecare un fenomeno di corrosione da dezincificazione. Questi raccordi possono essere utilizzati, invece, se sono attraversati da acque le cui caratteristiche ricadano al di sotto della curva limite.

Classificazione in accordo alla norma ISO 10508

Classe di applicazione	Temperatura nominale T_D °C	Durata di esercizio [b] in T_D anni [a]	T_{max} °C	Durata di esercizio in T_{max} anni	T_{mal} °C	Durata di esercizio in T_{mal} ore	Campo di impiego tipico
1 [a]	60	49	80	1	95	100	Fornitura di acqua calda (60 °C)
2 [a]	70	49	80	1	95	100	Fornitura di acqua calda (70 °C)
3 [c]	20	0,5	50	4,5	65	100	Riscaldamento a pavimento a bassa temperatura
	30	20					
	40	25					
4 [b]	20	2,5	70	2,5	100	100	Impianto di riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
	40	20					
	60	25					
5 [b]	20	14	90	1	100	100	Impianto di riscaldamento a pavimento a radiatori ad alta temperatura
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatura, per i quali il sistema di tubi è concepito. T_{max} = temperatura massima che può verificarsi per un breve periodo.
T_{mal} = temperatura massima possibile che “a volte“ può verificarsi in caso di guasto (max. 100 ore in 50 anni).

[a] Uno stato può scegliere tra la Classe 1 o la Classe 2 in base alle proprie normative nazionali..

[b] Se per una classe di applicazione esiste più di una temperatura nominale per la durata di esercizio e la temperatura ad essa collegata, i tempi relativi dovrebbero essere aggiunti alla durata di esercizio (p.es. per una durata di 50 anni relativa alla Classe 5, l’aggregato di temperatura si compone nel modo seguente: 20 °C oltre 14 anni, seguito da 60 °C oltre 25 anni, seguito da 80 °C oltre 10 anni, seguito da 90 °C oltre 1 anno, seguito da 100 °C per 100 h).

[c] Consentito solo se la temperatura di malfunzionamento non può aumentare oltre 65 °C.

TECEflex – Disegni tecnici

TECEflex - Manicotto filetto interno



	Bronzo al silicio				Ottone standard			
Dimensioni	Codice	Z1	L1	SW	Codice	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	765002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	765003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	765004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	765009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	765007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	765008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	765010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	-	-	-	-
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	-	-	-	-

TECEflex - Manicotto filetto esterno



	Bronzo al silicio				Ottone standard			
Dimensioni	Codice	Z1	L1	SW	Codice	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	765502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	765506	18	47	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	765514	18	44	22
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	765503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	765504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	765508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	765507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	765509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	765510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	765511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	765512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	765513	30	99	60

TECEflex - Innesto



	Bronzo al silicio			PPSU			Ottone standard		
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**L1**	**Codice**	**Z1**	**L1**	**Codice**	**Z1**	**L1**
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	766016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	766020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	766025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	766032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	766040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	766050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	766063	28	118

TECEflex - Innesto ridotto



	Bronzo al silicio			PPSU			Ottone standard		
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**L1**	**Codice**	**Z1**	**L1**	**Codice**	**Z1**	**L1**
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	766503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	766504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	766505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	766506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	766507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	766508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	766509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	-	-	-

TECEflex - Gomito 90°

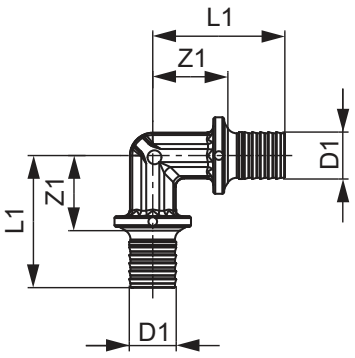

	PPSU			Ottone standard		
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**L1**	**Codice**	**Z1**	**L1**
16 x 16	737016	22	38	767016	23	38
20 x 20	737020	24	43	767020	25	42
25 x 25	737025	28	52	767025	30	54
32 x 32	737032	35	64	767032	35	66
40 x 40	737040	41	73	767040	38	73
50 x 50	-	-	-	767050	45	84
63 x 63	-	-	-	767063	53	99

TECEflex - Curva 90° ottimizzata contro la perdita di pressione, in bronzo al silicio

Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**L1**
16 x 16	707316	26	41
20 x 20	707320	28	45
25 x 25	707325	33	57
32 x 32	707332	39	70
40 x 40	707340	49	82
50 x 50	707350	55	93
63 x 63	707363	61	107

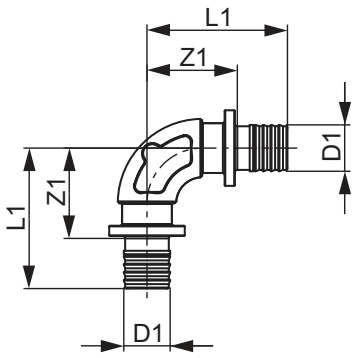

TECEflex - Gomito a 45°

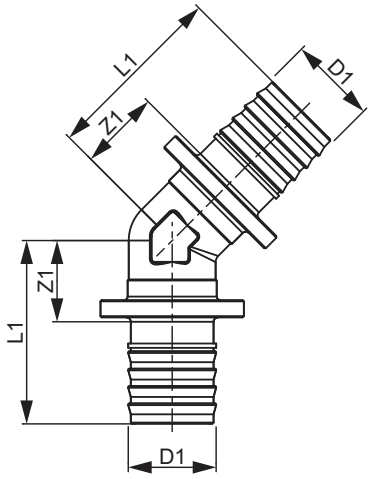

	Bronzo al silicio			Ottone standard		
Dimensioni	Codice	Z1	L1	Codice	Z1	L1
25 x 25	707167	19	42	767125	19	42
32 x 32	707168	22	53	767132	22	53
40 x 40	707169	22	56	767140	22	56
50 x 50	707165	25	64	-	-	-
63 x 63	707166	29	74	-	-	-

TECEflex - Gomito a 90° con manicotto filetto interno

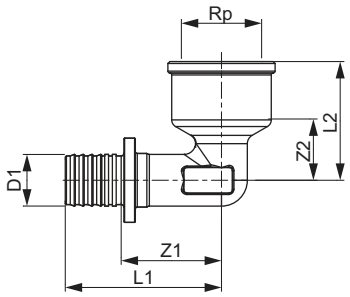

	Bronzo al silicio					Ottone standard				
Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	Codice	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708101	26	16	41	31	768016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	26	18	43	33	768020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	29	23	46	40	768002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	31	24	54	40	768025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	36	25	67	45	768032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	45	29	78	50	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/2"	708107	46	31	84	52	-	-	-	-	-

TECEflex - Gomito a 90° con manicotto filetto esterno

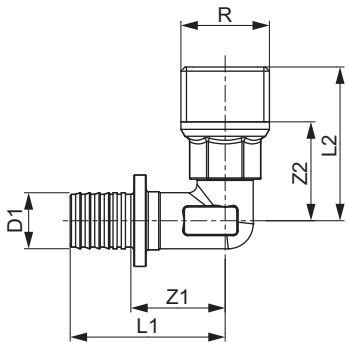

	Bronzo al silicio					Ottone standard				
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**
16 x R 1/2"	707801	23	24	37	37	767516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	23	26	40	39	767520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	25	26	42	40	767501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	31	43	55	60	767526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	27	30	51	45	767525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	32	39	63	56	767532	32	39	63	56

TECEflex - Manicotto angolare compatto, in bronzo al silicio

Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**
16 x Rp 1/2"	708100	30	8	45	19



TECEflex - Raccordo a "T" con filetto interno

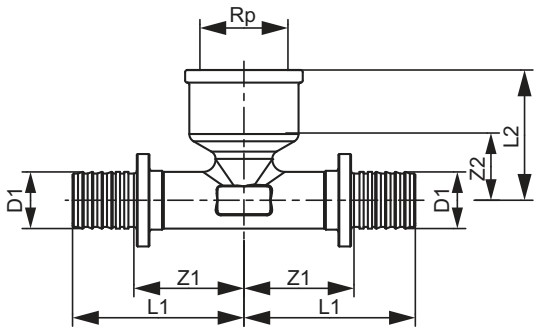

	Bronzo al silicio					Ottone standard				
Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	Codice	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	26	16	41	31	769516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	26	18	43	33	769520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	28	10	51	25	769522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	31	23	54	40	769525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	769527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	35	26	66	45	769532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	769534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	37	28	70	48	769540	37	28	70	48
40 x Rp 3/4" x 40	709809	33	15	67	30	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	43	33	82	55	-	-	-	-	-
50 x Rp 3/4" x 50	709810	34	19	73	35	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	53	31	99	52	-	-	-	-	-
63 x Rp 3/4" x 63	709811	53	30	99	43	-	-	-	-	-

TECEflex - Raccordo a "T"

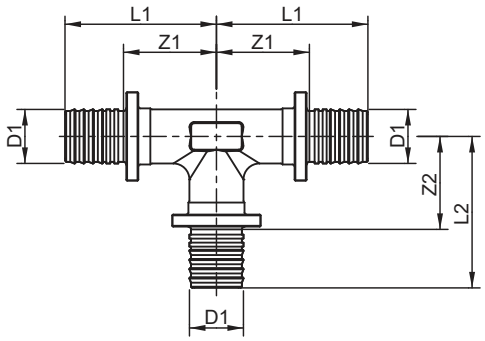

	Bronzo al silicio					PPSU					Ottone standard				
Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	Codice	Z1	Z2	L1	L2	Codice	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	710116	23	23	38	38	730916	17	22	34	38	760016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	760020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	760025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	760032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	39	39	73	73	730940	41	41	73	73	760040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	45	45	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TECEflex - Raccordo a "T" ridotto

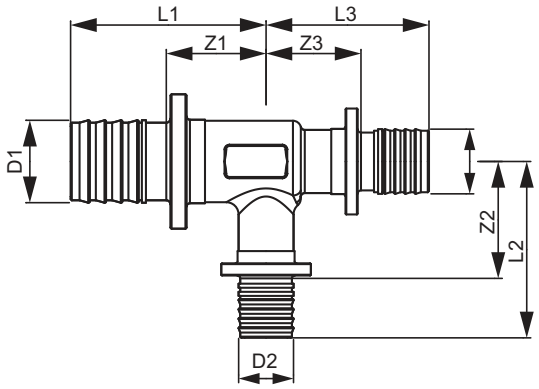

	Bronzo al silicio							PPSU							Ottone standard						
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**Z3**	**L1**	**L2**	**L3**	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**Z3**	**L1**	**L2**	**L3**	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**Z3**	**L1**	**L2**	**L3**
16 x 20 x 16	710601	25	23	25	40	40	40	730504	19	22	19	35	41	35	760504	25	23	25	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	23	25	23	40	40	38	730508	22	24	22	41	40	38	760508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	23	25	23	40	40	40	730509	22	24	22	40	40	40	760509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	760511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	27	29	46	50	46	730521	21	24	21	40	48	40	760521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	760516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	25	29	23	48	43	40	730544	22	27	22	46	44	41	760544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	25	29	29	48	43	48	730514	22	27	22	46	44	46	760514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	760522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	27	29	27	50	46	50	730515	19	28	19	43	46	43	760515	27	29	27	50	46	50
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	26	32	26	57	47	57	730537	26	31	26	55	47	55	760537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	28	32	28	59	49	59	730519	28	31	28	57	50	57	760519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	760520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	760523	31	34	31	62	57	62
32 x 32 x 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760529	34	34	32	66	66	49
40 x 20 x 40	710614	29	35	29	63	52	63	730536	31	34	31	63	53	63	760536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	33	37	33	66	60	66	730533	35	34	35	67	58	67	760533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	36	38	33	70	69	66	730525	38	38	36	70	67	64	760525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	36	38	36	70	69	70	730524	38	38	38	70	67	70	760524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	30	40	30	69	57	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 25 x 50	710619	34	42	34	72	65	72	-	-	-	-	-	-	-	760534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	37	43	37	76	74	76	-	-	-	-	-	-	-	760526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 50	710621	40	44	40	79	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 32 x 63	710622	53	51	53	99	82	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 50 x 63	710623	53	53	53	99	92	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TECEflex - Bocchettone, sede piatta



	Bronzo al silicio					Ottone standard				
Dimensioni	Codice	Z1	L1	G	SW	Codice	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2"	24	767578	22	37	1/2"	24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4"	29	767570	19	34	3/4"	29
16 x 3/8"	-	-	-	-	-	767579	22	37	3/8"	19
20 x 1/2"	-	-	-	-	-	767575	22	39	1/2"	24
20 x 1"	717604	20	37	1"	37	767576	20	37	1"	37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4"	29	767572	23	40	3/4"	29
25 x 1"	717605	29	53	1"	37	767574	29	53	1"	37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4"	46	-	-	-	-	-
25 x 3/4"	-	-	-	-	-	767573	23	48	3/4"	29
32 x 1"	-	-	-	-	-	767581	29	61	1"	37
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2"	52	-	-	-	-	-
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4"	46	-	-	-	-	-

TECEflex - Giunto a gomito, sigillatura piatta, ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	G	SW
16 x 1/2"	767590	23	26	38	31	1/2"	24
20 x 1/2"	767591	23	28	41	33	1/2"	24
25 x 3/4"	767592	27	30	51	35	3/4"	29

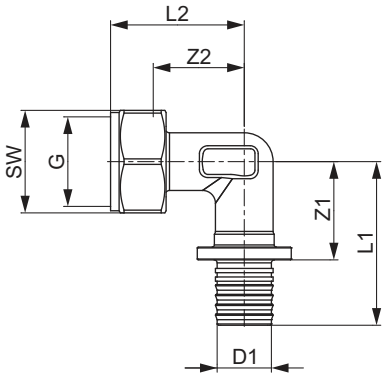

TECEflex - Adattatore rapido, diritto, bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	L1	G
16 x 1/2"	708630	22	36	1/2"

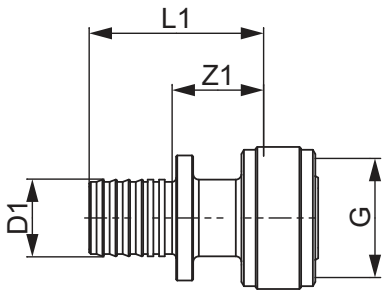

TECEflex – Disegni tecnici

TECEflex - Adattatore rapido, angolo 90°, bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	G
16 x 1/2"	708631	24	25	40	1/2"

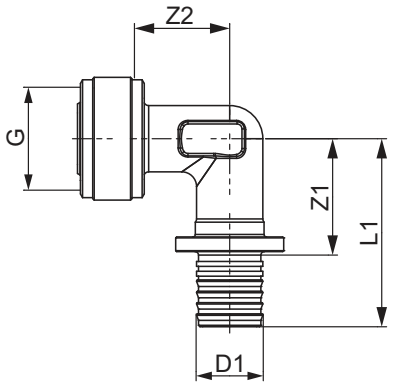

TECEflex - Adattatore rapido, T, passante, bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	Z3	L1	L2	G
16 x 16 x 1/2"	708632	23	25	25	38	40	1/2"

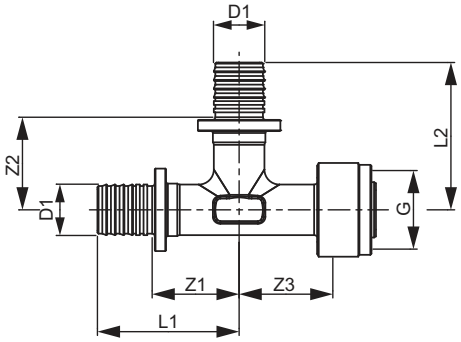

TECEflex - Adattatore rapido, T, uscita, bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	G
16 x 1/2" x 16	708633	23	26	38	1/2"

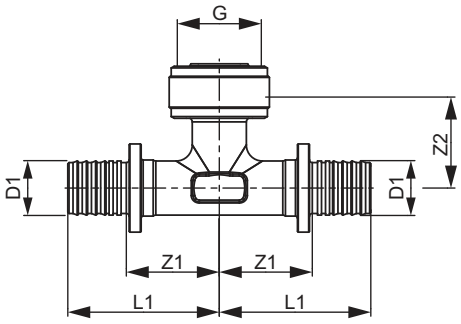

TECEflex - Tappi



	PPSU			Ottone standard		
Dimensioni	Codice	Z1	L1	Codice	Z1	L1
16	730616	11	27	765116	9	23
20	730620	11	30	765120	9	26

TECEflex - Terminale a parete

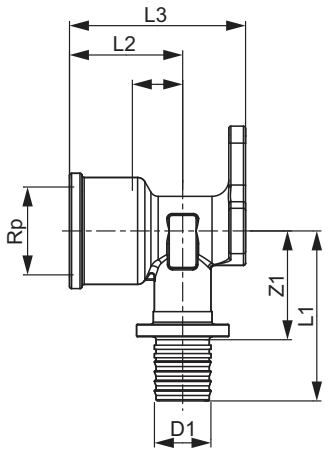

	Bronzo al silicio						Ottone standard					
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**
16 x Rp 1/2"	708610	26	12	41	27	42	768516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	26	12	43	27	42	768520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	29	15	46	31	46	768525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	31	11	54	28	46	768526	31	11	54	28	46

TECEflex - Terminale a parete, uscita lunghezza 54 mm, ottone standard

Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**
16 x Rp 1/2"	768503	25	25	41	39	54

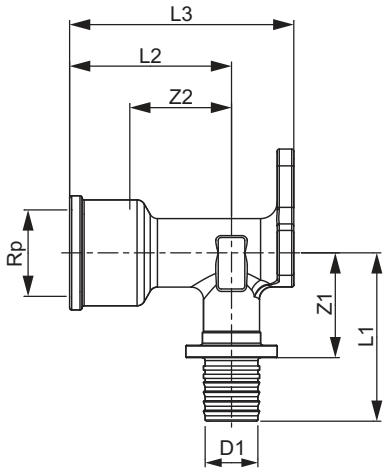

TECEflex – Disegni tecnici

TECEflex - Terminale a parete, lungo

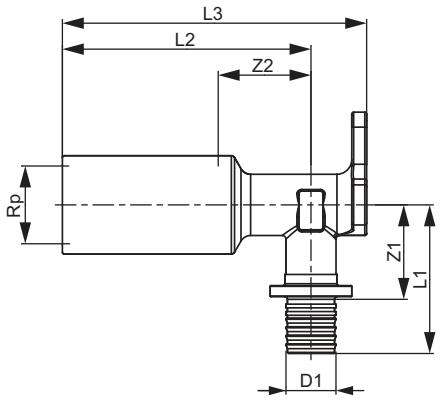

	Bronzo al silicio						Ottone standard					
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**
16 x Rp 1/2"	708614	25	25	40	67	82	768502	25	25	40	67	82

TECEflex - Terminale a parete doppio in ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768501	33	11	48	26	42

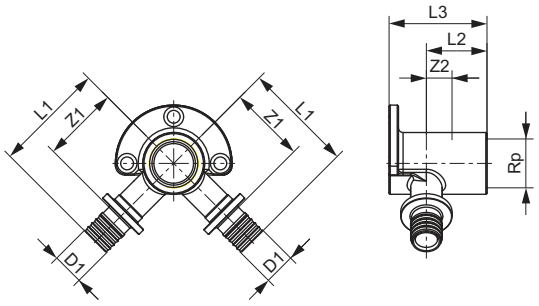

TECEflex - Terminale a parete doppio, lungo, bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	708628	32	23	48	38	54

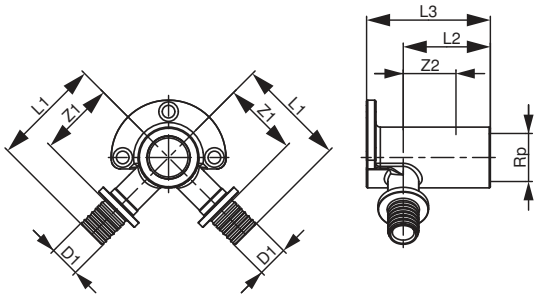

TECEflex - Terminale a parete doppio universale, ottimizzato contro la perdita di pressione in bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45

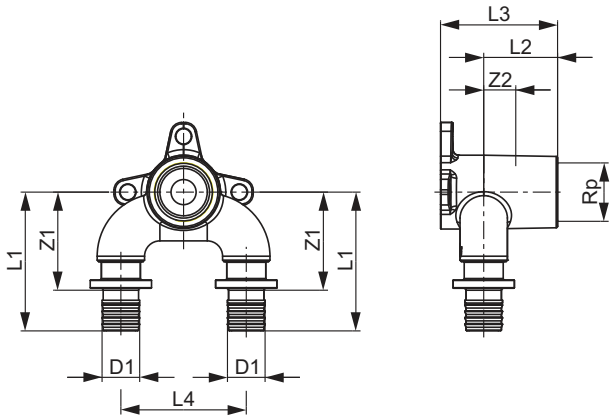

TECEflex - Terminale a parete doppio universale ridotto, ottimizzato contro la perdita di pressione, in bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4	L5
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

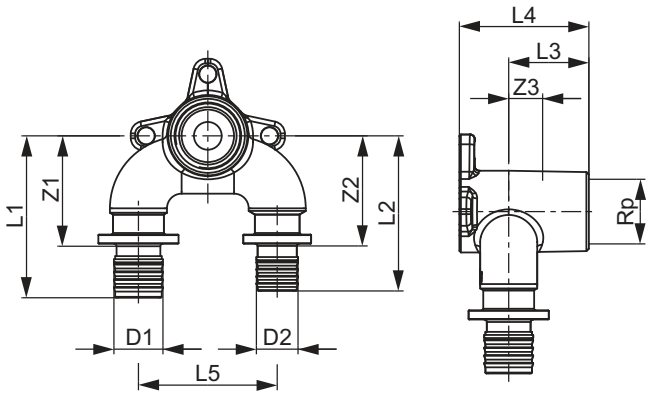

TECEflex - Terminale a parete doppio universale ridotto curvo senza flangia, ottimizzato contro la perdita di pressione, in bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x R 1/2"	708608	29	31	43	44	50

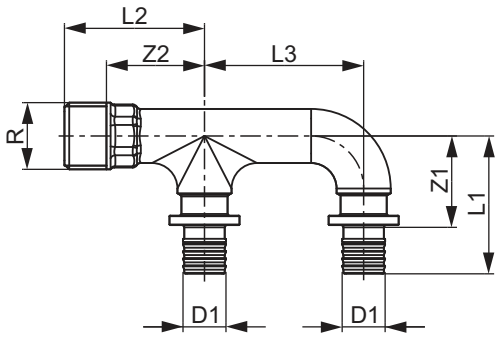

TECEflex - Adapter per TECO FASTEC, ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	L1
16	716350	10	40
20	716351	10	42
25	716352	10	50



TECEflex - Staffa con terminali a parete in bronzo al silicio, isolamento acustico e supporto per gomito di scarico HT

Dimensioni	Codice	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720565	80	308	144	54

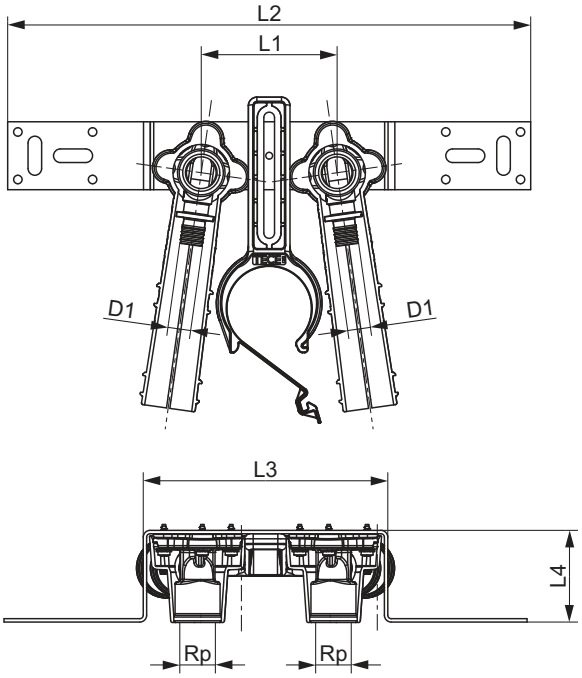

TECEflex – Disegni tecnici

TECEflex - Unità di montaggio con staffe rinforzate in lamiera d'acciaio galvanizzato, terminali a parete in ottone standard e tappi di isolamento acustico

Dimensioni	Codice	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	721009	150	417	263	43

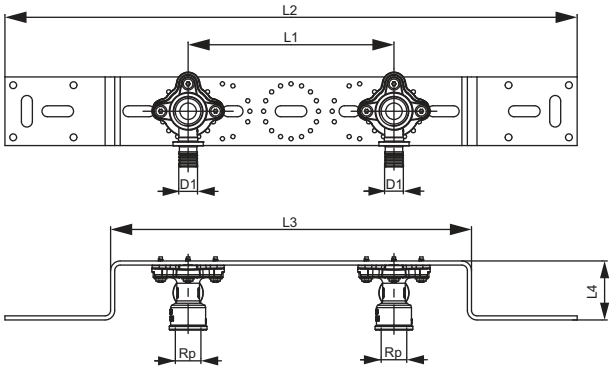

TECEflex - Staffa con terminali a parete in ottone standard, interasse 150 mm

Dimensioni	Codice	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	765130	150	390	230	54

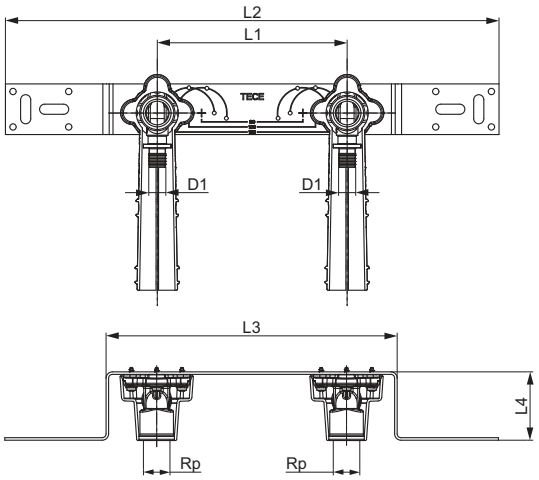

TECE Seal System - Tappo di montaggio con valvola di riempimento e svuotamento con manicotto di tenuta

Dimensioni	Codice	Z1	L1	G	SW
1/2"	704809	138	174	1/2"	27



TECE - Staffa in acciaio zincato, singola

Codice	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

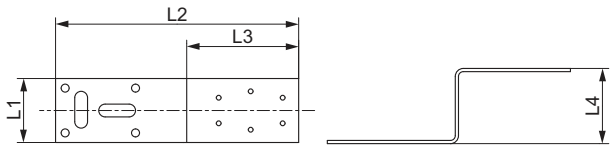

TECE - Staffa in acciaio zincato, doppia

Codice	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

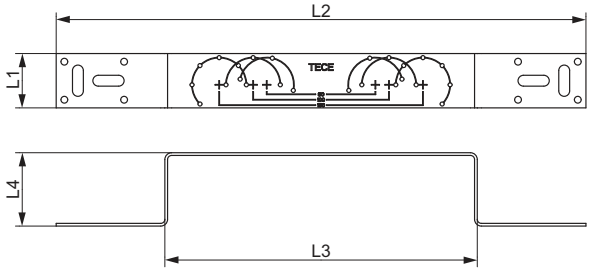

TECE - Staffa in acciaio zincato, doppia

Codice	L1	L2	L3	L4
721005	50	417	263	43

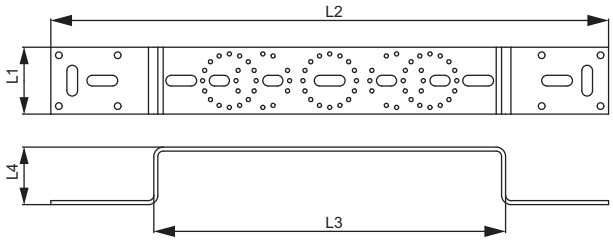

TECE - Viti

Dimensioni	Codice	L1
3,5 x 16 mm	720524	16



TECEflex - Gomito per collegamento radiatore 15 mm, nichelato

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

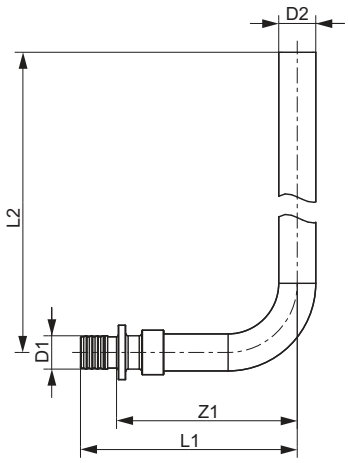

TECEflex - Gomito per collegamento radiatore, nichelato

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2
16 x 12 mm	714116	73	88	289

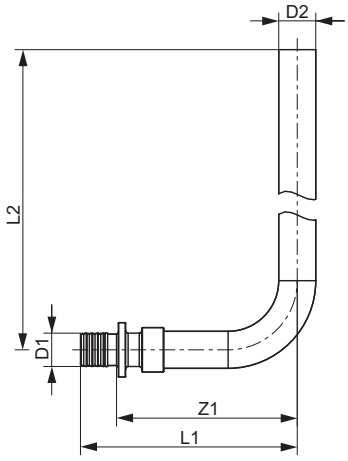

TECE - Dado di connessione ø 15 x 1/2"

Dimensioni	Codice	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22



TECEflex – Disegni tecnici

TECEflex - Raccordo a "T" incrociato

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

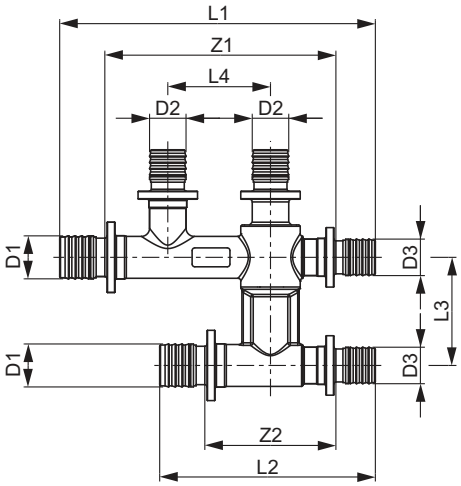

TECEflex - Guscio di protezione in PS per raccordi a "T" incrociati

Dimensioni	Codice	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

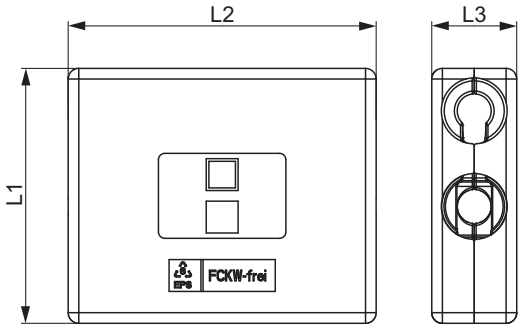

TECEflex - Adapter per tubo multistrato

Dimensioni	Codice	G	SW
14	713314	3/4"	27
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27



TECEflex - Adattatore da 3/4" Eurocono con giunto a pressare TECEflex in ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	L1	G	SW
16	763616	25	39	3/4"	30
20	763620	26	43	3/4"	30

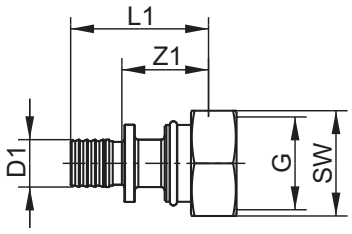

TECEflex - Valvola a sfera sotto-traccia con manopola, ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2
16 x 16	751016	28	42	104
20 x 20	751020	28	46	104

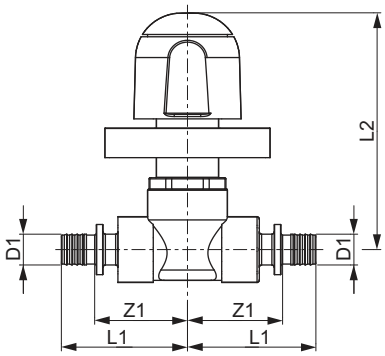

TECEflex - Valvola ad incasso con tappo, ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2
16 x 16	751116	28	42	76
20 x 20	751120	28	46	76

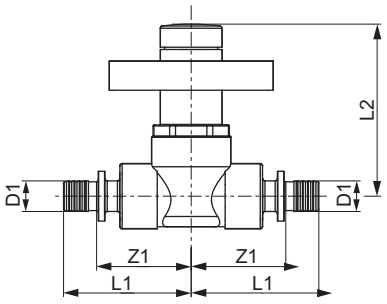

TECEflex - Collettore in bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 vie	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 vie	712202	29	114	44	43	28	143	32

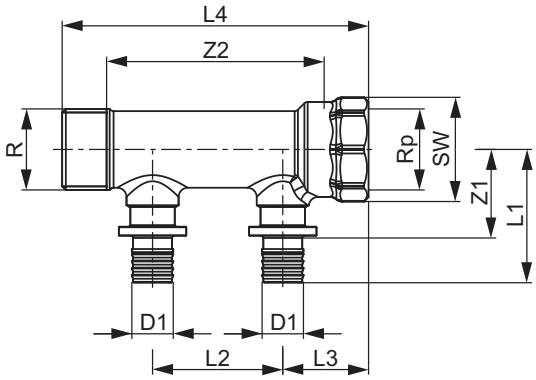

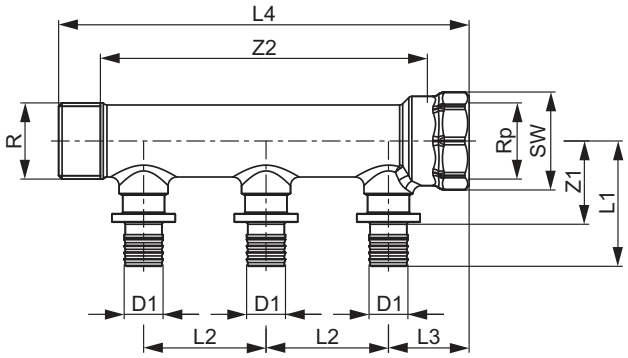

TECEflex – Disegni tecnici

TECEflex - Collettore in ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 vie	762201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 vie	762202	29	114	44	43	28	143	32

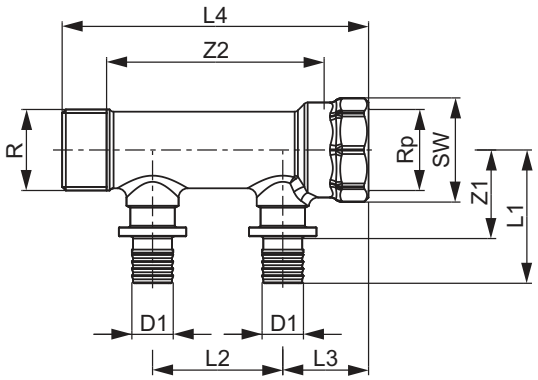

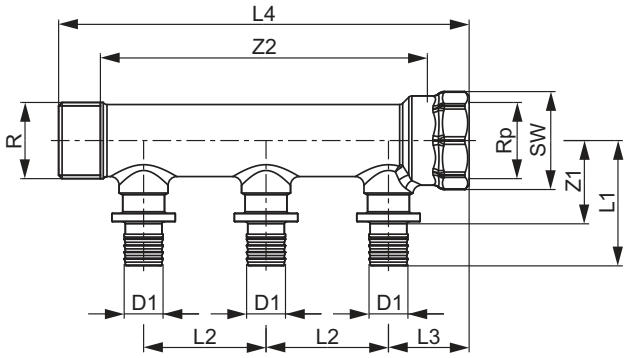

TECE - Collettore universale, con valvola di chiusura, ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 3/4" EC 2 vie	8730006	28	73	35	40	29	98	32
3/4" x 3/4" EC 3 vie	8730007	28	113	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC 2 vie	8730010	28	71	35	40	28	96	38
1" x 3/4" EC 3 vie	8730011	28	111	35	40	28	136	38
1" x 3/4" EC 4 vie	8730040	28	151	35	40	28	176	38

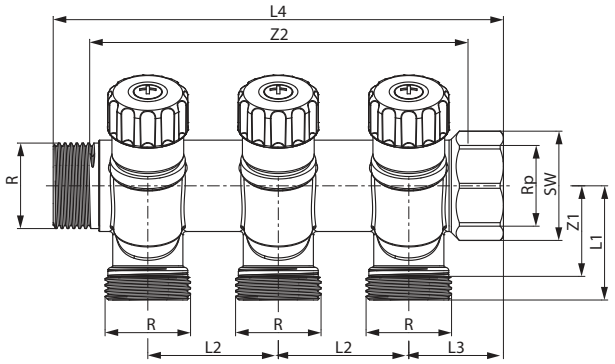

Tubi di distribuzione

TECElogo
SISTEMA AD INNESTO RAPIDO

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

Tabella dei contenuti TECElogo

	Pagina
Tubi multistrato	342
Raccordi a innesto rapido	345
Elemento di montaggio a innesto	352
Connessione radiatore a innesto	356
Collettore a innesto	358
Componenti del sistema	360
Attrezzi	361
Ricambi	364
Dati tecnici	366
Disegni tecnici	368

Utilizzare i raccordi TECElogo solo con tubi TECElogo originali. In caso di utilizzo di componenti di altri sistemi decade qualsiasi garanzia. TECElogo deve essere utilizzato esclusivamente con gli attrezzi di taglio e i dilatatori del sistema.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3
Rp: filetto interno
R: filetto esterno

E.S. = **fino ad Esaurimento Scorte**

TECElogo – Tubi multistrato

TECElogo - Sistema di installazione

Il sistema di installazione TECElogo è un sistema universalmente applicabile con le dimensioni 16-63 mm che è stato certificato dal DVGW (Associazione tedesca per le applicazioni di gas e acqua). È adatto per impianti di riscaldamento e acqua potabile. Soddisfa tutti i requisiti della EN ISO 21003 per la classe di applicazione 5/10 bar per l'impianto di riscaldamento o la classe di applicazione 2/10 bar per l'impianto di acqua potabile.
La lavorazione e la posa devono essere eseguite secondo EN 806, EN 1717 e norme integrative nazionali della DIN 1988, specifiche del produttore e nel rispetto delle norme di riferimento. Il test di tenuta è stato eseguito in conformità con il foglio di istruzioni ZVSHK, edizione Gennaio 2011. Lavaggio secondo EN 806-4 o istruzione ZVSHK (ovvero Associazione centrale tedesca per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento) depliant, edizione ottobre 2004.

Componenti del sistema

Tubo composito multistrato TECElogo secondo EN ISO 21003, costituito da un tubo di media portata in polietilene ad alta densità con resistenza alla temperatura (PE-RT tipo 2) o polietilene reticolato a fascio di elettroni (PE-Xc), uno strato intermedio costituito da un tubo di alluminio saldato di testa e un strato protettivo esterno in polietilene (PE-RT).

TECElogo - Tubo multistrato

Tubo in alluminio a cinque strati pieghevole e dimensionalmente stabile conforme a DIN EN ISO 21003 per installazioni di acqua potabile e riscaldamento. Resistente alla diffusione al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Rotolo	8705016	100 m	1000 m	2000 m
16 - Rotolo	8706016	200 m	1200 m	2400 m
16 - Rotolo	8706516	600 m	1200 m	2400 m
20 - Rotolo	8705020	100 m	700 m	1400 m
25 - Rotolo	8705025	50 m	350 m	700 m
32 - Rotolo	8705232	25 m	125 m	250 m
16 - Barra	8705116	100 m	-	-
20 - Barra	8705120	70 m	-	-
25 - Barra	8705125	45 m	-	-
32 - Barra	8705132	30 m	-	-
40 - Barra	8700140	15 m	-	-
50 - Barra	8700150	15 m	-	-
63 - Barra	8700163	5 m	-	-

(barra da 5 metri)

TECElogo - Tubo multistrato, preisolato, isolamento da 6 mm, rosso

Tubo in alluminio a cinque strati flessibile e dimensionalmente stabile conforme a DIN EN ISO 21003 per installazioni di acqua potabile e riscaldamento, preisolato con isolamento in PE da 6 mm (λ_R = 0.04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: rosso). Può essere impiegato in conformità con la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 4/5 e tabella 9, n. 6). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 6 mm	8702116	75 m	300 m	600 m
20 - Spes. Isol. 6 mm	8702120*	75 m	300 m	600 m
25 - Spes. Isol. 6 mm	8702125*	50 m	200 m	400 m

* Articolo non in giacenza. Disponibile su richiesta.

TECElogo - Tubo multistrato, preisolato, isolamento da 6 mm, blu

Tubo a cinque strati con alluminio, pieghevole e dimensionalmente stabile, conforme a EN ISO 21003 per installazioni di acqua potabile e riscaldamento, pre-isolato con isolamento in PE da 6 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: blu). Può essere utilizzato in conformità con la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 4/5 e tabella 9, n. 6). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; al 100% privo di HCFC e HFC .

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 6 mm	8702516	75 m	300 m	600 m
20 - Spes. Isol. 6 mm	8702520*	75 m	300 m	600 m
25 - Spes. Isol. 6 mm	8702525*	50 m	200 m	400 m

TECElogo - Tubo multistrato, preisolato, isolamento da 9 mm, rosso

Tubo in alluminio a cinque strati flessibile e dimensionalmente stabile conforme a DIN EN ISO 21003 per installazioni di acqua potabile e riscaldamento, preisolato con isolamento in PE da 9 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: rosso). Può essere impiegato in conformità con la GEG 2021 (appendice 8, riga ff) e la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 1). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 9 mm	8702016*	75 m	225 m	450 m
20 - Spes. Isol. 9 mm	8702020	75 m	225 m	450 m
25 - Spes. Isol. 9 mm	8702025	50 m	150 m	300 m

TECElogo - Tubo multistrato, preisolato, isolamento da 9 mm, blu

Tubo in alluminio a cinque strati pieghevole e dimensionalmente stabile conforme a EN ISO 21003 per installazioni di acqua potabile e riscaldamento, pre-isolato con isolamento in PE da 9 mm (λ_R = 0.04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: blu). Può essere impiegato in conformità con la GEG 2021 (appendice 8, riga ff) e la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 1). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 9 mm	8702416*	75 m	225 m	450 m
20 - Spes. Isol. 9 mm	8702420	75 m	225 m	450 m
25 - Spes. Isol. 9 mm	8702425	50 m	150 m	300 m

TECElogo - Tubo multistrato, preisolato, isolamento da 13 mm, rosso

Tubo in alluminio a cinque strati flessibile e dimensionalmente stabile conforme a DIN EN ISO 21003 per installazioni di acqua potabile e riscaldamento, preisolato con isolamento in PE da 13 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: rosso). Può essere impiegato in conformità con la GEG 2021 (appendice 8, riga ee) e la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 2 e 6). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - Spes. Isol. 13 mm	8702216*	50 m	150 m	300 m
20 - Spes. Isol. 13 mm	8702220*	50 m	150 m	300 m
25 - Spes. Isol. 13 mm	8702225*	25 m	100 m	200 m

* Articolo non in giacenza. Disponibile su richiesta.

TECElogo – Tubi multistrato

Tubo multistrato TECElogo PE-RT/Al/PE-RT, pre-isolato, isolamento 26 mm, rosso

Tubo composito multistrato conforme a UNI EN ISO 21003 per installazione di acqua potabile e riscaldamento, pre-isolato con isolamento in PE da 26 mm (λ_R = 0,04 W/mK) e pellicola in PE antistrappo (colore: rosso). Può essere utilizzato in conformità con la GEG 2021 (appendice 8, riga Aa) e la DIN 1988-200 (tabella 8, n. 2 e 6). Infiammabilità normale secondo UNI EN 13501 classe E; senza HCFC e HFC al 100%.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 - RS 26 mm	8702616	25 m	50 m	100 m
20 - RS 26 mm	8702620	25 m	50 m	100 m
25 - RS 26 mm	8702625	25 m	50 m	100 m

TECElogo-Push

Adattatori rapidi con tecnologia di fissaggio integrata per un collegamento senza attrezzi. TECElogo-Push è disponibile nelle dimensioni da 16-63 mm. Raccordi filettati in ottone standard/bronzo al silicio, raccordi filettati in PPSU. In alternativa sono disponibili raccordi in ottone standard per impianti di riscaldamento. L'ottone standard non è approvato da TECE per installazioni di acqua potabile.

TECElogo-Push - Manicotto filetto interno

Raccordo a pressione con funzione di presa integrata. Per installazioni di acqua potabile e riscaldamento.

Bronzo/Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x Rp 1/2"	10 pz	100 pz	8713002	8610002
20 x Rp 1/2"	10 pz	100 pz	8713003	8610003
20 x Rp 3/4"	10 pz	80 pz	8713004	8610004
25 x Rp 1"	5 pz	50 pz	8713006	8610006
25 x Rp 3/4"	10 pz	50 pz	8713005	8610005
32 x Rp 1"	1 pz	20 pz	8713007	8610007
40 x Rp 1 1/2"	1 pz	20 pz	8713008	8610008
50 x Rp 2"	1 pz	8 pz	8713009	8610009
63 x Rp 2"	1 pz	4 pz	8713010	-

TECElogo-Push - Manicotto filetto esterno

Raccordo a pressione con funzione di presa integrata. Per installazioni di acqua potabile e riscaldamento.

Bronzo/Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x R 1/2"	10 pz	100 pz	8713102	8610102
16 x R 3/4"	10 pz	100 pz	8713103	8610103
16 x R 3/8"	10 pz	100 pz	-	8610100
20 x R 1/2"	10 pz	80 pz	8713104	8610104
20 x R 3/4"	10 pz	50 pz	8713105	8610105
25 x R 1"	10 pz	50 pz	8713107	8610107
25 x R 3/4"	10 pz	50 pz	8713106	8610106
32 x R 1"	1 pz	20 pz	8713108	8610116
40 x R 1 1/4"	1 pz	20 pz	8713109	8610117
50 x R 1 1/2"	1 pz	8 pz	8713110	8610118
63 x R 2"	1 pz	4 pz	8713111	-

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECElogo – Raccordi a innesto rapido

TECElogo-Push - Innesto in PPSU

Giunto ad innesto, per impianti di acqua potabile e di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16	8710516	10 pz	80 pz
20 x 20	8710520	10 pz	80 pz
25 x 25	8710525	10 pz	80 pz
32 x 32	8710532	1 pz	20 pz
40 x 40	8710540	1 pz	20 pz
50 x 50	8710550	1 pz	8 pz
63 x 63	8710563	1 pz	4 pz

TECElogo-Push - Innesto ridotto in PPSU

Giunto ad innesto, per impianti di acqua potabile e di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
20 x 16	8710616	10 pz	80 pz
25 x 16	8710620	10 pz	80 pz
25 x 20	8710625	10 pz	80 pz
32 x 20	8710632	1 pz	20 pz
32 x 25	8710633	1 pz	20 pz
40 x 32	8710640	1 pz	20 pz
50 x 40	8710650	1 pz	8 pz
63 x 50	8710663	1 pz	4 pz

TECElogo-Push - Gomito 90° in PPSU

Giunto ad innesto, per impianti di acqua potabile e di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16	8710716	10 pz	100 pz
20 x 20	8710720	10 pz	50 pz
25 x 25	8710725	10 pz	40 pz
32 x 32	8710732	1 pz	20 pz
40 x 40	8710740	1 pz	8 pz
50 x 50	8710750	1 pz	4 pz
63 x 63	8710763	1 pz	4 pz

TECElogo-Push - Gomito ad innesto 90° in PPSU

Giunto ad innesto, per impianti di acqua potabile e di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16	8711116	10 pz	100 pz
20 x 20	8711120	10 pz	50 pz
25 x 25	8711125	10 pz	40 pz

TECElogo-Push - Gomito 45° in bronzo/bronzo al silicio

Giunto ad innesto, per impianti di acqua potabile e di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
25 x 25	8711225	10 pz	40 pz
32 x 32	8711232	5 pz	20 pz
40 x 40	8711240	2 pz	20 pz
50 x 50	8711250	2 pz	10 pz
63 x 63	8711263	1 pz	5 pz

TECElogo-Push - Gomito a 90° con manicotto filetto interno

Bronzo/Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x Rp 1/2"	10 pz	100 pz	8713202	8610202
20 x Rp 1/2"	10 pz	100 pz	8713203	8610203
20 x Rp 3/4"	10 pz	80 pz	8713204	8610204
25 x Rp 3/4"	10 pz	50 pz	8713205	8610205
32 x Rp 1"	1 pz	20 pz	8713206	8610206

TECElogo-Push - Gomito a 90° con manicotto filetto esterno

Bronzo/Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x R 1/2"	10 pz	100 pz	8713302	8610302
20 x R 1/2"	10 pz	80 pz	8713303	8610303
20 x R 3/4"	10 pz	80 pz	8713304	8610304
25 x R 1"	10 pz	50 pz	8713306	8610306
25 x R 3/4"	10 pz	50 pz	8713305	8610305
32 x R 1"	1 pz	20 pz	8713307	8610312

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECElogo – Raccordi a innesto rapido

TECElogo-Push - Raccordo a "T" filetto interno

Bronzo/Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x Rp 1/2" x 16	10 pz	80 pz	8713402	8610402
20 x Rp 1/2" x 20	10 pz	50 pz	8713403	8610403
25 x Rp 3/4" x 25	10 pz	40 pz	8713404	8610404
32 x Rp 1" x 32	1 pz	8 pz	8713405	8610406
40 x Rp 1" x 40	1 pz	8 pz	8713406	8610408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 pz	4 pz	8713407	8610410
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 pz	4 pz	8713408	-

TECElogo-Push - Raccordo a "T" in PPSU

Raccordo a pressione con funzione di presa integrata. Per installazioni di acqua potabile e riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 16 x 16	8710916	10 pz	40 pz
20 x 20 x 20	8710920	10 pz	40 pz
25 x 25 x 25	8710925	10 pz	40 pz
32 x 32 x 32	8710932	1 pz	8 pz
40 x 40 x 40	8710940	1 pz	8 pz
50 x 50 x 50	8710950	1 pz	4 pz
63 x 63 x 63	8710963	1 pz	4 pz

TECElogo-Push - Raccordo a "T" ridotto in PPSU

Raccordo a pressione con funzione di presa integrata. Per installazioni di acqua potabile e riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
20 x 16 x 16	8711004	10 pz	40 pz
20 x 16 x 20	8711005	10 pz	40 pz
20 x 20 x 16	8711006	10 pz	40 pz
20 x 25 x 20	8711011	10 pz	40 pz
25 x 16 x 16	8711007	10 pz	40 pz
25 x 16 x 25	8711008	10 pz	40 pz
25 x 20 x 20	8711009	10 pz	40 pz
25 x 20 x 25	8711010	10 pz	40 pz
32 x 16 x 32	8711012	1 pz	8 pz
32 x 20 x 32	8711013	1 pz	8 pz
32 x 25 x 32	8711014	1 pz	8 pz
32 x 25 x 25	8711015	1 pz	8 pz
40 x 25 x 40	8711017	1 pz	8 pz
40 x 32 x 40	8711018	1 pz	8 pz
40 x 32 x 32	8711019	1 pz	8 pz
50 x 25 x 50	8711020	1 pz	4 pz
50 x 32 x 50	8711021	1 pz	4 pz
63 x 32 x 63	8711022	1 pz	4 pz
63 x 50 x 63	8711023	1 pz	4 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECElogo-Push - Tappo in PPSU

Raccordo a pressione con funzione di presa integrata. Per installazioni di acqua potabile e riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16	8710817	10 pz	50 pz
20	8710821	10 pz	50 pz

TECElogo-Push - Manicotto in bronzo/bronzo al silicio

Manicotto per tubi di acciaio inox o di rame con giunto ad innesto TECElogo-Push.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 15 mm	8730100	10 pz	100 pz
20 x 18 mm	8730101	10 pz	100 pz
25 x 22 mm	8730102	10 pz	50 pz

TECElogo-Push - Bocchettone, sede piatta

Bronzo/Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x 1/2"	5 pz	80 pz	8733201	8630201
16 x 3/4"	5 pz	80 pz	8733202	8630202
16 x 3/8"	5 pz	80 pz	-	8630200
20 x 3/4"	5 pz	50 pz	8733203	8630203
25 x 1"	5 pz	50 pz	8733204	8630204
32 x 1 1/4"	1 pz	20 pz	8733205	8630205
40 x 1 1/2"	1 pz	20 pz	-	8630207

TECElogo-Push - Adattatore rapido, bronzo al silicio

Adattatore rapido per collegare tubi TECElogo ad un raccordo rapido TECE da 1/2" senza attrezzi. Le cassette TECE sono dotate di connettori rapidi compatibili con filetto maschio ad innesto per raccordo a pressione TECElogo con funzione di bloccaggio integrata.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 1/2"	8730310	10 pz	50 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECElogo – Raccordi a innesto rapido

TECElogo-Push - Terminale a parete

Bronzo/Bronzo al silicio

Ottone standard*

Dimensioni	UF 1	UF 2	Codice	Codice
16 x Rp 1/2"	10 pz	80 pz	8723002	8620002
20 x Rp 1/2"	10 pz	60 pz	-	8620003

TECElogo-Push - Terminale a parete con attacco universale, bronzo/bronzo al silicio

Terminale a parete con attacco universale con raccordo femmina ad innesto da 20 mm per giunto ad innesto TECElogo-Push. Per impianti di acqua potabile e di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 pz	60 pz

Nota:
Utilizzando il raccordo a "T" o il raccordo a "T" ridotto TECElogo-Push è possibile assemblare un terminale a parete doppio.

TECElogo-Push - Terminale a parete doppio in ottone standard*

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 pz	40 pz

TECElogo-Push - Terminale a parete doppio con attacco universale, bronzo/bronzo al silicio

Terminale a parete doppio con attacco universale con raccordo femmina ad innesto da 20 mm per giunto ad innesto TECElogo-Push. Per impianti di acqua potabile e di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 pz	40 pz

TECElogo-Push - Terminale a parete lungo in ottone standard*

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	8620008	10 pz	50 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECElogo-Push - Terminale a parete lungo con attacco universale, bronzo/ bronzo al silicio

Terminale a parete con attacco universale lungo con raccordo femmina ad innesto da 20 mm per giunto ad innesto TECElogo-Push. Per impianti di acqua potabile e di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
20 x Rp 1/2"	8723008	10 pz	50 pz

Nota:
Utilizzando il raccordo a "T" o il raccordo a "T" ridotto TECElogo-Push è possibile assemblare un terminale a parete doppio.

TECElogo-Push - Bussola a parete a pressione con dadi di fissaggio da 3/4"

Boccola a parete universale in bronzo al silicio con filetto lungo e dadi di fissaggio metallici per una regolazione variabile della profondità. L'impostazione massima di spessore/profondità della parete è 35 mm. Con filetto maschio a innesto per raccordi a pressione TECElogo-Push con funzione di presa integrata, per installazioni di acqua potabile e riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	8723012	10 pz	40 pz
20 x Rp 1/2"	8723013	10 pz	40 pz

TECElogo-Push - Adapter per TECO FASTEC*

Adattatore per il collegamento dei tubi TECElogo ai prodotti TECO FASTEC, con filetto maschio da 20 mm per raccordi ad innesto rapido TECElogo-Push.

Utilizzare l'adapter TECElogo FASTEC in combinazione con l'innesto TECElogo codice 87 10520 e, per i diametri 16 e 25, con il rispettivo innesto riduttore TECElogo codice 87 10616 per il 16 mm e codice 87 10625 per il 25 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
20	8730050	10 pz	50 pz

* Disponibile a partire dal 4° trimeste

TECElogo – Elemento di montaggio a innesto

TECE - Elemento di isolamento acustico

Elemento fonoassorbente per terminali a parete TECEflex e TECElogo. Per ridurre al minimo la trasmissione del rumore; è composto da inserti fonoisolanti e cover fonoassorbente.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
Per terminali a parete 1/2"	718017	10 pz	40 pz
Per terminali a parete 1/2", lungo	718022	10 pz	40 pz
Per terminali a parete 1/2", doppio-ottimizzato	718024	10 pz	40 pz

Attenzione: Non adatto all'uso con il manicotto di tenuta Seal System.

TECE - Guscio di insonorizzazione con una speciale cavità per il manicotto sigillante Seal System

Scatola di isolamento acustico per terminali a parete TECEflex e TECElogo in EPP di alta qualità con proprietà termoisolanti e fonoassorbenti. Corrisponde all'isolamento termico conforme alla GEG 2021 (Appendice 8, riga ee), in particolare per la combinazione con il manicotto sigillante Seal System.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16-20 x Rp 1/2"	718031	10 pz	40 pz

TECE - Guscio di insonorizzazione per terminali doppi a U

Guscio di insonorizzazione per terminali doppi a U TECEflex e TECElogo, realizzato in EPP di alta qualità con proprietà di isolamento termico e acustico. Conforme all'isolamento termico secondo la GEG 2021 (Allegato 8, riga ee), composto da guscio isolante anteriore e posteriore e inserto fonoassorbente.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 pz	40 pz

TECE - Barriera antirumore per raccordi sottotraccia

Barriera antirumore per raccordi sottotraccia TECEflex e TECElogo. Per una minore trasmissione del rumore sul corpo edilizio.

Codice	UF 1	UF 2
718026	10 pz	100 pz

TECE Seal System - Tappo di montaggio con manicotto di tenuta

Tappo di montaggio speciale riutilizzabile per il manicotto sigillante nella fase di costruzione del guscio. Adatto per perdite e test di carico con aria o acqua. Con filettatura in metallo realizzata con un materiale idoneo all'acqua potabile, incluso manicotto sigillante Seal System.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
1/2"	704802	6 pz	-
3/4"	704812	10 pz	50 pz

TECE Seal System - Manicotto sigillante

Manicotto sigillante per attacco a parete conforme alla norma DIN 18534 (2017) per pareti esposte all'acqua.

Necessario per guidare fuori dalla parete eventuali perdite di acqua dovute ad un collegamento filettato non a tenuta, tra l'estensione del terminale a parete e la valvola. Adatto anche a molti prodotti della concorrenza.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
1/2"	704801	10 pz	-
3/4"	704811	10 pz	50 pz

In combinazione con il manicotto sigillante Seal System e un idoneo stucco sigillante. L'idoneità dei prodotti esterni è consultabile all'interno della documentazione tecnica.

TECE Seal System - Tappo di montaggio con valvola di riempimento e svuotamento con manicotto di tenuta

Tappo di montaggio riutilizzabile con una valvola di riempimento e svuotamento, dotato di un raccordo.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
1/2"	704809	10 pz	30 pz

TECE Seal System - Guaina di tenuta

Guaina di tenuta Seal System per la sigillatura di eventuali perdite all'interno della parete.

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
140 x 140 mm	1/2"	704803	10 pz	500 pz
170 x 170 mm	3/4"	704813	10 pz	500 pz

TECE Seal System - Set sigillante 1/2" per attacchi a parete

Set di sigillatura Seal System composto da:
- 2 tappi
- 2 manicotti sigillanti
- 2 guaine di tenuta Seal System

Codice	UF 1
704805	1 pz

TECElogo – Elemento di montaggio a innesto

TECE - Staffa in acciaio zincato, singola

Per fissare i terminale a parete TECEflex e TECElogo, angolari, in acciaio zincato.

Codice	UF 1	UF 2
720527	10 pz	80 pz

TECE - Staffa in acciaio zincato, doppia

Per il fissaggio di terminali a parete TECEflex e TECElogo, angolare, in acciaio zincato. Adatta per interassi di 150 e 80 mm.

Codice	UF 1	UF 2
720528	5 pz	20 pz

TECE - Staffa in acciaio zincato, doppia

Codice	UF 1	UF 2
721005	5 pz	25 pz

TECE - Viti

Per fissare i terminali a parete TECEflex e TECElogo a elementi di fissaggio in acciaio zincato.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
3,5 x 16 mm	720524	100 pz	3000 pz

TECElogo-Push - Unità di montaggio, in bronzo/bronzo al silicio

Staffa con terminali a parete preassemblata, interasse 80 mm. Composta da due terminali a parete TECElogo-Push montati a prova di torsione su staffa da parete TECE. Incluso isolamento acustico e staffa per gomito di scarico. Per impianti di acqua potabile.

Dimensioni	Centri	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 pz	5 pz

TECElogo-Push - Staffa con terminali, in bronzo/bronzo al silicio

Staffa con terminali preassemblata, interasse 150 mm. Composta da due terminali a parete TECElogo montati a prova di torsione su staffa da parete TECE, incluso isolamento acustico. Per impianti di acqua potabile.

Dimensioni	Centri	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 pz	5 pz

TECElogo-Push - Unità di fissaggio in ottone standard

Dimensioni	Centri	Codice	UF 1	UF 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 pz	5 pz

TECE - Rotolo nastro avvolgibile per tubo

Nastro a tre strati coestruso per la protezione dei collegamenti dei tubi di installazione TECE da agenti corrosivi esterni.
Lunghezza 12,5 m, larghezza 30 mm, spessore 1 mm

Codice	UF 1	UF 2
720579	12,5 m	225 m

TECElogo-Push - Unità di fissaggio in ottone standard

Dimensioni	Centri	Codice	UF 1	UF 2
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 pz	5 pz

TECE - Guida a gomito

Guida a gomito in plastica per tubi, per il passaggio dei tubi attraverso il massetto.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
14-17 mm	77910010	25 pz	200 pz
18-20 mm	77910011	25 pz	100 pz
25 mm	77910012	25 pz	100 pz

TECElogo – Connessione radiatore a innesto

TECElogo-Push - Gomito per collegamento radiatore 15 mm

Gomito per collegamento radiatore con giunto ad innesto, per impianti di riscaldamento. Tubo di rame da 15 mm, nichelato.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 15 mm Cu	8740401	10 pz	50 pz
20 x 15 mm Cu	8740402	10 pz	50 pz

TECE - Dado di connessione ø 15 x 1/2"

Dado di connessione dim. 15 mm, nichelato, per unire i collegamenti a gomito per radiatori TECEflex/TECElogo alle valvole termostatiche o alle connessioni a vite dei radiatori.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
15 mm x R 1/2"	717501	10 pz	150 pz

TECE - Testa termostatica

Testa termostatica TECE M 30 x 1,5 con intervallo di regolazione 7-28 °C.

Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	8740461	1 pz	75 pz

TECE - Valvola termostatica, parte inferiore, dritta

Valvola termostatica parte inferiore, versione dritta, preregolabile.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 pz	20 pz

TECE - Valvola termostatizzabile, parte inferiore, squadro

Valvola termostatica parte inferiore, versione squadro, preregolabile.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 pz	20 pz

TECE - Valvola termostatizzabile, parte inferiore, dritta

Parte inferiore valvola termostatica, preimpostabile a 90°.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 pz	20 pz

TECE - Detentore per radiatore, dritto

Detentore per radiatore, versione dritta.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 pz	20 pz

TECE - Detentore per radiatore, squadro

Detentore per radiatore, versione squadro.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 pz	20 pz

TECElogo-Push - Bocchettone di collegamento in ottone standard

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 12 mm	8611212	10 pz	80 pz
16 x 14 mm	8611210	10 pz	80 pz
20 x 16 mm	8611211	10 pz	80 pz
20 x 18 mm	8611205	10 pz	80 pz

TECElogo - Adapter Eurocono per tubo*

Per l'allacciamento di tubi multistrato TECElogo a un Eurocono 3/4" FE. Per impianti di riscaldamento.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 3/4" EC	8740216	10 pz	200 pz
20 x 3/4" EC	8740220	10 pz	200 pz

TECElogo-Push - Tappo con sfiato in ottone standard

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16	8640001	10 pz	50 pz

TECElogo-Push - Raccordo filetto esterno Eurocono, ottone standard

Manicotto maschio per adapter 3/4" Eurocono.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 3/4"	8610108	10 pz	100 pz
20 x 3/4"	8610109	10 pz	50 pz

* L'Eurocono non è soggetto ad alcun standard e l'uso deve essere verificato dal cliente!

TECElogo – Collettore a innesto

TECElogo-Push - Collettore con valvole di chiusura, ottone standard*

Collettore TECElogo-Push diametro 16 mm con valvole diametro.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
3/4" x 16 2 vie	8730008	1 pz	24 pz
3/4" x 16 3 vie	8730009	1 pz	24 pz

TECE - Collettore universale, con valvola di chiusura, ottone standard

Collettore TECE, valvole di chiusura, FI/FE, uscita 3/4" Eurocono.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
3/4" x 3/4" EC 2 vie	8730006	1 pz	24 pz
3/4" x 3/4" EC 3 vie	8730007	1 pz	24 pz
1" x 3/4" EC 2 vie	8730010	1 pz	24 pz
1" x 3/4" EC 3 vie	8730011	1 pz	24 pz
1" x 3/4" EC 4 vie	8730040	1 pz	12 pz

TECE - Staffa doppia per collettore da 3/4" e 1"

Staffa per il montaggio del collettore TECE da 3/4" e 1" con inserti per isolamento acustico.

Codice	UF 1	UF 2
8730014	1 set	25 set

TECElogo-Push - Collettore in ottone standard*

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 vie	8630002	1 pz	20 pz
R 3/4" x R 3/4" x 16 3 vie	8630003	1 pz	20 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECE - Casetta per collettore in plastica ad incasso per acqua potabile da 3/4"

Per collettore sanitario 16 x 3/4" e 1" a 2 e 3 vie inclusa cover e collari.
Dimensioni: altezza 260 mm, profondità 88 mm.

Descrizione	Codice	UF 1
lungh. 43 cm - coll. max 7 vie	785170	1 pz
lungh. 53 cm - coll. max 10 vie	785171	1 pz

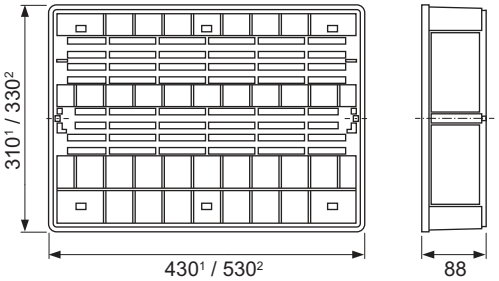

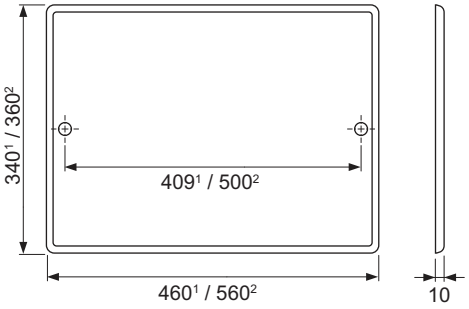

[1] 785170
[2] 785171

TECElogo – Componenti del sistema

TECElogo - Valvola ad incasso con manopola*

Valvola ad incasso per la chiusura di tubazioni TECElogo. Corpo e raccordo filettato in ottone DR secondo DIN EN 12164. Stelo con 2 O-ring che consentono un movimento dello stelo migliore e una maggiore sicurezza. Sfera in ottone cromato. Guarnizioni sfera in PFTE. Passaggio del flusso senza deviazioni per perdite di pressione minime.
Temperatura massima di esercizio permanente: 90 °C. Pressione: 10 bar

Composta da:
- Attacco TECElogo da entrambe le parti
- Rosetta di copertura e maniglia (cromate)
- Targhette colore (blu/rossa)

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16	8780016	1 pz	10 pz
20	8780020	1 pz	10 pz

TECElogo - Valvola ad incasso con tappo*

Valvola ad incasso per la chiusura di tubazioni TECElogo. Corpo e raccordo filettato in ottone standard DZR secondo DIN EN 12164. Stelo con 2 O-ring, per un movimento migliore e una maggiore sicurezza. Sfera in ottone DZR cromato. Guarnizione a sfera in PTFE. Penetrazione completa, pertanto perdita minima di pressione.
Temperatura di esercizio costante max.: 90 °C
Resistenza alla pressione: 10 bar

Design:
- Collegamento TECElogo su entrambi i lati
- Piastra di ancoraggio copertura e tappo di chiusura (cromato)
- Chiave per spegnimento
- Codifica a colore (rosso/blu)

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16	8780116	1 pz	10 pz
20	8780120	1 pz	10 pz

TECE - Espansione prolunga sotto traccia, 23 mm

Prolunga sotto traccia 23 mm per valvola ad incasso da 1/2".

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
1/2"	8780200	1 pz	20 pz

* Per la selezione dei materiali fare riferimento alle informazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

TECElogo-Push - Valigetta attrezzi

Valigetta attrezzi con tagliatubo, calibratore-svasatore, maniglia e attrezzi per lo smontaggio.

Dimensioni	Codice	UF 1
16-25	8760001	1 pz
32-50	8760007*	1 pz
32-40	8760010**	1 pz

TECE - Tagliatubo

Dimensioni	Codice	UF 1
14-25	8760002	1 pz

TECElogo-Push - Calibratore/svasatore

Dimensioni	Codice	UF 1
16	8760016	1 pz
20	8760020	1 pz
25	8760025	1 pz
32	8760032	1 pz
40	8760040	1 pz
50	8760050	1 pz
63	8760063	1 pz

TECElogo-Push - Maniglia per calibratore/svasatore

Dimensioni	Codice	UF 1
16-63	8760000	1 pz

TECElogo-Push - Prolunga per calibrare/svasare con gli avvitatori

Prolunga per l'uso con avvitatori a batteria o trapani. Consente la rapida sostituzione del calibratore.

Dimensioni	Codice	UF 1
16-63	8760005	1 pz

TECElogo-Push - Chiave di smontaggio 16/20

Dimensioni	Codice	UF 1
16/20	8760103	1 pz

* È possibile ampliare la valigetta attrezzi 32-50 per includere il diametro 63.

** È possibile ampliare la valigetta attrezzi 32-40 per includere i diametri 50 e 63.

TECElogo – Attrezzi

TECElogo-Push - Chiave di smontaggio

Dimensioni	Codice	UF 1
25	8760125	1 pz
32	8760132	1 pz
40	8760140	1 pz
50	8760150	1 pz
63	8760163	1 pz

TECElogo-Push - Forcella di smontaggio

Dimensioni	Codice	UF 1
16	8760416	1 pz
20	8760420	1 pz
25	8760425	1 pz
32	8760432	1 pz
40	8760440	1 pz
50	8760450	1 pz
63	8760463	1 pz

TECElogo-Push - Borsa per utensili

Robusta borsa per utensili per il fissaggio alla cintura per utensili TECElogo-Push 16-25 mm.

Codice	UF 1
8760011	1 pz

TECE - Piegatrice dimensione 16-32 mm

Piegatubi monomanuale compatta dimensioni 16-32 mm per tubi di raccordo multistrato TECEflex e TECElogo per la realizzazione di gomiti omogenei. Valigetta completa di segmenti da 16/20/25/32 mm. Angolo di piegatura 0-90°.

Codice	UF 1
720222	1 pz

TECE - Piegatrice dimensione 40-63 mm

Piegatubi idraulica per tubi di raccordo multistrato TECEflex e TECElogo dimensioni 40-63 mm per cantieri o preassemblaggio. Completa in cassetta in legno con segmenti 40/50/63 mm. Angolo di piegatura 0-90°.

Codice	UF 1
720223	1 pz

TECElogo - Molla piegatubi

Molla piegatubi per tubo con rivestimento ISO.

Dimensioni	Codice	UF 1
16	8760316	1 pz
20	8760320	1 pz
25	8760325	1 pz

TECE - Tagliatubo

Dimensioni	Codice	UF 1
14-63	8760008	1 pz

TECElogo - Fermatubi

Fermatubi con funzione di bloccaggio per diametri da 16-25 mm, utile per bloccare in modo sicuro i tubi TECElogo durante la calibratura.

Dimensioni	Codice	UF 1
16-25	8760006	1 pz

TECE - Carrello svolgitubo

Avvolgitore di posa, piegabile, regolazione variabile per rotoli TECEfloor, TECEflex e TECElogo fino a 600 m di lunghezza.

Dimensioni	Codice	UF 1
fino a 600 m	720193	1 pz

TECE - Raddrizza tubo

Da montare sull'avvolgitore di posa per la rimozione diritta di tubi compositi TECEflex e TECElogo da 16 e 20 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1
16 e 20	720194	1 pz

TECElogo – Ricambi

TECElogo-Push - Bocchettone sede piatta in bronzo/bronzo al silicio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8790201	Guarnizione piatta da 1/2" per attacchi di tenuta piatti	10 pz
	8790202	Guarnizione piatta da 3/4" per attacchi di tenuta piatti	10 pz
2	8790116	O-Ring, dim. 16	10 pz
	8790120	O-Ring, dim. 20	10 pz



TECE Seal System - Tappo di montaggio con manicotto di tenuta

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	704808	O-ring per tappo di montaggio 1/2"	10 pz
	704814	O-ring per tappi di montaggio 3/4"	10 pz



TECElogo - Valvola ad incasso con manopola

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8780000	Manopola	1 pz



TECElogo - Valvola ad incasso con tappo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8780100	Tappo	1 pz



8760002 – TECE - Tagliatubo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8760003	Lama di ricambio per tagliatubo	1 pz



8760008 – TECE - Tagliatubo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8760009	Lama di ricambio per tagliatubo	1 pz



TECElogo-Push - O-ring

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16	8790116	10 pz	100 pz
20	8790120	10 pz	500 pz
25	8790125	10 pz	100 pz
32	8790132	10 pz	100 pz
40	8790140	10 pz	100 pz
50	8790150	10 pz	100 pz
63	8790163	10 pz	100 pz

TECElogo – Dati tecnici

Tubi TECElogo	Tubi multistrato						
Denominazione del tubo	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE-RT		
Dimensione	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**
Lunghezza rotolo in m	100/200/600	100	50	25	--	--	--
Lunghezza barra in m (5 m/barra)	100	70	45	30	15	15	5
Ambito di impiego*	IAS, IRR, IRP*		IAS, IRP				
Classe di applicazione/ pressione di esercizio	2 / 10 bar; 5 / 10 bar						
Colore	bianco						
Diametro esterno in mm	16	20	25	32	40	50	63
Spessore in mm	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Diametro interno in mm	12	15,5	20	26	32	41	51
Raccordo in mm	27	32	35	46	48	48	55
Disponibile con tubo corrugato di protezione	--						
Disponibile con strato isolante λ = 0,040 W/(m · K) - 6 mm - 9 mm - 13 mm - 26 mm	 sì sì sì si			 -- -- -- --			
Peso del tubo a vuoto in kg/m	0,10	0,14	0,21	0,26	0,53	0,79	1,22
Volume interno in dm^3/m	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Rugosità del tubo in mm	0,007						
Conduttività termica con tubo non isolato in W/(m^2 · K)	0,43						
Coefficiente di dilatazione termica lineare in mm/(m · K)	0,026						
Raggio minimo di curvatura in mm - senza molla di flessione - con molla di flessione	 80 64	 100 80	 125 100	 160 --	 200 --	 250 --	 315 --

* IAS - Impianto acqua sanitaria, IRR - Impianto riscaldamento a pavimento, IRP - Impianto riscaldamento a radiatori/venticonvettori

Limiti di applicazione dei raccordi in ottone standard per installazioni di acqua potabile

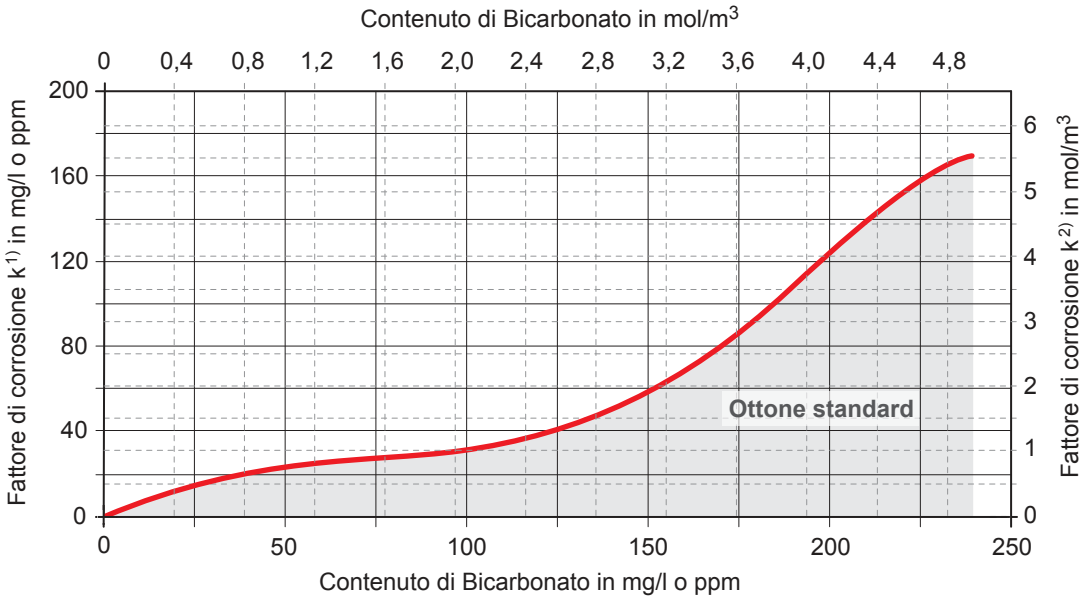

[1] k = Contenuto di Cloruro Cl + 1/3 Contenuto di Solfato SO_4 (in mg/l)
[2] k = Contenuto di Cloruro Cl + Contenuto di Solfato SO_4 (in mol/m^3)

Se le caratteristiche dell'acqua sono tali da ricadere nella parte alta della curva è sconsigilato utilizzare raccordi in ottone standard, poiché si potrebbe innecare un fenomeno di corrosione da dezincificazione. Questi raccordi possono essere utilizzati, invece, se sono attraversati da acque le cui caratteristiche ricadano al di sotto della curva limite.

Classificazione in accordo alla norma ISO 10508

Classe di applicazione	Temperatura nominale T_D °C	Durata di esercizio[b] in T_D anni [a]	T_{max} °C	Durata di esercizio in T_{max} anni	T_{mal} °C	Durata di esercizio in T^{mal} ore	Campo d'impiego tipico
1 [a]	60	49	80	1	95	100	Fornitura di acqua calda (60 °C)
2 [a]	70	49	80	1	95	100	Fornitura di acqua calda (70 °C)
3 [c]	20	0,5	50	4,5	65	100	Riscaldamento a pavimento a bassa temperatura
	30	20					
	40	25					
4 [b]	20	2,5	70	2,5	100	100	Impianto di riscaldamento a pavimento e radiatori a bassa temperatura
	40	20					
	60	25					
5 [b]	20	14	90	1	100	100	Impianto di riscaldamento a pavimento a radiatori ad alta temperatura
	60	25					
	80	10					

T_D = temperatura, per i quali il sistema di tubi è concepito. T_{max} = temperatura massima che può verificarsi per un breve periodo
T_{mal} = temperatura massima possibile che „a volte“ può verificarsi in caso di guasto (max. 100 ore in 50 anni)

[a] Uno stato può scegliere tra la Classe 1 o la Classe 2 in base alle proprie normative nazionali.

[b] Se per una classe di applicazione esiste più di una temperatura nominale per la durata di esercizio e la temperatura ad essa collegata, i tempi relativi dovrebbero essere aggiunti alla durata di esercizio (p.es. per una durata di 50 anni relativa alla Classe 5, l'aggregato di temperatura si compone nel modo seguente: 20 °C oltre 14 anni, seguito da 60 °C oltre 25 anni, seguito da 80 °C oltre 10 anni, seguito da 90 °C oltre 1 anno, seguito da 100 °C per 100 h).

[c] Consentito solo se la temperatura di malfunzionamento non può aumentare oltre 65 °C.

TECElogo – Disegni tecnici

TECElogo-Push - Manicotto filetto interno



	Bronzo/Bronzo al silicio				Ottone standard			
Dimensioni	Codice	Z1	L1	SW	Codice	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8610002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8610003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8610004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8610006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8610005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8610007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8610008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8610009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-

TECElogo-Push - Manicotto filetto esterno

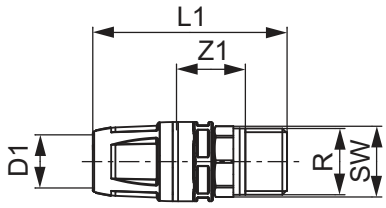

	Bronzo/Bronzo al silicio				Ottone standard			
Dimensioni	Codice	Z1	L1	SW	Codice	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8610102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8610103	21	62	27
16 x R 3/8"	-	-	-	-	8610100	21	58	19
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8610104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8610105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8610107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8610106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8610116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8610117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8610118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-

TECElogo-Push - Innesto in PPSU

Dimensioni	Codice	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

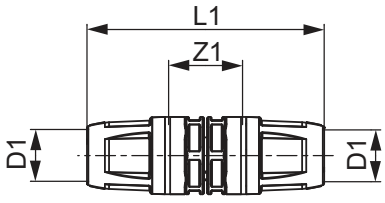

TECElogo-Push - Innesto ridotto in PPSU

Dimensioni	Codice	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

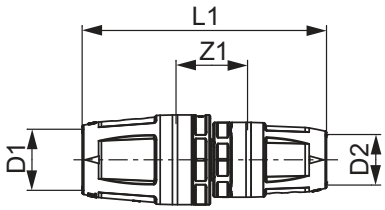

TECElogo-Push - Gomito 90° in PPSU

Dimensioni	Codice	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

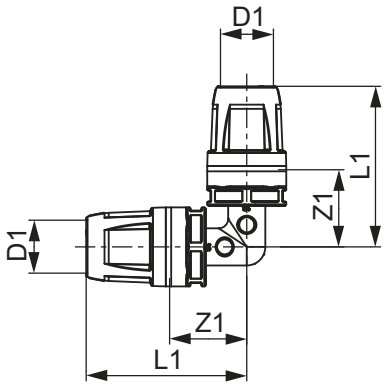

TECElogo-Push - Gomito ad innesto 90° in PPSU

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

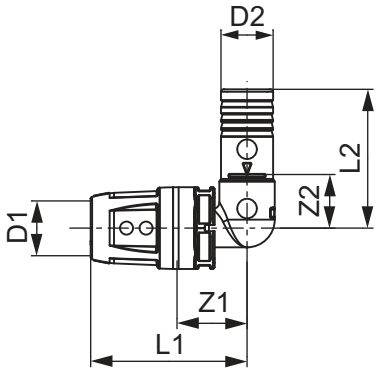

TECElogo-Push - Gomito 45° in bronzo/bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

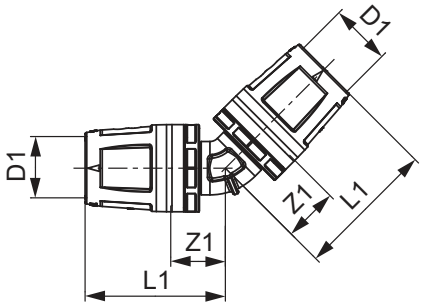

TECElogo – Disegni tecnici

TECElogo-Push - Gomito a 90° con manicotto filetto interno

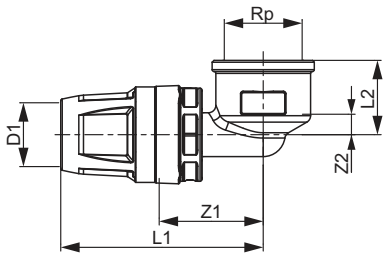

	Bronzo/Bronzo al silicio					Ottone standard				
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**
16 x Rp 1/2"	8713202	28	8	55	20	8610202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	28	8	59	20	8610203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	31	10	62	23	8610204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	31	14	66	30	8610205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	16	86	35	8610206	40	16	86	35

TECElogo-Push - Gomito a 90° con manicotto filetto esterno

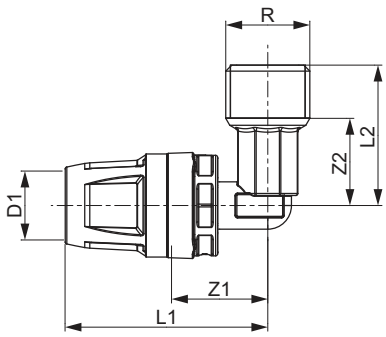

	Bronzo/Bronzo al silicio					Ottone standard				
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**
16 x R 1/2"	8713302	24	22	51	35	8610302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	24	22	56	35	8610303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	27	22	59	36	8610304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	31	28	65	45	8610306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	27	27	62	41	8610305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	36	28	82	45	8610312	36	28	82	45

TECElogo-Push - Raccordo a "T" filetto interno

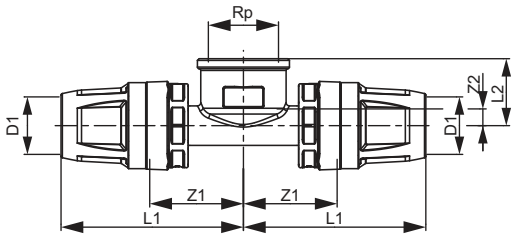

	Bronzo/Bronzo al silicio					Ottone standard				
Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	Codice	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	28	5	55	20	8610402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	28	5	60	20	8610403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	31	14	66	30	8610404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	36	13	86	32	8610406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	39	14	87	33	8610408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	44	18	92	39	8610410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	60	31	114	52	-	-	-	-	-

TECElogo-Push - Raccordo a "T" in PPSU

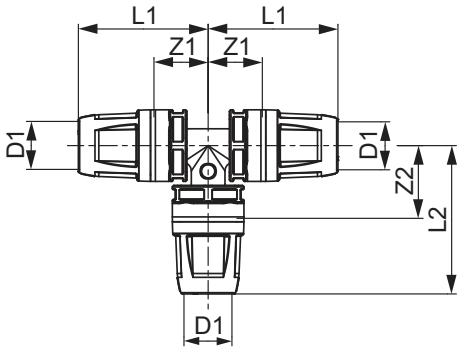

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

TECElogo-Push - Raccordo a "T" ridotto in PPSU

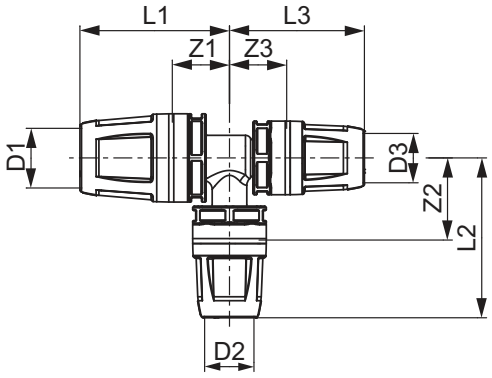

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

TECElogo – Disegni tecnici

TECElogo-Push - Tappo in PPSU

Dimensioni	Codice	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44



TECElogo-Push - Manicotto in bronzo/bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
20 x 18 mm	8730101	12	44	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27

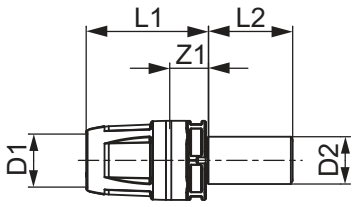

TECElogo-Push - Bocchettone, sede piatta

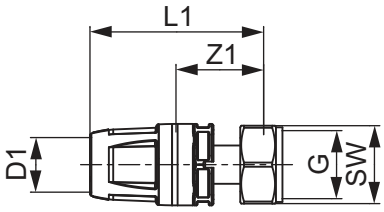

	Bronzo/Bronzo al silicio					Ottone standard				
Dimensioni	Codice	Z1	L1	G	SW	Codice	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2"	24	8630201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4"	29	8630202	28	54	3/4"	29
16 x 3/8"	-	-	-	-	-	8630200	27	54	3/8"	19
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4"	29	8630203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8733204	32	67	1"	37	8630204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4"	46	8630205	37	84	1 1/4"	46
40 x 1 1/2"	-	-	-	-	-	8630207	40	88	1 1/2"	52

TECElogo-Push - Adattatore rapido, bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	L1	G
16 x 1/2"	8730310	3	32	1/2"

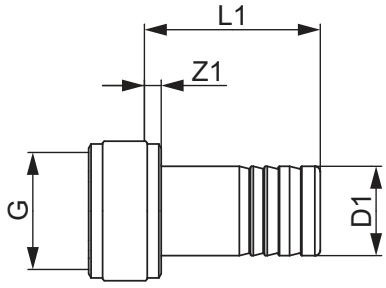

TECElogo-Push - Terminale a parete

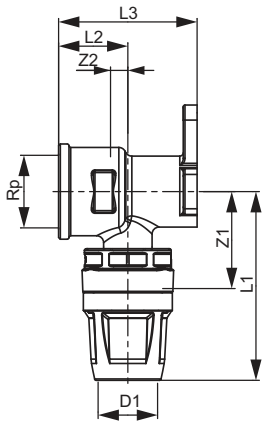

	Bronzo/Bronzo al silicio						Ottone standard					
Dimensioni	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**	**Codice**	**Z1**	**Z2**	**L1**	**L2**	**L3**
16 x Rp 1/2"	8723002	28	5	55	20	40	8620002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	-	-	-	-	-	-	8620003	28	5	60	20	40

TECElogo-Push - Terminale a parete con attacco universale, bronzo/bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

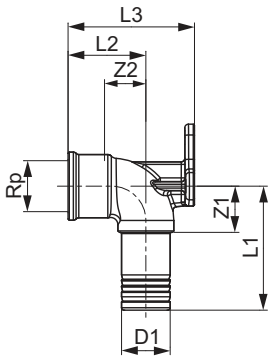

TECElogo-Push - Terminale a parete doppio in ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	35	5	62	20	40

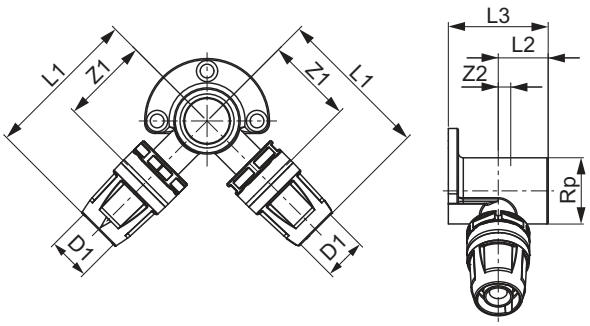

TECElogo – Disegni tecnici

TECElogo-Push - Terminale a parete doppio con attacco universale, bronzo/bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

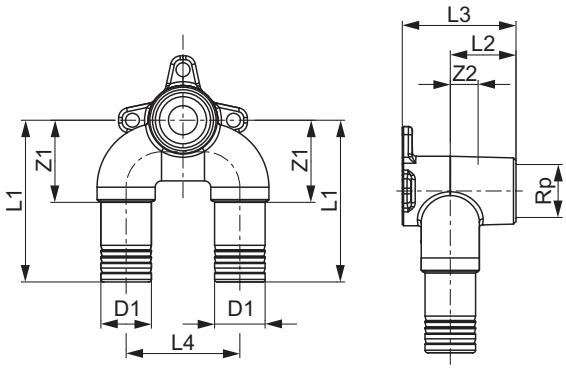

TECElogo-Push - Terminale a parete lungo in ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620008	28	9	55	49	69

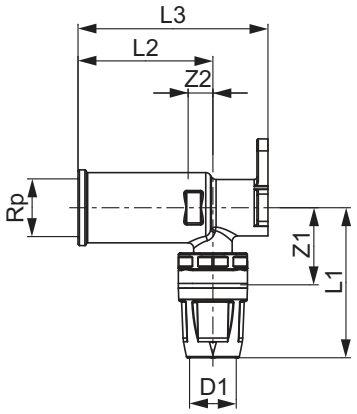

TECElogo-Push - Terminale a parete lungo con attacco universale, bronzo/bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

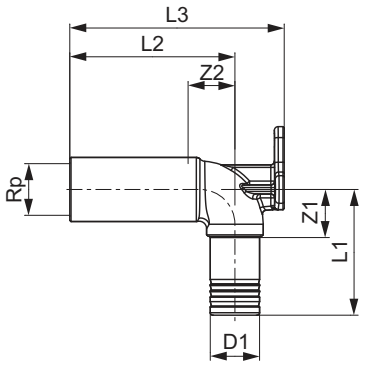

TECElogo-Push - Bussola a parete a pressione con dadi di fissaggio da 3/4"

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2	SW
16 x Rp 1/2"	8723012	8	83	37	30
20 x Rp 1/2"	8723013	8	87	37	30

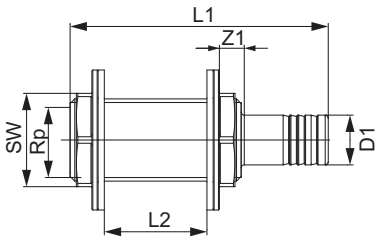

TECElogo-Push - Adapter per TECO FASTEC

Dimensioni	Codice	Z1	L1
20	8730050	3	48



TECE Seal System - Tappo di montaggio con valvola di riempimento e svuotamento con manicotto di tenuta

Dimensioni	Codice	Z1	L1	G	SW
1/2"	704809	138	174	1/2"	27



TECE - Staffa in acciaio zincato, singola

Codice	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47

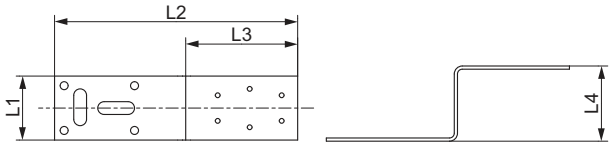

TECE - Staffa in acciaio zincato, doppia

Codice	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

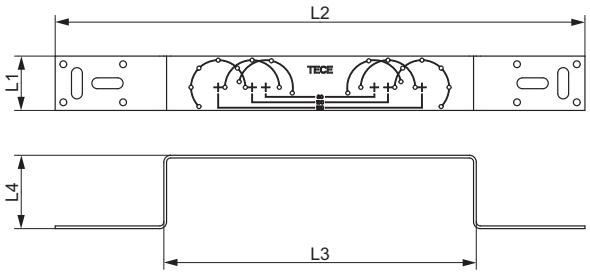

TECE - Staffa in acciaio zincato, doppia

Codice	L1	L2	L3	L4
721005	50	417	263	43

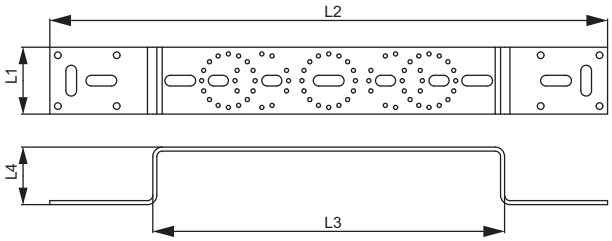

TECE - Viti

Dimensioni	Codice	L1
3,5 x 16 mm	720524	16



TECElogo – Disegni tecnici

TECElogo-Push - Unità di montaggio, in bronzo/bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723101	80	308	144	54

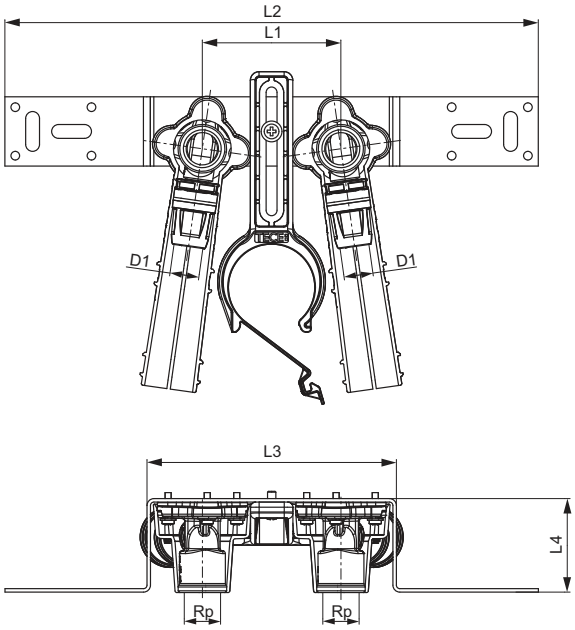

TECElogo-Push - Staffa con terminali, in bronzo/bronzo al silicio

Dimensioni	Codice	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723100	150	390	230	54

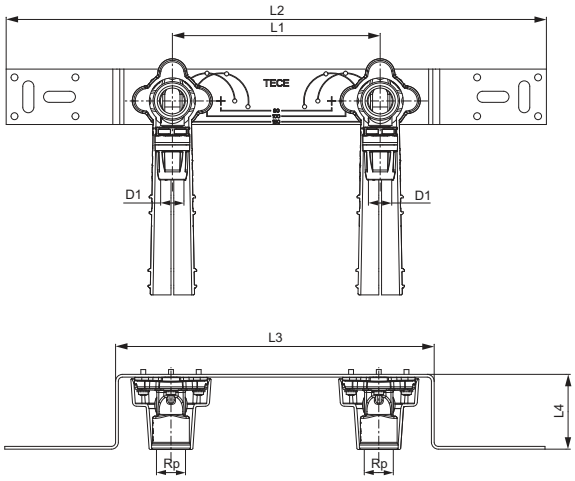

TECElogo-Push - Unità di fissaggio in ottone standard

Dimensioni	Codice	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8620100	150	390	230	54

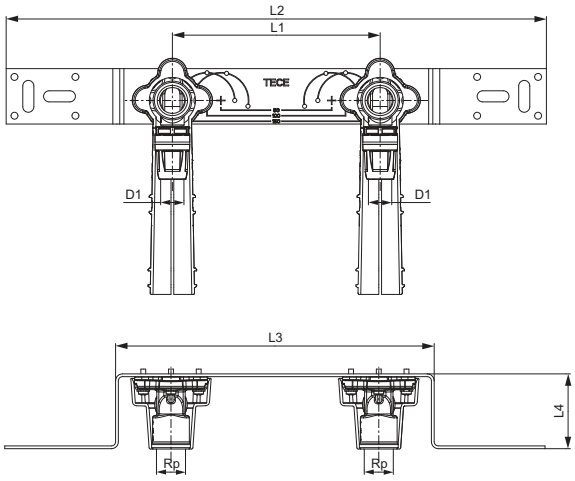

TECElogo-Push - Unità di fissaggio in ottone standard

Dimensioni	Codice	L1	L2	L3	L4
16 x 1/2"	8620103	153	203	95	35

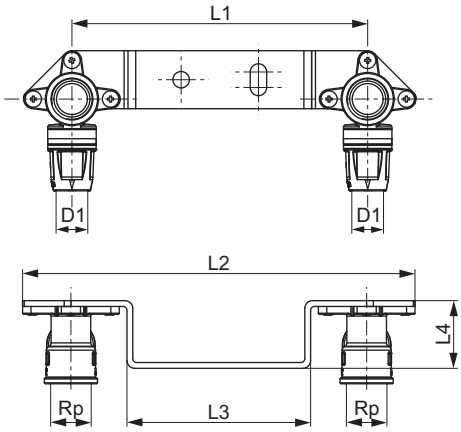

TECElogo-Push - Gomito per collegamento radiatore 15 mm

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740401	75	102	289
20 x 15 mm Cu	8740402	75	107	289

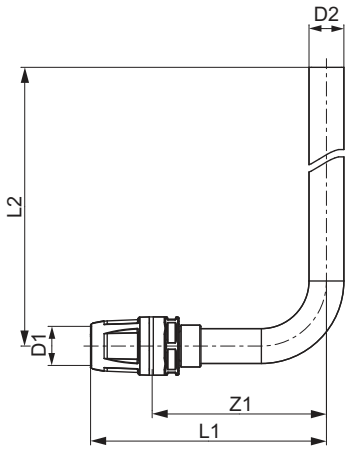

TECE - Dado di connessione ø 15 x 1/2"

Dimensioni	Codice	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22



TECElogo-Push - Bocchettone di collegamento in ottone standard

Dimensioni	Codice	SW
20 x 18 mm	8611205	27
16 x 14 mm	8611210	27
20 x 16 mm	8611211	27
16 x 12 mm	8611212	27



TECElogo - Adapter Eurocono per tubo

Dimensioni	Codice	G	SW
16 x 3/4" EC	8740216	3/4"	27
20 x 3/4" EC	8740220	3/4"	27



TECElogo-Push - Tappo con sfiato in ottone standard

Dimensioni	Codice	L1
16	8640001	66



TECElogo – Disegni tecnici

TECElogo-Push - Raccordo filetto esterno Eurocono, ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4"	8610108	30	57	3/4"	27
20 x 3/4"	8610109	30	62	3/4"	27

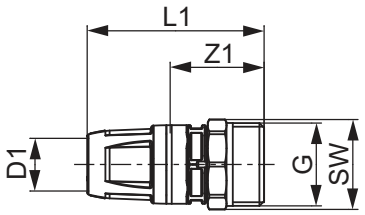

TECElogo-Push - Collettore con valvole di chiusura, ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 16 2 vie	8730008	38	73	67	40	29	98	32
3/4" x 16 3 vie	8730009	38	113	67	40	29	138	32

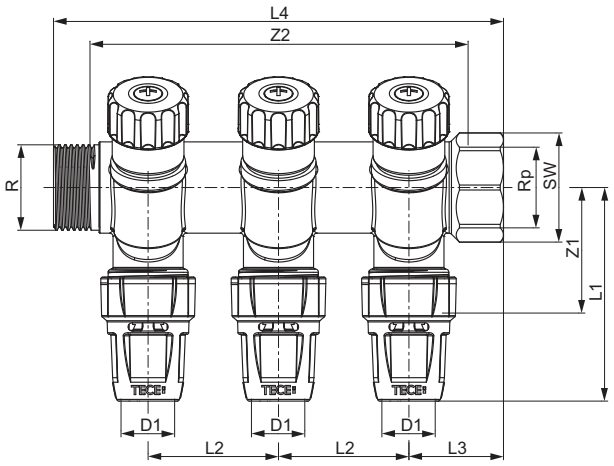

TECE - Collettore universale, con valvola di chiusura, ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 3/4" EC 2 vie	8730006	28	73	35	40	29	98	32
3/4" x 3/4" EC 3 vie	8730007	28	113	35	40	29	138	32
1" x 3/4" EC 2 vie	8730010	28	71	35	40	28	96	38
1" x 3/4" EC 3 vie	8730011	28	111	35	40	28	136	38
1" x 3/4" EC 4 vie	8730040	28	151	35	40	28	176	38

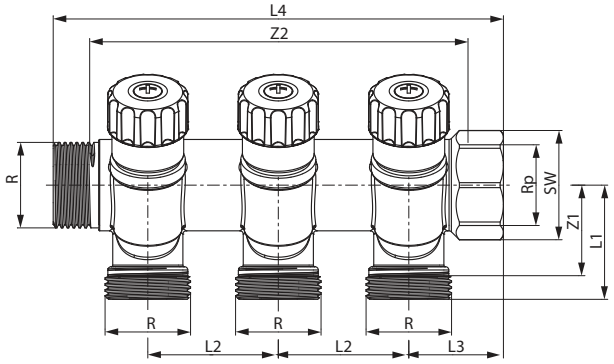

TECElogo-Push - Collettore in ottone standard

Dimensioni	Codice	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 vie	8630002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x R 3/4" x 16 3 vie	8630003	31	120	57	45	28	149	32

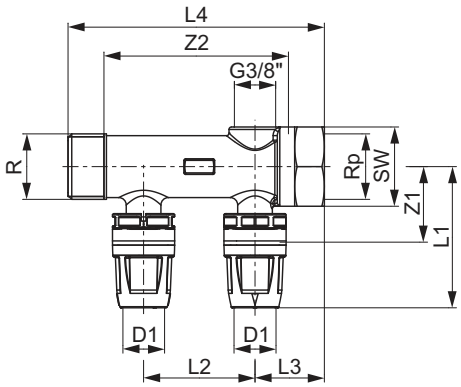

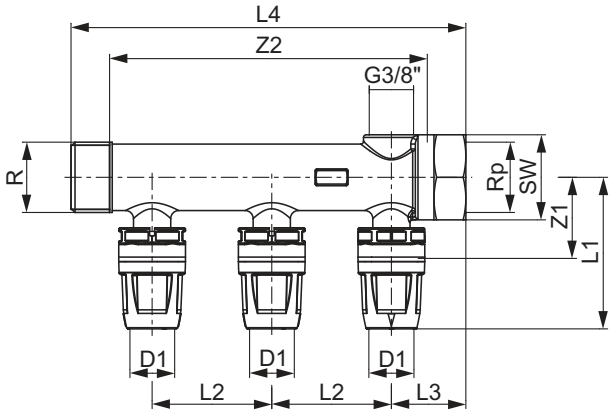

TECElogo - Valvola ad incasso con manopola

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2
16	8780016	53	80	75
20	8780020	52	84	75

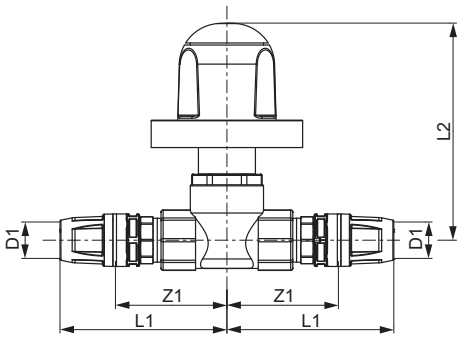

TECElogo - Valvola ad incasso con tappo

Dimensioni	Codice	Z1	L1	L2
16	8780116	53	80	75
20	8780120	52	84	75

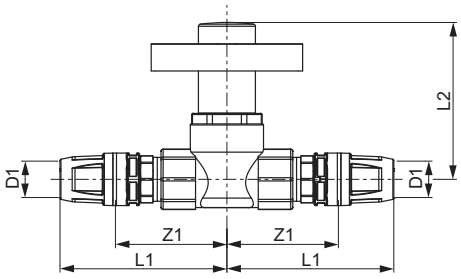

TECElogo
TECE

Tubi di distribuzione

TECEfloor SISTEMI DI RISCALDAMENTO RADIANTE

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

	Pagina
Tubi	384
Adapter e raccordi	387
Sistemi di fissaggio	389
Collettori	402
Regolazione della temperatura	410
Accessori	420
Ricambi	422

Per motivi tecnici la confezione 1 (Conf. 1) non può essere modificata.

LEGENDA
UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
UF 2: confezione 2
UF 3: confezione 3
Rp: filetto interno
R: filetto esterno

E.S. = **fino ad Esaurimento Scorte**

TECEfloor – Tubi

TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante Soft-PE-RT 5S NEW

Tubo per riscaldamento radiante a cinque strati ad alta flessibilità conforme a EN ISO 21003 in polietilene con resistenza termica elevata. A tenuta di ossigeno con rivestimento EVOH a norma DIN 4726; campo di applicazione Tmax 70 °C, 6 bar. Adatto a condizioni di montaggio particolarmente insidiose grazie alla tecnologia a 5 strati; sigillo SLQ a garanzia di qualità e compatibilità con tutti i componenti del sistema.

Classificazione a norma DIN EN ISO 21003:
Classe di applicazione 4: 6 bar, T_{max} 70 °C

Dimensioni	Codice		UF 1	UF 2	UF 3
12 x 1,5 mm	77111222*	**NEW**	200 m	2000 m	4000 m
16 x 2,0 mm	77111614	**NEW**	120 m	1200 m	-
16 x 2,0 mm	77111632	**NEW**	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2,0 mm	77111662	**NEW**	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2,0 mm	77111732	**NEW**	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2,0 mm	77111758	**NEW**	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2,25 mm	77112032	**NEW**	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112062	**NEW**	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112542	**NEW**	400 m	2000 m	-

TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S

Tubo per riscaldamento radiante a cinque strati a norma EN ISO 21003 in polietilene ad alta densità con resistenza termica superiore (PE-RT tipo 2). A tenuta di ossigeno con rivestimento EVOH a norma DIN 4726; campo di applicazione T_{max} 90°C, 6 bar. Adatto a condizioni di montaggio particolarmente insidiose grazie alla tecnologia a 5 strati; sigillo SLQ a garanzia di qualità e compatibilità con tutti i componenti del sistema.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Classificazione a norma DIN EN ISO 22391-2:
Classe di applicazione 4 e 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

Dimensioni	Codice		UF 1	UF 2	UF 3
12 x 1,5 mm	77111220	**E.S.**	200 m	2000 m	4000 m
16 x 2 mm	77111612	**E.S.**	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111630	**E.S.**	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77111660	**E.S.**	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77111730	**E.S.**	300 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77111756	**E.S.**	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2,25 mm	77112030**	**E.S.**	300 m	900 m	1800 m
20 x 2,25 mm	77112060**	**E.S.**	600 m	2400 m	-
25 x 2,5 mm	77112540	**E.S.**	400 m	2000 m	-

* Disponibilità prevista da Giugno 2025 ** consegna min. 20 gg

TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S BMB NEW

Tubo per riscaldamento radiante a cinque strati a norma EN ISO 21003 in polietilene ad alta densità con resistenza termica superiore (PE-RT tipo 2). A tenuta di ossigeno con rivestimento EVOH coestruso a norma DIN 4726; campo di applicazione Tmax 90 °C, 6 bar. Adatto a condizioni di montaggio particolarmente insidiose grazie alla tecnologia a 5 strati; sigillo SLQ a garanzia di qualità e compatibilità con tutti i componenti del sistema.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Classificazione a norma EN ISO 22391-2:
Classe di applicazione 4 e 5: 6 bar, Tmax 90 °C

BMB in TECE indica prodotti basati sull'approccio di bilanciamento della biomassa. Qui materie prime biogeniche (scarti e materiali residui da biomassa) vengono utilizzati insieme a materie prime fossili nella produzione di prodotti chimici di base nella rete di produzione. Il contenuto biologico viene assegnato matematicamente ai tubi di riscaldamento pannello TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB sulla base del sistema di certificazione ISCC Plus.
I prodotti BMB hanno la stessa qualità dei prodotti non BMB, in quanto la formulazione del prodotto è identica all'equivalente fossile. L'approccio di bilanciamento della biomassa di TECE supporta l'uso di materie prime biogeniche, con conseguenti risparmi a livello di materie prime fossili e una riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra.

Dimensioni	Codice		UF 1	UF 2	UF 3
16 x 2,0 mm	77111635*	**NEW**	300 m	1200 m	2400 m
16 x 2,0 mm	77111665*	**NEW**	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-Xc

Tubo per riscaldamento radiante secondo DIN 16892/16893 in polietilene reticolato (mediante fascio di elettroni) ad alto peso molecolare. La speciale reticolazione fisica delle catene molecolari permette di avere una distribuzione uniforme dei legami fra le fibre, dando al prodotto maggiore flessibilità e sicurezza estrema.
Qualità e compatibilità certificata SLQ, impermeabile all'ossigeno secondo DIN4726.
DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Classificazione a norma DIN EN ISO 15875-2:
Classe di applicazione 4 e 5: 6 bar, T_{max} 90 °C

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
16 x 2 mm	77131612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77131630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77131660	600 m	1200 m	2400 m
17 x 2 mm	77131721	200 m	2400 m	-
17 x 2 mm	77131712	120 m	840 m	1680 m
17 x 2 mm	77131756	560 m	1120 m	2240 m
20 x 2 mm	77132030**	300 m	900 m	1800 m
20 x 2 mm	77132061**	600 m	2400 m	-

* Disponibilità prevista da Maggio 2025 ** consegna min. 20 gg

TECEfloor – Tubi

TECEfloor a strappo - Tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S

Tubo per riscaldamento radiante a cinque strati con nastro a strappo tipo velcro, a norma DIN EN ISO 21003 realizzato in alta flessibilità e densità, con elevata resistenza termica (PE-RT tipo 2). A tenuta di ossigeno con rivestimento EVOH coestruso a norma DIN 4726; area di applicazione T_{max} 70 °C, 6 bar. Adatto a condizioni di posa particolarmente difficili grazie alla tecnologia a 5 strati; qualità e compatibilità certificata SLQ. Avvolto da nastro a strappo tipo velcro, per l'installazione sui pannelli isolanti TECEfloor a strappo e sul tappetino in rotolo TECEfloor a strappo.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
15 x 1,5 mm	77111531	300 m	1200 m	2400 m
15 x 1,5 mm	77111561	600 m	1200 m	2400 m

TECEfloor - Adapter Eurocono SLQ

Adapter a stringere con battuta preimpostata per prevenire la torsione eccessiva del tubo e anello di serraggio in plastica per proteggere la superficie del tubo da graffi e tagli. Eurocono compatibile con collettore SLQ, O-ring e anello di serraggio adatti a tubi per riscaldamento radiante SLQ, con raccordo a stringere nichelato FI 3/4" e Eurocono, tipo di sistema e dimensioni incise. Qualità e compatibilità certificata SLQ, parte integrante dei sistemi di tubazioni TECEfloor certificati DIN CERTCO:
3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)

Adatto a:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-Xc

Adatto a tutti i tubi TECEfloor per riscaldamento radiante.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
12 x 1,5	77211200	10 pz	200 pz
15 x 1,5	77211500	10 pz	200 pz
16 x 2	77211600	10 pz	200 pz
17 x 2	77211700	10 pz	200 pz
20 x 2,0/2,25	77212000	10 pz	200 pz

TECEfloor - Eurocono raccordo a "Y" 3/4"

Raccordo a "Y" Eurocono 3/4" per l'allacciamento ad un uscita del collettore di due circuiti di riscaldamento identici con portata massima di 2 l/min ciascuno.

Codice	UF 1	UF 2
77220035	1 pz	50 pz

TECEfloor - Raccordo universale per tubo SLQ Eurocono

Raccordo universale Eurocono, doppio raccordo filetto esterno, nichelato, compatibile con tutti gli adapter Eurokonus TECEfloor.
Qualità e compatibilità certificata SLQ.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 pz	100 pz

TECEfloor - Manicotto SLQ con boccola a pressare per tubi in plastica

Raccordo per boccola a pressare per tubi in polietilene PE-Xc, PE-RT e MDXc, per collegamento permanente e senza O-ring, non adatto per tubi compositi Al (Al/PE-RT), ridotta perdita di pressione grazie alla tecnologia ad espansione. Qualità SLQ controllata, testata per la compatibilità e parte integrante dei sistemi di tubazioni TECEfloor certificati DIN CERTCO.

Adatto a:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-Xa 5S
PE-Xc

Dimensioni	Testine dilatatrici	Forche di pressatura	Codice		UF 1	UF 2	UF 3
12 x 12	14	16	77220012*	**NEW**	1 pz	10 pz	100 pz
16 x 16	16	16	77220016		1 pz	10 pz	100 pz
17 x 17	17	16	77220017		1 pz	10 pz	100 pz
20 x 20	20 L	20	77220020		1 pz	10 pz	100 pz
25 x 25	25 L	25	77220025		1 pz	10 pz	100 pz

Per dim. 12 e 16 utilizzare la testina dilatatrice TECEflex, per dim. 17, 20 e 25 utilizzare la testina dilatatrice SLQ (77921700, 77922000 e 77922500)!

* Disponibilità prevista da Giugno 2025

TECEfloor – Adapter e raccordi

TECEfloor - Raccordo eurocono a innesto rapido tipo TECElogo-Push

Raccordo ad innesto Eurocono per collegare in modo rapido, semplice e senza torsione i tubi dei sistemi TECEfloor con dimensione 16, tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S e SLQ Al/PE-RT a un collettore del circuito di riscaldamento con attacco Eurocono 3/4". Innesto rapido basato sull'innovativa tecnologia TECElogo-Push. Semplifica il montaggio e previene in maniera affidabile problemi di torsione nell'area di collegamento. Antiestrazione e resistente agli sbalzi di temperatura, può essere scollegato in un secondo momento utilizzando l'attrezzo del sistema TECEfloor/TECElogo.
Qualità certificata DVGW e sigillo SLQ a garanzia di qualità comprovata e compatibilità; parte integrante dei sistemi di distribuzione TECEfloor certificati DIN CERTCO 3V423 MVR (P), 3V377 MVR (M) e 3V449 PE-Xa.

Solo con l'uso degli appositi tubi e attrezzi del sistema.

Adatto a:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
16 x 3/4"	77230016	2 pz	100 pz

TECEfloor - Pannello isolante in rotolo con isolamento acustico 30-2 DES WLG 040

Isolamento in EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLG 040, R_λ = 0,75 m^2K/W, rivestimento in pellicola intessuta antistrappo, carico spostabile max. 5 kN/m^2, miglioramento dell'impatto acustico 29 dB (conforme a DIN 4109-34: 2016-07 con spessore totale massetto 60 mm o sovrapposizione tubo 45 mm), senza HBCD.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
Largh. 1 m / Lungh. 10 m	77531500	10 m^2	60 m^2

TECEfloor - Pannello isolante in rotolo con isolamento acustico 30-3 DES WLG 045

Isolamento in EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLG 045, R_λ = 0,67 m^2K/W, classe E/B2, rivestimento in pellicola intessuta antistrappo, carico spostabile max. 4 kN/m^2, miglioramento dell'impatto acustico 31 dB (conforme a DIN 4109-34: 216-07 con spessore totale massetto 60 mm o sovrapposizione tubo 45 mm), senza HBCD.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
Largh. 1 m / Lungh. 10 m	77531520	10 m^2	60 m^2

TECEfloor - Nastro adesivo

Nastro adesivo utile per la creazione di un massetto galleggiante impermeabile grazie alla sigilllatura dei giunti tra i pannelli isolanti piani.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
Larghezza 50 mm / lunghezza 66 m	77600010	1 pz	36 pz

TECEfloor – Sistemi di fissaggio

TECEfloor - Attrezzo Tacker extra T8

Attrezzo Tacker versione extra per ganci a spillo da 8 mm. Questo attrezzo e caratterizzato dalla precisa lavorazione e da un'elevata affidabilità.
Inclusi supporto, peso e sportello di ispezione.

Non adatto per gli spilli standard da 6 mm.

Ganci a spillo per attrezzo Tacker	Codice	UF 1
8 x 40 mm	77610001	1 pz

TECEfloor - Spilli per attrezzo Tacker extra T8, dim. 14-20

Ganci a spillo extralarghi con clip larga 8 mm per un miglior fissagio e per guidare i tubi del riscaldamento, in particolare nelle aree pavimento. Gancio a spillo con ancoraggio speciale, ottima penetrazione della pellicola, basso danneggiamento della pellicola tessuta a strisce e migliore tenuta con angolo di tiro (curve) di 45°.
Ottimizzato per l'isolamento EPS, non adatto all'isolamento PUR.

Da non utilizzare con attrezzi Tacker standard!

Ganci a spillo per attrezzo Tacker	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
8 x 40 mm	77610010	200 pz	4000 pz	80000 pz

TECEfloor - Attrezzo Tacker standard 6 mm

Attrezzo Tacker versione standard per ganci a spillo da 6 mm, nella versione lunga 40 mm e 55 mm. Questo attrezzo è caratterizzato dalla precisa lavorazione e da un'elevata affidabilità.
Inclusi supporto, peso e sportello di ispezione.

Ganci a spillo per attrezzo Tacker	Codice	UF 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 pz

TECEfloor - Ganci a spillo per attrezzo Tacker standard 6 mm dim. 14-20

Lunghezza 40 mm

Ganci a spillo standard per attrezzo Tacker, saldati con procedimento termico, utilizzabili con numerosi attrezzi Tacker comunemente in commercio.

Ganci a spillo per attrezzo Tacker	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
6 x 40 mm	77610016	300 pz	6000 pz	144000 pz

TECEfloor - Pannello isolante piano a fogli 10plus, EPS DEO WLG 035

Pannello per isolamento termico in schiuma rigida di polistirene espanso EPS DEO dh BS200-CS(10)150 secondo EN 13163, laminato con pellicola di tessuto a strisce antistrappo, con stampa griglia da 5 cm, come protezione da umidità del massetto secondo DIN 18560 e per il fissaggio sicuro dei tubi di riscaldamento mediante ganci a spillo TECEfloor tacker 10plus. Spessore pannello: 10 mm, conduttività termica: 0,034 W/mK (WLS 040), resistenza termica: 0,29 m^2K/W, comprimibilità (al 10% di compressione) 150 kPa, comportamento al fuoco: E (B2), dimensione pannello: 2,0 x 1,0 m (2 m^2)

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
77531533	26 m^2	52 m^2	208 m^2

TECEfloor - Attrezzo Tacker 10plus

Attrezzo Tacker 10plus, utilizzabile esclusivamente con i ganci a spillo per attrezzo Tacker. Questo attrezzo è caratterizzato dalla precisa lavorazione e da un'elevata affidabilità.

Ganci a spillo per attrezzo Tacker	Codice	UF 1
10plus	77610026	1 pz

TECEfloor - Ganci a spillo per attrezzo Tacker 10plus

Ganci a spillo 10plus, per il fissaggio di tubi su lastre pieghevoli TECEfloor 10plus. Con 4 ancoraggi corti per ogni gancio e un'ampia superficie di appoggio per ottenere forza di tenuta molto elevata e fissaggio dei tubi secondo gli standard, adatto anche per le tradizionali lastre di fissaggio. Da utilizzare solo con l'attrezzo di fissaggio TECEfloor tipo 10plus.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
10-12 mm	77610027	450 pz	9000 pz
14-17 mm	77610025	450 pz	9000 pz

TECEfloor SPEEDY - Pannello termoformato rigido senza isolamento diametro 14/17 mm

Pannello bugnato senza isolamento, da posare sull'isolamento del cliente. Per tubo diametro 14-17 mm, passo di posa 6 cm, diagonale 84 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m^2	201,6 m^2

TECEfloor – Sistemi di fissaggio

TECEfloor COMPACT - Pannello termosaldato dim. 16-17 mm

Pannello termosaldato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato (EPS 150 KPa) con sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne in rilievo alte 20 mm, battentature ad incastro sui quattro lati, rivestito con film in polistirene laminato ad alta densità (HIPS) di colore blu, conforme alla Norma UNI EN 13163.
Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm.
λ_D = 0,034 W/mK

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1200 x 700 x 35 mm	COMPACT 10 - R=0,29 m²K/W	77863110	16,8 m²
1200 x 700 x 51 mm	COMPACT 26 - R=0,76 m²K/W	77863111	10,8 m²
1200 x 700 x 68 mm	COMPACT 43 - R=1,26 m²K/W	77863112	6,72 m²

TECEfloor COMPACT BK - Pannello termosaldato dim. 16-17 mm

Pannello termosaldato termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato (EPS 150 KPa) con sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne in rilievo alte 20 mm, battentature ad incastro sui quattro lati, rivestito con film in polistirene laminato ad alta densità (HIPS) di colore blu, conforme alla Norma UNI EN 13163.
Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm.
λ_D = 0,030 W/mk; EPS 150 con grafite

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1200 x 700 x 48 mm	COMPACT 23 BK - R=0,76 m²K/W	77863113*	10,08 m²
1200 x 700 x 63 mm	COMPACT 38 BK - R=1,26 m²K/W	77863114*	8,4 m²

TECEfloor SPEEDY - Pannello termoformato rigido dim. 16-17 mm

Pannello termoformato rigido termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato con sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne in rilievo alte 23 mm, rivestito all'estradosso con film rigido di colore nero, conforme alla Norma UNI EN 13163.
Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm.
Speedy 10: λ_D = 0,033 W/mK; EPS 200 KPa
Speedy 26/43: λ_D = 0,034 W/mK; EPS 150 KPa

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1400 x 800 x 33 mm	SPEEDY 10 - R=0,30 m²K/W	77863207	15,68 m²
1400 x 800 x 49 mm	SPEEDY 26 - R=0,76 m²K/W	77863210	8,96 m²
1400 x 800 x 66 mm	SPEEDY 43 - R=1,26 m²K/W	77863211	6,72 m²

TECEfloor SPEEDY BK - Pannello termoformato rigido - dim. 16-17 mm

Pannello termoformato rigido termoisolante in polistirene espanso sinterizzato stampato con sagomatura portatubo Ø 16 mm e Ø 17 mm, bugne in rilievo alte 23 mm, rivestito all'estradosso con film rigido di colore nero, conforme alla Norma UNI EN 13163.
Passo di posa: 5, 10, 15, 20, 25 cm.
λ_D = 0,030 W/mK; EPS 150 con grafite

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1400 x 800 x 46 mm	SPEEDY 23 BK - R=0,76 m²K/W	77863212*	11,2 m²
1400 x 800 x 61 mm	SPEEDY 38 BK - R=1,26 m²K/W	77863213*	8,96 m²

* Disponibile su richiesta

TECEfloor KLIMABODEN - Pannello preformato - dim. 12 x 1,5 mm

Pannello preformato per tubi di diametro 12 x 1,5 mm, passo di posa 6, 9, 12, 15, 18 cm. EPS 500 KPa; Dimensioni: 1000 mm x 666 mm = 0,67 m^2 per pannello.
(λ = 0,030 W/mK)

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1000 x 666 x 10 mm	EPS 500 - R=0,33 m^2k/W	77863401	13,4 m^2

TECEfloor - Pannello isolante piano estruso XPS

λ_D = 0,033 W/mk; EPS 300 kPa
Su ordinazione si possono avere XPS 500 e XPS 700.

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1250 x 600 x 20 mm	R=0,75 m^2K/W	77862025*	15,75 m^2
1250 x 600 x 30 mm	R=1,27 m^2K/W	77862042*	10,5 m^2
1250 x 600 x 40 mm	R=1,51 m^2K/W	77862050*	7,5 m^2
1250 x 600 x 50 mm	R=2,00 m^2K/W	77862066*	6 m^2

TECEfloor a strappo - Pannello isolante a rotolo con tessuto tipo velcro

Tappetino autoadesivo di posa e pannelli isolanti (in rotolo), realizzato in EPS DEO dh BS200-CS (10) 150, con strato in tessuto tipo velcro per un fissaggio facile e sicuro del tubo TECEfloor a strappo 5S. WLG 035, resistenza alla compressione al 10% di deformazione: 150 kPa. A norma DIN EN 13163, DIN EN 12667, DIN EN 826.
λ_D = 0,034 W/mK
Larghezza 1 m, griglia di posa 5

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1	UF 2	UF 3
1000 x 20000 x 2 mm	a strappo 0	77531602	21 m^2	315 m^2	630 m^2
1000 x 10000 x 26 mm	a strappo 26 R=0,76 m^2K/W	77863701	10 m^2	-	-
1000 x 10000 x 43 mm	a strappo 43 R=1,26 m^2K/W	77863702	10 m^2	-	-

TECEfloor a strappo - Pannello isolante a rotolo con tessuto tipo velcro, con grafite

Tappetino autoadesivo di posa e pannelli isolanti (in rotolo), realizzato in EPS DEO dh BS200-CS (10) 150, con strato in tessuto tipo velcro per un fissaggio facile e sicuro del tubo TECEfloor a strappo 5S. WLG 035, resistenza alla compressione al 10% di deformazione: 150 kPa. A norma DIN EN 13163, DIN EN 12667, DIN EN 826.
λ_D = 0,030 W/mK
Larghezza 1 m, griglia di posa 5

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1000 x 10000 x 23 mm	a strappo 23 BK R=0,76 m^2K/W	77863703*	10 m^2
1000 x 10000 x 38 mm	a strappo 38 BK R=1,26 m^2K/W	77863704*	10 m^2

* Disponibile su richiesta

TECEfloor - Pannello attivo per controsoffitti

Il pannello è costituito da una lastra in cartongesso fibrato da 15 mm di spessore, nel quale sono alloggiati, a seconda del modello, 1/2, 1 o 2 circuiti, con tubazione Ø 10 x 1,3 mm in PE-RT con barriera antiossigeno. Alla lastra di cartongesso è stato accoppiato, con colla minerale, un pannello in polistirene espanso (EPS 150 λ = 0,035 W/mK) di 30 mm di spessore. Sulla superficie esterna del pannello è serigrafato il percorso della tubazione presente all'interno del cartongesso, per poter facilitare le operazioni di fissaggio attraverso viti autoperforanti, ai profili metallici standard dei controsoffitti o contropareti.

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1200 x 500 x 45 mm	Lastra 1/2 circuito	77863801	1 m^2
1200 x 1000 x 45 mm	Lastra 1 circuito	77863802	1 m^2
1200 x 2000 x 45 mm	Lastra 2 circuiti	77863803	1 m^2

TECEfloor - Idrolastra attiva per controsoffitti

Il pannello è costituito da una lastra in cartongesso fibrato da 15 mm di spessore, nel quale sono alloggiati, a seconda del modello, 1/2, 1 o 2 circuiti, con tubazione Ø 10 x 1,3 mm in PE-RT con barriera antiossigeno. Alla lastra di cartongesso è stato accoppiato, con colla minerale, un pannello in polistirene espanso (EPS 150 λ=0,035 W/mk) di 30 mm di spessore. Sulla superficie esterna del pannello è serigrafato il percorso della tubazione presente all'interno del cartongesso, per poter facilitare le operazioni di fissaggio attraverso viti autoperforanti, ai profili metallici standard dei controsoffitti o contropareti.

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1200 x 500 x 42 mm	Idrolastra 1/2 circuito	77863811	1 m^2
1200 x 1000 x 42 mm	Idrolastra 1 circuito	77863812	1 m^2
1200 x 2000 x 42 mm	Idrolastra 2 circuiti	77863813	1 m^2

TECEfloor - Pannello passivo per controsoffitti

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1
1200 x 2000 x 45 mm	Lastra passiva	77863804	1 m^2
1200 x 2000 x 42 mm	Idrolastra passiva	77863814	1 m^2

TECEfloor - Pannello universale FM 16/12

Pannello universale per l'uso in edificio di nuova costruzione o in ristrutturazione, per pareti a secco o costruzioni in muratura. Elemento in EPS extrapiatto (16 mm) per pavimento, parete o soffitto con piastre di conduzione termica in alluminio lungo l'intera superficie, con punti di rottura predefiniti per la regolazione in larghezza e lunghezza senza strumenti. Per la presa del tubo per riscaldamento radiante TECEfloor PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, senza CFC.

Placca base in EPS 035 DEO >240 kPa
Conduttività termica: 0,035 W/mK
Resistenza termica: 0,40 m^2K/W
Placche di conduzione termica in alluminio da 0,25 mm, guida a Omega
Forza di compressione: >240 kPa al 10% di compressione in conformità alla norma DIN EN 826
Classe materiale di costruzioneB1
Dimensioni (L x P x A): 1200 x 750 x 16 mm
Passo: 150 mm

Codice	UF 1	UF 2
77520001	9 m^2	117 m^2

TECEfloor - Elemento combinatorio FM 16/12

Elemento combinatorio composto da tre elementi di testa con gomiti opposti ed elemento di compensazione per coprire le aree restanti, senza CFC.

Placca base in EPS 035 DEO, >240 kPa
Dimensioni (L x P x A): 1200 x 750 x 16 mm

Codice	UF 1	UF 2
77520002	4,5 m^2	117 m^2

TECEfloor - Listello perimetrale FM 16/12

Listello perimetrale in fibra di legno per una bordatura più resistente e precisa, da posare lungo le strisce isolanti angolari. Strato di fibra di legno da 5 mm sul lato inferiore per la riduzione del rumore strutturale e la compensazione delle irregolarità superficiali minori. Obbligatoria per tutte le varianti di installazione con membrana isolante e posa diretta. Consigliata per installazioni con massetto a secco.

Dimensioni (L x P x A): 1000 x 45 x 16 mm

Codice	UF 1	UF 2
77520003	10 pz	630 pz

TECEfloor – Sistemi di fissaggio

TECEfloor - Pannello ripartitore di carico

Pannello ripartitore di carico, in combinazione con pannello universale TECEfloor UP 16/12, per piastrelle e laminati. Pannello in fibra di poliestere in tessuto non tessuto di poliestere con scaglie di alluminio e collante termoplastico, elevata resistenza allo strappo e alla pressione, carichi dinamici fino a 2 kN/m^2, carichi puntuali fino a 2 kN.
Conduttività termica: 0,2 W/mK
Peso: ca. 5,2 kg/m^2

Formati piastrelle
- Dimensioni minime 10 x 10 cm o 100 cm^2
- Dimensioni massime 80 x 80 cm
- Spessore minimo (pietra naturale) 10 mm

Dimensioni fughe
- Min. 3 mm con dimensioni delle piastrelle fino a 30 x 30 cm
- Min. 4 mm con dimensioni delle piastrelle fino a 40 x 40 cm
- Min. 5 mm con dimensioni delle piastrelle fino a 80 x 80 cm

Dimensioni campo
- Fino a un massimo di 60 m^2, rapporto max. lunghezza/larghezza 2:1

Dimensioni (L x P x H): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm

Codice	UF 1	UF 2
77520018	6,9 m^2	138 m^2

TECEfloor - Nastro di giunzione

Nastro adesivo utile per unire i pannelli ripartitori di carico di testa per la posa di piastrelle.

Dimensioni	Codice	UF 1
120 m	77520019	120 m

TECEfloor - Collante Eco Fix

Collante in dispersione acquosa per l'incollaggio del pannello universale sul piano esistente (solo in caso di posa diretta) e del pannello isolante con il pannello universale, confezione da 10 kg.

Dimensioni	Codice	UF 1
10 kg	77520020	10 kg

TECEfloor - Pannello parete a secco TP 30/16

Placca base per tubi per l'installazione del riscaldamento radiante in conformità al tipo di costruzione B (posa del tubo all'interno dello strato isolante sotto il massetto). Consente l'uso degli elementi standard per il massetto a secco (Knauf, Fermacell, Rigips, ecc.) nonché il massetto umido (massetto in cemento, massetto a flusso). Realizzata in schiuma dura di polistirene espanso (EPS), con layout a canali dei tubi per l'integrazione nei profili di conduzione termica TECEfloor e nei tubi per riscaldamento radiante TECEfloor 16 x 2 mm. Può essere posata come singola o doppia greca, senza CFC.

Materiale: polistirene espanso (EPS 035 DEO), classe materiale di costruzione E
Conduttività termica: 0,035 W/mK, R = 0,77 m^2K/W
Forza di compressione 150 kPa al 10% di compressione in conformità alla norma EN 826
Spaziatura: VA 150, VA 300 (greca singola e doppia)
Dimensioni (L x D x A): 1150 x 750 x 30 mm

Nota:
Si raccomanda di utilizzare la piastra di costruzione per parete a secco TP 30/16 quando si utilizza il tubo composito in alluminio TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT. In alternativa, è possibile utilizzare tubi TECEfloor a cinque strati totalmente in plastica. I tubi a tre strati totalmente in plastica non sono consigliati a causa di possibili emissioni acustiche.

Codice	UF 1	UF 2
77520006	8,625 m^2	60,375 m^2

TECEfloor - Pannello parete a secco TP 30/16 BMB NEW

Pannello base per tubi per l'installazione del riscaldamento radiante in conformità al tipo di costruzione B (posa del tubo all'interno dello strato isolante sotto il massetto). Consente l'uso degli elementi standard per il massetto a secco (Knauf, Fermacell, Rigips, ecc.) nonché il massetto umido (massetto in cemento, massetto a flusso). Realizzato in schiuma dura di polistirene espanso (EPS), con layout a canali dei tubi per l'integrazione nei profili di conduzione termica TECEfloor e nei tubi per riscaldamento radiante TECEfloor 16 x 2 mm. Posabile come singola o doppia greca, senza HBCD.

Materiale: polistirene espanso (EPS 035 DEO), classe materiale di costruzione E
Conduttività termica: 0,035 W/mK, R= 0,77 m^2K/W
Forza di compressione 150 kPa al 10% di compressione in conformità alla norma EN 826
Spaziatura: VA 150, VA 300 (greca singola e doppia)
Dimensioni (L x D x A): 1150 x 750 x 30 mm

BMB in TECE indica prodotti basati sull'approccio di bilanciamento della biomassa. Qui materie prime biogeniche (scarti e materiali residui da biomassa) vengono utilizzati insieme a materie prime fossili nella produzione di prodotti chimici di base nella rete di produzione. Il contenuto biologico viene assegnato matematicamente ai pannelli parete a secco TECEfloor TP 30/16 BMB sulla base del sistema di certificazione REDcert^2.
I prodotti BMB hanno la stessa qualità dei prodotti non BMB, in quanto la formulazione del prodotto è identica all'equivalente fossile. L'approccio di bilanciamento della biomassa di TECE supporta l'uso di materie prime biogeniche, con conseguenti risparmi a livello di materie prime fossili e una riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra.

Codice		UF 1	UF 2
77520009*	**NEW**	8,625 m^2	60,375 m^2

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

TECEfloor – Sistemi di fissaggio

TECEfloor - Profilo conduttore termico TP 30/16

Profilo per conduzione termica per il montaggio sul pannello a secco TECEfloor TP 30/16. Profilo utile per una uniforme distribuzione del calore. Idoneo per il tubo dim. 16 mm e pannello TP 30/16.
Il profilo presenta inoltre punti di rottura predefiniti per adattarli alla lunghezza richiesta. Non necessita di attrezzi.

Dimensioni (L x P x A): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Requisiti materiale: circa 6 pz/m^2 (VA 15)

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
pellicola in acciaio zincato, 0,4 mm	77520007	50 pz	500 pz
Alluminio, 0,45 mm	77520008	50 pz	500 pz

TECEfloor - Taglierina a caldo

Taglierina a caldo con lama a "U" (dimensione 12 e dimensione 16), utile per tagliare le linee guida nel pannello di compensazione in EPS, tensione 230 V.

Codice	UF 1
77520021	1 pz

TECEfloor - Lama di taglio

Lama a U per taglierina a caldo TECEfloor, per il taglio delle guide di ingresso nell'elemento combinatorio EPS FM 16/12.

Dimensioni	Codice	UF 1
12	77520026	1 pz

TECEfloor - Rete elettrosaldata



Rete elettrosaldata in acciaio inox zincato per l'ancoraggio di tubi per riscaldamento radiante con fissarete o clip.
Dimensioni: 1000 mm x 2000 mm x 2 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1
M 50 x 50 mm	77863005	2 m^2

TECEfloor - Rete in fibra di vetro

Rete in fibra di vetro per rendere il massetto più solido e resistente. Dimensioni: 1 m x 50 m

Dimensioni	Codice	UF 1
50 m - Rotolo	77863006	50 m^2

TECEfloor - Fissarete

Giunti fermaplacche rivestiti in plastica per fissare tubi e unire le placche di supporto. Lunghezza: 120 mm

Codice	UF 1
77611020	1000 pz

TECEfloor - Attrezzo Tacker per clip da 17 mm

Attrezzo Tacker per bloccare in maniera veloce e precisa le clips da 17 mm (cod. 77611000) sulla rete elettrosaldata da 3 mm.

Codice	UF 1	UF 2
77611001	1 pz	10 pz

TECEfloor - Clip 17

Clip per ancorare i tubi per riscaldamento radiante di dim. 17 su rete elettrosaldata da 3 mm. Progettata per un utilizzo in utensili di posa (cod. 77611001).

Dimensioni	Codice	UF 1
17 mm	77611000	1000 pz

TECEfloor - Clip per tubi

Clip per ancorare i tubi per riscaldamento radiante di dim. 16-18 su rete elettrosaldata da 3 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1
16-18 mm	77611010	100 pz

TECEfloor - Gancio a spillo

Ganci a spillo per l'ancoraggio delle clip o dei tubi per riscaldamento radiante.

Codice	UF 1	UF 2
77612010	200 pz	800 pz

TECEfloor - Uncini di fissaggio

Uncini per ancorare le barre portatubo all'isolamento sottostante.

Codice	UF 1	UF 2
77612020	100 pz	2000 pz

TECEfloor – Sistemi di fissaggio

TECEfloor - Barra portatubo

Guida per il fissaggio e l'ancoraggio dei tubi per riscaldamento radiante TECEfloor.
Lunghezza: 2 m

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
12 mm	77570009	32 m	896 m
25 mm	77570025	32 m	800 m

TECEfloor - Fascia perimetrale

Fascia perimetrale isolante in schiuma di polietilene autoadesiva con bandella in nylon. Utile per la compensazione delle dilatazioni termiche secondo DIN 18560. Utilizzabile sia per massetti tradizionali che autolivellanti.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m

TECE - Guida a gomito

Guida a gomito in plastica per tubi, per il passaggio dei tubi attraverso il massetto.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
14-17 mm	77910010	25 pz	200 pz
18-20 mm	77910011	25 pz	100 pz
25 mm	77910012	25 pz	100 pz

TECEfloor - Guaina corrugata

Guaina corrugata in plastica pretagliata sul lato lungo, per la protezione dei tubi per riscaldamento radiante TECEfloor. Da utilizzare negli attraversamenti delle pareti o giunti di dilatazione.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
25/20 mm	77911016	50 m	1300 m
28/23 mm	77911020	50 m	600 m
34/28 mm	77911025	50 m	600 m

TECEfloor - Profilo distanziatore per giunto 10 x 100 mm

Dimensioni	Codice	UF 1
10 x 100 mm	77630010	18 m

Lunghezza per pezzo = 180 cm

TECEfloor - Guaina in polietilene 0,2 mm

Descrizione	Codice	UF 1
Lunghezza rotolo 50 m	77660012	75 m^2

Larghezza: 1,5 m

TECEfloor - Inibitore di corrosione

Liquido anticorrosione sanificante biocida e alghicida, per impianti di riscaldamento. Destinato ad usi civili e industriali. Non superare la temperatura di esercizio di 65 °C. Consumo: 1-2 % (1-2 litri su 100 litri d'acqua).

Codice	UF 1
77865001	1 kg

TECEfloor – Collettori

TECEfloor - Collettore in acciaio inox con contalitri

Collettore in acciaio inox per circuiti di riscaldamento, barra collettore per circuito di riscaldamento con ampio volume della camera, superficie lucida, supporto in plastica fonoassorbente con funzione di montaggio rapido, con dado per raccordi da 1" e sede piatta. Valvole di ritorno integrate con doppia guarnizione O-ring sulla punteria valvole, disco valvola con guarnizione O-ring per una chiusura sempre affidabile dei circuiti di riscaldamento, misuratore di portata con intercettazione, 0,2-5,0 l/min con meccanismo di bloccaggio conforme a EN 1264-4.
Vetri di ispezione sostituibili con impianto in funzione, indicazione lotto e tracciamento per l'identificazione univoca del collettore anche dopo molti anni di funzionamento (fornitura di accessori e ricambi).
Sigillo SLQ a garanzia di qualità e compatibilità con tutti gli elementi del sistema. Ogni collettore è testato al 100% per la tenuta e il funzionamento.
Made in Germany

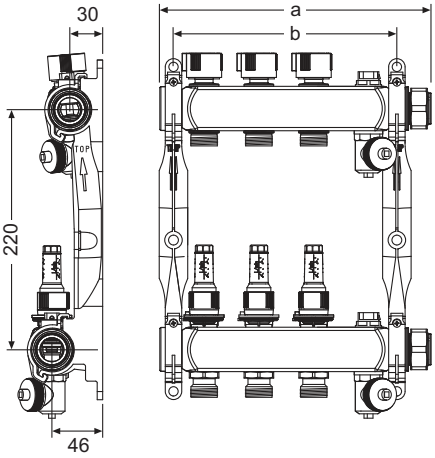

Descrizione	a	b	Codice	UF 1
2 circuiti di riscaldamento	198 mm	154 mm	77310002	1 pz
3 circuiti di riscaldamento	248 mm	204 mm	77310003	1 pz
4 circuiti di riscaldamento	298 mm	254 mm	77310004	1 pz
5 circuiti di riscaldamento	348 mm	304 mm	77310005	1 pz
6 circuiti di riscaldamento	398 mm	354 mm	77310006	1 pz
7 circuiti di riscaldamento	448 mm	404 mm	77310007	1 pz
8 circuiti di riscaldamento	498 mm	454 mm	77310008	1 pz
9 circuiti di riscaldamento	548 mm	504 mm	77310009	1 pz
10 circuiti di riscaldamento	598 mm	554 mm	77310010	1 pz
11 circuiti di riscaldamento	648 mm	604 mm	77310011	1 pz
12 circuiti di riscaldamento	698 mm	654 mm	77310012	1 pz

TECEfloor - Prolunga per collettore con contalitri

Incluso raccordo filetto esterno da 1" per collegare un collettore in acciaio inox TECEfloor.

Descrizione	Lunghezza	Codice	UF 1
2 circuiti di riscaldamento	153 mm	77310022	1 pz
3 circuiti di riscaldamento	203 mm	77310023	1 pz

TECEfloor - Valvole di sfiato automatiche per collettori in acciaio

Sfiato TECEfloor filetto 1/2" in plastica con rinforzi in fibra di vetro, con guarnizione O-ring. Per lo sfiato automatico di impianti di riscaldamento a circuito chiuso secondo EN 12828. Elevata potenza di sfiato grazie al principio di sfiato a due vie brevettato. Adatto per acqua e miscele di acqua-glicole con max. 50 % di glicole. Pressione nominale max. 8 bar con 95 °C.

Codice	UF 1	UF 2
77300001	1 pz	10 pz

TECEfloor - Collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push NEW

Collettore in plastica per circuiti di riscaldamento con raccordi a innesto Eurocono premontati del tipo TECElogo-Push, per un collegamento rapido e senza torsioni dei tubi di riscaldamento TECEfloor, dimensione 16, tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT e SLQ PE-Xa 5S. I raccordi a innesto Eurocono possono essere rimossi facilmente in qualsiasi momento. Barra collettore per circuiti di riscaldamento in poliammide rinforzato in fibra di vetro, supporto in plastica fonoassorbente con funzione di montaggio rapido, valvole di ritorno integrate con doppia guarnizione O-ring sulla punteria valvole, disco valvola con guarnizione O-ring per una chiusura sempre affidabile dei circuiti di riscaldamento, misuratore di portata con intercettazione, 0-3,5 l/min con meccanismo di bloccaggio conforme a EN 1264-4.
Vetri di ispezione sostituibili con impianto in funzione. Indicazione lotto e tracciamento per l'identificazione univoca del collettore anche dopo molti anni di funzionamento (fornitura di accessori e ricambi). Mandata e ritorno con unità di riempimento e svuotamento (espandibile opzionalmente con termometro TECEfloor), valvola sfiato aria (espandibile opzionalmente con sfiato aria ad azione rapida TECEfloor), con dado per raccordi in ottone da 1", tenuta piatta. Espandibile opzionalmente con valvola di bilanciamento TECEfloor (ad es. per assicurare il volume minimo di acqua in combinazione con una pompa di calore).
Sigillo SLQ a garanzia di qualità e compatibilità con tutti gli elementi del sistema. Ogni collettore è testato al 100% per tenuta e funzionalità.
Made in Germany

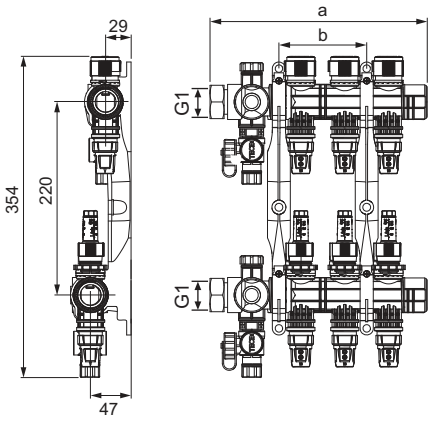

Descrizione	a	b	Codice		UF 1
2 circuiti di riscaldamento	202 mm	100 mm	77311302*	**NEW**	1 pz
3 circuiti di riscaldamento	252 mm	150 mm	77311303*	**NEW**	1 pz
4 circuiti di riscaldamento	302 mm	200 mm	77311304*	**NEW**	1 pz
5 circuiti di riscaldamento	352 mm	250 mm	77311305*	**NEW**	1 pz
6 circuiti di riscaldamento	402 mm	300 mm	77311306*	**NEW**	1 pz
7 circuiti di riscaldamento	452 mm	350 mm	77311307*	**NEW**	1 pz
8 circuiti di riscaldamento	502 mm	400 mm	77311308*	**NEW**	1 pz
9 circuiti di riscaldamento	552 mm	450 mm	77311309*	**NEW**	1 pz
10 circuiti di riscaldamento	602 mm	500 mm	77311310*	**NEW**	1 pz
11 circuiti di riscaldamento	652 mm	550 mm	77311311*	**NEW**	1 pz
12 circuiti di riscaldamento	702 mm	600 mm	77311312*	**NEW**	1 pz

TECEfloor - Set termometro per collettore per circuiti di riscaldamento comfort NEW

Termometro fissabile a clip, 0-60 °C, per il montaggio sul collettore per circuiti di riscaldamento comfort con misuratore di portata.

Codice		UF 1	UF 2
77311320*	**NEW**	1 pz	168 pz

TECEfloor - Valvole di sfiato automatiche per collettori in poliammide NEW

Sfiato TECEfloor filetto 3/8" in plastica con rinforzi in fibra di vetro, con guarnizione O-ring. Per lo sfiato automatico di impianti di riscaldamento a circuito chiuso secondo EN 12828. Elevata potenza di sfiato grazie al principio di sfiato a due vie brevettato. Adatto per acqua e miscele di acqua-glicole con max. 50 % di glicole. Pressione nominale max. 8 bar con 95 °C.

Codice		UF 1	UF 2
77311321*	**NEW**	1 pz	10 pz

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

TECEfloor – Collettori

TECEfloor - Collettore in acciaio inox per circuito di riscaldamento tipo TECElogo-Push con indicatore di portata

Collettore in acciaio inox per circuito di riscaldamento, uscite con raccordi a innesto Eurocono premontati del tipo TECElogo-Push per un collegamento rapido e senza torsioni dei tubi di riscaldamento TECEfloor, dimensione 16, tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT e SLQ PE-Xa 5S. L'innesto rapido con connessione Eurocono può essere successivamente rimosso facilmente utilizzando l'apposito strumento. Barra collettore per circuito di riscaldamento con ampio volume interno, superficie lucida, supporto in plastica fonoassorbente con funzione di montaggio rapido, con dado per raccordi 1", sede piatta, valvole di ritorno integrate con doppia guarnizione O-ring sulla punteria valvole, disco valvola con guarnizione O-ring per una chiusura sempre affidabile dei circuiti di riscaldamento, misuratore di portata con intercettazione, 0,2-5,0 l/min con meccanismo di bloccaggio conforme a EN 1264-4. Vetri di ispezione sostituibili con impianto in funzione, indicazione lotto e tracciamento per l'identificazione univoca del collettore anche dopo molti anni di funzionamento (fornitura di accessori e ricambi).
Sigillo SLQ a garanzia di qualità comprovata e compatibilità. Ogni collettore è testato al 100% per la tenuta e il funzionamento.
Made in Germany

Solo con l'uso degli apposti attrezzi del sistema.

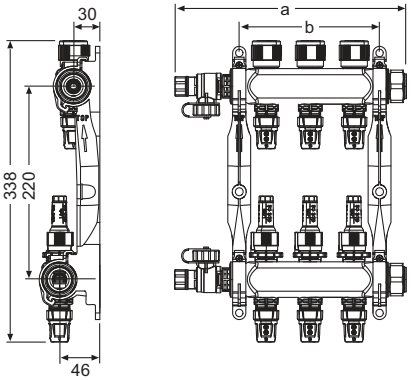

Descrizione	a	b	Codice		UF 1
2 circuiti di riscaldamento	215 mm	115 mm	77311102	**E.S.**	1 pz
3 circuiti di riscaldamento	265 mm	165 mm	77311103	**E.S.**	1 pz
4 circuiti di riscaldamento	315 mm	215 mm	77311104	**E.S.**	1 pz
5 circuiti di riscaldamento	365 mm	265 mm	77311105	**E.S.**	1 pz
6 circuiti di riscaldamento	415 mm	315 mm	77311106	**E.S.**	1 pz
7 circuiti di riscaldamento	464 mm	365 mm	77311107	**E.S.**	1 pz
8 circuiti di riscaldamento	515 mm	415 mm	77311108	**E.S.**	1 pz
9 circuiti di riscaldamento	565 mm	465 mm	77311109	**E.S.**	1 pz
10 circuiti di riscaldamento	615 mm	515 mm	77311110	**E.S.**	1 pz
11 circuiti di riscaldamento	665 mm	565 mm	77311111	**E.S.**	1 pz
12 circuiti di riscaldamento	715 mm	615 mm	77311112	**E.S.**	1 pz

TECEfloor - Valvola a sfera

Valvola a sfera con attacco da 1", nichelata, inclusa guarnizione piatta, dimensioni 70 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
G 3/4" x G 1"	77381001	1 pz	20 pz
G 1" x G 1"	77381003	1 pz	16 pz

TECEfloor - Set valvole a sfera angolari

Set valvola a sfera a gomito composta da valvola a sfera per ritorno o mandata con raccordo a gomito. Attacco al collettore FE 1", sede piatta. Allacciamento lato primario FI 3/4" FI 1". Inclusa guarnizione piatta. Dimensioni totali 125 mm (3/4") o 145 mm (1").

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
G 3/4" x G 1"	77381002	1 pz	20 pz

TECEfloor - Valvola a sfera con termometro

Valvola a sfera Rp 1" x R 1", inclusa guarnizione piatta. Corpo in ottone nichelato. Pressione nominale PN 25. Manopola rotante in plastica e termometro integrato. Display 0-120 °C. Classe di precisione 2 secondo UNI EN 13190. Con clip di colore rosso e di colore blu per l'identificazione di mandata e ritorno.

Dimensioni	Codice	UF 1
Rp 1" x R 1"	77381008	1 pz

TECEfloor - Set contatore di calore

Set contatore di calore a squadro con alloggiamento sonda secondo DIN 1434-2, applicabile universalmente. Lunghezza totale 110 mm o 130 mm, connessione primaria FI 3/4", attacco collettore FE 1", sede piatta, valvola a sfera mandata e ritorno con attacco sonda M 10 x 1, dimensioni totali 127 mm, interasse 70 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 set	10 set

TECEfloor - Valvola di bilanciamento e chiusura 1"

Valvola di bilanciamento e chiusura 1" FE/1" FI con scala graduata. Valore Kvs: 5 m3/h. Dimensioni 70 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
Rp 1" x R 1"	77383001	1 pz	10 pz

TECEfloor - Termometro 0-80 °C

Per collettore per circuiti di riscaldamento in acciaio inox TECEfloor, codice 773100xx e 773111xx. Intervallo da 0 a 80 °C.

Codice	UF 1
77864020	1 pz

TECEfloor - Valvola di zona 1"

Valvola di zona 1" FE/1" FI per la chiusura generale del collettore sul ritorno, da utilizzare in combinazione con il motorino TECEfloor SLQ da 230 V o 24 V. Valore Kvs: 4.6 m3/h. Dimensioni 70 mm.

Dimensioni	Codice	UF 1	UF 2
Rp 1" x R 1"	77383002	1 pz	10 pz

TECEfloor – Collettori

TECEfloor - Modulo per collettore industriale in plastica 1 1/2", modulo base

Collettore industriale in plastica da 1 1/2": modulo base componibile per l'assemblaggio di collettori industriali con un massimo di 20 circuiti di riscaldamento, inclusa valvola a sfera per caldaia e set di fissaggio a parete. Pressione di prova 6 bar (< 30 °C, 24 h), pressione di esercizio 3 bar, da -20 °C a 60 °C.

Descrizione	Codice	UF 1
Modulo base	77390110	1 pz

TECEfloor - Collettore industriale per circuiti di riscaldamento - set mandata/ritorno

Modulo collettore industriale per circuiti di riscaldamento, possibilità di aggiunta modulare da 2 a 20 circuiti, O-ring di tenuta, segmento mandata con portata 4-20 l/min., segmento ritorno con valvola integrata. Per il collegamento dei tubi TECEfloor PE-RT 5S 25 x 2,5 mm mediante l'adattatore di collegamento TECEfloor.

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
2 circuiti di riscaldamento	77390116	1 pz	120 pz
3 circuiti di riscaldamento	77390117	1 pz	80 pz

TECEfloor - Set adattatore di collegamento tipo TECEflex per collettore circuito di riscaldamento industriale

Set tappo adattatore con sistema di transizione TECEfloor tipo Flex per il collegamento al collettore industriale circuito di riscaldamento TECEfloor.

Dimensioni	Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 pz	10 pz

TECEfloor - Kit di fissaggio a parete per collettori industriali in plastica

Collettore industriale 1 1/2"; set supporto da parete per il fissaggio supplementare dei moduli collettore. Per una distanza di 400 mm o per il collegamento di un minimo di 10 circuiti fino a un massimo di 20 circuiti.

Codice	UF 1
77390120	1 pz

TECEfloor - Set valvole a sfera industriali 1 1/2"

Set valvole a sfera industriali FE 1 1/2" in ottone DR. Dimensioni 88 mm.

Codice	UF 1
77381006	1 pz

TECEfloor - Stazione di controllo ConstantMix

Miscelatore termostatico a 3 vie con stazione di controllo premontata 35-60 °C. Con scala da 1 a 6 per una facile impostazione della temperatura di mandata costante desiderata per il riscaldamento a pavimento. Pompa di circolazione ES2 15-60 (EEI <0.20) a controllo elettronico con motore sincrono a magneti permanenti. Classe di efficienza energetica A (3...42 W). Include termostato di sicurezza (fisso a 50 °C), per spegnere la pompa di circolazione quando la temperatura di mandata secondaria è troppo elevata.

Modalità operative:
- Pressione costante 300 mbar
- Pressione costante 400 mbar
- Proporzionale e regolabile in modo variabile

Uscita circa 10 kW,
Mandata primaria max. 90 °C, ritorno primario max. 55 °C, P_{max} = 6 bar,
miscelatore a 3 vie valore K_{vs} 2,5
Collegamento primario tramite valvola a sfera da Rp 3/4",
Collegamento secondario al collettore R 1", tenuta piatta, dimensione di montaggio 245 mm.

Codice	UF 1
77450010	1 pz

TECEfloor - Stazione di controllo ServoMix

Stazione di controllo preassemblata con miscelatore manuale a 3 vie. Adatta per alloggiare un motore del miscelatore (ad es. per la regolazione della temperatura di mandata secondo temperature esterne, oppure servomotore a punto fisso cod. 77460006). Pompa di circolazione ES2 15-60 (EEI <0,20) a controllo elettronico con motore sincrono a magneti permanenti. Classe di efficienza energetica A (3...42 W).

Modalità operative:
- Pressione costante 300 mbar
- Pressione costante 400 mbar
- Proporzionale e regolabile in modo variabile

Uscita circa 10 kW,
Mandata primaria max. 90 °C, ritorno primario max. 55 °C, P_{max} = 6 bar,
valvola di miscelazione a 3 vie valore K_{vs} 4,3,
Collegamento primario tramite valvola a sfera da Rp 3/4",
Collegamento secondario al collettore R 1", tenuta piatta, dimensione di montaggio 245 mm.

Codice	UF 1
77450005	1 pz

TECEfloor - Termostato di sicurezza 20-60 °C STB

Limitatore di temperatura di sicurezza con molla di bloccaggio, termostato elettromeccanico di sicurezza per spegnere pompe di ricircolo o per chiudere le valvole di zona NC, tensione di alimentazione 230 V.

Codice	UF 1
77450011	1 pz

TECEfloor - Armadietto collettore Comfort UP 110

Armadietto Comfort per collettore a filo robusto in lamiera di acciaio galvanizzato spessore 1 mm, con area installazione elettrica rialzata nella parte superiore dell'armadietto inclusa guida DIN per l'alloggiamento delle morsettiere di comando TECEfloor. Pannello posteriore con 2 guide di fissaggio rimovibili incluse viti di fissaggio antiscivolo per l'alloggiamento del collettore del circuito di riscaldamento, pannello superiore e pannelli laterali con aperture pre-punzonate per tubi di mandata e di ritorno, incluso deflettore per massetto, sportello e cornice di copertura in lamiera d'acciaio galvanizzato, verniciato a polvere nel colore bianco (RAL 9016), regolabile in profondità 110-150 mm, altezza di montaggio 780-900 mm.

Modello armadietto	Larghezza	Codice	UF 1	UF 2
110-1	400 mm	77351501	1 pz	26 pz
110-2	540 mm	77351502	1 pz	22 pz
110-3	690 mm	77351503	1 pz	15 pz
110-4	840 mm	77351504	1 pz	13 pz
110-5	990 mm	77351505	1 pz	12 pz
110-6	1140 mm	77351506	1 pz	11 pz

Apertura nel muro = dimensioni interne + minimo 45 mm
Larghezza raccomandata armadietto = elementi installati + distanza di sicurezza (2 x ≥ 50 mm)

Codice	Larghezza nicchia richiesta	Altezza nicchia richiesta	Profondità nicchia richiesta
77351501	430 mm	715 mm	115-155 mm
77351502	570 mm	715 mm	115-155 mm
77351503	720 mm	715 mm	115-155 mm
77351504	870 mm	715 mm	115-155 mm
77351505	1020 mm	715 mm	115-155 mm
77351506	1170 mm	715 mm	115-155 mm

Codice	Circuiti compresa valvola a sfera dritta	Circuiti compresa valvola a sfera ad angolo	Circuiti incluso set contacalorie ad angolo
77351501	2	-	-
77351502	3-5	2-4	2-3
77351503	6-8	5-7	4-6
77351504	9-11	8-10	7-9
77351505	12	11-12	10-12
77351506	12+3	12+3	12+3

Codice	Circuiti incluso regolazione a punto fisso
77351501	-
77351502	2
77351503	3-5
77351504	6-8
77351505	9-11
77351506	12

TECEfloor - Armadietto collettore Comfort UP 80

Armadietto Comfort per collettore a filo robusto in lamiera di acciaio galvanizzato spessore 1 mm, con area installazione elettrica rialzata nella parte superiore dell'armadietto inclusa guida DIN per l'alloggiamento delle morsettiere di comando TECEfloor. Pannello posteriore con 2 guide di fissaggio rimovibili incluse viti di fissaggio antiscivolo per l'alloggiamento del collettore del circuito di riscaldamento, pannello superiore e pannelli laterali con aperture pre-punzonate per tubi di mandata e di ritorno, incluso deflettore per massetto, sportello e cornice di copertura in lamiera d'acciaio galvanizzato, verniciato a polvere nel colore bianco (RAL 9016), regolabile in profondità 80-120 mm, altezza di montaggio 780-900 mm.

Modello armadietto	Larghezza	Codice	UF 1	UF 2
80-2	540 mm	77351602	1 pz	26 pz
80-3	690 mm	77351603	1 pz	19 pz
80-4	840 mm	77351604	1 pz	17 pz
80-5	990 mm	77351605	1 pz	14 pz

Apertura nel muro = dimensioni interne + minimo 45 mm
Larghezza raccomandata armadietto = elementi installati + distanza di sicurezza (2 x ≥ 50 mm)

Codice	Larghezza nicchia richiesta	Altezza nicchia richiesta	Profondità nicchia richiesta
77351602	570 mm	715 mm	85-125 mm
77351603	720 mm	715 mm	85-125 mm
77351604	870 mm	715 mm	85-125 mm
77351605	1020 mm	715 mm	85-125 mm

Codice	Circuiti compresa valvola a sfera dritta	Circuiti compresa valvola a sfera ad angolo	Circuiti incluso set contacalorie ad angolo
77351602	2-5	2-4	2-3
77351603	6-8	5-7	4-6
77351604	9-11	8-10	7-9
77351605	12	11-12	10-12

Codice	Circuiti incluso regolazione a punto fisso
77351602	2
77351603	3-5
77351604	6-8
77351605	9-11

TECEfloor - Chiusura girevole per armadio collettore Comfort

Chiusura girevole per armadi collettore comfort TECEfloor montati a filo e a parete.

Codice	UF 1	UF 2
77990097	1 pz	10 pz

TECEfloor – Regolazione della temperatura

TECEfloor - Blocco pompa miscelatore

Blocco pompa miscelatore utile per la riduzione e regolazione della temperatura di mandata nei sistemi di riscaldamento combinati radiatore-radiante. Unità preassemblata e compatta per circuito di riscaldamento misto con valvola miscelatrice a 3 vie, bypass e pompa di circolazione a controllo elettronico.

Collegamenti esterni: 1" FI
Distanza centro: 125 mm
Pressione: max 6 bar
Temperatura di esercizio: massimo 95 °C
Versione: mandata a destra (può essere invertita con mandata a sinistra)

Composta da:
- Pompa di circolazione ad alta efficienza Wilo Yonos Para (RS 25/6 e 25/7,5)
- Valvola miscelatrice a 3 vie con bypass integrato kvs = 7,0
- Valvole di arresto con termometri integrati
- Freni di gravità bloccabili
- Rivestimento isolante termico in EPP (dimensioni: 250 x 380 x 170 mm)

Descrizione	Codice	UF 1
1" FI - RS 25/6 (fino a circa 20 KW/10 K/1700 l/h)	77460003	1 pz
1" FI - RS 25/7,5 (fino a circa 30 KW/10 K/2500 l/h)	77460004	1 pz

TECEfloor - Motore per valvola di miscelazione 230 V

Azionamento a 3 punti per valvola di miscelazione, indicatore di posizione della valvola, indicazione di rotazione a LED, montaggio semplice e rapido, giunto di azionamento manuale, silenzioso e affidabile.

Tensione: 230 V, 50 Hz/3-5 VA
Angolo di azionamento: 90 ° fisso
Tempo di esecuzione: 2 min/90 °
Coppia: 5 Nm
Classe di protezione: IP42

Codice	UF 1
77460005	1 pz

TECEfloor - Regolatore di temperatura costante 230 V

Regolatore di temperatura a punto fisso con azionamento integrato a 3 punti per un montaggio semplice e rapido. Impostazioni tramite tastiera capacitiva, resistente a sollecitazioni meccaniche, umidità e polvere. Con display temperatura, indicatore posizione valvola, indicatore di rotazione a LED, inclusa sonda di mandata.

Tensione: 230 V, 50 Hz/4 VA
Coppia: 6 Nm
Classe di protezione: IP42

Codice	UF 1	UF 2
77460006	1 pz	24 pz

TECEfloor - Set guscio unità di regolazione RTL di design

Unità di comando per il controllo decentralizzato di singoli ambienti incl. limite per la temperatura di ritorno. Per i sistemi di riscaldamento radiante, in combinazione con impianti a radiatori.

Composto da:
Modulo per montaggio a parete con valvola di controllo pre-configurabile, valvola RTL pre-configurabile e valvola termostatica, con sistema di sicurezza e adattatore per collegamenti 3/4" Eurocono, profondità di installazione: 65-90 mm.

Attenzione:
Può essere utilizzato solo in combinazione con il TECEfloor unità di regolazione RTL di design cod. 77470020 o 77470021 (da ordinare separatamente).

Codice	UF 1
77470010	1 pz

TECEfloor - Separatore idraulico 4 x 1" (fino a 35 KW)

In acciaio inox, con guscio isolante, staffe ed accessori a parete, valvola di sfiato e riempimento, da centrale termica predisposto per 2 o 3 gruppi di rilancio.

Dimensioni	Codice	UF 1
152 x 465 mm	77864211	1 pz

TECEfloor - Collettore da centrale termica 1 1/4", 1" (2 o 3 HK)

In acciaio inox, con guscio isolante, staffe ed accessori a parete, valvola di sfiato e riempimento, da centrale termica predisposto per 2 o 3 gruppi di rilancio.

Dimensioni	Codice	UF 1
2 HK, 540 x 140 x 88 mm	77864212	1 pz
3 HK, 790 x 140 x 88 mm	77864213	1 pz

TECEfloor - Staffe di supporto per collettore da centrale termica

Incluso materiale di fissaggio.

Dimensioni	Codice	UF 1
140 x 88 mm	77864216	1 pz

TECEfloor – Regolazione della temperatura

TECEfloor - Unità di regolazione RTL di design

Unità di comando per il controllo decentralizzato di singoli ambienti incluso limite per la temperatura di ritorno. Per i sistemi di riscaldamento radiante, in combinazione con impianti a radiatore.

Composto da:
Cover di copertura di alta qualità in cristallo, manopola di regolazione in alluminio anodizzato, telaio di installazione in plastica così come la piastra di montaggio per la regolazione della profondità.

Dimensioni della cover (L x A x P): 104 x 124 x 7 mm

Attenzione:
Può essere utilizzato solo in combinazione con il TECEfloor set guscio unità di regolazione RTL di design codice 77470010 (da ordinare separatamente).

Colore	Codice	UF 1
Cristallo bianco	77470021	1 pz
Cristallo nero	77470020	1 pz

TECEfloor - Box RTL standard

Unità di comando per il controllo decentralizzato della temperatura nei singoli ambienti, incluso limite per la temperatura di ritorno, per sistemi di riscaldamento a pavimento o a parete, in combinazione con impianti a radiatore.

Include:
- Set guscio con scatola per montaggio a parete con valvola di controllo preimpostabile, valvola RTL termostatica preimpostabile, inclusa protezione parete grezza e adattatore di collegamento 3/4" Eurocono, profondità di montaggio: 65-90 mm.
- Set di installazione di precisione con cover in plastica colore bianco extra-lucido, manopola di comando termostato sagomata e telaio di montaggio

Codice	UF 1
77470005	1 pz

TECEfloor - Prolunga testa termostatica per unità di regolazione RTL

Prolunga per testa termostatica dell'unità di regolazione RTL, utile nel caso la profondità massima di montaggio venga superata. Lunghezza 20 mm.

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
Box RTL design	77470025	1 pz	-
Box RTL standard	77470026	1 pz	10 pz

TECEfloor - Termostato ambiente RT-A, analogico

Termostato ambiente elettronico 230V/24 V NC. Per il montaggio su prese ad incasso o direttamente a parete, controllo della temperatura ambiente tramite manopola con soft-lock, ingresso connessione, riduzione temperatura 2 K, corrente di commutazione 1 A (24 V) o 2 A (230 V) carico resistivo, per max. 5 o 10 servomotori per 3 W, dimensioni (L x A x P): 86 x 86 x 29 mm, alloggiamento in plastica, colore: bianco.

Disponibile in due versioni:
- RT-A: riscaldamento
- RT-A radiatore: riscaldamento/raffrescamento tramite ingresso di commutazione

Opzione 230 V e 24 V.

Descrizione	Codice	UF 1
RT-A 230	77410030	1 pz
RT-A 230-HK	77410031	1 pz

TECEfloor - Termostato ambiente RT-D, display LC

Termostato ambiente elettronico 230V/24 V NC. Per il montaggio su prese ad incasso o direttamente a parete, controllo della temperatura ambiente tramite manopola con meccanismo di rotazione e pressione e soft-lock, display LC, modalità di funzionamento selezionabile: giorno/notte/automatico, corrente di commutazione 1 A (24 V/230 V) carico resistivo, per max. 5 servomotori da 3 W cadauno, dimensioni (L x A x P): 86 x 86 x 31 mm, alloggiamento in plastica, colore: bianco.

Disponibile in due versioni
- RT-D Standard: riscaldamento, ingresso connessione, riduzione temperatura 2 K, modalità automatica tramite timer esterno
- RT-D Control: riscaldamento/raffrescamento, ingresso di commutazione, timer interno, uscita connessione, funzione smart start-stop, collegamento per sensore esterno

Opzione 230 V e 24 V.

Descrizione	Codice	UF 1
RT-D 230 Standard	77410034	1 pz
RT-D 230 Control	77410035	1 pz

TECEfloor - Cornice decorativa

Cornice decorativa per termostati ambiente TECEfloor. Per la copertura di scatole incasso a filo più grandi del termostato ambiente o che non sono state intonacate in modo idoneo. Adatta a tutti i termostati ambiente TECEfloor cablati (77410030-77410031). Dimensioni: 94 x 94 mm, colore: bianco.

Codice	UF 1	UF 2
77410052	13 pz	260 pz

TECEfloor – Regolazione della temperatura

TECEfloor - Unità di comando ambiente SH-DT, per il controllo della temperatura, display LCD



Controller elettronico per ogni singola stanza in locali residenziali e commerciali con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz).

Caratteristiche:
- Sensore di temperatura integrato
- Display in cristallo LCD retroilluminato
- Tastierini touch per un funzionamento semplificato
- Regolazione temperatura nominale da 5-37 °C
- Modalità operative: Comfort, Bassa, OFF, Protezione antigelo, Timer
- Rilevamento finestre aperte
- Blocco display con codice PIN
- Classe di protezione IP 30
- Portata: max. 30 m (senza interferenze)
- Colore: bianco o nero
- Con 2 x batterie da 1,5 V (AAA)
- Ingresso per sensore di temperatura esterno
- Montaggio a parete o su superficie con supporto
- Compatibile con unità di regolazione TECEfloor (77420064/65)
- Abilitato Smart Home in combinazione con l'unità centrale Smart Home TECEfloor (77420060/61)
- Dimensioni: 83 x 83 x 17 mm

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
SH-DT bianco	77420051	1 pz	24 pz
SH-DT nero	77420052	1 pz	24 pz

TECEfloor - Unità di comando ambiente SH-DTH, per il controllo della temperatura e dell'umidità, display LCD



Controller elettronico per ogni singola stanza di locali residenziali e commerciali con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz).

Caratteristiche:
- Sensore di temperatura e di umidità integrato
- Display in cristallo LCD retroilluminato
- Tastierini touch per un facile utilizzo
- Regolazione temperatura nominale da 5-37 °C
- Modalità operative: Comfort, Bassa, OFF, Protezione antigelo, Timer
- Rilevamento finestre aperte
- Blocco display con codice PIN
- Classe di protezione IP 30
- Portata: max. 30 m (senza interferenze)
- Colore: bianco
- Con 2 x batterie da 1,5 V (AAA)
- Ingresso per sensore di temperatura esterno
- Montaggio a parete o su superficie con supporto
- Compatibile con unità di regolazione TECEfloor (77420064/65)
- Abilitato Smart Home in combinazione con l'unità centrale Smart Home TECEfloor (77420060/61)
- Dimensioni: 83 x 83 x 17 mm

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
SH-DTH bianco	77420053	1 pz	24 pz

TECEfloor - Unità di comando ambiente SH-DTP, per il controllo della temperatura, display LCD, programmabile



Controller elettronico per ogni singola stanza in locali residenziali e commerciali con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz).

Caratteristiche:
- Sensore di temperatura integrato
- Display in cristallo LCD retroilluminato
- Tastierini touch per un facile utilizzo
- Programmabile
- Regolazione temperatura nominale 5-37 °C
- Modalità operative: Auto, Comfort, Bassa, OFF, Vacanza, Timer
- 9 programmi settimanali standard e 4 programmi settimanali personalizzabili integrati
- Rilevamento finestre aperte
- Blocco display con codice PIN
- Classe di protezione IP 30
- Portata: max. 30 m (senza interferenze)
- Colore: bianco
- Con 2 x batterie da 1,5 V (AAA)
- Ingresso per sensore di temperatura esterno
- Montaggio a parete o su superficie con supporto
- Compatibile con unità di regolazione TECEfloor (77420064/65)
- Abilitato Smart Home in combinazione con l'unità centrale Smart Home TECEfloor (77420060/61)
- Dimensioni: 85 x 85 x 21 mm

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
SH-DTP bianco	77420055	1 pz	24 pz

TECEfloor - Unità di comando ambiente SH-AT, per il controllo della temperatura



Controller elettronico per ogni singola stanza in locali residenziali e commerciali con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz).

Caratteristiche:
- Sensore di temperatura integrato
- Impostazione della temperatura nominale da 7-30 °C mediante manopola di regolazione
- Differenziale di commutazione 0,5 K, con LED di stato
- Classe di protezione IP 30
- Portata: max. 30 m (senza interferenze)
- Colore: bianco
- Con 2 x batterie da 1,5 V (AAA)
- Montaggio a parete o su superficie con supporto
- Compatibile con distributore di regolazione TECEfloor (77420064/65)
- Abilitato Smart Home in combinazione con l'unità centrale Smart Home TECEfloor (77420060/61)
- Dimensioni: 85 x 85 x 20 mm

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
SH-AT bianco	77420050	1 pz	24 pz

TECEfloor – Regolazione della temperatura

TECEfloor - Distributore di regolazione SH-CD

Morsettiera di controllo con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz), per il collegamento delle unità di comando ambiente TECEfloor con gli attuatori TECEfloor (230 V).

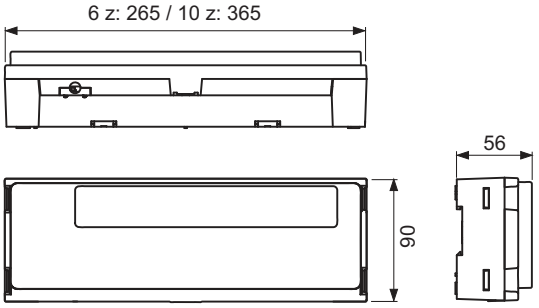

Caratteristiche:
- 6 o 10 zone (numero max. di unità di comando ambiente)
- 2 azionamenti (230 V) per zona, possibilità di combinare più zone
- LED di stato multicolore
- Collegamenti a innesto del cavo senza viti
- Antenna radio integrata
- Classe di protezione IP 30
- Alimentazione elettrica: 230 V
- Gestione umidità per zona (monitoraggio del punto di rugiada)
- Funzione di riscaldamento e raffrescamento
- Dimensioni: 265 x 90 x 56 mm (6 zone), 365 x 90 x 56 mm (10 zone)

Uscita:
- 1 x uscita attiva (230 V) per il comando della pompa
- 1 x uscita flottante per la commutazione di un generatore di calore

Ingresso:
- 1 x ingresso segnale di commutazione riscaldamento/raffrescamento
- 1 x ingresso limitatore di temperatura per spegnere la pompa in caso di sovratemperatura
- 1 x ingresso sensore di temperatura per il monitoraggio del punto di rugiada in modalità raffrescamento

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
SH-CD6-230	77420064	1 pz	6 pz
SH-CD10-230	77420065	1 pz	6 pz

TECEfloor - Modulo riscaldamento/raffrescamento SH-HCM

Modulo di commutazione con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz) come interfaccia per la gestione centrale del riscaldamento/raffrescamento.

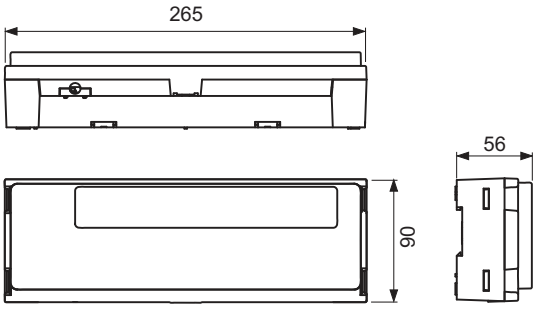

Caratteristiche:
- Richiesta di riscaldamento o raffrescamento da pompa di calore reversibile o interruttore di commutazione esterno o tramite unità centrale TECEfloor
- Alimentazione elettrica: 230 V
- Classe di protezione: IP 30
- Funzioni di riscaldamento e raffrescamento in combinazione con distributore di regolazione TECEfloor (77420064/65)
- Dimensioni: 265 x 90 x 56 mm

Uscita:
- 1 x uscita flottante per la commutazione di un generatore di calore
- 1 x uscita flottante per la commutazione di una unità di raffrescamento
- 1 x uscita flottante per la commutazione di un deumidificatore
- 1 x uscita attiva (230 V) per il comando della pompa

Ingresso:
- 1 x ingresso flottante per la commutazione riscaldamento/raffrescamento
- 1 x ingresso flottante per sensore punto di rugiada centrale

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
SH-HCM	77420066	1 pz	6 pz

TECEfloor - Unità centrale Smart Home SH-CU



Unità di comando centrale TECEfloor con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz) per la programmazione e il controllo di una singola stanza.

Caratteristiche:
- Superficie in cristallo di elevata qualità con schermo touch a colori
- Indicazione dei programmi orari personalizzati per max. 50 unità di comando ambiente incluse applicazioni di riscaldamento/raffrescamento.
- 25 interruttori ON/OFF con modulo interruttore TECEfloor o prese radio TECEfloor
- Per il montaggio su una presa a filo UP 68
- Alimentazione di tensione 85-265 V (50-60 Hz) tramite presa di collegamento (inclusa nella dotazione)
- Unità di comando rimovibile con batteria ricaricabile per circa 2 ore di funzionamento in modalità offline
- Possibilità di montaggio su tavolo con alimentazione elettrica tramite alimentatore USB TECEfloor, opzionale (77420075)
- Porta scheda micro SD
- Classe di protezione IP 30
- Colore: bianco o nero
- Include interfaccia WiFi (802.11b - 2.4 GHz e 802.11g - 2.4 GHz) per la comunicazione con router WLAN in loco
- Comando remoto tramite app per smartphone e tablet (Android o IOS) o porta Internet
- Assistenti vocali compatibili: Amazon Alexa e Google Assistant
- Dimensioni: 158 x 116 x 22 mm

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
SH-CU bianco	77420060	1 pz	17 pz
SH-CU nero	77420061	1 pz	17 pz

TECEfloor - Manopola termostato radiatore SH-RC

Manopola termostato con azionamento valvola integrato per comando radiatore, con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz).

Caratteristiche:
- Visualizzazione temperatura ambiente
- Regolazione temperatura nominale da 5-30 °C
- Modalità operative: Auto, Comfort, Bassa, OFF, Vacanza, Protezione antigelo
- 9 programmi settimanali standard e 4 programmi settimanali personalizzabili integrati
- Rilevamento finestre aperte
- Classe di protezione IP 30
- Colore: bianco
- Con 2 x batterie da 1,5 V (AAA)
- Funzionamento autonomo o in combinazione con unità centrale TECEfloor
- Include diversi adattatori valvola (Danfoss, Heimeier, Honeywell ...)

Codice	UF 1	UF 2
77420072	1 pz	17 pz

TECEfloor – Regolazione della temperatura

TECEfloor - Presa SH-PO

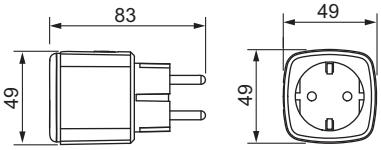

Presa con comunicazione radio bidirezionale (868 MHz), per comando ON/OFF di dispositivi elettrici (230 V con spina di sicurezza) tramite l'unità centrale TECEfloor. Può essere utilizzata anche in combinazione con una unità di comando ambiente per il comando di radiatori elettrici, pannelli di riscaldamento radianti o a infrarossi con spina Schuko. Capacità di commutazione: Relè 5 A, 250 V, max. 1100 W, classe di protezione IP20.

Codice	UF 1	UF 2
77420070	1 pz	40 pz

TECEfloor - Modulo di commutazione SH-SM

Modulo di commutazione per comunicazione radio bidirezionale (868 MHz) per il comando di generatori di calore/freddo, ventilatori, condizionatori, pompe, azionamenti valvole e molto altro ancora. Con contatto di commutazione a potenziale zero, 10 A, 250 V. Classe di protezione IP 20. Con l'uso di un cavo ponticello l'unità è idonea anche per il collegamento diretto per comandare radiatori elettrici, pannelli di riscaldamento, riscaldatori a infrarossi ect. Può essere utilizzata anche come contatto di commutazione ON/OFF in combinazione con una unità centrale TECEfloor.

Codice	UF 1	UF 2
77420071	1 pz	40 pz

TECEfloor - Sensore di temperatura SH-FS

Sensore di temperatura NTC con lunghezza cavo 3 m, può essere impiegato come sensore a pavimento o remoto in combinazione con le unità di comando per il controllo degli ambienti TECEfloor, sensore classe II, R25: 10 K.

Codice	UF 1	UF 2
77420074	1 pz	150 pz

TECEfloor - Alimentatore USB SH-PS per unità centrale

Alimentatore con cavo mini USB per corrente elettrica dell'unità centrale TECEfloor, tensione di ingresso: 100-240 V/0,15 A, tensione di uscita: 5 V/ 0,5 A.

Codice	UF 1	UF 2
77420075	1 pz	112 pz

TECEfloor - Ripetitore SH-R

Ripetitore per ottimizzazione del segnale radio in caso di ricezione radio scadente, alimentatore USB 100-240 V, antenna radio con connettore USB.

Codice	UF 1	UF 2
77420073	1 pz	34 pz

TECEfloor - Servomotore SLQ TA 2.0

Servomotore termico, modalità di funzionamento normalmente chiuso (NC), per il montaggio sulle valvole di ritorno del collettore per circuito di riscaldamento SLQ TECEfloor. Aperto in fabbrica (funzione di prima apertura), facilita l'avvitamento sulle valvole di controllo e il riempimento e il risciacquo del sistema. Il servomotore può essere aperto nuovamente in qualsiasi momento per interventi di servizio (funzione di riapertura). Classe di protezione IP 54, possibilità di montaggio quindi a 360° in qualsiasi posizione. Robusto collegamento con dado per raccordi M 30 x 1,5 mm in ottone nichelato, misura di sollevamento e chiusura personalizzata per i collettori per circuito di riscaldamento TECEfloor, tensione di collegamento 24 V/230 V. SLQ, qualità monitorata e compatibilità testata.

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
230 V	77490017	1 pz	8 pz
24 V	77490022	1 pz	8 pz

TECEfloor - Testina elettrotermica SLQ con microinterruttore, 230 V

Servomotore per il montaggio sulle valvole di ritorno del collettore SLQ, robusto bocchettone di collegamento M 30 x 1,5 a 4 fili, tensione di collegamento 230 V con contatto pulito.

Descrizione	Codice	UF 1
230 V	77490011	1 pz

TECEfloor - Motorino SLQ con sistema di controllo degli edifici

Motorino normalmente chiuso (NC) quando non c'è corrente, per il montaggio sulla valvola di ritorno del collettore di riscaldamento SLQ. Per il collegamento al sistema di controllo degli edifici (BCS), tensione di controllo 0-10 V, tipo di protezione IP 54 e dunque installabile a 360° in qualsiasi posizione, tensione di collegamento 24 V.
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1 m

Codice	UF 1	UF 2
77490021	1 pz	100 pz

TECEfloor – Accessori

TECEfloor - Cinghia 20 mm

Cinghia utile per fissare rotoli di tubo già utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio.

Codice	UF 1	UF 2
77920010	1 pz	50 pz

TECEfloor - Valigetta attrezzi dimensione 16 tipo TECElogo-Push

Set completo di utensili per tagliare a misura, sbavare e calibrare i tubi di sistema TECEfloor, dimensione 16 - tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S e SLQ Al/PE-RT - in combinazione con i raccordi eurocono a innesto TECEfloor tipo TECElogo-Push. Composto da tagliatubi, calibratore, impugnatura, chiave a gancio e chiave aperta.

Dimensioni	Codice	UF 1
16	77920041	1 pz

TECE - Tagliatubo

Dimensioni	Codice	UF 1
14-25	8760002	1 pz

TECEfloor - Calibratore per tubi SLQ dimensione 12/14/16/17/20

Calibratore SLQ 14/16/17/20 con geometria di taglio adattata, per svasare e calibrare le estremità dei tubi per l'uso di adapter SLQ. Attrezzo di sistema certificato SLQ.

Dimensioni	Codice	UF 1
12/14/16/17/20	77920001	1 pz

TECEfloor - Set utensili dimensione 16, tipo TECElogo-Push

Set utensili per sbavare e calibrare i tubi di sistema TECEfloor - tipo tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S e SLQ Al/PE-RT - in combinazione con i raccordi eurocono a innesto TECEfloor tipo TECElogo-Push. Composto da calibratore manuale e chiave a gancio.

Dimensioni	Codice	UF 1
16	77920040	1 pz

TECEfloor - Testina dilatatrice, adatta per pinza dilatatrice RAZ-V

Testina dilatatrice SLQ per dilatare tubi in plastica in PE-Xc e PE-RT per il montaggio del set manicotto tubo-tubo con boccola, non adatta per tubi con in alluminio con rivestimento.

Dimensioni	Codice	UF 1
17 x 2	77921700	1 pz
20 x 2 (20 L)	77922000	1 pz
25 x 2,5 (25 l)	77922500	1 pz

TECE - Carrello svolgitubo

Avvolgitore di posa, piegabile, regolazione variabile per rotoli TECEfloor, TECEflex e TECElogo fino a 600 m di lunghezza.

Dimensioni	Codice	UF 1
fino a 600 m	720193	1 pz

TECEfloor - Carrello svolgitubo grande

Carrello svolgitubo universale per rotoli di tubo TECE di lunghezza 200-800 m, regolazione della larghezza del diametro interno del rotolo (D_I) 200-900 mm, diametro esterno (D_E) 600-1300 mm.

Codice	UF 1
77920020	1 pz

TECEfloor – Ricambi

77610001 – TECEfloor - Attrezzo Tacker extra T8
77610024 – TECEfloor - Attrezzo Tacker standard 6 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	77990054	Molla spiralata per dispositivi Tacker	1 pz
2	77990055	Sportello di revisione per dispositivi Tacker	1 pz
3	77990056	Supporto per dispositivi Tacker	1 pz



TECEfloor - Collettore in acciaio inox con contalitri

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	77990062	Protezione manuale valvola di ritorno	1 pz
2	77990052	Valvola di ritorno	1 pz
3	77990072	Collari ritorno	5 pz
4	77990061	Sfiato G 1/2" per collettore	1 pz
5	77990060	Valvola di riempimento e svuotamento 1/2" per collettore	1 pz
6	77990051	Valvola di mandata con indicatore di portata	1 pz
7	77990070	Spia dell'indicatore di portata, 0,5-4,0 l/min	5 pz
	77990098	Spia dell'indicatore di portata, 0,2-5,0 l/min	5 pz
8	77990071	Collari mandata	5 pz
9	77990053	Set di supporti per collettore	1 pz

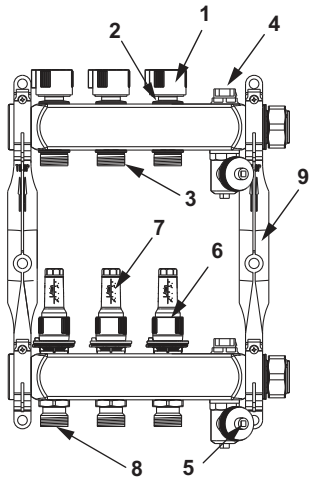

TECEfloor - Collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	77990062	Protezione manuale valvola di ritorno		1 pz
2	77990017	Inserto valvola per collettori di distribuzione	**NEW**	1 pz
3	77990016	Indicatore di portata per collettori di distribuzione	**NEW**	1 pz
4	77990053	Set di supporti per collettore		1 pz

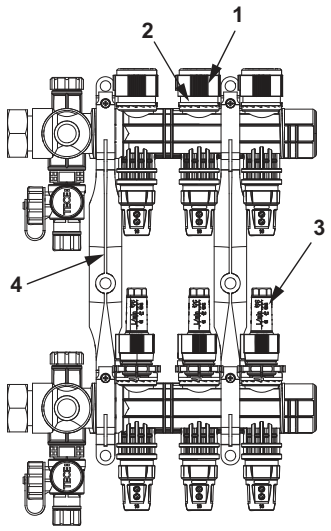

TECEfloor - Collettore in acciaio inox per circuito di riscaldamento tipo TECElogo-Push con indicatore di portata

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	77990062	Protezione manuale valvola di ritorno	1 pz
2	77990052	Valvola di ritorno	1 pz
3	77990072	Collari ritorno	5 pz
4	77990053	Set di supporti per collettore	1 pz
5	77990078	Rubinetto riempimento/svuotamento da 1" per collettore radiante TECEfloor a innesto rapido	1 pz
6	77990051	Valvola di mandata con indicatore di portata	1 pz
7	77990070	Spia dell'indicatore di portata, 0,5-4,0 l/min	5 pz
	77990098	Spia dell'indicatore di portata, 0,2-5,0 l/min	5 pz
8	77990071	Collari mandata	5 pz

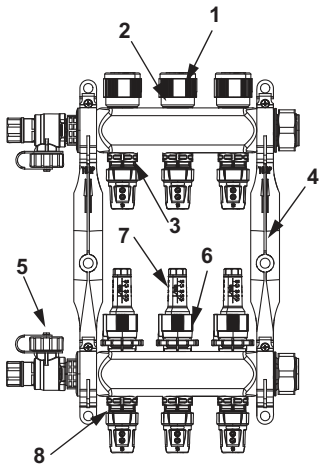

TECEfloor - Armadietto collettore Comfort UP 110

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	77351701	Sportello per armadietto da incasso comfort, 400 mm		1 pz
	77351702	Sportello per armadietto da incasso comfort, 540 mm		1 pz
	77351703	Sportello per armadietto da incasso comfort, 690 mm		1 pz
	77351704	Sportello per armadietto da incasso comfort, 840 mm		1 pz
	77351705	Sportello per armadietto da incasso comfort, 990 mm		1 pz
	77351706	Sportello per armadietto da incasso comfort, 1140 mm		1 pz
2	77990101	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 400 mm	**NEW**	1 pz
	77990102	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 540 mm	**NEW**	1 pz
	77990103	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 690 mm	**NEW**	1 pz
	77990104	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 840 mm	**NEW**	1 pz
	77990105	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 990 mm	**NEW**	1 pz
	77990106	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 1140 mm	**NEW**	1 pz

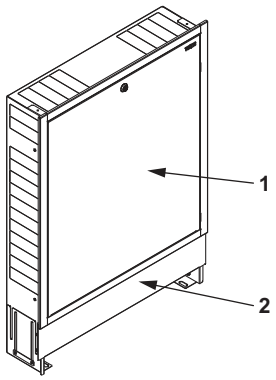

TECEfloor - Armadietto collettore Comfort UP 80

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	77351702	Sportello per armadietto da incasso comfort, 540 mm		1 pz
	77351703	Sportello per armadietto da incasso comfort, 690 mm		1 pz
	77351704	Sportello per armadietto da incasso comfort, 840 mm		1 pz
	77351705	Sportello per armadietto da incasso comfort, 990 mm		1 pz
2	77990102	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 540 mm	**NEW**	1 pz
	77990103	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 690 mm	**NEW**	1 pz
	77990104	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 840 mm	**NEW**	1 pz
	77990105	Fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 990 mm	**NEW**	1 pz

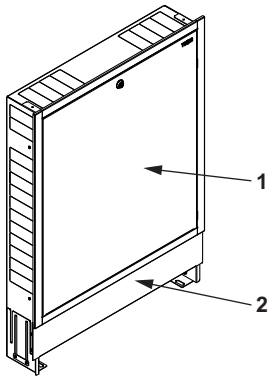

TECEfloor – Ricambi

TECEfloor - Set guscio unità di regolazione RTL di design

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	77990064	Contenitore accessori box RTL del set per struttura	1 pz

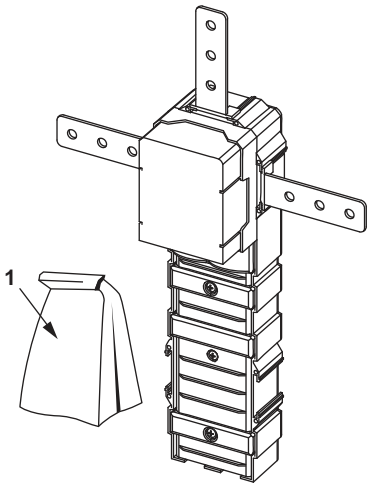

TECEfloor - Unità di regolazione RTL di design

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	77990067	Lastra cristallo RTL-Box, nero	1 pz
	77990068	Lastra cristallo RTL-Box, bianco	1 pz
2	77990095	RTL box testina di regolazione, alluminio lucido	1 pz
3	77990065	Contenitore accessori box RTL del set di costruzione	1 pz

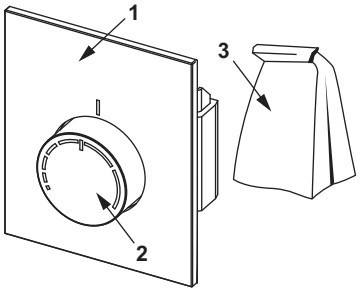

8760002 – TECE - Tagliatubo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	8760003	Lama di ricambio per tagliatubo	1 pz



Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
600700		1	40	-	238
600701		1	32	-	239
600705		1	40	-	240
600706		1	40	-	240
600710		1	-	-	243
600711		1	-	-	243
600751		1	-	-	244
600770		1	-	-	241
600772		1	-	-	241
600782		1	-	-	242
600783		1	-	-	242
600785		1	-	-	243
600786		1	-	-	243
600793		1	-	-	242
600794		1	-	-	242
600800		1	40	-	238
600801		1	32	-	239
600805		1	40	-	240
600806		1	40	-	240
600810		1	-	-	243
600811		1	-	-	243
600851		1	-	-	244
600870		1	-	-	241
600872		1	-	-	241
600882		1	-	-	242
600883		1	-	-	242
600885		1	-	-	243
600886		1	-	-	243
600893		1	-	-	242
600894		1	-	-	242
600900		1	40	-	238
600901		1	32	-	239
600905		1	40	-	240
600906		1	40	-	240
600910		1	-	-	243
600911		1	-	-	243
600951		1	-	-	244
600970		1	-	-	241
600972		1	-	-	241
600982		1	-	-	242
600983		1	-	-	242
600985		1	-	-	243
600986		1	-	-	243
600993		1	-	-	242
600994		1	-	-	242
601000		1	40	-	238
601001		1	32	-	239
601005		1	40	-	240
601006		1	40	-	240
601010		1	-	-	243

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
601011		1	-	-	243
601051		1	-	-	244
601070		1	-	-	241
601072		1	-	-	241
601082		1	-	-	242
601083		1	-	-	242
601085		1	-	-	243
601086		1	-	-	243
601093		1	-	-	242
601094		1	-	-	242
601200		1	40	-	238
601201		1	32	-	239
601205		1	40	-	240
601206		1	40	-	240
601210		1	-	-	243
601211		1	-	-	243
601251		1	-	-	244
601270		1	-	-	241
601272		1	-	-	241
601282		1	-	-	242
601283		1	-	-	242
601285		1	-	-	243
601286		1	-	-	243
601293		1	-	-	242
601294		1	-	-	242
601500		1	40	-	238
601501		1	32	-	239
601505		1	40	-	240
601506		1	40	-	240
601510		1	-	-	243
601511		1	-	-	243
601551		1	-	-	244
601570		1	-	-	241
601572		1	-	-	241
601582		1	-	-	242
601583		1	-	-	242
601585		1	-	-	243
601586		1	-	-	243
601593		1	-	-	242
601594		1	-	-	242
650000		1	360	-	246
650001		1	288	-	247
650002		1	75	-	247
650003		1	175	-	248
650004		1	472	-	246
650700		1	40	-	245
650800		1	40	-	245
650900		1	40	-	245
651000		1	40	-	245
651200		1	40	-	245

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
651500		1	20	-	245
660001		1	16	-	231, 250, 277
660002		8	-	-	231, 250, 278
660003		1	45	-	249
660004		1	30	-	249
660005		1	10	-	249
660006		1	50	-	231, 249
660015		1	150	-	249
660016		1	100	-	249
660017		1	100	-	249
660018		1	100	-	249
660019		3,9	31,2	-	250
668010		1	-	-	252
668011		1	-	-	253
668012		1	-	-	251, 252
668013		1	-	-	251, 252
668014		1	100	-	251, 252
668016		10	-	-	251, 252, 280
668019		1	-	-	253
668020		1	-	-	251, 252
668024		1	-	-	251, 252
668025		1	-	-	252
668026		1	-	-	252
668027		1	-	-	252
668028		1	-	-	252
668029		1	-	-	252
668030		1	-	-	252
668031		1	-	-	252
668032		1	-	-	252, 253
668039		1	-	-	252
668040		1	-	-	252
670800		1	-	-	226
670801		1	-	-	227
670802		1	-	-	227
670803		1	-	-	227
670810		1	-	-	226
670812		1	-	-	227
670821		1	-	-	226
670900		1	-	-	226
670901		1	-	-	227
670902		1	-	-	227
670903		1	-	-	227
670910		1	-	-	226
670912		1	-	-	227
670921		1	-	-	226
671000		1	-	-	226
671001		1	-	-	227
671002		1	-	-	227
671003		1	-	-	227
671010		1	-	-	226

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
671012		1	-	-	227
671021		1	-	-	226
671200		1	-	-	226
671201		1	-	-	227
671202		1	-	-	227
671203		1	-	-	227
671210		1	-	-	226
671212		1	-	-	227
671221		1	-	-	226
671600		1	-	-	226
671621		1	-	-	226
673001		1	-	-	228
673002		1	-	-	229
674000		1	50	-	230
674001		1	18	-	230
674002		1	10	-	230
674006		1	40	-	230
675000		1	-	-	232
675001		1	-	-	232
675004		1	-	-	233
675005		1	-	-	233
675006		1	-	-	233
675008		1	-	-	233
675009		1	-	-	233
675010		1	-	-	232
675012		1	-	-	232
675013		1	-	-	232
675014		1	-	-	232
675016		1	8	-	233
675017		1	-	-	234
675019		1	-	-	232
675024		1	-	-	232
675025		1	-	-	232
704801		10	-	-	301, 353
704802		6	-	-	301, 353
704803		10	500	-	301, 353
704805		1	-	-	301, 353
704808		10	500	-	315, 364
704809		10	30	-	301, 353
704811		10	50	-	301, 353
704812		10	50	-	301, 353
704813		10	500	-	301, 353
704814		10	500	-	315, 364
705102		10	100	-	291
705103		10	100	-	291
705104		10	100	-	291
705105		10	100	-	291
705106		5	20	-	291
705107		5	20	-	291
705108		2	20	-	291

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
705109		2	10	-	291
705110		1	5	-	291
705601		10	100	-	291
705602		10	100	-	291
705603		10	100	-	291
705604		10	100	-	291
705605		10	50	-	291
705606		10	50	-	291
705607		5	50	-	291
705608		5	50	-	291
705609		2	20	-	291
705610		2	10	-	291
705611		1	5	-	291
706216		10	100	-	291
706220		10	100	-	291
706225		10	50	-	291
706232		5	50	-	291
706240		2	20	-	291
706250		2	10	-	291
706263		1	5	-	291
706603		10	100	-	292
706604		10	50	-	292
706605		10	50	-	292
706606		5	30	-	292
706607		5	30	-	292
706608		2	20	-	292
706609		2	10	-	292
706610		1	5	-	292
707165		2	10	-	293
707166		1	5	-	293
707167		10	40	-	293
707168		5	20	-	293
707169		2	20	-	293
707316		10	200	-	292
707320		10	100	-	292
707325		10	40	-	292
707332		5	40	-	292
707340		2	20	-	292
707350		2	10	-	292
707363		1	5	-	292
707801		10	80	-	293
707802		10	80	-	293
707803		10	60	-	293
707804		10	50	-	293
707805		10	50	-	293
707806		10	20	-	293
708100		10	150	-	293
708101		10	150	-	293
708102		10	150	-	293
708103		10	50	-	293

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
708104		10	40	-	293
708105		5	20	-	293
708106		2	10	-	293
708107		2	10	-	293
708606		10	30	-	298
708607		10	30	-	298
708608		10	30	-	298
708610		10	100	-	297
708611		10	50	-	297
708612		10	30	-	297
708613		10	20	-	297
708614		10	20	-	297
708625		10	30	-	298
708626		10	30	-	298
708628		10	30	-	298
708630		10	100	-	296
708631		10	100	-	296
708632		10	50	-	296
708633		10	50	-	297
709801		10	60	-	294
709802		10	40	-	294
709803		10	30	-	294
709804		10	20	-	294
709805		5	20	-	294
709806		1	10	-	294
709807		1	10	-	294
709808		1	5	-	294
709809		1	10	-	294
709810		1	10	-	294
709811		1	5	-	294
710116		10	150	-	294
710120		10	80	-	294
710125		10	40	-	294
710132		5	20	-	294
710140		2	10	-	294
710150		1	5	-	294
710163		1	5	-	294
710601		10	50	-	295
710602		10	50	-	295
710603		10	100	-	295
710604		10	100	-	295
710605		10	40	-	295
710606		10	30	-	295
710607		10	30	-	295
710608		10	20	-	295
710609		10	40	-	295
710610		5	40	-	295
710611		5	30	-	295
710612		5	30	-	295
710613		5	30	-	295

Ricerca veloce articolo

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
710614		2	20	-	295
710615		2	20	-	295
710616		2	8	-	295
710617		2	20	-	295
710618		1	5	-	295
710619		1	5	-	295
710620		1	5	-	295
710621		1	5	-	295
710622		1	5	-	295
710623		1	5	-	295
712201		1	12	-	307
712202		1	12	-	307
713314		10	100	-	304
713316		10	100	-	304
713320		10	100	-	304
714016		10	50	-	303
714020		10	50	-	303
714116		10	100	-	303
714516		6	60	-	303
716350		10	100	-	298
716351		10	100	-	298
716352		10	50	-	298
717501		10	150	-	303, 356
717601		10	100	-	296
717602		10	100	-	296
717603		5	100	-	296
717604		5	50	-	296
717605		5	50	-	296
717606		5	30	-	296
717607		1	25	-	296
717608		1	15	-	296
718017		10	40	-	299, 352
718020		1	10	-	303
718022		10	40	-	299, 352
718024		10	40	-	299, 352
718026		10	100	-	300, 352
718030		10	40	-	300, 352
718031		10	40	-	300, 352
718501		1	10	-	303
718502		1	10	-	303
718503		1	10	-	303
720005		1	-	-	313
720040		10	100	-	313
720041		1	20	-	315, 317
720042		1	20	-	315, 317
720043		1	20	-	315, 317
720045		1	20	-	315, 317
720046		1	20	-	315, 317
720048		1	-	-	316
720050		1	-	-	311

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
720056		1	-	-	311
720060		1	-	-	316
720061		1	20	-	316
720062		1	20	-	316
720063		1	20	-	316
720064		1	50	-	316
720066		1	-	-	316
720067		1	-	-	316
720069		1	-	-	316
720072		1	-	-	316
720079		1	20	-	316
720091		1	-	-	316
720093		1	-	-	313
720095		1	-	-	315
720096		1	-	-	316
720097		1	-	-	316
720102		1	-	-	316
720110		1	-	-	316
720115		1	-	-	316
720128		1	-	-	312
720150		1	-	-	316
720153		1	-	-	316
720156		1	-	-	316
720157		1	-	-	316
720158		1	-	-	316
720160		1	-	-	316
720161		1	-	-	316
720162		1	-	-	316
720165		1	-	-	316
720166		1	-	-	316
720167		1	-	-	316
720168		1	-	-	316
720169		1	-	-	316
720170		1	-	-	312
720175		1	-	-	317, 318
720179		1	-	-	317, 318
720193		1	-	-	313, 363, 421
720194		1	-	-	314, 363
720202		1	-	-	315, 316
720203		1	-	-	311
720204		1	-	-	311
720205		1	-	-	318
720206		1	-	-	318
720207		1	-	-	318
720208		1	-	-	318
720210		1	-	-	317, 318
720211		1	-	-	317, 318
720212		1	-	-	317, 318
720213		1	-	-	319
720214		1	-	-	319

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
720215		1	-	-	319
720216		1	-	-	319
720217		1	-	-	319
720218		1	-	-	319
720219		1	-	-	319
720220		1	-	-	319
720221		1	-	-	319
720222		1	-	-	313, 362
720223		1	-	-	313, 362
720235	NEW	1	-	-	318
720236	NEW	1	-	-	317, 318
720237	NEW	1	-	-	317, 318
720240	NEW	1	-	-	311
720241	NEW	1	-	-	312
720242	NEW	1	-	-	312
720524		100	3000	-	302, 354
720527		10	80	-	302, 354
720528		5	20	-	302, 354
720565		1	10	-	299
720570		1	-	-	300
720579		12,5	225	-	310, 355
721005		5	25	-	302, 354
721009		1	10	-	299
730504		10	50	-	295
730508		10	50	-	295
730509		10	100	-	295
730511		10	100	-	295
730514		10	30	-	295
730515		10	20	-	295
730516		10	40	-	295
730519		5	30	-	295
730520		5	30	-	295
730521		10	40	-	295
730522		10	30	-	295
730523		5	30	-	295
730524		2	8	-	295
730525		2	20	-	295
730533		2	20	-	295
730536		2	20	-	295
730537		5	40	-	295
730544		10	40	-	295
730616		10	200	-	297
730620		10	200	-	297
730916		10	150	-	294
730920		10	80	-	294
730925		10	40	-	294
730932		5	20	-	294
730940		2	10	-	294
731116		75	300	600	286
731120		75	300	600	286

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
731125		50	200	400	286
731132		25	75	150	286
731316		75	300	600	287
731320		75	300	600	287
731325		50	200	400	287
731616		75	225	450	287
731620		75	225	450	287
731625		50	150	300	287
731632		25	75	150	287
731916		50	150	300	288
731920		50	150	300	288
731925		25	100	200	288
732016		100	1000	2000	286
732020		100	700	1400	286
732025		50	250	500	286
732032		25	125	250	286
732116		75	225	450	287
732120		75	225	450	287
732125		50	150	300	287
732216		100	-	-	286
732220		70	-	-	286
732225		45	-	-	286
732232		30	-	-	286
732240		15	-	-	286
732250		15	-	-	286
732263		5	-	-	286
732316		100	1000	2000	288, 309
732320		100	700	1400	288, 309
732325		50	250	500	288, 309
732330		25	250	-	288, 309
732331		25	250	-	288, 309
732332		25	250	-	288, 309
732416		100	-	-	288, 309
732420		70	-	-	288, 309
732425		45	-	-	288, 309
732616		25	50	100	288
732620		25	50	100	288
732625		25	50	100	288
734516		50	500	32000	290
734520		50	500	32000	290
734525		50	250	16000	290
734532		25	100	-	290
734540		15	60	-	290
734550		10	50	-	290
734563		5	20	-	290
736016		10	100	-	291
736020		10	100	-	291
736025		10	50	-	291
736032		5	50	-	291
736040		2	20	-	291

Ricerca veloce articolo

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
736503		10	100	-	292
736504		10	50	-	292
736505		10	50	-	292
736506		5	30	-	292
736507		5	30	-	292
736508		2	20	-	292
737016		10	200	-	292
737020		10	100	-	292
737025		10	40	-	292
737032		5	40	-	292
737040		2	20	-	292
751016		1	10	-	306
751020		1	10	-	306
751116		1	10	-	306
751120		1	10	-	306
760016		10	150	-	294
760020		10	80	-	294
760025		10	40	-	294
760032		5	20	-	294
760040		2	10	-	294
760504		10	50	-	295
760508		10	50	-	295
760509		10	100	-	295
760511		10	100	-	295
760514		10	30	-	295
760515		10	20	-	295
760516		10	40	-	295
760517		5	30	-	295
760518		5	40	-	295
760519		5	30	-	295
760520		5	30	-	295
760521		10	40	-	295
760522		10	30	-	295
760523		5	30	-	295
760524		2	8	-	295
760525		2	20	-	295
760526		1	5	-	295
760529		5	20	-	295
760533		2	20	-	295
760534		1	5	-	295
760536		2	20	-	295
760537		5	40	-	295
760543		2	20	-	295
760544		10	40	-	295
762201		1	12	-	307
762202		1	12	-	307
763616		10	100	-	305
763620		10	100	-	305
765002		10	100	-	291
765003		10	100	-	291

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
765004		10	100	-	291
765007		10	100	-	291
765008		5	20	-	291
765009		5	20	-	291
765010		2	20	-	291
765116		10	200	-	297
765120		10	200	-	297
765130		1	10	-	299
765502		10	100	-	291
765503		10	100	-	291
765504		10	100	-	291
765506		10	100	-	291
765507		10	50	-	291
765508		10	50	-	291
765509		5	50	-	291
765510		5	50	-	291
765511		2	20	-	291
765512		2	10	-	291
765513		1	5	-	291
765514		10	100	-	291
766016		10	100	-	291
766020		10	100	-	291
766025		10	50	-	291
766032		5	50	-	291
766040		2	20	-	291
766050		2	10	-	291
766063		1	5	-	291
766503		10	100	-	292
766504		10	50	-	292
766505		10	50	-	292
766506		5	30	-	292
766507		5	30	-	292
766508		2	20	-	292
766509		2	10	-	292
767016		10	200	-	292
767020		10	100	-	292
767025		10	40	-	292
767032		5	40	-	292
767040		2	20	-	292
767050		2	10	-	292
767063		1	5	-	292
767125		10	40	-	293
767132		5	20	-	293
767140		2	20	-	293
767501		10	60	-	293
767516		10	80	-	293
767520		10	80	-	293
767525		10	50	-	293
767526		10	50	-	293
767532		10	20	-	293

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
767570		10	100	-	296
767572		5	100	-	296
767573		5	50	-	296
767574		5	50	-	296
767575		10	100	-	296
767576		5	50	-	296
767578		10	100	-	296
767579		5	100	-	296
767581		5	30	-	296
767590		10	100	-	296
767591		10	100	-	296
767592		10	40	-	296
768002		10	50	-	293
768016		10	150	-	293
768020		10	150	-	293
768025		10	40	-	293
768032		5	20	-	293
768501		10	30	-	298
768502		10	20	-	297
768503		10	100	-	297
768516		10	100	-	297
768520		10	50	-	297
768525		10	30	-	297
768526		10	20	-	297
769516		10	60	-	294
769520		10	40	-	294
769522		10	30	-	294
769525		10	20	-	294
769527		5	20	-	294
769532		5	20	-	294
769534		1	10	-	294
769540		1	10	-	294
782016		50	500	-	289, 309
782020		50	350	-	289, 309
782025		25	150	-	289, 309
785170		1	-	-	308, 359
785171		1	-	-	308, 359
3601050		1	112	-	258
3601100		1	84	-	258
3601102		1	84	-	259
3601104		1	24	-	263
3601108	NEW	1	84	-	260
3601200		1	84	-	260
3601202		1	84	-	261
3601300		1	60	-	262
3601400		1	120	-	264
3601401		1	120	-	264
3601500		1	72	-	265
3601600		1	48	-	265
3603500		1	72	-	266

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
3603600		1	48	-	266
3607500		1	81	-	267
3607600		1	48	-	267
3660001		1	-	-	268
3660002		1	-	-	269
3660003		1	-	-	270
3660004		1	-	-	270
3660005		1	-	-	272
3660006		1	-	-	272
3660007		1	-	-	271
3660008		1	-	-	271
3660009		1	-	-	269
3660010		1	-	-	270
3660011		1	-	-	268
3660016		1	-	-	268
3660018		1	-	-	272
3660019		1	-	-	272
3660020		1	-	-	269
3660021		1	-	-	271
3665000		1	-	-	273
3665001		1	-	-	273
3665002		1	-	-	273
3665003		1	-	-	273
3665006		1	-	-	274
3665009		1	-	-	274
3690003		1	-	-	275
3690004		1	-	-	275
3690005		1	60	-	277
3690006		1	-	-	276
3690007		1	10	-	277
3690050		1	50	-	275
3695000		1	-	-	279
3695001		1	-	-	279
3695002		1	-	-	276
3695003		1	-	-	279, 280
3695004		1	-	-	279
3695005		1	-	-	276
3695006		1	-	-	276
3695007		1	60	-	276
8610002		10	100	-	345
8610003		10	100	-	345
8610004		10	80	-	345
8610005		10	50	-	345
8610006		5	50	-	345
8610007		1	20	-	345
8610008		1	20	-	345
8610009		1	8	-	345
8610100		10	100	-	345
8610102		10	100	-	345
8610103		10	100	-	345

Ricerca veloce articolo

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
8610104		10	80	-	345
8610105		10	50	-	345
8610106		10	50	-	345
8610107		10	50	-	345
8610108		10	100	-	357
8610109		10	50	-	357
8610116		1	20	-	345
8610117		1	20	-	345
8610118		1	8	-	345
8610202		10	100	-	347
8610203		10	100	-	347
8610204		10	80	-	347
8610205		10	50	-	347
8610206		1	20	-	347
8610302		10	100	-	347
8610303		10	80	-	347
8610304		10	80	-	347
8610305		10	50	-	347
8610306		10	50	-	347
8610312		1	20	-	347
8610402		10	80	-	348
8610403		10	50	-	348
8610404		10	40	-	348
8610406		1	8	-	348
8610408		1	8	-	348
8610410		1	4	-	348
8611205		10	80	-	357
8611210		10	80	-	357
8611211		10	80	-	357
8611212		10	80	-	357
8620002		10	80	-	350
8620003		10	60	-	350
8620007		10	40	-	350
8620008		10	50	-	350
8620100		1	5	-	355
8620103		1	5	-	355
8630002		1	20	-	358
8630003		1	20	-	358
8630200		5	80	-	349
8630201		5	80	-	349
8630202		5	80	-	349
8630203		5	50	-	349
8630204		5	50	-	349
8630205		1	20	-	349
8630207		1	20	-	349
8640001		10	50	-	357
8700140		15	-	-	342
8700150		15	-	-	342
8700163		5	-	-	342
8702016		75	225	450	343

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
8702020		75	225	450	343
8702025		50	150	300	343
8702116		75	300	600	342
8702120		75	300	600	342
8702125		50	200	400	342
8702216		50	150	300	343
8702220		50	150	300	343
8702225		25	100	200	343
8702416		75	225	450	343
8702420		75	225	450	343
8702425		50	150	300	343
8702516		75	300	600	343
8702520		75	300	600	343
8702525		50	200	400	343
8702616		25	50	100	344
8702620		25	50	100	344
8702625		25	50	100	344
8705016		100	1000	2000	342
8705020		100	700	1400	342
8705025		50	350	700	342
8705116		100	-	-	342
8705120		70	-	-	342
8705125		45	-	-	342
8705132		30	-	-	342
8705232		25	125	250	342
8706016		200	1200	2400	342
8706516		600	1200	2400	342
8710516		10	80	-	346
8710520		10	80	-	346
8710525		10	80	-	346
8710532		1	20	-	346
8710540		1	20	-	346
8710550		1	8	-	346
8710563		1	4	-	346
8710616		10	80	-	346
8710620		10	80	-	346
8710625		10	80	-	346
8710632		1	20	-	346
8710633		1	20	-	346
8710640		1	20	-	346
8710650		1	8	-	346
8710663		1	4	-	346
8710716		10	100	-	346
8710720		10	50	-	346
8710725		10	40	-	346
8710732		1	20	-	346
8710740		1	8	-	346
8710750		1	4	-	346
8710763		1	4	-	346
8710817		10	50	-	349

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
8710821		10	50	-	349
8710916		10	40	-	348
8710920		10	40	-	348
8710925		10	40	-	348
8710932		1	8	-	348
8710940		1	8	-	348
8710950		1	4	-	348
8710963		1	4	-	348
8711004		10	40	-	348
8711005		10	40	-	348
8711006		10	40	-	348
8711007		10	40	-	348
8711008		10	40	-	348
8711009		10	40	-	348
8711010		10	40	-	348
8711011		10	40	-	348
8711012		1	8	-	348
8711013		1	8	-	348
8711014		1	8	-	348
8711015		1	8	-	348
8711017		1	8	-	348
8711018		1	8	-	348
8711019		1	8	-	348
8711020		1	4	-	348
8711021		1	4	-	348
8711022		1	4	-	348
8711023		1	4	-	348
8711116		10	100	-	346
8711120		10	50	-	346
8711125		10	40	-	346
8711225		10	40	-	347
8711232		5	20	-	347
8711240		2	20	-	347
8711250		2	10	-	347
8711263		1	5	-	347
8713002		10	100	-	345
8713003		10	100	-	345
8713004		10	80	-	345
8713005		10	50	-	345
8713006		5	50	-	345
8713007		1	20	-	345
8713008		1	20	-	345
8713009		1	8	-	345
8713010		1	4	-	345
8713102		10	100	-	345
8713103		10	100	-	345
8713104		10	80	-	345
8713105		10	50	-	345
8713106		10	50	-	345
8713107		10	50	-	345

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
8713108		1	20	-	345
8713109		1	20	-	345
8713110		1	8	-	345
8713111		1	4	-	345
8713202		10	100	-	347
8713203		10	100	-	347
8713204		10	80	-	347
8713205		10	50	-	347
8713206		1	20	-	347
8713302		10	100	-	347
8713303		10	80	-	347
8713304		10	80	-	347
8713305		10	50	-	347
8713306		10	50	-	347
8713307		1	20	-	347
8713402		10	80	-	348
8713403		10	50	-	348
8713404		10	40	-	348
8713405		1	8	-	348
8713406		1	8	-	348
8713407		1	4	-	348
8713408		1	4	-	348
8723002		10	80	-	350
8723003		10	60	-	350
8723008		10	50	-	351
8723011		10	40	-	350
8723012		10	40	-	351
8723013		10	40	-	351
8723100		1	5	-	354
8723101		1	5	-	354
8730006		1	24	-	307, 358
8730007		1	24	-	307, 358
8730008		1	24	-	358
8730009		1	24	-	358
8730010		1	24	-	307, 358
8730011		1	24	-	307, 358
8730014		1	25	-	307, 358
8730040		1	12	-	307, 358
8730050		10	50	-	351
8730100		10	100	-	349
8730101		10	100	-	349
8730102		10	50	-	349
8730310		10	50	-	349
8733201		5	80	-	349
8733202		5	80	-	349
8733203		5	50	-	349
8733204		5	50	-	349
8733205		1	20	-	349
8740216		10	200	-	357
8740220		10	200	-	357

Ricerca veloce articolo

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
8740401		10	50	-	356
8740402		10	50	-	356
8740431		1	20	-	304, 356
8740432		1	20	-	304, 356
8740433		1	20	-	304, 357
8740434		1	20	-	304, 357
8740461		1	75	-	304, 356
8740463		1	20	-	304, 356
8760000		1	-	-	361
8760001		1	-	-	361
8760002		1	-	-	361, 420
8760003		1	-	-	364, 424
8760005		1	-	-	361
8760006		1	-	-	363
8760007		1	-	-	361
8760008		1	-	-	313, 363
8760009		1	-	-	319, 364
8760010		1	-	-	361
8760011		1	-	-	362
8760016		1	-	-	361
8760020		1	-	-	361
8760025		1	-	-	361
8760032		1	-	-	361
8760040		1	-	-	361
8760050		1	-	-	361
8760063		1	-	-	361
8760103		1	-	-	361
8760125		1	-	-	362
8760132		1	-	-	362
8760140		1	-	-	362
8760150		1	-	-	362
8760163		1	-	-	362
8760316		1	-	-	363
8760320		1	-	-	363
8760325		1	-	-	363
8760416		1	-	-	362
8760420		1	-	-	362
8760425		1	-	-	362
8760432		1	-	-	362
8760440		1	-	-	362
8760450		1	-	-	362
8760463		1	-	-	362
8780000		1	100	-	315, 364
8780016		1	10	-	360
8780020		1	10	-	360
8780100		1	100	-	315, 364
8780116		1	10	-	360
8780120		1	10	-	360
8780200		1	20	-	306, 360
8790116		10	100	-	364, 365
8790120		10	500	-	364, 365
8790125		10	100	-	365
8790132		10	100	-	365
8790140		10	100	-	365
8790150		10	100	-	365
8790163		10	100	-	365
8790201		10	100	-	364
8790202		10	100	-	364
9000000		18	630	1890	206
9010002		30	5400	-	206
9010003		10	-	-	216
9010009		5	2700	-	216
9018002		6	1176	-	215
9018007		100	500	-	216
9018011		2	200	-	215
9018012		1	15	1200	219
9020004		1	4	-	213
9020019	E.S.	1	10	-	212
9020033		1	75	-	208
9020034		1	50	-	208
9020036		1	60	-	212
9020038		1	-	-	210
9020040	E.S.	1	10	-	211
9020041	E.S.	1	10	-	212
9020046		1	4	-	213
9020049		1	-	-	208
9020050	E.S.	1	10	-	208
9020051		1	4	-	213
9020052	E.S.	1	4	-	213
9020054		1	40	-	209
9020060	NEW	1	10	-	211
9020061	NEW	1	10	-	211
9021017		1	10	-	213
9021019		50	200	-	207
9021021		1	10	-	213
9021022	E.S.	1	20	-	213
9021032		1	35	-	21
9030002		10	1800	-	206
9030011		5	900	-	207
9030013		2	250	-	207
9030017		1	-	-	217
9030026		1	-	-	185
9030028		1	-	-	144, 162
9030029		1	-	-	63, 66, 68, 73, 80, 186
9030030		2	-	-	217
9030031		5	-	-	217
9040001		10	4000	-	216
9040004		10	3200	-	216
9041029		1	-	-	144

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9041312		1	30	-	179
9042003		1	-	-	141, 214
9042005		1	50	-	214
9042008		1	10	-	120
9042010		1	10	-	119
9042011		1	10	-	119
9042012		1	10	-	119
9042013		1	10	-	119
9042016		1	10	-	119
9042017		1	10	-	119
9042018		1	10	-	119
9140000		4	20	-	217
9150000		1	-	-	212
9200000		30	60	-	218
9200001		5	20	-	218
9200002		250	4500	-	218
9200010		1	10	50	149, 187
9200012		1	24	-	178
9200013		1	30	60	218
9200017		1	10	-	218
9221011		1	-	-	186
9221013		1	-	-	186, 219
9221014		1	-	-	149
9221021		1	-	-	186
9240400		1	10	-	79
9240401		1	10	-	79
9240402		1	10	-	79
9240403		1	10	-	79
9240405		1	10	-	79
9240407		1	10	-	79
9240410		1	10	-	67, 72, 79
9240411		1	10	-	67, 72, 79
9240412		1	10	-	67, 72, 79
9240415		1	10	-	67, 72, 79
9240416		1	10	-	74
9240417		1	10	-	79
9240418		1	10	-	79
9240419		1	10	-	79
9240422		1	10	-	79
9240423		1	10	-	79
9240430		1	10	-	74
9240431		1	10	-	74
9240432		1	10	-	74
9240433		1	10	-	74
9240434		1	10	-	74
9240435		1	10	-	74
9240436		1	10	-	74
9240437		1	10	-	74
9240438		1	10	-	74
9240440		1	10	-	75

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9240441		1	10	-	75
9240442		1	-	-	74, 100
9240443		1	-	-	77
9240444	NEW	1	10	-	74
9240445	NEW	1	10	-	74
9240446	NEW	1	10	-	74
9240447	NEW	1	10	-	74
9240451		1	-	-	77
9240452		1	-	-	77
9240453		1	-	-	77
9240454		1	-	-	77
9240455		1	-	-	77
9240461		1	-	-	76
9240462		1	-	-	76
9240463		1	-	-	76
9240464		1	-	-	76
9240465		1	-	-	76
9240612		1	10	-	69
9240613		1	10	-	69
9240614		1	10	-	69
9240615		1	10	-	69
9240616		1	10	-	69
9240617		1	10	-	69
9240618		1	10	-	69
9240619		1	10	-	69
9240631		1	10	-	70
9240643		1	10	320	63, 66, 68, 73, 80
9240644		1	20	-	63, 66, 68, 72, 80
9240645		1	10	320	63, 66, 68, 73, 80
9240646		1	20	-	63, 66, 68, 72, 80
9240647		1	20	-	63, 66, 68, 72, 80
9240648		1	20	-	63, 66, 68, 72, 80
9240649		1	20	-	63, 66, 68, 72, 80
9240650		1	10	-	70
9240654		1	10	-	70
9240655		1	10	-	70
9240656		1	10	-	70
9240657		1	10	-	70
9240659		1	10	-	70
9240660		1	10	-	70
9240663		1	10	-	69
9240664		1	10	-	69
9240665		1	10	-	69
9240666		1	10	-	69
9240667		1	10	-	69

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9240668		1	10	-	69
9240669		1	10	-	69
9240671		1	10	-	69
9240674		1	10	-	69
9240675		1	10	-	69
9240678		1	10	-	69
9240679		1	10	-	69
9240730		1	10	-	67
9240731		1	10	-	67
9240732		1	10	-	67
9240733		1	10	-	67
9240734		1	10	-	67
9240735		1	10	-	67
9240800		1	10	-	65
9240801		1	10	-	65
9240802		1	10	-	65
9240806		1	10	-	65
9240807		1	10	-	65
9240809		1	10	-	65
9240824		1	10	-	65
9240825		1	10	-	65
9240826		1	10	-	65
9240827		1	10	-	65
9240830		1	10	-	64
9240831		1	10	-	64
9240832		1	10	-	64
9240833		1	10	-	64
9240834		1	10	-	64
9240839		1	10	-	64
9240843		1	10	-	64
9240845		1	10	-	64
9240846		1	10	-	64
9240847		1	10	-	64
9240848		1	10	-	64
9240920		1	10	-	71
9240921		1	10	-	71
9240922		1	10	-	71
9240924		1	10	-	71
9240925		1	10	-	71
9240926		1	10	-	71
9240927		1	10	-	71
9240935		1	10	-	71
9240936		1	10	-	71
9240937		1	10	-	71
9240938		1	10	-	71
9240939	NEW	1	10	-	72
9240951		1	-	-	50, 51, 54, 83, 150, 188
9240952		1	-	-	83, 150, 188
9240960		1	-	-	62

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9240961		1	-	-	62
9240971		1	30	-	63
9240976		1	-	-	81
9240977		1	-	-	81
9240978		1	-	-	81
9240979		1	-	-	81
9240980		1	-	-	81
9240981		1	-	-	82
9240982		1	-	-	82
9240983		1	-	-	82
9240984		1	-	-	82
9240999		1	-	-	82
9242040		1	-	-	95
9242041		1	-	-	95
9242042		1	-	-	95
9242064		1	15	-	93
9242065		1	15	-	93
9242066		1	15	-	94
9242067		1	15	-	94
9242068		1	15	-	92
9242072		1	15	-	94
9242073		1	15	-	94
9242074		1	15	-	94
9242075		1	15	-	94
9242076		1	15	-	94
9242077		1	15	-	94
9242081		1	15	-	93
9242082		1	15	-	93
9242083		1	15	-	93
9242084		1	15	-	93
9242085		1	15	-	93
9242086		1	15	-	93
9242091		1	10	-	92
9242092		1	10	-	92
9242350		1	10	-	101
9242351		1	10	-	101
9242352		1	10	-	101
9242353		1	10	-	101
9242354		1	10	-	101
9242355		1	10	-	101
9242356		1	10	-	101
9242357		1	10	-	101
9242400		1	15	-	102
9242401		1	15	-	102
9242402		1	15	-	102
9242403		1	15	-	102
9242405		1	15	-	102
9242406		1	15	-	102
9242407		1	15	-	102
9242430		1	15	-	100

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9242431		1	15	-	100
9242432		1	15	-	100
9242433		1	15	-	100
9242434		1	15	-	100
9242435		1	15	-	100
9242600		1	15	-	99
9242625		1	15	-	99
9242626		1	15	-	99
9242627		1	15	-	99
9242646		1	40	-	97, 99, 102
9242647		1	40	-	97, 99, 102
9242648		1	40	-	97, 99, 102
9242649		1	40	-	97, 99, 102
9242650		1	15	-	98
9242654		1	15	-	98
9242655		1	15	-	98
9242656		1	15	-	98
9242657		1	15	-	98
9242659		1	15	-	98
9242660		1	15	-	98
9242661		1	15	-	98
9242663		1	15	-	98
9242800		1	15	-	96
9242801		1	15	-	96
9242802		1	15	-	96
9242806		1	15	-	96
9242807		1	15	-	96
9242809		1	15	-	96
9242810		1	10	-	96
9242811		1	10	-	96
9242812		1	10	-	96
9242813		1	10	-	96
9242814		1	10	-	96
9300104	NEW	1	10	20	124
9300105	NEW	1	10	20	125
9300300		1	10	20	114
9300301		1	10	20	116
9300303		1	10	20	121
9300309		1	10	20	118
9300322		1	10	20	115
9300344	E.S.	1	10	20	117
9300388		1	10	20	122
9300500		1	20	-	126
9300501		1	20	-	127
9300502		1	20	-	128
9300600		1	15	30	123
9310000		1	14	28	129
9310002		1	14	28	133
9310004		1	14	28	131
9310018		1	14	28	130

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9310019		1	14	28	132
9320008		1	14	28	135
9320010		1	14	28	136
9320013		1	14	28	134
9330000		1	14	28	139
9330005		1	14	28	140
9340000	E.S.	1	14	28	137
9340002	NEW	1	14	28	138
9360000		1	14	28	141, 214
9370021		1	-	-	184
9370032		1	50	-	183
9370040		1	-	-	183
9370045		1	50	-	183
9370300		1	10	20	176
9370500		1	20	-	180
9370501		1	20	20	181
9370502		1	20	-	182
9371300		1	10	20	178
9375300		1	10	20	177
9380001		1	-	-	143
9380002		1	-	-	143
9380003		1	5	-	144
9380004		1	-	-	143
9380005		1	5	-	142, 215
9380006		1	5	-	142, 215
9380007		10	40	-	142
9380013		1	-	-	142
9380014		1	15	-	141, 155–157
9380015		1	-	-	143
9380301		1	20	-	141
9510003		1	42	-	209
9600100		1	6	12	42
9600200		1	6	12	43
9600400		1	6	12	44
9650000		1	20	-	45
9650001		1	20	-	45
9650002		1	10	-	45
9650003		1	10	-	45
9650004		1	20	-	45
9650005		1	20	-	45
9650100		1	20	-	46
9650101		1	20	-	46
9650102		1	20	-	47
9650103		1	20	-	47
9650104		1	20	-	47
9650105		1	20	-	46
9650106		1	20	-	46
9650107		1	20	-	47
9650108		1	20	-	47
9650109		1	20	-	46

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9650110		1	20	-	46
9660000		1	-	-	48
9660001		1	-	-	48
9660002		1	-	-	48
9700200		1	4	8	13
9700201		1	4	8	15
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	32
9700212	NEW	1	4	8	14
9700213	NEW	1	4	8	8
9700214	NEW	1	4	8	10
9700215	NEW	1	4	8	31
9700216	NEW	1	4	8	12
9700600		1	5	-	16, 33
9700603		1	5	-	16, 33
9700605		1	-	-	21–25
9700606		1	-	-	17, 22–25
9700608		1	-	-	17, 22–25
9700620		1	20	-	17
9700621		1	20	-	17
9700625		1	-	-	21
9810010		1	-	-	154, 159
9810011		1	-	-	147
9810012		1	-	-	62, 78
9820000		1	-	-	153, 191
9820005		1	-	-	53, 153, 154, 167, 191, 197
9820011		1	-	-	50, 54, 155–159, 168, 193, 194, 198, 199
9820012		1	-	-	54, 168–171, 198–200
9820013		1	-	-	54, 168–171, 198–200
9820014		1	-	-	54, 154, 168, 169, 171, 192, 198–200
9820015		1	-	-	50, 51, 54, 154–161, 168–171, 192–195, 198–200
9820016		1	-	-	54, 168–170, 198–200
9820017		1	-	-	168–170, 198–200
9820018		1	-	-	153, 168–170, 191, 199, 200
9820019		1	-	-	153, 168–170, 191, 199, 200
9820020		1	-	-	153, 191

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820022		1	-	-	85–87, 153, 168–170, 191, 199, 200
9820024		1	-	-	153, 191
9820025		1	-	-	54, 153, 168–170, 191, 199, 200
9820026		1	-	-	54, 153, 168–170, 191, 199, 200
9820027		1	-	-	168–170, 198–200
9820030		1	-	-	83
9820031		1	-	-	105, 106, 171, 201, 220
9820034		1	-	-	161, 162, 166, 220
9820035		1	-	-	161, 162, 166, 220
9820040		1	-	-	50, 51, 155–159
9820042		1	-	-	160, 161, 195
9820043		1	-	-	50, 51, 155–157, 159, 193
9820047		1	-	-	166
9820048		1	-	-	193, 194
9820049		1	-	-	193, 194
9820050		1	-	-	193
9820051		1	-	-	193, 194
9820054		1	-	-	220
9820055		1	-	-	149, 163, 164, 187, 220
9820057		1	250	-	50, 51, 145, 155–161, 186, 193–195
9820059		1	-	-	161, 162, 166, 220
9820067		1	-	-	161–163
9820070		1	-	-	162
9820071		1	-	-	50, 51, 166
9820073		1	-	-	194
9820074		1	-	-	164, 220
9820075		1	-	-	164, 220
9820076		1	-	-	164, 220
9820078		1	-	-	145, 157
9820079		1	-	-	164
9820080		1	-	-	106
9820085		1	-	-	106
9820086		1	-	-	106
9820087		1	-	-	106
9820088		1	-	-	106
9820089		1	-	-	106
9820090		1	-	-	106
9820091		1	-	-	106

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820092		1	-	-	106
9820093		1	-	-	106
9820094		1	-	-	106
9820095		1	-	-	103
9820096		1	-	-	165
9820097		1	-	-	106
9820098		1	-	-	106
9820099		1	-	-	155, 169
9820100		1	-	-	156, 193
9820101		1	-	-	155
9820103		1	-	-	155–159, 193, 194
9820107		1	-	-	158
9820125		1	-	-	220
9820126		1	-	-	145, 157
9820127		1	-	-	145, 157
9820128		1	-	-	216
9820133		1	-	-	220
9820134		1	-	-	50, 144, 155–159
9820135		1	-	-	193, 194
9820136		1	500	-	50, 51, 145, 155–159, 161, 187, 193, 194
9820137		1	10	-	145, 187
9820139		1	-	-	50, 51, 155–161, 193–195
9820143		1	-	-	194
9820144		1	-	-	194
9820145		1	-	-	160, 161
9820146		1	-	-	195
9820147		1	-	-	160, 161
9820148		1	-	-	196
9820149		1	-	-	195, 196
9820150		1	-	-	160, 161, 195
9820151		1	-	-	195, 196
9820152		1	-	-	195, 196
9820153		1	-	-	195
9820161		1	-	-	154, 167, 192, 197, 200
9820163		1	-	-	171, 200
9820180		1	-	-	85–87, 105, 153, 191
9820181		1	-	-	83
9820188		1	-	-	198
9820189		1	-	-	198
9820191		1	-	-	54, 88, 166, 196, 198
9820192		1	-	-	198
9820194		1	-	-	154, 171, 192, 198, 200

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820196		1	-	-	85
9820197		1	-	-	105
9820202		1	-	-	87
9820213		1	-	-	171, 201, 221
9820214		1	-	-	145, 186
9820215		1	-	-	198
9820216		1	-	-	171, 198, 200
9820217		1	-	-	198
9820220		1	-	-	154, 167, 192, 197, 200
9820221		1	-	-	154, 192, 198
9820222		1	-	-	53, 153, 154, 167, 191, 197, 200
9820223		1	-	-	48, 54, 151, 153, 154, 168–170, 188, 191, 198–200
9820224		1	-	-	198
9820229		1	-	-	53, 167, 197
9820231		1	-	-	53, 167, 197
9820233		1	-	-	53, 153, 154, 167, 191, 197
9820235		1	-	-	171
9820245		1	-	-	221
9820249		1	-	-	86
9820253		1	-	-	86
9820254		1	-	-	195
9820255		1	-	-	195
9820256		1	-	-	195
9820259		1	-	-	156
9820263		1	-	-	85–88, 153, 166, 191, 196
9820264		1	-	-	150, 187, 219
9820275		1	-	-	167, 197, 200
9820285		1	-	-	51
9820286		1	-	-	51
9820287		1	-	-	51
9820288		1	-	-	51
9820289		1	-	-	51
9820290		1	-	-	51
9820291		1	-	-	52
9820300		1	-	-	51
9820301		1	-	-	51
9820302		1	-	-	51
9820305		1	-	-	145, 186
9820311		1	-	-	51
9820312		1	5	-	156, 158, 193, 194
9820315		1	20	-	144
9820317		1	80	-	50, 51, 145
9820328		1	-	-	86

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820329		1	-	-	50, 51
9820330		1	-	-	50, 51
9820331		1	-	-	168, 198, 199
9820332		1	-	-	50, 51, 155–166
9820333		1	-	-	50, 51, 155–166
9820335		1	-	-	50, 51, 155–159, 161–166
9820337		1	100	-	49, 151, 153, 154, 189, 191
9820338		1	-	-	150, 187
9820346		1	-	-	86, 87
9820347		1	-	-	85
9820348		1	-	-	155–159
9820349		1	-	-	88, 166, 196
9820350		1	-	-	51
9820351		1	-	-	22–29, 34, 52
9820352		1	-	-	85, 159
9820353		1	10	240	49, 54, 151, 153, 154, 168–171, 189, 191, 192, 198–200, 221
9820354		1	-	-	62
9820356		1	-	-	22–29, 34
9820357		1	-	-	22–29, 34
9820360		1	-	-	22, 23, 26, 27
9820361		1	-	-	17, 26, 27
9820362		1	-	-	17, 26–29
9820363		1	-	-	22–30
9820364		1	-	-	22–29
9820365		1	-	-	26, 27
9820369		1	-	-	85
9820370		1	-	-	85
9820372		1	-	-	54, 153, 168–170, 191, 199, 200
9820373		1	-	-	54, 153, 168–170, 191, 198–200
9820374		1	-	-	54, 153, 168–170, 191, 198–200
9820375		1	-	-	154, 171, 192, 198, 200
9820376		1	-	-	198
9820378		1	-	-	154, 171
9820381		1	-	-	154, 171
9820382		1	-	-	53, 153, 154, 167, 191, 197, 221

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820383		1	-	-	53, 153, 154, 167, 191, 192, 197, 221
9820390		1	-	-	85, 87, 104, 105, 153, 191
9820394		1	-	-	151, 154, 189, 192
9820397		1	-	-	85
9820398		1	-	-	53, 167, 197, 221
9820400		1	-	-	158
9820403		1	-	-	17, 22–29
9820404		1	-	-	17, 22–29
9820405		1	-	-	17, 22–29
9820406		1	-	-	17, 22–29
9820420		1	-	-	53, 154, 167, 192, 197
9820422		1	-	-	22–29
9820423		1	-	-	26, 28, 30, 35
9820424		1	-	-	163, 196
9820425		1	-	-	52
9820426		1	-	-	87
9820437		1	-	-	157
9820439		1	-	-	171, 200
9820440		1	-	-	163, 196
9820442		1	-	-	154, 159
9820443		1	-	-	154, 159
9820446		1	-	-	167, 197, 200
9820447		1	-	-	50, 51, 155–166
9820461		1	-	-	215
9820462		1	-	-	215
9820464		1	-	-	20
9820465		1	-	-	26, 28, 30, 35
9820469		1	-	-	22–29
9820470		1	-	-	163, 196
9820471		1	-	-	22–29
9820472		1	-	-	154
9820474		1	-	-	87
9820475		1	-	-	87
9820476		1	-	-	87
9820477		1	-	-	87
9820478		1	-	-	87
9820479		1	-	-	87
9820480		1	-	-	87
9820481		1	-	-	87
9820484		1	-	-	22–29, 34
9820492		1	-	-	171
9820493		1	-	-	51, 85, 87
9820494		1	-	-	158
9820495		1	-	-	168–170, 198, 199

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820496		1	-	-	153, 154, 168–171, 191, 192, 198–200
9820497		1	-	-	85–87, 153, 154, 191, 192
9820498		1	-	-	85–87, 153, 154, 191, 192
9820499		1	-	-	168–171, 198–200
9820545		1	-	-	104
9820546		1	-	-	104
9820553		1	-	-	163, 196
9820554		1	-	-	104, 105
9820557		1	-	-	86
9820558		1	-	-	86
9820559		1	-	-	86
9820560		1	-	-	86
9820561		1	-	-	152, 154, 171, 189, 192, 200
9820562		1	-	-	154, 171, 192, 200
9820563		1	-	-	160, 161, 171, 194, 195, 200
9820564		1	-	-	167, 197
9820565		1	-	-	160, 161, 194, 195
9820567		1	-	-	160
9820568		1	-	-	155–157, 159
9820569		1	-	-	155–157
9820573		1	-	-	154, 159
9820574		1	-	-	171, 200
9820575		1	-	-	50, 51
9820576		1	-	-	195
9820577		1	-	-	195
9820578		1	-	-	160
9820579		1	-	-	160
9820580		1	-	-	21
9820581		1	10	-	26, 28, 30, 35
9820582		1	10	-	26, 28, 30, 35
9820583		1	10	-	26, 28, 30, 35
9820585		1	-	-	22–29
9820586		1	-	-	22–29
9820587		1	-	-	53, 167, 197, 221
9820589		1	-	-	154
9820590		1	-	-	154, 192
9820591		1	108	-	21, 30
9820614		1	-	-	88
9820615		1	-	-	88
9820616		1	-	-	147
9820618	NEW	1	-	-	159

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820619	NEW	1	-	-	159
9820645		1	-	-	104
9820646		1	-	-	104, 105
9820647		1	-	-	104
9820648		1	-	-	104
9820649		1	-	-	104
9820655		1	-	-	157
9820657		1	-	-	30
9820658		1	-	-	30
9820659		1	-	-	30
9820660		1	-	-	30
9820667		1	-	-	171
9820668		1	-	-	158, 171
9820670		1	-	-	49, 84, 152, 153, 168–170, 190, 191, 198, 199
9820672		1	5	-	22, 24, 29, 34, 35
9820673		1	10	-	22, 24, 29, 34, 35
9820677		1	-	-	30
9820688		1	-	-	54, 88, 166, 196
9820692		1	50	-	84
9820693		1	-	-	88, 166, 196
9820695		1	10	-	26, 28, 30, 35
9820696		1	10	-	26, 28, 30, 35
9820697		1	-	-	22–25
9820698	NEW	1	-	-	168–170, 198, 199
9820699	NEW	1	-	-	168–170, 198, 199
9820700	NEW	1	-	-	168–170, 198, 199
9820703	NEW	1	-	-	22–29
9880036		1	-	-	52, 54, 146
9880037		1	-	-	146
9880046		1	100	-	19, 147
9880047		1	25	-	18, 185
9880048		1	-	-	18, 185
9880049		1	-	-	146
9880052		1	-	-	146
9880053		1	-	-	146
9880054		1	-	-	146
9880056	E.S.	1	-	-	20, 148
9880073		1	10	-	145, 187
9880079		1	-	-	19, 148
9880082	NEW	1	-	-	20, 149
77111220	E.S.	200	2000	4000	384
77111222	NEW	200	2000	4000	384
77111531		300	1200	2400	386

Ricerca veloce articolo

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
77111561		600	1200	2400	386
77111612	E.S.	120	1200	2400	384
77111614	NEW	120	1200	-	384
77111630	E.S.	300	1200	2400	384
77111632	NEW	300	1200	2400	384
77111635	NEW	300	1200	2400	385
77111660	E.S.	600	1200	2400	384
77111662	NEW	600	1200	2400	384
77111665	NEW	600	1200	2400	385
77111730	E.S.	300	1200	2400	384
77111732	NEW	300	1200	2400	384
77111756	E.S.	560	1120	2240	384
77111758	NEW	560	1120	2240	384
77112030	E.S.	300	900	1800	384
77112032	NEW	300	900	1800	384
77112060	E.S.	600	2400	-	384
77112062	NEW	600	2400	-	384
77112540	E.S.	400	2000	-	384
77112542	NEW	400	2000	-	384
77131612		120	1200	2400	385
77131630		300	1500	3000	385
77131660		600	1200	2400	385
77131712		120	840	1680	385
77131721		200	2400	-	385
77131756		560	1120	2240	385
77132030		300	900	1800	385
77132061		600	2400	-	385
77211200		10	200	-	387
77211500		10	200	-	387
77211600		10	200	-	387
77211700		10	200	-	387
77212000		10	200	-	387
77220012	NEW	1	10	100	387
77220016		1	10	100	387
77220017		1	10	100	387
77220020		1	10	100	387
77220025		1	10	100	387
77220034		10	100	-	387
77220035		1	50	-	387
77230016		2	100	-	388
77300001		1	10	-	402
77310002		1	-	-	402
77310003		1	-	-	402
77310004		1	-	-	402
77310005		1	-	-	402
77310006		1	-	-	402
77310007		1	-	-	402
77310008		1	-	-	402
77310009		1	-	-	402
77310010		1	-	-	402

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
77310011		1	-	-	402
77310012		1	-	-	402
77310022		1	-	-	402
77310023		1	-	-	402
77311102	E.S.	1	-	-	404
77311103	E.S.	1	-	-	404
77311104	E.S.	1	-	-	404
77311105	E.S.	1	-	-	404
77311106	E.S.	1	-	-	404
77311107	E.S.	1	-	-	404
77311108	E.S.	1	-	-	404
77311109	E.S.	1	-	-	404
77311110	E.S.	1	-	-	404
77311111	E.S.	1	-	-	404
77311112	E.S.	1	-	-	404
77311302	NEW	1	-	-	403
77311303	NEW	1	-	-	403
77311304	NEW	1	-	-	403
77311305	NEW	1	-	-	403
77311306	NEW	1	-	-	403
77311307	NEW	1	-	-	403
77311308	NEW	1	-	-	403
77311309	NEW	1	-	-	403
77311310	NEW	1	-	-	403
77311311	NEW	1	-	-	403
77311312	NEW	1	-	-	403
77311320	NEW	1	168	-	403
77311321	NEW	1	10	-	403
77351501		1	26	-	408
77351502		1	22	-	408
77351503		1	15	-	408
77351504		1	13	-	408
77351505		1	12	-	408
77351506		1	11	-	408
77351602		1	26	-	409
77351603		1	19	-	409
77351604		1	17	-	409
77351605		1	14	-	409
77351701		1	-	-	423
77351702		1	-	-	423
77351703		1	-	-	423
77351704		1	-	-	423
77351705		1	-	-	423
77351706		1	-	-	423
77381001		1	20	-	404
77381002		1	20	-	404
77381003		1	16	-	404
77381006		1	-	-	406
77381008		1	-	-	405
77382005		1	10	-	405

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
77383001		1	10	-	405
77383002		1	10	-	405
77390110		1	-	-	406
77390114		1	10	-	406
77390116		1	120	-	406
77390117		1	80	-	406
77390120		1	-	-	406
77410030		1	-	-	413
77410031		1	-	-	413
77410034		1	-	-	413
77410035		1	-	-	413
77410052		13	260	-	413
77420050		1	24	-	415
77420051		1	24	-	414
77420052		1	24	-	414
77420053		1	24	-	414
77420055		1	24	-	415
77420060		1	17	-	417
77420061		1	17	-	417
77420064		1	6	-	416
77420065		1	6	-	416
77420066		1	6	-	416
77420070		1	40	-	418
77420071		1	40	-	418
77420072		1	17	-	417
77420073		1	34	-	418
77420074		1	150	-	418
77420075		1	112	-	418
77450005		1	-	-	407
77450010		1	-	-	407
77450011		1	-	-	407
77460003		1	-	-	410
77460004		1	-	-	410
77460005		1	-	-	410
77460006		1	24	-	410
77470005		1	-	-	412
77470010		1	-	-	411
77470020		1	-	-	412
77470021		1	-	-	412
77470025		1	-	-	412
77470026		1	10	-	412
77490011		1	-	-	419
77490017		1	8	-	419
77490021		1	100	-	419
77490022		1	8	-	419
77510030		16,8	201,6	-	391
77520001		9	117	-	395
77520002		4,5	117	-	395
77520003		10	630	-	395
77520006		8,625	60,375	-	397

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
77520007		50	500	-	398
77520008		50	500	-	398
77520009	NEW	8,625	60,375	-	397
77520018		6,9	138	-	396
77520019		120	-	-	396
77520020		10	-	-	396
77520021		1	-	-	398
77520026		1	-	-	398
77531500		10	60	-	389
77531520		10	60	-	389
77531533		26	52	208	391
77531602		21	315	630	393
77570009		32	896	-	400
77570025		32	800	-	400
77600010		1	36	-	389
77610001		1	-	-	390
77610010		200	4000	80000	390
77610016		300	6000	144000	390
77610024		1	-	-	390
77610025		450	9000	-	391
77610026		1	-	-	391
77610027		450	9000	-	391
77611000		1000	-	-	399
77611001		1	10	-	399
77611010		100	-	-	399
77611020		1000	-	-	399
77612010		200	800	-	399
77612020		100	2000	-	399
77620012		160	960	-	400
77630010		18	-	-	400
77660012		75	-	-	401
77862025		15,75	-	-	393
77862042		10,5	-	-	393
77862050		7,5	-	-	393
77862066		6	-	-	393
77863005		2	-	-	398
77863006		50	-	-	398
77863110		16,8	-	-	392
77863111		10,8	-	-	392
77863112		6,72	-	-	392
77863113		10,08	-	-	392
77863114		8,4	-	-	392
77863207		15,68	-	-	392
77863210		8,96	-	-	392
77863211		6,72	-	-	392
77863212		11,2	-	-	392
77863213		8,96	-	-	392
77863401		13,4	-	-	393
77863701		10	-	-	393
77863702		10	-	-	393

Ricerca veloce articolo

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
77863703		10	-	-	393
77863704		10	-	-	393
77863801		1	-	-	394
77863802		1	-	-	394
77863803		1	-	-	394
77863804		1	-	-	394
77863811		1	-	-	394
77863812		1	-	-	394
77863813		1	-	-	394
77863814		1	-	-	394
77864020		1	-	-	405
77864211		1	-	-	411
77864212		1	-	-	411
77864213		1	-	-	411
77864216		1	-	-	411
77865001		1	-	-	401
77910010		25	200	-	310, 355, 400
77910011		25	100	-	310, 355, 400
77910012		25	100	-	310, 355, 400
77911016		50	1300	-	400
77911020		50	600	-	400
77911025		50	600	-	400
77920001		1	-	-	420
77920010		1	50	-	420
77920020		1	-	-	421
77920040		1	-	-	420
77920041		1	-	-	420
77921700		1	-	-	420
77922000		1	-	-	420
77922500		1	-	-	420
77990016	NEW	1	10	-	422
77990017	NEW	1	10	-	422
77990051		1	10	-	422, 423
77990052		1	10	-	422, 423
77990053		1	-	-	422, 423
77990054		1	-	-	422
77990055		1	-	-	422
77990056		1	-	-	422
77990060		1	10	-	422
77990061		1	10	-	422
77990062		1	-	-	422, 423
77990064		1	-	-	424
77990065		1	-	-	424
77990067		1	-	-	424
77990068		1	-	-	424
77990070		5	100	-	422, 423
77990071		5	-	-	422, 423
77990072		5	-	-	422, 423
77990078		1	50	-	423
77990095		1	-	-	424

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
77990097		1	10	-	409
77990098		5	100	-	422, 423
77990101	NEW	1	10	-	423
77990102	NEW	1	10	-	423
77990103	NEW	1	10	-	423
77990104	NEW	1	10	-	423
77990105	NEW	1	10	-	423
77990106	NEW	1	10	-	423

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
600730	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 700 mm	Eliminato	
600731	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 700 mm	Eliminato	
600750	TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 700 mm	Eliminato	
600760	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 700 mm	Eliminato	
600761	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 700 mm	Eliminato	
600830	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 800 mm	Eliminato	
600831	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 800 mm	Eliminato	
600850	TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 800 mm	Eliminato	
600860	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 800 mm	Eliminato	
600861	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 800 mm	Eliminato	
600930	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 900 mm	Eliminato	
600931	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 900 mm	Eliminato	
600950	TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 900 mm	Eliminato	
600960	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 900 mm	Eliminato	
600961	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 900 mm	Eliminato	
601030	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1000 mm	Eliminato	
601031	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 1000 mm	Eliminato	
601050	TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1000 mm	Eliminato	
601060	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1000 mm	Eliminato	
601061	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 1000 mm	Eliminato	
601230	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1200 mm	Eliminato	
601231	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 1200 mm	Eliminato	
601250	TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1200 mm	Eliminato	
601260	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1200 mm	Eliminato	
601261	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 1200 mm	Eliminato	
601530	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1500 mm	Eliminato	
601531	TECEdrainline "drops" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 1500 mm	Eliminato	
601550	TECEdrainline "quadratum" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1500 mm	Eliminato	
601560	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Lucida, 1500 mm	Eliminato	
601561	TECEdrainline "organic" - Griglia design acciaio inox per doccia a filo pavimento, Spazzolata, 1500 mm	Eliminato	

Modifiche assortimento

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
610900	TECEdrainline - Canalina angolare con fascia sigillante Seal System, 900 x 900 mm	Eliminato	
610910	TECEdrainline "basic" - Griglia design acciaio inox per canalina angolare 90°, Lucida, 900 x 900 mm	Eliminato	
610970	TECEdrainline - Inserto piastrellabile per canalina angolare 90°, Lucida, 900 x 900 mm	Eliminato	
610982	TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox per canalina angolare 90°, Lucida, 900 x 900 mm	Eliminato	
611000	TECEdrainline - Canalina angolare con fascia sigillante Seal System, 1000 x 1000 mm	Eliminato	
611010	TECEdrainline "basic" - Griglia design acciaio inox per canalina angolare 90°, Lucida, 1000 x 1000 mm	Eliminato	
611070	TECEdrainline - Inserto piastrellabile per canalina angolare 90°, Lucida, 1000 x 1000 mm	Eliminato	
611082	TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox per canalina angolare 90°, Lucida, 1000 x 1000 mm	Eliminato	
611200	TECEdrainline - Canalina angolare con fascia sigillante Seal System, 1200 x 1200 mm	Eliminato	
611210	TECEdrainline "basic" - Griglia design acciaio inox per canalina angolare 90°, Lucida, 1200 x 1200 mm	Eliminato	
611270	TECEdrainline - Inserto piastrellabile per canalina angolare 90°, Lucida, 1200 x 1200 mm	Eliminato	
611282	TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox per canalina angolare 90°, Lucida, 1200 x 1200 mm	Eliminato	
675020	TECEdrainprofile cover profilo in acciaio inox spazzolato, nero, per lunghezza 1200 mm	Eliminato	675019
712551	TECE collettore in acciaio inox 2 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712552	TECE collettore in acciaio inox 3 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712553	TECE collettore in acciaio inox 4 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712554	TECE collettore in acciaio inox 5 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712555	TECE collettore in acciaio inox 6 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712556	TECE collettore in acciaio inox 7 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712557	TECE collettore in acciaio inox 8 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712558	TECE collettore in acciaio inox 9 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712559	TECE collettore in acciaio inox 10 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712560	TECE collettore in acciaio inox 11 x 3/4", barra di mandata e di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
712561	TECE collettore in acciaio inox 12 x 3/4", barra di mandata di ritorno da 1" per collegamento radiatori	Eliminato	
720172	TECEflex dilatatore a batteria tipo RazFaz incluso testine dim. 16-32, in valigetta	Eliminato	720240
720173	TECEflex pressatrice a batteria tipo RazFaz incluso forche dim. 14-32, in valigetta	Eliminato	720241
720174	TECEflex set attrezzi a batteria tipo RazFaz dim. 16-32, pressatrice e dilatatore, in valigetta	Eliminato	720242
720209	TECEflex perno sostitutivo tipo RazFaz	Eliminato	720235
720235	TECE ricambio asse ferma ganasce per TECEflex RazFaz	NEW	
720236	TECE ricambio valigetta porta attrezzi per utensili RazFaz compact	NEW	
720237	TECE ricambio batteria agli ioni di litio 2.0 Ah per attrezzi RazFaz compact	NEW	
720240	TECEflex dilatatore a batteria RazFaz compact incl. teste di espansione dim. 16-32 in valigetta	NEW	
720241	TECEflex pressatrice a batteria tipo RazFaz compact incl. forcella di pressatura dim. 14-32 in valigetta	NEW	
720242	TECEflex set attrezzi tipo RazFaz compact dim. 16-32, pressa per batteria e strumento di espansione	NEW	
782032	TECEflex tubo multistrato PE-Xc/Al/PE-RT gas giallo, dim. 32, rotolo 25 m	Eliminato	
3601108	TECEdrainpoint S 116 - Set pozzetto di drenaggio extra-piatto con Seal System, flangia universale, canalina piastrellabile "plate" 150 mm	NEW	

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
9020019	TECEprofil kit di collegamento per valvola di arresto e contatore	E.S.	
9020040	TECEprofil traversa di montaggio per terminali a parete sotto-traccia e su traccia	E.S.	9020060
9020041	TECEprofil traversa per rubinetteria su-traccia o sotto-traccia per il montaggio su moduli lavabo	E.S.	9020061
9020050	TECEprofil kit di collegamento per lavabo incl. terminali a parete TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio	E.S.	
9020052	TECEprofil allaccio per rubinetteria incl. terminale a parete TECElogo-Push 20" x 1/2", bronzo al silicio	E.S.	
9020060	TECEprofil traversa di montaggio con staffe per raccordi a filo ed esterni	NEW	
9020061	TECEprofil traversa di montaggio per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco per l'installazione successiva in moduli lavabo	NEW	
9021022	TECEprofil terminale a parete TECElogo-Push 20 x 1/2" versione lunga, bronzo al silicio	E.S.	
9240310	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a scarico singolo, Acciaio inox spazzolato	Eliminato	
9240311	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a scarico singolo, Cromato lucido	Eliminato	
9240312	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a scarico singolo, Bianco satinato	Eliminato	
9240314	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a scarico singolo, Bianco lucido	Eliminato	
9240320	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a doppio scarico, Acciaio inox spazzolato	Eliminato	
9240321	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a doppio scarico, Cromato lucido	Eliminato	
9240322	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a doppio scarico, Bianco satinato	Eliminato	
9240324	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a doppio scarico, Bianco lucido	Eliminato	
9240354	TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione a batteria 6 V	Eliminato	
9240355	TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione da rete 230/12 V	Eliminato	
9240356	TECEplanus - Comando a distanza per modulo WC, per pulsante elettronico via cavo, batteria da 6 V	Eliminato	
9240357	TECEplanus - Attivazione a distanza per WC, per pulsante elettronico via cavo, rete da 12 V	Eliminato	
9240360	TECEplanus - Pulsante a distanza	Eliminato	
9240365	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a doppio scarico, Rame anticato	Eliminato	
9240366	TECEplanus - Placca di comando WC in acciaio, tecnologia a doppio scarico, Ottone anticato	Eliminato	
9240444	TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, Bronzo spazzolato	NEW	
9240445	TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, Ottone spazzolato	NEW	
9240446	TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, Nichel spazzolato	NEW	
9240447	TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, Grafite spazzolato	NEW	
9240939	TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, "Kids", Bianco lucido, tasti rossi/blu lucidi	NEW	
9240950	TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti	Eliminato	
9242310	TECEplanus - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia, Acciaio inox spazzolato	Eliminato	
9242311	TECEplanus - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia, Cromato lucido	Eliminato	
9242312	TECEplanus - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia, Bianco satinato	Eliminato	
9242314	TECEplanus - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia, Bianco lucido	Eliminato	
9300102	TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, con funzione di scarico igienico ad acqua calda e fredda integrato, altezza di montaggio 1120 mm	Eliminato	9300104
9300103	TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, con funzione di scarico igienico ad acqua fredda integrato, altezza di montaggio 1120 mm	Eliminato	9300105
9300104	TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua calda e fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm	NEW	
9300105	TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm	NEW	
9300344	TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, per WC con doccetta TOTO Neorest AC/EW, altezza di montaggio 1120 mm	E.S.	
9340000	TECEprofil modulo vasca/doccia per il montaggio di terminali a parete ad incasso o esterni, altezza di montaggio 1120 mm	E.S.	9340002

Modifiche assortimento

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
9340002	TECEprofil traversa regolabile modulo bagno/doccia per raccordi a filo e a parete, altezza di montaggio 1120 mm	NEW	
9700212	TECEone set acqua fredda, CLASSIC	NEW	
9700213	TECEneo set acqua calda e fredda, sedile/coperchio SLIM	NEW	
9700214	TECEneo set acqua fredda, SLIM	NEW	
9700215	TECEneo set senza funzione bidet, SLIM	NEW	
9700216	TECEone set acqua calda e fredda, sedile/coperchio CLASSIC	NEW	
9810003	TECEplanus - Trasformatore di rete 230/12 V per WC/orinatoio ad infrarossi	Eliminato	
9810004	TECEplanus - Cavo di alimentazione alla rete da 12 V, WC/orinatoio	Eliminato	
9820140	TECE ricambio motore con paraspruzzi	Eliminato	
9820195	TECE ricambio alloggiamento batteria di materiale plastico, per elettronica WC	Eliminato	
9820203	TECE ricambio elettronica radio da 6 V (fino a 08/2019)	Eliminato	
9820204	TECE ricambio elettronica radio 12 V (fino a 08/2019)	Eliminato	
9820205	TECE ricambio elettronica 6 V cablata (fino a 12/2019)	Eliminato	
9820206	TECE ricambio elettronica 12 V cablata (fino a 12/2019)	Eliminato	
9820441	TECEprofil unità di risciacquo igienico	Eliminato	9820618
9820459	TECE ricambio elettronica radio a batteria e da rete (dal 09/2019)	Eliminato	
9820460	TECE ricambio elettronica, batteria e rete (dal 01/2020), collegamento con cavo	Eliminato	
9820572	TECE ricambio unità di risciacquo igienico acqua fredda	Eliminato	9820619
9820618	TECE IoT ricambio unità di risciacquo igienico per modulo WC con funzione di risciacquo igienico	NEW	
9820619	TECE ricambio unità di risciacquo igienico IoT acqua fredda	NEW	
9820698	TECE ricambio dispositivo di bloccaggio del cursore	NEW	
9820699	TECE ricambio cursore per il dispositivo di bloccaggio	NEW	
9820700	TECE ricambio sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014)	NEW	
9820703	TECE ricambio manopola in plastica con scatto	NEW	
9880056	TECE set aggiuntivo parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE	E.S.	9880082
9880082	TECE set aggiuntivo costruzione per parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE, regolabile in altezza	NEW	
77111220	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 12 x 1,5 mm, lunghezza 200 m	E.S.	77111222
77111222	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante Soft-PE-RT 5S, dim. 12 x 1,5, 200 m	NEW	
77111612	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 16 x 2 mm, lunghezza 120 m	E.S.	77111614
77111614	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante Soft-PE-RT 5S, dim. 16 x 2,0, 120 m	NEW	
77111630	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 16 x 2 mm, lunghezza 300 m	E.S.	77111632
77111632	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante Soft-PE-RT 5S, dim. 16 x 2,0, 300 m	NEW	
77111635	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S BMB, dim. 16 x 2,0, 300 m	NEW	
77111660	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 16 x 2 mm, lunghezza 600 m	E.S.	77111662
77111662	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante Soft-PERT 5S, dim. 16 x 2,0, 600 m	NEW	
77111665	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S BMB, dim. 16 x 2,0, 600 m	NEW	
77111730	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 17 x 2 mm, lunghezza 300 m	E.S.	77111732
77111732	TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante Soft-PERT 5S, dim. 17 x 2,0, 300 m	NEW	
77111756	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 17 x 2 mm, lunghezza 560 m	E.S.	77111758
77111758	TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante Soft-PERT 5S, dim. 17 x 2,0, 560 m	NEW	
77112030	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 20 x 2,25 mm, lunghezza 300 m	E.S.	77112032
77112032	TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante Soft-PERT 5S, dim. 20 x 2,25, 300 m	NEW	
77112060	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 20 x 2,25 mm, lunghezza 600 m	E.S.	77112062

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
77112062	TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante Soft-PERT 5S, dim. 20 x 2,25, 600 m	NEW	
77112540	TECEfloor tubo per riscaldamento radiante SLQ PE-RT 5S, dim. 25 x 2,5 mm, lunghezza 400 m	E.S.	77112542
77112542	TECEfloor - Tubo per riscaldamento radiante Soft-PERT 5S, dim. 25 x 2,5, 400 m	NEW	
77220012	TECEfloor manicotto SLQ con boccola a pressare per tubi in plastica, dim. 12	NEW	
77230017	TECEfloor giunto a innesto 16-16 tipo TECElogo-Push	Eliminato	8710516
77311102	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 2 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311302
77311103	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 3 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311303
77311104	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 4 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311304
77311105	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 5 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311305
77311106	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 6 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311306
77311107	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 7 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311307
77311108	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 8 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311308
77311109	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 9 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311309
77311110	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 10 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311310
77311111	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 11 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311311
77311112	TECEfloor collettore SLQ in acciaio inox 12 attacchi, tipo TECElogo-Push, con contalitri, filetto 1" a sede piatta	E.S.	77311312
77311302	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 2 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311303	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 3 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311304	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 4 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311305	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 5 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311306	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 6 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311307	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 7 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311308	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 8 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311309	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 9 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311310	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 10 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311311	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 11 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311312	TECEfloor collettore per circuiti di riscaldamento comfort con indicatore di portata, tipo TECElogo-Push, 12 circuiti di riscaldamento	NEW	
77311320	TECEfloor set termometro per collettore per circuiti di riscaldamento comfort, 0-60 °C	NEW	
77311321	TECEfloor valvole di sfiato automatiche per collettori in plastica	NEW	
77320002	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 2 circuiti	Eliminato	
77320003	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 3 circuiti	Eliminato	
77320004	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 4 circuiti	Eliminato	
77320005	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 5 circuiti	Eliminato	
77320006	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 6 circuiti	Eliminato	
77320007	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 7 circuiti	Eliminato	

Modifiche assortimento

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
77320008	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 8 circuiti	Eliminato	
77320009	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 9 circuiti	Eliminato	
77320010	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 10 circuiti	Eliminato	
77320011	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 11 circuiti	Eliminato	
77320012	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento con contalitri, 12 circuiti	Eliminato	
77390113	TECEfloor collettore in plastica per circuito di riscaldamento modulo mandata/ritorno	Eliminato	
77410032	TECEfloor termostato ambiente, analogico, RT-A 24	Eliminato	
77410033	TECEfloor termostato ambiente, analogico, RT-A 24-HK	Eliminato	
77410036	TECEfloor termostato ambiente, display, RT-D 24 Standard	Eliminato	
77410037	TECEfloor termostato ambiente, display, RT-D 24 Programmabile	Eliminato	
77410051	TECEfloor termostato ambiente analogico RS-A 24	Eliminato	
77430030	TECEfloor unità di collegamento Standard plus 230 V - 6 zone	Eliminato	
77430031	TECEfloor unità di collegamento Standard plus 230 V - 10 zone	Eliminato	
77430032	TECEfloor unità di collegamento Standard plus 24 V - 6 zone	Eliminato	
77430033	TECEfloor unità di collegamento Standard plus 24 V - 10 zone	Eliminato	
77430040	TECEfloor trasformatore	Eliminato	
77460007	TECEfloor regolatore miscelatore compatto 230 V	Eliminato	
77520009	TECEfloor pannello parete a secco TP 30/16 BMB	NEW	
77531530	TECEfloor pannello isolante piano 10plus a fogli 160 x 120 x 1 cm (1,92 m2), consegnato piegato, R=0,285 m2K/W	Eliminato	77531533
77863710	TECEfloor pannello bugnato SPEEDYFLEX 10 - EPS 150	Eliminato	
77863711	TECEfloor pannello bugnato SPEEDYFLEX 26 - EPS 150	Eliminato	
77863712	TECEfloor pannello bugnato SPEEDYFLEX 43 - EPS 150	Eliminato	
77990016	TECEfloor indicatore di portata per collettori di distribuzione	NEW	
77990017	TECEfloor inserto valvola per collettori di distribuzione	NEW	
77990101	TECEfloor fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 400 mm	NEW	
77990102	TECEfloor fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 540 mm	NEW	
77990103	TECEfloor fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 690 mm	NEW	
77990104	TECEfloor fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 840 mm	NEW	
77990105	TECEfloor fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 990 mm	NEW	
77990106	TECEfloor fascia inferiore di protezione per armadietto Comfort, 1140 mm	NEW	

Note:

- Questo listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti.
- I prezzi indicati nel listino si intendono IVA esclusa.
- Vedi le “Condizioni generali di vendita”.
- Fornitura da € 2.000,00 netto, consegna gratuita (escluso TECEfloor).
- La quantità minima ordinabile è a confezione; quantità inferiori non saranno fornite.
- Riserva di modifiche tecniche.
- I prezzi e le confezioni indicati nel presente listino possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

Data di emissione Maggio 2025.

Per ulteriori informazioni
www.tece.it

TECE Italia s.r.l.
T +39 059 / 533 40 11
info@teceitalia.com
www.tece.it