

Castolin®

Specialist in quality joining

**PER I PROFESSIONISTI DELLA SALDATURA IN TERMOIDRAULICA,
CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE**

FIDRA

CATALOGO ACCESSORI - RICAMBI



GRUPPO SALTECO

LA NOSTRA FORZA, IL VOSTRO FUTURO.

Castolin[®] il tuo **PROFESSIONAL TRAINER**

Specialist in quality joining

Siamo gli specialisti qualificati d'eccezione nel mondo della saldatura.

- Valutiamo la tua *"forma professionale"*.
- Programmiamo per te *"allenamenti formativi"* per migliorare le tue prestazioni
- Mettiamo la nostra esperienza di *"campioni"* a tua disposizione per trovare la giusta risposta alle tue esigenze.
- Ti forniamo i prodotti per essere *"vincente"* nel tuo lavoro ogni giorno.

Chi meglio di **Castolin** può diventare il tuo **PROFESSIONAL TRAINER?**

CASTOLIN E FINTECO, I VOSTRI PARTNER PER L'UNIONE DEI METALLI.

Dal leader mondiale nella storia della brasatura e della saldatura, al leader italiano che da oltre 65 anni distribuisce in esclusiva la qualità Castolin. Gruppo Salteco è riuscita a conquistare la fiducia di migliaia di clienti su tutto il territorio nazionale grazie all'eccellente qualità dei prodotti di brasatura e saldatura, al servizio offerto e alla competenza specifica dei suoi Delegati Tecnici.

Un'esperienza provata sul campo.

Per garantire al cliente la massima professionalità, Gruppo Salteco si occupa di integrare costantemente la formazione sia tecnica che commerciale della propria forza di vendita.

Inoltre, per tutti gli operatori di settore, vengono organizzate in stretta collaborazione con i Rivenditori Autorizzati Castolin speciali giornate di formazione.

QUALITÀ, SICUREZZA E RISPETTO PER L'AMBIENTE.

L'attenzione alle normative, l'aggiornamento continuo sulla Legislazione Nazionale, l'impegno alla divulgazione ed alla conoscenza delle tematiche più attuali nell'ambito della saldatura e brasatura, fanno del Gruppo Salteco un vero punto di riferimento nell'ambito della sicurezza e confermano l'attenzione costante al rispetto delle problematiche ecologiche.

Per questo su tutti i prodotti offerti è riportato il numero di lotto consentendone sempre la totale rintracciabilità.

Il Meglio per il vostro lavoro
Il Meglio per la vostra sicurezza
Il Meglio per la vostra professionalità
Semplicemente il Meglio!

INDICE

CANNELLI MONOGAS - FLEX 500	p.	4
CANNELLI MONOGAS - CT 27	p.	5
CANNELLI MONOGAS - TX 504	p.	6
CANNELLI MONOGAS - PROLINE	p.	7
CANNELLI MONOGAS - STK 99	p.	8
KIT CANNELLI - MINIMAX HA e PMYF	p.	9
KIT CANNELLI - FLEX 2000 e FLEX 3000	p.	10
KIT CANNELLI - FLEX 3500	p.	11
KIT CANNELLI - FLEX 4000	p.	12
KIT CANNELLI - AUTOFLAM 0	p.	13
CANNELLI PLURIGAS - SIGAZ NT	p.	14
CANNELLI PLURIGAS - SIGAZ 500	p.	15
CANNELLI PLURIGAS - ALL GAS	p.	16
BRASATURA ELETTRICA - LECTRA COMBI PLUS	p.	17
SISTEMI DI SICUREZZA - RIDUTTORI DI PRESSIONE	p.	18
GENERATORI SALDATURA MIG - DERBY 161	p.	19
GENERATORI SALDATURA TIG - CASTOTIG 1611	p.	20
GENERATORI SALDATURA TIG - TIG 202 AC/DC	p.	21
GENERATORI SALDATURA MULTIPROCESSO - MULTI PRO 1604 PFC	p.	22-23-24
GENERATORI TAGLIO PLASMA - AIR JET COMPACT	p.	25
MASCHERE DI SALDATURA - MASCHERA MOONLIGHT	p.	26

CANNELLI MONOGAS

Idonei per la Brasatura dolce

FLEX 500

Cannello portatile ad alto rendimento ma con pesi e dimensioni contenute.

Grazie al manicotto in dotazione consente un uso a 360°.

Adatto all'uso leggero con brasatura dolce e forte.

CODICE FLEX 500

LRFLEX500 (2 bombole incluse)

GAS

CODICE

LRCARTUCCIANT

DESCRIZIONE

BUTANO IN CARTUCCIA
USA E GETTA da 190 gr



RICAMBI E ACCESSORI FLEX 500

CODICE

DESCRIZIONE


LRSCALDATUBO

ADATTATORE A FORCELLA



LRSPATOLA22

UGELLO A SPATOLA



LR570702

PUNTA STAGNATRICE IN RAME



LR45211515

TUBO FLESSIBILE 1 MT



LR584710

PROLUNGA DIAM.12 L 100MM
CON DADO 3/8" DXI PER FLEX
500



LR583802

BRUCIATORE



CANNELLI MONOGAS

Per bombole Map//Pro™ e Gas// Pro™

CT 27

Nuovo cannello dalle alte prestazioni da usare in tutti i lavori di brasatura professionale.

Equipaggiato con 3 lance intercambiabili. La semplicità nel cambiare le lance, offre differenti forme di fiamma. Riduttori di pressione integrati per un'uscita del gas sempre costante. Il cannello ha un pulsante per il blocco della fiamma e uno per la regolazione del gas.

CODICE CT27

LR757730 (bombola esclusa)

LR757779 (bombola inclusa)

GAS

CODICE

DESCRIZIONE

LRBOMBMAPPRO BOMBOLA DI GAS PROPANO CON PROPYLENE

LRBOMBOLAGASPRO BOMBOLA DI GAS PROPANO CON PROPYLENE

RICAMBI CT27

CODICE

DESCRIZIONE

LR758551 LANCIA FINE PER CT27

LR758552 LANCIA CICLONE PER CT27

LR758553 LANCIA SUPER CICLONE
(montata in origine)



ACCESSORI PER COLLEGAMENTO CON TUBO PER CT 27


CODICE

DESCRIZIONE

LR163-01T ADATTATORE TUBO

LRTS-12 TUBO/MANICOTTO

LRTSK-R REGOLATORE



CANNELLI MONOGAS

Per bombole Map//Pro™ e Gas//Pro™

TX 504


Alte prestazioni. Il cannello leggero e potente per eccellenza, ergonomico e dalle alte prestazioni con accensione piezoelettrica per brasatura di qualsiasi materiale. Ridotto consumo di gas. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO™.

CODICE TX504

LR-TX504 (bombola esclusa)

GAS

CODICE	DESCRIZIONE
LRBOMBMAPPRO	BOMBOLA DI GAS PROPANO CON PROPYLENE
LRBOMBOLAGASPRO	BOMBOLA DI GAS PROPANO CON PROPYLENE

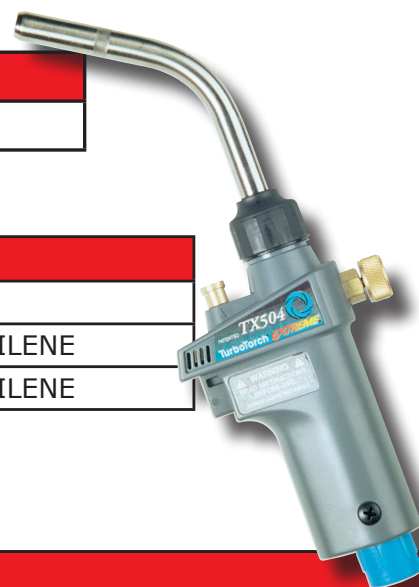

RICAMBI TX504

CODICE	DESCRIZIONE	
LRLANCIATX504	LANCIA PER TX504	
LRTSK-R	REGOLATORE	

OPTIONAL PER COLLEGAMENTO CON TUBO PER TX 504

CODICE	DESCRIZIONE	
LR163-01T	ADATTATORE TUBO	
LRTS-12	TUBO/MANICOTTO	
LRTSK-R	REGOLATORE	

CANNELLI MONOGAS

Per bombole Map//Pro™ e Gas// Pro™

PROLINE

Cannello polivalente ad alte prestazioni per tutti gli usi di brasatura su qualsiasi metallo. Accensione rapida con sistema piezoelettrico. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO™.

CODICE PROLINE


LRKITPL4T (bambola esclusa)

GAS

CODICE	DESCRIZIONE
LRBOMBMAPPRO	BOMBOLA DI GAS PROPANO CON PROPILENE
LRBOMBOLAGASPRO	BOMBOLA DI GAS PROPANO CON PROPILENE

RICAMBI PROLINE

CODICE	DESCRIZIONE	
LRLANCIA5T	LANCIA 5T PER PROLINE	
LRPL-3T	LANCIA 3T PER PROLINE	
LRPL-4T	LANCIA 4T PER PROLINE (montata in origine)	
LRPUNTA4T	PUNTA OTTONE 4T PER PROLINE	
LRPUNTA5T	PUNTA OTTONE 5T PER PROLINE	
LR3T-TE	PUNTA OTTONE 3T PER PROLINE	
LRTS-12	TUBO/MANICOTTO	
LRTSK-R	REGOLATORE	
LRPL4T	CANNELLO PROLINE 4T (solo cannello)	

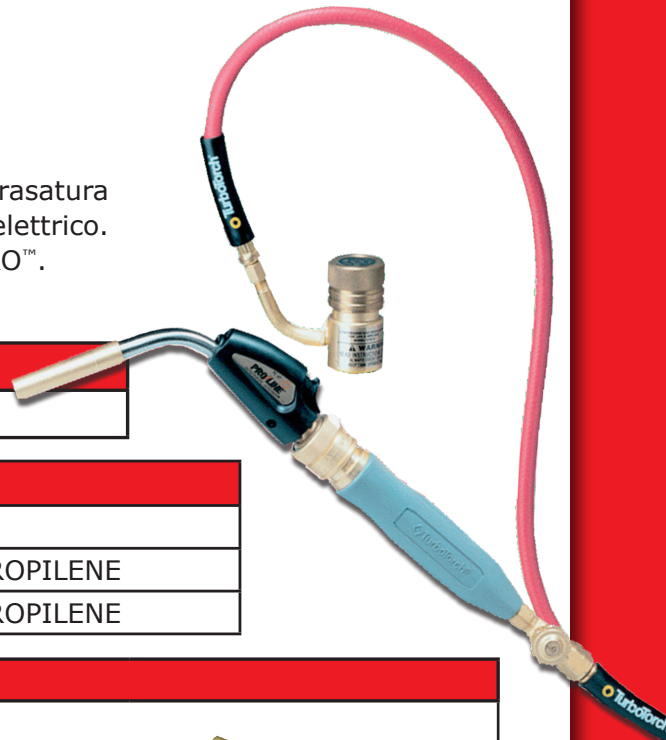

CANNELLI MONOGAS

Per bombole Map//Pro™ e Gas//Pro™

STK 99

Pratico, maneggevole e ad elevate prestazioni. Accensione piezoelettrica. Indicato per la brasatura dolce o forte di qualsiasi materiale. La lancia orientabile garantisce l'uso anche in ambienti difficili. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO™.

CODICE ST99

LRSTK99 (bambola esclusa)

GAS

CODICE	DESCRIZIONE
LRBOMBMAPPRO	BOMBOLA DI GAS PROPANO CON PROPYLENE
LRBOMBOLAGASPRO	BOMBOLA DI GAS PROPANO CON PROPYLENE



RICAMBI STK99

CODICE	DESCRIZIONE	
LRST-33	LANCIA COMPLETA PER CANNELLO TK99	
LRPUNTATL44	PUNTA OTTONE 4T PER STK99	

ACCESSORI PER COLLEGAMENTO CON TUBO PER STK 99

CODICE	DESCRIZIONE	
LR163-01T	ADATTATORE TUBO	
LRTS-12	TUBO/MANICOTTO	
LRTSK - R	REGOLATORE	

MINIMAX HA e PMYF

Super potente, alte prestazioni in un peso super ridotto. Il Kit contiene impugnatura con tubi raccordati. 5 lance con portata da 50 a 300 litri di facile interrcambiabilità.

Peso impugnatura 90 g.



CODICE MINIMAX

LR810001 (MINIMAX HA) O₂ - Acetilene

LR810002 (MINIMAX PMYF) Propano O₂ - Gas

RICAMBI MINIMAX

CODICE	DESCRIZIONE	
LR71600978	LANCIA 00 MINIMAX HA (ACETILENE)	
LR71600979	LANCIA 0 MINIMAX HA (ACETILENE)	
LR71600980	LANCIA 1 MINIMAX HA (ACETILENE)	
LR71600981	LANCIA 2 MINIMAX HA (ACETILENE)	
LR71600982	LANCIA 3 MINIMAX HA (ACETILENE)	
LR71600988	LANCIA 00 MINIMAX PMYF (PROPANO MAP)	
LR71600989	LANCIA 0 MINIMAX PMYF (PROPANO MAP)	
LR71600990	LANCIA 1 MINIMAX PMYF (PROPANO MAP)	
LR71600991	LANCIA 2 MINIMAX PMYF (PROPANO MAP)	
LR71600992	LANCIA 3 MINIMAX PMYF (PROPANO MAP)	
LR71601000	IMPUGNATURA MINIMAX	
LR71605980	GHIERA DI FISSAGGIO	
LR0140079	TUBO OX	
LR0140078	TUBO AC	
LR70050130	DADO 3/8 OX	
LR0800487	FASCETTE	
LR71651834	LANCIA PIEGHEVOLE - OX/AC diam. 1-2	
LR71651835	LANCIA PIEGHEVOLE - OX/AC diam. 2-4	
LR71601161	PORTAGOMMA PER ATTACCO OX 3/8	

FLEX 2000



Ideale per tutti i vostri lavori di idraulica e di precisione. Permette la saldatura autogena, la saldobrasatura e la brasatura. Temperatura d'utilizzo fino a 3000° C. Munito di MICRO regolatori d'ossigeno e gas combustibile, valvole di protezione a doppia azione e parapifiama integrata. Cannello con rubinetti di regolazione
Autonomia: Ossigeno: 30 min - Gas 1450: 60 min

CODICE FLEX 2000

LR756156



RICAMBI FLEX 2000

CODICE	DESCRIZIONE	
LR110602	KIT RICAMBIO LANCIA PER PUNTA TS 30 PER FLEX 2000	
LR703000D	REGOLATORE OX	
LR703000R	REGOLATORE GAS	



FLEX 3000

Kit di saldatura completo di: cannello con lancia da 80 l, bombola ossigeno e bombola gas 1450 inserite in un solido supporto metallico, occhiali e accenditore. Il peso contenuto e le ridotte dimensioni lo rendono estremamente utile per riparazioni d'emergenza ove sia richiesto un alto potere calorico.

CODICE FLEX 3000

LR45090PR

RICAMBI FLEX 3000

CODICE	DESCRIZIONE	
LR703000R	REGOLATORE GAS	
LR703000D	REGOLATORE OSSIGENO	
LR703000B	UGELLO / LANCIA DA 80 L	
LR45211599	TUBO GAS	
LR45000599	TUBO OX	



FLEX 3500

Kit bi-gas compatto, potente, efficiente. Temperatura fiamma fino a 3100°C. Autonomia ossigeno: 1 ora (con ugello da 63L/h). Autonomia Gas\\Pro: 4 ore. Sistema esclusivo di fissaggio dei tubi al cannello. Riduttore di pressione per ossigeno e gas. Rubinetto contro il ritorno di fiamma. Impugnatura con rubinetti di regolazione. Impugnatura ergonomica. Supporto in metallo per facilitarne il trasporto e semplificare le sostituzioni delle bombole.



N.B.
LE BOMBOLE SONO DEL TIPO USA E GETTA NON RICARICABILI.



CODICE FLEX 3500

LR758290

RICAMBI FLEX 3500

CODICE	DESCRIZIONE	
LR703000R	REGOLATORE GAS	
LR703000D	REGOLATORE OSSIGENO	
LR703000B	UGELLO / LANCIA DA 80 L	
LRR160L/M	LANCIA E PUNTA DA 160 L	
LR45211599	TUBO GAS	
LR45000599	TUBO OX	

FLEX 4000


Kit portatile di saldatura equipaggiato da cannello professionale a sicurezza integrata, 5 punte intercambiabili, bombola ossigeno e bombola MAP//PRO™ inserite in un solido supporto metallico. L'estrema maneggevolezza del Flex 4000 unita all'alto potere calorico del gas MAP//PRO™, con la possibilità di intercambiare 5 punte (da 63 a 315 l/h), i dispositivi di sicurezza inseriti sia nel cannello che sui tubi, permette di realizzare le più svariate applicazioni, da lavori di precisione a lavori in cui è richiesta la massima potenza nel rispetto della sicurezza.

CODICE FLEX 4000

LR663033




RICAMBI FLEX 4000

CODICE	DESCRIZIONE	
LRR160L/M	LANCIA E PUNTA DA 160 L	
LR703000E	RIDUTTORE MAPP X FLEX4000	
LR703000F	RIDUTTORE OX PER FLEX4000	
LRR5242000	MANOPOLA ARANCIO PER FLEX 4000 MAP	
LRR5242001	MANOPOLA BLU PER FLEX 4000 OX	
LR450005.20	TUBO O2 L=2MT. AZZURRO PER FLEX 4000 SENZA RACCORDO	
LR451005.20	TUBO GAS L=2MT. ARANCIO PER FLEX 4000 SENZA RACCORDO	
LR130002	CORPO CANNELLO FLEX 4000 RACCORDATO SENZA RIDUTTORI	
LR110720	KIT RICAMBIO 5 PUNTE PER FLEX 4000	
LR110802	LANCIA MALLEABILE	

AUTOFLAM 0

Cannello leggero e maneggevole, di ottima ergonomia. Funziona sia in modalità ossiacetilenica che ossipropanica con le opportune punte. La dotazione base è corredata da 5 ugelli con portate da 100, 160, 250, 315 e 400 l/h.

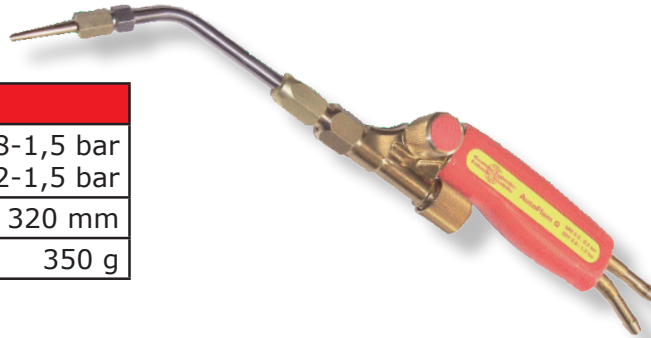


CARATTERISTICHE AUTOFLAM 0

Pressione di utilizzo	Ossigeno da 0,8-1,5 bar Gas da 0,2-1,5 bar
Dimensioni	Lunghezza 320 mm
Peso	350 g

CODICE AUTOFLAM 0

LR45200

RICAMBI AUTOFLAM 0

CODICE	DESCRIZIONE	
LRKITPROPANO	KIT PUNTE PROPANO	
LRUGELLOMULTID	UGELLO MULTIDARDO PER OX/AC	
LR704289B	KIT PUNTE ACETILENE	
LR704620S	LANCIA 300 L/H MALLEABILE PER AUTOFLAM 0	
LR704620R	LANCIA 140 L/H MALLEABILE PER AUTOFLAM 0	
LRTUBOOX	TUBO SINGOLO OX 6,3MM	
LRTUBOAC	TUBO SINGOLO AC 6,3MM	
LRAC7046G	TUBO BINATO OC/AC 6,3MM	

SIGAZ NT

Cannello ossiacetilenico, utilizzabile anche con ossigeno-propano tramite la semplice sostituzione del set ugelli. Questo modello è dotato anche del sistema di accensione-spegnimento sequenziale rapido (**tasto memory**). Non necessita di regolazione ad ogni accensione. Valvole di non ritorno per la completa protezione dell'operatore inserita tra lancia e cannetto.




CODICE SIGAZ NT

LR45400XP

CARATTERISTICHE

Portata	da 100 a 400 l/h
Pressione di utilizzo	O ₂ da 1 a 1,3 bar
Gas	da 0,1 a 0,3 bar
Dimensioni	lunghezza 360 mm
Peso	615 g


RICAMBI SIGAZ NT

CODICE	DESCRIZIONE	
LRKITPROPANO	KIT PUNTE PROPANO	
LRUGELLOMULTID	UGELLO MULTIDARDO PER OX/AC	
LR704289B	KIT PUNTE ACETILENE	
LRAC7046G	TUBO BINATO OX/AC 6,3MM	
LRTUBOOX	TUBO SINGOLO OX	
LRTUBOAC	TUBO SINGOLO AC	
LR710305D	LANCIA PIEGABILE DA 300 L/H	

SIGAZ 500

Cannello ossiacetilenico, utilizzabile anche con ossigeno-propano tramite la semplice sostituzione del set ugelli.

Impugnatura ergonomica adatta anche ad operatori mancini. Valvola di non ritorno per la completa protezione dell'operatore inserita tra lancia e cannello.

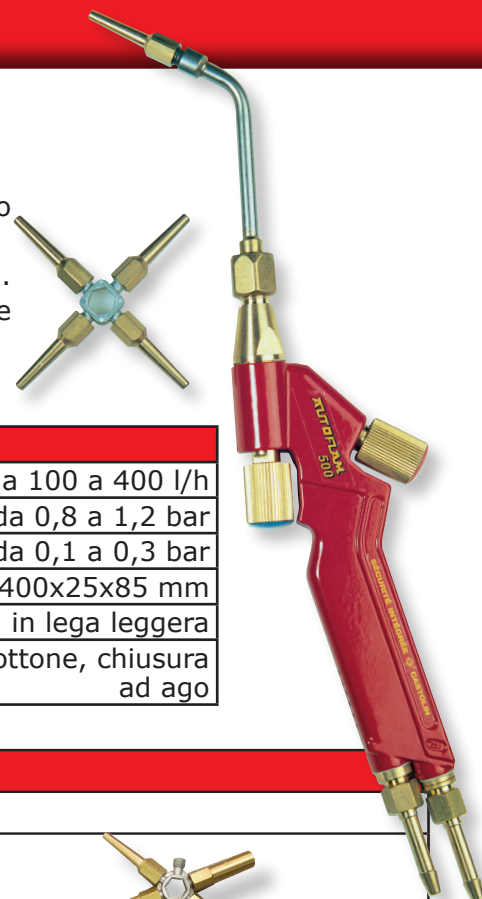



CARATTERISTICHE

Portata	da 100 a 400 l/h
Pressione di utilizzo	O ₂ da 0,8 a 1,2 bar
Gas	da 0,1 a 0,3 bar
Dimensioni	400x25x85 mm
Corpo monoblocco	in lega leggera
Valvole O ₂ e Gas	monoblocco in ottone, chiusura ad ago

CODICE SIGAZ 500

LR45400XP

RICAMBI SIGAZ 500

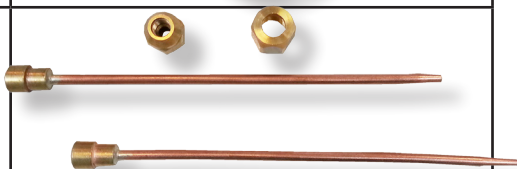CODICE	DESCRIZIONE	
LRKITPROPANO	KIT PUNTE PROPANO	
LRUGELLOMULTID	UGELLO MULTIDARDO PER OX/AC	
LR704289B	KIT PUNTE ACETILENE	
LRAC7046G	TUBO BINATO OX/AC 6,3MM	
LRTUBOOX	TUBO SINGOLO OX	
LRTUBOAC	TUBO SINGOLO AC	
LRKITRISCALDO	KIT RISCALDO: LANCIA 300L/H - LANCIA 140 L/H - UGELLO MULTIDARDO	

ALL GAS

Cannello per saldatura o brasatura dall'ottimo rapporto prezzo - prestazioni. Disponibile in due versioni: ossigeno - acetilene, oppure ossigeno - propano/ GPL/MAPP®. Corredato di stella portapunte con portata variabile da 30 a 300 l/h. Impugnatura ergonomica realizzata con particolare polimero plastico resistente alle alte temperature e anti impatto.



CODICE ALL GAS

LR71651668	O2 - Acetilene
LR71651669	O2 - PROPANO/MAPP

RICAMBI ALL GAS

CODICE	DESCRIZIONE	
LR71651670	PUNTA OX/AC 25A	
LR71651671	PUNTA OX/AC 50A	
LR71651672	PUNTA OX/AC 75A	
LR71651673	PUNTA OX/AC 100A	
LR71651674	PUNTA OX/AC 150A	
LR71651675	PUNTA OX/PROPANO/MAPP 25P	
LR71651676	PUNTA OX/PROPANO/MAPP 50P	
LR71651677	PUNTA OX/PROPANO/MAPP 75P	
LR71651678	PUNTA OX/PROPANO/MAPP 100P	
LR71651679	PUNTA OX/PROPANO/MAPP 150P	
LRAC7046G	TUBO BINATO 6,3MM	
LRTUBOAC	TUBO SINGOLO AC 6,3MM	
LRTUBOOX	TUBO SINGOLO OX 6,3MM	

BRASATURA ELETTRICA di tubi di rame

LECTRA COMBI PLUS

La nuova LECTRA COMBI PLUS offre diverse funzioni:

BRASATURA FORTE per tubi in rame da 6 a 18 mm

BRASATURA DOLCE per tubi da 6 a 54 mm

BRASATURA FORTE e DOLCE in modalità POWER (+ Veloce)

SCONGELAMENTO tubi (Cavi opzionali)



CODICE LECTRA COMBI PLUS

LRCOMBIPLUS

RICAMBI LECTRA COMBI PLUS

CODICE	DESCRIZIONE	
LRLA215	ELETTRODI PRISMATICI CON SUPPORTO	
LRLA260	ELETTRODI CILINDRICI CON SUPPORTO	
LRCILINDRICI	ELETTRODI CILINDRICI SENZA SUPPORTO	
LRLA180B	COPPIA CAVI SCONGELATUBI	
LRLA190	PINZA CON 4MT CAVO PER LECTRA COMBI	

SISTEMI DI SICUREZZA


I riduttori di pressione SecureGas costituiscono una gamma completa di regolatori a singolo stadio per gas combustibili, ossigeno e gas inerti. Rispecchiano le norme costruttive EN ISO 2503 e in precedenza la norma EN 585.

Massima sicurezza, lunga durata e precisione nella regolazione della pressione gas sono i concetti attorno ai quali è realizzata questa gamma. La manopola di regolazione della pressione non è rimovibile per evitare danni accidentali e la sua posizione, rivolta verso terra, assicura un'ulteriore protezione.

Il microfiltro centrale protegge l'impianto da eventuali impurità che potrebbero creare danni.

La valvola di sovrappressione contribuisce a dare una sicurezza in caso di fuoriuscita violenta di gas ad alta pressione in caso di mal funzionamento dell'impianto.

La valvola a pistone in metallo garantisce una lunga durata e precisione della regolazione nel tempo. Qualità assoluta nel controllo di ogni unità prodotta.

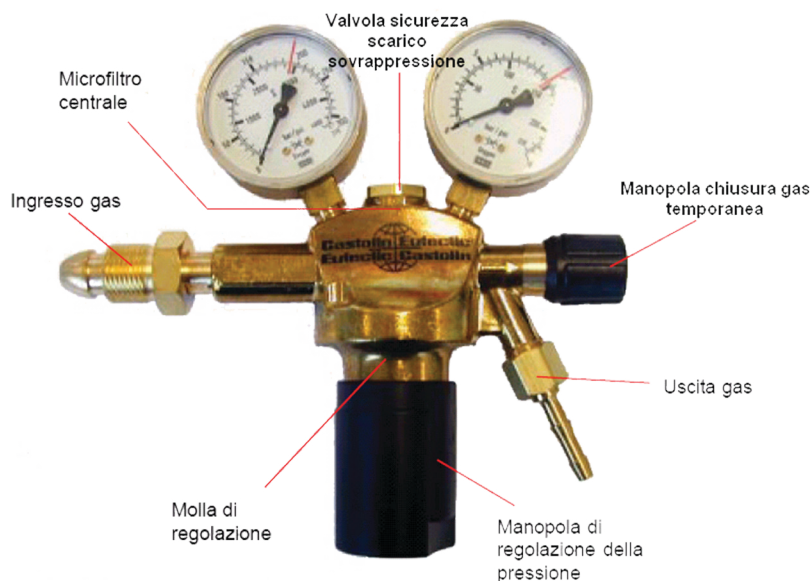

CODICE	DESCRIZIONE	USCITA	
LR800002	RIDUTTORE SECURE GAS per OSSIGENO	10 bar max	
LR800005	RIDUTTORE SECURE GAS per ACETILENE	1,5 bar max	
LR800007	RIDUTTORE SECURE GAS per PROPANO		
LR800009	RIDUTTORE SECURE GAS per ARGON	0,20 lt/mn	

GENERATORI SALDATURA MIG

DERBY 161

Saldatrice semiautomatica con tecnologia a filo continuo o animato MIG/MAG. Il principio d'inversione della polarità consente di utilizzare bobine di filo animato Castolin 8331 senza l'ausilio di gas di protezione. Estremamente leggera e compatta. La Derby 161 può essere utilizzata anche con gas di protezione.




DATI TECNICI DERBY 161	
Alimentazione	230 V monofase (50/60Hz)
Potenza assorbita	2,6KVA (60%)
Livelli di tensione	6
Regolazione Corrente	30-50A
Tensione a vuoto	da 18V a 29V
Intensità di corrente (ciclo di lavoro 10 min. a 40°C)	
20%	140 A
50%	80 A
Classe di isolamento	IP 22
Classe di protezione	H
Dimensioni L x l x H	395 x 615 x 535 mm
Peso	37 kg

CODICE DERBY 161

LRDERBY161M

ACCESSORI DERBY 161

CODICE	DESCRIZIONE
LRAP0004S	Cavo di massa, 4 mt, 35 mm ²
LR303800	Torcia MIG CP 150 G, 3 mt, raffreddamento ad aria
LR303802	Torcia MIG CP 250 G, 3 mt, raffreddamento ad aria
LR303803	Torcia MIG CP 250 G, 4 mt, raffreddamento ad aria
LR800009	Riduttore Argon/Miscela, Argon/CO ₂ , 0-200 bar, 0-20 lt/min

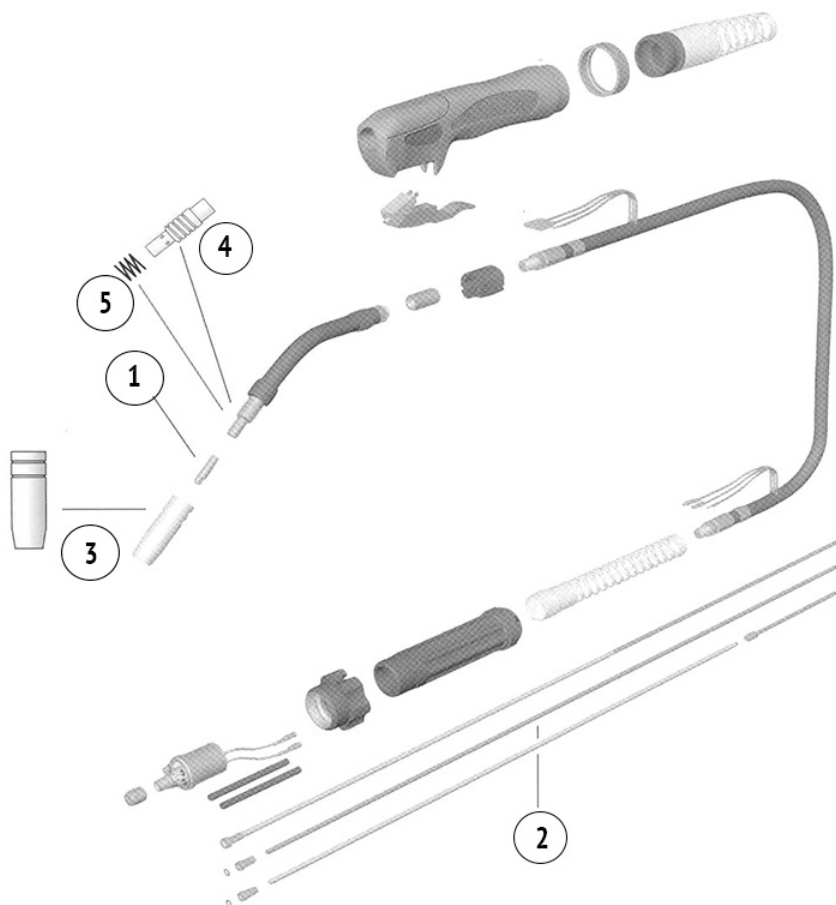

RICAMBI TORCIA MIG CP 150 G		
CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LR303880	1	Ugello porta corrente, diam. 0,8mm/M6 x 25 (conf. 10 pz.)
LR303881	1	Ugello porta corrente, diam. 1,0mm/M6 x 25 (conf. 10 pz.)
LR303830	2	Guaina teflon blu per fili diam. 0,8-1,0 mm, 3 m
LR303870	3	Ugello gas conico diam.int. 12 mm
LR303858	4	Supporto per ugello porta corrente
LR303875	5	Molla per ugello gas

GENERATORI SALDATURA TIG

CASTOTIG 1611

Il generatore per saldatura **CastoTIG 1611 DC** compatto e leggero controllato da microprocessore è particolarmente adatto per la saldatura TIG in corrente continua ma ideale anche per la saldatura con elettrodi manuali rivestiti.

CAMPI DI REGOLAZIONE

Corrente di saldatura TIG:	5 - 160 A
Corrente di saldatura ad elettrodo manuale rivestito:	0 - 150 A
Pre-gas:	0 - 3 s
Rampa di salita:	0 - 20 s
Rampa di discesa:	0 - 20 s
Corrente finale:	5 - 150 A
Post-gas:	0 - 20 s
Frequenza d'impulso:	0,5 - 250 Hz

CODICE

LRCTIG1611

(sistema completo di generatore 1611 - cavo di massa - cavo saldatura - torcia TIG - valigetta).




TORCIA WP9

TORCIA TIG WP9

CODICE LRWP9G4W

RIDUTTORE DI PRESSIONE

CODICE LR800009

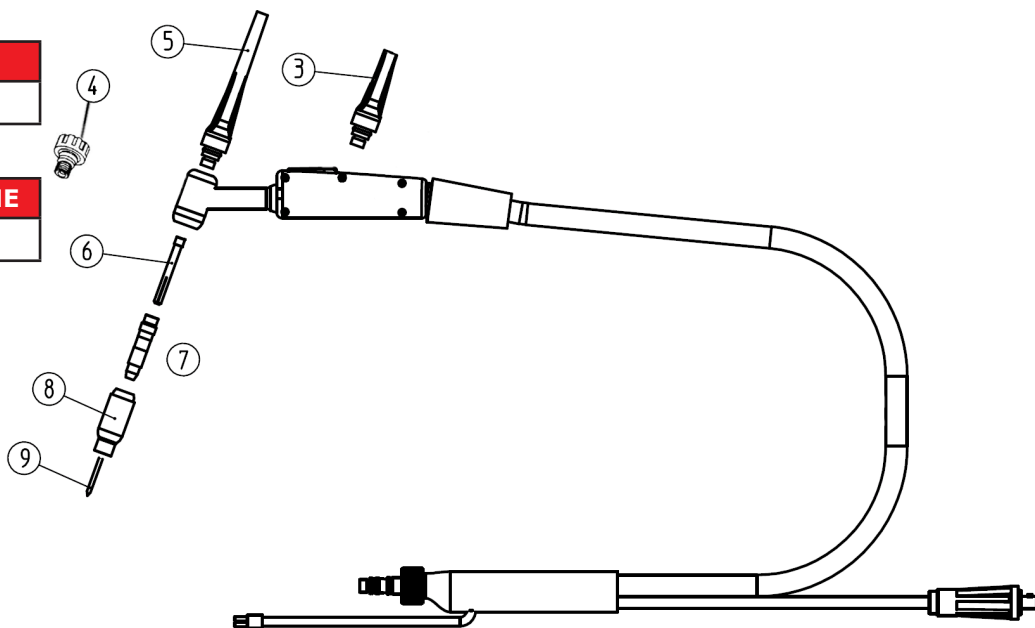

RICAMBI TORCIA TIG WP9

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LRKP0552S	3	CAPPA MEDIA
LRKC0117K	4	CAPPA CORTA
LRKC0362S	5	CAPPA LUNGA
LRKC0266S	6	SERRA ELETTRODO 1,6
LRKC0263S	6	SERRA ELETTRODO 2,4
LRKC0270S	7	FERMA SERRA ELETTRODO 1,6
LRKC0264S	7	FERMA SERRA ELETTRODO 2,4
LRKC0289S	8	UGELLO CERAMICO G6
LRKR0338S	8	UGELLO CERAMICO G7
LRAC0027G	8	UGELLO CERAMICO G4
LRAC0001A	9	ELETTRODO MULTISTRIKE 1,6 MM
LRAC0002A	9	ELETTRODO MULTISTRIKE 2,4 MM

*** RICAMBI UTILIZZABILI ANCHE CON TORCIA DEI GENERATORI CASTOTIG 1401 e 1501**

GENERATORI SALDATURA TIG

TIG 202 AC/DC


Generatore Inverter TIG da 200 A in corrente continua/alternata. Alimentazione monofase 230 V. Per saldatura HF TIG, Lift TIG, elettrodi manuali. Strumentazione digitale. Funzione 2T/4T. Rampa di salita/rampa di discesa. Pulsato integrato.

Ideale per l'installatore professionista ,per saldare qualsiasi metallo.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V +/- 15%
Regolazione amperaggio (DC STICK)	da 10A a 170A
Regolazione amperaggio (DC TIG)	da 10A a 170A
Ciclo di funzionamento STICK (MMA)	170A al 15% 100A al 60% 80A al 100%
Ciclo di funzionamento TIG (GTAW)	200A al 20% 116A al 60% 90A al 100%
Peso	22 Kg
Classe di protezione	IP 23 S

TORCIA WP26 per TIG 202 AC/DC CON REGOLATORE DI AMP

TORCIA TIG WP26	
CODICE	LRTORCIATIG202

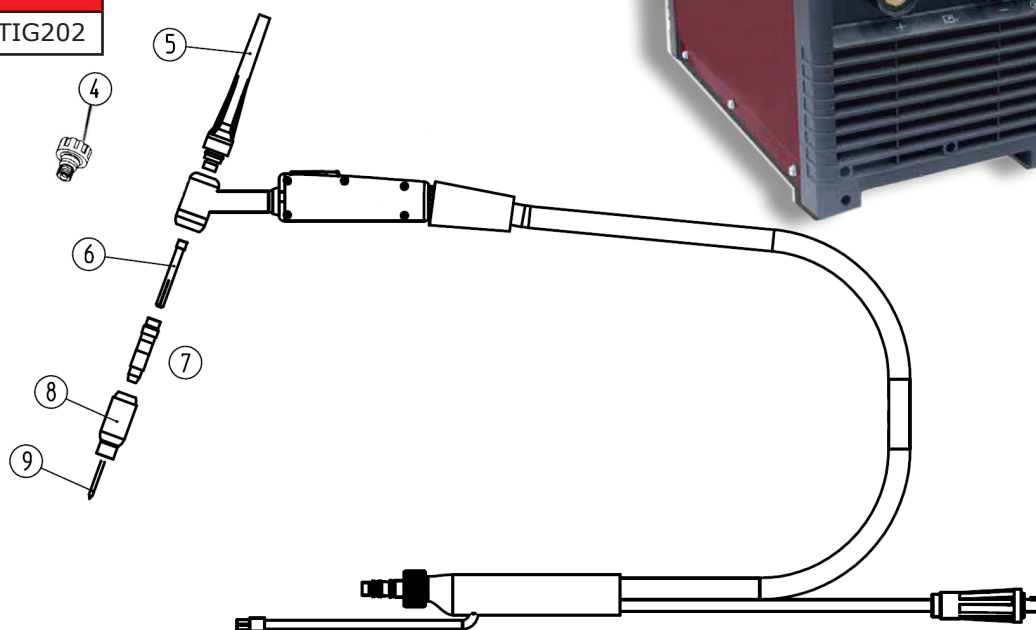

RICAMBI TORCIA WP26		
CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LRAC0043G	4	CAPPA CORTA
LRC00037G	5	CAPPA LUNGA
LRAC0021G	6	SERRA ELETTRODO 1,6 mm
LRAC0022G	6	SERRA ELETTRODO 2,4 mm
LRAC0033G	6	SERRA ELETTRODO 3,2 mm
LRAC0024G	7	FERMA SERRA ELETTRODO 1,6 mm
LRAC0025G	7	FERMA SERRA ELETTRODO 2,4 mm
LRAC0027G	8	UGELLO CERAMICO G4
LRAC0029G	8	UGELLO CERAMICO G6
LRAC0030G	8	UGELLO CERAMICO G7
LRAC0001A	9	ELETTRODO MULTISTRIKE 1,6 mm
LRAC0002A	9	ELETTRODO MULTISTRIKE 2,4 mm

RICAMBI GAS LENS	
CODICE	DESCRIZIONE
LRAC0055G	FERMA SERRA ELETTRODO GAS LENS 1,6 mm
LRAC0056G	FERMA SERRA ELETTRODO GAS LENS 2,4 mm
LRKC0386S	FERMA SERRA ELETTRODO GAS LENS 3,2 mm
LRKRO3395	UGELLO GAS CERAMICO GAS LENS GR 5
LRAC0058G	UGELLO GAS CERAMICO GAS LENS GR 6
LRAC0059G	UGELLO GAS CERAMICO GAS LENS GR 8
LRAC0054G	ISOLANTE PER GAS LENS (1,6 - 2,4 -3,2)

TIG 202 AC/DC	
CODICE	LRTIG202AC/DC
COMANDO A PEDALE	
CODICE	LRPEDALE202
MINIRIDUTTORE PER ARGON (inox-acciaio)	
CODICE	LRMINIRIDUTTORE
MINI BOMBOLA ARGON (110 bar)	
CODICE	LRBOMBOLAAR



GENERATORI SALDATURA MULTIPROCESSO

MULTI PRO 1604 CON PFC

Generatore Inverter Multiprocesso per Saldatura a filo continuo MIG/MAG, TIG DC e MMA Multiuso per l'Installatore Professionista.

Alimentazione 230V monofase a basso assorbimento. Leggero (13 kg) e compatto per la massima mobilità d'intervento.

Possibilità di saldare in MIG senza gas di protezione con filo animato.

MIG/MAG	DC TIG	ELETTRODO	DATI TECNICI
Generatore Multi Pro 1604, privo di torcia completo di cavo massa			Codice: LRMP1604
230V 50/60 Hz			Alimentazione monofase
5,0 KW	3,9 KW	4,8 KW	Potenza d'installazione max
6,7KVA	5,1 KVA	6,2 KVA	Potenza apparente assorbita
da 15 a 160 A	da 5 a 160 A	da 10 a 130 A	Campo regolazione corrente
160A 35% 120A 60% 100A 100%	160A 35% 120A 60% 100A 100%	130A 45% 115A 60% 100A 100%	Fattore di servizio (10 min. 40°C) EN 60497.1
0,6/0,81 - Fe 1,0 - Al 0,8 - Inox/ CuSi3% 0,9 - Filo animato	-	-	diametro del filo utilizzabile
diam 200 - 5 Kg	-	-	Bobina filo trainabile max
-	-	diam 1,6 - 3,25	Elettrodi utilizzabili in MMA
ELETTRONICA			Regolazione continua
IP 23			Grado di protezione
*			Idonea ad ambienti ad elevato rischio elettrico
207x437x411			Dimensioni mm
12,5			Peso Kg




ACCESSORI MULTI PRO 1604

CODICE	DESCRIZIONE	
LR301094	CAVO DI SALDATURA CON PINZA PORTA ELETTRODO	
LRCARRELLO1603V	CARRELLO VERTICALE	

GENERATORI SALDATURA MULTIPROCESSO


TORCIA MIG per MULTI PRO 1604 PFC

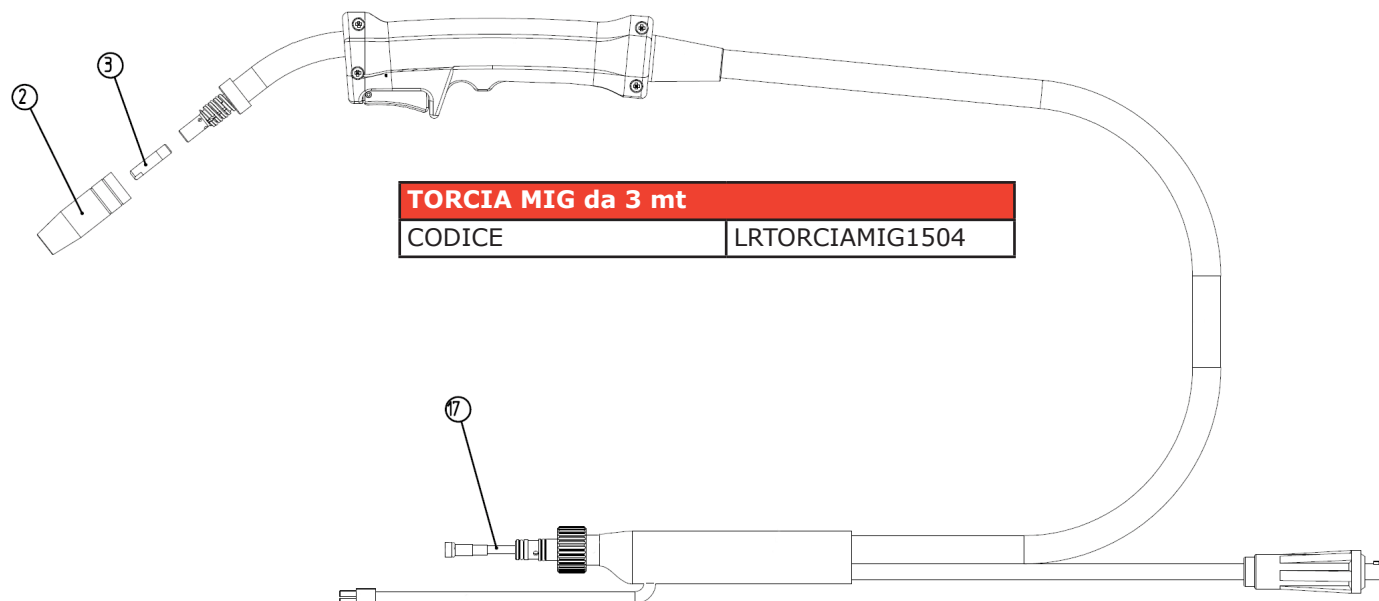

RICAMBI TORCIA MIG per MULTI PRO 1604

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LR303870	2	UGELLO GAS CONICO DIAM 12 mm
LR303880	3	UGELLO PORTA CORRENTE DIAM 0,8 (GAS)
LR303881	3	UGELLO PORTA CORRENTE DIAM 1,0 (GAS)
LR1936	17	GUAINA DIAM 2X4X4,5 RIVEST. BLU

TORCIA MIG PER FILO ANIMATO (SALDATURA SENZA GAS) MULTI PRO 1604 CON PFC

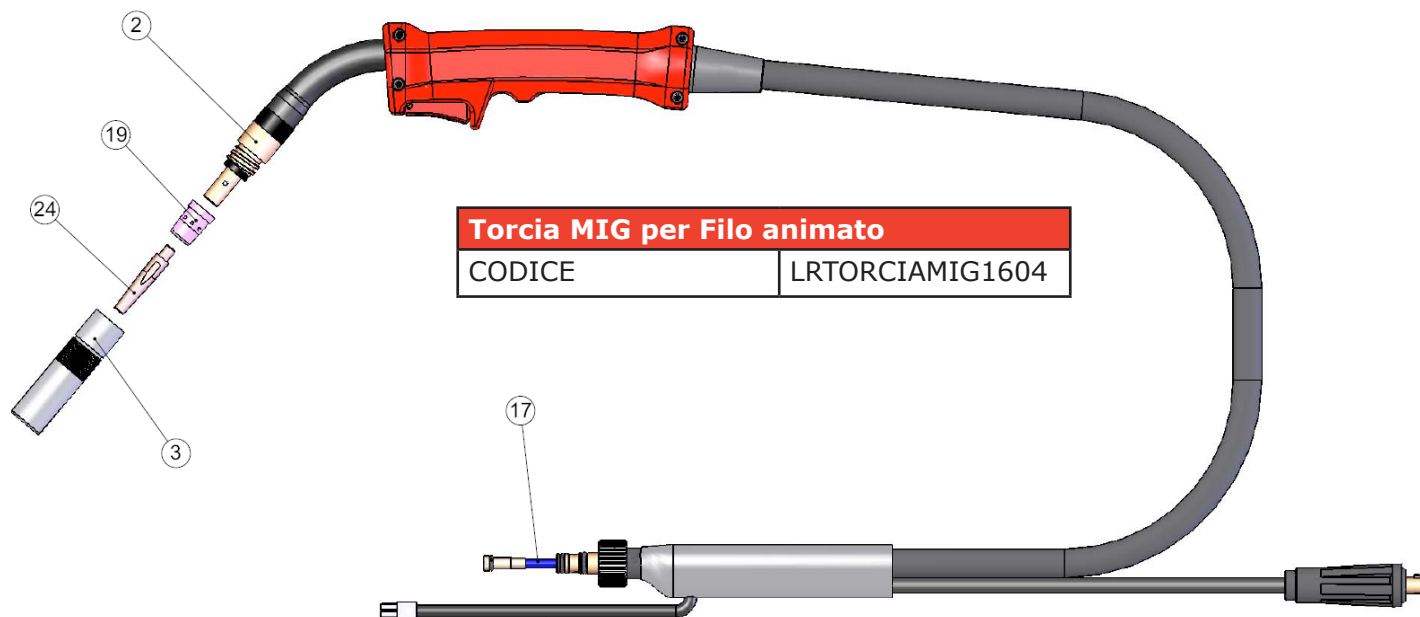

RICAMBI TORCIA MIG per FILO ANIMATO per MULTI PRO 1604

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LR1956	2	UGELLO GAS CONICO DIAM 12 mm
LR1834	3	UGELLO PORTA CORRENTE DIAM 0,8 (GAS)
LR1936	17	GUAINA DIAM 2X4X4,5 RIVEST. BLU
LR1966	19	DIFFUSORE GAS CERAMICO
LR1824	24	UGELLO PORTA CORRENTE CuCrZr per filo diam. 0,9

GENERATORI SALDATURA MULTIPROCESSO

TORCIA TIG - WP17 per Multi Pro 1604 PFC

TORCIA TIG WP17 per MULTI PRO 1604 da 3mt


CODICE LRTORCIATIG1604

MINIRIDUTTORE PER ARGON (inox-acciaio)

CODICE LRMINIRIDUTTORE

MINI BOMBOLA ARGON (110 bar)

CODICE LRBOMBOLAAR

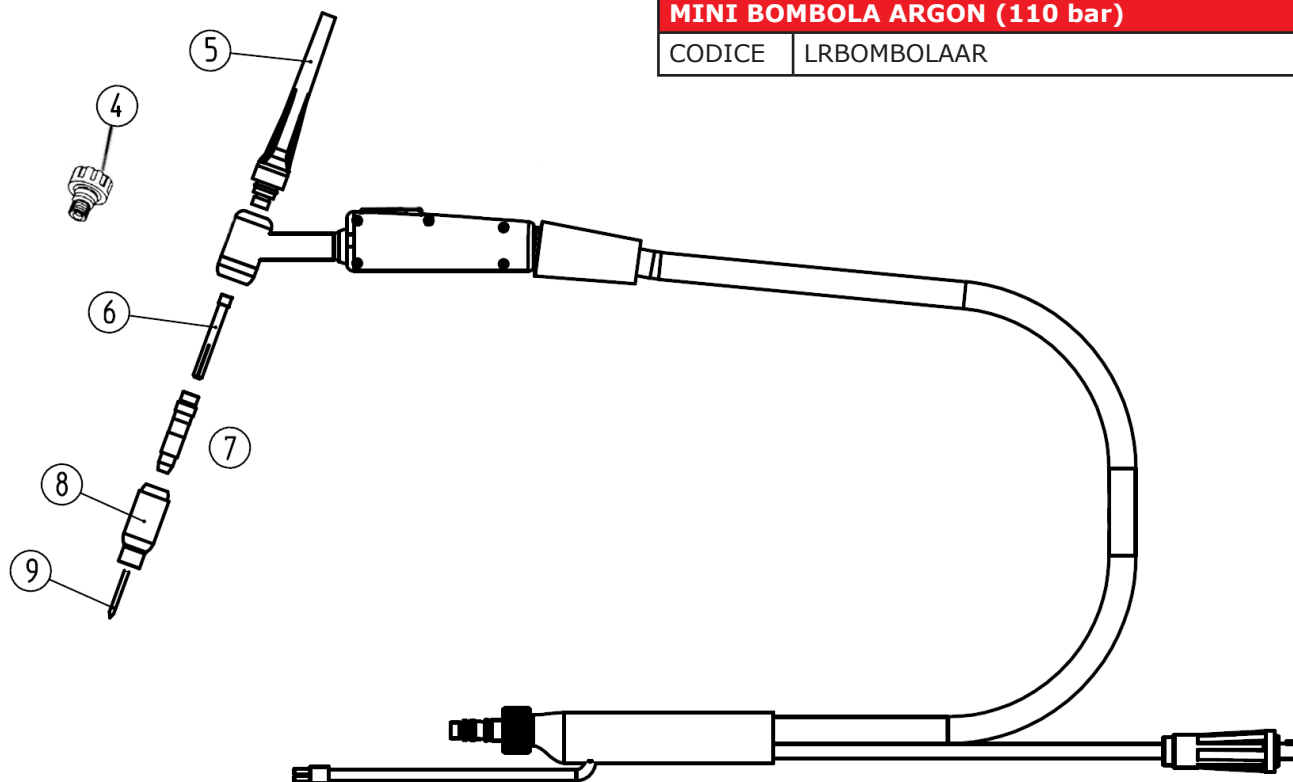

RICAMBI per TORCIA TIG WP17

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LRAC0037G	4	CAPPA CORTA
LRAC0043G	5	CAPPA LUNGA
LRAC0021G	6	SERRA ELETTRODO 1,6
LRAC0022G	6	SERRA ELETTRODO 2,4
LRAC0033G	6	SERRA ELETTRODO 3,2
LRAC0024G	7	FERMA SERRA ELETTRODO 1,6
LRAC0025G	7	FERMA SERRA ELETTRODO 2,4
LRAC0029G	8	UGELLO CERAMICO G6
LRAC0030G	8	UGELLO CERAMICO G7
LRAC0001A	9	ELETTRODO MULTISTRIKE 1,6 MM
LRAC0002A	9	ELETTRODO MULTISTRIKE 2,4 MM

RICAMBI GAS LENS

CODICE	DESCRIZIONE
LRAC0055G	FERMA SERRA ELETTRODO GAS LENS 1,6 mm
LRAC0056G	FERMA SERRA ELETTRODO GAS LENS 2,4 mm
LRKC0386S	FERMA SERRA ELETTRODO GAS LENS 3,2 mm
LRAC0058G	UGELLO GAS CERAMICO GAS LENS GR 6
LRAC0059G	UGELLO GAS CERAMICO GAS LENS GR 8
LRAC0054G	ISOLANTE PER GAS LENS (1,6 - 2,4 - 3,2)

GENERATORI TAGLIO PLASMA

AIR JET COMPACT

Generatore taglio plasma trasportabile. Grazie alla sua leggerezza e ad una costruzione compatta e robusta è il partner ideale per interventi volanti in cantiere. Taglio di elevata qualità su acciaio fino a 6 mm con utilizzo del compressore interno.

Lo spessore di taglio max con l'utilizzo del compressore esterno è di 10mm.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230V monofase - 50/60 Hz
Corrente	
- al 50% (compressore interno)	20A
- al 30% (compressore esterno)	28A
Max spessore di taglio acciaio	
- compressore interno	6 mm
- compressore esterno	10 mm
Assorbimento max	16 A
Classe di protezione	IP 23
Fattore di potenza (cos phi)	0,9
Max consumo d'aria (compressore esterno)	100 l/min
Pressione Min	4,5 bar
Peso	16 Kg
Dimensioni	525 x 175 x 345 mm
Ciclo di lavoro	10 min a 40°C




CODICE AIR JET COMPACT

LR307300

TORCIA AIR JET COMPACT


KIT RICAMBI TORCIA AIR JET COMPACT

CODICE LR750029

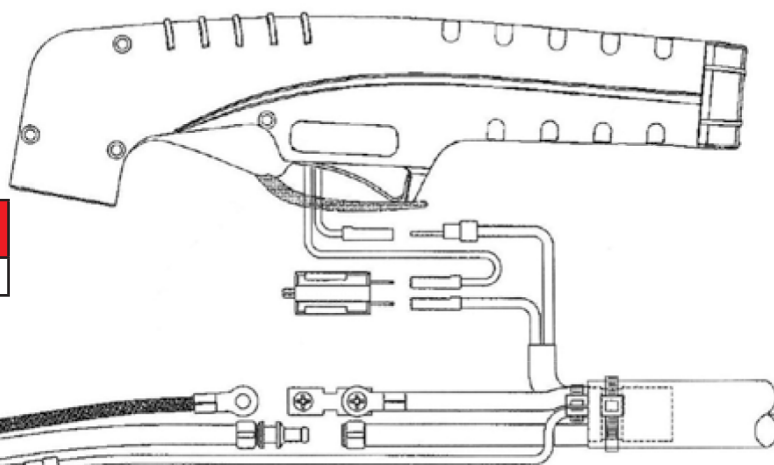

RICAMBI PER TORCIA AIR JET COMPACT

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LR307350	2	CORPO TORCIA
LR307351	3	O-RING 14,5 X 1,5 (20 PEZZI)
LR307354	6	ELETTRODO (5 PEZZI)
LR307355	7	DIFFUSORE GAS (5 PEZZI)
LR307356	8	UGELLO TAGLIO Ø 0,65 (5 PEZZI)
LR307357	9	UGELLO TAGLIO Ø 0,80 (5 PEZZI) COMP. EST
LR307358	10	BOCCOLA ESTERNA 2 FORI PERCOMPRESSORE INTERNO
LR307359	11	BOCCOLA ESTERNA 6 FORI PER COMPRESSORE ESTERNO

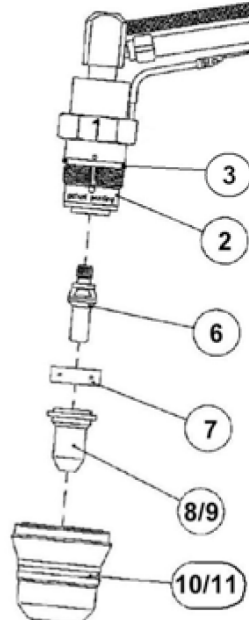

MOONLIGHT

Maschera di saldatura e molatura a cristalli liquidi conforme alla Norma CE EN 175. Adatta per saldatura ad elettrodo, MIG/MAG e TIG >35A. Massima protezione della testa e del volto per una maggiore sicurezza. Equilibrata e leggera (485 g).

Baricentro spostato all'indietro per evitare di caricare la zona cervicale. Interno funzionale con fascia traspirante, assorbente e resistente. Forma concava per una migliore dispersione dei fumi di saldatura.

Zona bocca-nasale più ampia per facilitare la respirazione ed evitare appannamenti. In resina poliammidica rinforzata resistente al calore.

Visiera con un grande campo visivo, rivestita esternamente in policarbonato curvo per evitare possibili riflessi. Senza parti metalliche per evitare rischi elettrici.


Filtro conforme a Norma CE EN 379. Tempo di commutazione=0,3 ms.

Regolazione della gradazione (esterna), della sensibilità (interna) e dei tempi di ritorno allo stato chiaro (interna). Alimentazione solare + batterie al litio. 2 sensori fotoelettrici.

Campo visivo: 97x41 mm.



CODICE	DESCRIZIONE
LR95000ML	Maschera a cristalli liquidi con grado di protezione da 4 a13 DIN

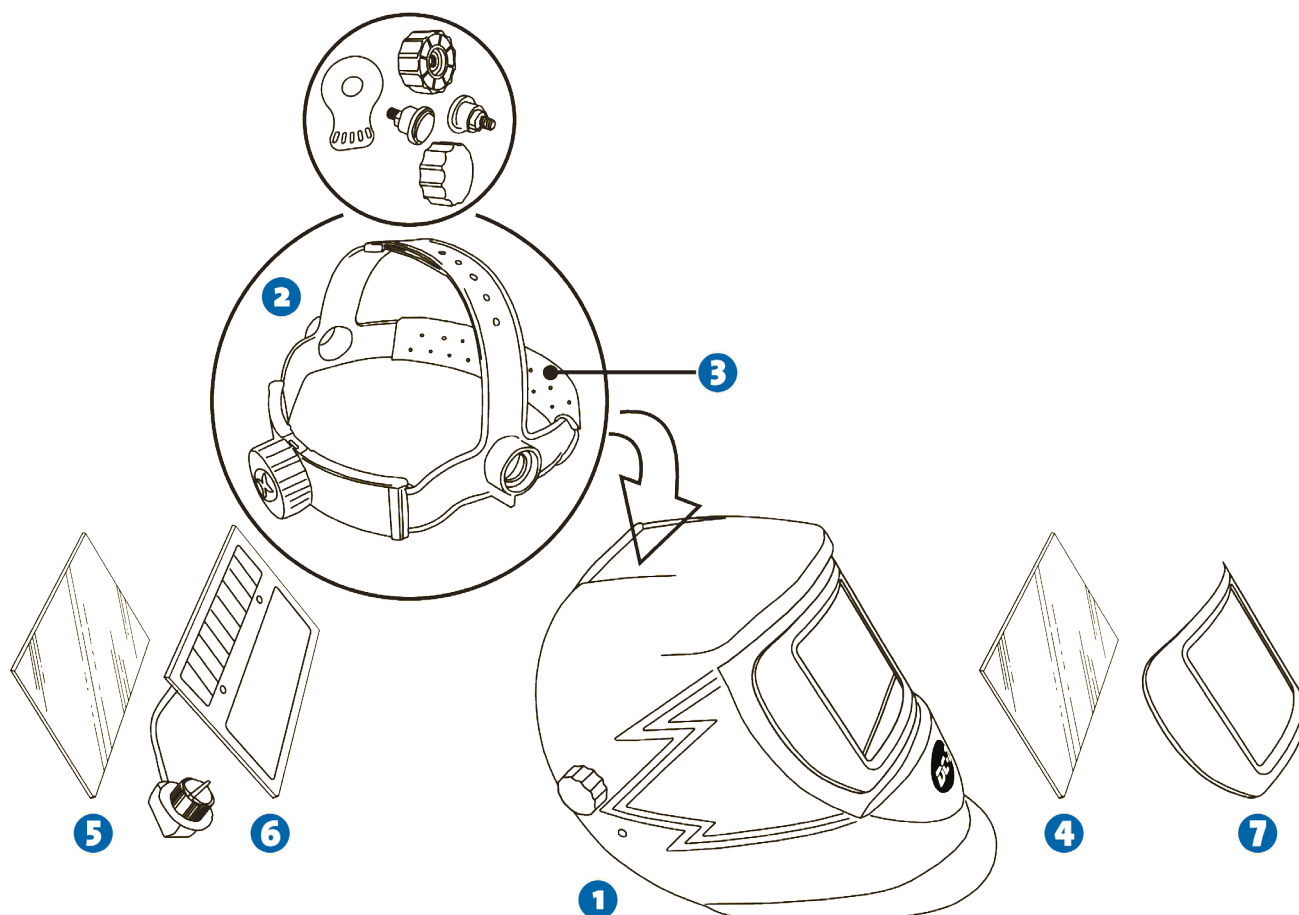

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LR95000ML01	1	GUSCIO CASCO
LR95000ML50	2-3	FASCIA TESTA COMPLETA
LR95000ML100	4	LAMINE ESTERNE 10X
LR95000ML50	5	LAMINE INTERNE 10X
LR95000ML4913	6	FILTRO ACL (CRISTALLI LIQUIDI)
LR95000ML05	7	SUPPORTO VETRO ESTERNO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

2016

GRUPPO SALTECO

LA NOSTRA FORZA, IL VOSTRO FUTURO.

FIDRA

PEGLI	CAMPI	STURLA	ALBISOLA	ARQUATA	LAVAGNA	SAVIGNONE	OVADA
010 61731	010 0980300	010 3770477	019 400571	0143 381566	0185 59031	010 9360195	0143 80811

PER
INFORMAZIONI COMMERCIALI
RIVOLGITI
AL TUO RIVENDITORE
DI FIDUCIA

