P. 140

Fancoils

www.eurovent-certification.com

>OSMO<
FÄRNA

FILOMURO

Filomuro Slim Fit
Filomuro Slim Fit XL
Filomuro Incasso

FANCOIL

Con mobile

AirLeaf SL

AirLeaf SLS

Ad incasso

SLI

RSI

SLSI

FILOTERRA

Filoterra

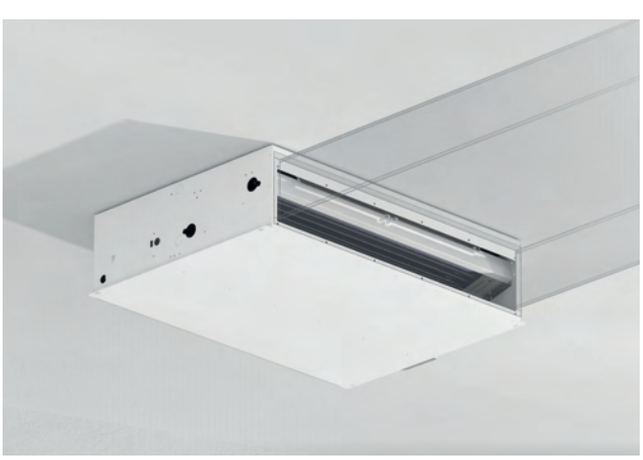

CANALIZZATO

DUCTO

DUCTO THIN

DUCTO MULTI

DUCTO MULTI THIN

>OSMO<

Ancora più piccolo, ancora più sottile

SOTTILE
Solo 119 mm di profondità.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

EFFETTO RADIANTE
Riscaldamento del pannello frontale ed elevata resa statica a ventilatore spento.

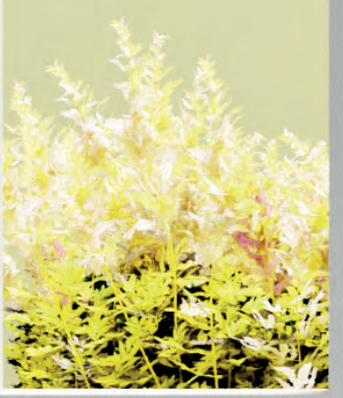

Ridisegna le forme

>OSMO< segue nuove linee, morbide ma decise, che coniugano l'eleganza del dettaglio con il rigore delle forme.

REINVENTA LO SPAZIO

Più benessere in meno spazio... >OSMO< riduce sia la larghezza che la profondità dei classici fancoil.

COMANDI SERIE M7

Pannello utente, ora con tecnologia a sfioro a sensibilità aumentata e luminosità automatica.

SEMPLICITÀ DI CONTROLLO

Comandi semplici ed evoluti Wi-Fi, ModBus o Bluetooth

Dal touch - screen integrato

Dal comando remoto

COMFORT E SILENZIOSITÀ ASSOLUTA

Riscaldamento del pannello frontale con effetto radiante ventilato.

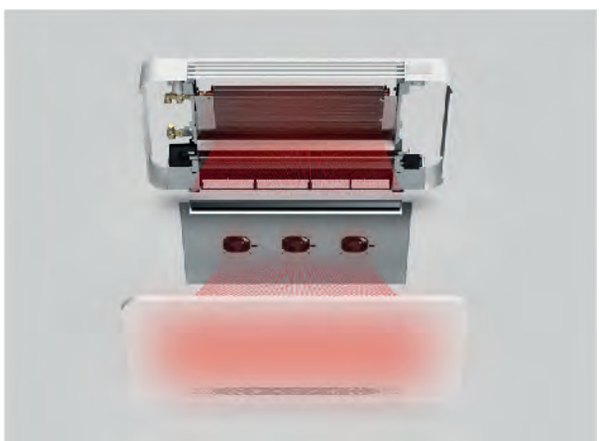

VERSATILITÀ

>OSMO< SL può essere installato sia a parete che a soffitto, in base alle necessità.

Fancoils
>OSMO< SL

Ventilconvettore con mobile metallico a vista
Installazione verticale ed orizzontale.
Attacchi idraulici di serie a sinistra (o a destra su richiesta).

2 Versione 2 tubi

Colore Bianco RAL 9003



Larghezza misure diverse

Altezza 580 mm

Profondità 119 mm

Installazione verticale, a parete (119 mm) con attacchi idraulici sinistri

F220000001	SL 200	Resa totale in raffreddamento: 0,91 kW Resa in riscaldamento: 1,02 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 600,00**
F220000003	SL 400	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 660,00**
F220000002	SL 600	Resa totale in raffreddamento: 2,81 kW Resa in riscaldamento: 3,02 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 770,00**
F220000256	SL 800	Resa totale in raffreddamento: 3,30 kW Resa in riscaldamento: 3,81 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 910,00**
F220000303	SL 1000	Resa totale in raffreddamento: 3,71 kW Resa in riscaldamento: 4,32 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 1.000,00**

Installazione orizzontale, a soffitto (129 mm) con attacchi idraulici sinistri. Bacinella raccolta condensa, installata in fabbrica

F220000104	SL 200	Resa totale in raffreddamento: 0,91 kW Resa in riscaldamento: 1,02 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 660,00**
F220000145	SL 400	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 720,00**
F220000195	SL 600	Resa totale in raffreddamento: 2,81 kW Resa in riscaldamento: 3,02 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 840,00**
F220000245	SL 800	Resa totale in raffreddamento: 3,30 kW Resa in riscaldamento: 3,81 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 1.000,00**
F220000288	SL 1000	Resa totale in raffreddamento: 3,71 kW Resa in riscaldamento: 4,32 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 1.100,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	200	400	600	800	1000
ATTACCHI					
Destro orizzontale (1)	F220000110	F220000151	F220000204	F220000249	F220000293
Destro verticale (1)	F220000100	F220000134	F220000181	F220000237	F220000278
Sinistro orizzontale	F220000104	F220000145	F220000195	F220000245	F220000288
Sinistro verticale	F220000001	F220000003	F220000002	F220000256	F220000303

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, si consiglia il montaggio di valvole acqua motorizzate a due o tre vie.

Fancoils
>OSMO< RS

Ventilconvettore con mobile metallico a vista e ad effetto radiante
Installazione solo verticale.
Attacchi idraulici di serie a sinistra (o a destra su richiesta).

2 Versione 2 tubi

Colore Bianco RAL 9003

Effetto radiante



Larghezza misure diverse

Altezza 580 mm

Profondità 129 mm

Installazione verticale, a parete (129 mm) con attacchi idraulici sinistri

F230000001	RS 200	Resa totale in raffreddamento: 0,91 kW Resa in riscaldamento: 1,02 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 840,00**
F230000003	RS 400	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 960,00**
F230000002	RS 600	Resa totale in raffreddamento: 2,81 kW Resa in riscaldamento: 3,02 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 1.070,00**
F230000256	RS 800	Resa totale in raffreddamento: 3,30 kW Resa in riscaldamento: 3,81 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 1.260,00**
F230000303	RS 1000	Resa totale in raffreddamento: 3,71 kW Resa in riscaldamento: 4,32 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 1.400,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	200	400	600	800	1000
ATTACCHI					
Destro verticale (1)	F230000100	F230000134	F230000181	F230000237	F230000278
Sinistro verticale	F230000001	F230000003	F230000002	F230000256	F230000303

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, si consiglia il montaggio di valvole acqua motorizzate a due o tre vie.

Comandi remoti a muro per >OSMO<

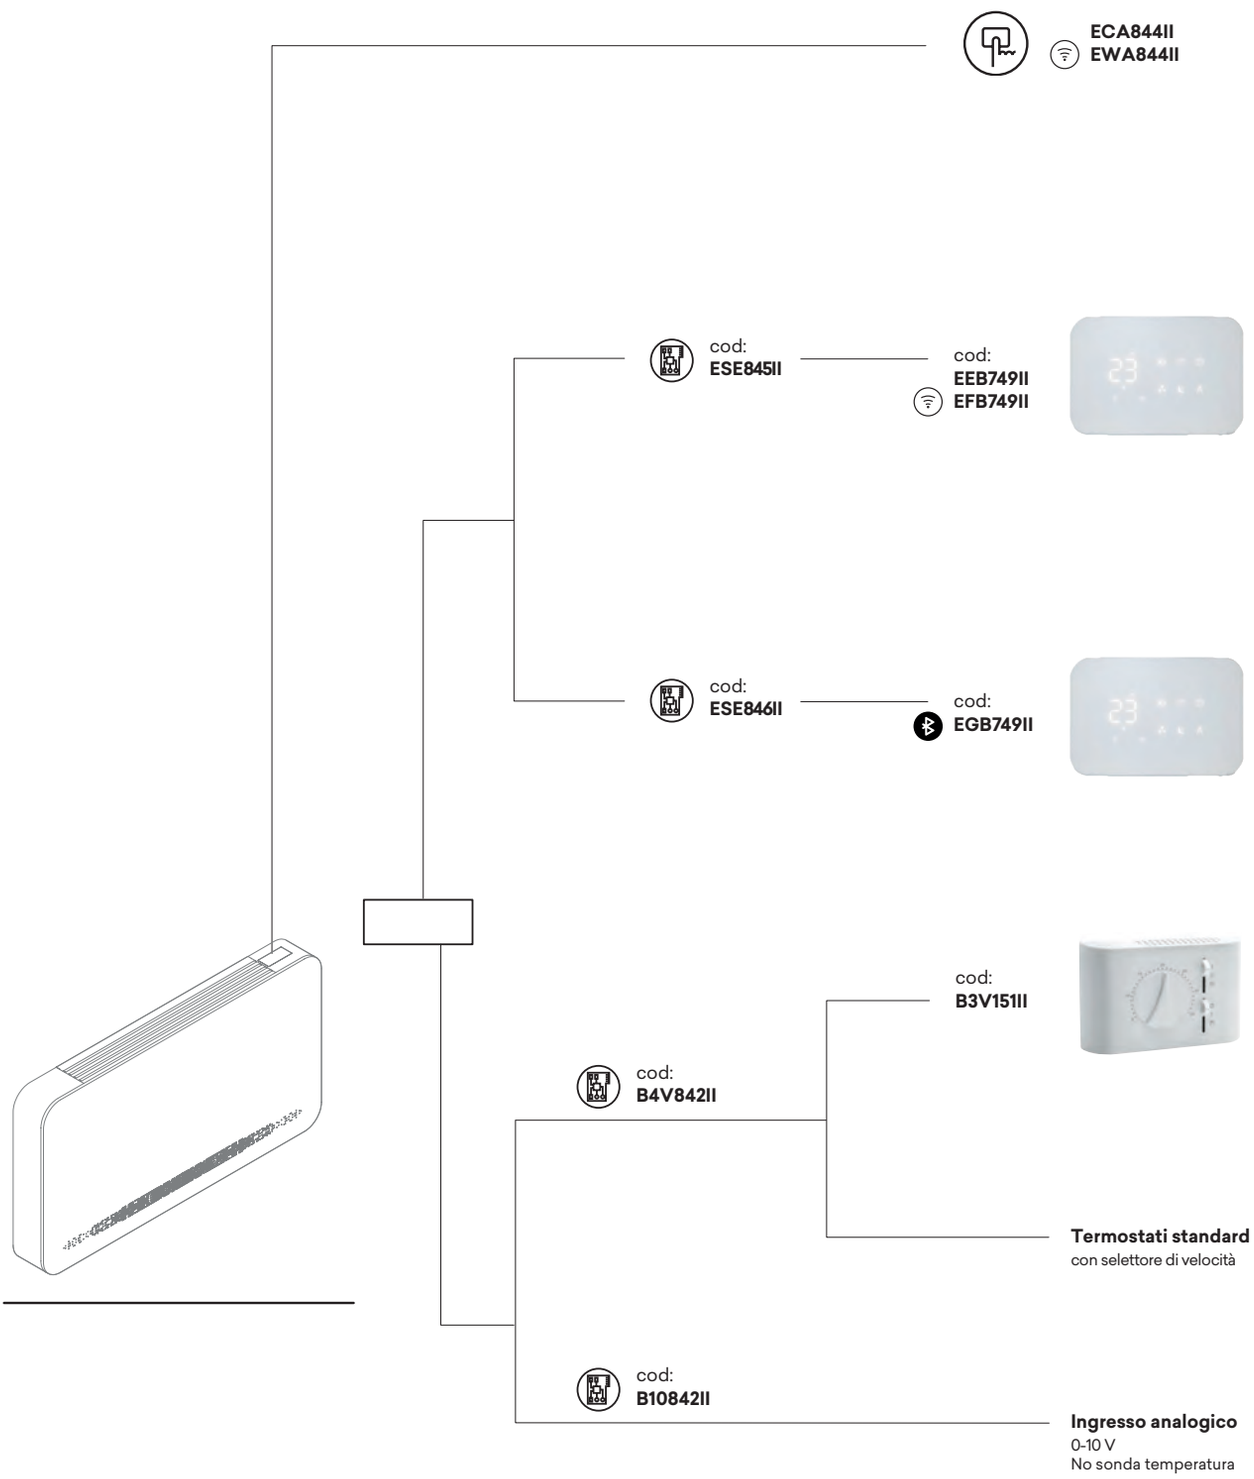

Comandi serie M7

Collegamenti unità - comando

VIA CAVO:

cod: **EEB749II**

cod: **EFB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Porta RS485 ModBus per collegamento BUTLER o BMS (solo per cod. EEB749II)

BLUETOOTH:

cod: **EGB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Bluetooth

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7				
SCHEDA ELETTRONICA M7				
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7	Tutti	ESE845II	**€ 170,00**
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth	Tutti	ESE846II	**€ 200,00**
COMANDI				
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EEB749II	**€ 170,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EFB749II	**€ 200,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento Bluetooth. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EGB749II	**€ 220,00**
SCATOLE DA INCASSO				
	Scatola da incasso per muratura	Tutti	N000557A	**€ 3,00**
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti	N000558A	**€ 3,00**

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI A BORDO MACCHINA				
COMANDI M7				
	Comando elettronico a bordo macchina M7 con termostato a modulazione continua	Tutti	ECA844II	**€ 220,00**
	Comando elettronico a bordo macchina M7 con termostato a modulazione continua, con modulo Wi-Fi integrato.	Tutti	EWA844II	**€ 240,00**
COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO E DOMOTICA				
SCHEDA ELETTRONICA 0-10 V				
	Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V	Tutti	B10842II	**€ 120,00**
COMANDI				
	Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità	Tutti	B3V151II	**€ 180,00**
SCHEDA ELETTRONICA				
	Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 velocità	Tutti	B4V842II	**€ 120,00**
ACCESSORI DI INSTALLAZIONE				
SCHIENALE ESTETICO				
	Kit pannello estetico posteriore	SL 200 RS 200	LC1110II	**€ 150,00**
		SL 400 RS 400	LC1111II	**€ 160,00**
		SL 600 RS 600	LC1112II	**€ 180,00**
		SL 800 RS 800	LC1113II	**€ 190,00**
		SL 1000 RS 1000	LC1114II	**€ 200,00**
PIEDINI ESTETICI				
	Piedini per copertura tubi da pavimento	Tutti	LC0158II	**€ 60,00**
PIEDINI PER FISSAGGIO A PAVIMENTO				
	Piedini per ancoraggio dell'unità a pavimento	Tutti	LC0606II	**€ 100,00**
INVERSIONE ATTACCHI				
CAVO COLLEGAMENTO MOTORE PER SPOSTAMENTO ATTACCHI IDRAULICI				
	Kit inversione attacchi idraulici	Tutti	BB0646II (1)	**€ 40,00**
GRUPPI IDRAULICI				
RACCORDI				
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1/2 femmina	Tutti	AI0200II	**€ 30,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3/4 femmina	Tutti	AI0201II	**€ 30,00**
	Raccordo ad L Eurokonus 90°	Tutti	AI0203II	**€ 30,00**
	Coppia di adattatori per guarnizione piana	Tutti	AI0612II	**€ 20,00**
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo valvola 2 vie manuale	Tutti	I20205II (1)	**€ 80,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	Tutti	V20139II (1)	**€ 160,00**
	Gruppo valvola a 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	Tutti	V30720II (1)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 20, 980 L/h	Tutti	AI1159II (2)	**€ 250,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 650 L/h	Tutti	AI1162II (2)	**€ 110,00**
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (2)	**€ 230,00**
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (2)	**€ 150,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.

.

< P. 150

Dati tecnici >OSMO<

Modelli	u.m.	>OSMO< SL 200	400	600	800	1000	>OSMO< RS 200	400	600	800	1000
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)											
Resa totale in raffreddamento	kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71
Resa sensibile in raffreddamento	kW	0,71	1,54	2,11	2,65	2,90	0,71	1,54	2,11	2,65	2,90
Portata acqua	L/h	157	365	483	568	638	157	365	483	568	638
Perdita di carico	kPa	12,10	8,20	17,10	18,00	21,20	12,10	8,20	17,10	18,00	21,20
Potenza assorbita massima	W	11	19	20	29	33	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	51	53	54	55	57	51	53	54	55	57
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)											
Resa in riscaldamento	kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32
Portata acqua	L/h	175	380	519	655	743	175	380	519	655	743
Perdita di carico	kPa	9,10	9,20	19,10	21,20	23,30	9,10	9,20	19,10	21,20	23,30
Potenza assorbita massima	W	11	19	20	29	33	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	51	53	54	55	57	51	53	54	55	57
DATI IDRAULICI											
Contenuto acqua batteria	L	0,47	0,80	1,13	1,46	1,80	0,47	0,80	1,13	1,46	1,80
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici	“ EK	3/4									
DATI AERAULICI											
Portata aria massima	m^3/h	146	294	438	567	663	146	294	438	567	663
Portata aria media	m^3/h	90	210	318	410	479	90	210	318	410	479
Portata aria minima	m^3/h	49	118	180	247	262	49	118	180	247	262
Pressione massima statica disponibile	Pa	10	10	13	13	13	10	10	13	13	13
DATI ELETTRICI											
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50									
Corrente massima assorbita	A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Potenza assorbita alla minima velocità	W	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0
DATI SONORI											
Pressione sonora alla massima portata aria	dB(A)	41	42	44	46	47	41	42	44	46	47
Pressione sonora alla media portata aria	dB(A)	33	34	34	35	38	33	34	34	35	38
Pressione sonora alla minima portata aria	dB(A)	24	25	26	26	28	24	25	26	26	28
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO											
Larghezza	mm	680	880	1.080	1.280	1.480	680	880	1.080	1.280	1.480
Altezza	mm	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Profondità totale	mm	119	119	119	119	119	129	129	129	129	129
Peso netto	kg	13,0	16,0	18,0	20,0	23,0	13,0	16,0	18,0	20,0	23,0

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa

I modelli >OSMO< SL ad installazione orizzontale e RS hanno profondità di 129 mm.

"CAMPARI"
l'aperitivo
"CAMPARI"
DAVIDE CAMPARI & C. - MILANO
BITTER
CAMPARI
CINZANO
DRY . EXTRA DRY . BRUT
CYNAR
VERMOUTH
VICTOR
VERMOUTH
BIANCO
CONTRATTO
CANELLI

FÄRNA

Maggior potenza nel minimo spazio

LARGHEZZA RIDOTTA
Larghezza ridotta del 32%
rispetto ai classici fancoil.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

300%

POTENZA AUMENTATA
Potenza aumentata del 300%
rispetto ai classici fancoil.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

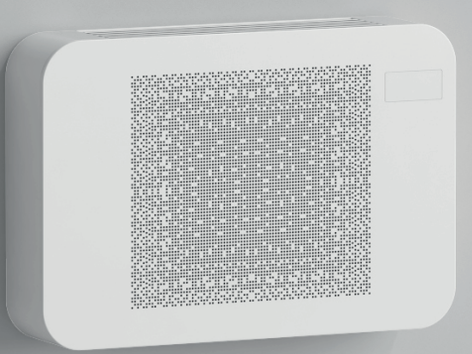

VERSATILITÀ

FÄRNA si installa in alto, in basso, a mezz'aria, a lato...

DIMENSIONI RIDOTTE

A parità di dimensioni FÄRNA riduce la larghezza dell'apparecchio del 32% rispetto ai classici fancoil.

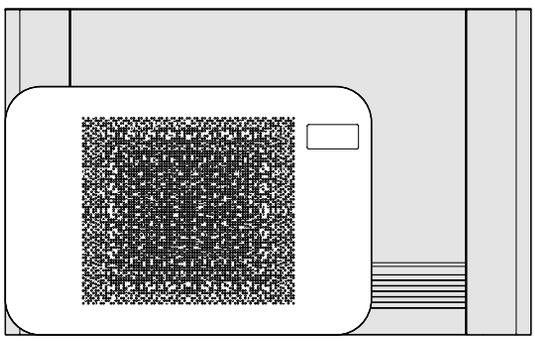

FARNA BIG **SL 600**

MANDATA ARIA DOPPIO FLUSSO

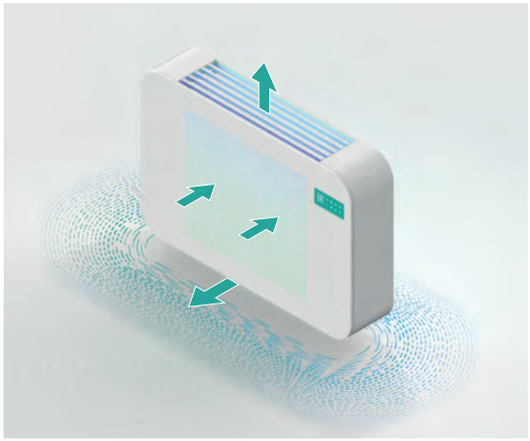

SEMPLICITÀ DI CONTROLLO

Comandi semplici ed evoluti Wi-Fi, ModBus o Bluetooth

Dal touch-screen integrato e telecomando fornito in abbinamento

Dal comando remoto a muro

DESIGN

Design elegante, specificatamente studiato per FÄRNA, che lo rende evidente e prezioso.

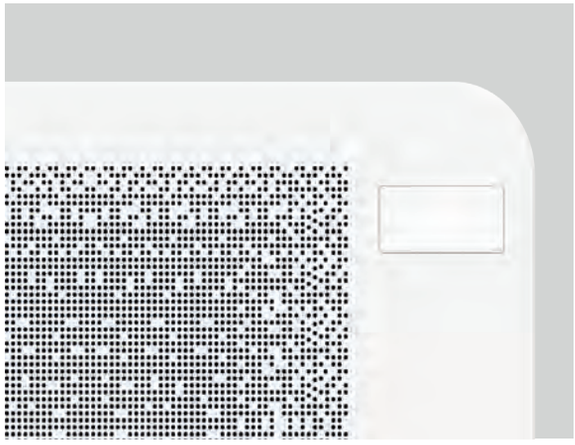

FANCOILS
FÄRNA

Ventilconvettore DC Inverter a vista.
Installazione verticale.

Attacchi idraulici SOLO a sinistra.

Telecomando fornito in abbinamento al comando a bordo macchina.

Colore Bianco RAL 9003

2 Versione 2 tubi



Larghezza misure diverse

Altezza misure diverse

Profondità 131 mm

F240001073	SMALL	Resa totale in raffreddamento: 1,50 kW Resa in riscaldamento: 1,80 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 660,00**
F240001053	BIG	Resa totale in raffreddamento: 2,80 kW Resa in riscaldamento: 3,06 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 860,00**

Comandi remoti a muro per FÄRNA

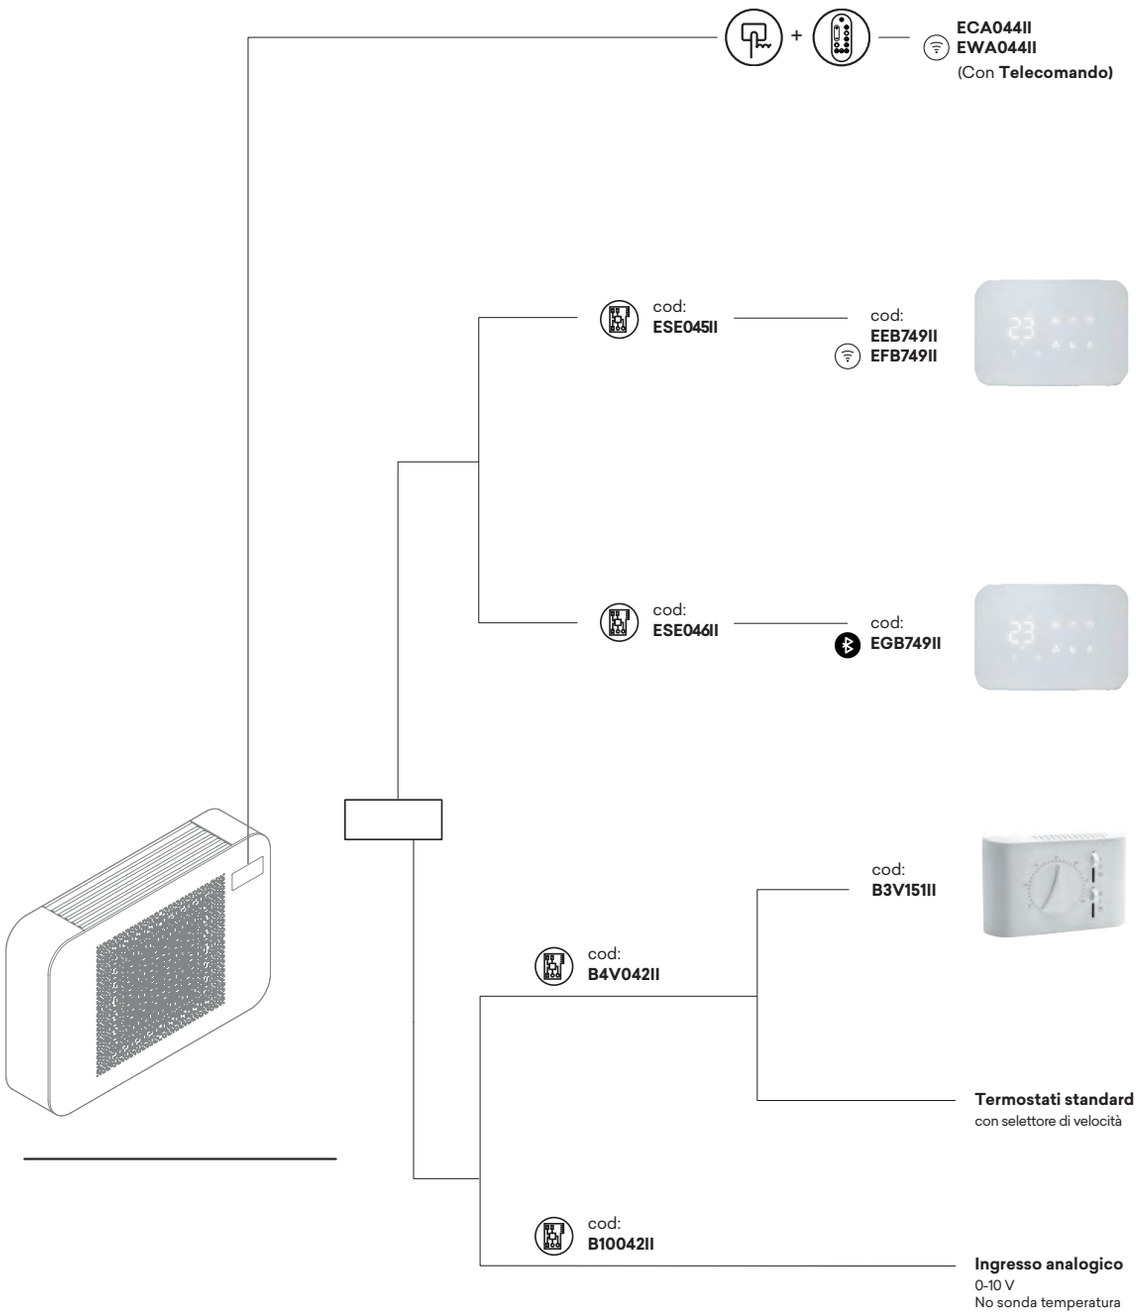

Comandi serie M7

Collegamenti unità - comando

VIA CAVO:

cod: **EEB749II**

cod: **EFB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Porta RS485 ModBus per collegamento BUTLER o BMS (solo per cod. EEB749II)

BLUETOOTH:

cod: **EGB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Bluetooth

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7				
SCHEDA ELETTRONICA M7				
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7	Tutti	ESE045II	**€ 170,00**
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth	Tutti	ESE046II	**€ 200,00**
COMANDI				
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EEB749II	**€ 170,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EFB749II	**€ 200,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento Bluetooth. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EGB749II	**€ 220,00**
SCATOLE DA INCASSO				
	Scatola da incasso per muratura	Tutti	N000557A	**€ 3,00**
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti	N000558A	**€ 3,00**

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI A BORDO MACCHINA				
COMANDI M7				
	Comando elettronico a bordo macchina M7 con termostato a modulazione continua, con telecomando fornito di serie	Tutti	ECA044II	**€ 220,00**
	Comando elettronico a bordo macchina M7 con modulo Wi-Fi integrato, con termostato a modulazione continua e telecomando fornito di serie	Tutti	EWA044II	**€ 240,00**
COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO E DOMOTICA				
SCHEDA ELETTRONICA 0-10 V				
	Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V	Tutti	B10042II	**€ 120,00**
COMANDI				
	Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità	Tutti	B3V151II	**€ 180,00**
SCHEDA ELETTRONICA				
	Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 4 velocità	Tutti	B4V042II	**€ 120,00**
GRUPPI IDRAULICI				
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo valvola 2 vie manuale	Tutti	I20205II (1)	**€ 80,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	Tutti	V20139II (1)	**€ 160,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico	SMALL	V30721II (1)	**€ 200,00**
		BIG	V30722II (1)	**€ 200,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (2)	**€ 110,00**
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (2)	**€ 150,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (2)	**€ 200,00**
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (2)	**€ 230,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, si consiglia il montaggio di valvole acqua motorizzate a due o tre vie.

< P. 158

Dati tecnici
FÄRNA

Modelli	u.m.	FÄRNA SMALL	FÄRNA BIG
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)			
Resa totale in raffreddamento	kW	1,50	2,80
Resa sensibile in raffreddamento	kW	1,26	2,32
Portata acqua	L/h	253	473
Perdita di carico	kPa	9,00	17,00
Potenza assorbita massima	W	15	25
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	53	51
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)			
Resa in riscaldamento	kW	1,80	3,06
Portata acqua	L/h	304	510
Perdita di carico	kPa	10,00	16,00
Potenza assorbita massima	W	15	25
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	53	51
DATI IDRAULICI			
Pressione massima di esercizio	bar	10	10
Attacchi idraulici	" EK	3/4	
DATI ELETTRICI			
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50	
Corrente massima assorbita	A	0,06	0,10
Potenza assorbita alla minima velocità	W	3,1	3,6
DATI AERAULICI			
Portata aria booster (4)	m^3/h	303	473
Portata aria massima	m^3/h	272	422
Portata aria media	m^3/h	207	306
Portata aria minima	m^3/h	101	151
Portata aria superminima	m^3/h	63	78
DATI SONORI			
Pressione sonora alla massima portata aria	dB(A)	42	41
Pressione sonora alla media portata aria	dB(A)	34	33
Pressione sonora alla minima portata aria	dB(A)	25	24
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO			
Larghezza	mm	650	793
Altezza	mm	440	540
Profondità totale	mm	131	131
Peso netto	kg	13,1	17,3

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Portata aria misurata con filtri puliti

Filomuro Slim Fit / XL

Il fancoil murale

LARGHEZZA RIDOTTA
Larghezza ridotta di 11 cm rispetto alla versione precedente.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FLUSSO D'ARIA MODULATO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

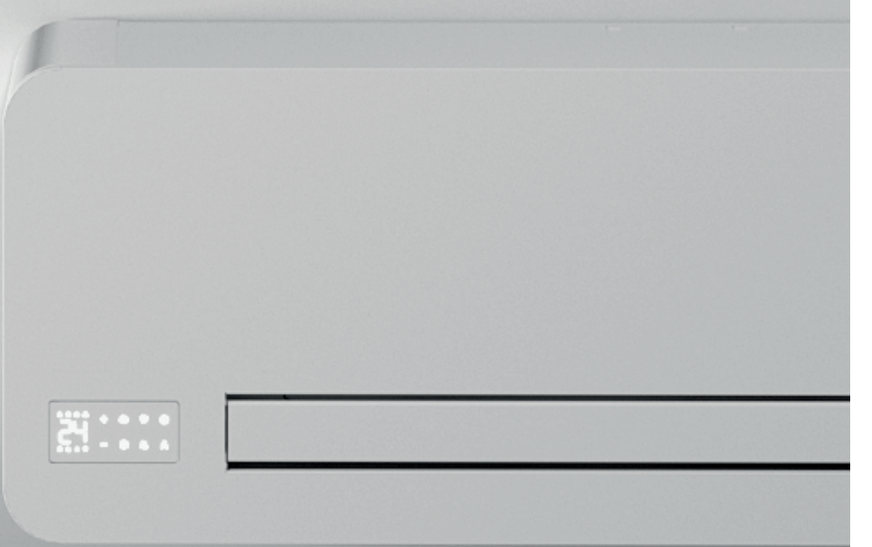

SOTTILE, BELLO E SILENZIOSO

Filomuro Slim Fit si caratterizza per una profondità estremamente ridotta (solo 128 mm) ed una larghezza ancora più ristretta con 11 cm in meno rispetto alla versione precedente. Un design estremamente curato ed elegante in grado di inserirsi in qualsiasi ambiente

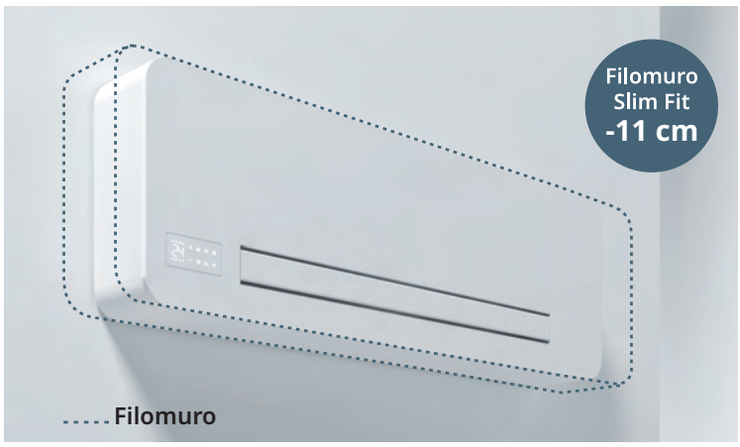

MOTORE DC INVERTER

1 **LARGHEZZA RIDOTTA**
Rispetto alla serie precedente, la gamma "SLIM FIT" riduce la larghezza di 11 cm a parità di taglia.

2 **DISPLAY TOUCH SCREEN**
Ampio, chiaro, facilmente utilizzabile: nessuna difficoltà nell'impostare ogni tipo di richiesta di comfort domestico.

3 **DX --> SX**
Gli attacchi idraulici sono standard a DESTRA e possono essere configurati a SINISTRA solo in fabbrica (esclusa versione XL).

SEMPLICITÀ DI CONTROLLO

Comandi semplici ed evoluti Wi-Fi, ModBus o Bluetooth



Dal touch-screen integrato e telecomando

Dal comando remoto (optional)

STRUTTURA METALLICA

Plastic Free

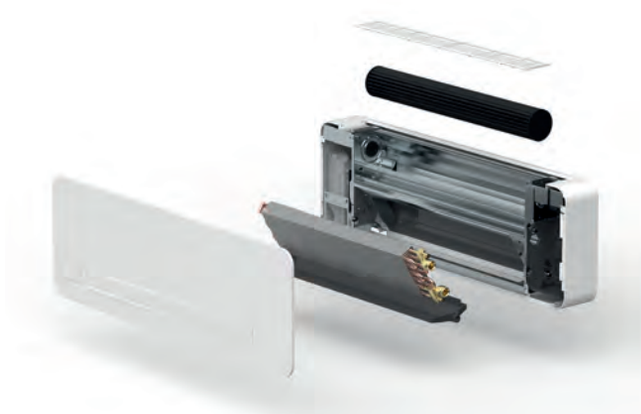

FANCOILS
Filomuro Slim Fit

Ventilconvettore DC Inverter per installazione a parete alta.
Bacinella di raccolta condensa già predisposta.
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Di serie a destra (o a sinistra su richiesta).



Larghezza misure diverse

Altezza 335 mm

Profondità 128 mm

Con touchpad e telecomando

Installazione a parete, comando elettronico autonomo a bordo macchina e telecomando.

F250012012	SW 400	Resa totale in raffreddamento: 1,24 kW Resa in riscaldamento: 1,50 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 790,00**
F250012220	SW 600	Resa totale in raffreddamento: 1,61 kW Resa in riscaldamento: 2,01 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 870,00**
F250012030	SW 800	Resa totale in raffreddamento: 1,94 kW Resa in riscaldamento: 2,35 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 960,00**

Unità configurabile per collegamento comando remoto

Installazione a parete per collegamento scheda e comando remoto (da ordinare a parte), termostati standard, domotica.

F25001236M	SW 400	Resa totale in raffreddamento: 1,24 kW Resa in riscaldamento: 1,50 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 650,00**
F25001236N	SW 600	Resa totale in raffreddamento: 1,61 kW Resa in riscaldamento: 2,01 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 730,00**
F25001236P	SW 800	Resa totale in raffreddamento: 1,94 kW Resa in riscaldamento: 2,35 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 820,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	400	600	800
PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI			
Attacchi destri	F25001236M	F25001236N	F25001236P
Attacchi sinistri (1)	F25001236Q	F25001236R	F25001236S
CON TOUCHPAD E TELECOMANDO			
Attacchi destri	F250012012	F250012220	F250012030
Attacchi sinistri (1)	F250012201	F250012241	F250012272

(1) Al prezzo base va aggiunto un sovrapprezzo di € 40 per il kit di inversione attacchi idraulici.

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio.

I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.).
Le valvole acqua a due vie e tre vie motorizzate sono obbligatorie per il corretto funzionamento dell'apparecchio.

FANCOILS
Filomuro Slim Fit XL

Ventilconvettore DC Inverter per installazione a parete alta.
Bacinella di raccolta condensa già predisposta.
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Attacchi idraulici SOLO a destra.



Larghezza misure diverse

Altezza 335 mm

Profondità 215 mm

Con touchpad e telecomando

Installazione a parete, comando elettronico autonomo a bordo macchina e telecomando.

F280012012	SW XL 400	Resa totale in raffreddamento: 1,75 kW Resa in riscaldamento: 2,10 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 910,00**
F280012030	SW XL 800	Resa totale in raffreddamento: 3,12 kW Resa in riscaldamento: 3,45 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 1.110,00**

Unità configurabile per collegamento comando remoto

Installazione a parete per collegamento scheda e comando remoto (da ordinare a parte), termostati standard, domotica.

F28001236M	SW XL 400	Resa totale in raffreddamento: 1,75 kW Resa in riscaldamento: 2,10 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 770,00**
F28001236P	SW XL 800	Resa totale in raffreddamento: 3,12 kW Resa in riscaldamento: 3,45 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 990,00**

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio.

I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.).
Le valvole acqua a due vie e tre vie motorizzate sono obbligatorie per il corretto funzionamento dell'apparecchio.
I modelli SW XL vengono prodotti con attacco idraulico SOLO A DESTRA.

Comandi remoti per Filomuro Slim Fit e Filomuro Slim Fit XL

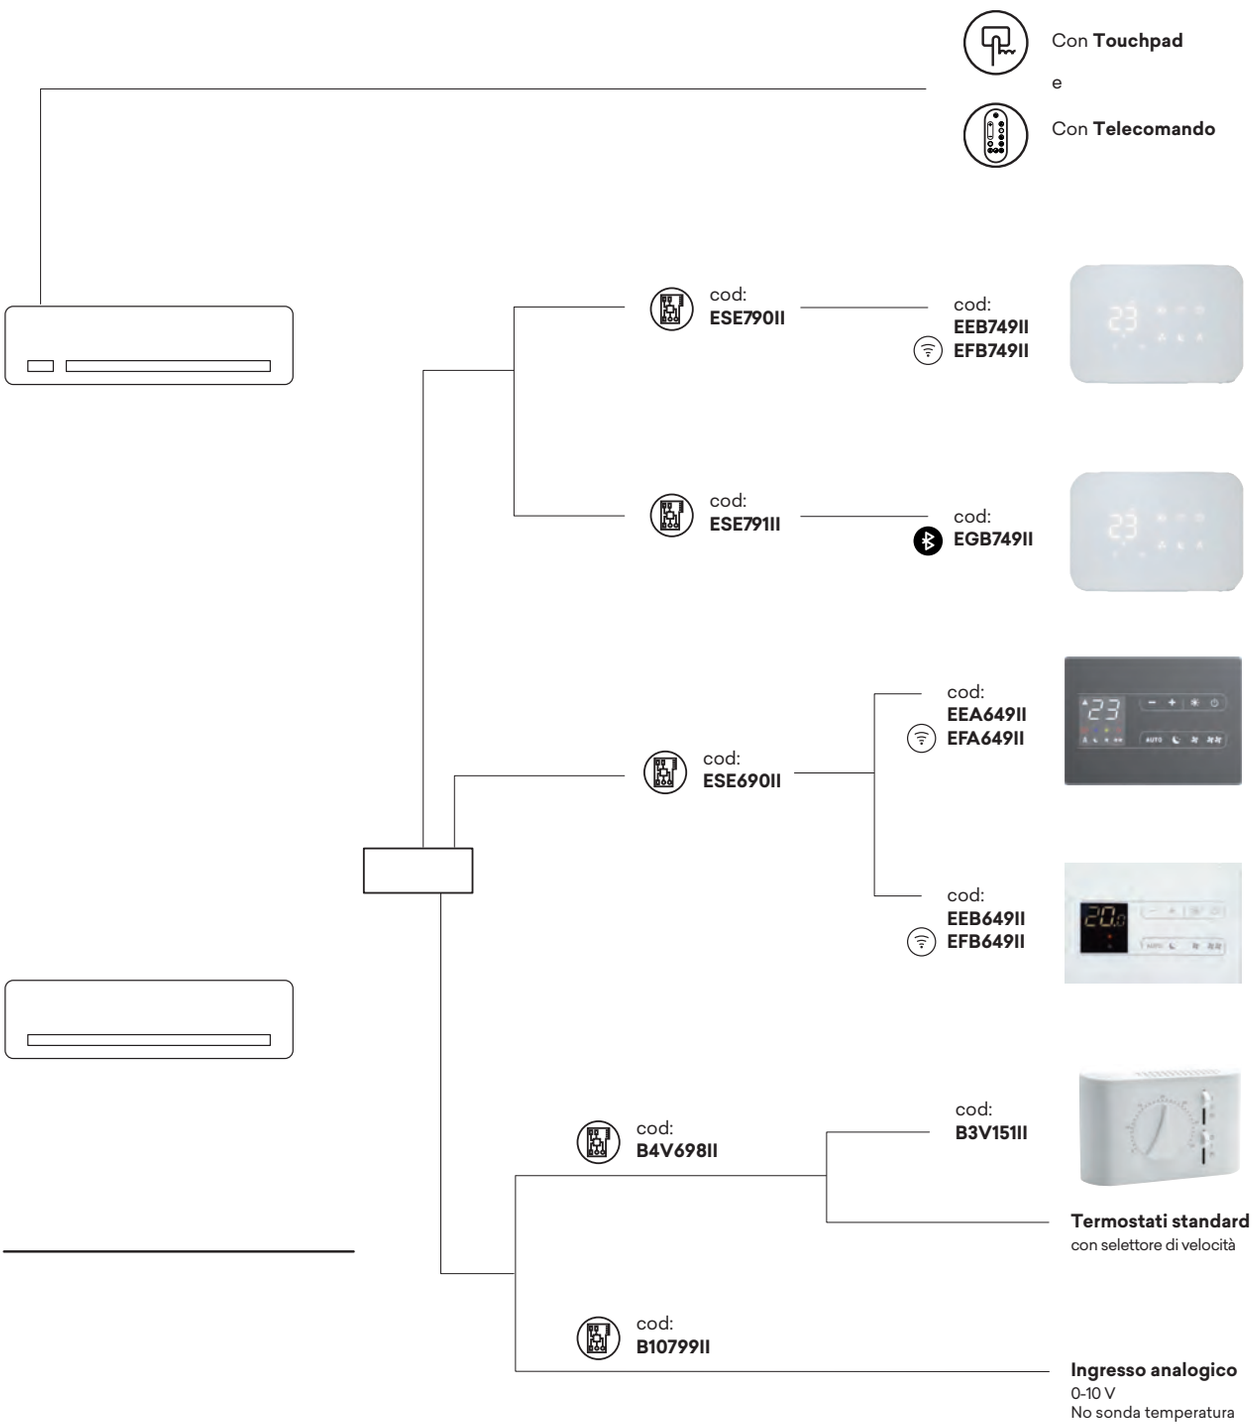

COMANDI SERIE M7

Collegamenti unità - comando

VIA CAVO:

cod: **EEB749II**

cod: **EFB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Porta RS485 ModBus per collegamento BUTLER o BMS (solo per cod. EEB749II)

BLUETOOTH:

cod: **EGB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Bluetooth

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7				
SCHEDA ELETTRONICA M7				
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7	Tutti	ESE790II	€ 170,00
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth	Tutti	ESE791II	€ 200,00
COMANDI				
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EEB749II	€ 170,00
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EFB749II	€ 200,00
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento Bluetooth. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EGB749II	€ 220,00
SCATOLE DA INCASSO				
	Scatola da incasso per muratura	Tutti	N000557A	€ 3,00
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti	N000558A	€ 3,00

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH				
SCHEDA ELETTRONICA				
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro.	Tutti	ESE690II	**€ 160,00**
COMANDI				
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore nero	Tutti	EEA649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore bianco	Tutti	EEB649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore nero	Tutti	EFA649II (1)	**€ 190,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore bianco	Tutti	EFB649II (1)	**€ 190,00**
COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO E DOMOTICA				
SCHEDA ELETTRONICA 0-10 V				
	Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V	Tutti	B10799II	**€ 120,00**
COMANDI				
	Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità	Tutti	B3V151II	**€ 180,00**
SCHEDA ELETTRONICA				
	Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 4 velocità	Tutti	B4V698II	**€ 120,00**
COMANDI DI RETE				
BUTLER				
	BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione	Tutti		**-**
GRUPPI IDRAULICI				
RACCORDI				
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1/2 femmina	Tutti	AI0200II	**€ 30,00**
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3/4 femmina	Tutti	AI0201II	**€ 30,00**
	Raccordo ad L Eurokonus 90°	Tutti	AI0203II	**€ 30,00**

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
(2) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(3) Gli accessori vengono forniti separatamente.

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
	Raccordo distanziale per gruppi valvole (1 pezzo)	Tutti	AI0501II	€ 30,00
	Coppia di adattatori per guarnizione piana	Tutti	AI0612II	€ 20,00
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo valvola 2 vie manuale	Filomuro Slim Fit XL	I20205II (2)	€ 80,00
		Filomuro Slim Fit	I20686II (2)	€ 110,00
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	Filomuro Slim Fit XL	V20139II (2)	€ 160,00
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	Filomuro Slim Fit	V20687II (2)	€ 170,00
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	Filomuro Slim Fit	V30688II (2)	€ 210,00
		Filomuro Slim Fit XL	V30718II (2)	€ 180,00
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (3)	€ 200,00
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (3)	€ 200,00
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 20, 980 L/h	Tutti	AI1159II (3)	€ 250,00
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (3)	€ 110,00
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (3)	€ 110,00
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 650 L/h	Tutti	AI1162II (3)	€ 110,00
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (3)	€ 230,00
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (3)	€ 150,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
(2) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(3) Gli accessori vengono forniti separatamente.

Le valvole acqua elettriche a due vie o tre vie sono obbligatorie per il corretto funzionamento dell'apparecchio.

DATI TECNICI
Filomuro Slim Fit

Modelli	u.m.	400	600	800
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)				
Resa totale in raffreddamento	kW	1,24	1,61	1,94
Resa sensibile in raffreddamento	kW	0,98	1,27	1,52
Portata acqua	L/h	212	276	332
Perdita di carico	kPa	4,80	4,70	5,50
Potenza assorbita massima	W	19	20	29
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	53	54	55
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)				
Resa in riscaldamento	kW	1,50	2,01	2,35
Portata acqua	L/h	265	354	414
Perdita di carico	kPa	5,10	4,80	6,00
Potenza assorbita massima	W	19	20	29
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	53	54	55
DATI IDRAULICI				
Contenuto acqua batteria	L	0,50	0,61	0,77
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10
Attacchi idraulici	“ EK		3/4	
DATI AERAULICI				
Portata aria massima	m^3/h	228	331	440
Portata aria media	m^3/h	155	229	283
Portata aria minima	m^3/h	84	124	138
Pressione massima statica disponibile	Pa	10	10	10
DATI ELETTRICI				
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz		230/1/50	
Corrente massima assorbita	A	0,10	0,12	0,16
Potenza assorbita alla minima velocità	W	5,0	5,0	5,0
DATI SONORI				
Pressione sonora alla massima portata aria (4)	dB(A)	40	41	42
Pressione sonora alla media portata aria (4)	dB(A)	33	34	34
Pressione sonora alla minima portata aria (4)	dB(A)	25	25	26
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO				
Larghezza	mm	815	1.015	1.215
Altezza	mm	335	335	335
Profondità totale	mm	128	128	128
Peso netto	kg	14,0	16,0	19,0

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Pressione sonora alla distanza di 1 m misurata secondo ISO 7779

DATI TECNICI
Filomuro Slim Fit XL

Modelli	u.m.	400	800
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)			
Resa totale in raffreddamento	kW	1,75	3,12
Resa sensibile in raffreddamento	kW	1,45	2,51
Portata acqua	L/h	300	674
Perdita di carico	kPa	14,00	12,00
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	53	62
Potenza assorbita massima	W	20	52
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)			
Resa in riscaldamento	kW	2,10	3,45
Portata acqua	L/h	350	801
Perdita di carico	kPa	18,00	12,00
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	53	65
Potenza assorbita massima	W	20	52
DATI IDRAULICI			
Contenuto acqua batteria	L	1,00	1,54
Pressione massima di esercizio	bar	10	10
Attacchi idraulici	“ EK	3/4	
DATI AERAULICI			
Portata aria massima	m^3/h	402	788
Portata aria media	m^3/h	265	480
Portata aria minima	m^3/h	130	230
Pressione massima statica disponibile	Pa	10	10
DATI ELETTRICI			
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50	
Potenza assorbita alla minima velocità	W	5,0	8,0
Corrente massima assorbita	A	0,25	0,25
DATI SONORI			
Pressione sonora alla massima portata aria (4)	dB(A)	40	51
Pressione sonora alla media portata aria (4)	dB(A)	33	37
Pressione sonora alla minima portata aria (4)	dB(A)	25	27
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO			
Larghezza	mm	845	1.245
Altezza	mm	335	335
Profondità totale	mm	215	215
Peso netto	kg	19,0	24,0

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Pressione sonora alla distanza di 1 m misurata secondo ISO 7779

Filomuro Incasso

Il fancoil murale a scomparsa totale

RASOMURO
Pannello estetico di copertura
a filo con il muro.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FLUSSO D'ARIA MODULATO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

FASI DI INSTALLAZIONE

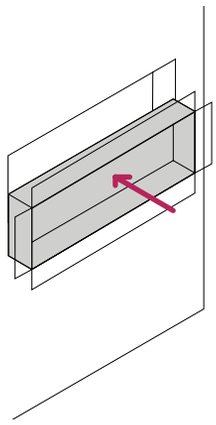

1. Posizionamento della cassaforma da incasso nel muro completa di pannello frontale di sostegno, per evitare la deformazione della cassaforma durante la posa.



2. Effettuare la rasatura della parete.
3. Connessione dei collegamenti all'impianto.



4. Installazione del pannello estetico rasomuro.

INVISIBILE E SILENZIOSO

Installazione rasomuro

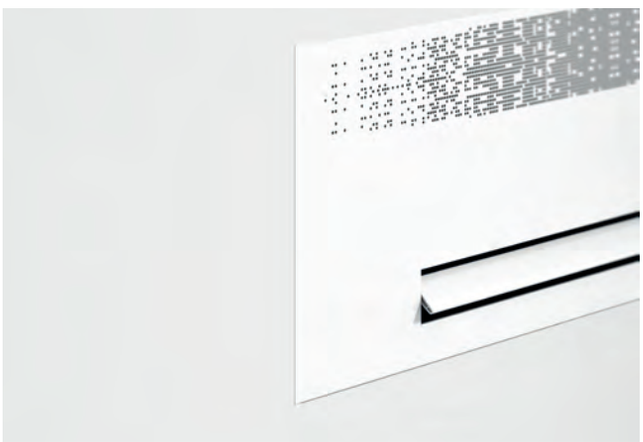

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI WIFI, MODBUS O BLUETOOTH

Unico termostato per comando impianto radiante in riscaldamento e fancoil in raffreddamento

COMPLETO PER UNA INSTALLAZIONE DI QUALITÀ

Cassaforma ad incasso in lamiera, pannello estetico di copertura rasomuro, per una perfetta integrazione architettonica.

Ⓐ Cassaforma completa di reti adesive porta intonaco

Ⓑ Pannello estetico verticale rasomuro

COMFORT E SILENZIOSITÀ OTTIMALE

Modula costantemente la portata dell'aria grazie al motore DC Brushless

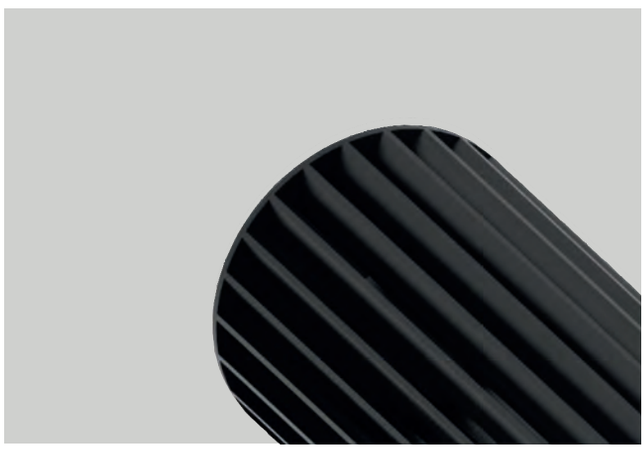

FANCOILS
Filomuro Incasso

Ventilconvettore DC Inverter per installazione ad incasso a scomparsa totale. Bacinella di raccolta condensa già predisposta.
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Di serie a destra (o a sinistra su richiesta).

Nota: Nel prezzo base non sono inclusi la cassaforma e il pannello estetico. La cassaforma è un accessorio separato obbligatorio che generalmente viene fornito anticipatamente per l'installazione a muro.

Larghezza misure diverse	Altezza 307 mm	Profondità 128 mm

Unità configurabile per collegamento comando remoto

Installazione a parete per collegamento scheda e comando remoto (da ordinare a parte), termostati standard, domotica.

F260000024	SWI 400	Resa totale in raffreddamento: 1,24 kW Resa in riscaldamento: 1,50 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 510,00**
F260000055	SWI 600	Resa totale in raffreddamento: 1,61 kW Resa in riscaldamento: 2,01 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 570,00**
F260000073	SWI 800	Resa totale in raffreddamento: 1,94 kW Resa in riscaldamento: 2,35 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 680,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	400	600	800
ATTACCHI			
Attacchi destri	F260000024	F260000055	F260000073
Attacchi sinistri (1)	F260000322	F260000323	F260000324

(1) Al prezzo base va aggiunto un sovrapprezzo di € 40 per il kit di inversione attacchi idraulici.

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio.

I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.).
Le valvole acqua a due vie e tre vie motorizzate sono obbligatorie per il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Comandi remoti a muro per Filomuro Incasso

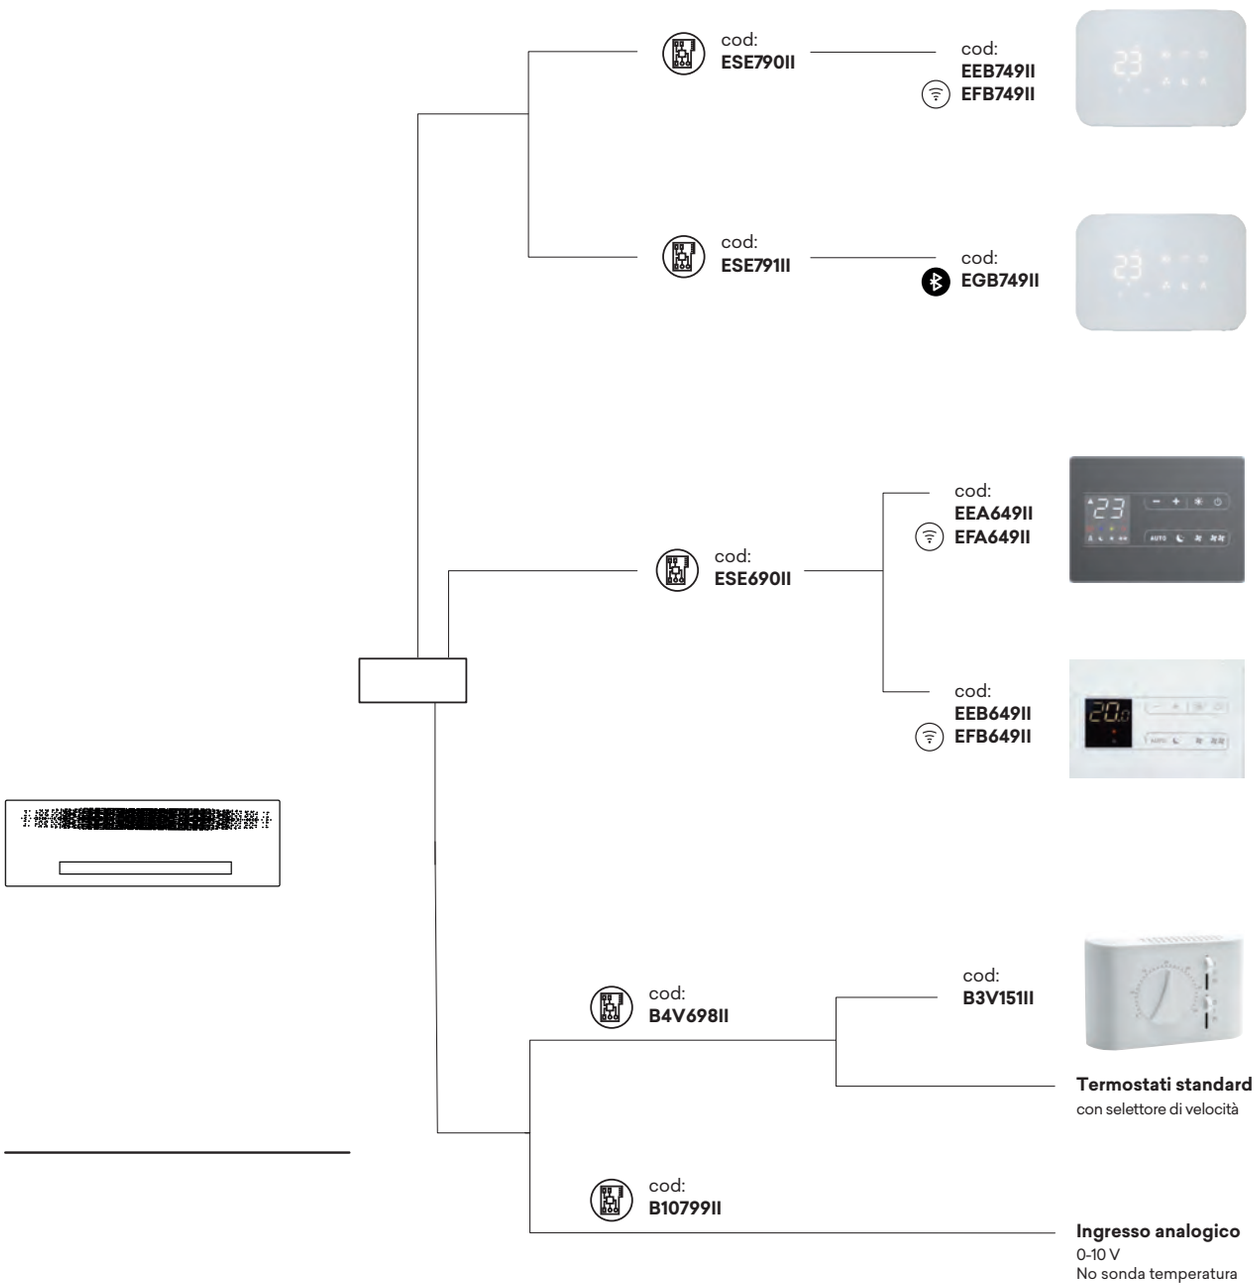

COMANDI SERIE M7

Collegamenti unità - comando

VIA CAVO:

cod: **EEB749II**

cod: **EFB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Porta RS485 ModBus per collegamento BUTLER o BMS (solo per cod. EEB749II)

BLUETOOTH:

cod: **EGB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Bluetooth

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7				
SCHEDA ELETTRONICA M7				
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7	Tutti	ESE790II	**€ 170,00**
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth	Tutti	ESE791II	**€ 200,00**
COMANDI				
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EEB749II	**€ 170,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EFB749II	**€ 200,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento Bluetooth. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EGB749II	**€ 220,00**
SCATOLE DA INCASSO				
	Scatola da incasso per muratura	Tutti	N000557A	**€ 3,00**
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti	N000558A	**€ 3,00**

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH				
SCHEDA ELETTRONICA				
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro.	Tutti	ESE690II	**€ 160,00**
COMANDI				
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore nero	Tutti	EEA649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore bianco	Tutti	EEB649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore nero	Tutti	EFA649II (1)	**€ 190,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore bianco	Tutti	EFB649II (1)	**€ 190,00**
COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO E DOMOTICA				
SCHEDA ELETTRONICA 0-10 V				
	Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V	Tutti	B10799II	**€ 120,00**
COMANDI				
	Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità	Tutti	B3V151II	**€ 180,00**
SCHEDA ELETTRONICA				
	Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 4 velocità	Tutti	B4V698II	**€ 120,00**
COMANDI DI RETE				
BUTLER				
	BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione	Tutti		**-**
ACCESSORI DI INSTALLAZIONE				
PANNELLO ESTETICO A PARETE				
Incasso RASOMURO	Pannello estetico verticale rasomuro	SWI 400	LC1092II	**€ 140,00**
		SWI 600	LC1093II	**€ 160,00**
		SWI 800	LC1094II	**€ 180,00**

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
(2) Raccomandato ingresso tubi laterale (non dal basso o dal retro)
(3) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(4) Gli accessori vengono forniti separatamente.

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
ACCESSORI PRE INSTALLAZIONE				
CASSAFORMA				
	Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso rasomuro dimensioni (lxhxp): 934x344x125 mm. Completa di reti adesive porta intonaco e pannello frontale di sostegno.	SWI 400	L01045II (2)	**€ 180,00**
	Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso rasomuro dimensioni (lxhxp): 1134x344x125 mm. Completa di reti adesive porta intonaco e pannello frontale di sostegno.	SWI 600	L01046II (2)	**€ 190,00**
	Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso rasomuro dimensioni (lxhxp): 1334x344x125 mm. Completa di reti adesive porta intonaco e pannello frontale di sostegno.	SWI 800	L01047II (2)	**€ 230,00**
GRUPPI IDRAULICI				
RACCORDI				
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1/2 femmina	Tutti	AI0200II	**€ 30,00**
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3/4 femmina	Tutti	AI0201II	**€ 30,00**
	Raccordo ad L Eurokonus 90°	Tutti	AI0203II	**€ 30,00**
	Raccordo distanziale per gruppi valvole (1 pezzo)	Tutti	AI0501II	**€ 30,00**
	Coppia di adattatori per guarnizione piana	Tutti	AI0612II	**€ 20,00**
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo valvola 2 vie manuale	Tutti	I20686II (3)	**€ 110,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	Tutti	V20687II (3)	**€ 170,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	Tutti	V30688II (3)	**€ 210,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (4)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (4)	**€ 200,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (4)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (4)	**€ 110,00**
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (4)	**€ 230,00**
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (4)	**€ 150,00**

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
(2) Raccomandato ingresso tubi laterale (non dal basso o dal retro)
(3) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(4) Gli accessori vengono forniti separatamente.

Le valvole acqua elettriche a due vie o tre vie sono obbligatorie per il corretto funzionamento dell'apparecchio.

DATI TECNICI
Filomuro Incasso

			FILOMURO INCASSO		
Modelli		u.m.	**400**	**600**	**800**
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)					
Resa totale in raffreddamento		kW	1,24	1,61	1,94
Resa sensibile in raffreddamento		kW	0,98	1,27	1,52
Portata acqua		L/h	212	276	332
Perdita di carico		kPa	11,70	5,05	5,30
Potenza assorbita massima		W	19	20	29
Potenza sonora massima	(2)	dB(A)	53	54	55
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)					
Resa in riscaldamento		kW	1,50	2,01	2,35
Portata acqua		L/h	265	354	414
Perdita di carico		kPa	16,30	7,20	8,10
Potenza assorbita massima		W	19	20	29
Potenza sonora massima	(2)	dB(A)	53	54	55
DATI IDRAULICI					
Contenuto acqua batteria		L	0,50	0,61	0,77
Pressione massima di esercizio		bar	10	10	10
Attacchi idraulici		“ EK		3/4	
DATI AERAULICI					
Portata aria massima		m^3/h	228	331	440
Portata aria media		m^3/h	155	229	283
Portata aria minima		m^3/h	84	124	138
Pressione massima statica disponibile		Pa	10	10	10
DATI ELETTRICI					
Alimentazione elettrica		V/ph/Hz		230/1/50	
Potenza assorbita alla minima velocità		W	5,0	5,0	5,0
Corrente massima assorbita		A	0,16	0,18	0,26
DATI SONORI					
Pressione sonora alla massima portata aria	(4)	dB(A)	40	41	42
Pressione sonora alla media portata aria	(4)	dB(A)	33	34	34
Pressione sonora alla minima portata aria	(4)	dB(A)	25	25	26
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO					
Larghezza	(5)	mm	804	1.004	1.204
Altezza	(5)	mm	307	307	307
Profondità totale	(5)	mm	128	128	128
Peso netto		kg	14,0	16,0	19,0

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Pressione sonora alla distanza di 1 m misurata secondo ISO 7779
(5) Le dimensioni si riferiscono al corpo macchina privo di accessori. Per le dimensioni della cassaforma e del pannello estetico fare riferimento ai rispettivi accessori.

AirLeaf SL

Fancoils con mobile per il riscaldamento e il raffreddamento ad alta efficienza

SOTTILE
Estremamente sottile, solo 129 mm di profondità.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FLUSSO D'ARIA MODULATO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

SOTTILE E SILENZIOSO COME UN RADIATORE

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI WI-FI e MODBUS

Unico termostato per impianto radiante in riscaldamento e fancoil in raffreddamento

COMFORT E SILENZIOSITÀ OTTIMALE

Modula costantemente la portata dell'aria grazie al motore DC Brushless

AirLeaf con mobile SL

Ventilconvettore DC Inverter con mobile metallico a vista.

Installazione verticale ed orizzontale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Di serie a sinistra (o a destra su richiesta).

2 Versione 2 tubi

Colore Bianco RAL 9003



Larghezza misure diverse

Altezza 579 mm

Profondità 129 mm

F010000001	SL 200	Resa totale in raffreddamento: 0,91 kW Resa in riscaldamento: 1,02 kW Larghezza: 735 mm	**€ 545,00**
F010000003	SL 400	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Larghezza: 935 mm	**€ 595,00**
F010000002	SL 600	Resa totale in raffreddamento: 2,81 kW Resa in riscaldamento: 3,02 kW Larghezza: 1.135 mm	**€ 695,00**
F010000256	SL 800	Resa totale in raffreddamento: 3,30 kW Resa in riscaldamento: 3,81 kW Larghezza: 1.335 mm	**€ 825,00**
F010000303	SL 1000	Resa totale in raffreddamento: 3,71 kW Resa in riscaldamento: 4,32 kW Larghezza: 1.535 mm	**€ 925,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	200	400	600	800	1000
ATTACCHI					
Orizzontale destro (1) (2)	F010000110	F010000151	F010000204	F010000249	F010000293
Orizzontale sinistro (2)	F010000104	F010000145	F010000195	F010000245	F010000288
Verticale destro (1)	F010000100	F010000134	F010000181	F010000237	F010000278
Verticale sinistro	F010000001	F010000003	F010000002	F010000256	F010000303

Versioni personalizzate con altro colore RAL verranno realizzate solo previa verifica di fattibilità, tempi e costi e solo dopo l'approvazione dell'azienda.

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II
(2) Al prezzo base va aggiunto il prezzo della bacinella per installazione orizzontale GB052xII

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio.
I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.).
Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, si consiglia il montaggio di valvole acqua motorizzate a due o tre vie.

AirLeaf CON MOBILE SL 4 tubi

Ventilconvettore DC Inverter versione 4 tubi (doppia batteria), con mobile metallico a vista.

Installazione verticale ed orizzontale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Di serie a sinistra (o a destra su richiesta).

4 Versione 4 tubi

Colore Bianco RAL 9003



Larghezza misure diverse

Altezza 639 mm

Profondità 131 mm

F190000001	SL 200 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 0,84 kW Resa in riscaldamento: 0,45 kW Larghezza: 737 mm	**€ 685,00**
F190000003	SL 400 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 1,93 kW Resa in riscaldamento: 1,10 kW Larghezza: 937 mm	**€ 775,00**
F190000002	SL 600 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 2,50 kW Resa in riscaldamento: 1,51 kW Larghezza: 1.137 mm	**€ 905,00**
F190000256	SL 800 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 2,92 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Larghezza: 1.337 mm	**€ 1.055,00**
F190000303	SL 1000 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 3,21 kW Resa in riscaldamento: 2,54 kW Larghezza: 1.537 mm	**€ 1.155,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	200	400	600	800	1000
ATTACCHI					
Orizzontale destro (1) (2)	F190000110	F190000151	F190000204	F190000249	F190000293
Orizzontale sinistro (2)	F190000104	F190000145	F190000195	F190000245	F190000288
Verticale destro (1)	F190000100	F190000134	F190000181	F190000237	F190000278
Verticale sinistro	F190000001	F190000003	F190000002	F190000256	F190000303

Versioni personalizzate con altro colore RAL verranno realizzate solo previa verifica di fattibilità, tempi e costi e solo dopo l'approvazione dell'azienda.

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II
(2) Al prezzo base va aggiunto il prezzo della bacinella per installazione orizzontale GB052xII

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio.
I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.).
Le prestazioni frigorifere sono riferite alla batteria inferiore, le rese termiche alla batteria calda superiore.

AirLeaf SLS

Fancoils con mobile ad altezza ridotta per il riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza

SOTTILE
Estremamente sottile, solo 129 mm di profondità.

ALTEZZA RIDOTTA
Altezza ribassata a 379 mm.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

L'ALTEZZA RIDOTTA È IL PUNTO FORTE

AirLeaf è completo di tutti gli accessori utili per l'installazione

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI

Wi-Fi, ModBus o Bluetooth

Comandi a bordo macchina

Comandi remoti elettronici a muro

Dall'App per iOS o Android

FILTRA COSTANTEMENTE L'ARIA

Modula costantemente la portata dell'aria grazie al motore DC Brushless

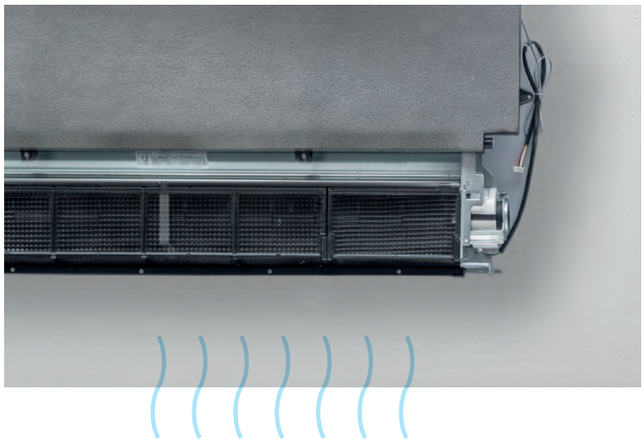

AirLeaf CON MOBILE SLS

Ventilconvettore DC Inverter ad altezza ridotta (379 mm) con mobile metallico a vista.

Installazione SOLO verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Di serie a sinistra (o a destra su richiesta).

2 Versione 2 tubi

Colore Bianco RAL 9003



Larghezza misure diverse

Altezza 379 mm

Profondità 129 mm

F040000001	SLS 200	Resa totale in raffreddamento: 0,51 kW Resa in riscaldamento: 0,61 kW Larghezza: 735 mm	**€ 545,00**
F040000003	SLS 400	Resa totale in raffreddamento: 1,21 kW Resa in riscaldamento: 1,51 kW Larghezza: 935 mm	**€ 595,00**
F040000002	SLS 600	Resa totale in raffreddamento: 1,62 kW Resa in riscaldamento: 2,03 kW Larghezza: 1.135 mm	**€ 695,00**
F040000256	SLS 800	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,62 kW Larghezza: 1.335 mm	**€ 785,00**
F040000303	SLS 1000	Resa totale in raffreddamento: 2,60 kW Resa in riscaldamento: 3,11 kW Larghezza: 1.535 mm	**€ 895,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	200	400	600	800	1000
ATTACCHI					
Verticale destro (1)	F040000100	F040000134	F040000181	F040000237	F040000278
Verticale sinistro	F040000001	F040000003	F040000002	F040000256	F040000303

Versioni personalizzate con altro colore RAL verranno realizzate solo previa verifica di fattibilità, tempi e costi e solo dopo l'approvazione dell'azienda.

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio.
I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.).
Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, si consiglia il montaggio di valvole acqua motorizzate a due o tre vie.

Comandi remoti per AirLeaf SL e SLS

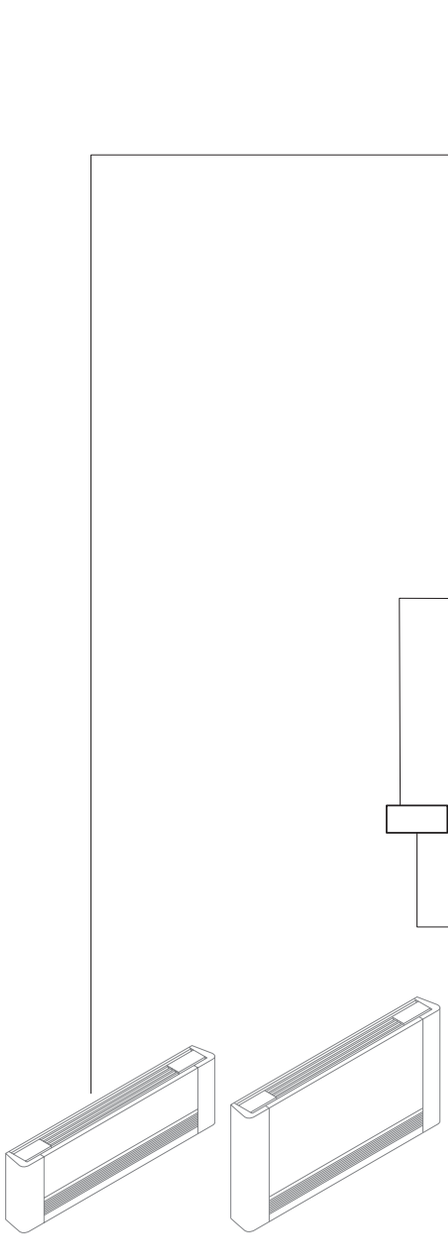

cod:
E2T543II
E4T643II

cod:
B3V137II

2 tubi cod:
ESE645II

cod:
EEA649II
EFA649II

4 tubi cod:
ESE648II

cod:
EEB649II
EFB649II

cod:
B4V642II

2 tubi cod:
B3V151II

2 tubi - 4 tubi

Termostati standard
con selettore di velocità

cod:
B10642II

2 tubi

Ingresso analogico
0-10 V
No sonda temperatura

FANCOIL

ACCESSORI AirLeaf SL, SLS

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI A BORDO MACCHINA				
COMANDI				
2 TUBI	Comando elettronico a bordo macchina a 4 velocità fisse con termostato	SL SLS	E2T543II (1)	**€ 120,00**
2 TUBI e 4 TUBI	Comando elettronico a bordo macchina SMART TOUCH a 4 velocità fisse con termostato	Tutti	E4T643II (1)	**€ 160,00**
SELETTORE DI VELOCITÀ				
	Selettore di velocità a bordo macchina. Per collegamento con termostati standard a muro a singolo contatto	SL SLS	B3V137II (1)	**€ 110,00**
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH				
SCHEDA ELETTRONICA				
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro.	SL SLS	ESE645II (1)	**€ 160,00**
4 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro.	SL 4 tubi	ESE648II (1)	**€ 200,00**
COMANDI				
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore nero	Tutti	EEA649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore bianco	Tutti	EEB649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore nero	Tutti	EFA649II (2)	**€ 190,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore bianco	Tutti	EFB649II (2)	**€ 190,00**
COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO E DOMOTICA				
SCHEDA ELETTRONICA 0-10 V				
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V	SL SLS	B10642II (1)	**€ 120,00**
COMANDI				
	Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità	Tutti	B3V151II	**€ 180,00**
SCHEDA ELETTRONICA				
2 TUBI e 4 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 velocità	Tutti	B4V642II (1)	**€ 120,00**
COMANDI DI RETE				
BUTLER				
	BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione	Tutti		**-**
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE				

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
MODULI				
	MZS, Modulo di zona singolo. Scheda elettronica comando terminali esterni (es. valvole pannelli radianti o radiatori). Per collegamento a comandi per controllo a muro: EEA649II, EEB649II, EEB749II, EFB749II.	Tutti	EG1028II	**€ 90,00**
INVERSIONE ATTACCHI				
CAVO COLLEGAMENTO MOTORE PER SPOSTAMENTO ATTACCHI IDRAULICI				
	Kit inversione attacchi idraulici	Tutti	BB0646II (1)	**€ 40,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE				
SCHIENALE ESTETICO				
	Copertura posteriore. Colore bianco	SL 200	LC0171II	**€ 140,00**
		SL 400	LC0173II	**€ 150,00**
		SL 600	LC0175II	**€ 170,00**
		SL 800	LC0177II	**€ 180,00**
		SL 1000	LC0179II	**€ 190,00**
PIEDINI ESTETICI				
	Piedini per copertura tubi da pavimento, h=80 mm. Colore bianco	Tutti	LC0157II	**€ 60,00**
BACINELLA RACCOLTA CONDENSA				
	Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità. Dimensioni (lxhxp) 481x365x40 mm	SL 200 SL 200 4 TUBI	GB0520II (1)	**€ 70,00**
	Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità. Dimensioni (lxhxp) 681x365x40 mm	SL 400 SL 400 4 TUBI	GB0521II (1)	**€ 80,00**
	Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità. Dimensioni (lxhxp) 881x365x40 mm	SL 600 SL 600 4 TUBI	GB0522II (1)	**€ 90,00**
	Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità. Dimensioni (lxhxp) 1081x365x40 mm	SL 800 SL 800 4 TUBI	GB0523II (1)	**€ 100,00**
	Kit bacinella orizzontale per posizionamento a soffitto dell'unità. Dimensioni (lxhxp) 1281x365x40 mm	SL 1000 SL 1000 4 TUBI	GB0524II (1)	**€ 110,00**
PIEDINI PER FISSAGGIO A PAVIMENTO				
	Piedini per ancoraggio dell'unità a pavimento. Colore bianco	Tutti	LC0605II	**€ 100,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRUPPI IDRAULICI				
RACCORDI				
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1/2 femmina	Tutti	AI0200II	**€ 30,00**
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3/4 femmina	Tutti	AI0201II	**€ 30,00**
	Raccordo ad L Eurokonus 90°	Tutti	AI0203II	**€ 30,00**
	Raccordo distanziale per gruppi valvole (1 pezzo)	Tutti	AI0501II	**€ 30,00**
	Coppia di adattatori per guarnizione piana	Tutti	AI0612II	**€ 20,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo idraulico a 3 vie deviatrice per impianti a 4 tubi	SL 4 tubi	V60221II (1)	**€ 510,00**
	Gruppo idraulico a 2 vie per impianti a 4 tubi	SL 4 tubi	V40219II (1)	**€ 360,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	SLS	V30662II (1)	**€ 270,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	SLS	V20661II (1)	**€ 260,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	SL	V30361II (1)	**€ 195,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	SL	V20139II (1)	**€ 160,00**
	Gruppo valvola 2 vie manuale	SLS	I20705II (1)	**€ 85,00**
		SL	I20205II (1)	**€ 80,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 20, 980 L/h	SL SL 4 tubi	AI1159II (2)	**€ 250,00**
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (2)	**€ 230,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (2)	**€ 200,00**
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (2)	**€ 150,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 650 L/h	SL SL 4 tubi	AI1162II (2)	**€ 110,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.

DATI TECNICI - VERSIONI 2 tubi

			SL					SLS				
Modelli		u.m.	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)												
Resa totale in raffreddamento		kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71	0,51	1,21	1,62	2,12	2,60
Resa sensibile in raffreddamento		kW	0,71	1,54	2,11	2,65	2,90	0,43	1,01	1,43	1,89	2,19
Portata acqua		L/h	156	363	481	565	636	88	208	279	365	447
Perdita di carico		kPa	12,10	8,20	17,10	18,00	21,20	4,10	11,20	5,10	5,30	7,20
Potenza assorbita massima		W	11	19	20	29	33	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima	(2)	dB(A)	54	54	54	55	57	51	53	54	55	57
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)												
Resa in riscaldamento		kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32	0,61	1,51	2,03	2,62	3,11
Portata acqua		L/h	180	390	532	672	762	105	260	349	451	535
Perdita di carico		kPa	9,10	9,20	19,10	21,20	23,30	5,20	16,10	7,30	8,10	10,20
Potenza assorbita massima		W	11	19	20	29	33	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima	(2)	dB(A)	54	54	54	55	57	51	53	54	55	57
DATI IDRAULICI												
Contenuto acqua batteria		L	0,47	0,80	1,13	1,46	1,80	0,28	0,50	0,61	0,77	0,90
Pressione massima di esercizio		bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici		“ EK	3/4									
DATI AERAULICI												
Portata aria massima		m^3/h	146	294	438	567	663	113	228	331	440	489
Portata aria media		m^3/h	90	210	318	410	479	63	155	229	283	344
Portata aria minima		m^3/h	49	118	180	247	262	35	84	124	138	167
Pressione massima statica disponibile		Pa	10	10	13	13	13	10	10	10	10	10
DATI ELETTRICI												
Alimentazione elettrica		V/ph/Hz	230/1/50									
Corrente massima assorbita		A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Potenza assorbita alla minima velocità		W	5,0	4,0	6,0	5,0	6,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0
DATI SONORI												
Pressione sonora alla massima portata aria	(4)	dB(A)	41	42	44	46	47	39	40	41	42	43
Pressione sonora alla media portata aria	(4)	dB(A)	33	34	34	35	38	33	33	34	34	36
Pressione sonora alla minima portata aria	(4)	dB(A)	24	25	26	26	28	24	25	25	26	27

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Pressione sonora alla distanza di 1 m misurata secondo ISO 7779

			SL					SLS				
Modelli		u.m.	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO												
Larghezza		mm	735	935	1.135	1.335	1.535	735	935	1.135	1.335	1.535
Altezza		mm	579	579	579	579	579	379	379	379	379	379
Profondità totale		mm	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
Peso netto		kg	17,0	20,0	23,0	26,0	29,0	12,0	14,0	16,0	19,0	23,0

DATI TECNICI - VERSIONI 4 tubi

			SL 4 tubi				
Modelli		u.m.	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)							
Resa totale in raffreddamento		kW	0,84	1,93	2,50	2,92	3,21
Resa sensibile in raffreddamento		kW	0,65	1,39	1,87	2,28	2,53
Portata acqua		L/h	145	332	429	501	550
Perdita di carico		kPa	10,60	7,00	13,90	14,50	16,50
Potenza assorbita massima		W	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima	(2)	dB(A)	51	54	54	55	57
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 65/55 °C, A 20 °C) (3)							
Resa in riscaldamento		kW	0,45	1,10	1,51	2,21	2,54
Portata acqua		L/h	45	97	133	194	223
Perdita di carico		kPa	1,60	3,60	5,50	3,80	6,20
Potenza assorbita massima		W	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima	(2)	dB(A)	51	54	54	55	57
DATI IDRAULICI							
Contenuto acqua batteria		L	0,47	0,80	1,13	1,46	1,80
Pressione massima di esercizio		bar	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici		" EK			3/4		
DATI AERAULICI							
Portata aria massima		m^3/h	132	260	370	476	542
Portata aria media		m^3/h	91	207	291	367	416
Portata aria minima		m^3/h	46	124	180	270	345
Pressione massima statica disponibile		Pa	8	8	11	11	11
DATI ELETTRICI							
Alimentazione elettrica		V/ph/Hz			230/1/50		
Corrente massima assorbita		A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Potenza assorbita alla minima velocità		W	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
DATI SONORI							
Pressione sonora alla massima portata aria	(4)	dB(A)	44	44	44	46	47
Pressione sonora alla media portata aria	(4)	dB(A)	38	38	38	35	37
Pressione sonora alla minima portata aria	(4)	dB(A)	27	27	27	27	27

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 65 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 55 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Pressione sonora alla distanza di 1 m misurata secondo ISO 7779

		SL 4 tubi				
Modelli	u.m.	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO						
Larghezza	mm	737	937	1.137	1.337	1.537
Altezza	mm	639	639	639	639	639
Profondità totale	mm	131	131	131	131	131
Peso netto	kg	18,0	21,0	25,0	28,0	32,0

innova

Incasso SLI, RSI, SLSI

Fancoils per la climatizzazione d'ambiente ad incasso

INSTALLAZIONE AD INCASSO
Estremamente sottile, scompare all'interno della parete.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FLUSSO D'ARIA MODULATO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

Ampia gamma di accessori per un'installazione di qualità

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI

Wi-Fi, ModBus o Bluetooth

Comandi a bordo macchina

Comandi remoti elettronici a muro

Dall'App per iOS o Android

COMFORT E SILENZIOSITÀ OTTIMALE

Modula costantemente la portata dell'aria grazie al motore DC Brushless

INCASSO
SLI

Ventilconvettore DC Inverter per installazione ad incasso.
Doppia bacinella di raccolta condensa già predisposta.
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4 ". Di serie a sinistra (o a destra su richiesta).

2 Versione 2 tubi

Installazione incasso orizzontale

Installazione incasso verticale

Incasso tradizionale



Incasso rasomuro



Larghezza misure diverse

Altezza 576 mm

Profondità 126 mm

F070000010	SLI 200	Resa totale in raffreddamento: 0,91 kW Resa in riscaldamento: 1,02 kW Larghezza: 525 mm	**€ 385,00**
F070000025	SLI 400	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Larghezza: 725 mm	**€ 435,00**
F070000041	SLI 600	Resa totale in raffreddamento: 2,81 kW Resa in riscaldamento: 3,02 kW Larghezza: 925 mm	**€ 505,00**
F070000060	SLI 800	Resa totale in raffreddamento: 3,30 kW Resa in riscaldamento: 3,81 kW Larghezza: 1.125 mm	**€ 595,00**
F070000078	SLI 1000	Resa totale in raffreddamento: 3,71 kW Resa in riscaldamento: 4,32 kW Larghezza: 1.325 mm	**€ 655,00**

Nota: nel prezzo base non sono inclusi la cassaforma e il pannello estetico. La cassaforma è un accessorio separato obbligatorio che generalmente viene fornito anticipatamente per l'installazione a muro.

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
ATTACCHI					
Verticale/Orizzontale destro (1)	F070000022	F070000036	F070000053	F070000071	F070000092
Verticale/Orizzontale sinistro	F070000010	F070000025	F070000041	F070000060	F070000078

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio
I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.)
I modelli versione incasso sono già predisposti con doppia bacinella di raccolta condensa per installazione orizzontale e verticale.
Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, si consiglia il montaggio di valvole acqua motorizzate a due o tre vie.

INCASSO
SLI 4 tubi

Ventilconvettore DC Inverter versione 4 tubi per installazione ad incasso.

Doppia bacinella di raccolta condensa già predisposta.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Di serie a sinistra (o a destra su richiesta).

4 Versione 4 tubi

Installazione incasso orizzontale

Installazione incasso verticale

F210000010	SLI 200 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 0,84 kW Resa in riscaldamento: 0,45 kW Larghezza: 525 mm	**€ 545,00**
F210000025	SLI 400 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 1,93 kW Resa in riscaldamento: 1,10 kW Larghezza: 725 mm	**€ 605,00**
F210000041	SLI 600 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 1,97 kW Resa in riscaldamento: 1,51 kW Larghezza: 925 mm	**€ 675,00**
F210000060	SLI 800 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 2,92 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Larghezza: 1.125 mm	**€ 805,00**
F210000078	SLI 1000 4 TUBI	Resa totale in raffreddamento: 3,21 kW Resa in riscaldamento: 2,54 kW Larghezza: 1.325 mm	**€ 885,00**

Nota: nel prezzo base non sono inclusi la cassaforma e il pannello estetico. La cassaforma è un accessorio separato obbligatorio che generalmente viene fornito anticipatamente per l'installazione a muro.



Larghezza misure diverse

Altezza 639 mm

Profondità 126 mm

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	200	400	600	800	1000
ATTACCHI					
Verticale/Orizzontale destro (1)	F210000022	F210000036	F210000053	F210000071	F210000092
Verticale/Orizzontale sinistro	F210000010	F210000025	F210000041	F210000060	F210000078

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio
I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.)
I modelli versione incasso sono già predisposti con doppia bacinella di raccolta condensa per installazione orizzontale e verticale.

INCASSO
RSI

Ventilconvettore DC Inverter
con effetto radiante frontale per
installazione ad incasso.

Bacinella raccolta condensa
già predisposta.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Di
serie a sinistra (o a destra su richiesta).

2 Versione 2 tubi

Installazione incasso verticale

Incasso tradizionale





Incasso rasomuro



Larghezza misure diverse

Altezza 576 mm

Profondità 126 mm

F180000543	RSI 200	Resa totale in raffreddamento: 0,91 kW Resa in riscaldamento: 1,02 kW Larghezza: 525 mm	**€ 555,00**
F180000322	RSI 400	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Larghezza: 725 mm	**€ 655,00**
F180000323	RSI 600	Resa totale in raffreddamento: 2,81 kW Resa in riscaldamento: 3,02 kW Larghezza: 925 mm	**€ 755,00**
F180000324	RSI 800	Resa totale in raffreddamento: 3,30 kW Resa in riscaldamento: 3,81 kW Larghezza: 1.125 mm	**€ 875,00**
F180000629	RSI 1000	Resa totale in raffreddamento: 3,71 kW Resa in riscaldamento: 4,32 kW Larghezza: 1.325 mm	**€ 975,00**

Nota: nel prezzo base non sono inclusi la cassaforma e il pannello estetico. La cassaforma è un accessorio separato obbligatorio che generalmente viene fornito anticipatamente per l'installazione a muro.

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	200	400	600	800	1000
ATTACCHI					
Verticale destro (1)	F180000023	F180000024	F180000055	F180000073	F180000094
Verticale sinistro	F180000543	F180000322	F180000323	F180000324	F180000629

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio
I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.)
I modelli versione incasso sono già predisposti con doppia bacinella di raccolta condensa per installazione orizzontale e verticale.
Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, si consiglia il montaggio di valvole acqua motorizzate a due o tre vie.

INCASSO
SLSI

Ventilconvettore DC Inverter ad altezza ridotta (376 mm) per installazione ad incasso verticale.

Bacinella raccolta condensa già predisposta per installazione verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4". Di serie a sinistra (o a destra su richiesta).

2 Versione 2 tubi

Installazione incasso verticale

Installazione tradizionale



Installazione rasomuro



Larghezza misure diverse

Altezza 376 mm

Profondità 126 mm

F050000543	SLSI 200	Resa totale in raffreddamento: 0,51 kW Resa in riscaldamento: 0,61 kW Larghezza: 525 mm	**€ 545,00**
F050000322	SLSI 400	Resa totale in raffreddamento: 1,21 kW Resa in riscaldamento: 1,51 kW Larghezza: 725 mm	**€ 595,00**
F050000323	SLSI 600	Resa totale in raffreddamento: 1,62 kW Resa in riscaldamento: 2,03 kW Larghezza: 925 mm	**€ 685,00**
F050000324	SLSI 800	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,62 kW Larghezza: 1.125 mm	**€ 785,00**
F050000629	SLSI 1000	Resa totale in raffreddamento: 2,60 kW Resa in riscaldamento: 3,11 kW Larghezza: 1.325 mm	**€ 885,00**

Nota: nel prezzo base non sono inclusi la cassaforma e il pannello estetico. La cassaforma è un accessorio separato obbligatorio che generalmente viene fornito anticipatamente per l'installazione a muro.

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	200	400	600	800	1000
ATTACCHI					
Verticale destro (1)	F050000023	F050000024	F050000055	F050000073	F050000094
Verticale sinistro	F050000543	F050000322	F050000323	F050000324	F050000629

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio
I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.)
I modelli versione incasso sono già predisposti con doppia bacinella di raccolta condensa per installazione orizzontale e verticale.
Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, si consiglia il montaggio di valvole acqua motorizzate a due o tre vie.

‹ P. 198

Opzioni di configurazione ad incasso tradizionale.

Incasso a muro

SLI-RSI-SLSI

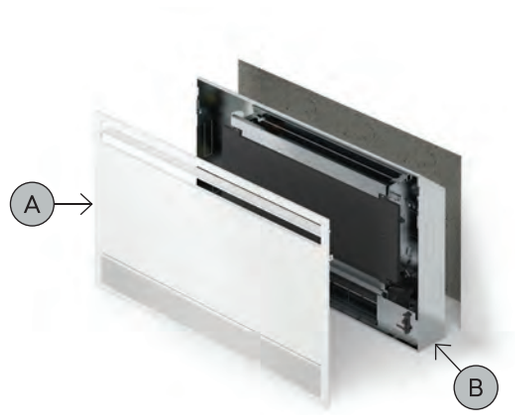

- A Pannello estetico per installazione ad incasso verticale a parete.
- B Cassaforma a incasso.

Incasso a soffitto

SLI

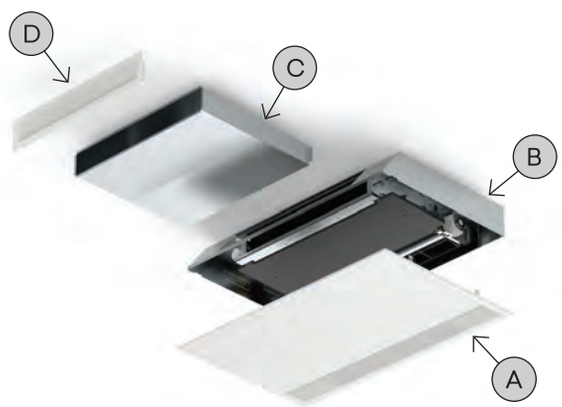

- A Pannello estetico per installazione ad incasso orizzontale a soffitto.
- B Cassaforma a incasso.
- C Canale di mandata aria telescopico.
- D Griglia di mandata in alluminio con profilo dritto.

Incasso a soffitto

SLI

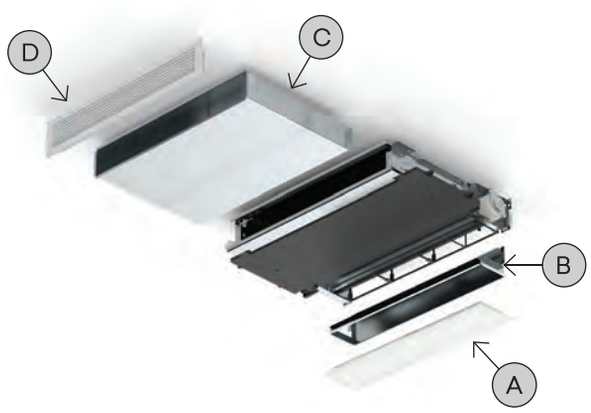

- A Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto.
- B Raccordo aspirazione aria.
- C Canale di mandata aria telescopico.
- D Griglia di mandata in alluminio con profilo dritto.

Incasso a soffitto

SLI

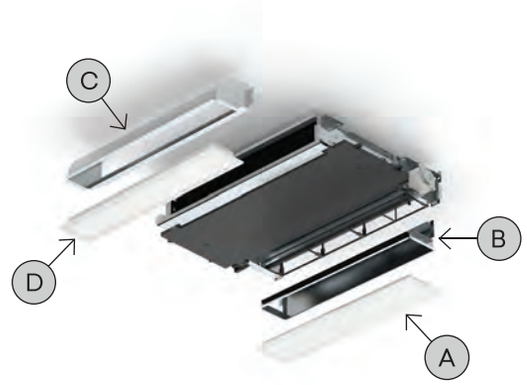

- A Griglia di aspirazione in alluminio con profilo ricurvo.
- B Raccordo aspirazione aria.
- C Canale di mandata aria con curva a 90°.
- D Griglia di mandata in alluminio con profilo ricurvo.

P. 199 ›

Opzioni di configurazione ad incasso rasomuro.

Incasso a muro rasomuro

SLI-RSI-SLSI

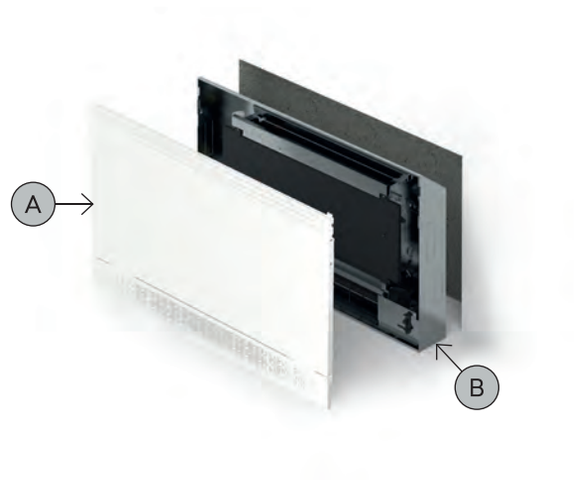

- (A) Pannello estetico rasomuro per installazione ad incasso verticale a parete.
- (B) Cassaforma a incasso rasomuro.

Incasso a soffitto rasomuro

SLI

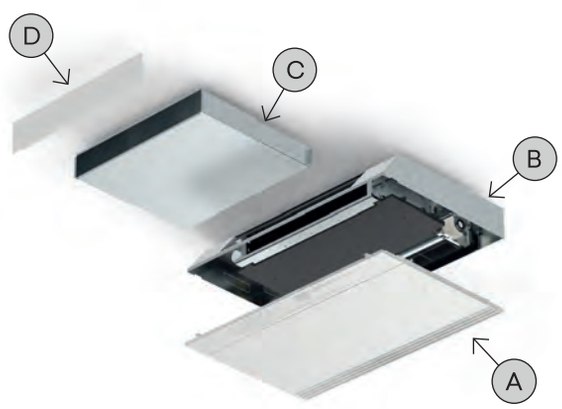

- (A) Pannello estetico rasomuro per installazione ad incasso orizzontale a soffitto.
- (B) Cassaforma a incasso rasomuro.
- (C) Canale di mandata aria telescopico.
- (D) Griglia di mandata in alluminio con profilo dritto.

* In caso di installazione a soffitto, per permettere un corretto smaltimento della condensa, prevedere l'installazione di una pompa di smaltimento.

Dimensioni SLI/RSI

Incasso tradizionale



Incasso rasomuro



Dimensioni SLSI

Incasso tradizionale



Incasso rasomuro

Incasso tradizionale

MODELLO		200	400	600	800	1000
Macchina	L (mm)	525	725	925	1125	1325
Pannello estetico	L (mm)	772	972	1172	1372	1572

Incasso rasomuro

MODELLO		200	400	600	800	1000
Macchina	L (mm)	525	725	925	1125	1325
Pannello estetico	L (mm)	707	907	1107	1307	1507

Incasso tradizionale

MODELLO		200	400	600	800	1000
Macchina	L (mm)	525	725	925	1125	1325
Pannello estetico	L (mm)	772	972	1172	1372	1572

Incasso rasomuro

MODELLO		200	400	600	800	1000
Macchina	L (mm)	525	725	925	1125	1325
Pannello estetico	L (mm)	707	907	1107	1307	1507

ACCESSORI

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
ACCESSORI PRE INSTALLAZIONE				
CASSAFORMA				
Incasso TRADIZIONALE. Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso orizzontale e verticale. 	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 714x725x142 mm	SLI 200 RSI 200	L00568II	**€ 140,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 914x725x142 mm	SLI 400 RSI 400	L00569II	**€ 150,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1114x725x142 mm	SLI 600 RSI 600	L00570II	**€ 160,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1314x725x142 mm	SLI 800 RSI 800	L00571II	**€ 180,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1514x725x142 mm	SLI 1000 RSI 1000	L00572II	**€ 190,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 714x525x142 mm	SLSI 200	L00700II	**€ 140,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 914x525x142 mm	SLSI 400	L00701II	**€ 160,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1114x525x142 mm	SLSI 600	L00702II	**€ 170,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1314x525x142 mm	SLSI 800	L00703II	**€ 180,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1514x525x142 mm	SLSI 1000	L00704II	**€ 190,00**
Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso RASOMURO orizzontale e verticale 	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 734x746x162 mm	SLI 200 RSI 200	L01040II	**€ 240,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 934x746x162 mm	SLI 400 RSI 400	L01041II	**€ 270,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 1134x746x162 mm	SLI 600 RSI 600	L01042II	**€ 310,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 1334x746x162 mm	SLI 800 RSI 800	L01043II	**€ 330,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 1534x746x162 mm	SLI 1000 RSI 1000	L01044II	**€ 360,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 734x546x142 mm	SLSI 200	L01049II	**€ 140,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 934x546x142 mm	SLSI 400	L01050II	**€ 160,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 1134x546x142 mm	SLSI 600	L01051II	**€ 170,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni(lxhxp): 1334x546x142 mm	SLSI 800	L01052II	**€ 190,00**
	Cassaforma rasomuro dimensioni (lxhxp): 1534x546x142 mm	SLSI 1000	L01053II	**€ 200,00**
Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso orizzontale e verticale 	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 714x785x142 mm	SLI 200 4 TUBI	L01064II	**€ 150,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 914x785x142 mm	SLI 400 4 TUBI	L01065II	**€ 160,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1114x785x142 mm	SLI 600 4 TUBI	L01066II	**€ 180,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1314x785x142 mm	SLI 800 4 TUBI	L01067II	**€ 190,00**
	Cassaforma dimensioni (lxhxp): 1514x785x142 mm	SLI 1000 4 TUBI	L01068II	**€ 210,00**

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
ACCESSORI DI INSTALLAZIONE				
PANNELLO ESTETICO A PARETE				
Incasso TRADIZIONALE 	Pannello estetico con cornice, griglia di aspirazione e aletta di mandata regolabile, per installazione ad incasso verticale	SLI 200 RSI 200	LC0578II	**€ 270,00**
		SLI 400 RSI 400	LC0579II	**€ 310,00**
		SLI 600 RSI 600	LC0580II	**€ 340,00**
		SLI 800 RSI 800	LC0581II	**€ 390,00**
		SLI 1000 RSI 1000	LC0582II	**€ 420,00**
		SLSI 200	LC0692II	**€ 310,00**
		SLSI 400	LC0693II	**€ 350,00**
		SLSI 600	LC0694II	**€ 390,00**
		SLSI 800	LC0695II	**€ 420,00**
		SLSI 1000	LC0696II	**€ 470,00**
		SLI 200 4 TUBI	LC0759II	**€ 300,00**
		SLI 400 4 TUBI	LC0760II	**€ 340,00**
		SLI 600 4 TUBI	LC0761II	**€ 370,00**
		SLI 800 4 TUBI	LC0762II	**€ 420,00**
		SLI 1000 4 TUBI	LC0763II	**€ 470,00**
Incasso RASOMURO 	Pannello estetico verticale RASOMURO	SLI 200 RSI 200	LC1081II	**€ 190,00**
		SLI 400 RSI 400	LC1082II	**€ 220,00**
		SLI 600 RSI 600	LC1083II	**€ 240,00**
		SLI 800 RSI 800	LC1084II	**€ 270,00**
		SLI 1000 RSI 1000	LC1085II	**€ 300,00**
		SLSI 200	LC1095II	**€ 320,00**
		SLSI 400	LC1096II	**€ 350,00**
		SLSI 600	LC1097II	**€ 390,00**
		SLSI 800	LC1098II	**€ 420,00**
		SLSI 1000	LC1099II	**€ 480,00**
PANNELLO ESTETICO A SOFFITTO				
Incasso TRADIZIONALE	Pannello estetico con cornice e griglia di aspirazione per installazione ad incasso a soffitto	SLI 200	LC0618II	**€ 270,00**
		SLI 400	LC0619II	**€ 310,00**
		SLI 600	LC0620II	**€ 340,00**
		SLI 800	LC0621II	**€ 390,00**
		SLI 1000	LC0622II	**€ 420,00**
		SLI 200 4 TUBI	LC0764II	**€ 300,00**
		SLI 400 4 TUBI	LC0765II	**€ 340,00**
		SLI 600 4 TUBI	LC0766II	**€ 370,00**
		SLI 800 4 TUBI	LC0767II	**€ 420,00**
		SLI 1000 4 TUBI	LC0768II	**€ 470,00**
Incasso RASOMURO	Pannello estetico orizzontale RASOMURO, per installazione ad incasso a soffitto	SLI 200	LC1086II	**€ 190,00**
		SLI 400	LC1087II	**€ 220,00**
		SLI 600	LC1088II	**€ 240,00**
		SLI 800	LC1089II	**€ 270,00**
		SLI 1000	LC1090II	**€ 300,00**

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
CANALE TELESCOPICO DI MANDATA ARIA ISOLATO				
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per installazione ad incasso in controsoffitto. Dimensioni (lxhxp): 307,5x302/590x120,5 mm	SLI 200	DB0160II	**€ 130,00**
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per installazione ad incasso in controsoffitto. Dimensioni (lxhxp): 507,5x302/590x120,5 mm	SLI 400	DB0161II	**€ 150,00**
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per installazione ad incasso in controsoffitto. Dimensioni (lxhxp): 707,5x302/590x120,5 mm	SLI 600	DB0162II	**€ 180,00**
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per installazione ad incasso in controsoffitto. Dimensioni (lxhxp): 907,5x302/590x120,5 mm	SLI 800	DB0163II	**€ 190,00**
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per installazione ad incasso in controsoffitto. Dimensioni (lxhxp): 1107,5x302/590x120,5 mm	SLI 1000	DB0164II	**€ 210,00**
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA CON PROFILO DRITTO - COLORE GRIGIO				
Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto per inserimento a parete o soffitto 	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 304x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 334x150x30 mm	SLI 200	DR0326II	**€ 130,00**
	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 504x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 534x150x30 mm	SLI 400	DR0327II	**€ 170,00**
	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 704x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 734x150x30 mm	SLI 600	DR0328II	**€ 190,00**
	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 904x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 634x150x30 mm	SLI 800	DR0329II	**€ 230,00**
	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 1104x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 1134x150x30 mm	SLI 1000	DR0330II	**€ 260,00**
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA CON PROFILO RICURVO - COLORE BIANCO				
Griglia di aspirazione in alluminio con alette curve per applicazione in controsoffitto	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 304x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 334x150x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 200	DR0559II201	**€ 140,00**
	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 504x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 534x150x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 400	DR0560II201	**€ 150,00**
	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 704x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 734x150x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 600	DR0561II201	**€ 160,00**
	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 904x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 934x150x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 800	DR0562II201	**€ 170,00**
	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 1104x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 1134x150x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 1000	DR0563II201	**€ 180,00**
GRIGLIA DI MANDATA ARIA CON PROFILO DRITTO - COLORE GRIGIO				
Griglia di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile per inserimento a parete o soffitto 	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 304x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 334x128x45	SLI 200	DR0321II	**€ 160,00**
	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 504x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 534x128x45	SLI 400	DR0322II	**€ 190,00**
	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 704x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 734x128x45	SLI 600	DR0323II	**€ 230,00**
	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 904x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 934x128x45	SLI 800	DR0324II	**€ 280,00**
	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 1104x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 1134x128x45	SLI 1000	DR0325II	**€ 300,00**
RACCORDO PER ASPIRAZIONE ARIA				
	Raccordo di aspirazione aria, dimensioni (lxhxp): 305x143x108	SLI 200	DB0194II	**€ 70,00**
	Raccordo di aspirazione aria, dimensioni (lxhxp): 505x143x108	SLI 400	DB0195II	**€ 80,00**
	Raccordo di aspirazione aria, dimensioni (lxhxp): 705x143x108	SLI 600	DB0196II	**€ 90,00**
	Raccordo di aspirazione aria, dimensioni (lxhxp): 905x143x108	SLI 800	DB0197II	**€ 100,00**
	Raccordo di aspirazione aria, dimensioni (lxhxp): 1105x143x108	SLI 1000	DB0198II	**€ 110,00**

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRIGLIA DI MANDATA ARIA CON PROFILO DRITTO - COLORE BIANCO				
Griglia di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile per inserimento a parete o soffitto 	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 304x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 334x128x45. Colore bianco RAL 9016	SLI 200	DR0321II201	**€ 160,00**
	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 504x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 534x128x45. Colore bianco RAL 9016	SLI 400	DR0322II201	**€ 190,00**
	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 704x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 734x128x45. Colore bianco RAL 9016	SLI 600	DR0323II201	**€ 230,00**
	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 904x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 934x128x45. Colore bianco RAL 9016	SLI 800	DR0324II201	**€ 280,00**
	Griglia di mandata aria, dimensioni foro (lxh): 1104x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 1134x128x45. Colore bianco RAL 9016	SLI 1000	DR0325II201	**€ 300,00**
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA CON PROFILO DRITTO - COLORE BIANCO				
Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto per inserimento a parete o soffitto 	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 304x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 334x150x30 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 200	DR0326II201	**€ 130,00**
	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 504x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 534x150x30 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 400	DR0327II201	**€ 165,00**
	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 704x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 734x150x30 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 600	DR0328II201	**€ 190,00**
	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 904x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 634x150x30 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 800	DR0329II201	**€ 230,00**
	Griglia di aspirazione aria, dimensioni foro (lxh): 1104x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 1134x150x30 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 1000	DR0330II201	**€ 260,00**
CANALE CURVO A 90° DI MANDATA ARIA ISOLATO				
	Canale di mandata aria con curva a 90°. Per installazione ad incasso in controsoffitto, dimensioni (lxhxp): 307,5x168x126 mm	SLI 200	DB0165II	**€ 70,00**
	Canale di mandata aria con curva a 90°. Per installazione ad incasso in controsoffitto, dimensioni (lxhxp): 507,5x168x126 mm	SLI 400	DB0166II	**€ 80,00**
	Canale di mandata aria con curva a 90°. Per installazione ad incasso in controsoffitto, dimensioni (lxhxp): 707,5x168x126 mm	SLI 600	DB0167II	**€ 100,00**
	Canale di mandata aria con curva a 90°. Per installazione ad incasso in controsoffitto, dimensioni (lxhxp): 907,5x168x126 mm	SLI 800	DB0168II	**€ 110,00**
	Canale di mandata aria con curva a 90°. Per installazione ad incasso in controsoffitto, dimensioni (lxhxp): 1107,5x168x126 mm	SLI 1000	DB0169II	**€ 160,00**
GRIGLIA DI MANDATA ARIA CON PROFILO RICURVO - COLORE BIANCO				
Griglia di mandata in alluminio con alette curve per applicazione in controsoffitto	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 304x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 334x128x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 200	DR0550II201	**€ 110,00**
	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 504x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 534x128x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 400	DR0551II201	**€ 120,00**
	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 704x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 734x128x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 600	DR0552II201	**€ 130,00**
	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 904x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 934x128x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 800	DR0553II201	**€ 140,00**
	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 1104x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 1134x128x40 mm. Colore bianco RAL 9016	SLI 1000	DR0554II201	**€ 160,00**
GRIGLIA DI MANDATA ARIA CON PROFILO RICURVO - COLORE GRIGIO				
Griglia di mandata in alluminio con alette curve per applicazione in controsoffitto 	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 304x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 334x128x40 mm	SLI 200	DR0550II	**€ 110,00**
	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 504x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 534x128x40 mm	SLI 400	DR0551II	**€ 120,00**
	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 704x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 734x128x40 mm	SLI 600	DR0552II	**€ 130,00**
	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 904x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 934x128x40 mm	SLI 800	DR0553II	**€ 140,00**
	Griglia di mandata aria dimensioni foro (lxh): 1104x98 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 1134x128x40 mm	SLI 1000	DR0554II	**€ 160,00**

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA CON PROFILO RICURVO - COLORE GRIGIO				
Griglia di aspirazione in alluminio con alette curve per applicazione in controsoffitto 	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 304x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 334x150x40 mm	SLI 200	DR0559II	**€ 140,00**
	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 504x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 534x150x40 mm	SLI 400	DR0560II	**€ 150,00**
	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 704x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 734x150x40 mm	SLI 600	DR0561II	**€ 160,00**
	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 904x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 934x150x40 mm	SLI 800	DR0562II	**€ 170,00**
	Griglia di aspirazione aria dimensioni foro (lxh): 1104x120 mm, dimensioni griglia con cornice (lxhxp): 1134x150x40 mm	SLI 1000	DR0563II	**€ 180,00**

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRUPPI IDRAULICI				
RACCORDI				
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1/2 femmina	Tutti	AI0200II	**€ 30,00**
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3/4 femmina	Tutti	AI0201II	**€ 30,00**
	Raccordo ad L Eurokonus 90°	Tutti	AI0203II	**€ 30,00**
	Raccordo distanziale per gruppi valvole (1 pezzo)	Tutti	AI0501II	**€ 30,00**
	Coppia di adattatori per guarnizione piana	Tutti	AI0612II	**€ 20,00**
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo valvola 2 vie manuale	SLI RSI	I20205II (1)	**€ 80,00**
		SLSI	I20705II (1)	**€ 85,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	SLI RSI	V20139II (1)	**€ 160,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	SLSI	V20661II (1)	**€ 260,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	SLI RSI	V30361II (1)	**€ 195,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	SLSI	V30662II (1)	**€ 270,00**
	Gruppo idraulico a 2 vie per impianti a 4 tubi	SLI 4 tubi	V40219II (1)	**€ 360,00**
	Gruppo idraulico a 3 vie deviatrice per impianti a 4 tubi	SLI 4 tubi	V60221II (1)	**€ 510,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 20, 980 L/h	SLI SLI 4 tubi RSI	AI1159II (2)	**€ 250,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 650 L/h	SLI SLI 4 tubi RSI	AI1162II (2)	**€ 110,00**
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (2)	**€ 230,00**
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (2)	**€ 150,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.

CONTROLLI ELETTRONICI PER FANCOIL AD INCASSO

Comandi remoti a muro per fancoil ad incasso trazionale e rasomuro.

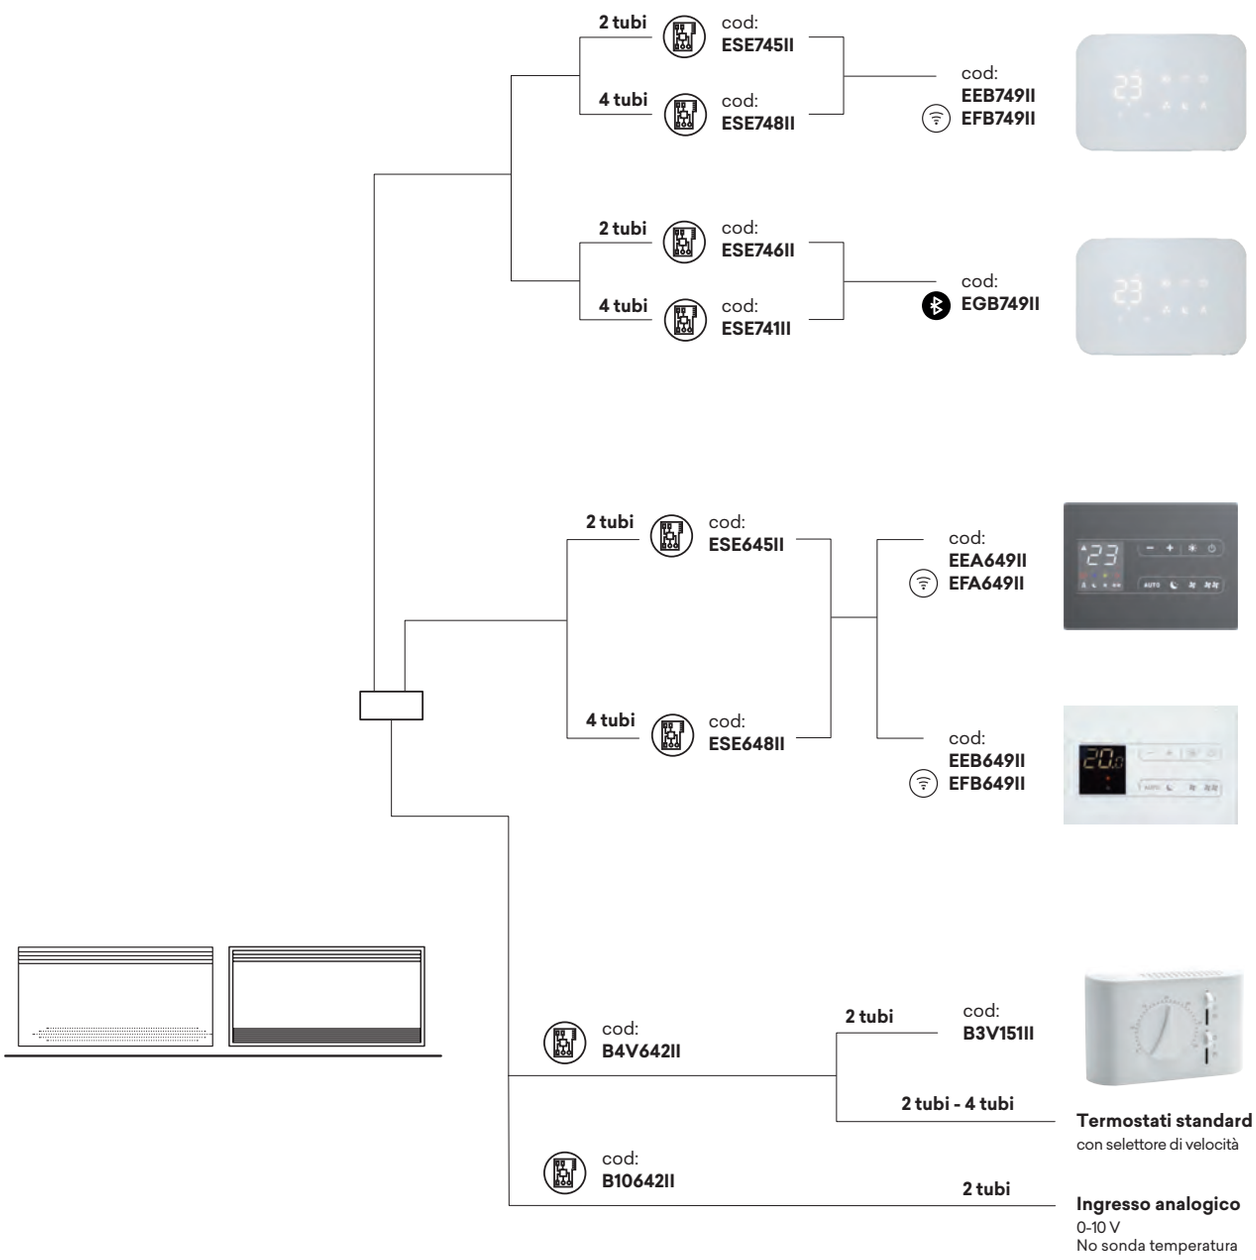

COMANDI SERIE M7

Collegamenti unità - comando

SCHEDA: **2 tubi** cod: **ESE745II**

4 tubi cod: **ESE748II**

VIA CAVO: cod: **EEB749II**

cod: **EFB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Porta RS485 ModBus per collegamento BUTLER o BMS (solo per cod. EEB749II)

SCHEDA: **2 tubi** cod: **ESE746II**

4 tubi cod: **ESE741II**

BLUETOOTH: cod: **EGB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Bluetooth

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7				
SCHEDA ELETTRONICA M7				
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7	SLI RSI SLSI	ESE745II	**€ 170,00**
4 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7	SLI 4 tubi	ESE748II	**€ 190,00**
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth	SLI RSI SLSI	ESE746II	**€ 200,00**
4 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth	SLI 4 tubi	ESE741II	**€ 220,00**
COMANDI				
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EEB749II	**€ 170,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EFB749II	**€ 200,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento Bluetooth. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EGB749II	**€ 220,00**
SCATOLE DA INCASSO				
	Scatola da incasso per muratura	Tutti	N000557A	**€ 3,00**
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti	N000558A	**€ 3,00**

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH				
SCHEDA ELETTRONICA				
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro.	SLI RSI SLSI	ESE645II (1)	**€ 160,00**
4 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro.	SLI 4 tubi	ESE648II (1)	**€ 200,00**
COMANDI				
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore nero	Tutti	EEA649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore bianco	Tutti	EEB649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore nero	Tutti	EFA649II (2)	**€ 190,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore bianco	Tutti	EFB649II (2)	**€ 190,00**
COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO E DOMOTICA				
SCHEDA ELETTRONICA 0-10 V				
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V	SLI RSI SLSI	B10642II (1)	**€ 120,00**
COMANDI				
	Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità	Tutti	B3V151II	**€ 180,00**
SCHEDA ELETTRONICA				
2 TUBI e 4 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 velocità	SLI 4 tubi SLI SLSI	B4V642II (1)	**€ 120,00**
COMANDI DI RETE				
BUTLER				
	BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione	Tutti		**-**
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE				
MODULI				
	MZS, Modulo di zona singolo. Scheda elettronica comando terminali esterni (es. valvole pannelli radianti o radiatori). Per collegamento a comandi per controllo a muro: EEA649II, EEB649II, EEB749II, EFB749II.	Tutti	EG1028II	**€ 90,00**
INVERSIONE ATTACCHI				
CAVO COLLEGAMENTO MOTORE PER SPOSTAMENTO ATTACCHI IDRAULICI				
	Kit inversione attacchi idraulici	Tutti	BB0646II (1)	**€ 40,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.

DATI TECNICI - VERSIONI 2 tubi

			SLI - RSI					SLSI				
Modelli		u.m.	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)												
Resa totale in raffreddamento		kW	0,91	2,12	2,81	3,30	3,71	0,51	1,21	1,62	2,12	2,60
Resa sensibile in raffreddamento		kW	0,71	1,54	2,11	2,65	2,90	0,43	1,01	1,43	1,89	2,19
Portata acqua		L/h	156	363	481	565	636	88	208	279	365	447
Perdita di carico		kPa	12,10	8,20	17,10	18,00	21,20	4,10	11,20	5,10	5,30	7,20
Potenza assorbita massima		W	11	19	20	29	33	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima	(2)	dB(A)	54	54	54	55	57	51	53	54	55	57
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)												
Resa in riscaldamento		kW	1,02	2,21	3,02	3,81	4,32	0,61	1,51	2,03	2,62	3,11
Portata acqua		L/h	180	390	532	672	762	105	260	349	451	535
Perdita di carico		kPa	9,10	9,20	19,10	21,20	23,30	5,20	16,10	7,30	8,10	10,20
Potenza assorbita massima		W	11	19	20	29	33	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima	(2)	dB(A)	54	54	54	55	57	51	53	54	55	57
DATI IDRAULICI												
Contenuto acqua batteria		L	0,47	0,80	1,13	1,46	1,80	0,28	0,50	0,61	0,77	0,90
Pressione massima di esercizio		bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici		“ EK	3/4									
DATI AERAULICI												
Portata aria massima		m^3/h	146	294	438	567	663	113	228	331	440	489
Portata aria media		m^3/h	90	210	318	410	479	63	155	229	283	344
Portata aria minima		m^3/h	49	118	180	247	262	35	84	124	138	167
Pressione massima statica disponibile		Pa	10	10	13	13	13	10	10	10	10	10
DATI ELETTRICI												
Alimentazione elettrica		V/ph/Hz	230/1/50									
Corrente massima assorbita		A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Potenza assorbita alla minima velocità		W	5,0	4,0	6,0	5,0	6,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0
DATI SONORI												
Pressione sonora alla massima portata aria	(4)	dB(A)	41	42	44	46	47	39	40	41	42	43
Pressione sonora alla media portata aria	(4)	dB(A)	33	34	34	35	38	33	33	34	34	36
Pressione sonora alla minima portata aria	(4)	dB(A)	24	25	26	26	28	24	25	25	26	27

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Pressione sonora alla distanza di 1 m misurata secondo ISO 7779

Dimensionali

			SLI - RSI					SLSI				
Modelli		u.m.	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO												
Larghezza		mm	525	725	925	1.125	1.325	525	725	925	1.125	1.325
Altezza		mm	576	576	576	576	576	376	376	376	376	376
Profondità totale		mm	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
Peso netto		kg	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0

DATI TECNICI - VERSIONI 4 tubi

		SLI 4 tubi				
Modelli	u.m.	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)						
Resa totale in raffreddamento	kW	0,84	1,93	1,97	2,92	3,21
Resa sensibile in raffreddamento	kW	0,65	1,39	1,51	2,28	2,53
Portata acqua	L/h	145	332	429	501	550
Perdita di carico	kPa	10,60	7,00	44,00	14,50	16,50
Potenza assorbita massima	W	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	51	54	58	55	57
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 65/55 °C, A 20 °C) (3)						
Resa in riscaldamento	kW	0,45	1,10	1,51	2,21	2,54
Portata acqua	L/h	45	97	133	194	223
Perdita di carico	kPa	1,60	3,60	5,50	3,80	6,20
Potenza assorbita massima	W	11	19	20	29	33
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	51	54	58	55	57
DATI IDRAULICI						
Contenuto acqua batteria	L	0,47	0,80	1,13	1,46	1,80
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici	“ EK			3/4		
DATI AERAULICI						
Portata aria massima	m^3/h	132	260	370	476	542
Portata aria media	m^3/h	91	207	291	367	416
Portata aria minima	m^3/h	46	124	180	270	345
Pressione massima statica disponibile	Pa	8	8	11	11	11
DATI ELETTRICI						
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz			230/1/50		
Corrente massima assorbita	A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Potenza assorbita alla minima velocità	W	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0
DATI SONORI						
Pressione sonora alla massima portata aria (4)	dB(A)	44	44	44	46	47
Pressione sonora alla media portata aria (4)	dB(A)	38	38	38	35	37
Pressione sonora alla minima portata aria (4)	dB(A)	27	27	27	27	27

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 65 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 55 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Pressione sonora alla distanza di 1 m misurata secondo ISO 7779

Dimensionali

		AIRLEAF SLI				
Modelli	u.m.	**200**	**400**	**600**	**800**	**1000**
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO						
Larghezza	mm	525	725	925	1.125	1.325
Altezza	mm	639	639	639	639	639
Profondità totale	mm	126	126	126	126	126
Peso netto	kg	10,0	17,0	13,0	20,0	24,0

Filoterra

Il fancoil da incasso a pavimento

SOTTILE
Estremamente sottile, scompare all'interno del pavimento.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FLUSSO D'ARIA MODULATO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO



UNA VERA BARRIERA D'ARIA DI COMFORT TERMICO

Filoterra è in grado di generare una barriera d'aria che contrasta e neutralizza il calore estivo e le correnti fredde.

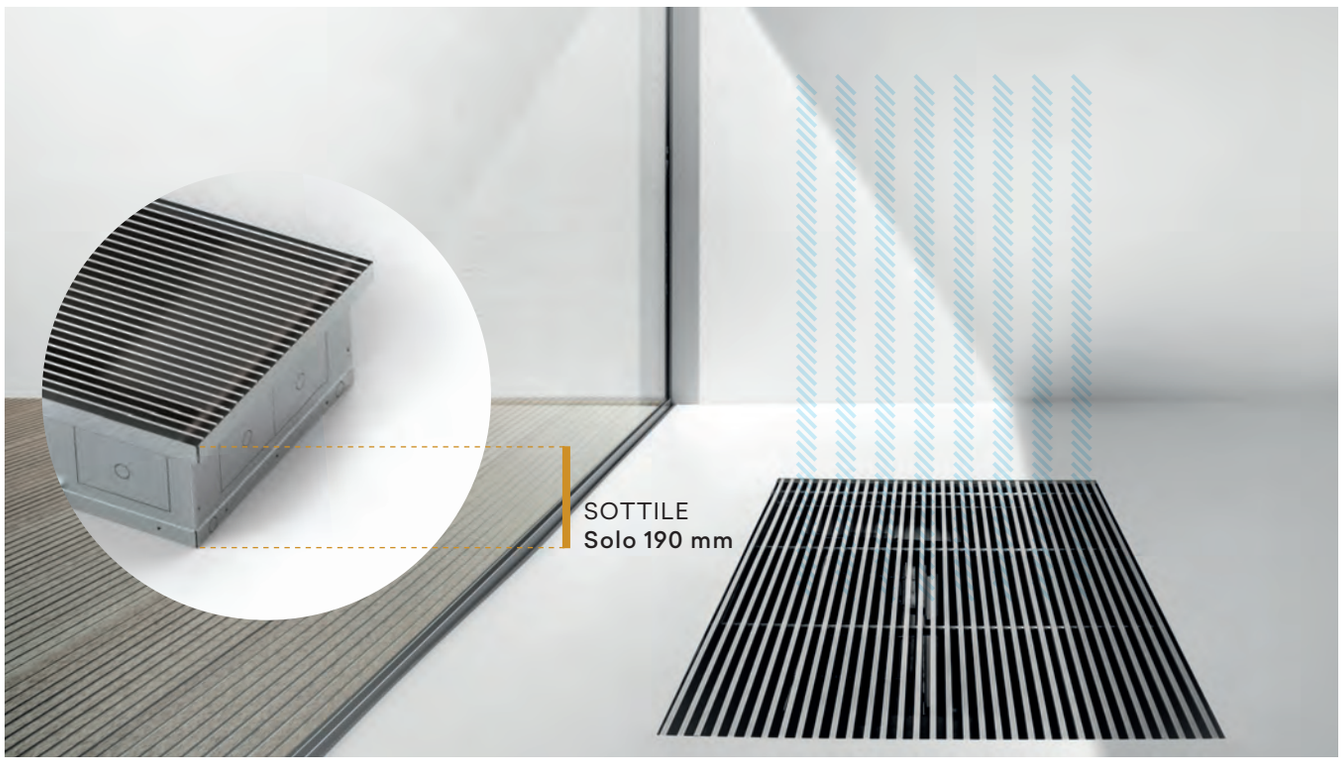

COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI

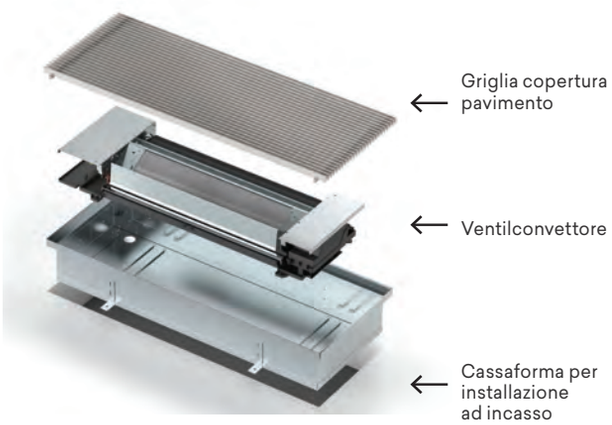

FACILITÀ DI CONTROLLO

Comandi semplici ed evoluti, Wi-Fi, ModBus o Bluetooth

FANCOILS FILOTERRA
Filoterra

Ventilconvettore DC Inverter incassato a pavimento.
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4 ". Di serie a destra (o a sinistra su richiesta).

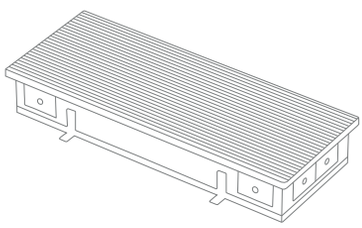

Nota: nel prezzo base non sono inclusi la cassaforma e la griglia di copertura a pavimento. La cassaforma è un accessorio separato obbligatorio che generalmente viene fornito anticipatamente per l'installazione a pavimento.

Larghezza misure diverse

Lunghezza 431 mm

Profondità 189 mm

Unità configurabile per collegamento comando remoto

Installazione a pavimento per collegamento scheda e comando remoto (da ordinare a parte), termostati standard e domotica.

F560000134	SLF 400	Resa totale in raffreddamento: 1,21 kW Resa in riscaldamento: 1,51 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 520,00**
F560000181	SLF 600	Resa totale in raffreddamento: 1,62 kW Resa in riscaldamento: 2,03 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 580,00**
F560000237	SLF 800	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,62 kW Attacchi idraulici: 3/4 " EK	**€ 680,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	400	600	800
ATTACCHI			
Attacchi destri	F560000134	F560000181	F560000237
Attacchi sinistri (1)	F560000003	F560000002	F560000256

(1) Al prezzo base va aggiunto un sovrapprezzo di € 36 per il kit di inversione attacchi idraulici.

NB: I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc...)
Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica, (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio.

Comandi remoti a muro per Filoterra

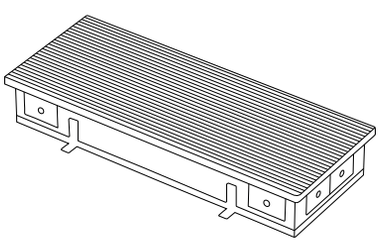

cod: **ESE745II** — cod: **EEB749II** / **EFB749II**

cod: **ESE746II** — cod: **EGB749II**

cod: **ESE645II** — cod: **EEA649II** / **EFA649II**

cod: **EEB649II** / **EFB649II**

cod: **B4V642II** — cod: **B3V151II**

Termostati standard
con selettore di velocità

cod: **B10642II**

Ingresso analogico
0-10 V
No sonda temperatura

COMANDI SERIE M7

Collegamenti unità - comando

VIA CAVO:

cod: **EEB749II**

cod: **EFB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Porta RS485 ModBus per collegamento BUTLER o BMS (solo per cod. EEB749II)

BLUETOOTH:

cod: **EGB749II**

- Logica PI
- Interfaccia tattile
- Comanda fino a 16 unità
- Bluetooth

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7				
SCHEDA ELETTRONICA M7				
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7	Tutti	ESE745II	€ 170,00
	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro M7 con Bluetooth	Tutti	ESE746II	€ 200,00
COMANDI				
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EEB749II	€ 170,00
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EFB749II	€ 200,00
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento Bluetooth. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EGB749II	€ 220,00
SCATOLE DA INCASSO				
	Scatola da incasso per muratura	Tutti	N000557A	€ 3,00
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti	N000558A	€ 3,00

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH				
SCHEDA ELETTRONICA				
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione continua. Per collegamento a comandi per controllo a muro.	Tutti	ESE645II (1)	**€ 160,00**
COMANDI				
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore nero	Tutti	EEA649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore bianco	Tutti	EEB649II	**€ 160,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore nero	Tutti	EFA649II (2)	**€ 190,00**
	Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, InnovAPP. Colore bianco	Tutti	EFB649II (2)	**€ 190,00**
COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO E DOMOTICA				
SCHEDA ELETTRONICA 0-10 V				
2 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V	Tutti	B10642II (1)	**€ 120,00**
COMANDI				
	Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e selettore di velocità	Tutti	B3V151II	**€ 180,00**
SCHEDA ELETTRONICA				
2 TUBI e 4 TUBI	Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 velocità	Tutti	B4V642II (1)	**€ 120,00**
COMANDI DI RETE				
BUTLER				
	BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione	Tutti		**-**
ACCESSORI PRE INSTALLAZIONE				
CASSAFORMA				
	Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso a pavimento. Dimensioni: 895,5x431x190 mm. Con larghezza di 446,2 compreso il bordo superiore per l'alloggiamento della cassaforma.	SLF 400	L00749II	**€ 160,00**
	Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso a pavimento. Dimensioni: 1095,5x431x190 mm. Con larghezza di 446,2 compreso il bordo superiore per l'alloggiamento della cassaforma.	SLF 600	L00750II	**€ 170,00**
	Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso a pavimento. Dimensioni: 1295,5x431x190 mm. Con larghezza di 446,2 compreso il bordo superiore per l'alloggiamento della cassaforma.	SLF 800	L00751II	**€ 210,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
(3) Gli accessori vengono forniti separatamente.

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
ACCESSORI DI INSTALLAZIONE				
GRIGLIA DI COPERTURA A PAVIMENTO				
	Griglia calpestabile in alluminio con profilo dritto.	SLF 400	DR0752II	**€ 520,00**
		SLF 600	DR0753II	**€ 650,00**
		SLF 800	DR0754II	**€ 780,00**
GRUPPI IDRAULICI				
RACCORDI				
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1/2 femmina	Tutti	AI0200II	**€ 30,00**
	Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3/4 femmina	Tutti	AI0201II	**€ 30,00**
	Raccordo ad L Eurokonus 90°	Tutti	AI0203II	**€ 30,00**
	Raccordo distanziale per gruppi valvole (1 pezzo)	Tutti	AI0501II	**€ 30,00**
	Coppia di adattatori per guarnizione piana	Tutti	AI0612II	**€ 20,00**
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo valvola 2 vie manuale	Tutti	I20205II (1)	**€ 80,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	Tutti	V20661II (1)	**€ 260,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	Tutti	V30662II (1)	**€ 270,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (3)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (3)	**€ 200,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (3)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (3)	**€ 110,00**
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (3)	**€ 230,00**
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (3)	**€ 150,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite app.
(3) Gli accessori vengono forniti separatamente.

DATI TECNICI
Filoterra

		FILOTERRA		
Modelli	u.m.	**400**	**600**	**800**
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)				
Resa totale in raffreddamento	kW	1,21	1,62	2,12
Resa sensibile in raffreddamento	kW	1,01	1,43	1,89
Portata acqua	L/h	207	278	363
Perdita di carico	kPa	11,20	5,10	5,30
Potenza assorbita massima	W	19	30	35
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	53	54	58
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)				
Resa in riscaldamento	kW	1,51	2,03	2,62
Portata acqua	L/h	266	358	462
Perdita di carico	kPa	16,10	7,30	8,10
Potenza assorbita massima	W	19	30	35
Potenza sonora massima (2)	dB(A)	53	54	58
DATI IDRAULICI				
Contenuto acqua batteria	L	0,50	0,61	0,77
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10
Attacchi idraulici	“ EK		3/4	
DATI AERAULICI				
Portata aria massima	m^3/h	228	331	440
Portata aria media	m^3/h	155	229	283
Portata aria minima	m^3/h	84	124	138
Pressione massima statica disponibile	Pa	1	10	10
DATI ELETTRICI				
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz		230/1/50	
Corrente massima assorbita	A	0,16	0,18	0,26
Potenza assorbita alla minima velocità	W	4,0	6,0	5,0
DATI SONORI				
Pressione sonora alla massima portata aria	dB(A)	40	41	42
Pressione sonora alla media portata aria	dB(A)	33	34	34
Pressione sonora alla minima portata aria	dB(A)	25	25	26
DIMENSIONI E PESI PRODOTTO				
Lunghezza totale	mm	895,5	1095,5	1295,5
Larghezza	mm	431	431	431
Profondità totale	mm	190	190	190
Peso netto	kg	14,0	16,0	19,0

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa

DUCTO /
DUCTO THIN

Il fancoil canalizzabile da incasso orizzontale e verticale

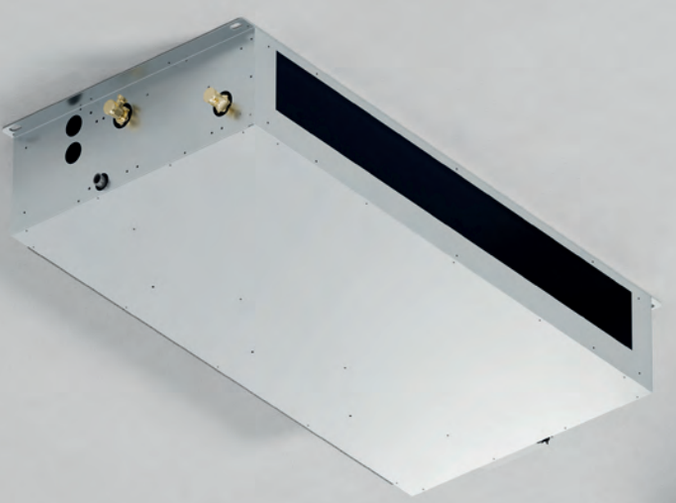

ANCORA PIÙ SOTTILE NELLA VERSIONE THIN
Altezza solo 185 mm.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FLUSSO D'ARIA MODULATO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
Ventilatore Ec Brushless centrifugo a pale avanti.

Il fancoil canalizzabile diventa intelligente e silenzioso

Nell'immagine gli attacchi si intendono a destra.

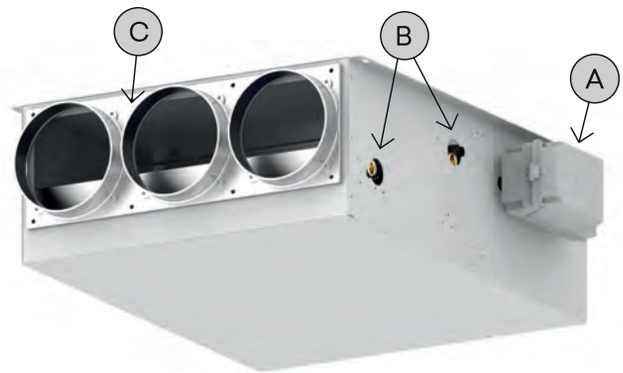

A Collegamenti elettrici

B Collegamenti idraulici

C Accessorio piastra di mandata/ripresa

Ventilatore centrifugo DC inverter

Comandi semplici ed evoluti Wi-Fi o MODBUS

Silenzioso

Ventilatore centrifugo con motore e girante integrati

FANCOIL CANALIZZABILE DUCTO

Ventilconvettore DC Inverter con ventilatori centrifughi per installazione orizzontale e verticale ad incasso.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4" di serie a destra. Attacchi aeraulici di fabbrica flangiati.

Attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato.

2 Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad incasso

Installazione verticale ad incasso

Installazione orizzontale ad incasso



Installazione verticale ad incasso



Larghezza misure diverse

Altezza 240 mm

Lunghezza 695 mm

Per collegamento con comandi remoti serie M7 (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con scheda elettronica con modulazione continua per collegamento comando a muro EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte).

F51000236V	FNC 400	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 2,94 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 3,24 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.060,00**
F51000236W	FNC 600	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,60 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 4,17 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.180,00**
F51000236X	FNC 800	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 4,97 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 6,04 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.430,00**
F51000236Y	FNC 1000	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 6,16 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 7,50 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.540,00**
F510002370	FNC 1200	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 8,89 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 9,55 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.960,00**

Ventilconvettore DC Inverter con ventilatori centrifughi per installazione orizzontale e verticale ad incasso.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4" di serie a destra. Attacchi aeraulici di fabbrica flangiati.

Attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato.

2 Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad incasso

Installazione verticale ad incasso

Installazione orizzontale ad incasso



Installazione verticale ad incasso



Larghezza misure diverse

Altezza 240 mm

Lunghezza 695 mm

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con ingresso interfaccia 0-10 V.

F510002371	FNC 400	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 2,94 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 3,24 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 930,00**
F510002372	FNC 600	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,60 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 4,17 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.080,00**
F510002373	FNC 800	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 4,97 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 6,04 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.350,00**
F510002374	FNC 1000	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 6,16 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 7,50 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.500,00**
F510002375	FNC 1200	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 8,89 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 9,55 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.880,00**

TAGLIE	400	600	800	1000	1200
PER COLLEGAMENTO 0-10 V (VELOCITÀ MODULANTE)					
Attacchi destri	F510002371	F510002372	F510002373	F510002374	F510002375
Attacchi sinistri (1)	F51000237E	F51000237F	F51000237H	F51000237K	F51000237M
PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI SERIE M7 (VELOCITÀ MODULANTE)					
Attacchi destri	F51000236V	F51000236W	F51000236X	F51000236Y	F510002370
Attacchi sinistri (1)	F51000236U	F51000237G	F51000237J	F51000237L	F51000237N

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

FANCOIL CANALIZZABILE DUCTO THIN

Ventilconvettore DC Inverter con ventilatori centrifughi per installazione orizzontale e verticale ad incasso, versione ribassata.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4" di serie a destra. Attacchi aeraulici di fabbrica flangiati.

Attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato.

2 Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad incasso

Installazione verticale ad incasso

Installazione orizzontale ad incasso



Installazione verticale ad incasso



Larghezza misure diverse

Altezza 185 mm

Lunghezza 575 mm

Per collegamento con comandi remoti serie M7 (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con scheda elettronica con modulazione continua per collegamento comando a muro EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte).

F52000236V	FNC THIN 400	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 1,34 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 1,64 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 960,00**
F52000236W	FNC THIN 600	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 1,77 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 2,19 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.080,00**
F52000236X	FNC THIN 800	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 2,92 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 3,50 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.390,00**
F52000236Y	FNC THIN 1000	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,27 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 4,10 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.490,00**
F520002370	FNC THIN 1200	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,97 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 5,36 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.910,00**

Ventilconvettore DC Inverter con ventilatori centrifughi per installazione orizzontale e verticale ad incasso, versione ribassata.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4" di serie a destra. Attacchi aeraulici di fabbrica flangiati.

Attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato.

2 Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad incasso

Installazione verticale ad incasso

Installazione orizzontale ad incasso



Installazione verticale ad incasso



Larghezza misure diverse

Altezza 185 mm

Lunghezza 575 mm

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con ingresso interfaccia 0-10 V.

F520002371	FNC THIN 400	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 1,34 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 1,64 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 880,00**
F520002372	FNC THIN 600	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 1,77 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 2,19 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 990,00**
F520002373	FNC THIN 800	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 2,92 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 3,50 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.330,00**
F520002374	FNC THIN 1000	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,27 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 4,10 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.450,00**
F520002375	FNC THIN 1200	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,97 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 5,36 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.870,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	400	600	800	1000	1200
PER COLLEGAMENTO 0-10 V (VELOCITÀ MODULANTE)					
Attacchi destri	F520002371	F520002372	F520002373	F520002374	F520002375
Attacchi sinistri (1)	F52000237E	F52000237F	F52000237H	F52000237K	F52000237M
PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI SERIE M7 (VELOCITÀ MODULANTE)					
Attacchi destri	F52000236V	F52000236W	F52000236X	F52000236Y	F520002370
Attacchi sinistri (1)	F52000236U	F52000237G	F52000237J	F52000237L	F52000237N

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

‹ P. 226

Opzioni di configurazione.

Accessori mandata aria

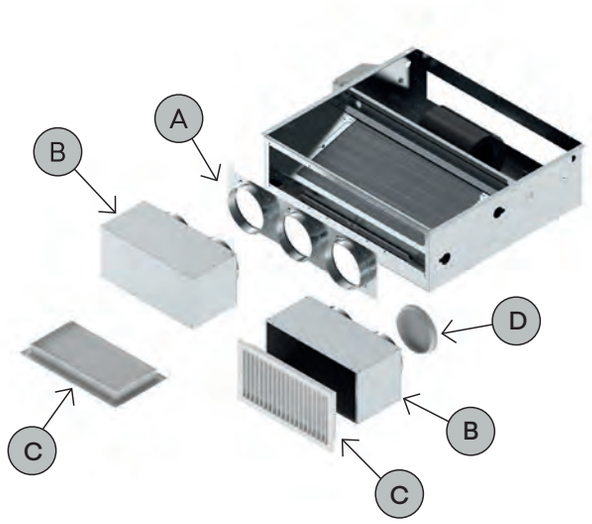

- A — Piastra di mandata con imbocchi circolari DN 160. Attacchi maschio.
- B — Plenum isolato per mandata/ripresa con due imbocchi DN 160 e attacco griglia.
- C — Griglia di mandata in alluminio a doppio filare di alette orientabili.
- D — Tappo.

Accessori ripresa aria

(configurazione A)

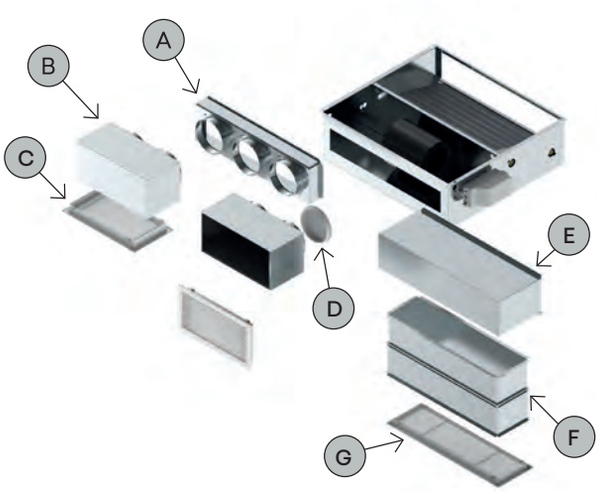

- A — Piastra di ripresa con imbocchi circolari DN 160. Attacchi maschio.
- B — Plenum isolato per mandata/ripresa con due imbocchi DN 160 e attacco griglia.
- C — Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio.
- D — Tappo.
- E — Kit plenum ripresa aria a 90°.
- F — Kit telescopico per aspirazione posteriore.
- G — Griglia per kit telescopico.

Accessori ripresa aria

(configurazione B)

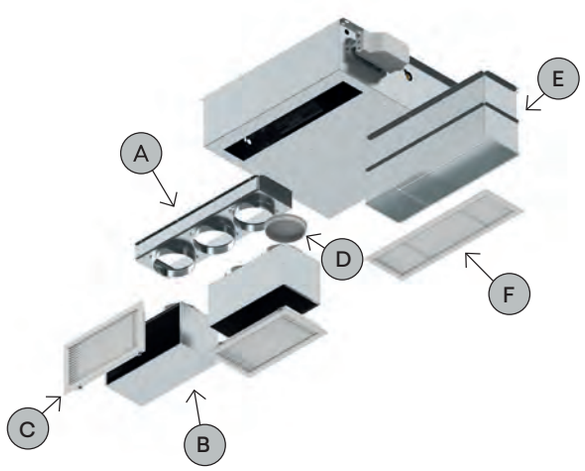

- A — Piastra di ripresa con imbocchi circolari DN 160. Attacchi maschio.
- B — Plenum isolato per mandata/ripresa con due imbocchi DN 160 e attacco griglia.
- C — Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio.
- D — Tappo.
- E — Kit telescopico per aspirazione posteriore.
- F — Griglia per kit telescopico.

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7				
COMANDI				
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EEB749II	**€ 170,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EFB749II	**€ 200,00**
SCATOLE DA INCASSO				
	Scatola da incasso per muratura	Tutti	N000557A	**€ 3,00**
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti	N000558A	**€ 3,00**
COMANDI DI RETE				
BUTLER				
	BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione	Tutti		**-**
INVERSIONE ATTACCHI				
CAVO COLLEGAMENTO MOTORE PER SPOSTAMENTO ATTACCHI IDRAULICI				
	Kit inversione attacchi idraulici	Tutti	BB0646II (1)	**€ 40,00**
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE				
PIASTRE DI MANDATA				
	Piastra di mandata con 2 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 400	AHRD0431II	**€ 56,00**
	Piastra di mandata con 3 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 600	AHRD0432II	**€ 75,00**
	Piastra di mandata con 4 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 800	AHRD0433II	**€ 95,00**
	Piastra di mandata con 6 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 1000	AHRD0434II	**€ 120,00**
	Piastra di mandata con 7 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 1200	AHRD0435II	**€ 140,00**
	Piastra di mandata con 2 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 400	AHRD0561II	**€ 50,00**
	Piastra di mandata con 3 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 600	AHRD0562II	**€ 70,00**
	Piastra di mandata con 4 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 800	AHRD0563II	**€ 90,00**
	Piastra di mandata con 6 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 1000	AHRD0564II	**€ 110,00**
	Piastra di mandata con 7 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 1200	AHRD0565II	**€ 130,00**
PIASTRE DI RIPRESA				
	Piastra di ripresa con 2 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 400	AHRD0461II	**€ 165,00**
	Piastra di ripresa con 3 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 600	AHRD0462II	**€ 170,00**
	Piastra di ripresa con 4 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 800	AHRD0463II	**€ 215,00**
	Piastra di ripresa con 6 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 1000	AHRD0464II	**€ 225,00**
	Piastra di ripresa con 7 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC 1200	AHRD0465II	**€ 260,00**
	Piastra di ripresa con 2 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 400	AHRD0566II	**€ 150,00**
	Piastra di ripresa con 3 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 600	AHRD0567II	**€ 160,00**
	Piastra di ripresa con 4 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 800	AHRD0568II	**€ 200,00**
	Piastra di ripresa con 6 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 1000	AHRD0569II	**€ 210,00**
	Piastra di ripresa con 7 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC THIN 1200	AHRD0570II	**€ 240,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
PLENUM DI RIPRESA A 90°				
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 486x253x217 mm	FNC 400	AHRD0521II	**€ 85,00**
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 686x253x217 mm	FNC 600	AHRD0522II	**€ 100,00**
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 886x253x217 mm	FNC 800	AHRD0523II	**€ 115,00**
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 1086x253x217 mm	FNC 1000	AHRD0524II	**€ 135,00**
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 1376x253x217 mm	FNC 1200	AHRD0525II	**€ 155,00**
	Plenum di ripresa a 90°	FNC THIN 400	AHRD0576II	**€ 80,00**
		FNC THIN 600	AHRD0577II	**€ 100,00**
		FNC THIN 800	AHRD0578II	**€ 115,00**
		FNC THIN 1000	AHRD0579II	**€ 135,00**
		FNC THIN 1200	AHRD0580II	**€ 155,00**
KIT TELESCOPICO				
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 445x306x182 mm	FNC 400	AHRD0531II	**€ 145,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 645x306x182 mm	FNC 600	AHRD0532II	**€ 155,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 845x306x182 mm	FNC 800	AHRD0533II	**€ 185,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 1045x306x182 mm	FNC 1000	AHRD0534II	**€ 200,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 1335x306x182 mm	FNC 1200	AHRD0535II	**€ 215,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm	FNC THIN 400	AHRD0581II	**€ 145,00**
		FNC THIN 600	AHRD0582II	**€ 155,00**
		FNC THIN 800	AHRD0583II	**€ 185,00**
		FNC THIN 1000	AHRD0584II	**€ 200,00**
		FNC THIN 1200	AHRD0585II	**€ 215,00**
GRIGLIE PER KIT TELESCOPICO				
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 473x211x25 mm	FNC 400	AHRD0541II	**€ 155,00**
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 673x211x25 mm	FNC 600	AHRD0542II	**€ 185,00**
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 873x211x25 mm	FNC 800	AHRD0543II	**€ 205,00**
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 1073x211x25 mm	FNC 1000	AHRD0544II	**€ 225,00**
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 1363x211x25 mm	FNC 1200	AHRD0545II	**€ 250,00**
	Griglia per kit telescopico	FNC THIN 400	AHRD0586II	**€ 155,00**
		FNC THIN 600	AHRD0587II	**€ 185,00**
		FNC THIN 800	AHRD0588II	**€ 205,00**
		FNC THIN 1000	AHRD0589II	**€ 225,00**
		FNC THIN 1200	AHRD0590II	**€ 250,00**
FILTRI DI RICAMBIO				
	Kit filtri di ricambio	FNC 400 FNC THIN 400	AHRD0491II	**€ 35,00**
		FNC 600 FNC THIN 600	AHRD0492II	**€ 45,00**
		FNC 800 FNC THIN 800	AHRD0493II	**€ 60,00**
		FNC 1000 FNC THIN 1000	AHRD0494II	**€ 75,00**
		FNC 1200 FNC THIN 1200	AHRD0495II	**€ 80,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
KIT ARIA ESTERNA				
	Kit plenum per collegamento aria esterna DN 160, con serranda per ricircolo ambiente	FNC THIN 400	AHRD0571II	**€ 400,00**
		FNC THIN 600	AHRD0572II	**€ 440,00**
		FNC THIN 800	AHRD0573II	**€ 520,00**
		FNC THIN 1000	AHRD0574II	**€ 580,00**
		FNC THIN 1200	AHRD0575II	**€ 670,00**
		FNC 400	AHRD0639II	**€ 420,00**
		FNC 600	AHRD0640II	**€ 470,00**
		FNC 800	AHRD0641II	**€ 540,00**
		FNC 1000	AHRD0642II	**€ 610,00**
		FNC 1200	AHRD0643II	**€ 700,00**
PIASTRA PER CANALIZZAZIONE KIT ARIA ESTERNA				
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 2 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC THIN 400	AHRD0611II	**€ 50,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 3 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC THIN 600	AHRD0612II	**€ 70,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 4 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC THIN 800	AHRD0613II	**€ 90,00**
		FNC THIN 1000	AHRD0614II	**€ 110,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 5 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC THIN 1200	AHRD0615II	**€ 130,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 2 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC 400	AHRD0651II	**€ 50,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 3 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC 600	AHRD0652II	**€ 70,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 4 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC 800	AHRD0653II	**€ 90,00**
		FNC 1000	AHRD0654II	**€ 110,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 5 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC 1200	AHRD0655II	**€ 130,00**
PLENUM A 90° PER KIT ARIA ESTERNA				
	Plenum a 90° per kit aria esterna con serranda	FNC THIN 400	AHRD0616II	**€ 80,00**
		FNC THIN 600	AHRD0617II	**€ 100,00**
		FNC THIN 800	AHRD0618II	**€ 120,00**
		FNC THIN 1000	AHRD0619II	**€ 140,00**
		FNC THIN 1200	AHRD0620II	**€ 160,00**
		FNC 400	AHRD0656II	**€ 90,00**
		FNC 600	AHRD0657II	**€ 110,00**
		FNC 800	AHRD0658II	**€ 120,00**
		FNC 1000	AHRD0659II	**€ 140,00**
		FNC 1200	AHRD0660II	**€ 170,00**
KIT TELESCOPICO PER KIT ARIA ESTERNA				
	Kit telescopico per kit aria esterna con serranda	FNC THIN 400	AHRD0621II	**€ 150,00**
		FNC THIN 600	AHRD0622II	**€ 160,00**
		FNC THIN 800	AHRD0623II	**€ 190,00**
		FNC THIN 1000	AHRD0624II	**€ 210,00**
		FNC THIN 1200	AHRD0625II	**€ 220,00**
		FNC 400	AHRD0661II	**€ 160,00**
		FNC 600	AHRD0662II	**€ 170,00**
		FNC 800	AHRD0663II	**€ 200,00**
		FNC 1000	AHRD0664II	**€ 220,00**
		FNC 1200	AHRD0665II	**€ 230,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRIGLIE PER KIT TELESCOPICO PER KIT ARIA ESTERNA				
	Griglia per kit telescopico per Kit plenum per collegamento aria esterna con serranda	FNC THIN 400	AHRD0626II	**€ 160,00**
		FNC THIN 600	AHRD0627II	**€ 190,00**
		FNC THIN 800	AHRD0628II	**€ 210,00**
		FNC THIN 1000	AHRD0629II	**€ 230,00**
		FNC THIN 1200	AHRD0630II	**€ 260,00**
		FNC 400	AHRD0666II	**€ 170,00**
		FNC 600	AHRD0667II	**€ 200,00**
		FNC 800	AHRD0668II	**€ 220,00**
		FNC 1000	AHRD0669II	**€ 240,00**
		FNC 1200	AHRD0670II	**€ 270,00**
GRUPPI IDRAULICI				
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo valvola 2 vie manuale	Tutti	I20205II	**€ 80,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	Tutti	V20139II	**€ 160,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	Tutti	V30361II	**€ 195,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 20, 980 L/h	Tutti	AI1159II (2)	**€ 250,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 650 L/h	Tutti	AI1162II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 940 L/h	Tutti	AI1163II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 1300 L/h	Tutti	AI1164II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 20, 1200 L/h	Tutti	AI1165II (2)	**€ 130,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 20, 1500 L/h	Tutti	AI1166II (2)	**€ 130,00**
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (2)	**€ 230,00**
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (2)	**€ 150,00**
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE				
PLENUM ISOLATO MANDATA/RIPRESA				
	Plenum isolato per mandata/ripresa con 2 imbocchi DN 160, n°1 tappo DN 160 e attacco griglia. Dimensioni:420x200x200 mm. Attacchi maschio	Tutti	AHRA0708II	**€ 120,00**
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE				
	Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio, colore bianco. Dimensioni 450x 225 mm	Tutti	AHRA0710II	**€ 180,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRIGLIA DI MANDATA				
	Griglia di mandata in alluminio a doppio filare di alette orientabili, colore bianco. Dimensioni: 450x225 mm	Tutti	AHRA0709II	**€ 180,00**
CONDOTTI FLESSIBILI				
TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALUFONICO				
	Condotto flessibile DN 160 con parete in alluminio/poliestere/alluminio completo di: spirale elicoidale in filo di acciaio armonico, rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/m^3) per evitare la dispersione delle microfibre e protezione esterna in film alluminato (flame retardant). Temperatura d'esercizio: -30/+140°C. Raggio di curvatura: min. 800 mm. Fornito in bobine da 10 m, prezzo a bobina	Tutti	SCE316010II	**€ 200,00**
SERVIZI				
PRIMO AVVIAMENTO FACOLTATIVO				
	Primo avviamento fancoil (IMPORTO NETTO)	Tutti	AVV12 (3)	**€ 150,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DATI TECNICI
DUCTO / DUCTO THIN

		DUCTO					DUCTO THIN				
Modelli	u.m.	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**
PRESTAZIONI AERAULICHE FANCOIL											
Portata aria massima	m^3/h	390	560	730	905	1150	290	390	550	680	870
Portata aria media	m^3/h	260	350	440	550	750	200	290	390	450	610
Portata aria minima	m^3/h	120	180	240	260	280	90	140	190	230	250
Prevalenza utile	Pa	110	80	120	100	120	100	90	120	110	140
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40; A 20) (1)											
Potenza resa totale	kW	3,24	4,17	6,04	7,50	9,55	1,64	2,19	3,50	4,10	5,36
Portata acqua	L/h	631	724	1.035	1.353	1.852	279	367	597	691	909
Perdita di carico	kPa	26,04	44,35	47,54	22,72	35,06	12,97	15,11	23,31	12,00	41,17
Potenza assorbita massima	W	124	121	92	233	367	37	81	88	129	137
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12; A 27) (2)											
Potenza resa totale	kW	2,94	3,60	4,97	6,16	8,89	1,34	1,77	2,92	3,27	3,97
Potenza resa sensibile	kW	2,76	3,17	4,25	5,60	8,06	1,13	1,55	2,67	2,80	3,52
Portata acqua	L/h	504	616	865	1.057	1.521	236	322	516	592	717
Perdita di carico	kPa	17,57	33,11	43,60	15,80	33,09	12,71	14,38	20,38	4,81	28,71
Potenza assorbita massima	W	122	122	90	231	363	21	25	29	33	70
VENTILATORE LATO AMBIENTE											
Tipo		Ventilatore Ec Brushless centrifugo a pale avanti									
Numero	Nr.	1	1	2	2	3	1	1	2	2	3
Corrente massima assorbita	A	0,37	0,65	0,74	0,74	1,04	0,35	0,62	0,71	0,71	1,02
Potenza assorbita massima	W	85	150	170	170	240	80	140	160	160	230
LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (3)											
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw	dB(A)	55,0	59,0	60,0	63,0	65,0	53,0	58,0	58,0	60,0	61,0
Potenza sonora irradiata nel canale Lw	dB(A)	59,0	64,0	68,0	69,0	71,0	57,0	63,0	66,0	68,0	69,0
Pressione sonora media a 1 m Lp	dB(A)	43,0	46,0	48,0	49,0	50,0	41,0	45,0	46,0	48,0	49,0
Pressione sonora media a 3 m Lp	dB(A)	36,0	40,0	43,0	44,0	46,0	35,0	37,0	38,0	40,0	41,0
SCAMBIATORE DI CALORE (W 7; W 12) (4)											
Contenuto acqua batteria	L	0,80	1,13	1,46	1,80	2,14	0,80	1,13	1,46	1,80	2,14
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE											
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230 / 1 / 50									
Potenza assorbita massima totale	W	124	121	170	234	368	37	79	88	129	134
Corrente assorbita totale	A	1,03	1,10	1,30	1,71	3,06	0,33	0,66	0,70	1,00	1,05
Grado di protezione	IP	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0

(1) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima
(2) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima
(3) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(4) Temperatura acqua mandata 7 °C; Temperatura acqua ritorno 12 °C

		DUCTO					DUCTO THIN				
Modelli	u.m.	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**400**	**600**	**800**	**1000**	**1200**
DIMENSIONI PRODOTTO											
Larghezza	mm	670	860	1.060	1.260	1.550	683	883	1.083	1.283	1.573
Lunghezza	mm	700	700	700	700	700	575	575	575	575	575
Altezza	mm	240	240	240	240	240	185	185	185	185	185
Peso	kg	32,0	43,0	47,0	56,0	67,0	30,0	41,0	45,0	54,0	65,0
CONNESSIONI											
Attacco scarico condensa H	mm	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Attacco scarico condensa V	mm	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Attacchi idraulici	“EK	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”
Attacco aria immissione (base x altezza)	mm	460 × 150	660 × 150	860 × 150	1060 × 150	1350 × 150	430 × 90	630 × 90	830 × 90	1030 × 90	1320 × 90
Attacco aria ripresa (base x altezza)	mm	420 × 150	620 × 150	820 × 150	1020 × 150	1305 × 150	420 × 110	620 × 110	820 × 110	1020 × 110	1305 × 110

DUCTO MULTI / DUCTO MULTI THIN

Il fancoil canalizzabile multiventilatore e multizona integrato

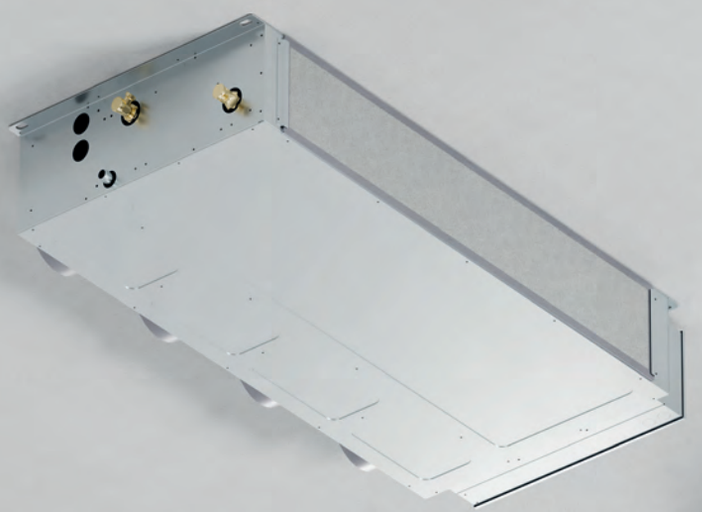

ANCORA PIÙ SOTTILE NELLA VERSIONE THIN
Altezza solo 185 mm.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

GESTIONE MULTIZONA
Da 2 a 5 ventilatori per gestire più zone.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
Ventilatore centrifugo con motore integrato nella girante.

Zone termicamente indipendenti

Ogni zona/ventilatore può essere controllata da un comando a parete ModBus o con antenna Wi-Fi (con gestione Wi-Fi attraverso App) o da un segnale esterno 0-10 V proveniente da regolazione esterna.

È possibile comandare più ventilatori attraverso un solo comando a parete o un solo segnale nel caso ci fosse la necessità di coprire ampie zone o fabbisogni termici/frigoriferi più elevati.

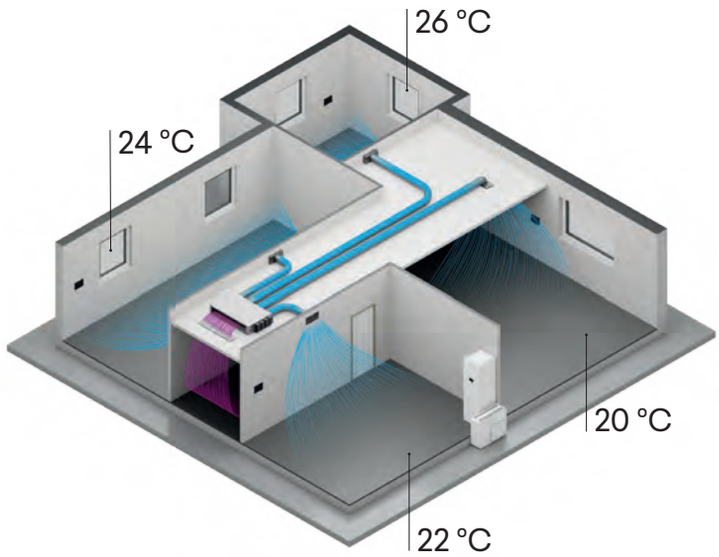

Il fancoil canalizzabile multiventilatore e multizona integrato

DUCTO MULTI lavora con un controllo diretto sulla portata d'aria dei singoli ambienti che si traduce in vantaggi in termini di efficienza, comfort e silenziosità.

Meno vibrazioni, più silenziosità.

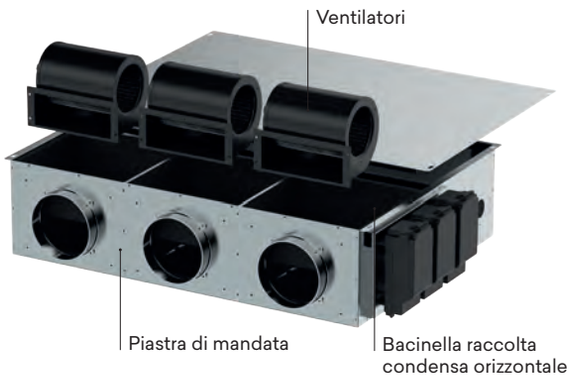

Comandi semplici ed evoluti Wi-Fi o ModBus

Gestione del comfort multizona

Grazie ai suoi multi ventilatori permette una costante e precisa regolazione della temperatura ambiente di più ambienti/zone.

INSTALLAZIONE CON ABBINAMENTO ZONA A SINGOLA USCITA

Esempio:
3 mandate per 3 zone distinte

INSTALLAZIONE CON ABBINAMENTO ZONA A PIÙ USCITA

Esempio:
3 mandate per 2 zone distinte
Zona 1 con doppio canale
Zona 2 con singolo canale

FANCOIL CANALIZZABILE DUCTO MULTI

Ventilconvettore orizzontale a controsoffitto o a scomparsa.

Attacchi idraulici: EuroKonus 3/4", di serie a destra. Attacchi aeraulici maschio, DN 160

Attacchi elettrici di serie a sinistra. DC Inverter

2 Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad incasso

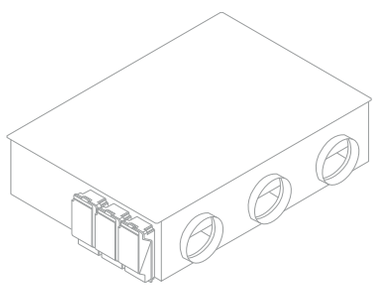

Larghezza misure diverse

Altezza 240 mm

Lunghezza 695 mm

Per collegamento con comandi remoti serie M7 (Velocità modulante)

Installazione orizzontale ad incasso con scheda elettronica con modulazione continua per collegamento comando a muro EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte)

F53000237A	FNC+ 600	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,79 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 4,14 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK Ventilatore lato ambiente, Numero: 2 Nr.	**€ 1.600,00**
F53000237B	FNC+ 800	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 5,54 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 6,94 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK Ventilatore lato ambiente, Numero: 3 Nr.	**€ 2.400,00**
F53000237C	FNC+ 1000	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 6,37 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 8,29 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK Ventilatore lato ambiente, Numero: 4 Nr.	**€ 2.700,00**
F53000237D	FNC+ 1200	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 7,73 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 8,94 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK Ventilatore lato ambiente, Numero: 5 Nr.	**€ 3.700,00**

Ordinare tanti comandi remoti quante sono le zone che si vogliono gestire.
Es: Con unità FNC+ 1000 ordinare da n° 1 a 4 comandi remoti in rapporto al numero di zone che si vuole gestire.

Ventilconvettore orizzontale a controsoffitto o a scomparsa.

Attacchi idraulici: EuroKonus 3/4", di serie a destra. Attacchi aeraulici maschio, DN 160

Attacchi elettrici di serie a sinistra. DC Inverter

2 Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad incasso

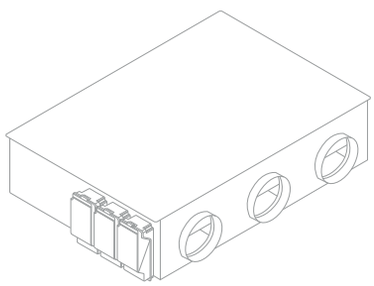

Larghezza misure diverse

Altezza 240 mm

Lunghezza 695 mm

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con ingresso interfaccia 0-10 V.

F530002376	FNC+ 600	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,79 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 4,14 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK Ventilatore lato ambiente, Numero: 2 Nr.	**€ 1.350,00**
F530002377	FNC+ 800	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 5,54 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 6,94 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK Ventilatore lato ambiente, Numero: 3 Nr.	**€ 2.000,00**
F530002378	FNC+ 1000	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 6,37 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 8,29 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK Ventilatore lato ambiente, Numero: 4 Nr.	**€ 2.250,00**
F530002379	FNC+ 1200	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 7,73 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 8,94 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK Ventilatore lato ambiente, Numero: 5 Nr.	**€ 3.150,00**

Prevedere n° ingressi 0-10 V quante sono le zone che si vogliono gestire (no sonda temperatura).

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	600	800	1000	1200
PER COLLEGAMENTO 0-10 V				
Attacchi destri	F530002376	F530002377	F530002378	F530002379
Attacchi sinistri (1)	F53000237P	F53000237R	F53000237T	F53000237V
PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI SERIE M7				
Attacchi destri	F53000237A	F53000237B	F53000237C	F53000237D
Attacchi sinistri (1)	F53000237Q	F53000237S	F53000237U	F53000237W

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

FANCOIL CANALIZZABILE DUCTO MULTI THIN

Ventilconvettore orizzontale a controsoffitto o a scomparsa, versione ribassata.

Attacchi idraulici: EuroKonus 3/4", di serie a destra. Attacchi aeraulici maschio, DN 160

Attacchi elettrici di serie a sinistra. DC Inverter

2 Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad incasso

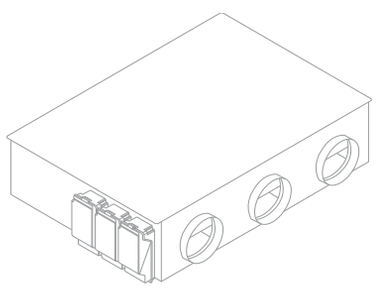

Larghezza misure diverse

Altezza 185 mm

Lunghezza 575 mm

Per collegamento con comandi remoti serie M7 (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con scheda elettronica con modulazione continua per collegamento comando a muro EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte).

F54000237A	FNC+ THIN 600	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,01 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 3,39 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.550,00**
F54000237B	FNC+ THIN 800	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 4,42 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 5,14 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 2.350,00**
F54000237C	FNC+ THIN 1000	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 5,00 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 5,59 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 2.600,00**
F54000237D	FNC+ THIN 1200	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 5,82 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 6,70 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 3.600,00**

Ventilconvettore orizzontale a controsoffitto o a scomparsa, versione ribassata.

Attacchi idraulici: EuroKonus 3/4", di serie a destra. Attacchi aeraulici maschio, DN 160

Attacchi elettrici di serie a sinistra. DC Inverter

2 Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad incasso

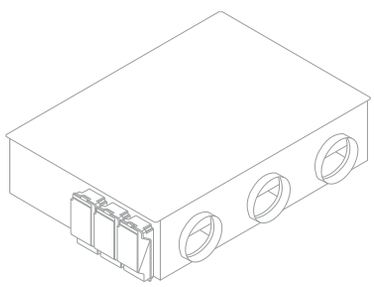

Larghezza misure diverse

Altezza 185 mm

Lunghezza 575 mm

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con ingresso interfaccia 0-10 V.

F540002376	FNC+ THIN 600	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 3,01 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 3,39 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 1.300,00**
F540002377	FNC+ THIN 800	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 4,42 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 5,14 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 2.000,00**
F540002378	FNC+ THIN 1000	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 5,00 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 5,59 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 2.200,00**
F540002379	FNC+ THIN 1200	Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa totale: 5,82 kW Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa totale: 6,70 kW Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4" "EK	**€ 3.100,00**

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici

TAGLIE	600	800	1000	1200
PER COLLEGAMENTO 0-10 V				
Attacchi destri	F540002376	F540002377	F540002378	F540002379
Attacchi sinistri (1)	F54000237P	F54000237R	F54000237T	F54000237V
PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI SERIE M7				
Attacchi destri	F54000237A	F54000237B	F54000237C	F54000237D
Attacchi sinistri (1)	F54000237Q	F54000237S	F54000237U	F54000237W

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

‹ P. 240

Opzioni di configurazione.

Accessori mandata aria

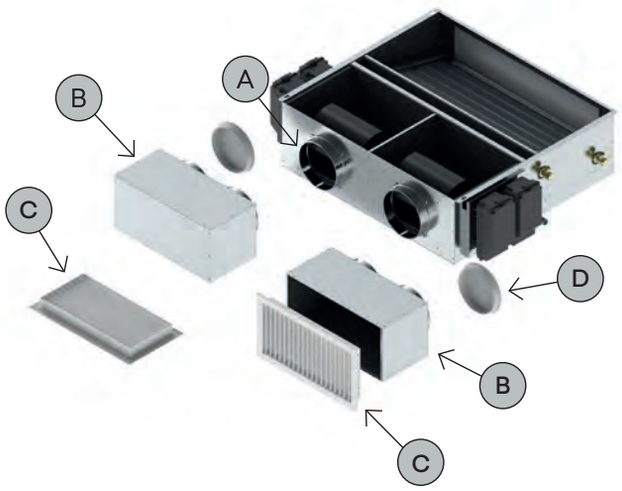

- A — Plenum di mandata integrato con uscite circolari DN 160.
- B — Plenum isolato per mandata/ripresa con due imbocchi DN 160 femmina e attacco a griglia.
- C — Griglia di mandata in alluminio a doppio filare di alette orientabili.
- D — Tappo.

Accessori ripresa aria

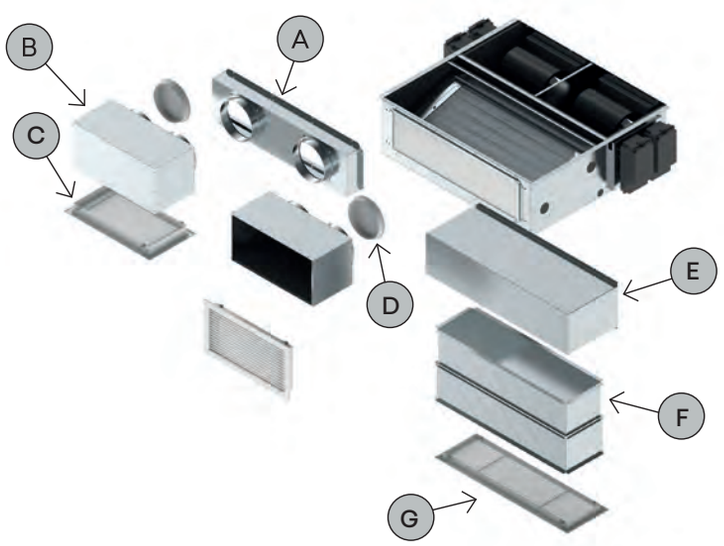

- A — Piastra di ripresa con imbocchi circolari di DN 160.
- B — Plenum isolato per mandata/ripresa con due imbocchi DN 160 femmina e attacco griglia.
- C — Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio.
- D — Tappo.
- E — Kit plenum per aspirazione posteriore.
- F — Kit telescopico per aspirazione posteriore.
- G — Griglia per kit telescopico.

	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7				
COMANDI				
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EEB749II	**€ 170,00**
	Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo Wi-Fi integrato, nuova App. Collegamento via cavo. Dimensioni (lxhxp): 117x80x5 mm. Colore bianco	Tutti	EFB749II	**€ 200,00**
SCATOLE DA INCASSO				
	Scatola da incasso per muratura	Tutti	N000557A	**€ 3,00**
	Scatola da incasso per cartongesso	Tutti	N000558A	**€ 3,00**
COMANDI DI RETE				
BUTLER				
	BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione	Tutti		**-**
INVERSIONE ATTACCHI				
CAVO COLLEGAMENTO MOTORE PER SPOSTAMENTO ATTACCHI IDRAULICI				
	Kit inversione attacchi idraulici	Tutti	BB0646II (1)	**€ 40,00**
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE				
PIASTRE DI RIPRESA (MANDATA INTEGRATA NELL'UNITÀ)				
	Piastra di ripresa con 2 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC+ 600	AHRD0466II	**€ 170,00**
	Piastra di ripresa con 3 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC+ 800	AHRD0467II	**€ 215,00**
	Piastra di ripresa con 4 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC+ 1000	AHRD0468II	**€ 225,00**
	Piastra di ripresa con 5 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC+ 1200	AHRD0469II	**€ 260,00**
	Piastra di ripresa con 2 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC+ THIN 600	AHRD0682II	**€ 160,00**
	Piastra di ripresa con 3 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC+ THIN 800	AHRD0683II	**€ 200,00**
	Piastra di ripresa con 4 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC+ THIN 1000	AHRD0684II	**€ 210,00**
	Piastra di ripresa con 5 imbocchi circolari, DN 160. Attacchi maschio	FNC+ THIN 1200	AHRD0685II	**€ 240,00**
PLENUM DI RIPRESA A 90°				
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 686x253x217 mm	FNC+ 600	AHRD0522II	**€ 100,00**
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 886x253x217 mm	FNC+ 800	AHRD0523II	**€ 115,00**
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 1086x253x217 mm	FNC+ 1000	AHRD0524II	**€ 135,00**
	Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 1376x253x217 mm	FNC+ 1200	AHRD0525II	**€ 155,00**
	Plenum di ripresa a 90°	FNC+ THIN 600	AHRD0577II	**€ 100,00**
		FNC+ THIN 800	AHRD0578II	**€ 115,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0579II	**€ 135,00**
		FNC+ THIN 1200	AHRD0580II	**€ 155,00**
KIT TELESCOPICO				
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 645x306x182 mm	FNC+ 600	AHRD0532II	**€ 155,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 845x306x182 mm	FNC+ 800	AHRD0533II	**€ 185,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 1045x306x182 mm	FNC+ 1000	AHRD0534II	**€ 200,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm. Dimensioni: 1335x306x182 mm	FNC+ 1200	AHRD0535II	**€ 215,00**
	Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 270 mm	FNC+ THIN 600	AHRD0582II	**€ 155,00**
		FNC+ THIN 800	AHRD0583II	**€ 185,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0584II	**€ 200,00**
		FNC+ THIN 1200	AHRD0585II	**€ 215,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRIGLIE PER KIT TELESCOPICO				
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 673x211x25 mm	FNC+ 600	AHRD0542II	**€ 185,00**
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 873x211x25 mm	FNC+ 800	AHRD0543II	**€ 205,00**
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 1073x211x25 mm	FNC+ 1000	AHRD0544II	**€ 225,00**
	Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 1363x211x25 mm	FNC+ 1200	AHRD0545II	**€ 250,00**
	Griglia per kit telescopico	FNC+ THIN 600	AHRD0587II	**€ 185,00**
		FNC+ THIN 800	AHRD0588II	**€ 205,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0589II	**€ 225,00**
		FNC+ THIN 1200	AHRD0590II	**€ 250,00**
FILTRI DI RICAMBIO				
	Kit filtri di ricambio	FNC+ THIN 600	AHRD0492II	**€ 45,00**
		FNC+ THIN 800	AHRD0493II	**€ 60,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0494II	**€ 75,00**
		FNC+ THIN 1200	AHRD0495II	**€ 80,00**
SERRANDA DI NON RITORNO				
	Serranda di non ritorno, DN 160	Tutti	AHRD0519II	**€ 45,00**
KIT ARIA ESTERNA				
	Kit plenum per collegamento aria esterna DN 160, con serranda per ricircolo ambiente	FNC+ THIN 600	AHRD0572II	**€ 440,00**
		FNC+ THIN 800	AHRD0573II	**€ 520,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0574II	**€ 580,00**
		FNC+ THIN 1200	AHRD0575II	**€ 670,00**
		FNC+ 600	AHRD0640II	**€ 470,00**
		FNC+ 800	AHRD0641II	**€ 540,00**
		FNC+ 1000	AHRD0642II	**€ 610,00**
		FNC+ 1200	AHRD0643II	**€ 700,00**
PIASTRA PER CANALIZZAZIONE KIT ARIA ESTERNA				
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 3 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC+ THIN 600	AHRD0612II	**€ 70,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 4 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC+ THIN 800	AHRD0613II	**€ 90,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0614II	**€ 110,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 5 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC+ THIN 1200	AHRD0615II	**€ 130,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 3 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC+ 600	AHRD0652II	**€ 70,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 4 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC+ 800	AHRD0653II	**€ 90,00**
		FNC+ 1000	AHRD0654II	**€ 110,00**
	Piastra di ripresa per kit aria esterna con 5 imbocchi circolari. Attacchi maschio, DN 160	FNC+ 1200	AHRD0655II	**€ 130,00**
PLENUM A 90° PER KIT ARIA ESTERNA				
	Plenum a 90° per kit aria esterna con serranda	FNC+ THIN 600	AHRD0617II	**€ 100,00**
		FNC+ THIN 800	AHRD0618II	**€ 120,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0619II	**€ 140,00**
		FNC+ THIN 1200	AHRD0620II	**€ 160,00**
		FNC+ 600	AHRD0657II	**€ 110,00**
		FNC+ 800	AHRD0658II	**€ 120,00**
		FNC+ 1000	AHRD0659II	**€ 140,00**
		FNC+ 1200	AHRD0660II	**€ 170,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
KIT TELESCOPICO PER KIT ARIA ESTERNA				
	Kit telescopico per kit aria esterna con serranda	FNC+ THIN 600	AHRD0622II	**€ 160,00**
		FNC+ THIN 800	AHRD0623II	**€ 190,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0624II	**€ 210,00**
		FNC+ THIN 1200	AHRD0625II	**€ 220,00**
		FNC+ 600	AHRD0662II	**€ 170,00**
		FNC+ 800	AHRD0663II	**€ 200,00**
		FNC+ 1000	AHRD0664II	**€ 220,00**
		FNC+ 1200	AHRD0665II	**€ 230,00**
GRIGLIE PER KIT TELESCOPICO PER KIT ARIA ESTERNA				
	Griglia per kit telescopico per Kit plenum per collegamento aria esterna con serranda	FNC+ THIN 600	AHRD0627II	**€ 190,00**
		FNC+ THIN 800	AHRD0628II	**€ 210,00**
		FNC+ THIN 1000	AHRD0629II	**€ 230,00**
		FNC+ THIN 1200	AHRD0630II	**€ 260,00**
		FNC+ 600	AHRD0667II	**€ 200,00**
		FNC+ 800	AHRD0668II	**€ 220,00**
		FNC+ 1000	AHRD0669II	**€ 240,00**
		FNC+ 1200	AHRD0670II	**€ 270,00**
GRUPPI IDRAULICI				
GRUPPI IDRAULICI				
	Gruppo valvola 2 vie manuale	Tutti	I20205II	**€ 80,00**
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	Tutti	V20139II	**€ 160,00**
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	Tutti	V30361II	**€ 195,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1157II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 15, 420 L/h	Tutti	AI1158II (2)	**€ 200,00**
	Valvola regolazione pressure indipendent DN 20, 980 L/h	Tutti	AI1159II (2)	**€ 250,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 290 L/h	Tutti	AI1160II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 470 L/h	Tutti	AI1161II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 650 L/h	Tutti	AI1162II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 940 L/h	Tutti	AI1163II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 15, 1300 L/h	Tutti	AI1164II (2)	**€ 110,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 20, 1200 L/h	Tutti	AI1165II (2)	**€ 130,00**
	Valvola limitatrice portata pressure indipendent DN 20, 1500 L/h	Tutti	AI1166II (2)	**€ 130,00**
	Valvola 6 vie impianti 4 tubi DN 15	Tutti	AI1170II (2)	**€ 230,00**
	Attuatore 6 vie impianti 4 tubi DN 15, per valvole 6 vie e valvole pressure indipendent	Tutti	AI1171II (2)	**€ 150,00**
ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE				
PLENUM ISOLATO MANDATA/RIPRESA				
	Plenum isolato per mandata/ripresa con 2 imbocchi DN 160, n°1 tappo DN 160 e attacco griglia. Dimensioni:420x200x200 mm. Attacchi maschio	Tutti	AHRA0708II	**€ 120,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DESCRIZIONE ACCESSORIO		PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	PREZZO
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE				
	Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio, colore bianco. Dimensioni 450x 225 mm	Tutti	AHRA0710II	**€ 180,00**
GRIGLIA DI MANDATA				
	Griglia di mandata in alluminio a doppio filare di alette orientabili, colore bianco. Dimensioni: 450x225 mm	Tutti	AHRA0709II	**€ 180,00**
CONDOTTI FLESSIBILI				
TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALUFONICO				
	Condotto flessibile DN 160 con parete in alluminio/poliestere/alluminio completo di: spirale elicoidale in filo di acciaio armonico, rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/m^3) per evitare la dispersione delle microfibre e protezione esterna in film alluminato (flame retardant). Temperatura d'esercizio: -30/+140°C. Raggio di curvatura: min. 800 mm. Fornito in bobine da 10 m, prezzo a bobina	Tutti	SCE316010II	**€ 200,00**
SERVIZI				
PRIMO AVVIAMENTO FACOLTATIVO				
	Primo avviamento fancoil (IMPORTO NETTO)	Tutti	AVV12 (3)	**€ 150,00**

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica, su richiesta (senza aggravio di costo)
(2) Gli accessori vengono forniti separatamente.
(3) Valido per configurazioni per collegamento con comandi remoti serie M7

DATI TECNICI
DUCTO MULTI / DUCTO MULTI THIN

		DUCTO MULTI				DUCTO MULTI THIN			
Modelli	u.m.	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**600**	**800**	**1000**	**1200**
PRESTAZIONI AERAULICHE FANCOIL									
Portata aria massima	m^3/h	600	900	1.500	1.500	480	720	960	1.200
Prevalenza utile	Pa	100	100	100	100	100	100	100	100
PRESTAZIONI AERAULICHE FANCOIL SINGOLA ZONA									
Portata aria massima	m^3/h	300	300	300	300	240	240	240	240
Portata aria media	m^3/h	205	205	205	205	160	160	160	160
Portata aria minima	m^3/h	60	60	60	60	50	50	50	50
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40; A 20) (1)									
Potenza resa totale	kW	4,14	6,94	8,29	8,94	3,39	5,14	5,59	6,70
Portata acqua	L/h	722	1.164	1.190	1.567	577	873	954	1.283
Perdita di carico	kPa	39,15	74,65	21,07	41,11	35,44	45,12	32,32	26,89
Potenza assorbita massima	W	65	273	357	161	71	125	133	338
PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO SINGOLA ZONA (W 45; A 20) (2)									
Potenza resa totale	kW	2,39	2,39	2,37	2,39	1,81	1,59	1,91	1,90
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12; A 27) (3)									
Potenza resa totale	kW	3,79	5,54	6,37	7,73	3,01	4,42	5,00	5,82
Potenza resa sensibile	kW	3,15	4,90	5,68	6,70	2,50	3,72	4,02	5,57
Portata acqua	L/h	645	999	1.124	1.328	539	782	874	1.007
Perdita di carico	kPa	36,36	62,67	18,22	32,52	36,25	42,66	32,25	23,55
Potenza assorbita massima	W	66	281	345	169	38	55	75	90
PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO SINGOLA ZONA (W 7; A 27) (4)									
Potenza resa totale	kW	2,00	2,00	2,00	2,00	1,60	1,60	1,60	1,60
Potenza resa sensibile	kW	1,25	1,25	1,25	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23
VENTILATORE LATO AMBIENTE									
Tipo		Ventilatore Ec Brushless centrifugo a pale avanti							
Numero	Nr.	2	3	4	5	2	3	4	5
Corrente massima assorbita	A	0,61	0,91	1,22	1,52	0,58	0,87	1,16	1,45
Potenza assorbita massima	W	140	210	280	350	130	195	260	325
LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (5)									
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw	dB(A)	60,0	61,0	62,0	64,0	58,0	59,0	61,0	62,0
Potenza sonora irradiata nel canale Lw	dB(A)	65,0	69,0	69,0	71,0	63,0	67,0	68,0	70,0
Pressione sonora media a 1 m Lp	dB(A)	46,0	48,0	49,0	51,0	44,0	46,0	48,0	50,0
Pressione sonora media a 3 m Lp	dB(A)	38,0	40,0	41,0	43,0	36,0	38,0	39,0	41,0
SCAMBIATORE DI CALORE (W 7; W 12) (6)									
Tipo		Batteria idronica							
Numero	Nr.	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima
(2) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281)
(3) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima
(4) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281)
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(6) Temperatura acqua mandata 7 °C; Temperatura acqua ritorno 12 °C

< P. 246

		DUCTO MULTI				DUCTO MULTI THIN			
Modelli	u.m.	**600**	**800**	**1000**	**1200**	**600**	**800**	**1000**	**1200**
Contenuto acqua batteria	L	1,13	1,46	1,80	2,14	1,13	1,46	1,80	2,14
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
CARATTERISTICHE ELETTRICHE									
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230 / 1 / 50							
Potenza assorbita massima totale	W	140	281	345	420	130	195	260	325
Corrente assorbita totale	A	0,70	2,15	2,64	3,50	0,60	1,20	1,90	2,50
Grado di protezione	IP	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0	X0
CONNESSIONI									
Attacco scarico condensa	mm	19	19	19	19	19	19	19	19
Attacchi idraulici	“EK	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”
Attacco aria immissione	mm	160	160	160	160	160	160	160	160
Attacco aria ripresa (base x altezza)	mm	620 × 150	820 × 150	1020 × 150	1305 × 150	630 × 100	830 × 100	1030 × 100	1320 × 100
DIMENSIONI PRODOTTO									
Larghezza	mm	930	1.130	1.330	1.620	913	1.113	1.313	1.603
Lunghezza	mm	735	735	735	735	610	610	610	610
Altezza	mm	240	240	240	240	185	185	185	185
Peso	kg	43,0	47,0	56,0	67,0	41,0	45,0	54,0	65,0

(1) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima
(2) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281)
(3) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima
(4) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281)
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(6) Temperatura acqua mandata 7 °C; Temperatura acqua ritorno 12 °C

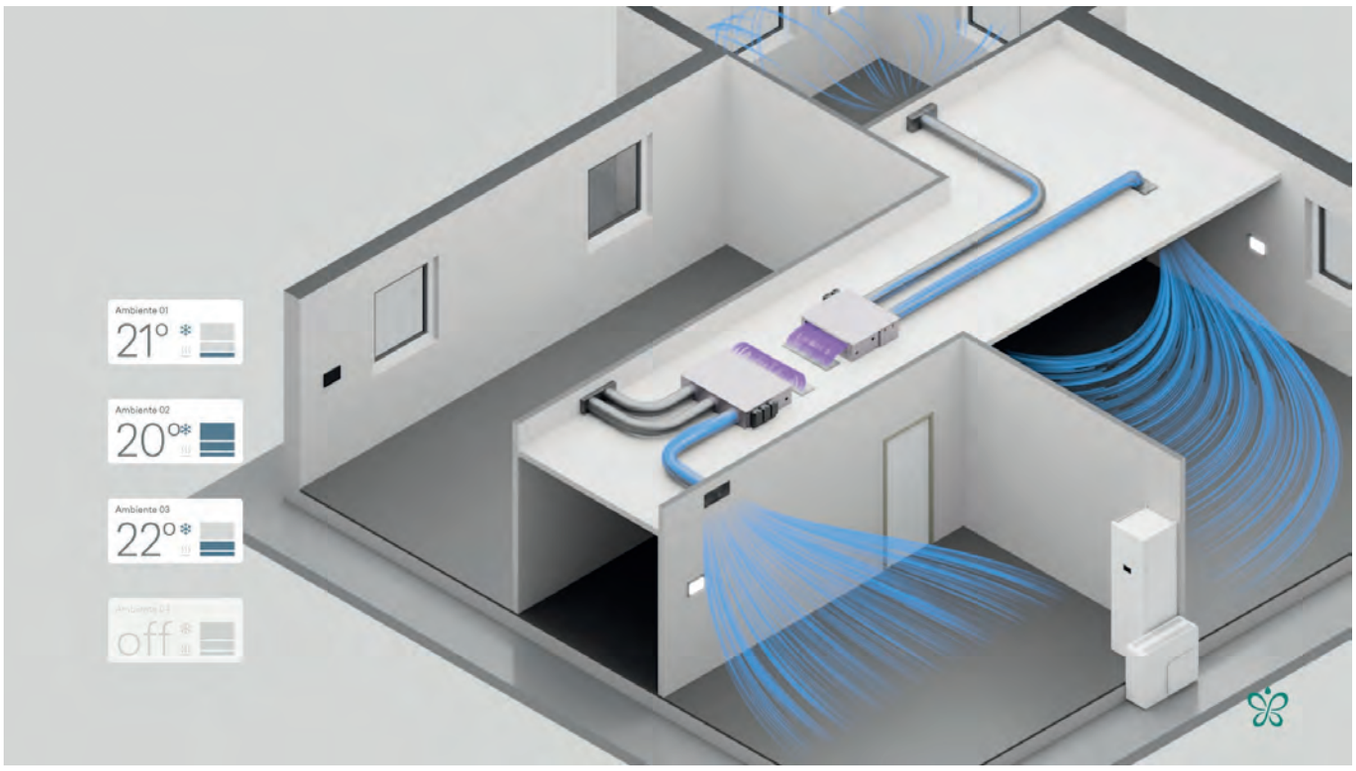
Ambiente 01
21°
Ambiente 02
20°
Ambiente 03
22°
off

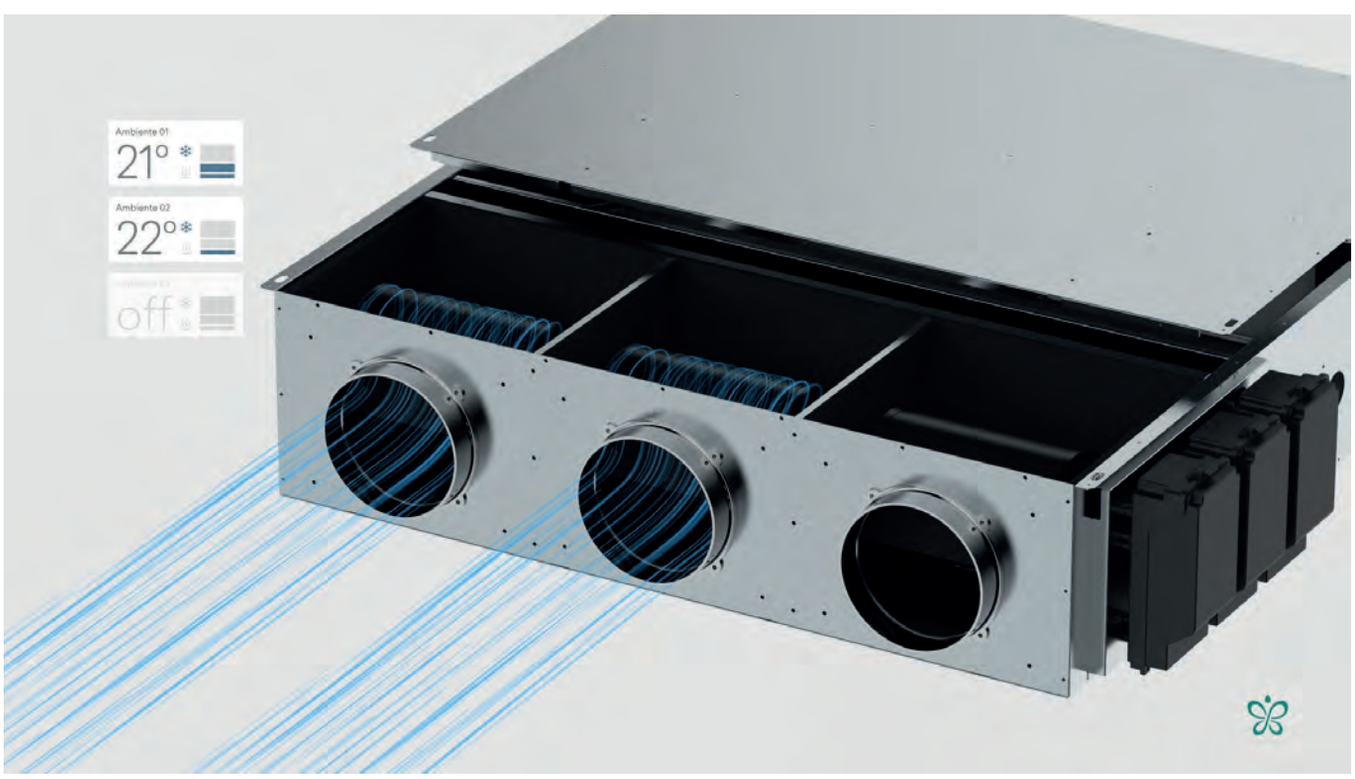
Ambiente 01
21°
Ambiente 02
22°
off