

CALORIFERI



**Caloriferi**

Ghisa e scaldasalviette

Con tutta l'affidabilità Ideal Clima, dal 1909

In foto: Radiatore Neo Classic



RADIATORI IN GHISA – TEMA

Primer

I caloriferi sono preparati su misura in batterie da 2 a 20 elementi, ciascuna dotata di quattro raccordi zincati da 1/2" premontati in fabbrica.





Tema "Primer" sono forniti finiti, con di serie primer di fondo anticorrosione. Inoltre ogni ordine, allestito su pallets a perdere, viene suddiviso come ordinato, ovvero con la possibilità di soddisfare le specifiche esigenze di cantiere che, ad esempio, possono prevedere la suddivisione di un ordine destinato a più appartamenti con la suddivisione già per appartamento, così da evitare scomodi smistamenti.

Misure	Alt.	Inter.	Prof.	Passo	Kg	Emissione	Codice	Prezzo [€/el.]
3/400	402	342	94	60	3,9	55,8 W	033401 K XX(°)	69,90
3/681	686	623	94	60	5,9	89,2 W	033681 K XX	64,70
3/871	875	813	94	60	7,7	109,2 W	033871 K XX	70,30
4/558	565	500	128	60	6,2	93,4 W	034558 K XX	74,40
4/681	686	623	128	60	7,5	112,1 W	034681 K XX	73,10
4/871	875	813	128	60	9,8	137,5 W	034871 K XX	87,00
5/681	686	623	162	60	9,2	136,1 W	035681 K XX(°)	109,20
5/871	676	813	162	60	11,2	165,8 W	035871 K XX(°)	125,30
8/300	303	242	267	65	6,9	103,0 W	038300 K XX(°)	121,10

Nell'ordine sostituire le x con la composizione della batteria da 02 a 20

Il prezzo del calorifero si ottiene moltiplicando il prezzo di ciascun elemento per il numero di elementi che lo compongono

Si consiglia di utilizzare solo accessori (nippli, guarnizioni, etc.) forniti da Ideal Clima

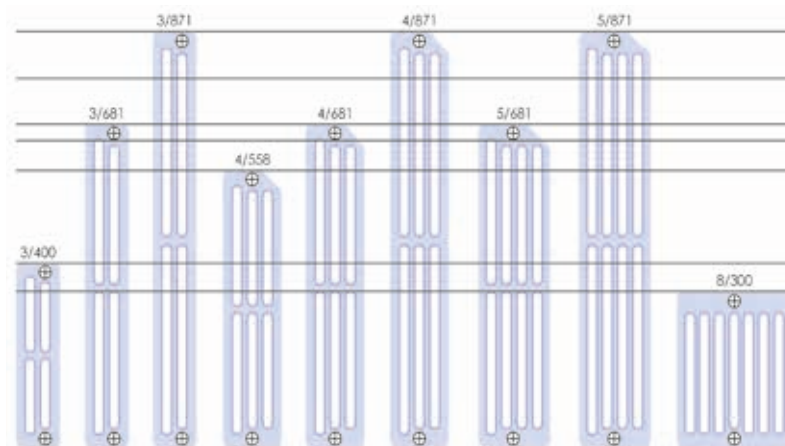

(°) = Prodotto in esaurimento.

Addebito contributo costi gestione ordine e trasporto: 45 € netti sull'ordine. (I quantitativi non sono cumulabili con altri prodotti.)

RADIATORI IN GHISA – TEMA Rapido

I caloriferi sono preparati su misura in batterie da 2 a 20 elementi, ciascuna dotata di quattro raccordi da 1/2" premontati in fabbrica e verniciati a polveri colore bianco Ideal.





Tema "Rapido" sono finiti con primer anticorrosione e successiva laccatura a polveri colore "Bianco Ideal" cottura a forno a 180°C. garantendo uniformità di colore anche nei raccordi. Ogni unità è confezionata singolarmente con film termoretraibile e protezioni in EPS riciclabile, etichettata e imballata su pallet a perdere. Gli ordini possono essere suddivisi secondo le esigenze di cantiere, ad esempio per appartamento, semplificando la gestione in loco.

Misure	Alt.	Inter.	Prof.	Passo	Kg	Emissione	Codice	Prezzo [€/el.]
3/400	402	342	94	60	3,9	55,8 W	033401 S XX ^(*)	82,60
3/681	686	623	94	60	5,9	89,2 W	033681 S XX	77,20
3/871	875	813	94	60	7,7	109,2 W	033871 S XX	85,30
4/558	565	500	128	60	6,2	93,4 W	034558 S XX	88,60
4/681	686	623	128	60	7,5	112,1 W	034681 S XX	84,80
4/871	875	813	128	60	9,8	137,5 W	034871 S XX	98,20
5/681	686	623	162	60	9,2	136,1 W	035681 S XX ^(*)	121,60
5/871	676	813	162	60	11,2	165,8 W	035871 S XX ^(*)	137,80
8/300	303	242	267	65	6,9	103,0 W	038300 S XX ^(*)	135,10

Nell'ordine sostituire le x con la composizione della batteria da 02 a 20

Il prezzo del calorifero si ottiene moltiplicando il prezzo di ciascun elemento per il numero di elementi che lo compongono

Si consiglia di utilizzare solo accessori (nippli, guarnizioni, etc.) forniti da Ideal Clima

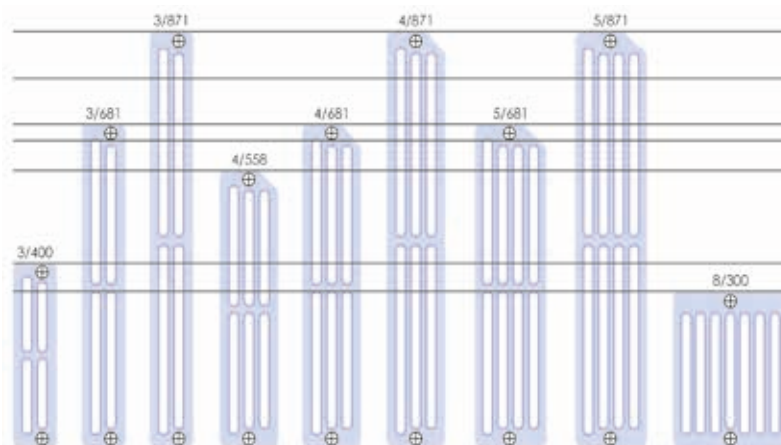

^(*) = Prodotto soggetto a lotto minimo d'acquisto salvo esaurimento.

Addebito contributo costi gestione ordine e trasporto: 45 € netti sull'ordine. (I quantitativi non sono cumulabili con altri prodotti.)

RADIATORI IN GHISA – NEOCLASSIC Primer

I caloriferi sono preparati su misura in batterie da 2 a 20 elementi, ciascuna dotata di quattro raccordi zincati da 1/2" premontati in fabbrica. Finitura grezza con primer bianco a finire.





Neoclassic "Primer" sono forniti finiti, di serie, con primer di fondo anticorrosione. Ogni ordine allestito su pallets a perdere viene suddiviso come ordinato, ovvero con la possibilità di soddisfare le specifiche esigenze di cantiere che, ad esempio, possono prevedere la suddivisione di un ordine destinato a più appartamenti con la suddivisione già per appartamento, così da evitare scomodi smistamenti in cantiere.

Misure	Alt.	Inter.	Prof.	Passo	Kg	Emissione	Codice	Prezzo [€/el.]
4/571	571	500	141	55	4,8	79,5 W	044111 K XX	83,40
4/665	665	595	141	55	5,4	91,1 W	045111 K XX	83,90
4/871	871	801	141	55	7,5	115,5 W	049111 K XX	92,90
6/665	665	595	217	55	8,2	136,0 W	065111 K XX	124,30
6/871	871	800	217	55	11,2	170,0 W	069111 K XX	147,40

Nell'ordine sostituire le x con la composizione della batteria da 02 a 20

Il prezzo del calorifero si ottiene moltiplicando il prezzo di ciascun elemento per il numero di elementi che lo compongono

Si consiglia di utilizzare solo accessori (nippli, guarnizioni, etc.) forniti da Ideal Clima

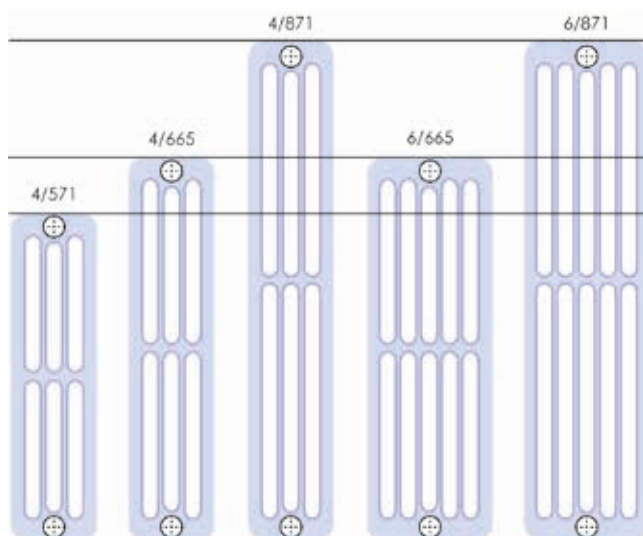

Addebito contributo costi gestione ordine e trasporto: 45 € netti sull'ordine. (I quantitativi non sono cumulabili con altri prodotti.)

RADIATORI IN GHISA – NEOCLASSIC Rapido

I caloriferi sono preparati su misura in batterie da 2 a 20 elementi, ciascuna dotata di quattro raccordi da 1/2" premontati in fabbrica e verniciati a polveri colore bianco Ideal.





Neocalssic "Rapido" sono finiti con primer anticorrosione e successiva laccatura a polveri colore "Bianco Ideal" cottura a forno a 180°C. garantendo uniformità di colore anche nei raccordi. Ogni unità è confezionata singolarmente con film termoretraibile e protezioni in EPS riciclabile, etichettata e imballata su pallet a perdere. Gli ordini possono essere suddivisi secondo le esigenze di cantiere, ad esempio per appartamento, semplificando la gestione in loco.

Misure	Alt.	Inter.	Prof.	Passo	Kg	Emissione	Codice	Prezzo [€/el.]
4/571	571	500	141	55	4,8	79,5 W	044111 S XX	86,50
4/665	665	595	141	55	5,4	91,1 W	045111 S XX	87,00
4/871	871	801	141	55	7,5	115,5 W	049111 S XX	95,80
6/665	665	595	217	55	8,2	136,0 W	065111 S XX	126,80
6/871	871	800	217	55	11,2	170,0 W	069111 S XX	149,70

Nell'ordine sostituire le x con la composizione della batteria da 02 a 20

Il prezzo del calorifero si ottiene moltiplicando il prezzo di ciascun elemento per il numero di elementi che lo compongono

Si consiglia di utilizzare solo accessori (nippli, guarnizioni, etc.) forniti da Ideal Clima

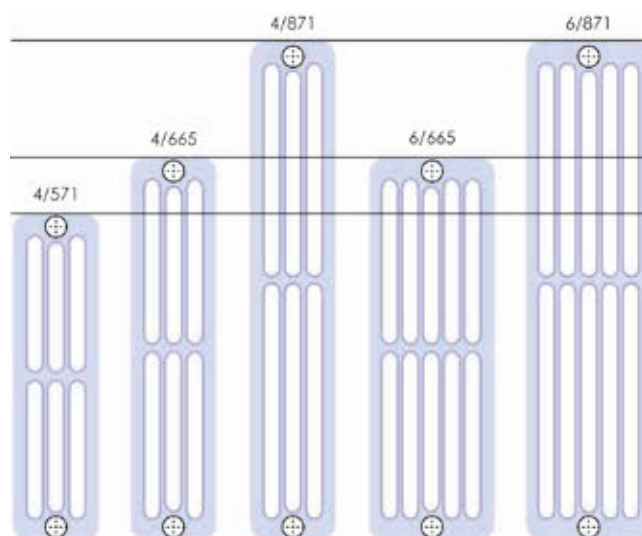

RADIATORI IN GHISA – SAVOY

Rapido e Primer

Savoy **RAPIDO** ha 4 riduzioni da 1/2" premontate e verniciate come il calorifero, confezionato in cassa singola. La versione **PRIMER**, con solo trattamento antiruggine e raccordi 1/2" premontati, consente la verniciatura personalizzata in cantiere (vernici acriliche consigliate).



Il calorifero in ghisa Savoy è realizzato con le migliori tecnologie fusorie e meccaniche. Ogni elemento è lavorato e testato ad una pressione di 8 bar sia prima che dopo la lavorazione, al fine da assicurare affidabilità totale alla pressione di esercizio fino a 6 bar.

Codice	Prodotto	Alt. A [mm]	Inter. C [€mm]	Emiss. W Dt= 50°C x elem.	Prezzo [€/el.]
05 2760 S xxYY	Savoy 2/760 da XX el. Rapido con riduzioni 1/2" verniciato	760	600	125	196,15
05 2955 S xxYY	Savoy 2/955 da XX el. Rapido con riduzioni 1/2" verniciato	955	795	153	265,13
05 2760 S xx56	Savoy 2/760 da XX el. Primer con riduzioni 1/2" a finire	760	600	125	176,70
05 2955 S xx56	Savoy 2/955 da XX el. Primer con riduzioni 1/2" a finire	955	795	153	238,88

Profondità P = 204mm, Larghezza = 78mm X NR. Elementi (aggiungere ingombro raccordi 20mm).

- In ordine sostituire XX con la composizione della batteria da 01 a 20; se nr. elem. > di 14 i caloriferi sono evasi in piu' colli da niplare e riduzioni a corredo.
- In ordine sostituire YY con il codice colore del colore scelto (vedere elenco sotto e nella pagina a fianco).

Es. Codice: 05 2995 S 10 48 corrisponde a Savoy 2/955 Rapido da 10 elementi (xx=10) colore "crema" (YY=48).

Colori di serie Savoy versione "Rapido"

Specificare nell'ordine YY = "codice colore"



Bianco Ideal cod. col. 00






Crema RAL9001 c.a
cod. col. 48



Iron Metal Grey
cod. col. 55

Serie con 4 riduzioni da 1/2" premontate in fabbrica e dello stesso colore del calorifero.

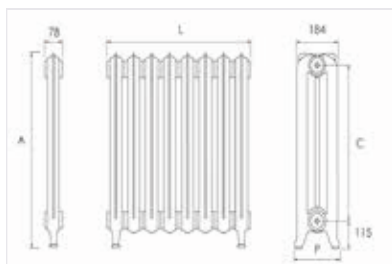

Addebito contributo costi gestione ordine e trasporto: 45 € netti sull'ordine. (I quantitativi non sono cumulabili con altri prodotti.)

Accessori per Tema e Neoclassic

	Codice	VD. Nota	Descrizione	Eur/pz
	000163	(1)	Riduzione 1"x 1/2" sx con guarnizione	2,00
	000164	(1)	Riduzione 1"x 1/2" dx con guarnizione	2,00
	000166	(2)	Riduzione 1"x 3/4" sx con guarnizione	2,00
	000167	(2)	Riduzione 1"x 3/4" dx con guarnizione	2,00
	000172	(2)	Riduzione 1"x 3/8" sx con guarnizione	2,00
	000173	(2)	Riduzione 1"x 3/8" dx con guarnizione	2,00
	000168	(2)	Riduzione Bianca 1 x 1/2 dx con guarnizione	6,15
	000169	(2)	Riduzione Bianca 1 x 1/2 sx con guarnizione	6,15
	000127	(2)	Nipples da 1"	2,97
	000165	(2)	Guarnizione da 1" in gomma per nipplatura	2,00
	000235		Coppia piedini Design per radiatori in ghisa	155,40
	MPTR22	(3)	Tappo cieco "Rapido" da 1/2" con calotta bianca	3,70
	MPTR23	(3)	Valvola sfiato aria "Rapido" da 1/2" orientabile bianca	4,24
	099984		Bomboletta Spray per ritocchi "Bianco Ideal" - cod. col. 00	24,65

Accessori per Savoy

	Codice	Descrizione	Eur/pz
	100151	Kit collegamento Savoy: (composto da: valvola e detentore a squadra attacco tubo ferro 1/2", sfiato aria, tappo cieco, finitura bronzo antichizzato, connessione lato radiatore 1/2")	226,92
	100152	Kit collegamento Savoy Termostatico: (composto da: valvola termostatica e detentore a squadra attacco tubo ferro 1/2", sfiato aria, tappo cieco, finitura bronzo antichizzato, connessione lato radiatore 1/2")	402,92
	100164	Nipplo da 1" 1/2	4,75
	100165	Guarnizione in gomma da 1" 1/2 per Savoy	4,00
	100162	Riduzione 1" 1/2 sx per Savoy	4,75
	100163	Riduzione 1" 1/2 sx per Savoy	4,75
	099984	Bomboletta Spray per ritocchi "Bianco Ideal" - cod. col. 00	24,65
	099987	Bomboletta Spray per ritocchi "Crema" - cod. col. 48	57,06
	099988	Bomboletta Spray per ritocchi "Iron Metal" - cod. col. 55	57,06

Ventilazione
energeticaSistemi
radiantiIntegra
benessere

Caloriferi

Terminali
idroniciClimatizzazione
monoblocco

GAMMA RADIATORI – SLIM

Scaldasalviette in acciaio piatti



Lo scaldasalviette **SLIM** unisce l'affidabilità Ideal Clima alle più moderne tecnologie produttive, con qualità al primo posto. I tubi orizzontali in acciaio al vengono prima rivettati all'interno del montante per una tenuta "a freddo" per poi venir saldati per brasatura con leghe ecologiche per la seconda tenuta "a caldo". L'affidabilità è garantita dal collaudo singolo al 100% a 10 bar. La protezione ceramica e la verniciatura finale a polveri fanno di SLIM un prodotto di elevata qualità e livello estetico.



Codice	Tipo	Alt. H[mm]	Largh. H[mm]	Emissione $\Delta t = 50^\circ$ Qn=[W]	Eur/pz
580840	Piatto	750	400	299	68,65
580845	Piatto	750	450	323	72,44
580850	Piatto	750	500	348	76,12
580855	Piatto	750	550	373	79,34
580860	Piatto	750	600	397	83,26
581240	Piatto	1.150	400	437	93,61
581245	Piatto	1.150	450	471	99,81
581250	Piatto	1.150	500	506	104,41
581255	Piatto	1.150	550	541	110,04
581260	Piatto	1.150	600	575	114,53
581540	Piatto	1.500	400	555	117,17
581545	Piatto	1.500	450	599	125,11
581550	Piatto	1.500	500	642	131,08
581555	Piatto	1.500	550	684	138,10
581560	Piatto	1.500	600	727	145,35
581840	Piatto	1.750	400	657	131,89
581845	Piatto	1.750	450	708	139,94
581850	Piatto	1.750	500	759	148,22
581855	Piatto	1.750	550	810	156,26
581860	Piatto	1.750	600	861	164,43

Interasse = Larghezza - 45 mm; Se si usa il raccordo a "T" per resistenza allacciamento misto l'interasse diminuisce di ulteriori 65 mm.

Scaldasalviette forniti di serie con kit installazione inclusivo di fissaggio a parete e valvola sfiato aria.

GAMMA RADIATORI – SLIM CHROME

Scaldasalviette in acciaio chrome



Slim **Chrome** coniuga le caratteristiche dello scaldasalviette Slim alla finitura superficiale cromata. La finitura cromata lucida viene realizzata coniugando la manualità artigianale alla più moderna tecnologia galvanica per una finitura "a specchio" impeccabile: cromatura omogenea, compatta e senza rugosità, perché ogni scaldasalviette viene pulito e spazzolato a mano prima di essere cromato. Slim Chrome non teme confronti, la sua tenuta è perfetta nel tempo grazie ai severi test di collaudo.



Codice	Tipo	Alt. H[mm]	Largh. H[mm]	Emissione $\Delta t = 50^\circ$ Qn=[W]	Eur/pz
590840	Chrome	750	400	224	132,52
590845	Chrome	750	450	243	137,42
590850	Chrome	750	500	261	142,54
590855	Chrome	750	550	280	149,71
590860	Chrome	750	600	298	154,49
591240	Chrome	1.150	400	328	182,14
591245	Chrome	1.150	450	354	189,16
591250	Chrome	1.150	500	380	196,17
591255	Chrome	1.150	550	406	205,36
591260	Chrome	1.150	600	432	212,50
591540	Chrome	1.500	400	417	245,39
591545	Chrome	1.500	450	449	254,35
591550	Chrome	1.500	500	481	262,98
591555	Chrome	1.500	550	513	271,60
591560	Chrome	1.500	600	545	280,23
591840	Chrome	1.750	400	493	278,70
591845	Chrome	1.750	450	531	288,84
591850	Chrome	1.750	500	569	299,33
591855	Chrome	1.750	550	607	309,56
591860	Chrome	1.750	600	646	319,69

Interasse = Larghezza - 45 mm; Se si usa il raccordo a "T" per resistenza allacciamento misto l'interasse diminuisce di ulteriori 65 mm.

Scaldasalviette forniti di serie con kit installazione inclusivo di fissaggio a parete e valvola sfianto aria.

SLIM ELETTRICO

Scaldasalviette in acciaio con resistenza elettrica



Slim Elettrico è la versione dello scaldasalviette Slim in funzionamento solo elettrico, disponibile sia in versione On/Off che con termostato.

Slim Elettrico, è un vero e proprio elettrodomestico ad alta prestazione per il riscaldamento della stanza da bagno, si fregia del marchio di qualità e sicurezza IMQ. Provvisto di spina schuko, Classe isolamento 1, Grado di protezione IP34. Considerare in sede di progetto/posa un ingombro in altezza del regolatore o interruttore di circa 60 mm.



Alt. H	Largh. H	Tipo	Emiss. Qt [W]	On/Off Termostato a 75°C, termofusibile di sicurezza)			Con regolatore di temp. Termostato sonda ambiente, termofusibile di sicurezza		
				Codice	Tipo	Eur/pz	Codice	Tipo	Eur/pz
750	500	Bianco	300	530850	On/Off	208,00	540850	Regola	273,75
1.150	500	Bianco	400	531250	On/Off	249,90	541250	Regola	309,56
1.500	500	Bianco	600	531550	On/Off	294,07	541550	Regola	346,79
1.760	500	Bianco	750	531850	On/Off	333,24	541850	Regola	373,54

SLIM ELETTRICO

Scaldasalviette in acciaio Chrome con resistenza elettrica



Slim Elettrico Chrome è la versione dello scaldasalviette Slim Chrome in funzionamento solo elettrico, disponibile in versione con termostato. Slim Elettrico Chrome, è un vero e proprio elettrodomestico ad alta prestazione per il riscaldamento della stanza da bagno, si fregia del marchio di qualità e sicurezza IMQ. Provvisto di spina schuko, Classe isolamento 1, Grado di protezione IP34. Considerare in sede di progetto/posa un ingombro in altezza del regolatore di circa 60 mm.

Alt. H	Largh. H	Tipo	Emiss. Qt [W]	Con regolatore di temp. Termostato sonda ambiente, termofusibile di sicurezza		
				Codice	Tipo	Eur/pz
750	500	Chrome	300	570850	Regola	385,27
1.150	500	Chrome	400	571250	Regola	444,02
1.500	500	Chrome	600	571550	Regola	519,61
1.760	500	Chrome	750	571850	Regola	566,86

Nel costante miglioramento dei propri prodotti, IC si riserva il diritto di fornire i dispositivi con caratteristiche aggiornate: per aggiornamenti contattare l'Ufficio Tecnico di Sede - immagini indicative.

Accessori per Scaldasalviette

	Codice	Descrizione	Eur/pz
	510010	Raccordo a "T" cromato allacciamento misto	33,31
	510006	Kit 2 fissaggi a bandiera - Bianco	191,48
	510012	Kit 2 fissaggi a bandiera - Cromato	164,09
	510003	Resistenza elett. con Regolazione - 350W - fino H=800	251,39
	510004	Resistenza elett. con Regolazione - 650W - fino H=1200	253,07
	510005	Resistenza elett. con Regolazione - 900W - fino H=1800	254,97
	510008	Barra porta asciugamani per L = 40/45 - Bianco	83,00
	510009	Barra porta asciugamani per L = 55/60 - Bianco	86,42
	510007	Coppia appendino per scaldasalviette - Bianco	46,83
	510011	Coppia appendino per scaldasalviette - Cromato	51,30
	510013	Kit fissaggio Slim - Bianco	12,08

Ventilazione
energeticaSistemi
radianiIntegra
benessere

Caloriferi

Terminali
idroniciClimatizzazione
monoblocco