




**CATA
LISTINO
n°25**



ASPIRAZIONE
INDUSTRIALE

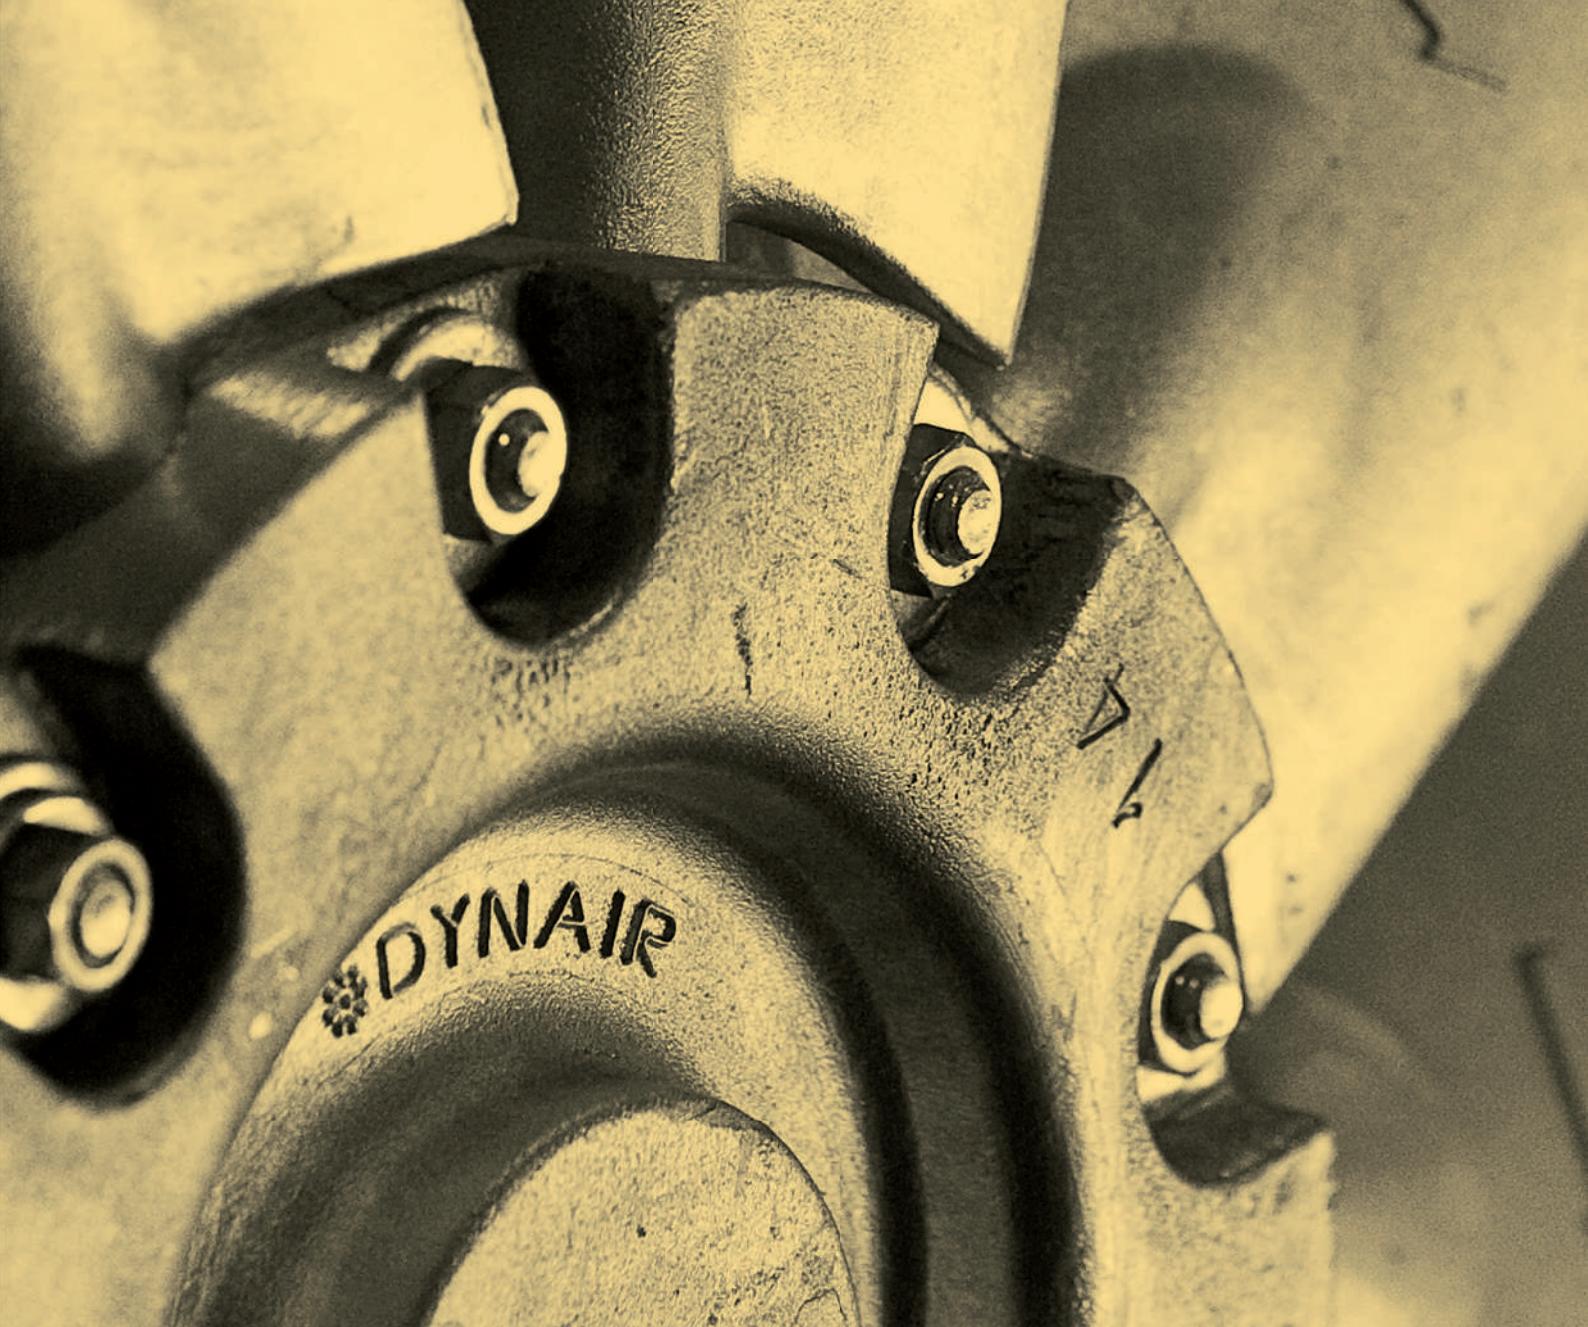

ASPIRATORI
PER ATMOSFERE
ESPLOSIVE



ASPIRAZIONE
ANTICORROSIONE
ANTIACIDO



ASPIRAZIONE
ALTE TEMPERATURE



ANTINCENDIO



ZOOTECNIA



VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA



TRATTAMENTO
ARIA



ASPIRAZIONE
CIVILE



BARRIERE
D'ARIA



RISCALDAMENTO



VENTILAZIONE



LINEA IGIENE



SENSORI E
REGOLATORI



GAMMA EC



Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Ventilazione civile e industriale



Aerex HaustechnikSysteme GmbH



 Dal 1970 la ventilazione made in Italy



BSB Engineering Service Ltd.
Serrande tagliafuoco e controllo fumi



Svizzera



Airmaster® Fan Company

USA



Membro di



Federazione Nazionale Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche



Air Movement and Control Association
Associazione internazionale dei maggiori produttori mondiali
di apparecchi per il trattamento e il controllo dell'aria



Home Ventilating Institute
Associazione internazionale dei maggiori produttori
mondiali di ventilazione residenziale


DYNNAIR® è la divisione industriale di Maico Italia S.r.l. è un marchio affermato a livello mondiale nel settore della ventilazione industriale ed impiantistica.

L'offerta è costituita da una ampia gamma di prodotti che si articola intorno ad oltre 45 serie di apparecchi studiati per applicazioni standard o per soluzioni impiantistiche altamente specialistiche quali i ventilatori progettati per operare in condizioni estreme o di particolare rischio.

Tecnologia avanzata, design esclusivo, know-how industriale e **Made in Italy** al servizio del comfort e della sicurezza degli ambienti: sono le nostre garanzie e il nostro obiettivo primario.

Esperienza e tecnologia a vostro servizio


L'offerta DYNNAIR® risponde alle richieste di un mercato in continua evoluzione ed è per questo che uno dei nostri punti di forza consiste nel seguire passo per passo lo sviluppo di un progetto in stretta collaborazione con il cliente, proponendo **soluzioni personalizzate e tecnicamente di avanguardia**.

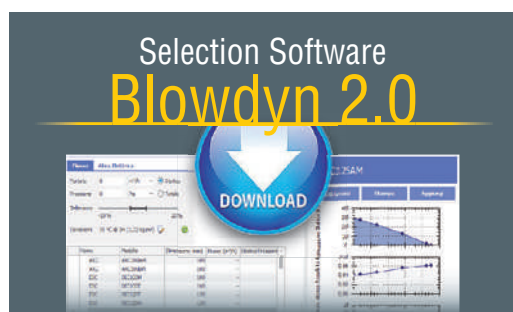



www.dynair.it

Il software di selezione **BLOWDYN** consente di individuare in modo semplice e veloce il prodotto DYNNAIR® più idoneo per realizzare qualsiasi installazione di ventilazione.

Scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo: www.dynair.it/download/

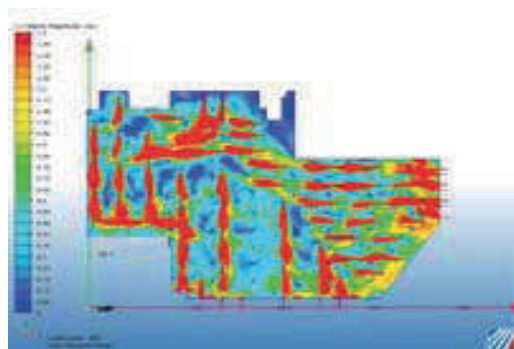

I nostri ingegneri si avvalgono dell'esperienza maturata negli anni, dell'assistenza dell'Ufficio Tecnico e di un supporto tecnologicamente evoluto come il **Software CFD** (Computational Fluid Dynamics) in grado di simulare tutte le variabili fluido-dinamiche e quindi le condizioni di impiego di un impianto di ventilazione.

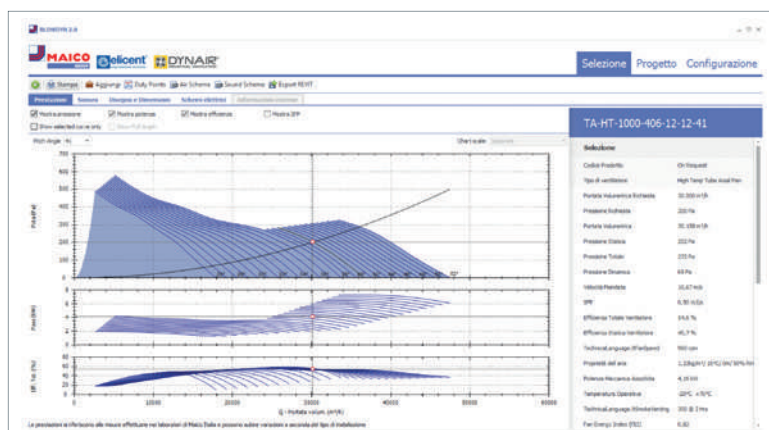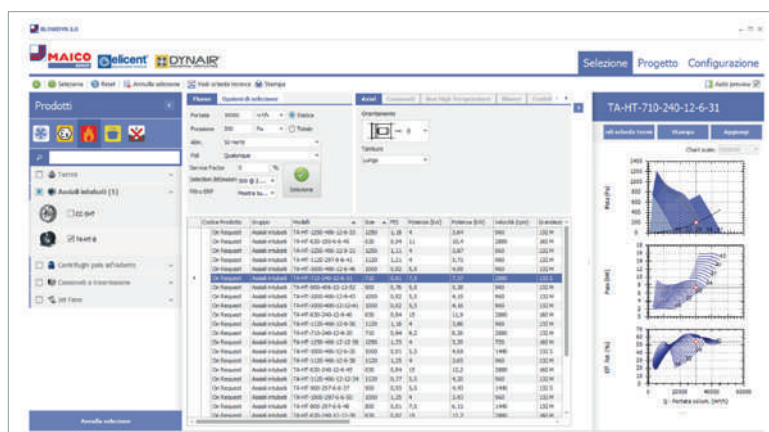

Linea diretta

Consulenza & Assistenza Tecnica
assistenza@maico-italia.it

Ufficio Commerciale
commerciale@maico-italia.it



- Ultime novità
- Cataloghi on-line
- Listino

www.dynair.it



La conformità del Sistema Qualità aziendale alle norme UNI EN ISO 9001 è garanzia di continua rispondenza alle esigenze del cliente. MAICO Italia attesta la conformità del SQ aziendale a tale normativa attraverso l'approvazione di un ente terzo indipendente e riconosciuto a livello nazionale e internazionale: CSQ (Certificazione Sistemi Qualità).



Tutti i nostri prodotti riportano la marcatura CE che attesta che essi soddisfano gli obblighi legislativi delle direttive europee.



ATEX è il nome convenzionale della Direttiva 94/9/CE entrata in vigore il 1° luglio 2003 ("ATmosphere EX-plosive") e aggiornata con la Direttiva 2014/34/UE. Le Direttive regolano le apparecchiature destinate all'impiego in zone con presenza di atmosfere a rischio di esplosione. La nostra gamma ATEX è certificata secondo la EN 14986:2017 ed è disponibile con marcatura II2G (incluso idrogeno) e II2D per le zone 1/22. Una parte della gamma è inoltre certificata secondo lo schema IECEx.



Gli obiettivi della Direttiva - La Direttiva 2009/125/CE (conosciuta anche come Direttiva ErP o Eco-design) è il documento quadro tramite il quale l'Unione Europea ha definito i requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti energivori (ErP, Energy Related Products). Scopo della Direttiva è l'obiettivo 20-20-20, stabilito dal Protocollo di Kyoto, secondo cui il consumo di energia deve essere ridotto del 20%, la quota di energia prodotta attraverso fonti rinnovabili deve essere aumentata del 20%, il tutto entro il 2020.

L'uso del marchio CE è subordinato al rispetto di tutti i requisiti di efficienza stabiliti e obbligatoriamente dichiarati sulla targa dati del ventilatore e messi a disposizione dei clienti sui documenti tecnico-commerciali e/o sito internet.

Ambito di applicazione - Per quanto riguarda i ventilatori, suddivisi in categorie e modo d'installazione, misure concrete e attuative sono state definite da due Regolamenti UE:

1. Il Regolamento n°327/2011/UE specifico ai ventilatori con potenze da 125 W a 500 kW che devono rispettare specifici gradi di efficienza minima, indicato sulla documentazione e targa motore con l'unità N. I prodotti che rientrano nel campo di applicazione di tale Regolamento sono definiti "FANS".
2. Il Regolamento n°1253/2014 (Ecodesign) e 1254/2014 (Etichettatura energetica) specifici ai ventilatori residenziali e non residenziali con una potenza superiore a 30 Watt ed una portata massima di 250 m³/h o compresa tra 250 e 1000 m³/h a seconda delle categorie di prodotti. I prodotti che rientrano nel campo di applicazione di tale Regolamento sono definiti "UNITÀ DI VENTILAZIONE" (UV), che possono essere residenziali o non residenziali, unidirezionali o bi-direzionali.



I motori EC brushless sono motori a magnete permanente comandati da un'elettronica sofisticata. Maico Italia ha sviluppato soluzioni altamente efficienti sulle serie di prodotti di nuova generazione.

Benefici dei motori EC brushless:

- consumi notevolmente ridotti rispetto ai motori AC
- silenziosità
- aumento del rendimento complessivo del ventilatore
- regolabilità infinita grazie ad un'elettronica di controllo ottimizzata che permette di azionare i motori alle velocità desiderate secondo quanto serve



I nostri ventilatori per estrazione fumi di incendio (serie HT) sono stati testati con esito positivo e omologati dall'ente terzo indipendente APPLUS in conformità alla EN12101-3.



Dal 01.07.2021 il regolamento della commissione europea EU2019/1781 ha stabilito dei nuovi requisiti per i motori elettrici a bassa tensione trifase ad induzione:

1. 2 - 4 - 6 - 8 poli
2. potenza compresa tra $0,12\text{kW} \leq P_n \leq 1.000\text{kW}$
3. servizio continuo S1, oppure servizio intermittente S3 $\geq 80\%$, oppure servizio intermittente S6 $\geq 80\%$

4. tensione di alimentazione compresa tra $50\text{V} \leq V_n \leq 1.000\text{V}$
5. per area classificata (ATEX, escluso Ex eb)
6. autofrenanti

A partire dalla medesima data i motori devono avere pertanto le seguenti efficienze minime:

- ✓ IE2: potenza compresa tra $0,12\text{kW} \leq P_n < 0,75\text{kW}$
- ✓ IE3: potenza compresa tra $0,75\text{kW} \leq P_n \leq 1.000\text{kW}$



Camera di prova automatizzata per test aerodinamici di ventilatori domestici, conforme alla norma statunitense AMCA 210 e alla norma internazionale ISO 5801. L'apparecchiatura è fondamentale per misurare le prestazioni degli apparecchi e la loro efficienza massima, parametro sempre più critico in uno scenario di risparmio energetico.



Prestazioni aerauliche: sono rilevate in conformità alla norma EN ISO 5801/AMCA 210 con densità dell'aria standard avente peso specifico $1,2\text{ Kg/m}^3$. Il livello di potenza sonora è ottenuto secondo la norma AMCA 300-08 in camera riverberante. Le tolleranze sono conformi alla ISO 13348 e alla DIN 24166.



Realizziamo passo per passo e in prima persona tutte le fasi del processo industriale e logistico:

Ricerca & Sviluppo
Design
Industrializzazione
Produzione e assemblaggio
Bilanciamento ventole
Collaudi tecnici
Spedizioni

Metodo, coordinamento e coesione

L'organizzazione dei nostri processi aziendali è caratterizzata da un forte coordinamento e coesione in ogni sua singola fase.

Controlliamo passo per passo tutto il processo industriale, dal design alla consegna.

Il puntuale servizio di assistenza pre e post vendita è da sempre il nostro punto di forza, così come il processo logistico, rigoroso ma flessibile, che ci consentono di operare da protagonisti in mercati altamente competitivi. Grazie al nostro metodo, promettiamo un coordinamento e coesione unici. Ciascun reparto opera in sistema produttivo funzionante come un grande organismo volto all'efficienza.



PROGETTAZIONE

La progettazione è affidata a **tecnici e progettisti altamente qualificati**, pronti a soddisfare i vostri reali bisogni con prodotti e soluzioni all'avanguardia, studiati nel rispetto delle normative vigenti.



RICERCA & SVILUPPO

Costante innovazione tecnica, ricerca di nuove funzionalità e test di conformità alle normative vigenti: il nostro reparto di **ricerca e sviluppo è il cuore pulsante dell'azienda.**



SUPPORTO TECNICO & COMMERCIALE

Una rete commerciale capillare e uno staff di 20 tecnici-commerciali e assistenti back-office al vostro servizio in grado di ascoltarvi e assistervi in fase di pre e post vendita.



LOGISTICA

Partnership strategiche con fornitori, ampio magazzino, scrupoloso controllo qualità della merce in ingresso e spedizioni puntuali sono le componenti di un processo logistico caratterizzato da ingranaggi perfetti a **garanzia dell'efficienza e da rapidi tempi di consegna.**



PRODUZIONE

I nostri prodotti, **interamente Made in Italy**, sono conformi alle più restrittive normative internazionali in materia di sicurezza ed efficienza. Garantiamo la produzione di **apparecchi di ventilazione su misura**, con parametri di qualità collaudati in ogni singola fase del processo.

1 ASPIRAZIONE INDUSTRIALE PER L'EDILIZIA

1.1 Torrini		
	FCP - Ad alte prestazioni Flusso orizzontale	10
	FCP-V - Ad alte prestazioni Flusso verticale	11
	REA - REA EC - A rotore esterno Flusso orizzontale	12
	REV - A rotore esterno Flusso verticale	13
	TAH-HP - Assiali ad altissime prestazioni	14
	TACC - Assiali - <i>Compatti</i>	15
	TAV - Convogliatori assiali a flusso verticale	16
Accessori		17

1.2 Aspiratori assiali a telaio quadro e ad anello		
	QCL - Telaio quadro compatti e ad alta efficienza	18
	QCM - Telaio quadro	19
	QCS - Telaio quadro	20
	AC-A & AC-B - Ad anello	21
Accessori		23

1.3 Aspiratori assiali intubati		
	CCZ - Ad alta efficienza	24
	VA HP - Assiali alte prestazioni e efficienza aumentata	25
	TA-HP - Ad alte prestazioni	27
	CC - Intubati	29
Accessori		31

1.4 Aspiratori centrifughi pale avanti e radiali in alluminio		
	DIC - Pale avanti	34
	AL - Pale avanti	35
	F - Pale radiali in alluminio	36
Accessori		37

1.5 Aspiratori centrifughi pale rovesce		
	PR-L - Per aria pulita o leggermente polverosa	38
	PN-L - Per aria pulita o leggermente polverosa	39
	PS-L - Per aria pulita o molto polverosa	40
	PR-F - Per aria pulita o molto polverosa	41
	PQ-L - Per aria pulita o polverosa	42
	PY-L - Per trasporto pneumatico, polveri, essiccazione, pressurizzazione	43
	PV-L - Per aria pulita	44
Accessori		45

1.6 Aspiratori centrifughi in linea		
	AXC	46
	SS-BOX - Cassonati super insonorizzati	47
	AxB - A bocche rettangolari	48
	MINI-BOX - Insonorizzati	49
Accessori		50

1.7 Aspiratori centrifughi direttamente accoppiati		
	S-CUBE P - Pale rovesce	51
	BOX-D - Doppia aspirazione direttamente accoppiati	52
	DA - Doppia aspirazione direttamente accoppiati	53
Accessori		54

1.8 Aspiratori cassonati centrifughi a doppia aspirazione a trasmissione		
	BOX-T - Box centrifugo pale avanti	55
	BOX-T BC - Box centrifugo pale rovesce	57
	BOX-CA - Unità di filtrazione a carboni attivi	59
	DA-T - oppia aspirazione senza motore	60
Accessori		61

1.9 JET-FANS Ventilatori per autorimesse		
	CC-JD LP - Assiali ad impulso	63
	CC-JD - Assiali ad impulso	64
	CC-JC - Centrifughi ad induzione	65
	CC-JCS - Centrifughi ad induzione compatti	66

2 ASPIRATORI ATEX		
	FCP & FCP-V ATEX Torrini centrifughi antideflagranti ad alte prestazioni	69
	QCM ATEX Assiali a telaio quadro	71
	CC ATEX Assiali intubati	73
	DIC ATEX Centrifughi pale avanti	76
	DIC INOX ATEX Centrifughi in acciaio inossidabile	77
	AL ATEX Centrifughi pale avanti	78
	DZQ Aspiratori assiali a telaio quadro antideflagranti - Espulsione diretta	80
	DZR Aspiratori assiali intubati antideflagranti - Espulsione diretta	81
	DZD - Torrini centrifughi antideflagranti a flusso orizzontale Espulsione Diretta - Condotto	82
	PR-L ATEX Centrifughi pale rovesce per aria pulita e leggermente polverosa	83
	PN-L ATEX Centrifughi pale rovesce per aria pulita o leggermente polverosa	84
	PS-L ATEX Centrifughi pale rovesce per aria pulita o molto polverosa	85
	PR-F ATEX Centrifughi pale rovesce per aria pulita o polverosa	86
	PQ-L ATEX Centrifughi pale rovesce per aria pulita o polverosa	87
	PY-L ATEX - Centrifughi pale rovesce per trasporto pneumatico, polveri, essiccazione, pressurizzazione	88
	PV-L ATEX Centrifughi pale rovesce per aria pulita	89
	ERM-EX Elico-centrifughi a sicurezza aumentata	90
	BOX-T ATEX Cassonati a doppia aspirazione a trasmissione - Pale avanti	91
	BOX-T BC - Cassonati a doppia aspirazione a trasmissione - Pale rovesce	94
	ICA ATEX Centrifughi antiacido	97
	PR-AC ATEX Centrifughi in materiale plastico	98
Accessori		99

3 ASPIRAZIONE ANTICORROSIONE ANTIACIDO

	TA-B Assiali intubati biforcati	105
	ICA Centrifughi antiacido da condotto	106
	PR-AC Centrifughi in materiale plastico	107
	DIC INOX Centrifughi in acciaio inossidabile	108
	PR-L INOX - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o leggermente polverosa	109
	PN-L INOX - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o leggermente polverosa	110
	PS-L INOX - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o molto polverosa	111
	PR-F INOX - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o polverosa	112
	PQ-L INOX - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o polverosa	113
	PY-L INOX - Centrifughi pale rovesce per trasporto pneumatico, polveri, essiccazione, pressurizzazione	114
	PV-L INOX - Centrifughi pale rovesce per aria pulita	115
Accessori		116

4 ASPIRATORI ALTE TEMPERATURE (FINO A 300°C)

	FC AT - Torrini d'estrazione centrifughi Flusso orizzontale 200°C continuo	118
	DIC AT - Centrifughi pale avanti 150°C continuo	119
	PR-QP AT - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o leggermente polverosa 200°C in continuo	120
	TA-B - Assiali intubati biforcati 200°C in continuo	121
	S-CUBE P KAT - Cassoni centrifughi pale rovesce ad alta temperatura per cucine industriali - 180°C in continuo	122
	PR-L - Centrifughi pale rovesce per aria pulita e leggermente polverosa 300°C in continuo	124
	PN-L - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o leggermente polverosa - 300°C in continuo	125
	PS-L - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o molto polverosa - 300°C in continuo	126
	PR-F - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o polverosa - 300°C in continuo	127
	PQ-L - Centrifughi pale rovesce per aria pulita o polverosa - 300°C in continuo	128
	PY-L - Centrifughi pale rovesce per trasporto pneumatico, polveri, essiccazione, pressurizzazione 300°C in continuo	129
	PV-L - Centrifughi pale rovesce per aria pulita - 300°C in continuo	130

5 SISTEMI DI VENTILAZIONE ANTINCENDIO

5.1	JET-FANS Ventilatori per autorimesse	
	CC-JD LP HT Assiali ad impulso - Low Profile	132
	CC-JD HT Assiali ad impulso	133
	CC-JC HT Centrifughi ad induzione compatti	134

5.2	Estrattori fumi d'incendio	
	VA HT - Assiali alte prestazioni e efficienza aumentata	136
	TA-HT Assiali intubati ad alte prestazioni	138
	CC-SHT Assiali intubati ad alta efficienza	140
	TAH-HT - Torrini d'estrazione assiali ad altissime prestazioni	142
	FC HT - Torrini d'estrazione centrifughi	143
	TC HT - Torrini d'estrazione centrifughi a scarico verticale	144
	PR-Q HT - Centrifughi a pale rovesce	145
	BOX-T HT - Cassonati a doppia aspirazione a trasmissione	146

5.3	Sistemi ausiliari di controllo	
	Centrali e sensori di rilevazione gas e accessori	148
	Rilevatori di gas per ambienti industriali (Singolo o doppio gas)	148
Accessori		149

5.4	Pressurizzazione locali filtri fumo	
	SVP Sistemi di pressurizzazione	152
Accessori		157
	REIDUCT Condotte aerauliche EI120 a sezione quadrata e circolare	158

5.5	Serrande tagliafuoco e controllo fumi	
	DFQ25 500 Pa Tagliafuoco quadrangolari	165
	DFQ25S 500 Pa Tagliafuoco quadrangolari	167
	DFQ45 500 Pa Tagliafuoco quadrangolari	169
	DFC25 500 Pa Tagliafuoco circolari	172
	DFC45 500 Pa Tagliafuoco circolari	173
	VU120 - Controllo fumi quadrangolari per impianti a comparto singolo o multiplo	174

6

Regolatori di velocità e inverter Serie INDUSTRIAL	176
Abbinamento a Regolatori di Velocità e Inverter	183

7 ZOOTECCNIA

	SUPER POLAR HVLS Ventilatori a soffitto HVLS (High Volume Low Speed) per grandi ambienti	202
	POLAR ZOO RACK 2500 Ventilatore da parete / soffitto	203
	POLAR ZOO BACK 1300 Ventilatore da parete / soffitto	203
	ECO ZOO 1400 Elicoidali per grandi ambienti	204
Accessori		205
	ZOO Ventilatori assiali a cinghia	206

8 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

Terziario		
	REC PRO 75 Unità di recupero di calore a doppio flusso	209
Accessori REC PRO 75		213
	REC PRO 90 Unità di recupero di calore a doppio flusso	210
Accessori REC PRO 90		213
	REC PRO 80R Unità di recupero di calore a doppio flusso	211
Accessori REC PRO 80R		214
	REC PRO 90S Unità di recupero di calore a doppio flusso	212
Accessori REC PRO 90S		214

Residenziale		
	REC Smart - Doppio flusso con recupero di calore MONOSTANZA	216
	REC Smart+ - Doppio flusso con recupero di calore MONOSTANZA	217
	REC Duo 100 - Doppio flusso con recupero di calore MONO o PLURI-AMBIENTE	218
	REC Duo 100 Silent Versione super silenziosa	219
	REC Duo 150 - Doppio flusso con recupero di calore MONO o PLURI-AMBIENTE	220
	REC Duo 150 Silent Versione super silenziosa	221
	REC Duo EVO - Doppio flusso con recupero di calore MONO o PLURI-AMBIENTE	222
	REC SanAir - Unità di ventilazione meccanica controllata decentralizzata. Residenziale e Piccolo Terziario	224
	REC in LINEA Unità di recupero di calore a doppio flusso	228
	REC 280-320 Unità di recupero di calore a doppio flusso	229
	E-SMART Demu Unità decentralizzata di deumidificazione	231
	REC Demu VMC con deumidificazione e trattamento aria	232
	MICROBOX Box centrifugo singolo flusso	234
	MULTIBOX Box centrifugo multi porte singolo flusso	235
Accessori VMC residenziale Tabella abbinamenti VMC / Comandi		236

9 TRATTAMENTO ARIA

	CLEAN BOX 300 Purificatore di aria	243
	CLEAN BOX 1200 Purificatore di aria	244

GAMMA CIVILE

	10 ASPIRAZIONE	249
	11 SENSORI REGOLATORI ACCESSORI	274
	12 BARRIERE D'ARIA	283
	13 RISCALDAMENTO	285
	14 VENTILAZIONE	291
	15 IGIENE	297

SIMBOLOGIA

- Versioni antideflagranti a norme ATEX e Direttive 94/9/CE e 2014/34/UE
- Versioni alta temperatura per estrazioni fumi di incendio - Norma EN12101-3:2015
- Versioni per aria corrosiva / acida
- Versioni per alta temperatura con funzionamento in continuo
- Ventilatori che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2009/125/CE, detta ErP (Energy related Products), e conformi ai requisiti di efficienza energetica stabiliti dai Regolamenti UE 327/2011 e 1253/2014.
- NOVITA'
- Motore EC brushless

LEGENDA

Ps	Pressione statica	mm/H ₂ O - Pa
Pd	Pressione dinamica	mm/H ₂ O - Pa
Pt	Pressione totale	mm/H ₂ O - Pa
Q	Portata in volume	m ³ /h
U	Alimentazione elettrica nominale	V/Ph/Hz
M	Alimentazione e frequenza monofase	230V/50Hz
T	Alimentazione e frequenza trifase	400V/50Hz
Rpm	Velocità nominale del motore	Giri/min
Pm	Potenza nominale del motore	kW
In	Corrente assorbita a pieno carico	A
IP	Grado di protezione del motore al contatto accidentale	-
CI	Classe di isolamento del motore	-
S	Sezione premente	m ²
C	Velocità dell'aria	m/s
Lp	Livello di pressione sonora	dB(A)
Lw	Livello di potenza sonora	dB(A)
Reg	Regolatore di velocità	-
P	N° poli motore 2p=3000 - 4p=1500 - 6p=1000 - 8p=750 (rpm nominali)	-
η	Efficienza energetica del ventilatore	%
N	Grado di Efficienza	-
VSD	Variatore di velocità a inverter	-

Attenzione: il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero, con aspirazione e mandata collegate a tubazione.

NB: in fase di scelta è necessario tenere presente che la rumorosità del ventilatore, se non applicata in campo libero, sarà maggiore di quell'indicata.

Riferimenti normativi: Prove aerauliche in accordo alla norma EN ISO 5801 - Prove acustiche in accordo alla norma EN60651.

Per ulteriori dettagli sulla rumorosità, consultare il nostro ufficio tecnico commerciale.

ASPIRATORI ARIA STANDARD

1



ASPIRAZIONE INDUSTRIALE PER L'EDILIZIA



PRINCIPIO

In **ambito industriale** è elevata la probabilità di creazione di **sostanze nocive** che si possono generare a seguito dei cicli ed i processi di lavorazione che in essi si svolgono.

Gli **inquinanti** generati durante i processi produttivi possono, se inalati, causare numerosi disturbi temporanei, come allergie, asma ed irritazioni, ma anche **permanenti**, spesso gravi, come alterazioni del sistema nervoso, nonché manifestazioni tumorali.

Per garantire il benessere degli operatori, sovente vi è anche la necessità del **raffrescamento** in particolare durante i mesi estivi, che risulta indispensabile soprattutto dove non sono previsti impianti di condizionamento dell'aria, in quanto le aree di produzione sono soggette ad aria calda ricca di umidità, che porta alla formazione di microclimi interni dannosi per la salute e la resa della forza lavoro.

SOLUZIONE

Con la **ventilazione industriale** si possono assicurare alcune funzioni fondamentali:

- **Espellere i gas ed i fumi tossici** e dannosi generati dai processi produttivi
- **Allontanare le polveri** dall'ambiente di lavoro
- **Rimuovere il vapore acqueo** accumulato nelle zone di produzione
- **Mantenere i livelli di ossigeno nella norma**
- **Controllare le elevate temperature** del periodo estivo
- Aumentare **la sicurezza, il benessere** e la produttività dei lavoratori



ErP Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 1253/2014
(Classifica: Unità di Ventilazione)

Descrizione generale

- Destinati all'aspirazione, diretta o canalizzata, nelle più svariate applicazioni civili, industriali e commerciali. Caratterizzati da una notevole semplicità d'installazione, si distinguono per l'elevata silenziosità ed efficienza.
- Motore separato dal flusso d'aria convogliato.
- Telaio di base in lamiera d'acciaio zincato.
- Rete di protezione in filo d'acciaio trafilato e protetto contro gli agenti atmosferici per il modello 350. Altri modelli in lamiera zincata microstirata quadra e protetta contro gli agenti atmosferici. Realizzata a norme EN ISO 12499.
- Girante a pale rovesce autopulenti, ad alto rendimento aeraulico e bassa rumorosità, in lamiera zincata, bilanciata staticamente e dinamicamente secondo ISO 1940.
- Copertura in ABS, con idonee feritoie per il corretto raffreddamento del motore.
- Motore asincrono trifase o monofase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, marcato CE, IP55, classe F. Idoneo ad un servizio continuo (S1).

Versioni

FCP ATEX - Versione antideflagrante ATEX II2G/2D IIBT4 conformi alla Direttiva 2014/34/UE e certificati da IMQ secondo la EN14986:2017. Vedi pag. 69

Temperatura d'esercizio

Aria pulita o leggermente polverosa con temperatura da -20°C a +80°C.


FCP

**Torrini d'estrazione centrifughi
ad alte prestazioni**
Flusso orizzontale

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€ / cad.
1FC2549	FCP 254	M	4	0,09	1,1	967	-	690,00
1FC3249	FCP 314	M	4	0,12	1,1	1.960	-	930,00
1FC3269	FCP 316	M	6	0,15	1,4	1.313	-	1.050,00
1FC1351	FCP 354	M	4	0,25	1,9	3.600	-	1.350,00
1FC1401	FCP 404	M	4	0,55	4,1	5.400	-	1.500,00
1FC1451	FCP 454	M	4	0,75	4,8	7.600	✓	2.000,00
1FC2548	FCP 254	T	4	0,09	0,35	967	-	820,00
1FC3248	FCP 314	T	4	0,12	0,45	1.960	-	930,00
1FC3268	FCP 316	T	6	0,09	0,5	1.313	-	990,00
1FC1350	FCP 354	T	4	0,25	0,85	3.600	-	1.300,00
1FC1400	FCP 404	T	4	0,55	1,6	5.400	-	1.450,00
1FC1450	FCP 454	T	4	0,75	2,1	7.600	✓	1.900,00
1FC1500	FCP 504	T	4	1,50	3,3	10.000	✓	2.150,00
1FC1561	FCP 564	T	4	3,0	6,3	14.150	✓	2.550,00
1FC1560	FCP 566	T	6	0,55	1,8	9.100	-	2.450,00
1FC1631	FCP 634	T	4	5,5	10,4	21.270	✓	2.800,00
1FC1630	FCP 636	T	6	1,10	2,8	13.700	✓	3.100,00
1FC1751	FCP 754	T	4	9,2	17,6	30.400	✓	3.150,00
1FC1750	FCP 756	T	6	2,20	5	19.500	✓	3.850,00
1FC1800	FCP 806	T	6	3,00	6,2	22.500	✓	4.700,00
1FC1900	FCP 906	T	6	5,50	11,1	30.000	✓	5.750,00

Dimensioni (mm)

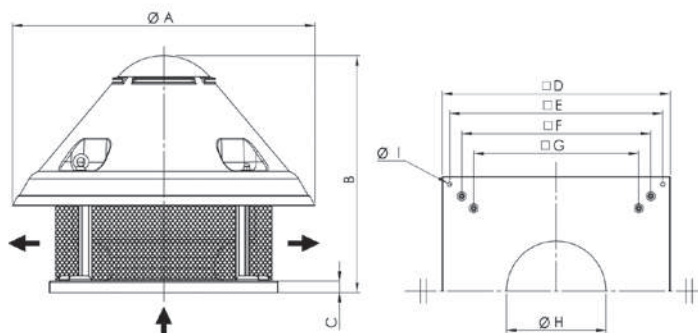

FCP	ØA	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	PESO (kg)*
250	600	500	38	400	360	-	257	180	12	16
310	600	510	38	400	360	-	307	220	12	18
350	755	630	38	500	450	-	370	237	12	30
400	910	670	38	650	600	521	471	269	12	45
450	910	700	38	650	600	521	471	301	12	50
500	1000	790	38	760	710	630	550	331	14	80
560	1000	830	38	760	710	630	550	370	14	90
630	1100	1025	38	930	870	775	665	418	14	160
750	1100	1075	38	930	870	775	665	470	14	210
800	1400	1150	38	1100	1030	895	785	470	14	220
900	1400	1180	38	1100	1030	895	785	530	14	250

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 17

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



ErP Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 1253/2014
(Classifica: Unità di Ventilazione)

Descrizione generale

- Destinati all'aspirazione, diretta o canalizzata, nelle più svariate applicazioni civili, industriali e commerciali. Caratterizzati da una notevole semplicità d'installazione, si distinguono per l'elevata silenziosità ed efficienza
- Motore separato dal flusso d'aria convogliato
- Telaio di base in lamiera d'acciaio zincato
- Rete di protezione in filo d'acciaio trafilato e protetto contro gli agenti atmosferici per il modello 350. Altri modelli in lamiera zincata microstirata quadra e protetta contro gli agenti atmosferici. Realizzata a norme EN ISO 12499
- Girante a pale rovesce autopulenti, ad alto rendimento aeraulico e bassa rumorosità, in lamiera zincata, bilanciata staticamente e dinamicamente secondo ISO 1940
- Copertura in ABS, con idonee feritoie per il corretto raffreddamento del motore
- Motore asincrono trifase o monofase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, marcato CE, IP55, classe F. Idoneo ad un servizio continuo (S1)

Versioni

FCP-V ATEX - Versione antideflagrante ATEX II2G/2D IIBT4 conformi alla Direttiva 2014/34/UE e certificati da IMQ secondo la EN14986:2017. Vedi pag. 69

Temperatura d'esercizio

Aria pulita o leggermente polverosa con temperatura da -20°C a +80°C.


FCP-V

**Torrini d'estrazione centrifughi
ad alte prestazioni**
Flusso verticale

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€ / cad.
1FV0254	FCP-V 254	M	4	0,09	1,1	967	-	900,00
1FV0319	FCP-V 314	M	4	0,12	1,1	1.960	-	1.100,00
1FV0339	FCP-V 316	M	6	0,15	1,4	1.313	-	1.200,00
1FV1351	FCP-V 354	M	4	0,25	1,9	3.600	-	1.450,00
1FV1401	FCP-V 404	M	4	0,55	4,1	5.400	-	1.700,00
1FV1451	FCP-V 454	M	4	0,75	2,1	7.500	✓	2.200,00
1FV0260	FCP-V 254	T	4	0,09	0,35	967	-	1.050,00
1FV0318	FCP-V 314	T	4	0,12	0,45	1.960	-	1.100,00
1FV0338	FCP-V 316	T	6	0,09	0,5	1.313	-	1.150,00
1FV1350	FCP-V 354	T	4	0,25	0,85	3.600	-	1.450,00
1FV1400	FCP-V 404	T	4	0,55	1,6	5.400	-	1.650,00
1FV1450	FCP-V 454	T	4	0,75	2,1	7.500	✓	2.050,00
1FV1500	FCP-V 504	T	4	1,50	3,3	10.000	✓	2.550,00
1FV1561	FCP-V 564	T	4	3	6,3	9.000	✓	2.850,00
1FV1560	FCP-V 566	T	6	0,55	1,8	9.000	-	2.850,00
1FV1631	FCP-V 634	T	4	5,5	10,4	20.900	✓	3.150,00
1FV1630	FCP-V 636	T	6	1,10	2,8	13.400	✓	3.400,00
1FV1751	FCP-V 754	T	4	9,2	17,6	29.900	✓	3.400,00
1FV1750	FCP-V 756	T	6	2,20	5	19.200	✓	4.200,00
1FV1800	FCP-V 806	T	6	3,00	6,2	22.500	✓	5.000,00
1FV1900	FCP-V 906	T	6	5,50	11,1	30.000	✓	6.500,00

Dimensioni (mm)

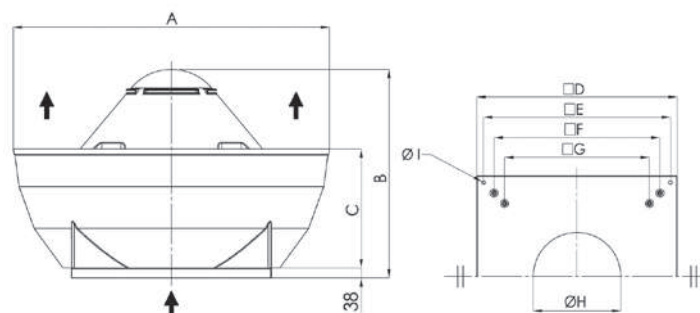

FCP-V	ØA	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	PESO (kg)*
250	650	510	290	400	360	-	257	180	12	18
310	650	510	290	400	360	-	307	220	12	20
350	800	630	300	500	450	-	370	237	12	34
400	980	670	360	650	600	521	471	269	12	50
450	980	700	360	650	600	521	471	301	12	55
500	1200	790	450	760	710	630	550	331	14	86
560	1200	830	450	760	710	630	550	370	14	76
630	1400	1025	500	930	870	775	665	418	14	127
750	1400	1075	500	930	870	775	665	470	14	177
800	1600	1150	600	1100	1030	895	785	470	14	228
900	1600	1180	600	1100	1030	895	785	530	14	258

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 17

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE
e al Regolamento UE 1253/2014

Unità di Ventilazione Residenziale (RVU)

dal modello 202 al modello 254

Unità di Ventilazione Non Residenziale (UVNR)

dal modello 314 al modello 404



Descrizione generale

- Per aspirazione libera o canalizzata di aria pulita
- Motore a rotore esterno, trifase o monofase, IP44, (mod. 200-250) e IP54 (310-400), tropicalizzato e completo di protettore termico
- Modelli con motori EC brushless
- Telaio in lamiera d'acciaio zincato
- Girante pale rovesce in plastica PA
- Copertura in alluminio
- Modelli con motore EC brushless regolabili con potenziometro 2RV4197 RV EC 0-10 (Vedi pagina 181)



Temperatura massima d'esercizio

-10°C / +60°C


REA

**Torrini d'estrazione centrifughi
a rotore esterno**
Flusso orizzontale

PRODOTTI


Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€ / cad.
1RE2042	REA 202	M	2	0,06	0,23	420	570,00
1RE2545	REA 252	M	2	0,20	0,68	1.060	675,00
1RE2544	REA 254	M	4	0,09	0,39	800	700,00
1RE0301	REA 314	M	4	0,22	1,10	2.500	1.050,00
1RE0351	REA 354	M	4	0,58	2,60	5.580	1.300,00
1RE0300	REA 314	T	4	0,21	0,50	2.500	1.050,00
1RE0350	REA 354	T	4	0,33	0,68	3.800	1.250,00
1RE0400	REA 404	T	4	0,54	1,20	5.500	1.500,00
1RE2046	REA 202 EC	M	2	0,08	0,80	587	750,00
1RE2549	REA 252 EC	M	2	0,17	1,4	1.373	825,00
1RE2550	REA 254 EC	M	4	0,08	0,8	965	875,00
1RE0302	REA 314 EC	M	4	0,15	1,3	2.226	1.500,00
1RE0352	REA 354 EC	M	4	0,28	1,2	3.539	1.850,00
1RE0401	REA 404 EC	M	4	0,54	2,4	5.259	2.050,00

Dimensioni (mm)

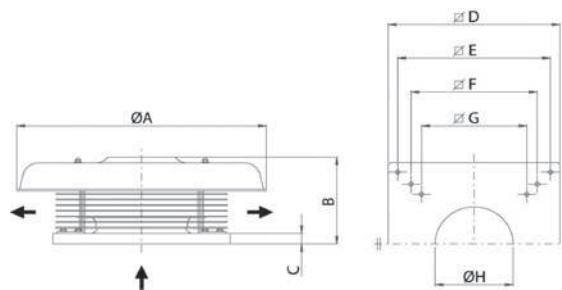

REA	ØA	B	C	D	E	F	G	ØH	kg*
200	395	180	23	300	265	-	220	125	6
250	490	220	38	400	360	-	257	178	10
310	555	310	38	400	360	-	307	220	14
350	690	335	38	500	450	-	380	270	25
400	810	360	38	650	600	530	471	296	40

* Pesì indicativi

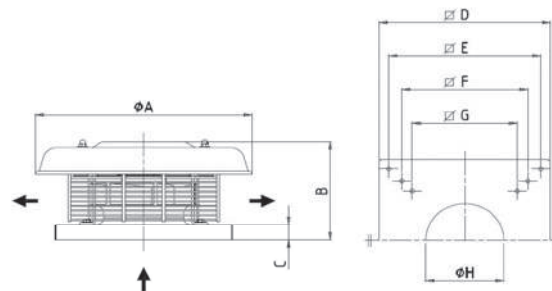

REA EC	ØA	B	C	D	E	F	G	ØH	kg*
200	395	200	23	300	265	-	220	125	6
250	490	240	38	400	360	-	257	178	10
310	555	340	38	400	360	-	307	220	14
350	690	380	38	500	450	-	380	270	25
400	810	400	38	650	600	530	471	296	40

* Pesì indicativi



REV

**Torrini d'estrazione centrifughi
a rotore esterno**
Flusso verticale

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€ / cad.
1RV2550	REV 252	M	2	0,20	0,90	1.000	750,00
1RV2560	REV 254	M	4	0,12	0,80	800	800,00
1RV3151	REV 314	M	4	0,22	1,10	2.500	1.150,00
1RV3551	REV 354	M	4	0,58	2,60	5.580	1.450,00
1RV3156	REV 314	T	4	0,21	0,50	2.500	1.150,00
1RV3556	REV 354	T	4	0,33	0,70	3.800	1.500,00
1RV4056	REV 404	T	4	0,54	1,20	5.500	1.700,00



**Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE
e al Regolamento UE 1253/2014**

Unità di Ventilazione Residenziale (RVU)

dal modello 202 al modello 254

Unità di Ventilazione Non Residenziale (UVNR)

dal modello 314 al modello 404



Descrizione generale


- Per aspirazione libera o canalizzata di aria pulita
- Motore a rotore esterno, trifase o monofase, IP44, (mod. 250) e IP54 (310-400), tropicalizzato e completo di protettore termico.
- Telaio in lamiera d'acciaio zincato
- Girante pale rovesce in plastica PA
- Convogliatore in ABS



Temperatura massima d'esercizio

-10°C / +60°C

Dimensioni (mm)

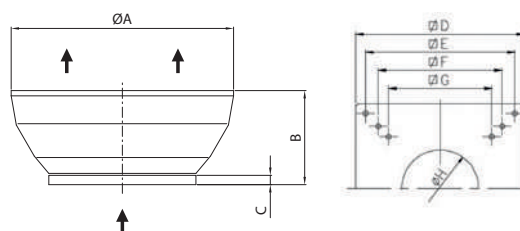

REV	ØA	B	C	D	E	F	G	ØH	kg*
250	650	290	38	400	360	-	257	178	10
310	650	290	38	400	360	-	307	220	15
350	800	340	38	500	450	-	380	270	32
400	980	400	38	650	600	530	471	296	45

* Pesì indicativi






TAH HP

Torrini assiali ad
altissime prestazioni

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h max	Pa stat. max	IE3	€/cad.
A RICHIESTA	TAH-HP 400-150-6-6-33	T	4	0,37	1,1	4.000	85	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 450-150-6-6-34	T	4	0,37	1,1	5.100	130	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 500-150-6-6-30	T	4	0,37	1,1	6.500	90	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 560-240-12-9-33	T	4	0,75	1,71	10.500	160	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 630-240-12-6-33	T	4	1,10	2,53	13.500	160	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 710-150-6-6-39	T	4	1,50	4,61	21.000	170	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 800-297-6-6-35	T	4	4,00	7,62	26.000	280	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 900-406-12-6-37	T	4	7,50	14,2	38.000	450	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 1000-406-12-6-40	T	4	11,00	21	57.000	420	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 1120-406-12-6-41	T	4	15,00	28,4	72.000	550	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAH-HP 1250-406-12-6-39	T	4	18,50	32,8	90.000	550	✓	A RICHIESTA

Dimensioni (mm)

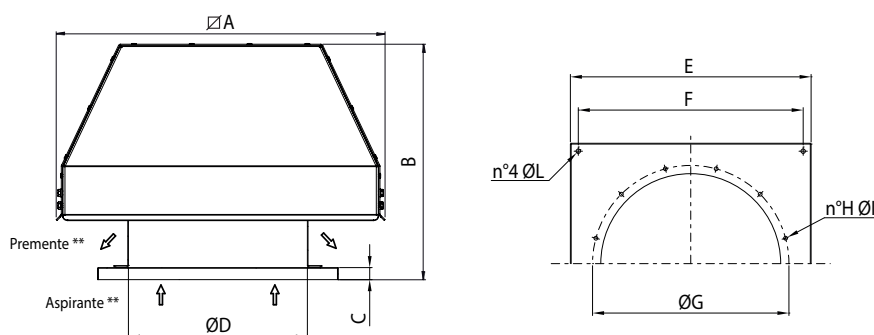

TIPO	□ A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	PESO (kg) *
400	705x705	563	38	400	650	600	450	8	12	12	30
450	785x785	563	38	450	650	600	500	8	12	12	30
500	870x870	633	38	500	760	710	560	12	12	14	39
560	870x870	633	38	560	760	710	620	12	12	14	39
630	1020x1020	683	38	630	930	870	690	12	12	14	59
710	1020x1020	683	38	710	930	870	770	16	12	14	56
800	1170x1170	827	38	800	1100	1030	860	16	12	14	79
900	1260x1260	827	38	900	1300	1220	970	16	16	16	96
1000	1370x1370	803	38	1000	1500	1320	1070	16	16	16	116
1120	1570x1570	950	38	1120	1400	1320	1190	16	16	16	103
1250	1750x1750	1050	38	1250	1650	1570	1320	16	16	16	120

* Pesì indicativi



Descrizione generale

- Per installazioni a tetto che necessitano di elevate prestazioni in termini di portate e pressioni
- Il profilo alare delle pale, realizzato con l'ausilio di simulazioni fluidodinamiche, conferisce elevate prestazioni, alte efficienze, lunga durata e robustezza
- La cassa lunga favorisce inoltre una grande facilità di installazione



Costruzione

- Cassa lunga in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche e flange di fissaggio realizzate a norma UNI ISO 6580 EUROVENT
- Girante a profilo alare ad alte prestazioni in pressofusione di lega d'alluminio con angolo di calettamento variabile da fermo che permette di ottenere elevate prestazioni aerauliche ed alte efficienze. Bilanciata secondo la Norma ISO 1940
- Copertura di fissaggio in lamiera zincata
- Base verniciata a polveri epossidiche
- Rete di protezione su flangia premente, in tondino d'acciaio, realizzata a norme EN ISO 12499 e protetta contro gli agenti atmosferici.
- Portella di ispezione
- Motore IE3 asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e marcato CE, IP55, classe F. Idonei a servizio S1 a carico costante
- Esecuzione 4 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo) e flusso d'aria da girante a motore



Temperatura d'esercizio

-20°C / + 70°C




Versioni



TAH-HT - Versioni per estrazione fumi d'incendio certificate F400 secondo la EN12101-3:2015. Vedi pag. 142

ACCESSORI / pag. 17

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

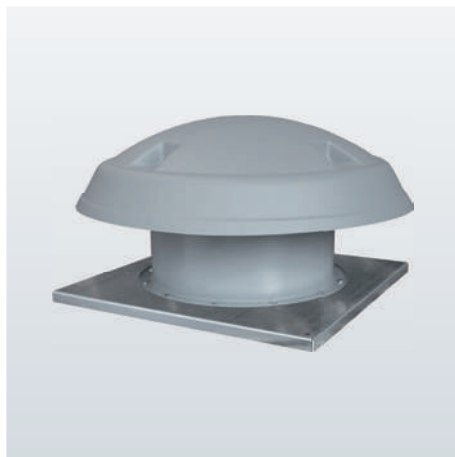

Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE 327/2011 (FAN)
Categoria di misura: C
Categoria di efficienza: Statica
In conformità a EN ISO 5801 / AMCA 210.



Descrizione generale

- Per aspirazione libera di aria pulita
- Motore asincrono monofase o trifase IP55 classe F
- Base in lamiera d'acciaio zincato.
- Cassa in lamiera
- Copertura in ABS (modelli da 400 a 630) e vetroresina stratificata (modelli da 710 a 900)
- Pale a profilo alare in nylon-vetro



A richiesta

- Versione flusso inverso (immissione)
- Versione flusso reversibile (estrazione/immissione): solo modelli trifase
- Versione trifase a doppia polarità
- TACC con copertura in alluminio (taglia massima TACC 800)
- Pale in alluminio



Temperatura d'esercizio:
-15°C / +50°C

TACC


Torrini assiali
Compatti

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€ / cad.
1TA0406	TACC 404	T	4	0,18	0,65	3.900	-	1.050,00
1TA0457	TACC 454	T	4	0,25	0,85	5.000	-	1.100,00
1TA0510	TACC 504	T	4	0,55	1,6	7.000	-	1.300,00
1TA0567	TACC 564	T	4	0,75	2,1	10.000	✓	1.500,00
1TA0643	TACC 634	T	4	1,10	2,5	13.200	✓	1.700,00
1TA0720	TACC 714	T	4	1,50	3,3	18.200	✓	2.150,00
1TA0812	TACC 804	T	4	4,00	8,1	24.500	✓	2.950,00
1TA0914	TACC 904	T	4	9,20	17,6	45.000	✓	4.450,00
1TA0511	TACC 506	T	6	0,18	0,75	4.700	-	1.300,00
1TA0568	TACC 566	T	6	0,18	0,75	6.200	-	1.450,00
1TA0644	TACC 636	T	6	0,25	1	7.400	-	1.550,00
1TA0721	TACC 716	T	6	0,37	1,4	11.600	-	2.000,00
1TA0813	TACC 806	T	6	1,10	2,8	16.500	✓	2.650,00
1TA0915	TACC 906	T	6	3,00	6,2	28.700	✓	4.000,00

NOTE: TACC pale in alluminio + 10% a richiesta
TACC Flusso Inverso - A richiesta

Dimensioni (mm)

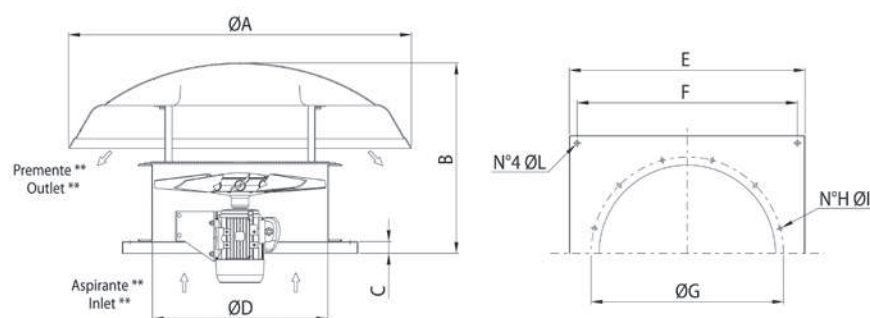


TACC	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	PESO (Kg)*
400	900	515	38	400	650	600	450	8	12	12	38
450	900	525	38	450	650	600	500	8	12	12	45
500	900	555	38	500	760	710	560	12	12	14	49
560	1100	550	38	560	760	710	620	12	12	14	52
630	1100	565	38	630	930	870	690	12	12	14	59
710	1300	670	38	710	930	870	770	16	12	14	80
800	1600	800	38	800	1100	1030	860	16	12	14	140
900	1600	780	50	900	1300	1220	970	16	16	16	210

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 17

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



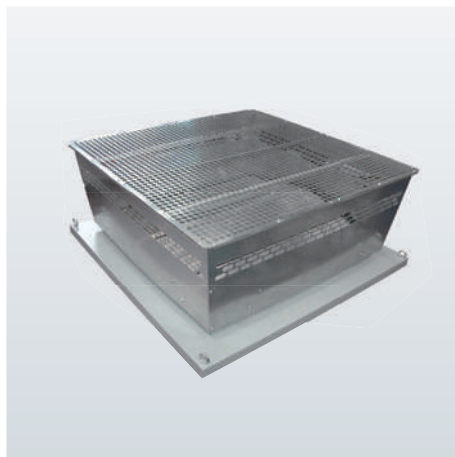

TAV

Convogliatori assiali a
flusso verticale

PRODOTTI


Codice	Modello	€ / cad.
A RICHIESTA	TAV 800	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAV 900	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAV 1000	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAV 1120	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAV 1250	A RICHIESTA
A RICHIESTA	TAV 1400	A RICHIESTA



Descrizione generale

- Flusso di uscita dell'aria verticale installabili sui ventilatori assiali a tamburo della serie CC (diametri da 800 a 1400)
- Adatti per la ventilazione diretta o in canalizzazione
- Base in lamiera verniciata e pannelli verticali in lamiera zincata
- Serranda con alette in alluminio a doppio battente rivestite di materiale fonoassorbente
- Rete di protezione sulla mandata

Dimensioni (mm)

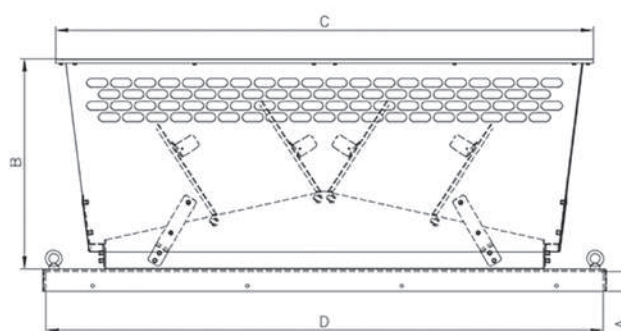

TAV	A	B	C	D	PESO (Kg) *
800	50	750	1320	1285	95
900	50	750	1320	1285	95
1000	60	600	1530	1585	125
1120	60	600	1530	1585	125
1250	85	685	1850	1843	160
1400	85	685	1850	1843	160

* Pesi indicativi



ACCESSORI FCP / FCP-V

Codice	Modello	€/cad.
Silenziatori		
1SI0310	GR 25 - 31	600,00
1SI0350	GR 35	700,00
1SI0400	GR 40 - 45	750,00
1SI0560	GR 50 - 56	850,00
1SI0630	GR 63 - 75	1.250,00
1SI0850	GR 80 - 90	1.500,00
Serrande a gravità		
1TS010	TS 25 - 31	123,00
5TS1950	TS 35	324,00
5TS1951	TS 40 - 45	432,00
5TS1952	TS 50-56	534,00
5TS1953	TS 63 - 75 - 80 - 90	750,00
Controbasse a murare		
1CB3000	CB 25 - 31	96,00
1CB3500	CB 35	99,00
1CB4000	CB 40-45	117,00
1CB5500	CB 50-56	123,00
1CB6000	CB 63-75	138,00
1CB8000	CB 80 - 90	267,00
Rete aspirante		
5RE0027	CCr 25	33,00
5RE0032	CCr 31	57,00
5RE0055	CCr per FCP/FCP-V 35	81,00
5RE0056	CCr per FCP/FCP-V 40-45	102,00
5RE0057	CCr per FCP/FCP-V 50-56	162,00
5RE0058	CCr per FCP/FCP-V 63-75	210,00
5RE0059	CCr per FCP/FCP-V 80-90	220,00
Base d'appoggio su copertura ondulata		
5PL1008	BA 10 X 177 per 63 -75	819,00
5PL1009	BA 10 x 146 per 63 -75	819,00
5PL1015	BA 3 x 177 per 63 -75	1.368,00
Base appoggio / riduzione silenziata		
5PB3100	PB 25/31	300,00
5PB3500	PB 35	310,00
5PB4000	PB 40/45	318,00
5PB5000	PB 50/56	438,00
5PB6300	PB 63/75	456,00
5PB8000	PB 80/90	750,00
Riduzione		
5PL1010	RD	477,00
Interruttore di servizio		
1IN1025	INT. DI SERVIZIO M 16 A	290,00
1IN1007	INT. DI SERVIZIO MONTATO T 16 A	265,00
1IN1000	INT. DI SERVIZIO T 16 A DAL 35-56	275,00
1IN1149	INT. DI SERVIZIO T 16 A DAL 63-90	335,00
1IN1048	INT. DI SERVIZIO M 16 A DAL 35-90	265,00
5IN2031	INT. DI SERVIZIO SMONTATO	120,00

ACCESSORI REA / REA-EC / REV / FC A.T.

Codice	Modello	€/cad.
Serranda gravità		
1TS2010	TS 20	111,00
1TS3010	TS 25-31	123,00
1TS3510	TS 35	171,00
1TS4010	TS 40-45	186,00
1TS5510	TS 50-56	237,00
1TS6510	TS 63-75-80	288,00
Silenziatori		
1SI0310	GR 25 - 31	600,00
1SI0350	GR 35	700,00
1SI0400	GR 40-45	750,00
1SI0560	GR 50-56	850,00
1SI0630	GR 63-75-80	1.250,00
Controbasse a murare		
1CB2000	CB 20	93,00
1CB3000	CB 25 - 31	96,00
1CB3500	CB 35	99,00
1CB4000	CB 40-45	117,00
1CB5000	CB 50-56	123,00
1CB6000	CB 63-75-80	138,00
1CB8000	CB 80	267,00

Base d'appoggio per torrini		
5PL1008	BA 10 X 177	819,00
5PL1009	BA 10 x 146	819,00
5PL1015	BA 3 x 177	1.368,00
Riduzione		
5PL1010	RD	477,00
Rete aspirante		
5RE0027	CCr 31 x REA - REV 20-25	33,00
5RE0032	CCr 40 x REA - REV 31	57,00
5RE0055	CCr 50 x REA - REV 35	81,00
5RE0056	CCr 63 x REA - REV 40-45	102,00
5RE0057	CCr 80 x REA - REV 50-56	162,00
5RE0058	CCr 90 x REA - REV 63-75	210,00
Interruttore di servizio		
5IN2022	INT. DI SERVIZIO SMONTATO	170,00
1IN1007	INT. DI SERVIZIO MONTATO	265,00
5IN2032	INT. DI SERVIZIO 2V SMONTATO	260,00
1IN1073	INT. DI SERVIZIO 2V MONTATO / 2V	390,00
Commutatore		
5IN2033	COMMUTATORE STELLA/ TRIANGOLO	246,00
5IN2041	COMMUTATORE STELLA/ TRIANGOLO solo per FC800	190,00
Base d'appoggio / riduzione silenziata PB		
5PB3100	FC 25-31	300,00
5PB3500	FC 35	310,00
5PB4000	FC 40-45	318,00
5PB5000	FC 50-56	438,00
5PB6300	FC 63-75-80	456,00

ACCESSORI TACC

Codice	Modello	€/cad.
Serranda gravità CC-da		
1SE9280	TACC 400 4 ALETTE	285,00
1SE9281	TACC 450 4 ALETTE	360,00
1SE9282	TACC 500 4 ALETTE	369,00
1SE9283	TACC 560 4 ALETTE	405,00
1SE9284	TACC 630 4 ALETTE	444,00
1SE9285	TACC 710 6 ALETTE	471,00
1SE9286	TACC 800 6 ALETTE	597,00
1SE9287	TACC 900 6 ALETTE	774,00
Controbasse a murare		
1CB4000	CB 40-45	117,00
1CB5500	CB 50-56	123,00
1CB6000	CB 63-71	138,00
1CB8000	CB 80	267,00
1CB9000	CB 90	273,00
Base d'appoggio per Torrini		
5PL1008	BA 10 X 177	819,00
5PL1009	BA 10 x 146	819,00
5PL1015	BA 3 x 177	1.368,00
Riduzione		
5PL1010	RD	477,00
Rete conica CCrc x TACC		
5RE1602	CCrc x TACC 40	102,00
5RE1603	CCrc x TACC 45	129,00
5RE1604	CCrc x TACC 50	135,00
5RE1605	CCrc x TACC 56	174,00
5RE1606	CCrc x TACC 63	201,00
5RE1607	CCrc x TACC 71	261,00
5RE1608	CCrc x TACC 80	294,00
5RE1609	CCrc x TACC 90	375,00
Base d'appoggio / riduzione silenziata PB		
5PB4000	PB 40-45	318,00
5PB5000	PB 50-56	438,00
5PB6300	PB 63-71-75-80	456,00



Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE327/2011 (FAN)
Categoria di misura: C
Categoria di efficienza: Statica
In conformità a EN ISO 5801 / AMCA 210.




Descrizione generale

- Da parete o pannello con telaio quadro in lamiera di acciaio zincata, adatti per aria pulita
- Specialmente progettati nel rispetto del Regolamento UE 327/2011 per garantire robustezza e durata nel tempo, basso livello sonoro ed elevata efficienza energetica
- Girante con pale a profilo bionico in tecnopolimero rinforzato (modelli 200 a 400) e fusione in lega d'alluminio (modelli da 450 a 710)
- Motori a rotore esterno trifase a doppia velocità e monofasi predisposti alla regolazione IP54, Classe F
- Boccaglio in aspirazione ottimizzato per un ridotto livello sonoro e accresciute performance aerauliche ed energetiche
- Estremamente compatti e perfettamente regolabili nella velocità di rotazione
- Rete di protezione lato motore in tondino d'acciaio trafilato e verniciato



Temperatura di esercizio:

-25°C / +60°C



Modelli da 200 a 400:
girante in tecnopolimero
rinforzato con fibre
minerali.


QCL

Aspiratori assiali a telaio quadro
compatti e ad alta efficienza

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€ / cad.
1CP2011	QCL 202	M	2	0,08	0,38	719	400,00
1CP2511	QCL 254	M	4	0,05	0,24	952	390,00
1CP3011	QCL 314	M	4	0,10	0,42	1.966	480,00
1CP3511	QCL 354	M	4	0,12	0,56	2.859	500,00
1CP4017	QCL 404	M	4	0,24	1,05	3.934	670,00
1CP4519	QCL 454	M	4	0,60	2,90	5.900	750,00
1CP5017	QCL 504	M	4	0,72	3,20	8.876	950,00
1CP4018	QCL 404	T	4	0,23/0,17	0,46/0,27	3.600	650,00
1CP4520	QCL 454	T	4	0,54/0,36	1,10/0,66	5.750	750,00
1CP5018	QCL 504	T	4	0,84/0,54	1,45/0,96	8.550	950,00
1CP5612	QCL 564	T	4	1,05/0,58	2,20/1,10	11.500	1.150,00
1CP6312	QCL 636	T	6	0,62/0,44	1,25/0,72	10.850	1.250,00
1CP7013	QCL 716	T	6	0,94/0,64	1,75/1,05	13.000	1.400,00

Dimensioni (mm)

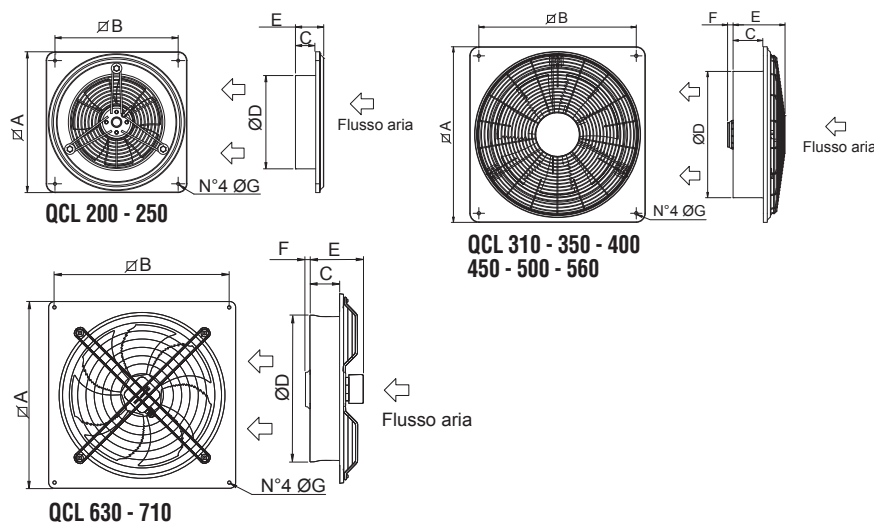

QCL	A	B	C	ØD	E	F	G	PESO (Kg)*
200	345	305	44	215	76	-	8,5	2,6
250	400	350	57	265	80	-	8,5	3,2
310	465	405	77	312	151	-	10	4,5
350	525	465	90	365	167	-	10	6
400	580	520	100	413	172	-	10	9
450	630	570	107	457	210	33	10	15
500	700	640	137	512	239	23	10	17,5
560	765	695	122	569	217	42	10	22,5
630	800	730	93	643	158	67	12	20,9
710	850	800	93	719	190	28	12	28,6

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 23

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva ErP 2009/125/CE



Descrizione generale

- Fissaggio a parete specificatamente progettate per il ricambio d'aria in edifici commerciali e industriali
- Telaio quadrato portante in lamiera di acciaio zincata stampato e imbuttito, con ampio raggio in aspirazione
- Adatti per aria pulita
- Girante con pale a profilo alare in tecnopolimero o fusione di lega d'alluminio e mozzo in fusione di lega di alluminio
- Rete di protezione lato motore in tondino d'acciaio trafilato e verniciato
- Flusso dell'aria da motore a girante
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 5), monofase o trifase IP55 Classe F
- IP44, classe B per modelli 200 e 254



Versioni



QCM ATEX - Versioni ATEX II 2G/2D IIB T4 conformi alla Direttiva 2014/34/UE, certificati da IMQ secondo la EN 14986:2017. Vedi pag. 71



A richiesta

- Taglie 630 e 710
- Girante a flusso inverso (Monofase e Trifase)
- Girante a flusso reversibile (Trifase)
- Girante con pale a profilo alare in lega d'alluminio
- Per esecuzioni speciali o per ventilatori con prestazioni superiori a quanto proposto contattare l'Ufficio Tecnico per discutere la fattibilità.



Temperatura di esercizio

-15°C / +50°C


QCM

Aspiratori assiali a telaio quadro

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€ / cad.
1QC2080	QCM 202	M	2	0,09	1	1.050	375,00
1QC2082	QCM 204	M	4	0,09	1,1	700	360,00
1QC2610	QCM 252	M	2	0,12	1,1	1.850	440,00
1QC2612	QCM 254	M	4	0,09	1,1	1.323	350,00
1QC3232	QCM 314	M	4	0,09	1,1	2.125	475,00
1QC3620	QCM 354	M	4	0,12	1,1	3.200	490,00
1QC4200	QCM 404	M	4	0,12	1,1	3.100	600,00
1QC2081	QCM 202	T	2	0,05	0,3	1.050	360,00
1QC2083	QCM 204	T	4	0,03	0,2	700	340,00
1QC2611	QCM 252	T	2	0,12	0,4	1.850	460,00
1QC2613	QCM 254	T	4	0,09	0,35	1.323	360,00
1QC3233	QCM 314	T	4	0,09	0,35	2.125	460,00
1QC3621	QCM 354	T	4	0,12	0,45	3.200	485,00
1QC4201	QCM 404	T	4	0,12	0,45	3.100	600,00
1QC5016	QCM 508	T	8	0,12	0,7	3.800	950,00
1QC5704	QCM 568	T	8	0,12	0,7	5.500	975,00

Dimensioni (mm)

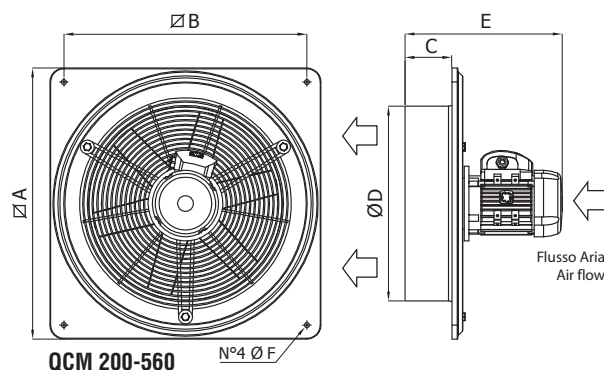

QCM	A	B	C	ØD	E	ØF	PESO (kg) *
200	345	305	44	215	210	8,5	5
250	400	350	57	265	250	8,5	7
310	465	405	77	316	285	10	11
350	525	465	90	366	315	10	12
400	580	520	100	417	325	10	14
450	630	570	107	457	370	10	18
500	700	640	137	516	405	10	22
560	765	695	122	573	385	10	25

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 23

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva ErP 2009/125/CE



Descrizione generale

- Da parete con telaio quadro in lamiera d'acciaio zincata
- Adatti per piccoli ambienti civili e industriali e per l'estrazione di aria pulita.
- Girante in alluminio stampato, disponibile nei diametri da 200 a 350 mm
- Rete di protezione lato motore in tondino d'acciaio trafilato e verniciato
- Flusso dell'aria da motore a girante
- Motore a poli schermati, direttamente accoppiato (esecuzione 5), monofase IP20, classe B, con cavo d'alimentazione e protezione termica incorporata
- Adatti a servizio S1 (funzionamento continuo a carico costante)



Temperatura di esercizio:

- 10°C/+40°C


QCS

Aspiratori assiali a telaio quadro

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€/cad.
1QC2078	QCS 200	M	4	0,036	0,25	518	160,00
1QC2594	QCS 250	M	4	0,060	0,42	1.015	185,00
1QC3228	QCS 300	M	4	0,060	0,42	1.382	225,00
1QC3619	QCS 350	M	4	0,12	0,86	1.949	270,00

Dimensioni (mm)

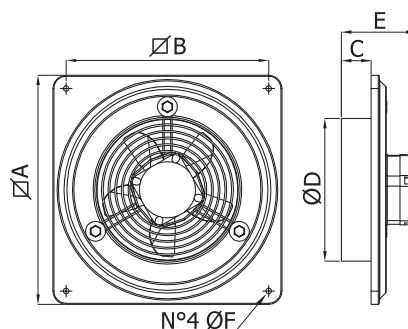

QCS	A	B	C	ØD	E	ØF	PESO (kg)*
200	345	305	44	215	110	8,5	3,2
250	400	350	57	265	125	8,5	4
300	465	405	77	315	145	10	5,6
350	525	465	90	365	180	10	7,4

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 23

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



AC-A



AC-B



Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE 327/2011 (FAN)
Categoria di misura: C
Categoria di efficienza: Statica
In conformità a EN ISO 5801 / AMCA 210.

**Descrizione generale**

- In lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
- Adatti per aria pulita
- Utilizzabili per applicazioni che richiedono elevate portate d'aria con aspirazione non canalizzata o come componenti da OEM
- Trasformabili in ventilatori assiali da parete con l'aggiunta di una piastra di fissaggio
- Girante con pale a profilo alare in nylon-vetro, disponibile nei diametri da 300 a 1250 mm, e mozzo in fusione di lega di alluminio
- Rete di protezione lato motore in tondino d'acciaio
- Flusso dell'aria da motore a girante
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 4), trifase o monofase IP55, classe F
- Adatti a servizio S1

**Serie composta da due modelli**

AC-A con bocchaglio raggiato solo in aspirazione

AC-B con bocchaglio raggiato in aspirazione e in mandata

**A richiesta**

- Girante con pale a profilo alare in lega d'alluminio
- Flusso dell'aria da girante a motore (solo AC-B).

**Temperatura di esercizio**

AC-A & AC-B -15°C/+50°C

AC-A & AC-B

Aspiratori
assiali
ad anello

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€/cad.
1AC0033	AC - A 314	M	4	0,09	1,1	3.150	-	600,00
1AC0038	AC - A 354	M	4	0,12	1,1	3.300	-	620,00
1AC0000	AC - A 404	M	4	0,12	1,1	3.300	-	675,00
1AC0034	AC - A 312	T	2	0,25	0,65	3.150	-	625,00
1AC0032	AC - A 314	T	4	0,09	0,35	2.300	-	605,00
1AC0035	AC - A 352	T	2	0,55	1,35	4.100	-	665,00
1AC0037	AC - A 354	T	4	0,12	0,45	3.300	-	650,00
1AC0040	AC - A 402	T	2	1,10	2,5	6.119	✓	780,00
1AC0001	AC - A 404	T	4	0,12	0,45	3.300	-	690,00
1AC0078	AC - A 452	T	2	1,50	3	8.700	✓	980,00
1AC0046	AC - A 454	T	4	0,37	1,25	5.700	-	770,00
1AC0079	AC - A 504	T	4	0,55	1,6	7.000	-	900,00
1AC0003	AC - A 508	T	8	0,12	0,7	4.000	-	970,00
1AC0065	AC - A 564	T	4	0,75	2,1	10.000	✓	980,00
1AC0007	AC - A 566	T	6	0,25	1	7.500	-	1.050,00
1AC0004	AC - A 568	T	8	0,12	0,7	5.500	-	1.070,00
1AC0088	AC - A 634	T	4	1,10	2,5	13.500	✓	1.090,00
1AC0005	AC - A 636	T	6	0,37	1,4	10.900	-	1.000,00
1AC0006	AC - A 638	T	8	0,25	1,2	5.508	-	1.050,00
1AC0070	AC - A 714	T	4	2,20	4,6	22.100	✓	1.350,00
1AC0075	AC - A 716	T	6	0,75	2	15.700	✓	1.250,00
1AC0076	AC - A 718	T	8	0,37	1,4	6.134	-	1.270,00
1AC0080	AC - A 804	T	4	4,00	8,1	25.500	✓	2.050,00
1AC0081	AC - A 806	T	6	1,50	3,5	19.000	✓	1.900,00
1AC0087	AC - A 808	T	8	0,55	1,9	11.000	-	2.000,00
1AC0097	AC - A 904	T	4	7,50	14,4	39.300	✓	2.950,00
1AC0091	AC - A 906	T	6	2,20	5	22.000	✓	2.450,00
1AC0098	AC - A 908	T	8	1,10	3,4	15.300	✓	2.600,00
1AC0102	AC - A 1004	T	4	9,20	17,6	46.000	✓	3.400,00
1AC0100	AC - A 1006	T	6	4,00	8,1	31.000	✓	3.150,00
1AC0101	AC - A 1008	T	8	1,50	4	23.000	✓	2.900,00
1AC0112	AC - A 1126	T	6	5,50	11,1	56.500	✓	3.950,00
1AC0113	AC - A 1128	T	8	2,20	5,5	42.400	✓	3.500,00
1AC0125	AC - A 1256	T	6	7,50	24,8	65.000	✓	4.650,00
1AC0126	AC - A 1258	T	8	3,00	7,3	50.000	✓	4.250,00

Flusso girante motore +10%

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€/cad.
1AC2033	AC - B 314	M	4	0,09	1,1	2.300	-	780,00
1AC2038	AC - B 354	M	4	0,12	1,1	3.300	-	730,00
1AC2000	AC - B 404	M	4	0,12	1,1	3.300	-	750,00
1AC2030	AC - B 312	T	2	0,25	0,65	3.150	-	690,00
1AC2032	AC - B 314	T	4	0,09	0,35	2.300	-	680,00
1AC2035	AC - B 352	T	2	0,55	1,35	4.100	-	750,00
1AC2037	AC - B 354	T	4	0,12	0,45	3.300	-	700,00
1AC2040	AC - B 402	T	2	1,10	2,5	6.120	✓	870,00
1AC2001	AC - B 404	T	4	0,12	0,45	3.300	-	750,00
1AC2063	AC - B 452	T	2	1,50	3	8.700	✓	1.050,00
1AC2046	AC - B 454	T	4	0,37	1,25	5.700	-	850,00
1AC2050	AC - B 504	T	4	0,55	1,6	7.000	-	1.000,00
1AC2003	AC - B 508	T	8	0,12	0,7	4.000	-	1.050,00
1AC2053	AC - B 564	T	4	0,75	2,1	10.000	✓	1.100,00
1AC2002	AC - B 566	T	6	0,25	1	7.500	-	1.020,00
1AC2004	AC - B 568	T	8	0,12	0,7	5.500	-	1.100,00
1AC2060	AC - B 634	T	4	1,10	2,5	13.480	✓	1.150,00
1AC2005	AC - B 636	T	6	0,37	1,4	10.900	-	1.130,00
1AC2006	AC - B 638	T	8	0,25	1,2	5.508	-	1.200,00
1AC2070	AC - B 714	T	4	2,20	4,6	22.125	✓	1.550,00
1AC2075	AC - B 716	T	6	0,75	2	15.700	✓	1.300,00
1AC2076	AC - B 718	T	8	0,37	1,4	6.134	-	1.500,00
1AC2080	AC - B 804	T	4	4,00	8,1	25.500	✓	2.100,00
1AC2081	AC - B 806	T	6	1,50	3,5	19.000	✓	1.850,00
1AC2087	AC - B 808	T	8	0,55	1,9	11.000	-	1.900,00


AC-A & AC-B

Aspiratori assiali ad anello

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€ / cad.
1AC2097	AC - B 904	T	4	7,50	14,4	39.300	✓	3.150,00
1AC2091	AC - B 906	T	6	2,20	5	22.000	✓	2.650,00
1AC2098	AC - B 908	T	8	1,10	3,4	15.300	✓	2.600,00
1AC2104	AC - B 1004	T	4	9,20	17,6	46.000	✓	3.650,00
1AC2100	AC - B 1006	T	6	4,00	8,1	31.000	✓	3.100,00
1AC2101	AC - B 1008	T	8	1,50	4	23.000	✓	2.900,00
1AC2112	AC - B 1126	T	6	5,50	11,1	56.500	✓	3.900,00
1AC2113	AC - B 1128	T	8	2,20	5,5	42.400	✓	3.600,00
1AC2125	AC - B 1256	T	6	7,50	24,8	65.000	✓	4.800,00
1AC2126	AC - B 1258	T	8	3,00	7,3	50.000	✓	4.350,00

NOTE: AC-A e AC-B pale in alluminio + 10%
 Flusso girante motore +10%


Dimensioni (mm) - AC-A

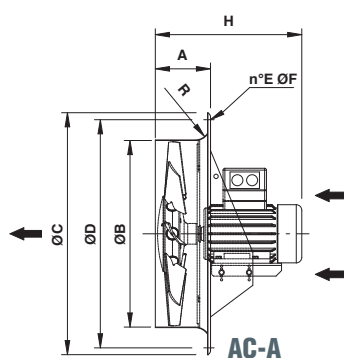

AC-A	A	B	C	R	D	E	F	H	PESO (kg)*
310	175	307	442	35	395	8	10	300	12
350	175	357	492	35	450	8	12	320	15
400	175	407	546	35	500	8	12	380	17
450	175	457	598	40	560	12	12	390	23
500	190	507	658	40	620	12	12	420	25
560	190	567	730	50	690	12	12	450	28
630	190	637	810	50	770	16	12	470	35
710	230	708	910	70	860	16	12	500	45
800	250	808	1.025	70	970	16	16	550	53
900	300	910	1.125	70	1.070	16	16	660	70
1000	300	1.010	1.245	70	1.190	20	16	700	105
1120	300	1.130	1.380	85	1.320	20	16	720	118
1250	300	1.260	1.525	85	1.470	20	16	750	150

* Pesi indicativi

Dimensioni (mm) - AC-B

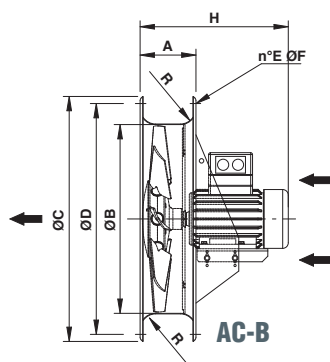

AC-B	A	B	C	R	D	E	F	H	PESO (kg)*
310	175	307	442	35	395	8	10	300	12
350	175	357	492	35	450	8	12	320	15
400	175	407	546	35	500	8	12	380	17
450	175	457	598	40	560	12	12	390	23
500	190	507	658	40	620	12	12	420	25
560	190	567	730	50	690	12	12	450	28
630	190	637	810	50	770	16	12	470	35
710	230	708	910	70	860	16	12	500	45
800	250	808	1.025	70	970	16	16	550	53
900	300	910	1.125	70	1.070	16	16	660	70
1000	300	1.010	1.245	70	1.190	20	16	700	105
1120	300	1.130	1.380	85	1.320	20	16	720	118
1250	300	1.260	1.525	85	1.470	20	16	750	150

* Pesi indicativi



ACCESSORI QCS / QCM / QCL

Codice	Modello	€ / cad.
Serranda a gravità		
1SE2000	S/20	75,00
1SE2500	S/25	78,00
1SE3000	S/30	84,00
1SE3500	S/35	90,00
1SE4000	S/40	102,00
1SE4500	S/45	105,00
1SE5000	S/50	147,00
1SE5600	S/56	150,00
1SE6300	S/63	150,00
1SE7000	S/70	177,00
Distanziatore		
1DP2002	D/20 - QCS - QCM - QCL 200	87,00
1DP2502	D/25 - QCS - QCM - QCL 250	90,00
1DP3002	D/30 - QCS - QCM - QCL 300	93,00
1DP3502	D/35 - QCS - QCM - QCL 350	102,00
1DP4003	D/40 - QCS - QCM - QCL 400	108,00
1DP4502	D/45 - QCS - QCM - QCL 450	123,00
1DP5003	D/50 - QCS - QCM - QCL 500	159,00
1DP5602	D/56 - QCS - QCM - QCL 560	177,00
1DP6301	D/63 - QCS - QCL 630	240,00
1DP7003	D/70 - QCS - QCL 700	252,00
Rete di protezione		
5RE7020	R/20	60,00
5RE7025	R/25	60,00
5RE7031	R/30	63,00
5RE7035	R/35	72,50
5RE7040	R/40	78,00
5RE7045	R/45	84,00
5RE7050	R/50	90,00
5RE7056	R/56	105,00
5RE7063	R/63	114,00
5RE7070	R/70	123,00
Commutatore		
5IN2030	COMMUTATORE ST/TR 3X16A (CR01600)	265,00

ACCESSORI AC-B

Codice	Modello	€ / cad.
Reti protezione CCR		
5RE9036	CCR 35	63,00
5RE9041	CCR 40	66,00
5RE9046	CCR 45	75,00
5RE9051	CCR 50	81,00
5RE9057	CCR 56	87,00
5RE9064	CCR 63	102,00
5RE9072	CCR 71	129,00
5RE9083	CCR 80	162,00
5RE9093	CCR 90	210,00
5RE9101	CCR 100	243,00
5RE9102	CCR 112	500,00
5RE9110	CCR 140	750,00
5RE9113	CCR 160	850,00
Piastra fissaggio		
5PP0030	31	90,00
5PP0035	35	120,00
5PP0041	40	125,00
5PP0045	45	130,00
5PP0051	50	145,00
5PP0063	63	195,00
5PP0071	DAS 71	365,00
5PP0080	DAS 80	450,00
5PP0090	DAS 90	500,00
5PP2010	DAS 100	700,00
5PP0112	DAS 112	850,00
5PP0125	DAS 125	950,00





CCZ

Aspiratori assiali intubati
ad alta efficienza



Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE 327/2011 (FAN)
Categoria di misura: C
Categoria di efficienza: Statica
In conformità a EN ISO 5801 / AMCA 210.



Descrizione generale

- Per applicazioni canalizzate che necessitano grandi portate e pressioni non elevate
- Specialmente progettati nel rispetto del Regolamento UE 327/2011 per garantire robustezza e durata nel tempo, basso livello sonoro ed elevata efficienza energetica
- Girante con pale a profilo alare in tecnopolimero rinforzato (modelli da 310 a 400) e fusione in lega d'alluminio (modelli 450 e 560)
- Motori a rotore esterno trifase a doppia velocità e monofasi predisposti alla regolazione
- Boccaglio in aspirazione ottimizzato per un ridotto livello sonoro e accresciute performance aerauliche ed energetiche
- Estremamente compatti (assenza di parti sporgenti) e perfettamente regolabili nella velocità di rotazione
- Cassa in lamiera d'acciaio con flange di fissaggio, verniciata a polveri epossidiche
- Flusso d'aria da motore a girante
- Motore esecuzione 5 Classe F
- Scatola portacontatti montata sul tamburo da 310 a 400. Da 450 a 560 montata sul motore



Temperatura di esercizio:

-25°C / +60°C



A richiesta:

Cassa zincata a caldo



Versioni:

Versione trasportabile con cavalletto
Vedi serie CCP pag. 294




Modelli da 310 a 400:
girante in tecnopolimero
rinforzato con fibre minerali.

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€/cad.
1CC0030	CCZ 314	M	4	0,10	0,42	1.966	550,00
1CC0035	CCZ 354	M	4	0,12	0,56	2.859	625,00
1CC0040	CCZ 404	M	4	0,24	1,05	3.900	750,00
1CC0045	CCZ 454	M	4	0,60	2,90	6.000	900,00
1CC0050	CCZ 504	M	4	0,72	3,20	8.876	975,00
1CC0041	CCZ 404	T	4	0,23/0,17	0,46/0,27	3.600	725,00
1CC0046	CCZ 454	T	4	0,54/0,36	1,10/0,66	5.750	950,00
1CC0051	CCZ 504	T	4	0,84/0,54	1,45/0,96	8.550	1.000,00
1CC0056	CCZ 564	T	4	1,05/0,58	2,20/1,10	11.500	1.100,00

Dimensioni (mm)

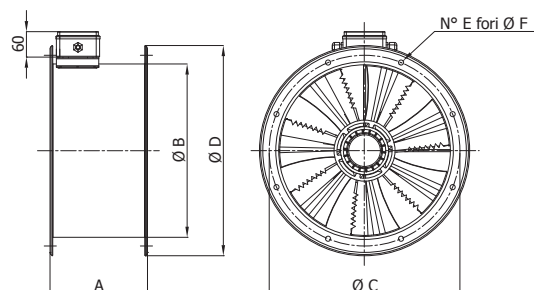

CCZ	A	Ø B	C	D	E	F	PESO (kg) *
310	200	305	355	395	8	10	10
350	200	355	395	446	8	10	13
400	230	405	450	496	8	12	16
450	230	455	500	546	8	12	23
500	250	505	560	598	12	12	26
560	250	565	620	658	12	12	30

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 31


ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



Aspiratori assiali intubati ad alte prestazioni ed efficienza aumentata

VA HP

NOVITÀ

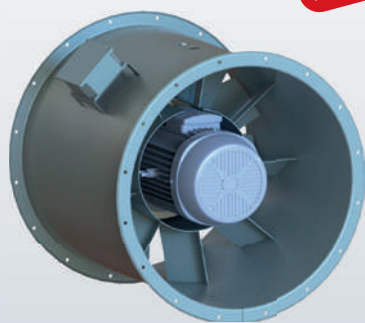

PRODOTTI

Serie TA	Diametro pale (mm)	Frequenza (Hz)	Portata (m³/h)	Pressione statica (Pa)	€ / cad.
VA HP	400 - 1600	50 - 60	fino a 230.000	fino a 2.400	A RICHIESTA

Prestazioni maggiori a richiesta



La conformità ErP è determinabile in fase di selezione del modello tramite software di selezione Blowdyn 2.0 o contattando Maico Italia.



Descrizione generale

- Per applicazioni canalizzate e per installazioni che necessitano di elevate prestazioni in termini di portate e pressioni
- Particolarmente indicati in quelle applicazioni che richiedono una assoluta conformità ad elevate specifiche in termini di pressione e volume d'aria
- Le prestazioni della ventola e l'emissione sonora sono conformi alle Norme Amca 210 e 301, categoria D
- Sistema "vane axial" con raddrizzatori di flusso per una migliore efficienza



Costruzione

- Cassa lunga in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche e flange di fissaggio realizzate a norma UNI ISO 6580 EUROVENT
- Girante a profilo alare ad alte prestazioni in pressofusione di lega d'alluminio con angolo di calettamento variabile da fermo che permette di ottenere elevate prestazioni aerauliche ed alte efficienze. Bilanciata secondo la Norma ISO 1940
- Portella di ispezione
- Motore IE3 asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e marcato CE, IP55, classe F. Idoneo a servizio S1 a carico costante
- Esecuzione 4 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo) e flusso d'aria da girante a motore



Versioni



VA HT - Versioni per estrazione fumi d'incendio certificate secondo la EN12101-3:2015, F300/120, F400
Vedi pag. 136



Temperatura di esercizio

-20°C / +70°C




A richiesta

- Diametri maggiori
- Cassa zincata a caldo
- Versioni 2 velocità

Gamma

Diametri (mm)		Tipo di mozzi / giranti			
Da Ø400	a Ø710	150-6-6-5	240-12-6-5	240-12-9-7	240-12-12-9
Da Ø800	a Ø1250	297-6-6-5	406-12-6-5	406-12-9-7	406-12-12-9
Da Ø1400	a Ø1600	523-9-6-7	523-9-9-7		

Dimensioni (mm)

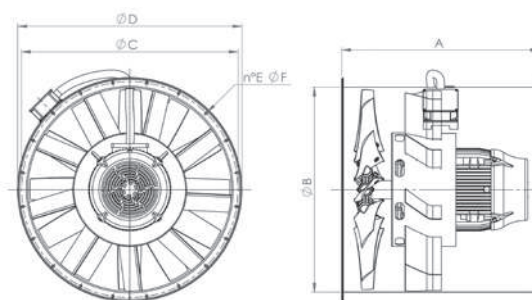

TIPO	A	B	ØC	ØD	E	ØF	Kg*
400	450	400	450	503	8	12	44
450	500	450	500	553	8	12	59
500	575	500	560	603	12	12	85
560	600	560	620	663	12	12	115
630	630/800	630	690	733	12	12	134
710	630/800	710	770	813	16	12	142
800	670/840	800	860	903	16	12	228
900	990	900	970	1013	16	16	310
1000	1090	1000	1070	1113	16	16	354
1120	1090/1200	1120	1190	1233	20	16	482
1250	1090/1200	1250	1320	1367	20	16	636
1400	1350	1415	1470	1530	20	16	929
1600	1350	1615	1680	1730	24	18	1006

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 31


ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



VA HP

**Aspiratori assiali
intubati ad alte prestazioni
ed efficienza aumentata**

Sistemi di ventilazione VA Tipologie di installazione

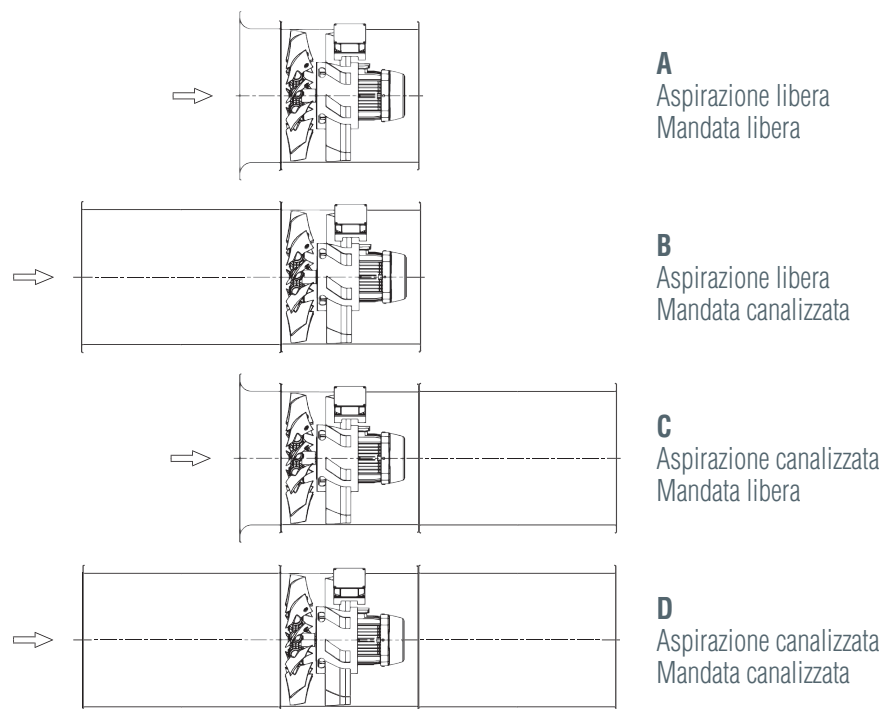



TA HP

Aspiratori assiali intubati
ad alte prestazioni

PRODOTTI


Serie TA	Diametro pale (mm)	Frequenza (Hz)	AMCA Prestazioni sonore FEG	UL 705	Portata (m³/h)	Pressione statica (Pa)	€ / cad.
TA HP	400 - 1600	50 - 60	•	•	fino a 210.000	fino a 1.500	A RICHIESTA

Prestazioni maggiori a richiesta

Gamma

Diametri (mm)		Tipo di mozz / giranti			
Da Ø400	a Ø710	150-6-6	240-12-6	240-12-9	240-12-12
Da Ø800	a Ø1250	297-6-6	406-12-6	406-12-9	406-12-12
Da Ø1400	a Ø1600	523-9-6	523-9-9		

Dimensioni (mm)

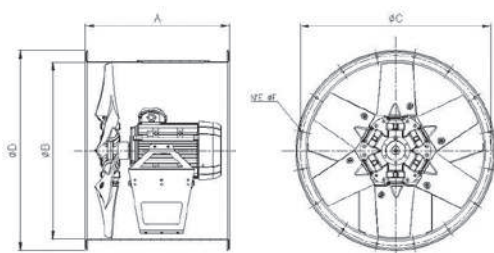

TA-HP	A	B	ØC	ØD	E	ØF	Kg*
400	450	400	450	503	8	12	54
450	450	450	500	553	8	12	82
500	575	500	560	603	12	12	131
560	575	560	620	663	12	12	150
630	725	630	690	733	12	12	167
710	600	710	770	813	16	12	173
800	650	800	860	903	16	12	202
900	770	900	970	1013	16	16	268
1000	840	1000	1070	1113	16	16	318
1120	840	1120	1190	1233	20	16	491
1250	1090	1250	1320	1367	20	16	653
1400	1400	1400	1470	1517	20	16	1594
1600	1400	1600	1680	1717	24	16	1666

* Pesì indicativi



La conformità ErP è determinabile in fase di selezione del modello tramite software di selezione Blowdyn 2.0 o contattando Maico Italia.



Descrizione generale

- Per applicazioni canalizzate e per installazioni che necessitano di elevate prestazioni in termini di portate e pressioni
- Particolarmente indicati in quelle applicazioni che richiedono una assoluta conformità ad elevate specifiche in termini di pressione e volume d'aria
- Le prestazioni della ventola e l'emissione sonora sono conformi alle Norme Amca 210 e 301, categoria D



Costruzione

- Cassa lunga in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche e flange di fissaggio realizzate a norma UNI ISO 6580 EUROVENT
- Girante a profilo alare ad alte prestazioni in pressofusione di lega d'alluminio con angolo di calettamento variabile da fermo che permette di ottenere elevate prestazioni aerauliche ed alte efficienze. Bilanciata secondo la Norma ISO 1940
- Portella di ispezione
- Motore IE3 asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e marcato CE, IP55, classe F. Idonei a servizio S1 a carico costante
- Esecuzione 4 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo) e flusso d'aria da girante a motore



Versioni



TA HT - Versioni per estrazione fumi d'incendio certificate secondo la EN12101-3:2015, F300/120, F400 Vedi pag. 138



Temperatura di esercizio

-20°C / +70°C



A richiesta

- Diametri maggiori
- Cassa zincata a caldo
- Versioni 2 velocità

ACCESSORI / pag. 31

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183







TA-HP


Aspiratori assiali
intubati ad
alte prestazioni

Sistemi di ventilazione TA Tipologie di installazione

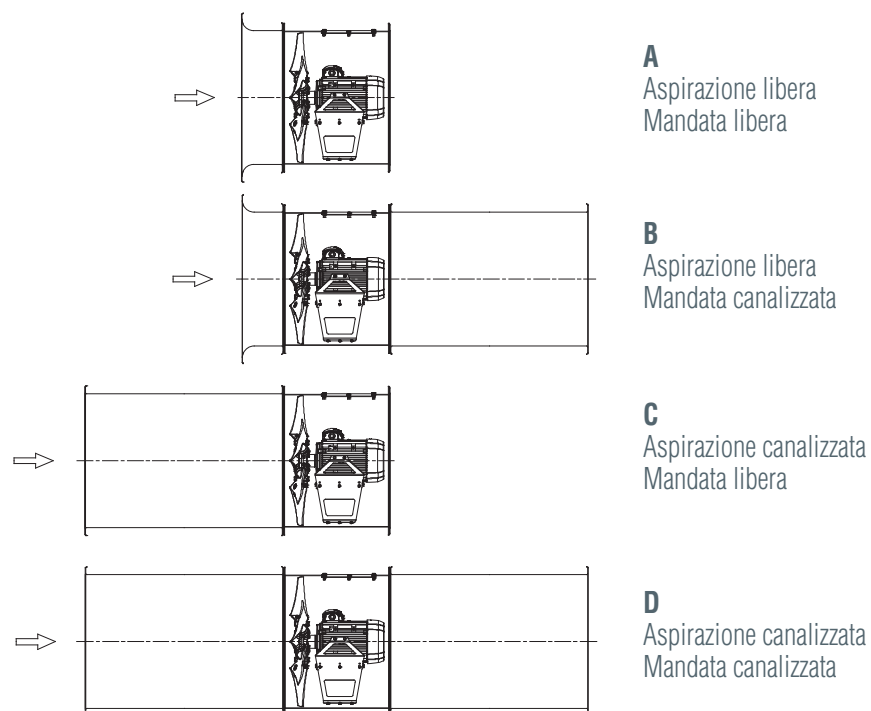

Sistemi di ventilazione TA e VA Componenti e accessori (Vedi pagina 31)

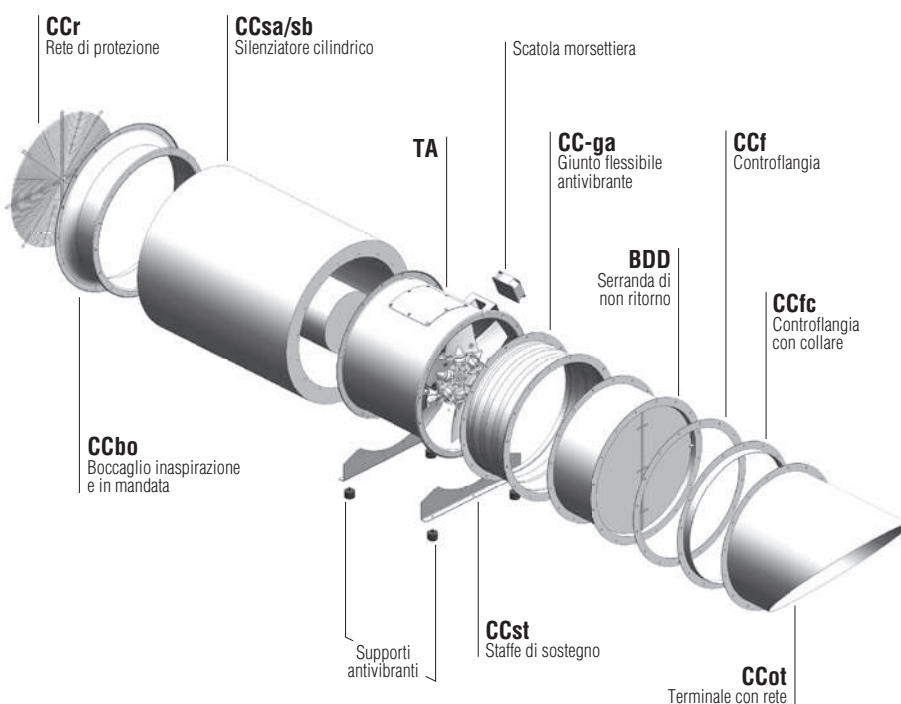



Aspiratori assiali intubati

CC



Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE 327/2011 (FAN)
Categoria di misura: C
Categoria di efficienza: Statica
In conformità a EN ISO 5801 / AMCA 210.

**Descrizione generale**

- Per applicazioni canalizzate che necessitano grandi portate e pressioni non elevate
- Ingombro ridotto e facilità di installazione
- Adatti per aria pulita
- Cassa in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
- Girante a profilo alare in nylon-vetro e mozzo in fusione di lega di alluminio
- Modelli con diametro girante da 310 a 1600 mm, 2, 4, 6, 8 poli
- Flusso dell'aria da motore a girante
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 4), trifase o monofase Classe F
- Adatti a servizio S1

**Versioni**

CC ATEX - Versioni ATEX II
2G/2D/2GD IIB T4 conformi
alle Direttive 94/9 CE e 2014/34/UE,
certificati da IMQ secondo la EN 14986.
Motorizzazioni IP55.
Vedi pag. 73



Temperatura di esercizio
-15°C/+50°C

**A richiesta**

- Girante a profilo alare, completamente in fusione di lega d'alluminio
- Cassa zincata a caldo.
- Flusso aria da girante a motore.
- Morsetteria esterna.
- Versioni "multistadio" isorotanti o controrotanti.
- Per esecuzioni speciali o per ventilatori con prestazioni superiori a quanto proposto contattare l'Ufficio Tecnico per discutere la fattibilità.

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€/cad.
1CC3355	CC 312 3H-4-25	T	2	0.25	0,65	3.218	-	560,00
1CC3322	CC 314 DY-6-45	M	4	0.12	1,1	2.239	-	530,00
1CC3320	CC 314 DY-6-45	T	4	0.12	0,45	2.239	-	540,00
1CC3700	CC 352 DY-6-30	T	2	0.55	1,35	4.410	-	660,00
1CC3722	CC 354 DY-6-45	M	4	0.12	1,1	3.373	-	560,00
1CC3720	CC 354 DY-6-45	T	4	0.12	0,45	3.373	-	590,00
1CC4300	CC 402 DY-6-30	T	2	1.10	2,5	6.509	✓	820,00
1CC4316	CC 404 DY-6-30	M	4	0.12	1,1	3.262	-	610,00
1CC4317	CC 404 DY-6-30	T	4	0.12	0,65	3.262	-	670,00
1CC4357	CC 404 3H-4-40	T	4	0.18	0,45	4.608	-	750,00
1CC4710	CC 452 DY-6-30	T	2	1.50	3	9.100	✓	1.000,00
1CC4709	CC 454 3H-6-35	T	4	0.25	1,25	5.904	-	730,00
1CC4720	CC 454 DY-6-45	T	4	0.37	0,85	7.750	-	740,00
1CC5260	CC 504 VS-8-30	T	4	0.55	1,6	8.209	-	950,00
1CC5259	CC 504 VS-8-35	T	4	0.75	2,1	9.379	✓	1.040,00
1CC5258	CC 504 VS-8-40	T	4	1.10	2,5	10.630	✓	1.100,00
1CC5257	CC 506 VS-8-30	T	6	0.18	0,75	5.473	-	970,00
1CC5261	CC 508 VS-8-35	T	8	0.12	0,7	4.689	-	1.000,00
1CC5677	CC 564 VS-8-30	T	4	0.75	2,1	11.570	✓	1.040,00
1CC5676	CC 564 VS-8-35	T	4	1.10	2,5	12.940	✓	1.180,00
1CC5679	CC 564 VS-8-45	T	4	1.50	3,3	16.000	✓	1.230,00
1CC5725	CC 566 3H-6-40	T	6	0.18	0,75	7.164	-	950,00
1CC5724	CC 566 3H-6-45	T	6	0.25	0,85	8.352	-	1.010,00
1CC5680	CC 566 3H-6-50	T	6	0.37	1,4	9.698	-	1.040,00
1CC5678	CC 568 VS-8-35	T	8	0.12	0,7	6.470	-	1.130,00
1CC6533	CC 634 VS-8-30	T	4	1.10	2,5	15.084	✓	1.140,00
1CC6529	CC 634 VS-8-35	T	4	1.50	3,3	17.170	✓	1.180,00
1CC6528	CC 634 VS-8-45	T	4	2.20	4,6	21.700	✓	1.410,00
1CC6525	CC 636 3H-8-35	T	6	0.25	1	8.460	-	970,00
1CC6535	CC 636 VS-8-35	T	6	0.37	1,4	11.390	-	1.170,00
1CC6534	CC 636 VS-8-45	T	6	0.55	1,8	13.840	-	1.250,00
1CC6526	CC 638 3H-10-40	T	8	0.18	0,9	8.100	-	1.210,00
1CC6527	CC 638 3H-10-45	T	8	0.25	1,2	9.540	-	1.240,00
1CC7365	CC 714 VS-8-30	T	4	1.50	3,3	20.490	-	1.330,00
1CC7364	CC 714 VS-8-35	T	4	2.20	4,6	23.119	✓	1.480,00
1CC7363	CC 714 VS-8-40	T	4	3.00	6,3	25.920	✓	1.570,00
1CC7360	CC 716 3H-6-40	T	6	0.37	1,4	13.032	-	1.180,00
1CC7367	CC 716 VS-8-35	T	6	0.55	1,8	15.090	-	1.250,00
1CC7366	CC 716 VS-8-40	T	6	0.75	2	16.995	✓	1.300,00
1CC7362	CC 718 3H-6-45	T	8	0.25	1,2	11.628	-	1.410,00
1CC7361	CC 718 3H-12-45	T	8	0.37	1,4	12.708	-	1.430,00
1CC8361	CC 804 VS-5-19	T	4	2.20	4,6	22.619	✓	1.980,00
1CC8360	CC 804 VS-5-23	T	4	3.00	6,3	26.139	✓	2.050,00
1CC8310	CC 804 VS-10-19	T	4	3.00	6,3	23.627	✓	2.000,00
1CC8359	CC 804 VS-5-30	T	4	4.00	8,1	31.480	✓	2.250,00
1CC8303	CC 804 VS-10-23	T	4	4.00	8,1	27.299	✓	2.200,00
1CC8300	CC 804 VS-10-27	T	4	5.50	10,4	31.500	✓	2.270,00
1CC8365	CC 806 4Z-6-28.5	T	6	0.55	1,8	16.596	-	1.770,00
1CC8362	CC 806 VS-10-15	T	6	0.75	2	14.000	✓	1.810,00
1CC8363	CC 806 VS-5-30	T	6	1.10	2,8	20.340	✓	1.880,00
1CC8309	CC 806 VS-10-23	T	6	1.10	2,8	18.375	✓	1.820,00
1CC8305	CC 806 VS-10-27	T	6	1.50	3,5	19.950	✓	1.930,00
1CC8356	CC 808 4Z-6-38.5	T	8	0.55	1,9	17.424	-	2.160,00
1CC8357	CC 808 4Z-6-45	T	8	0.75	2,3	20.124	✓	2.250,00
1CC8358	CC 808 4Z-6-48.5	T	8	1.10	3,4	21.528	✓	2.350,00
1CC9178	CC 904 VS-5-19	T	4	3.00	6,3	30.120	✓	2.580,00
1CC9177	CC 904 VS-5-23	T	4	4.00	8,1	35.229	✓	2.610,00
1CC9176	CC 904 VS-5-27	T	4	5.50	10,4	41.839	✓	3.010,00
1CC9102	CC 904 VS-10-19	T	4	5.50	10,4	33.001	✓	2.790,00
1CC9175	CC 904 VS-10-23	T	4	7.50	14,4	39.499	✓	3.280,00
1CC9174	CC 904 VS-10-30	T	4	9.20	17,6	50.000	✓	3.450,00
1CC9184	CC 906 VS-5-19	T	6	0.75	2	19.649	✓	2.200,00
1CC9183	CC 906 VS-5-23	T	6	1.10	2,8	23.230	✓	2.280,00
1CC9182	CC 906 VS-5-27	T	6	1.50	3,5	28.140	✓	2.490,00
1CC9181	CC 906 VS-10-23	T	6	1.50	3,5	25.229	✓	2.420,00
1CC9180	CC 906 VS-10-27	T	6	2.20	5	28.649	✓	2.730,00

ACCESSORI / pag. 31

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



CC


Aspiratori assiali intubati



Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€/cad.
1CC9179	CC 906 VS-10-30	T	6	3.00	6,2	31.920	✓	2.790,00
1CC9173	CC 908 5Z-9-41.5	T	8	1.10	3,4	25.812	✓	2.760,00
1CC9172	CC 908 5Z-9-46.5	T	8	1.50	4	29.016	✓	2.750,00
1CC1192	CC 1004 VS-5-19	T	4	4.00	8,1	39.799	✓	3.380,00
1CC1191	CC 1004 VS-5-23	T	4	5.50	10,4	47.809	✓	3.450,00
1CC1190	CC 1004 VS-5-30	T	4	7.50	14,4	59.650	✓	3.520,00
1CC1027	CC 1004 VS-10-19	T	4	7.50	14,4	43.575	✓	3.540,00
1CC1024	CC 1004 VS-10-23	T	4	9.20	17,6	51.450	✓	3.750,00
1CC1169	CC 1004 VS-10-27	T	4	11.00	20,9	61.840	✓	3.580,00
1CC1023	CC 1004 VS-10-33	T	4	15.00	28,3	69.999	✓	4.650,00
1CC1195	CC 1006 VS-5-19	T	6	1.10	2,8	26.049	✓	2.700,00
1CC1194	CC 1006 VS-5-23	T	6	1.50	3,5	29.770	✓	2.860,00
1CC1193	CC 1006 VS-5-30	T	6	2.20	5	37.860	✓	2.930,00
1CC1164	CC 1006 VS-10-19	T	6	3.00	6,2	27.563	✓	3.130,00
1CC1163	CC 1006 VS-10-23	T	6	4.00	8,1	34.650	✓	3.620,00
1CC1016	CC 1008 VS-10-33	T	8	5.50	11,1	47.000	✓	3.860,00
1CC0108	CC 1008 VS-10-19	T	8	1.10	3,4	21.787	✓	3.130,00
1CC1166	CC 1008 VS-10-23	T	8	1.50	4	25.882	✓	3.570,00
1CC1165	CC 1008 VS-10-33	T	8	2.20	5,5	34.999	✓	3.350,00
1CC1175	CC 1126 5Z-8-33.5	T	6	4.00	8,1	48.240	✓	4.690,00
1CC1174	CC 1126 5Z-8-38.5	T	6	5.50	11,1	56.880	✓	4.820,00
1CC1173	CC 1126 5Z-8-45	T	6	7.50	24,8	65.520	✓	5.110,00
1CC1177	CC 1128 5Z-8-36	T	8	2.20	5,5	52.560	✓	4.430,00
1CC1176	CC 1128 5Z-8-41.5	T	8	3.00	7,3	46.080	✓	4.650,00
1CC1208	CC 1256 6W-4-29	T	6	5.50	11,1	65.160	✓	5.670,00
1CC1207	CC 1256 6W-4-33	T	6	7.50	24,8	73.080	✓	5.960,00
1CC1206	CC 1256 6W-4-36	T	6	11.00	21,4	78.840	✓	6.810,00
1CC1211	CC 1258 6W-4-27	T	8	2.20	5,5	45.360	✓	5.280,00
1CC1210	CC 1258 6W-4-31	T	8	3.00	7,3	51.840	✓	5.480,00
1CC1209	CC 1258 6W-4-36	T	8	4.00	9,3	59.040	✓	5.850,00
1CC1403	CC 1406 6W-5-28	T	6	11.00	21,4	91.699	✓	8.620,00
1CC1402	CC 1406 6W-5-32	T	6	15.00	29,3	104.040	✓	9.530,00
1CC1405	CC 1408 6W-5-29	T	8	5.50	12,8	71.280	✓	7.260,00
1CC1404	CC 1408 6W-5-35	T	8	7.50	16,4	84.960	✓	8.680,00
1CC1600	CC 1606 9W-5-26	T	6	15.00	29,3	119.520	✓	10.550,00
1CC1601	CC 1606 9W-5-31	T	6	22.00	42	142.920	✓	12.480,00
1CC1602	CC 1608 9W-5-27	T	8	7.50	16,4	93.240	✓	10.660,00
1CC1603	CC 1608 9W-5-33	T	8	11.00	23,5	114.120	✓	10.950,00

NOTE: CC monofase + 10%
 CC flusso girante motore + 10%
 CC con pale alluminio + 10%

Dimensioni (mm)

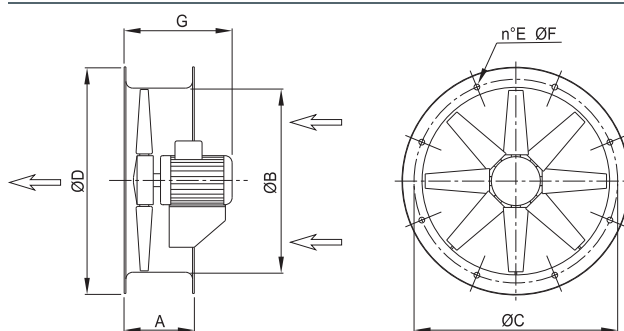

CC	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	G*	PESO (kg)*
31	200	305	355	395	8	10	380	13
35	200	355	395	446	8	10	380	15
40	230	405	450	496	8	12	430	17
45	230	455	500	546	8	12	430	19
50	250	505	560	598	12	12	440	28
56	250	565	620	658	12	12	440	30
63	250	635	690	730	12	12	470	33
71	250	708	770	810	16	12	520	52
80	350	808	860	910	16	12	580	90
90	350	908	970	1030	16	16	680	120
100	350	1010	1070	1130	16	16	750	215
112	350	1130	1190	1250	20	16	750	230
125	350	1260	1320	1380	20	16	750	260
140	450	1415	1470	1540	20	16	815	350
160	450	1615	1680	1730	24	18	815	470

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 31

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183


ACCESSORI CCZ / TA HP / VA HP / CC / CCB

Codice	Modello	€ / cad.
Prolunga Ccpro (non disponibile per CCZ)		
1CC9313	CCpro 31	150,00
1CC9351	CCpro 35	150,00
1CC9402	CCpro 40	150,00
1CC9451	CCpro 45	150,00
1CC9502	CCpro 50	162,00
1CC9561	CCpro 56	186,00
1CC9632	CCpro 63	195,00
1CC9712	CCpro 71	273,00
1CC9802	CCpro 80	390,00
1CC9901	CCpro 90	483,00
1CC9912	CCpro 100	561,00
1CC9921	CCpro 112	970,00
1CC9927	CCpro 125	990,00
1CC9930	CCpro 140	A RICHIESTA
1CC9931	CCpro 160	A RICHIESTA
Reti protezione CCr		
5RE9032	CCr 31	57,00
5RE9036	CCr 35	63,00
5RE9041	CCr 40	66,00
5RE9046	CCr 45	75,00
5RE9051	CCr 50	81,00
5RE9057	CCr 56	87,00
5RE9064	CCr 63	102,00
5RE9072	CCr 71	129,00
5RE9083	CCr 80	162,00
5RE9093	CCr 90	210,00
5RE9101	CCr 100	243,00
5RE9102	CCr 112	500,00
5RE9105	CCr 125	700,00
5RE9110	CCr 140	750,00
5RE9113	CCr 160	850,00
Rete conica CCrc (non disponibile per CCZ)		
5RE1600	CCrc 31	84,00
5RE1601	CCrc 35	99,00
5RE1602	CCrc 40	102,00
5RE1603	CCrc 45	129,00
5RE1604	CCrc 50	135,00
5RE1605	CCrc 56	174,00
5RE1606	CCrc 63	201,00
5RE1607	CCrc 71	261,00
5RE1608	CCrc 80	294,00
5RE1609	CCrc 90	375,00
5RE1610	CCrc 100	561,00
5RE1611	CCrc 112	590,00
5RE1612	CCrc 125	645,00
Giunto antivibrante CCga		
1SU5310	CCga 31	195,00
1SU5350	CCga 35	210,00
1SU5400	CCga 40	234,00
1SU5450	CCga 45	258,00
1SU5500	CCga 50	279,00
1SU5560	CCga 56	324,00
1SU5630	CCga 63	378,00
1SU5710	CCga 71	402,00
1SU5800	CCga 80	468,00
1SU5900	CCga 90	483,00
1SU6000	CCga 100	597,00
1SU6120	CCga 112	670,00
1SU6125	CCga 125	680,00
1SU6140	CCga 140	950,00
1SU6160	CCga 160	1.000,00
Staffe di sostegno CCst		
1ST0310	CCst 31 (COPPIA)	51,00
1ST0350	CCst 35 (COPPIA)	57,00
1ST0400	CCst 40 (COPPIA)	57,00
1ST0450	CCst 45 (COPPIA)	63,00
1ST0500	CCst 50 (COPPIA)	81,00
1ST0560	CCst 56 (COPPIA)	114,00
1ST0630	CCst 63 (COPPIA)	150,00
1ST0710	CCst 71 (COPPIA)	186,00

1ST0800	CCst 80 (COPPIA)	231,00
1ST0900	CCst 90 (COPPIA)	273,00
1ST1000	CCst 100 (COPPIA)	300,00
1ST1120	CCst 112 (COPPIA)	380,00
1ST1250	CCst 125 (COPPIA)	400,00
1ST1400	CCst 140 (COPPIA)	550,00
1ST1600	CCst 160 (COPPIA)	1.000,00
Boccaglio CCbo		
5B09631	CCbo 31	204,00
5B09635	CCbo 35	216,00
5B09640	CCbo 40	252,00
5B09645	CCbo 45	267,00
5B09650	CCbo 50	279,00
5B09656	CCbo 56	318,00
5B09663	CCbo 63	380,00
5B09671	CCbo 71	480,00
5B09680	CCbo 80	576,00
5B09690	CCbo 90	648,00
5B09700	CCbo 100	753,00
5B09712	CCbo 112	950,00
5B09725	CCbo 125	1.050,00
5B09740	CCbo 140	1.100,00
5B09760	CCbo 160	1.150,00
Silenziatori cilindrici con ogiva CCsb		
1SI0313	CCsb 31 C/OGIVA L=315	516,00
1SI0315	CCsb 31 C/OGIVA L=470	564,00
1SI0314	CCsb 31 C/OGIVA L=630	609,00
1SI0353	CCsb 35 C/OGIVA L=350	621,00
1SI0351	CCsb 35 C/OGIVA L=525	705,00
1SI0354	CCsb 35 C/OGIVA L=700	762,00
1SI0402	CCsb 40 C/OGIVA L=400	750,00
1SI0401	CCsb 40 C/OGIVA L=600	846,00
1SI0403	CCsb 40 C/OGIVA L=800	960,00
1SI0450	CCsb 45 C/OGIVA L=450	960,00
1SI0620	CCsb 45 C/OGIVA L=675	999,00
1SI0451	CCsb 45 C/OGIVA L=900	1.134,00
1SI0500	CCsb 50 C/OGIVA L=500	993,00
1SI0520	CCsb 50 C/OGIVA L=750	1.164,00
1SI0501	CCsb 50 C/OGIVA L=1.000	1.368,00
1SI0563	CCsb 56 C/OGIVA L=560	1.134,00
1SI0561	CCsb 56 C/OGIVA L=840	1.329,00
1SI0564	CCsb 56 C/OGIVA L=1.120	1.503,00
1SI0633	CCsb 63 C/OGIVA L=630	1.290,00
1SI0631	CCsb 63 C/OGIVA L=945	1.494,00
1SI0634	CCsb 63 C/OGIVA L=1.260	1.725,00
1SI0715	CCsb 71 C/OGIVA L=710	1.545,00
1SI0700	CCsb 71 C/OGIVA L=1.065	1.872,00
1SI0716	CCsb 71 C/OGIVA L=1.420	2.163,00
1SI0815	CCsb 80 C/OGIVA L=800	1.851,00
1SI0810	CCsb 80 C/OGIVA L=1.200	2.298,00
1SI0816	CCsb 80 C/OGIVA L=1.600	2.586,00
1SI0901	CCsb 90 C/OGIVA L=900	2.163,00
1SI0900	CCsb 90 C/OGIVA L=1.350	2.667,00
1SI0902	CCsb 90 C/OGIVA L=1.800	3.120,00
1SI1002	CCsb 100 C/OGIVA L=1.000	2.451,00
1SI1000	CCsb 100 C/OGIVA L=1.500	3.012,00
1SI1003	CCsb 100 C/OGIVA L=2.000	3.516,00
1SI1121	CCsb 112 C/OGIVA L=1.120	2.750,00
1SI1120	CCsb 112 C/OGIVA L=1.680	3.350,00
1SI1122	CCsb 112 C/OGIVA L=2.240	3.950,00
1SI1251	CCsb 125 C/OGIVA L=1.250	3.250,00
1SI1250	CCsb 125 C/OGIVA L=1.875	4.000,00
1SI1252	CCsb 125 C/OGIVA L=2.500	4.750,00
Silenziatori cilindrici senza ogiva CCsa		
1SI0317	CCsa 31 S/OGIVA L=315	342,00
1SI0316	CCsa 31 S/OGIVA L=470	375,00
1SI0318	CCsa 31 S/OGIVA L=630	405,00
1SI0355	CCsa 35 S/OGIVA L=350	414,00
1SI0352	CCsa 35 S/OGIVA L=525	477,00
1SI0356	CCsa 35 S/OGIVA L=700	516,00
1SI0404	CCsa 40 S/OGIVA L=400	489,00
1SI0625	CCsa 40 S/OGIVA L=600	573,00
1SI0405	CCsa 40 S/OGIVA L=800	642,00
1SI0452	CCsa 45 S/OGIVA L=450	573,00

1SI0621	CCsa 45 S/OGIVA L=675	672,00
1SI0453	CCsa 45 S/OGIVA L=900	768,00
1SI0502	CCsa 50 S/OGIVA L=500	642,00
1SI0521	CCsa 50 S/OGIVA L=750	795,00
1SI0503	CCsa 50 S/OGIVA L=1.000	903,00
1SI0565	CCsa 56 S/OGIVA L=560	738,00
1SI0562	CCsa 56 S/OGIVA L=840	903,00
1SI0566	CCsa 56 S/OGIVA L=1.120	1.038,00
1SI0635	CCsa 63 S/OGIVA L=630	846,00
1SI0632	CCsa 63 S/OGIVA L=945	1.011,00
1SI0636	CCsa 63 S/OGIVA L=1.260	1.176,00
1SI0712	CCsa 71 S/OGIVA L=710	1.005,00
1SI0710	CCsa 71 S/OGIVA L=1.065	1.260,00
1SI0713	CCsa 71 S/OGIVA L=1.420	1.437,00
1SI0801	CCsa 80 S/OGIVA L=800	1.272,00
1SI0800	CCsa 80 S/OGIVA L=1.200	1.590,00
1SI0802	CCsa 80 S/OGIVA L=1.600	1.851,00
1SI0903	CCsa 90 S/OGIVA L=900	1.503,00
1SI0690	CCsa 90 S/OGIVA L=1.350	1.872,00
1SI0904	CCsa 90 S/OGIVA L=1.800	2.163,00
1SI1004	CCsa 100 S/OGIVA L=1.000	1.650,00
1SI1001	CCsa 100 S/OGIVA L=1.500	2.121,00
1SI1005	CCsa 100 S/OGIVA L=2.000	2.529,00
1SI1124	CCsa 112 S/OGIVA L=1.120	1.900,00
1SI1123	CCsa 112 S/OGIVA L=1.680	2.350,00
1SI1125	CCsa 112 S/OGIVA L=2.240	2.780,00
1SI1254	CCsa 125 S/OGIVA L=1.250	2.350,00
1SI1253	CCsa 125 S/OGIVA L=1.875	2.900,00
1SI1255	CCsa 125 S/OGIVA L=2.500	3.450,00
Controflangia CCf		
5B01031	CCf 31	75,00
5B01035	CCf 35	78,00
5B01040	CCf 40	84,00
5B01045	CCf 45	90,00
5B01050	CCf 50	99,00
5B01056	CCf 56	105,00
5B01063	CCf 63	135,00
5B01071	CCf 71	144,00
5B01081	CCf 80	219,00
5B01092	CCf 90	243,00
5B01110	CCf 100	384,00
5B01212	CCf 112	395,00
5B01210	CCf 125	425,00
A RICHIESTA	CCf 140-160	A RICHIESTA
Controflangia con collare CCfc		
5B01531	CCfc 31	57,00
5B01535	CCfc 35	63,00
5B01540	CCfc 40	66,00
5B01545	CCfc 45	72,00
5B01550	CCfc 50	75,00
5B01556	CCfc 56	87,00
5B01563	CCfc 63	93,00
5B01571	CCfc 71	114,00
5B01580	CCfc 80	129,00
5B01590	CCfc 90	144,00
5B01600	CCfc 100	150,00
5B01620	CCfc 112	190,00
5B01625	CCfc 125	200,00
A RICHIESTA	CCfc 140-160	A RICHIESTA

ACCESSORI TA-HP

Codice	Modello	€/cad.
Boccaglio Verniciato		
5B09640	CC-BO 40	252,00
5B09645	CC-BO 45	267,00
5B09650	CC-BO 50	279,00
5B09656	CC-BO 56	318,00
5B09663	CC-BO 63	380,00
5B09671	CC-BO 71	480,00
5B09680	CC-BO 80	576,00
5B09690	CC-BO 90	648,00
5B09700	CC-BO 100	753,00
5B09712	CC-BO 112	950,00
5B09725	CC-BO 125	1.050,00
5B09740	CC-BO 140	1.100,00
5B09760	CC-BO 160	1.150,00
Giunto Antivibr.		
1SU5401	CCGA-HT 40	354,00
1SU5451	CCGA-HT 45	381,00
1SU5501	CCGA-HT 50	420,00
1SU5562	CCGA-HT 56	438,00
1SU5632	CCGA-HT 63	465,00
1SU5711	CCGA-HT 71	507,00
1SU5802	CCGA-HT 80	516,00
1SU5901	CCGA-HT 90	564,00
1SU6001	CCGA-HT 100	654,00
1SU5910	CCGA-HT 112	720,00
1SU5911	CCGA-HT 125	770,00
1SU6140	CCGA-HT 140	950,00
1SU6160	CCGA-HT 160	1.000,00
Rete		
5RE9041	CCR 40	66,00
5RE9046	CCR 45	75,00
5RE9051	CCR 50	81,00
5RE9057	CCR 56	87,00
5RE9064	CCR 63	102,00
5RE9072	CCR 71	129,00
5RE9083	CCR 80	162,00
5RE9093	CCR 90	210,00
5RE9101	CCR 100	243,00
5RE9102	CCR 112	500,00
5RE9105	CCR 125	700,00
5RE9110	CCR 140	750,00
5RE9113	CCR 160	850,00
Staffe Sostegno		
1ST0400	CC 400 (COPPIA)	57,00
1ST0450	CC 450 (COPPIA)	63,00
1ST0500	CC 500 (COPPIA)	81,00
1ST0560	CC 560 (COPPIA)	114,00
1ST0630	CC 630 (COPPIA)	150,00
1ST0710	CC 710 (COPPIA)	186,00
1ST0800	CC 800 (COPPIA)	231,00
1ST0900	CC 900 (COPPIA)	273,00
1ST1000	CC 1000 (COPPIA)	300,00
1ST1120	CC 1120 (COPPIA)	380,00
1ST1250	CC 1250 (COPPIA)	400,00
1ST1400	CC 1400 (COPPIA)	550,00
1ST1600	CC 1600 (COPPIA)	1.000,00
Flangia		
5B01040	CCF 40 CC 400	84,00
5B01045	CCF 45 CC 450	90,00
5B01050	CCF 50 CC 500	99,00
5B01056	CCF 56 CC 560	105,00
5B01063	CCF 63 CC 630	135,00
5B01071	CCF 71 CC 710	144,00

5B01081	CCF 80 CC 800	219,00
5B01092	CCF 90 CC 900	243,00
5B01110	CCF 100 CC 1000	384,00
5B01212	CCF 112 CC 1120	395,00
5B01210	CCF 125 CC 1250	425,00
A RICHIESTA	CCF 140-160 CC 1400-1600	A RICHIESTA
Flangia c/collare		
5B01540	CCFC 40 CC 400	66,00
5B01545	CCFC 45 CC 450	72,00
5B01550	CCFC 50 CC 500	75,00
5B01556	CCFC 56 CC 560	87,00
5B01563	CCFC 63 CC 630	93,00
5B01571	CCFC 71 CC 710	114,00
5B01580	CCFC 80 CC 800	129,00
5B01590	CCFC 90 CC 900	144,00
5B01600	CCFC 100 CC 1000	150,00
5B01620	CCFC 112 CC 1120	190,00
5B01625	CCFC 125 CC 1250	200,00
A RICHIESTA	CCFC 140-160 CC 1400-1600	A RICHIESTA
Silenziatore - CCsb con ogiva		
1SI0402	CCS 40 C/OGIVA L=400	750,00
1SI0401	CCS 40 C/OGIVA L=600	846,00
1SI0403	CCS 40 C/OGIVA L=800	960,00
1SI0450	CCS 45 C/OGIVA L=450	960,00
1SI0620	CCS 45 C/OGIVA L=675	999,00
1SI0451	CCS 45 C/OGIVA L=900	1.134,00
1SI0500	CCS 50 C/OGIVA L=500	993,00
1SI0520	CCS 50 C/OGIVA L=750	1.164,00
1SI0501	CCS 50 C/OGIVA L=1000	1.368,00
1SI0563	CCS 56 C/OGIVA L=560	1.134,00
1SI0561	CCS 56 C/OGIVA L=840	1.329,00
1SI0564	CCS 56 C/OGIVA L=1120	1.503,00
1SI0633	CCS 63 C/OGIVA L=630	1.290,00
1SI0631	CCS 63 C/OGIVA L=945	1.494,00
1SI0634	CCS 63 C/OGIVA L=1260	1.725,00
1SI0715	CCS 71 C/OGIVA L=710	1.545,00
1SI0700	CCS 71 C/OGIVA L=1065	1.872,00
1SI0716	CCS 71 C/OGIVA L=1420	2.163,00
1SI0815	CCS 80 C/OGIVA L=800	1.851,00
1SI0810	CCS 80 C/OGIVA L=1200	2.298,00
1SI0816	CCS 80 C/OGIVA L=1600	2.586,00
1SI0901	CCS 90 C/OGIVA L=900	2.163,00
1SI0900	CCS 90 C/OGIVA L=1350	2.667,00
1SI0902	CCS 90 C/OGIVA L=1800	3.120,00
1SI1002	CCS 100 C/OGIVA L=1000	2.451,00
1SI1000	CCS 100 C/OGIVA L=1500	3.012,00
1SI1003	CCS 100 C/OGIVA L=2000	3.516,00
1SI1121	CCS 112 C/OGIVA L=1120	2.750,00
1SI1120	CCS 112 C/OGIVA L=1680	3.350,00
1SI1122	CCS 112 C/OGIVA L=2240	3.950,00
1SI1251	CCS 125 C/OGIVA L=1250	3.250,00
1SI1250	CCS 125 C/OGIVA L=1875	4.000,00
1SI1252	CCS 125 C/OGIVA L=2500	4.750,00
Silenziatore - CCsb senza ogiva		
1SI0404	CCS 40 S/OGIVA L=400	489,00
1SI0625	CCS 40 S/OGIVA L=600	573,00
1SI0405	CCS 40 S/OGIVA L=800	642,00
1SI0452	CCS 45 S/OGIVA L=450	573,00
1SI0621	CCS 45 S/OGIVA L=675	672,00
1SI0453	CCS 45 S/OGIVA L=900	768,00
1SI0502	CCS 50 S/OGIVA L=500	642,00
1SI0521	CCS 50 S/OGIVA L=750	795,00
1SI0503	CCS 50 S/OGIVA L=1000	903,00
1SI0565	CCS 56 S/OGIVA L=560	738,00
1SI0562	CCS 56 S/OGIVA L=840	903,00
1SI0566	CCS 56 S/OGIVA L=1120	1.038,00

1SI0635	CCS 63 S/OGIVA L=630	846,00
1SI0632	CCS 63 S/OGIVA L=945	1.011,00
1SI0636	CCS 63 S/OGIVA L=1260	1.176,00
1SI0712	CCS 71 S/OGIVA L=710	1.005,00
1SI0710	CCS 71 S/OGIVA L=1065	1.260,00
1SI0713	CCS 71 S/OGIVA L=1420	1.437,00
1SI0801	CCS 80 S/OGIVA L=800	1.272,00
1SI0800	CCS 80 S/OGIVA L=1200	1.590,00
1SI0802	CCS 80 S/OGIVA L=1600	1.851,00
1SI0903	CCS 90 S/OGIVA L=900	1.503,00
1SI0690	CCS 90 S/OGIVA L=1350	1.872,00
1SI0904	CCS 90 S/OGIVA L=1800	2.163,00
1SI1004	CCS 100 S/OGIVA L=1000	1.650,00
1SI1001	CCS 100 S/OGIVA L=1500	2.121,00
1SI1005	CCS 100 S/OGIVA L=2000	2.529,00
1SI1124	CCS 112 S/OGIVA L=1120	1.900,00
1SI1123	CCS 112 S/OGIVA L=1680	2.350,00
1SI1125	CCS 112 S/OGIVA L=2240	2.780,00
1SI1254	CCS 125 S/OGIVA L=1250	2.350,00
1SI1253	CCS 125 S/OGIVA L=1875	2.900,00
1SI1255	CCS 125 S/OGIVA L=2500	3.450,00
Flangia		
5B01031	CCF 31	75,00
5B01035	CCF 35	78,00
5B01040	CCF 40	84,00
5B01045	CCF 45	90,00
5B01050	CCF 50	99,00
5B01056	CCF 56	105,00
5B01063	CCF 63	135,00
5B01071	CCF 71	144,00
5B01081	CCF 80	219,00
5B01092	CCF 90	243,00
5B01110	CCF 100	384,00
5B01212	CCF 112	395,00
5B01210	CCF 125	425,00
Flangia con collare		
5B01531	CCFC 31	57,00
5B01535	CCFC 35	63,00
5B01540	CCFC 40	66,00
5B01545	CCFC 45	72,00
5B01550	CCFC 50	75,00
5B01556	CCFC 56	87,00
5B01563	CCFC 63	93,00
5B01571	CCFC 71	114,00
5B01580	CCFC 80	129,00
5B01590	CCFC 90	144,00
5B01600	CCFC 100	150,00
5B01620	CCFC 112	190,00
5B01625	CCFC 125	200,00
Serrande TA - Certificate F400 secondo EN 12101-3:2015		
Boccaglio CC verniciato		
5B09640	CC-BO 40	252,00
5B09645	CC-BO 45	267,00
5B09650	CC-BO 50	279,00
5B09656	CC-BO 56	318,00
5B09663	CC-BO 63	380,00
5B09671	CC-BO 71	480,00
5B09680	CC-BO 80	576,00
5B09690	CC-BO 90	648,00
5B09700	CC-BO 100	753,00
5B09712	CC-BO 112	950,00
5B09725	CC-BO 125	1.050,00
5B09740	CC-BO 140	1.100,00
5B09760	CC-BO 160	1.150,00





Giunto antivibrante		
1SU5401	CCGA-HT 40 - 400°/2H	354,00
1SU5451	CCGA-HT 45 - 400°/2H	381,00
1SU5501	CCGA-HT 50 - 400°/2H	420,00
1SU5562	CCGA-HT 56 - 400°/2H	438,00
1SU5632	CCGA-HT 63 - 400°/2H	465,00
1SU5711	CCGA-HT 71 - 400°/2H	507,00
1SU5802	CCGA-HT 80 - 400°/2H	516,00
1SU5901	CCGA-HT 90 - 400°/2H	564,00
1SU6001	CCGA-HT 100 - 400°/2H	654,00
1SU5910	CCGA-HT 112 - 400°/2H	720,00
1SU5911	CCGA-HT 125 - 400°/2H	770,00
1SU6140	CCGA-HT 140 - 400°/2H	950,00
1SU6160	CCGA-HT 160 - 400°/2H	1.000,00

Rete CCr		
5RE9041	CCR 40RETECC STD (Z)	66,00
5RE9046	CCR 45RETECC STD (Z)	75,00
5RE9051	CCR 50RETECC STD (Z)	81,00
5RE9057	CCR 56RETECC STD (Z)	87,00
5RE9064	CCR 63RETECC STD (Z)	102,00
5RE9072	CCR 71RETECC STD (Z)	129,00
5RE9083	CCR 80RETECC STD (Z)	162,00
5RE9093	CCR 90RETECC	210,00
5RE9101	CCR 100RETE CC STD (Z)	243,00
5RE9102	CCR 112RETE CC STD (V)	500,00
5RE9105	CCR 125RETE CC STD (V)	700,00
5RE9110	CCR 140RETE CC STD (V)	750,00
5RE9113	CCR 160RETE CC STD (V)	850,00

Staffe sostegno CC (coppia)		
1ST0400	CC 400	57,00
1ST0450	CC 450	63,00
1ST0500	CC 500	81,00
1ST0560	CC 560	114,00
1ST0630	CC 630	150,00
1ST0710	CC 710	186,00
1ST0800	CC 800	231,00
1ST0900	CC 900	273,00
1ST1000	CC 1000	300,00
1ST1120	CC 1120	380,00
1ST1250	CC 1250	400,00
1ST1400	CC 1400	550,00
1ST1600	CC 1600	1.000,00

Flangia CCf		
5BO1040	CCF 40 FLANGIA CC 400	84,00
5BO1045	CCF 45 FLANGIA CC 450	90,00
5BO1050	CCF 50 FLANGIA CC 500	99,00
5BO1056	CCF 56 FLANGIA CC 560	105,00
5BO1063	CCF 63 FLANGIA CC 630	135,00
5BO1071	CCF 71 FLANGIA CC 710	144,00
5BO1081	CCF 80 FLANGIA CC 800	219,00
5BO1092	CCF 90 FLANGIA CC 900	243,00
5BO1110	CCF 100 FLANGIA CC1000	384,00
5BO1212	CCF 112 FLANGIA CC1120	395,00
5BO1210	CCF 125 FLANGIA CC1250	425,00
A RICHIESTA	CCF 140-160 FLANGIA	A RICHIESTA


Flangia con collare CCfc		
5BO1540	CCFC 40 - CC 400	66,00
5BO1545	CCFC 45 - CC 450	72,00
5BO1550	CCFC 50 - CC 500	75,00
5BO1556	CCFC 56 - CC 560	87,00
5BO1563	CCFC 63 - CC 630	93,00
5BO1571	CCFC 71 - CC 710	114,00
5BO1580	CCFC 80 - CC 800	129,00
5BO1590	CCFC 90 - CC 900	144,00
5BO1600	CCFC 100 - CC 1000	150,00
5BO1620	CCFC 112 - CC 1120	190,00
5BO1625	CCFC 125 - CC 1250	200,00
A RICHIESTA	CCFC 140-160	A RICHIESTA

Silenziatore con ogiva CCs		
1SI0402	CCS 40 - L=400	750,00
1SI0401	CCS 40 - L=600	846,00
1SI0403	CCS 40 - L=800	960,00
1SI0450	CCS 45 - L=450	960,00
1SI0620	CCS 45 - L=675	999,00
1SI0451	CCS 45 - L=900	1.134,00
1SI0500	CCS 50 - L=500	993,00
1SI0520	CCS 50 - L=750	1.164,00
1SI0501	CCS 50 - L=1000	1.368,00
1SI0563	CCS 56 - L=560	1.134,00
1SI0561	CCS 56 - L=840	1.329,00
1SI0564	CCS 56 - L=1120	1.503,00
1SI0633	CCS 63 - L=630	1.290,00
1SI0631	CCS 63 - L=945	1.494,00
1SI0634	CCS 63 - L=1260	1.725,00
1SI0715	CCS 71 - L=710	1.545,00
1SI0700	CCS 71 - L=1065	1.872,00
1SI0716	CCS 71 - L=1420	2.163,00
1SI0815	CCS 80 - L=800	1.851,00
1SI0810	CCS 80 - L=1200	2.298,00
1SI0816	CCS 80 - L=1600	2.586,00
1SI0901	CCS 90 - L=900	2.163,00
1SI0900	CCS 90 - L=1350	2.667,00
1SI0902	CCS 90 - L=1800	3.120,00
1SI1002	CCS 100 - L=1000	2.451,00
1SI1000	CCS 100 - L=1500	3.012,00
1SI1003	CCS 100 - L=2000	3.516,00
1SI1121	CCS 112 - L=1120	2.750,00
1SI1120	CCS 112 - L=1680	3.350,00
1SI1122	CCS 112 - L=2240	3.950,00
1SI1251	CCS 125 - L=1250	3.250,00
1SI1250	CCS 125 - L=1875	4.000,00
1SI1252	CCS 125 - L=2500	4.750,00
1SI0404	CCS 40 - L=400	489,00
1SI0625	CCS 40 - L=600	573,00
1SI0405	CCS 40 - L=800	642,00
1SI0452	CCS 45 - L=450	573,00
1SI0621	CCS 45 - L=675	672,00
1SI0453	CCS 45 - L=900	768,00
1SI0502	CCS 50 - L=500	642,00
1SI0521	CCS 50 - L=750	795,00
1SI0503	CCS 50 - L=1000	903,00
1SI0565	CCS 56 - L=560	738,00
1SI0562	CCS 56 - L=840	903,00
1SI0566	CCS 56 - L=1120	1.038,00
1SI0635	CCS 63 - L=630	846,00
1SI0632	CCS 63 - L=945	1.011,00
1SI0636	CCS 63 - L=1260	1.176,00
1SI0712	CCS 71 - L=710	1.005,00
1SI0710	CCS 71 - L=1065	1.260,00
1SI0713	CCS 71 - L=1420	1.437,00
1SI0801	CCS 80 - L=800	1.272,00
1SI0800	CCS 80 - L=1200	1.590,00
1SI0802	CCS 80 - L=1600	1.851,00
1SI0903	CCS 90 - L=900	1.503,00
1SI0690	CCS 90 - L=1350	1.872,00
1SI0904	CCS 90 - L=1800	2.163,00
1SI1004	CCS 100 - L=1000	1.650,00
1SI1001	CCS 100 - L=1500	2.121,00
1SI1005	CCS 100 - L=2000	2.529,00
1SI1124	CCS 112 - L=1120	1.900,00
1SI1123	CCS 112 - L=1680	2.350,00
1SI1125	CCS 112 - L=2240	2.780,00
1SI1254	CCS 125 - L=1250	2.350,00
1SI1253	CCS 125 - L=1875	2.900,00
1SI1255	CCS 125 - L=2500	3.450,00

Flusso Orizzontale		
1SE9247	BDD 400 H	570,00
1SE9248	BDD 450 H	580,00
1SE9249	BDD 500 H	660,00
1SE9250	BDD 560 H	680,00
1SE9251	BDD 630 H	700,00
1SE9252	BDD 710 H	860,00
1SE9253	BDD 800 H	910,00
1SE9254	BDD 900 H	1.060,00
1SE9255	BDD 1000 H	1.180,00
1SE9256	BDD 1120 H	1.680,00
1SE9257	BDD 1250 H	1.810,00
1SE9258	BDD 1400 H	2.480,00
1SE9259	BDD 1600 H	2.580,00

Flusso Verticale		
1SE9262	BDD 400 V	570,00
1SE9263	BDD 450 V	580,00
1SE9264	BDD 500 V	660,00
1SE9265	BDD 560 V	680,00
1SE9266	BDD 630 V	700,00
1SE9267	BDD 710 V	860,00
1SE9268	BDD 800 V	910,00
1SE9269	BDD 900 V	1.060,00
1SE9270	BDD 1000 V	1.180,00
1SE9271	BDD 1120 V	1.680,00
1SE9272	BDD 1250 V	1.810,00
1SE9273	BDD 1400 V	2.480,00
1SE9274	BDD 1600 V	2.580,00

Morsettiera		
A RICHIESTA	JB 1 - FA SCATOLA MORSETTIERA ESTERNA T MAX +80°C 10A Gr. motore 56 - 90	A RICHIESTA
A RICHIESTA	JB 2 - FA SCATOLA MORSETTIERA ESTERNA T MAX +80°C 20A Gr. motore 100 - 132	A RICHIESTA
A RICHIESTA	JB 3 - FA SCATOLA MORSETTIERA ESTERNA T MAX +80°C 50A Gr. motore 160 - 180	A RICHIESTA
A RICHIESTA	JB 4 - FA SCATOLA MORSETTIERA ESTERNA T MAX +80°C 80A Gr. motore 200	A RICHIESTA

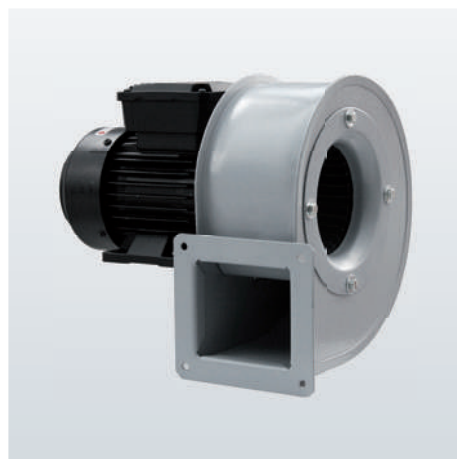

La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva ErP



Descrizione generale

- Per applicazioni che richiedono piccoli volumi di aria con alte pressioni
- Adatti per aria pulita e fumi non polverosi
- Forniti con raccordo in aspirazione non montato
- Cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
- Girante a semplice aspirazione in lamiera zincata con pale avanti
- Modelli con diametro girante da 100 a 180 mm, 2 poli
- Orientamento standard LG 270° (altri orientamenti a richiesta)
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 5), trifase o monofase IP55, Classe F, forma B35 (DIC 100 T e M con motore forma B14, IP44, Classe B)
- Adatti a servizio S1

N.B.: collegare sempre a tubazioni o a sistemi che limitino l'assorbimento del motore.



Versioni



DIC ATEX - Versioni ATEX II 2G/2D IIB T4 conformi alla Direttiva 2014/34/UE, certificati da IMQ secondo la EN 14986:2017. Vedi pag. 76



DIC INOX - Versione anticorrosiva con girante in acciaio inossidabile AISI 304. Vedi pag. 108



DIC INOX ATEX - Versioni ATEX II 2G/2D IIB T4 conformi alla Direttiva 2014/34/UE, certificati da IMQ secondo la EN 14986:2017. Vedi pag. 77



DIC AT - Versione idonea al trasporto di gas caldi, max. 150°C in continuo. Vedi pag. 119



Temperatura d'esercizio

Adatti a convogliare aria con temperature di +100°C



A richiesta

DIC 100 con motore asincrono trifase o monofase a norme internazionali IP55, classe F forma B35 (DIC 100 MEC). Rotazione RD.

DIC


Aspiratori centrifughi pale avanti

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€/cad.
1IC1106	DIC 100 LG	M	2	0,09	1	430	-	300,00
1IC1342	DIC 120 LG	M	2	0,37	2,5	900	-	370,00
1IC1524	DIC 140 LG	M	2	0,37	2,5	1.270	-	430,00
1IC1706	DIC 160 LG	M	2	0,75	4,6	2.300	✓	540,00
1IC1880	DIC 180 LG	M	2	1,10	6,8	2.800	✓	650,00
1IC1107	DIC 100 LG	T	2	0,09	0,35	430	-	300,00
1IC1343	DIC 120 LG	T	2	0,25	0,65	900	-	400,00
1IC1525	DIC 140 LG	T	2	0,37	1	1.270	-	450,00
1IC1707	DIC 160 LG	T	2	0,75	1,7	2.300	✓	550,00
1IC1881	DIC 180 LG	T	2	1,10	2,5	2.800	✓	630,00

NOTE: Rotazione standard LG 270° a richiesta orientamenti diversi
Rotazione RD + 10%

Dimensioni (mm)

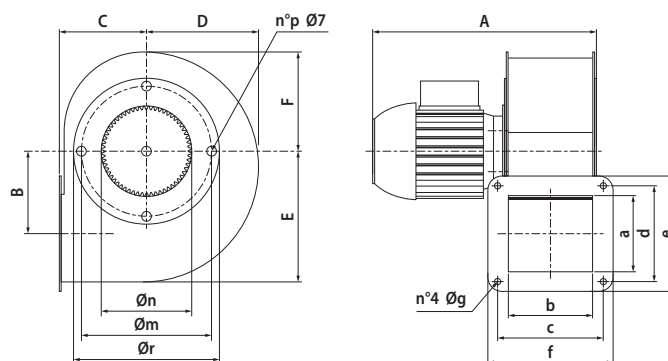

DIC	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f	g	m	n	p	r
100	222	82	86	112	130	99	76	84	105	95	115	125	6	130	90	4	145
120	310	97	109	137	156	116	102	102	125	125	150	150	7	160	115	4	178
140	358	115	126	158	184	136	118	118	148	148	175	175	8	180	135	4	195
160	384	132	143	175	207	148	135	135	165	165	195	195	8	222	155	8	240
180	388	140	156	200	227	171	148	148	180	180	210	210	8	222	170	8	240

* Pesì indicativi

Orientamenti

Rotazione Rotation RD								
Forma/Form	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
Rotazione Rotation LG								

ACCESSORI / pag. 37

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE 327/2011 (FAN)
Categoria di misura: D
Categoria di efficienza: Totale
In conformità a EN ISO 5801 / AMCA 210.



Descrizione generale

- Per applicazioni che richiedono piccoli volumi di aria con alte pressioni
- Cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
- Adatto per aria pulita e fumi leggermente polverosi (non abrasivi)
- Girante a semplice aspirazione in lamiera zincata (200-315) e lamiera d'acciaio (355-450) con pale curve avanti
- Modelli con diametro girante da 200 a 450 mm, 2, 4, 6, 8 poli
- Orientamento standard LG 270°
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 4)
- IP55 Classe F
- Adatti a servizio S1

N.B.: collegare sempre a tubazioni o a sistemi che limitino l'assorbimento del motore.



Versioni



AL ATEX - Versioni ATEX
II 2G/2D IIB T4 conformi
alla Direttiva 2014/34/UE,
certificati da IMQ secondo
la EN 14986:2017
Vedi pag. 78



Temperatura di esercizio

Adatti a convogliare aria
con temperature di +100°C



A richiesta

Orientamento LG o RD 180/225°

AL


Aspiratori centrifughi pale avanti

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	IE3	€/cad.
1AL2004	AL 200/2 LG	T	2	1,10	2,5	3.100	✓	830,00
1AL2000	AL 200/4 LG	T	4	0,25	0,85	1.550	-	720,00
1AL2255	AL 225/2 LG	T	2	2,20	4,3	3.902	✓	990,00
1AL2250	AL 225/4 LG	T	4	0,55	1,6	1.950	-	840,00
1AL2500	AL 250/4 LG	T	4	0,75	2,1	2.900	✓	950,00
1AL2504	AL 250/6 LG	T	6	0,37	1,4	1.930	-	990,00
1AL2802	AL 280/4 LG	T	4	1,50	3,3	4.500	✓	1.300,00
1AL2836	AL 280/6 LG	T	6	0,75	2	3.000	✓	1.150,00
1AL3152	AL 315/4 LG	T	4	3,00	6,3	6.200	✓	1.450,00
1AL3154	AL 315/6 LG	T	6	1,10	2,8	4.250	✓	1.350,00
1AL3566	AL 355/4 LG	T	4	4,00	8,1	7.800	✓	1.850,00
1AL3568	AL 355/6 LG	T	6	1,50	3,5	5.150	✓	1.500,00
1AL4022	AL 400/4 A LG	T	4	7,50	14,4	12.900	✓	2.450,00
1AL4000	AL 400/4 B LG	T	4	5,50	10,4	10.400	✓	2.050,00
1AL4016	AL 400/6 LG	T	6	2,20	4,6	6.800	✓	1.950,00
1AL4018	AL 400/8 LG	T	8	1,10	2,5	5.000	✓	1.900,00
1AL4536	AL 450/4 A LG	T	4	11,00	20,9	18.412	✓	2.450,00
1AL4512	AL 450/4 B LG	T	4	9,20	17,6	12.610	✓	2.700,00
1AL4506	AL 450/6 LG	T	6	4,00	8,1	7.150	✓	2.300,00
1AL4510	AL 450/8 LG	T	8	2,20	4,6	5.350	✓	2.350,00

NOTE: Versione monofase + 10% max 0,75 kw

Dimensioni (mm)

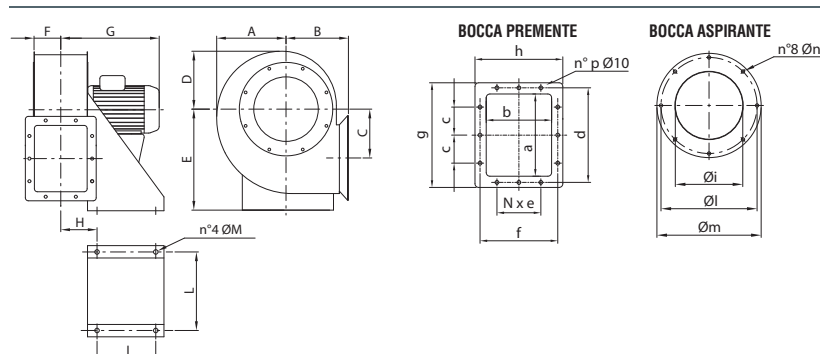

AL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
200	183	176	120	156	280	70	320	103	140	218	12
225	210	193	144	175	310	78	330	111	140	218	12
250	231	210	162	193	335	90	350	120	205	270	12
280	257	230	170	216	365	98	405	132	205	270	12
315	288	252	192	245	405	109	470	140	205	319	12
355	321	275	212	270	445	121	475	153	245	354	15
400	358	303	235	301	505	136	570	168	245	370	15
450	406	337	267	337	560	151	595	183	340	439	15

AL	a	b	c	d	N x e	f	g	h	i	l	m	n	p	PESO (kg)*
200	180	135	75	213	1x100	168	240	195	164	235	255	M6	10	20
225	200	155	75	233	1x100	188	260	215	189	260	280	M6	10	29
250	220	175	75	253	1x100	208	280	235	210	290	310	M6	10	39
280	260	195	100	293	1x125	228	320	255	240	310	340	M8	10	37
315	300	215	100	333	1x150	248	360	275	275	335	375	M8	10	51
355	340	240	125	373	2x100	273	400	300	302	395	425	M8	12	67
400	385	270	125	425	2x100	310	465	350	352	445	465	M8	12	117
450	430	300	150	470	2x100	340	510	380	402	490	520	M8	12	153


* Pesì indicativi

Orientamenti

Rotazione Rotation RD								
Forma/Form	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
Rotazione Rotation LG								

ACCESSORI / pag. 37

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

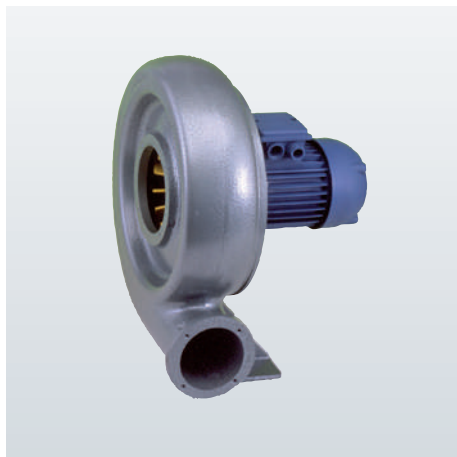

La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva ErP 2009/125/CE e successivi Regolamenti.



Descrizione generale

- Per applicazioni che richiedono piccoli volumi di aria con alte pressioni
- Adatti per aria pulita o leggermente polverosa (non abrasiva), anche con limitata presenza di materiale truciolare o filamentoso
- Cassa a spirale in fusione di alluminio verniciata a polveri epossidiche
- Girante a semplice aspirazione in fusione di alluminio con pale radiali aperte
- 4 modelli
- Orientamento fisso RD 270°
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 5), trifase o monofase IP55, Classe F
- Adatti a servizio S1



Temperatura di esercizio

-20°C/+80°C


F

Aspiratori centrifughi pale radiali in alluminio

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€/cad.
1FF2201	F 22	M	2	0,18	1,28	400	915,00
1FF3001	F 30	M	2	0,25	2,10	570	980,00
1FF3501	F 35	M	2	0,37	2,80	680	1.150,00
1FF4001	F 40	M	2	1,10	7,10	1.200	1.400,00
1FF2200	F 22	T	2	0,18	0,58	400	950,00
1FF3000	F 30	T	2	0,25	0,90	570	930,00
1FF3500	F 35	T	2	0,37	1,10	680	1.050,00
1FF4000	F 40	T	2	1,10	2,30	1.200	1.250,00

Dimensioni (mm)

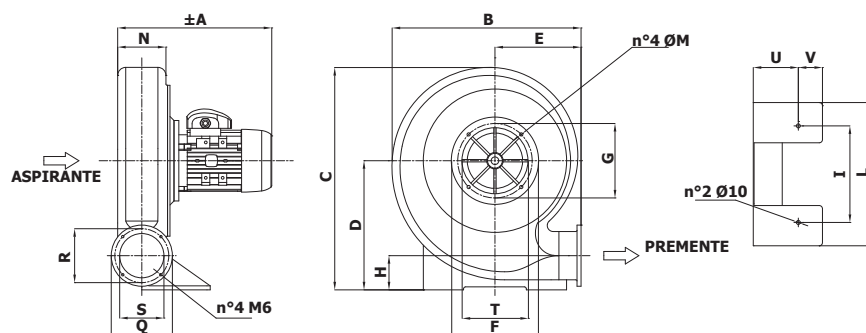

F	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Q	R	S	T	U	V	kg*
22	280	297	340	195	140	133	105	60	155	200	6	95	109	96	68	90	65	37	10
30	285	346	400	230	152	145	128	64	173	218	6	100	114	96	84	113	70	50	12
35	300	422	475	272	193	158	140	68	200	238	6	96	130	109	80	126	88	52	18
40	362	462	553	306	214	202	185	85	240	356	8	123	152	134	110	162	110	60	25

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 37

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

ACCESSORI DIC

Codice	Modello	€ / cad.
Rete bocca aspirante		
5RE1500	DIC 100	13,50
5RE1501	DIC 120	16,00
5RE1502	DIC 140	16,00
5RE1503	DIC 160-180	21,50
Rete bocca premente		
5RE0109	DIC 100	51,00
5RE0111	DIC 120	60,00
5RE0113	DIC 140	72,00
5RE0115	DIC 160	81,00
5RE0117	DIC 180	93,00
Raccordo		
5RD1100	DIC 100	114,00
5RD1120	DIC 120	123,00
5RD1140	DIC 140	135,00
5RD1160	DIC 160/18 no Ø80	150,00
5RD1180	DIC 160/18 no Ø90	144,00
Sedia portamotore		
1SE6007	DIC 100	84,00
1SE6005	DIC 120	84,00
1SE6017	DIC 140	87,00
1SE6006	DIC 160/180 Gr. motore 80	87,00
1SE6016	DIC 160/180 Gr. motore 90	100,00

ACCESSORI AL

Codice	Modello	€ / cad.
Rete bocca aspirante		
5RE9027	AL 200-225-250 (V)	33,00
5RE9032	AL 280-315 (V)	57,00
5RE9036	AL 355 (V)	63,00
5RE9041	AL 400 (V)	66,00
5RE9046	AL 450 (V)	75,00
Rete bocca premente		
5RE7500	AL 200	69,00
5RE7505	AL 225	96,00
5RE7510	AL 250	123,00
5RE7515	AL 280	141,00
5RE7520	AL 315	168,00
5RE7525	AL 355	198,00
5RE7530	AL 400	228,00
5RE7535	AL 450	393,00
Raccordo aspirante		
5B02100	AL 200	156,00
5B02202	AL 225	168,00
5B02601	AL 250	198,00
5B02801	AL 280	222,00
5B08319	AL 315	249,00
5B08361	AL 355	288,00
5B08403	AL 400	327,00
5B08600	AL 450	354,00

ACCESSORI F

Codice	Modello	€ / cad.
Rete di protezione		
5RE1222	LATO ASPIRANTE F 22	26,50
5RE1230	LATO ASPIRANTE F 30	26,50
5RE1235	LATO ASPIRANTE F 35	26,50
5RE1240	LATO ASPIRANTE F 40	26,50





Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica: FAN)
I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta



Descrizione generale

- Adatti per portate elevate e prevalenze medio-basse
- Idonei per molteplici applicazioni nell'impiantistica industriale e nel condizionamento
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Versioni



PR-L ATEX

Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione
Vedi pag. 83



PR-L INOX (AISI 304 / 316L)

Versione per vapori corrosivi
Vedi pag. 109



PR-L A.T.

Versione per aria ad alte temperature fino a 300°C
Vedi pag. 124



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C

PR-L

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria pulita
o leggermente polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h max	Pa tot. max	IE3	€ / cad.
7PR2809	PR-L 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,27	2.520	343	-	1.140,00
7PR2803	PR-L 282 - ES.4 LG 270	T	2	1,10	2,5	3.600	500	✓	1.320,00
7PR3108	PR-L 312 - ES.4 LG 270	T	2	2,20	4,9	5.400	647	✓	1.690,00
7PR3112	PR-L 314 - ES.4 LG 270	T	4	0,18	0,6	2.520	137	-	1.440,00
7PR3501	PR-L 352 - ES.4 LG 270	T	2	3,00	6,4	7.200	912	✓	2.180,00
7PR3502	PR-L 354 - ES.4 LG 270	T	4	0,37	1,18	3.600	177	-	1.610,00
7PR4108	PR-L 402 R - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8	6.120	1.716	✓	2.640,00
7PR4010	PR-L 402 - ES.4 LG 270	T	2	5,50	10,8	10.080	1.206	✓	3.150,00
7PR4005	PR-L 404 R - ES.4 LG 270	T	4	0,55	1,6	3.960	245	-	1.950,00
7PR4109	PR-L 404 - ES.4 LG 270	T	4	0,75	2	4.320	216	✓	1.950,00
7PR4607	PR-L 452 R - ES.4 LG 270	T	2	7,50	14,1	12.600	1.118	✓	3.610,00
7PR4505	PR-L 452 - ES.4 LG 270	T	2	11,00	20,4	16.200	1.108	✓	4.760,00
7PR4608	PR-L 454 R - ES.4 LG 270	T	4	0,75	2	4.680	402	✓	2.290,00
7PR4507	PR-L 454 - ES.4 LG 270	T	4	1,10	2,7	5.400	510	✓	2.470,00
7PR5130	PR-L 502 R - ES.4 LG 270	T	2	15,00	27,5	18.000	1.589	✓	5.670,00
7PR5006	PR-L 502 - ES.4 LG 270	T	2	18,50	33	21.600	1.736	✓	6.020,00
7PR5131	PR-L 504 R - ES.4 LG 270	T	4	1,50	3,6	9.000	353	✓	2.870,00
7PR5005	PR-L 504 - ES.4 LG 270	T	4	2,20	5,4	10.800	373	✓	3.040,00
7PR5132	PR-L 506 R - ES.4 LG 270	T	6	0,37	1,2	3.600	275	-	2.580,00
7PR5016	PR-L 506 - ES.4 LG 270	T	6	0,55	1,8	6.120	206	-	2.700,00
7PR5710	PR-L 564 R - ES.4 LG 270	T	4	3,00	6,8	12.600	402	✓	3.610,00
7PR5607	PR-L 564 - ES.4 LG 270	T	4	4,00	8,5	16.200	343	✓	3.840,00
7PR5711	PR-L566 R - ES.4 LG 270	T	6	0,75	2,1	7.920	177	✓	3.270,00
7PR5604	PR-L566 - ES.4 LG 270	T	6	1,10	3,5	9.000	226	✓	3.380,00
7PR6404	PR-L 634 R - ES.4 LG 270	T	4	5,50	11,3	19.800	510	✓	4.870,00
7PR6342	PR-L 634 - ES.4 LG 270	T	4	7,50	14,7	21.600	657	✓	5.160,00
7PR6405	PR-L 636 R - ES.4 LG 270	T	6	1,50	3,9	12.600	226	✓	4.180,00
7PR6371	PR-L 636 - ES.4 LG 270	T	6	2,20	5,3	14.400	245	✓	4.410,00
7PR7099	PR-L 714 R - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	25.200	804	✓	6.820,00
7PR7000	PR-L 714 - ES.4 LG 270	T	4	15,00	29	32.400	706	✓	7.160,00
7PR7100	PR-L 716 R - ES.4 LG 270	T	6	3,00	6,6	16.200	363	✓	5.560,00
7PR7002	PR-L 716 - ES.4 LG 270	T	6	4,00	9,1	21.600	324	✓	5.840,00
7PR8000	PR-L 804 R - ES.4 LG 270	T	4	18,50	35	39.600	892	✓	9.050,00
7PR8013	PR-L 804 A - ES.4 LG 270	T	4	22,00	41	36.000	1.608	✓	9.340,00
7PR8062	PR-L 806 R - ES.4 LG 270	T	6	5,50	12,3	25.200	431	✓	7.050,00
7PR8012	PR-L 806 - ES.4 LG 270	T	6	7,50	15,2	28.800	431	✓	7.620,00
7PR9044	PR-L 904 R - ES.4 LG 270	T	4	37,00	68	54.000	1.412	✓	14.310,00
7PR9003	PR-L 904 - ES.4 LG 270	T	4	45,00	80,5	61.200	1.412	✓	14.890,00
7PR9045	PR-L 906 R - ES.4 LG 270	T	6	11,00	20,4	36.000	569	✓	10.020,00
7PR9021	PR-L 906 - ES.4 LG 270	T	6	15,00	29	39.600	657	✓	10.880,00
7PR1129	PR-L 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	55,00	97,61	54.000	2.863	✓	18.610,00
7PR1005	PR-L 1004 - ES.4 LG 270	T	4	75,00	134	86.400	1.706	✓	21.930,00
7PR1130	PR-L 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	18,50	37,5	46.800	873	✓	13.460,00
7PR1023	PR-L 1006 - ES.4 LG 270	T	6	22,00	42,5	54.000	843	✓	13.910,00
7PR1151	PR-L 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	30,00	55,62	68.400	784	✓	18.890,00
7PR1152	PR-L 1126 - ES.4 LG 270	T	6	37,00	68	75.600	1.079	✓	20.330,00
7PR1153	PR-L 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	55,00	96,24	97.200	1.020	✓	27.370,00
7PR1154	PR-L 1256 - ES.4 LG 270	T	6	75,00	159,67	108.000	1.285	✓	37.210,00
7PR1406	PR-L 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	90,00	159,97	122.400	1.579	✓	42.530,00
7PR1407	PR-L 1406 - ES.4 LG 270	T	6	110,00	195,78	140.000	1.951	✓	45.740,00

Dimensioni (mm)



PR-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
25	255	8	255 x 8	258 x 185
28	285	8	285 x 8	288 x 205
31	320	8	320 x 8	322 x 229
35	360	8	360 x 8	361 x 256
40	405	8	405 x 8	404 x 288
40	405	12	405 x 12	404 x 288
45	455	8	455 x 8	453 x 322
45	455	12	455 x 12	453 x 322
50	505	8	505 x 8	507 x 361
50	505	12	505 x 12	507 x 361
56	565	12	565 x 12	569 x 404
56	565	16	565 x 16	569 x 404
63	635	12	635 x 12	638 x 453
63	635	16	635 x 16	638 x 453
71	715	16	715 x 16	715 x 507
80	805	16	805 x 16	801 x 569
90	905	16	905 x 16	898 x 638
100	1007	24	1007 x 24	1007 x 715
112	1130	24	1130 x 24	1130 x 801
125	1260	24	1260 x 24	1267 x 898
140	1420	32	1420 x 32	1421 x 1007

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

PN-L

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria pulita
o leggermente polverosa



Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica: FAN)
I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta



Descrizione generale

- Aspiratori centrifughi pale rovesce per convogliare aria pulita o leggermente polverosa
- Adatti per portate medie e prevalenze medio-alte
- Idonei per molteplici applicazioni nell'impiantistica industriale e nel condizionamento
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Versioni



PN-L ATEX

Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione
Vedi pag. 84



PN-L INOX (AISI 304 / 316L)

Versione per vapori corrosivi
Vedi pag. 110



PN-L AT per temperature aria

fino a 300°C
Vedi pag. 125




Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h max	Pa tot.	IE3	€/cad.
7PN4009	PNL 402 R - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	4.680	1.825	✓	2.580,00
7PN4010	PNL 402 - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	7.920	2.179	✓	3.100,00
7PN4503	PNL 452 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	10.800	2.459	✓	3.500,00
7PN4504	PNL 452 Br - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	7.920	2.459	✓	3.500,00
7PN4505	PNL 452 - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	12.600	3.222	✓	4.580,00
7PN5001	PNL 500 R - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	10.800	3.854	✓	5.560,00
7PN5003	PNL 502 - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	16.200	4.074	✓	5.900,00
7PN5600	PNL 562 R - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	12.600	4.531	✓	6.590,00
7PN5601	PNL 562 - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	19.800	5.080	✓	7.390,00
7PN5602	PNL 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	14.400	5.080	✓	7.390,00
7PN5603	PNL 562 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	21.600	5.976	✓	8.760,00
7PN6303	PNL 632 R - ES.4 LG 270	T	2	30	51	16.200	6.683	✓	9.680,00
7PN6305	PNL 632 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	28.800	7.117	✓	10.310,00
7PN6306	PNL 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	18.000	7.117	✓	10.310,00
7PN6307	PNL 632 B - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	32.400	7.793	✓	11.280,00
7PN6330	PNL 634 R - ES.4 LG 270	T	4	4	7,6	10.800	3.316	✓	4.810,00
7PN6331	PNL 634 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	6,6	14.400	3.607	✓	5.330,00

Dimensioni (mm)

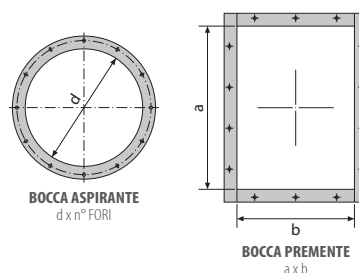

PN-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	405	8	405X8	404 x 288
45	455	8	455X8	453 x 322
50	505	8	505X8	507 x 361
56	565	16	565X16	569 x 404
63	635	16	635X16	638 x 453

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica: FAN)
I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta



Descrizione generale

- Adatti per portate e prevalenze medie
- Ideali al trasporto di segatura, trucioli vari, materiali granulari, ad esclusione dei materiali filamentosi
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Versioni



PS-L ATEX

Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione
Vedi pag. 85



PS-L INOX (AISI 304 / 316L)

Versione per vapori corrosivi
Vedi pag. 111



PS-L A.T.

Versione per aria ad alte temperature fino a 300°C
Vedi pag. 126



Temperatura di esercizio

Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C


PS-L

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria pulita
o molto polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h max	Pa tot. max	IE3	€/cad.
7PS2211	PS-L 222 - ES.4 LG 270	T	2	0,18	0,6	790	441	-	750,00
7PS2546	PS-L 252 R - ES.4 LG 270	T	2	0,25	0,9	1.080	471	-	980,00
7PS2514	PS-L 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,37	1,1	1.370	431	-	1.040,00
7PS2841	PS-L 282 R - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,27	1.620	520	-	1.140,00
7PS2820	PS-L 282 - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,9	1.800	686	✓	1.150,00
7PS3154	PS-L 312 R - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,5	2.520	726	✓	1.260,00
7PS3115	PS-L 312 - ES.4 LG 270	T	2	1,5	3,4	2.520	990	✓	1.320,00
7PS3552	PS-L 352 R - ES.4 LG 270	T	2	1,5	3,4	2.160	1.765	✓	1.550,00
7PS3524	PS-L 352 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4,9	3.960	1.216	✓	1.600,00
7PS4017	PS-L 402 R - ES.4 LG 270	T	2	3	6,4	5.400	1.098	✓	2.170,00
7PS4031	PS-L 402 A - ES.4 LG 270	T	2	4	8	6.120	961	✓	2.180,00
7PS4535	PS-L 452 R - ES.4 LG 270	T	2	5,5	10,8	7.920	1.265	✓	3.040,00
7PS4520	PS-L 452 - ES.4 LG 270	T	2	7,5	14,1	7.920	1.647	✓	3.150,00
7PS5020	PS-L 502 R - ES.4 LG 270	T	2	11	20,6	1.800	1.442	✓	4.530,00
7PS5021	PS-L 502 - ES.4 LG 270	T	2	15	27,5	10.800	2.265	✓	4.870,00
7PS5040	PS-L 504 R - ES.4 LG 270	T	4	1,1	2,7	4.680	461	✓	2.410,00
7PS5041	PS-L 504 - ES.4 LG 270	T	4	1,5	3,6	5.400	471	✓	2.470,00
7PS5606	PS-L 562 R - ES.4 LG 270	T	2	18,5	33,5	16.200	1.540	✓	5.960,00
7PS5624	PS-L 562 - ES.4 LG 270	T	2	22	39,5	16.200	2.540	✓	6.760,00
7PS5607	PS-L 564 R - ES.4 LG 270	T	4	2,2	5,4	7.200	510	✓	3.440,00
7PS5800	PS-L 564 A - ES.4 LG 270	T	4	3	6,8	7.920	549	✓	3.500,00
7PS6323	PS-L 634 R - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	10.000	588	✓	4.360,00
7PS6313	PS-L 634 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11,3	10.800	853	✓	4.760,00
7PS7100	PS-L 714 R - ES.4 LG 270	T	4	7,5	14,7	14.400	765	✓	6.020,00
7PS7010	PS-L 714 - ES.4 LG 270	T	4	11	22	18.000	726	✓	6.820,00
7PS8018	PS-L 804 R - ES.4 LG 270	T	4	15	29	21.600	1.079	✓	8.130,00
7PS8013	PS-L 804 - ES.4 LG 270	T	4	18,5	35	25.200	1.010	✓	8.760,00
7PS8019	PS-L 806 R - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	14.400	422	✓	6.590,00
7PS8016	PS-L 806 - ES.4 LG 270	T	6	5,5	12,3	16.200	471	✓	6.870,00
7PS9026	PS-L 904 R - ES.4 LG 270	T	4	30	56,5	32.400	1.314	✓	12.310,00
7PS9016	PS-L 904 - ES.4 LG 270	T	4	37	68	32.400	1.893	✓	13.340,00
7PS9027	PS-L 906 R - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	21.600	598	✓	9.050,00
7PS9014	PS-L 906 - ES.4 LG 270	T	6	11	22	21.600	784	✓	9.450,00
7PS1002	PS-L 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	45	80,5	43.200	1.716	✓	15.460,00
7PS1003	PS-L 1004 - ES.4 LG 270	T	4	55	97,61	46.800	2.216	✓	16.780,00
7PS1601	PS-L 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	15	29	28.800	745	✓	11.740,00
7PS1602	PS-L 1006 - ES.4 LG 270	T	6	18,5	35,28	32.400	873	✓	12.480,00
7PS1100	PS-L 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	75	134	61.200	1.942	✓	22.610,00
7PS1101	PS-L 1124 - ES.4 LG 270	T	4	90	152,96	98.400	2.599	✓	23.760,00
7PS1102	PS-L 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	22	42,5	39.600	932	✓	15.460,00
7PS1103	PS-L 1126 - ES.4 LG 270	T	6	30	55,62	46.800	1.010	✓	17.750,00
7PS1200	PS-L 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	37	68	54.000	1.353	✓	21.470,00
7PS1201	PS-L 1256 - ES.4 LG 270	T	6	45	78,93	61.200	1.569	✓	24.620,00
7PS1400	PS-L 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	55	96,24	76.500	1.481	✓	27.190,00
7PS1401	PS-L 1406 - ES.4 LG 270	T	6	75	132,96	86.400	1.991	✓	37.210,00

Dimensioni (mm)

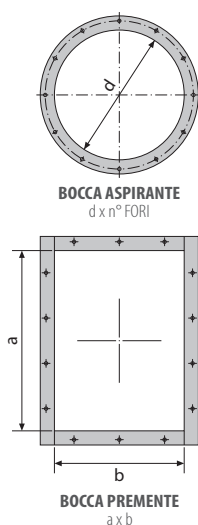

PS-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
22	130	4	130 x 4	124 x 103
25	185	8	185 x 8	207 x 148
28	205	8	205 x 8	231 x 166
31	228	8	228 x 8	258 x 185
35	255	8	255 x 8	288 x 205
40	285	8	285 x 8	322 x 229
45	320	8	320 x 8	361 x 256
50	360	8	360 x 8	404 x 288
56	405	8	405 x 8	453 x 322
56	405	12	405 x 12	453 x 322
63	455	8	455 x 8	507 x 361
63	455	12	455 x 12	507 x 361
71	505	8	505 x 8	569 x 404
71	505	12	505 x 12	569 x 404
80	565	8	565 x 8	638 x 453
80	565	12	565 x 12	638 x 453
90	635	8	635 x 8	715 x 507
90	635	12	635 x 12	715 x 507
100	715	16	715 x 16	801 x 569
112	805	16	805 x 16	898 x 638
125	905	16	905 x 16	1007 x 715
140	1007	24	1007 x 24	1130 x 801

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica: FAN)
I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta



Descrizione generale

- Aspiratori centrifughi pale rovesce per convogliare aria pulita o polverosa
- Adatti per portate medio elevate e prevalenze medio-alte
- Ideali per molteplici applicazioni nell'impiantistica industriale e nel condizionamento
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Versioni



PR-F ATEX

Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione
Vedi pag. 86



PR-F INOX (AISI 304 / 316L)

Versione per vapori corrosivi
Vedi pag. 112



PR-F AT per temperature aria fino a 300°C
Vedi pag. 127



Temperatura di esercizio

Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C


PR-F

Aspiratori centrifughi pale rovesce
per aria pulita o polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h max	Pa tot. max	IE3	€/cad.
7PG0250	PR-F 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,37	0,95	1.080	726	-	1.020,00
7PG0280	PR-F 282 - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,29	1.440	912	-	1.120,00
7PG0310	PR-F 312 - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,3	2.160	1.353	✓	1.260,00
7PG0350	PR-F 352 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	2.880	1.795	✓	1.610,00
7PG0400	PR-F 402 R - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	3.240	2.442	✓	2.180,00
7PG0401	PR-F 402 - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	4.320	1.991	✓	2.410,00
7PG0450	PR-F 452 R - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	7.200	1.883	✓	3.210,00
7PG0451	PR-F 452 Br - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	5.400	2.942	✓	3.270,00
7PG0452	PR-F 452 - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	7.920	2.255	✓	3.380,00
7PG0501	PR-F 502 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	7.200	3.187	✓	3.730,00
7PG0502	PR-F 502 Br - ES.4 LG 270	T	2	9,2	18,7	7.920	3.491	✓	4.130,00
7PG0503	PR-F 502 - ES.4 LG 270	T	2	11	20,6	10.080	2.942	✓	4.810,00
7PG0504	PR-F 504 - ES.4 LG 270	T	4	1,1	2,5	3.600	824	✓	2.520,00
7PG0560	PR-F 562 R - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	12.600	3.216	✓	5.960,00
7PG0561	PR-F 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	10.080	4.746	✓	5.960,00
7PG0562	PR-F 562 - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	12.600	4.217	✓	6.300,00
7PG0563	PR-F 564 - ES.4 LG 270	T	4	2,2	4,6	6.120	912	✓	3.670,00
7PG0630	PR-F 632 R - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	10.800	5.550	✓	7.900,00
7PG0631	PR-F 632 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	21.600	3.344	✓	9.160,00
7PG0632	PR-F 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	30	51	14.400	6.021	✓	9.160,00
7PG0633	PR-F 632 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	25.200	3.726	✓	9.850,00
7PG0634	PR-F 634 - ES.4 LG 270	T	4	4	8,6	10.800	1.059	✓	4.760,00
7PG0710	PR-F 712 R - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	21.600	6.462	✓	12.770,00
7PG0711	PR-F 712 B - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	28.800	4.736	✓	14.490,00
7PG0712	PR-F 712 Br - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	21.600	7.884	✓	14.490,00
7PG0713	PR-F 712 - ES.4 LG 270	T	2	75	127	36.000	4.942	✓	16.600,00
7PG0714	PR-F 714 R - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11	10.080	1.638	✓	6.300,00
7PG0715	PR-F 714 - ES.4 LG 270	T	4	7,5	15,6	14.400	1.638	✓	6.530,00
7PG0800	PR-F 802 R - ES.4 LG 270	T	2	90	151	28.800	9.169	✓	19.290,00
7PG0801	PR-F 802 - ES.4 LG 270	T	2	110	189	36.000	9.414	✓	28.910,00
7PG0802	PR-F 804 R - ES.4 LG 270	T	4	11	20,4	16.200	2.108	✓	8.710,00
7PG0803	PR-F 804 - ES.4 LG 270	T	4	15	27,8	25.200	1.569	✓	9.110,00
7PG0804	PR-F 806 - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	14.400	804	✓	7.620,00
7PG0900	PR-F 904 R - ES.4 LG 270	T	4	18,5	34,9	18.000	2.961	✓	11.740,00
7PG0901	PR-F 904 Br - ES.4 LG 270	T	4	22	41,5	25.200	2.452	✓	12.030,00
7PG0902	PR-F 904 - ES.4 LG 270	T	4	30	54,6	32.400	2.334	✓	13.400,00
7PG0903	PR-F 906 - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	21.600	961	✓	10.310,00
7PG1000	PR-F 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	37	65,4	39.600	2.628	✓	16.030,00
7PG1001	PR-F 1004 - ES.4 LG 270	T	4	45	80,2	43.200	2.991	✓	16.950,00
7PG1010	PR-F 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	11	23,5	25.200	1.236	✓	12.200,00
7PG1011	PR-F 1006 - ES.4 LG 270	T	6	15	30,4	28.800	1.334	✓	13.110,00
7PG1100	PR-F 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	55	97,8	54.000	3.099	✓	21.640,00
7PG1101	PR-F 1124 - ES.4 LG 270	T	4	75	138	61.200	3.697	✓	24.900,00
7PG1110	PR-F 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	18,5	37,3	32.400	1.530	✓	17.120,00
7PG1111	PR-F 1126 - ES.4 LG 270	T	6	22	43	39.600	1.628	✓	17.460,00
7PG1200	PR-F 1254 R - ES.4 LG 270	T	4	110	194	76.500	4.021	✓	37.670,00
7PG1201	PR-F 1254 - ES.4 LG 270	T	4	132	234	85.000	4.413	✓	38.930,00
7PG1210	PR-F 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	30	56,8	46.800	1.971	✓	23.190,00
7PG1211	PR-F 1256 - ES.4 LG 270	T	6	37	68	54.000	2.108	✓	24.620,00
7PG1400	PR-F 1404 R - ES.4 LG 270	T	4	200	345	110.000	4.599	✓	49.230,00
7PG1401	PR-F 1404 - ES.4 LG 270	T	4	250	433	110.000	6.325	✓	64.110,00
7PG1410	PR-F 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	45	85,5	61.200	2.422	✓	29.770,00
7PG1411	PR-F 1406 - ES.4 LG 270	T	6	75	138	76.500	2.599	✓	41.790,00

Dimensioni (mm)



PS-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
25	205	8	205X8	207 x 148
28	228	5	228X5	231 x 166
31	255	8	255X8	258 x 185
35	285	8	285X8	288 x 205
40	320	8	320X8	322 x 229
45	360	8	360X8	361 x 256
50	405	12	405X12	404 x 288
56	455	12	455X12	453 x 322
63	505	12	505X12	507 x 361
71	565	12	565X12	569 x 404
80	635	12	635X12	638 x 453
90	715	16	715X16	715 x 507
100	805	16	805X16	801 x 569
112	905	16	905X16	898 x 638
125	1007	24	1007X24	1007 x 715
140	1130	24	1130X24	1130 x 801

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE
ed al Regolamento UE 327/2011 (FAN)

I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta



Descrizione generale

- Aspiratori centrifughi pale rovesce per convogliare aria e fumi anche molto polverosi
- Adatti per portate medio elevate e prevalenze medio-alte
- Ideali al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, trucioli e segatura con ventilatore non attraversato da materiale
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



A richiesta

PQ-L ATEX

Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione
Vedi pag. 87



PQ-L INOX (AISI 304 / 316L)

Versione per vapori corrosivi
Vedi pag. 113



PQ-L AT per temperatura aria

fino a 300°C
Vedi pag. 128



Temperatura di esercizio

Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C


PQ-L

Aspiratori centrifughi pale rovesce
per aria pulita o polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h max	Pa tot. max	IE3	€/cad.
7PQ4004	PQ-L 402 R - ES.4 LG 270	T	2	2	4,9	2.880	2.148	✓	1.950,00
7PQ4006	PQ-L 402 - ES.4 LG 270	T	2	3	6,4	3.600	1.961	✓	2.180,00
7PQ4511	PQ-L 452 R - ES.4 LG 270	T	2	4	8,5	4.320	2.569	✓	2.640,00
7PQ4500	PQ-L 452 - ES.4 LG 270	T	2	5,5	10,6	4.680	2.716	✓	3.040,00
7PQ5003	PQ-L 502 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	14,1	7.200	2.304	✓	3.550,00
7PQ5015	PQ-L 502 - ES.4 LG 270	T	2	11	20,4	8.640	2.187	✓	4.530,00
7PQ5616	PQ-L 562 R - ES.4 LG 270	T	2	11	20,4	8.640	3.618	✓	5.330,00
7PQ5612	PQ-L 562 - ES.4 LG 270	T	2	15	27,5	12.600	2.520	✓	5.610,00
7PQ5617	PQ-L 564 R - ES.4 LG 270	T	4	1,5	3,6	4.680	735	✓	3.320,00
7PQ5618	PQ-L 564 - ES.4 LG 270	T	4	2,2	5,4	5.400	735	✓	3.440,00
7PQ6318	PQ-L 632 R - ES.4 LG 270	T	2	22	39,5	14.400	3.452	✓	7.900,00
7PQ6317	PQ-L 632 - ES.4 LG 270	T	2	30	53,5	18.000	3.216	✓	9.340,00
7PQ6320	PQ-L 634 R - ES.4 LG 270	T	4	3	6,8	6.120	951	✓	4.760,00
7PQ6316	PQ-L 634 - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	7.920	922	✓	4.870,00
7PQ7000	PQ-L 712 R - ES.4 LG 270	T	2	37	65	19.800	4.560	✓	11.740,00
7PQ7001	PQ-L 712 - ES.4 LG 270	T	2	45	78	21.600	5.854	✓	13.000,00
7PQ7002	PQ-L 714 R - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	9.360	1.128	✓	5.900,00
7PQ7003	PQ-L 714 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11,3	10.800	1.373	✓	6.190,00
7PQ8013	PQ-L 802 R - ES.4 LG 270	T	2	75	127,69	28.800	6.482	✓	17.920,00
7PQ8014	PQ-L 802 - ES.4 LG 270	T	2	90	153,09	36.000	5.795	✓	19.290,00
7PQ8006	PQ-L 804 R - ES.4 LG 270	T	4	7,5	14,7	10.800	2.000	✓	7.500,00
7PQ8000	PQ-L 804 - ES.4 LG 270	T	4	11	22	18.000	1.304	✓	8.530,00
7PQ9000	PQ-L 902 R - ES.4 LG 270	T	2	132	218,75	36.000	9.894	✓	33.090,00
7PQ9001	PQ-L 902 - ES.4 LG 270	T	2	160	262,63	46.800	8.777	✓	34.230,00
7PQ9107	PQ-L 904 R - ES.4 LG 270	T	4	15	29	19.800	2.099	✓	10.590,00
7PQ9108	PQ-L 904 - ES.4 LG 270	T	4	22	41	25.200	1.785	✓	11.620,00
7PQ9009	PQ-L 906 R - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	10.800	1.049	✓	9.450,00
7PQ9010	PQ-L 906 - ES.4 LG 270	T	6	5,5	12,3	14.400	902	✓	9.790,00
7PQ1008	PQ-L 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	30	56,5	28.800	2.295	✓	14.370,00
7PQ1005	PQ-L 1004 - ES.4 LG 270	T	4	37	68	36.000	2.040	✓	15.520,00
7PQ1012	PQ-L 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	18.000	1.010	✓	11.170,00
7PQ1013	PQ-L 1006 - ES.4 LG 270	T	6	11	22	21.600	1.059	✓	11.620,00
7PQ1122	PQ-L 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	45	80,5	36.000	3.265	✓	19.180,00
7PQ1125	PQ-L 1124 - ES.4 LG 270	T	4	55	97,61	46.800	3.118	✓	20.780,00
7PQ1129	PQ-L 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	15	29	25.200	1.559	✓	15.400,00
7PQ1130	PQ-L 1126 - ES.4 LG 270	T	6	18,5	35,28	32.400	1.196	✓	16.200,00
7PQ1250	PQ-L 1254 R - ES.4 LG 270	T	4	75	134	54.000	3.775	✓	28.000,00
7PQ1253	PQ-L 1254 - ES.4 LG 270	T	4	110	189,8	72.000	3.118	✓	37.670,00
7PQ1254	PQ-L 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	22	42,5	36.000	1.334	✓	20.550,00
7PQ1255	PQ-L 1256 - ES.4 LG 270	T	6	30	55,62	46.800	1.353	✓	22.840,00
7PQ1402	PQ-L 1404 R - ES.4 LG 270	T	4	132	224,09	72.000	4.874	✓	44.080,00
7PQ1403	PQ-L 1404 A - ES.4 LG 270	T	4	160	276,24	79.200	6.080	✓	47.110,00
7PQ1420	PQ-L 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	37	68	46.800	2.167	✓	27.420,00
7PQ1421	PQ-L 1406 - ES.4 LG 270	T	6	55	96,24	61.000	2.030	✓	30.860,00

Dimensioni (mm)

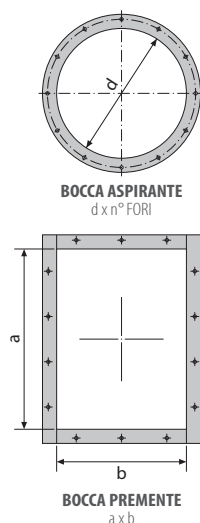

PQ-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	255	8	255X8	258 x 185
45	285	8	285X8	288 x 205
50	320	8	320X8	322 x 229
56	360	8	360X8	361 x 256
63	405	8	405X8	404 x 288
63	405	12	405X12	404 x 288
71	455	8	455X8	453 x 322
71	455	12	455X12	453 x 322
80	505	8	505X8	507 x 361
80	505	12	505X12	507 x 361
90	565	8	565X8	569 x 404
90	565	12	565X12	569 x 404
100	635	8	635X8	638 x 453
100	635	12	635X12	638 x 453
112	715	16	715X16	715 x 507
125	805	16	805X16	801 x 569
140	905	16	905X16	898 x 638

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE 327/2011 (Classifica: FAN)
I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta



Descrizione generale

- Aspiratori centrifughi pale rovesce per trasporto pneumatico, polveri, essiccazione, pressurizzazione
- Adatti per portate medio elevate e prevalenze medio-alte
- Ideali per impieghi nel campo industriale delle fonderie, pastifici, forni, chimico
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Versioni



PY-L ATEX

Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione
Vedi pag. 88



PY-L INOX (AISI 304 / 316L)

Versione per vapori corrosivi
Vedi pag. 114



PY-L AT per temperatura aria

fino a 300°C in continuo
Vedi pag. 129



Temperatura di esercizio

Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C


PY-L

Aspiratori centrifughi pale rovesce
per trasporto pneumatico, polveri,
essiccazione, pressurizzazione


PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h max	Pa tot. max	IE3	€/cad.
7PY4001	PYL 402 R - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,3	470	3.020	-	1.780,00
7PY4002	PYL 402 - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,74	650	2.883	✓	1.840,00
7PY4501	PYL 452 R - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,3	720	3.815	✓	2.010,00
7PY4502	PYL 452 - ES.4 LG 270	T	2	1,5	2,8	865	3.756	✓	2.120,00
7PY5001	PYL 502 R - ES.4 LG 270	T	2	1,5	2,8	935	4.266	✓	2.640,00
7PY5002	PYL 502 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	1.080	4.903	✓	2.700,00
7PY5602	PYL 562 R - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	935	5.590	✓	3.100,00
7PY5603	PYL 562 B - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	1.370	5.482	✓	3.380,00
7PY5604	PYL 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	1.225	6.256	✓	3.380,00
7PY5605	PYL 562 - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	1.620	6.247	✓	3.550,00
7PY6305	PYL 632 R - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	1.370	7.070	✓	4.130,00
7PY6300	PYL 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	1.800	7.002	✓	4.530,00
7PY6306	PYL 632 B - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	1.620	8.090	✓	4.530,00
7PY6305	PYL 632 - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	2.520	7.649	✓	4.870,00
7PY7004	PYL 712 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	1.800	9.100	✓	5.390,00
7PY7005	PYL 712 Br - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	2.880	8.963	✓	6.420,00
7PY7006	PYL 712 B - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	2.520	10.375	✓	6.420,00
7PY7000	PYL 712 - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	3.240	10.051	✓	6.820,00
7PY8004	PYL 802 R - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	3.240	11.846	✓	7.960,00
7PY8005	PYL 802 Br - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	4.320	11.444	✓	8.300,00
7PY8006	PYL 802 B - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	3.600	13.091	✓	8.300,00
7PY8001	PYL 802 - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	4.680	12.797	✓	9.110,00
7PY9003	PYL 902 R - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	3.600	14.847	✓	10.480,00
7PY9002	PYL 902 Br - ES.4 LG 270	T	2	30	51	5.400	14.592	✓	11.740,00
7PY9004	PYL 902 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	3.960	16.494	✓	11.740,00
7PY9005	PYL 902 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	5.400	16.494	✓	12.310,00
7PY1000	PYL 1002 R - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	6.120	18.485	✓	15.970,00
7PY1001	PYL 1002 Br - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	7.920	18.141	✓	17.460,00
7PY1002	PYL 1002 B - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	7.200	20.397	✓	17.460,00
7PY1003	PYL 1002 - ES.4 LG 270	T	2	75	127	9.000	20.299	✓	19.750,00

Dimensioni (mm)



BOCCA ASPIRANTE
d x n° FORI



BOCCA PREMENTE
a x b

PY-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	145	8	145X8	105 x 76
45	165	8	165X8	117 x 85
50	185	8	185X8	131 x 95
56	205	8	205X8	146 x 105
63	228	8	228X8	166 x 117
71	255	8	255X8	185 x 131
80	285	8	285X8	207 x 148
90	320	5	320X5	231 x 166
100	360	8	360X8	258 x 185

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE
ed al Regolamento UE 327/2011 (FAN)

I dati di prestazione energetica sono forniti in fase di offerta



Descrizione generale

- Adatti per portate piccole e medie con prevalenze elevate e molto elevate
- Ideali per trasporto pneumatico, fumi, polveri fini. Adatto al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, trucioli e segatura, con ventilatore non attraversato dal materiale
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Versioni



PV-L ATEX

Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione
Vedi pag. 89



PV-L INOX (AISI 304 / 316L)

Versione per vapori corrosivi
Vedi pag. 115



PV-L A.T.

Versione per aria ad alte temperature fino a 300°C
Vedi pag. 130



Temperatura di esercizio

Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C


PV-L

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h max	Pa tot. max	IE3	€ / cad.
7PV3509	PV-L 352 - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,9	935	1.373	✓	1.260,00
7PV3511	PV-L 352 A - ES.4 LG 270	T	2	1,10	2,3	1.440	1.275	✓	1.320,00
7PV4050	PV-L 402 R - ES.4 LG 270	T	2	1,50	3,4	1.620	1.667	✓	1.610,00
7PV4016	PV-L 402 A - ES.4 LG 270	T	2	2,20	4,9	2.160	1.922	✓	1.660,00
7PV4510	PV-L 452 B - ES.4 LG 270	T	2	3,00	6,40	2.500	2.108	✓	2.240,00
7PV4531	PV-L 452 - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8,50	2.880	2.667	✓	2.410,00
7PV5027	PV-L 502 B - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8,50	3.240	2.814	✓	2.640,00
7PV5026	PV-L 502 A - ES.4 LG 270	T	2	5,50	10,60	3.600	3.501	✓	3.150,00
7PV5610	PV-L 562 R - ES.4 LG 270	T	2	7,50	14,1	4.680	3.824	✓	3.900,00
7PV5606	PV-L 562 A - ES.4 LG 270	T	2	11,00	20,4	5.400	4.119	✓	5.100,00
7PV6303	PV-L 632 B - ES.4 LG 270	T	2	15,00	27,5	7.200	4.217	✓	5.900,00
7PV6411	PV-L 632 - ES.4 LG 270	T	2	18,50	33,5	7.920	5.246	✓	6.240,00
7PV7001	PV-L 712 R - ES.4 LG 270	T	2	22,00	39,5	9.000	6.913	✓	7.850,00
7PV7002	PV-L 712 Br - ES.4 LG 270	T	2	30,00	53,5	9.000	8.678	✓	9.450,00
7PV7003	PV-L 712 - ES.4 LG 270	T	2	37,00	65	10.080	7.796	✓	10.140,00
7PV7004	PV-L 714 R - ES.4 LG 270	T	4	4,00	8,5	4.680	1.598	✓	4.980,00
7PV7005	PV-L 714 - ES.4 LG 270	T	4	5,50	11,3	5.400	1.902	✓	5.560,00
7PV8000	PV-L 802 R - ES.4 LG 270	T	2	45,00	76,8	14.400	7.845	✓	12.880,00
7PV8001	PV-L 802 B - ES.4 LG 270	T	2	55,00	93,6	12.600	11.522	✓	14.600,00
7PV8002	PV-L 802 - ES.4 LG 270	T	2	75,00	127,69	16.200	9.414	✓	16.890,00
7PV8003	PV-L 804 R - ES.4 LG 270	T	4	7,50	153,09	5.400	2.167	✓	7.450,00
7PV8004	PV-L 804 - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	7.920	2.314	✓	8.590,00
7PV9000	PV-L 902 R - ES.4 LG 270	T	2	75,00	127	18.000	11.669	✓	18.610,00
7PV9001	PV-L 902 B - ES.4 LG 270	T	2	90,00	151	18.000	14.219	✓	20.040,00
7PV9002	PV-L 902 - ES.4 LG 270	T	2	110,00	189	21.600	12.944	✓	29.660,00
7PV9003	PV-L 904 R - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	10.080	2.648	✓	10.590,00
7PV9004	PV-L 904 - ES.4 LG 270	T	4	15,00	29	10.800	3.089	✓	11.170,00
7PV1000	PV-L 1002 R - ES.4 LG 270	T	2	110,00	189	18.000	16.670	✓	33.030,00
7PV1001	PV-L 1002 Br - ES.4 LG 270	T	2	132,00	218,75	21.600	15.592	✓	35.210,00
7PV1002	PV-L 1002 B - ES.4 LG 270	T	2	160,00	262,63	21.600	18.387	✓	36.070,00
7PV1003	PV-L 1002 - ES.4 LG 270	T	2	200,00	334,84	33.000	14.415	✓	38.640,00
7PV1004	PV-L 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	18,50	34,9	12.600	3.491	✓	15.060,00
7PV1005	PV-L 1004 - ES.4 LG 270	T	4	22,00	41	14.400	4.119	✓	15.460,00

Dimensioni (mm)

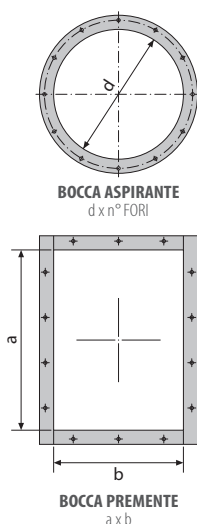

PV-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
35	185	8	185 x 8	146 x 105
38	205	8	205 x 8	166 x 117
40	205	8	205 x 8	166 x 117
45	228	8	228 x 8	185 x 131
50	255	8	255 x 8	207 x 148
56	285	8	285 x 8	231 x 166
63	320	8	320 x 8	258 x 185
71	360	8	360 x 8	288 x 205
80	405	12	405 x 12	322 x 229
90	455	12	455 x 12	361 x 256
100	505	12	505 x 12	404 x 288

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

ACCESSORI PR-L / PN-L / PS-L / PR-F / PQ-L / PY-L / PV-L

Codice	Modello	€ / cad.
Flangia aspirante		
5B01321	D.130 - 4 FORI	51,00
5B01325	D.185 - 8 FORI	66,00
5B01328	D.205 - 8 FORI	66,00
5B01327	D.228 - 8 FORI	78,00
5B01323	D.255 - 8 FORI	93,00
5B01364	D.285 - 8 FORI	102,00
5B01334	D.320 - 8 FORI	105,00
5B01330	D.360 - 8 FORI	117,00
5B01343	D.405 - 8 FORI	132,00
5B01341	D.455 - 8 FORI	132,00
5B08086	D.505 - 8 FORI	144,00
5B01347	D.405 - 12 FORI	132,00
5B08105	D.455 - 12 FORI	132,00
5B01380	D.505 - 12 FORI	144,00
5B08087	D.565 - 12 FORI	156,00
5B01391	D.635 - 12 FORI	198,00
5B08103	D.565 - 16 FORI	156,00
5B08093	D.635 - 16 FORI	198,00
5B08101	D.715 - 16 FORI	249,00
5B01357	D.805 - 16 FORI	273,00
5B01359	D.905 - 16 FORI	312,00
5B01408	D.1007 - 24 FORI	363,00
5B01398	D.1130 - 24 FORI	429,00
5B01409	D.1260 - 24 FORI	522,00
5B01404	D.1420 - 32 FORI	615,00
Giunto antivibrante aspirante		
5SU1404	D.130 - 4 FORI	483,00
5SU3142	D.185 - 8 FORI	483,00
5SU1405	D.205 - 8 FORI	483,00
5SU3137	D.228 - 8 FORI	483,00
5SU1096	D.255 - 8 FORI	483,00
5SU3147	D.285 - 8 FORI	483,00
5SU3101	D.320 - 8 FORI	495,00
5SU3500	D.360 - 8 FORI	510,00
5SU4022	D.405 - 8 FORI	534,00
5SU4024	D.455 - 8 FORI	600,00
5SU5003	D.505 - 8 FORI	624,00
5SU1102	D.405 - 12 FORI	534,00
5SU1406	D.455 - 12 FORI	624,00
5SU1180	D.505 - 12 FORI	690,00
5SU8004	D.565 - 12 FORI	810,00
5SU9000	D.635 - 12 FORI	885,00
5SU4020	D.565 - 16 FORI	717,00
5SU1403	D.635 - 16 FORI	822,00
5SU1100	D.715 - 16 FORI	951,00
5SU8000	D.805 - 16 FORI	1.017,00
5SU9002	D.905 - 16 FORI	1.173,00
5SU1144	D.1007 - 24 FORI	1.302,00
5SU1145	D.1130 - 24 FORI	1.563,00
5SU1146	D.1260 - 24 FORI	1.824,00
5SU3077	D.1420 - 32 FORI	2.085,00
Rete aspirante		
5RE1025	D.130	54,00
5RE1021	D.185	66,00
5RE1017	D.205	78,00
5RE1018	D.208	90,00
5RE4050	D.255	102,00
5RE1027	D.285 8 FORI	108,00
5RE1002	D.320	120,00
5RE1022	D.360	126,00
5RE1005	D.405 8 FORI	144,00
5RE1001	D.455 8 FORI CENTRIFUGHI	150,00
5RE0089	D.505 8 FORI CENTRIFUGHI	168,00
5RE5606	D.405 12 FORI	156,00
5RE1046	D.455 12 FORI CENTRIFUGHI	162,00
5RE1180	D.505 12 FORI CENTRIFUGHI	183,00
5RE1016	D.565 12 FORI	198,00
5RE1013	D.635 12 FORI	234,00
5RE1003	D.565 16 FORI	198,00
5RE1031	D.635 12 FORI	234,00
5RE1015	D.715	279,00
5RE0815	D.805	312,00
5RE0090	D.90	393,00
5RE1010	D.1007	444,00
5RE1011	D.1130	573,00

5RE1014	D.1260	717,00
5RE1012	D.1420	885,00
Flangia premente		
5B01410	105 X 76	27,00
5B01411	117 X 85	27,00
5B01412	131 X 95	27,00
5B08108	146 X 105	39,00
5B01332	166 X 117	39,00
5B04505	185 X 131	51,00
5B01358	124 X 103	51,00
5B05019	207 X 148	51,00
5B01329	231 X 166	78,00
5B01324	258 X 185	78,00
5B01365	288 X 205	78,00
5B01362	322 X 229	78,00
5B01340	361 X 256	93,00
5B01344	404 X 288	105,00
5B01348	453 X 322	117,00
5B01381	507 X 361	144,00
5B08104	569 X 404	156,00
5B01310	638 X 453	183,00
5B01390	715 X 507	207,00
5B01392	801 X 569	234,00
5B01360	898 X 638	288,00
5B08100	1007 X 715	339,00
5B01399	1130 X 801	378,00
5B01413	1267 X 898	429,00
5B01405	1421 X 1007	468,00
Giunto antivibrante premente		
5SU1410	105 X 76	345,00
5SU1411	117 X 85	345,00
5SU1017	131 X 95	360,00
5SU3018	146 X 105	363,00
5SU1019	166 X 117	399,00
5SU9004	185 X 131	420,00
5SU1407	124 X 103	468,00
5SU3143	207 X 148	468,00
5SU1131	231 X 166	468,00
5SU3138	258 X 185	468,00
5SU1130	288 X 205	468,00
5SU3148	322 X 229	483,00
5SU3501	361 X 256	522,00
5SU4023	404 X 288	549,00
5SU5601	453 X 322	624,00
5SU1181	507 X 361	690,00
5SU4021	569 X 404	744,00
5SU1402	638 X 453	795,00
5SU1101	715 X 507	990,00
5SU3079	801 X 569	1.122,00
5SU9003	898 X 638	1.266,00
5SU1128	1007 X 715	1.422,00
5SU1399	1130 X 801	1.461,00
5SU1413	1267 X 898	1.629,00
5SU3078	1421 X 1007	2.151,00
Rete premente		
5RE1410	105 X 76	48,00
5RE1411	117 X 85	51,00
5RE1412	131 X 95	57,00
5RE3018	146 X 105	66,00
5RE1007	166 X 117	75,00
5RE4505	185 X 131	75,00
5RE1026	124 X 103	39,00
5RE4051	207 X 148	57,00
5RE1019	231 X 166	66,00
5RE3138	258 X 185	75,00
5RE1130	288 X 205	75,00
5RE1348	322 X 229	75,00
5RE1023	361 X 256	84,00
5RE1020	404 X 288	111,00
5RE1006	453 X 322	129,00
5RE1024	507 X 361	144,00
5RE1004	569 X 404	156,00
5RE1035	638 X 453	168,00
5RE1009	715 X 507	183,00
5RE3079	801 X 569	198,00
5RE9003	898 X 638	228,00
5RE1128	1007 X 715	273,00
5RE1399	1130 X 801	345,00
5RE1413	1267 X 898	444,00
5RE3078	1421 X 1007	549,00





**Staffe di fissaggio
fornite di serie**



Conforme alla Direttiva Erp 2009/125/CE
e al Regolamento UE 1253/2014.
Classifica: Unità di Ventilazione Residenziale.
AXC 250-315: Unità di ventilazione non residenziale.



Descrizione generale

- Da condotto adatti per aria pulita
- Installazione "in linea" con tubazione metalliche all'interno delle controsoffittature
- Gruppo motoventilante a pale rovesce
- Modelli con motore EC brushless  regolabili con potenziometro 2RV4197 RV EC 0-10 (Vedi pag. 181)



Temperatura di esercizio

-10°C / +60°C

AXC


Aspiratori centrifughi in linea

PRODOTTI

Codice	Modello	Ø	m³/h	Pa	A	W	GIRI 1'	dB (A)**	€ / cad.
2AX1122	AXC 100A	100	237	279	0,13	27	1.990	30	240,00
2AX1123	AXC 100B (I)	100	260	383	0,23	50	2.530	36	249,00
2AX1332	AXC 125A	125	287	238	0,13	27	1.700	32	255,00
2AX1333	AXC 125B (I)	125	313	345	0,23	50	2.400	36	261,00
2AX1598	AXC 150A	150	337	189	0,14	29	2.470	33	267,00
2AX1599	AXC 150B (I)	150	537	406	0,37	80	2.450	39	282,00
2AX1687	AXC 160A	160	365	203	0,14	29	2.395	31	288,00
2AX1688	AXC 160B (I)	160	754	476	0,50	110	2.550	38	345,00
2AX2131	AXC 200	200	887	460	0,50	110	2.700	34	366,00
2AX2561	AXC 250	250	1114	543	0,65	150	2.550	43	591,00
2AX3105	AXC 315	315	1439	742	1,14	260	2.630	43	650,00
2AX1167	AXC 100 EC (I)	 100	320	673	0,7	77	-	39	441,00
2AX1362	AXC 125 EC (I)	 125	403	626	0,7	77	-	39	447,00
2AX1496	AXC 150 EC (I)	 150	481	505	0,7	77	-	39	471,00
2AX1739	AXC 160 EC	 160	695	471	0,8	85	-	33	483,00
2AX2150	AXC 200 EC	 200	866	461	0,8	85	-	37	498,00
2AX2591	AXC 250 EC	 250	855	438	0,8	85	-	35	655,00
2AX3121	AXC 315 EC	 315	1300	584	1,5	175	-	38	688,00

(I) Conformità ErP 2018 : abbinamento a kit di regolazione E-VSD (modelli AC) o E-SC (modelli EC) vedi pag. 281.

Dimensioni (mm)

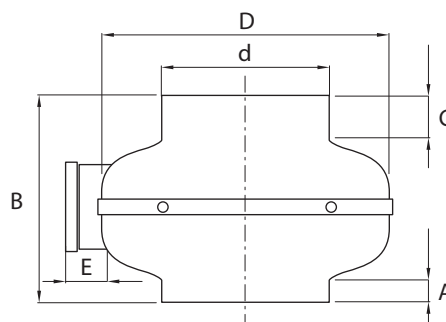


AXC	A	B	C	ØD	Ød	E	PESO (kg)*
100 A/B / EC	12	215	24	245	98	38	3
125 A/B / EC	11	215	24	245	122	38	3
150 A / EC	21	216	23	245	147	38	3
150 B	22	230	22	333	148	38	5
160 A	24	215	24	245	157	38	3
160 B / EC	21	230	22	333	158	38	5
200	22	230	27	333	198	38	5
250 / EC	22	230	35	333	248	38	5
315 / EC	30	297	52	404	314	38	9

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 50

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

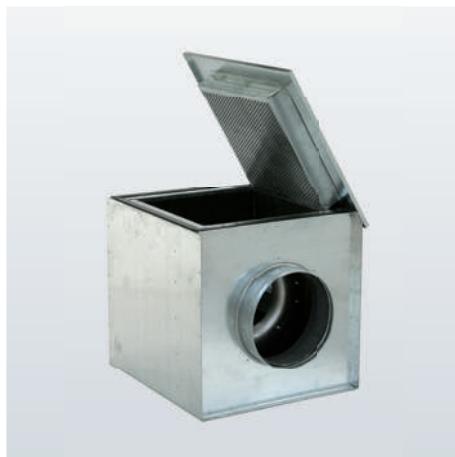

SS-BOX

Aspiratori cassonati
super insonorizzati

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€ / cad.
1SS1000	SS-BOX 125	M	2	0,06	0,40	220	650,00
1SS1100	SS-BOX 160	M	2	0,11	0,52	510	700,00
1SS1200	SS-BOX 200	M	2	0,19	0,90	900	750,00
1SS1300	SS-BOX 250	M	2	0,17	1,40	1.200	950,00
1SS1410	SS-BOX 315	M	4	0,14	1,70	1.600	1.100,00
1SS1501	SS-BOX 355	M	6	0,14	2,20	2.250	1.300,00
1SS1521	SS-BOX 400	M	6	0,24	3,00	2.700	1.350,00
1SS1531	SS-BOX 450	M	6	0,55	5,60	4.250	1.650,00



Descrizione generale


- Super silenziati (rivestimento fonoassorbente 50 mm)
- Ideali per impianti che richiedono bassissimi livelli sonori, minimi ingombri e facilità d'installazione
- Struttura portante in lamiera d'acciaio zincata
- Girante a pale rovesce (mod.125-160-200-250) e pale avanti (mod.315-355-400-450)
- Motore monofase, IP44/IP20, classe F
- Termoprotetto e facilmente regolabile



Temperatura di esercizio

-10°C/+40°C

Dimensioni (mm)

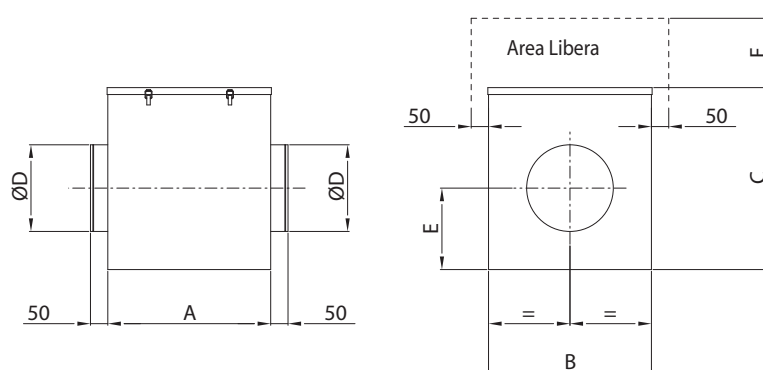


SS-BOX	A	B	C	D	E	F	PESO (kg) *
125	360	360	385	125	180	400	14
160	400	400	425	160	200	430	17
200	430	430	450	200	215	460	20
250	470	470	525	250	235	530	25
315	550	550	550	315	300	560	37
355	550	550	550	355	300	560	43
400	650	650	650	400	380	660	59
450	750	750	750	450	430	760	79

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 50

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



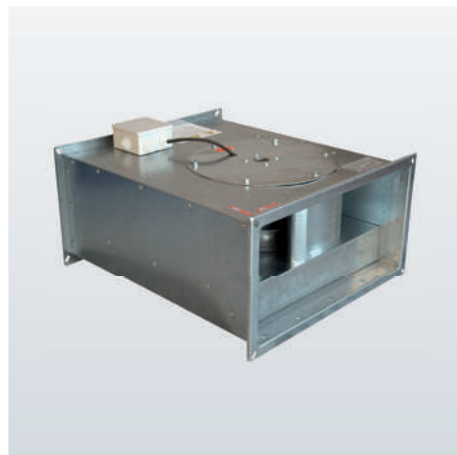

Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE 1253/2014
(Unità di Ventilazione)



Descrizione generale

- Per impianti canalizzati
- Cassa in acciaio zincato
- Girante a pale rovesce semplice aspirazione (mod. 4x2, 5x2, 5x3) e pale avanti (mod. 6x3, 6x35, 7x4)
- Motore a rotore esterno monofase e trifase, IP44, classe B/F
- Termoprotetto e facilmente regolabile
- Scatola morsettieria IP55



Temperatura di esercizio

-10°C / +60°C


AxB

Aspiratori centrifughi
in linea a bocche rettangolari

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€ / cad.
1AB0200	AxB 4x2	M	4	0,264	1,35	1.080	540,00
1AB0202	AxB 5x25	M	4	0,50	2,30	1.680	770,00
1AB0204	AxB 5x3	M	4	0,63	3	1.800	1.060,00
1AB0207	AxB 6x3	M	4	1,01	5,10	2.500	1.530,00
1AB0211	AxB 6x35	M	4	2,25	10,30	4.200	1.490,00
1AB0201	AxB 4x2	T	4	0,241	0,44	1.080	690,00
1AB0203	AxB 5x25	T	4	0,56	0,95	1.600	840,00
1AB0205	AxB 5x3	T	4	1,007	2,01	2.700	990,00
1AB0208	AxB 6x3	T	4	1,5	2,60	3.300	1.380,00
1AB0212	AxB 6x35	T	4	2,35	4,03	4.500	1.690,00
1AB0214	AxB 7x4	T	4	3,49	6	5.900	2.350,00

Dimensioni (mm)

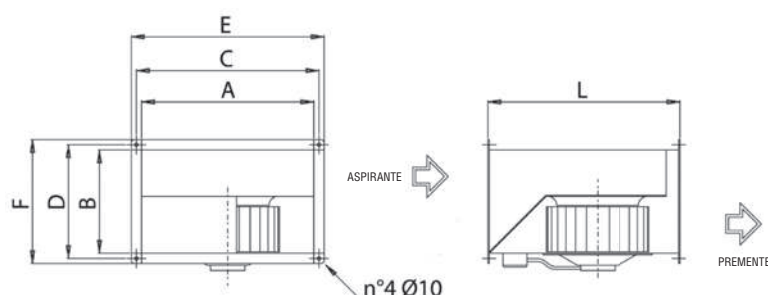


AxB	A	B	C	D	E	F	L	PESO (kg)
4x2	400	200	420	220	440	240	445	12 (M4) / 11 (T4)
5x25	500	250	520	270	540	290	530	17 (M4 / T4)
5x3	500	300	520	320	540	340	560	20 (M4) / 22 (T4)
6x3	600	300	620	320	640	340	640	31 (M4 / T4)
6x35	600	350	620	370	640	390	700	42 (M4) / 37 (T4)
7x4	700	400	720	420	740	440	780	60 (T4)

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 50

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

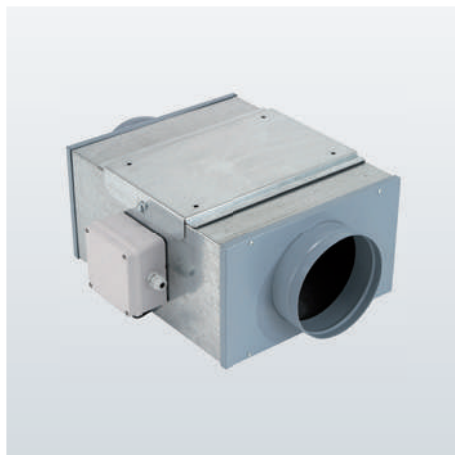

MINI-BOX

Aspiratori centrifughi
in linea insonorizzati

PRODOTTI

Codice	Modello	U	kW	A	m³/h	€ / cad.
1MB0104	MINI-BOX 100	M	0,05	0,23	270	400,00
1MB0133	MINI-BOX 125	M	0,05	0,23	330	420,00
1MB0157	MINI-BOX 150	M	0,05	0,23	412	430,00
1MB2010	MINI-BOX 200	M	0,11	0,49	655	580,00
1MB2505	MINI-BOX 250	M	0,15	0,65	1.035	670,00
1MB3155	MINI-BOX 315	M	0,26	1,14	1.148	780,00



Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE 1253/2014
(Unità di Ventilazione)



Descrizione generale


- Per impianti canalizzati
- Per installazione orizzontale su tubazioni circolari con diametri da 100 a 315 mm
- Staffa di fissaggio a soffitto fornita di serie
- Corpo in lamiera di acciaio zincato coibentato internamente con materiale fonoassorbente (spessore 10 mm)
- Girante a pale rovesce
- Motore elettrico monofase, IP44, classe F
- Termoprotetto e facilmente regolabile
- Scatola morsettiera IP55



Temperatura di esercizio

-10°C / +60°C

Dimensioni (mm)

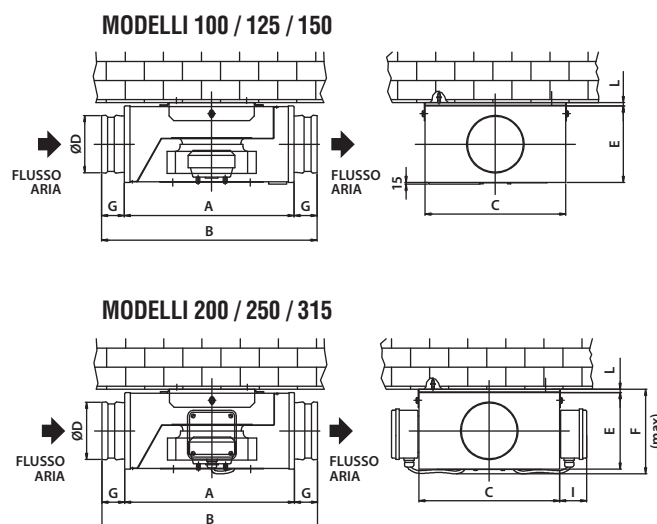

MINI-BOX	A	B	C	D	E	F	G	I	L	PESO (kg)
100	433	525	307	99	167	-	50	-	10	7,8
125	433	515	307	124	167	-	40	-	10	7,8
150	433	515	307	150	187	-	40	-	10	8,2
200	503	580	373	198	233	260	40	60	10	12,8
250	503	610	373	247	283	310	55	60	10	14,8
315	503	610	423	314	343	370	55	60	10	17,4

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 50

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

**ACCESSORI** AXC

Codice	Modello	€ / cad.
Fascette		
2FA1000	Ø 100	15,00
2FA1250	Ø 125	16,00
2FA1500	Ø 150	21,00
2FA1600	Ø 160	21,00
2FA2000	Ø 200	23,00
2FA2500	Ø 250	23,50
2FA3150	Ø 315	28,50
Serranda		
2SA1000	Ø 100	36,00
2SA1250	Ø 125	37,00
2SA1500	Ø 150	52,50
2SA1600	Ø 160	60,00
2SA2000	Ø 200	62,50
2SA2500	Ø 250	72,00
2SA3150	Ø 315	96,00
Rete di protezione		
2SR1000	Ø 100	15,00
2SR1250	Ø 125	16,00
2SR1500	Ø 150	20,00
2SR1600	Ø 160	20,00
2SR2000	Ø 200	23,00
2SR2500	Ø 250	25,00
2SR3150	Ø 315	29,00
Batterie		
1BA2100	BE 100-0,6 M	381,00
1BA2125	BE 125-0,6 M	430,00
1BA2126	BE 125-1,2 M	516,00
1BA2160	BE 160-1,2 M	501,00
1BA2161	BE 160-2,0 M	585,00
1BA2200	BE 200-2,0 M	552,00
1BA2201	BE 200-6,0-T	699,00
1BA2250	BE 250-2,4-M	585,00
1BA2251	BE 250-6,0-T	717,00
1BA2315	BE 315-6,0-T	795,00
Silenziatore circolare		
1SI2270	100 L=600	117,00
1SI2271	125 L=600	132,00
1SI2272	160 L=600	150,00
1SI2273	200 L=600	220,00
1SI2274	250 L=900	222,00
1SI2275	315 L=900	261,00
Staffe fissaggio a muro		
2SX1005	AXC 100-125	14,00
2SX1007	AXC 150-160	15,00

ACCESSORI SS-BOX

Codice	Modello	€ / cad.
Serranda		
2SA1250	SS-BOX 125	37,00
2SA1600	SS-BOX 160	60,00
2SA2000	SS-BOX 200	62,50
2SA2500	SS-BOX 250	72,00
2SA3150	SS-BOX 315	96,00
2SA3550	SS-BOX 355	120,00
Rete di protezione		
2SR1250	SS-BOX 125 A/B	16,00
2SR1600	SS-BOX 160 A/B	20,00
2SR2000	SS-BOX 200 A/B	23,00
2SR2500	SS-BOX 250	25,00
2SR3150	SS-BOX 315 A/B	29,00
2SR3550	SS-BOX 355 A/B	65,00
Fascetta di fissaggio antivibrante		
2FA1250	SS-BOX 125	16,00
2FA1600	SS-BOX 160	21,00
2FA2000	SS-BOX 200	23,00
2FA2500	SS-BOX 250	23,50
2FA3150	SS-BOX 315	28,50
2FA3550	SS-BOX 355	40,00
Silenziatore circolare		
1SI2271	125 L=600	132,00
1SI2272	160 L=600	150,00
1SI2276	200 L=900	198,00
1SI2274	250 L=900	222,00
1SI2275	315 L=900	261,00
1SI2262	355 L=900	480,00

ACCESSORI AxB

Codice	Modello	€ / cad.
Silenziatore		
1SI2421	AxB 4X2	310,00
1SI2526	AxB 5X25	380,00
1SI2531	AxB 5X3	390,00
1SI2631	AxB 6X3	500,00
1SI2636	AxB 6X35	540,00
Giunto antivibrante		
5GA2421	AxB 4X2	140,00
5GA2526	AxB 5X25	140,00
5GA2531	AxB 5X3	150,00
5GA2631	AxB 6X3	170,00
5GA2656	AxB 6X35	170,00
5GA2741	AxB 7X4	180,00

ACCESSORI MINI-BOX

Codice	Modello	€ / cad.
Collare di fissaggio antivibrante		
2FA1000	MINI-BOX 100	15,00
2FA1250	MINI-BOX 125	16,00
2FA1500	MINI-BOX 150	21,00
2FA2000	MINI-BOX 200	23,00
2FA2500	MINI-BOX 250	23,50
2FA3150	MINI-BOX 315	28,50
Serranda		
2SA1000	MINI-BOX 100	36,00
2SA1250	MINI-BOX 125	37,00
2SA1500	MINI-BOX 150	52,50
2SA2000	MINI-BOX 200	62,50
2SA2500	MINI-BOX 250	72,00
2SA3150	MINI-BOX 315	96,00
Rete di protezione		
2SR1000	MINI-BOX 100	15,00
2SR1250	MINI-BOX 125	16,00
2SR1500	MINI-BOX 150	20,00
2SR2000	MINI-BOX 200	23,00
2SR2500	MINI-BOX 250	25,00
2SR3150	MINI-BOX 315	29,00
Batterie		
1BA2100	BE 100 M 0,6 KW	381,00
1BA2125	BE 125 M 0,6 KW	430,00
1BA2126	BE 125 M 1,2 KW	516,00
1BA2160	BE 160 M 1,2 KW	501,00
1BA2161	BE 160 M 2,0 KW	585,00
1BA2200	BE 200 M 2,0 KW	552,00
1BA2201	BE 200 T 6,0 KW	699,00
1BA2250	BE 250 M 2,4 KW	585,00
1BA2251	BE 250 T 6,0 KW	717,00
1BA2315	BE 315 T 6,0 KW	795,00
Filtri		
1MB1008	MINI-BOX 100	270,00
1MB1258	MINI-BOX 125	290,00
1MB1508	MINI-BOX 150	300,00
1MB2008	MINI-BOX 200	350,00
1MB2508	MINI-BOX 250	380,00
1MB3158	MINI-BOX 315	420,00



NOVITÀ



Conformi alla Direttiva ErP 125/2009/CE
e al Regolamento UE1253/2014
(Unità di Ventilazione)
Categoria di misura: C
Categoria di efficienza: Statica

**Descrizione generale**

- Applicazioni in ambienti civili e industriali
- Telaio in profilo d'alluminio e pannelli smontabili (doppia pannellatura 25 mm) in lamiera zincata
- Isolamento acustico interno ai pannelli in tecnopolimero autoestinguente
- Accoppiamento diretto al motore della girante a pale rovesce
- Motore B3 sostenuto da apposite staffe di supporto rinforzate
- Piedi di fissaggio con fori predisposti per il sollevamento e una facile installazione
- Marcatura CE
- Modelli con motore EC brushless regolabili con potenziometro 2RV4197 RV EC 0-10 (Vedi pag. 181)

**Temperatura di esercizio**

-15°C / +50°C

**Motore**

Motore asincrono trifase o monofase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, marcato CE, IP55, classe F. Tutti idonei ad un servizio S1 (funzionamento continuo a carico costante).


S-CUBE P

Cassoni centrifughi
pale rovesce
Da condotto

PRODOTTI

Codice	Codice BT*	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€ / cad.	BT € / cad.
1SC3152	1SC3153	S-CUBE P 314	M	4	0,18	1,6	2.066	1.400,00	1.450,00
1SC3150	1SC3151	S-CUBE P 314	T	4	0,18	0,65	2.066	1.350,00	1.400,00
1SC3552	1SC3553	S-CUBE P 354	M	4	0,25	1,9	2.745	1.550,00	1.600,00
1SC3550	1SC3551	S-CUBE P 354	T	4	0,25	0,85	2.745	1.450,00	1.500,00
1SC3556	1SC3557	S-CUBE P 356	T	6	0,12	0,5	1.798	1.400,00	1.450,00
1SC4052	1SC4053	S-CUBE P 404	M	4	0,55	4,1	4.433	1.950,00	2.050,00
1SC4050	1SC4051	S-CUBE P 404	T	4	0,55	1,6	4.433	1.850,00	1.950,00
1SC4056	1SC4057	S-CUBE P 406	T	6	0,18	0,75	2.904	1.750,00	1.850,00
1SC4552	1SC4553	S-CUBE P 454	M	4	0,75	4,8	5.497	2.000,00	2.650,00
1SC4550	1SC4551	S-CUBE P 454	T	4	0,75	2	5.497	1.950,00	2.450,00
1SC4556	1SC4557	S-CUBE P 456	T	6	0,25	1	3.601	1.850,00	2.350,00
1SC5050	1SC5051	S-CUBE P 504	T	4	1,5	3,6	8.519	2.450,00	2.750,00
1SC5054	1SC5055	S-CUBE P 506	T	6	0,55	1,8	5.581	2.300,00	2.600,00
1SC5652	1SC5653	S-CUBE P 564	T	4	3	6,8	10.959	3.850,00	3.950,00
1SC5650	1SC5651	S-CUBE P 566	T	6	0,55	1,8	7.180	2.850,00	3.250,00
1SC6352	1SC6353	S-CUBE P 634	T	4	5,5	10,4	17.504	5.000,00	3.100,00
1SC6350	1SC6351	S-CUBE P 636	T	6	1,1	3,5	9.922	3.150,00	3.650,00
1SC3554	1SC3555	S-CUBE P 350	EC	-	0,6	4	4.499	1.950,00	2.050,00
1SC4054	1SC4055	S-CUBE P 400	EC	-	1,6	10,6	4.717	2.450,00	2.650,00
1SC4554	1SC4555	S-CUBE P 450	EC	-	1,3	8,8	8.007	2.950,00	3.150,00
1SC5052	1SC5053	S-CUBE P 500	EC	-	2,6	4,39	8.193	4.850,00	4.950,00
1SC5654	1SC5655	S-CUBE P 560	EC	-	3,5	5,9	13.907	5.650,00	5.750,00
1SC6354	1SC6355	S-CUBE P 630	EC	-	1,3	8,8	13.319	3.950,00	4.050,00

*BT = Bocche tonde

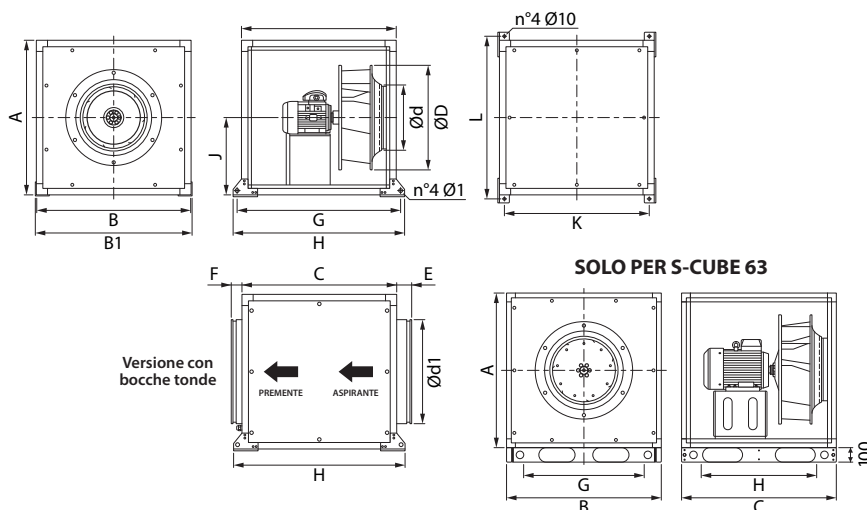Dimensioni (mm)

Versione con
bocche tonde

SOLO PER S-CUBE 63

S-CUBE P	A	B	B1	C	ØD	Ød	Ød1	E	F	G	ØH	I	J	Kg*	Kg* EC
310	650	650	656	650	360	215	350	51	28	730	20	598	690	53	-
350 / 350 EC	650	650	656	650	404	243	396	51	28	730	20	598	690	55	54
400 / 400 EC	750	750	756	750	455	275	449	50	28	830	20	698	786	79	78
450 / 450 EC	750	750	756	750	505	309	500	73	51	830	20	698	786	82	82
500 / 500 EC	750	750	756	750	566	343	560	73	51	830	20	698	786	92	103
560-4p	1000	1000	1006	1000	636	384	630	73	51	1080	20	948	1036	155	153
560-6p	1000	1000	1006	1000	636	384	630	73	51	1080	20	948	1036	139	-
630-4p	1000	1000	1000	1000	716	433	710	73	51	1000	20	-	965	222	-
630-6p / 630 EC	1000	1000	1000	1000	716	433	710	73	51	1000	20	-	965	160	157

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 54

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



Conformi alla Direttiva ErP e
al Regolamento UE 1253/2014
(Unità di Ventilazione)
Categoria di misura: C
Categoria di efficienza: Statica
In conformità a EN ISO 5801 / AMCA 210



Descrizione generale

- Insonorizzati, realizzati con plenum rivestito di materiale fonoassorbente in tecnopolimero autoestinguente
- Adatti per aria pulita
- Telaio in profilo d'alluminio, pannelli smontabili e tettuccio parapiooggia in lamiera zincata
- Gruppo ventilante a doppia aspirazione con motore incorporato, direttamente accoppiato, asincrono monofase e trifase, IP 20, classe F
- Modelli con motore EC brushless regolabili con potenziometro 2RV4197 RV EC 0-10
(Vedi pag. 181)



A richiesta

- Versione con pannellatura doppia (spessore 13mm)
- Versione con bocche tonde (BOX-DR)
- Interruttore di servizio montato



Temperatura di esercizio

-20°C / +40°C


BOX-D

Aspiratori cassonati centrifughi
a doppia aspirazione
direttamente accoppiati

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h	€ / cad.
1BX0760	BOX D 7/7 A6	M	6	0,072	0,60	1.040	600,00
1BX0745	BOX D 7/7 B4	M	4	0,147	1,20	1.500	620,00
1BX0980	BOX D 9/7 A6	M	6	0,2	1,50	1.762	770,00
1BX0974	BOX D 9/7 B4	M	4	0,373	3,60	2.370	750,00
1BX0960	BOX D 9/9 A6	M	6	0,2	1,80	2.551	780,00
1BX0961	BOX D 9/9 B4	M	4	0,55	4,40	3.119	790,00
1BX1096	BOX D 10/8 A6	M	6	0,373	3,60	3.302	830,00
1BX1084	BOX D 10/8 B4	M	4	0,373	3,60	3.343	840,00
1BX1116	BOX D 10/10 A6	M	6	0,245	3,10	3.214	860,00
1BX1104	BOX D 10/10 B4	M	4	0,55	4,10	3.343	870,00
1BX1237	BOX D 12/9 A6	M	6	0,736	7,60	5.500	1.000,00
1BX1239	BOX D 12/12 A6	M	6	0,736	6,00	5.750	1.050,00
1BX1238	BOX D 12/9 A6	T	6	1,1	7 / 4,1	6.330	1.100,00
1BX1213	BOX D 12/12 A6	T	6	1,1	8,25 / 4,75	7.808	1.150,00
1BX0769	BOX D 7/7 EC	M	-	1,07	4,62	2.803	1.300,00
1BX0984	BOX D 9/7 EC	M	-	1,04	4,51	2.401	1.350,00
1BX0985	BOX D 9/9 EC	M	-	1,04	4,51	2.920	1.400,00
1BX1099	BOX D 10/8 EC	M	-	1,03	4,51	3.793	1.450,00
1BX1119	BOX D 10/10 EC	M	-	1,03	4,38	4.143	1.550,00
1BX1247	BOX D 12/9 EC	M	-	1,77	7,66	5.221	2.200,00
1BX1248	BOX D 12/12 EC	M	-	1,79	7,49	4.765	2.250,00

Dimensioni (mm)

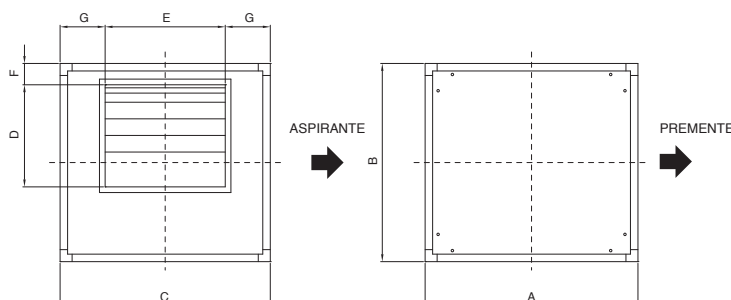

BOX-D	A	B	C	D	E	F	G	PESO (kg) *
7/7	420	420	420	220	245	65		24
7/7 EC	500	500	500	205	229	142	136	23
9/7	500	500	500	275	240	70		28
9/7 EC	600	550	600	260	229	130	185	30
9/9	500	500	500	275	310	70		33
9/9 EC	600	550	600	259	295	130	152	31
10/8	600	550	600	305	280	75		35
10/8 EC	600	600	600	286	262	125	168	34
10/10	600	550	600	305	345	75		36
10/10 EC	600	600	600	286	328	125	135	36
12/9	640	640	750	358	325	80		65
12/9 EC	640	640	750	338	306	88	221	43
12/12	640	640	750	358	410	80		66
12/12 EC	640	640	750	338	392	88	178	45

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 54

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



Conformi alla Direttiva ErP
e al Regolamento UE 327/2011 (FAN)
Categoria di misura: B
Categoria di efficienza: Totale
In conformità a EN ISO 5801 / AMCA 210



Descrizione generale

- Aspiratori a doppia aspirazione adatti per aria pulita.
- Per funzionare necessitano di una struttura di contenimento (plenum).
- Cassa a spirale in lamiera d'acciaio zincata.
- Girante a doppia aspirazione, pale avanti, direttamente accoppiata al motore.
- Motore monofase o trifase (solo 12/9 e 12/12), IP20/44/55, classe F.
- Termoprotettore nelle versioni monofase.
- Regolabile.



Temperatura di esercizio

-20°C / +40°C



A richiesta

Versioni con motore chiuso


DA

Aspiratori a doppia aspirazione direttamente accoppiati

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	IP	kW	A	m³/h	€ / cad.
1DA0890	DA 3/8 B	M	4	33/B	0,08	0,3	650	280,00
1DA0070	DA 7/7 A	M	6	20/F	0,072	0,6	1.100	590,00
1DA0074	DA 7/7 B	M	4	44/F	0,147	1,2	1.460	550,00
1DA0075	DA 9/7 A	M	6	55/F	0,2	1,5	1.900	810,00
1DA0013	DA 9/7 B	M	4	20/F	0,373	3,6	2.580	690,00
1DA0081	DA 9/9 A	M	6	55/F	0,2	1,8	2.750	770,00
1DA0076	DA 9/9 B	M	4	20/F	0,55	4,4	3.370	750,00
1DA0077	DA 10/8 A	M	6	20/F	0,373	3,6	3.550	790,00
1DA0072	DA 10/8 B	M	4	20/F	0,373	3,6	2.600	630,00
1DA0098	DA 10/10 A	M	6	55/F	0,245	3,10	3.700	880,00
1DA0024	DA 10/10 B	M	4	20/F	0,55	4,1	3.600	750,00
1DA0097	DA 12/9 A	M	6	20/F	0,736	7,60	5.000	930,00
1DA0096	DA 12/12 A	M	6	55/F	0,736	6,00	4.550	1.010,00
1DA0021	DA 12/9 A	T	6	20/F	1,1	7/4,1	6.810	880,00
1DA0023	DA 12/12 A	T	6	20/F	1,1	8,25/4,75	8.400	960,00

Dimensioni (mm)

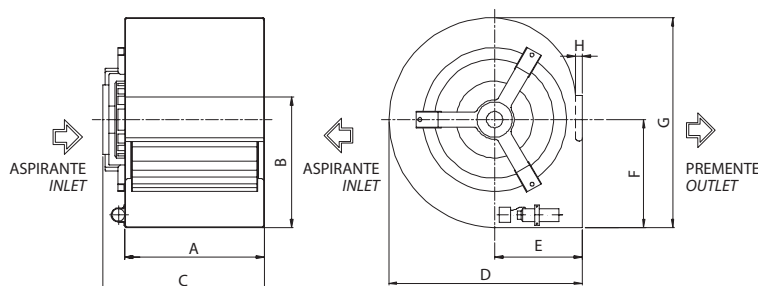

DA	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO (kg)*
3/8 B	232	104	232	203	96	104	214	16	2,5
7/7 A	233	207	270	308	145	187	327	27	6,7
7/7 B	233	207	296	309	145	188	328	27	6,9
9/7 A	233	260	316	381	184	221	390	36	13,5
9/7 B	234	260	305	381	184	221	390	36	11,7
9/9 A	300	260	382	381	184	221	390	36	14
9/9 B	300	260	371	381	184	221	390	36	13,7
10/8 A	267	288	322	423	200	249	443	36	13,5
10/8 B	267	288	322	423	200	249	443	36	13,5
10/10 A	333	288	377	423	200	249	443	36	15,4
10/10 B	333	288	383	423	200	249	443	36	15,9
12/9 A M	311	341	419	490	229	293	521	40	24,2
12/9 A T	311	341	419	493	229	293	524	40	24,5
12/12 A M	396	341	459	490	229	293	521	40	26,5
12/12 A T	396	341	460	493	229	293	521	40	28,6

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 54

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





ACCESSORI S-CUBE P

Codice	Modello	€ / cad.
Tettuccio parapioggia		
5TE0081	S-CUBE P 31-35	66,00
5TE0082	S-CUBE P 40-45-50	93,00
5TE0083	S-CUBE P 56-63	117,00
Terminale parapioggia con rete		
5TR0187	S-CUBE P 31-35	151,00
5TR0188	S-CUBE P 40-45-50	161,00
5TR0183	S-CUBE P 56-63	175,00
Supporto antivibrante		
5SU1057	S-CUBE P 31-35-40-45	13,50
5SU1054	S-CUBE P 50-56-63	20,00
Piedi di appoggio		
1ST0027	KIT 4 PIEDI PER S-CUBE P	98,00
Giunto antivibrante		
1SU5110	S-CUBE P 31	275,00
1SU5111	S-CUBE P 35	300,00
1SU5112	S-CUBE P 40	350,00
1SU5113	S-CUBE P 45	370,00
1SU5114	S-CUBE P 50	385,00
1SU5115	S-CUBE P 56	415,00
1SU5116	S-CUBE P 63	450,00

ACCESSORI S-CUBE P EC

Codice	Modello	€ / cad.
Tettuccio parapioggia		
5TE0081	S-CUBE P EC 35	66,00
5TE0082	S-CUBE P EC 40-45-50	93,00
5TE0083	S-CUBE P EC 56-63	117,00
Terminale parapioggia		
5TR0206	S-CUBE P EC 35	45,00
5TR0207	S-CUBE P EC 40	48,00
5TR0208	S-CUBE P EC 45	51,00
5TR0209	S-CUBE P EC 50	53,00
5TR0210	S-CUBE P EC 56	55,00
5TR0211	S-CUBE P EC 63	58,00
Supporti antivibranti		
5SU1057	S-CUBE P EC 35-40-45	13,50
5SU1054	S-CUBE P EC 50-56-63	20,00
Piede di supporto		
1ST0027	S-CUBE P EC 35-40-45-50-56-63	98,00
Giunto antivibrante		
1SU5111	S-CUBE P EC 35	300,00
1SU5112	S-CUBE P EC 40	350,00
1SU5113	S-CUBE P EC 45	370,00
1SU5114	S-CUBE P EC 50	385,00
1SU5115	S-CUBE P EC 56	415,00
1SU5116	S-CUBE P EC 63	450,00

ACCESSORI BOX-D

Codice	Modello	€ / cad.
Tronch.Prm		
5TR0185	BOX-D 7	129,00
5TR0187	BOX-D 9	151,00
5TR0188	BOX-D 10	161,00
5TR0183	BOX-D 12	175,00
Interruttore servizio		
1IN1101	MONOFASE	207,00
1IN1102	TRIFASE	222,00
Piedi di Appoggio		
1ST0027	KIT 4 PIEDI PER BOX-T DAL 7/7 AL 12/12	98,00
Supporti antivibranti		
5SU1049	SUPPORTI ANTIVIBRANTI 7/7 12/12	25,00
Piedi di appoggio		
1SE9120	SERR.TARAT.BOX D 7/7 AC 375x375	150,00
1SE9121	SERR.TARAT.BOX D 7/7 EC 9/9 AC 458x458	180,00
1SE9132	SERR.TARAT.BOX D 9 EC 10 AC 505x555	200,00
A RICHIESTA	SERR.TARAT.BOX D 10 EC 555x555	210,00
1SE9123	SERR.TARAT.BOX D 12 AC 12 EC 705x595	220,00

ACCESSORI DA

Codice	Modello	€ / cad.
Staffe di fissaggio		
5PI2991	DA 7	13,50
5PI2970	DA 9	26,50
5PI2968	DA 10	26,50
5PI2969	DA 12	26,50
Flangia premente		
5B00100	DA 7/7 A/B	39,50
5B00106	DA 9/7 A/B	39,50
5B00109	DA 9/9 A/B	39,50
5B00112	DA 10/8 A/B	53,00
5B00115	DA 10/10 A/B	53,00
5B00118	DA 12/9 AMT	53,00
5B00121	DA 12/12 AMT	53,00



Conformi alla Direttiva ErP e al Regolamento UE 1253/2014 (Unità di Ventilazione).
In conformità a EN ISO 5801/AMCA 210.



Descrizione generale

- Unità di Ventilazione Non Residenziale (UVNR)
- Telaio in profilo d'alluminio e pannelli smontabili in lamiera zincata che conferiscono alla macchina un ottimo impatto estetico oltre che funzionale. Presenza di un pannello d'ispezione con maniglie ergonomiche per facilitare l'accessibilità.
- Materassino fonoassorbente di spessore 20mm, realizzato in poliuretano espanso autoestinguente (grado HF1 secondo lo standard UL94) con film protettivo in PU liscio, che permette una facile pulizia.
- Ventilatore centrifugo ad alte prestazioni, doppia aspirazione con **girante pale avanti** per azionamento a trasmissione, accoppiato al motore mediante cinghie trapezoidali e pulegge.
- Cinghie trapezoidali in EPDM con tecnologia innovativa a fianchi nudi esente da manutenzione non risente del notevole calo di tensione nelle prime ore dopo l'installazione, massima efficienza energetica, straordinaria capacità di potenza, antistatiche, elevata precisione dimensionale, perdita di tensione minima.
- Pulegge a gole trapezoidali costruite in ghisa con trattamento protettivo di fosfatizzazione e bilanciate staticamente, bussole coniche in ghisa con alesaggi ISO G7.
- Unità ventilante e motore sostenuti da un basamento in profili di alluminio, isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti e giunto flessibile sulla mandata, questo garantisce l'assorbimento delle vibrazioni in funzione di una corretta ripartizione dei pesi all'interno dell'unità ventilante. Supporti antivibranti in elastomero per le taglie da 7/7 al 12/12 mentre in molla dal 15/15 al 630.
- Motore montato su una slitta tendicinghia per facilitare la manutenzione ed eventuale sostituzione.
- Motore asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, marcato CE, IP55, classe F.
- Idoneo ad un servizio S1 (funzionamento continuo a carico costante).
- Basamento montato di serie sui modelli 15/15 - 18/18 - 500 - 560 - 630



Versioni



BOX-T ATEX - Versione ATEX 3G
Vedi pag. 91



BOX-T HT - Versione per l'estrazione fumi d'incendio F400 - Vedi pag. 146



A richiesta

- Versione con motori trifase doppia polarità (4/6 poli)
- Pannelli in inox
- Doppia pannellatura (spessore disponibile: 23 mm)



Temperatura di esercizio

-20°C / +50°C



Orientamento

Standard SX-A1

BOX-T

Aspiratori cassonati
a doppia aspirazione
a trasmissione

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	IE3	m³/h	Pa	€ / cad.
1BT1996	BOX-T 7/7 - 1.253 RPM	T	4	0,37	1,25	-	2.000	180	1.320,00
1BT1997	BOX-T 7/7 - 1.520 RPM	T	4	0,55	1,6	-	2.000	310	1.390,00
1BT1979	BOX-T 7/7 - 1.360 RPM	T	4	0,55	1,6	-	2.000	232	1.390,00
1BT1998	BOX-T 7/7 - 1.755 RPM	T	4	0,75	2,1	✓	2.000	450	1.450,00
1BT1980	BOX-T 7/7 - 1.576 RPM	T	4	0,75	2,1	✓	2.000	350	1.450,00
1BT2647	BOX-T 9/7 - 1.330 RPM	T	4	0,75	2,1	✓	2.700	300	1.520,00
1BT2648	BOX-T 9/7 - 1.600 RPM	T	4	1,1	2,5	✓	2.700	578	1.580,00
1BT2632	BOX-T 9/7 - 1.440 RPM	T	4	1,1	2,5	✓	2.700	405	1.580,00
1BT2649	BOX-T 9/7 - 1.791 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	2.700	745	1.630,00
1BT2633	BOX-T 9/7 - 1.693 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	2.700	665	1.630,00
1BT2997	BOX-T 9/9 - 1.128 RPM	T	4	0,75	2,1	✓	3.400	182	1.690,00
1BT2998	BOX-T 9/9 - 1.360 RPM	T	4	1,1	2,5	✓	3.400	358	1.750,00
1BT2832	BOX-T 9/9 - 1.213 RPM	T	4	1,1	2,5	✓	3.400	250	1.750,00
1BT2999	BOX-T 9/9 - 1.694 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	3.400	604	1.690,00
1BT2833	BOX-T 9/9 - 1.520 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	3.400	470	1.690,00
1BT3647	BOX-T 10/8 - 1.152 RPM	T	4	1,1	2,5	✓	3.600	260	1.750,00
1BT3648	BOX-T 10/8 - 1.364 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	3.600	465	1.800,00
1BT3632	BOX-T 10/8 - 1.222 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	3.600	330	1.800,00
1BT3649	BOX-T 10/8 - 1.697 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	3.600	755	1.860,00
1BT3633	BOX-T 10/8 - 1.521 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	3.600	610	1.860,00
1BT3996	BOX-T 10/10 - 1.036 RPM	T	4	1,1	2,5	✓	4.400	190	1.800,00
1BT3997	BOX-T 10/10 - 1.289 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	4.400	394	1.860,00
1BT3979	BOX-T 10/10 - 1.152 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	4.400	285	1.860,00
1BT3998	BOX-T 10/10 - 1.520 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	4.400	574	1.910,00
1BT3980	BOX-T 10/10 - 1.440 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	4.400	510	1.910,00
1BT4647	BOX-T 12/9 - 1.036 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	5.000	300	1.970,00
1BT4648	BOX-T 12/9 - 1.286 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	5.000	523	2.030,00
1BT4643	BOX-T 12/9 - 1.152 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	5.000	400	2.030,00
1BT4649	BOX-T 12/9 - 1.520 RPM	T	4	3	6,3	✓	5.000	764	2.080,00
1BT4644	BOX-T 12/9 - 1.420 RPM	T	4	3	6,3	✓	5.000	658	2.080,00
1BT4993	BOX-T 12/12 - 960 RPM	T	4	1,5	3,3	✓	6.000	232	1.970,00
1BT4994	BOX-T 12/12 - 1.188 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	6.000	426	2.080,00
1BT4987	BOX-T 12/12 - 1.075 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	6.000	330	2.080,00
1BT4995	BOX-T 12/12 - 1.332 RPM	T	4	3	6,3	✓	6.000	550	2.140,00
1BT4988	BOX-T 12/12 - 1.243 RPM	T	4	3	6,3	✓	6.000	470	2.140,00
1BT5997	BOX-T 15/15 - 800 RPM	T	4	2,2	4,6	✓	9.000	213	2.360,00
1BT5998	BOX-T 15/15 - 1.014 RPM	T	4	3	6,3	✓	9.000	420	2.480,00
1BT5979	BOX-T 15/15 - 912 RPM	T	4	3	6,3	✓	9.000	315	2.480,00
1BT5999	BOX-T 15/15 - 1.125 RPM	T	4	4	8,1	✓	9.000	550	2.640,00
1BT5980	BOX-T 15/15 - 1.062 RPM	T	4	4	8,1	✓	9.000	475	2.640,00
1BT6997	BOX-T 18/18 - 710 RPM	T	4	3	6,3	✓	12.000	200	3.040,00
1BT6998	BOX-T 18/18 - 896 RPM	T	4	4	8,1	✓	12.000	420	3.150,00
1BT6979	BOX-T 18/18 - 800 RPM	T	4	4	8,1	✓	12.000	300	3.150,00
1BT6999	BOX-T 18/18 - 1.068 RPM	T	4	5,5	10,4	✓	12.000	650	3.260,00
1BT6980	BOX-T 18/18 - 957 RPM	T	4	5,5	10,4	✓	12.000	500	3.260,00
1BT7572	BOX-T 500 - 576 RPM	T	4	4	8,1	✓	18.000	170	4.390,00
1BT7573	BOX-T 500 - 730 RPM	T	4	5,5	10,4	✓	18.000	385	4.500,00
1BT7570	BOX-T 500 - 652 RPM	T	4	5,5	10,4	✓	18.000	275	4.500,00
1BT7574	BOX-T 500 - 879 RPM	T	4	7,5	14,4	✓	18.000	620	4.720,00
1BT7571	BOX-T 500 - 815 RPM	T	4	7,5	14,4	✓	18.000	520	4.720,00
1BT7997	BOX-T 560 - 584 RPM	T	4	5,5	10,4	✓	22.000	270	5.170,00
1BT7998	BOX-T 560 - 691 RPM	T	4	7,5	14,4	✓	22.000	450	5.450,00
1BT7995	BOX-T 560 - 656 RPM	T	4	7,5	14,4	✓	22.000	390	5.450,00
1BT7999	BOX-T 560 - 840 RPM	T	4	11	20,9	✓	24.000	700	5.620,00
1BT7996	BOX-T 560 - 776 RPM	T	4	11	20,9	✓	22.000	600	5.620,00
1BT8997	BOX-T 630 - 520 RPM	T	4	5,5	10,4	✓	26.000	290	6.180,00
1BT8998	BOX-T 630 - 580 RPM	T	4	7,5	14,4	✓	28.000	380	6.350,00
1BT8995	BOX-T 630 - 549 RPM	T	4	7,5	14,4	✓	28.000	320	6.350,00
1BT8999	BOX-T 630 - 700 RPM	T	4	11	20,9	✓	30.000	600	6.520,00
1BT8996	BOX-T 630 - 656 RPM	T	4	11	20,9	✓	28.000	525	6.520,00

NOTE: Versione monofase +10%

ACCESSORI / pag. 61

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183




BOX-T


Aspiratori cassonati a doppia aspirazione a trasmissione

LIMITI D'IMPIEGO

MODELLO	POTENZA MOTORE		GIRI DEL VENTILATORE		PORTATA D'ARIA	
	Min (kW)	Max (kW)	Min (rpm)	Max (rpm)	Min (m³/h)	Max (m³/h)
7/7	0,25	1,1	1.000	1.900	1.000	3.600
9/7	0,25	1,5	800	1.800	1.000	4.400
9/9	0,25	1,5	800	1.700	1.200	5.400
10/8	0,25	2,2	700	1.700	1.200	6.200
10/10	0,25	2,2	700	1.700	1.500	6.800
12/9	0,37	3	650	1.500	1.750	8.500
12/12	0,37	3	650	1.500	2.000	9.500
15/15	1,1	4	600	1.200	3.150	14.500
18/18	1,1	7,5	500	1.100	4.000	20.700
500	2,2	7,5	500	1.000	7.500	27.500
560	3	15	450	850	8.000	39.000
630	3	15	450	750	12.000	47.000




dal 7/7 al 18/18




dal 500 / 560 / 630

Dimensioni (mm)

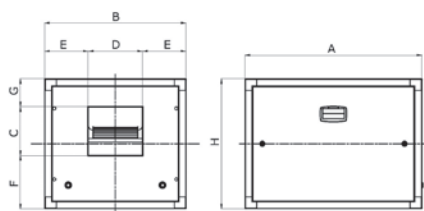


TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO (Kg)*
7/7	750	600	206	230	185	226	118	550	45
9/7	800	650	260	230	210	230	110	600	58
9/9	800	650	260	300	175	230	110	600	60
10/8	900	650	285	265	195	260	105	650	78
10/10	900	650	285	330	160	260	105	650	80
12/9	950	750	340	310	220	285	125	750	98
12/12	950	750	340	396	177	310	100	750	100

* Pesì indicativi

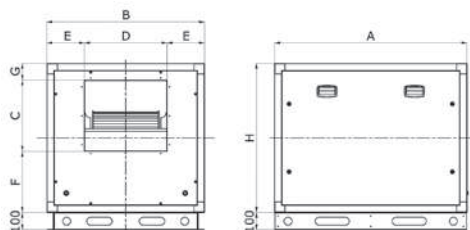


TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO (Kg)*
15/15	1100	900	403	470	215	350	97	850	130
18/18	1270	1100	477	556	272	427	97	1000	200

* Pesì indicativi

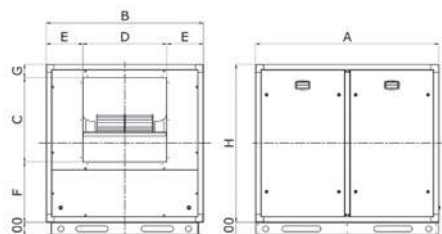

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO (Kg)*
500	1400	1200	638	638	285	459	103	1200	280
560	1650	1350	714	714	318	496	140	1350	380
630	1760	1500	800	800	350	527	173	1500	410


* Pesì indicativi

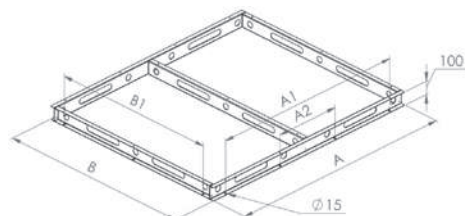

Basamento di sollevamento di serie dalla taglia 15/15 alla 630

TIPO	A	B	A1	A2	B1
15/15	1095	895	845	-	675
18/18	1265	1095	1015	-	875
500	1395	1195	1145	382	975
560	1645	1345	1395	465	1125
630	1755	1495	1505	502	1275





NOVITÀ



Conformi alla Direttiva ErP e al Regolamento UE 1253/2014 (Unità di Ventilazione).
In conformità a EN ISO 5801/AMCA 210.



Descrizione generale

- Particolarmente indicati negli impianti di ambienti quali bar, ristoranti, palestre, uffici ed industriali in cui si deve effettuare il ricambio o la filtrazione d'aria
- Telaio in profilo d'alluminio e pannelli smontabili in lamiera zincata
- Materassino fonoassorbente di spessore 20 mm, realizzato in poliuretano espanso autoestinguente (grado HF1 secondo lo standard UL94) con film protettivo in PU liscio
- Ventilatore centrifugo ad alte prestazioni, doppia aspirazione con **girante pale rovesce** per azionamento a trasmissione, accoppiato al motore mediante cinghie trapezoidali e pulegge
- Cinghie trapezoidali in EPDM con tecnologia innovativa a fianchi nudi esente da manutenzione non risente del notevole calo di tensione nelle prime ore dopo l'installazione, massima efficienza energetica, straordinaria capacità di potenza, antistatiche, elevata precisione dimensionale, perdita di tensione minima
- Pulegge a gole trapezoidali costruite in ghisa con trattamento protettivo di fosfatizzazione e bilanciate staticamente, bussole coniche in ghisa con alesaggi ISO G7
- Unità ventilante e motore sostenuti da un basamento in profili di alluminio, isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti e giunto flessibile sulla mandata. Supporti antivibranti in elastomero per le taglie da 200 a 400 mentre in molla dal 450 al 630



Orientamento

Standard SX-A1



Versioni

- **BOX-T BC ATEX**  Versione antideflagrante per ambienti a rischio di esplosione (vedere pag. 94)



A richiesta

- Versione 2 Velocità (4/6 poli)
- Pannelli in Inox
- Doppia pannellatura (spessore disponibile: 23 mm)



Temperatura di esercizio

- - 20°C / + 50°C

BOX-T BC

Aspiratori cassonati
centrifughi a
doppia aspirazione
a trasmissione

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	IE3	m³/h	Pa	€/cad.
1BT2300	BOX-T BC 200 037KW	T	2	0.37	1.00	-	2.000	215	2.200,00
1BT2301	BOX-T BC 200 055KW	T	2	0.55	1.35	-	2.000	370	2.250,00
1BT2302	BOX-T BC 200 075KW	T	2	0.75	1.90	✓	2.200	490	2.300,00
1BT2303	BOX-T BC 200 1,1KW	T	2	1.1	2.50	✓	2.200	715	2.450,00
1BT2304	BOX-T BC 200 1,5KW	T	2	1.5	3.20	✓	2.200	1035	2.500,00
1BT3300	BOX-T BC 225 055KW	T	2	0.55	1.35	-	2.600	215	2.300,00
1BT3301	BOX-T BC 225 075KW	T	2	0.75	1.90	✓	2.600	410	2.400,00
1BT3302	BOX-T BC 225 1,1KW	T	2	1.1	2.50	✓	3.000	465	2.500,00
1BT3303	BOX-T BC 225 1,5KW	T	2	1.5	3.20	✓	3.000	770	2.600,00
1BT3304	BOX-T BC 225 2,2KW	T	2	2.2	4.70	✓	3.000	1115	2.750,00
1BT3650	BOX-T BC 250 055KW	T	2	0.55	1.35	-	3.000	200	2.450,00
1BT3651	BOX-T BC 250 075KW	T	2	0.75	1.90	✓	3.000	375	2.550,00
1BT3652	BOX-T BC 250 1,1KW	T	2	1.1	2.50	✓	3.600	400	2.650,00
1BT3653	BOX-T BC 250 1,5KW	T	2	1.5	3.20	✓	3.600	550	2.700,00
1BT3654	BOX-T BC 250 2,2KW	T	2	2.2	4.70	✓	3.600	1000	2.900,00
1BT4300	BOX-T BC 280 1,1KW	T	2	1.1	2.50	✓	4.000	220	2.950,00
1BT4301	BOX-T BC 280 1,5KW	T	2	1.5	3.20	✓	4.000	390	3.000,00
1BT4302	BOX-T BC 280 2,2KW	T	2	2.2	4.70	✓	5.000	360	3.150,00
1BT4303	BOX-T BC 280 3,0KW	T	2	3.0	6.10	✓	5.000	545	3.300,00
1BT4304	BOX-T BC 280 4,0KW	T	2	4.0	7.50	✓	5.000	910	3.500,00
1BT4650	BOX-T BC 315 1,5KW	T	4	1.5	3.50	✓	6.000	375	3.300,00
1BT4651	BOX-T BC 315 2,2KW	T	2	2.2	4.70	✓	7.000	475	3.400,00
1BT4652	BOX-T BC 315 3,0KW	T	2	3.0	6.10	✓	7.000	850	3.500,00
1BT4653	BOX-T BC 315 4,0KW	T	2	4.0	7.50	✓	7.000	1270	3.700,00
1BT4654	BOX-T BC 315 5,5KW	T	2	5.5	10.40	✓	7.000	1560	3.950,00
1BT5650	BOX-T BC 355 2,2KW	T	4	2.2	4.80	✓	8.000	440	4.000,00
1BT5651	BOX-T BC 355 3,0KW	T	2	3.0	6.10	✓	9.000	490	4.050,00
1BT5652	BOX-T BC 355 4,0KW	T	2	4.0	7.50	✓	9.000	820	4.250,00
1BT5653	BOX-T BC 355 5,5KW	T	2	5.5	10.40	✓	9.000	1040	4.500,00
1BT5654	BOX-T BC 355 7,5KW	T	2	7.5	13.90	✓	9.000	1530	4.850,00
1BT6350	BOX-T BC 400 2,2KW	T	4	2.2	4.80	✓	10.000	350	4.400,00
1BT6351	BOX-T BC 400 3,0KW	T	4	3.0	6.50	✓	12.000	365	4.500,00
1BT6352	BOX-T BC 400 4,0KW	T	4	4.0	8.30	✓	12.000	540	4.750,00
1BT6353	BOX-T BC 400 5,5KW	T	2	5.5	10.40	✓	12.000	795	4.900,00
1BT6354	BOX-T BC 400 7,5KW	T	2	7.5	13.90	✓	12.000	1225	5.250,00
1BT6650	BOX-T BC 450 3,0KW	T	4	3.0	6.50	✓	13.000	395	5.250,00
1BT6651	BOX-T BC 450 4,0KW	T	4	4.0	8.30	✓	15.000	400	5.500,00
1BT6652	BOX-T BC 450 5,5KW	T	4	5.5	11.0	✓	15.000	570	5.750,00
1BT6653	BOX-T BC 450 7,5KW	T	4	7.5	14.60	✓	15.000	935	6.150,00
1BT6654	BOX-T BC 450 11KW	T	2	11	19.90	✓	15.000	1460	6.500,00
1BT7150	BOX-T BC 500 4,0KW	T	4	4	8.30	✓	16.000	440	5.750,00
1BT7151	BOX-T BC 500 5,5KW	T	4	5.5	11.0	✓	18.000	560	6.000,00
1BT7152	BOX-T BC 500 7,5KW	T	4	7.5	14.60	✓	18.000	880	6.500,00
1BT7153	BOX-T BC 500 11KW	T	4	11	20.90	✓	18.000	1300	7.000,00
1BT7154	BOX-T BC 500 15KW	T	4	15	27.70	✓	18.000	1545	7.650,00
1BT7575	BOX-T BC 560 4,0KW	T	4	4	8.30	✓	20.000	310	6.800,00
1BT7576	BOX-T BC 560 5,5KW	T	4	5.5	11.0	✓	20.000	470	7.150,00
1BT7577	BOX-T BC 560 7,5KW	T	4	7.5	14.60	✓	22.000	605	7.500,00
1BT7578	BOX-T BC 560 11KW	T	4	11	20.90	✓	22.000	1100	8.150,00
1BT7579	BOX-T BC 560 15KW	T	4	15	27.70	✓	22.000	1540	8.750,00
1BT8575	BOX-T BC 630 7,5KW	T	4	7.5	14.60	✓	28.000	435	9.000,00
1BT8576	BOX-T BC 630 11KW	T	4	11	20.90	✓	30.000	670	9.600,00
1BT8577	BOX-T BC 630 15KW	T	4	15	27.70	✓	30.000	1055	10.300,00
1BT8578	BOX-T BC 630 18,5KW	T	4	18.5	32.80	✓	30.000	1295	10.900,00
1BT8579	BOX-T BC 630 22KW	T	4	22	38.80	✓	30.000	1550	11.500,00

NOTE: Versione monofase +10%

ACCESSORI / pag. 61

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183




BOX-T BC

Aspiratori cassonati centrifughi
a doppia aspirazione
a trasmissione

LIMITI D'IMPIEGO


MODELLO	POTENZA MOTORE		GIRI DEL VENTILATORE		PORTATA D'ARIA	
	Min (kW)	Max (kW)	Min (rpm)	Max (rpm)	Min (m³/h)	Max (m³/h)
200	0,37	2,2	2.500	6.000	1.000	4.000
225	0,55	2,2	2.000	5.800	1.000	5.500
250	0,55	3	1.800	4.600	1.200	7.000
280	1,1	4	1.800	4.000	1.500	9.000
315	1,5	7,5	1.600	3.500	2.500	12.000
355	2,2	7,5	1.400	3.300	3.000	16.000
400	2,2	7,5	1.400	2.700	4.000	18.500
450	3	15	1.200	2.500	6.000	24.000
500	4	15	1.100	2.250	8.000	30.000
560	4	15	1.000	2.000	10.000	39.000
630	5,5	22	900	1.700	12.000	47.500

Dimensioni (mm)

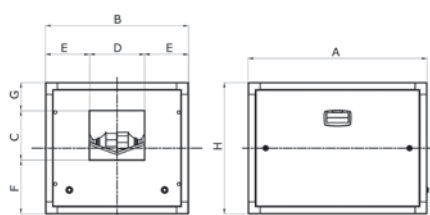


TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO (Kg)*
200	800	650	260	260	195	232	108	600	60
225	900	650	290	290	180	277	83	650	78
250	900	650	324	324	163	258	68	650	84
280	950	750	364	364	193	272	114	750	100

* Pesì indicativi

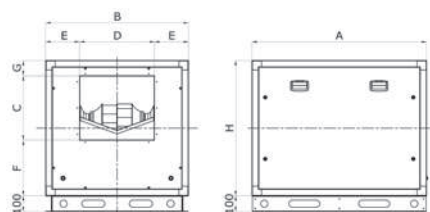


TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO (Kg)*
315	1100	900	406	406	247	310	134	850	130
355	1270	1100	456	456	322	353	191	1000	179
400	1270	1100	510	510	295	381	109	1000	195

* Pesì indicativi

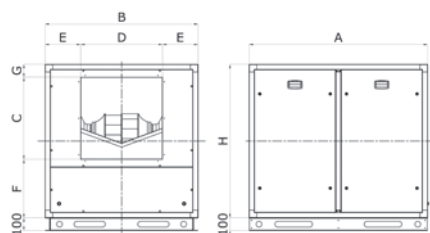

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO (Kg)*
450	1400	1200	574	574	313	429	197	1200	250
500	1400	1200	640	640	280	459	101	1200	280
560	1650	1350	718	718	316	496	136	1350	380
630	1760	1500	804	804	348	527	169	1500	410

* Pesì indicativi

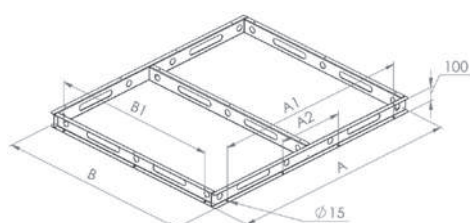

Basamento di sollevamento di serie dalla taglia 315 alla 630

TIPO	A	B	A1	A2	B1
315	1095	895	845	-	675
355	1265	1095	1015	-	875
500	1395	1195	1145	382	975
560	1645	1345	1395	465	1125
630	1755	1495	1505	502	1275





Conformi alla Direttiva ErP e al Regolamento UE 1253/2014. (Unità di Ventilazione)
In conformità a EN ISO 5801/AMCA 210.



Descrizione generale

- Ideali per la rimozione degli odori
- Bassa rumorosità grazie allo spesso materiale fonoassorbente contenuto all'interno dei pannelli perimetrali (doppio guscio)
- Telaio in profili d'alluminio e pannelli smontabili (doppio guscio) in lamiera zincata
- Rivestimento del plenum con tecnopolimero autoestinguente
- Ventilatore a doppia aspirazione con girante pale avanti accoppiato al motore, mediante cinghie trapezoidali e pulegge di cui la motrice a passo
- Ventilatore e motore sostenuti da unico basamento e isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti e giunto flessibile sulla mandata
- Batteria filtrante composta da prefiltro in poliestere a sezione ondulata (classe G3), filtro a tasche morbide (classe F7) e filtro a carbone attivo in cartucce
- Motore asincrono trifase, IP 55, classe F. Regolabile
- Idoneo a servizio continuo S1



Temperatura di esercizio

-15°C / +50°C



Orientamento

Standard DX-A1

BOX-CA


Unità di filtrazione
a carboni attivi

PRODOTTI

Codice	Modello	Tensione a 50 Hz	Poli	Portata max	Corrente assorbita	Potenza	Grado di protezione	Classe motore	Velocità	€ / cad.
		V	N°	m³/h	A	kW	IP		RPM	
Versione STANDARD										
7BC0300	BOX-CA 300 T	400	4	3.000	2,60	1,10	55	F	1.550	4.970,00
7BC0400	BOX-CA 450 T	400	4	4.500	3,50	1,50	55	F	1.300	6.480,00
7BC0601	BOX-CA 600 T	400	4	6.000	4,80	2,20	55	F	1.080	7.750,00
7BC0750	BOX-CA 750 T	400	4	7.500	6,60	3,00	55	F	1.140	9.130,00
7BC0900	BOX-CA 900 T	400	4	9.000	6,60	3,00	55	F	880	10.290,00
7BC1203	BOX-CA 1200 T	400	4	12.000	8,30	4,00	55	F	850	12.120,00

Tutti i modelli TRIFASE sono idonei alla regolazione tramite VSD (Variatore di velocità tipo inverter) vedere pag. 281

Dimensioni (mm)

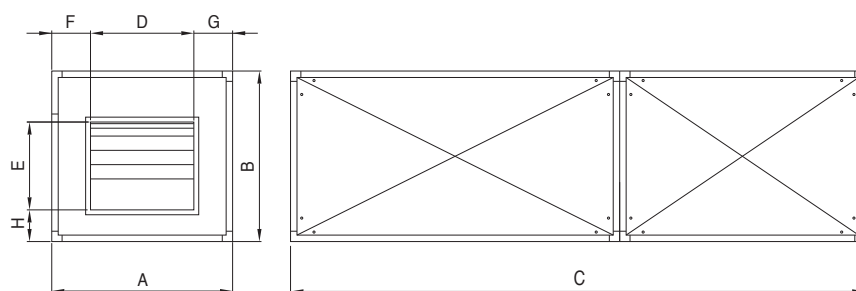

BOX-CA	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO (kg)*
300	670	670	2.000	330	290	170	170	260	155
450	1.080	750	2.100	400	340	340	340	300	200
600	1.280	800	2.275	470	400	405	405	320	290
750	1.680	800	2.275	470	400	605	605	320	330
900	1.280	1.080	2.440	560	480	360	360	370	360
1200	1.280	1.280	2.440	560	480	360	360	370	420

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 61

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





Conformi alla Direttiva ErP e
al Regolamento UE 1253/2014.
(Unità di Ventilazione)
In conformità a EN ISO 5801/AMCA 210.



Descrizione generale

- Aspiratori a doppia aspirazione senza motore per filtraggio aria pulita
- Per funzionare necessitano di una struttura di contenimento (plenum)
- Cassa a spirale in lamiera d'acciaio zincata
- Girante a doppia aspirazione, pale avanti, attraversata da un albero in acciaio sostenuto da due supporti con cuscinetti a sfera



A richiesta

Versione "CUBIK" con telaio autoportante



Temperatura massima di esercizio
+80°C


DA-T

**Aspiratori a doppia
aspirazione senza motore**

PRODOTTI

Codice	Modello	€/cad.
1DA4020	DA/T 7/7	290,00
1DA4021	DA/T 9/7	300,00
1DA4022	DA/T 9/9	310,00
1DA4023	DA/T 10/8	330,00
1DA4024	DA/T 10/10	330,00
1DA4025	DA/T 12/9	350,00
1DA4026	DA/T 12/12	410,00
1DA4028	DA/T 15/15	480,00
1DA4030	DA/T 18/18	610,00

Dimensioni (mm)

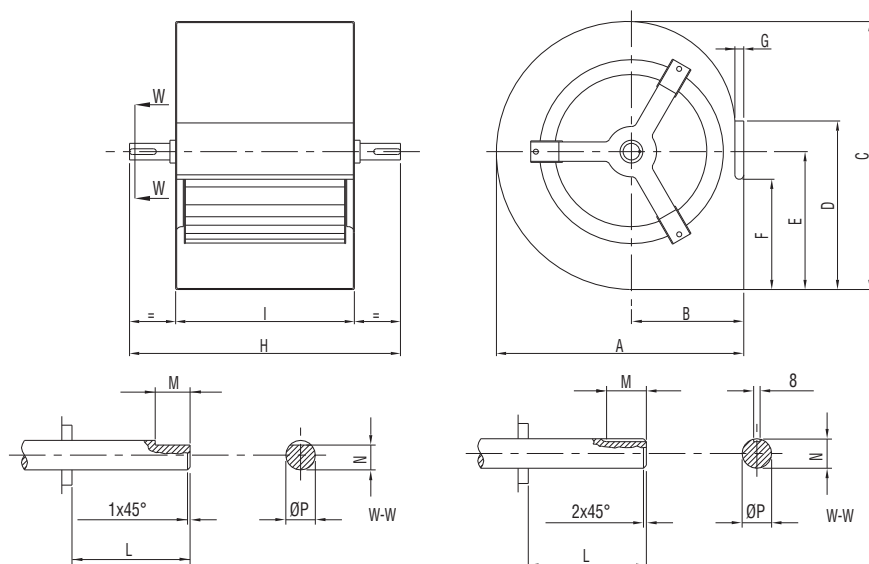

DA-T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	ØP	PESO (kg)*
7/7	315	150	325	210	185	145	30	340	230	28	28	19	20	5
9/7	380	185	390	260	215	180	40	340	230	30	30	19	20	8
9/9	380	185	390	260	215	180	40	395	300	30	30	19	20	9
10/8	425	200	440	290	250	215	40	355	265	38	38	19	20	10
10/10	425	200	440	290	250	215	40	420	330	38	38	19	20	11
12/9	490	230	520	340	295	240	40	420	310	50	50	21	25	14
12/12	490	230	520	340	295	240	40	510	395	50	50	21	25	16
15/15	570	265	610	405	345	270	40	610	470	65	65	21	25	22
18/18	685	315	740	480	415	290	40	695	560	70	70	21	25	23

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 61

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



ACCESSORI BOX-T BC

Codice	Modello	€ / cad.
Tronchetto premente senza rete TPSR		
5TR0240	TRONC. PREM. S/RETE 200	48,50
5TR0241	TRONC. PREM. S/RETE 225	52,00
5TR0242	TRONC. PREM. S/RETE 250	57,00
5TR0243	TRONC. PREM. S/RETE 280	60,00
5TR0244	TRONC. PREM. S/RETE 315	62,00
5TR0245	TRONC. PREM. S/RETE 355	70,00
5TR0246	TRONC. PREM. S/RETE 400	72,00
5TR0247	TRONC. PREM. S/RETE 450	77,00
5TR0287	TRONC. PREM. S/RETE 500	78,00
5TR0288	TRONC. PREM. S/RETE 560	80,00
5TR0289	TRONC. PREM. S/RETE 630	82,00
Tronchetto premente con rete TPCR		
5TR0250	TRONC. PREM. C/RETE 200	100,00
5TR0251	TRONC. PREM. C/RETE 225	105,00
5TR0252	TRONC. PREM. C/RETE 250	115,00
5TR0253	TRONC. PREM. C/RETE 280	120,00
5TR0254	TRONC. PREM. C/RETE 315	125,00
5TR0255	TRONC. PREM. C/RETE 355	135,00
5TR0256	TRONC. PREM. C/RETE 400	200,00
5TR0257	TRONC. PREM. C/RETE 450	215,00
5TR0297	TRONC. PREM. C/RETE 500	220,00
5TR0298	TRONC. PREM. C/RETE 560	225,00
5TR0299	TRONC. PREM. C/RETE 630	230,00
Piede di sostegno		
1ST0027	PIEDE X BOX T BC DA 200 A 280	98,00
Tettuccio parapigioggia		
5TE0071	TETTUCCIO PARAP. 200	57,00
5TE0072	TETTUCCIO PARAP. 225-250	57,00
5TE0073	TETTUCCIO PARAP. 280	60,00
5TE0074	TETTUCCIO PARAP. 315	69,00
5TE0075	TETTUCCIO PARAP. 355-400	93,00
5TE0076	TETTUCCIO PARAP. 450-500	108,00
5TE0077	TETTUCCIO PARAP. 560	150,00
5TE0078	TETTUCCIO PARAP. 630	159,00
Serranda di regolazione solo per BOX-T BC		
1SE9151	SER. REG. passo 100 mm 200	207,00
1SE9152	SER. REG. passo 100 mm 225-250	234,00
1SE9153	SER. REG. passo 100 mm 280	258,00
1SE9154	SER. REG. passo 100 mm 315	297,00
1SE9155	SER. REG. passo 100 mm 355-400	414,00
1SE9156	SER. REG. passo 100 mm 450-500	615,00
1SE9157	SER. REG. passo 100 mm 560	705,00
1SE9158	SER. REG. passo 100 mm 630	846,00
Portafiltro solo per BOX-T BC		
1PF2851	PORTAFILTRO 200	228,00
1PF2852	PORTAFILTRO 225-250	234,00
1PF2853	PORTAFILTRO 280	240,00
1PF2854	PORTAFILTRO 315	273,00
1PF2855	PORTAFILTRO 355-400	285,00
1PF2856	PORTAFILTRO 450-500	309,00
1PF2857	PORTAFILTRO 560	342,00
1PF2858	PORTAFILTRO 630	387,00
Filtro G4 SP. 98 mm		
1FL2851	FILTRO G4 SP. 98 mm 200	100,00
1FL2852	FILTRO G4 SP. 98 mm 225-250	125,00
1FL2853	FILTRO G4 SP. 98 mm 280	150,00
1FL2854	FILTRO G4 SP. 98 mm 315	160,00
1FL2855	FILTRO G4 SP. 98 mm 355-400	225,00
1FL2856	FILTRO G4 SP. 98 mm 450-500	300,00
1FL2857	FILTRO G4 SP. 98 mm 560	375,00
1FL2858	FILTRO G4 SP. 98 mm 630	450,00
Interruttore di servizio solo per BOX-T BC		
1IN1101	INTER. DI SERVIZIO M 16A	207,00
1IN1102	INTER. DI SERVIZIO T 16 A	222,00
1IN1164	INTER. DI SERVIZIO T 25 A	A RICHIESTA
Filtro G4 SP. 98 mm		
1FL2851	FILTRO G4 SP. 98 mm 200	100,00
1FL2852	FILTRO G4 SP. 98 mm 225-250	125,00
1FL2853	FILTRO G4 SP. 98 mm 280	150,00
1FL2854	FILTRO G4 SP. 98 mm 315	160,00
1FL2855	FILTRO G4 SP. 98 mm 355-400	225,00
1FL2856	FILTRO G4 SP. 98 mm 450-500	300,00
1FL2857	FILTRO G4 SP. 98 mm 560	375,00
1FL2858	FILTRO G4 SP. 98 mm 630	450,00

ACCESSORI BOX-T

Codice	Modello	€ / cad.
Doppia pannellatura 23 mm		
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 7/7	198,00
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 9/9	198,00
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 10/10	207,00
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 12/12	249,00
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 15/15	288,00
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 18/18	378,00
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 500	522,00
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 560	549,00
PREZZO DA SOMMARE AL BOX-T	BOX-T 630	624,00
Tettuccio parapigioggia		
5TE0070	7/7	54,00
5TE0071	9/9	57,00
5TE0072	10/10	57,00
5TE0073	12/12	60,00
5TE0074	15/15	69,00
5TE0075	18/18	93,00
5TE0076	500	108,00
5TE0077	560	150,00
5TE0078	630	159,00
Piedi di Appoggio		
1ST0027	KIT 4 PIEDI PER BOX-T DAL 7/7 AL 12/12	98,00
Terminale senza rete		
5TR0281	7/7	48,00
5TR0282	9/9	51,00
5TR0283	10/10	54,00
5TR0284	12/12	57,00
5TR0285	15/15	57,00
5TR0286	18/18	66,00
5TR0287	500	78,00
5TR0288	560	80,00
5TR0289	630	82,00
Terminale con rete		
5TR0291	7/7	96,00
5TR0292	9/9	96,00
5TR0293	10/10	105,00
5TR0294	12/12	105,00
5TR0295	15/15	117,00
5TR0296	18/18	126,00
5TR0297	500	220,00
5TR0298	560	225,00
5TR0299	630	230,00
Serranda di taratura regolazione passo 100		
1SE9150	7/7	183,00
1SE9151	9/9	207,00
1SE9152	10/10	234,00
1SE9153	12/12	258,00
1SE9154	15/15	297,00
1SE9155	18/18	414,00
1SE9156	500	615,00
1SE9157	560	705,00
1SE9158	630	846,00
Guida portafiltro + Filtro G4 SP 98 mm		
1PF2850	7/7	222,00
1PF2851	9/9	228,00
1PF2852	10/10	234,00
1PF2853	12/12	240,00
1PF2854	15/15	273,00
1PF2855	18/18	285,00
1PF2856	500	309,00
1PF2857	560	342,00
1PF2858	630	387,00
Interruttore di servizio		
1IN1101	MONOFASE	207,00
1IN1102	TRIFASE	222,00
1IN1164	INTERRUTTORE DI SERVIZIO TRIFASE 25A	A RICHIESTA

ACCESSORI BOX-CA

Codice	Modello	€ / cad.
Tettuccio parapioggia		
5TE0100	BOX-CA 300	156,00
5TE0101	BOX-CA 450	156,00
5TE0102	BOX-CA 600	195,00
5TE0103	BOX-CA 750	222,00
5TE0104	BOX-CA 900	222,00
5TE0105	BOX-CA 1200	222,00
Commutatore		
5IN2033	4/6 POLI 3X16A	246,00

ACCESSORI DA-T

Codice	Modello	€ / cad.
Flangia premente		
5B00102	DA 7/7	39,50
5B00107	DA 9/7	39,50
5B00110	DA 9/9	53,00
5B00113	DA 10/8	53,00
5B00116	DA 10/10	53,00
5B00119	DA 12/9	53,00
5B00122	DA 12/12	53,00
5B00123	DA 15/11	53,00
5B00125	DA 15/15	66,50
5B00126	DA 18/13	80,50
5B00129	DA 18/18	80,50
Staffe di fissaggio		
5PI2981	DA 7	50,00
5PI2985	DA 9	52,00
5PI2989	DA 10	55,00
5PI2993	DA 12	60,00
5PI2997	DA 15	65,00
5PI2998	DA 18	70,00
Supporto motore		
5SU3002	DA 7/7 9/7	26,50
5SU3003	DA 9/9	39,50
5SU3004	DA 10/8	39,50
5SU3005	DA 10/10	39,50
5SU3006	DA 12/9	39,50
5SU3007	DA 12/12	39,50
5SU3008	DA 15/11	39,50
5SU3009	DA 15/15	39,50
5SU3010	DA 18/13	39,50
5SU3011	DA 18/18	39,50





CC-JD LP

Ventilatori assiali
ad impulso per
movimentazione aria



La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Erp.



Descrizione generale

- Progettati per la rimozione completa dell'aria inquinata nei parcheggi sotterranei (estrazione CO)
- Adatti per aria con temperatura da -20°C a +50°C
- Forma ottagonale e estrema compattezza
- Cassa in lamiera d'acciaio zincata
- Girante con pale a profilo alare in pressofusione di lega d'alluminio. Esecuzione 4
- Scatola morsettiera IP54 fornita di serie. Rete di protezione lato aspirazione (Modelli unidirezionali). Silenziatori in lamiera zincata rivestiti con materiale altamente fonoassorbente. Deflettore lato espulsione per ottimizzare il lavaggio dell'aria in tutti gli strati. Doppio deflettore su modelli bidirezionali
- Staffe di fissaggio zincate fornite di serie e preassemblate
- Motore asincrono trifase 380-420V - 50 Hz adatto all'avviamento DOL (direct online), IP55, classe F



Versioni



CC-JD LP HT


Versione per l'estrazione fumi d'incendio secondo EN12101-3:2015

Vedi pag. 137



A richiesta

- Deflettori orientabili
- Interruttore di servizio IP67, montato
- Struttura di fissaggio a soffitto regolabile.



Struttura di fissaggio a soffitto regolabile certificata F400

JET-FAN unidirezionali


Codice	Modello	U	P	N	kW	A	m³/s	€/cad.
1CJ0516	CC-JD LP 312	T	2	27	0,55	1,35	1,28	A RICHIESTA
1CJ0517	CC-JD LP 352	T	2	37	1,1	2,5	1,6	A RICHIESTA
1CJ0518	CC-JD LP 402	T	2	68	1,5	3	2,69	A RICHIESTA
1CJ0527	CC-JD LP 312/4	T	2/4	27/7	0,7/0,15	2,2/0,5	1,28/0,63	A RICHIESTA
1CJ0528	CC-JD LP 352/4	T	2/4	37/9	1,1/0,25	2,49/0,80	1,7/0,84	A RICHIESTA
1CJ0529	CC-JD LP 402/4	T	2/4	68/17	1,4/0,33	3,3/0,9	2,69/1,33	A RICHIESTA

JET-FAN bidirezionali

Codice	Modello	U	P	N	kW	A	m³/s	€/cad.
1CJ0614	CC-JD/R LP 312	T	2	27	0,75	1,69	1,28	A RICHIESTA
1CJ0608	CC-JD/R LP 352	T	2	37	1,1	2,5	1,7	A RICHIESTA
1CJ0609	CC-JD/R LP 402	T	2	55	1,5	3	2,37	A RICHIESTA
1CJ0615	CC-JD/R LP 312/4	T	2/4	27/7	0,7/0,15	2,2/0,5	1,28/0,63	A RICHIESTA
1CJ0610	CC-JD/R LP 352/4	T	2/4	38/9	1,1/0,25	2,49/0,8	1,73/0,86	A RICHIESTA
1CJ0611	CC-JD/R LP 402/4	T	2/4	55/14	1,4/0,33	3,3/0,9	2,37/1,18	A RICHIESTA

Dimensioni (mm)


MODELLI UNIDIREZIONALI

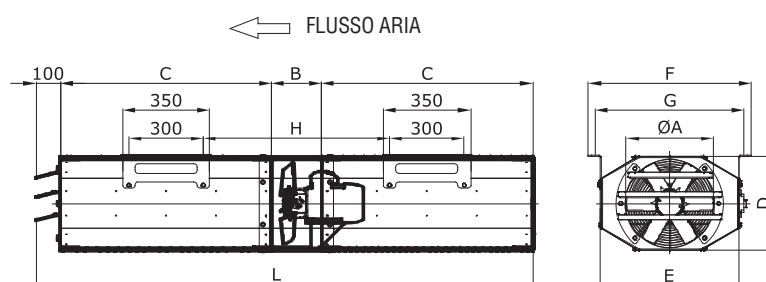

CC-JD LP	ØA	B	C	D	E	F	G	H	L	Kg*
310	305	200	850	327	505	605	565	750	2000	70
350	355	200	850	377	555	655	615	750	2000	75
400	405	230	850	427	605	705	665	780	2030	90


* Pesì indicativi

MODELLI BIDIREZIONALI (reversibili)

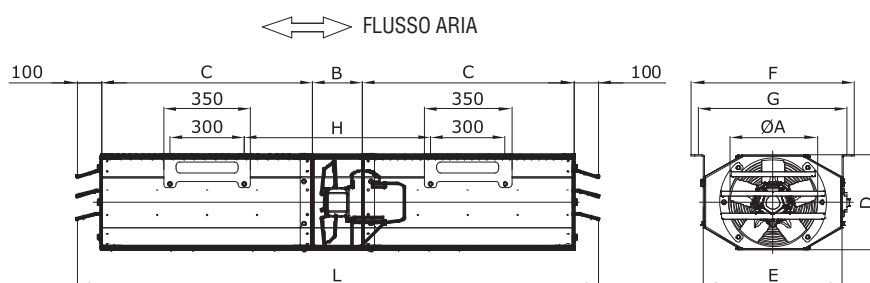

CC-JD R LP	ØA	B	C	D	E	F	G	H	L	Kg*
310	305	200	850	327	505	605	565	750	2100	70
350	355	200	850	377	555	655	615	750	2100	72
400	405	230	850	427	605	705	665	780	2130	80

* Pesì indicativi

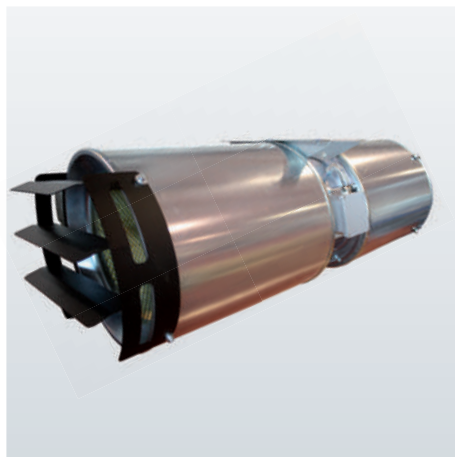

CC-JD

Ventilatori assiali ad impulso
per movimentazione aria

Codice	Modello	U	P	N	kW	A	m³/s	IE3	€/cad.
JET-FAN unidirezionali									
1CJ1308	CC-JD 312	T	2	27	0,55	1,35	1,28	-	A RICHIESTA
1CJ1358	CC-JD 352	T	2	37	1,1	2,5	1,6	✓	A RICHIESTA
1CJ1408	CC-JD 402	T	2	68	1,5	3	2,69	✓	A RICHIESTA
1CJ1302	CC-JD 312/4	T	2/4	27/7	0,8/0,2	1,91/0,60	1,28/0,63	-	A RICHIESTA
1CJ1304	CC-JD 352/4	T	2/4	37/9	1,1/0,25	2,49/0,80	1,7/0,84	-	A RICHIESTA
1CJ1305	CC-JD 402/4	T	2/4	68/17	1,5/0,37	3,54/1,25	2,69/1,33	-	A RICHIESTA

Codice	Modello	U	P	N	kW	A	m³/s	IE3	€/cad.
JET-FAN bidirezionali									
1CJ1306	CC-JD/R 312	T	2	27	0,75	1,69	1,28	✓	A RICHIESTA
1CJ1357	CC-JD/R 352	T	2	37	1,1	2,5	1,7	✓	A RICHIESTA
1CJ1402	CC-JD/R 402	T	2	55	1,5	3	2,37	✓	A RICHIESTA
1CJ1307	CC-JD/R 312/4	T	2/4	27/7	0,8/0,2	1,91/0,60	1,28/0,63	-	A RICHIESTA
1CJ1356	CC-JD/R 352/4	T	2/4	38/9	1,1/0,25	2,49/0,8	1,73/0,86	-	A RICHIESTA
1CJ1404	CC-JD/R 402/4	T	2/4	55/14	1,5/0,37	3,45/1,14	2,37/1,18	-	A RICHIESTA



La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Erp.



Descrizione generale

- Progettati per la rimozione completa dell'aria inquinata nei parcheggi sotterranei (estrazione CO)
- Adatti per aria con temperatura da -20°C a +50°C
- Forma cilindrica
- Cassa in lamiera d'acciaio zincata
- Girante con pale a profilo alare in pressofusione di lega d'alluminio. Esecuzione 4
- Scatola morsettiera IP54 resistente all'alta temperatura fornita di serie. Rete di protezione lato aspirazione (Modelli unidirezionali). Silenziatori in lamiera zincata rivestiti con materiale altamente fonoassorbente. Deflettore lato espulsione per ottimizzare il lavaggio dell'aria in tutti gli strati (Doppio deflettore su modelli bidirezionali)
- Staffe di fissaggio zincate fornite di serie e preassemblate.
- Motore asincrono trifase 380-420V – 50 Hz adatto all'avviamento DOL (direct online), IP55, classe F



Versioni




CC-JD HT

Versione per l'estrazione fumi d'incendio secondo EN12101-3:2015
Vedi pag. 133



A richiesta


- Deflettori orientabili
- Interruttore di servizio IP67, montato
- Struttura di fissaggio a soffitto regolabile.
- Taglie fino a Ø1000

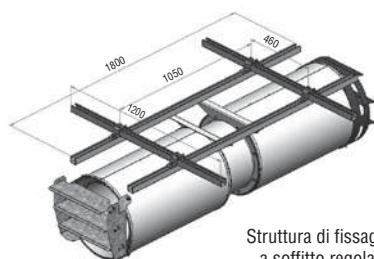

Struttura di fissaggio a soffitto regolabile

Dimensioni (mm)


MODELLI UNIDIREZIONALI

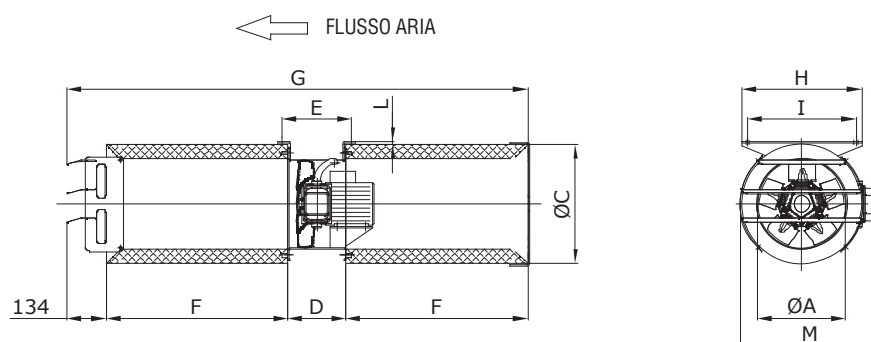

CC-JD	ØA	ØC	D	E	F	G	H	I	L	M	Kg*
310	315	420	200	240	630	1596	415	375	6	480	65
350	355	450	200	240	700	1770	450	410	6	520	72
400	405	500	230	270	800	1965	500	460	6	582	80

* Pesì indicativi

MODELLI BIDIREZIONALI (reversibili)

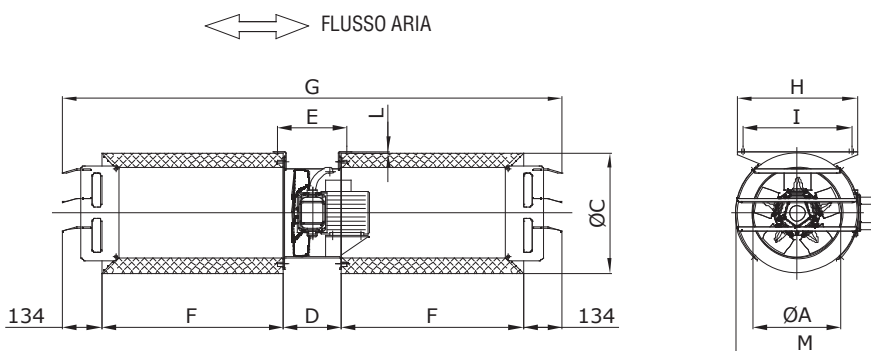

CC-JD/R	ØA	ØC	D	E	F	G	H	I	L	M	Kg*
310	315	420	200	240	630	1730	415	375	6	480	65
350	355	450	200	240	700	1870	450	410	6	520	72
400	405	500	230	270	800	2100	500	460	6	582	80

* Pesì indicativi

CC-JC

Ventilatori centrifughi ad induzione
per movimentazione aria



PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	N	kW	A	m³/s	IE3	€ / cad.
1CJ9129	CC-JC 254	T	4	50	1,10	3,00	1,28	✓	A RICHIESTA
1CJ9133	CC-JC 304	T	4	75	2,20	5,20	1,97	✓	A RICHIESTA
1CJ9127	CC-JC 254/8	T	4/8	50	1,20 / 0,30	3,60 / 1,30	1,28 / 0,66	-	A RICHIESTA
1CJ9131	CC-JC 304/8	T	4/8	75	2,20 / 0,55	5,20 / 2,20	1,97 / 1,00	-	A RICHIESTA

1CJ9146	CC-JC 304/8 110N	T	4/8	110	2,20 / 0,55	5,20 / 2,20	2,38 / 1,20	-	A RICHIESTA
---------	------------------	---	-----	-----	-------------	-------------	-------------	---	-------------



La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva ErP.



Descrizione generale

- Progettati per la rimozione completa dell'aria inquinata nei parcheggi sotterranei (estrazione CO)
- Adatti per aria con temperatura fino a +40°C
- Ridottissime dimensioni d'ingombro: ideali per le autorimesse con forti limitazioni in altezza
- Girante a pale rovesce ad alto rendimento in lamiera zincata. Struttura in lamiera di acciaio protetta contro gli agenti atmosferici. Rete di protezione lato aspirazione protetta contro gli agenti atmosferici. Staffe di fissaggio e morsettiera fornite di serie
- Motore asincrono trifase 380-420V - 50Hz. Esecuzione 5 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo). Marcatura CE. Protetto IP55, Classe F. Adatto a servizio continuo (S1)



Versioni




CC-JC HT

Versione per l'estrazione fumi d'incendio secondo EN12101-3:2015
Vedi pag. 134

Dimensioni (mm)


CC-JC 250 e 300

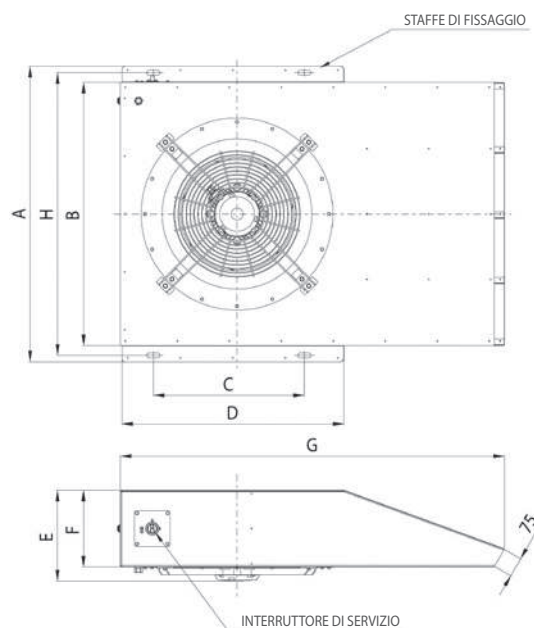

CC-JC	A	B	C	D	E	F	G	PESO (Kg)*
250	930	880	465	734	276	230	1206	110
300	1124	1074	575	846	345	291	1463	140

* Pesì indicativi

CC-JC 300 110N (kg 165)

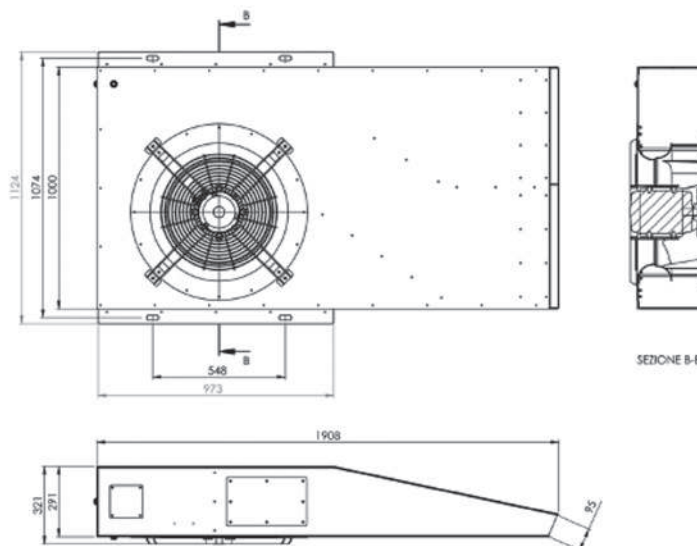



CC-JCS

**Ventilatori centrifughi
ad induzione compatti
per autorimesse**

PRODOTTI

Codice	Modello	Potenza	Tensione a 50 Hz	Frequenza	Corrente assorbita	Portata Max	Velocità Aria	Spinta	RPM	Livelli sonori dB(A)		€/ cad.
		kW	V	Hz	A	m ³ /s	m/s	N		Lw	Lp	
1CJ9500	CC-JCS EC	0,34	200 / 240	50 / 60	2,84	0,70	15,1	13	2510	67	60	1.890,00
1CJ9501	CC-JCS AC	0,50	230	50	2,20	0,65	14	11	2750	89	69	1.550,00

Dati relativi alla macchina completa di 2 motori.

Lp: Livello di pressione sonora rilevato in condizioni di campo libero, al massimo rendimento, alla distanza di 3 metri dal ventilatore e si presenta solo per fini comparativi.

Lw: Livello di potenza sonora ottenuto secondo norma ISO 3746. Tolleranza +/- 3 dB(A).



La serie non rientra nel campo di applicazione della Direttiva ErP



Descrizione generale


- Super compatti progettati per la rimozione dell'aria inquinata (CO, fumi freddi) dai parcheggi sotterranei, officine meccaniche
- Grazie ai loro ingombri estremamente contenuti, sono ideali per gli ambienti con spazi ristretti e con limitazioni di altezza
- Dotati di due giranti centrifughe a pale rovesce e ad alto rendimento in plastica (PA)
- Struttura in lamiera di acciaio zincato
- Rete portamotore e protezione in tondino d'acciaio trafilato
- Staffe di fissaggio a parete/muro in acciaio zincato fornite pre-assemblate per un'installazione facilitata
- Modello con motore EC brushless regolabili con potenziometro 2RV4197 RV EC 0-10 (Vedi pag. 181)



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria pulita o leggermente polverosa con temperatura da -20°C a +50°C in servizio continuo.

Dimensioni (mm)

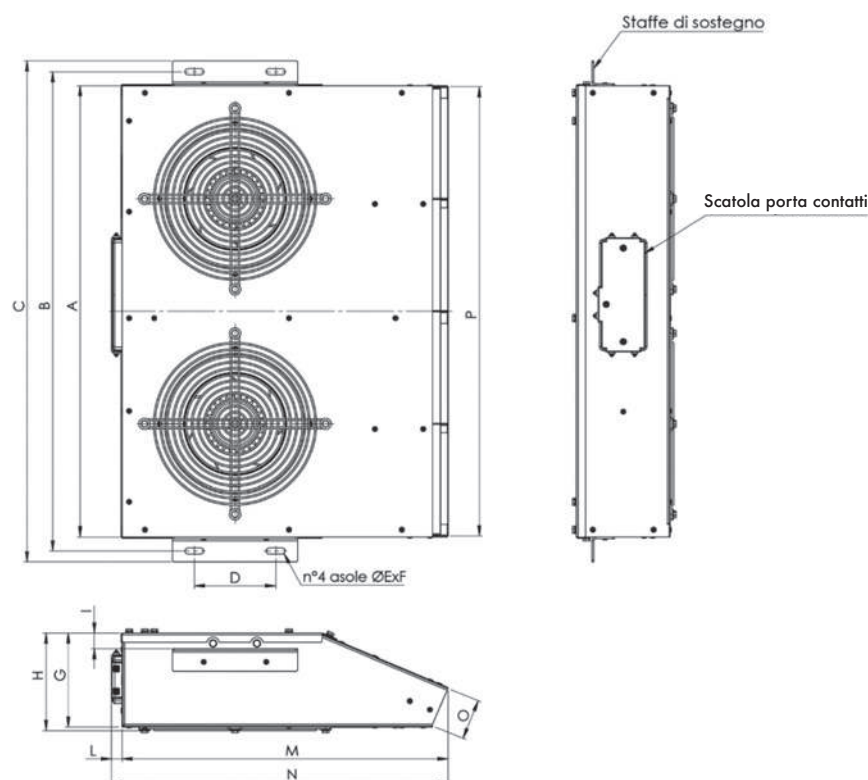

CC-JCS	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	L	M	N	O	Kg*
EC	720	765	800	130	10	30	150	156	25	17	520	537	65	22
AC	720	765	800	130	10	30	169	175	30	17	524	541	65	27

* Pesi indicativi