



3

ASPIRAZIONE PER L'INDUSTRIA E L'EDILIZIA

ASPIRAZIONE ANTICORROSIONE ANTIACIDO

PRINCIPIO

In presenza di lavorazioni con **fluidi corrosivi** è elevata l'**emissione di gas acidi**.

La **rimozione dei gas** è fondamentale per fornire ambienti di lavoro **sicuri** e confortevoli.

I **gas acidi vanno rimossi con prontezza**, efficacia e attraverso idonee apparecchiature la cui resistenza all'aggressione dei relativi vapori sia assicurata.

SOLUZIONE

La **ventilazione meccanica** attraverso specifici apparecchi di aspirazione è in grado di offrire livelli di sicurezza adeguati ad una **efficace rimozione dei gas**.

I **ventilatori in materiali plastici con costruzione antiscintilla** permettono di lavorare in ambienti altamente proibitivi per ventilatori in metallo, garantendo lo stesso livello di prestazioni.



Gli aspiratori
ANTICORROSIONE / ANTIACIDO
sono esclusi dal campo di applicazione
della Direttiva ErP 125/2009/CE



NOVITÀ

TA-B

**Aspiratori assiali
intubati biforcati**

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore IE3	m³/h	€ / cad.
1TB0027	TA-B 502-A	T	2	4,00	7,30	✓	12.193	3.000,00
1TB0028	TA-B 502-B	T	2	3,00	5,70	✓	10.239	2.900,00
1TB0029	TA-B 502-C	T	2	2,20	4,40	✓	7.897	2.850,00
1TB0030	TA-B 504-A	T	4	0,55	1,47	-	6.422	2.750,00
1TB0031	TA-B 504-B	T	4	0,55	1,47	-	5.020	2.650,00
1TB0032	TA-B 562-A	T	2	9,20	16,16	✓	21.000	4.600,00
1TB0033	TA-B 562-B	T	2	7,50	13,40	✓	19.088	4.500,00
1TB0034	TA-B 562-C	T	2	5,50	13,30	✓	16.438	4.050,00
1TB0035	TA-B 564-A	T	4	1,50	3,60	✓	11.041	3.650,00
1TB0036	TA-B 564-B	T	4	1,10	2,60	✓	9.474	3.550,00
1TB0037	TA-B 632-A	T	2	9,20	16,16	✓	25.132	4.750,00
1TB0038	TA-B 632-B	T	2	7,50	13,40	✓	21.803	4.650,00
1TB0039	TA-B 632-C	T	2	5,50	10,00	✓	16.805	4.550,00
1TB0040	TA-B 634-A	T	4	3,00	6,40	✓	17.859	3.900,00
1TB0041	TA-B 634-B	T	4	2,20	4,50	✓	15.191	3.850,00
1TB0042	TA-B 700-B	T	2	11,00	19,34	✓	29.424	4.950,00
1TB0043	TA-B 700-B	T	2	9,20	15,20	✓	26.242	4.950,00
1TB0044	TA-B 700-B	T	2	7,50	13,40	✓	23.060	4.950,00
1TB0045	TA-B 804-A	T	4	9,20	17,80	✓	28.908	7.550,00
1TB0046	TA-B 804-B	T	4	7,50	14,10	✓	25.489	7.450,00
1TB0047	TA-B 804-C	T	4	5,50	10,60	✓	21.393	7.150,00
1TB0048	TA-B 900-B	T	4	11,00	19,09	✓	36.046	7.950,00
1TB0049	TA-B 900-B	T	4	9,20	17,80	✓	32.740	7.950,00
1TB0050	TA-B 900-B	T	4	7,50	14,10	✓	27.726	7.950,00
1TB0051	TA-B 1004-A	T	4	15,00	25,50	✓	47.313	11.350,00
1TB0052	TA-B 1004-B	T	4	11,00	19,09	✓	34.453	10.950,00
1TB0053	TA-B 1004-C	T	4	9,20	17,80	✓	29.288	10.450,00



Descrizione generale

- Per impianti di estrazione di fumi caldi, atmosfere umide e saturate di grasso o polvere, in cui il motore deve essere completamente isolato dal fluido convogliato
- Cassa in acciaio inox AISI 304, con cassetta porta motore stagna lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
- Girante con pale a profilo alare in alluminio e mozzo in fusione di lega d'alluminio. Modelli con diametro girante da 500 a 1000 mm
- Flusso d'aria da girante a motore.
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 4), trifase o monofase IP55, Classe F
- Adatti a servizio S1



Temperatura di esercizio

+100°C / +200°C in servizio continuo




A richiesta

Cassa in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche

Tutti i modelli TRIFASE sono idonei alla regolazione tramite VSD (Variatore di velocità tipo inverter) vedere pag. 52

Dimensioni (mm)

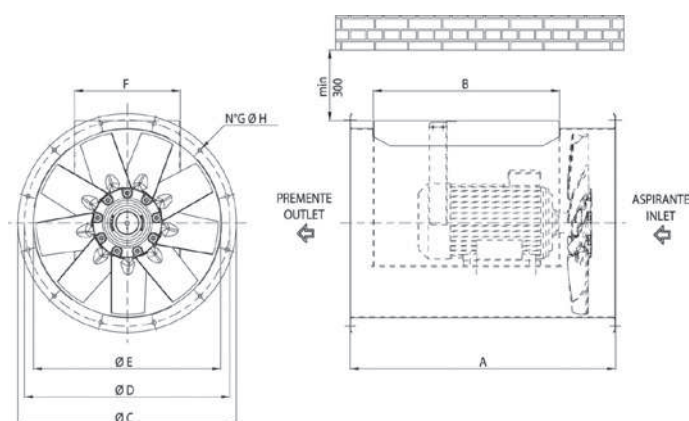


TA-B	A	B	ØC	ØD	ØE	F	n°G	H	Kg*
502 A	650	378	610	560	500	278	12	12	77
502 B	650	430	610	560	500	242	12	12	63,5
502 C	575	352	610	560	500	226	12	12	51,5
504 A/B	575	302	610	560	500	226	12	12	39
562 A	800	526	670	620	560	344	12	12	129
562 B	800	526	670	620	560	344	12	12	120
562 C	800	526	670	620	560	344	12	12	99,5
564 A	575	352	670	620	560	226	12	12	57,5
564 B	575	352	670	620	560	226	12	12	55,5
632 A	800	526	740	690	630	344	12	12	134
632 B	800	526	740	690	630	344	12	12	125
632 C	800	526	740	690	630	344	12	12	114
634 A	650	430	740	690	630	242	12	12	78,5
634 B	650	430	740	690	630	242	12	12	73
712 A	1000	650	820	770	710	403	16	12	179
712 B	850	526	820	770	710	344	16	12	132
712 C	850	526	820	770	710	344	16	12	138
804 A	900	526	910	860	800	344	16	16	182,5
804 B	900	526	910	860	800	344	16	16	174,5
804 C	900	526	910	860	800	344	16	16	166
904 A	1000	650	1010	970	900	403	16	16	240
904 B	1000	526	1010	970	900	344	16	16	197
904 C	1000	526	1010	970	900	344	16	16	189
1004 A	1000	650	1130	1070	1000	403	16	16	260
1004 B	1000	650	1130	1070	1000	403	16	16	252
1004 C	1000	526	1130	1070	1000	344	16	16	208

* peso indicativo

ACCESSORI / pag. 116

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

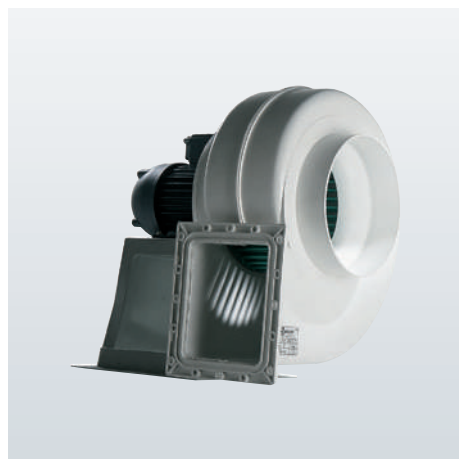

ICA

**Aspiratori centrifughi
antiacido da condotto**

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	IE3	m³/h	€ / cad.
1IA1202	ICA 120	M	2	0,12	1,1	-	540	1.020,00
1IA1608	ICA 160 / 4	M	4	0,18	1,6	-	1.100	1.320,00
1IA1203	ICA 120	T	2	0,12	0,4	-	540	990,00
1IA1609	ICA 160	T	4	0,18	0,65	-	1.100	1.240,00
1IA1610	ICA 160 / 2	T	2	1,1	2,5	✓	2.000	1.390,00
1IA2004	ICA 200	T	4	0,55	1,6	-	2.270	1.840,00
1IA2503	ICA 250	T	4	1,1	2,5	✓	3.750	2.430,00
1IA3503	ICA 350	T	4	3	6,3	✓	7.100	3.660,00



Descrizione generale


- Applicazione in ambienti acidi
- Girante in polipropilene ad alto rendimento con pale curve in avanti
- Costruzione antiscintilla
- Coclea in polipropilene
- Orientamento regolabile in 8 posizioni
- Boccaglio aspirante e supporto motore montati di serie



Temperatura di esercizio

Adatti per aria pulita
con temperatura max 50°C

Dimensioni (mm)

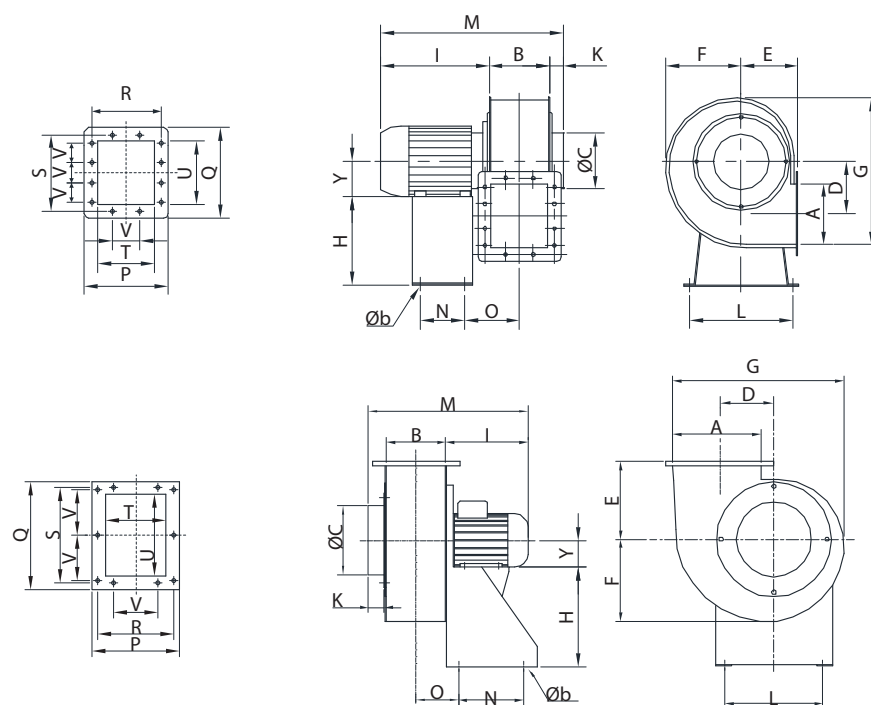


ICA	A	B	ØC	D	E	F	G	H	Y	K	I	L	M
120	90	90	125	103	109	133	270	130	55	28	179	175	297
160	165	135	200	148	148	201	297	200	63	48	207	215	390
200	205	165	250	185	180	240	503	250	80	45	245	255	455
250	245	205	315	222	218	293	590	310	90	65	282	234	552
350	290	235	355	259	268	356	699	320	100	60	315	285	610

ICA	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	ga	gb	n°fori ga	Kg*
120	130	80	135	135	110	110	85	85	-	7,5	10	4	4
160	170	95	180	180	164	194	130	160	85	7	10	6+2	8/13
200	175	125	228	266	200	240	160	200	80	7	10	8+2	15
250	175	155	265	306	241	282	195	240	100	9	12	6+4	29
350	200	170	305	356	275	326	225	280	100	9	12	8+4	48

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 116

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

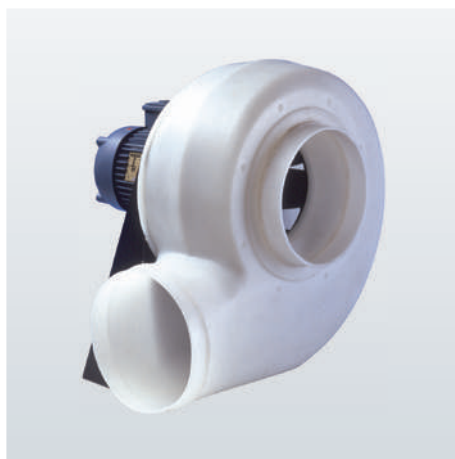

PR-AC

Aspiratori centrifughi
in materiale plastico

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	IE3	m³/h	€ / cad.
7PA2104	PR-AC 202	M	2	0,18	1,4	-	920	940,00
7PA2628	PR-AC 252	M	2	0,37	2,5	-	2.000	1.220,00
7PA2629	PR-AC 254	M	4	0,12	1,1	-	1.000	1.210,00
7PA2807	PR-AC 282	M	2	0,75	4,6	-	2.700	1.580,00
7PA2808	PR-AC 284	M	4	0,18	1,6	-	1.300	1.350,00
7PA3225	PR-AC 312	M	2	1,5	9,1	-	4.200	1.950,00
7PA3226	PR-AC 314	M	4	0,25	1,9	-	2.000	1.660,00
7PA3628	PR-AC 354	M	4	0,37	2,9	-	2.700	1.880,00
7PA4098	PR-AC 404	M	4	0,55	4,1	-	3.600	2.310,00
7PA2105	PR-AC 202	T	2	0,18	0,5	-	920	900,00
7PA2630	PR-AC 252	T	2	0,37	1	-	2.000	1.080,00
7PA2631	PR-AC 254	T	4	0,12	0,45	-	1.000	1.050,00
7PA2892	PR-AC 282	T	2	0,75	1,7	✓	2.700	1.410,00
7PA2893	PR-AC 284	T	4	0,18	0,65	-	1.300	1.320,00
7PA3227	PR-AC 312	T	2	1,5	3	✓	4.200	1.580,00
7PA3228	PR-AC 314	T	4	0,25	0,85	-	2.000	1.320,00
7PA3229	PR-AC 316	T	6	0,18	0,75	-	1.250	1.350,00
7PA3507	PR-AC 352	T	2	2,2	4,3	✓	5.600	2.070,00
7PA3508	PR-AC 354	T	4	0,37	1,25	-	2.700	1.730,00
7PA3509	PR-AC 356	T	6	0,18	0,75	-	1.650	1.800,00
7PA4099	PR-AC 404	T	4	0,55	1,6	-	3.600	1.910,00
7PA4100	PR-AC 406	T	6	0,25	1	-	2.200	1.860,00
7PA4603	PR-AC 454	T	4	1,1	2,5	✓	5.400	2.700,00
7PA4604	PR-AC 456	T	6	0,37	1,4	-	3.500	2.520,00
7PA5064	PR-AC 504	T	4	2,2	4,6	✓	9.000	7.020,00
7PA5065	PR-AC 506	T	6	0,55	1,8	-	5.700	6.520,00
7PA5665	PR-AC 564	T	4	4	8,1	✓	12.200	8.240,00
7PA5666	PR-AC 566	T	6	1,5	3,5	✓	8.000	7.640,00
7PA6355	PR-AC 634	T	4	5,5	10,4	✓	17.500	9.890,00
7PA6356	PR-AC 636	T	6	2,2	5	✓	11.500	9.660,00



Descrizione generale

- Pale rovesce in plastica per aspirazione fumi e vapori corrosivi (non abrasivi) o ad alto tasso di umidità
- Cassa a spirale in polietilene (PE)
- Girante a semplice aspirazione in polipropilene (PP), con pale rovesce e mozzo in alluminio protetto dal fluido trasportato
- Sedia porta motore in lamiera d'acciaio con vernice epossidica
- Motore asincrono trifase o monofase IP55, classe F, forma B3 o B5
- Adatti a servizio S1



A richiesta:


- Versione con cassa in PP, polipropilene (PR-AC/PP)
- Versione con cassa in PER, polietilene antistatico e autoestinguente (PR-AC/PER)
- Versione con sedia in acciaio inossidabile AISI 304
- Orientamento RD



Temperatura di esercizio

-15°C / +70°C

Dimensioni (mm)

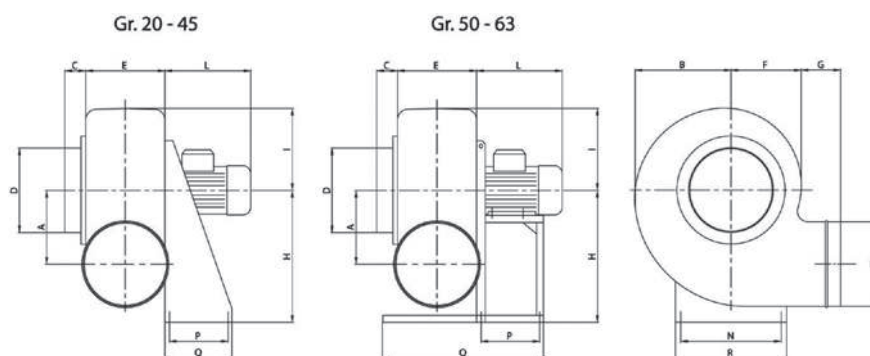


PR-AC	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	P	Q	R	PESO (kg)*
20	140	180	35	160	160	138	55	250	150	195	200	100	140	235	17
25	173	228	35	200	185	170	55	310	190	220	255	100	140	290	24
28	208	255	40	225	195	190	70	350	210	240	280	120	190	316	33
31	240	280	40	250	200	210	70	410	230	290	320	150	230	355	45
35	260	312	40	280	237	230	55	445	270	290	355	150	230	390	51
40	290	356	40	315	252	264	55	495	295	240	325	170	250	365	47
45	324	400	40	355	287	395	55	550	330	290	370	170	250	410	61
50	360	460	50	400	355	355	80	630	395	300	289	197	636	325	77
56	410	490	50	450	365	380	80	710	410	340	289	237	696	325	120
63	445	610	50	500	415	420	80	800	505	420	337	237	741	373	131

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 116

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

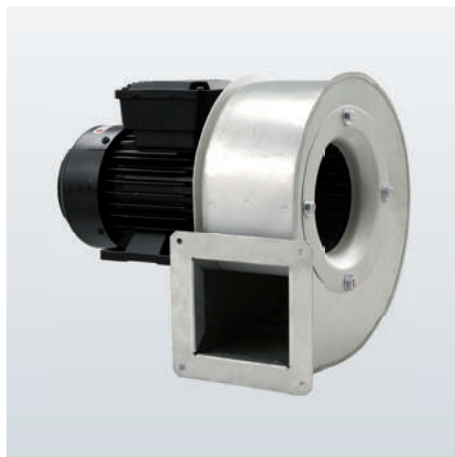

DIC INOX

Aspiratori centrifughi
in acciaio inossidabile

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	IE3	m³/h	€ / cad.
11C1066	DIC 100 INOX	M	2	0,09	0,35	-	430	510,00
11C1272	DIC 120 INOX	M	2	0,37	2,5	-	900	680,00
11C1475	DIC 140 INOX	M	2	0,37	2,5	-	1.270	800,00
11C1608	DIC 160 INOX	M	2	0,75	4,6	✓	2.300	1.150,00
11C1829	DIC 180 INOX	M	2	1,1	6,8	✓	2.800	1.300,00
11C1067	DIC 100 INOX	T	2	0,09	1	-	430	520,00
11C1273	DIC 120 INOX	T	2	0,25	0,65	-	900	650,00
11C1476	DIC 140 INOX	T	2	0,37	1	-	1.270	750,00
11C1669	DIC 160 INOX	T	2	0,75	1,7	✓	2.300	1.100,00
11C1861	DIC 180 INOX	T	2	1,1	2,5	✓	2.800	1.350,00



Descrizione generale

- Acciaio inossidabile per il convogliamento di fumi corrosivi
- Adatti per applicazioni che richiedono piccoli volumi d'aria con alte pressioni
- Cassa a spirale e girante, a semplice aspirazione con pale curve in avanti, in acciaio AISI 304
- Disponibili in rotazione LG o RD (orientamento standard LG 270°)
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 5), trifase o monofase. Forma B3/5, IP55, classe F. DIC 100 T e M con motore forma B14, IP44, classe B
- Adatti a servizio S1

N.B.: collegare sempre a tubazioni o a sistemi che limitino l'assorbimento del motore



A richiesta


- DIC-INOX 100 con motore asincrono trifase o monofase a norme IP55, classe F, forma B35 (DIC-INOX 100 MEC)
- Rotazione RD a richiesta
- Versione alta temperatura per il trasporto di gas caldi, max 150°C (DIC-INOX/AT)



Temperatura di esercizio

-20°C / +80°C

Dimensioni (mm)

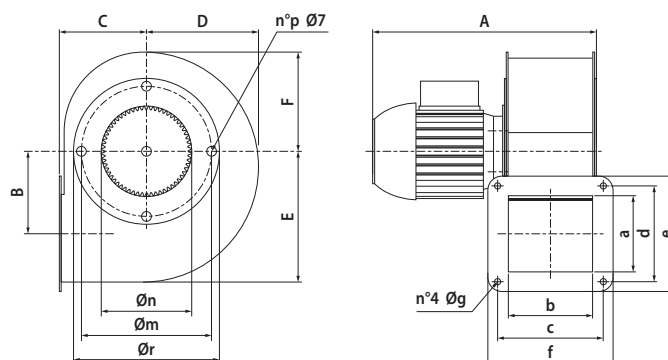


DIC INOX	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f	g	m	n	p	r
100	222	82	86	112	130	99	76	84	105	95	115	125	6	130	90	4	145
120	310	97	109	137	156	116	102	102	125	125	150	150	7	160	115	4	178
140	358	115	126	158	184	136	118	118	148	148	175	175	8	180	135	4	195
160	384	132	143	175	207	148	135	135	165	165	195	195	8	222	155	8	240
180	388	140	156	200	227	171	148	148	180	180	210	210	8	222	170	8	240

* Pesì indicativi

ACCESSORI / pag. 116

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

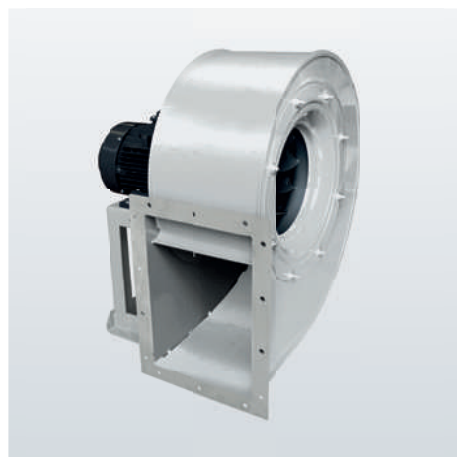

PR-L INOX

Aspiratori centrifughi pale
rovesce per aria pulita
o leggermente polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h (Q) max	Pa tot. @Q max	IE3	€/ cad.
A RICHIESTA	PR-L INOX 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,27	2.520	343	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 282 - ES.4 LG 270	T	2	1,10	2,5	3.600	500	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 312 - ES.4 LG 270	T	2	2,20	4,9	5.400	647	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 314 - ES.4 LG 270	T	4	0,18	0,6	2.520	137	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 352 - ES.4 LG 270	T	2	3,00	6,4	7.200	912	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 354 - ES.4 LG 270	T	4	0,37	1,18	3.600	177	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 402 R - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8	6.120	1.716	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 402 - ES.4 LG 270	T	2	5,50	10,8	10.080	1.206	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 404 R - ES.4 LG 270	T	4	0,55	1,6	3.960	245	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 404 - ES.4 LG 270	T	4	0,75	2	4.320	216	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 452 R - ES.4 LG 270	T	2	7,50	14,1	12.600	1.118	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 452 - ES.4 LG 270	T	2	11,00	20,4	16.200	1.108	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 454 R - ES.4 LG 270	T	4	0,75	2	4.680	402	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 454 - ES.4 LG 270	T	4	1,10	2,7	5.400	510	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 502 R - ES.4 LG 270	T	2	15,00	27,5	18.000	1.589	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 502 - ES.4 LG 270	T	2	18,50	33	21.600	1.736	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 504 R - ES.4 LG 270	T	4	1,50	3,6	9.000	353	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 504 - ES.4 LG 270	T	4	2,20	5,4	10.800	373	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 506 R - ES.4 LG 270	T	6	0,37	1,2	3.600	275	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 506 - ES.4 LG 270	T	6	0,55	1,8	6.120	206	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 564 R - ES.4 LG 270	T	4	3,00	6,8	12.600	402	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 564 - ES.4 LG 270	T	4	4,00	8,5	16.200	343	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 566 R - ES.4 LG 270	T	6	0,75	2,1	7.920	177	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 566 - ES.4 LG 270	T	6	1,10	3,5	9.000	226	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 634 R - ES.4 LG 270	T	4	5,50	11,3	19.800	510	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 634 - ES.4 LG 270	T	4	7,50	14,7	21.600	657	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 636 R - ES.4 LG 270	T	6	1,50	3,9	12.600	226	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 636 - ES.4 LG 270	T	6	2,20	5,3	14.400	245	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 714 R - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	25.200	804	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 714 - ES.4 LG 270	T	4	15,00	29	32.400	706	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 716 R - ES.4 LG 270	T	6	3,00	6,6	16.200	363	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 716 - ES.4 LG 270	T	6	4,00	9,1	21.600	324	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 804 R - ES.4 LG 270	T	4	18,50	35	39.600	892	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 804 - ES.4 LG 270	T	4	22,00	41	36.000	1.608	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 806 R - ES.4 LG 270	T	6	5,50	12,3	25.200	431	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 806 - ES.4 LG 270	T	6	7,50	15,2	28.800	431	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 904 R - ES.4 LG 270	T	4	37,00	68	54.000	1.412	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 904 - ES.4 LG 270	T	4	45,00	80,5	61.200	1.412	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 906 R - ES.4 LG 270	T	6	11,00	20,4	36.000	569	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 906 A - ES.4 LG 270	T	6	15,00	29	39.600	657	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	55,00	97,61	54.000	2.863	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1004 - ES.4 LG 270	T	4	75,00	134	86.400	1.706	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	18,50	37,5	46.800	873	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1006 - ES.4 LG 270	T	6	22,00	42,5	54.000	843	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	30,00	55,62	68.400	784	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1126 - ES.4 LG 270	T	6	37,00	68	75.600	1.079	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	55,00	96,24	97.200	1.020	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1256 - ES.4 LG 270	T	6	75,00	159,67	108.000	1.285	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	90,00	159,97	122.400	1.579	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-L INOX 1406 - ES.4 LG 270	T	6	110,00	195,78	140.000	1.951	✓	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Adatti per portate elevate e prevalenze medio-basse
- Idonei per molteplici applicazioni nell'impiantistica industriale e nel condizionamento
- Realizzati in inox AISI 304/316L
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C
- Versioni a richiesta per temperature aria superiori

Dimensioni (mm)




PR-L INOX	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
25	255	8	255 x 8	258 x 185
28	285	8	285 x 8	288 x 205
31	320	8	320 x 8	322 x 229
35	360	8	360 x 8	361 x 256
40	405	8	405 x 8	404 x 288
40	405	12	405 x 12	404 x 288
45	455	8	455 x 8	453 x 322
45	455	12	455 x 12	453 x 322
50	505	8	505 x 8	507 x 361
50	505	12	505 x 12	507 x 361
56	565	12	565 x 12	569 x 404
56	565	16	565 x 16	569 x 404
63	635	12	635 x 12	638 x 453
63	635	16	635 x 16	638 x 453
71	715	16	715 x 16	715 x 507
80	805	16	805 x 16	801 x 569
90	905	16	905 x 16	898 x 638
100	1007	24	1007 x 24	1007 x 715
112	1130	24	1130 x 24	1130 x 801
125	1260	24	1260 x 24	1267 x 898
140	1420	32	1420 x 32	1421 x 1007

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



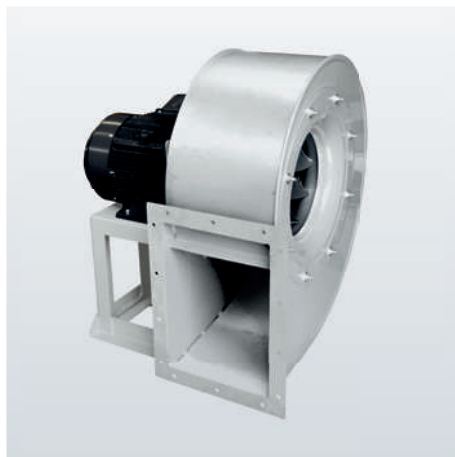

PN-L INOX

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria pulita
o leggermente polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h (Q) max	Pa tot. @Q max	IE3	€/cad.
A RICHIESTA	PN-L INOX 402 R - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	4.680	1.825	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 402 - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	7.920	2.179	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 452 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	10.800	2.459	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 452 Br - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	7.920	2.459	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 452 - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	12.600	3.222	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 500 R - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	10.800	3.854	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 502 - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	16.200	4.074	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 562 R - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	12.600	4.531	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 562 - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	19.800	5.080	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	14.400	5.080	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 562 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	21.600	5.976	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 632 R - ES.4 LG 270	T	2	30	51	16.200	6.683	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 632 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	28.800	7.117	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	18.000	7.117	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 632 B - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	32.400	7.793	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 634 R - ES.4 LG 270	T	4	4	7,6	10.800	3.316	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PN-L INOX 634 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	6,6	14.400	3.607	✓	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Adatti per portate elevate e prevalenze medio-basse
- Idonei per molteplici applicazioni nell'impiantistica industriale e nel condizionamento
- Realizzati in inox AISI 304/316L
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C
- Versioni a richiesta per temperature aria superiori


Dimensioni (mm)

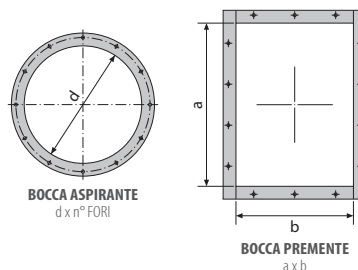

PN-L INOX	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	405	8	405X8	404 x 288
45	455	8	455X8	453 x 322
50	505	8	505X8	507 x 361
56	565	16	565X16	569 x 404
63	635	16	635X16	638 x 453

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

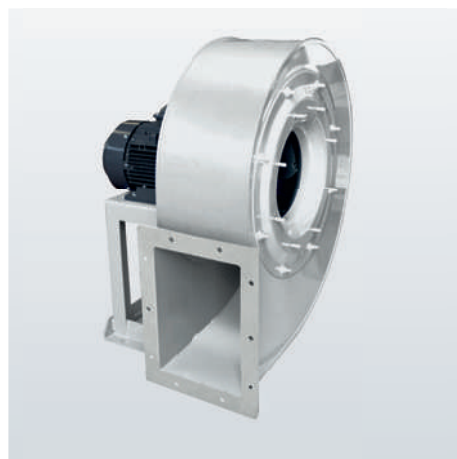

PS-L INOX

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria pulita
o molto polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h (Q) max	Pa tot. @Q max	IE3	€/cad.
A RICHIESTA	PS-L INOX 222 - ES.4 LG 270	T	2	0,18	0,6	790	441	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 252 R - ES.4 LG 270	T	2	0,25	0,9	1.080	471	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,37	1,1	1.370	431	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 282 R - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,27	1.620	520	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 282 - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,9	1.800	686	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 312 R - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,5	2.520	726	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 312 - ES.4 LG 270	T	2	1,5	3,4	2.520	990	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 352 R - ES.4 LG 270	T	2	1,5	3,4	2.160	1.765	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 352 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4,9	3.960	1.216	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 402 R - ES.4 LG 270	T	2	3	6,4	5.400	1.098	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 402 A - ES.4 LG 270	T	2	4	8	6.120	961	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 452 R - ES.4 LG 270	T	2	5,5	10,8	7.920	1.265	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 452 - ES.4 LG 270	T	2	7,5	14,1	7.920	1.647	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 502 R - ES.4 LG 270	T	2	11	20,6	1.800	1.442	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 502 - ES.4 LG 270	T	2	15	27,5	10.800	2.265	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 504 R - ES.4 LG 270	T	4	1,1	2,7	4.680	461	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 504 - ES.4 LG 270	T	4	1,5	3,6	5.400	471	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 562 R - ES.4 LG 270	T	2	18,5	33,5	16.200	1.540	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 562 - ES.4 LG 270	T	2	22	39,5	16.200	2.540	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 564 R - ES.4 LG 270	T	4	2,2	5,4	7.200	510	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 564 A - ES.4 LG 270	T	4	3	6,8	7.920	549	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 634 R - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	10.000	588	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 634 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11,3	10.800	853	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 714 R - ES.4 LG 270	T	4	7,5	14,7	14.400	765	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 714 - ES.4 LG 270	T	4	11	22	18.000	726	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 804 R - ES.4 LG 270	T	4	15	29	21.600	1.079	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 804 - ES.4 LG 270	T	4	18,5	35	25.200	1.010	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 806 R - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	14.400	422	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 806 - ES.4 LG 270	T	6	5,5	12,3	16.200	471	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 904 R - ES.4 LG 270	T	4	30	56,5	32.400	1.314	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 904 - ES.4 LG 270	T	4	37	68	32.400	1.893	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 906 R - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	21.600	598	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 906 - ES.4 LG 270	T	6	11	22	21.600	784	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	45	80,5	43.200	1.716	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1004 - ES.4 LG 270	T	4	55	97,61	46.800	2.216	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	15	29	28.800	745	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1006 - ES.4 LG 270	T	6	18,5	35,28	32.400	873	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	75	134	61.200	1.942	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1124 - ES.4 LG 270	T	4	90	152,96	98.400	2.599	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	22	42,5	39.600	932	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1126 - ES.4 LG 270	T	6	30	55,62	46.800	1.010	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	37	68	54.000	1.353	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1256 - ES.4 LG 270	T	6	45	78,93	61.200	1.569	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	55	96,24	76.500	1.481	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L INOX 1406 - ES.4 LG 270	T	6	75	132,96	86.400	1.991	✓	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Adatti per portate e prevalenze medie
- Idonei al trasporto di segatura, trucioli vari, materiali granulari, ad esclusione dei materiali filamentosi
- Realizzati in inox AISI 304/316L
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C
- Versioni a richiesta per temperature aria superiori

Dimensioni (mm)

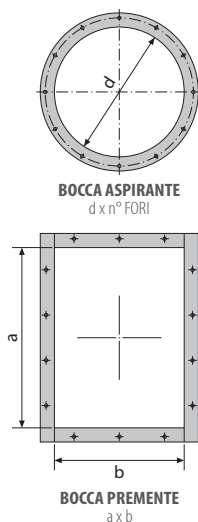


PS-L INOX	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
22	130	4	130 x 4	124 x 103
25	185	8	185 x 8	207 x 148
28	205	8	205 x 8	231 x 166
31	228	8	228 x 8	258 x 185
35	255	8	255 x 8	288 x 205
40	285	8	285 x 8	322 x 229
45	320	8	320 x 8	361 x 256
50	360	8	360 x 8	404 x 288
56	405	8	405 x 8	453 x 322
56	405	12	405 x 12	453 x 322
63	455	8	455 x 8	507 x 361
63	455	12	455 x 12	507 x 361
71	505	8	505 x 8	569 x 404
71	505	12	505 x 12	569 x 404
80	565	8	565 x 8	638 x 453
80	565	12	565 x 12	638 x 453
90	635	8	635 x 8	715 x 507
90	635	12	635 x 12	715 x 507
100	715	16	715 x 16	801 x 569
112	805	16	805 x 16	898 x 638
125	905	16	905 x 16	1007 x 715
140	1007	24	1007 x 24	1130 x 801

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



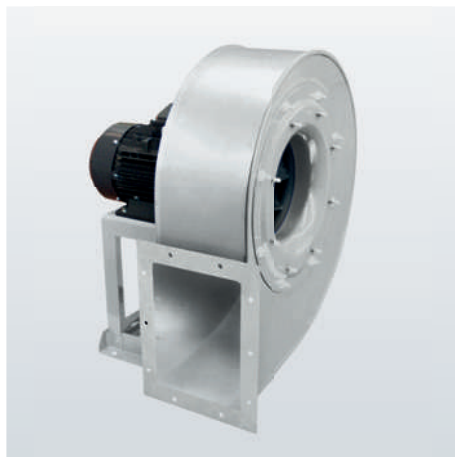

PR-F INOX

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per
aria pulita o polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h (Q) max	Pa tot. @Q max	IE3	€/cad.
A RICHIESTA	PR-F INOX 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,37	0,95	1.080	726	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 282 - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,29	1.440	912	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 312 - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,3	2.160	1.353	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 352 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	2.880	1.795	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 402 R - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	3.240	2.442	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 402 - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	4.320	1.991	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 452 R - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	7.200	1.883	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 452 Br - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	5.400	2.942	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 452 - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	7.920	2.255	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 502 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	7.200	3.187	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 502 Br - ES.4 LG 270	T	2	9,2	18,7	7.920	3.491	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 502 - ES.4 LG 270	T	2	11	20,6	10.080	2.942	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 504 - ES.4 LG 270	T	4	1,1	2,5	3.600	824	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 562 R - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	12.600	3.216	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	10.080	4.746	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 562 - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	12.600	4.217	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 564 - ES.4 LG 270	T	4	2,2	4,6	6.120	912	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 632 R - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	10.800	5.550	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 632 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	21.600	3.344	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	30	51	14.400	6.021	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 632 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	25.200	3.726	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 634 - ES.4 LG 270	T	4	4	8,6	10.800	1.059	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 712 R - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	21.600	6.462	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 712 B - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	28.800	4.736	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 712 Br - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	21.600	7.884	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 712 - ES.4 LG 270	T	2	75	127	36.000	4.942	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 714 R - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11	10.080	1.638	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 714 - ES.4 LG 270	T	4	7,5	15,6	14.400	1.638	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 802 R - ES.4 LG 270	T	2	90	151	28.800	9.169	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 802 - ES.4 LG 270	T	2	110	189	36.000	9.414	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 804 R - ES.4 LG 270	T	4	11	20,4	16.200	2.108	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 804 - ES.4 LG 270	T	4	15	27,8	25.200	1.569	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 806 - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	14.400	804	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 904 R - ES.4 LG 270	T	4	18,5	34,9	18.000	2.961	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 904 Br - ES.4 LG 270	T	4	22	41,5	25.200	2.452	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 904 - ES.4 LG 270	T	4	30	54,6	32.400	2.334	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 906 - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	21.600	961	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	37	65,4	39.600	2.628	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1004 - ES.4 LG 270	T	4	45	80,2	43.200	2.991	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	11	23,5	25.200	1.236	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1006 - ES.4 LG 270	T	6	15	30,4	28.800	1.334	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	55	97,8	54.000	3.099	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1124 - ES.4 LG 270	T	4	75	138	61.200	3.697	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	18,5	37,3	32.400	1.530	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1126 - ES.4 LG 270	T	6	22	43	39.600	1.628	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1254 R - ES.4 LG 270	T	4	110	194	76.500	4.021	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1254 - ES.4 LG 270	T	4	132	234	85.000	4.413	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	30	56,8	46.800	1.971	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1256 - ES.4 LG 270	T	6	37	68	54.000	2.108	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1404 R - ES.4 LG 270	T	4	200	345	110.000	4.599	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1404 - ES.4 LG 270	T	4	250	433	110.000	6.325	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	45	85,5	61.200	2.422	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F INOX 1406 - ES.4 LG 270	T	6	75	138	76.500	2.599	✓	A RICHIESTA


Descrizione generale

- Adatti per portate medio elevate e prevalenze medio-alte
- Idonei per molteplici applicazioni nell'impiantistica industriale e nel condizionamento
- Realizzati in inox AISI 304/316L
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve

Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C
- Versioni a richiesta per temperature aria superiori


Dimensioni (mm)



PR-F INOX	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
25	205	8	205X8	207 x 148
28	228	5	228X5	231 x 166
31	255	8	255X8	258 x 185
35	285	8	285X8	288 x 205
40	320	8	320X8	322 x 229
45	360	8	360X8	361 x 256
50	405	12	405X12	404 x 288
56	455	12	455X12	453 x 322
63	505	12	505X12	507 x 361
71	565	12	565X12	569 x 404
80	635	12	635X12	638 x 453
90	715	16	715X16	715 x 507
100	805	16	805X16	801 x 569
112	905	16	905X16	898 x 638
125	1007	24	1007X24	1007 x 715
140	1130	24	1130X24	1130 x 801

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

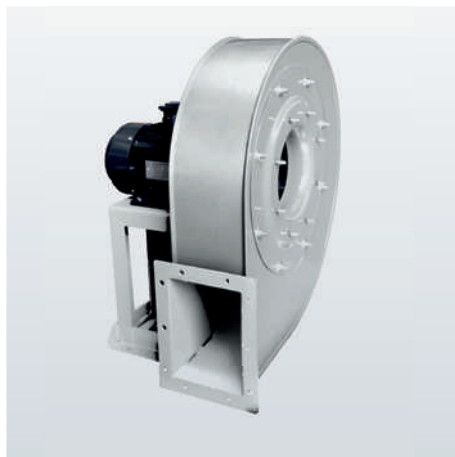

PQ-L INOX

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria
pulita o polverosa

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h (Q) max	Pa tot. @Q max	IE3	€/cad.
A RICHIESTA	PQ-L INOX 402 R - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4,9	2.880	2.148	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 402 - ES.4 LG 270	T	2	3	6,4	3.600	1.961	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 452 R - ES.4 LG 270	T	2	4	8,5	4.320	2.569	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 452 - ES.4 LG 270	T	2	5,5	10,6	4.680	2.716	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 502 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	14,1	7.200	2.304	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 502 - ES.4 LG 270	T	2	11	20,4	8.640	2.187	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 562 R - ES.4 LG 270	T	2	11	20,4	8.640	3.618	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 562 - ES.4 LG 270	T	2	15	27,5	12.600	2.520	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 564 R - ES.4 LG 270	T	4	1,5	3,6	4.680	735	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 564 - ES.4 LG 270	T	4	2,2	5,4	5.400	735	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 632 R - ES.4 LG 270	T	2	22	39,5	14.400	3.452	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 632 - ES.4 LG 270	T	2	30	53,5	18.000	3.216	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 634 R - ES.4 LG 270	T	4	3	6,8	6.120	951	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 634 - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	7.920	922	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 712 R - ES.4 LG 270	T	2	37	65	19.800	4.560	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 712 - ES.4 LG 270	T	2	45	78	21.600	5.854	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 714 R - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	9.360	1.128	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 714 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11,3	10.800	1.373	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 802 R - ES.4 LG 270	T	2	75	127,69	28.800	6.482	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 802 - ES.4 LG 270	T	2	90	153,09	36.000	5.795	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 804 R - ES.4 LG 270	T	4	7,5	14,7	10.800	2.000	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 804 - ES.4 LG 270	T	4	11	22	18.000	1.304	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 902 R - ES.4 LG 270	T	2	132	218,75	36.000	9.894	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 902 - ES.4 LG 270	T	2	160	262,63	46.800	8.777	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 904 R - ES.4 LG 270	T	4	15	29	19.800	2.099	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 904 - ES.4 LG 270	T	4	22	41	25.200	1.785	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 906 R - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	10.800	1.049	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 906 - ES.4 LG 270	T	6	5,5	12,3	14.400	902	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	30	56,5	28.800	2.295	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1004 - ES.4 LG 270	T	4	37	68	36.000	2.040	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	18.000	1.010	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1006 - ES.4 LG 270	T	6	11	22	21.600	1.059	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	45	80,5	36.000	3.265	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1124 - ES.4 LG 270	T	4	55	97,61	46.800	3.118	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	15	29	25.200	1.559	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1126 - ES.4 LG 270	T	6	18,5	35,28	32.400	1.196	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1254 R - ES.4 LG 270	T	4	75	134	54.000	3.775	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1254 - ES.4 LG 270	T	4	110	189,8	72.000	3.118	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	22	42,5	36.000	1.334	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1256 - ES.4 LG 270	T	6	30	55,62	46.800	1.353	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1404 R - ES.4 LG 270	T	4	132	224,09	72.000	4.874	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1404 A - ES.4 LG 270	T	4	160	276,24	79.200	6.080	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	37	68	46.800	2.167	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L INOX 140 - ES.4 LG 270	T	6	55	96,24	61.000	2.030	✓	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Adatti per portate medio elevate e prevalenze medio-alte
- Idonei al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, trucioli e segatura con ventilatore non attraversato da materiale
- Realizzati in inox AISI 304/316L
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C
- Versioni a richiesta per temperature aria superiori

Dimensioni (mm)

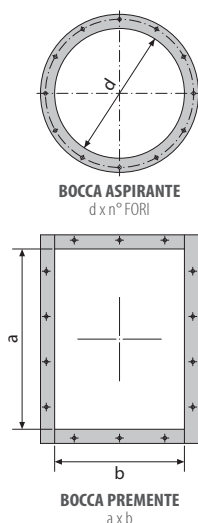

PQ-L INOX	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	255	8	255X8	258 x 185
45	285	8	285X8	288 x 205
50	320	8	320X8	322 x 229
56	360	8	360X8	361 x 256
63	405	8	405X8	404 x 288
63	405	12	405X12	404 x 288
71	455	8	455X8	453 x 322
71	455	12	455X12	453 x 322
80	505	8	505X8	507 x 361
80	505	12	505X12	507 x 361
90	565	8	565X8	569 x 404
90	565	12	565X12	569 x 404
100	635	8	635X8	638 x 453
100	635	12	635X12	638 x 453
112	715	16	715X16	715 x 507
125	805	16	805X16	801 x 569
140	905	16	905X16	898 x 638

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





PY-L INOX

Aspiratori centrifughi pale rovesce
per trasporto pneumatico, polveri,
essiccazione, pressurizzazione

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h (Q) max	Pa tot. @Q max	IE3	€/cad.
A RICHIESTA	PY-L INOX 402 R - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,3	470	3.020	-	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 402 - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,74	650	2.883	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 452 R - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,3	720	3.815	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 452 - ES.4 LG 270	T	2	1,5	2,8	865	3.756	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 502 R - ES.4 LG 270	T	2	1,5	2,8	935	4.266	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 502 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	1.080	4.903	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 562 R - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	935	5.590	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 562 B - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	1.370	5.482	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	1.225	6.256	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 562 - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	1.620	6.247	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 632 R - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	1.370	7.070	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	1.800	7.002	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 632 B - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	1.620	8.090	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 712 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	2.520	7.649	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 712 Br - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	1.800	9.100	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 712 B - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	2.880	8.963	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 712 - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	2.520	10.375	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 712 - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	3.240	10.051	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 802 R - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	3.240	11.846	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 802 Br - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	4.320	11.444	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 802 B - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	3.600	13.091	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 802 - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	4.680	12.797	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 902 R - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	3.600	14.847	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 902 Br - ES.4 LG 270	T	2	30	51	5.400	14.592	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 902 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	3.960	16.494	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 902 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	5.400	16.494	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 1002 R - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	6.120	18.485	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 1002 Br - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	7.920	18.141	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 1002 B - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	7.200	20.397	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PY-L INOX 1002 - ES.4 LG 270	T	2	75	127	9.000	20.299	✓	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Adatti per portate piccole e medie e prevalenze alte e molto alte
- Idonei per impieghi nel campo industriale delle fonderie, pastifici, forni, chimico
- Realizzati in inox AISI 304/316L
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve




Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C
- Versioni a richiesta per temperature aria superiori

Dimensioni (mm)



BOCCA ASPIRANTE
d x n° FORI




BOCCA PREMENTE
a x b

PY-L INOX	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	145	8	145X8	105 x 76
45	165	8	165X8	117 x 85
50	185	8	185X8	131 x 95
56	205	8	205X8	146 x 105
63	228	8	228X8	166 x 117
71	255	8	255X8	185 x 131
80	285	8	285X8	207 x 148
90	320	5	320X5	231 x 166
100	360	8	360X8	258 x 185

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

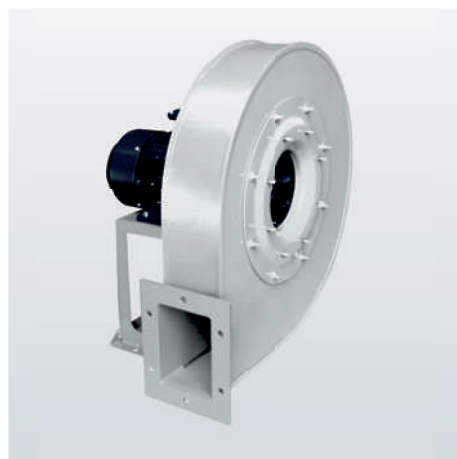

PV-L INOX

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria pulita

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	m³/h (Q) max	Pa tot. @Q max	IE3	€ / cad.
A RICHIESTA	PV-L INOX 352 R - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,9	935	1.373	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 352 - ES.4 LG 270	T	2	1,10	2,3	1.440	1.275	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 402 R - ES.4 LG 270	T	2	1,50	3,4	1.620	1.667	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 402 - ES.4 LG 270	T	2	2,20	4,9	2.160	1.922	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 452 R - ES.4 LG 270	T	2	3,00	5,4	250	2.108	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 452 - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8	2.880	2.667	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 502 R - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8	3.240	2.814	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 502 - ES.4 LG 270	T	2	5,50	10,8	3.600	3.501	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 562 R - ES.4 LG 270	T	2	7,50	14,1	4.680	3.824	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 562 - ES.4 LG 270	T	2	11,00	20,4	5.400	4.119	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 632 R - ES.4 LG 270	T	2	15,00	27,5	7.200	4.217	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 632 - ES.4 LG 270	T	2	18,50	30,8	7.920	5.246	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 712 R - ES.4 LG 270	T	2	22,00	37,4	9.000	6.913	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 712 B - ES.4 LG 270	T	2	30,00	51	9.000	8.678	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 712 - ES.4 LG 270	T	2	37,00	61,9	10.080	7.796	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 714 R - ES.4 LG 270	T	4	4,00	8,5	4.680	1.598	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 714 - ES.4 LG 270	T	4	5,50	11,3	5.400	1.902	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 802 R - ES.4 LG 270	T	2	45,00	76,8	14.400	7.845	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 802 B - ES.4 LG 270	T	2	55,00	93,6	12.600	11.522	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 802 - ES.4 LG 270	T	2	75,00	127	16.200	9.414	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 804 R - ES.4 LG 270	T	4	7,50	14,7	5.400	2.167	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 804 - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	7.920	2.314	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 902 R - ES.4 LG 270	T	2	75,00	127	18.000	11.669	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 902 B - ES.4 LG 270	T	2	90,00	151	1.800	14.219	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 902 - ES.4 LG 270	T	2	110,00	189	21.600	12.944	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 904 R - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	10.080	2.648	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 904 - ES.4 LG 270	T	4	15,00	29	10.800	3.089	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 1002 R - ES.4 LG 270	T	2	110,00	189	18.000	16.670	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 1002 Br - ES.4 LG 270	T	2	132,00	218,75	21.600	15.592	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 1002 B - ES.4 LG 270	T	2	160,00	262,63	21.600	18.387	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 1002 - ES.4 LG 270	T	2	200,00	336	33.000	14.415	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	18,50	34,9	12.600	3.491	✓	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L INOX 1004 - ES.4 LG 270	T	4	22,00	41	14.400	4.119	✓	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Adatti per portate piccole e medie con prevalenze elevate e molto elevate
- Idonei per trasporto pneumatico, fumi, polveri fini. Adatto al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, trucioli e segatura, con ventilatore non attraversato dal materiale
- Realizzati in inox AISI 304/316L
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria con temperatura da -10 a +60°C
- Versioni a richiesta per temperature aria superiori

Dimensioni (mm)

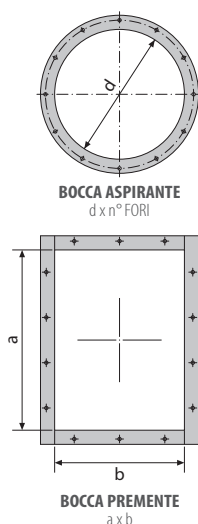

PV-L INOX	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
35	185	8	185 x 8	146 x 105
38	205	8	205 x 8	166 x 117
40	205	8	205 x 8	166 x 117
45	228	8	228 x 8	185 x 131
50	255	8	255 x 8	207 x 148
56	285	8	285 x 8	231 x 166
63	320	8	320 x 8	258 x 185
71	360	8	360 x 8	288 x 205
80	405	12	405 x 12	322 x 229
90	455	12	455 x 12	361 x 256
100	505	12	505 x 12	404 x 288

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





ACCESSORI ICA

Codice	Modello	€/cad.
Raccordo premente		
5RD1015	ICA 120	72,00
5RD1021	ICA 160	93,00
5RD1025	ICA 200	123,00
5RD1027	ICA 250	144,00
5RD1026	ICA 315	210,00
5RD1028	ICA 350	195,00

ACCESSORI PR-AC

Codice	Modello	€/cad.
Rete protezione		
5RE2002	PR-AC 20	72,00
5RE2552	PR-AC 25	72,00
5RE2802	PR-AC 28	72,00
5RE2029	PR-AC 31	72,00
5RE2502	PR-AC 35	84,00
5RE4004	PR-AC 40	84,00
5RE4504	PR-AC 45	99,00
5RE5008	PR-AC 50	155,00
5RE5600	PR-AC 56	261,00
5RE6300	PR-AC 63	273,00

Giunto antivibrante

5SU3020	PR-AC 20	66,00
5SU3025	PR-AC 25	72,00
5SU3028	PR-AC 28	72,00
5SU3030	PR-AC 31	78,00
5SU3036	PR-AC 35	93,00
5SU3040	PR-AC 40	111,00
5SU3045	PR-AC 45	123,00
5SU3054	PR-AC 50	204,00
5SU3056	PR-AC 56	207,00
5SU3063	PR-AC 63	222,00

Serranda gravità

1SE2021	PR-AC 20	246,00
1SE2026	PR-AC 25	273,00
1SE2028	PR-AC 28	312,00
1SE2031	PR-AC 31	318,00
1SE2035	PR-AC 35	360,00
1SE2040	PR-AC 40	426,00
1SE2045	PR-AC 45	465,00
1SE2049	PR-AC 50	495,00
A RICHIESTA	PR-AC 56-63	513,00

Serranda di taratura manuale

1SE2022	PR-AC 20	240,00
1SE2027	PR-AC 25	258,00
1SE2030	PR-AC 28	291,00
1SE2032	PR-AC 31	297,00
1SE2036	PR-AC 35	318,00
1SE2041	PR-AC 40	369,00
1SE2046	PR-AC 45	399,00
1SE2050	PR-AC 50	465,00
A RICHIESTA	PR-AC 56-63	513,00

ACCESSORI DIC-INOX

Codice	Modello	€/cad.
Rete bocca premente in inox		
5RE1109	DIC 100	50,00
5RE1111	DIC 120	60,00
5RE1113	DIC 140	70,00
5RE1115	DIC 160	80,00
5RE1117	DIC 180	120,00

Rete protezione bocca aspirante

5RE1508	DIC 100 INOX	40,00
5RE1512	DIC 120 INOX	50,00
5RE1513	DIC 140 INOX	55,00
5RE1509	DIC 160-180 INOX	89,00

Sedia portamotore

1SE6007	DIC 100 IN LAMIERA	84,00
1SE6005	DIC 120 IN LAMIERA	84,00
1SE6017	DIC 140 IN LAMIERA	87,00
1SE6006	DIC 160/180 IN LAMIERA	87,00

ACCESSORI TA B

Codice	Modello	€/cad.
Rete di protezione CCR		
5RE9068	CCR 50 RETE CC INOX AISI 316	100,00
5RE9069	CCR 56 RETE CC INOX AISI 316	115,00
5RE9070	CCR 63 RETE CC INOX AISI 316	170,00
5RE9076	CCR 71 RETE CC INOX AISI 316	230,00
5RE9086	CCR 80 RETE CC INOX AISI 316	240,00
5RE9099	CCR 90 RETE CC INOX AISI 316	340,00
5RE9103	CCR 100 RETE CC INOX AISI 316	380,00

Staffe di sostegno CCst

1ST0505	STAFFE SOSTEGNO CC 500 (COPPIA) 304	65,00
1ST0564	STAFFE SOSTEGNO CC 560 (COPPIA) 304	85,00
1ST0632	STAFFE SOSTEGNO CC 630 (COPPIA) 304	135,00
1ST0712	STAFFE SOSTEGNO CC 710 (COPPIA) 304	138,00
1ST0807	STAFFE SOSTEGNO CC 800 (COPPIA) 304	145,00
1ST0903	STAFFE SOSTEGNO CC 900 (COPPIA) 304	150,00
1ST1005	STAFFE SOSTEGNO CC 1000 (COPPIA) 304	225,00

Giunto flessibile antivibrante Ggga

1SU5504	CCGA 50 GIUNTO ANTIVIBR. INOX	385,00
1SU5567	CCGA 56 GIUNTO ANTIVIBR. INOX	395,00
1SU5635	CCGA 63 GIUNTO ANTIVIBR. INOX	401,00
1SU5714	CCGA 71 GIUNTO ANTIVIBR. INOX	411,00
1SU5807	CCGA 80 GIUNTO ANTIVIBR. INOX	423,00
1SU5906	CCGA 90 GIUNTO ANTIVIBR. INOX	430,00
1SU6006	CCGA 100 GIUNTO ANTIVIBR. INOX	432,00

Controflangia CCf

5B01067	CCF 50 FLANGIA INOX 304	130,00
5B01068	CCF 56 FLANGIA INOX 304	160,00
5B01069	CCF 63 FLANGIA INOX 304	190,00
5B01112	CCF 71 FLANGIA INOX 304	195,00
5B01113	CCF 80 FLANGIA INOX 304	201,00
5B01114	CCF 90 FLANGIA INOX 304	215,00
5B01115	CCF 100 FLANGIA INOX 304	230,00

Controflangia con collare CCfc

5B01553	CCFC 50 FLANGIA C/COLLARE INOX	115,00
5B01568	CCFC 56 FLANGIA C/COLLARE INOX	123,00
5B01564	CCFC 63 FLANGIA C/COLLARE INOX	135,00
5B01573	CCFC 71 FLANGIA C/COLLARE INOX	145,00
5B01585	CCFC 80 FLANGIA C/COLLARE INOX	150,00
5B01593	CCFC 90 FLANGIA C/COLLARE INOX	160,00
5B01602	CCFC 100 FLANGIA C/COLLARE INOX	180,00

Silenziatore cilindrico senza ogiva Ccsa

1SI0506	SILENZ.CCS 50 S/OGIVA L=500 AISI304	A RICHIESTA
1SI0522	SILENZ.CCS 50 S/OGIVA L=750 AISI304	A RICHIESTA
1SI0507	SILENZ.CCS50 S/OGIVA L=1000 AISI304	A RICHIESTA
1SI0567	SILENZ.CCS 56 S/OGIVA L=560 AISI304	A RICHIESTA
1SI0568	SILENZ.CCS 56 S/OGIVA L=840 AISI304	A RICHIESTA
1SI0569	SILENZ.CCS56 S/OGIVA L=1120 AISI304	A RICHIESTA
1SI0640	SILENZ.CCS 63 S/OGIVA L=630 AISI304	A RICHIESTA
1SI0641	SILENZ.CCS 63 S/OGIVA L=945 AISI304	A RICHIESTA
1SI0642	SILENZ.CCS63 S/OGIVA L=1260 AISI304	A RICHIESTA
1SI0717	SILENZ.CCS 71 S/OGIVA L=710 AISI304	A RICHIESTA
1SI0718	SILENZ.CCS71 S/OGIVA L=1065 AISI304	A RICHIESTA
1SI0719	SILENZ.CCS71 S/OGIVA L=1420 AISI304	A RICHIESTA
1SI0803	SILENZ.CCS 80 S/OGIVA L=800 AISI304	A RICHIESTA
1SI0804	SILENZ.CCS80 S/OGIVA L=1200 AISI304	A RICHIESTA
1SI0805	SILENZ.CCS80 S/OGIVA L=1600 AISI304	A RICHIESTA
1SI0909	SILENZ.CCS 90 S/OGIVA L=900 AISI304	A RICHIESTA
1SI0910	SILENZ.CCS90 S/OGIVA L=1350 AISI304	A RICHIESTA
1SI0911	SILENZ.CCS90 S/OGIVA L=1800 AISI304	A RICHIESTA
1SI1013	SILENZ.CCS100 S/OGIV L=1000 AISI304	A RICHIESTA
1SI1014	SILENZ.CCS100 S/OGIV L=1500 AISI304	A RICHIESTA
1SI1015	SILENZ.CCS100 S/OGIV L=2000 AISI304	A RICHIESTA

Silenziatore cilindrico con ogiva Ccsb

1SI0508	SILENZ.CCS 50 C/OGIVA L=500 AISI304	A RICHIESTA
1SI0523	SILENZ.CCS 50 C/OGIVA L=750 AISI304	A RICHIESTA
1SI0509	SILENZ.CCS50 C/OGIVA L=1000 AISI304	A RICHIESTA
1SI0570	SILENZ.CCS 56 C/OGIVA L=560 AISI304	A RICHIESTA

1SI0571	SILENZ.CCS 56 C/OGIVA L=840 AISI304	A RICHIESTA
1SI0572	SILENZ.CCS56 C/OGIVA L=1120 AISI304	A RICHIESTA
1SI0643	SILENZ.CCS 63 C/OGIVA L=630 AISI304	A RICHIESTA
1SI0644	SILENZ.CCS 63 C/OGIVA L=945 AISI304	A RICHIESTA
1SI0645	SILENZ.CCS63 C/OGIVA L=1260 AISI304	A RICHIESTA
1SI0702	SILENZ.CCS 71 C/OGIVA L=710 AISI304	A RICHIESTA
1SI0703	SILENZ.CCS71 C/OGIVA L=1065 AISI304	A RICHIESTA
1SI0704	SILENZ.CCS71 C/OGIV L=1420 AISI304	A RICHIESTA
1SI0806	SILENZ.CCS 80 C/OGIVA L=800 AISI304	A RICHIESTA
1SI0807	SILENZ.CCS80 C/OGIVA L=1200 AISI304	A RICHIESTA
1SI0808	SILENZ.CCS80 C/OGIV L=1600 AISI304	A RICHIESTA
1SI0912	SILENZ.CCS90 C/OGIVA L=900 AISI304	A RICHIESTA
1SI0913	SILENZ.CCS90 C/OGIVA L=1350 AISI304	A RICHIESTA
1SI0914	SILENZ.CCS90 C/OGIVA L=1800 AISI304	A RICHIESTA
1SI1016	SILENZ.CCS100 C/OGIV L=1000 AISI304	A RICHIESTA
1SI1017	SILENZ.CCS100 C/OGIV L=1500 AISI304	A RICHIESTA
1SI1018	SILENZ.CCS100 C/OGIV L=2000 AISI304	A RICHIESTA

Terminale con rete CCot

5TR0513	TRONCHETTO CCOT 50 TA AISI 304	210,00
5TR0514	TRONCHETTO CCOT 56 TA AISI 304	250,00
5TR0515	TRONCHETTO CCOT 63 TA AISI 304	310,00
5TR0516	TRONCHETTO CCOT 71 TA AISI 304	390,00
5TR0517	TRONCHETTO CCOT 80 TA AISI 304	490,00
5TR0518	TRONCHETTO CCOT 90 TA AISI 304	600,00
5TR0519	TRONCHETTO CCOT 100 TA AISI 304	760,00

