



ASPIRATORI ALTE TEMPERATURE (FINO A 300°C)

4



ASPIRAZIONE PER L'INDUSTRIA E L'EDILIZIA

PRINCIPIO

La **qualità microbiologica dell'aria di un ambiente di lavoro è influenzata da fattori ambientali e microclimatici** che possono determinare le condizioni per lo sviluppo e la proliferazione dei microorganismi.

Il fattore microclimatico è fondamentale negli spazi chiusi ed il **controllo dell'aerazione** è uno dei principali elementi che concorrono al **mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor**, e contribuisce al **buono stato di salute dei lavoratori**.

Nelle **cucine professionali** le operazioni di cottura dei cibi sono una fonte importante di **composti irritanti e nocivi** nell'atmosfera.

Nelle **officine del settore terziario e industriale** la concentrazione e i **livelli di inquinamento dell'aria sono particolarmente elevati** tanto da mettere a repentaglio la salute degli operatori.

SOLUZIONE


Per assicurare un'aria salubre è **fondamentale disporre di un impianto di aspirazione** adeguato all'ambiente d'installazione.

Gli **aspiratori ad Alta Temperatura (A.T.)** sono la **soluzione ideale** per la rimozione dei microorganismi che si sprigionano durante la normale attività di una cucina professionale o di un'officina; trovano **impiego** anche in ambiti terziari o industriale leggero, quali **fabbriche, cucine industriali, forni, panifici, pizzerie, mense**.

Gli **aspiratori A.T.** sono **adatti ad un servizio in continuo** per il convogliamento di aria non abrasiva o polverosa con temperatura massima fino a 300°C; la loro costruzione e le giranti centrifughe garantiscono un **elevato rendimento**.



Gli aspiratori per
ALTE TEMPERATURE
sono esclusi dal campo di applicazione
della Direttiva ErP 125/2009/CE

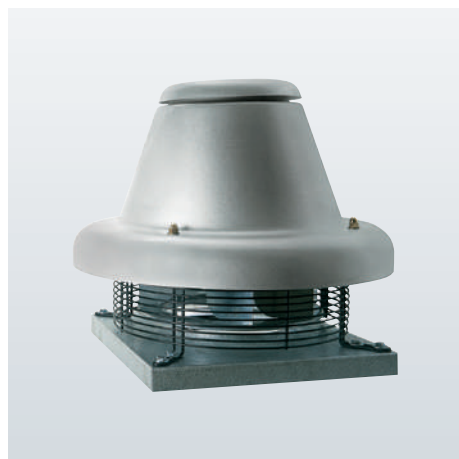

FC AT

**Torrini d'estrazione centrifughi
singola velocità**
Flusso orizzontale 200°C continuo

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h	€ / cad.
						IP/CL	IE3		
1FC3622	FC-AT 354	T	4	0,25	0,85	55/F	-	3.341	1.850,00
1FC4121	FC-AT 404	T	4	0,55	1,60	55/F	-	4.608	2.000,00
1FC4523	FC-AT 454	T	4	0,75	2,10	55/F	✓	4.981	2.400,00
1FC5021	FC-AT 504	T	4	1,1	2,50	55/F	✓	7.194	2.900,00
1FC5621	FC-AT 566	T	6	0,55	1,80	55/F	-	6.252	3.150,00
1FC6321	FC-AT 636	T	6	1,1	2,80	55/F	✓	9.958	3.400,00
1FC7521	FC-AT 756	T	6	2,2	5,00	55/F	✓	13.055	4.150,00
1FC8105	FC-AT 806	T	6	3	6,20	55/F	✓	19.667	4.650,00



Descrizione generale


- Singola velocità per aspirazione libera o canalizzata di aria pulita o leggermente polverosa ad alta temperatura
- Motore separato dal flusso d'aria
- Telaio in lamiera d'acciaio zincato
- Girante pale rovesce autopulenti in acciaio zincato
- Copertura in alluminio



Temperatura d'esercizio

+65°C / +200°C

Dimensioni (mm)

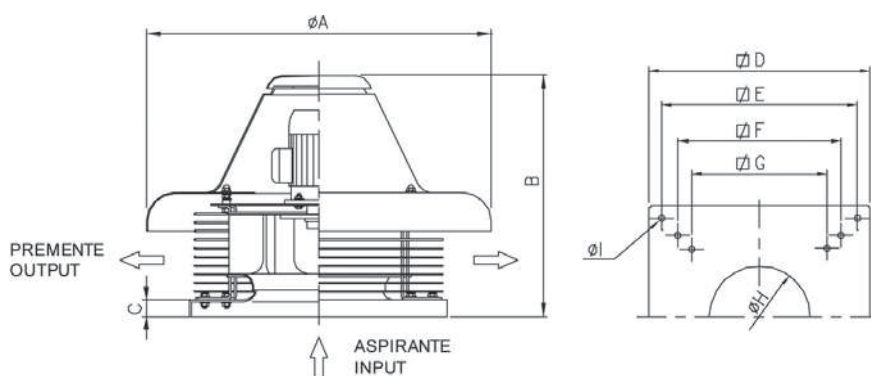


FC AT	ØA	B	C	D	E	F	G	ØH	ØI	PESO (kg)*
354	800	580	38	500	450	-	380	270	12	30
404	800	640	38	650	600	530	471	296	12	35
454	800	640	38	650	600	530	471	296	12	43
504	950	730	38	760	710	650	550	320	14	60
566	950	730	38	760	710	650	550	370	14	63
636	1100	850	38	930	870	775	665	430	14	80
756	1100	870	38	930	870	775	665	480	14	125
806	1100	890	38	930	870	775	665	530	14	145

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 17

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

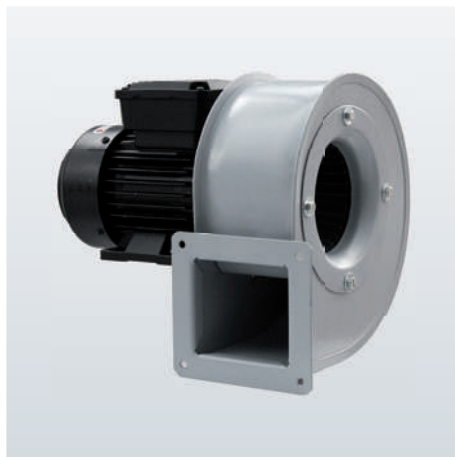

DIC AT

Aspiratori centrifughi
pale avanti
150°C continuo

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h	€ / cad.
						IP/CL	IE3		
11C1028	DIC 100 - AT LG B35	T	2	0,09	0,35	55/F	-	430	750,00
11C1220	DIC 120 - AT LG B35	T	2	0,25	0,65	55/F	-	900	870,00
11C1433	DIC 140 - AT LG B35	T	2	0,37	1,00	55/F	-	1200	1.100,00
11C1640	DIC 160 - AT LG B35	T	2	0,75	1,70	55/F	✓	2300	1.200,00
11C1815	DIC 180 - AT LG B35	T	2	1,10	2,50	55/F	✓	2800	1.400,00

NOTE: Rotazione standard LG 270° a richiesta orientamenti diversi
Rotazione RD + 10%



Descrizione generale

- Pale avanti per applicazioni che richiedono piccoli volumi di aria con alte pressioni
- Adatti per aria pulita e fumi non polverosi ad alta temperatura fino a 150°C in continuo
- Forniti con raccordo in aspirazione non montato
- Cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
- Girante a semplice aspirazione in lamiera zincata con pale avanti
- Modelli con diametro girante da 100 a 180 mm, 2 poli
- Orientamento standard LG 270° (altri orientamenti a richiesta)
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 5), trifase IP55, Classe F, forma B35 (DIC 100 T con motore forma B14, IP44, Classe B).
- Adatti a servizio S1.


N.B.: collegare sempre a tubazioni o a sistemi che limitino l'assorbimento del motore.



Temperatura di esercizio

+150°C in servizio continuo

Dimensioni (mm)

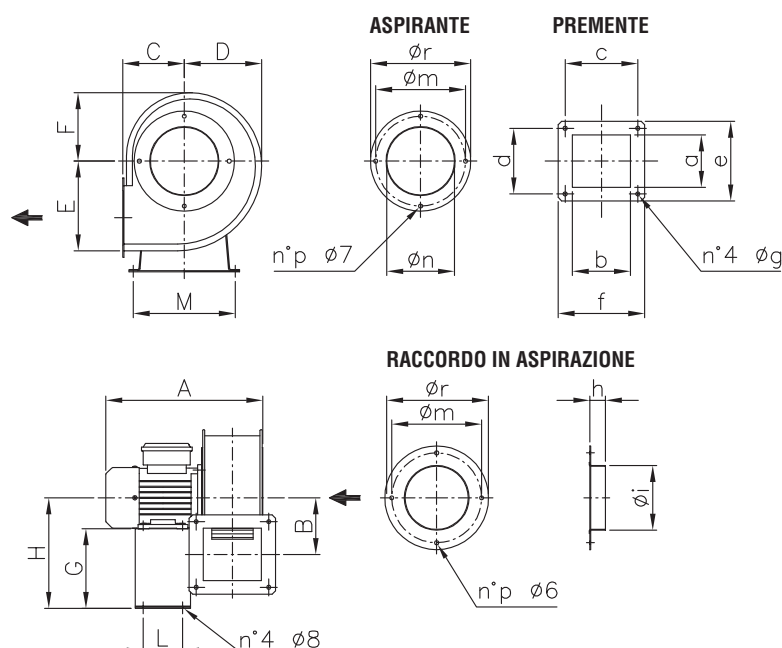

DIC	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	PESO (kg)*
100	220	82	86	112	130	99	120	176	71	140	4
120	300	97	109	137	156	116	160	223	80	185	7
140	350	115	126	158	184	136	152	223	90	185	10
160	390	132	143	175	207	148	180	260	100	230	17
180	400	140	156	200	227	171	180	260	100	230	20

* Pesi indicativi

DIC	a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n	p	r
100	76	84	105	95	115	125	6	20	100	130	90	4	145
120	102	102	125	125	150	150	7	20	125	160	115	4	178
140	118	118	148	148	175	175	8	30	125	180	135	4	195
160	135	135	165	165	195	195	8	40	160	222	155	8	240
180	148	148	180	180	210	210	8	40	160	222	170	8	240

N.B. Raccordo in aspirazione fornito non montato.

ACCESSORI / pag. 37

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 160






PR-QP AT

Aspiratori centrifughi pale rovesce
a telaio quadro per aria pulita
o leggermente polverosa (200°C)

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h	€ / cad.
						IP/CL	IE3		
1RQ3510	PR-QP AT 354 T LG	T	4	0,18	0,65	55/F	-	2.580	1.300,00
1RQ3513	PR-QP AT 356 T LG	T	6	0,12	0,55	55/F	-	1.690	1.250,00
1RQ4010	PR-QP AT 404 T LG	T	4	0,25	0,90	55/F	-	3.075	1.450,00
1RQ4011	PR-QP AT 406 T LG	T	6	0,18	0,70	55/F	-	2.015	1.550,00
1RQ4510	PR-QP AT 454 T LG	T	4	0,55	1,70	55/F	-	4.900	1.700,00
A RICHIESTA*	PR-QP AT 456 T LG	T	6	0,25	0,80	55/F	-	3.210	A RICHIESTA
1RQ5010	PR-QP AT 504 T LG	T	4	0,75	2,10	55/F	✓	6.900	2.250,00
1RQ5011	PR-QP AT 506 T LG	T	6	0,37	1,10	55/F	-	4.521	2.150,00
1RQ5610	PR-QP AT 564 T LG	T	4	1,5	3,30	55/F	✓	8.650	2.350,00
A RICHIESTA*	PR-QP AT 566 T LG	T	6	0,55	1,40	55/F	-	5.667	A RICHIESTA
1RQ6011	PR-QP AT 634 T LG	T	4	3	6,30	55/F	✓	11.600	2.950,00
1RQ6010	PR-QP AT 636 T LG	T	6	0,55	1,40	55/F	-	7.600	2.750,00

Dimensioni (mm)

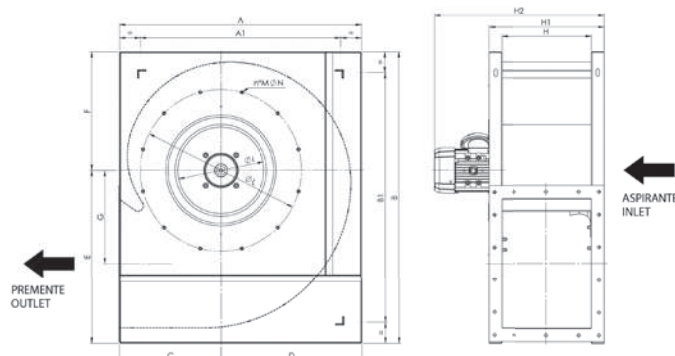

Descrizione generale

- Adatti per trasporto di aria pulita e fumi leggermente polverosi con temperatura fino a 200°C
- Installazione canalizzata
- Caratteristica peculiare della serie è data dalla costruzione quadrangolare grazie alla quale è possibile ottenere quattro orientamenti (0°-90°-180°-270°) con lo stesso ventilatore e con un ingombro limitato grazie all'eliminazione della sedia porta motore
- 2 velocità regolabili attraverso commutatore stella/triangolo
- Cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
- Girante a semplice aspirazione ad alta efficienza, in lamiera d'acciaio con pale rovesce curve mozzo in acciaio
- Rotazione LG
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 5), trifase o monofase IP55, Classe F

A richiesta

Modelli 450 e 560 disponibili con motori a 6 poli

Versioni


- PR-QP HT Versioni per l'estrazione dei fumi d'incendio, certificata F400 secondo la EN12101-3:2015

Temperatura d'esercizio

-20°C / + 200°C

TIPO	A	A1	B	B1	C	D	E	F	G	H	H1	H2	Aspirante				kg*
													ØI	ØL	n°M	ØN	
PR-QP AT 35 4P	620	520	720	620	270	350	428	292	226	225	295	452	215	395	8	M8	37
PR-QP AT 35 6P												504	243	450	8	M8	38
PR-QP AT 40 4P	690	590	810	710	300	390	480	330	258	239	329	482	243	450	8	M8	46
PR-QP AT 40 6P												504	243	450	8	M8	46
PR-QP AT 45 4P	770	670	900	800	330	440	535	365	289	272	362	548	275	500	8	M8	58
PR-QP AT 45 6P												555	275	500	8	M8	56
PR-QP AT 50 4P	850	690	1000	840	365	485	600	400	318	302	402	623	309	560	12	M8	79
PR-QP AT 50 6P												595	309	560	12	M8	77
PR-QP AT 56 4P	930	770	1120	960	390	540	665	455	358	347	447	709	343	620	12	M8	107
PR-QP AT 56 6P												669	343	620	12	M8	97
PR-QP AT 63 4P	1030	870	1250	1090	435	595	740	510	404	385	505	808	384	690	12	M8	145
PR-QP AT 63 6P												717	384	690	12	M8	119

*Pesi indicativi

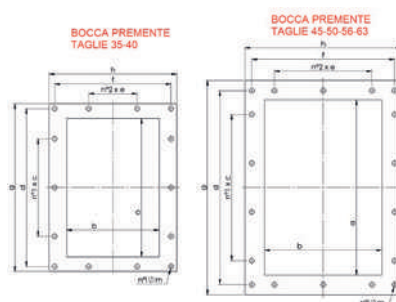

TAGLIA	Bocca Premente										
	a	b	n1 x c	d	n2 x e	f	g	h	i	m	
35	320	225	125	366	125	273	390	295	14	12	
40	355	239	125	405	125	300	430	329	14	12	
45	400	272	125	448	125	332	478	362	18	12	
50	450	302	125	497	125	366	550	402	18	12	
56	500	347	125	551	125	405	600	447	18	12	
63	560	385	160	629	160	464	660	505	18	14	

ACCESSORI / pag. 123

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



NOVITÀ

TA-B

**Aspiratori assiali
intubati biforcati**

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore IE3	m³/h	€ / cad.
1TB0027	TA-B 502-A	T	2	4,00	7,30	✓	12.193	3.000,00
1TB0028	TA-B 502-B	T	2	3,00	5,70	✓	10.239	2.900,00
1TB0029	TA-B 502-C	T	2	2,20	4,40	✓	7.897	2.850,00
1TB0030	TA-B 504-A	T	4	0,55	1,47	-	6.422	2.750,00
1TB0031	TA-B 504-B	T	4	0,55	1,47	-	5.020	2.650,00
1TB0032	TA-B 562-A	T	2	9,20	16,16	✓	21.000	4.600,00
1TB0033	TA-B 562-B	T	2	7,50	13,40	✓	19.088	4.500,00
1TB0034	TA-B 562-C	T	2	5,50	13,30	✓	16.438	4.050,00
1TB0035	TA-B 564-A	T	4	1,50	3,60	✓	11.041	3.650,00
1TB0036	TA-B 564-B	T	4	1,10	2,60	✓	9.474	3.550,00
1TB0037	TA-B 632-A	T	2	9,20	16,16	✓	25.132	4.750,00
1TB0038	TA-B 632-B	T	2	7,50	13,40	✓	21.803	4.650,00
1TB0039	TA-B 632-C	T	2	5,50	10,00	✓	16.805	4.550,00
1TB0040	TA-B 634-A	T	4	3,00	6,40	✓	17.859	3.900,00
1TB0041	TA-B 634-B	T	4	2,20	4,50	✓	15.191	3.850,00
1TB0042	TA-B 700-B	T	2	11,00	19,34	✓	29.424	4.950,00
1TB0043	TA-B 700-B	T	2	9,20	15,20	✓	26.242	4.950,00
1TB0044	TA-B 700-B	T	2	7,50	13,40	✓	23.060	4.950,00
1TB0045	TA-B 804-A	T	4	9,20	17,80	✓	28.908	7.550,00
1TB0046	TA-B 804-B	T	4	7,50	14,10	✓	25.489	7.450,00
1TB0047	TA-B 804-C	T	4	5,50	10,60	✓	21.393	7.150,00
1TB0048	TA-B 900-B	T	4	11,00	19,09	✓	36.046	7.950,00
1TB0049	TA-B 900-B	T	4	9,20	17,80	✓	32.740	7.950,00
1TB0050	TA-B 900-B	T	4	7,50	14,10	✓	27.726	7.950,00
1TB0051	TA-B 1004-A	T	4	15,00	25,50	✓	47.313	11.350,00
1TB0052	TA-B 1004-B	T	4	11,00	19,09	✓	34.453	10.950,00
1TB0053	TA-B 1004-C	T	4	9,20	17,80	✓	29.288	10.450,00



Descrizione generale

- Per impianti di estrazione di fumi caldi, atmosfere umide e sature di grasso o polvere, in cui il motore deve essere completamente isolato dal fluido convogliato
- Cassa in acciaio inox AISI 304, con cassetta porta motore stagna lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche
- Girante con pale a profilo alare in alluminio e mozzo in fusione di lega d'alluminio. Modelli con diametro girante da 500 a 1000 mm
- Flusso d'aria da girante a motore.
- Motore asincrono, direttamente accoppiato (esecuzione 4), trifase o monofase IP55, Classe F
- Adatti a servizio S1



Temperatura di esercizio

+100°C / +200°C in servizio continuo




A richiesta

Cassa in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche

Tutti i modelli TRIFASE sono idonei alla regolazione tramite VSD (Variatore di velocità tipo inverter) vedere pag. 52

Dimensioni (mm)

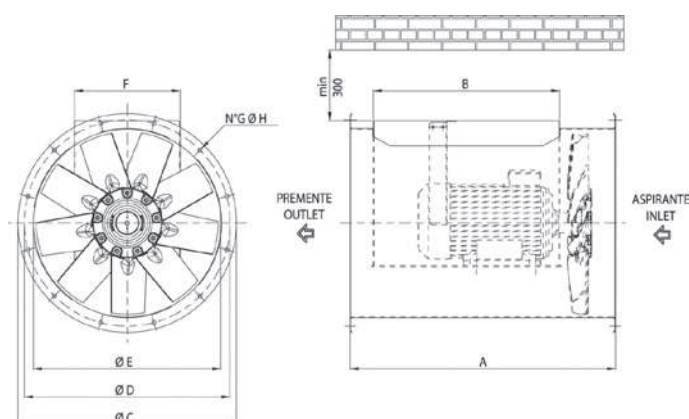

TA-B	A	B	ØC	ØD	ØE	F	n°G	H	Kg*
502 A	650	378	610	560	500	278	12	12	77
502 B	650	430	610	560	500	242	12	12	63,5
502 C	575	352	610	560	500	226	12	12	51,5
504 A/B	575	302	610	560	500	226	12	12	39
562 A	800	526	670	620	560	344	12	12	129
562 B	800	526	670	620	560	344	12	12	120
562 C	800	526	670	620	560	344	12	12	99,5
564 A	575	352	670	620	560	226	12	12	57,5
564 B	575	352	670	620	560	226	12	12	55,5
632 A	800	526	740	690	630	344	12	12	134
632 B	800	526	740	690	630	344	12	12	125
632 C	800	526	740	690	630	344	12	12	114
634 A	650	430	740	690	630	242	12	12	78,5
634 B	650	430	740	690	630	242	12	12	73
712 A	1000	650	820	770	710	403	16	12	179
712 B	850	526	820	770	710	344	16	12	132
712 C	850	526	820	770	710	344	16	12	138
804 A	900	526	910	860	800	344	16	16	182,5
804 B	900	526	910	860	800	344	16	16	174,5
804 C	900	526	910	860	800	344	16	16	166
904 A	1000	650	1010	970	900	403	16	16	240
904 B	1000	526	1010	970	900	344	16	16	197
904 C	1000	526	1010	970	900	344	16	16	189
1004 A	1000	650	1130	1070	1000	403	16	16	260
1004 B	1000	650	1130	1070	1000	403	16	16	252
1004 C	1000	526	1130	1070	1000	344	16	16	208

* peso indicativo

ACCESSORI / pag. 116

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



NOVITÀ

180°C
in continuo

S-CUBE P KAT

Cassoni centrifughi pale rovesce
ad alta temperatura
per cucine industriali
180°C in continuo

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h	€/cad.
						IP/CL	IE3		
1SK3150	S-CUBE P KAT 314	T	4	0,18	0,65	55/F	-	2.584	1.950,00
1SK3151	S-CUBE P KAT 314	M	4	0,18	1,1	55/F	-	2.584	2.000,00
1SK3550	S-CUBE P KAT 354	T	4	0,25	0,9	55/F	✓	3.470	2.150,00
1SK3551	S-CUBE P KAT 354	M	4	0,25	1,55	55/F	✓	3.470	2.200,00
1SK3553	S-CUBE P KAT 356	T	6	0,12	0,55	55/F	-	2.273	2.100,00
1SK4050	S-CUBE P KAT 404	T	4	0,55	1,7	55/F	✓	5.302	2.250,00
1SK4051	S-CUBE P KAT 404	M	4	0,55	2,95	55/F	✓	5.302	2.300,00
1SK4053	S-CUBE P KAT 406	T	6	0,18	0,7	55/F	-	3.474	2.200,00
1SK4550	S-CUBE P KAT 454	T	4	0,75	2,1	55/F	✓	7.045	2.500,00
1SK4551	S-CUBE P KAT 454	M	4	0,75	3,6	55/F	✓	7.045	2.550,00
1SK4553	S-CUBE P KAT 456	T	6	0,25	0,8	55/F	✓	4.616	2.450,00
1SK5050	S-CUBE P KAT 504	T	4	1,5	3,4	55/F	✓	7.790	2.650,00
1SK5051	S-CUBE P KAT 506	T	6	0,55	1,4	55/F	✓	5.104	2.500,00
1SK5650	S-CUBE P KAT 566	T	6	0,55	1,4	55/F	✓	6.723	3.150,00
1SK5651	S-CUBE P KAT 564	T	4	3	6,3	55/F	✓	10.262	4.250,00
1SK6350	S-CUBE P KAT 636	T	6	1,1	2,8	55/F	✓	12.855	4.050,00
1SK6351	S-CUBE P KAT 634	T	4	5,5	10,4	55/F	✓	19.620	4.950,00
1SK3552	S-CUBE P KAT 350 EC	-	-	0,84	0,6	55/F	-	4.307	2.650,00
1SK4052	S-CUBE P KAT 400 EC	-	-	1,34	1,57	55/F	-	6.582	2.950,00
1SK4552	S-CUBE P KAT 450 EC	-	-	2,28	1,3	55/F	-	8.745	3.450,00
1SK5052	S-CUBE P KAT 500 EC	-	-	3,39	2,6	55/F	-	9.670	5.150,00
1SK5652	S-CUBE P KAT 560 EC	-	-	5,58	3,5	55/F	-	12.739	5.850,00
1SK6352	S-CUBE P KAT 630 EC	-	-	3	1,3	55/F	-	14.884	4.550,00



Descrizione generale

- Adatti per l'aspirazione su cappe da cucina industriale
- Installazione orizzontale o verticale e all'aperto (con tettuccio parapiooggia)
- Motore separato dal flusso di aria per mezzo di setto in lamiera zincata. Regolabili con autotrasformatore
- Telaio con profili di alluminio e pannelli smontabili a doppio strato imbottiti con materiale fonoassorbente autoestinguente
- Esecuzione 5 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo su motore flangiato B5)
- Girante in acciaio a pale rovesce
- Motore asincrono trifase o monofase, IP55, classe F
- Adatti a servizio S1



Temperatura di esercizio


- 20°C / + 180°C
in funzionamento continuo



Versioni

- S-CUBE P KAT EC Versione con motore elettronico ad alta efficienza

Dimensioni (mm)

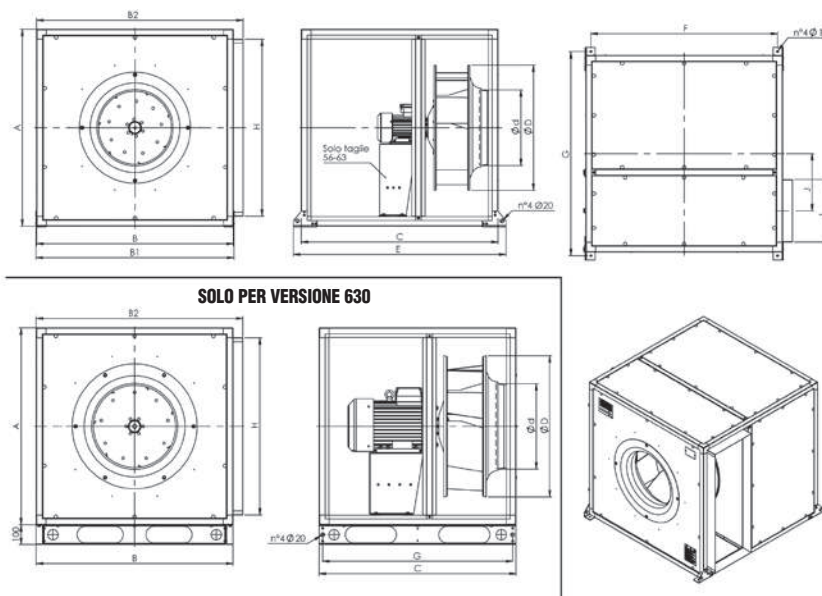

SOLO PER VERSIONE 630

S-CUBE P KAT	A	B	B1	B2	C	Ød	ØD	E	F	G	H	I	J	kg*
31	650	650	656	689	650	215	360	730	598	686	549	158	195	57
35						243	404					173	188	59
40	750	750	756	799	750	275	455	830	698	786	649	208	220	80
45						309	505					233	208	85
50						343	566					288	180	102
56-6p	1.000	1.000	1.006	1.050	1.000	384	636	1.080	948	1.036	899	318	290	152
56-4p														175
63-6p	1.000	1.000	1.000	1.050	1.000	433	716	1.000	-	965	899	353	273	177
63-4p														234

* Pesi indicativi

ACCESSORI / pag. 123

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



ACCESSORI PR-QP AT

Codice	Modello	€ / cad.
Flangia		
5B01035	CCF 35 - FLANGIA CC 350	78,00
5B01040	CCF 40 - FLANGIA CC 400	84,00
5B01045	CCF 45 - FLANGIA CC 450	90,00
5B01050	CCF 50 - FLANGIA CC 500	99,00
5B01056	CCF 56 - FLANGIA CC 560	105,00
5B01063	CCF 63 - FLANGIA CC 630	135,00
Giunto antivibrante		
1SU5351	CCGA-HT 35 GIUNTO ANTIV. 400°/2H	342,00
1SU5401	CCGA-HT 40 GIUNTO ANTIV. 400°/2H	354,00
1SU5451	CCGA-HT 45 GIUNTO ANTIV. 400°/2H	381,00
1SU5501	CCGA-HT 50 GIUNTO ANTIVIBR. 400/2H	420,00
1SU5562	CCGA-HT 56 GIUNTO ANTIVIBR. 400/2H	438,00
1SU5632	CCGA-HT 63 GIUNTO ANTIVIBR. 400/2H	465,00
Rete		
5RE9036	CCR 35 RETE CC	63,00
5RE9041	CCR 40 RETE CC	66,00
5RE9046	CCR 45 RETE CC	75,00
5RE9051	CCR 50 RETE CC	81,00
5RE9057	CCR 56 RETE CC	87,00
5RE9064	CCR 63 RETE CC	102,00
Flangia antivibrante		
5B01384	FLANGIA ANTIVIBBRANTE 35 RETE CC	32,00
5B01385	FLANGIA ANTIVIBBRANTE 40 RETE CC	35,00
5B01386	FLANGIA ANTIVIBBRANTE 45 RETE CC	42,50
5B01387	FLANGIA ANTIVIBBRANTE 50 RETE CC	62,50
5B01388	FLANGIA ANTIVIBBRANTE 56 RETE CC	77,50
5B01389	FLANGIA ANTIVIBBRANTE 63 RETE CC	90,00
Giunto antivibrante premente		
1SU1070	GIUNTO ANTIVIBBRANTE PREMENTE 35 RETE CC	250,00
1SU1071	GIUNTO ANTIVIBBRANTE PREMENTE 40 RETE CC	275,00
1SU1072	GIUNTO ANTIVIBBRANTE PREMENTE 45 RETE CC	290,00
1SU1073	GIUNTO ANTIVIBBRANTE PREMENTE 50 RETE CC	325,00
1SU1074	GIUNTO ANTIVIBBRANTE PREMENTE 56 RETE CC	450,00
1SU1075	GIUNTO ANTIVIBBRANTE PREMENTE 63 RETE CC	500,00
Rete protezione bocca premente		
5RE7736	RETE PROTEZIONE BOCCA PREMENTE 35 RETE CC	55,00
5RE7741	RETE PROTEZIONE BOCCA PREMENTE 40 RETE CC	65,00
5RE7746	RETE PROTEZIONE BOCCA PREMENTE 45 RETE CC	70,00
5RE7752	RETE PROTEZIONE BOCCA PREMENTE 50 RETE CC	75,00
5RE7757	RETE PROTEZIONE BOCCA PREMENTE 56 RETE CC	85,00
5RE7801	RETE PROTEZIONE BOCCA PREMENTE 63 RETE CC	125,00

ACCESSORI S-CUBE P KAT

Codice	Modello	€ / cad.
Tettuccio parapiovvia		
5TE0081	TETTUC.PARAP.S-CUBE P 31-35	66,00
5TE0082	TETTUC.PARAP.S-CUBE P 40-45-50	93,00
5TE0083	TETTUC.PARAP.S-CUBE P 56-63	117,00
Raccordo in mandata QUADRO / TONDO		
5RA2025	RACCORDO MANDATA QUADRO/ TONDO Dn. 310mm	125,00
5RA2026	RACCORDO MANDATA QUADRO/ TONDO Dn. 350mm	130,00
5RA2014	RACCORDO MANDATA QUADRO/ TONDO Dn. 400mm	135,00
5RA2015	RACCORDO MANDATA QUADRO/ TONDO Dn. 450mm	139,00
5RA2018	RACCORDO MANDATA QUADRO/ TONDO Dn. 500mm	141,00
5RA2019	RACCORDO MANDATA QUADRO/ TONDO Dn. 560mm	144,00
5RA2020	RACCORDO MANDATA QUADRO/ TONDO Dn. 630mm	225,00
Giunto antivibrante		
1SU5100	GIUNTO ANTIV.S-CUBE P KAT 350	294,00
1SU5101	GIUNTO ANTIV.S-CUBE P KAT 400	312,00
1SU5102	GIUNTO ANTIV.S-CUBE P KAT 450	333,00
1SU5103	GIUNTO ANTIV.S-CUBE P KAT 500	354,00
1SU5104	GIUNTO ANTIV.S-CUBE P KAT 560	372,00
1SU5105	GIUNTO ANTIV.S-CUBE P KAT 630	393,00
Tronchetto aspirante		
1TR0016	TRONCH. ASPIRANTE Dn. 310mm	54,50
1TR0017	TRONCH. ASPIRANTE Dn. 350mm	61,50
1TR0018	TRONCH. ASPIRANTE Dn. 400mm	70,50
1TR0019	TRONCH. ASPIRANTE Dn. 450mm	75,00
1TR0020	TRONCH. ASPIRANTE Dn. 500mm	81,50
1TR0021	TRONCH. ASPIRANTE Dn. 560mm	91,50
1TR0022	TRONCH. ASPIRANTE Dn. 630mm	95,00
Piede di sostegno		
1ST0027	PIEDE SOST.BOX/D E S-CUBE *USA0027*	98,00
Supporti antivibranti		
5SU1057	Supporti antivibranti 31 / 35 / 40	13,50
5SU1054	Supporti antivibranti 45 / 50 / 56 / 63	20,00




PR-L

**Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria pulita
e leggermente polverosa
fino a 300°C in continuo**

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h max	Pa tot. max	€ / cad.
						IP/CL	IE3			
A RICHIESTA	PRL 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,27	55/F	-	2.520	343	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 282 - ES.4 LG 270	T	2	1,10	2,5	55/F	✓	3.600	500	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 312 - ES.4 LG 270	T	2	2,20	4,9	55/F	✓	5.400	647	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 314 - ES.4 LG 270	T	4	0,18	0,6	55/F	-	2.520	137	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 352 - ES.4 LG 270	T	2	3,00	6,4	55/F	✓	7.200	912	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 354 - ES.4 LG 270	T	4	0,37	1,18	55/F	-	3.600	177	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 402 R - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8	55/F	✓	6.120	1.716	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 402 - ES.4 LG 270	T	2	5,50	10,8	55/F	✓	10.080	1.206	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 404 R - ES.4 LG 270	T	4	0,55	1,6	55/F	-	3.960	245	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 404 - ES.4 LG 270	T	4	0,75	2	55/F	✓	4.320	216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 452 R - ES.4 LG 270	T	2	7,50	14,1	55/F	✓	12.600	1.118	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 452 - ES.4 LG 270	T	2	11,00	20,4	55/F	✓	16.200	1.108	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 454 R - ES.4 LG 270	T	4	0,75	2	55/F	✓	4.680	402	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 454 - ES.4 LG 270	T	4	1,10	2,7	55/F	✓	5.400	510	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 502 R - ES.4 LG 270	T	2	15,00	27,5	55/F	✓	18.000	1.589	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 502 - ES.4 LG 270	T	2	18,50	33	55/F	✓	21.600	1.736	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 504 R - ES.4 LG 270	T	4	1,50	3,6	55/F	✓	9.000	353	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 504 - ES.4 LG 270	T	4	2,20	5,4	55/F	✓	10.800	373	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 506 R - ES.4 LG 270	T	6	0,37	1,2	55/F	-	3.600	275	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 506 - ES.4 LG 270	T	6	0,55	1,8	55/F	-	6.120	206	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 564 R - ES.4 LG 270	T	4	3,00	6,8	55/F	✓	12.600	402	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 564 - ES.4 LG 270	T	4	4,00	8,5	55/F	✓	16.200	343	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 566 R - ES.4 LG 270	T	6	0,75	2,1	55/F	✓	7.920	177	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 566 - ES.4 LG 270	T	6	1,10	3,5	55/F	✓	9.000	226	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 634 R - ES.4 LG 270	T	4	5,50	11,3	55/F	✓	19.800	510	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 634 - ES.4 LG 270	T	4	7,50	14,7	55/F	✓	21.600	657	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 636 R - ES.4 LG 270	T	6	1,50	3,9	55/F	✓	12.600	226	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 636 - ES.4 LG 270	T	6	2,20	5,3	55/F	✓	14.400	245	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 714 R - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	55/F	✓	25.200	804	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 714 - ES.4 LG 270	T	4	15,00	29	55/F	✓	32.400	706	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 716 R - ES.4 LG 270	T	6	3,00	6,6	55/F	✓	16.200	363	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 716 - ES.4 LG 270	T	6	4,00	9,1	55/F	✓	21.600	324	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 804 R - ES.4 LG 270	T	4	18,50	35	55/F	✓	39.600	892	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 804 - ES.4 LG 270	T	4	22,00	41	55/F	✓	36.000	1.608	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 806 R - ES.4 LG 270	T	6	5,50	12,3	55/F	✓	25.200	431	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 806 - ES.4 LG 270	T	6	7,50	15,2	55/F	✓	28.800	431	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 904 R - ES.4 LG 270	T	4	37,00	68	55/F	✓	54.000	1.412	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 904 - ES.4 LG 270	T	4	45,00	80,5	55/F	✓	61.200	1.412	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 906 R - ES.4 LG 270	T	6	11,00	20,4	55/F	✓	36.000	569	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 906 A - ES.4 LG 270	T	6	15,00	29	55/F	✓	39.600	657	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	55,00	97,61	55/F	✓	54.000	2.863	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1004 - ES.4 LG 270	T	4	75,00	134	55/F	✓	86.400	1.706	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	18,50	37,5	55/F	✓	46.800	873	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1006 - ES.4 LG 270	T	6	22,00	42,5	55/F	✓	54.000	843	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	30,00	55,62	55/F	✓	68.400	784	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1126 - ES.4 LG 270	T	6	37,00	68	55/F	✓	75.600	1.079	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	55,00	96,24	55/F	✓	97.200	1.020	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1256 - ES.4 LG 270	T	6	75,00	159,67	55/F	✓	108.000	1.285	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	90,00	159,97	55/F	✓	122.400	1.579	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PRL 1406 - ES.4 LG 270	T	6	110,00	195,78	55/F	✓	140.000	1.951	A RICHIESTA

Dimensioni (mm)



PR-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
25	255	8	255 x 8	258 x 185
28	285	8	285 x 8	288 x 205
31	320	8	320 x 8	322 x 229
35	360	8	360 x 8	361 x 256
40	405	8	405 x 8	404 x 288
40	405	12	405 x 12	404 x 288
45	455	8	455 x 8	453 x 322
45	455	12	455 x 12	453 x 322
50	505	8	505 x 8	507 x 361
50	505	12	505 x 12	507 x 361
56	565	12	565 x 12	569 x 404
56	565	16	565 x 16	569 x 404
63	635	12	635 x 12	638 x 453
63	635	16	635 x 16	638 x 453
71	715	16	715 x 16	715 x 507
80	805	16	805 x 16	801 x 569
90	905	16	905 x 16	898 x 638
100	1007	24	1007 x 24	1007 x 715
112	1130	24	1130 x 24	1130 x 801
125	1260	24	1260 x 24	1267 x 898
140	1420	32	1420 x 32	1421 x 1007

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



PN-L

Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria pulita
o leggermente polverosa
fino a 300°C in continuo



Descrizione generale

- Pale rovesce per convogliare aria pulita o leggermente polverosa
- Adatti per portate medie e prevalenze medio-alte
- Idonei per molteplici applicazioni nell'impiantistica industriale e nel condizionamento
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve




Temperatura di esercizio

- Adatti per aria fino a 150°C (esecuzione 4) e 300°C (esecuzioni 1-12)

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h max	Pa tot.	€/cad.
						IP/CL	IE3			
A RICHIESTA	PNL 402 R - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	55/F	✓	4.680	1.825	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 402 - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	55/F	✓	7.920	2.179	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 452 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	55/F	✓	10.800	2.459	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 452 Br - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	55/F	✓	7.920	2.459	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 452 - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	55/F	✓	12.600	3.222	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 500 R - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	55/F	✓	10.800	3.854	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 502 - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	55/F	✓	16.200	4.074	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 562 R - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	55/F	✓	12.600	4.531	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 562 - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	55/F	✓	19.800	5.080	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	55/F	✓	14.400	5.080	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 562 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	55/F	✓	21.600	5.976	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 632 R - ES.4 LG 270	T	2	30	51	55/F	✓	16.200	6.683	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 632 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	55/F	✓	28.800	7.117	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	55/F	✓	18.000	7.117	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 632 B - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	55/F	✓	32.400	7.793	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 634 R - ES.4 LG 270	T	4	4	7,6	55/F	✓	10.800	3.316	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PNL 634 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	6,6	55/F	✓	14.400	3.607	A RICHIESTA

Dimensioni (mm)

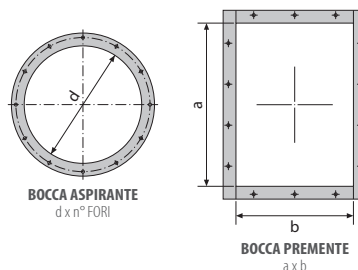

PN-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	405	8	405X8	404 x 288
45	455	8	455X8	453 x 322
50	505	8	505X8	507 x 361
56	565	16	565X16	569 x 404
63	635	16	635X16	638 x 453



PS-L

**Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria polverosa
fino a 300°C in continuo**

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h max	Pa tot. max	€/cad.
						IP/CL	IE3			
A RICHIESTA	PS-L 222 - ES.4 LG 270	T	2	0,18	0,6	55/F	-	790	441	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 252 R - ES.4 LG 270	T	2	0,25	0,9	55/F	-	1.080	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,37	1,1	55/F	-	1.370	431	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 282 R - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,27	55/F	-	1.620	520	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 282 - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,9	55/F	✓	1.800	686	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 312 R - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,5	55/F	✓	2.520	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 312 - ES.4 LG 270	T	2	1,5	3,4	55/F	✓	2.520	990	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 352 R - ES.4 LG 270	T	2	1,5	3,4	55/F	✓	2.160	1.765	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 352 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4,9	55/F	✓	3.960	1.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 402 R - ES.4 LG 270	T	2	3	6,4	55/F	✓	5.400	1.098	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 402 A - ES.4 LG 270	T	2	4	8	55/F	✓	6.120	961	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 452 R - ES.4 LG 270	T	2	5,5	10,8	55/F	✓	7.920	1.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 452 - ES.4 LG 270	T	2	7,5	14,1	55/F	✓	7.920	1.647	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 502 R - ES.4 LG 270	T	2	11	20,6	55/F	✓	1.800	1.442	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 502 - ES.4 LG 270	T	2	15	27,5	55/F	✓	10.800	2.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 504 R - ES.4 LG 270	T	4	1,1	2,7	55/F	✓	4.680	461	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 504 A - ES.4 LG 270	T	4	1,5	3,6	55/F	✓	5.400	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 562 R - ES.4 LG 270	T	2	18,5	33,5	55/F	✓	16.200	1.540	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 562 - ES.4 LG 270	T	2	22	39,5	55/F	✓	16.200	2.540	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 564 R - ES.4 LG 270	T	4	2,2	5,4	55/F	✓	7.200	510	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 564 A - ES.4 LG 270	T	4	3	6,8	55/F	✓	7.920	549	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 634 R - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	55/F	✓	10.000	588	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 634 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11,3	55/F	✓	10.800	853	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 714 R - ES.4 LG 270	T	4	7,5	14,7	55/F	✓	14.400	765	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 714 - ES.4 LG 270	T	4	11	22	55/F	✓	18.000	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 804 R - ES.4 LG 270	T	4	15	29	55/F	✓	21.600	1.079	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 804 - ES.4 LG 270	T	4	18,5	35	55/F	✓	25.200	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 806 R - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	55/F	✓	14.400	422	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 806 - ES.4 LG 270	T	6	5,5	12,3	55/F	✓	16.200	471	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 904 R - ES.4 LG 270	T	4	30	56,5	55/F	✓	32.400	1.314	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 904 - ES.4 LG 270	T	4	37	68	55/F	✓	32.400	1.893	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 906 R - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	55/F	✓	21.600	598	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 906 - ES.4 LG 270	T	6	11	22	55/F	✓	21.600	784	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	45	80,5	55/F	✓	43.200	1.716	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1004 - ES.4 LG 270	T	4	55	97,61	55/F	✓	46.800	2.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	15	29	55/F	✓	28.800	745	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1006 - ES.4 LG 270	T	6	18,5	35,28	55/F	✓	32.400	873	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	75	134	55/F	✓	61.200	1.942	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1124 - ES.4 LG 270	T	4	90	152,96	55/F	✓	98.400	2.599	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	22	42,5	55/F	✓	39.600	932	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1126 - ES.4 LG 270	T	6	30	55,62	55/F	✓	46.800	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	37	68	55/F	✓	54.000	1.353	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1256 - ES.4 LG 270	T	6	45	78,93	55/F	✓	61.200	1.569	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	55	96,24	55/F	✓	76.500	1.481	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PS-L 1406 - ES.4 LG 270	T	6	75	132,96	55/F	✓	86.400	1.991	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Adatti per portate e prevalenze medie
- Idonei al trasporto di segatura, trucioli vari, materiali granulari, ad esclusione dei materiali filamentosi
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve




Temperatura di esercizio

- Adatti per aria fino a 150°C (esecuzione 4) e 300°C (esecuzioni 1-12)

Dimensioni (mm)



BOCCA ASPIRANTE
d x n° FORI




BOCCA PREMENTE
a x b

PS-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
22	130	4	130 x 4	124 x 103
25	185	8	185 x 8	207 x 148
28	205	8	205 x 8	231 x 166
31	228	8	228 x 8	258 x 185
35	255	8	255 x 8	288 x 205
40	285	8	285 x 8	322 x 229
45	320	8	320 x 8	361 x 256
50	360	8	360 x 8	404 x 288
56	405	8	405 x 8	453 x 322
56	405	12	405 x 12	453 x 322
63	455	8	455 x 8	507 x 361
63	455	12	455 x 12	507 x 361
71	505	8	505 x 8	569 x 404
71	505	12	505 x 12	569 x 404
80	565	8	565 x 8	638 x 453
80	565	12	565 x 12	638 x 453
90	635	8	635 x 8	715 x 507
90	635	12	635 x 12	715 x 507
100	715	16	715 x 16	801 x 569
112	805	16	805 x 16	898 x 638
125	905	16	905 x 16	1007 x 715
140	1007	24	1007 x 24	1130 x 801

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183

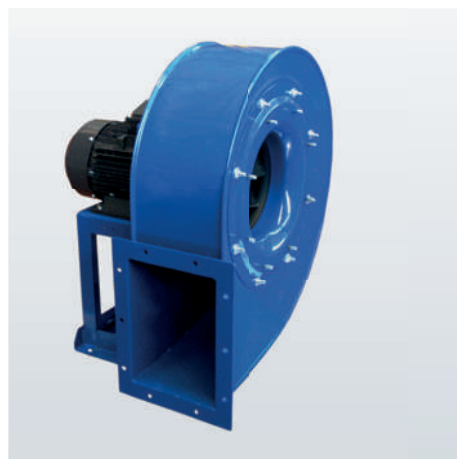

PR-F

Aspiratori centrifughi pale rovesce
per aria pulita o polverosa
fino a 300°C in continuo

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h max	Pa tot. max	€/cad.
						IP/CL	IE3			
A RICHIESTA	PR-F 252 - ES.4 LG 270	T	2	0,37	0,95	55/F	-	1.080	726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 282 - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,29	55/F	-	1.440	912	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 312 - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,3	55/F	✓	2.160	1.353	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 352 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	55/F	✓	2.880	1.795	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 402 R - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	55/F	✓	3.240	2.442	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 402 - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	55/F	✓	4.320	1.991	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 452 R - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	55/F	✓	7.200	1.883	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 452 Br - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	55/F	✓	5.400	2.942	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 452 - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	55/F	✓	7.920	2.255	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 502 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	55/F	✓	7.200	3.187	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 502 Br - ES.4 LG 270	T	2	9,2	18,7	55/F	✓	7.920	3.491	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 502 - ES.4 LG 270	T	2	11	20,6	55/F	✓	10.080	2.942	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 504 - ES.4 LG 270	T	4	1,1	2,5	55/F	✓	3.600	824	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 562 R - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	55/F	✓	12.600	3.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	55/F	✓	10.080	4.746	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 562 - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	55/F	✓	12.600	4.217	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 564 - ES.4 LG 270	T	4	2,2	4,6	55/F	✓	6.120	912	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 632 R - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	55/F	✓	10.800	5.550	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 632 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	55/F	✓	21.600	3.344	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	30	51	55/F	✓	14.400	6.021	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 632 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	55/F	✓	25.200	3.726	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 634 - ES.4 LG 270	T	4	4	8,6	55/F	✓	10.800	1.059	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 712 R - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	55/F	✓	21.600	6.462	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 712 B - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	55/F	✓	28.800	4.736	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 712 Br - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	55/F	✓	21.600	7.884	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 712 - ES.4 LG 270	T	2	75	127	55/F	✓	36.000	4.942	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 714 R - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11	55/F	✓	10.080	1.638	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 714 - ES.4 LG 270	T	4	7,5	15,6	55/F	✓	14.400	1.638	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 802 R - ES.4 LG 270	T	2	90	151	55/F	✓	28.800	9.169	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 802 - ES.4 LG 270	T	2	110	189	55/F	✓	36.000	9.414	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 804 R - ES.4 LG 270	T	4	11	20,4	55/F	✓	16.200	2.108	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 804 - ES.4 LG 270	T	4	15	27,8	55/F	✓	25.200	1.569	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 806 - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	55/F	✓	14.400	804	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 904 R - ES.4 LG 270	T	4	18,5	34,9	55/F	✓	18.000	2.961	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 904 Br - ES.4 LG 270	T	4	22	41,5	55/F	✓	25.200	2.452	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 904 - ES.4 LG 270	T	4	30	54,6	55/F	✓	32.400	2.334	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 906 - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	55/F	✓	21.600	961	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	37	65,4	55/F	✓	39.600	2.628	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1004 - ES.4 LG 270	T	4	45	80,2	55/F	✓	43.200	2.991	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	11	23,5	55/F	✓	25.200	1.236	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1006 - ES.4 LG 270	T	6	15	30,4	55/F	✓	28.800	1.334	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	55	97,8	55/F	✓	54.000	3.099	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1124 - ES.4 LG 270	T	4	75	138	55/F	✓	61.200	3.697	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	18,5	37,3	55/F	✓	32.400	1.530	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1126 - ES.4 LG 270	T	6	22	43	55/F	✓	39.600	1.628	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1254 R - ES.4 LG 270	T	4	110	194	55/F	✓	76.500	4.021	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1254 - ES.4 LG 270	T	4	132	234	55/F	✓	85.000	4.413	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	30	56,8	55/F	✓	46.800	1.971	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1256 - ES.4 LG 270	T	6	37	68	55/F	✓	54.000	2.108	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1404 R - ES.4 LG 270	T	4	200	345	55/F	✓	110.000	4.599	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1404 - ES.4 LG 270	T	4	250	433	55/F	✓	110.000	6.325	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	45	85,5	55/F	✓	61.200	2.422	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PR-F 1406 - ES.4 LG 270	T	6	75	138	55/F	✓	76.500	2.599	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Pale rovesce per convogliare aria pulita o polverosa
- Adatti per portate medio elevate e prevalenze medio-alte
- Idonei per molteplici applicazioni nell'impiantistica industriale e nel condizionamento
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria fino a 150°C (esecuzione 4) e 300°C (esecuzioni 1-12)

Dimensioni (mm)



PS-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
25	205	8	205X8	207 x 148
28	228	5	228X5	231 x 166
31	255	8	255X8	258 x 185
35	285	8	285X8	288 x 205
40	320	8	320X8	322 x 229
45	360	8	360X8	361 x 256
50	405	12	405X12	404 x 288
56	455	12	455X12	453 x 322
63	505	12	505X12	507 x 361
71	565	12	565X12	569 x 404
80	635	12	635X12	638 x 453
90	715	16	715X16	715 x 507
100	805	16	805X16	801 x 569
112	905	16	905X16	898 x 638
125	1007	24	1007X24	1007 x 715
140	1130	24	1130X24	1130 x 801

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





PQ-L

Aspiratori centrifughi pale rovesce
per aria pulita o polverosa
fino a 300°C in continuo

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h max	Pa tot. max	€/cad.
						IP/CL	IE3			
A RICHIESTA	PQ-L 402 R - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4,9	55/F	✓	2.880	2.148	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 402 - ES.4 LG 270	T	2	3	6,4	55/F	✓	3.600	1.961	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 452 R - ES.4 LG 270	T	2	4	8,5	55/F	✓	4.320	2.569	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 452 - ES.4 LG 270	T	2	5,5	10,6	55/F	✓	4.680	2.716	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 502 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	14,1	55/F	✓	7.200	2.304	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 502 - ES.4 LG 270	T	2	11	20,4	55/F	✓	8.640	2.187	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 562 R - ES.4 LG 270	T	2	11	20,4	55/F	✓	8.640	3.618	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 562 - ES.4 LG 270	T	2	15	27,5	55/F	✓	12.600	2.520	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 564 R - ES.4 LG 270	T	4	1,5	3,6	55/F	✓	4.680	735	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 564 - ES.4 LG 270	T	4	2,2	5,4	55/F	✓	5.400	735	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 632 R - ES.4 LG 270	T	2	22	39,5	55/F	✓	14.400	3.452	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 632 - ES.4 LG 270	T	2	30	53,5	55/F	✓	18.000	3.216	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 634 R - ES.4 LG 270	T	4	3	6,8	55/F	✓	6.120	951	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 634 - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	55/F	✓	7.920	922	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 712 R - ES.4 LG 270	T	2	37	65	55/F	✓	19.800	4.560	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 712 - ES.4 LG 270	T	2	45	78	55/F	✓	21.600	5.854	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 714 R - ES.4 LG 270	T	4	4	8,5	55/F	✓	9.360	1.128	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 714 - ES.4 LG 270	T	4	5,5	11,3	55/F	✓	10.800	1.373	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 802 R - ES.4 LG 270	T	2	75	127,69	55/F	✓	28.800	6.482	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 802 - ES.4 LG 270	T	2	90	153,09	55/F	✓	36.000	5.795	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 804 R - ES.4 LG 270	T	4	7,5	14,7	55/F	✓	10.800	2.000	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 804 - ES.4 LG 270	T	4	11	22	55/F	✓	18.000	1.304	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 902 R - ES.4 LG 270	T	2	132	218,75	55/F	✓	36.000	9.894	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 902 - ES.4 LG 270	T	2	160	262,63	55/F	✓	46.800	8.777	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 904 R - ES.4 LG 270	T	4	15	29	55/F	✓	19.800	2.099	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 904 - ES.4 LG 270	T	4	22	41	55/F	✓	25.200	1.785	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 906 R - ES.4 LG 270	T	6	4	9,1	55/F	✓	10.800	1.049	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 906 - ES.4 LG 270	T	6	5,5	12,3	55/F	✓	14.400	902	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	30	56,5	55/F	✓	28.800	2.295	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1004 - ES.4 LG 270	T	4	37	68	55/F	✓	36.000	2.040	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1006 R - ES.4 LG 270	T	6	7,5	15,2	55/F	✓	18.000	1.010	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1006 - ES.4 LG 270	T	6	11	22	55/F	✓	21.600	1.059	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1124 R - ES.4 LG 270	T	4	45	80,5	55/F	✓	36.000	3.265	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1124 - ES.4 LG 270	T	4	55	97,61	55/F	✓	46.800	3.118	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1126 R - ES.4 LG 270	T	6	15	29	55/F	✓	25.200	1.559	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1126 - ES.4 LG 270	T	6	18,5	35,28	55/F	✓	32.400	1.196	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1254 R - ES.4 LG 270	T	4	75	134	55/F	✓	54.000	3.775	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1254 - ES.4 LG 270	T	4	110	189,8	55/F	✓	72.000	3.118	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1256 R - ES.4 LG 270	T	6	22	42,5	55/F	✓	36.000	1.334	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1256 - ES.4 LG 270	T	6	30	55,62	55/F	✓	46.800	1.353	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1404 R - ES.4 LG 270	T	4	132	224,09	55/F	✓	72.000	4.874	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1404 A - ES.4 LG 270	T	4	160	276,24	55/F	✓	79.200	6.080	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 1406 R - ES.4 LG 270	T	6	37	68	55/F	✓	46.800	2.167	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PQ-L 140 - ES.4 LG 270	T	6	55	96,24	55/F	✓	61.000	2.030	A RICHIESTA



Descrizione generale



- Pale rovesce per convogliare aria e fumi anche molto polverosi
- Adatti per portate medio elevate e prevalenze medio-alte
- Idonei al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, trucioli e segatura con ventilatore non attraversato da materiale
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria fino a 150°C (esecuzione 4) e 300°C (esecuzioni 1-12)

Dimensioni (mm)



PQ-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	255	8	255X8	258 x 185
45	285	8	285X8	288 x 205
50	320	8	320X8	322 x 229
56	360	8	360X8	361 x 256
63	405	8	405X8	404 x 288
63	405	12	405X12	404 x 288
71	455	8	455X8	453 x 322
71	455	12	455X12	453 x 322
80	505	8	505X8	507 x 361
80	505	12	505X12	507 x 361
90	565	8	565X8	569 x 404
90	565	12	565X12	569 x 404
100	635	8	635X8	638 x 453
100	635	12	635X12	638 x 453
112	715	16	715X16	715 x 507
125	805	16	805X16	801 x 569
140	905	16	905X16	898 x 638

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183



PY-L

**Aspiratori centrifughi pale rovesce
per trasporto pneumatico, polveri,
essiccazione, pressurizzazione
fino a 300°C in continuo**

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h max	Pa tot. max	€/cad.
						IP/CL	IE3			
A RICHIESTA	PYL 402 R - ES.4 LG 270	T	2	0,55	1,3	55/F	-	470	3.020	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 402 - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,74	55/F	✓	650	2.883	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 452 R - ES.4 LG 270	T	2	1,1	2,3	55/F	✓	720	3.815	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 452 - ES.4 LG 270	T	2	1,5	2,8	55/F	✓	865	3.756	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 502 R - ES.4 LG 270	T	2	1,5	2,8	55/F	✓	935	4.266	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 502 - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	55/F	✓	1.080	4.903	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 562 R - ES.4 LG 270	T	2	2,2	4	55/F	✓	935	5.590	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 562 B - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	55/F	✓	1.370	5.482	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 562 Br - ES.4 LG 270	T	2	3	5,4	55/F	✓	1.225	6.256	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 562 - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	55/F	✓	1.620	6.247	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 632 R - ES.4 LG 270	T	2	4	7,1	55/F	✓	1.370	7.070	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 632 Br - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	55/F	✓	1.800	7.002	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 632 B - ES.4 LG 270	T	2	5,5	9,7	55/F	✓	1.620	8.090	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 632 - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	55/F	✓	2.520	7.649	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 712 R - ES.4 LG 270	T	2	7,5	13,1	55/F	✓	1.800	9.100	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 712 Br - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	55/F	✓	2.880	8.963	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 712 B - ES.4 LG 270	T	2	11	18,7	55/F	✓	2.520	10.375	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 712 - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	55/F	✓	3.240	10.051	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 802 R - ES.4 LG 270	T	2	15	25,4	55/F	✓	3.240	11.846	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 802 Br - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	55/F	✓	4.320	11.444	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 802 B - ES.4 LG 270	T	2	18,5	30,8	55/F	✓	3.600	13.091	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 802 - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	55/F	✓	4.680	12.797	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 902 R - ES.4 LG 270	T	2	22	37,4	55/F	✓	3.600	14.847	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 902 Br - ES.4 LG 270	T	2	30	51	55/F	✓	5.400	14.592	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 902 B - ES.4 LG 270	T	2	30	51	55/F	✓	3.960	16.494	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 902 - ES.4 LG 270	T	2	37	61,9	55/F	✓	5.400	16.494	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 1002 R - ES.4 LG 270	T	2	45	76,8	55/F	✓	6.120	18.485	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 1002 Br - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	55/F	✓	7.920	18.141	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 1002 B - ES.4 LG 270	T	2	55	93,6	55/F	✓	7.200	20.397	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PYL 1002 - ES.4 LG 270	T	2	75	127	55/F	✓	9.000	20.299	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Aspiratori centrifughi pale rovesce per trasporto pneumatico, polveri, essiccazione, pressurizzazione
- Adatti per portate medio elevate e prevalenze medio-alte
- Idonei per impieghi nel campo industriale delle fonderie, pastifici, forni, chimico
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve




Temperatura di esercizio

- Adatti per aria fino a 150°C (esecuzione 4) e 300°C (esecuzioni 1-12)

Dimensioni (mm)



BOCCA ASPIRANTE
d x n° FORI



BOCCA PREMENTE
a x b

PY-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
40	145	8	145X8	105 x 76
45	165	8	165X8	117 x 85
50	185	8	185X8	131 x 95
56	205	8	205X8	146 x 105
63	228	8	228X8	166 x 117
71	255	8	255X8	185 x 131
80	285	8	285X8	207 x 148
90	320	5	320X5	231 x 166
100	360	8	360X8	258 x 185

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183





PV-L

**Aspiratori centrifughi
pale rovesce per aria polverosa
fino a 300°C in continuo**

PRODOTTI

Codice	Modello	U	P	kW	A	Motore		m³/h max	Pa tot. max	€ / cad.
						IP/CL	IE3			
A RICHIESTA	PV-L 352 R - ES.4 LG 270	T	2	0,75	1,9	55/F	✓	935	1.373	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 352 - ES.4 LG 270	T	2	1,10	2,3	55/F	✓	1.440	1.275	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 402 R - ES.4 LG 270	T	2	1,50	3,4	55/F	✓	1.620	1.667	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 402 - ES.4 LG 270	T	2	2,20	4,9	55/F	✓	2.160	1.922	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 452 R - ES.4 LG 270	T	2	3,00	5,4	55/F	✓	250	2.108	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 452 - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8	55/F	✓	2.880	2.667	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 502 R - ES.4 LG 270	T	2	4,00	8	55/F	✓	3.240	2.814	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 502 - ES.4 LG 270	T	2	5,50	10,8	55/F	✓	3.600	3.501	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 562 - ES.4 LG 270	T	2	7,50	14,1	55/F	✓	4.680	3.824	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 562 - ES.4 LG 270	T	2	11,00	20,4	55/F	✓	5.400	4.119	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 632 R - ES.4 LG 270	T	2	15,00	27,5	55/F	✓	7.200	4.217	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 632 - ES.4 LG 270	T	2	18,50	30,8	55/F	✓	7.920	5.246	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 712 R - ES.4 LG 270	T	2	22,00	37,4	55/F	✓	9.000	6.913	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 712 B - ES.4 LG 270	T	2	30,00	51	55/F	✓	9.000	8.678	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 712 - ES.4 LG 270	T	2	37,00	61,9	55/F	✓	10.080	7.796	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 714 R - ES.4 LG 270	T	4	4,00	8,5	55/F	✓	4.680	1.598	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 714 - ES.4 LG 270	T	4	5,50	11,3	55/F	✓	5.400	1.902	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 802 R - ES.4 LG 270	T	2	45,00	76,8	55/F	✓	14.400	7.845	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 802 B - ES.4 LG 270	T	2	55,00	93,6	55/F	✓	12.600	11.522	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 802 - ES.4 LG 270	T	2	75,00	127	55/F	✓	16.200	9.414	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 804 R - ES.4 LG 270	T	4	7,50	14,7	55/F	✓	5.400	2.167	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 804 - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	55/F	✓	7.920	2.314	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 902 R - ES.4 LG 270	T	2	75,00	127	55/F	✓	18.000	11.669	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 902 B - ES.4 LG 270	T	2	90,00	151	55/F	✓	1.800	14.219	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 902 - ES.4 LG 270	T	2	110,00	189	55/F	✓	21.600	12.944	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 904 R - ES.4 LG 270	T	4	11,00	22	55/F	✓	10.080	2.648	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 904 - ES.4 LG 270	T	4	15,00	29	55/F	✓	10.800	3.089	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 1002 R - ES.4 LG 270	T	2	110,00	189	55/F	✓	18.000	16.670	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 1002 Br - ES.4 LG 270	T	2	132,00	218,75	55/F	✓	21.600	15.592	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 1002 B - ES.4 LG 270	T	2	160,00	262,63	55/F	✓	21.600	18.387	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 1002 - ES.4 LG 270	T	2	200,00	336	55/F	✓	33.000	14.415	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 1004 R - ES.4 LG 270	T	4	18,50	34,9	55/F	✓	12.600	3.491	A RICHIESTA
A RICHIESTA	PV-L 1004 - ES.4 LG 270	T	4	22,00	41	55/F	✓	14.400	4.119	A RICHIESTA



Descrizione generale


- Adatti per portate piccole e medie con prevalenze elevate e molto elevate
- Idonei per trasporto pneumatico, fumi, polveri fini. Adatto al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, trucioli e segatura, con ventilatore non attraversato dal materiale
- Boccaglio d'aspirazione e cassa a spirale in lamiera d'acciaio verniciata
- Girante a semplice aspirazione in lamiera con pale rovesce curve



Temperatura di esercizio

- Adatti per aria fino a 150°C (esecuzione 4) e 300°C (esecuzioni 1-12)

Dimensioni (mm)

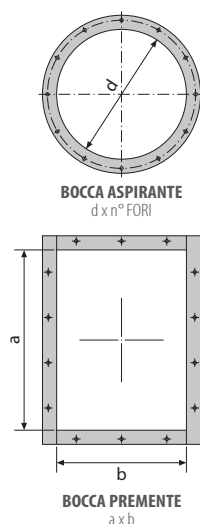

PV-L	d-Ø	n° fori	d x n°	a x b
35	185	8	185 x 8	146 x 105
38	205	8	205 x 8	166 x 117
40	205	8	205 x 8	166 x 117
45	228	8	228 x 8	185 x 131
50	255	8	255 x 8	207 x 148
56	285	8	285 x 8	231 x 166
63	320	8	320 x 8	258 x 185
71	360	8	360 x 8	288 x 205
80	405	12	405 x 12	322 x 229
90	455	12	455 x 12	361 x 256
100	505	12	505 x 12	404 x 288

ACCESSORI / pag. 45

ABBINAMENTO A REGOLATORI E INVERTER / pag. 183