

11

SENSORI REGOLATORI ACCESSORI



PRINCIPIO

I **motori elettrici** sono all'origine dei principali sprechi di energia nell'industria - e non solo - che consuma il **40 per cento dell'elettricità generata globalmente**. Due terzi della domanda elettrica industriale serve per far girare i motori elettrici, che sono alla base di qualsiasi produzione. Questo significa che il 28% di tutta l'elettricità prodotta globalmente alimenta dei motori elettrici.

Il **90% dei motori, infatti, gira sempre a tutta velocità**, utilizzando dei sistemi meccanici per regolare la potenza quando è necessario. In pratica, è come guidare una macchina premendo tutto il tempo l'acceleratore a fondo e tirando il freno a mano per regolare la velocità. Un sistema irrazionale e molto inefficiente.

SOLUZIONE

I **sensori di presenza, di umidità, di qualità dell'aria** hanno tra le principali caratteristiche quelle di **evitare gli sprechi di energia e ridurre i costi** perché permettono di poter gestire al meglio un impianto di ventilazione.

I **regolatori di velocità ed in particolare i convertitori di frequenza (detti comunemente inverter)** sono un elemento fondamentale da associare ai motori ad alta efficienza per **incrementare il risparmio energetico**, a livelli **anche del 60%**. Essi vengono utilizzati per variare la velocità di un motore asincrono e sono estremamente utili quando non è necessario che questi funzionino sempre a pieno regime.


Le applicazioni principali di un inverter si hanno a livello industriale nell'utilizzo di pompe, ventilatori e compressori dove è spesso indispensabile una regolazione della velocità di questi dispositivi. Utilizzando un inverter per comandare il motore, è possibile **regolare la portata del fluido agendo direttamente sulla velocità del motore** attraverso la variazione della frequenza.

Tra i vantaggi nell'utilizzo di un convertitore c'è senza dubbio un **risparmio energetico effettivo** perché l'inverter fornirà corrente al motore solo il tempo necessario e quando sarà richiesto dal carico; allungandone la vita e **riducendo i costi di manutenzione e riparazione**. Se si considera un ciclo produttivo che richiede al ventilatore di dimezzare la portata, automaticamente **l'inverter dimezzerà la velocità** del motore e, ricordando che la potenza richiesta dal carico varia con il cubo della velocità, **l'assorbimento energetico** scenderebbe da 100 % a **solo un ottavo di quello nominale**.



ACCESSORI SERIE CIVILE

Foto	Codice	Modello	€ / cad.
Griglia estesa fissa			
	2GE2002	MFE 100/120	11,50
	2GE2005	MFE 150	13,00
Griglia estesa gravità			
	2GE2000	MGE 100/120	13,50
	2GE2004	MGE 150	16,00
Griglia estesa tonda			
	2BC0000	BC Ø100	10,00
	2BC0001	BCR Ø100 CON RETE	13,00
Frontali cromati			
	2FR2137	FRONTALE CROMATO E-STYLE 90 P	15,00
	2FR2138	FRONTALE CROMATO E-STYLE 100 P	15,00
	2FR2192	FRONTALE CROMATO E-STYLE 120 P	17,50
	2FR2140	FRONTALE CROMATO E-STYLE 150 P	20,00
Canotti			
	5CA5102	CANOTTO Ø 100 FLUX 250	11,50
	5CA5122	CANOTTO Ø 120 FLUX 250	11,50
Timer			
	2TM0011	TIMER ECOLINE	48,00
	2TM0014	TIMER E-STYLE	42,00
	2TM0003	TIMER FLUX	51,00
	2TM0002	TIMER RADIA 80/130	51,00
	2TM0004	TIMER RADIA 220	51,00
	2TM0007	TIMER TUBO - MINISTYLE	42,00
	2TM0017	TIMER ELEGANCE	48,00
	2TM0018	TIMER CONFORTIMER ELEGANCE 100	50,00
	2TM0019	TIMER CONFORTIMER ELEGANCE 120/150	60,00
	2TM0020	TIMER ELIX	54,00
	2TM0021	TIMER CONFORTIMER ELIX	105,00
Filtri			
	2FL0005	FILTRO ELIX	19,00
	5FL3020	FILTRO RADIA 80	7,00
	5FL3021	FILTRO RADIA 130	7,00
	5FL3018	FILTRO RADIA 220	8,00
	5FL3022	FILTRO FLUX 100	7,50
	5FL3023	FILTRO FLUX 250	7,50
Set applicazione a muro per VITRO			
	2SM0670	SET APPLICAZIONE A MURO VITRO 6/150	13,50
	2SM0970	SET APPLICAZIONE A MURO VITRO 9/230	17,00
	2SM1270	SET APPLICAZIONE A MURO VITRO 12/300	19,00
Kit doppia finestra per VITRO			
	2SF0600	KIT DOPPIA FINESTRA VITRO 6/150	60,00
	2SF0900	KIT DOPPIA FINESTRA VITRO 9/230	51,00
	2SF1200	KIT DOPPIA FINESTRA VITRO 12/300	66,00
Set anelli doppio vetro per VITRO			
	2SV0600	SET ANELLI DOPPIO VETRO VITRO 6/150	33,00
	2SV0900	SET ANELLI DOPPIO VETRO VITRO 9/230	39,00
	2SV1200	SET ANELLI DOPPIO VETRO VITRO 12/300	42,00
Kit da vetro per ECOLINE			
	2SV0200	ECO KIT VETRO 100 GG	29,00
	2SV0202	ECO KIT VETRO 120 GG	33,00
	2SV0204	ECO KIT VETRO 150 GG	39,00
	2SV0201	ECO KIT VETRO 100 GF	27,00
	2SV0203	ECO KIT VETRO 120 GF	31,00
	2SV0205	ECO KIT VETRO 150 GF	33,00
Trasformatore			
	2TR2041	TRASFORMATORE PER SELV	108,00

Foto	Codice	Modello	€ / cad.
Boccagli per MICROBOX			
	2B01152	BOCCAGLIO 80-100	17,00
	2B01153	BOCCAGLIO 80-80	17,00
	2B01154	BOCCAGLIO 80-125	17,00
Staffe fissaggio a muro			
	2SX1005	STAFFE PER ELICAPPA E AXC TP 100-125	14,00
	2SX1007	STAFFE PER ELICAPPA E AXC TP 150-160	15,00

ACCESSORI AXC

Codice	Modello	€ / cad.
Fascette		
2FA1000	FASCETTA - AXC 100	15,00
2FA1250	FASCETTA - AXC 125	16,00
2FA1500	FASCETTA - AXC 150	21,00
2FA1600	FASCETTA - AXC 160	21,00
2FA2000	FASCETTA - AXC 200	23,00
2FA2500	FASCETTA - AXC 250	23,50
2FA3150	FASCETTA - AXC 315	28,50
Serranda		
2SA1000	SERRANDA - AXC 100	36,00
2SA1250	SERRANDA - AXC 125	37,00
2SA1500	SERRANDA - AXC 150	52,50
2SA1600	SERRANDA - AXC 160	60,00
2SA2000	SERRANDA - AXC 200	62,50
2SA2500	SERRANDA - AXC 250	72,00
2SA3150	SERRANDA - AXC 315	96,00
Rete di protezione		
2SR1000	RETE - AXC 100	15,00
2SR1250	RETE - AXC 125	16,00
2SR1500	RETE - AXC 150	20,00
2SR1600	RETE - AXC 160	20,00
2SR2000	RETE - AXC 200	23,00
2SR2500	RETE - AXC 250	25,00
2SR3150	RETE - AXC 315	29,00
Batterie		
1BA2100	BE 100-0,6 M	381,00
1BA2125	BE 125-0,6 M	430,00
1BA2126	BE 125-1,2 M	516,00
1BA2160	BE 160-1,2 M	501,00
1BA2161	BE 160-2,0 M	585,00
1BA2200	BE 200-2,0 M	552,00
1BA2201	BE 200-6,0-T	699,00
1BA2250	BE 250-2,4-M	585,00
1BA2251	BE 250-6,0-T	717,00
1BA2315	BE 315-6,0-T	795,00
Silenziatore circolare		
1SI2270	SILENZIATORE 100L=600	117,00
1SI2271	SILENZIATORE 125L=600	132,00
1SI2272	SILENZIATORE 160L=600	150,00
1SI2276	SILENZIATORE 200L=900	198,00
1SI2274	SILENZIATORE 250L=900	222,00
1SI2275	SILENZIATORE 315L=900	261,00
Staffe fissaggio a muro		
2SX1005	STAFFE FISSAGGIO AXC 100/125	14,00
2SX1007	STAFFE FISSAGGIO AXC 150/160	15,00

ACCESSORI AXR

Codice	Modello	€ / cad.
2SX1005	STAFFE DI FISSAGGIO 100/125	14,00
2SX1007	STAFFE DI FISSAGGIO 150/160	15,00





R10

Regolatore di velocità
elettronico monofase
incassabile 1A



R15

Regolatore di velocità
elettronico monofase
incassabile 1,5 A

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4133	R10	230	1	78,00

- Variatore di tensione elettronico
- Nuovo design con sportellino apribile
- Regolazione di tipo continuo tramite potenziometro
- INCASSABILE nelle tradizionali scatole a 3 moduli
- Morsettiera estraibile per cablaggio veloce
- Trimmer di taratura minima velocità
- Fusibile di protezione
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,5 Kg
- Dimensioni 110 x 80 x 42
- Marcatura **CE**

INCASSATO



Vedi schema di collegamento pag. 160

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4125	R15	230	1,5	103,00

- Variatore di tensione elettronico
- Nuovo design con sportellino apribile
- Regolazione di tipo continuo tramite potenziometro
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- INCASSABILE nelle tradizionali scatole a 4 moduli
- Morsettiera estraibile per cablaggio veloce
- Trimmer di taratura minima velocità
- Fusibile di protezione
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,5 Kg
- Dimensioni 138 x 80 x 42
- Marcatura **CE**

INCASSATO



Vedi schema di collegamento pag. 160



RV/1

Regolatore monofase
(Max 4 A)



RVS

Regolatore
monofase (0,5A)

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
1RV2012	RV1	230	4	140,00

- Variatore di tensione elettronico
- Regolazione di tipo continuo tramite potenziometro
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Trimmer di taratura minima velocità
- **Fusibile di protezione**
- Alimentazione monofase 230V – 50Hz
- Corrente max. **4 A (min. 1 A)**
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,5 Kg
- Dimensioni 110 x 110 x 58 mm
- Marcatura **CE**

Vedi schema di collegamento pag. 161

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4056	RVS	230	0,5	80,00

- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,7 Kg
- Dimensioni 118 x 118 x 58 mm
- Marcatura **CE**

Vedi schema di collegamento pag. 162





RVS/R 3V

Regolatore monofase
ad autotrasformatore
3 velocità reversibile (0,5 A)



RVS/R 5V

Regolatore monofase
ad autotrasformatore
5 velocità reversibile (0,5 A)

PRODOTTI



Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4081	RVS/R 3 vel.	230	0,5	63,00

- Modello reversibile per inversione del flusso d'aria
- Adatto per aspiratori predisposti alla reversibilità (Serie VITRO e Serie BUILT-IN)
- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 3 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Interruttore ON/OFF
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,7 Kg
- Dimensioni 118 x 118 x 58 mm
- Marcatura **CE**

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4030	RVS/R 5 vel.	230	0,5	78,00

- Modello reversibile per inversione del flusso d'aria
- Adatto per aspiratori predisposti alla reversibilità (Serie VITRO e Serie BUILT-IN)
- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,7 Kg
- Dimensioni 118 x 118 x 58 mm
- Marcatura **CE**

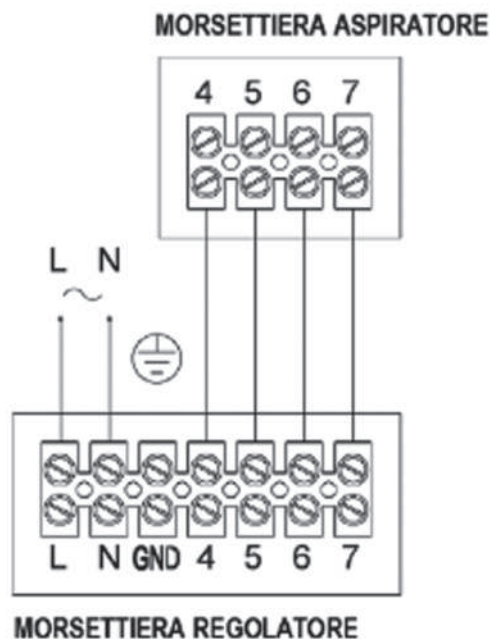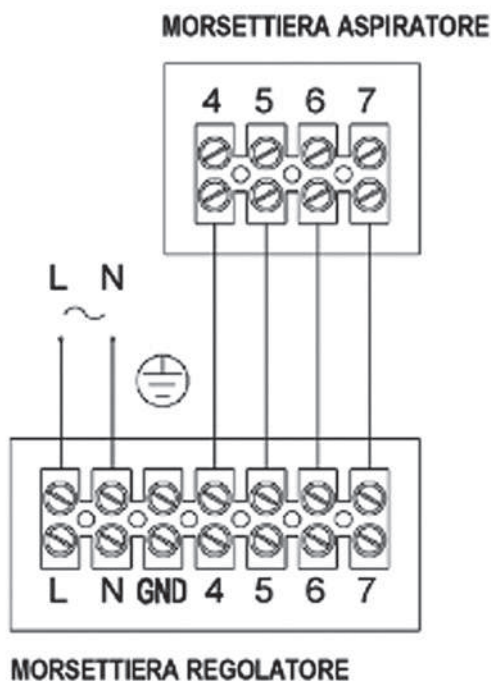



RVS/L

Regolatore per ventilatori
da soffitto serie POLAR



RVS PLUS EVO

Regolatore multiplo
(Max 1,5 A)
per ventilatori
da soffitto serie POLAR

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4095	REGOLATORE RVS/L POLAR EVOLUTION	230	0,5	75,00


- Variatore di tensione ad autotrasformatore con comando per luce
- Adatto per la regolazione di un singolo agitatore da soffitto della serie POLAR Evolution
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,7 Kg
- Dimensioni 118 x 118 x 58 mm
- Marcatura **CE**

PRODOTTI



Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4108	REGOLATORE RVS PLUS EVO POLAR EVOLUTION	230	1,5	150,00

- Permette la regolazione contemporanea di: n°4 Agitatori per POLAR EVolution
- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz
- Corrente max. 1,5 A
- Grado di protezione IP42
- Peso 1,8 Kg
- Dimensioni 158 x 118 x 76 mm
- Marcatura **CE**

COLLEGAMENTO CON KIT LUCE

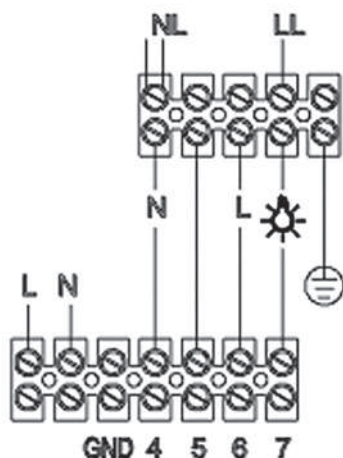

COLLEGAMENTO SENZA KIT LUCE

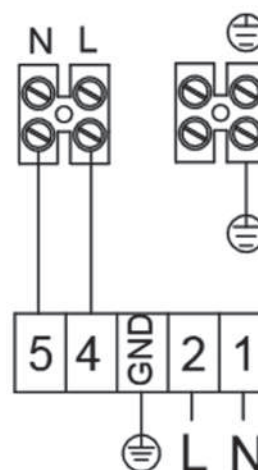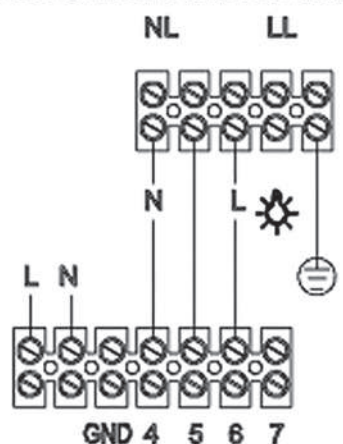



RVS/R PLUS

Regolatore monofase
ad autotrasformatore
reversibile multiplo (0,5 A)



RVS 1

Regolatore
monofase (1,5 A)

PRODOTTI



Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4104	REGOLATORE RVS PLUS	230	0,5	144,00

- Modello reversibile per inversione del flusso d'aria
- Adatto per apparecchi predisposti alla reversibilità (Serie VITRO e Serie BUILT-IN)
- Permette la regolazione contemporanea di:
n° 5 VITRO 9 (oppure BUILT-IN 9),
n° 3 VITRO 12 (oppure BUILT-IN 12),
- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Grado di protezione IP42
- Peso 1,8 Kg
- Dimensioni 158 x 118 x 76 mm
- Marcatura **CE**

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4059	RVS 1	230	1,5	240,00

- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Contenitore in alluminio verniciato RAL 7004
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Alimentazione monofase 230V – 50Hz
- Corrente max. 1,5 A
- Grado di protezione IP55
- Peso 2,4 Kg
- Dimensioni 166 x 142 x 66 mm
- Marcatura **CE**

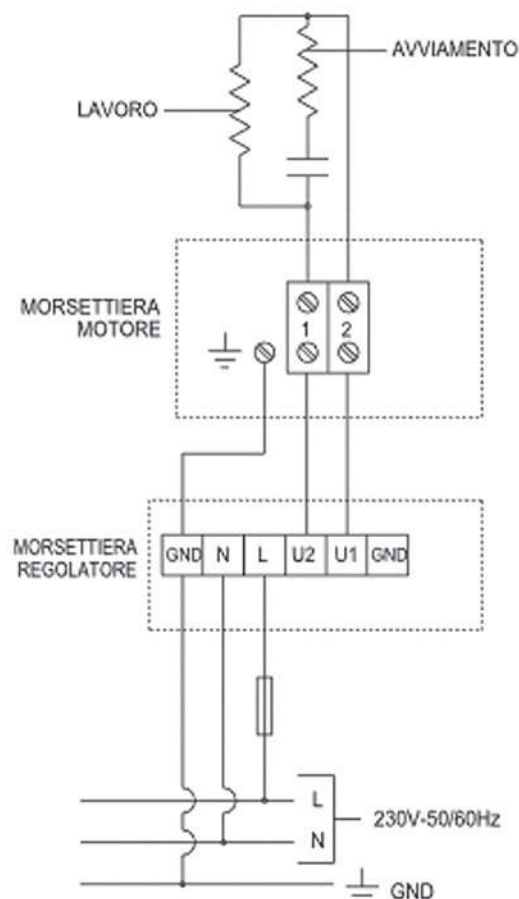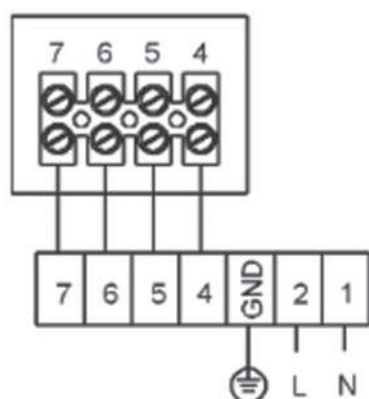



NOVITÀ

RV EC 0-10**R10
TIMER****PRODOTTI**

Codice	Modello	€ / cad.
2RV4196	REGOLATORE RV EC 0-10V ELICENT	105,00



- Regolazione della tensione di uscita in modo continuo 0-10V tramite potenziometro
- Morsettiere estraibili per cablaggio veloce.
- Adatto per la regolazione degli aspiratori EC brushless, civili e industriali
- Alimentazione monofase: 230V – 50/60Hz
- Uscita isolata: 0-10Vdc (max. 20 m A)
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- INCASSABILE nelle tradizionali scatole a 4 moduli
- Sportellino apribile nero fumé in policarbonato
- Dimensioni mm 138 x 80 x 22
- Grado di protezione IP42

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4128	R10 TIMER	230	4	108,00

- Temporizzatore elettronico regolabile da 3 a 25 minuti
- Permette lo spegnimento ritardato dell'apparecchio al quale è collegato in base al tempo impostato tramite la manopola di regolazione esterna.
- Sportellino apribile a protezione dei comandi interni e per un migliore impatto estetico
- Incassabile nelle tradizionali scatole a 3 moduli
- Morsetti estraibili per cablaggio veloce
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso per l'accensione dell'aspiratore
- Isolamento Classe II : non necessita della messa a terra
- Provvisto di fusibile di protezione
- Peso 0,5 Kg
- Dimensioni mm 110 x 80 x 42
- Marcatura **CE**

INCASSATO

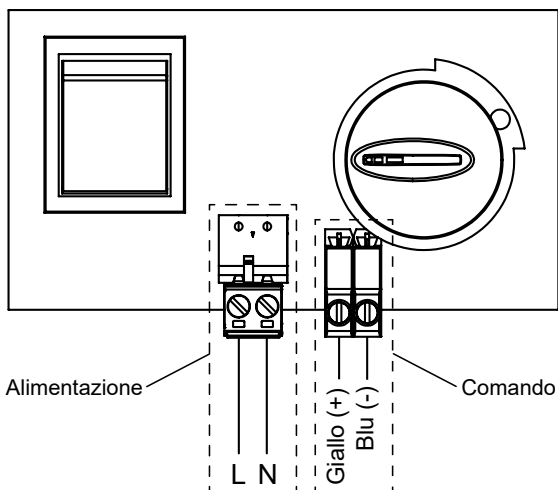**KIT
INCASSO****PRODOTTI**

Codice	Modello	€ / cad.
2SV1000	KIT INCASSO	19,00

- Adatto per RVS - RVS/R 3 e 5 velocità - RVS/RL



Kit di Regolazione

E-VSD Regolatore monofase (1,5 A)



VSD VARIATORE DI VELOCITÀ

Il comando adatta continuamente l'alimentazione della potenza elettrica che alimenta il motore al fine di regolare il flusso dell'apparecchio controllato tramite i pannelli CP-RH o CP-AQS.

CARATTERISTICHE


Alimentazione: 220 - 240 Vac; 50/60Hz

Potenza max.: 300 W

Protezione: IPX4

Materiale: coperchio in alluminio, scatola in materiale autoestinguente (UL-5VA). Installazione a parete.

- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Contenitore in alluminio verniciato RAL 7004
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Alimentazione monofase 230V - 50Hz
- Corrente max. 1,5 A
- Grado di protezione IP55
- Peso 2,4 Kg
- Dimensioni 166 x 142 x 66 mm
- Marcatura **CE**

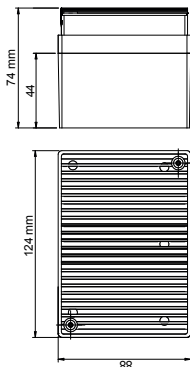

PRODOTTI

Codice	Descrizione	€ / cad.
2RV4181	E-VSD DA SUPERFICIE	193,00

PANNELLI DI CONTROLLO



CP-RH




CP-AQS

CARATTERISTICHE

Misurazione di un insieme di parametri rappresentativi del fabbisogno di ventilazione e della qualità dell'aria indoor. Si interfaccia con il comando E-VSD.

FUNZIONI	CP-RH	CP-AQS
Controllo temperatura	•	•
Detezione livello di Umidità Relativa	•	•
Controllo della qualità dell'aria		•
Regolazione continua della velocità	•	•



KIT VSD + PANNELLO

Codice	Descrizione	€ / cad.
2KT0040	KIT E-VSD + CP-RH	258,00
2KT0042	KIT E-VSD + CP-AQS	324,00

Kit di Regolazione EC

E-SC



E-SC INTERFACCIA EC

Dispositivo che interfaccia i pannelli di comando CP-RH e CP-AQS con gli aspiratori dotati di motore EC (tipo AXC-EC, MFR-EC, EXT-EC).


Trasmette al motore EC il segnale in uscita dal pannello di comando permettendone la regolazione.

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 220 - 240 Vac; 50/60Hz

Protezione: IPX4

Materiale: tecnopolimero

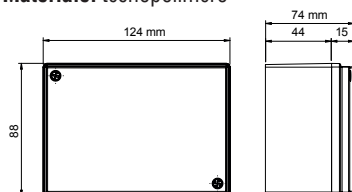

PANNELLI DI CONTROLLO



CP-RH




CP-AQS

CARATTERISTICHE

Misurazione di un insieme di parametri rappresentativi del fabbisogno di ventilazione e della qualità dell'aria indoor. Comunica con l'interfaccia E-SC.

FUNZIONI	CP-RH	CP-AQS
Controllo temperatura	•	•
Detezione livello di Umidità Relativa	•	•
Controllo della qualità dell'aria		•
Regolazione continua della velocità	•	•



KIT VSD + PANNELLO

Codice	Descrizione	€ / cad.
2KT0046	KIT E-SC + CP-RH	261,00
2KT0048	KIT E-SC + CP-AQS	330,00





R10 HY

Sensore
Umidostato



R10 P.I.R.

Rilevatore di presenza
ad infrarossi

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4129	R10 HY	230	4	159,00

- Rilevatore di umidità.
- Impostazione tramite manopola esterna della soglia di intervento regolabile tra 40 e 90% di Umidità Relativa.
- Attiva automaticamente l'apparecchio ad esso collegato quando la percentuale di umidità nell'aria supera la soglia impostata.
- Quando tale livello ritorna sotto il dato impostato, l'apparecchio si spegne automaticamente.
- Il monitoraggio della quantità di umidità presente nell'aria offre importanti vantaggi tra i quali il massimo comfort per l'occupante e risparmio energetico in quanto attiva l'apparecchio solo se necessario e secondo le esigenze dell'utente.
- Sportellino apribile a protezione dei comandi interni e per un migliore impatto estetico
- Morsetteria estraibile per cablaggio veloce
- Ideale per bagni, lavanderie, cantine, magazzini, depositi, etc.
- Provvisto di fusibile di protezione
- Isolamento Classe II: non necessita della messa a terra
- Peso 0,5 Kg
- Dimensioni mm 110 x 80 x 42
- Marcatura CE



INCASSATO

PRODOTTI

Codice	Modello	V	A	€ / cad.
2RV4140	R10 PIR	230	4	159,00

- Rilevatore di movimento ad infrarossi
- Sorveglianza costantemente l'interno del locale dove è installato e permette di attivare automaticamente l'aspiratore ad esso collegato quando rileva il calore del corpo in movimento
- Provvisto di timer integrato regolabile da 3 a 25 minuti che permette lo spegnimento ritardato dell'apparecchio.
- Ideale per bagni pubblici.
- Led verde posto sul frontale che indica che il sensore sta rilevando
- Incassabile nelle tradizionali scatole a 3 moduli
- Morsetteria estraibile per cablaggio veloce
- Isolamento Classe II : non necessita della messa a terra
- Provvisto di fusibile di protezione
- Peso 0,5 Kg
- Dimensioni mm 110 x 80 x 42
- Marcatura CE



INCASSATO

Regolatori di velocità e sensori Tabelle abbinamenti

ASPIRATORI	AUTOTRASFORMATORE				ELETTRONICI INCASSABILI			
	RVS	RVS1	RVS/R		R10	R15	KIT E-VSD + CP RH	KIT E-VSD + CP AQS
			3V - 5V	PLUS				
	2RV4056	2RV4059	2RV4081 / 2RV4030	2RV4104	2RV4133	2RV4125	2KT0040	2KT0042
AXC 100 A/B - 125 A/B - 150 A - 160 A	•				•			
AXC 100 B / 125 B							•	•
AXC 150 B / AXC 160 B		•			•	•	•	•
AXC 200	•				•	•	•	•
AXC 250		•			•	•		
AXC 315		•				•		
AXC TP 100-125-150-160	•				•			
AXM 100 - 125 - 150 - 160 - 200	•				•			
AXR	•				•			
BUILT-IN 9		•	•	MAX 5				
BUILT-IN 12		•	•	MAX 3				
ECO LINE	•				•			
ELEGANCE	•				•			
ELICAPPA	•				•			
ELIX	•				•			
ELPREX	•				•			
E-STYLE	•				•			
EXT 100 A - 125 A - 150 A - 160 A	•				•	•		
EXT 150 A / 160A							•	•
EXT 150 B - 160 B - 200 A/B					•	•	•	•
FLUX	•				•			
MINISTYLE	•				•			
MRF 100 - 125 - 150	•				•	•		•
MRF 160 - 200 - 250		•			•	•	•	•
MRF 315		•					•	•
RADIA	•				•			
TUBO	•				•			
VITRO 6/150 Automatico	•				•			
VITRO 9/230 Automatico/Reversibile	•		•	MAX 5				
VITRO 12/300 Automatico/Reversibile	•		•	MAX 3				
ASPIRATORI EC	REGOLATORE RV ECO-10V			KIT E-SC + CP RH		KIT E-SC + CP AQS		
	2RV4196			2KT0046		2KT0048		
AXC 100 - 125 - 150 EC	•			•		•		
AXC 100-125-150-160-200-250-315 EC	•							
EXT 100 EC	•			•		•		
EXT 100-125-150-160-200 EC	•							
MRF 100-125-150-160-200-250-315 EC	•							