

VENTILCONVETTORI






■ La gamma dei ventilconvettori	78
---------------------------------	----

TERMINALI

■ SFC Slim	80
■ SFC	83
■ Accessori	85

LA GAMMA DEI VENTILCONVETTORI

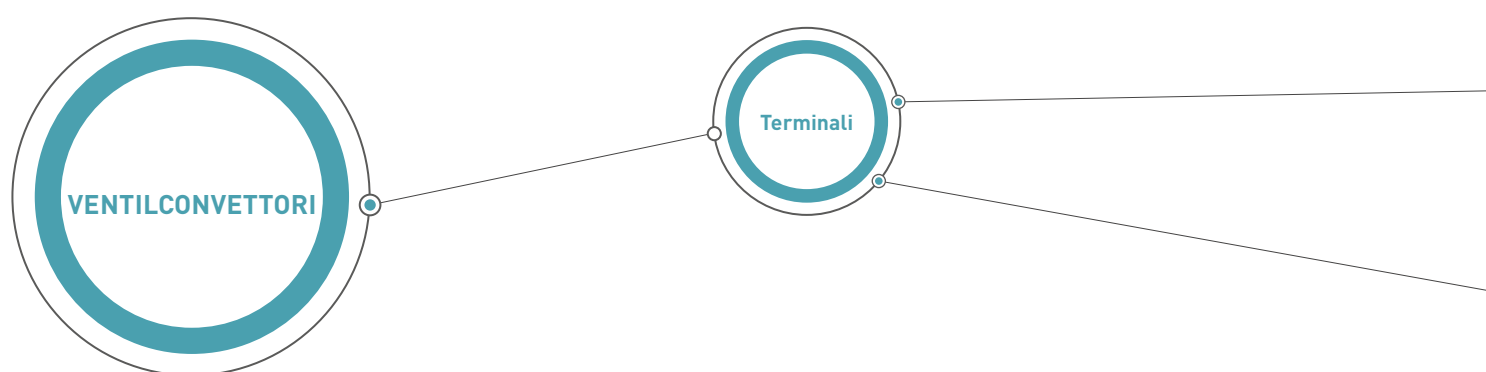


**SFC Slim**

Ventilconvettori sottili e di design per applicazioni residenziali e commerciali

**SFC**

Ventilconvettori per applicazioni residenziali e commerciali

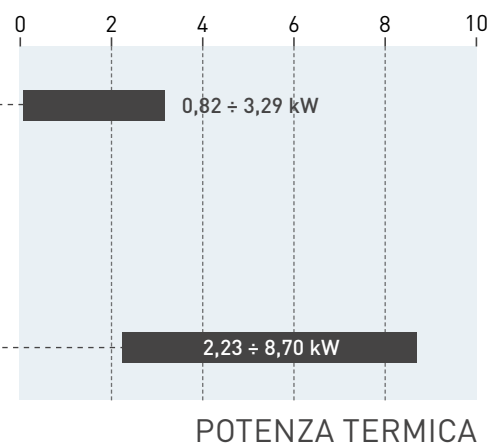

SFC SLIM

VENTILCONVETTORI SOTTILI E DI DESIGN PER
APPLICAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI



DIMENSIONI
COMPATTE



COMANDO
REMOTO
DI SERIE



COMUNICAZIONE
MODBUS
RS485



ALLESTIMENTO
SILENZIOSO

PLUS DI PRODOTTO

- Design ultraslim, compatto e sottile in soli 12,9 cm
- Motore brushless DC che garantisce consumi ridottissimi e bassissimi livelli di rumore
- Ampio flap motorizzato per poter direzionare il flusso d'aria in uscita scegliendo la posizione migliore
- Versatilità di installazione che permette di collocare il ventilconvettore nella posizione più adeguata alle esigenze
- Comando touch di serie montato a bordo e telecomando IR fornito di serie (per SFC Wall Slim e SFC Floor Slim)
- Estetica raffinata grazie alla struttura completamente in metallo delle versioni SFC Floor Slim
- Dotato di valvola 3 vie di serie nelle versioni SFC Wall Slim e kit bacinelle raccolta condensa nella versione da incasso

PRODOTTI

MODELLO WALL	Codice	Euro
SFC Wall Slim 400	8118100	1.156,00
SFC Wall Slim 600	8118101	1.210,00
SFC Wall Slim 800	8118102	1.285,00


MODELLO FLOOR	Codice	Euro
SFC Floor Slim 200	8118110	863,00
SFC Floor Slim 400	8118111	940,00
SFC Floor Slim 600	8118112	1.026,00
SFC Floor Slim 800	8118113	1.123,00

MODELLO IN	Codice	Euro
SFC IN Slim 200 ^[1]	8118120	637,00
SFC IN Slim 400 ^[1]	8118121	713,00
SFC IN Slim 600 ^[1]	8118122	788,00
SFC IN Slim 800 ^[1]	8118123	864,00


[1] Necessario l'accessorio obbligatorio cronotermostato SFC Slim (cod.8101832).
Ogni termostato può controllare fino ad un massimo di 30 ventilconvettori collegati in parallelo.

DIMENSIONI


SFC Wall Slim

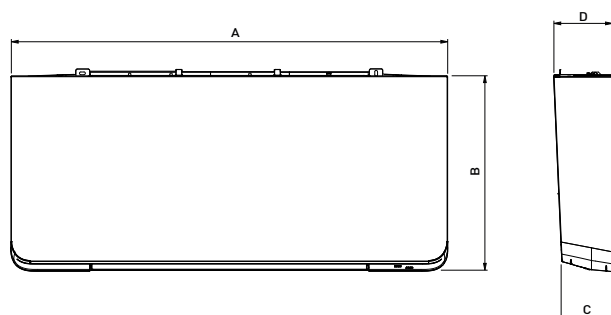

SFC Floor Slim

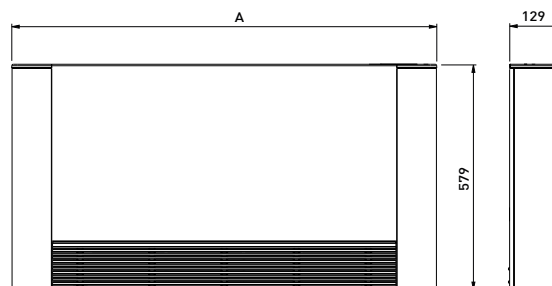

SFC IN Slim

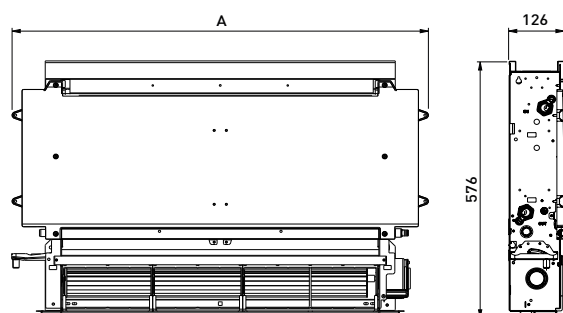

SFC WALL SLIM	400	600	800
A (mm)	906	1.106	1.306
B (mm)	380	380	380
C (mm)	129	129	129
D (mm)	150	150	150
Peso (kg)	13	14,5	16

SFC FLOOR SLIM	200	400	600	800
A (mm)	759	959	1.159	1.359
Peso (kg)	11,5	13	15,5	18,5

SFC IN SLIM	200	400	600	800
A (mm)	525	725	925	1.125
Peso (kg)	9	12	15	18

DATI TECNICI

SFC Wall Slim			400	600	800
Dati elettrici	Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50		
	Potenza massima assorbita	W	19	23	27
Pressione massima esercizio		bar	10		
Raffrescamento acqua 7-12°C	Potenza totale	kW	1,01	1,23	1,82
	Potenza sensibile	kW	0,91	1,15	1,47
	Portata acqua	l/h	177	216	318
	Perdite di carico lato acqua	kPa	8,9	7,9	11
Riscaldamento acqua 50°C	Potenza totale	kW	1,55	2,16	2,85
	Portata acqua	l/h	177	216	318
	Perdite di carico lato acqua	kPa	7,1	2,5	8,8
Portata aria min/max		m³/h	140/290	190/400	200/430
Attacchi idraulici		pollici	Eurokonus 3/4		
Contenuto acqua batteria		l	0,3	0,4	0,5

DATI TECNICI

SFC Floor Slim - SFC IN Slim			200	400	600	800
Dati elettrici	Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50			
	Potenza massima assorbita	W	11	19	20	24
Pressione massima esercizio		bar	10			
Raffrescamento acqua 7-12°C	Potenza totale	kW	0,82	1,74	2,54	3,29
	Potenza sensibile	kW	0,64	1,25	1,94	2,54
	Portata acqua	l/h	143	303	440	570
	Perdite di carico lato acqua	kPa	13,1	8,2	19	18,7
Riscaldamento acqua 50°C	Potenza totale	kW	1,05	2,31	3,12	4,10
	Portata acqua	l/h	143	303	404	570
	Perdite di carico lato acqua	kPa	10,9	6,8	15,8	15,5
Portata aria min/max		m³/h	100/160	170/320	180/460	370/575
Attacchi idraulici		pollici	Eurokonus 3/4			
Contenuto acqua batteria		l	0,47	0,8	1,13	1,46

ACCESSORI

DESCRIZIONE	Codice	Euro	DESCRIZIONE	Codice	Euro
Cronotermostato SFC Slim	8101832	175,00	Kit griglia aspirazione SFC IN Slim 800	8101811	114,00
Kit prolunga collegam. pannello SFC 800	8101833	50,00	Kit aspirazione SFC IN Slim 200	8101812	90,00
Kit valvola 2 vie 4 fili SFC	8101834	182,00	Kit aspirazione SFC IN Slim 400	8101813	98,00
Kit valvola 3 vie 4 fili SFC	8101835	237,00	Kit aspirazione SFC IN Slim 600	8101814	106,00
Kit valvola 2 vie manuale SFC	8101836	95,00	Kit aspirazione SFC IN Slim 800	8101815	114,00
Kit isolamento valvola 2 vie manuale SFC	8101837	32,00	Kit plenum mandata superiore SFC IN Slim 200	8101816	116,00
Kit adattatori 3/4 eurok-1/2 g	8101838	36,00	Kit plenum mandata superiore SFC IN Slim 400	8101817	185,00
Kit adattatori 3/4 eurok-3/4 g	8101839	43,00	Kit plenum mandata superiore SFC IN Slim 600	8101818	221,00
Kit piedini bianchi SFC Floor Slim	8101840	61,00	Kit plenum mandata superiore SFC IN Slim 800	8101819	261,00
Kit staffe a pavimento SFC Floor Slim	8101841	61,00	Kit plenum mandata 90° SFC IN Slim 200	8101820	57,00
Kit bacinella SFC Floor Slim 200	8101800	69,00	Kit plenum mandata 90° SFC IN Slim 400	8101821	66,00
Kit bacinella SFC Floor Slim 400	8101801	76,00	Kit plenum mandata 90° SFC IN Slim 600	8101822	78,00
Kit bacinella SFC Floor Slim 600	8101802	83,00	Kit plenum mandata 90° SFC IN Slim 800	8101823	92,00
Kit bacinella SFC Floor Slim 800	8101803	104,00	Cassaforma SFC IN Slim 200	8101824	152,00
Kit griglia mandata SFC IN Slim 200	8101804	65,00	Cassaforma SFC IN Slim 400	8101825	182,00
Kit griglia mandata SFC IN Slim 400	8101805	74,00	Cassaforma SFC IN Slim 600	8101826	195,00
Kit griglia mandata SFC IN Slim 600	8101806	83,00	Cassaforma SFC IN Slim 800	8101827	245,00
Kit griglia mandata SFC IN Slim 800	8101807	92,00	Pannello incasso SFC IN Slim 200	8101828	371,00
Kit griglia aspirazione SFC IN Slim 200	8101808	90,00	Pannello incasso SFC IN Slim 400	8101829	447,00
Kit griglia aspirazione SFC IN Slim 400	8101809	98,00	Pannello incasso SFC IN Slim 600	8101830	483,00
Kit griglia aspirazione SFC IN Slim 600	8101810	106,00	Pannello incasso SFC IN Slim 800	8101831	541,00

LE DESCRIZIONI IN DETTAGLIO DEGLI ACCESSORI SONO RIPORTATE IN FONDO ALLA SEZIONE VENTILCONVETTORI

SFC

VENTILCONVETTORI PER APPLICAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI



COMANDO
REMOTO
DI SERIE



ALLESTIMENTO
SILENZIOSO



VENTILCONVETTORI

PLUS DI PRODOTTO

- Motore brushless DC che garantisce consumi ridottissimi e bassissimi livelli di rumore
- Ampio flap motorizzato per poter direzionare il flusso d'aria in uscita scegliendo la posizione migliore (vers. Wall)
- Versatilità di installazione che permette di collocare il ventilconvettore nella posizione più adeguata alle esigenze
- Comando touch fornito di serie da installare a bordo (vers. Floor)
- Telecomando IR fornito di serie (vers. Wall)
- Estetica raffinata grazie alla struttura completamente in metallo delle versioni SFC Floor
- Valvola 3 vie di serie (vers. Wall)

PRODOTTI

MODELLO WALL	Codice	Euro
SFC Wall 300	8118130	745,00
SFC Wall 500	8118131	842,00



ACCESSORI

DESCRIZIONE	Codice	Euro
Kit valvola 3 vie SFC Floor	8101842	160,00
Kit piedini bianchi SFC Floor	8101843	45,00
Kit bacinella SFC Floor	8101844	210,00
Kit valvola 3 vie SFC Floor 800	8101845	160,00
Kit bacinella SFC Floor 800	8101846	210,00

MODELLO FLOOR		Codice	Euro
SFC Floor 150	NEW	8118134	640,00
SFC Floor 150-R4	NEW	8118135	670,00
SFC Floor 250		8118132	702,00
SFC Floor 250-R4	NEW	8118136	735,00
SFC Floor 350-R4	NEW	8118137	765,00
SFC Floor 500		8118133	799,00
SFC Floor 500-R4	NEW	8118138	835,00
SFC Floor 700-R4	NEW	8118139	920,00
SFC Floor 800-R4	NEW	8118140	1.030,00

LE DESCRIZIONI IN DETTAGLIO DEGLI ACCESSORI SONO RIPORTATE IN FONDO ALLA SEZIONE VENTILCONVETTORI

DIMENSIONI

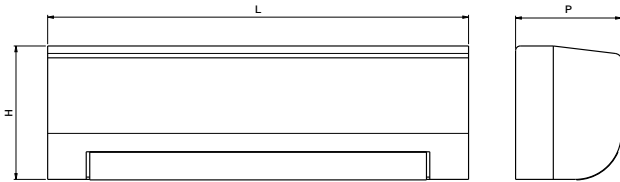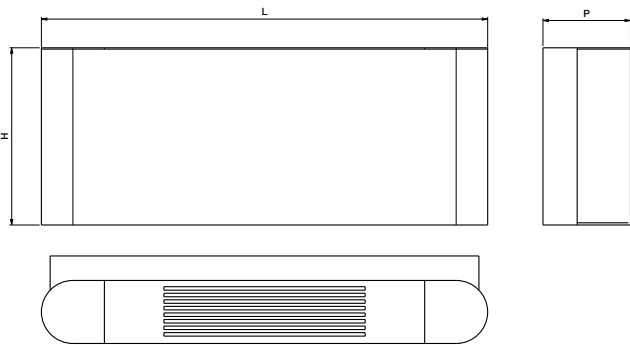SFC Wall			SFC Floor									
												
SFC WALL	300	500	SFC FLOOR	150	150-R4	250	250-R4	350-R4	500	500-R4	700-R4	800-R4
H (mm)	290	315	H (mm)	495	495	495	495	495	495	495	495	591
L (mm)	915	1.072	L (mm)	790	790	1.020	1.020	1.240	1.240	1.240	1.360	1.360
P (mm)	230	230	P (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Peso (kg)	11,5	14,5	Peso (kg)	18	18,5	21,5	22	26,5	25,5	26,5	29,5	34,5






DATI TECNICI

SFC Wall			300	500
Dati elettrici	Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
	Potenza massima assorbita	W	13	26
Pressione massima esercizio		bar	16	
Raffrescamento acqua 7-12°C	Potenza totale	kW	2,70	4,47
	Portata acqua	l/h	480	770
	Perdite di carico lato acqua	kPa	31,6	41,2
Riscaldamento acqua 50°C	Potenza totale	kW	3,29	5,68
	Portata acqua	l/h	480	770
	Perdite di carico lato acqua	kPa	37,5	43,7
Portata aria min/max		m³/h	400/492	634/862
Attacchi idraulici		pollici	G 3/4	
Contenuto acqua batteria		l	0,3	0,4



SFC Floor			150	150-R4	250	250-R4	350-R4	500	500-R4	700-R4	800-R4
Dati elettrici	Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50								
	Potenza massima assorbita	W	15	20	17	20	29	50	52	92	102
Pressione massima esercizio		bar	16								
Raffrescamento acqua 7-12°C	Potenza totale	kW	1,50	1,95	2,35	2,85	3,90	4,30	4,85	6,35	8,25
	Portata acqua	l/h	260	330	400	490	670	740	830	1.090	1.430
	Perdite di carico lato acqua	kPa	13,9	27,2	13,3	26,0	37,4	54,2	54,3	32,8	71,4
Riscaldamento acqua 45°C	Potenza totale	kW	1,57	2,05	2,60	2,95	4,00	4,70	5,25	7,05	8,70
	Portata acqua	l/h	270	350	450	510	700	810	910	1.220	1.510
	Perdite di carico lato acqua	kPa	15,1	25,3	14,3	24,4	36,5	54,3	53,4	37,6	62,6
Portata aria min/max		m³/h	150/255	150/255	190/400	190/425	310/595	410/790	420/800	530/1.190	680/1.300
Attacchi idraulici		pollici	G 3/4								
Contenuto acqua batteria		l	0,35	0,35	0,47	0,50	0,55	0,80	0,85	1,13	1,48

ACCESSORI




DESCRIZIONE	Codice	Euro
Cronotermostato SFC Slim Kit cronotermostato a parete con display LCD retroilluminato per connessione MODBUS RS485. E' possibile controllare fino a 30 unità. Selezione della temperatura desiderata, modalità di funzionamento, velocità di ventilazione. La fornitura comprende: sonda ambiente installata nel controllo, trasformatore a doppio isolamento 230V/12 VAC e batteria di backup IMPIEGO: SFC Slim	8101832	175,00
Kit prolunga collegamento pannello SFC 800 Cavo di collegamento elettrico dell'alimentazione e del sensore nei casi in cui gli attacchi sono ruotati da sinistra a destra. La fornitura comprende: cavo di collegamento IMPIEGO: SFC Floor Slim, SFC IN Slim	8101833	50,00
Kit valvola 2 vie 4 fili SFC Valvola a 2 vie con attuatore termoelettrico e finecorsa. La fornitura comprende: valvola a 2 vie elettrica e raccordi IMPIEGO: SFC Floor Slim, SFC IN Slim	8101834	182,00
Kit valvola 3 vie 4 fili SFC Valvola a 3 vie con attuatore termoelettrico e finecorsa. La fornitura comprende: valvola a 3 vie elettrica e raccordi IMPIEGO: SFC Floor Slim, SFC IN Slim	8101835	237,00
Kit valvola 2 vie manuale SFC Valvola a 2 vie. La fornitura comprende: valvola a 2 vie elettrica e raccordi. La fornitura comprende: valvola a 2 vie elettrica e raccordi IMPIEGO: SFC Floor Slim, SFC IN Slim	8101836	95,00
Kit isolamento valvola 2 vie manuale SFC Kit per il rivestimento della valvola 2 vie in materiale isolante. La fornitura comprende: rivestimento per valvola IMPIEGO: SFC Floor Slim, SFC IN Slim	8101837	32,00
Kit adattatori 3/4 eurok-1/2 g Kit di adattatori eurokono per collegamento con attacchi gas. La fornitura comprende: coppia di adattatori da 1/2 pollice gas IMPIEGO: SFC Slim	8101838	36,00
Kit adattatori 3/4 eurok-3/4 g Kit di adattatori eurokono per collegamento con attacchi gas. La fornitura comprende: coppia di adattatori da 3/4 di pollici gas IMPIEGO: SFC Slim	8101839	43,00
Kit piedini bianchi SFC Floor Slim Kit estetico contenente 2 piedini per coprire eventuali tubi provenienti dal pavimento. La fornitura comprende: 2 piedini bianchi e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor Slim	8101840	61,00
Kit staffe a pavimento SFC Floor Slim Kit staffe di supporto per montaggio a pavimento del ventilconvettore. La fornitura comprende: 2 piedini bianchi e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor Slim	8101841	61,00







DESCRIZIONE	Codice	Euro
Kit bacinella SFC Floor Slim 200 Kit vaschetta per la raccolta della condensa in caso di installazione orizzontale a soffitto. La fornitura comprende: vaschetta per la raccolta della condensa e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor Slim 200	8101800	69,00
Kit bacinella SFC Floor Slim 400 Kit vaschetta per la raccolta della condensa in caso di installazione orizzontale a soffitto. La fornitura comprende: vaschetta per la raccolta della condensa e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor Slim 400	8101801	76,00
Kit bacinella SFC Floor Slim 600 Kit vaschetta per la raccolta della condensa in caso di installazione orizzontale a soffitto. La fornitura comprende: vaschetta per la raccolta della condensa e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor Slim 600	8101802	83,00
Kit bacinella SFC Floor Slim 800 Kit vaschetta per la raccolta della condensa in caso di installazione orizzontale a soffitto. La fornitura comprende: vaschetta per la raccolta della condensa e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor Slim 800	8101803	104,00
Kit griglia mandata SFC IN Slim 200 Griglia in alluminio anodizzato per installazione a controsoffitto. La fornitura comprende: griglia in alluminio IMPIEGO: SFC IN Slim 200	8101804	65,00
Kit griglia mandata SFC IN Slim 400 Griglia in alluminio anodizzato per installazione a controsoffitto. La fornitura comprende: griglia in alluminio IMPIEGO: SFC IN Slim 400	8101805	74,00
Kit griglia mandata SFC IN Slim 600 Griglia in alluminio anodizzato per installazione a controsoffitto. La fornitura comprende: griglia in alluminio IMPIEGO: SFC IN Slim 600	8101806	83,00
Kit griglia mandata SFC IN Slim 800 Griglia in alluminio anodizzato per installazione a controsoffitto. La fornitura comprende: griglia in alluminio IMPIEGO: SFC IN Slim 800	8101807	92,00
Kit griglia aspirazione SFC IN Slim 200 Griglia in alluminio anodizzato per installazione a controsoffitto. La fornitura comprende: griglia in alluminio IMPIEGO: SFC IN Slim 200	8101808	90,00
Kit griglia aspirazione SFC IN Slim 400 Griglia in alluminio anodizzato per installazione a controsoffitto. La fornitura comprende: griglia in alluminio IMPIEGO: SFC IN Slim 400	8101809	98,00
Kit griglia aspirazione SFC IN Slim 600 Griglia in alluminio anodizzato per installazione a controsoffitto. La fornitura comprende: griglia in alluminio IMPIEGO: SFC IN Slim 600	8101810	106,00
Kit griglia aspirazione SFC IN Slim 800 Griglia in alluminio anodizzato per installazione a controsoffitto. La fornitura comprende: griglia in alluminio IMPIEGO: SFC IN Slim 800	8101811	114,00



DESCRIZIONE	Codice	Euro
Kit aspirazione SFC IN Slim 200 Kit per aspirazione per installazione a controsoffitto per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: bocchetta di aspirazione e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC IN Slim 200	8101812	90,00
Kit aspirazione SFC IN Slim 400 Kit per aspirazione per installazione a controsoffitto per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: bocchetta di aspirazione e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC IN Slim 400	8101813	98,00
Kit aspirazione SFC IN Slim 600 Kit per aspirazione per installazione a controsoffitto per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: bocchetta di aspirazione e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC IN Slim 600	8101814	106,00
Kit aspirazione SFC IN Slim 800 Kit per aspirazione per installazione a controsoffitto per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: bocchetta di aspirazione e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC IN Slim 800	8101815	114,00
Kit plenum mandata superiore SFC IN Slim 200 Plenum telescopico per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: plenum e materiale per il montaggio. Lunghezza massima 60 cm IMPIEGO: SFC IN Slim 200	8101816	116,00
Kit plenum mandata superiore SFC IN Slim 400 Plenum telescopico per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: plenum e materiale per il montaggio. Lunghezza massima 60 cm IMPIEGO: SFC IN Slim 400	8101817	185,00
Kit plenum mandata superiore SFC IN Slim 600 Plenum telescopico per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: plenum e materiale per il montaggio. Lunghezza massima 60 cm IMPIEGO: SFC IN Slim 600	8101818	221,00
Kit plenum mandata superiore SFC IN Slim 800 Plenum telescopico per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: plenum e materiale per il montaggio. Lunghezza massima 60 cm IMPIEGO: SFC IN Slim 800	8101819	261,00
Kit plenum mandata 90° SFC IN Slim 200 Plenum a 90° per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: plenum e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC IN Slim 200	8101820	57,00
Kit plenum mandata 90° SFC IN Slim 400 Plenum a 90° per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: plenum e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC IN Slim 400	8101821	66,00
Kit plenum mandata 90° SFC IN Slim 600 Plenum a 90° per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: plenum e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC IN Slim 600	8101822	78,00
Kit plenum mandata 90° SFC IN Slim 800 Plenum a 90° per collegare la griglia al ventilconvettore. La fornitura comprende: plenum e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC IN Slim 800	8101823	92,00



DESCRIZIONE	Codice	Euro
Cassaforma SFC IN Slim 200 Kit per l'installazione verticale ad incasso (da abbinare al pannello di chiusura). La fornitura comprende: cassaforma in acciaio, dimensioni 713 x 725 x 142 mm IMPIEGO: SFC IN Slim 200	8101824	152,00
Cassaforma SFC IN Slim 400 Kit per l'installazione verticale ad incasso (da abbinare al pannello di chiusura). La fornitura comprende: cassaforma in acciaio, dimensioni 913 x 725 x 142 mm IMPIEGO: SFC IN Slim 400	8101825	182,00
Cassaforma SFC IN Slim 600 Kit per l'installazione verticale ad incasso (da abbinare al pannello di chiusura). La fornitura comprende: cassaforma in acciaio, dimensioni 1113 x 725 x 142 mm IMPIEGO: SFC IN Slim 600	8101826	195,00
Cassaforma SFC IN Slim 800 Kit per l'installazione verticale ad incasso (da abbinare al pannello di chiusura). La fornitura comprende: cassaforma in acciaio, dimensioni 1313 x 725 x 142 mm IMPIEGO: SFC IN Slim 800	8101827	245,00
Pannello incasso SFC IN Slim 200 Pannello di chiusura per struttura ad incasso. La fornitura comprende: pannello di colore bianco e materiale per il montaggio, dimensioni 772 x 754 mm IMPIEGO: SFC IN Slim 200	8101828	371,00
Pannello incasso SFC IN Slim 400 Pannello di chiusura per struttura ad incasso. La fornitura comprende: pannello di colore bianco e materiale per il montaggio, dimensioni 972 x 754 mm IMPIEGO: SFC IN Slim 400	8101829	447,00
Pannello incasso SFC IN Slim 600 Pannello di chiusura per struttura ad incasso. La fornitura comprende: pannello di colore bianco e materiale per il montaggio, dimensioni 1172 x 754 mm IMPIEGO: SFC IN Slim 600	8101830	483,00
Pannello incasso SFC IN Slim 800 Pannello di chiusura per struttura ad incasso. La fornitura comprende: pannello di colore bianco e materiale per il montaggio, dimensioni 1372 x 754 mm IMPIEGO: SFC IN Slim 800	8101831	541,00
Kit valvola 3 vie SFC Floor Valvola a 3 vie. La fornitura comprende: valvola a 3 vie elettrica e raccordi IMPIEGO: SFC Floor	8101842	160,00
Kit valvola 3 vie SFC Floor 800 Valvola a 3 vie. La fornitura comprende: valvola a 3 vie elettrica e raccordi IMPIEGO: SFC Floor 800	8101845	160,00
Kit bacinella SFC Floor Kit vaschetta per la raccolta della condensa in caso di installazione orizzontale a soffitto. La fornitura comprende: vaschetta per la raccolta della condensa e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor	8101844	210,00
Kit bacinella SFC Floor 800 Kit vaschetta per la raccolta della condensa in caso di installazione orizzontale a soffitto. La fornitura comprende: vaschetta per la raccolta della condensa e materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor 800	8101846	210,00
Kit piedini bianchi SFC Floor Kit estetico contenente 2 piedini per coprire eventuali tubi provenienti dal pavimento. La fornitura comprende: 2 piedini bianchi con materiale per il montaggio IMPIEGO: SFC Floor	8101843	45,00





SFC

I FANCOIL PER OGNI ESIGENZA

- Ideali nei moderni impianti di riscaldamento e raffrescamento
- Abbinabili a caldaie a condensazione, sistemi ibridi e pompe di calore
- Ampia gamma di modelli disponibili per ambienti residenziali e spazi commerciali
- Design sottile ed elegante, consumi ridotti e massima silenziosità

Scopri di più:



Disponibili nelle versioni:

SFC SLIM - ventilconvettori sottili e di design

SFC - ventilconvettori per tutte le applicazioni