

Caldaie residenziali

Le gamme di caldaie a condensazione si contraddistinguono per altissima modulazione, sistema GAC e remotabilità.

Le gamme di caldaie convenzionali a tiraggio naturale di tipo B1 di Baxi sono pensate per soddisfare tutte le esigenze di installazione in canne fumarie collettive ramificate.



Altissima modulazione

L'ampio campo di modulazione fino a 1:10 permette una riduzione delle accensioni/spegnimenti della caldaia a condensazione determinando un **miglioramento dell'efficienza** e di conseguenza un **notevole risparmio**.



Sistema GAC

Il sistema GAC (Gas Adaptive Control) misura continuamente il segnale di fiamma durante il funzionamento della caldaia a condensazione e aggiusta la portata di gas in modo da mantenere costante la qualità della combustione. I vantaggi che ne derivano sono: **riduzione dei tempi di installazione / non ci sono regolazioni manuali da fare / riduzione dei consumi di gas e minore impatto ambientale**.



Gestione del comfort da remoto

L'abbinamento delle caldaie a condensazione Luna/Nuvola Century, Luna Compact e Luna Classic al **kit Baxi Mago A+**, permette di **innalzarne l'efficienza alla classe A+**.



Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia

Baxi Più è il programma che offre fino a 10 anni di garanzia sulla nuova caldaia murale a condensazione, senza costi iniziali di adesione e senza nessuna spesa imprevista.



Basse emissioni NOx

I valori di emissioni di NOx delle caldaie convenzionali Eco5 Blue sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 813/13 entrato in vigore il 26/09/2018.



Compattezza

Per risolvere problemi di installazione dove gli spazi sono particolarmente ridotti, Baxi ha in gamma le caldaie Luna Compact e Luna Classic (a condensazione) e la Eco5 Blue (convenzionali) con dimensioni estremamente compatte.

Tutte le caldaie sono provviste della funzione antigelo e del grado di protezione IPX5D.

Tabella introduttiva	310
Baxi Hybrid: guida alle soluzioni residenziali NEW	313
Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia	317
Baxi Ambizen NEW	318
Baxi Mago	320
Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno	323
Murali a condensazione	
Solo riscaldamento e produzione istantanea ACS	
• Luna Century	324
• Piattaforma elettronica Baxi Space	325
• Luna Compact	329
• Luna Classic	332
Accumulo	
• Nuvola Century	334
Da esterno	
• Luna IN Plus WI-FI / Luna IN Plus	336
• Luna Air WI-FI / Luna Air	340
A terra a condensazione	
Accumulo per integrazione solare	
• Power 32	344
A gasolio	
• Power HT OIL	349
Murali convenzionali	
• Eco5 Blue	352
Accessori	
Kit impianto misto/multizona	
• MS-H	354
• UNIVERSALE+	356
Integrazione solare	
• Kit valvola solare	358
Bollitori per ACS abbinabili a caldaie murali (mod. solo risc.)	
• UB 120/160 SC	360
• Combi 80 L Century	361
Scarico fumi	362
Dime di montaggio	365
Idraulici ideali in caso di sostituzione caldaia	366
Idraulici	369
Termoregolazione	370
Installazione all'esterno	371
Altri accessori	371

Caldaie a condensazione - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago/Baxi Ambizen	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_{js}	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Luna Century								
	35			OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	89%	
	30			OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	89%	
	26			OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	89%	
	1.35		-	OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	-	
	1.28		-	OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	-	
	1.24		-	OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	-	

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago/Baxi Ambizen	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_{js}	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Luna Compact								
	32			OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	87%	
	28			OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	88%	
	24			OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	89%	
	1.24			OPTIONAL R-BUS anche wireless 	1:10	94%	-	

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago/Baxi Ambizen	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_{js}	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Luna Classic								
	28			OPTIONAL R-BUS 	1:5	94%	86%	
	24			OPTIONAL R-BUS 	1:5	94%	88%	

Caldaie a condensazione - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago/Baxi Ambizen	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Nuvola Century								
	35			OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	82%	
	26			OPTIONAL R-BUS 	1:10	94%	82%	

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con pannello di contr. WI-FI cald. incasso	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Luna IN Plus								
	26 WI-FI			DI SERIE	1:7	94%	87%	
	30			OPTIONAL	1:7	94%	87%	
	26			OPTIONAL	1:7	94%	87%	
	1.24		-	OPTIONAL	1:7	93%	-	

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con pannello di contr. WI-FI cald. incasso	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Luna Air								
	24 WI-FI			DI SERIE	1:7	93%	88%	
	28			OPTIONAL	1:7	93%	86%	
	24			OPTIONAL	1:7	93%	88%	

Caldaie a condensazione - A terra

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Power 32								
	Solar 220 con accumulo e integrazione solare			OPTIONAL [▲] BSB 	1:10	92%	83%	-
	Combi 160 con accumulo			OPTIONAL [▲] BSB 	1:10	92%	82%	-
	1.32		-	OPTIONAL [▲] BSB 	1:10	92%	-	-

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago/Baxi Ambizen	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Power HT OIL								
	32/160			OPTIONAL [▲] R-BUS 	-	88%	73%	-
	24/160			OPTIONAL [▲] R-BUS 	-	88%	73%	-
	24/110			OPTIONAL [▲] R-BUS 	-	88%	73%	-
	32		-	OPTIONAL [▲] R-BUS 	-	88%	-	-
	24		-	OPTIONAL [▲] R-BUS 	-	88%	-	-

Caldaie convenzionali - Murali

	Modello	Classe energetica in risc.	Classe energetica in san. e profilo di carico	Connettività con Baxi Mago	Modulaz.	Efficienza energetica stag. risc. ambiente η_s	Efficienza energetica di risc. dell'acqua η_{wh}	Programma di estensione garanzia *
Eco5 Blue								
	24 tiraggio naturale			OPTIONAL ^{▲▲} OPENTHERM ON/OFF 	1:3	77%	74%	-
	24 GPL tiraggio naturale			OPTIONAL ^{▲▲} OPENTHERM ON/OFF 	1:3	77%	74%	-

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

[▲] disponibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità

^{▲▲} solo con Baxi Mago + GTW16 collegato in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili



* per maggiori dettagli in merito ai programmi di estensione garanzia, consulta in sito baxi.it

Sistemi ibridi in contesto di nuova installazione o “ADD ON”: caldaie a condensazione residenziali e pompe di calore monoblocco/splittate

La realizzazione di un sistema ibrido, che consente di accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0 (vedere pag. 6), prevede l'abbinamento di una caldaia a condensazione residenziale di nuova installazione (o anche già installata per creare un sistema “ADD ON”) e una pompa di calore residenziale monoblocco o splittata. Qui di seguito, viene proposta una breve guida che riassume le combinazioni realizzabili. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito www.baxi.it.

Soluzioni con pompa di calore monoblocco Auriga P e Auriga

	Luna Century** + Auriga P	Luna Compact + Auriga P	Luna Classic + Auriga P	Nuvola Century + Auriga P	Luna IN Plus + Auriga P
					
Sistemi ibridi con KIT	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga P con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C				
	 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2	 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2	 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2		
Sistemi ibridi	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga P con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia Il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C				
					



	Luna Century + Auriga	Luna Compact + Auriga	Luna Classic + Auriga	Nuvola Century + Auriga	Luna IN Plus + Auriga
					
Sistemi ibridi con KIT	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari				
	 Kit Hybrid Auriga+ e pannello di comando remoto	 Kit Hybrid Auriga+ e pannello di comando remoto	 Kit Hybrid Auriga+ e pannello di comando remoto		
	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga ECO Il kit consente di creare un sistema in modo veloce				
	 Kit Hybrid Auriga Eco* e pannello di comando remoto				
	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C				
	 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2	 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2	 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2		
Sistemi ibridi	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia Il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore				
					
	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia Il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C				
					

** in abbinamento a kit Hybrid Auriga ECO aggiungere 2 niples 3/4" M/F altezza 50mm (a cura dell'installatore)

* accessorio disponibile fino ad esaurimento

▲ caldaia fuori listino

	Luna Air + Auriga P	Luna Duo-tec E [▲] + Auriga P	Duo-tec Compact E [▲] + Auriga P	Nuvola Duo-tec+ [▲] + Auriga P	Power 1.32 + Auriga P
					
Sistemi ibridi con KIT	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga P con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C				
		 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2	 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2		
Sistemi ibridi	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga P con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia Il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C				
					

	Luna Air + Auriga	Luna Duo-tec E [▲] + Auriga	Duo-tec Compact E [▲] + Auriga	Nuvola Duo-tec+ [▲] + Auriga	Power 1.32 + Auriga
					
Sistemi ibridi con KIT	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari				
		 Kit Hybrid Auriga+ e pannello di comando remoto	 Kit Hybrid Auriga+ e pannello di comando remoto		
	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga ECO Il kit consente di creare un sistema in modo veloce				
		 Kit Hybrid Auriga Eco* e pannello di comando remoto			
	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C				
		 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2	 Kit Hybrid Auriga+ e Baxi HP Control Panel 2		
Sistemi ibridi	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con pannello di comando remoto (installazione obbligatoria) + caldaia Il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore				
					
	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga con Baxi HP Control Panel 2 (installazione obbligatoria) + caldaia Il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore e si raggiunge una temperatura di mandata di 80°C				
					

Soluzioni con pompa di calore monoblocco Auriga Compact

	Luna Century** + Auriga Compact	Luna Compact + Auriga Compact	Luna Classic + Auriga Compact	Nuvola Century + Auriga Compact	Luna IN Plus + Auriga Compact
					
Sistemi ibridi con KIT	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari				
	 Kit Hybrid Auriga+	 Kit Hybrid Auriga+	 Kit Hybrid Auriga+		
	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia + kit Hybrid Auriga ECO Il kit consente di creare un sistema in modo veloce				
	 Kit Hybrid Auriga Eco*				
Sistemi ibridi	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia Il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore				
					

Soluzioni con pompe di calore splittate Alya WH/FS

	Luna Century + Alya WH/FS	Luna Compact + Alya WH/FS	Luna Classic + Alya WH/FS	Nuvola Century + Alya WH/FS	Luna IN Plus + Alya WH/FS
Sistemi ibridi	Sistemi ibridi composti da pdc Alya WH + caldaia il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore				
					
	Sistemi ibridi composti da pdc Alya FS + caldaia il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore				
					



** in abbinamento a kit Hybrid Auriga ECO aggiungere 2 niples 3/4" M/F altezza 50mm (a cura dell'installatore)

* accessorio disponibile fino ad esaurimento

▲ caldaia fuori listino

	Luna Air + Auriga Compact	Luna Duo-tec E [▲] + Auriga Compact	Duo-tec Compact E [▲] + Auriga Compact	Nuvola Duo-tec+ [▲] + Auriga Compact	Power 1.32 + Auriga Compact
Sistemi ibridi con KIT	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia + kit Hybrid Auriga+ Il kit consente di creare un sistema in modo veloce senza necessità di interventi murari				
	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia + kit Hybrid Auriga ECO Il kit consente di creare un sistema in modo veloce				
Sistemi ibridi	Sistemi ibridi composti da pdc Auriga Compact (pannello di comando fornito DI SERIE) + caldaia Il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore				

	Luna Air + Alya WH/FS	Luna Duo-tec E [▲] + Alya WH/FS	Duo-tec Compact E [▲] + Alya WH/FS	Nuvola Duo-tec+ [▲] + Alya WH/FS	Power 1.32 + Alya WH/FS
Sistemi ibridi	Sistemi ibridi composti da pdc Alya WH + caldaia il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore				
	Sistemi ibridi composti da pdc Alya FS + caldaia il dialogo tra i due generatori è gestito dall'elettronica della pompa di calore				

Programma Baxi Più: 10 anni di garanzia

P R O G R A M M A
BAXIpiù
 Estensione Garanzia



**Nessun
costo
iniziale!**

**Nessuna
penale
di recesso!**

Baxi. Una di famiglia.

Baxi Più è il programma che offre **fino a 10 anni⁽¹⁾ di garanzia** sulla nuova caldaia murale a condensazione. **Senza costi** iniziali di adesione. Senza **nessuna spesa imprevista**.

L'adesione al **Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia** è semplice e veloce: basta sottoscrivere il **Contratto di Manutenzione Programmata⁽²⁾** che sarà proposto in via esclusiva dalla **Rete Service autorizzata Baxi** in occasione della verifica iniziale. L'unico impegno da parte dell'Utente sarà rispettare, di anno in anno, il programma delle manutenzioni periodiche previste dal **Contratto di Manutenzione Programmata**.

Il **Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia** non comporta penali di recesso in caso di interruzione anticipata del piano delle manutenzioni periodiche ma ciò comporterà la revoca immediata e definitiva dell'estensione di garanzia.

(1) Il periodo dei 10 anni totali è comprensivo dei primi 2 anni coperti dalla Garanzia Legale.

(2) Il Contratto di Manutenzione Programmata è un accordo diretto stipulato tra l'Utente finale e la Rete Service autorizzata Baxi, che prevede un totale di 9 manutenzioni, da svolgersi ciascuna con cadenza annuale, a partire dallo scadere del 1° anno fino al raggiungimento del 10° anno.

IMPORTANTE: il mancato rispetto della periodicità annuale delle manutenzioni comporterà la revoca immediata e definitiva dell'estensione di garanzia. Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia ed il Contratto di Manutenzione Programmata sottoscritto dall'Utente lasciano impregiudicati tutti i diritti propri della Garanzia Legale sanciti dalla Legge in favore del Consumatore.

Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia ti offre **più** copertura.

- **Fornitura GRATUITA**

delle normali parti di ricambio difettose, secondo le condizioni riportate sul Certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla Rete Service autorizzata Baxi in occasione della verifica iniziale.

- **Fornitura GRATUITA EXTRA**

delle parti di ricambio soggette ad usura, normalmente non coperte da garanzia.

- **Fornitura GRATUITA EXTRA**

delle parti di ricambio danneggiate dai fulmini.⁽³⁾

Il programma Baxi Più. Un'offerta imperdibile.

Il Programma Baxi Più 10 Anni di Garanzia, offerto in collaborazione con la Rete Service autorizzata Baxi⁽⁴⁾, si applica a tutte le caldaie murali a condensazione residenziali di classe A con potenza nominale inferiore a 35 kW*.

(*) Escluse Luna MP 1.35 e Luna Duo-tec MP+ 1.35.

(3) Solamente nel caso in cui l'Utente dichiari di non essere già titolare di analoga polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di sinistri.

(4) Le imprese facenti parte della Rete Service autorizzata Baxi sono verificabili consultando il sito www.baxi.it, oppure contattando il Servizio Clienti Baxi allo 0424/517.800.

Per informazioni www.baxi.it

Baxi Ambizen **NEW**



- **cronotermostato modulante** a programmazione oraria, per massima efficienza in tutte le condizioni di esercizio
- **versione cablata e wireless** (senza fili)
- **interfaccia semplice e intuitiva** con manopola ergonomica e display chiaro, ad alta risoluzione e contrasto

Con il **kit gateway IoT (GTW)**:


- applicazione dedicata, **My Baxi**, per smartphone per controllo da remoto e nuove funzionalità tramite la piattaforma Baxi Space
- **avviamento rapido e semplificato** con l'App My Baxi
- possibilità di connettersi alle **caldaie Luna Century/Compact/Classic** per una programmazione avanzata del funzionamento in **riscaldamento e ACS**, modalità ECO & Comfort per vacanze o assenze e integrazione con assistenti vocali
- **gestione di impianti multizona**: possono essere connessi più Baxi Ambizen allo stesso kit gateway IoT (GTW)
- **gestione da smartphone diversi**, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato




Modello		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Cronotermostato modulante Baxi Ambizen) Cronotermostato modulante con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. Abbinabile a: caldaie a condensazione Luna Century/Compact/ Classic e Power HT OIL. Per Power HT OIL la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Abbinabile a: pompe di calore Alya WH, Alya WH E Express, Alya FS, Alya FS Slim, Auriga P e Auriga P Express. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless		A7905920	120,00
 Kit gateway IoT (GTW)) Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)		A7905919	160,00

Disegni tecnici dimensionali

BAXI AMBIZEN

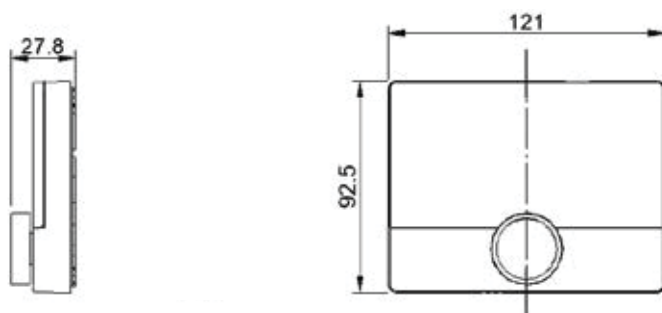

KIT GATEWAY IOT (GTW)

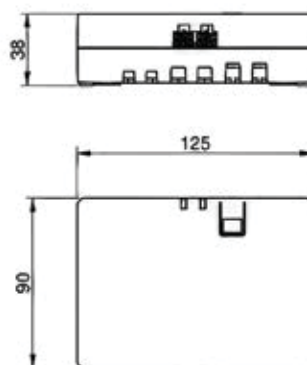

La dimensione di Baxi Ambizen è pensata per coprire la scatola elettrica 503.


Dati tecnici

		Baxi Ambizen
Dimensioni	Larghezza x altezza x profondità (Baxi Ambizen)	121 × 92,5 × 27,8 mm
	Larghezza x altezza x profondità (Gateway IoT)	125 × 90 × 38 mm
Alimentazione elettrica	Tensione connessione Bus	24 V ± 5%
	Batterie (per versione wireless)	4x AAA
Collegamento elettrico	Lunghezza massima cavo per bus del Baxi Ambizen (cavo max 2.5 mm 2)	50 m
	Resistenza massima cavo	2 x 5 ohm
Condizioni ambientali	Condizioni di funzionamento	tra 0 °C e 60 °C
	Condizioni di trasporto	da -25 °C a 60 °C
Temperatura	Intervallo di misurazione temperatura ambiente	tra -10 °C e 40 °C
	Valore superiore temporaneo di controllo ambiente massimo dopo il preriscaldamento	1 °C
	Variazione di temperatura	+/-0,1 °C Default 0,5 °C
	Offset di setpoint temperatura	-2°C/+2°C, default 0°C

Schema di installazione


Baxi Ambizen con collegamento cablato

- 1) Collegamento con due cavi al Baxi Ambizen

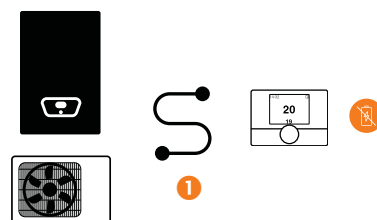


Baxi Ambizen con collegamento cablato e connettività WI-FI

- 1) Collegamento con due cavi al Baxi Ambizen
- 2) Collegamento del kit gateway IoT (GTW) al prodotto (pdc o caldaia) con cavo fornito DI SERIE
- 3) Connessione del kit gateway IoT (GTW) alla rete WI-FI domestica (router)
- 4) Collegamento wireless (senza fili) del Baxi Ambizen al kit gateway IoT (GTW)
- 5) Connessione via internet tramite l'App My Baxi

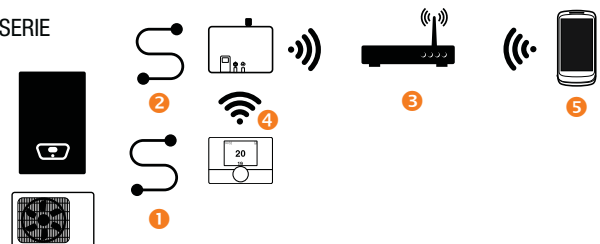

Baxi Ambizen con collegamento wireless (installazione obbligatoria del kit gateway IoT (GTW)) e connettività WI-FI

- 1) Collegamento del kit gateway IoT (GTW) al prodotto (pdc o caldaia) con cavo fornito DI SERIE
- 2) Connessione del kit gateway IoT (GTW) alla rete WI-FI domestica (router)
- 3) Alimentare Baxi Ambizen con batterie 4xAAA
- 4) Collegamento wireless (senza fili) del kit gateway IoT (GTW) al Baxi Ambizen
- 5) Connessione via internet tramite l'App My Baxi

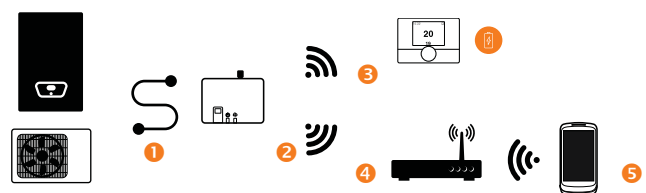


Contenuto della confezione

Baxi Ambizen

La scatola Baxi Ambizen contiene:


- 1) Baxi Ambizen
- 2) Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- 3) Guida rapida di installazione



Kit gateway IoT (GTW)

La scatola kit gateway IoT contiene:

- 1) Kit gateway IoT (GTW)
- 2) Cavo Plug & Play per collegamento al prodotto
- 3) Viti e tasselli per installazione a parete. I magneti per il fissaggio "magnetico" alla struttura del prodotto sono pre-installati al GTW IoT
- 4) Guida rapida di installazione

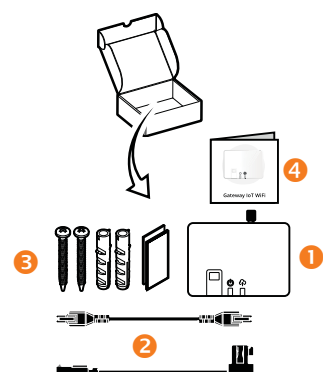

Baxi Mago



- cronotermostato modulante con WI-FI integrato che si connette alla rete internet domestica senza dover collegare altri dispositivi al router
- applicazione dedicata, My Baxi, per smartphone per controllo da remoto
- possibilità di connettersi a una o più abitazioni per controllarne la temperatura, gestire la programmazione settimanale, visualizzare il grafico dei consumi, leggere gli eventuali messaggi di errore, impostare la modalità vacanza
- gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato
- semplice installazione collegando due fili tra il cronotermostato e il kit adattatore (fornito DI SERIE) e da questi al bus di caldaia


BAXI MAGO
think simple!




Modello		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) Abbinabile a: Power 32. <i>La compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.</i> <i>Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.</i>	BSB 	A7724375	340,00
 Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) Abbinabile a: Eco5 Blue. Per Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili. <i>Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	OPENTHERM ON/OFF 	7652303	340,00
 Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL. <i>Per Power HT OIL la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.</i> <i>Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.</i>	R-BUS 	7701201	340,00

Disegni tecnici dimensionali

BAXI MAGO

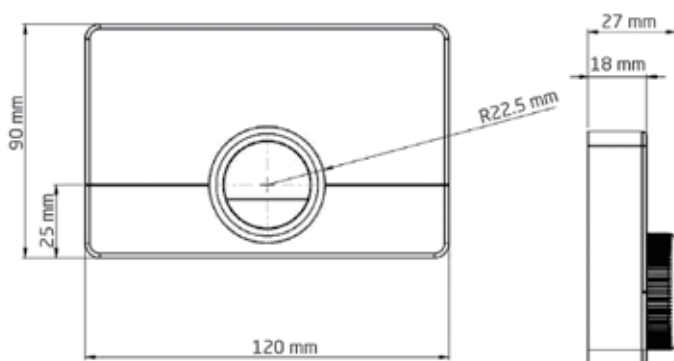

KIT ADATTATORE (GATEWAY)
BAXI MAGO

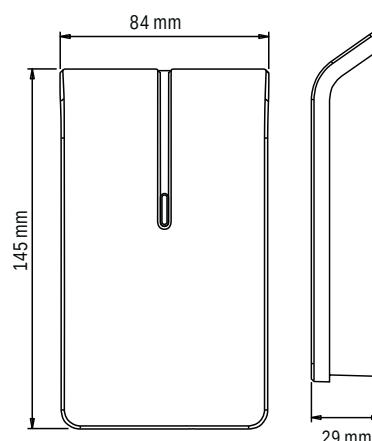

La dimensione di Baxi Mago è pensata per coprire la scatola elettrica 503.

(Le misure sono espresse in mm)


Dati tecnici

Baxi Mago		
Dimensioni	Larghezza x altezza x profondità (Baxi Mago)	120 x 90 x 27 mm
	Larghezza x altezza x profondità (Gateway)	84 x 145 x 29 mm
Alimentazione elettrica	Tensione connessione Bus	24 V $\pm$ 5%
	Consumo elettrico massimo	1,5 W
Collegamento elettrico	Lunghezza massima cavo per bus del Baxi Mago	50 m
	Resistenza massima cavo	2 x 5 ohm
Condizioni ambientali	Condizioni di funzionamento	tra 0 °C e 60 °C
	Intervallo di misurazione temperatura ambiente	tra 5 °C e 60 °C
Temperatura	Deviazione massima di temperatura a 20 °C	0,3 °C
	Valore superiore temporaneo di controllo ambiente massimo dopo il preriscaldamento	1 °C
	Variazione di temperatura	+/- 0,5 °C
	Area di controllo della temperatura	tra i 10 °C e i 30 °C

Schema di installazione

Baxi Mago + GTW17 (BSB)


- 1) Collegamento a kit adattatore (BSB)*
- 2) Kit adattatore (GTW17) alimentato dalla rete con trasformatore 24V
- 3) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
- 4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
- 5) Connessione via internet tramite App My Baxi

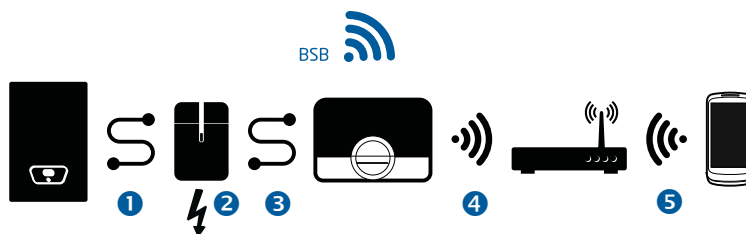

* per individuare il posizionamento della porta BSB fare riferimento al manuale del generatore

Baxi Mago + GTW16 (OpenTherm-modulante o On/Off)


- 1) Collegamento a kit adattatore (OpenTherm o On/Off)*
- 2) Kit Adattatore (GTW16) alimentato dalla rete con trasformatore 24V
- 3) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
- 4) Connessione WI-FI domestica verso il Router
- 5) Connessione via internet tramite App My Baxi

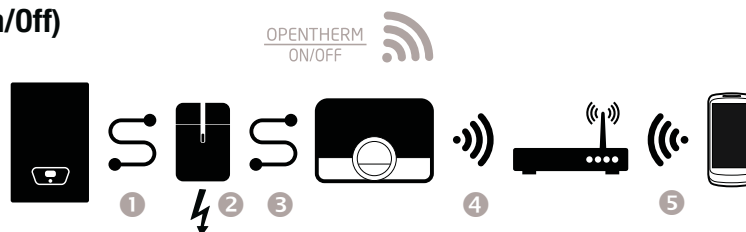

* per individuare il posizionamento della porta OpenTherm fare riferimento al manuale del generatore

Baxi Mago (R-BUS)

- 1) Collegamento a Baxi Mago (R-Bus; 2 fili, meglio se schermati)
- 2) Connessione WI-FI domestica verso il Router
- 3) Connessione via internet tramite App My Baxi

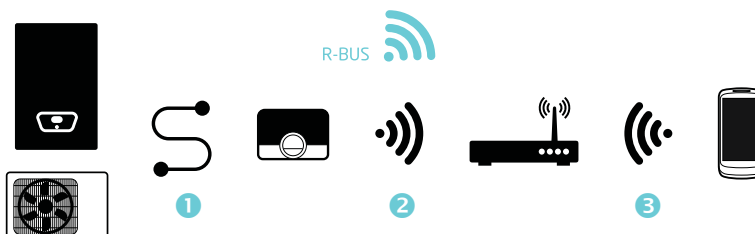

Contenuto della confezione


Baxi Mago + GTW17 per prodotti con protocollo BSB

1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

2) La scatola Gateway contiene:

- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Alimentatore 230 V
- Adattatore per alimentatore spina "italiana" tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina "inglese" tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

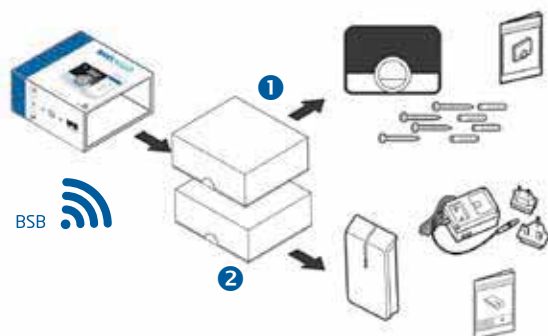


Baxi Mago + GTW16 per prodotti con protocollo OpenTherm

1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

2) La scatola Gateway contiene:


- Kit Adattatore o Gateway (GTW)
- Adattatore per alimentatore spina "italiana" tipo L (CEI 23-50)
- Adattatore per alimentatore spina "inglese" tipo G (BS 1363)
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione del gateway

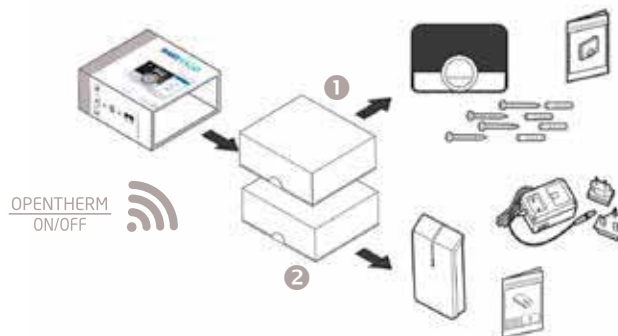

Baxi Mago per prodotti con protocollo R-BUS

1) La scatola Baxi Mago contiene:

- Baxi Mago
- Basetta preforata di supporto per installazione a parete
- Viti e tasselli per installazione su parete
- Guida rapida di installazione e utilizzo di Baxi Mago

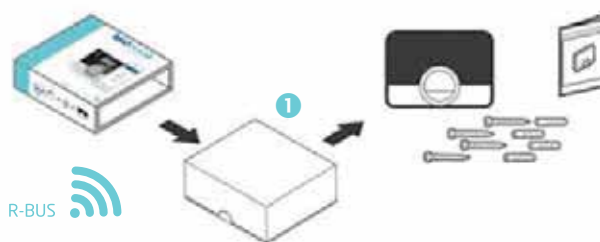



- **cronotermostato con modulo WI-FI integrato che si connette alla rete internet domestica senza dover collegare altri dispositivi al router**
- display a colori con 3 temi colore selezionabili
- **Hybrid App (stessa App dei sistemi ibridi e in pompa di calore) per smartphone per controllo da remoto**
- possibilità di connettersi a una o più unità per controllarne la temperatura, gestire la programmazione settimanale, visualizzare il grafico dei consumi, leggere gli eventuali messaggi di errore, impostare la modalità vacanza
- gestione da smartphone diversi, in modo che più persone possano interagire con il cronotermostato
- semplice installazione collegando 4 fili tra il cronotermostato, l'alimentatore e la caldaia





Abilita il servizio di assistenza da remoto Baxi al tuo fianco che permette la telegestione da parte della Rete Service autorizzata Baxi sullo stato dell'installazione

Modello		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno <i>Abbinabile a: Luna IN Plus, Luna Air e Luna Duo-tec IN+ (versioni pensili e ad incasso). Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.</i>	A7735720	365,00



Disegni tecnici dimensionali

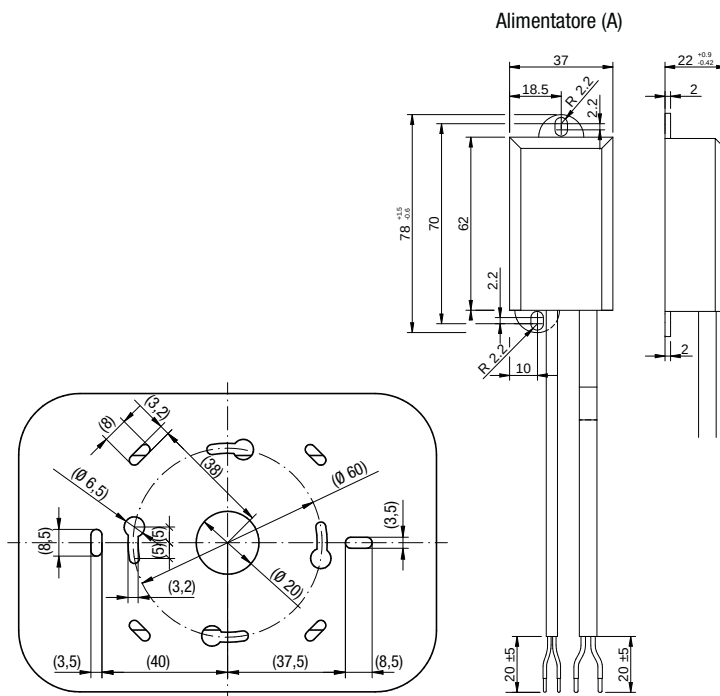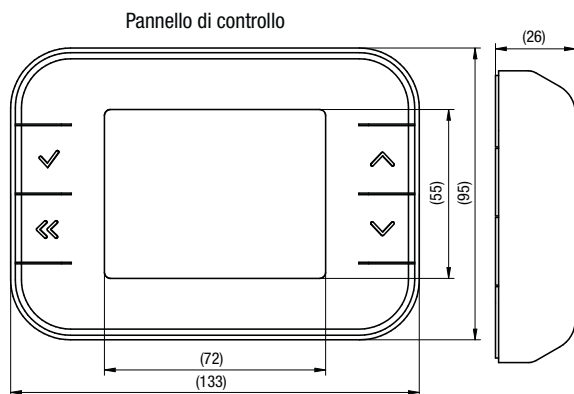

Luna Century

Caldaie murali a gas a condensazione
ideali per prestazioni al top



Affidabilità



Durabilità




Semplicità



Comfort






Baxi Space

La nuova piattaforma elettronica Baxi by BDR Thermea

La piattaforma elettronica Baxi Space, all'interno di Luna Century, è in grado di gestire:

- **impianto miscelato 2 zone**, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) tramite scheda di espansione **SCB-17B** configurabile;
- **impianto zona diretta e riscaldamento piscina**, tramite scheda di espansione SCB-17B configurabile. L'elettronica Baxi Space gestisce indipendentemente ogni circuito di riscaldamento (pompa di zona, sonda temperatura, valvola miscelatrice);
- **sistema solare termico Baxi**, tramite scheda di espansione **SCB-17B** configurabile;
- unità ambiente **Baxi Mago/Baxi Ambizen** (cronotermostati modulanti) e sonda esterna.

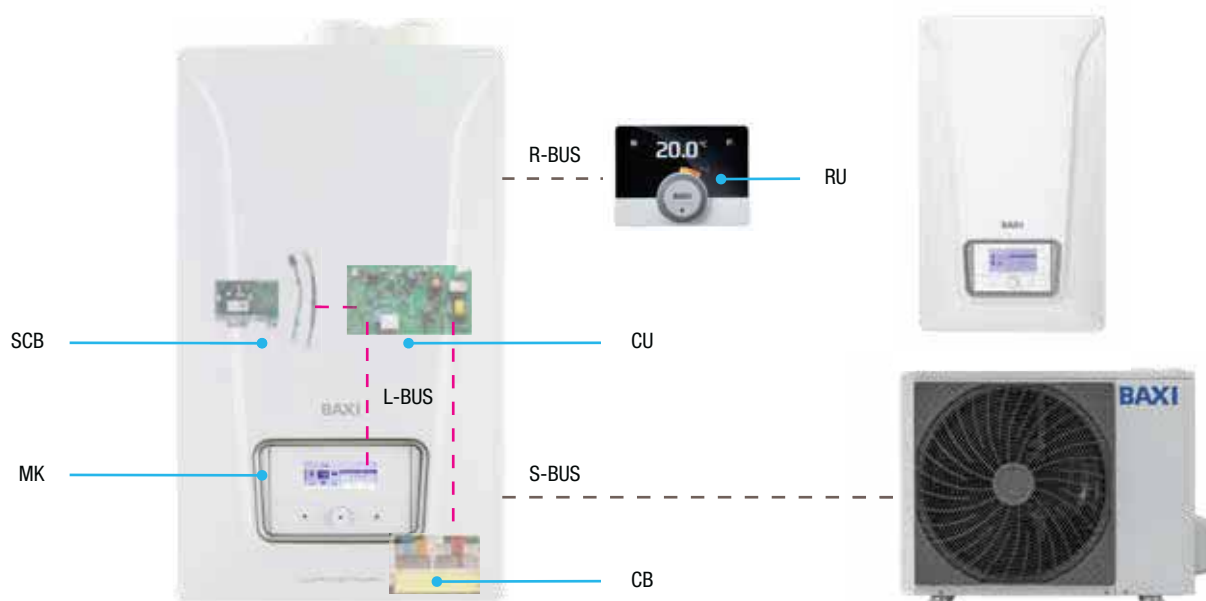

Elemento	Descrizione	Funzione
CU	Scheda di controllo	L'unità di controllo gestisce tutte le funzioni di base dell'apparecchio.
CB	Scheda di collegamento	La scheda di collegamento è utilizzata per fornire un facile accesso a tutti i connettori dell'unità di controllo.
SCB	Scheda di controllo intelligente: scheda di espansione (opzionale)	Una scheda di espansione può essere montata su un apparecchio per fornire una funzione aggiuntiva, come un calorifero interno o zone multiple.
MK	Pannello di controllo: pannello di controllo e display	Il pannello di controllo è l'interfaccia utente dell'apparecchio.
RU	Unità ambiente: unità ambiente (per es. un termostato)	Un'unità ambiente viene utilizzata per misurare la temperatura in una stanza di riferimento.
L-Bus	Bus locale: collegamento tra dispositivi	Il bus di sistema consente la comunicazione tra dispositivi.
S-Bus	Bus di sistema: collegamento tra apparecchi	Il bus di sistema consente la comunicazione tra apparecchi.
R-Bus	Bus dell'unità ambiente: collegamento a un'unità ambiente	Il bus dell'unità ambiente consente la comunicazione con un'unità ambiente.

Sono stati fissati dei "livelli di accesso" ai singoli parametri di configurazione della scheda, in modo da definire il livello di competenza necessario per modificare alcune funzioni della caldaia.

Questi livelli sono divisi in:

- **Utente** (accesso diretto ai parametri) - impostato di default. Basta solo premere il tasto "menu" per visualizzare i parametri utente finale;
- **Installatore** (accesso ai parametri con password);

Il livello "installatore" è destinato all'installatore che può provvedere alla configurazione di impianto di normale complessità (ad esempio impianto solare, zone miscelate, cascade, sistemi ibridi ecc...).

A questo livello sono disponibili numerosi parametri che influenzano notevolmente il funzionamento del sistema sia in termini di efficienza che di performance.

Luna Century NEW



- scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
- funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
- classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- gruppo idraulico in ottone
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- pannello comandi retroilluminato, icone per la visualizzazione dei parametri, descrizioni chiare tramite visualizzazione di un ampio testo, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
- ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago o Baxi Ambizen con kit gateway IoT)
- predisposta per il collegamento multizona composto da un controllo remoto e cronotermostati ON/OFF
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE
- allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie
- allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO E' FORNITO IN NR.6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Century 35	A7870639 Met/GPL/aria prop.		34 in san. 28 in risc.	97,6	109,7	763x450x334 32,5	XXL	19,5▲	3.145,00
Luna Century 30	A7870638 Met/GPL/aria prop.		30 in san. 24 in risc.	97,6	109,7	763x450x334 31,5	XXL	17,2▲	2.870,00
Luna Century 26	A7870637 Met/GPL/aria prop.		26 in san. 20 in risc.	97,7	110,2	763x450x334 31,5	XL	14,9▲	2.590,00
Solo riscaldamento									
Luna Century 1.35	A7870642 Met/GPL/aria prop.		32	97,5	109,6	763x450x334 32,5	-	-	3.095,00
Luna Century 1.28	A7870641 Met/GPL/aria prop.		28	97,4	109,6	763x450x334 31,5	-	-	2.770,00
Luna Century 1.24	A7870640 Met/GPL/aria prop.		24	97,6	109,7	763x450x334 31,5	-	-	2.535,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

▲ senza limitatore di portata

Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi a partire da pag. 360)

Accessori a richiesta

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	140,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm) <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7213162	195,00
	Kit chiusura inferiore Luna Century	A7775501	80,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Century	A7916262	NEW 100,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	75,00
	Kit valvola solare	7115139	315,00
	Dima rigida Luna Century	A7774989	40,00
	Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 354		

	Termoregolazione		Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Ambizen Cronotermostato modulante con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless</i>		A7905920	NEW	120,00
	Kit gateway IoT (GTW) Modulo WI-Fi da abbinare a Baxi Ambizen. <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)</i>		A7905919	NEW	160,00
	Kit sonda esterna		7104873		50,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-Fi integrato (R-BUS) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)		7701201		340,00
	Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)		A7791884		390,00
	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)		KHG71407681		25,00
	Scheda di espansione SCB-17B Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) o impianti con circuito solare. Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina. <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 8817017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a 2 zone)</i> <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7808411 (Kit connettori accessori solare per impianti con circuito solare)</i>		A7807621		285,00
	Kit sonda mandata impianto AD199 Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).		88017017		60,00
	Kit connettori accessori solari (il kit è composto da una sonda bollitore, una sonda solare e morsetti di connessione)		A7808411		60,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 362

Luna Compact



- scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
- funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
- classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- pannello comandi con black display per una lettura facilitata con 8 pulsanti con funzioni dedicate
- facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x285 mm) e al peso contenuto (28,5 kg)
- ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago o Baxi Ambizen con kit gateway IoT)
- predisposta per il collegamento multizona composto da un controllo remoto e cronotermostati ON/OFF
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE
- allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie
- allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO E' FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
				Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C				
Luna Compact 32	A7865416 Met/GPL/aria prop.		31 in san. 28 in risc.	97,4	109,6	700x395x285 28,5	XXL	17,8▲	2.680,00
Luna Compact 28	A7865415 Met/GPL/aria prop.		28 in san. 24 in risc.	97,6	109,7	700x395x285 28,5	XL	16,1▲	2.455,00
Luna Compact 24	A7865413 Met/GPL/aria prop.		24 in san. 20 in risc.	97,7	110,2	700x395x285 28,5	XL	13,8▲	2.235,00
Solo riscaldamento									
Luna Compact 1.24	A7866896 Met/GPL/aria prop.		24	97,6	109,7	700x395x285 28,5	-	-	2.180,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11



▲ senza limitatore di portata

Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 360)

Disegni tecnici dimensionali/grafici



Luna Compact 1.24 - 24 - 28 - 32

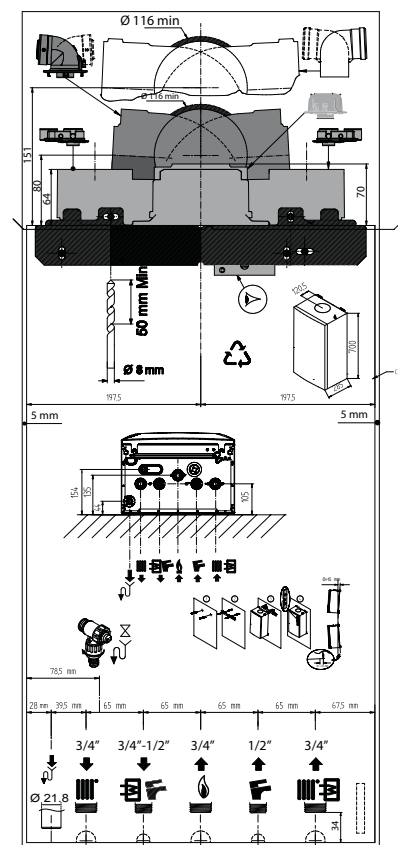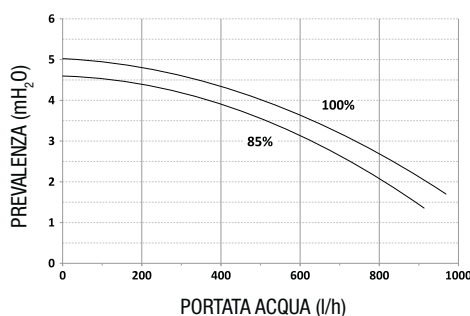

Dima di montaggio

- M.R. Mandata radiatori G 3/4"
- U.S. Uscita sanitario G 1/2" (per mod. solo riscaldamento M.B. mandata bollitore = G 3/4")
- GAS Entrata gas G 3/4"
- E.S. Entrata sanitario G 1/2"
- R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
- S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22


Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	35,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	35,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049	45,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	110,00
	Adattatore Ø60/100	A7755079	35,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	75,00
Separati			
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	65,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	40,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	60,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	35,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462

Accessori a richiesta

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	140,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm) <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7213162	195,00
	Kit chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7786769	80,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7916263	NEW 100,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	75,00
	Kit valvola solare	7115139	315,00
	Dima rigida Luna Classic/Luna Compact	A7768946	40,00
	Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 354		

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	50,00
	Cronotermostato modulante Baxi Ambizen Cronotermostato modulante con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless	A7905920	NEW 120,00
	Kit gateway IoT (GTW) Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)	 A7905919	NEW 160,00
	Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)	 A7791884	390,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	 7701201	340,00
	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG71407681	25,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 362

Luna Classic



- scambiatore con unica spira, in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
- facile installazione grazie alle dimensioni ultracompatte (700x395x285 mm) e al peso contenuto (28,5 kg)
- funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
- classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- facile utilizzo grazie al pannello di controllo dotato di manopole e display LCD retroilluminato
- facile sostituzione di caldaie convenzionali grazie allo scarico fumi centrale
- campo di modulazione 1:5 maggiore efficienza e silenziosità
- scarico sdoppiato Ø 80 mm DI SERIE
- allacciamento a tubo di scarico Ø 50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie
- allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO E' FORNITO IN NR.6 CALDAIE PER PALLET




Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Classic 28	A7795901 Met/GPL/aria prop.	28 in san. 24 in risc.	97,7 109,7	700x395x285 30	XL	16,1*	2.090,00
Luna Classic 24	A7795899 Met/GPL/aria prop.	24 in san. 20 in risc.	97,9 109,9	700x395x285 28,5	XL	13,8*	1.930,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11
▲ senza limitatore di portata

Disegni tecnici dimensionali/grafici



- M.R. Mandata radiatori G 3/4"
- U.S. Uscita sanitario G 1/2"
- GAS Entrata gas G 3/4"
- E.S. Entrata sanitario G 1/2"
- R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
- S.C. Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22

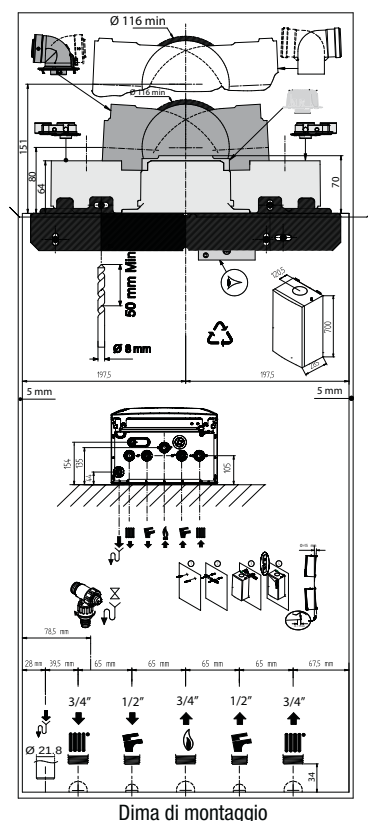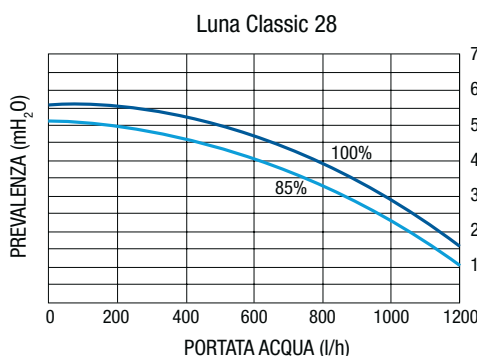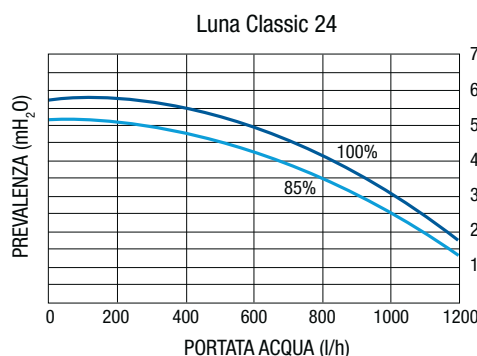

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	35,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	35,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049	45,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	110,00
	Adattatore Ø60/100	A7755079	35,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	75,00
Separati			
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	65,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	40,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	60,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	35,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	140,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm) <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7213162	195,00
	Kit chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7786769	80,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact	A7916263 NEW	100,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	75,00
	Kit valvola solare	7115139	315,00
	Dima rigida Luna Classic/Luna Compact	A7768946	40,00
Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 354			

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	50,00
	Cronotermistato modulante Baxi Ambizen Cronotermistato modulante con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless</i>	A7905920 NEW	120,00
	Kit gateway IoT (GTW) Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermistato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)</i>	A7905919 NEW	160,00
	Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)	A7791884	390,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 362

Nuvola Century NEW







- scambiatore ad unica spira in acciaio inox ad ampie sezioni di passaggio acqua
- funzionamento con miscela composta fino al 20% da idrogeno
- classe A+: con abbinamento all'accessorio kit Baxi Mago A+ efficienza energetica al 98% grazie all'evoluta tecnologia applicata
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- gruppo idraulico in ottone
- fino a 500 lt acqua calda in 30 min (ΔT 30°C)
- bollitore da 45 litri in acciaio inox e vaso espansione sanitario da 2 litri DI SERIE
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- pannello comandi retroilluminato, icone per la visualizzazione dei parametri, descrizioni chiare tramite visualizzazione di un ampio testo, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
- ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- My Baxi: App dedicata per smartphone per controllo della caldaia da remoto (con accessorio Baxi Mago o Baxi Ambizen con kit gateway IoT)
- predisposta per il collegamento multizona composto da un controllo remoto e cronotermostati ON/OFF
- power set: regolazione potenza riscaldamento secondo dato di progetto
- scarico sdoppiato Ø80 mm DI SERIE
- allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile per tutti i modelli: soluzioni per risanamento canne fumarie
- allacciamento a canne fumarie collettive in pressione
- caldaie funzionanti a metano trasformabili a GPL e ad aria propanata (kit di trasformazione non necessario)
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 4 CALDAIE PER PALLET

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)	Dimensioni mm (hxlpx) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Nuvola Century 35	A7870645 Met/GPL/aria prop.		34 in san. 28 in risc.	97,6 109,7	901x600x473 59	XL	18,8	4.390,00
Nuvola Century 26	A7870643 Met/GPL/aria prop.		26 in san. 20 in risc.	97,7 110,2	901x600x473 58	XL	15,8	3.945,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

Disegni tecnici dimensionali/grafici

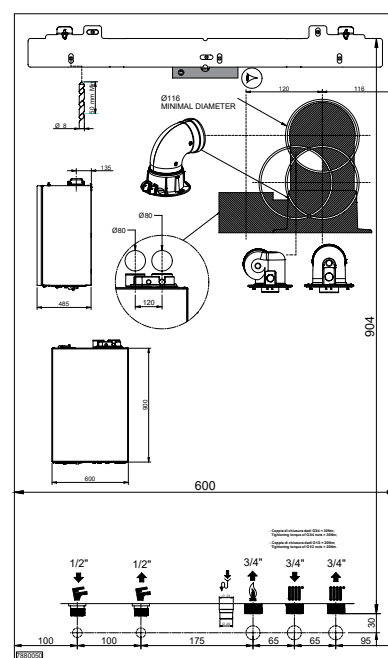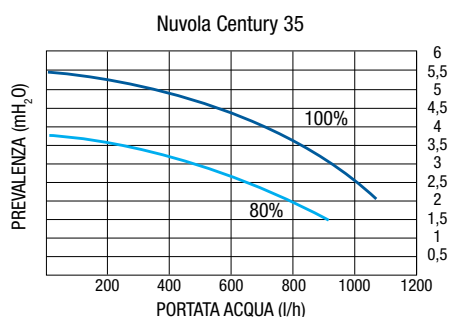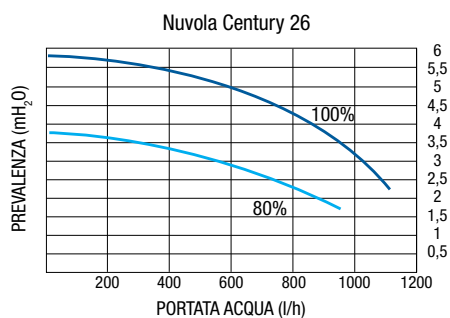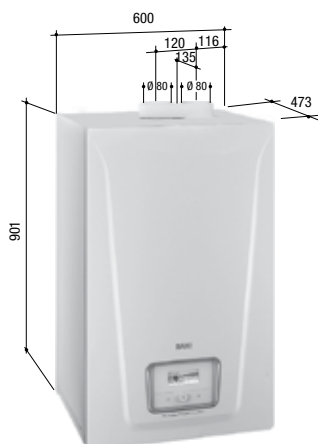

Dima di montaggio

- | | |
|---|---|
| 1 Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22 | 5 Entrata sanitario G 1/2" |
| 2 Mandata radiatori G 3/4" | 6 Entrata gas G 3/4" |
| 3 Uscita sanitario G 1/2" | 7 Rubinetto scarico bollitore/ricircolo |
| 4 Ritorno radiatori G 3/4" | |

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	35,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	35,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	KA00049	45,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	110,00
	Adattatore Ø60/100	A7755079	35,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	75,00
Separati			
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	65,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	40,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	60,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	35,00
Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	140,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm) <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7213162	195,00
	Kit copertura idraulica Nuvola Century (comprensivo di chiusura inferiore)	A7859367	NEW 100,00
	Kit raccordi Nuvola Duo-tec+/Platinum+ vs Nuvola Century Installazione consigliata in caso di sostituzione di una caldaia Nuvola Duo-tec+/Platinum+ con una Nuvola Century.	A7881476	210,00
	Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 354		
Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	7104873	50,00
	Cronotermostato modulante Baxi Ambizen Cronotermostato modulante con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless</i>	A7905920	NEW 120,00
	Kit gateway IoT (GTW) Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)</i>	A7905919	NEW 160,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) (Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	7701201	340,00
	Kit Baxi Mago A+ (Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)	A7791884	390,00
	Scheda di espansione SCB-17B <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 8817017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a 2 zone) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7808411 (Kit connettori accessori solare per impianti con circuito solare)</i>	A7807621	285,00
	Kit sonda mandata impianto AD199 Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).	88017017	60,00
	Kit connettori accessori solari (il kit è composto da una sonda bollitore, una sonda solare e morsetti di connessione)	A7808411	60,00

Luna IN Plus WI-FI Luna IN Plus



Hybrid
Ready

Con un'unica
caldaia è
possibile
realizzare
tre diverse
installazioni:

- kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE nel modello Luna IN Plus WI-FI: Hybrid App per smartphone per controllo della caldaia da remoto; accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli
- pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna IN Plus
- caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made
- collegamento ad impianto a zone
- installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranza delle casse in commercio
- kit installazione ad incasso DI SERIE (rubinetto gas/entrata gas/raccordi telescopici)
- sistema di caricamento automatico dell'impianto
- gruppo idraulico in ottone
- temperatura minima di funzionamento: -15°C
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D
- ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- installazione pensile in luoghi parzialmente protetti
- installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio
- predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi
- allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 1.24 lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione


IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET



Installazione ad incasso all'esterno
(con cassa di contenimento)



Installazione pensile all'esterno,
in luoghi parzialmente protetti

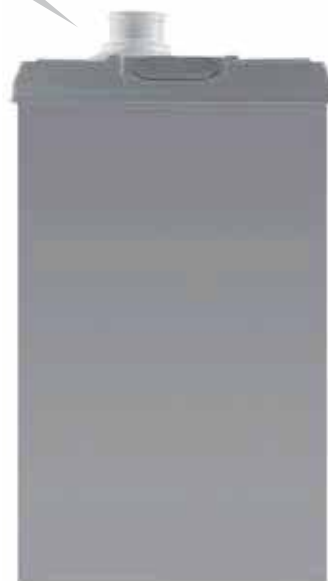

Installazione pensile all'esterno, a
cielo aperto (con kit di copertura)

Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna IN Plus 26 WI-FI	A7745038 Met/GPL		26 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	14,9*	3.175,00
Luna IN Plus 30	A7736265 Met/GPL		30 in san. 24 in risc.	97,6	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	16,6*	3.105,00
Luna IN Plus 26	A7736264 Met/GPL		26 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	14,9*	2.870,00
Solo riscaldamento									
Luna IN Plus 1.24	A7736263 Met/GPL		24	97,6	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 28,5	-	-	2.840,00





Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

*senza limitatore di portata


Modello solo riscaldamento completo di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria (vedi pag. 360)

Disegni tecnici dimensionali/grafici

Installazione ad incasso

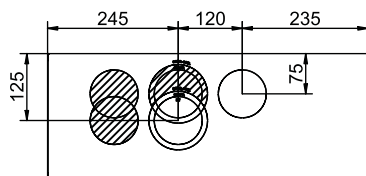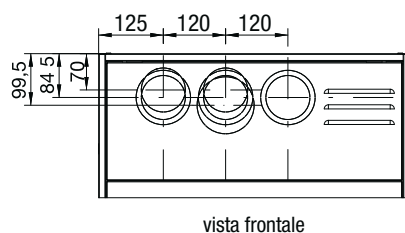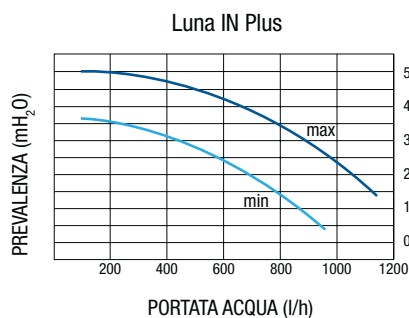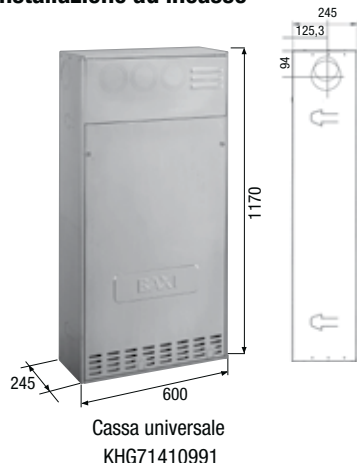

vista dall'alto

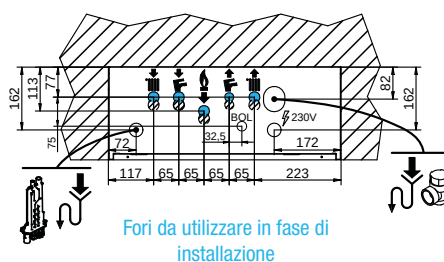


Fiori da utilizzare in fase di installazione




Dima di montaggio

Installazione pensile

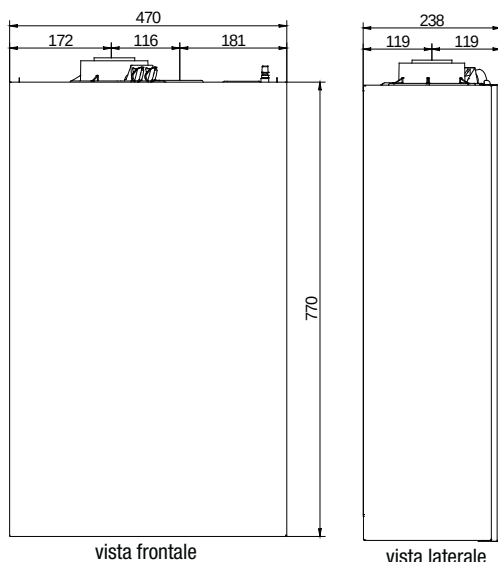


vista frontale

vista laterale

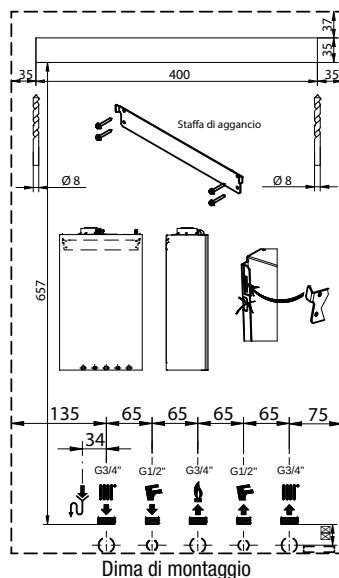

La dima e la staffa di aggancio sono forniti DI SERIE all'interno dell'imballo.

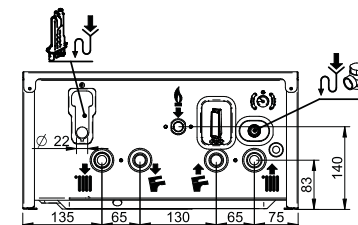

	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 26 e 30 / Bollitore (G3/4") modello 1.24
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")

Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	35,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	35,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	110,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	75,00
Separati			
	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene	KHG71411101	50,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG71405911	35,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	65,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	40,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	60,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	35,00
	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale) SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO	KHG71411521	105,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462

	Installazione ad incasso all'esterno Luna IN Plus deve essere installata con la specifica cassa di contenimento	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cassa di contenimento universale	KHG71410991	205,00
	Kit cornice (da abbinare a cassa di contenimento universale (cod. KHG 71410991) in caso di necessità o in caso di sostituzione con modelli Luna3 Comfort IN)	7225016	105,00

	Installazione pensile all'esterno in luoghi parzialmente protetti	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	75,00

	Installazione pensile all'esterno a cielo aperto	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	75,00
	Kit copertura per esterno IN-Air (comprende scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	150,00

Accessori a richiesta

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola solare IN SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO	7114505	315,00
	Kit impianto misto / multizona- vedi approfondimento a partire da pag. 354		
	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno Non abbinabile al modello con kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE.	A7735720	365,00
	Kit sonda esterna	7104873	50,00
	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG71407681	25,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 362

Dettaglio codici da ordinare per realizzare le diverse installazioni

Installazione ad incasso



Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- cassa di contenimento universale cod. KHG 71410991




DI SERIE
nel mod.
Luna IN Plus 26 WI-FI



DI SERIE
nei mod.
Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

Installazione pensile in luoghi parzialmente protetti



Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980
accessorio utile per agevolare l'installazione



DI SERIE
nel mod.
Luna IN Plus 26 WI-FI



DI SERIE
nei mod.
Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

Installazione pensile a cielo aperto



Ordinare:

- caldaia Luna IN Plus 26 WI-FI cod. A7745038 / Luna IN Plus 30 cod. A7736265 / Luna IN Plus 26 cod. A7736264 / Luna IN Plus 1.24 cod. A7736263
- kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980
accessorio utile per agevolare l'installazione
- kit copertura per esterno IN-Air cod. A7718787




DI SERIE
nel mod.
Luna IN Plus 26 WI-FI



DI SERIE
nei mod.
Luna IN Plus 26, 30 e 1.24

Luna Air WI-Fi Luna Air

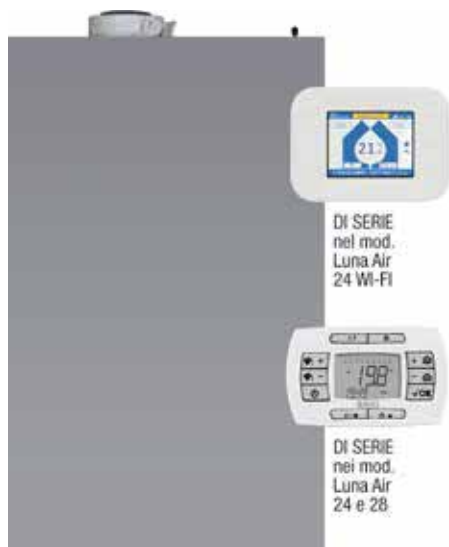

Con un'unica caldaia è possibile realizzare tre diverse installazioni:

- **kit pannello di controllo WI-Fi DI SERIE nel modello Luna Air WI-Fi: Hybrid App per smartphone per controllo della caldaia da remoto; accessorio a richiesta per tutti gli altri modelli**
- **pannello comandi digitale remoto con display LCD DI SERIE nei modelli Luna Air**
- **caldaia compatibile per sistemi ibridi factory made**
- **installazione pensile in luoghi parzialmente protetti**
- **installazione pensile a cielo aperto con kit di copertura, disponibile come accessorio**
- **mantello elettrozincato per esterni**
- **temperatura minima di funzionamento: -15°C**
- **funzione antigelo e grado di protezione IPX5D**
- **ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità**
- **GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione**
- **installazione ad incasso: le dimensioni ultracompatte 770x470x238 mm della caldaia, la rendono installabile nella maggioranza delle casse in commercio; kit raccordi telescopici ad incasso disponibile come accessorio**
- **predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi**
- **allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri: soluzione per risanamento canne fumarie e in caso di sostituzione di una caldaia a tiraggio naturale con una caldaia a condensazione**


IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET



**Installazione ad incasso all'esterno
(con cassa di contenimento)**



**Installazione pensile all'esterno,
in luoghi parzialmente protetti**

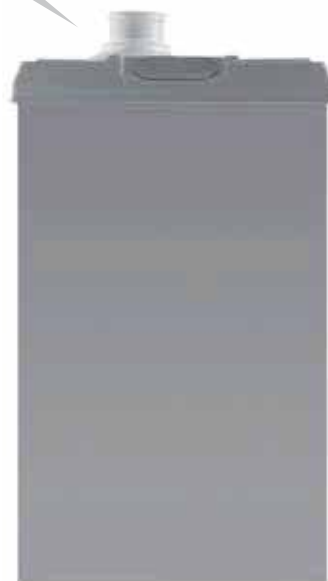

**Installazione pensile all'esterno, a
cielo aperto (con kit di copertura)**


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Air 24 WI-FI	A7740032 Met/GPL		24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	13,8*	2.750,00
Luna Air 28	A7736262 Met/GPL		28 in san. 24 in risc.	97,6	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	16,1*	2.645,00
Luna Air 24	A7736261 Met/GPL		24 in san. 20 in risc.	97,7	108,8	770x470x238 (caldaia) 1170x600x245 (cassa) 32,5	XL	13,8*	2.450,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11


*senza limitatore di portata

Disegni tecnici dimensionali/grafici


Installazione pensile

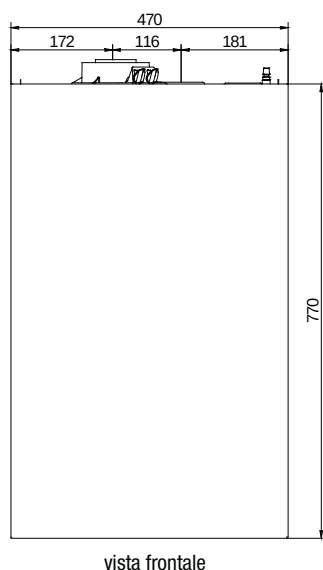

vista frontale




vista laterale

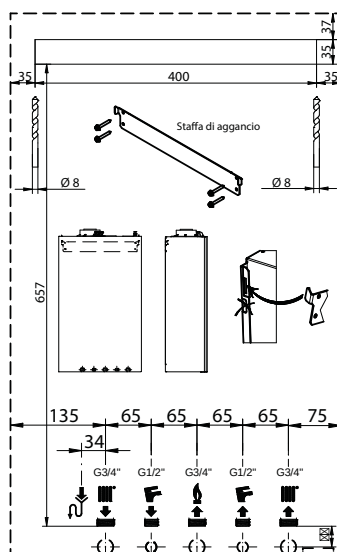

Dima di montaggio



La dima e la staffa di aggancio sono forniti DI SERIE all'interno dell'imballo.

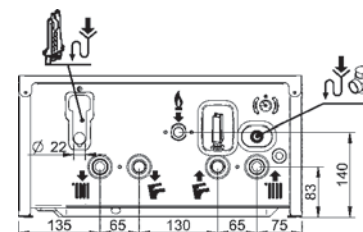


	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 24 e 28
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")

Installazione ad incasso


Luna Air

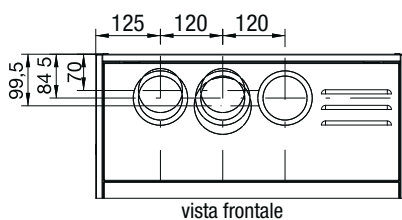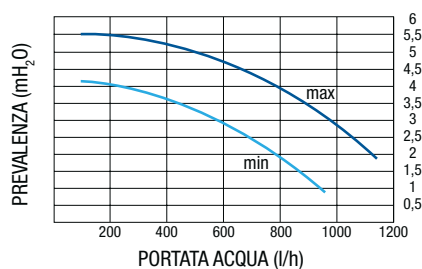

vista frontale

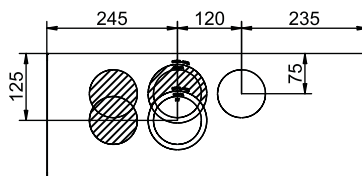

vista dall'alto

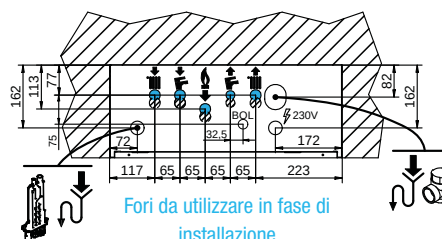


Fori da utilizzare in fase di installazione

	Scarico condensa
	Scarico valvola di sicurezza
	Mandata impianto di riscaldamento (G3/4")
	Mandata acqua calda sanitaria (G1/2") modelli 24 e 28
	Entrata GAS (G3/4")
	Entrata acqua fredda sanitaria / Caricamento impianto (G1/2")
	Ritorno impianto di riscaldamento (G3/4")



Dima di montaggio

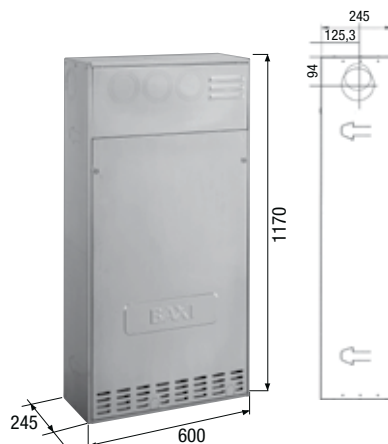

Cassa universale KHG71410991

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	35,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	35,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	110,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100	KHG71403661	75,00
Separati			
	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene	KHG71411101	50,00
	Kit scarichi separati in polipropilene	KHG71405911	35,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	65,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	40,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	60,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	35,00
	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale) SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO	KHG71411521	105,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462

Installazione pensile all'esterno in luoghi parzialmente protetti		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	75,00
Installazione pensile all'esterno a cielo aperto		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	75,00
	Kit copertura per esterno IN-Air (comprende scarico fumi e rosone per esterno)	A7718787	150,00
Installazione ad incasso all'esterno		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Luna Air deve essere installata con la specifica cassa di contenimento			
	Kit raccordi telescopici incasso (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	A7736310	105,00
	Cassa di contenimento universale	KHG71410991	205,00


Accessori a richiesta

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit valvola solare IN SOLO PER INSTALLAZIONI AD INCASSO	7114505	315,00
	Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 354		
	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno Non abbinabile al modello con kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE.	A7735720	365,00
	Kit sonda esterna	7104873	50,00
	Scheda interfaccia a relé Con questo accessorio la caldaia può gestire un impianto di riscaldamento a più zone. Il controllo remoto può essere utilizzato per controllare una zona mentre è possibile utilizzare altri termostati ambiente per controllare le restanti zone.	7113502	40,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 362

Dettaglio codici da ordinare per realizzare le diverse installazioni

**Installazione
pensile in luoghi
parzialmente protetti**



Ordinare:

- caldaia Luna Air 24 WI-FI cod. A7740032 / Luna Air 28 cod. A7736262 / Luna Air 24 cod. A7736261
- kit raccordi telescopici
(con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980
accessorio utile per agevolare l'installazione pensile



DI SERIE
nel mod.
Luna Air 24 WI-FI



DI SERIE
nei mod.
Luna Air 24 e 28

**Installazione
pensile
a cielo aperto**



Ordinare:

- caldaia Luna Air 24 WI-FI cod. A7740032 / Luna Air 28 cod. A7736262 / Luna Air 24 cod. A7736261
- kit raccordi telescopici
(con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. 7106980
accessorio utile per agevolare l'installazione pensile
- kit copertura per esterno IN-Air cod. A7718787



DI SERIE
nel mod.
Luna Air 24 WI-FI



DI SERIE
nei mod.
Luna Air 24 e 28

**Installazione
ad incasso**



Ordinare:

- caldaia Luna Air 24 WI-FI cod. A7740032 / Luna Air 28 cod. A7736262 / Luna Air 24 cod. A7736261
- cassa di contenimento universale cod. KHG 71410991
- kit raccordi telescopici incasso
(con rubinetto gas e acqua sanitaria) cod. A7736310



DI SERIE
nel mod.
Luna Air 24 WI-FI



DI SERIE
nei mod.
Luna Air 24 e 28

Power 32



- ampio campo di modulazione 1:10 maggiore efficienza e silenziosità
- GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione
- bollitore a stratificazione da 220 l in acciaio smaltato vetrificato con integrazione solare tramite scambiatore a serpentino (mod. Solar)
- bollitore a singola serpentina da 160 l in acciaio smaltato vetrificato (mod. Combi)
- gestione impianti misti (1 alta temperatura - 1 bassa temperatura) disponibile come accessorio
- gruppo idraulico solare DI SERIE (pompa, valvola di sicurezza, regolatore di portata, disaeratore) (mod. Solar)
- vaso espansione solare DI SERIE (mod. Solar)
- vaso espansione sanitario DI SERIE (mod. Combi e mod. Solar)
- pannello comandi estraibile e retroilluminato in versione wireless e con fili per installazione a parete, con ampio text display, manopola di regolazione e tasti di selezione menù
- kit ricircolo scambiatore-bollitore DI SERIE
- sonda esterna DI SERIE

LA CALDAIA E IL BOLLITORE SONO FORNITI IN IMBALLI SEPARATI


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T _{media} 70°C al 30% - T _{di ritorno} 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Power 32 Solar 220 ▲ con accumulo e integrazione solare	A7213895 Met/GPL		32 in san. 32 in risc.	97,6 108	2042x600x780 187	XL	25	9.595,00
Power 32 Combi 160 ▲ con accumulo	A7213896 Met/GPL		32 in san. 32 in risc.	97,6 108	1762x600x780 142	XL	24,5	8.080,00
Solo riscaldamento								
Power 1.32 ▲	A7213869 Met/GPL		32	97,6 108	918x600x720 62	-	-	5.645,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11
▲ caricamento automatico impianto NON DISPONIBILE




Disegni tecnici dimensionali/grafici

Power 1.32 Solo riscaldamento

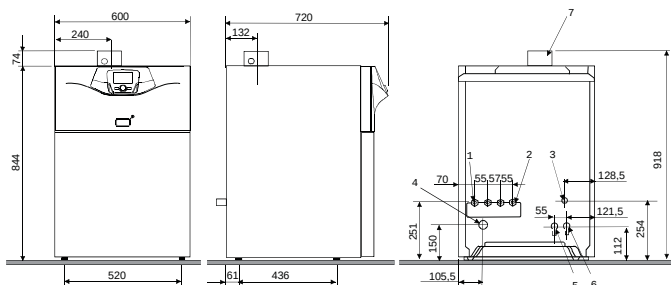


- 1 Ritorno radiatori G 3/4"
- 2 Mandata radiatori G 3/4"
- 3 Entrata gas G 1/2"
- 4 Scarico Condensa Ø 24x19
- 5 Mandata 2a zona (opzionale) G 3/4"
- 6 Ritorno 2a zona (opzionale) G 3/4"
- 7 Raccordo fumi Ø 60/100 (80/125 come accessorio)

Pompa caldaia

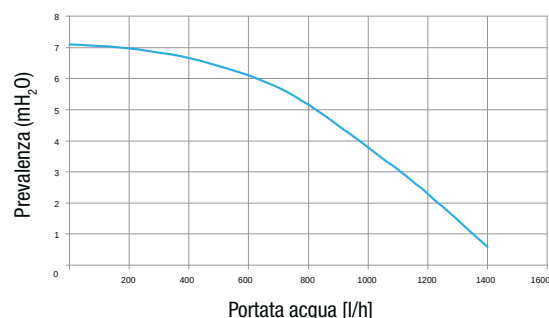


Pompa kit zona miscelata

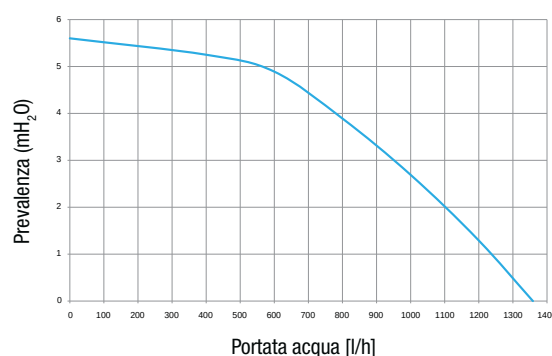


Power 32 Combi 160

Riscaldamento + accumulo ACS da 160 litri sovrapposto

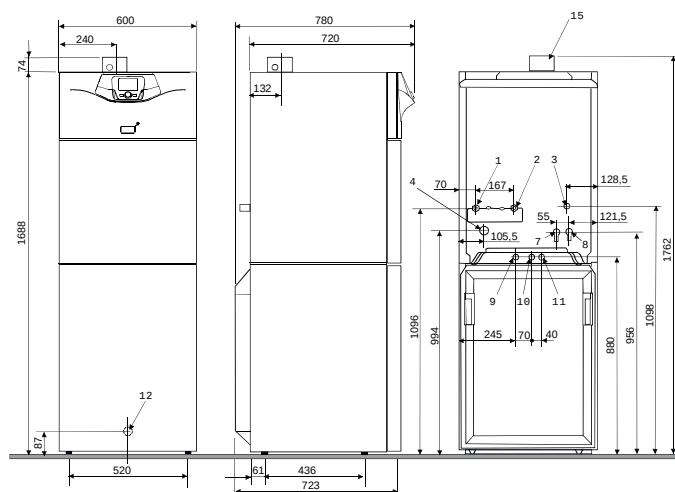


Power 32 Combi 160

Riscaldamento + accumulo ACS da 160 litri affiancato

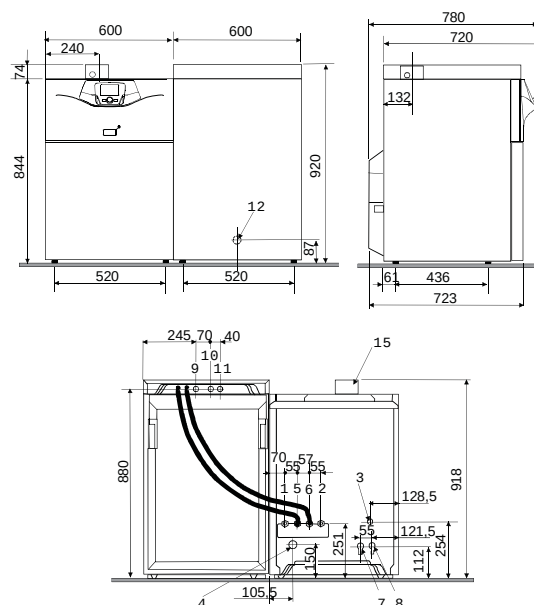


Power 32 Solar 220

Riscaldamento + accumulo ACS da 220 litri sovrapposto

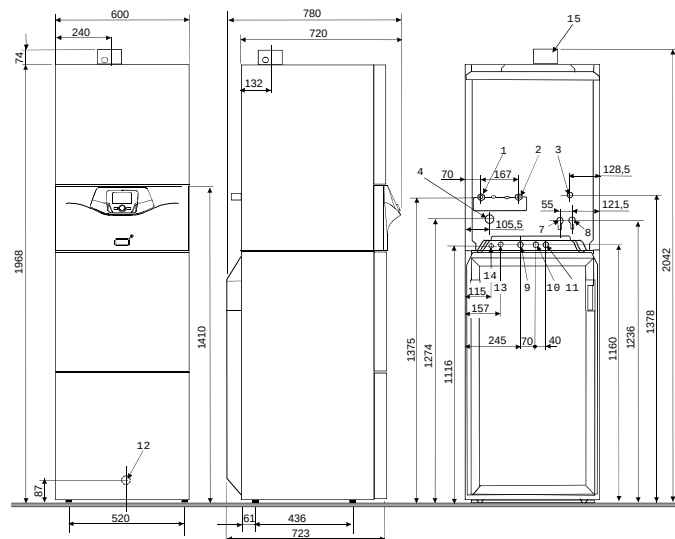

Power 32 Solar 220

Riscaldamento + accumulo ACS da 220 litri affiancato

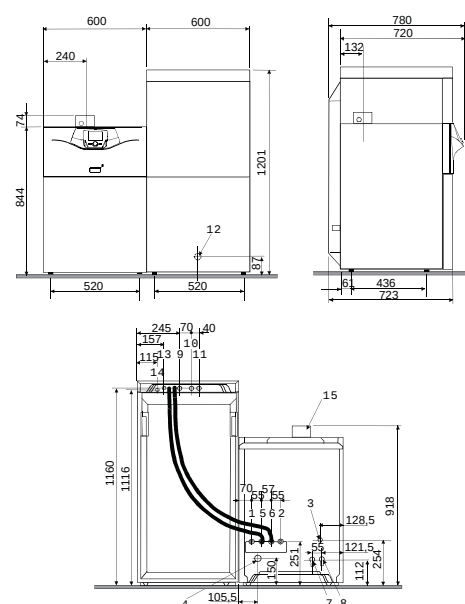

- | | |
|--|---|
| 1 Ritorno radiatori G 3/4" | 10 Uscita acqua calda sanitaria G 3/4" |
| 2 Mandata radiatori G 3/4" | 11 Uscita ricircolo G 3/4" |
| 3 Entrata gas G 1/2" | 12 Rubinetto di scarico Ø 14 |
| 4 Scarico Condensa Ø 24x19 | 13 Ingresso principale della serpentina solare G 3/4" |
| 5 Ritorno principale accumulo ACS G 3/4" | 14 Uscita principale della serpentina solare G 3/4" |
| 6 Mandata principale accumulo ACS G 3/4" | 15 Raccordo fumi Ø 60/100 - (80/125 come accessorio) |
| 7 Mandata 2a zona (opzionale) G 3/4" | |
| 8 Ritorno 2a zona (opzionale) G 3/4" | |
| 9 Ingresso acqua fredda sanitaria G 3/4" | |

Accessori a richiesta

Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno)	KHG71405961	35,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100	KHG71405971	35,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm	KUG71413581	110,00
Separati			
	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	7102689	55,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	65,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	40,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	60,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	35,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462

Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordo idraulico per collegamento a sinistra (vista frontalmente)	A7213880	460,00
	Kit raccordo idraulico per collegamento centrale	A7213878	475,00
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 160 lt	A7213884	445,00
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 220 lt	A7213883	475,00
	Kit zona miscelata con regolazione	A7648847	995,00
	Kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento	A7213885	235,00
	Kit collegamento ad altri bollitori (il kit deve essere obbligatoriamente previsto se il bollitore installato non è il 160 lt o 200 lt già integrato nella caldaia)	A7656332	85,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm) <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7213162	195,00
	Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 354		

Tabella configurazioni - accessori idraulici per installazione Power 32

Configurazione	Accessorio	Utilizzo
 Uscite idrauliche a SINISTRA	A7213880 kit raccordo idraulico per collegamento a SINISTRA 	Da utilizzare quando gli attacchi idraulici escono verso SINISTRA guardando frontalmente la caldaia
 Uscite idrauliche dall'ALTO	A7213878 kit raccordo idraulico per collegamento CENTRALE 	Da utilizzare quando gli attacchi idraulici escono sul lato SUPERIORE della caldaia
 Bollitore da 160 lt posizionato di fianco	A7213884 kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale da 160 lt 	Da utilizzare per collegare il bollitore da 160 lt di fianco alla caldaia
 Bollitore da 220 lt posizionato di fianco	A7213883 kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale da 220 lt 	Da utilizzare per collegare il bollitore solare da 220 lt di fianco alla caldaia
 Bollitore diverso dal 160 lt o dal 220 lt posizionato di fianco	A7656332 kit collegamento altri bollitori 	Da utilizzare quando si necessita di collegare di fianco un bollitore diverso dal 160 lt o dal 220 lt già integrato nella caldaia
 Installazione di una caldaia solo per riscaldamento (senza alcun collegamento a bollitori)	A7213885 kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento 	Da utilizzare quando la caldaia non deve essere connessa a nessun bollitore e gli attacchi idraulici di mandata/ritorno sono sul lato superiore

Accessori a richiesta

	Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB) (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	 	A7724375	340,00
	Interfaccia a 3 led con supporto THINK (compreso supporto da muro per pannello comandi)		7102340	50,00
	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK (compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AA) <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>		7102441	215,00
	Kit sonda esterna wireless THINK (compresa antenna di trasmissione dati)		7103027	225,00
	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)		KHG71407681	25,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 362

Power HT OIL



- scambiatore in ghisa eutettica e condensatore fumi in ceramica/carbonio
- bruciatore monostadio di dimensioni compatte
- bollitore in acciaio smaltato vetrificato da 110 litri già compreso nel mod. 24/110 e da 160 litri nei mod. 24/160 e 32/160
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto
- gruppo idraulico comprensivo di vaso di espansione da 12 litri, valvola di sicurezza e manometro elettronico DI SERIE
- sonda esterna DI SERIE

LA CALDAIA E IL BOLLITORE SONO FORNITI IN IMBALLI SEPARATI

Configurazioni già comprensive di caldaia, bollitore e collegamento caldaia-bollitore


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T. media 70°C al 30% - T. di ritorno 30°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Portata specifica secondo EN 13203-1 l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Power HT OIL 32/160	A7665961 gasolio		30,7 in san. 30,7 in risc.	95,8 99,9	1427x600x1181 335	XXL	24	11.980,00
Power HT OIL 24/160	A7665960 gasolio		23,1 in san. 23,1 in risc.	96,3 100,9	1427x600x1181 307	XXL	23	11.600,00
Power HT OIL 24/110	A7665959 gasolio		23,1 in san. 23,1 in risc.	96,3 100,9	1427x600x988 291	XXL	18	11.065,00
Solo riscaldamento								
Power HT OIL 32	A7621300 gasolio		30,7	95,8 99,9	834x600x1083 245	-	-	9.225,00
Power HT OIL 24	A7620615 gasolio		23,1	96,3 100,9	834x600x981 217	-	-	8.745,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11


▲ con la sonda esterna fornita DI SERIE il SISTEMA passa in classe A

Disegni tecnici dimensionali/grafici


Power HT OIL

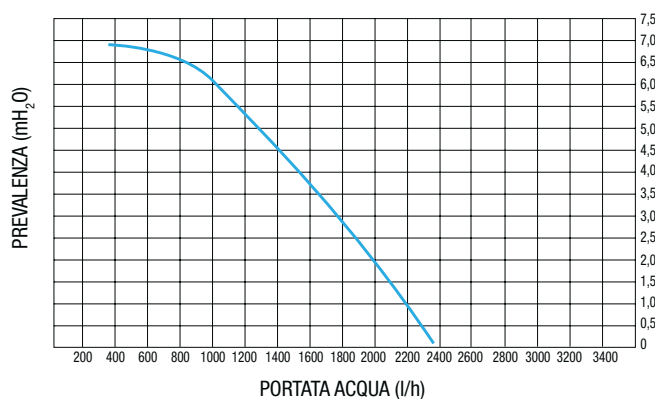


Power HT OIL 24 e 32

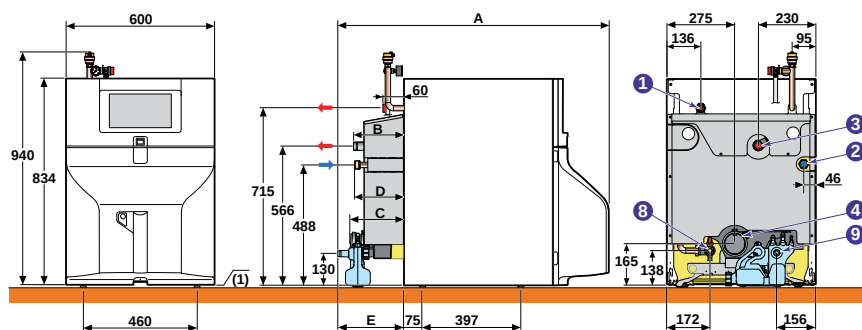

Power HT OIL 24/110

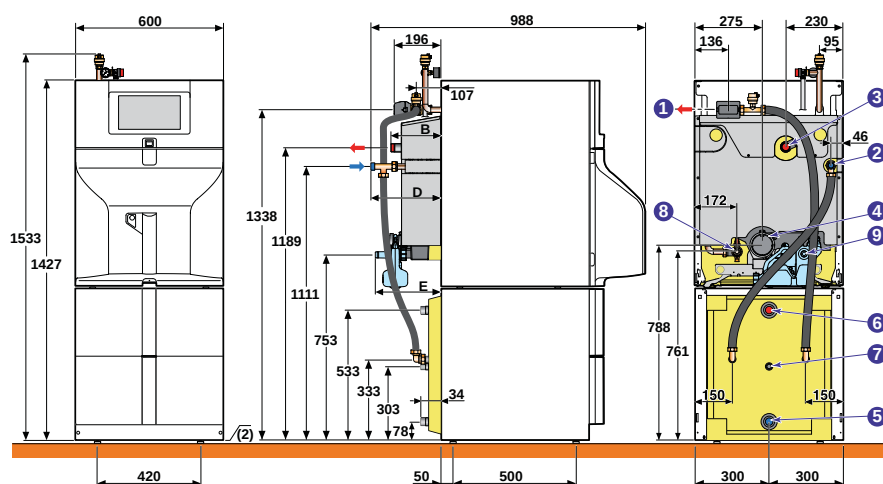

Power HT OIL 24/160 e 32/160

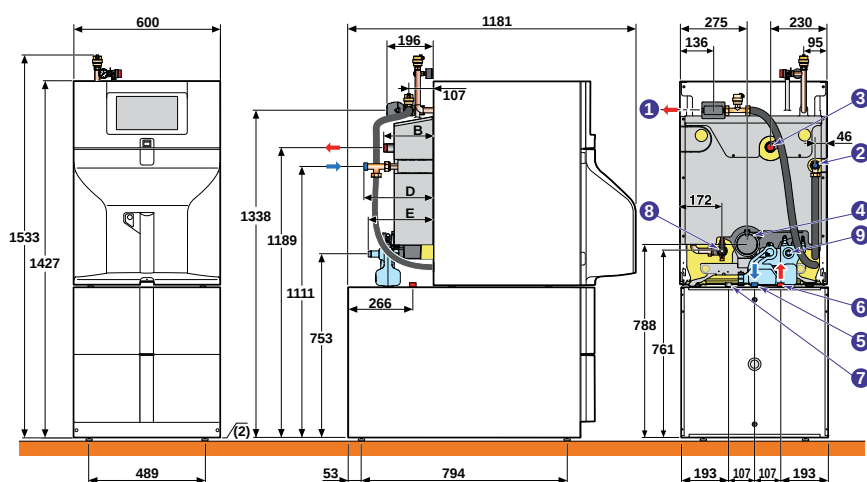

- 1 Mandata riscaldamento G 1"
- 2 Ritorno riscaldamento G 1"
- 3 Mandata riscaldamento 2° circuito G 1"
- 4 Scarico fumi Ø 80 mm
- 5 Ingresso AFS G 1"
- 6 Uscita ACS G 1"
- 7 Ricircolo ACS (opzionale) G 3/4"
- 8 Rubinetto di scarico, raccordo per tubo Ø int. 14 mm
- 9 Scarico condensa
- (1) Piedini regolabili: da 9 a 35 mm
- (2) Piedini regolabili: da 10 a 30 mm

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
Power HT OIL 24	981	74	92	72	156
Power HT OIL 32	1083	204	218	199	260
Power HT OIL 24/110	-	74	-	164	156
Power HT OIL 24/160	-	74	-	164	156
Power HT OIL 32/160	-	204	-	291	260

Accessori a richiesta

	Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Coassiale			
	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm	KHG71409351	125,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm	KHG71408851	95,00
	Curva coassiale 90° Ø 80/125	KHG71408871	60,00
	Kit scarico concentrico (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminale fumi concentrico)	A7605520	230,00
Separati			
	Kit scarichi separati (kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminali aria/fumi separati)	A7610392	215,00
	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	KHG71405941	65,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	KHG71405991	40,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	KHG71405921	60,00
	Terminale scarichi separati Ø 80	KHG71401041	35,00

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit anodo elettronico <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	A7622082	185,00
	Kit sonda bollitore ACS	A7215528	40,00
	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm) <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7213162	195,00

	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit controllo zona aggiuntiva	A7616602	250,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS) (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità)	7701201	340,00
	Cronotermostato modulante Baxi Ambizen Cronotermostato modulante con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless. (compatibile solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità) <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless</i>	A7905920	NEW 120,00
	Kit gateway IoT (GTW) Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen. <i>INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)</i>	A7905919	NEW 160,00

	Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit filtro gasolio (la maglia del filtro gasolio è di 50 - 75 µm)	LX000081583	240,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 362

Eco5 Blue




- basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502
- dimensioni compatte 730x400x298 mm
- pannello comandi con display LCD multifunzione
- predisposizione per abbinamento al sistema solare integrato Baxi
- funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

IL PRODOTTO È FORNITO IN NR. 6 CALDAIE PER PALLET


Modelli con produzione ACS	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW	Rendimento utile % (pci) Pn - T _{media} 70°C	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Profilo di carico	Produzione ACS (ΔT 25°C) l/min	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Eco5 Blue 24 tiraggio naturale	A7729074 Metano		24 in san. 24 in risc.	91,2	730x400x298 27	XL	13,7	1.640,00
Eco5 Blue 24 GPL tiraggio naturale	A7733674 GPL		24 in san. 24 in risc.	91,2	730x400x298 27	XL	13,7	1.640,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

Disegni tecnici dimensionali/grafici

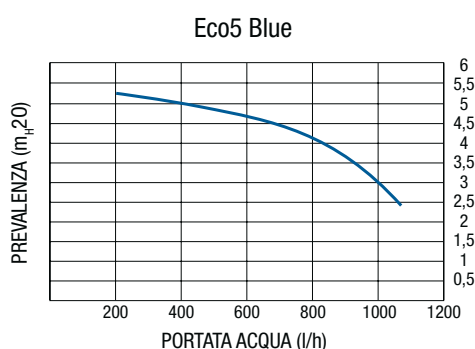

- M.R. Mandata radiatori G 3/4"
- U.S. Uscita sanitario G 1/2"
- GAS Entrata gas G 3/4"
- ES Entrata sanitaria G 1/2"
- R.R. Ritorno radiatori G 3/4"
- A Punti aggancio caldaia. Distanza punti aggancio caldaia: 343 mm
- B Distanza asse punti di aggancio/asse raccordi

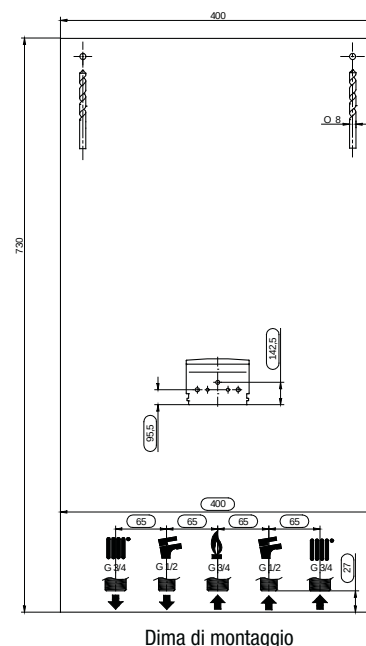

Dima di montaggio

Accessori a richiesta

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Filtro defangatore magnetico	A7711843	140,00
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	7106980	75,00
	Kit valvola solare	7115139	315,00
	Kit impianto misto / multizona - vedi approfondimento a partire da pag. 354		

	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit sonda esterna	KHG71406211	50,00
	Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF) (per Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili) <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>		340,00
	Cronotermostato <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	KHG71408671	200,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 362

Kit impianto misto/multizona MS-H



Kit MS-H (1AT+2BT)

2 zone miscelate indipendenti

cod. 7801488



Kit MS-H (1AT+1BT)

cod. 7801487



Kit RILANCIO+ gestione 3 zone

cod. 7222366



Kit RILANCIO+ gestione 2 zone

cod. 7222365



Kit cassa contenimento da incasso per MS

(con porta di chiusura)

cod. 7222568



Kit cassa contenimento da esterno per MS

cod. 7222565

I kit impianto misto MS-H effettuano la gestione di un impianto misto costituito da zone alta temperatura (<80°C) e zone a bassa temperatura (<45°C):

- termoregolazione climatica tramite sonda esterna da applicare in caldaia (optional con caldaie Luna Century)
- funzione antigelo
- funzione antibloccaggio pompa
- l'elettronica gestisce indipendentemente le zone e le valvole miscelatrici, si interfaccia con la caldaia Luna Century per gestire la potenza richiesta e la temperatura desiderata
- dimensioni compatte
- facilità e versatilità: installazione pensile o ad incasso (abbinabile alla cassa di contenimento ad incasso o alla cassa di contenimento esterna)

- Kit MS-H (1AT+2BT)

il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e interfaccia caldaia, una pompa di circolazione per la gestione di una zona alta temperatura, due valvole miscelatrici e due pompe di circolazione per la gestione di due zone bassa temperatura

- Kit MS-H (1AT+1BT)

il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e interfaccia caldaia, una pompa di circolazione per la gestione di una zona alta temperatura, una valvola miscelatrice e una pompa di circolazione per la gestione di una zona bassa temperatura






- i kit RILANCIO+

effettuano la gestione di 2 o 3 zone dirette. Da utilizzare nel caso in cui l'impianto necessiti di portate elevate. Il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e 2 o 3 pompe di circolazione (vedere corrispondenti configurazioni)


Modelli	Codice	Tensione di alimentazione V	Frequenza nominale Hz	Potenza assorbita W	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Kit MS-H (1AT+2BT) <i>Abbinabile a: Luna Century, Nuvola Century</i>	7801488	230	50:60	150	700x450x210 17 (senza cassa)	2.765,00
Kit MS-H (1AT+1BT) <i>Abbinabile a: Luna Century, Nuvola Century</i>	7801487	230	50:60	100	700x450x210 14 (senza cassa)	1.990,00
Kit RILANCIO+ gestione 3 zone <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali</i>	7222366	230	50:60	140	700x450x210 18 (senza cassa)	1.580,00
Kit RILANCIO+ gestione 2 zone <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali</i>	7222365	230	50:60	95	700x450x210 15 (senza cassa)	1.215,00
Accessori - casse di contenimento e Kit Century per partage						
Kit cassa contenimento da incasso per MS <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali</i>	7222568				700x450x210 10	230,00
Kit cassa contenimento da esterno per MS <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione - escluso Power HT OIL - e convenzionali</i>	7222565				700x450x210 10	260,00
Kit Century per partage (1AT+2BT)	7820296	Scatola comandi per trasformare il kit impianto misto che si abbina a Luna Platinum+ e Nuvola Platinum+ in kit impianto misto MS-H 3 zone (1AT+2BT)				855,00
Kit Century per partage (1AT+1BT)	7820295	Scatola comandi per trasformare il kit impianto misto che si abbina a Luna Platinum+ e Nuvola Platinum+ in kit impianto misto MS-H 2 zone (1AT+1BT)				615,00
Kit sonda esterna	KHG71406211					50,00




Disegni tecnici dimensionali/grafici

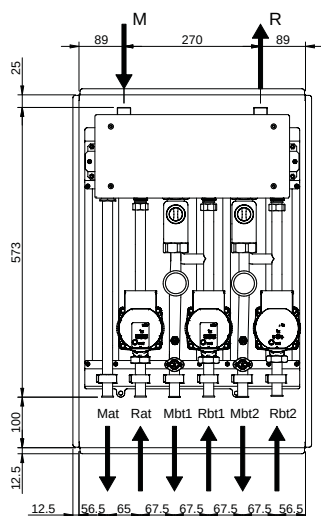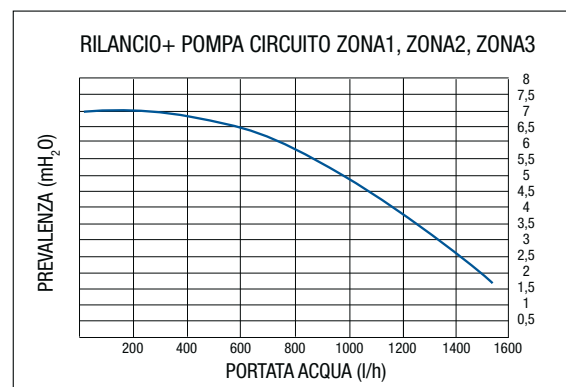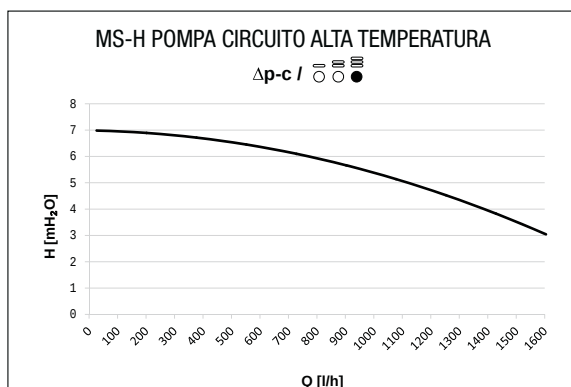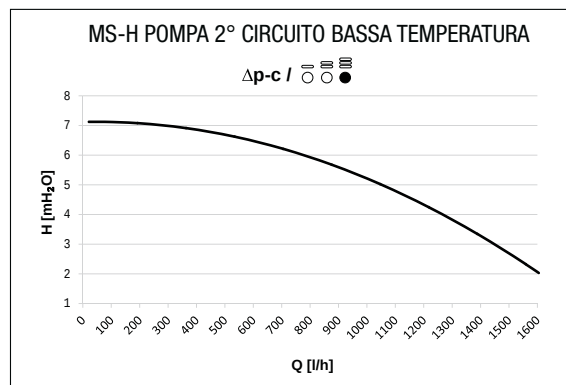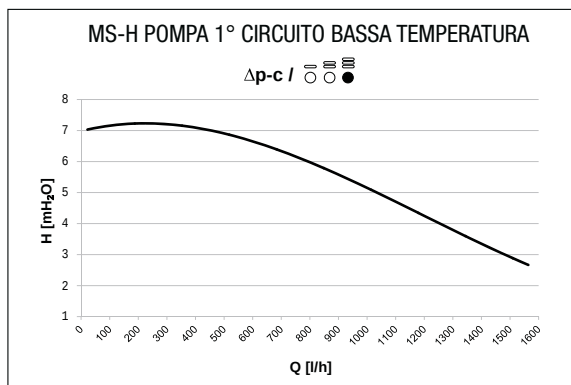


Kit MS-H (1AT+2BT)
(2 zone miscelate indipendenti)

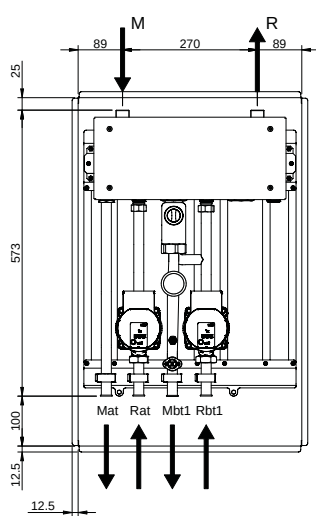


Kit MS-H (1AT+1BT)

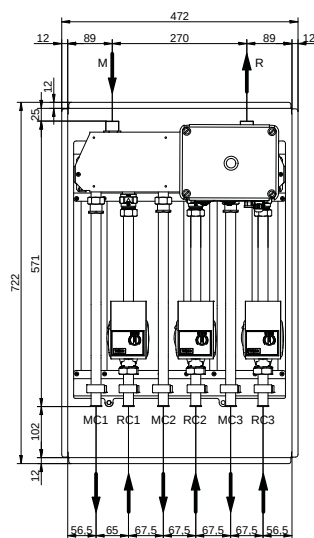

Kit RILANCIO+

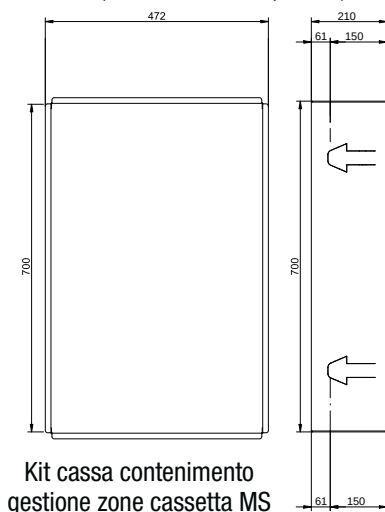

**Kit cassa contenimento
gestione zone cassetta MS**

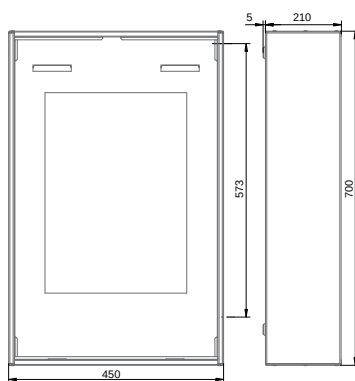

Kit cassa esterna MS

- M Mandata da caldaia G 3/4" M
- R Ritorno a caldaia G 3/4" M
- Mat Mandata alta temperatura $\leq 80^\circ\text{C}$ G 3/4" F
- Mbt1 Mandata bassa temperatura 1° zona $\leq 45^\circ\text{C}$ G 3/4" F
- Mbt2 Mandata bassa temperatura 2° zona $\leq 45^\circ\text{C}$ G 3/4" F
- Rat Ritorno alta temperatura G 3/4" F
- Rbt1 Ritorno bassa temperatura 1° zona G 3/4" F
- Rbt2 Ritorno bassa temperatura 2° zona G 3/4" F
- MC1 Mandata circuito di riscaldamento 1 G 3/4" F
- MC2 Mandata circuito riscaldamento 2 G 3/4" F
- MC3 Mandata circuito riscaldamento 3 G 3/4" F
- RC1 Ritorno circuito di riscaldamento 1 G 3/4" F
- RC2 Ritorno circuito riscaldamento 2 G 3/4" F
- RC3 Ritorno circuito di riscaldamento 3 G 3/4" F

Kit impianto misto/multizona Universale+



Kit impianto misto MS Universale+ (1AT - 1BT)

cod. 7225039



Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-2BT)

cod. 7225038



Kit impianto misto MS Universale+ (2BT)

cod. 7225040



Kit cassa contenimento da incasso per MS

cod. 7222568



Kit cassa contenimento da esterno per MS


cod. 7222565

- I kit impianto misto MS Universale+ effettuano la gestione contemporanea di un impianto misto costituito da zone alta temperatura (<80°C) e zone a bassa temperatura (<45°C):
- termoregolazione climatica tramite sonda esterna (optional)
- funzione antigelo
- funzione antibloccaggio pompa
- dimensioni compatte
- facilità e versatilità: installazione pensile o ad incasso (abbinabile alla cassa di contenimento ad incasso o alla cassa di contenimento esterna)
- **Kit MS Universale+ (1AT+1BT):**
il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e controllo, una pompa di circolazione per la gestione di una zona alta temperatura, una valvola miscelatrice e una pompa di circolazione per la gestione di una zona bassa temperatura
- **Kit MS Universale+ (1AT+2BT):**
il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e controllo, una pompa di circolazione per la gestione di una zona alta temperatura, una valvola miscelatrice, e due pompe di circolazione per la gestione di due zone bassa temperatura
- **Kit MS Universale+ (2BT):**
il kit è composto da un disgiuntore idraulico, centralina di gestione e controllo, una valvola miscelatrice e due pompe di circolazione per la gestione di due zone bassa temperatura



Modelli	Codice	Tensione di alimentazione V	Frequenza nominale Hz	Potenza assorbita W	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Kit impianto misto MS Universale+ (1AT - 1BT) <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali</i>	7225039	230	50:60	200	700x450x210 14 (senza cassa)	1.565,00
Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-2BT) <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali</i>	7225038	230	50:60	290	700x450x210 17 (senza cassa)	1.900,00
Kit impianto misto MS Universale+ (2BT) <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali</i>	7225040	230	50:60	200	700x450x210 16 (senza cassa)	1.685,00
Accessori - casse di contenimento						
Kit cassa contenimento da incasso per MS <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali</i>	7222568				700x450x210 10	230,00
Kit cassa contenimento da esterno per MS <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali</i>	7222565				700x450x210 10	260,00




UNIVERSALE+ POMPA 1° e 2° CIRCUITO BASSA TEMPERATURA

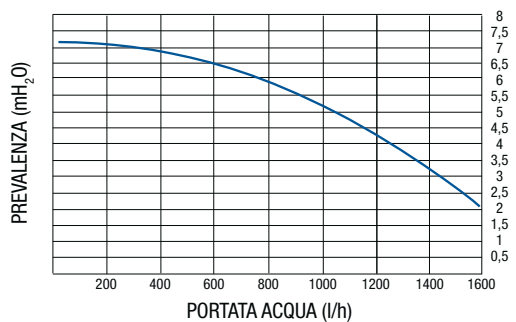


UNIVERSALE+ POMPA CIRCUITO ALTA TEMPERATURA

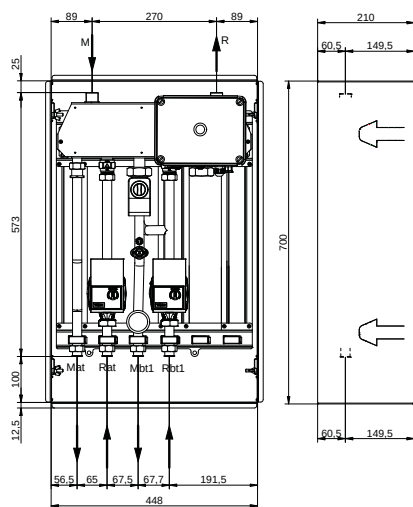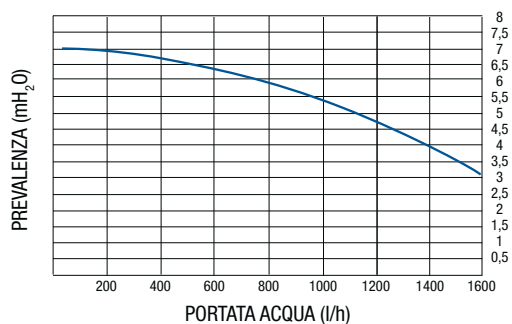


Kit MS Universale+ (1AT - 1BT)

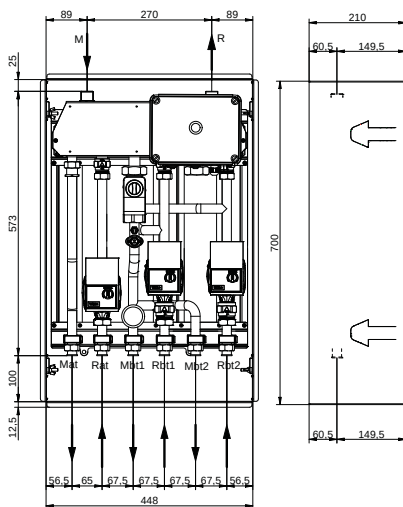


Kit MS Universale+ (1AT - 2BT)

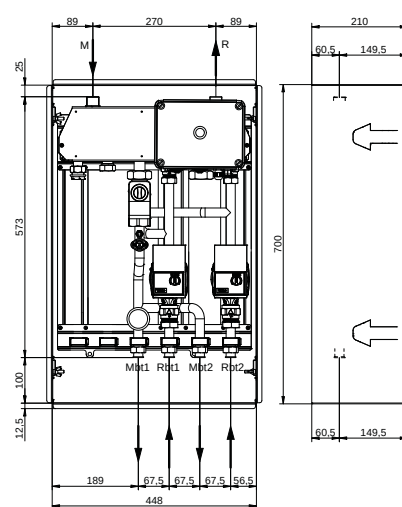

Kit MS Universale+ (2BT)

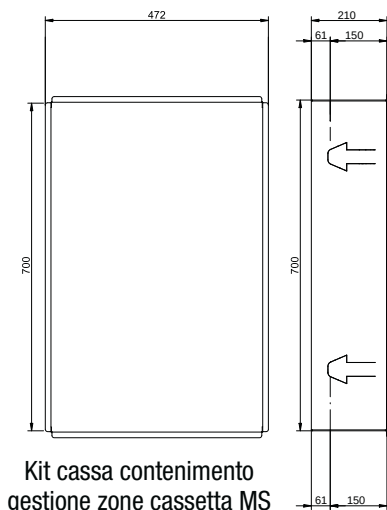

Kit cassa contenimento
gestione zone cassetta MS

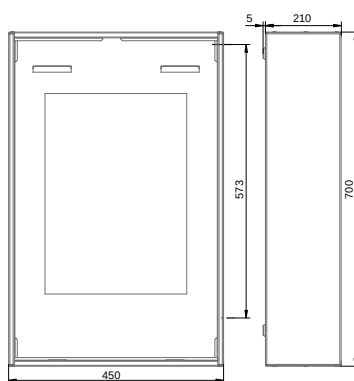

Kit cassa esterna MS

- M Mandata da caldaia G 3/4" M
- R Ritorno a caldaia G 3/4" M
- Mat Mandata alta temperatura $\leq 80^{\circ}\text{C}$ G 3/4" F
- Mbt1 Mandata bassa temperatura 1° zona $\leq 45^{\circ}\text{C}$ G 3/4" F
- Mbt2 Mandata bassa temperatura 2° zona $\leq 45^{\circ}\text{C}$ G 3/4" F
- Rat Ritorno alta temperatura G 3/4" F
- Rbt1 Ritorno bassa temperatura 1° zona G 3/4" F
- Rbt2 Ritorno bassa temperatura 2° zona G 3/4" F

Integrazione solare - kit valvola solare



Kit valvola solare

cod. 7115139



Kit valvola solare IN

cod. 7114505

2 Funzioni in un unico accessorio

Valvola Miscelatrice Termostatica

- funzione anti-ustione (temperatura massima di erogazione 60°C)
- massima pressione 16 bar
- minima pressione di funzionamento 0,5 bar
- portata 25 l/min a 3 bar
- regolazione temperatura da 30 a 56°C
- blocco di sicurezza per evitare di erogare acqua
- eccessivamente calda su posizione 4 (40°C) per superare tale valore premere il pulsante e girare la manopola

Valvola deviatrice


- massima temperatura di esercizio 100°C
- taratura valvola a 3 vie deviatrice 48°C
- minima pressione di funzionamento 0,5 bar

Il kit è composto da:

- valvola deviatrice-miscelatrice termostatica
- tubi in rame con nippli telescopici
- guarnizioni
- rubinetto entrata acqua fredda sanitaria G 1/2"


Modelli	Codice	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Kit valvola solare <i>Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Eco5 Blue</i>	7115139	140,5x239,5x110,5 1,5	315,00
Kit valvola solare IN <i>Abbinabile a: Luna IN Plus (versione ad incasso), Luna Air (versione ad incasso)</i>	7114505	188x215x188 1,5	315,00

Schema di collegamento

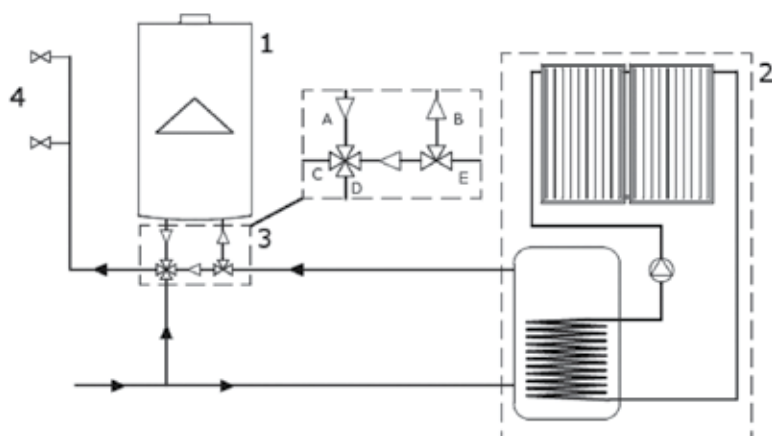


- A Uscita acqua calda sanitaria (US caldaia)
- B Entrata acqua sanitaria alla caldaia (ES caldaia)
- C Uscita acqua calda sanitaria all'utenza
- D Entrata acqua fredda sanitaria dall'impianto
- E Entrata acqua calda sanitaria bollitore solare
- 1 Caldaia istantanea
- 2 Impianto solare
- 3 Valvola miscelatrice deviatrice
- 4 Utenze

cod. 7115139

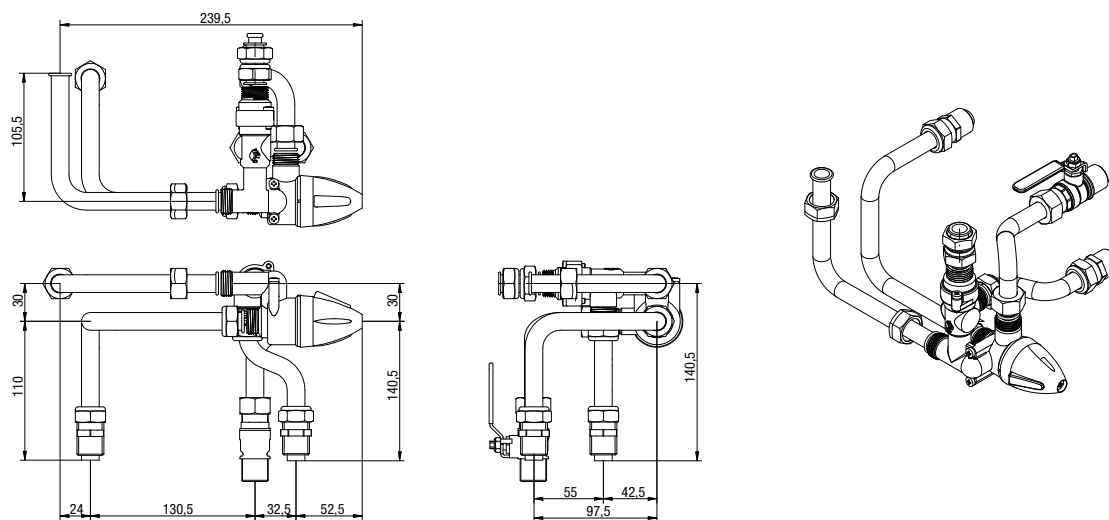

cod. 7114505

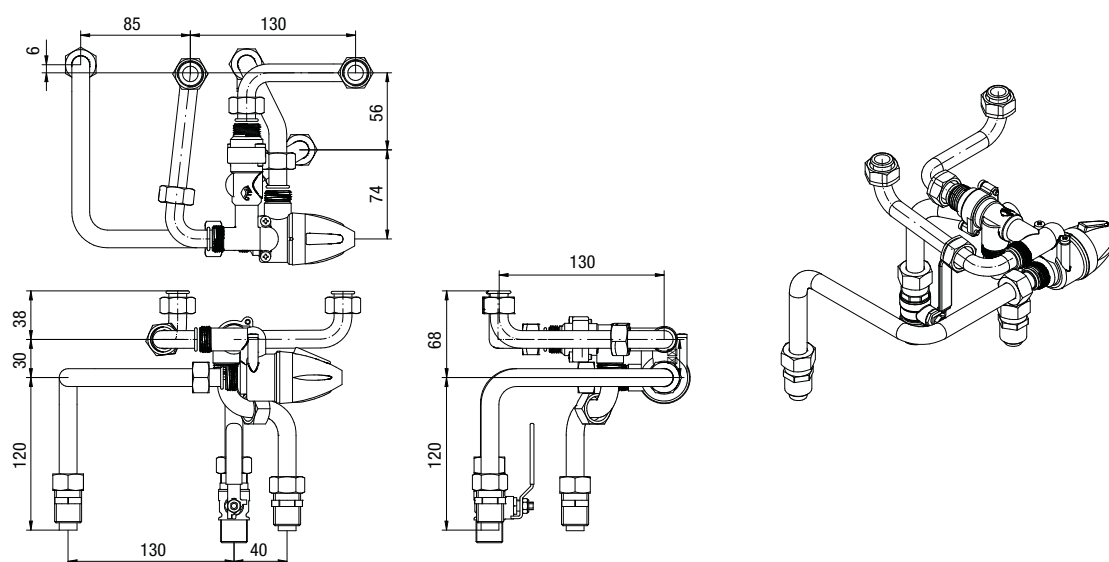

UB 120/160 SC

Bollitori per ACS abbinabili a caldaie murali (mod. solo risc.)




- bollitore sanitario in acciaio smaltato vetrificato
- abbinabile a caldaie solo riscaldamento, prevedere l'accessorio sonda KHG71407681
- regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia
- dotato di anodo in magnesio

Modelli	Codice		Capacità l	Scambio termico serpentina kW ⁽¹⁾	Dimensioni mm (hxØ) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
UB 120 SC	A7223234		115	27	723 x 560 54,5	1.360,00
UB 160 SC	A7223235		150	34	923 x 560 65,5	1.550,00

(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C



Disegni tecnici dimensionali

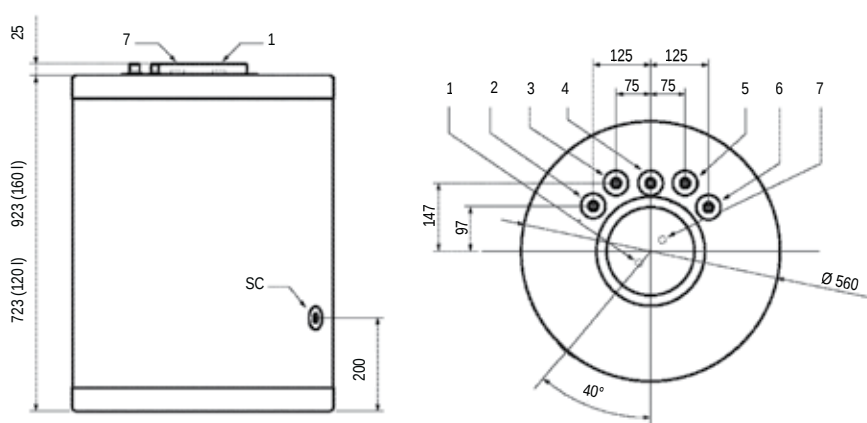

1	Termometro - Sonda Ø 10 mm	5	Entrata acqua fredda sanitaria G 1/2" M
2	Ritorno caldaia G 3/4" M	6	Mandata caldaia G 3/4" M
3	Uscita acqua calda sanitaria G 1/2" M	7	Anodo G 3/4"
4	Ricircolo G 1/2" M	SC	Scarico G 1/2"

Accessori a richiesta



Altri accessori



Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore
(il kit è composto da 1 sonda)

KHG71407681

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)

25,00

Combi 80 L Century

Bollitore per ACS abbinabile a Luna Century (mod. solo risc.)



- bollitore in acciaio inox abbinabile a caldaie murali Luna Century mod. solo riscaldamento
- kit vaso espansione sanitario (4 litri DI SERIE)
- sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa
- regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia
- bollitori dotati di anodo in magnesio
- kit connessione caldaia-bollitore DI SERIE

Modelli	Codice	Capacità l	Scambio termico serpentina kW (1)	Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Combi 80 L Century	7794173	79	34	977x450x540 45	2.170,00

(1) T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C

Abbinamenti possibili:

Luna Century abbinata a
Combi 80 L Century




Modelli:
Luna Century 1.35 - cod. A7870642
Luna Century 1.28 - cod. A7870641
Luna Century 1.24 - cod. A7870640

Combi 80 L Century - cod. 7794173

Combinazioni:
Luna Century 1.35/Combi 80 L Century
Luna Century 1.28/Combi 80 L Century
Luna Century 1.24/Combi 80 L Century

Disegni tecnici dimensionali

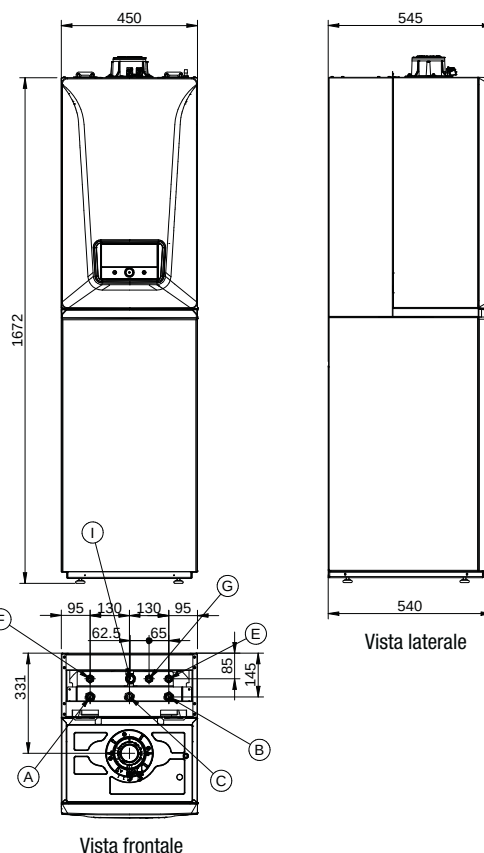

- A Mandata radiatori G 3/4" M
- B Ritorno radiatori G 3/4" M
- C Entrata gas G 3/4" M
- E Entrata sanitario G 1/2" M
- F Uscita sanitario G 1/2" M
- G Ricircolo sanitario G 1/2" M
- H Scarico condensa innestabile su tubo Ø 22
- I Scarico valvola di sicurezza



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



installazione
all'esterno



altri

	Scarico fumi: scarico / aspirazione coassiale	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete L tot. = 857 mm (comprende rosone per esterno) <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71405961	35,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71405951	70,00
	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71411981	50,00
	Curva coassiale 90° Ø 60/100 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71405971	35,00
	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100 <i>Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century</i>	KA00049	45,00
	Curva coassiale 45° Ø 60/100 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71405981	65,00
	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 per scarico a parete L tot. = 1040 mm (comprende rosone per esterno) <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71408891	110,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71408851	95,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71408861	60,00
	Curva coassiale 90° Ø 80/125 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71408871	60,00
	Curva coassiale 45° Ø 80/125 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71408881	65,00
	Rosone Ø 100 per interno <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71401771	20,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100 L tot. = 1150 mm <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KUG71413581	110,00
	Adattatore Ø60/100 <i>Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century</i>	A7755079	35,00
	Tegola tetti inclinati Ø 100 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71403661	75,00
	Adattatore Ø 80/125 <i>Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century</i>	A7755080	35,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm (Il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG71409391 fornito a parte) <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71409351	125,00
	Kit riduzione Ø 80/125 - Ø 60/100 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71409391	35,00
	Tegola tetti piani Ø 125 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71409361	60,00
	Tegola tetti inclinati Ø 125 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71409371	80,00
	Kit scarico concentrico Kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminale fumi concentrico. <i>Abbinabile a: Power HT OIL</i>	A7605520	230,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



installazione
all'esterno



altri



Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene Ø 80/80
Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century

KA00048

NEW

50,00



Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL

7102689

55,00



Kit scarichi separati in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL

KHG71405911

35,00



Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL

KHG71411101

50,00



Kit scarichi separati
(kit per rendere stagno il condotto aria/fumi in caldaia - terminali aria/fumi separati)
Abbinabile a: Power HT OIL

A7610392

215,00



Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione

KHG71405941

65,00



Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione

KHG71405991

40,00



Curva 90° Ø 80 in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione

KHG71405921

60,00



Curva 45° Ø 80 in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione

KHG71405931

50,00



Terminale scarichi separati Ø 80
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione

KHG71401041

35,00



Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 60 (F) in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32, Power HT OIL

KHG71407561

30,00



Tubo Ø 60 L=1000 mm in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32, Power HT OIL

KHG71407531

65,00



Curva 90° Ø 60 in polipropilene
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32, Power HT OIL

KHG71407541

60,00



Terminale scarichi separati Ø 60
Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32, Power HT OIL

KHG71403721

20,00



Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 50 (F) in polipropilene
Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL

7107175

70,00



Tubo Ø 50 L=500 mm in polipropilene
Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL

7107174

40,00



Tubo Ø 50 L=1000 mm in polipropilene
Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL

7107057

65,00



Tubo Ø 50 L=2000 mm in polipropilene
Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL

7107058

100,00



Curva 90° Ø 50 in polipropilene
Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL

7107060

60,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



installazione
all'esterno



altri

	Scarico fumi: scarico / aspirazione separati	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Curva 45° Ø 50 in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	7107059	60,00
	Terminale scarico Ø 50 a 90° <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	7107176	75,00
	Kit alveolo per scarico Ø 80 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71405031	105,00
	Rosone Ø 80 per interno <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71401851	20,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG71409381 fornito a parte) <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71409351	125,00
	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KHG71409381	40,00
	Tegola tetti piani Ø 125 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71409361	60,00
	Tegola tetti inclinati Ø 125 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione</i>	KHG71409371	80,00
	Kit prolunga telescopica Ø 80 <i>Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione ad incasso), Luna Air (installazione ad incasso)</i>	KHG71410941	90,00
	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale) <i>Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione ad incasso), Luna Air (installazione ad incasso)</i>	KHG71411521	105,00

	Scarico fumi: scarico intubato flessibile	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Raccordo Ø 60 (M) / 50 flessibile <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00056	60,00
	Raccordo Ø 60 (F) / 50 flessibile <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00057	60,00
	Curva 90° Ø 60 (M) / 50 flessibile <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00058	60,00
	Curva 45° Ø 60 (M) / 50 flessibile <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00059	60,00
	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / 50 flessibile <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00060	60,00
	Giunto per flessibile Ø 50 <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00061	60,00
	Kit tubo flessibile Ø 50 L = 12,5 m <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00062	365,00
	Kit centratore flessibile Ø 50 (confezione da 5 pezzi) <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00063	40,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



installazione
all'esterno



altri

	Scarico fumi: scarico intubato flessibile	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Terminale camino per flessibile Ø 50 <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00067	105,00
	Kit supporto camino Ø 60 (M) / 50 flessibile <i>Abbinabile a: Luna Century (tutti i modelli), Luna Compact (tutti i modelli), Luna Classic (tutti i modelli), Nuvola Century (tutti i modelli), mod. 24kW di tutte le altre caldaie a condensazione escluso Power HT OIL</i>	KA00065	100,00
	Kit tubo flessibile Ø 80 L = 1,5 m <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32</i>	KHG71410571	85,00
	Kit tubo flessibile Ø 80 L = 20 m <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32</i>	7696883	1.060,00
	Giunto per flessibile Ø 80 <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32</i>	A7725066	60,00
	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32</i>	KHG71410591	155,00
	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Power 32</i>	KHG71410601	105,00

	Dime di montaggio	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Dima rigida Luna Century <i>Abbinabile a: Luna Century</i>	A7774989	40,00
	Dima rigida Luna Classic/Luna Compact <i>Abbinabile a: Luna Classic, Luna Compact</i>	A7768946	40,00



Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia

Filtro defangatore magnetico


 cod. **A7711843**

Caratteristiche:

- Dimensione compatta
- Sportello movibile
- Minima perdita di carico
- Facile pulizia, senza smontare il filtro
- Allunga la vita dell'impianto
- Efficace protezione per l'impianto

Il filtro defangatore magnetico è la scelta perfetta per proteggere caldaia e sistemi di riscaldamento.

Fornisce una pulizia continua, grazie all'azione combinata della rete filtrante in inox e potenti magneti in neodimio di alta qualità.

Le impurità circolanti negli impianti possono danneggiare pompa, valvole e scambiatori di calore: questo prodotto rimuove particelle metalliche e non-metalliche contribuendo a mantenerne ottimali anche i componenti più delicati.

La sua manutenzione è semplice e veloce, nonché pratica.

Le sue dimensioni ridotte (altezza 20 cm) ne permettono l'utilizzo in spazi ristretti in particolare all'interno dei pensili della cucina.

La fornitura comprende 2 cartucce in acciaio inox, una cartuccia per eliminare a fondo qualsiasi impurità ed una seconda cartuccia di mantenimento studiata per garantire una minima perdita di carico.

Il filtro è dotato di uno sportello magnetico che, nella parte interna, ha cinque magneti in neodimio, grazie ai quali si crea un potente campo magnetico.

Nel defangatore, il flusso passa attraverso la rete della cartuccia e non entra mai in contatto diretto con i magneti.

I detriti rimangono intrappolati all'interno del vaso grazie ad una doppia azione: filtrazione meccanica (esercitata dalla cartuccia) e campo magnetico (esercitato dai magneti).

La particolarità di questo prodotto è la sua semplicità, che ne garantisce sempre un funzionamento ottimale.



Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia

Codice

 Euro
Prezzo base
(iva esclusa)


Filtro defangatore magnetico

Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Eco5 Blue

A7711843

140,00



Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia

Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW


 cod. **7213162**

Caratteristiche

- Tubo flessibile di scarico in PVC da 6 m x 6 mm
- Prevalenza massima raccomandata 10 m
- Adattatore ingresso per tubi da 22 e 28 mm
- Adattatore tubi per tubo flessibile di scarico
- Dispositivi di fissaggio a muro
- Cavo di alimentazione da 2 m

Progettata per raccogliere la condensa prodotta da caldaie a condensazione per uso domestico, permette la realizzazione di sistemi di scarico condensa in assenza di scarico naturale in prossimità della caldaia.

Design compatto per installazione rapida e semplice sotto caldaia.

Funzionamento estremamente silenzioso.



Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia

Codice

 Euro
Prezzo base
(iva esclusa)


Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW
(il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m Øint: 6mm)

7213162

195,00

Accessorio disponibile fino ad esaurimento

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione escluso Luna IN Plus, Luna Air

 Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia

Kit estensione chiusura inferiore e kit chiusura inferiore



cod. **A7916262** (per Luna Century)
cod. **A7916263** (per Luna Classic/Luna Compact)



cod. **A7775501** (per Luna Century)
cod. **A7786769** (per Luna Classic/Luna Compact)

Il kit estensione chiusura inferiore è alto circa 300 mm e ha la funzione di nascondere l'allacciamento rubinetti impianto, la pompa scarico condensa, il filtro defangatore magnetico e il Kit Hybrid Auriga+ in modo da migliorare l'estetica del sistema installato. Va posizionato sotto la caldaia e per garantire una protezione totale degli accessori installati, a completamento, va previsto anche il kit di chiusura inferiore (per i modelli Luna Century e Luna Classic/Compact).

	Accessori idraulici - ideali in caso di sostituzione caldaia	Codice		Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Century <i>Abbinabile a: Luna Century</i>	A7916262	NEW	100,00
	Kit chiusura inferiore Luna Century <i>Abbinabile a: Luna Century</i>	A7775501		80,00
	Kit estensione chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact <i>Abbinabile a: Luna Classic, Luna Compact</i>	A7916263	NEW	100,00
	Kit chiusura inferiore Luna Classic/Luna Compact <i>Abbinabile a: Luna Classic, Luna Compact</i>	A7786769		80,00
	Kit copertura idraulica Nuvola Century (comprensivo di chiusura inferiore) <i>Abbinabile a: Nuvola Century</i>	A7859367	NEW	100,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



installazione
all'esterno



altri

	Accessori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria) <i>Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Luna Air (per installazione pensile), Luna IN Plus (per installazione pensile), Eco5 Blue</i>	7106980	75,00
	Kit raccordi telescopici incasso (con rubinetto gas e acqua sanitaria) <i>Abbinabile a: Luna Air (installazione ad incasso)</i>	A7736310	105,00
	Kit raccordi Nuvola Duo-tec+/Platinum+ vs Nuvola Century Installazione consigliata in caso di sostituzione di una caldaia Nuvola Duo-tec+/Platinum+ con una Nuvola Century. <i>Abbinabile a: Nuvola Century</i>	A7881476	210,00
	Pompa maggiorata 15/70 Century <i>Abbinabile a: Luna Century, Nuvola Century</i>	A7874364	195,00
	Kit pompa Grundfos maggiorata (7 m) <i>Abbinabile a: Luna Compact (modelli solo riscaldamento)</i>	7811243	195,00
	Kit raccordo idraulico per collegamento a sinistra (vista frontalmente) <i>Abbinabile a: Power 32</i>	A7213880	460,00
	Kit raccordo idraulico per collegamento centrale <i>Abbinabile a: Power 32</i>	A7213878	475,00
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 160 lt <i>Abbinabile a: Power 32</i>	A7213884	445,00
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 220 lt <i>Abbinabile a: Power 32</i>	A7213883	475,00
	Kit zona miscelata con regolazione <i>Abbinabile a: Power 32</i>	A7648847	995,00
	Kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento <i>Abbinabile a: Power 32</i>	A7213885	235,00
	Kit collegamento ad altri bollitori (il kit deve essere obbligatoriamente previsto se il bollitore installato non è il 160 lt o 200 lt già integrato nella caldaia) <i>Abbinabile a: Power 32</i>	A7656332	85,00
	Kit anodo elettronico <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i> <i>Abbinabile a: Power HT OIL</i>	A7622082	185,00
	Kit sonda bollitore ACS <i>Abbinabile a: Power HT OIL</i>	A7215528	40,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



installazione
all'esterno



altri



Accessori per la termoregolazione

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Scheda di espansione SCB-17B

Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta (es. in alta temperatura) e una zona in bassa temperatura (valvola miscelatrice) o impianti con circuito solare.

Permette di realizzare anche impianti con una zona diretta e riscaldamento piscina.

INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. 8817017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a 2 zone)

INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7808411 (Kit connettori accessori solare per impianti con circuito solare)

Abbinabile a: Luna Century, Nuvola Century

A7807621

285,00



Kit sonda mandata impianto AD199

Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).

Abbinabile a: Luna Century, Nuvola Century

88017017

60,00



Kit connettori accessori solari

(il kit è composto da una sonda bollitore, una sonda solare e morsetti di connessione)

Abbinabile a: Luna Century, Nuvola Century

A7808411

60,00



Kit sonda esterna

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione

7104873

50,00



Kit sonda esterna

Abbinabile a: Eco5 Blue

KHG71406211

50,00



Kit sonda esterna wireless THINK

(compresa antenna di trasmissione dati)

(versione wireless da ordinare unitamente all'interfaccia a 5 led wireless con supporto (cod. 7102441) con pannello di controllo caldaia installato a parete

Abbinabile a: Power 32

think
intelligence within

7103027

225,00



Interfaccia a 3 led con supporto THINK

(compreso supporto da muro per pannello comandi)

Abbinabile a: Power 32

think
intelligence within

7102340

50,00



Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK

(compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AA)

Accessorio disponibile fino ad esaurimento

Abbinabile a: Power 32

think
intelligence within

7102441

215,00



Controllo remoto THINK

(compreso supporto da muro)

Abbinabile a: Power 32

think
intelligence within

7102442

390,00



Cronotermostato modulante THINK

Accessorio disponibile fino ad esaurimento

Abbinabile a: Power 32

think
intelligence within

7102980

160,00



Cronotermostato

Accessorio disponibile fino ad esaurimento

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione e convenzionali

KHG71408671

200,00



Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore

(il kit è composto da 1 sonda)

Abbinabile a: modelli solo riscaldamento delle gamme Luna Century, Luna Compact, Luna IN Plus

KHG71407681

25,00



Cronotermostato modulante Baxi Ambizen

Cronotermostato modulante con interfaccia semplice e intuitiva con programmazione oraria per massima efficienza in riscaldamento/raffrescamento. Installazione cablata o wireless.

INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA del cod. A7905919 Kit gateway IoT (GTW) quando Baxi Ambizen è installato via wireless

Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL. Per Power HT OIL la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000.

A7905920

NEW

120,00



Kit gateway IoT (GTW)

Modulo WI-FI da abbinare a Baxi Ambizen.

INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per il controllo da remoto, tramite l'App My Baxi, del cronotermostato modulante Baxi Ambizen cod. A7905920 (anche se collegato via cavo)

Abbinabile a: Baxi Ambizen

R-BUS

A7905919

NEW

160,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



installazione
all'esterno



altri



Accessori per la termoregolazione

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW17 (BSB)

Abbinabile a: Power 32.

La compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con una matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.



A7724375

340,00



Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF)

Accessorio disponibile fino ad esaurimento

Abbinabile a: Eco5 Blue.

Per Eco5 Blue è previsto solo collegamento in ON/OFF su TA di caldaia. Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili.



7652303

340,00



Cronotermostato modulante Baxi Mago con WI-FI integrato (R-BUS)

Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century, Power HT OIL. Per Power HT OIL la compatibilità è prevista solo su modelli in produzione da gennaio 2018 o comunque con matricola superiore a 180000000. Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.



7701201

340,00



Kit Baxi Mago A+
(Baxi Mago+sonda esterna per raggiungere la classe A+)

Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century



A7791884

390,00



Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno

Abbinabile a: Luna IN Plus, Luna Air e Luna Duo-tec IN+ (versioni pensili e ad incasso). Verifica sul sito baxi.it la corretta compatibilità.

A7735720

365,00



Scheda interfaccia a relé

Con questo accessorio la caldaia può gestire un impianto di riscaldamento a più zone. Il controllo remoto può essere utilizzato per controllare una zona mentre è possibile utilizzare altri termostati ambiente per controllare le restanti zone.

Abbinabile a: Luna Air

7113502

40,00



Kit controllo zona aggiuntiva

Abbinabile a: Power HT OIL

A7616602

250,00



Accessori per l'installazione all' esterno

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Cassa di contenimento universale

Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione ad incasso), Luna Air (installazione ad incasso)

KHG71410991

205,00



Kit cornice

(da abbinare a cassa di contenimento universale (cod. KHG 71410991) in caso di necessità o in caso di sostituzione con modelli Luna3 Comfort IN)

Abbinabile a: Luna IN Plus (installazione ad incasso), Luna Air (installazione ad incasso)

7225016

105,00



Kit copertura per esterno IN-Air

(comprende scarico fumi e rosone per esterno)

Abbinabile a: Luna Air (installazione pensile a cielo aperto), Luna IN plus (installazione pensile a cielo aperto)

A7718787

150,00



Altri accessori

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Neutralizzatore di condensa per caldaie murali fino a 116 kW
(prima carica già inclusa, montaggio in verticale sotto la caldaia)

Accessorio disponibile fino ad esaurimento

Abbinabile a: Luna Century, Luna Compact, Luna Classic, Nuvola Century

KHG71412561

275,00



Kit filtro gasolio

(la maglia del filtro gasolio è di 50 - 75 µm)

Abbinabile a: Power HT OIL

LX000081583

240,00