

Fan coil

L'offerta Baxi delle unità terminali idroniche per impianti di riscaldamento e raffrescamento, si amplia con l'introduzione dei modelli a parete (**Wall**) e pavimento/soffitto (**Floor**) che sempre più si abbinano ai sistemi di riscaldamento a bassa temperatura di ultima generazione.

Ampia gamma

La gamma fan coil Baxi consente un'ottima **versatilità** in tutti gli ambienti residenziali e commerciali. Inoltre, il **design curato ed innovativo** delle unità Wall e Floor li rende adatti anche ad ambienti moderni di prestigio.

Compattezza

I fan coil Wall e Floor sono **poco profondi** e sono in grado di integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente senza occupare spazi utili dedicati all'arredamento. Il modello Floor può essere anche **incassato a parete o inserito a controsoffitto** non impattando così negli spazi a disposizione.

Silenziosità di funzionamento

La struttura solida e robusta che contraddistingue i modelli Wall garantisce il **massimo comfort acustico**. Nei modelli Floor il flusso d'aria è modulato e pertanto la **rumorosità è impercettibile** con una totale assenza di correnti d'aria nella versione radiante.

Questa gamma di Fan coil si affianca agli altri modelli costituiti da unità a parete (IQWH), pavimento/Soffitto (IQF), cassetta (IQK) e canalizzato (IQD).

Unità terminali per impianti di riscaldamento/raffrescamento

Fan coil

• Wall - Parete	374
• Floor - Pavimento/Soffitto	377
• IQWH - Parete	384
• IQF - Pavimento/Soffitto	386
• IQK - Cassetta	388
• IQD - Canalizzato	390

Wall - Parete



- **4 versioni: con touchpad e telecomando, con comando remoto velocità modulante, con comando remoto velocità fissa, con collegamento 0-10V**
- elevata silenziosità
- **solo 128 mm di profondità** (eccetto mod. 800 XL profondo 215 mm)
- ridotti consumi e flusso d'aria modulato grazie alle ventole con motore modulante DC inverter
- robustezza e rigidità grazie alla struttura metallica
- touchpad e telecomando di facile utilizzo (DI SERIE solo nei modelli Wall)
- gli attacchi idraulici possono essere configurati a DESTRA o a SINISTRA solo in fabbrica; solo a DESTRA per il mod. 800 XL (al momento dell'ordine utilizzare i codici con attacchi DX o SX)


Modelli PARETE		con touchpad e telecomando	per collegamento con comando remoto - velocità modulante	per collegamento con comando remoto - 4 velocità fisse	per collegamento 0-10V
Dimensione batteria					
400 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	WALL 400 DX	WALL 400 SMART DX	WALL 400 3V DX	WALL 400 ANALOGICO DX
	Codice	A7776402	A7776405	A7783476*	A7783479*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	940,00	940,00	940,00	940,00
400 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	WALL 400 SX	WALL 400 SMART SX	WALL 400 3V SX	WALL 400 ANALOGICO SX
	Codice	A7788837*	A7788842*	A7788847*	A7788851*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	940,00	940,00	940,00	940,00
600 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	WALL 600 DX	WALL 600 SMART DX	WALL 600 3V DX	WALL 600 ANALOGICO DX
	Codice	A7776403	A7776406	A7783477*	A7783480*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
600 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	WALL 600 SX	WALL 600 SMART SX	WALL 600 3V SX	WALL 600 ANALOGICO SX
	Codice	A7788839*	A7788843*	A7788848*	A7788852*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
800 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	WALL 800 DX	WALL 800 SMART DX	WALL 800 3V DX	WALL 800 ANALOGICO DX
	Codice	A7776404	A7776407	A7783478*	A7783481*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
800 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	WALL 800 SX	WALL 800 SMART SX	WALL 800 3V SX	WALL 800 ANALOGICO SX
	Codice	A7788841*	A7788844*	A7788850*	A7788854*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
800 XL Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	WALL 800 XL DX	WALL 800 XL SMART DX	WALL 800 XL 3V DX	WALL 800 XL ANALOGICO DX
	Codice	A7811143	A7811144	A7811146*	A7811147*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00

* Per la disponibilità considerare 25 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.
I prezzi si riferiscono agli apparecchi privi di accessori e valvola acqua.


128
215 (mod. 800 XL)



Vista laterale

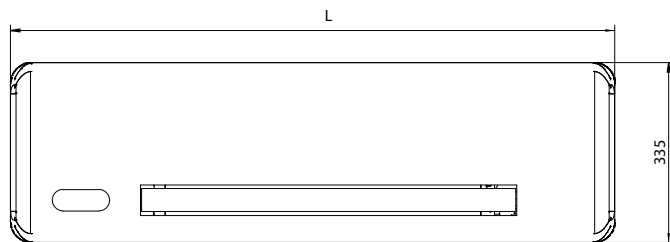

Vista frontale

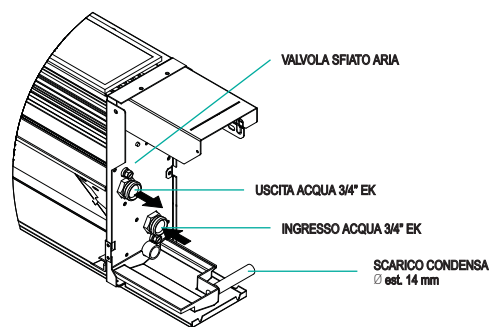

Attacchi idraulici

Modelli	400	600	800	800 XL
L (mm)	927	1127	1327	1327

WALL (tutte le versioni)	400	600	800	800 XL
Prestazioni in raffreddamento (A27°C; W7°C)				
Resa totale in raffreddamento ⁽¹⁾ kW	1,24	1,61	1,94	3,12
Resa sensibile in raffreddamento ⁽¹⁾ kW	0,78	1,27	1,52	2,51
Portata acqua ⁽¹⁾ l/h	208	279	365	537
Perdita di carico acqua ⁽¹⁾ kPa	11,7	5,1	5,3	11,5
Prestazioni in riscaldamento (A20°C; W45°C)				
Resa in riscaldamento ⁽²⁾ kW	1,5	2,01	2,41	3,45
Portata acqua ⁽²⁾ l/h	260	349	451	593
Perdita di carico acqua ⁽²⁾ kPa	16,3	7,2	8,1	12,5
Dati idraulici				
Contenuto acqua batteria l	0,5	0,61	0,77	1,54
Pressione massima di esercizio bar	10	10	10	10
Attacchi idraulici (pollici)	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"	Eurokonus 3/4"
Dati aerulici				
Portata aria massima ⁽³⁾ m³/h	228	331	440	788
Portata aria alla media velocità (AUTO mode) m³/h	155	229	283	480
Portata aria alla minima velocità di ventilazione m³/h	84	124	138	230
Pressione massima statica disponibile Pa	10	10	10	10
Dati elettrici				
Tensione di alimentazione V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza elettrica assorbita alla massima velocità W	19	20	29	27
Corrente assorbita alle massime condizioni ammesse A	0,1	0,12	0,16	0,25
Potenza elettrica assorbita alla minima velocità W	5	5	5	7
Dati sonori				
Potenza sonora alla massima portata aria dB(A)	53	54	55	62
Pressione sonora alla massima portata aria ⁽⁴⁾ dB(A)	40	41	42	51
Pressione sonora alla media portata aria ⁽⁴⁾ dB(A)	33	34	34	37
Pressione sonora alla minima portata aria ⁽⁴⁾ dB(A)	25	25	26	27
Dimensioni e pesi				
Lunghezza mm	927	1127	1327	1327
Altezza mm	335	335	335	335
Profondità mm	128	128	128	215
Peso kg	14	16	19	24

(1) Temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C BS e 19°C BU secondo EN 1397

(2) Temperatura acqua 40/45°C, temperatura aria 20°C BS e 15°C BU secondo EN 1397

(3) Portata aria misurata con filtri puliti

(4) Pressione sonora misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779

Accessori a richiesta

	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (nero) Utilizzabile con modelli Wall Smart.	A7776443	185,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (bianco) Utilizzabile con modelli Wall Smart.	A7776444	185,00
	Modulo di zona Scheda elettronica comando terminali esterni (es. valvole pannelli radianti o radiatori) che si collega al pannello di comandi a muro Smart Touch.	A7811154	105,00
	TMW-1000 Controllo analogico a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore. Utilizzabile con modelli Wall 3V.	A7663856	75,00
	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso, detentore e isolamento)	A7776408	190,00
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 3 vie, detentore e isolamento)	A7776409	230,00
	Gruppo valvola 2 vie manuale	A7776410	110,00
	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico per mod. 800 XL (completo di valvola di ingresso, detentore e isolamento)	A7811155	190,00
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico per mod. 800 XL (completo di valvola di ingresso a 3 vie, detentore e isolamento)	A7811156	205,00
	Gruppo valvola 2 vie manuale per mod. 800 XL	A7811157	80,00

Floor - Pavimento/Soffitto




- versioni per qualsiasi tipologia di installazione: pavimento, soffitto, incasso, pavimento/incasso con effetto radiante
- solo 129 mm di profondità
- elevata silenziosità
- ridotti consumi e flusso d'aria modulato grazie alle ventole con motore modulante DC inverter
- robustezza e rigidità grazie alla struttura metallica
- pannello smart touch a velocità modulante da installare a bordo (accessorio a richiesta)
- gli attacchi idraulici possono essere configurati a SINISTRA o DESTRA (al momento dell'ordine utilizzare i codici con attacchi SX o DX; gli attacchi possono essere modificati da sx a dx in cantiere grazie all'accessorio a richiesta cod. A7776448)

Modelli PAVIMENTO/SOFFITTO		standard	standard con effetto radiante	ad incasso	ad incasso con effetto radiante
Dimensione batteria					
200 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 200 SX	FLOOR 200 R SX	FLOOR IN 200 SX	FLOOR IN 200 R SX
	Codice	A7776411	A7776416*	A7776449	A7776454*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	655,00	885,00	470,00	655,00
200 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 200 DX	-	FLOOR IN 200 DX	-
	Codice	A7788855*	-	A7788862*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	655,00	-	470,00	-
400 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 400 SX	FLOOR 400 R SX	FLOOR IN 400 SX	FLOOR IN 400 R SX
	Codice	A7776412	A7776417*	A7776450	A7776455*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	750,00	1.010,00	530,00	780,00
400 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 400 DX	-	FLOOR IN 400 DX	-
	Codice	A7788856*	-	A7788863*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	750,00	-	530,00	-
600 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 600 SX	FLOOR 600 R SX	FLOOR IN 600 SX	FLOOR IN 600 R SX
	Codice	A7776413	A7776418*	A7776451	A7776456*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	855,00	1.145,00	625,00	905,00
600 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 600 DX	-	FLOOR IN 600 DX	-
	Codice	A7788857*	-	A7788865*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	855,00	-	625,00	-
800 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 800 SX	FLOOR 800 R SX	FLOOR IN 800 SX	FLOOR IN 800 R SX
	Codice	A7776414	A7776419*	A7776452	A7776457*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.010,00	1.355,00	730,00	1.060,00
800 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 800 DX	-	FLOOR IN 800 DX	-
	Codice	A7788859*	-	A7788866*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.010,00	-	730,00	-
1000 Attacchi idraulici a SINISTRA	Modello	FLOOR 1000 SX	FLOOR 1000 R SX	FLOOR IN 1000 SX	FLOOR IN 1000 R SX
	Codice	A7776415	A7776440*	A7776453	A7776458*
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.135,00	1.545,00	810,00	1.210,00
1000 Attacchi idraulici a DESTRA	Modello	FLOOR 1000 DX	-	FLOOR IN 1000 DX	-
	Codice	A7788861*	-	A7788867*	-
	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.135,00	-	810,00	-


* Per la disponibilità considerare 25 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

I prezzi si riferiscono agli apparecchi privi di accessori e valvola acqua.


Per il funzionamento di questi fan coil è obbligatoria l'installazione di un accessorio di termoregolazione, una interfaccia Smart-touch o una scheda elettronica (vedere sezione accessori)

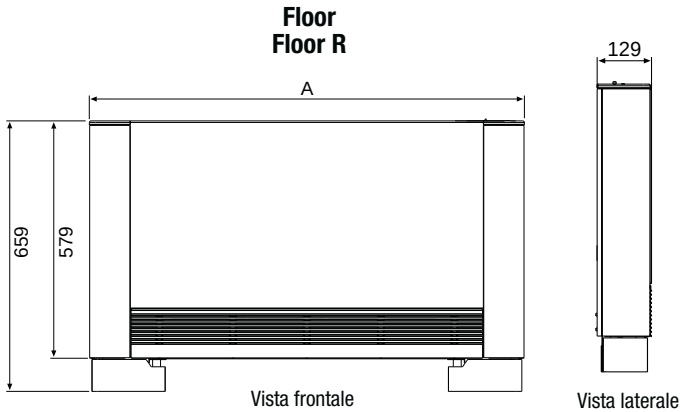

Modelli	200	400	600	800	1000
A (mm)	735	935	1135	1336	1536

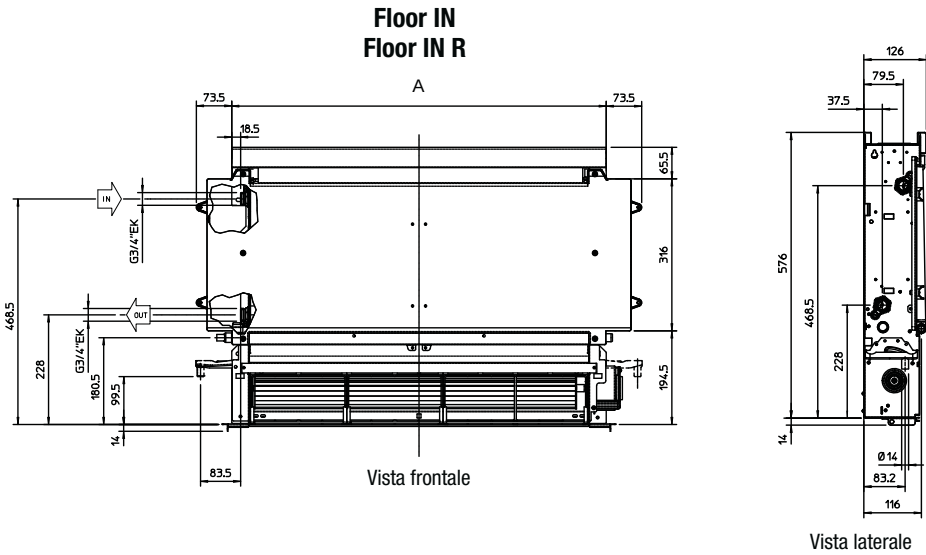


Modelli	200	400	600	800	1000
A (mm)	378	578	778	978	1178



Cassa

Predisporre sul muro, anche eventualmente a filo pavimento, un foro di altezza 730 mm (Floor IN e Floor IN R), profondità 142 mm e lunghezza L (vedere tabella) minima.

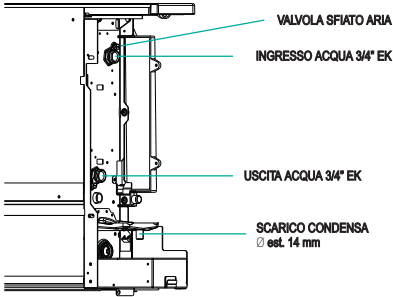

Attacchi idraulici

Modelli	Floor IN/Floor IN R 200	Floor IN/Floor IN R 400	Floor IN/Floor IN R 600	Floor IN/Floor IN R 800	Floor IN/Floor IN R 1000
Lunghezza foro L (mm)	740	940	1140	1340	1540

	Floor Floor R	Floor in Floor in R	Floor Floor R	Floor in Floor in R	Floor Floor R	Floor in Floor in R	Floor Floor R	Floor in Floor in R	Floor Floor R	Floor in Floor in R
FLOOR (tutte le versioni)	200		400		600		800		1000	
Prestazioni in raffrescamento (A27°C; W7°C)										
Resa totale in raffrescamento ⁽¹⁾ kW	0,91		2,12		2,81		3,3		3,71	
Resa sensibile in raffrescamento ⁽¹⁾ kW	0,73		1,72		2,11		2,71		2,9	
Portata acqua ⁽¹⁾ l/h	157		365		483		568		638	
Perdita di carico acqua ⁽¹⁾ kPa	12,1		8,2		17,1		18		21,2	
Prestazioni in riscaldamento (A20°C; W45°C)										
Resa in riscaldamento ⁽²⁾ kW	1,02		2,21		3,02		3,81		4,32	
Portata acqua ⁽²⁾ l/h	175		380		519		655		743	
Perdita di carico acqua ⁽²⁾ kPa	9,1		9,2		19,1		21,2		23,3	
Dati idraulici										
Contenuto acqua batteria l	0,47		0,8		1,13		1,46		1,8	
Pressione massima di esercizio bar	10		10		10		10		10	
Attacchi idraulici (pollici)	Eurokonus 3/4"		Eurokonus 3/4"		Eurokonus 3/4"		Eurokonus 3/4"		Eurokonus 3/4"	
Dati aerulici										
Portata aria massima ⁽³⁾ m³/h	146		294		438		567		663	
Portata aria alla media velocità (AUTO mode) m³/h	90		210		318		410		479	
Portata aria alla minima velocità di ventilazione m³/h	49		118		180		247		262	
Pressione massima statica disponibile Pa	10		10		13		13		13	
Dati elettrici										
Tensione di alimentazione V/ph/Hz	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Potenza elettrica assorbita alla massima velocità W W	11		19		20		29		33	
Corrente assorbita alle massime condizioni ammesse A	0,11		0,16		0,18		0,26		0,28	
Potenza elettrica assorbita alla minima velocità W	5		4		6		5		5	
Dati sonori										
Potenza sonora alla massima portata aria dB(A)	51		53		54		55		57	
Pressione sonora alla massima portata aria ⁽⁴⁾ dB(A)	41		42		44		46		47	
Pressione sonora alla media portata aria ⁽⁴⁾ dB(A)	33		34		34		35		38	
Pressione sonora alla minima portata aria ⁽⁴⁾ dB(A)	24		25		26		26		28	
Dimensioni e pesi										
Lunghezza mm	735	525	935	725	1135	925	1336	1125	1536	1325
Altezza mm (senza piedini di appoggio)	579	576	579	576	579	576	579	576	579	576
Profondità mm	129	126	129	126	129	126	129	126	129	126
Peso kg	17	9	20	12	23	15	26	18	29	21

(1) Temperatura acqua 7/12°C, temperatura aria 27°C BS e 19°C BU secondo EN 1397

(2) Temperatura acqua 40/45°C, temperatura aria 20°C BS e 15°C BU secondo EN 1397

(3) Portata aria misurata con filtri puliti

(4) Pressione sonora misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Abbinabili a modelli Floor e Floor R			
	Interfaccia Smart Touch con velocità modulante Comando a bordo macchina con modulazione continua della ventilazione con termostato. (comprende scheda elettronica per la connessione)	A7776441	235,00
	Interfaccia a 4 velocità fisse Comando a bordo macchina a 4 velocità fisse con termostato. (comprende la scheda elettronica per la connessione)	A7811153	130,00
	Scheda elettronica per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 o 4 velocità Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a 3 o 4 velocità. Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil.	A7783482**	125,00
	Scheda elettronica per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a sistemi con uscita analogica 0-10V. Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil.	A7783483**	125,00
	Interfaccia Smart Touch Scheda elettronica a bordo macchina per collegamento pannello di comandi a muro Smart Touch. Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil.	A7776442	185,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (nero)	A7776443	185,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (bianco)	A7776444	185,00
	Modulo di zona Scheda elettronica comando terminali esterni (es. valvole pannelli radianti o radiatori) che si collega al pannello di comandi a muro Smart Touch.	A7811154	105,00
	TMW-1000 Controllo analogico a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore.	A7663856	75,00
Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Abbinabili a modelli Floor e Floor R			
	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso, detentore e isolamento)	A7776445	190,00
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 3 vie, detentore e isolamento)	A7776446	235,00
	Gruppo valvola 2 vie manuale	A7776447	80,00
	Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici da sx a dx in cantiere Per lo spostamento degli attacchi da dx a sx, in cantiere, è sufficiente rimuovere il cavo di collegamento motore fornito con i modelli Floor/Floor IN DX.	A7776448	40,00
	Piedini di copertura	A7783485	65,00
Abbinabili a modelli Floor per installazione a soffitto			
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 200	A7783486**	70,00
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 400	A7783487**	80,00
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 600	A7783488**	85,00
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 800	A7783489**	110,00
	Bacinella raccolta condensa per inst. orizzontale Floor 1000	A7783490**	115,00

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Abbinabili a modelli Floor IN per installazione AD INCASSO a muro e a soffitto e Floor IN R per installazione AD INCASSO a muro			
	Scheda elettronica per connessione a termostati elettromeccanici a muro a 3 o 4 velocità Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a termostati elettromeccanici a 3 o 4 velocità. Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil. (coperchio non utilizzato per modelli Floor IN e Floor IN R)	A7783482**	125,00
	Scheda elettronica per comando da sistemi con uscita analogica 0-10 V Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a sistemi con uscita analogica 0-10V. Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil. (coperchio non utilizzato per modelli Floor IN e Floor IN R)	A7783483**	125,00
	Interfaccia Smart Touch Scheda elettronica a bordo macchina per collegamento pannello di comandi a muro Smart Touch. Il kit è composto da scheda + coperchio di chiusura parte superiore fan coil. (coperchio non utilizzato per modelli Floor IN e Floor IN R)	A7776442	185,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (nero)	A7776443	185,00
	Pannello di comandi a muro Smart Touch (bianco)	A7776444	185,00
	Modulo di zona Scheda elettronica comando terminali esterni (es. valvole pannelli radianti o radiatori) che si collega al pannello di comandi a muro Smart Touch.	A7811154	105,00
Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Abbinabili a modelli Floor IN per installazione AD INCASSO a muro e a soffitto e Floor IN R per installazione AD INCASSO a muro			
	Gruppo valvola 2 vie con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso, detentore e isolamento)	A7776445	190,00
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 3 vie, detentore e isolamento)	A7776446	235,00
	Gruppo valvola 2 vie manuale	A7776447	80,00
	Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici da sx a dx in cantiere Per lo spostamento degli attacchi da dx a sx, in cantiere, è sufficiente rimuovere il cavo di collegamento motore fornito con i modelli Floor/Floor IN DX.	A7776448	40,00

Accessori a richiesta

AA	Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Pannelli estetici e casse di contenimento abbinabili a Floor IN e Floor IN R per installazione AD incasso a muro			
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 200	A7776459	310,00
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 400	A7776460	345,00
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 600	A7776461	385,00
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 800	A7776462	430,00
	Pannello estetico a parete Floor IN/Floor IN R 1000	A7776463	475,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 200	A7806400	145,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 400	A7806401	160,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 600	A7806402	180,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 800	A7806403	195,00
	Cassa contenimento Floor IN/Floor IN R 1000	A7806404	210,00

Accessori a richiesta

AA	Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Raccordi, canali telescopici, bocchette di mandata e griglie. Abbinabili a Floor IN per installazione AD INCASSO a soffitto			
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 200	A7783491**	75,00
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 400	A7783493**	80,00
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 600	A7783494**	85,00
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 800	A7783495**	105,00
	Raccordo di aspirazione aria Floor IN 1000	A7783497**	110,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 200	A7783498**	145,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 400	A7783499**	160,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 600	A7783500**	195,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 800	A7783501**	220,00
	Canale telescopico in alluminio con alette curve per inst. ad incasso a soffitto Floor IN 1000	A7783502**	240,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile per inserimento a soffitto Floor IN 200	A7783503**	185,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile per inserimento a soffitto Floor IN 400	A7783504**	220,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile per inserimento a soffitto Floor IN 600	A7783505**	265,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile per inserimento a soffitto Floor IN 800	A7783506**	310,00
	Bocchetta di mandata aria in alluminio a doppio filare di alette orientabile per inserimento a soffitto Floor IN 1000	A7783507**	330,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto per inserimento a soffitto Floor IN 200	A7783508**	150,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto per inserimento a soffitto Floor IN 400	A7783509**	190,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto per inserimento a soffitto Floor IN 600	A7783510**	215,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto per inserimento a soffitto Floor IN 800	A7783511**	255,00
	Griglia di aspirazione in alluminio con profilo dritto per inserimento a soffitto Floor IN 1000	A7783512**	295,00

** Per la disponibilità di questo accessorio considerare 25 giorni dalla data di conferma dell'ordine.

IQWH - Parete



- design compatto ed elegante
- facile installazione e manutenzione
- elevata silenziosità per il massimo comfort
- **controllo totale del comfort grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE**
- controllo di temperatura integrato
- display LED frontale
- deflettore regolabile per la corretta diffusione dell'aria all'interno della stanza
- sistema a 2 tubi
- **valvola a 3 vie montata DI SERIE**
- sistema anti-cool start per l'avviamento del ventilatore con la batteria in temperatura
- filtro aria removibile e lavabile

Modelli PARETE	IQWH 20	IQWH 30	IQWH 40
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Potenza assorbita W	24	40	50
Portata d'aria (A/M/B) m³/h	492/454/400	825/689/590	862/741/634
Raffrescamento ⁽¹⁾			
Potenza (A/M/B) kW	2,70/2,59/2,39	3,81/3,30/2,88	4,47/3,98/3,48
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	31,6/28,6/25,4	56,8/41,2/33,0	41,2/33,5/27,1
Potenza assorbita (A/M/B) W	13/11/10	34/22/15	26/18/13
Riscaldamento ⁽²⁾			
Potenza (A/M/B) kW	2,94/2,80/2,58	4,3/3,65/3,09	4,84/4,23/3,62
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,51/0,49/0,46	0,73/0,64/0,56	0,84/0,73/0,64
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	32,7/34,9/30,2	51,9/47,5/35,7	36,8/33,8/26,3
Riscaldamento ⁽³⁾			
Potenza (A/M/B) kW	3,29/3,03/2,63	5,08/4,33/3,77	5,68/4,94/4,24
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,48/0,46/0,42	0,67/0,57/0,51	0,77/0,68/0,61
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	37,5/30,3/26,5	61,9/37,9/30,3	43,7/29,7/24,0
Livello di pressione sonora (A/M/B) ⁽⁴⁾			
dB(A)	30/24/20	37/31/26	39/33/28
Livello di potenza sonora (A/M/B) ⁽⁵⁾			
dB(A)	44/42/39	57/51/47	50/46/42
Scambiatore			
Pressione massima di esercizio MPa	1,6	1,6	1,6
Connessioni			
Attacchi idraulici pollici	3/4"	3/4"	3/4"
Tubo di scarico (diametro esterno) mm	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Corpo macchina			
Dimensioni (lxhxp) mm	915x290x233	915x290x233	1072x315x237
Peso netto kg	13,3	13,3	15,8
Codice	A7804710	A7804711	A7804713
Euro Prezzo base (iva esclusa)	945,00	1.015,00	1.105,00

A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità

1) Modalità raffrescamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C

2) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C

3) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/portata d'acqua 50°C (stessa portata d'acqua in condizioni standard di raffrescamento)


4) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (2))

5) Secondo ISO 3744 (alle condizioni (2))




Disegni tecnici dimensionali


IQWH 20
IQWH 30

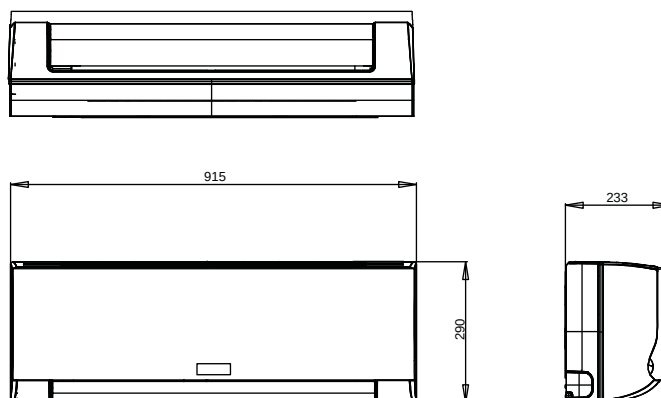


Dima installazione IQWH 20-30

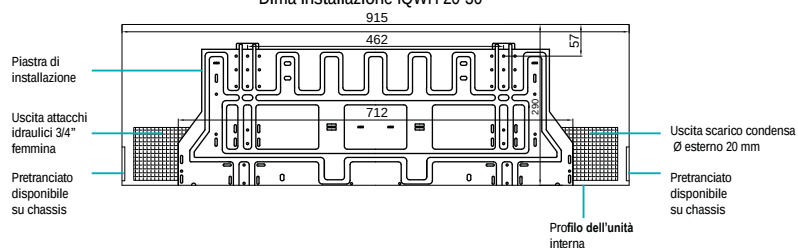

IQWH 40

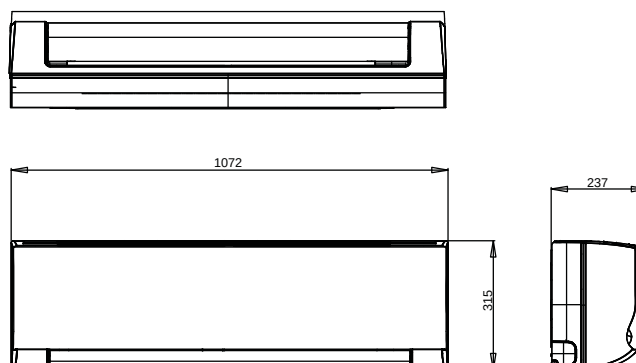

Dima installazione IQWH 40

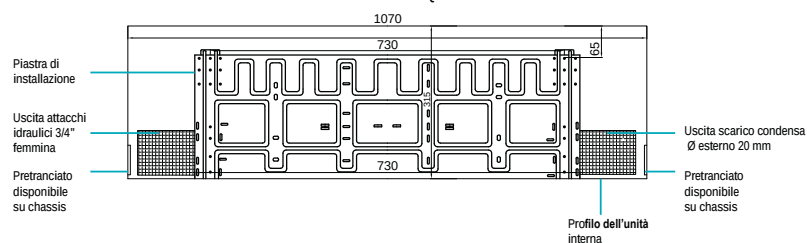

Accessori a richiesta



Termoregolazione



TXW-2000
Controllo digitale a parete.
Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore, funzione swing e timer.

Codice

A7698890

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)

195,00



MIR-1200
Telecomando ad infrarossi.

A7663859

70,00

IQF - Pavimento/soffitto



- design compatto ed elegante
- versatilità e facilità di installazione: le unità possono essere installate a pavimento o a soffitto
- alta efficienza (DC inverter) ed elevata silenziosità
- sistema a 2 tubi
- connessioni idrauliche sul lato sinistro (visto frontalmente)
- ideale per locali privi di controsoffitto
- **vaschetta raccogli condensa fornita DI SERIE**
- filtro aria removibile e lavabile

Modelli PAVIMENTO/SOFFITTO	IQF 20	IQF 35	IQF 45	IQF 60	IQF 70
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Potenza assorbita W	17	26	50	96	113
Portata d'aria (A/M/B) m³/h	400/315/190	595/470/340	790/580/410	1190/855/505	1360/1015/685
Raffrescamento ⁽¹⁾					
Potenza (A/M/B) kW	2,35/1,94/1,19	3,50/2,89/2,22	4,30/3,48/2,71	5,60/4,47/3,14	7,35/6,12/4,57
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,40/0,34/0,21	0,60/0,50/0,38	0,74/0,60/0,47	0,96/0,77/0,54	1,27/1,05/0,79
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	13,3/9,98/4,59	34,1/24,63/15,39	54,2/36,22/22,78	50,7/33,38/17,73	44,1/33,7/19,41
Riscaldamento ⁽²⁾					
Potenza (A/M/B) kW	2,60/2,11/1,34	3,50/2,87/2,19	4,30/3,43/2,60	6,00/4,77/3,36	8,05/6,46/4,71
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,45/0,37/0,23	0,61/0,48/0,38	0,75/0,60/0,45	1,04/0,83/0,59	1,39/1,12/0,82
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	14,3/10,33/4,5	35,1/24,41/14,82	54,3/36,87/22,32	55,5/37,66/19,27	46,9/31,9/18,16
Riscaldamento ⁽³⁾					
Potenza (A/M/B) kW	3,45/3,10/1,95	4,89/4,47/3,31	6,02/5,44/4,46	8,29/7,39/5,77	10,69/9,69/7,22
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,59/0,27/0,11	0,84/0,39/0,19	1,04/0,47/0,26	1,43/0,64/0,33	1,84/0,83/0,41
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	19,06/4,46/0,97	44,14/10,40/2,97	65,75/14,99/5,07	65,31/14,46/4,49	61,11/14,08/4,05
Livello di pressione sonora (A/M/B) ⁽⁴⁾ dB(A)					
	29/24/20	38/32/25	46/38/30	51/43/31	52/44/33
Livello di potenza sonora (A/M/B) ⁽⁵⁾ dB(A)					
	43/37/29	52/45/37	59/52/43	65/58/56	64/58/49
Scambiatore					
Pressione massima di esercizio MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Connessioni					
Attacchi idraulici pollici	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubo di scarico (diametro esterno) mm	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5	Ø 18,5
Corpo macchina					
Dimensioni (lxhxp) mm	1020x495x200	1240x495x200	1240x495x200	1360x495x200	1360x591x200
Peso netto kg	16,5	19,5	25,5	28,5	32,5
Codice	A7748929	A7748930	A7748931	A7748932	A7748933
Euro Prezzo base (iva esclusa)	710,00	770,00	895,00	955,00	1.080,00

A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità


1) Modalità raffrescamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C

2) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C

3) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/portata d'acqua 50°C (stessa portata d'acqua in condizioni standard di raffrescamento)

4) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (2))

5) Secondo ISO 3744 (alle condizioni (2))

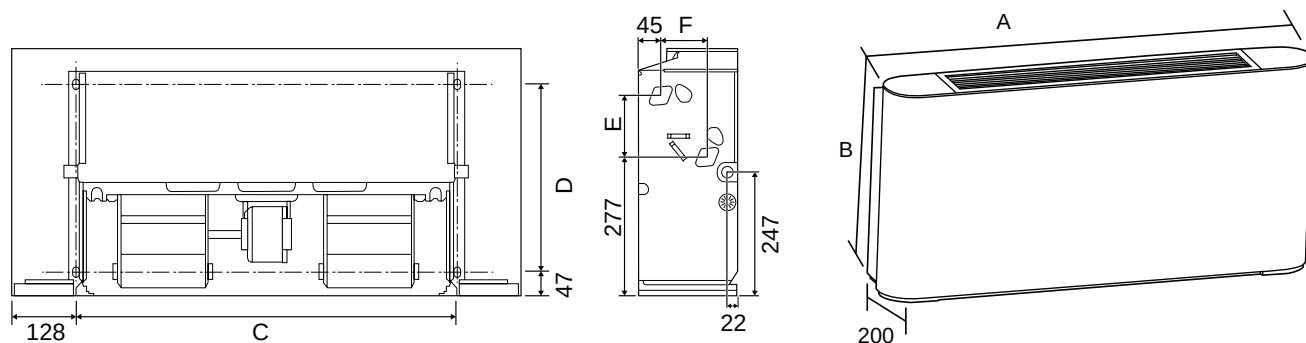

Modelli	IQF 20	IQF 35-IQF 45	IQF 60	IQF 70
A (mm)	1020	1240	1360	1360
B (mm)	495	495	495	591
C (mm)	764	984	1104	1104
D (mm)	375	375	375	391
E (mm)	123	123	123	219
F (mm)	93	93	93	102

Accessori a richiesta

	Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	TXW-1501 Controllo digitale a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore; inoltre include funzioni programmabili come Eco mode.	A7734758	160,00
	TDB-2000 Controllo digitale per montaggio a bordo o parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore.	A7748934	125,00
	TMW-1000 Controllo analogico a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore.	A7663856	75,00

	Idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Attuatore on-off a 230V con contatto ausiliario NA	A7739643	80,00
	Valvola a 2 vie 3/4" (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)	A7739644	95,00
	Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4" con bypass (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)	A7739646	110,00
	Kit tubi per IQF 20-35-45-60 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7752358	85,00
	Kit tubi per IQF 70 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7752359	85,00
	Piedini di supporto per IQF	A7801908	40,00

IQK - Cassetta



- alta efficienza ed elevata silenziosità
- **controllo totale del comfort grazie al telecomando fornito DI SERIE**
- **pompa di scarico condensa integrata DI SERIE**
- predisposizione ingresso di aria primaria: ideale per mantenere l'ambiente interno maggiormente salubre
- sistema a 2 tubi
- sistema anti-cool start per l'avviamento del ventilatore con la batteria in temperatura
- controllo di temperatura integrato
- vaschetta raccogli condensa posizionata sotto la valvola (optional) da acquistare e installare obbligatoriamente per applicazioni in raffreddamento

Modelli CASSETTA	IQK 30	IQK 40	IQK 60	IQK 70	IQK 110
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Potenza assorbita W	15	43	49	76	128
Portata d'aria (A/M/B) m³/h	535/429/322	781/611/494	1229/1020/810	1530/1224/1101	1871/1415/1198
Raffrescamento ⁽¹⁾					
Potenza (A/M/B) kW	2,98/2,53/2,00	4,20/3,48/3,01	6,12/5,45/4,60	7,84/6,84/6,35	11,19/8,82/7,48
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	10,0/7,0/5,0	12,32/8,6/7,4	21,3/21,3/12,4	22,0/17,0/14,1	36,6/22,7/16,4
Riscaldamento ⁽²⁾					
Potenza (A/M/B) kW	2,89/2,61/2,24	4,95/3,99/3,26	6,27/6,53/5,43	8,49/8,00/7,35	10,07/10,08/8,68
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,64/0,54/0,42	0,87/0,70/0,58	1,39/1,20/1,00	1,71/1,45/1,33	2,35/1,86/1,59
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	12,1/8,5/5,3	9,4/8,2/6,1	30,0/22,7/16,3	28,1/20,7/17,4	49,2/31,2/23,3
Riscaldamento ⁽³⁾					
Potenza (A/M/B) kW	4,01/3,35/2,61	5,76/4,69/3,84	8,62/7,49/6,27	10,86/9,24/8,49	14,92/11,73/10,07
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,53/0,45/0,35	0,75/0,61/0,54	1,10/0,96/0,81	1,43/1,24/1,13	1,96/1,53/1,28
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	8,2/6,0/3,8	11,41/6,5/5,4	19,1/14,8/10,6	19,9/15,2/12,6	34,3/21,3/15,0
Livello di pressione sonora (A/M/B) ⁽⁴⁾ dB(A)	39/33/27	43/38/32	44/40/34	46/42/39	49/43/39
Livello di potenza sonora (A/M/B) ⁽⁵⁾ dB(A)	51/45/39	55/50/44	56/51/45	58/53/50	61/55/50
Scambiatore					
Pressione massima di esercizio MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Connessioni					
Attacchi idraulici (pollici)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubo di scarico (diametro esterno) mm	Ø 25	Ø 25	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Corpo macchina					
Nome commerciale del corpo	IQKB30	IQKB40	IQKB60	IQKB70	IQKB110
Dimensioni (lxhxp) mm	575x575x261	575x575x261	840x840x230	840x840x300	840x840x300
Peso netto kg	16,5	16,5	23	27	29,6
Pannello					
Nome commerciale del pannello	IQKP 30-40	IQKP 30-40	IQKP 60-70-110	IQKP 60-70-110	IQKP 60-70-110
Dimensioni (lxhxp) mm	647x647x50	647x647x50	950x950x45	950x950x45	950x950x45
Peso netto kg	2,5	2,5	6	6	6
Codice CORPO	A7665124	A7665125	A7665127	A7665128	A7665129
Euro Prezzo base (iva esclusa) CORPO	995,00	1.135,00	1.420,00	1.635,00	1.845,00
Codice PANNELLO	A7665126	A7665126	A7665130	A7665130	A7665130
Euro Prezzo base (iva esclusa) PANNELLO	300,00	300,00	375,00	375,00	375,00
Euro TOTALE (CORPO+PANNELLO)	1.295,00	1.435,00	1.795,00	2.010,00	2.220,00
Prezzo base (iva esclusa)					

A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità

1) Modalità raffrescamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C


2) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C

3) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/portata d'acqua 50°C (stessa portata d'acqua in condizioni standard di raffrescamento)




4) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (2))

5) Secondo ISO 3744 (alle condizioni (2))


IQK 30-40

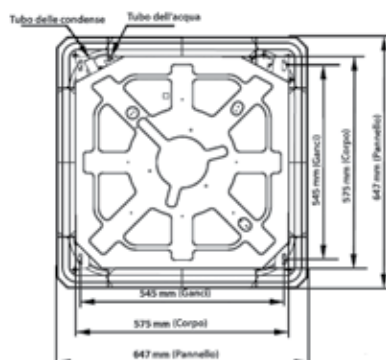

IQK 60-70-110

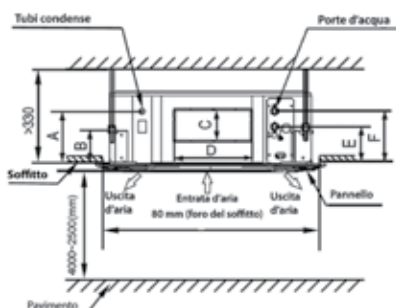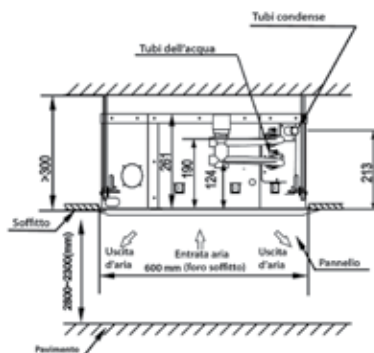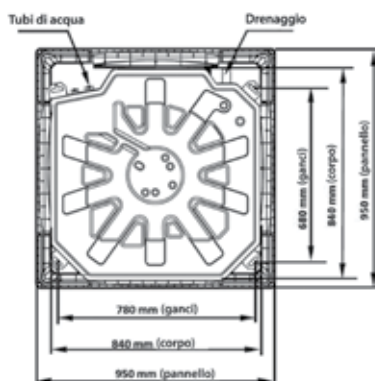

PANNELLO




Modello	IQKP 30-40	IQKP 60-70-110
Altezza (mm)	45	50

Modello	IQK 60	IQK 70-110
A (mm)	180	180
B (mm)	140	140
C (mm)	85	155
D (mm)	350	350
E (mm)	145	155
F (mm)	195	205

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	TXW-2000 Controllo digitale a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore, funzione swing e timer.	A7698890	195,00
	MIR-1200 Telecomando ad infrarossi.	A7663859	70,00
Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Attuatore on-off a 230V con contatto ausiliario NA	A7739643	80,00
	Valvola a 2 vie 3/4" (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)	A7739644	95,00
	Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4" con bypass (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)	A7739646	110,00
	Kit tubi per IQK 30-40 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7739619	50,00
	Kit tubi per IQK 60-70-110 (deve essere abbinato alla valvola cod. A7739646 o A7739644)	A7739640	70,00
	IQKV 30-40 Bacinella esterna raccogli condensa per cassette IQK 30-40. Raccoglie la condensa dalla valvola e dai raccordi idraulici.	A7694978	25,00
	IQKV 60-70-110 Bacinella esterna raccogli condensa per cassette IQK 60-70-110. Raccoglie la condensa dalla valvola e dai raccordi idraulici.	A7694979	40,00

IQD - Canalizzato

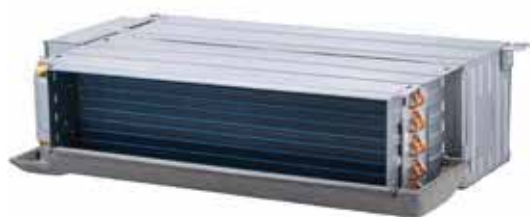

- design a scomparsa
- dimensioni compatte: altezza di soli 240 mm
- alta efficienza ed elevata silenziosità
- batteria di scambio a 3 ranghi
- sistema a 2 tubi
- ripresa aria inferiore o posteriore configurabile
- regolazione prevalenza in base alle perdite di carico del canale
- flessibilità di aspirazione dell'aria: presa dell'aria anche dall'esterno
- connessioni idrauliche sul lato sinistro (visto frontalmente)
- **vaschetta raccogli condensa maggiorata per zona di connessione valvola fornita DI SERIE**
- 3 livelli di pressione statica disponibile (12Pa - 30Pa - 50Pa)

Modelli CANALIZZATO	IQD 30	IQD 50	IQD 60	IQD 80	IQD 110
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50	230±10V/1/50
Potenza assorbita W	25	40	65	75	119
Portata d'aria (A/M/B) m³/h	550/424/305	800/635/475	1022/815/576	1400/1093/816	1750/1379/1720
Raffrescamento ⁽¹⁾					
Potenza (A/M/B) kW	3,35/2,89/2,21	4,55/3,92/2,97	5,85/4,88/3,66	8,02/6,65/5,37	10,08/8,86/6,79
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,59/0,49/0,37	0,80/0,67/0,54	1,00/0,84/0,65	1,36/1,17/0,94	1,93/1,57/1,20
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	23,0/17,6/10,6	23,20/18,96/12,11	34,0/26,5/16,9	32,00/26,06/18,05	26,3/18,8/12,8
Riscaldamento ⁽²⁾					
Potenza (A/M/B) kW	3,95/3,25/2,51	5,50/4,38/3,20	6,90/5,66/4,21	9,40/7,36/5,82	12,62/10,15/7,47
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,67/0,55/0,42	0,92/0,76/0,59	1,16/0,96/0,75	1,53/1,26/0,98	2,23/1,78/1,31
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	25,0/18,1/11,2	25,00/19,93/11,95	38,0/28,7/18,6	41,00/25,33/16,36	29,4/20,0/11,9
Riscaldamento ⁽³⁾					
Potenza (A/M/B) kW	4,51/3,61/2,71	6,26/4,99/3,81	7,84/6,35/4,81	10,88/8,46/6,68	14,9/11,92/8,89
Portata d'acqua (A/M/B) m³/h	0,60/0,37/0,18	0,79/0,63/0,50	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,20
Perdite di carico lato acqua (A/M/B) kPa	19,2/12,9/8,5	13,7/9,5/6,3	26,4/18,2/11,4	26,3/16,9/11,5	22,6/16,0/10,2
Livello di pressione sonora ⁽⁴⁾					
12Pa (A/M/B) dB(A)	38,9/32,9/25,1	44,1/39,4/30,0	50,1/43,9/36,0	49,4/36,6/35,5	49,5/42,6/33,4
30Pa (A/M/B) dB(A)	37,1/29,6/19,5	41,2/34,6/22,7	41,5/33,3/21,2	42,8/38,2/24,5	44,5/37,1/25,8
50Pa (A/M/B) dB(A)	39,7/32,4/21,4	44,4/36,8/25,5	43,8/35,9/24,4	46/38,5/28,4	46,7/39,7/29,6
Livello di potenza sonora (A/M/B) ⁽⁵⁾ dB(A)					
	56,0/46,0/38,5	58,0/53,0/44,5	64,0/57,0/49,0	63,0/58,5/52,0	68,0/58,0/49,0
Batteria					
Pressione massima di esercizio MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Connessioni					
Attacchi idraulici pollici	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubo di scarico (diametro esterno) mm	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24	Ø 24
Corpo macchina					
Dimensioni (lxhxp) mm	773x240x482	908x240x482	1003x240x482	1367x240x482	1657x240x482
Peso netto kg	17,2	19,2	21,7	27,7	39,2
Codice	A7855332	A7855333	A7855334	A7855335	A7855336
Euro Prezzo base (iva esclusa)	695,00	760,00	835,00	1.210,00	1.445,00

A: Ventilatore ad alta velocità; M: Ventilatore a media velocità; B: Ventilatore a bassa velocità

1) Modalità raffrescamento: temperatura aria in ingresso 27°C b.s. /19°C b.u., temperatura acqua in ingresso/uscita 7°C/12°C


2) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/uscita 45/40°C

3) Modalità riscaldamento: temperatura aria in ingresso 20°C b.s., temperatura acqua in ingresso/portata d'acqua 50°C (stessa portata d'acqua in condizioni standard di raffrescamento)

4) Suono testato in camera semianecoica secondo ISO 3744 a distanza di 1m (alle condizioni (2)) in funzione della prevalenza statica utile

5) Secondo ISO 3744 (alle condizioni (2)) in funzione della prevalenza statica utile

IQD

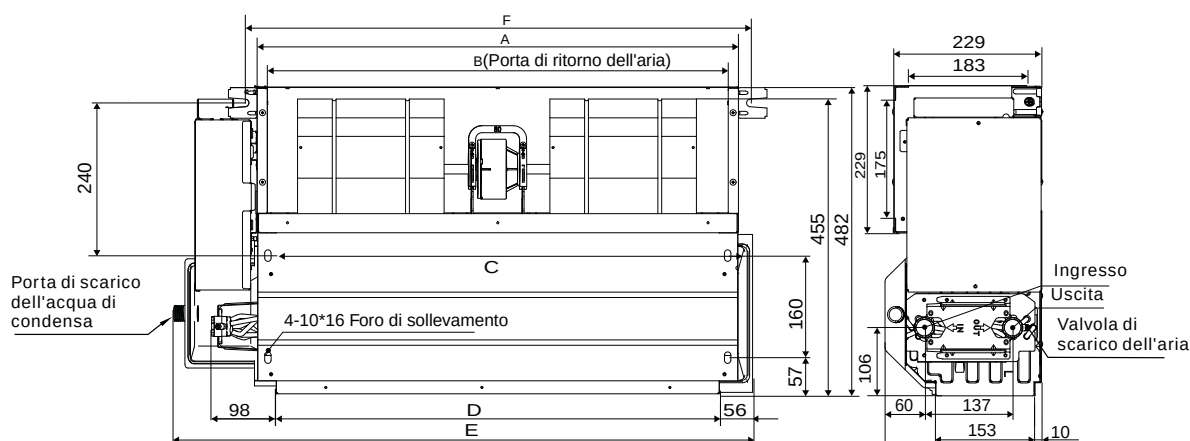

Modelli	IQD 30	IQD 50	IQD 60	IQD 80	IQD 110
A (mm)	620	755	850	1215	1505
B (mm)	588	723	818	1183	1473
C (mm)	588	723	818	1183	1473
D (mm)	560	695	790	1155	1445
E (mm)	773	908	1003	1367	1657
F (mm)	658	793	888	1253	1543

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	WDC3 Controllo digitale per montaggio a bordo o a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore, modalità notturna, blocco schermo; inoltre include funzioni programmabili come Eco mode.	A7855338	195,00
	TMW-1000 Controllo analogico a parete. Consente il controllo della temperatura e delle velocità del ventilatore.	A7663856	75,00
	MIR-1300 Telecomando ad infrarossi. (deve essere abbinato al controllo digitale a parete WDC3 cod. A7855338 che funge da ricevitore)	A7855339	65,00
Idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Attuatore on-off a 230V con contatto ausiliario NA	A7739643	80,00
	Valvola a 2 vie 3/4" (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)	A7739644	95,00
	Valvola a 3 vie 4 attacchi 3/4" con bypass (deve essere abbinata all'attuatore cod. A7739643)	A7739646	110,00
	Kit tubi per IQD (valvola a 3 vie e attuatore forniti DI SERIE)	A7855337	270,00