



Scaldabagni

Guida rapida alla scelta del prodotto

Scaldabagni istantanei a gas da esterno



OpaliaExternal F Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera stagna da esterno

Modello	Potenza riscaldamento	Portata ACS (Δt 25K)	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice GPL (G30/G31)	Prezzo Euro
OpaliaExternal F 12/1 LR	23,3 kW	12,0 l/min	A	M	0010024258	0010024260	583,00
OpaliaExternal F 15/1 LR	29,1 kW	15,0 l/min	A	L	0010024259	0010024261	763,00

Scaldabagni istantanei a gas da interno



Opalia F Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera stagna

Modello	Potenza riscaldamento	Portata ACS (Δt 25K)	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice GPL (G30/G31)	Prezzo Euro
Opalia F 12/1 LRT	21,4 kW	12,0 l/min	A	M	0010023424	0010024248	651,00
Opalia F 15/1 LRT	26,2 kW	15,0 l/min	A	L	0010024249	0010024250	719,00
Opalia F 17/1 LRT	29,7 kW	17,0 l/min	A	XL	0010024256	0010024257	868,00



Opalia C Low NOx

Scaldabagni a gas istantanei a camera aperta

Modello	Potenza riscaldamento	Portata ACS (Δt 25K)	Classe sanitario	Profilo sanitario	Codice metano (G20)	Codice GPL (G30/G31)	Prezzo Euro
Opalia C 11/1 LI	18,1 kW	11,0 l/min	A	M	8000024724	8000024725	383,00
Opalia C 14/1 LI	23,1 kW	14,0 l/min	A	L	8000024720	8000024731	447,00



OpaliaExternal F Low NOx



Scaldabagni a gas istantanei a camera stagna Low NOx da esterno

- Elevata performance sanitaria
- Massima efficienza
- Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima
- Protezione al gelo fino a -25°C
- Nessuna necessità di connessione a canne fumarie
- Dimensioni estremamente ridotte
- Basse emissioni di NOx (classe 6)
- Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)


NB: Qualsiasi uso commerciale e industriale diretto dei prodotti è da considerarsi improprio.



Dati tecnici

OpaliaExternal F	U.M.	12/1 LR H	12/1 LR P	15/1 LR H	15/1 LR P
ErP - Classe energetica					
Classe di efficienza in sanitario		A	A	A	A
Profilo di carico sanitario		M	M	L	L
Certificato CE	PIN	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140
Sanitario					
Potenza nominale min/max	kW	4,6 / 23,3	4,6 / 23,3	5,6 / 29,1	5,6 / 29,1
Portata al focolare	kW	23,3	23,3	29,1	29,1
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	12,0	12,0	15,0	15,0
Portata minima	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Temperatura ACS min/max	°C	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10
Generali					
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37
Protezione antigelo	°C	-25	-25	-25	-25
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D	5D
Potenza sonora	dB	70	70	71	71
Peso	kg	18,0	18,0	20,0	20,0
Tipologia GAS		II2H3+	II2H3+	II2HM3+	II2H3+
Listino					
Codice Metano (G20)		0010024258	Trasformabile	0010024259*	Trasformabile
Codice Gpl (G30/G31)		Trasformabile	0010024260	Trasformabile	0010024261
Prezzo Euro		583,00	583,00	763,00	763,00

Dime di installazione

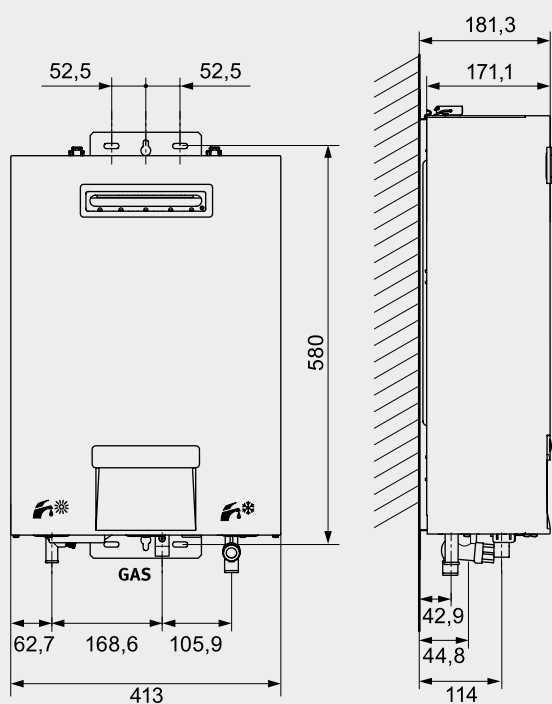

Legenda

-  Ingresso acqua fredda sanitaria 1/2"
-  Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
-  GAS Ingresso gas 1/2"

Misure in mm.



Opalia F Low NOx



Scaldabagni a gas istantanei a camera stagna Low NOx

- Design completamente rinnovato
- Ancora più compatto
- Semplice installazione in ogni ambiente
- Accensione elettronica (230V)
- Elevato campo di modulazione 1:5
- Display stato di funzionamento e diagnostica guasti
- Interfaccia Touch con display retroilluminato
- Adattatore fumi 60/100 già montato
- Basse emissioni di NOx (Classe 6)

NB: Qualsiasi uso commerciale e industriale diretto dei prodotti è da considerarsi improprio




Dati tecnici

Opalia F	U.M.	12/1 LRT H	12/1 LRT P	15/1 LRT H	15/1 LRT P	17/1 LRT H	17/1 LRT P
ErP - Classe energetica							
Classe di efficienza in sanitario		A	A	A	A	A	A
Profilo di carico sanitario		M	M	L	L	XL	XL
Certificato CE	PIN	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140	1008CS3140
Sanitario							
Potenza nominale min/max	kW	4,4 / 21,4	4,4 / 21,4	5,0 / 26,2	5,0 / 26,2	5,5 / 29,7	5,5 / 29,7
Portata al focolare	kW	23,3	23,3	29,1	29,1	33,0	33,0
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	12,0	12,0	15,0	15,0	17,0	17,0
Portata minima	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Temperatura ACS min/max	°C	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60	38 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10	0,1 / 10
Generali							
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37	20	37
Uscita scarico fumi	mm	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100	80/80 - 60/100
Protezione elettrica IPX		5D	5D	5D	5D	5D	5D
Potenza sonora	dB	57	57	57	57	57	57
Peso	kg	17,5	17,5	19,5	19,5	21,5	21,5
Tipologia GAS		II2H3+	II2H3+	II2HM3+	II2HM3+	II2H3+	II2H3+
Listino							
Codice Metano (G20)		0010023424	Trasformabile	0010024249*	Trasformabile	0010024256	Trasformabile
Codice Gpl (G30/G31)		Trasformabile	0010024248	Trasformabile	0010024250	Trasformabile	0010024257
Prezzo Euro		651,00	651,00	719,00	719,00	868,00	868,00

* Unico modello trasformabile ad aria propanata tramite kit conversione (art. 0010036134)

Dime di installazione

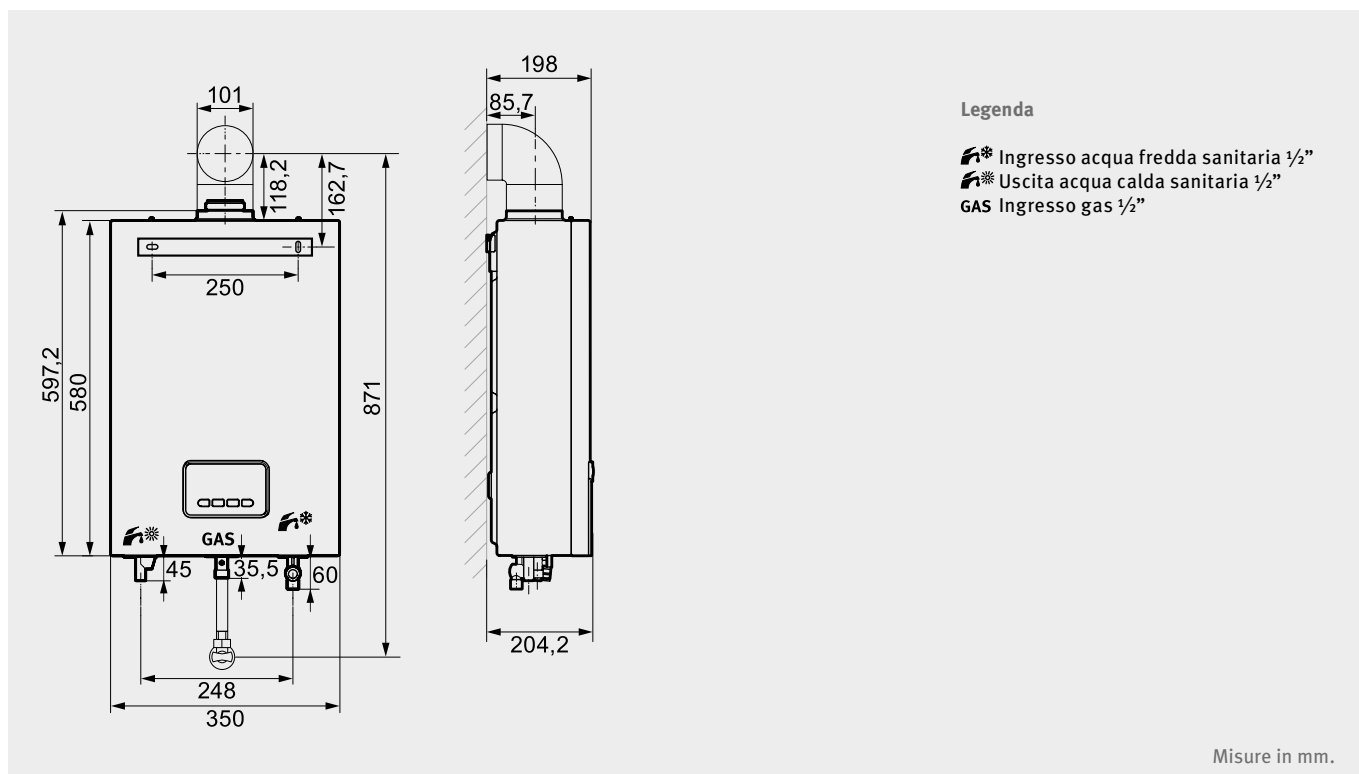

Accessori connessioni fumi

Accessorio	Codice
Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi	0020221354
Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi	0020221352



Opalia C Low NOx



Scaldabagni a gas istantanei a camera aperta Low NOx

- Nuovo design moderno e funzionale
- Dimensioni compatte
- Basse emissioni di NOx (classe 6)
- Comfort sanitario istantaneo
- Modulazione continua di fiamma
- Semplicità di installazione e di gestione
- Erogazione di acqua calda fino a 14 litri al minuto

NB: Qualsiasi uso commerciale e industriale diretto dei prodotti è da considerarsi improprio.





Dati tecnici



Opalia C	U.M.	11/1 LI H	11/1 LI P	14/1 LI H	14/1 LI P
ErP - Classe energetica					
Classe di efficienza in sanitario		A	A	A	A
Profilo di carico sanitario		M	M	L	L
Certificato CE	PIN	1008CS3137	1008CS3137	1008CS3137	1008CS3137
Sanitario					
Potenza nominale min/max	kW	6,4 / 18,1	6,6 / 17,4	8,3 / 23,1	10,3 / 22,1
Portata al focolare	kW	21,7	21,7	27,7	27,7
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	11,0	11,0	14,0	14,0
Portata minima	l/min	2,6	2,6	3,4	3,4
Temperatura ACS min/max	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,17 / 13	0,17 / 13	0,17 / 13	0,17 / 13
Generali					
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37
Uscita scarico fumi	mm	110	110	130	130
Protezione elettrica IPX		4D	4D	4D	4D
Potenza sonora	dB	61	61	63	63
Peso	kg	10,3	10,3	12,2	12,2
Tipologia GAS		II2HM3P	II2HM3P	II2HM3P	II2HM3P
Listino					
Codice Metano (G20)		8000024724	Trasformabile	8000024720	Trasformabile
Codice Gpl (G30/G31)		Trasformabile	8000024725	Trasformabile	8000024731
Prezzo Euro		383,00	383,00	447,00	447,00

Dime di installazione

Opalia C 11

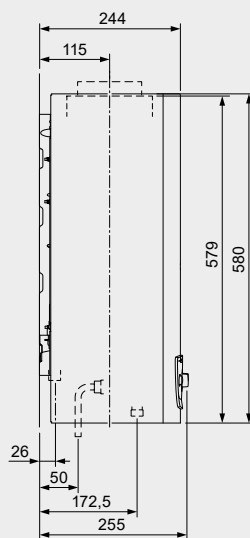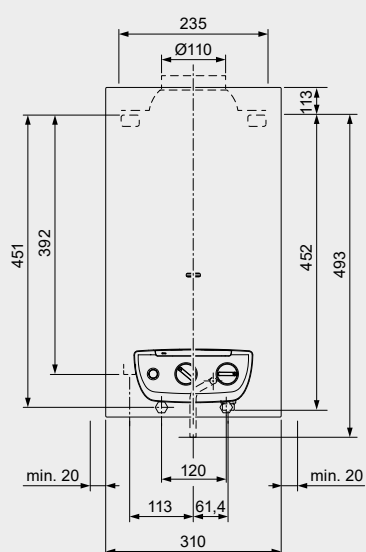

Opalia C 14

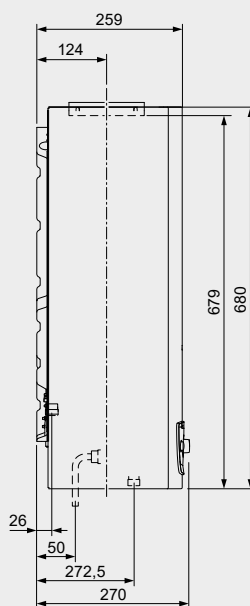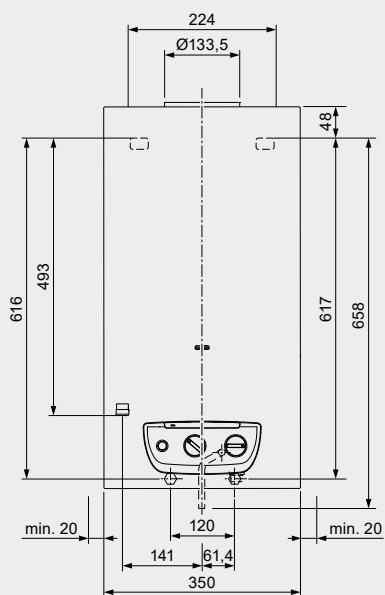

Misure in mm.


Misure in mm.



Sistemi fumari

Separato DN 80/80

Sistemi C52 - B22




Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Sdoppiatore 80/80mm	0020221354	46,00
	Curva 90° 80mm con presa analisi fumi	0020199430	25,00
	Adattatore B22 ripresa aria in ambiente uscita 80mm	0020199390	42,00
	Coppia curve 45° 80mm	0020199427	26,00
	Prolunga 0,5m 80mm	0020199423	23,00
	Prolunga 1m 80mm	0020199424	32,00
	Prolunga 2m 80mm	0020199425	54,00
	Terminale antivento 80mm	0020199426	27,00
	Set raccogli condensa 80mm	0020199437	81,00
	Separatore di smontaggio 80mm	0020199431	34,00
	Distanziatore per intubamento (7 pezzi)	0020199434	29,00
	Set fascette a muro 100mm (5 pezzi)	0020199406	14,00

Lunghezza totale massima equivalente del sistema di aspirazione + scarico fumi

Sistema separato Ø 80/80 per Opalia F: 15m

Concentrico orizzontale DN 60/100

Sistemi C12




Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Kit fumi orizzontale con terminale antivento e curva 90° - 60/100mm	0020221352	56,00
	Set raccogli condensa 60/100mm	0020199409	100,00
	Separatore di smontaggio 60/100mm	0020199408	41,00
	Curva 90° con presa analisi fumi 60/100mm	0020221353	33,00
	Coppia curve 45° 60/100mm	0020221357	90,00
	Prolunga 0,5m 60/100mm	0020199396	24,00
	Prolunga 1m 60/100mm	0020199397	42,00
	Set fascette a muro 100mm (5 pezzi)	0020199406	14,00

Lunghezza totale massima equivalente del sistema di aspirazione + scarico fumi

Sistema concentrico Ø 60/100 per Opalia F: 5m

Concentrico verticale DN 60/100

Sistemi C32



Disegno	Descrizione	Codice	Prezzo Euro
	Set raccogli condensa 60/100mm	0020199409	100,00
	Adattatore con presa analisi fumi - 60/100mm	0020199400	42,00
	Separatore di smontaggio 60/100mm	0020199408	41,00
	Curva 90° con presa analisi fumi 60/100mm	0020221353	33,00
	Coppia curve 45° 60/100mm	0020221357	90,00
	Terminale verticale Nero 60/100mm	0020199373	56,00
	Prolunga 0,5m 60/100mm	0020199396	24,00
	Prolunga 1m 60/100mm	0020199397	42,00
	Copriforo tetto piatto L 0,4 m	0020199443	27,00
	Copriforo per tetto inclinato 25-45° - Nero	8000037506	52,00
	Copriforo per tetto inclinato 25-45° - Marrone	8000037499	52,00
	Set fascette a muro 100mm (5 pezzi)	0020199406	14,00

Lunghezza totale massima equivalente del sistema di aspirazione + scarico fumi

Sistema concentrico Ø 60/100 per Opalia F: 5m