


Trattamento aria e distribuzione



Eurotherm offre soluzioni ideali per ambienti sani e accoglienti. Le nostre macchine di trattamento aria, integrate con il sistema Radiante Smart, garantiscono massimo comfort grazie alla regolazione Smart 365. Offriamo ventilazione, deumidificazione, riscaldamento/raffrescamento e sanificazione, con opzioni di installazione flessibili. Dal 2024, ampliamo l'offerta residenziale includendo anche la canalizzazione.






Soluzioni avanzate di trattamento aria e distribuzione

Rivolgersi ad Eurotherm è la risposta ideale per chi cerca un ambiente sano e accogliente. Le nostre macchine di trattamento aria sono state progettate per garantire elevati livelli di comfort e, in particolare, per lavorare in ambienti dove radiante e trattamento aria si fondono nell'esperienza del Radiante Smart. L'utilizzo della regolazione Smart 365 raccoglie il meglio da sistemi radianti e unità di trattamento aria: algoritmi sviluppati e ottimizzati nel corso degli anni, consentono infatti alle due parti dell'impianto di lavorare in sinergia e di offrire ai nostri Clienti un'esperienza unica.

Le unità di trattamento aria Eurotherm offrono diverse funzionalità, che spaziano dalla ventilazione meccanica per il ricambio igienico dell'aria, alla deumidificazione estiva, all'integrazione in riscaldamento/raffrescamento sino alla sanificazione. La nostra gamma comprende macchine di diversa tipologia, con varie dimensioni e modalità di installazione, sia verticale che orizzontale, così da offrire la massima flessibilità nella scelta dell'unità più adatta alle specifiche esigenze di ogni impianto.

A partire dal 2024, ampliamo ulteriormente la nostra offerta per il contesto residenziale. Per le macchine che richiedono un sistema di distribuzione dell'aria, Eurotherm ha una proposta che include anche la canalizzazione.

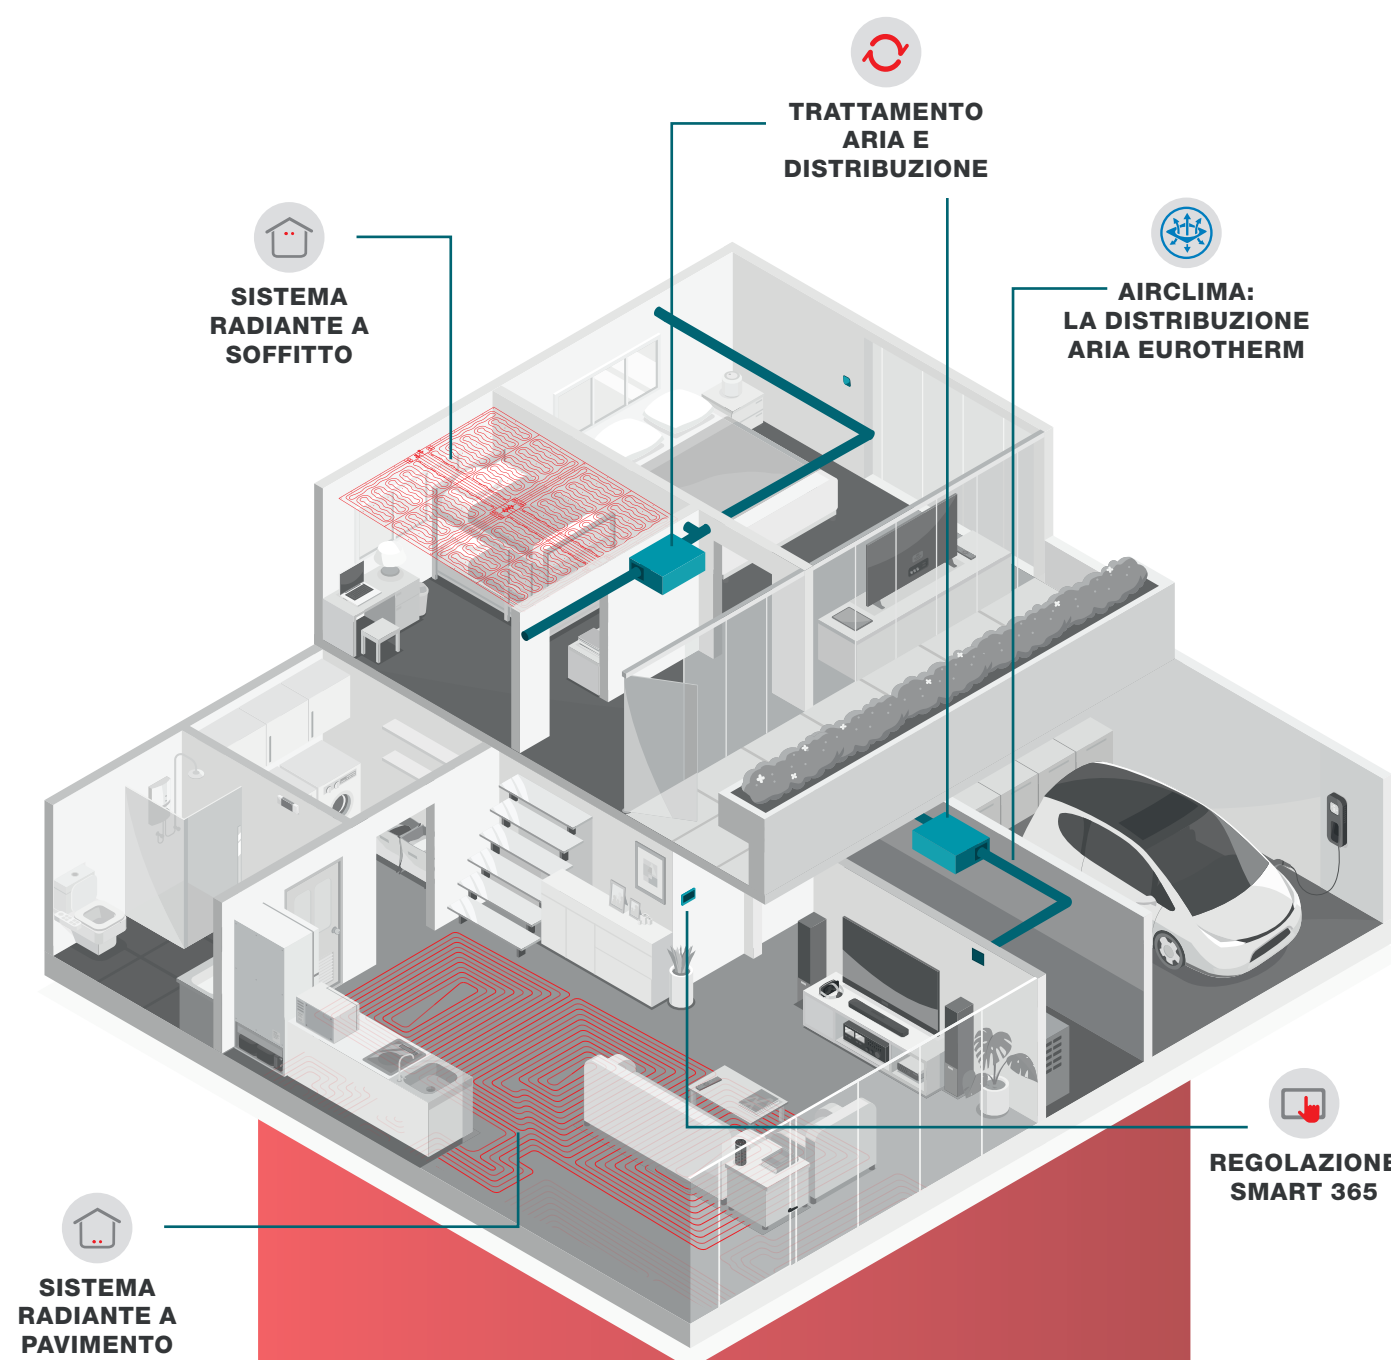

A cosa servono le unità di trattamento aria Eurotherm?

Per garantire un adeguato ricambio dell'aria interna e quindi la rimozione e diluizione dei contaminanti, le macchine per il trattamento aria Eurotherm oltre a effettuare un recupero termico tra l'aria espulsa e l'aria immessa, minimizzando le perdite energetiche, sono in grado di effettuare **un'efficiente filtrazione**.


Non solo, le macchine per il trattamento aria Eurotherm permettono di mantenere il livello di umidità relativa all'interno dei parametri di comfort, specialmente nel periodo estivo quando la sola ventilazione meccanica non è sufficiente.

L'Italia e più in generale l'area mediterranea, è infatti caratterizzata da estati molto calde e umide. Il vapore prodotto dalle persone all'interno delle abitazioni e dalle loro attività quotidiane (come il cucinare o il lavare i piatti) deve essere smaltito mediante un sistema di deumidificazione adeguato, presente sulle unità di trattamento aria Eurotherm. Adottare un'unità di trattamento aria Eurotherm, permette di garantire un eccellente ricambio e di effettuare un vero e proprio trattamento dell'aria interna (deumidificazione e integrazione in raffrescamento). Quest'ultimo aspetto è estremamente importante e raccomandato specialmente nel caso si voglia raffrescare con un sistema radiante. Si possono quindi distinguere i funzionamenti stagionali della macchina.



Funzionamento estivo

Flusso del funzionamento di Deuclima-VMC 300 S in modalità **ricambio + ricircolo**

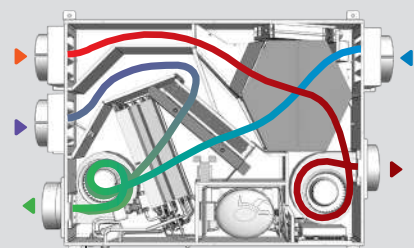

Aria filtrata e salubre

Recupero termico

Controllo umidità in ambiente


Deumidificazione e integrazione

Supporto impianto radiante



Funzionamento invernale

Flusso del funzionamento di Deuclima-VMC 300 S in modalità **solo ricambio**

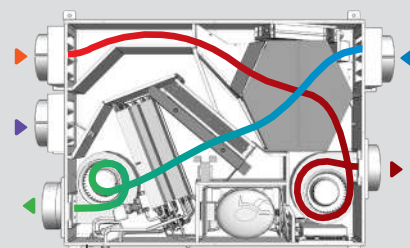

Aria filtrata e salubre

Recupero termico

Previene la formazione delle muffe

Estrazione ambienti sporchi
 Aspirazione aria esterna
 Immissione aria trattata
 Espulsione aria viziata
 Ripresa ambienti puliti

Manutenzione e pulizia dell'impianto

Una periodica manutenzione dei sistemi di trattamento aria permette il corretto funzionamento dell'impianto mantenendo un alto livello della qualità dell'aria interna e di efficienza energetica: la frequenza del cambio filtri dipende dal grado di inquinamento locale oltre che dalle condizioni di funzionamento delle unità di trattamento aria. L'intervallo di tempo indicativo può essere dai 3 ai 6 mesi. Il sistema di regolazione Eurotherm SmartComfort 365 permette di essere aggiornato sul monte ore rimanenti al cambio filtri e "tramite un allarme dedicato" segnala quando è giunto il momento di sostituire i filtri.

Dove puoi trovare il ricambio dei filtri della tua macchina di trattamento aria? Facile! Sull'**e-shop Eurotherm**. Vuoi essere sicuro che il cambio filtri sia fatto a regola d'arte e non vuoi preoccuparti dello smaltimento degli stessi? Vuoi assicurarti il corretto funzionamento e la massima efficienza della tua macchina di trattamento aria? Sempre sul nostro e-shop trovi **due servizi specifici** per soddisfare queste esigenze.

1

Servizio assistenza e installazione

Con il servizio di assistenza e installazione, un tecnico specializzato si occuperà della tua macchina con un **unico intervento**:

- Sostituzione dei filtri
- Ripristino monte ore dell'allarme filtri
- Smaltimento filtri
- Controllo del corretto funzionamento macchina
- Controllo scarico condensa e riempimento sifoni

2

Servizio PLUS assistenza e installazione

Con il servizio PLUS, ti assicuri **3 interventi nell'arco di 24 mesi**. Con il servizio PLUS, il tecnico specializzato si occuperà di:

- Sostituzione dei filtri
- Ripristino monte ore dell'allarme filtri
- Smaltimento filtri
- Controllo del corretto funzionamento macchina
- Controllo scarico condensa e riempimento sifoni
- Controllo e pulizia del recuperatore di calore
- Controllo e pulizia dei ventilatori macchina



SCOPRI IL NOSTRO E-SHOP EUROTHERM

Inquadra il codice QR con il tuo smartphone e visita il nostro e-shop per acquistare i filtri da sostituire o per un servizio di assistenza.

eurotherm.info/it/e-shop



La regolazione smart dell'impianto trattamento aria

Il Radiante Smart è un sistema intelligente e completo che consiste nell'integrazione delle macchine per il trattamento aria con una regolazione unica che gestisce in modo Smart i due impianti.

Le macchine di trattamento aria Eurotherm sono quindi predisposte per essere gestite mediante la regolazione SmartComfort 365. La perfetta integrazione con le macchine, nella funzione di raffrescamento, mantiene la soglia di umidità controllata funzionale al corretto funzionamento dell'impianto radiante e allo stesso tempo consente un corretto ricambio dell'aria in ambiente. Con la regolazione SmartComfort 365 è inoltre possibile controllare, tramite programmazione:

- velocità della macchina (fino a 3 livelli)
- temperatura ambiente (integrazione estiva ed invernale)
- rinnovo aria esterna (VMC) tramite programmazione settimanale
- attivazione dei cicli di sanificazione.

Deuclima-VMC e VMC




PRODOTTO	PAGINA	RINNOVO CON RECUP.	FREE COOLING	DEUMIDIFIC. ESTIVA	INTEGRAZIONE ESTIVA	INTEGRAZIONE INVERN.	INSTALLAZIONE	DIMENSIONI	PESO	CLASSE ENERGETICA	PORTATA ARIA NOMINALE	PORTATA ARIA RINNOVO	UMIDITÀ CONDENSATA*	POTENZA SENSIBILE IN FREDDO*	LIVELLO POTENZA SONORA	POTENZA ELETTRICA MASSIMA ASSORBITA	POTENZA ELETTRICA IN RINNOVO
								mm	kg		m³/h	m³/h	L/g	W	dB (A)	W	W
DEUCLIMA-VMC 300 S	161						soffitto	1205 x 798 x 244	61	A	300	75-200	26	620	44	360	88
DEUCLIMA-VMC 300 V	163						parete	1392 x 700 x 343	71	A	300	100-250	36	920	44	590	98
DEUCLIMA-VMC 500 S	165						soffitto	1255 x 831 x 294	78	A	500	100-250	48	1550	49	490	130
DEUCLIMA-VMC 500 V	167						parete	1697 x 700 x 421	89	A	500	100-350	48	1500	46	590	190
VMC 170 SV PRO	173						soffitto parete	972 x 655 x 240	12	A	170	50-170			51	136	58
VMC 260 SV PRO	174						soffitto parete	972 x 655 x 300	17	A	260	100-260			55	172	95

Soluzioni DCR per il terziario


PRODOTTO	PAGINA	RINNOVO CON RECUP.	FREE COOLING	DEUMIDIFIC. ESTIVA	INTEGRAZIONE ESTIVA	INTEGRAZIONE INVERN.	INSTALLAZIONE	DIMENSIONI	PESO	PORTATA ARIA NOMINALE	PORTATA ARIA RINNOVO	UMIDITÀ CONDENSATA*	POTENZA SENSIBILE IN FREDDO*	LIVELLO POTENZA SONORA	POTENZA ELETTRICA MASSIMA ASSORBITA
								mm	kg	m³/h	m³/h	L/g	W	dB (A)	W
DCR 1000	169						soffitto	1097 x 1414 x 351	146	1000	500-1400	122	3000	54	2500
DCR 2000	171						soffitto	1828 x 1443 x 482	225	2000	1000-2400	261	6500	67	4600

Deumidificatori e deuclimatizzatori

PRODOTTO	PAGINA	DEUMIDIFIC. ESTIVA	INTEGRAZIONE ESTIVA	INTEGRAZIONE INVERN.	INSTALLAZIONE	DIMENSIONI	PESO	PORTATA ARIA NOMINALE	UMIDITÀ CONDENSATA*	POTENZA SENSIBILE IN FREDDO*	LIVELLO PRESSIONE SONORA	POTENZA ELETTRICA MASSIMA ASSORBITA
						mm	kg	m³/h	L/g	W	dB (A)	W
DEUMIDIFICATORE 300 D	177				soffitto	665 x 535 x 233	39	300	27		33	460
DEUMIDIFICATORE 500 D	178				soffitto	844 x 607 x 294	55	500	42		40	750
DEUMIDIFICATORE 120 D-WALL	179				incasso	622 x 402 x 203	24	120	9.4		33	300
DEUMIDIFICATORE 240 D-WALL	180				incasso	733 x 715 x 208	43	240	25		34	460
AIRCLIMA COMPACT	176				soffitto	688 x 526 x 195	26	150	18	470	35	250
DEUCLIMATIZZATORE 300 DC	181				soffitto	665 x 535 x 233	47	300	28	940	33	460
DEUCLIMATIZZATORE 500 DC	182				soffitto	844 x 607 x 294	57	500	42	1900	40	750
DEUCLIMATIZZATORE 240 DC-WALL	183				incasso	732 x 717 x 208	43	300	24	940	34	460

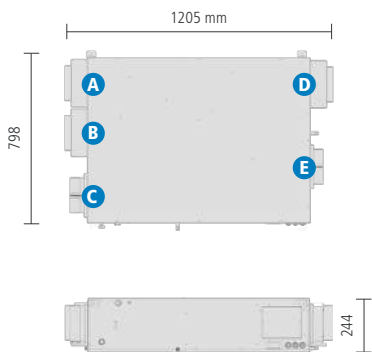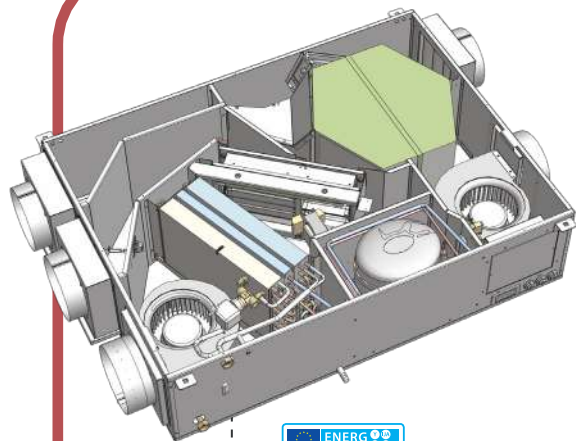

- A. Estrazione locali sporchi, ø 160
- B. Ripresa ambienti puliti, ø 160
- C. Immissione aria trattata, ø 160
- D. Aspirazione aria esterna, ø 160
- E. Espulsione aria viziata, ø 160

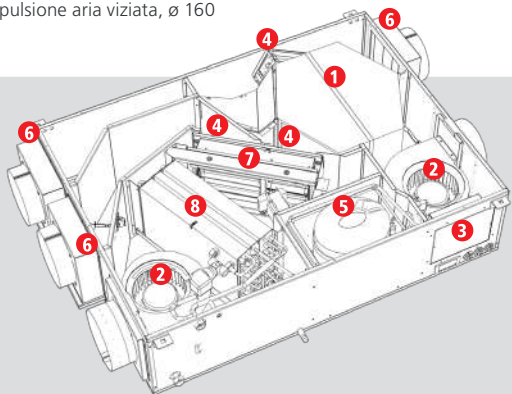

- 1. Recuperatore di calore
- 2. Ventilatori
- 3. Scatola elettrica
- 4. Serrande
- 5. Compressore
- 6. Filtri
- 7. Lampada UV
- 8. Batteria ad acqua, evaporatore e condensatore

Deuclima-VMC 300 S

Art. 7410010103

- Ventilatori EC ad alta prevalenza e portata costante e recuperatore di calore ad alta efficienza. Classe energetica: A.
- Rinnovo e deumidificazione dell'aria interna. Possibilità di integrazione termica invernale o estiva.
- Unità in grado di scambiare aria esterna e/o ricircolare aria interna.
- Filtri ePM₁₀ 50% in aspirazione, ricircolo e estrazione inclusi. Sanificazione con lampada UV.

Unità di ventilazione meccanica e trattamento aria a cinque vie per applicazioni interne da controsoffitto in grado di ottimizzare il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti. L'unità è in grado di scambiare aria con l'esterno e/o ricircolare aria interna per massimizzare l'efficacia delle seguenti funzioni: rinnovo, deumidificazione, integrazione in raffreddamento o riscaldamento e sanificazione con attivazione automatica delle modalità "free heating / cooling". L'unità dispone di un recuperatore a doppio flusso ad alta efficienza, di un sistema di serrande interne motorizzate per la gestione dei flussi di aria e di due ventilatori EC ad alta prevalenza e portate di aria costanti. La deumidificazione avviene tramite un ciclo frigorifero dedicato con un compressore ad alta efficienza, una batteria idronica di pre-trattamento e valvole per la gestione della portata di acqua. Filtri ad elevata superficie ePM₁₀ 50% permettono di raggiungere elevati livelli di filtrazione meccanica dell'aria e la loro installazione è tale da consentire una facile ispezione ed estrazione per manutenzione. L'unità è dotata di serie di una lampada germicida a raggi ultravioletti con alta efficacia contro: muffe, batteri, germi e virus. È disponibile una sonda CO₂ (opzionale).




Appartamenti fino a 110 m²
Capacità di condensazione (ricircolo): 26 L/g
Potenza sensibile in freddo: 620 W
Portata d'aria trattata nominale: 300 m³/h
Max 200 m³/h aria esterna

SANIFICAZIONE
LAMPADA UV
DI SERIE

3 FILTRI
ePM₁₀ 50%

DISTRIBUZIONE ARIA AIRCLIMA
EUROTHERM DISPONIBILE

Distribuzione abitativa e flussi aria dell'impianto

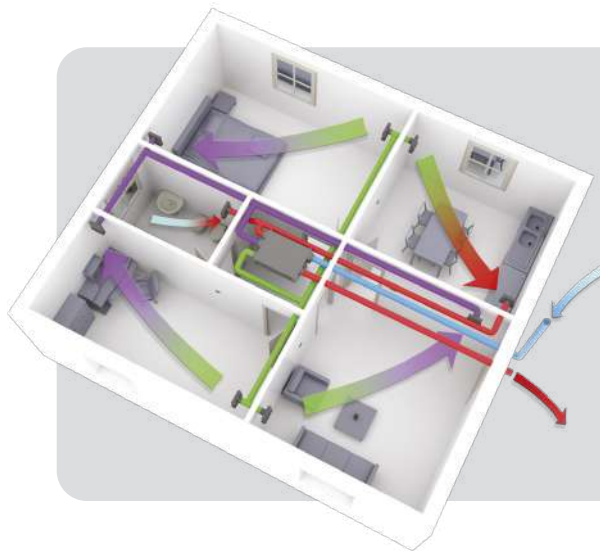


Guarda il video del funzionamento completo di Deuclima-VMC 300 S

- ▶ Estrazione ambienti sporchi
- ▶ Espulsione aria viziata
- ▶ Aspirazione aria esterna
- ▶ Immissione aria trattata
- ▶ Ripresa ambienti puliti


Gestione intelligente dell'unità di trattamento aria tramite dispositivo SmartComfort 365, vedi pag. 149




Flusso ricambio dell'aria




Flusso ricircolo e trattamento aria




Flusso ricircolo, ricambio e trattamento aria



Flusso free cooling



Accessori e ricambi

 Sifone Sifone per scarico condensa* 7910080907	 Sonda Sonda CO ₂ 7910080906	 Box filtro ePM ₁₀ 55% + lampada UV 7910080960	 Silenziatore Silenziatore, box filtro + lampada UV 7910080980	 Set filtri Set ricambio filtri di serie ePM ₁₀ 50% 7910081934	 Filtro Ricambio box filtro ePM ₁₀ 55% 7910080929
--	--	--	---	--	---




* necessari 2 sifoni



Sifone
Sifone ad incasso per scarico condensa

7910081907

art.	descrizione	prezzo
7410010103	Deuclima-VMC 300 S	€ pz 7.078,88

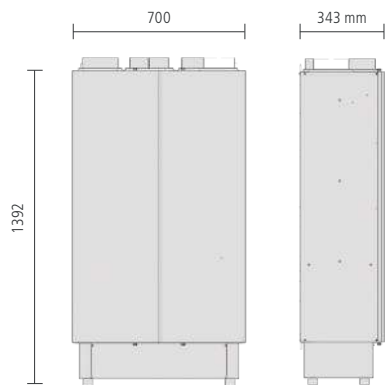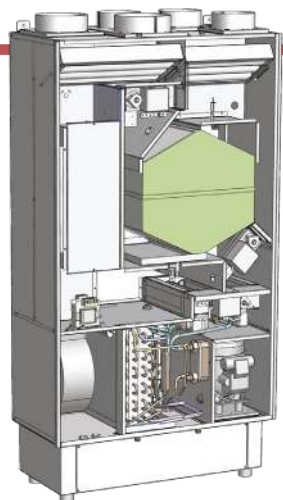


Deuclima-VMC 300 V


Art. 7510010101

- Ventilatori EC ad alta prevalenza e portata costante e recuperatore di calore ad alta efficienza. Classe energetica: A.
- Rinnovo e deumidificazione dell'aria interna. Possibilità di integrazione termica invernale o estiva.
- Unità in grado di scambiare aria esterna e/o ricircolare aria interna.
- Filtri ePM₁₀ 50% in aspirazione, ricircolo e estrazione inclusi. Sanificazione con lampada UV.

Unità di ventilazione meccanica e trattamento aria a cinque vie per applicazioni interne da parete in grado di ottimizzare il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti. L'unità è in grado di scambiare aria con l'esterno e/o ricircolare aria interna per massimizzare l'efficacia delle seguenti funzioni: rinnovo, deumidificazione, integrazione in raffrescamento o riscaldamento e sanificazione con attivazione automatica delle modalità "free heating / cooling". L'unità dispone di un recuperatore a doppio flusso ad alta efficienza, di un sistema di serrande interne motorizzate per la gestione dei flussi di aria e di due ventilatori EC ad alta prevalenza e portate di aria costanti. La deumidificazione avviene tramite un ciclo frigorifero dedicato con un compressore ad alta efficienza, una batteria idronica di pre-trattamento e valvole per la gestione della portata di acqua. Filtri ad elevata superficie ePM₁₀ 50% permettono di raggiungere elevati livelli di filtrazione meccanica dell'aria e la loro installazione è tale da consentire una facile ispezione ed estrazione per manutenzione. L'unità è dotata di serie di una lampada germicida a raggi ultravioletti con alta efficacia contro: muffe, batteri, germi e virus. È disponibile una sonda CO₂ (opzionale).



- A. Estrazione locali sporchi, ø 125
B. Ripresa ambienti puliti, ø 160
C. Immissione aria trattata, ø 160
D. Aspirazione aria esterna, ø 125
E. Espulsione aria viziata, ø 125

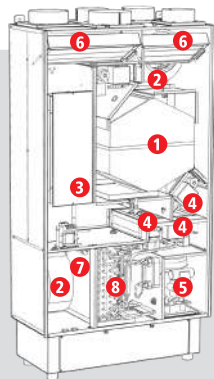

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica
4. Serrande
5. Compressore
6. Filtri
7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua, evaporatore e condensatore




Appartamenti fino a 110 m²
Capacità di condensazione (ricircolo): 36 L/g
Potenza sensibile in freddo: 920 W
Portata d'aria trattata nominale: 300 m³/h
Max 250 m³/h aria esterna



3 FILTRI ePM₁₀ 50%



Distribuzione abitativa e flussi aria dell'impianto

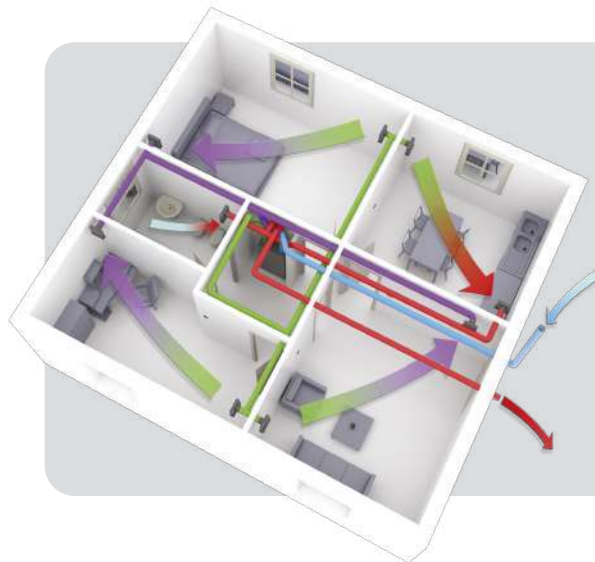

Guarda il video del funzionamento completo di Deuclima-VMC 300 V

- ▶ Estrazione ambienti sporchi
- ▶ Espulsione aria viziata
- ▶ Aspirazione aria esterna
- ▶ Immissione aria trattata
- ▶ Ripresa ambienti puliti


Gestione intelligente dell'unità di trattamento aria tramite dispositivo SmartComfort 365, vedi pag. 149




Flusso ricambio dell'aria



Flusso ricircolo e trattamento aria



Flusso ricircolo, ricambio e trattamento aria



Flusso free cooling



Accessori e ricambi



Sifone
Sifone per scarico condensa

7910080907



Sonda
Sonda CO₂

7910080906



Box filtro
ePM₁₀ 55% + lampada UV

7910080960



Silenziatore
Silenziatore, box filtro + lampada UV

7910080980



Set filtri
Set ricambio filtri di serie ePM₁₀ 50%




7910081935




Filtro
Ricambio box filtro ePM₁₀ 55%

7910080929

art.	descrizione	prezzo
7510010101	Deuclima-VMC 300 V	€ pz 6.168,94

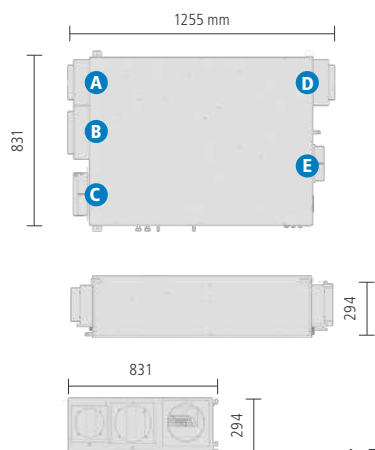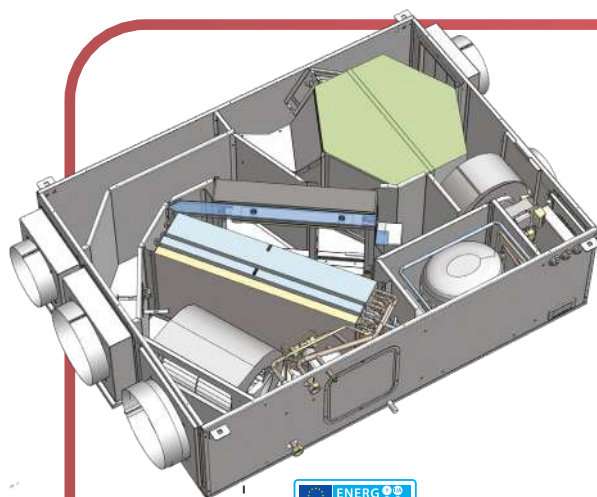

- A. Estrazione locali sporchi, ø 160
- B. Ripresa ambienti puliti, ø 200
- C. Immissione aria trattata, ø 200
- D. Aspirazione aria esterna, ø 160
- E. Espulsione aria viziata, ø 160

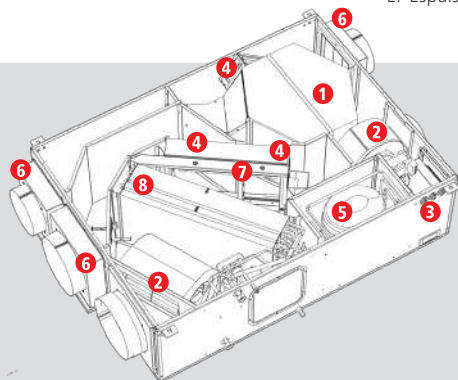

- 1. Recuperatore di calore
- 2. Ventilatori
- 3. Scatola elettrica
- 4. Serrande
- 5. Compressore
- 6. Filtri
- 7. Lampada UV
- 8. Batteria ad acqua, evaporatore e condensatore

Deuclima-VMC 500 S

Art. 7410010105

- Ventilatori EC ad alta prevalenza e portata costante e recuperatore di calore ad alta efficienza. Classe energetica: A.
- Rinnovo e deumidificazione dell'aria interna. Possibilità di integrazione termica invernale o estiva.
- Unità in grado di scambiare aria esterna e/o ricircolare aria interna.
- Filtri ePM₁₀ 50% in aspirazione, ricircolo e estrazione inclusi. Sanificazione con lampada UV.

Unità di ventilazione meccanica e trattamento aria a cinque vie per applicazioni interne da controsoffitto in grado di ottimizzare il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti. L'unità è in grado di scambiare aria con l'esterno e/o ricircolare aria interna per massimizzare l'efficacia delle seguenti funzioni: rinnovo, deumidificazione, integrazione in raffrescamento o riscaldamento e sanificazione con attivazione automatica delle modalità "free heating / cooling". L'unità dispone di un recuperatore a doppio flusso ad alta efficienza, di un sistema di serrande interne motorizzate per la gestione dei flussi di aria e di due ventilatori EC ad alta prevalenza e portate di aria costanti. La deumidificazione avviene tramite un ciclo frigorifero dedicato con un compressore ad alta efficienza, una batteria idronica di pre-trattamento e valvole per la gestione della portata di acqua. Filtri ad elevata superficie ePM₁₀ 50% permettono di raggiungere elevati livelli di filtrazione meccanica dell'aria e la loro installazione è tale da consentire una facile ispezione ed estrazione per manutenzione. L'unità è dotata di serie di una lampada germicida a raggi ultravioletti con alta efficacia contro: muffe, batteri, germi e virus. È disponibile una sonda CO₂ (opzionale).



Appartamenti fino a 190 m²
Capacità di condensazione (ricircolo): 48 L/g
Potenza sensibile in freddo: 1550 W
Portata d'aria trattata nominale: 500 m³/h
Max 250 m³/h aria esterna

SANIFICAZIONE
LAMPADA UV
DI SERIE

3 FILTRI
ePM₁₀ 50%

DISTRIBUZIONE ARIA AIRCLIMA
EUROTHERM DISPONIBILE

Distribuzione abitativa e flussi aria dell'impianto




Guarda il video del funzionamento completo di Deuclima-VMC 500 S

- ▶ Estrazione ambienti sporchi
- ▶ Espulsione aria viziata
- ▶ Aspirazione aria esterna
- ▶ Immissione aria trattata
- ▶ Ripresa ambienti puliti

Gestione intelligente dell'unità di trattamento aria tramite dispositivo SmartComfort 365, vedi pag. 149



Flusso ricambio dell'aria




Flusso ricircolo e trattamento aria



Flusso ricircolo, ricambio e trattamento aria



Flusso free cooling



Accessori e ricambi



Sifone
Sifone per scarico condensa*

7910080907



Sonda
Sonda CO₂

7910080906



Box filtro
ePM, 55% + lampada UV

7910080970



Silenziatore
Silenziatore, box filtro + lampada UV

7910080980



Set filtri
Set ricambio filtri di serie ePM₁₀ 50%

7910081939



Filtro
Ricambio box filtro ePM, 55%

7910080929




* necessari 2 sifoni



Sifone
Sifone ad incasso per scarico condensa

7910081907

art.	descrizione	prezzo
7410010105	Deuclima-VMC 500 S	€ pz 8.343,01

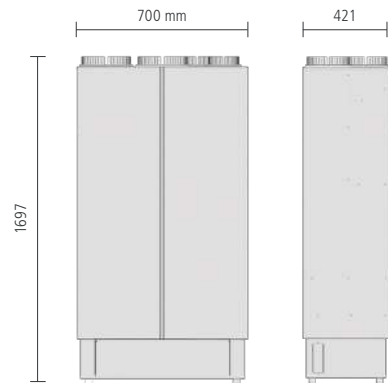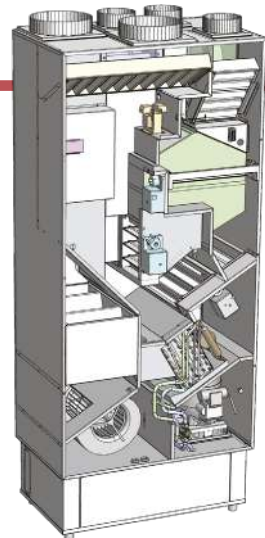


Deuclima-VMC 500 V


Art. 7510010102

- Ventilatori EC ad alta prevalenza e portata costante e recuperatore di calore ad alta efficienza. Classe energetica: A.
- Rinnovo e deumidificazione dell'aria interna. Possibilità di integrazione termica invernale o estiva.
- Unità in grado di scambiare aria esterna e/o ricircolare aria interna.
- Filtri ePM₁₀ 50% in aspirazione, ricircolo e estrazione inclusi. Sanificazione con lampada UV.

Unità di ventilazione meccanica e trattamento aria a cinque vie per applicazioni interne da parete in grado di ottimizzare il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti. L'unità è in grado di scambiare aria con l'esterno e/o ricircolare aria interna per massimizzare l'efficacia delle seguenti funzioni: rinnovo, deumidificazione, integrazione in raffrescamento o riscaldamento e sanificazione con attivazione automatica delle modalità "free heating / cooling". L'unità dispone di un recuperatore a doppio flusso ad alta efficienza, di un sistema di serrande interne motorizzate per la gestione dei flussi di aria e di due ventilatori EC ad alta prevalenza e portate di aria costanti. La deumidificazione avviene tramite un ciclo frigorifero dedicato con un compressore ad alta efficienza, una batteria idronica di pre-trattamento e valvole per la gestione della portata di acqua. Filtri ad elevata superficie ePM₁₀ 50% permettono di raggiungere elevati livelli di filtrazione meccanica dell'aria e la loro installazione è tale da consentire una facile ispezione ed estrazione per manutenzione. L'unità è dotata di serie di una lampada germicida a raggi ultravioletti con alta efficacia contro: muffe, batteri, germi e virus. È disponibile una sonda CO₂ (opzionale).



- A. Estrazione locali sporchi, ø 125
B. Ripresa ambienti puliti, ø 200
C. Immissione aria trattata, ø 200
D. Aspirazione aria esterna, ø 160
E. Espulsione aria viziata, ø 160

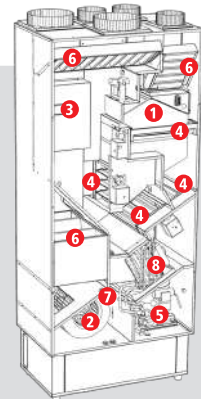

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica
4. Serrande
5. Compressore
6. Filtri
7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua, evaporatore e condensatore




Appartamenti fino a 190 m²
Capacità di condensazione (ricircolo): 48 L/g
Potenza sensibile in freddo: 1500 W
Max 300 m³/h aria esterna
Portata d'aria trattata nominale: 500 m³/h

SANIFICAZIONE
LAMPADA UV
DI SERIE

3 FILTRI
ePM₁₀ 50%

DISTRIBUZIONE ARIA AIRCLIMA
EUROTHERM DISPONIBILE

Distribuzione abitativa e flussi aria dell'impianto

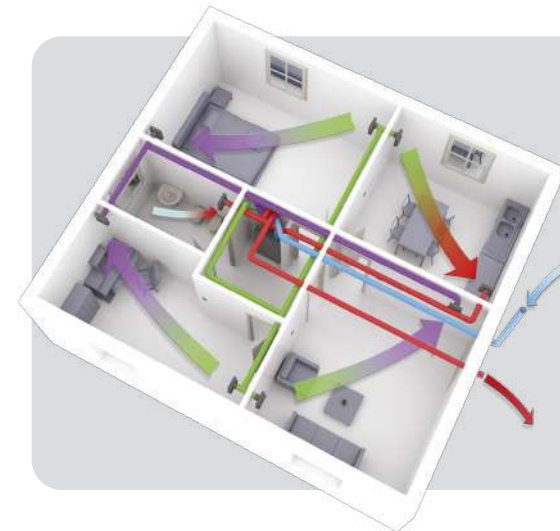

Guarda il video del funzionamento completo di Deuclima-VMC 500 V

- ▶ Estrazione ambienti sporchi
- ▶ Espulsione aria viziata
- ▶ Aspirazione aria esterna
- ▶ Immissione aria trattata
- ▶ Ripresa ambienti puliti

Gestione intelligente dell'unità di trattamento aria tramite dispositivo SmartComfort 365, vedi pag. 149



Flusso ricambio dell'aria



Flusso ricircolo e trattamento aria




Flusso ricircolo, ricambio e trattamento aria





Flusso free cooling




Accessori e ricambi

					
Sifone Sifone per scarico condensa*	Sifone Sifone ad incasso per scarico condensa	Sonda Sonda CO ₂	Silenziatore Silenziatore, box filtro + lampada UV	Set filtri Set ricambio filtri di serie ePM ₁₀ 50%	Filtro Ricambio box filtro ePM ₁₀ 55%
7910080907	7910081907	7910080906	7910080980	7910081922	7910080929

art.	descrizione	prezzo
7510010102	Deuclima-VMC 500 V	€ pz 9.455,67

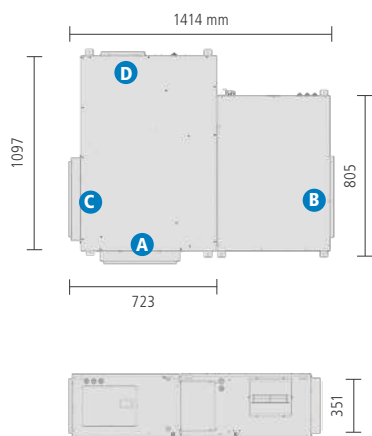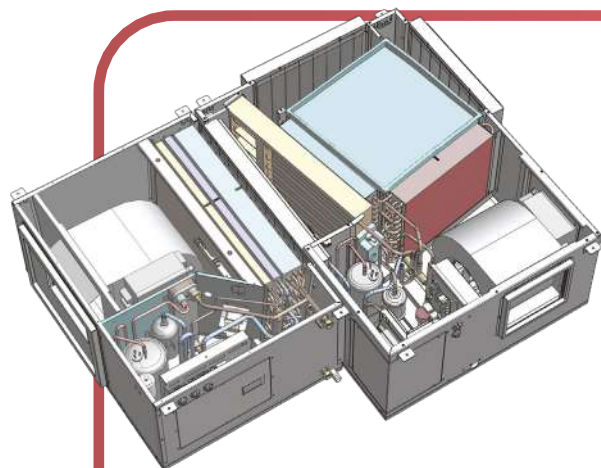

- A. Ripresa ambienti puliti
B. Immissione aria trattata
C. Aspirazione aria esterna
D. Espulsione aria viziata

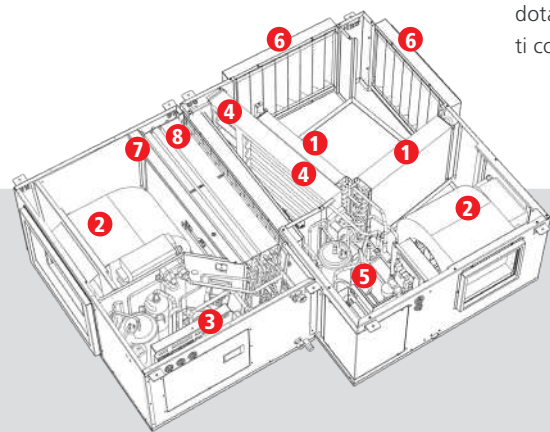

1. Recuperatore di calore
2. Ventilatori
3. Scatola elettrica
4. Serrande
5. Compressore
6. Filtri
7. Lampada UV
8. Batteria ad acqua, evaporatore e condensatore

DCR 1000

Art. 7110011001

- Recuperatore di calore passivo e recuperatore di calore attivo in pompa di calore per elevate prestazioni.
- Rinnovo e deumidificazione dell'aria interna. Possibilità di integrazione termica invernale o estiva.
- Unità in grado di scambiare aria esterna e/o ricircolare aria interna.
- Filtri ePM₁₀ 50% in aspirazione aria esterna e interna inclusi. Sanificazione tramite lampada UV.

Unità di ventilazione meccanica e trattamento aria per applicazioni interne da controsoffitto in grado di ottimizzare il comfort in ambienti del terziario dotati di sistemi radianti. L'unità è costituita dall'unione di un modulo recuperatore in pompa di calore (REC) e di un modulo di deumidificazione (DC) che in combinazione gestiscono le seguenti modalità di funzionamento: rinnovo, deumidificazione, integrazione in raffreddamento o riscaldamento e sanificazione con attivazione automatica delle modalità "free heating / cooling". L'unità è in grado di scambiare aria con l'esterno e/o di ricircolare aria interna grazie ad un sistema di serrande interne motorizzate e due ventilatori EC ad alta prevalenza e portata costante.


La presenza di un recuperatore passivo a flussi incrociati e di un recuperatore attivo in pompa di calore consente di ottenere prestazioni di recupero termico eccellenti. La deumidificazione avviene tramite un ciclo frigorifero dedicato con un compressore ad alta efficienza, una batteria idronica di pre-trattamento e valvole per la gestione della portata di acqua. Filtri ad elevata superficie ePM₁₀ 50% permettono di raggiungere elevati livelli di filtrazione meccanica dell'aria e la loro installazione è tale da consentire una facile ispezione ed estrazione per manutenzione. L'unità è dotata di serie di una lampada germicida a raggi ultravioletti con alta efficacia contro: muffe, batteri, germi e virus.



Portata d'aria nominale: 1.000 m³/h
Portata d'aria esterna: 500-1.400 m³/h
Capacità condensazione (ricircolo): 122 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Potenza sensibile in freddo: 3.000 W



Distribuzione abitativa e flussi aria dell'impianto

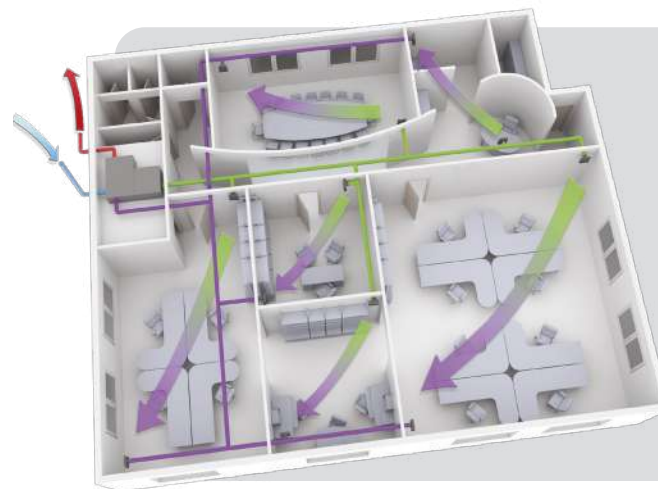


Guarda il video del funzionamento del DCR 1000

- Espulsione aria viziata
► Aspirazione aria esterna
► Immissione aria trattata
► Ripresa ambienti puliti


Gestione intelligente dell'unità di trattamento aria tramite dispositivo SmartComfort 365, vedi pag. 149



Flusso ricircolo, ricambio e trattamento aria



Flusso ricircolo e trattamento aria



Accessori e ricambi

Sifone
Sifone per scarico condensa*
7910080907



Silenziatore
Silenziatore
7910090901

Set filtri
Set ricambio filtri di serie ePM₁₀ 50%
7910081931


* necessari 2 sifoni

art.	descrizione	prezzo
7110011001	DCR 1000	€ pz 14.354,55

* prodotto disponibile entro 3 settimane dall'ordine

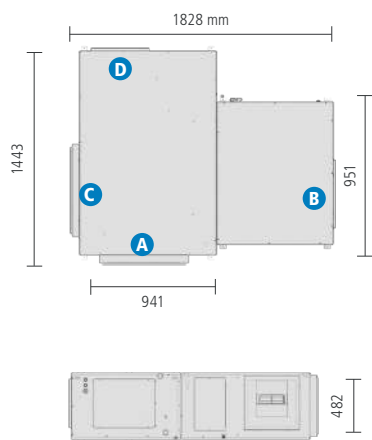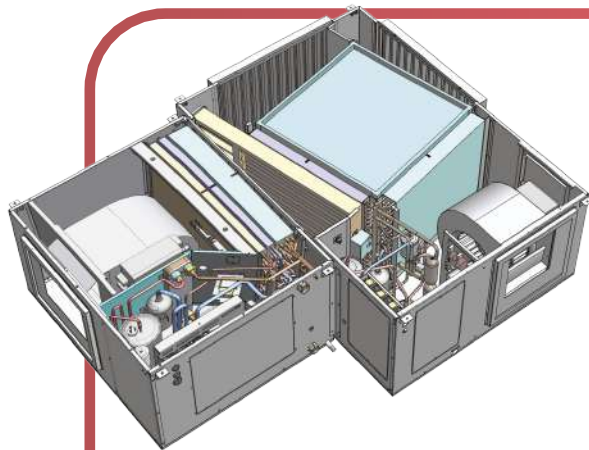

- A. Ripresa ambienti puliti
- B. Immissione aria trattata
- C. Aspirazione aria esterna
- D. Espulsione aria viziata

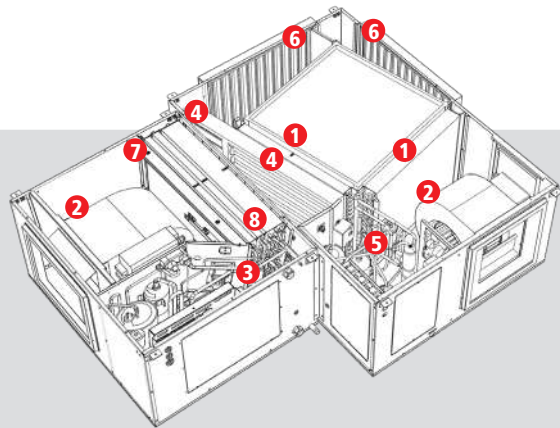

- 1. Recuperatore di calore
- 2. Ventilatori
- 3. Scatola elettrica
- 4. Serrande
- 5. Compressore
- 6. Filtri
- 7. Lampada UV
- 8. Batteria ad acqua, evaporatore e condensatore

DCR 2000

Art. 7110011002

- Recuperatore di calore passivo e recuperatore di calore attivo in pompa di calore per elevate prestazioni.
- Rinnovo e deumidificazione dell'aria interna. Possibilità di integrazione termica invernale o estiva.
- Unità in grado di scambiare aria esterna e/o ricircolare aria interna.
- Filtri ePM₁₀ 50% in aspirazione aria esterna e interna inclusi. Sanificazione tramite lampada UV.


Unità di ventilazione meccanica e trattamento aria per applicazioni interne da controsoffitto in grado di ottimizzare il comfort in ambienti del terziario dotati di sistemi radianti. L'unità è costituita dall'unione di un modulo recuperatore in pompa di calore (REC) e di un modulo di deumidificazione (DC) che in combinazione gestiscono le seguenti modalità di funzionamento: rinnovo, deumidificazione, integrazione in raffreddamento o riscaldamento e sanificazione con attivazione automatica delle modalità "free heating / cooling". L'unità è in grado di scambiare aria con l'esterno e/o di ricircolare aria interna grazie ad un sistema di serrande interne motorizzate e due ventilatori EC ad alta prevalenza e portata costante. La presenza di un recuperatore passivo a flussi incrociati e di un recuperatore attivo in pompa di calore consente di ottenere prestazioni di recupero termico eccellenti. La deumidificazione avviene tramite un ciclo frigorifero dedicato con un compressore ad alta efficienza, una batteria idronica di pre-trattamento e valvole per la gestione della portata di acqua. Filtri ad elevata superficie ePM₁₀ 50% permettono di raggiungere elevati livelli di filtrazione meccanica dell'aria e la loro installazione è tale da consentire una facile ispezione ed estrazione per manutenzione. L'unità è dotata di serie di una lampada germicida a raggi ultravioletti con alta efficacia contro: muffe, batteri, germi e virus.



Portata d'aria nominale: 2.000 m³/h
Portata d'aria esterna: 1000-2.400 m³/h
Capacità condensazione (ricircolo): 261 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Potenza sensibile in freddo: 6.500 W



Distribuzione abitativa e flussi aria dell'impianto

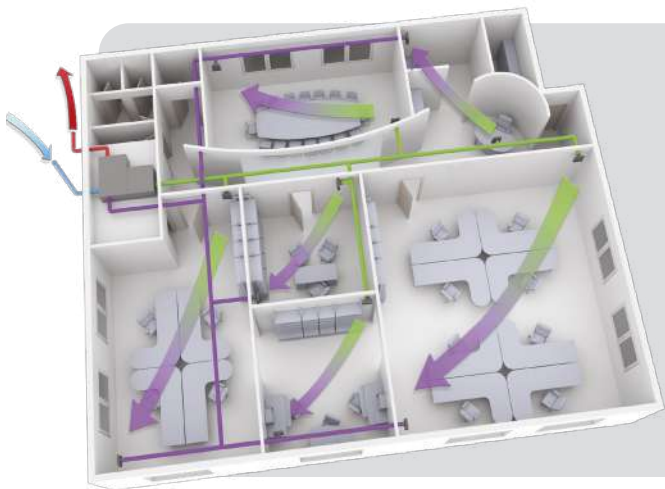


Guarda il video del funzionamento del DCR 2000

- Espulsione aria viziata
- Aspirazione aria esterna
- Immissione aria trattata
- Ripresa ambienti puliti


Gestione intelligente dell'unità di trattamento aria tramite dispositivo SmartComfort 365, vedi pag. 149



Flusso ricircolo, ricambio e trattamento aria



Flusso ricircolo e trattamento aria



Accessori e ricambi

Sifone
Sifone per scarico condensa*

7910080907

Silenziatore
Silenziatore

7910090902




Set filtri
Set ricambio filtri di serie ePM₁₀ 50%

7910081932


* necessari 2 sifoni

art.	descrizione	prezzo
7110011002	DCR 2000	€ pz 24.270,77

* prodotto disponibile entro 3 settimane dall'ordine

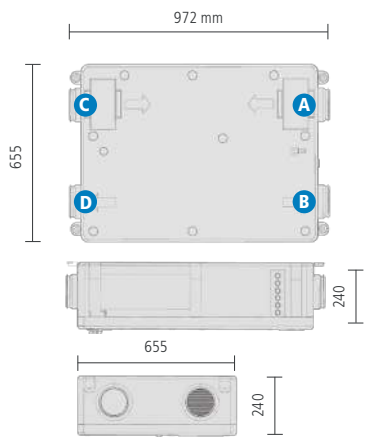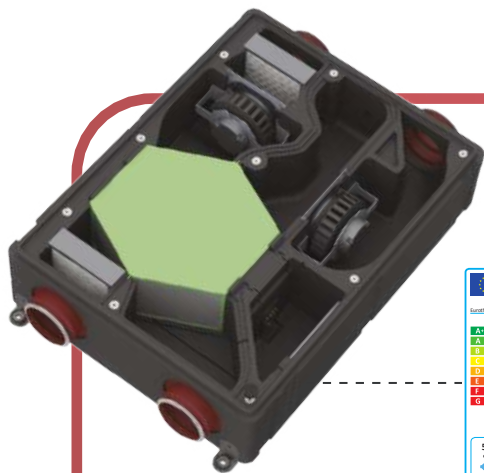

- A. Estrazione locali sporchi, ø 125
- B. Immissione aria trattata, ø 125
- C. Aspirazione aria esterna, ø 125
- D. Espulsione aria viziata, ø 125

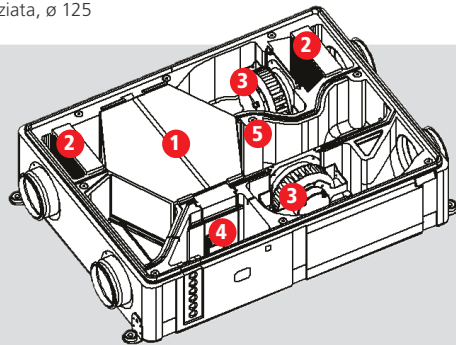

- 1. Recuperatore di calore
- 2. Filtro
- 3. Ventilatore
- 4. Scheda elettronica
- 5. Servocomando bypass



Dimensioni: 972 x 655 x 240 mm
Portata d'aria esterna: 50-170 m³/h
Appartamenti fino a 120 m²
Sistema di regolazione PCUS con display LCD
(connettibile a regolazione SmartComfort 365)




- 2 FILTRI ePM₁₀ 50%
- 2 FILTRI (opzionali) ePM₁ 70%
- DISTRIBUZIONE ARIA AIRCLIMA EURO THERM DISPONIBILE

VMC 170 SV PRO


Art. 7510010503

- Può essere collegata alla regolazione SmartComfort 365 o gestita autonomamente tramite il display PCUS.
- Bassi consumi elettrici e recuperatore di calore ad altissima efficienza. Classe energetica: A.
- Unità installabile sia in posizione verticale che in posizione orizzontale.
- Sistema di regolazione PCUS con display incluso per la gestione delle velocità e accensione programmata.
- Notevole leggerezza e compattezza dell'unità grazie all'involucro in polipropilene compatto.

Unità di rinnovo dell'aria canalizzabile per applicazioni residenziali da parete o soffitto caratterizzata da un'altissima efficienza di recupero di calore, bassi consumi elettrici ed elevate prestazioni aerauliche. L'involucro in polipropilene espanso garantisce una notevole leggerezza ed è sagomato per ottimizzare l'aerodinamica dei circuiti aria interni alla macchina, così da minimizzare fruscii e perdite di carico. I filtri ePM₁₀ 50% garantiscono un'ottima filtrazione dell'aria e possono essere facilmente estratti attraverso sportellini dedicati. L'unità ha classe energetica A secondo il Reg. 1254/2014 ed è in grado di effettuare rinnovo con una portata d'aria esterna fino a 170 m³/h. Sono disponibili filtri ePM₁ 70% (opzionali).

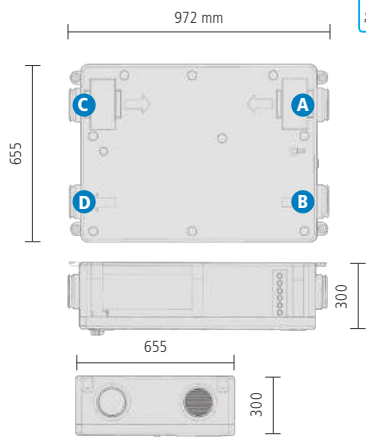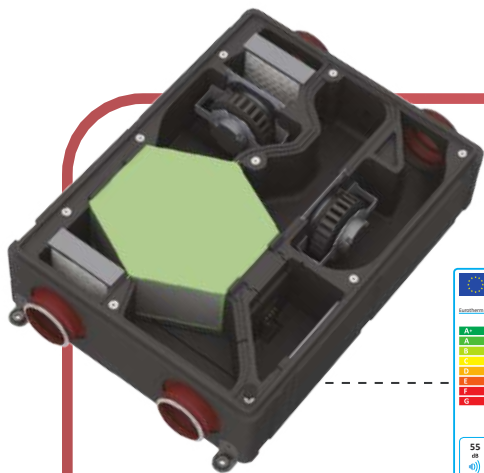

- A. Estrazione locali sporchi, ø 125
- B. Immissione aria trattata, ø 125
- C. Aspirazione aria esterna, ø 125
- D. Espulsione aria viziata, ø 125

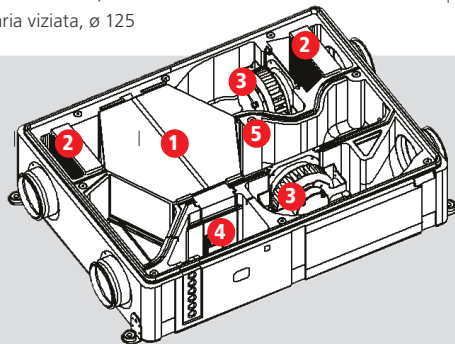

- 1. Recuperatore di calore
- 2. Filtro
- 3. Ventilatore
- 4. Scheda elettronica
- 5. Servocomando bypass



Dimensioni: 972 x 655 x 300 mm
Portata d'aria esterna: 100-260 m³/h
Appartamenti fino a 200 m²
Sistema di regolazione PCUS con display LCD
(connettibile a regolazione SmartComfort 365)

- 2 FILTRI ePM₁₀ 50%
- 2 FILTRI (opzionali) ePM₁ 70%
- DISTRIBUZIONE ARIA AIRCLIMA EURO THERM DISPONIBILE

VMC 260 SV PRO

Art. 7510010504

- Può essere collegata alla regolazione SmartComfort 365 o gestita autonomamente tramite il display PCUS.
- Bassi consumi elettrici e recuperatore di calore ad altissima efficienza. Classe energetica: A.
- Unità installabile sia in posizione verticale che in posizione orizzontale.
- Sistema di regolazione PCUS con display incluso per la gestione delle velocità e accensione programmata.
- Notevole leggerezza e compattezza dell'unità grazie all'involucro in polipropilene compatto.

Unità di rinnovo dell'aria canalizzabile per applicazioni residenziali da parete o soffitto caratterizzata da un'altissima efficienza di recupero di calore, bassi consumi elettrici ed elevate prestazioni aerauliche. L'involucro in polipropilene espanso garantisce una notevole leggerezza ed è sagomato per ottimizzare l'aerodinamica dei circuiti aria interni alla macchina, così da minimizzare fruscii e perdite di carico. I filtri ePM₁₀ 50% garantiscono un'ottima filtrazione dell'aria e possono essere facilmente estratti attraverso sportellini dedicati. L'unità ha classe energetica A secondo il Reg. 1254/2014 ed è in grado di effettuare rinnovo con una portata d'aria esterna fino a 260 m³/h. Sono disponibili filtri ePM₁ 70% (opzionali).

Accessori e ricambi per VMC 170 e VMC 260 SV PRO


Sifone
Sifone per scarico condensa
7910080907


Sifone
Sifone ad incasso per scarico condensa
7910081907


Set filtri
Set ricambio filtri ePM₁₀ 50%
VMC 170: 7910080305
VMC 260: 7910080306


Filtro
Ricambio filtro opzionale ePM₁ 70%
VMC 170: 7910080303
VMC 260: 7910080304

art.	descrizione	prezzo
7510010503	VMC 170 SV PRO	€ pz 2.730,00
7510010504	VMC 260 SV PRO	€ pz 3.087,00

AirClima Compact

La nuova dimensione dell'aria

AirClima Compact è un'unità di trattamento aria per applicazioni interne da controsoffitto in grado di ottimizzare il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti.




AirClima Compact è stata sviluppata per essere **incredibilmente compatta e flessibile**: le sue dimensioni ridotte e il suo spessore inferiore ai 20 cm la rendono l'unità giusta per **appartamenti di piccola taglia** e in ogni situazione dove gli ingombri sono una criticità, ad esempio nel caso di ristrutturazioni. L'innovativa logica di modularità permette inoltre di **gestire separatamente diversi piani o zone di appartamenti** più grandi, favorendo così un controllo più puntuale delle diverse parti dell'abitazione.




Le regolazioni Eurotherm **SmartComfort 365** e **SmartOne 365** possono essere collegate all'unità per gestire direttamente **deumidificazione, integrazione in raffrescamento, integrazione in riscaldamento e sanificazione**.

AirClima Compact consente di purificare l'aria di mandata grazie a due stadi di filtrazione ePM₁₀ 50% (con la possibilità di installare un filtro fine opzionale), e di una lampada UV per la sanificazione inclusa di serie.

AirClima Compact

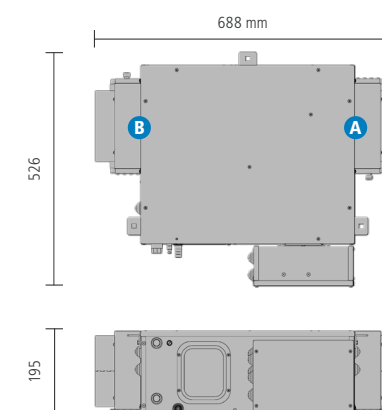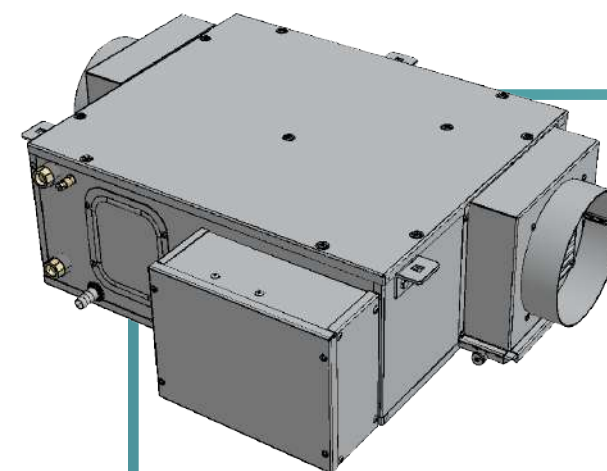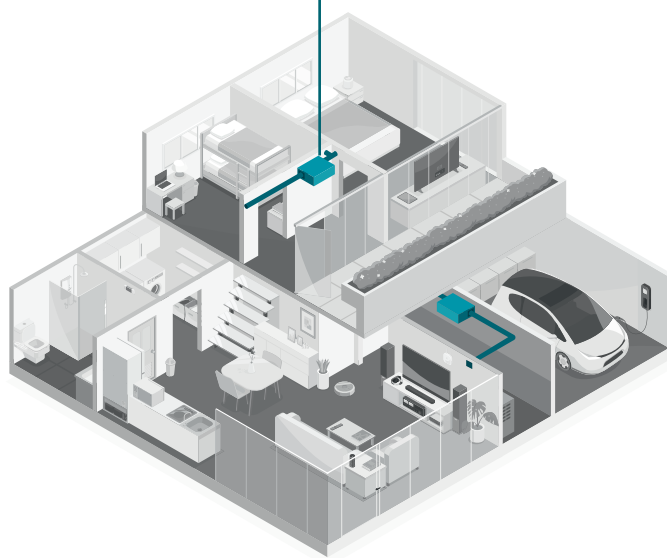

A. Immissione aria trattata, ø 160
B. Ripresa aria locali puliti, ø 160

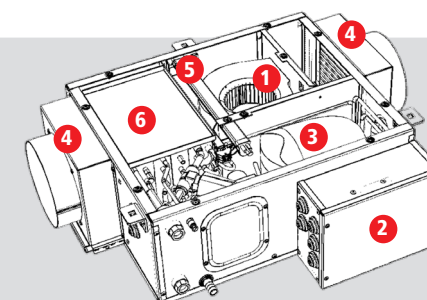

1. Ventilatore
2. Scatola elettrica
3. Compressore
4. Filtri
5. Lampada UV
6. Batteria ad acqua, evaporatore e condensatore

AirClima Compact

Art. 7110030001

Unità di trattamento aria per applicazioni interne da controsoffitto in grado di ottimizzare il comfort in ambienti dotati di sistemi radianti. La ricerca industriale ed una scelta accurata dei componenti tecnologici ha permesso di sviluppare un'unità con una compattezza eccezionale indicata sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, che spesso vedono una forte criticità nella mancanza di spazi di installazione idonei. L'unità dispone di un ventilatore EC ad alta prevalenza e portate di aria costanti per la gestione del flusso di aria.

La deumidificazione avviene tramite un ciclo frigorifero dedicato che include un compressore ad alta efficienza e due scambiatori di calore (evaporatore e condensatore) per il trattamento dell'aria di mandata. Il circuito idraulico è formato da una batteria di pre-trattamento dell'aria, uno scambiatore acqua-refrigerante per consentire la condensazione ad acqua e di una valvola idronica per regolare il flusso di acqua in tale scambiatore. La macchina è dotata di serie di una lampada germicida a raggi ultravioletti, con alta efficacia contro muffe, batteri, germi e virus, che offre un modo sicuro di sanificare senza l'uso di sostanze chimiche e senza arrecare danno all'ambiente. La lampada ha un basso consumo energetico e lunga durata.




Portata d'aria nominale: 150 m³/h
Capacità condensazione (ricircolo): 18 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Potenza sensibile in freddo: 470 W

2 FILTRI
ePM₁₀ 50%
DI SERIE

1 FILTRO
ePM₁₀ 60%
OPZIONALE

SANIFICAZIONE
LAMPADA UV
DI SERIE

DISTRIBUZIONE ARIA AIRCLIMA
EUROTHERM DISPONIBILE



Sifone
Sifone per scarico
condensa

7910080907




Sifone
Sifone ad incasso
per scarico condensa

7910081907



Filtro
Ricambio filtro
ePM₁₀ 50%

7910090302



Filtro
Ricambio filtro
opzionale ePM₁₀ 60%

7910090303

art. e descrizione	prezzo
7110030001 AirClima Compact	€ pz 2.478,00



Deumidificatore 300 D

Art. 7110021093

- Unità da soffitto per la deumidificazione estiva
- Nuovo design compatto per spazi ridotti.
- Ventilatore EC multi-velocità e gestione SmartComfort 365 tramite Modbus RS 485.
- Gas refrigerante R290, sostenibile ed ecologico.


Il Deumidificatore 300 D è un'unità a ciclo frigorifero sviluppata per applicazioni interne da controsoffitto. Durante il periodo estivo, è in grado di deumidificare l'aria e reimmetterla in ambiente circa alla temperatura a cui è stata prelevata. In aggiunta, l'unità può essere azionata nella modalità ventilazione con sanificazione sia in estate che in inverno. Per un corretto funzionamento, l'unità necessita del collegamento ad un circuito ad acqua condizionata e al sistema di scarico della condensa.

I componenti principali dell'unità sono il ciclo frigorifero, gli scambiatori di calore e un ventilatore per movimentare il flusso di aria. L'unità è dotata di un filtro coarse di facile manutenzione e di una lampada UV a basso consumo e lunga vita utile. Grazie agli accessori opzionali come i plenum di mandata e aspirazione, l'unità si integra perfettamente con il sistema di distribuzione aria AirClima.

L'unità è dotata di display di servizio integrato ed è predisposta per il controllo avanzato Eurotherm SmartComfort 365 via Modbus o tramite ingressi digitali.

A. Immissione aria trattata, ø 200*
B. Ripresa aria locali puliti, ø 200*

*con il plenum accessorio

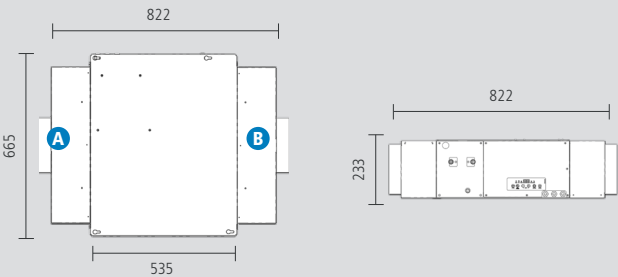

Dimensioni: 535 x 665 x 233 mm
822 x 665 x 233 mm (incl. plenum)
Portata d'aria nominale: 300 m³/h
Capacità di condensazione: 27 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Plenum di mandata e ripresa esclusi



Accessori e ricambi per 300 D e 500 D

Sifone
Sifone per scarico condensa
7910080907

Sifone
Sifone ad incasso per scarico condensa
7910081907

Plenum
Plenum per 300 D
mandata: 7510030105
aspiraz.: 7510030204

Plenum
Plenum per 500 D
mandata: 7510030106
aspiraz.: 7510030205



Deumidificatore 500 D

Art. 7110021004

- Unità da soffitto per la deumidificazione estiva
- Nuovo design compatto per spazi ridotti.
- Ventilatore EC multi-velocità e gestione SmartComfort 365 tramite Modbus RS 485.
- Gas refrigerante R290, sostenibile ed ecologico.


Il Deumidificatore 500 D è un'unità a ciclo frigorifero sviluppata per applicazioni interne da controsoffitto. Durante il periodo estivo, è in grado di deumidificare l'aria e reimmetterla in ambiente circa alla temperatura a cui è stata prelevata. In aggiunta, l'unità può essere azionata nella modalità ventilazione con sanificazione sia in estate che in inverno. Per un corretto funzionamento, l'unità necessita del collegamento ad un circuito ad acqua condizionata e al sistema di scarico della condensa.

I componenti principali dell'unità sono il ciclo frigorifero, gli scambiatori di calore e un ventilatore per movimentare il flusso di aria. L'unità è dotata di un filtro coarse di facile manutenzione e di una lampada UV a basso consumo e lunga vita utile. Grazie agli accessori opzionali come i plenum di mandata e aspirazione, l'unità si integra perfettamente con il sistema di distribuzione aria AirClima.

L'unità è dotata di display di servizio integrato ed è predisposta per il controllo avanzato Eurotherm SmartComfort 365 via Modbus o tramite ingressi digitali.

A. Immissione aria trattata, 2x ø 160*
B. Ripresa aria locali puliti, 2x ø 160*

*con il plenum accessorio

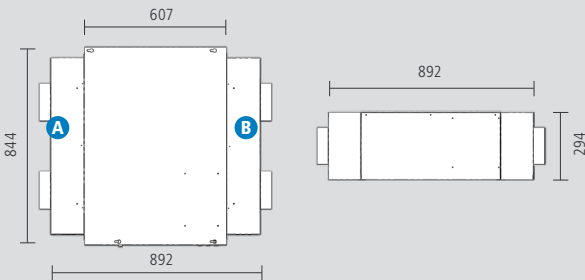

Dimensioni: 607 x 844 x 294 mm
892 x 844 x 294 mm (incl. plenum)
Portata d'aria nominale: 500 m³/h
Capacità di condensazione: 42 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Plenum di mandata e ripresa esclusi



art.	descrizione	prezzo
7110021093	Deumidificatore 300 D	€ pz 2.118,38
7110021004	Deumidificatore 500 D	€ pz 2.835,00




Deumidificatore 120 D-WALL

Art. 7110021001

- Unità da incasso per la deumidificazione estiva.
- Ventilatore EC multi-velocità e gestione SmartComfort 365 tramite Modbus RS 485.
- Gas refrigerante R290, sostenibile ed ecologico.

Il Deumidificatore 120 D-WALL è un'unità verticale da incasso a ciclo frigorifero. La macchina è in grado di effettuare la deumidificazione isoterma durante il periodo estivo ovvero è in grado di deumidificare l'aria e reimmetterla in ambiente circa alla temperatura a cui è stata prelevata. Più in dettaglio, la deumidificazione avviene con il contatto fra aria umida e la superficie fredda dello scambiatore di calore dell'unità, su cui si formeranno gocce di condensa, poi raccolte ed evacuate tramite lo scarico dedicato. Per un corretto funzionamento, l'unità necessita del collegamento ad un circuito ad acqua condizionata e al sistema di scarico della condensa.

I componenti principali dell'unità sono il ciclo frigorifero, gli scambiatori di calore e un ventilatore per movimentare il flusso di aria. Sono disponibili come accessori un telaio in acciaio zincato da murare e una griglia estetica in legno laccato diamantata da installare in chiusura all'unità. L'unità è dotata di un filtro installato sulla griglia in legno. L'unità è dotata di display di servizio integrato ed è predisposta per il controllo avanzato Eurotherm SmartComfort 365 via Modbus o tramite ingressi digitali.

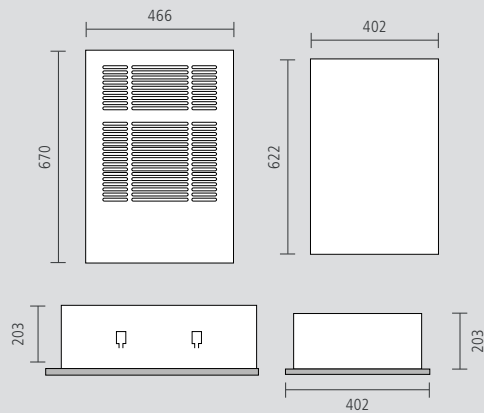

Dimensioni telaio: 622 x 402 x 203 mm
Dimensioni griglia: 670 x 466 x 16 mm
Portata d'aria nominale: 120 m³/h
Capacità di condensazione: 9.4 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Telaio e griglia esclusi

Accessori e ricambi per 120 D-WALL e 240 D-WALL



Sifone
Sifone ad incasso per scarico condensa

240 D-WALL: 7910081907



Griglia
Griglia diamantata in legno laccato

120 D-WALL: 7910110101
240 D-WALL: 7910110102



Telaio
Telaio da murare laccato

120 D-WALL: 7910010201
240 D-WALL: 7910030201




Deumidificatore 240 D-WALL

Art. 7110021002

- Unità da incasso per la deumidificazione estiva.
- Ventilatore EC multi-velocità e gestione SmartComfort 365 tramite Modbus RS 485.
- Gas refrigerante R290, sostenibile ed ecologico.

Il Deumidificatore 240 D-WALL è un'unità verticale da incasso a ciclo frigorifero. La macchina è in grado di effettuare la deumidificazione isoterma durante il periodo estivo ovvero è in grado di deumidificare l'aria e reimmetterla in ambiente circa alla temperatura a cui è stata prelevata. Più in dettaglio, la deumidificazione avviene con il contatto fra aria umida e la superficie fredda dello scambiatore di calore dell'unità, su cui si formeranno gocce di condensa, poi raccolte ed evacuate tramite lo scarico dedicato. Per un corretto funzionamento, l'unità necessita del collegamento ad un circuito ad acqua condizionata e al sistema di scarico della condensa.

I componenti principali dell'unità sono il ciclo frigorifero, gli scambiatori di calore e un ventilatore per movimentare il flusso di aria. Sono disponibili come accessori un telaio in acciaio zincato da murare e una griglia estetica in legno laccato diamantata da installare in chiusura all'unità. L'unità è dotata di un filtro installato sulla griglia in legno. L'unità è dotata di display di servizio integrato ed è predisposta per il controllo avanzato Eurotherm SmartComfort 365 via Modbus o tramite ingressi digitali.

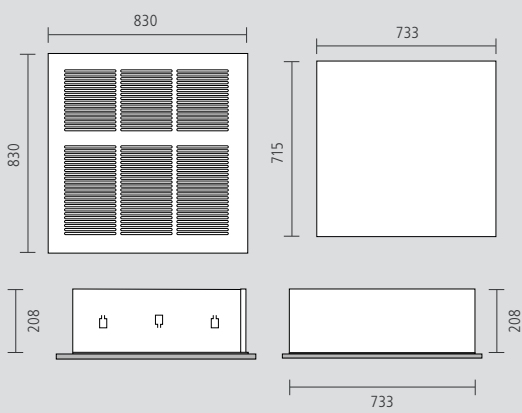

Dimensioni: 733 x 715 x 208 mm
Dimensioni griglia: 830 x 830 x 18 mm
Portata d'aria nominale: 240 m³/h
Capacità di condensazione: 25 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Telaio e griglia esclusi

art.	descrizione	prezzo
7110021001	Deumidificatore 120 D-WALL	€ pz 1.507,80
7110021002	Deumidificatore 240 D-WALL	€ pz 1.995,00



Deuclimatizzatore 300 DC

Art. 7110021102

- Unità da soffitto per la deumidificazione estiva. Possibilità di integrazione termica estiva o invernale.
- Nuovo design compatto per spazi ridotti.
- Ventilatore EC multi-velocità e gestione SmartComfort 365 tramite Modbus RS 485.
- Gas refrigerante R290, sostenibile ed ecologico.


Il Deuclimatizzatore 300 DC è un'unità a ciclo frigorifero sviluppata per applicazioni interne da controsoffitto. Durante il periodo estivo, è in grado di deumidificare l'aria e reimmetterla in ambiente circa alla temperatura a cui è stata prelevata. In aggiunta, l'unità può attivarsi nelle modalità di integrazione estiva e invernale a seconda della stagionalità, che consentono all'unità di fornire un contributo di calore sensibile, riscaldando o raffreddando gli ambienti a cui è connessa. Infine, l'unità può essere inoltre azionata nella modalità ventilazione con sanificazione durante l'arco di tutto l'anno. L'unità necessita del collegamento ad un circuito ad acqua condizionata e al sistema di scarico della condensa.

I componenti principali dell'unità sono il ciclo frigorifero, gli scambiatori di calore e un ventilatore per movimentare il flusso di aria. L'unità è dotata di un filtro coarse di facile manutenzione e di una lampada UV a basso consumo e lunga vita utile. Grazie agli accessori opzionali come i plenum di mandata e aspirazione, l'unità si integra perfettamente con il sistema di distribuzione aria AirClima. L'unità è dotata di display di servizio integrato ed è predisposta per il controllo avanzato Eurotherm SmartComfort 365 via Modbus o tramite ingressi digitali.



A. Immissione aria trattata, ø 200*
B. Ripresa aria locali puliti, ø 200*

*con il plenum accessorio

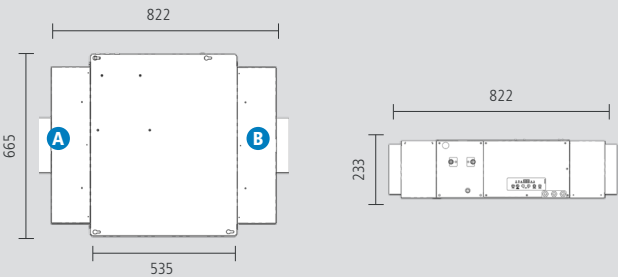

Dimensioni: 535 x 665 x 233 mm
822 x 665 x 233 mm (incl. plenum)
Portata d'aria nominale: 300 m³/h
Capacità di condensazione: 28 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Potenza sensibile in freddo: 940 W
Plenum di mandata e ripresa esclusi



Accessori e ricambi per 300 DC e 500 DC

Sifone
Sifone per scarico condensa
7910080907

Sifone
Sifone ad incasso per scarico condensa
7910081907

Plenum
Plenum per 300 DC
mandata: 7510030105
aspiraz.: 7510030204

Plenum
Plenum per 500 DC
mandata: 7510030106
aspiraz.: 7510030205



Deuclimatizzatore 500 DC

Art. 7110021103

- Unità da soffitto per la deumidificazione estiva. Possibilità di integrazione termica estiva o invernale.
- Nuovo design compatto per spazi ridotti.
- Ventilatore EC multi-velocità e gestione SmartComfort 365 tramite Modbus RS 485.
- Gas refrigerante R290, sostenibile ed ecologico.


Il Deuclimatizzatore 500 DC è un'unità a ciclo frigorifero sviluppata per applicazioni interne da controsoffitto. Durante il periodo estivo, è in grado di deumidificare l'aria e reimmetterla in ambiente circa alla temperatura a cui è stata prelevata. In aggiunta, l'unità può attivarsi nelle modalità di integrazione estiva e invernale a seconda della stagionalità, che consentono all'unità di fornire un contributo di calore sensibile, riscaldando o raffreddando gli ambienti a cui è connessa. Infine, l'unità può essere inoltre azionata nella modalità ventilazione con sanificazione durante l'arco di tutto l'anno. L'unità necessita del collegamento ad un circuito ad acqua condizionata e al sistema di scarico della condensa.

I componenti principali dell'unità sono il ciclo frigorifero, gli scambiatori di calore e un ventilatore per movimentare il flusso di aria. L'unità è dotata di un filtro coarse di facile manutenzione e di una lampada UV a basso consumo e lunga vita utile. Grazie agli accessori opzionali come i plenum di mandata e aspirazione, l'unità si integra perfettamente con il sistema di distribuzione aria AirClima. L'unità è dotata di display di servizio integrato ed è predisposta per il controllo avanzato Eurotherm SmartComfort 365 via Modbus o tramite ingressi digitali.



A. Immissione aria trattata, 2x ø 160*
B. Ripresa aria locali puliti, 2x ø 160*

*con il plenum accessorio

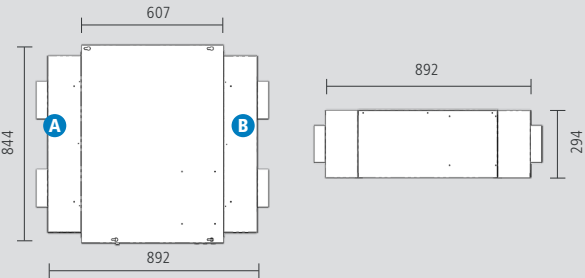

Dimensioni: 607 x 844 x 294 mm
892 x 844 x 294 mm (incl. plenum)
Portata d'aria nominale: 500 m³/h
Capacità di condensazione: 42 L/g
Range ingresso acqua: 12 °C – 18 °C
Potenza sensibile in freddo: 1900 W
Plenum di mandata e ripresa esclusi



art.	descrizione	prezzo
7110021102	Deuclimatizzatore 300 DC	€ pz 2.756,25
7110021103	Deuclimatizzatore 500 DC	€ pz 3.612,00




Deuclimatizzatore
240 DC-WALL

Art. 7110021101

- Unità da incasso per la deumidificazione dell'aria interna. Possibilità di integrazione termica estiva o invernale.
- Ventilatore EC multi-velocità e gestione SmartComfort 365 tramite Modbus RS 485.
- Gas refrigerante R290, sostenibile ed ecologico.

Il deuclimatizzatore è un deumidificatore a ciclo frigorifero che, oltre a realizzare la deumidificazione isoterma durante il periodo estivo, può fornire anche un'integrazione sensibile; il funzionamento si basa sul principio fisico per cui l'aria quando viene a contatto di una superficie fredda la bagna cedendo umidità sotto forma di gocce di condensa. In pratica una macchina frigorifera mantiene freddo un serpentino alettato (scambiatore di calore detto evaporatore) attraverso il quale viene fatta passare l'aria che si raffredda e si deumidifica. Successivamente passando attraverso uno scambiatore di calore caldo (condensatore) e la batteria di post raffreddamento, l'aria torna in ambiente indicativamente alla temperatura iniziale (deumidificazione isoterma). Il sistema prevede, oltre agli scambiatori di calore propri del ciclo frigorifero (evaporatore e condensatore), un compressore ermetico, batterie di pre e post raffrescamento, ventilatore a bassa velocità per la massima silenziosità, scambiatore aria-acqua.

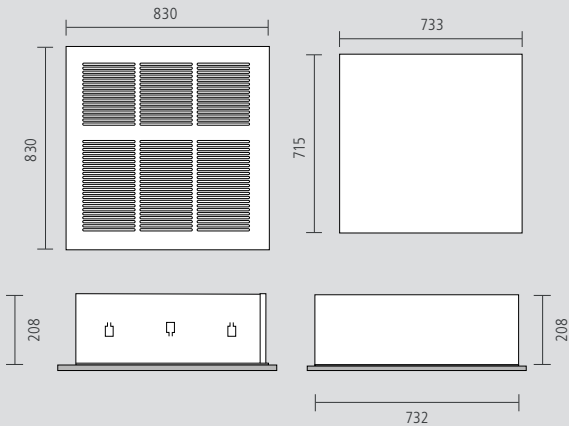

Dimensioni telaio: 733 x 715 x 208 mm
Dimensioni griglia: 830 x 830 x 18 mm
Portata d'aria nominale: 240 m³/h
Capacità di condensazione: 25 L/g
Range ingresso acqua: 14 °C – 18 °C
Potenza sensibile in freddo: 940 W
Telaio e griglia esclusi



Sifone
Sifone ad incasso per scarico condensa

7910081907



Griglia
Griglia in legno laccato mod. 240

7910110102



Telaio
Telaio da murare mod. 240

7910030201

art. e descrizione	prezzo
7110021101 Deuclimatizzatore 240 DC-WALL	€ pz 2.709,00

Accessori

art.	descrizione	prezzo
7910080907	sifone per scarico condensa	€ pz 99,87
7910081907	sifone ad incasso per scarico condensa	€ pz 99,87
7910080960	box filtro ePM ₁ 55% con lampada UV per Deuclima-VMC 300 S-V	€ pz 252,83
7910080980	box filtro ePM ₁ 55% con lampada UV e silenziatore per Deuclima-VMC 300 S-V / 500 S-V	€ pz 846,96
7910080970	box filtro ePM ₁ 55% con lampada UV per Deuclima-VMC 500 S	€ pz 252,83
7910080906	sonda CO ₂ per Deuclima-VMC 300 S-V / 500 S-V	€ pz 619,42
7910090901	silenziatore per DCR 1000	€ pz 575,18
7910090902	silenziatore per DCR 2000	€ pz 752,16
7510030105	plenum acustico di mandata per deumidificatore 300 D e deuclimatizzatore 300 DC	€ pz 267,75
7510030204	plenum di aspirazione per deumidificatore 300 D e deuclimatizzatore 300 DC	€ pz 210,63
7510030106	plenum acustico di mandata per deumidificatore 500 D e deuclimatizzatore 500 DC	€ pz 321,30
7510030205	plenum di aspirazione per deumidificatore 500 D e deuclimatizzatore 500 DC	€ pz 264,18
7910110101	griglia diamantata in legno laccato per deumidificatore 120 D-WALL	€ pz 344,40
7910010201	telaio da murare per deumidificatore 120 D-WALL	€ pz 288,23
7910110102	griglia diamantata in legno laccato per deumidificatore per 240 D-WALL e deuclimatizzatore 240 DC-WALL	€ pz 352,80
7910030201	telaio da murare per deumidificatore per 240 D-WALL e per deuclimatizzatore 240 DC-WALL	€ pz 309,72

Ricambio filtri

La manutenzione dei filtri delle unità di trattamento aria è fondamentale per mantenere nel tempo le prestazioni delle macchine e assicurarsi un ambiente salubre e confortevole. Inquadra il codice QR con il tuo smartphone e visita il nostro e-shop per acquistare i filtri da sostituire o un servizio di assistenza.

ESHOP.EUROTHERM.INFO





AirClima: la distribuzione aria di Eurotherm


Eurotherm riconosce l'importanza di fornire ai propri clienti un ambiente confortevole e sano attraverso soluzioni semplici, intuitive e soprattutto complete.

Per il contesto residenziale, abbiamo sviluppato una linea di prodotti progettati per trasferire l'aria delle unità canalizzate: soluzioni innovative e affidabili per rendere gli ambienti confortevoli e salubri. Una gamma di alta qualità, flessibile alle diverse esigenze di progetto e facile da installare. Il nostro servizio di supporto è a disposizione dei Clienti che necessitano di una consulenza professionale sui prodotti e le loro applicazioni.


I componenti della rete di distribuzione Eurotherm

Con la gamma AirClima, Eurotherm offre componenti per la distribuzione dell'aria sviluppati e ottimizzati per la propria linea di unità di trattamento aria e sistemi radianti. I componenti si possono suddividere in:

- **condotti e connessioni dell'unità con l'ambiente esterno**, necessari se l'unità effettua il ricambio igienico. Sono i condotti e griglie in cui transita separatamente l'aria fresca aspirata dal ventilatore di mandata e l'aria espulsa dal ventilatore di ritorno
- **condotti e connessioni dell'unità con l'ambiente interno**, che comprendono i **condotti principali** che collegano la macchina ai box di distribuzione e poi si diramano in molteplici condotti di minor dimensione (ovvero i **condotti secondari**) che raggiungono i singoli ambienti
- **box di distribuzione**, che raccordano condotti primari e secondari sia sui rami di immissione che su quelli di estrazione. I box Eurotherm delle diverse taglie (small, medium e large) sono tutti multi-attacco, reversibili ed estendibili
- **plenum bocchetta e diffusori**, che costituiscono i terminali della rete di distribuzione. Eurotherm ha selezionato componenti in grado di adattarsi alle esigenze progettuali ed estetiche di ogni situazione, e offre infatti modelli tondi, quadrati, rettangolari e lineari.

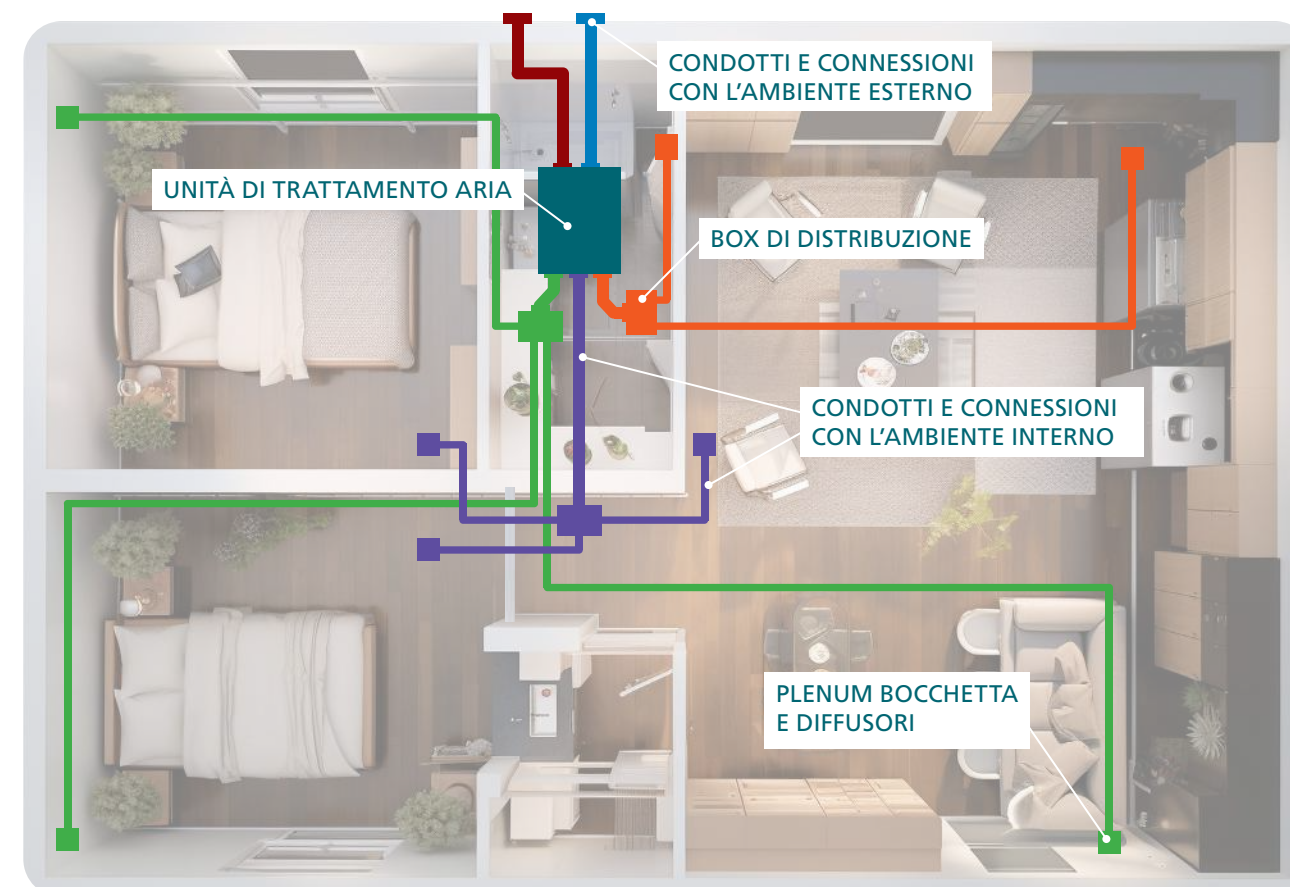

Condotti e connessioni

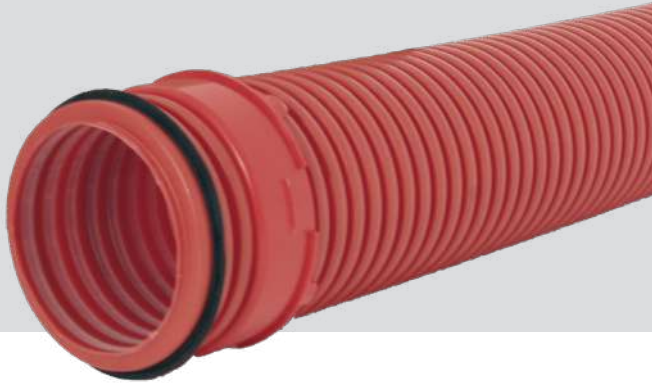

Condotti e connessioni dell'unità con l'ambiente esterno



art.	descrizione	prezzo
7710002125	D125 condotto dell'aria isolato, 10 m	€ m 9,92
7710002160	D160 condotto dell'aria isolato, 10 m	€ m 11,91
7710002200	D200 condotto dell'aria isolato, 10 m	€ m 15,12
7710001125	D125 griglia aria esterna con rete anti-insetto	€ pz 75,92
7710001160	D160 griglia aria esterna con rete anti-insetto	€ pz 82,77
7720006125	D125 manicotto di giunzione	€ pz 9,89
7720006160	D160 manicotto di giunzione	€ pz 10,74
7720005000	fascette stringitubo per condotti fino a ø 200 mm, 10 pz	€ pz 2,01

Condotti e connessioni flessibili con l'ambiente interno




art.	descrizione	prezzo
7720004125	D125 condotto PVC flessibile non isolato, 10 m	€ m 3,06
7720004160	D160 condotto PVC flessibile non isolato, 10 m	€ m 3,77
7720004200	D200 condotto PVC flessibile non isolato, 10 m	€ m 4,76
7720003125	D125 silenziatore flessibile isolato	€ pz 112,62
7720003160	D160 silenziatore flessibile isolato	€ pz 133,23
7720003200	D200 silenziatore flessibile isolato	€ pz 208,70
7720007001*	D125 derivazione a Y senza riduzione	€ pz 45,76
7720007002*	D160 derivazione a Y senza riduzione	€ pz 34,23
7720007003*	D200 derivazione a Y senza riduzione	€ pz 43,75



7720007004*	D160-125-125 derivazione a Y con riduzione	€ pz 52,75
7720007005*	D200-160-160 derivazione a Y con riduzione	€ pz 55,04
7720006125	D125 manicotto di giunzione	€ pz 9,89
7720006160	D160 manicotto di giunzione	€ pz 10,74
7720006200	D200 manicotto di giunzione	€ pz 14,53
7720005000	fascette stringitubo per condotti fino a ø 200 mm, 10 pz	€ pz 2,01

Condotti semirigidi e connessioni con l'ambiente interno

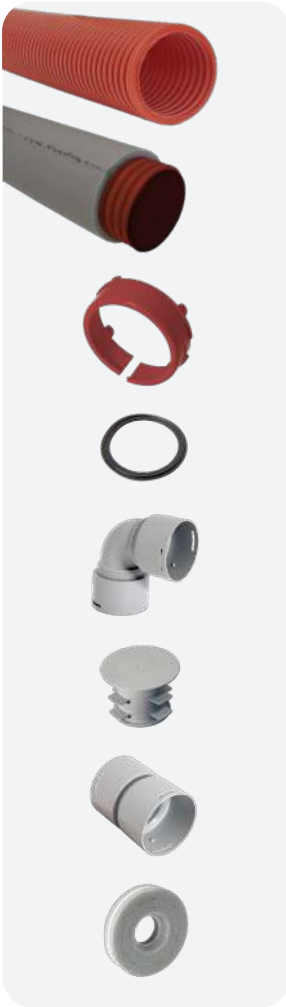

art.	descrizione	prezzo
D75 – 7730008010 D90 – 7730008001	condotto semirigido non isolato, 50 m	€ m 4,07 € m 5,81
D75 – 7730008011 D90 – 7730008002	condotto semirigido isolato, 25 m	€ m 12,40 € m 14,98
D75 – 7730008017 D90 – 7730008008	anelli anti-sfilamento per condotto semirigido, 10 pz	€ pz 1,75 € pz 2,98
D75 – 7730008014 D90 – 7730008005	guarnizioni di tenuta per condotto semirigido, 10 pz	€ pz 2,24 € pz 2,40
D75 – 7730008013 D90 – 7730008004	curva a 90° per condotto semirigido	€ pz 12,50 € pz 13,39
D75 – 7730008016 D90 – 7730008007	tappi di chiusura per condotto semirigido, 5 pz	€ pz 2,00 € pz 2,22
D75 – 7730008012 D90 – 7730008003	manicotto di giunzione per condotto semirigido	€ pz 6,07 € pz 7,73
D75 – 7730008018 D90 – 7730008009	regolatori di portata morbidi per condotto semirigido, 5 pz	€ pz 6,37 € pz 6,80

*disponibile fino ad esaurimento scorte

Box di distribuzione



Box di distribuzione **small**



art.	descrizione	prezzo	
7740009006	box di distribuzione small	€ pz	174,65
D75 – 7740009019 D90 – 7740009008	piastra di distribuzione con 4x adattatori per box small	€ pz	55,19
		€ pz	57,98
7740009009	D125 piastra frontale di attacco per box small	€ pz	41,16
7740009010	D160 piastra frontale di attacco per box small	€ pz	41,16
7740009011	griglia con telaio telescopico per box small	€ pz	195,10
7740009007	silenziatore per box small	€ pz	192,42
D75 – 7730008015 D90 – 7730008006	adattatori aggiuntivi, 2 pz	€ pz	2,14
		€ pz	2,65

Box di distribuzione **medium**



art.	descrizione	prezzo	
7740009013	box di distribuzione medium	€ pz	220,63
D75 – 7740009014 D90 – 7740009015	piastra di distribuzione con 8x adattatori	€ pz	55,16
		€ pz	56,94
7740009012	piastra frontale D125	€ pz	48,20
7740009004	piastra frontale D160	€ pz	50,87
7740009005	piastra frontale D200	€ pz	56,02
7740009003	piastra frontale 2xD160	€ pz	56,94
D75 – 7730008015 D90 – 7730008006	adattatori aggiuntivi, 2 pz	€ pz	2,14
		€ pz	2,65

Box di distribuzione **large**



art.	descrizione	prezzo	
7740009016	box di distribuzione large	€ pz	275,78
D75 – 7740009017 D90 – 7740009018	piastra di distribuzione con 10x adattatori	€ pz	67,47
		€ pz	69,97
7740009012	piastra frontale D125	€ pz	48,20
7740009004	piastra frontale D160	€ pz	50,87
7740009005	piastra frontale D200	€ pz	56,02
7740009003	piastra frontale 2xD160	€ pz	56,94
D75 – 7730008015 D90 – 7730008006	adattatori aggiuntivi, 2 pz	€ pz	2,14
		€ pz	2,65



Multi-attacco

I box possono essere collegati a condotti principali di varie dimensioni mediante l'installazione di una delle numerose piastre di connessione disponibili, ognuna delle quali presenta un collare con diametro diverso. Le piastre d'attacco sono fornite con guarnizione stesa e sono acquistabili separatamente rispetto al box.



Reversibilità

I box consentono di installare la piastra di distribuzione dell'aria assialmente o lateralmente rispetto al condotto principale, in modo da gestire con facilità situazioni in cui si richiede una curva di 90°. Effettuare questa operazione è semplice e richiede meno di un minuto.



Estendibilità

I box hanno predisposizioni laterali che consentono di aggiungere adattatori per condotto semirigido ed così espandere la portata d'aria del box. Anche se non si necessita dell'estensione, sarà possibile sfruttare queste predisposizioni per ricollocare gli adattatori della piastra di distribuzione e semplificare l'instradamento dei condotti.

BOX DI DISTRIBUZIONE	DIMENSIONE BOX mm	PORTATA MASSIMA (STANDARD) m³/h	ATTACCO A CONDOTTO PRINCIPALE				ATTACCHI A CONDOTTO D75 O D90		ACCESSORIO GRIGLIA	ACCESSORIO SILENZIATORE
			D125	D160	D200	2X D160	STANDARD	CON ESTENSIONE		
SMALL	L 428 x L 220 x P 198	200	●	●			4x	6x	●	●
MEDIUM	L 445 x L 366 x P 221	400	●	●	●	●	8x	12x		
LARGE	L 547 x L 366 x P 221	500	●	●	●	●	10x	16x		

Plenum bocchetta e diffusori



Plenum bocchetta **tondo** e diffusori



art.	descrizione	prezzo
D75 – 7750010009 D90 – 7750010001	plenum bocchetta tondo con 2x adattatori	€ pz 22,49 € pz 24,89
7750010002	prolunga 30 cm per plenum bocchetta tondo	€ pz 14,24
7750010005	diffusore tondo basic per plenum bocchetta tondo	€ pz 27,02
7750010006	diffusore tondo design per plenum bocchetta tondo	€ pz 71,94
7750010007	diffusore quadrato design per plenum bocchetta tondo	€ pz 71,94
7750010003	kit anello + filtro per plenum bocchetta tondo, ricambio disponibile sul nostro e-shop (art. 7750010004)	€ pz 14,71

Plenum bocchetta **rettangolare** e diffusori



art.	descrizione	prezzo
D75 – 7760011003 D90 – 7760011002	plenum bocchetta rettangolare con 2x adattatori	€ pz 66,05 € pz 69,20
7760011010	diffusore a feritoie per plenum bocchetta rettangolare	€ pz 63,55
7760011012	diffusore piatto per plenum bocchetta rettangolare	€ pz 98,89
7760011004	prolunga per plenum bocchetta rettangolare	€ pz 17,49
7760011013	kit fissaggio per plenum bocchetta rettangolare (opzionale)	€ pz 6,57
7760011006	kit filtro + rete per plenum bocchetta rettangolare, ricambio disponibile sul nostro e-shop (art. 7760011008)	€ pz 13,64

Plenum bocchetta **lineare** e diffusori



art.	descrizione	prezzo
D75 – 7770014050 D90 – 7770012050	L500 plenum bocchetta lineare con 2x adattatori e diffusore in PVC	€ pz 183,86 € pz 187,43
D75 – 7770014100 D90 – 7770012100	L1000 plenum bocchetta lineare con 4x adattatori e diffusore in PVC	€ pz 273,11 € pz 280,25
7770013050	filtro per diffusore lineare in PVC 500 mm	€ pz 18,31
7770013100	filtro per diffusore lineare in PVC 1000 mm	€ pz 35,09


Plenum bocchetta **per ricircolo** e diffusore



art.	descrizione	prezzo
7780014000	plenum bocchetta per ricircolo con griglia e filtro	€ pz 345,56
7740009012	D125 piastra frontale di attacco	€ pz 48,20
7740009004	D160 piastra frontale di attacco	€ pz 50,87
7740009005	D200 piastra frontale di attacco	€ pz 56,02
7740009003	2x D160 piastra frontale di attacco	€ pz 56,94

Diffusori in gesso

I diffusori tondi e lineari in gesso sono una soluzione elegante e flessibile per il design d'interni. Utilizzando questi modelli, sarà possibile rendere il diffusore praticamente invisibile o, al contrario, creare elementi d'interni straordinariamente unici. Sono senza cornici, facilmente verniciabili e **compatibili con il sistema radiante Leonardo Click&Safe**. Eurotherm è sempre in prima linea per portare ai suoi clienti innovazione e qualità.



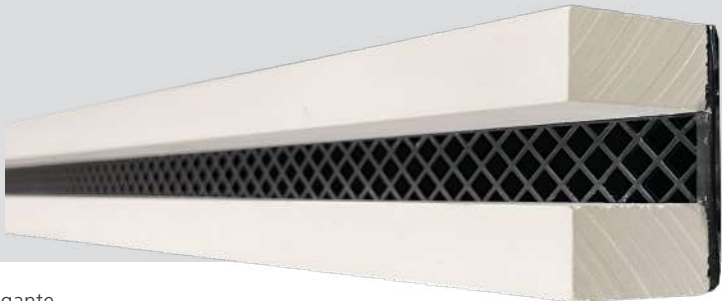


NOVITÀ

Diffusore lineare in gesso

art.	descrizione	prezzo
7770000625	diffusore lineare in gesso 625 mm	€ pz 185,64
7770001625	box per diffusore lineare in gesso 625 mm 2x D90	€ pz 109,42
7770002625	filtro per diffusore lineare in gesso 625 mm	€ pz 11,10

- Design esclusivo e impatto visivo senza pari
- Utilizzabile per l'immissione / ripresa dell'aria (con filtro Art. 7770002625)
- Due attacchi per condotto D90

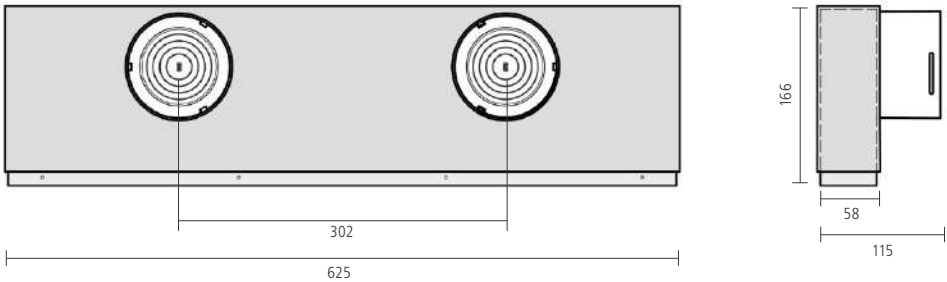

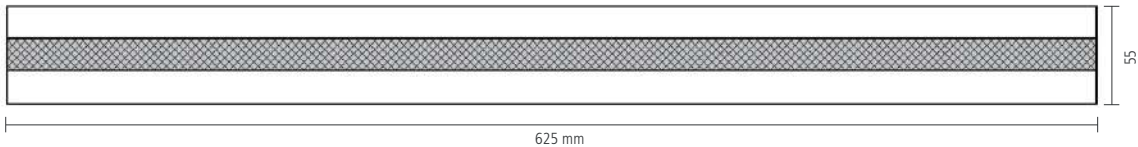


NOVITÀ

Diffusore tondo in gesso

art.	descrizione	prezzo
7750010008	diffusore in tondo gesso per plenum bocchetta tondo	€ pz 102,38

- Linee eleganti e resa estetica impeccabile
- Utilizzabile per l'immissione / ripresa dell'aria (con anello filtro Art. 7750010003)
- Compatibile con plenum bocchetta tondo (Art. 7750010001) e accessori

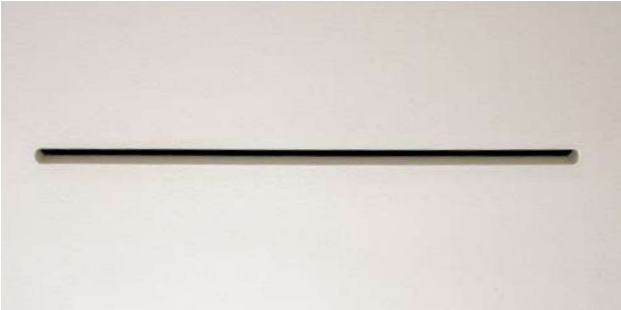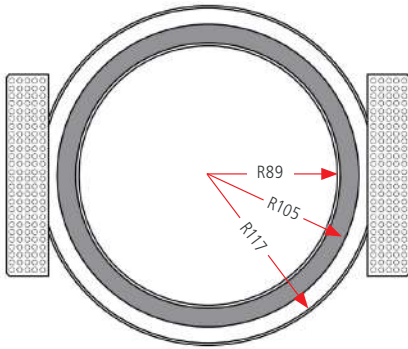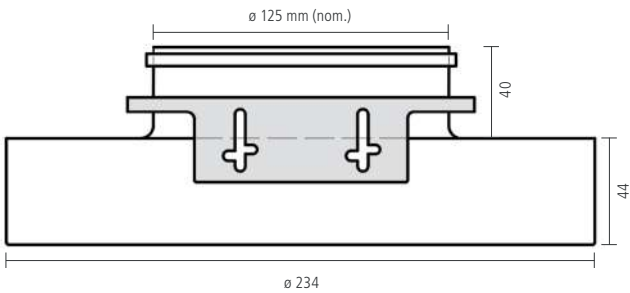

I nostri servizi



In questa sezione trovate tutte le informazioni relative ai nostri servizi: soluzioni affidabili e professionali strutturate per garantire qualità ed efficienza. Una logistica accurata e un trasporto sicuro, installazione completa dell'impianto radiante, installazione e configurazione della regolazione Smart365, interventi di assistenza, e non solo.



ESNA-SOA

Servizi di posa e installazione per i professionisti

Il nostro servizio di posa dei sistemi radianti include il supporto tecnico per l'installazione e la posa completa di soluzioni radianti a pavimento e soffitto.

Da oltre quarant'anni, Eurotherm è specializzata in sistemi radianti e dispone di personale altamente specializzato e qualificato garantendo un servizio di alta qualità. La nostra esperienza consolidata ci permette di affrontare ogni installazione con competenza e professionalità, garantendo soluzioni su misura che rispondono alle esigenze specifiche dei nostri clienti. Su richiesta, forniamo preventivi dettagliati per i seguenti servizi di installazione in strutture civili, industriali, uffici, ambienti pubblici, ospedalieri ed RSA:

Soluzioni radianti a pavimento:

- sopralluogo in cantiere
- installazione dell'impianto con posa dei componenti quali lastre, tubazioni e relativi accessori.

Soluzione radiante Zeromax®:

- sopralluogo in cantiere
- consulenza in cantiere
- servizio comprensivo di installazione.

Soluzioni radianti a soffitto Leonardo e Leonardo acustico:

- sopralluogo in cantiere
- collegamenti idraulici dei pannelli attivi esclusa posa collettore
- installazione del sistema completo comprensivo di struttura metallica, posa pannelli e stuccatura finale.

Soluzioni radianti a soffitto metallico Sapp e EasyClima:

- sopralluogo in cantiere
- installazione del sistema completo comprensivo di struttura di sostegno.

Tariffario configurazione Smart e assistenza

Il presente listino è da ritenersi valido all'interno del territorio nazionale per le province coperte da Centri Assistenza Autorizzati come evidenziato in rosso nella cartina allegata. Per richieste di prima configurazione della regolazione SmartComfort 365 da province non coperte direttamente da Centri Assistenza Autorizzati, si prega di contattare direttamente Eurotherm (assistenza@eurotherm.info) per un preventivo dedicato. **Non sono previsti interventi di configurazione al di fuori del territorio nazionale. Ogni installazione di SmartComfort 365 al di fuori dei confini italiani deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione commerciale, che si occuperà di definire la fattibilità, i costi e le modalità.**



Configurazione regolazione SmartComfort 365

La configurazione obbligatoria del sistema SmartComfort 365 è a pagamento e necessita di personale autorizzato Eurotherm. Il costo va corrisposto al Centro di Assistenza Autorizzato, secondo le tariffe riportate di seguito e comprende il diritto di chiamata e il viaggio entro le 2 ore / 100 km andata e ritorno. La richiesta dell'intervento la si può eseguire utilizzando l'apposito modulo disponibile al seguente link <https://www.eurotherm.info/it/mysmart-365> oppure inquadrando il codice QR accanto.



La prima configurazione include tutte e le sole prove di accensione e consenso ai vari dispositivi. Le operazioni previste sono:

- verifica dei collegamenti elettrici
- inizializzazione del sistema.

La prima configurazione delle regolazioni SmartComfort 365 non include:

- montaggio di componenti e/o accessori supplementari
- allacciamenti elettrici o idraulici
- altre operazioni non comprese nelle operazioni previste
- collaudo dell'impianto.

Costi prima configurazione SmartComfort 365

descrizione intervento	prezzo netto + IVA
1 SmartControl + 1 SmartBase	190,00 €
1 SmartControl + 1 SmartBase + 1 SmartAir o SmartBase	225,00 €
ogni SmartBase o SmartAir aggiuntiva sulla stessa SmartControl	70,00 €
assistenza alla connessione WiFi	35,00 €/pz
interfacciamento SmartComfort 365 con macchine di trattamento aria Eurotherm*	70,00 €/pz
adeguamento delle portate VMC durante prima configurazione	40,00 €/h

* eventuali richieste di configurazioni con Deuclima-VMC di altri produttori saranno quotate a parte con un preventivo dedicato

La prima configurazione della SmartComfort 365 non sostituisce il collaudo dell'impianto e non presuppone la responsabilità del CAT e di Eurotherm SpA Società Benefit sulle prestazioni dell'impianto.

I prezzi sopra riportati sono da considerarsi al netto e per interventi in unica soluzione.

Le condizioni indispensabili dell'impianto previste e da rispettare per la prima configurazione sono specificate nel modulo di richiesta. L'assenza di dette condizioni autorizza il Centro Assistenza ad addebitare le ore inopere.

Condizioni indispensabili per considerare l'impianto pronto, completato ed avviabile.

L'impianto deve essere completamente ultimato e pronto alla messa in servizio; in particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'impianto non deve essere già alimentato (acceso). L'accensione deve avvenire in presenza del Centro Assistenza incaricato
- tutti i collegamenti elettrici ed idraulici devono essere effettuati e corretti
- l'impianto deve poter essere verificato in tutte le sue parti
- gli schemi elettrici ed idraulici usati devono essere presenti in cantiere
- l'associazione delle testine elettrotermiche dei circuiti dei pannelli radianti ai relè della SmartBase dei rispettivi locali deve essere presente in cantiere e scritta negli schemi elettrici.

Qualora dovessero verificarsi ritardi o la necessità di ritornare sul posto per motivi non imputabili ad Eurotherm o al Centro Assistenza, i costi aggiuntivi saranno addebitati con le modalità previste nel Tariffario Interventi in Assistenza. Ogni altra richiesta diversa dal "Prima configurazione regolazione SmartComfort 365" dovrà seguire la procedura indicata nel capitolo Tariffario configurazione Smart e assistenza, come ad esempio eventuali richieste di prove funzionali o adeguamento alle specifiche esigenze del singolo impianto. **L'accensione dell'impianto in presenza del Centro Assistenza non solleva l'installatore dalla responsabilità sulla correttezza dei collegamenti elettrici e idraulici da eventuali danni a cose o persone provocati dalla errata esecuzione degli stessi.**

Tariffario interventi in assistenza

Diritto di chiamata fino a 20 km comprendente

descrizione intervento	prezzo netto + IVA
un tempo di 30 minuti in cantiere	40,00 €
tariffa oraria per interventi eccedenti i 30 minuti	40,00 €/h
rimborso automezzo in trasferimento oltre i 20 km	0,50 €/km
extra tariffa oraria viaggio oltre le 2 ore	40,00 €/h
extra tariffa rimborso automezzo in trasferta oltre i 100 km	0,50 €/km

La richiesta per gli interventi in assistenza dovrà essere effettuata direttamente ad Eurotherm inviando una mail ad assistenza@eurotherm.info, specificando la motivazione dell’intervento richiesto. A fronte della richiesta, verrà predisposto un preventivo di costi che verrà sottopo-
sto al cliente per l’accettazione formale degli eventuali costi da sostenere. Nessun intervento verrà autorizzato e pianificato in assenza dell’accettazione del preventivo sopra citato. Il costo dell’intervento sarà fatturato dalla società che erogherà il servizio stesso (Eurotherm o Centro Assistenza Autorizzato).
Eventuali interventi coperti da Garanzia faranno riferimento a quanto riportato nelle “Condizioni Generali di Vendita” (a pag. 201) di cui al listino in vigore e relativa Conferma D’ordine.

Eurotherm VMC TOP Service

(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia)

descrizione intervento	prezzo netto + IVA
prezzo per singola macchina	575,00 €

Questo servizio è proposto sulle macchine versione Deuclima e prevede i seguenti controlli ed impostazioni:

- controllo corretta installazione secondo indicazioni del costruttore
 - controllo visuale delle connessioni idrauliche
 - controllo visuale delle connessione elettriche
 - controllo visuale delle connessioni aerauliche
 - adeguamento parametri di funzionamento
 - compilazione del documento di collaudo
 - istruzioni per l’utilizzatore se presente al momento dell’intervento programmato.
- Macchine coperte dal servizio:**

 - Deumidificatore 1000 con recuperatore ed inverter
 - Deumidificatore 2000 con recuperatore ed inverter
 - Deu-Rec 450S (con recuperatore e serranda)
 - Deuclima-VMC 300V
 - Deuclima-VMC 500V
 - Deuclima-VMC 300S
 - Deuclima-VMC 500S

La messa in funzione della macchina aria non presuppone la responsabilità del CAT e di Eurotherm sulle prestazioni dell’impianto.

Servizio sopralluogo preinstallazione sistema SmartComfort 365

Tramite i Centri di Assistenza è possibile richiedere il sopralluogo in cantiere per definire le predisposizioni della regolazione climatica SmartComfort 365. Questo servizio è a pagamento, va corrisposto direttamente al Centro di Assistenza coinvolto e si applicano il TARIF-
FARIO INTERVENTI IN ASSISTENZA.

Note:

I prezzi sopra indicati sono da considerarsi netti e per interventi del Centro Assistenza in un’unica soluzione.
Le condizioni dell’impianto da rispettare per la prima configurazione sono specificate nel modulo di richiesta.
Il Centro Assistenza potrà essere contattato anche preventivamente per ricevere informazioni telefoniche riguardanti la predisposizio-
ne dell’impianto e la relativa documentazione a supporto. Eurotherm si avvale di una rete con più di 60 Centri Assistenza Autorizzati
presenti su tutto il territorio nazionale. Professionisti formati e disponibili per fornire aiuto e supporto competente. L’elenco dei Centri
Assistenza è presente sul sito www.eurotherm.info nella sezione dedicata.

Tariffario trasporti

Per merce in consegna a mezzo autoarticolati e/o autotreni verrà applicata in fattura una
maggiorazione del 4%, 5,5%, 6,5% o 7,5% sull’imponibile in base alla seguente tabella:

VEROLANUOVA

BOLZANO

CONTRIBUTO 4%

Trentino Alto Adige

CONTRIBUTO 5,5%

Lombardia

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Piemonte

CONTRIBUTO 6,5%

Valle d’Aosta

Toscana

Liguria

Umbria

Marche

Abruzzo

Lazio

CONTRIBUTO 7,5%

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Campania

Isole al costo

Consegne normali:

5 gg lavorativi

Consegne urgenti:

2 gg lavorativi

con corriere espresso*

Consegne normali:

8 gg lavorativi

Consegne urgenti:

3 gg lavorativi

con corriere espresso*

Per ordini inferiori a 200,00 € (Iva esclusa) sarà calcolato un contributo
spese trasporto forfettario sulla base
della zona di spedizione pari a:

Nord Italia	25,00 €
Centro Italia	25,00 €
Sud Italia	35,00 €
Isole	35,00 €

Dettagli da comunicare obbligatoriamente
a Eurotherm che potrebbero avere un
effetto sul costo della consegna:

- contatto telefonico per lo scarico
del materiale
- richiesta di trasporti dedicati con
mezzi di dimensioni particolari o su
specifica esigenza
- vincoli alla circolazione stradale
(ZTL, strade montane, private,
chiuse, strette)
- vincoli di consegna stagionale per
aree turistiche
- necessità di permesso per lo scarico
da parte delle Autorità.

i prezzi sono indicativi e possono variare
in qualsiasi momento

la tempistica per le consegne può variare per
diverse cause ed è da considerarsi puramente
indicativa

Note importanti: trasporti da concordare

Le seguenti richieste devono essere concordate specificatamente con Eurotherm (potrebbero esser previsti costi aggiuntivi):

- consegne con preavviso telefonico su cantieri non presidiati
- consegne su appuntamento.

ATTENZIONE: in ogni caso non è mai previsto lo scarico dei materiali e relativa movimentazione da parte del trasportatore.

- la tempistica delle consegne può variare per diverse cause ed è da considerarsi puramente indicativa
 - eventuali ritardi non autorizzano a richieste di danni o ad annullamento ordini
 - non si accettano resi di ritorno senza preventiva nostra autorizzazione e senza regolare documento di trasporto.L’eventuale organizzazione e costo del trasporto del reso è a carico del cliente, salvo per colpa attribuibile a Eurotherm SpA SB.

Condizioni generali di vendita

Ai sensi e per gli effetti degli art.1469 bis e segg. c.c. le parti dichiarano che l'intero contratto ed ogni sua clausola è stato tra le stesse trattato e negoziato

1. Ambito di validità – Natura del contratto – ordini

- Fatta salva ogni deroga e modifica che dovrà essere approvata per iscritto, le presenti condizioni di vendita sono da intendersi valide ed efficaci per ogni successivo ordine trasmesso dal cliente e per ogni singola fornitura da parte della ditta Eurotherm SpA Società Benefit (di seguito: Eurotherm SpA SB), dovendosi comunque escludere l'esistenza di un rapporto continuativo di somministrazione e/o di concessione e/o di distribuzione. Con la trasmissione della proposta d'acquisto a Eurotherm SpA SB esse vengono riconosciute come vincolanti dal cliente.
- Fermo restando che le condizioni sottoscritte valgono per ogni successiva fornitura, le parti espressamente pattuiscono che ogni singolo ordine perfeziona una singola compravendita e che deve escludersi espressamente ogni rapporto continuativo e di esclusiva.
- Le parti espressamente convengono che, in quanto la presente compravendita è eseguita tra imprenditori e professionisti, deve ritenersi esclusa ogni responsabilità diretta e di regresso nei confronti del consumatore, cliente finale del prodotto. A tal fine il cliente informerà il consumatore sul contenuto delle condizioni generali di vendita anche al solo fine dell'esclusione del diritto di regresso ai sensi dell'art.1519 quinquies c.c.
- A seguito della conferma scritta da parte del cliente delle offerte e/o proposte scritte della Eurotherm SpA SB le stesse sono da intendersi accettate ed irrevocabili. Fatto salvo patto contrario e in deroga da quanto previsto dall'art. 1328 c.c., le offerte e/o proposte di Eurotherm SpA SB non sono vincolanti, pertanto Eurotherm SpA SB si riserva il diritto di confermare o meno l'accettazione del cliente entro il termine di 3 giorni lavorativi. La conferma scritta di Eurotherm SpA SB verrà inviata al cliente a mezzo posta, fax e/o e-mail.
- In caso di ordini diretti, che dovranno essere redatti per iscritto e inoltrati dal cliente alla Eurotherm SpA SB, costituiscono proposta d'ordine irrevocabile, decorsi 3 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Eurotherm SpA SB e si intenderanno accettati solo a seguito di conferma scritta da parte di quest'ultima, che verrà inviata al cliente a mezzo posta, fax e/o e-mail.
- Il cliente dichiara di essere a conoscenza che, eventuali accordi, trattative, modifiche concordate oralmente con gli agenti/ collaboratori/personale addetto della Eurotherm SpA SB non hanno efficacia vincolante, dovendosi intendere il contratto perfezionato da parte della Eurotherm SpA SB solo a seguito dell'invio della conferma d'ordine ai sensi del precedente art. 1 e).
- Il cliente espressamente dichiara di essere a conoscenza che alcuni prodotti e/o sistemi della Eurotherm SpA SB vengono fabbricati "su misura" in ragione delle specifiche esigenze del cliente e pertanto ai fini dell'adempimento al contratto faranno fede le misure e/o indicazioni tecniche fornite dal cliente e pertanto rimarranno ad esclusivo carico di quest'ultimo eventuali vizi derivati dall'errata trasmissione alla Eurotherm SpA SB di dati tecnici/misure/materiale/spessori ecc. A tale fine il cliente dichiara altresì di essere a conoscenza che la rappresentazione e descrizione dei prodotti sul depliant, cataloghi, manuali e materiale illustrativo hanno valenza puramente indicativa, non integrando vizio o difetto l'eventuale difformità del prodotto ordinato rispetto a quello pubblicizzato, facendo esclusiva fede il prodotto ordinato. La proprietà dei depliant, dei disegni, della cartellonistica e tutti i relativi diritti immateriali, ivi inclusi quelli relativi ai documenti allegati alle offerte e agli ordini, come immagini, disegni tecnici, indicazioni di peso, misure, sono di proprietà esclusiva della Eurotherm SpA SB. A tal fine il cliente si impegna ad utilizzare i suddetti beni e documenti solo se tale utilizzazione è finalizzata alla vendita dei soli prodotti Eurotherm SpA SB.
- Eurotherm SpA SB si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accettare eventuali richieste di modifiche che dovessero essere inoltrate dal cliente per iscritto in data successiva alla decorrenza dei tre giorni di cui al precedente art.1e) e/o della conferma scritta di cui al art. 1d), ciò in ragione dello stato della produzione dei prodotti ordinati. Le richieste di modifiche dovranno essere inoltrate per iscritto e dovranno comunque ritenersi rifiutate modifiche tali da sostituire integralmente il prodotto ordinato (alidud pro alio). Sarà cura della Eurotherm SpA SB informare il cliente tempestivamente dell'eventuale accettazione della richiesta di modifiche, fermo restando che decorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di modifica, in assenza di riscontro tale richiesta deve intendersi rigettata. Resteranno ad esclusivo carico del cliente eventuali spese ed oneri aggiuntivi derivanti dalla richiesta di modifica e/o aggiunte.

2. Prezzi – la consegna – oneri del cliente

- I prezzi sono riportati nei listini prezzi di Eurotherm SpA SB validi al momento della conferma d'ordine e si intendono al netto di IVA. Tali prezzi, salvo accordi specifici, si intendono "ex works magazzini Eurotherm SpA SB – Italia" in conformità alle norme Incoterms 2010 e quindi devono intendersi al netto dei costi di trasporto, assicurazione, imballaggio o altro onere.
- I prezzi contenuti negli ordini, sono esclusivamente riferiti ai prodotti ivi menzionati; per eventuali lavori aggiuntivi, di cui Eurotherm SpA SB venisse incaricata a seguito della stipula del presente contratto, si applicheranno i prezzi calcolati dalla Eurotherm SpA SB al momento dell'esecuzione.
- In quanto dovesse verificarsi durante l'esecuzione di un ordine, un eventuale sostanziale modificazione del prezzo di una materia prima utilizzata nel processo di produzione, ciò darà diritto alla Eurotherm SpA SB dietro congrua documentazione dell'avvenuto aumento prezzo, ad una revisione del prezzo di vendita. Ai sensi della presente clausola è da intendersi come "sostanziale modificazione" un aumento del prezzo d'acquisto per i prodotti contrattuali di un minimo del 5%, e/o se la somma degli aumenti nel arco di 6 mesi equivale ad un minimo del 5%, in base alle linee guida prezzi dei specifici mercati.
- I termini di consegna previsti nell'ordine, hanno valore meramente indicativo e non vincolante e pertanto deve ritenersi esclusa la responsabilità della Eurotherm SpA SB per ritardata consegna. In particolare deve ritenersi esclusa la responsabilità della Eurotherm SpA SB per ritardi derivanti da caso fortuito, forza maggiore, fatti non imputabili a Eurotherm SpA SB, ivi inclusi ipotesi di fatto del terzo, ben sapendo il cliente che alcuni prodotti, accessori e materie prime utilizzati per la produzione e distribuzione Eurotherm SpA SB vengono acquistati da terzi fornitori. Deve, in ogni caso, ritenersi esclusa ogni responsabilità per il ritardo di consegna, qualora tale ritardo sia imputabile alle richieste di modifica del cliente come accettate dalla Eurotherm SpA SB. La Eurotherm SpA SB si riserva altresì la facoltà di effettuare consegne parziali, dovendosi escludere la responsabilità per ritardo di consegna per i prodotti non ancora consegnati.
- Salvo specifici accordi la consegna è effettuata "ex works magazzini Eurotherm SpA SB – Italia". Il termine di consegna si intende adempito e rispettato al momento di consegna della merce a mezzo personale Eurotherm SpA SB al cliente ovvero al momento della consegna della merce al vettore terzo.
- Con la fornitura "ex works magazzini Eurotherm SpA SB – Italia" in conformità alle norme Incoterms 2010, qualsiasi responsabilità e rischio inerente al trasporto della merce sono trasferiti al cliente; ciò vale anche nel caso in cui il trasporto della merce su richiesta ed incarico del cliente venga effettuato direttamente da Eurotherm SpA SB.
- Le parti espressamente dichiarano e pattuiscono che lo scarico della merce dai mezzi di trasporto Eurotherm SpA SB e/o del vettore, dovrà avvenire ad esclusiva cura del cliente, dovendosi ritenere esclusa ogni responsabilità per eventuali rotture, abrasioni, alterazioni che si dovessero verificare per effetto dello scarico della merce da parte del cliente o da parte della Eurotherm SpA SB, se, in assenza del personale addetto del cliente accetterà di scaricare ugualmente la merce e ferma restando la facoltà di quest'ultima di riportare il carico presso la sede dell'azienda. La Eurotherm SpA SB deve altresì ritenersi esonerata, essendo il prelievo della merce dagli automezzi ad esclusivo carico del cliente, da qualunque incidente e/o sinistro dovesse occorrere al cliente e/o al suo personale. Qualora la Eurotherm SpA SB decidesse di riportare la merce presso il suo deposito per assenza di personale addetto allo scarico, la Eurotherm SpA SB dovrà intendersi comunque adempiente con la sola offerta di consegna, restando a carico del cliente tutti gli oneri aggiuntivi connessi alla mancanza di personale. Qualora la Eurotherm SpA SB e/o il vettore da essa incaricato non rinveniva nessuno presso il luogo di consegna indicato dal cliente, la Eurotherm SpA SB si riserva la medesima facoltà di scaricare la merce nel luogo designato, esclusa ogni responsabilità della stessa per ammanchi e/o deterioramenti o di riportare il prodotto alla Eurotherm SpA SB, ferme restando le disposizioni di cui sopra.
- Al momento della consegna del prodotto sarà obbligo del cliente e/o di persona dallo stesso autorizzato e legittimato ricevere la merce scaricata. Fermo restando tale obbligo noto e conosciuto al cliente, la Eurotherm SpA SB è legittimata a ritenere che la persona rinvenuta nel luogo di scarico della merce, sia persona titolare dei poteri di ricezione, verifica e contestazione della merce.
- Eventuale resa merce dovrà essere concordata entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della stessa (come da documento

di trasporto che accompagna la spedizione) nel caso di società e soggetti con P. Iva; per soggetti NON dotati di P. Iva il termine per concordare la resa è pari a 14 giorni dal ricevimento della stessa (come da documento di trasporto che accompagna la fornitura La merce dovrà essere ritornata integra con l'imballaggio come da fornitura. Il trasporto dell'eventuale reso a magazzino Eurotherm SpA SB è a carico del cliente salvo errori da parte di Eurotherm SpA SB. La relativa nota d'accredito verrà ridotta del 20 % dal costo in fattura.

- Con riferimento all'eventuale assistenza al montaggio Eurotherm SpA SB si impegna a provvedervi entro e non oltre i termini accordati dalle parti, fatto salvo l'esonero di qualunque responsabilità per ritardi derivanti da causa di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a terzi (quali a titolo esemplificativo mancata esecuzione di opere da parte di terzi prestatori, la cui mancata esecuzione impedisce la posa in opera di Eurotherm SpA SB, spessori non sufficienti all'installazione del materiale previsto, cantiere occupato da altro materiale o comunque superficie non completamente liscia e libera da resti di altre lavorazioni, piano irregolare e/o attraversato da tubazioni o quant'altro che impedisca la facile stesura, mancanza di idonei allacciamenti idrici e elettrici necessari, mancanza di materiale in cantiere consegnato dalla Eurotherm SpA SB necessario all'installazione, mancanza di installazione dei collettori e relativo allacciamento alle linee, mancanza delle condizioni di sicurezza). L'assistenza al montaggio si intenderà definitivamente accettata e eseguita a regola d'arte, decorsi 30 giorni dalla sua ultimazione, che verrà attestata a mezzo sottoscrizione del verbale di consegna.
- Come assistenza al montaggio si intende, salvo altri accordi scritti, il mero montaggio dei materiali di seguito elencati: Lastra isolante; Striscia di dilatazione perimetrale e di giunzione; Tubazione per la distribuzione dell'energia del sistema radiante; Guaina isolante per la tubazione; Supporti e materiali di fissaggio necessari per la posa dei materiali precedentemente elencati. Tutti i materiali oggetto della posa in opera dovranno essere forniti da Eurotherm SpA SB e fare parte integrante del sistema radiante oggetto della vendita. Restano comunque escluse dalla posa in opera qualsiasi tipo di opera muraria, di installazione elettrica, e/o altra opera idraulica non oggetto della presente vendita.
- L'assistenza al montaggio non prevede l'installazione di tutto il sistema radiante in completa autonomia da parte di Eurotherm SpA SB, esonerando per cui Eurotherm SpA SB da qualsiasi responsabilità sull'impianto completo. Eventuali richieste di fornitura e posa in opera, appalti o sub-appalti, dovranno essere accordati esplicitamente in forma scritta tra le parti, stipulando un apposito contratto.
- Il ritiro e smaltimento del eventuale materiale restante dalla installazione è a carico del cliente, salvo altri accordi scritti con Eurotherm SpA SB.

3. Pagamenti – denunce per vizi

- Salvo diversi accordi, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini concordati tra le parti, da intendersi come tassativi, senza detrazione alcuna, a favore di Eurotherm SpA SB. Eurotherm SpA SB potrà autorizzare, a proprio insindacabile giudizio alla compensazione tra partite a debito e credito del cliente, solamente a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, comprovato dalla presenza di un documento fiscale che ne attesti queste caratteristiche.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 e art.5 del D.lgs.231/2002, in attuazione della Direttiva Europea 2000/35/CE, in caso di ritardato pagamento il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale secondo le norme vigenti e alle rifusione di ogni spesa legale sostenuta per il recupero tardivo del credito.
- È facoltà della Eurotherm SpA SB, in qualunque momento, sospendere, annullare l'ordine o modificare le condizioni di pagamento, qualora a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del cliente; qualora alla data della consegna il cliente non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto (pagamento del prezzo anticipato, precedenti forniture, garanzie convenzionali), sarà facoltà della Eurotherm SpA SB – senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento del danno al cliente – subordinare la consegna della merce al pagamento di ogni fattura ancora non saldata.
- Qualora il cliente non provveda al puntuale pagamento del prezzo pattuito, il contratto si intenderà automaticamente risolto per responsabilità del cliente ed in caso di concordato pagamento rateizzato del prezzo, il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine, senza necessità di comunicazione alcuna. Eurotherm SpA SB avrà pertanto diritto a pretendere l'immediato pagamento di tutte le forniture già eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- Qualunque contestazione o reclamo non legittima il cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il cliente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della Eurotherm SpA SB, se non dopo aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.
- Il cliente si impegna a verificare la merce contestualmente allo scarico della stessa dai mezzi di trasporto e a denunciare i vizi al più tardi entro otto giorni dalla consegna della merce, per iscritto a mezzo fax o a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando il DDT e una descrizione concreta della natura del difetto; in caso di difetti occulti la denuncia deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta. Per i difetti non denunciati nei termini ivi indicati, Eurotherm SpA SB non assume alcuna responsabilità.
- La garanzia di cui all'articolo precedente deve pertanto escludersi nei seguenti casi:
 - vizi derivanti da scorrette modalità di trasporto e conservazione dei prodotti;
 - vizi o difformità derivanti da errata indicazione delle informazioni e/o dati tecnici per la produzione forniti dal cliente;
 - vizi derivanti dal montaggio ed installazione, ivi inclusi vizi derivati dal mancato rispetto delle norme di regola d'arte, normative, istruzioni d'uso e piani di lavoro.
 - vizi o difformità del prodotto Eurotherm SpA SB al quale siano state apportate modifiche / riparazioni/aggiunte/sostituzioni non autorizzate dalla Eurotherm SpA SB e comunque eseguite da soggetti terzi rispetto a quest'ultimo.
- A seguito della denuncia, Eurotherm SpA SB avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, e fermo restando l'accettazione da parte della stessa del vizio di procedere alternativamete a sua insindacabile scelta, alla sostituzione, ovvero riparazione della merce stessa ovvero alla riduzione del prezzo. Sarà altresì esclusiva facoltà della Eurotherm SpA SB procedere ad una verifica del bene difettoso in loco o richiedere, a spese del cliente, la restituzione del prodotto. La merce contestata può essere respinta dalla ditta Eurotherm SpA SB esclusivamente dietro sua specifica autorizzazione.
- La garanzia in oggetto si limita alla riparazione del prodotto difettoso, oppure a scelta di Eurotherm SpA SB, alla sostituzione dello stesso o alla restituzione del prezzo, dovendosi escludere ogni ulteriore onere per danni diretti o indiretti ivi incluso il lucro cessante e il mancato guadagno.
- La garanzia ha validità solo nel caso in cui tutti i prodotti e componenti del sistema sono di produzione Eurotherm SpA SB.

4. Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

- I dati personali dei nostri Clienti sono trattati in ottemperanza a quando previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati (GDPR), per le finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti commerciali e lo svolgimento degli stessi rispettando gli obblighi previsti per legge. I dati trattati sono costituiti prevalentemente da informazioni di contatto, quali ad esempio il nome, l'indirizzo, il codice fiscale, le coordinate bancarie, ecc. Il titolare del trattamento è la società Eurotherm SpA SB, con sede legale in via Pillhof 91, 39057 Frangarto (BZ). L'informativa completa è consultabile al seguente link: https://www.eurotherm.info/it/azienda/privacy_eurotherm. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita il Cliente conferma espressamente di aver preso visione dell'informativa completa.

5. Legge applicabile e Foro competente

- Per quanto non contemplato e disciplinato dal presente contratto, si farà esclusivo riferimento alle norme di legge italiana con espressa rinuncia all'applicazione di legge diversa.
- Le parti convengono che unico Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia riferibile all'esecuzione e/o alla risoluzione e/o interpretazione del presente contratto, è il Foro di Bolzano.

N.B. I prezzi, dati, misure, articoli, caratteristiche dei prodotti e tutti gli altri dati e immagini contenuti nella documentazione e listini Eurotherm SpA SB sono da considerarsi puramente indicativi e possono variare in qualsiasi momento senza nessun preavviso. Il presente listino ha validità esclusivamente per il mercato Italia.

Per la stampa del nostro Catalogo/Listino prezzi ci siamo rivolti alla tipografia **Esperia Srl di Lavis (TN)**, la quale persegue da anni l'obiettivo di favorire una produzione rispettosa delle risorse umane e ambientali attraverso una serie di comportamenti virtuosi che vanno dalla dotazione di idonee certificazioni ambientali all'adozione di nuovi modelli d'acquisto e di gestione aziendale.

L'impatto del nostro stampato viene quantificato in tonnellate equivalenti di CO₂ e verrà compensato finanziando il progetto **“Improved cookstoves, Africa, Asia, Latin America, Gold Standard VER + VCS”**.

FAMILY AUDIT

KLIMANEUTRAL

100% ENERGIA PULITA

ISO 9001 – ISO 14001

FSC® E PEFC™



Catalogo/Listino prezzi 2026

I dati, le caratteristiche dei prodotti contenuti nel presente catalogo, non vincolano la Eurotherm SpA Società Benefit in nessun modo nel caso di variazioni tecniche, commerciali ed errori di stampa. La riproduzione è vietata, salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione.
© Eurotherm SpA Società Benefit



CATALOGO SEMPRE AGGIORNATO E IN VIGORE:

I nostri contatti

Segreteria: segreteria@eurotherm.info

Ufficio ordini: ordini@eurotherm.info

Ufficio tecnico: tecnico@eurotherm.info

Ufficio assistenza/post vendita: assistenza@eurotherm.info

Ufficio qualità: qualita@eurotherm.info

Ufficio Amministrazione: amministrazione@eurotherm.info

Una linea sottile collega
sostenibilità e comfort.
È il nostro sistema
radiante smart.



eurotherm[®]
radiant comfort systems



Eurotherm SpA Società Benefit

Pillhof 91 – 39057 Frangarto (BZ)

T +39 0471 63 55 00

mail@eurotherm.info

www.eurotherm.info

