




Catalogo sistemi split

Residenziale e Light Commercial 2026



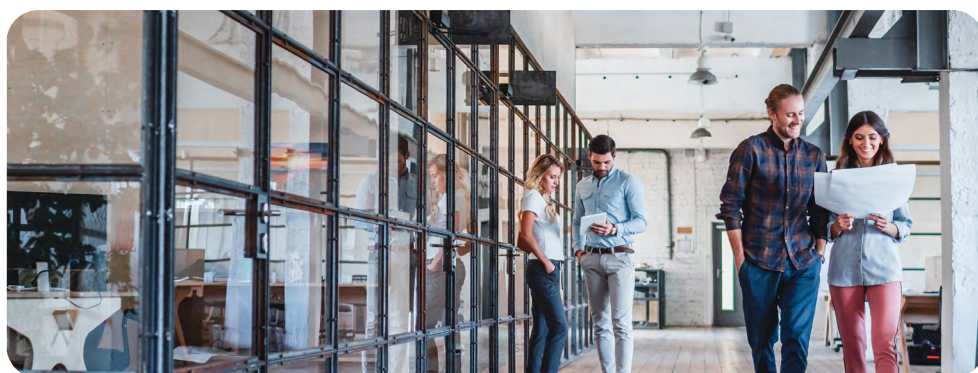

Indice

MONO-SPLIT PER IL RESIDENZIALE

Mono-split hi-wall premium 42 QCE

Mono-split hi-wall 38/42 QHG

6

8

10

MONO-SPLIT PER IL LIGHT COMMERCIAL

Unita' interna canalizzata mono-split 42 QSV

Unita' interna soffitto-pavimento mono-split 42 QZL

Unita' interna cassette mono-split 42 QTD

12

14

16

18

MULTI-SPLIT

Unita' esterna multi-split 38 QUS

Specifiche tecniche unità interne

20

22

24

LISTINO PREZZI

26

MONO-SPLIT PER IL RESIDENZIALE




MONO-SPLIT HI-WALL PREMIUM - 42 QCE



MONO-SPLIT HI-WALL - 38/42 QHG

MONO-SPLIT PER IL LIGHT COMMERCIAL

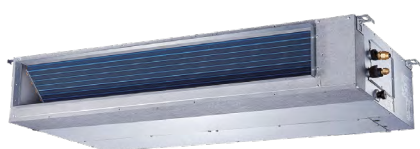

UNITA' CANALIZZATA - 42 QSV



UNITA' SOFFITTO-PAVIMENTO - 42 QZL



UNITA' CASSETTE - 42 QTD

MULTI-SPLIT

UNITÀ ESTERNA



UNITA' ESTERNA - 38 QUS

UNITÀ INTERNE



UNITA' HI-WALL - QHG



UNITA' CANALIZZATA - QSV



UNITA' CASSETTE - QTD



UNITA' CONSOLE - QZY

L'eredità di Carrier: L'invenzione che ha cambiato il mondo

Nel Luglio del 1902, Willis Carrier ideò il primo sistema di condizionamento dell'aria moderno per risolvere un problema di qualità dell'aria alla Sackett & Wilhelm, azienda di litografia e stampa, rivoluzionando per sempre il nostro modo di concepire il comfort degli ambienti interni.



Willis Carrier deposita il brevetto sulla sua invenzione, "Un'apparecchiatura per il trattamento dell'aria". Aveva inventato la prima macchina per il condizionamento dell'aria di tipo spray capace di purificare, umidificare e deumidificare l'aria.



Carrier assume il primo tecnico termotecnico donna, nello stesso periodo in cui il governo degli Stati Uniti garantisce loro il diritto di votare.


1904

1917

1911

1922

Il "Rational Psychrometric Formulae" di Willis Carrier, meglio conosciuto come diagramma psicrometrico, introduce rigore scientifico al dimensionamento dei sistemi di condizionamento.





Carrier introdusse il primo condizionatore d'aria per uso domestico.

1926

Willis Carrier venne nominato uno dei "100 personaggi più influenti del secolo" dalla rivista Time.

1998

Carrier diventa una società quotata in borsa a Wall Street.

2020

1931

La nave M.V. Victoria è stata la prima nave ad essere climatizzata con sistemi Carrier.



2016

Presso il Center of Intelligent Building comincia la costruzione della Carrier Corporation.

MONO-SPLIT PER IL RESIDENZIALE





MONO-SPLIT QCE



MONO-SPLIT HI-WALL PREMIUM 42 QCE



Unità esterna

- **Tecnologia Inverter.**
- **Gas refrigerante R32**
- **Trattamento anticorrosivo**
- **Design a "Taglio di Diamante":** Caratterizzato dalla mancanza di viti a vista sul pannello frontale per una maggiore estetica e resistenza.

Unità interna

- **Capacità Nominale (Raff/Risc):** 2,63/2,93 kW fino a 5,00/5,4 kW (circa 9000 Btu/h fino a 18000 Btu/h)
- **Refrigerante:** R32 (con GWP 675), che garantisce un minor impatto ambientale.
- **Alimentazione:** Monofase 220-240V, 50Hz.
- **Efficienza:** fino a A++ / A+++ (Caldo/freddo)
- **Livello sonoro:** Progettato per essere molto silenzioso
- **Wi-Fi Integrato:** Consente il controllo da remoto tramite app
- **Flessibilità di installazione:** permette il montaggio dell'unità interna anche a soli 3 cm di distanza dal soffitto

Accessori



Controllo a infrarossi
IR-RG10

Specifiche QCE

Prodotti			9K	12K	18K
Codice unità interna			42QCE009D8SH	42QCE012D8SH	42QCE018D8SH
Codice unità esterna			38QCE009D8SH	38QCE012D8SH	38QCE018D8SH
Alimentazione			V-Ph-Hz 220_240V_1Ph, 50HZ	220_240V_1Ph, 50HZ	220_240V_1Ph, 50HZ
Raffreddamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h	9000(3500~12000)	12000(4700~13800)	17060(6800~20900)
	Potenza	kW	2.63(1.03~3.51)	3.51(1.38~4.04)	5(2~6.12)
	Ingresso	W	628(80~1300)	1035(130~1550)	1390(160~1787)
	Corrente	A	4.4(0.35~5.82)	4.7(0.6~6.9)	6.04(0.72~7.90)
	EER	W/W	4.20	3.40	3.60
Riscaldamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h	10000(2800~12500)	13000(3640~13900)	18425(4600~23100)
	Potenza	kW	2.93(0.83~3.66)	3.81(1.07~4.07)	5.4(1.35~6.77)
	Ingresso	W	666(70~1075)	975(160~1400)	1440(230~1750)
	Corrente	A	4.45(0.32~4.76)	4.4(0.7~6.3)	6.26(1.1~7.60)
	COP	W/W	4.40	3.91	3.75
Raffreddamento stagionale	Pdesignnc	kW	2.6	3.5	5.0
	SEER	W/W	8.8	8.5	8.5
	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
Riscaldamento (medio)	Pdesignnh	kW	2.5	2.6	4.0
	SCOP	W/W	4.6	4.6	4.6
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
	Tbiv	°C	-7	-7	-7
Riscaldamento (più caldo)	Pdesignnh	kW	2.6	3.1	4.4
	SCOP	W/W	6.0	6.0	5.7
	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2	2
Riscaldamento (più freddo)	Pdesignnh	kW	3.6	3.7	6.4
	SCOP	W/W	3.4	3.5	3.1
	Classe di efficienza energetica		A	A	B
	Tbiv	°C	-10	-10	-10
Tol			°C -15	-15	-15
Potenza nominale assorbita			W 2200	2200	2800
Corrente nominale			A 10	10	13.5
Ventilatore interno			Velocità (Hi/Mi/Lo) r/min 1050/930/870	1000/880/820	1000/868/802
Flusso d'aria interno (Alto/Medio/Basso)			m³/h 510/360/285	600/450/370	800/600/470
Livello di rumorosità interno (Alto/Medio/Basso/Silenzioso)			dB(A) 39/34/25/18	39/32/26/18	43/36/28/21.5
Livello di potenza sonora interna			dB(A) 56	56	58
Unità interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	723x199x286	825*199*286	975*218*308
	Imballaggio (L*P*A)	mm	780*270*365	895*290*365	1035*295*385
	Peso netto/lordo	kg	7.5/9.6	8/10.4	10.2/13.3
Livello di pressione sonora esterno			dB(A) 54.0	55	57
Livello di potenza sonora esterno			dB(A) 62	62	65
Unità esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673
	Imballaggio (L*P*A)	mm	887x337x610	887x337x610	995x398x740
	Peso netto/lordo	kg	23.1/25.4	23.1/25.4	37.8/41.0
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Quantità caricata	kg	0.55	0.58	0.85
Pressione di progetto			MPa 4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Tubazioni refrigerante	Lato liquido	mm(inch)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
	Lato gas	mm(inch)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)	12.7mm(1/2in)
	Lunghezza massima	m	25	25	30
	Differenza massima di livello	m	10	10	20
Cablaggio di collegamento			1.5x5//	1.5x5//	1.5x5//
Temperatura ambiente	Interno (raffr./riscald.)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterno (raffr./riscald.)	°C	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24

MONO-SPLIT QHG



MONO-SPLIT HI-WALL 38/42 QHG



Unità esterna

- **Tecnologia Inverter**
- **Gas refrigerante R32**
- **Fino a 1090 m3 di aria trattata**
- **Eco & Gear:** Funzioni per limitare la potenza assorbita e gestire i consumi energetici

Unità interna

- **Capacità Nominale (Raff/Risc):** 2,10/1,8 kW fino a 7,00/4,9 kW (circa 9000 Btu/h fino a 18000 Btu/h)
- **Refrigerante:** R32 (con GWP 675), che garantisce un minor impatto ambientale.
- **Alimentazione:** Monofase 220-240V, 50Hz.
- **Manutenzione Rapida:** Progettato con una struttura "X-lock" che permette di smontare i componenti principali.
- **Wi-Fi Integrato:** Consente il controllo da remoto tramite app

Accessori



Controllo a infrarossi
IR-RG10

Specifiche QHG

Prodotti		38QHG009D8S	38QHG012D8S	38QHG018D8S	38QHG024D8S
Capacità di raffreddamento	kW	2.63(1.03~3.22)	3.51(1.38~4.3)	5.27(1.94~6.27)	7.03(3.02~8.79)
Capacità di riscaldamento	kW	2.93(0.83~3.37)	3.81(1.07~4.38)	5.56(1.29~7)	7.32(1.53~9.46)
Capacità di raffreddamento nominale P	kW	2,80	3,60	5,30	7,00
Capacità di riscaldamento nominale P (più calda)	kW	2,50	2,50	4,50	5,30
Capacità di riscaldamento nominale P (media)	kW	2,50	2,50	4,20	4,90
Intervallo di temperatura di raffreddamento	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Intervallo di temperatura di riscaldamento	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
SEER / SCOP (più calda) / SCOP (media)	W/W	7.4/5.3/4.1	7.0 /5.5/ 4.2	7.0/5.1/4.0	6.4/5.1/4.0
Etichetta energetica		A++/A+++/A+	A++/A+++/A+	A++/A+++/A+	A++/A+++/A+
Consumo energetico annuale	kWh	133/661/854	180/ 637/ 834	265/1236/1470	383 / 1455 / 1715
EER/COP	W/W	3.60/3.80	3.21/3.71	3.40/3.42	2.91/3.44
Tensione, Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Corrente standard (raffreddamento)	A	3,18	4,76	6,70	10,50
Ingresso standard (raffreddamento)	W	733	1096	1550	2420
Corrente standard (riscaldamento)	A	3,35	4,46	7,10	9,30
Ingresso standard (riscaldamento)	W	771	1027	1630	2130
Corrente nominale	A	10	10	13	19
Ingresso nominale	W	2150	2150	2500	3700
Quantità di refrigerante	kg	0.6	0.65	1.1	1.45
Lato liquido/lato gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/ 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/ 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
Lunghezza tubazione standard	m	5	5	5	5
Lunghezza tubazione minima	m	3	3	3	3
Lunghezza tubazione massima	m	25	25	30	50
Differenza massima	m	10	10	20	25
Carica aggiuntiva	g/m	12	12	12	24

Unità interna		42QHG009D8SW	42QHG012D8SW	42QHG018D8SW	42QHG024D8SW
Assorbimento motore ventilatore	W	50	18	36	82
Corrente massima motore ventilatore	A	0,24	0,59	0,67	0,96
Livello di potenza sonora	dB(A)	54	55	56	62
Livello di pressione sonora (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	37.0/32.0/22.0	37.0/32.0/22.0	41/37/31	46/37/34.5
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m³/h	460/330/260	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Peso (netto/lordo)	kg	8.0/10.5	8.7/11.5	11.2/14.6	13.6/17.3
Dimensioni (L×P×A)	mm	726x210x291	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
Imballaggio (L×P×A)	mm	790x270x375	905x355x290	1045x315x405	1155x415x315

Unità esterna		38QHG009D8S	38QHG012D8S	38QHG018D8S	38QHG024D8S
Livello di potenza sonora	dB(A)	61	62	65	67
Livello di pressione sonora	dB(A)	55.5	56.0	57	60
Portata d'aria	m³/h	1850	1850	2100	3500
Peso (netto/lordo)	kg	23.5/25.4	23.7/25.5	33.5/36.1	43.9/46.9
Dimensioni (L×P×A)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Imballaggio (L×P×A)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740

MONO-SPLIT PER IL LIGHT COMMERCIAL






MONO SPLIT PER IL LIGHT
COMMERCIAL



UNITA' INTERNA CANALIZZATA MONO-SPLIT 42 QSV

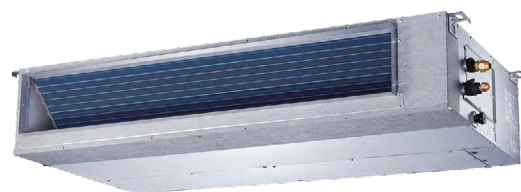

Unità esterna

- **Tecnologia Inverter Quattro:** Il compressore è progettato per raggiungere la massima velocità in tempi brevissimi, garantendo un comfort immediato e una modulazione precisa per ridurre i consumi.
- **Design "Diamond Cut":** L'unità esterna presenta una scocca senza viti a vista sul frontale, ispirata al taglio del diamante, che aumenta la robustezza e riduce le vibrazioni rumorose.
- **Silenziosità:** L'uso di materiali fonoassorbenti di ultima generazione minimizza l'impatto sonoro, rendendola adatta anche ad installazioni in contesti residenziali densi.
- **Affidabilità Commerciale:** Essendo parte della gamma "Light Commercial", i componenti sono testati per cicli di lavoro più intensi rispetto ai modelli puramente domestici.
- **Alimentazione monofase e trifase in base al modello.**

Unità interna

- **Pressione Statica:** Progettata per media pressione statica, garantendo un flusso d'aria costante anche in canalizzazioni estese.
- **Controllo:** Compatibile con comando a filo e predisposta per il modulo Wi-Fi opzionale.
- **Funzioni:** Include la modalità "Follow Me" per la regolazione della temperatura basata sulla posizione del telecomando e il riavvio automatico in caso di interruzione di corrente.
- **Manutenzione:** Dotata di pompa di scarico condensa integrata (nei modelli contrassegnati con suffisso "P") e accesso facilitato per la pulizia dei filtri

Accessori



Controllo a parete
KJR-120N

Specifiche Light Commercial - QSV

Prodotti			18K	24K	36K	55K
Codice unità interna			42QSV018D8S	42QSV024D8S	42QSV036D8S	42QSV060D8S
Codice unità esterna			38QUS018D8S-1	38QUS024D8S-1	38QUS036D8S	38QUS060D8TX
Alimentazione elettrica			V-Ph-Hz 220_240V_1Ph, 50HZ	220_240V_1Ph, 50HZ	220_230V_1Ph, 50HZ	380_415V_3Ph, 50HZ
Raffreddamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h	18000(4500~21000)	24200(11000~27000)	36000(9400~40000)	52000(14000~59000)
		kW	5.3(1.32~6.15)	7.1(3.22~7.91)	10.5(2.75~11.72)	15.3(4.10~17.30)
	Ingresso	W	1590(360~2130)	2280(750~2860)	3950(900~4300)	5250(1030~6650)
	Corrente	A	7.1(1.6~9.4)	10(4.2~12.6)	17.5(4.2~19)	8.1(3.1~11.5)
Riscaldamento (condizioni standard)	EER	W/W	3.32	3.11	2.67	2.9
	Capacità	Btu/h	20500(5100~21500)	27200(9500~29200)	40000(9500~43000)	62000(15000~70000)
		kW	6.0(1.49~6.30)	8.0(2.78~8.56)	11.7(2.78~12.60)	18.2(4.40~20.5)
	Ingresso	W	1615(500~1850)	2000(640~2500)	3250(800~3950)	5150(950~6600)
Raffreddamento stagionale	Corrente	A	7.2(2.2~8.1)	9.00(3.8~11)	14.5(3.5~17.5)	8.0(2~11.5)
	COP	W/W	3.72	3.99	3.61	3.53
	Pdesignc	kW	5.3	7.1	10.5	15.3
	SEER	W/W	6.5	6.6	6.3	6.1
Riscaldamento (medio)	Classe effic. energetica		A++	A++	A++	A++
	Pdesignh	kW	4.3	5.6	8.4	12.5
	SCOP	W/W	4.1	4.2	4.1	4.0
	Classe effic. energetica		A+	A+	A+	A+
Riscaldamento (più caldo)	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
	Pdesignh	kW	5.2	6.5	10	12.8
	SCOP	W/W	5.1	5.4	5.1	5.1
	Classe effic. energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
Potenza nominale assorbita			W	2950	3700	5000
Corrente nominale			A	13.5	19	22.5
Compressore			Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Flusso aria interna (Alto/Medio/Basso)			m³/h	900/780/650	1200/1000/700	1700/1400/1100
Liv. rumorosità interna (Alto/Medio/Basso/Silenzio)			dB(A)	36.5/34/31/25	33.5/32.5/31/27.5	38/36/33/29
Livello di potenza sonora interna			dB(A)	53	56	62
Pressione statica esterna			Pa	0~160	0~160	0~160
Unità interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	700x750x245	1000x750x245	1200x750x245	1200x750x300
	Imballaggio (L*P*A)	mm	925x850x298	1225x860x304	1425x860x304	1425x860x359
	Peso netto/lordo	kg	24.4/29	31.8/37.2	38.4/44.4	42.9/49.1
Flusso d'aria esterna			m³/h	2100	3500	4000
Livello pressione sonora esterna			dB(A)	59	60	65
Livello potenza sonora esterna			dB(A)	62	69	70
Unità esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	980x415x975
	Imballaggio (L*P*A)	mm	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1145x500x1080
	Peso netto/lordo	kg	32.5/35.2	41.9/45.2	66.9/71.5	92/107
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Quantità caricata	kg	1.15	1.4	2.4	3.2
Pressione di progetto			MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Tubazioni refrigerante			Lato liquido/Lato gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/ 12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
Lunghezza massima tub. refrigerante			m	30	50	75
Differenza massima di livello			m	20	25	30
Temperatura ambiente	Interno (raffr./riscald.)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterno (raffr./riscald.)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24

MONO-SPLIT QZL



UNITA' INTERNA SOFFITTO-PAVIMENTO MONO-SPLIT 42 QZL



Unità esterna

- **Tecnologia Inverter Quattro:** Il compressore è progettato per raggiungere la massima velocità in tempi brevissimi, garantendo un comfort immediato e una modulazione precisa per ridurre i consumi.
- **Design "Diamond Cut":** L'unità esterna presenta una scocca senza viti a vista sul frontale, ispirata al taglio del diamante, che aumenta la robustezza e riduce le vibrazioni rumorose.
- **Silenziosità:** L'uso di materiali fonoassorbenti di ultima generazione minimizza l'impatto sonoro, rendendola adatta anche ad installazioni in contesti residenziali densi.
- **Affidabilità Commerciale:** Essendo parte della gamma "Light Commercial", i componenti sono testati per cicli di lavoro più intensi rispetto ai modelli puramente domestici.
- **Alimentazione monofase e trifase in base al modello.**

Unità interna

- **Auto-Restart:** In caso di interruzione di corrente, l'unità riparte con le impostazioni precedenti.
- **Display Errori:** Identificazione rapida dei guasti tramite codici errore sul display (es. "EC" per perdite di refrigerante).
- **Controllo Remoto:** Gestibile tramite telecomando a infrarossi o, in alcuni casi, comando a filo a parete per uso commerciale.
- **Design:** Struttura slim progettata per integrarsi in ambienti eleganti; le alette mobili permettono una distribuzione uniforme del flusso d'aria.

Accessori



Controllo a infrarossi
IR-RG10

Specifiche Light Commercial - QZL

Prodotti			24K	36K	55K
Codice unità interna			42QZL024D8S	42QZL036D8S	42QZL060D8S
Codice unità esterna			38QUS024D8S-1	38QUS036D8T	38QUS060D8TX
Alimentazione elettrica			V-Ph-Hz	220_240V_1Ph, 50HZ	380_415V_3Ph, 50HZ
Raffreddamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h	24000(10990~27100)	36000(9300~40200)	52000(14000~55000)
	Ingresso	W	2300(750~2730)	4000(890~4300)	5900(1100~6500)
	Corrente	A	10.54(3.9~12.1)	6.30(1.4~6.80)	8.9(3.1~10.8)
	EER	W/W	3.06	2.64	2.58
Riscaldamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h	26000(9280~29000)	40000(9500~43600)	62000(15000~66000)
	Ingresso	W	1980(650~2940)	3350(780~3950)	5950(1120~6350)
	Corrente	A	8.7(3.5~10.60)	5.40(1.3~6.20)	9.1(3.1~10.5)
	COP	W/W	3.85	3.50	3.05
Raffreddamento stagionale	Pdesignnc	kW	7.1	10.5	15.3
	SEER	W/W	6.3	6.1	6.1
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Riscaldamento (medio)	Pdesignnh	kW	5.9	8.6	11.8
	SCOP	W/W	4.1	4.0	4.0
	Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7	-7
Riscaldamento (più caldo)	Pdesignnh	kW	5.7	/	11.5
	SCOP	W/W	5.4	/	5.1
	Classe di efficienza energetica		A+++	/	A+++
	Tbiv	°C	2	/	2
Potenza nominale assorbita		W	3700	5000	7500
Corrente nominale		A	19	10.0	14.0
Compressore	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
Flusso d'aria interna (Alto/Medio/Basso)		m³/h	1192/1023/853	1955/1728/1504	2200/1950/1650
Liv. di rumorosità interna (Alto/Medio/Basso/Silenzio)		dB(A)	49.5/45.5/36.5/22.5	51/47.5/45/37	53/50/42/36
Livello di potenza sonora interna		dB(A)	63	65	70
Unità interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Imballaggio (L*P*A)	mm	1145x755x318	1725x755x318	1725x755x318
	Peso netto/lordo	kg	28/33.1	41.5/48	42.3/49.2
Flusso d'aria esterna		m³/h	3500	4000	5600
Livello di pressione sonora esterna		dB(A)	60.5	63	65
Livello di potenza sonora esterna		dB(A)	69	70	75
Unità esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	890x342x673	946x410x810	980x415x975
	Imballaggio (L*P*A)	mm	995x398x740	1090x500x885	1145x500x1080
	Peso netto/lordo	kg	41.9/45.2	75.5/80	92/107
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Quantità caricata	kg	1.4	2.4	3.2
Pressione di progetto		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Tubazioni refrigerante	Lato liquido/Lato gas	mm(inch)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
	Lunghezza max tubo	m	50	75	75
	Differenza massima di livello	m	25	30	30
Cablaggio di collegamento			1.5x4//	1.0x4//	1.5x4//
Tipo di spina			//no-plug	//no-plug	//no-plug
Tipo di termostato			Remote Control	Remote Control	Remote Control
Temperatura ambiente	Interno (raffr./riscald.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	16~32/0~30
	Esterno (raffr./riscald.)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-15~24	-15~50/-20~24

MONO-SPLIT QTD



UNITA' INTERNA Cassette MONO-SPLIT 42 QTD



Unità esterna

- **Tecnologia Inverter Quattro:** Il compressore è progettato per raggiungere la massima velocità in tempi brevissimi, garantendo un comfort immediato e una modulazione precisa per ridurre i consumi.
- **Design "Diamond Cut":** L'unità esterna presenta una scocca senza viti a vista sul frontale, ispirata al taglio del diamante, che aumenta la robustezza e riduce le vibrazioni rumorose.
- **Silenziosità:** L'uso di materiali fonoassorbenti di ultima generazione minimizza l'impatto sonoro, rendendola adatta anche ad installazioni in contesti residenziali densi.
- **Affidabilità Commerciale:** Essendo parte della gamma "Light Commercial", i componenti sono testati per cicli di lavoro più intensi rispetto ai modelli puramente domestici.
- **Alimentazione monofase e trifase in base al modello.**

Unità interna

- **Controllo Intelligente:** Compatibile con l'accessorio Wi-Fi
- **Modalità Emergenza:** In caso di guasto ai sensori, l'unità può continuare a operare in modalità limitata fino alla riparazione.
- **Climatizzazione Locali Tecnici:** Può operare in raffreddamento anche con temperature esterne basse, rendendola adatta per server room o uffici
- **Dimensioni:** Trattandosi di una "Slim Cassette", il corpo dell'unità è progettato per minimizzare l'ingombro nel controsoffitto

Accessori



Controllo a infrarossi
IR-RG10

Specifiche Light Commercial - QTD

Prodotti			24K	36K	55K
Codice unità interna			42QTD024D8S	42QTD036D8S	42QTD060D8S
Codice unità esterna			38QUS024D8S-1	38QUS036D8S	38QUS060D8TX
Alimentazione elettrica		V-Ph-Hz	220_240V_1Ph, 50HZ	220_240V_1Ph, 50HZ	380_415V_3Ph, 50HZ
Raffreddamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h	24000(11250~27000)	36000(9200~39000)	52000(14000~55000)
	Input	W	2320(780~2750)	3950(900~4200)	5700(1000~6250)
	Corrente	A	10.2(4.2~12)	17.5(4.2~18.5)	8.8(2.1~10.7)
	EER	W/W	3.03	2.67	2.67
Riscaldamento (condizioni standard)	Capacità	Btu/h	26000(9500~29000)	38000(9500~43200)	62000(15000~65000)
	Input	W	1900(610~2300)	3000(800~3950)	5700(1020~6350)
	Corrente	A	8.5(3.6~10.1)	13.5(3.5~17.5)	8.8(2.1~10.8)
	COP	W/W	4.01	3.71	3.19
Raffreddamento stagionale	Pdesignc	kW	7.1	10.5	15.3
	SEER	W/W	6.3	6.1	6.1
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Riscaldamento (medio)	Pdesignh	kW	6.2	8.5	11.8
	SCOP	W/W	4.1	4.0	4.0
	Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7	-7
Riscaldamento (più caldo)	Pdesignh	kW	6.3	/	11.5
	SCOP	W/W	5.4	/	4.9
	Classe di efficienza energetica		A+++	/	A++
	Tbiv	°C	2	/	2
Potenza nominale assorbita		W	3700	5000	7500
Corrente nominale		A	19	22.5	14.0
Compressore	Modello		KTM240D46UKT2	KTF310D43UMT	KTQ420D1UMU
	Tipo		ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC
	Olio refrigerante/carica di olio	ml	VG74 620	VG74/1000	VG74/1400
Flusso d'aria interna (Alto/Medio/Basso)		m³/h	1247/1118/992	1700/1530/1300	2000/1850/1650
Liv. rumor. interna (Alto/Medio/Basso/Silenzio)		dB(A)	45/42.5/37/27.5	51/48/46/40	53/50.5/45.5/40
Livello di potenza sonora interna		dB(A)	59	64	66
Unità interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	830x830x205	830x830x245	830x830x287
	Imballaggio (L*P*A)	mm	910x910x250	910x910x290	910x910x330
	Peso netto/lordo	kg	21.6/25.4	27.2/31.2	29.3/33.5
Flusso d'aria esterna		m³/h	3500	4000	5600
Livello di pressione sonora esterna		dB(A)	60	63	65
Livello di potenza sonora esterna		dB(A)	68	70	75
Unità esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	890x342x673	946x410x810	980x415x975
	Imballaggio (L*P*A)	mm	995x398x740	1090x500x885	1145x500x1080
	Peso netto/lordo	kg	41.9/45.2	66.9/71.5	92/107
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Quantità caricata	kg	1.4	2.4	3.2
Pressione di progetto		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Tubazioni del refrigerante	Lato liquido	mm(inch)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)
	Lato gas		15.9mm(5/8in)	15.9mm(5/8in)	15.9mm(5/8in)
Lunghezza massima del tubo del refrigerante		m	50	75	75
Differenza massima di livello		m	25	30	30
Cablaggio di collegamento			1.5x4//	1.5x4//	1.5x4//
Temperatura ambiente	Interno (raffr./riscald.)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterno (raffr./riscald.)	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-15~24	-15~50/-20~24

MULTI SPLIT





MULTISPLIT

MULTI SPLIT QUS



UNITA' ESTERNA MULTI-SPLIT 38 QUS

Unità esterna

- **Compressore DC Twin Rotary:** Tecnologia Inverter bilanciata per ridurre vibrazioni e rumore.
- **Trattamento Golden Fin:** Rivestimento anticorrosivo sulle alette dello scambiatore per una maggiore durata in ambienti salini o umidi.
- **Tecnologia X-ECO:** Funzione per il risparmio energetico che può ridurre i consumi fino al 60%

Unità interna a parete

- **Capacità Nominale (Raff/Risc):** 2,05/2,00 kW fino a 5,3/4,50 kW (circa 7000 Btu/h fino a 18000 Btu/h)
- **Active Clean:** Funzione di pulizia automatica dell'evaporatore per prevenire muffe e cattivi odori.

Unità interna canalizzata

- **Potenza da 9 a 18.000 Btu/h**
- **Prevalenza Statica:** Dispone di una pressione statica esterna regolabile fino a 160 Pa



Unità interna console

- **Potenza da 9 a 17.000 Btu/h**
- **Doppia Mandata d'Aria:** Dispone di uscite d'aria doppie sia per raffreddamento che per riscaldamento.
- **Funzioni Avanzate:** Include le modalità Active Clean, Auto Restart, Follow Me, Turbo, X-Eco, Sleep e Quiet.

Unità interna cassette

- **Potenza 12 e 18.000 Btu/h**
- **Distribuzione Aria:** Mandata dell'aria a 360° per una copertura uniforme dell'ambiente, evitando correnti dirette.
- **Pompa Scarico Condensa:** Integrata di serie con prevalenza fino a 750 mm.

Specifiche QUS Multi Split - Unità esterna

Prodotti			Dual - 18K	Trial - 27K	Poker - 36K
Codice unità esterna			38QUS018D8S2-2	38QUS027D8S3-A	38QUS036D8S4-1
Alimentazione elettrica			Ph-V-Hz 220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V,1Ph,50Hz
Raffreddamento	Capacità	Btu/h	18000 (7600~19000)	27000(10330~29000)	36000 (9342~38528)
	Input	W	1635 (690~2000)	2450(230~3250)	3270 (212~4125)
	Corrente	A	7.1 (3.2~9.0)	11.2 (2.1~14.7)	15.0 (1.54~18.03)
	EER	W/W	3,23	3.23	3.23
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	19000 (7980~19200)	27000 (7500~29000)	36000 (12283~36969)
	Input	W	1500 (600~1780)	2210 (330~2960)	2845 (525~3684)
	Corrente	A	6.6 (2.80~7.95)	10.1 (2.6~13.5)	13.5 (2.62~16.12)
	COP	W/W	3,71	3.71	3.71
Raffreddamento stagionale	Pdesignnc	kW	5.3	7.9	10.5
	SEER	W/W	6.1	6.5	6.5
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Riscaldamento (medio)	Pdesignnh	kW	4.5	5.7	9.2
	SCOP	W/W	4.0	4.1	4.0
	Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7	-7
Riscaldamento (più caldo)	Pdesignnh	kW	5.0	6.0	10.0
	SCOP	W/W	5.1	5.1	5.1
	Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2	2
Assorbimento massimo		W	3050	4100	4950
Corrente massima		A	13	18	21.5
Compressore	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
Flusso d'aria esterna		m³/h	2100	3000	4000
Livello pressione sonora interna		dB(A)	56	55	55
Livello di pressione sonora esterna		dB(A)	54	58	62,0
Livello di potenza sonora esterna		dB(A)	65	67	70
Unità esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	805*330*554	890*342*673	946*410*810
	Imballaggio (L*P*A)	mm	915*370*615	1030*438*750	1090*500*885
	Peso netto/lordo	Kg	35/38	48/51.8	68.8/75.6
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32
	GWP		675	675	675
	Quantità caricata	Kg	1.25	1,80	2.1
Pressione nominale		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Tubazioni del refrigerante	Lato liquido	mm (inch)	2x6.35mm(2x1/4in)	3x6.35mm(3x1/4in)	4x6.35mm (4x1/4in)
	Lato gas		2x9.52mm(2x3/8in)	x9.52mm(3x3/8in)	3x9.52mm+1x12.7mm(3x3/8in+1x1/2in)
Lunghezza massima tubazioni		m	40	60	80
Lunghezza massima per una unità interna		m	25	30	35
Dislivello massimo tra unità interna e unità esterna		m	15	15	15
Dislivello massimo tra unità interne		m	10	10	10
Temperatura ambiente	Raffreddamento	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	Riscaldamento	°C	-15-24	-15-24	-15-24

Combinazioni Unità esterna - Unità interne									
Dual - 18K	1 U.I.	12	18						
	2 U.I.	7+7	7+9	7+12	7+18	9+9	9+12	9+18	
		12+12	12+18						
Trial - 27K	1 U.I.	/							
	2 U.I.	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12			
		9+18	9+24	12+12	12+18	12+24			
		7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+9+12	
	3 U.I.	7+9+18	7+9+24	7+12+12	7+12+18	7+12+24	7+18+18	9+9+9	
		9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	9+18+18	
Poker - 36K		12+12+12	12+12+18	12+12+24	12+18+18				
	1 U.I.	/							
	2 U.I.	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12	9+18		
		9+24	12+12	12+18	12+24	18+18			
	3 U.I.	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+18
		7+9+24	7+12+12	7+12+18	7+12+24	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+9+24
		9+12+12	9+12+18	9+12+24	12+12+12	12+12+18	12+12+24		
		7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18
	4 U.I.	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+12+18	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+12+12	7+9+12+18
		7+12+12+12	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+12+12	9+9+12+18	9+12+12+12	12+12+12+12

MULTI SPLIT - SPECIFICHE UNITÀ INTERNE

HI-WALL - QHG



Accessori

Controllo a infrarossi
IR-RG10



Unità interne			42QHG007D8SW	42QHG009D8SW	42QHG012D8SW	42QHG018D8SW
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
	Capacità	Btu/h	7000	9000	12000	18000
	Ingresso	W	23	23	23	36
Raffreddamento	Corrente	A	0,11	0,11	0,11	0,15
	Capacità	Btu/h	10000	10000	13000	19000
	Ingresso	W	23	23	23	34
Riscaldamento	Corrente	A	0,11	0,11	0,11	0,15
	Flusso d'aria interno (Alto/Medio/Basso)	m³/h	520/460/330	520/460/330	530/400/350	800/600/500
	Livello di rumorosità interno (Alto/Medio/Basso)	dB(A)	37/32/22	37/32/22	37/32/22	41/37/31
Livello di potenza sonora interna		dB(A)	54,0	54,0	56,0	56
Unità interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	726x210x291	726x210x291	835x208x295	969x320x241
	Imballaggio (L*P*A)	mm	790x270x375	790x270x375	905x290x355	1045x405x315
	Peso netto/lordo	Kg	8/10.5	8/10.5	8.7/11.5	11.2/14.6
Tubazioni refrigerante	Lato liquido	mm(inch)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
	Lato gas	mm(inch)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)	12.7mm(1/2")
Temperatura ambiente	Raffreddamento	°C	16~32	16~32	16~32	17~32
	Riscaldamento	°C	0~30	0~30	0~30	0~30
Temperatura di esercizio		°C	17~30	17~30	17~30	17~30

CANALIZZATA - QSV



Accessori

Controllo a parete
KJR-120N



Unità interne			42QSV009D8S	42QSV012D8S	42QSV018D8S
Alimentazione elettrica		V- Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
	Capacità	Btu/h	9000	12000	18000
	Ingresso	W	88	91	172
Raffreddamento	Corrente	A	0,8	0,8	1,3
	Capacità	Btu/h	10000	13000	19000
	Ingresso	W	88	91	172
Riscaldamento	Corrente	A	0,8	0,8	1,3
	Flusso d'aria interno (Alto/Medio/Basso)	m³/h	620/540/450	660/570/470	900/780/650
	Preimpostata	Pa	25	25	25
Prevalenza		Range	Pa	0-80	0-100
Livello di pressione sonora interna (Hi)		dB(A)	35/33/31	35/33/31	36.5/34/31
Livello di potenza sonora interna (Hi)		dB(A)	54	52	53
Unità interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	700x506x200	700x506x200	700x750x245
	Imballaggio (L*P*A)	mm	860x540x285	860x540x285	925x850x298
	Peso netto/lordo	Kg	16.6/19.8	16.6/19.8	24.4/29
Pressione esercizio		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Diametro tubo drenaggio acqua		mm	ODØ25mm	ODØ25mm	ODØ25mm
Tubazione refrigerante	Liquido	mm(inch)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
	Gas	mm(inch)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)	12.7mm(1/2in)
Temperatura di funzionamento		°C	16~30	16~30	16~30
Temperatura ambiente	Raffreddamento	°C	16~32	16~32	16~32
	Riscaldamento	°C	0-30	0-30	0-30

CASSETTE - QTD



Accessori

Controllo a infrarossi
IR-RG10



Unità interne			42QTD012D8SX	42QTD018D8SX
Alimentazione		V,Hz,Ph	220-240V , 50Hz , 1Ph	220-240V , 50Hz , 1Ph
Raffreddamento	Capacità	Btu/h	12000	18000
	Ingresso	W	40	45
	Corrente nominale	A	0,7	0,75
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	13000	19000
	Ingresso	W	40	45
	Corrente nominale	A	0,7	0,75
Flusso d'aria interna		m³/h	620/520/300	660/540/300
Livello di pressione sonora interna		dB(A)	41/38/35	43/39.5/35.5
Livello di potenza sonora interna		dB(A)	58	60
Unità interna	Dimensioni (L x Px A)	mm	570x570x245	570x570x245
	Imballaggio (Lx Px A)	mm	715x640x295	715x640x295
	Peso netto/lordo (corpo)	kg	16.1/18.8	16.2/19
Pressione di progetto		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7
Diametro tubo di scarico dell'acqua		mm	ODØ25mm	ODØ25mm
Tubazione refrigerante	Lato liquido	mm	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
	Lato gas	mm	9.52mm(3/8in)	12.7mm(1/2in)
Temperatura di esercizio		°C	16~30	16~30
Temperatura ambiente	Raffreddamento	°C	16~32	16~32
	Riscaldamento	°C	0~30	0~30

CONSOLE - QZY



Accessori

Controllo a infrarossi
IR-RG10



Unità interne			42QZY009D8S	42QZY012D8S	42QZY018D8S
Alimentazione		V- Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Raffreddamento	Capacità	Btu/h	9000	12000	17000
	Ingresso	W	25	30	35
	Corrente	A	0,38	0,4	0,42
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	10000	13000	18000
	Ingresso	W	25	30	35
	Corrente	A	0,38	0,4	0,42
Flusso d'aria interno (Hi/Mi/Lo)		m³/h	600/510/400	650/580/490	780/690/600
Livello di pressione sonora interna (Hi)		dB(A)	37/34/27	37/34/27/23	41/38/32/26
Livello di potenza sonora interna (Hi)		dB(A)	54	54	55
Unità interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	794x200x621	794x200x621	794x200x621
	Imballaggio (L*P*A)	mm	865x280x719	865x280x719	865x280x719
	Peso netto/lordo	Kg	14.9/18.8	14.9/18.8	14.9/18.8
Pressione di progetto		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Diametro tubo di scarico dell'acqua.		mm	ODØ16mm	ODØ16mm	ODØ16mm
Tubazione refrigerante	Lato liquido	mm(inch)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)	6.35mm(1/4in)
	Lato gas	mm(inch)	9.52mm(3/8in)	9.52mm(3/8in)	12.7mm(1/2in)
Temperatura di funzionamento		°C	16~30	16~30	16~30
Temperatura ambiente	Raffreddamento	°C	16~32	16~32	16~32
	Riscaldamento	°C	0-30	0-30	0-30

LISTINO PREZZI





MONO SPLIT PER RESIDENZIALE

42/QCE - HI-WALL

Modello Unità Interna	Codice U.I.	Modello Unità Esterna	Codice U.E.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QCE009D8SH	20228380	38QCE009D8SH	20228381	✓	9k	Set U.E.+U.I.	€ 1.109
42QCE012D8SH	20228382	38QCE012D8SH	20228383	✓	12k	Set U.E.+U.I.	€ 1.180
42QCE018D8SH	20228384	38QCE018D8SH	20228385	✓	18k	Set U.E.+U.I.	€ 1.644

38/42 QHG - HI-WALL

Modello Unità Interna	Codice U.I.	Modello Unità Esterna	Codice U.E.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QHG009D8SW	20228396	38QHG009D8S	20213575	✓	9k	Set U.E.+U.I.	€ 858
42QHG012D8SW	20228397	38QHG012D8S	20213578	✓	12k	Set U.E.+U.I.	€ 929
42QHG018D8SW	20228399	38QHG018D8S	20213580	✓	18k	Set U.E.+U.I.	€ 1.394
42QHG024D8SW	20228400	38QHG024D8S	20213582	✓	24k	Set U.E.+U.I.	€ 1.787

MONO SPLIT PER LIGHT COMMERCIAL

Unità esterne

Modello Unità Esterna	Codice U.E.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
38QUS018D8S-1	20213584	X	5 kW	U.E.	€ 1.429
38QUS024D8S-1	20228428	X	7 kW	U.E.	€ 1.858
38QUS036D8T	20213589	X	10 kW	U.E.	€ 3.500
38QUS060D8TX	20228432	X	16 kW	U.E.	€ 4.250

Unità interne

42 QSV - Canalizzata

Modello Unità Interna	Codice U.I.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QSV018D8S	20228447	✓	5 kW D	U.I.	€ 1.108
42QSV024D8S	20228448	✓	7 kW D	U.I.	€ 1.322
42QSV036D8S	20228450	✓	10 kW D	U.I.	€ 1.679
42QSV060D8S	20228453	✓	16 kW D	U.I.	€ 1.965

42 QZL - Soffitto/Pavimento

Modello Unità Interna	Codice U.I.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QZL024D8S	20213604	X	7 kW FC	U.I.	€ 1.250
42QZL036D8S	20228456	X	10 kW FC	U.I.	€ 1.608
42QZL060D8S	20213607	X	16 kW FC	U.I.	€ 1.783

42/QTD - Cassette

Modello Unità Interna	Codice U.I.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QTD024D8S	20213594 + 20213634	X	7 kW C	U.I.	€ 1.500
42QTD036D8S	20213596 + 20213634	X	10 kW C	U.I.	€ 1.750
42QTD060D8S	20213599 + 20213634	X	16 kW C	U.I.	€ 2.108

MULTI SPLIT

Unità esterne

Modello Unità Esterna	Codice U.E.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
38QUS018D8S2-2	20213618	X	dual	U.E.	€ 1.822
38QUS027D8S3-A	20213619	X	trial	U.E.	€ 2.108
38QUS036D8S4-1	20213622	X	poker	U.,E.	€ 3.215

Unità interne

42 QHG - A parete

Modello Unità Interna	Codice U.I.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QHG007D8SW	20228424	✓	7k W	U.I.	€ 268
42QHG009D8SW	20228396	✓	9k W	U.I.	€ 286
42QHG012D8SW	20228397	✓	12k W	U.I.	€ 304
42QHG018D8SW	20228399	✓	18k W	U.I.	€ 375

42 QSV - Canalizzata

Modello Unità Interna	Codice U.I.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QSV009D8S	20228445	✓	9K D	U.I.	€ 693
42QSV012D8S	20228446	✓	12k D	U.I.	€ 836
42QSV018D8S	20228447	✓	18k D	U.I.	€ 1.108

42 QZY - Console


Modello Unità Interna	Codice U.I.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QZY009D8S	20228454	X	9k Cons	U.I.	€ 640
42QZY012D8S	20213601	X	12k Cons	U.I.	€ 661
42QZY018D8S	20213602	X	18k Cons	U.I.	€ 750

42 QTD - Cassette

Modello Unità Interna	Codice U.I.	Wifi	Btu	Unità	PREZZO LISTINO
42QTD012D8SX	20228434+20228437	X	12k C	U.I.	€ 965
42QTD018D8SX	20228435+20228437	X	18k C	U.I.	€ 1.072

ACCESSORI

Modello	Codice	Wifi	PREZZO LISTINO
Controllo a parete KJR-120N	3211145	✓	€ 90

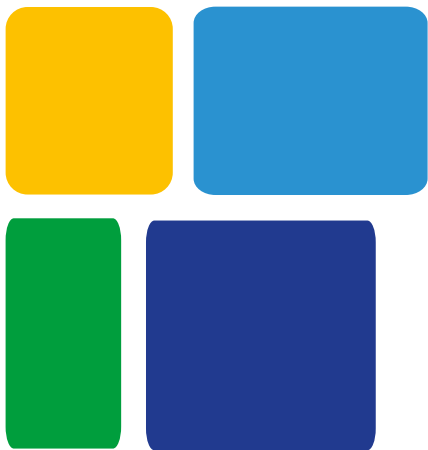

www.carrier.it

04/2026

Carrier si impegna a migliorare continuamente i propri prodotti per garantire i più elevati standard di qualità e affidabilità e per soddisfare le normative locali e le esigenze del mercato.

Tutte le caratteristiche, le specifiche e le disponibilità sono soggette a modifiche senza preavviso.

©2026 Carrier. Tutti i diritti riservati.

Tutti i marchi registrati e i marchi di servizio riportati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi proprietari.