
SAMSUNG

Find Your Comfort


CLIMATIZZAZIONE | VENTILAZIONE | POMPE DI CALORE

Listino B2B

Ed. Giugno 2026



Unità a Parete WindFree | Cassetta 1 Via WindFree | Cassetta 4 Vie WindFree | Cassetta360 | Pompe di calore EHS

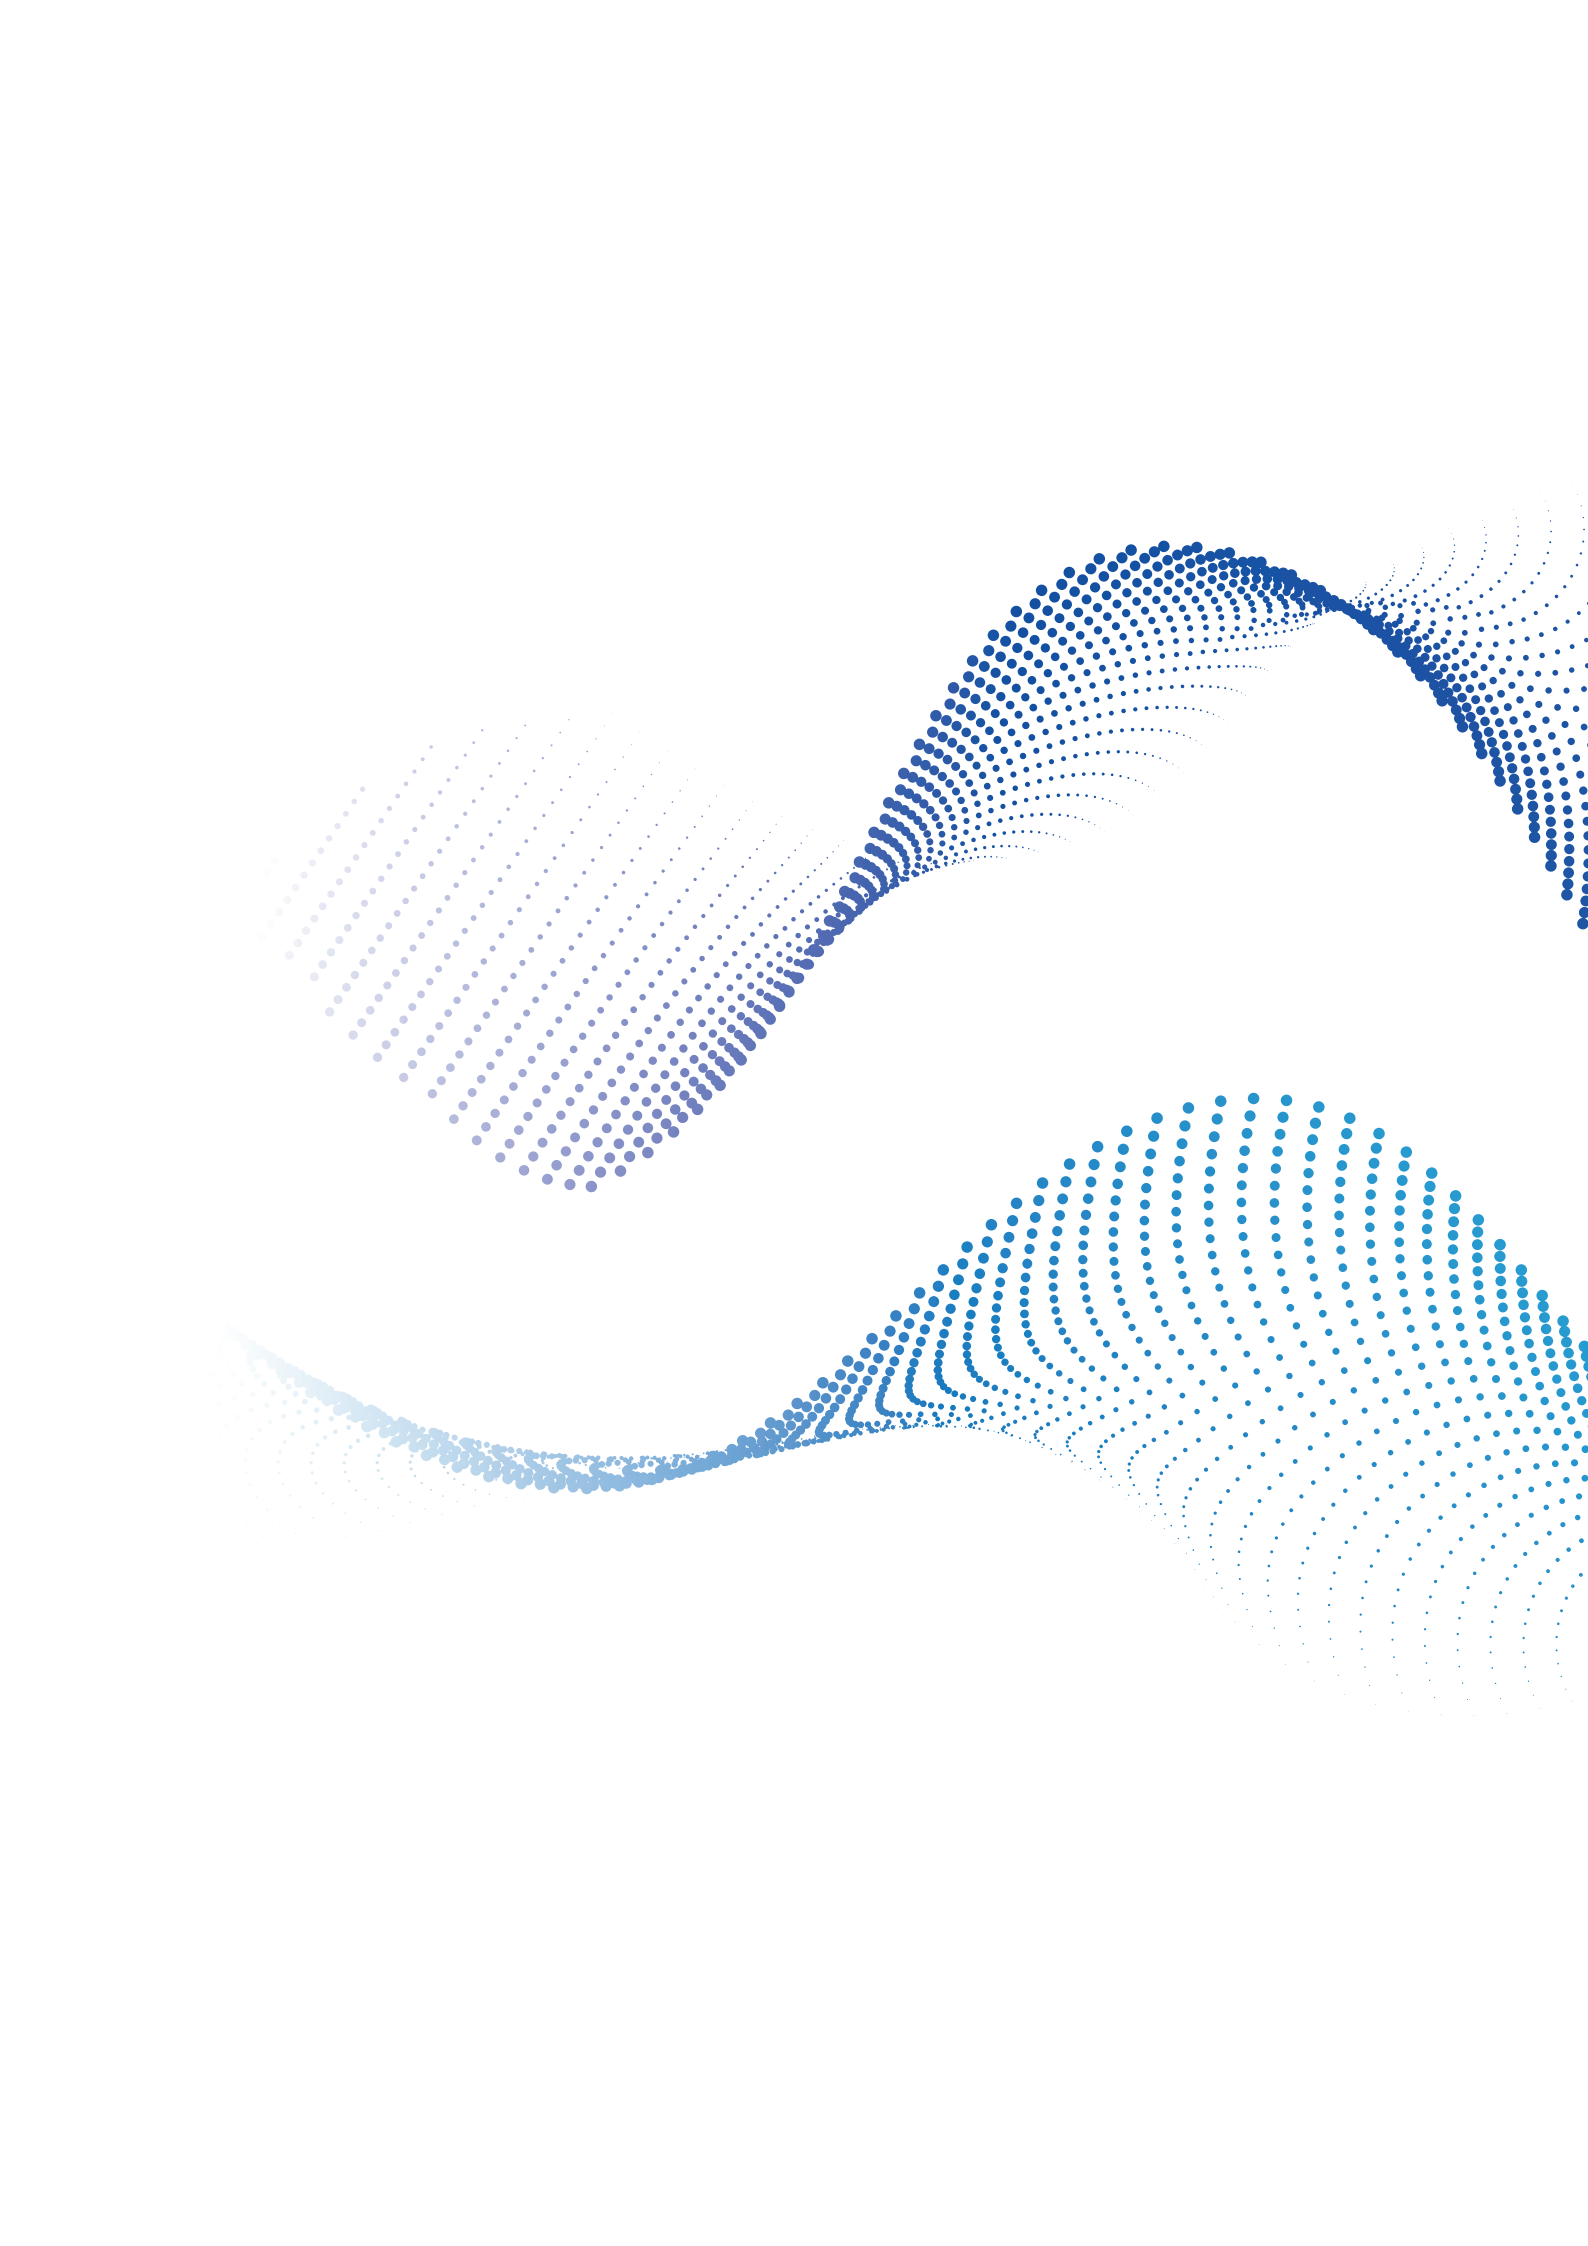

2 Introduzione

14 Monosplit

30 Multisplit

42 Commerciale

84 Pompe di calore

154 Chiller e Fancoil

170 Ventilazione

176 Sistemi e accessori

179 Servizi, garanzie, incentivi

Oltre 50 anni
di innovazione costante

In quanto leader mondiale nella tecnologia, Samsung utilizza l'innovazione e il progresso tecnologico per trasformare continuamente il volto dell'elettronica.

Negli ultimi 50 anni ha applicato questa stessa tendenza innovativa alla climatizzazione.

Con design eccezionali e performance avanzate, le soluzioni Samsung stanno rivoluzionando il mondo della climatizzazione.

2026



Lancio soluzioni idroniche modulari gamma **EHM /EHM HT** e gamma **EHM V-Shape/V-Shape HT**,lancio unità **WindFree Première+** e **WindFree Première**e nuovo **Sistema EHS Quint** con unità esterna monoventola

2025



Lancio nuova gamma **WindFree** e seconda generazione di **ClimateHub**, **Hydro Unit** e **Control Kit**

2023/24



Lancio Sistema **EHS Mono R290** e lancio **DVM S Mini R32**

2022



Lancio sistema **EHS Mono HT Quiet**, Gamma Commerciale Alta Efficienza, Cassetta 4 Vie WindFree Fancoil

2020



Lancio Seconda Generazione di **WindFree a Parete**

2019



Lancio **ClimateHub** per le pompe di calore EHS

2017/18



Lancio unità con **Tecnologia WindFree™**

2015



Produzione **Cassetta360, DVM** (30HP)

2012



Lancio **Wi-Fi Control RAC**

2007



Lancio della più grande capacità al mondo **DVM+4** (22HP, Max 88HP)

2000




Lancio **DVM Water**

1992



Produzione **SAC**

1985



Produzione **RAC/F(P) AC Inv.**

1974



Produzione **WAC/RAC**

Il Futuro
delle soluzioni per il Clima

Nel 2017, Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. ha aperto la sua sede centrale ad Amsterdam con lo scopo di servire al meglio il secondo mercato più rilevante al mondo nel settore della climatizzazione: il mercato europeo.

I nostri uffici vendita dedicati offrono formazione, supporto tecnico e attività uniche di distribuzione.



- 8 | Magazzini
- 9 | Centri di formazione
- 16 | Sedi Samsung
- 1 | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Samsung
un brand sempre più di valore

Best Global Brands (2025)
#5
Interbrand

World's Best Employers (2024)
#3
Forbes

Valutazioni ESG (2024)
B+ Valutazione Complessiva
Ottima valutazione nei criteri Ambiente (B+), Sociale (A) e Governance (B)
KCGS

Valutazioni ESG (2023)
AA
Ottima Valutazione nei criteri Ambienti, Sociali e di Governance per industry
MSCI

Le Soluzioni Samsung per la climatizzazione

Soluzioni Residenziali



Linea Residenziale

Gamma dedicata alla climatizzazione di ambienti residenziali, che si distingue per il comfort grazie alla tecnologia WindFree™.

- **Monosplit**
- **Multisplit**



Pompe di Calore E-Heating System

Sistema di riscaldamento e raffrescamento ecosostenibile per edifici residenziali, completa di soluzioni da incasso e componenti idraulici.

- **Sistema EHS Quint**
- **Sistema EHS TDM Plus**
- **Sistema EHS Split**
- **Sistema EHS Mono**

Tecnologia WindFree™, Design e Innovazione AI: ogni soluzione Samsung arricchisce l'ambiente in cui viene installata, adattandosi ad ogni esigenza e rendendo ogni spazio un ambiente ad alto comfort dove vivere o lavorare.

Soluzioni Commerciali



Linea Commerciale

Gamma versatile che si adatta a molteplici applicazioni commerciali grazie alle numerose unità interne e alla possibilità di effettuare collegamenti Twin-Triple-Quadri.

- **Gamma Alta Efficienza**
- **Gamma Standard**



Sistemi DVM S

I sistemi VRF costituiscono una soluzione ottimale per grandi edifici residenziali e commerciali che richiedono una notevole efficienza, controllo individuale e flessibilità installativa.

- **DVM S2**
- **DVM S Mini**
- **DVM S Water**



Sistemi Chiller in Pompa di calore

Sistemi Aria-Acqua per grandi edifici residenziali e commerciali, con possibilità di collegare insieme fino a 16 moduli.

- **Unità Esterne**
- **Fancoil**



Unità di Trattamento Aria (UTA)

Unità di Trattamento Aria per il ricambio dell'aria che consentono il recupero di energia attraverso scambio termico tra aria di rinnovo e d'esplusione.

- **Recuperatore Statico**
- **Recuperatore Rotativo**
- **Recuperatore Rotativo Alta Efficienza**

reddot winner 2026

DESIGN AWARD 2026

LOVED BY archiproducts



WindFree Première
Icona di Comfort e Connettività

Samsung WindFree Première unisce design moderno, finiture premium e tecnologia AI per un comfort su misura.

Il sensore radar rileva i movimenti e regola automaticamente il clima, offrendo un'esperienza intelligente e armoniosa negli ambienti. Grazie alla connettività SmartThings, è possibile gestire da remoto funzioni, consumi e automazioni smart tramite app o comandi vocali.

Design pensato per distinguersi

Con un design riprogettato, WindFree Première si integra perfettamente anche negli ambienti più moderni, diventando parte dello spazio circostante. Disponibile nelle due raffinate varianti colore "Essential White" e "Soapstone Charcoal", presenta superfici pulite e ben definite che riducono i riflessi e aggiungono profondità.

La forma integra armoniosamente linee rette più arrotondate sui bordi, creando equilibrio tra estetica e comfort. L'eleganza delle due colorazioni si adatta ad ogni interno, mantenendo il comfort distintivo di WindFree.



Texture materica



Colori Nuovi



Estetica Essenziale

Nuovo design, comfort potenziato

Il nuovo design conserva l'essenza di WindFree, unendo ricerca estetica e comfort. L'aria si diffonde uniformemente attraverso migliaia di microfori, senza getti d'aria diretti. Grazie alla tecnologia WindFree™, il getto d'aria si trasforma in una piacevole brezza con velocità inferiore a 0,15 m/s, definita "aria ferma"[1], mantenendo una temperatura ideale e uniforme in ogni ambiente[2].

Come funziona la tecnologia WindFree™:

1 

Con il **raffrescamento rapido,** la ventola gira al massimo e le alette direzionali si muovono con angoli ampi, per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata.


2 

Le alette si chiudono automaticamente ed il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite migliaia di microfori senza getti d'aria diretti.


Completano la gamma WindFree le unità a parete Avant S2 e Black, le Cassetta 1 Via e 4 Vie: soluzioni pensate per ogni esigenza, che assicurano comfort elevato tramite un flusso d'aria naturale, ideali anche per camere da letto o in presenza dei bambini.



Unità a parete
Linea Residenziale Monosplit, Multisplit, Sistemi VRF e in Pompa di Calore



Cassetta 1 Via
Linea Multisplit e Commerciale, Sistemi VRF e DVM Chiller



Cassetta 4 Vie da 60 o 90 cm
Linea Multisplit e Commerciale, Sistemi VRF e DVM Chiller

Comfort Intelligente che si adatta a te


AI Motion Wind

Il nuovo design ha anche un aspetto funzionale: è dotato di una tripla aletta che, insieme ai microfori della tecnologia WindFree™, permette di ottenere fino a 7 modalità di controllo del flusso d'aria per un comfort personalizzato. Inoltre, la nuova forma consente un ingresso d'aria maggiore del 10% e un raffrescamento fino al 15% più rapido. Il sensore radar rileva il numero di persone presenti nell'ambiente e regola automaticamente l'intensità del raffrescamento e la direzione del flusso d'aria, adattando il comfort climatico alle reali esigenze del momento.




AI Comfort

AI Comfort è in grado di analizzare le condizioni della stanza e lo storico d'uso per impostare la modalità di raffrescamento ideale, in completa autonomia. Con le modalità WindFree™, Fast Cooling e Dry Comfort, le unità a parete Samsung assicurano comfort ottimale in ogni ambiente.

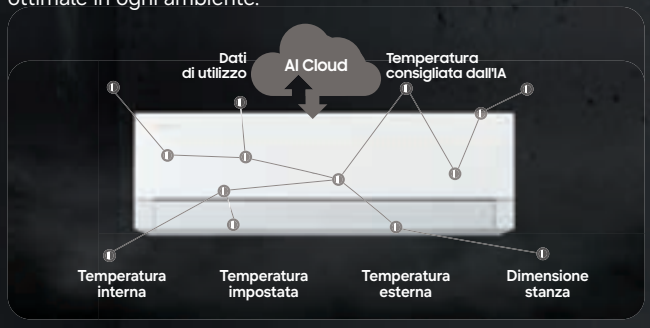

AI Energy

Quando l'obiettivo primario è non superare i costi energetici massimi desiderati, è possibile attivare la funzione AI Energy per efficientare al meglio utilizzo e consumi, andando ad agire sulla frequenza del compressore e sulla temperatura set in base agli utilizzi e a parametri interni ed esterni, consentendo un risparmio fino al 30%[2] di energia.

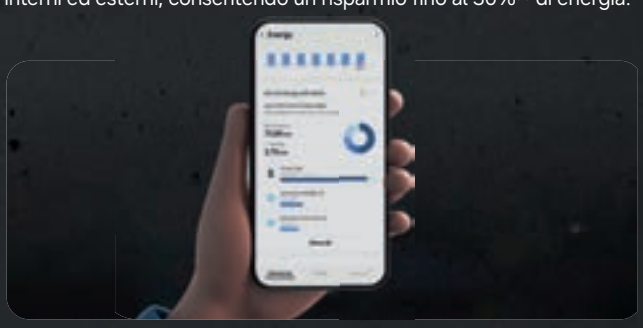

1) Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae. Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.ashrae.org/about. 2) Test effettuato su AR70F09CAAWNEU.

2) Testato in una stanza di 132 m² in condizioni di laboratorio 35 °C/24 °C (termometro a bulbo secco/bulbo umido, KS C 9306: condizionatore d'aria); basato su test interni confrontando il consumo tra AI Energy Mode e AI Comfort mode sul modello AR07D9181HZ3. La frequenza indicata del compressore è ridotta del 27% utilizzando il controllo di uscita più basso, che viene ridotto dagli attuali 15 rps a 12 rps (può variare a seconda del modello). Il risparmio potrebbe variare in base agli utilizzi dell'utente e all'ambiente. Necessita di una connessione Wi-Fi a SmartThings app e un Samsung Account.

Cassetta360

Disponibile anche per le gamme CAC e VRF

Design circolare, massimo comfort

Con un design curato ed elegante, queste innovative unità si adattano anche a contesti da cui erano tradizionalmente escluse.

Perfette per gli ambienti più ricercati: diffondono il fresco a 360°, garantendo il massimo comfort e prestazioni elevate.


Sono particolarmente adatte ad aree museali, ristoranti, showroom e spazi commerciali dove si richiedono elevati standard architettonici.





archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2019




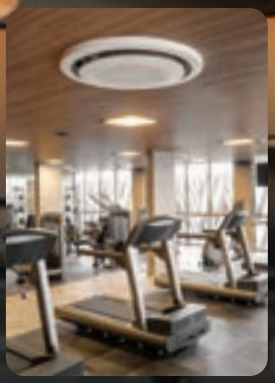

Un pannello per ogni esigenza

La Cassetta360 è disponibile in 3 tipologie di pannelli: Standard, Pure Air e a discesa automatica.
I pannelli Standard sono disponibili in versione circolare o quadrata e in due colorazioni, bianca o nera.

STANDARD



PURE AIR




A DISCESA AUTOMATICA



Filtrazione ancora più avanzata

Pannello Pure Air(1): il filtro PM1.0 cattura **le polveri ultrafini di dimensioni fino a 0,3 µm e sterilizza fino al 99%**(2) **dei batteri** intrappolati nel filtro.

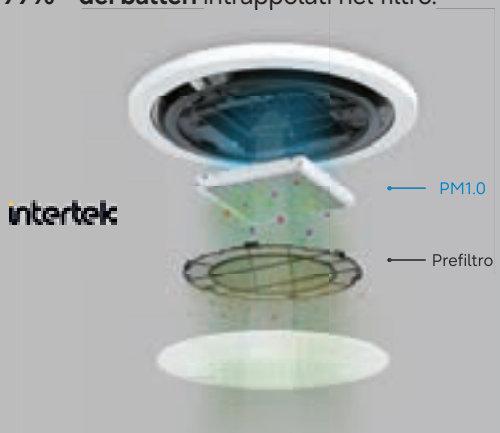

Manutenzione semplificata

Pannello a discesa automatica(1): grazie ad un meccanismo a discesa automatica, la griglia si abbassa fino a 4,5 m(3) per una manutenzione semplificata.



(1) Disponibile solo in versione circolare bianca. (2) Verificato da Intertek, Report numero RT20E-S0010-R, rilasciato il 17 Aprile 2020. Il precipitatore elettrostatico presente nel filtro PM1.0 può neutralizzare microorganismi catturati dal filtro (Escherichia coli: filtrazione superiore al 99%, Staphylococcus aureus: superiore a 99%). (3) Può variare in base alle condizioni di utilizzo effettive.

EHS Quint

NOVITÀ 2026

Innovazione che cambia le regole

La nuova pompa di calore Samsung EHS Quint segna una svolta sul mercato, grazie ad un'unica unità esterna che collega sia la parte idronica, sia i terminali ad espansione diretta, e che gestisce simultaneamente il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

La grande innovazione risiede nel recupero di calore, in grado di offrire efficienza, flessibilità e comfort senza precedenti. Con EHS Quint nasce una nuova generazione di pompe di calore, che supera i limiti dei sistemi tradizionali e ripensa completamente il concetto di comfort domestico.



La nuova unità esterna EHS Quint si abbina perfettamente a tutte le soluzioni della gamma S2 (ClimateHub, HydroUnit e Control Kit)

Nuovo Design
Estetica rinnovata
Slim fit


AI Home
SmartThings integrato
Interfaccia rinnovata
Nuove funzionalità

Manutenzione semplificata
Più componenti integrati
Logica smart buffer
Accesso frontale / Attacchi rapidi

Elevata efficienza
Elevato isolamento bollitore

Soluzioni che soddisfano qualsiasi esigenza applicativa

EHS TDM Plus & EHS Quint
Soluzione combinata per ACS, riscaldamento e raffrescamento, sia ad aria che ad acqua, anche con recupero di calore (Quint)

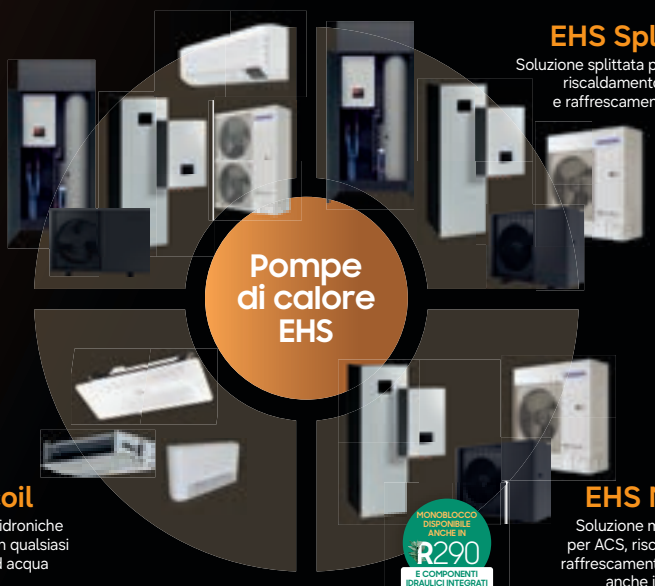

EHS Split
Soluzione splittata per ACS, riscaldamento e raffrescamento

Fancoil
Unità interne idroniche compatibili con qualsiasi impianto ad acqua

EHS Mono
Soluzione monoblocco per ACS, riscaldamento e raffrescamento, disponibile anche in R290

Un solo ecosistema, infinite possibilità

La libertà di scegliere il meglio per ogni ambiente

Un ecosistema aperto che permette di ampliare e valorizzare ogni ambiente grazie alla massima integrazione tra dispositivi.

SmartThings consente di gestire non solo i **prodotti connessi Samsung** (inclusi climatizzatori e pompe di calore) ma anche **dispositivi di terze parti**, offrendo la possibilità di controllare tutta la casa tramite un'unica App.

Questo significa progettare senza vincoli tecnologici, con la libertà di scegliere il meglio di ogni categoria merceologica e la sicurezza di mantenere sempre il controllo su tutta l'architettura smart.

La forza dell'ecosistema SmartThings per case sostenibili e in costante evoluzione

Prodotti Samsung

Pompa di calore · Climatizzatori · Frigoriferi · Lavastoviglie · Piani cottura

Forno · Lavatrici / Asciugatrici · Robot aspirapolvere · TV / Soundbar · Monitor

Prodotti di altri brand — Funziona con Samsung SmartThings


350+	425+	5.000+
Brand Compatibili	Milioni di utenti	Dispositivi integrabili

SmartThings Hub




Compatibile con gli standard più diffusi

matter · zigbee · Wi Fi

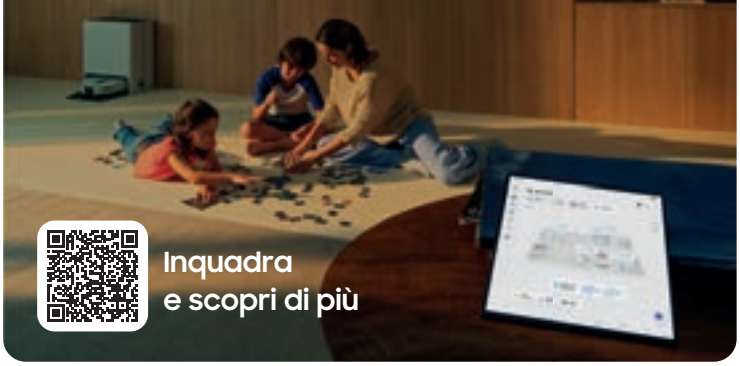

Automazione


Gestione smart dei dispositivi connessi



- **Illuminazione**
- **Tapparelle e Tende motorizzate**
- **Automazione Prese** con misuratore di potenza

Comfort


Temperatura ottimale e aria pulita. In ogni ambiente.

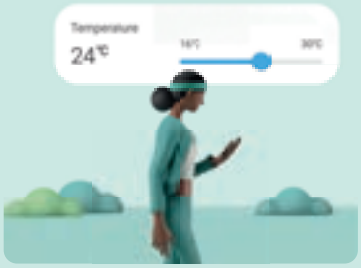

- **Qualità dell'aria** Climatizzatore WindFree
- **ClimateHub** Gestione riscaldamento/ raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria
- **Valvole termostatiche** (Wireless)
- **Sistema di regolazione a zone**

Sicurezza

Videosorveglianza e sicurezza in tutta la casa.




- **Videocamera da esterno**
- **Serratura elettronica**
- **Rilevatore di fumo**
- **Videocamera**
- **Rilevatore perdite d'acqua**
- **Sensore di movimento**
- **Sensore CO** Sensore di monossido di carbonio
- **Sensore porte/finestre**

Gestione energetica

Consumi energetici sempre sotto controllo.



- Consumi totali
- Risparmio
- Dettaglio consumi per ogni dispositivo Samsung

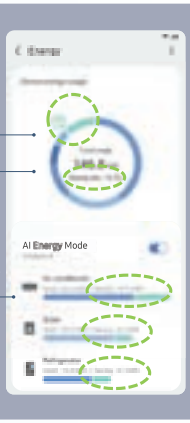


Innovazione AI

Gestione e risparmio energetico intelligente:

le innovazioni AI per le gamme Samsung Monosplit, Multisplit e Pompe di calore.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi di raffrescamento e riscaldamento ottimizza le prestazioni e riduce i consumi energetici.



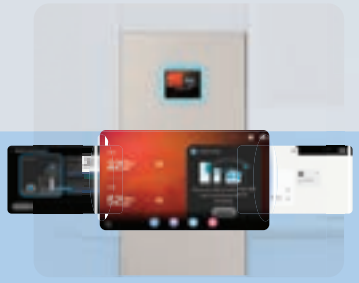


Inquadra e scopri di più

Gestisci tutto, in un touch.

Il display touch da 7" permette di gestire in modo efficiente il riscaldamento, il raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Grazie al layout intuitivo, alla possibilità di accesso ad internet e all'interfaccia dedicata a SmartThings, questo comando permette di monitorare e regolare facilmente le impostazioni.

AI Home

Automazione

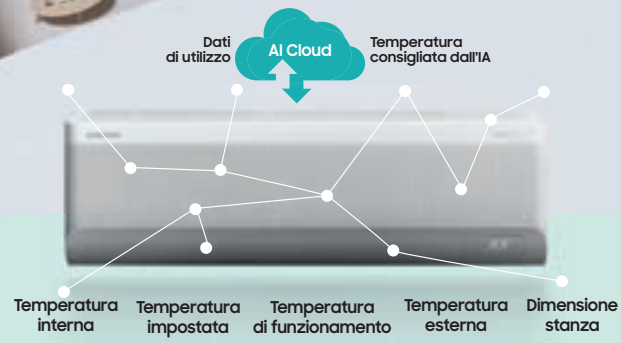

Il clima ideale, senza sforzi.

AI Comfort è una funzione intelligente in grado di analizzare i fattori esterni, le condizioni interne della stanza e lo storico d'uso per impostare la modalità di raffrescamento ideale, in completa autonomia.
Inoltre, attraverso le modalità WindFree, Fast Cooling e Dry Comfort, le unità a parete Samsung garantiscono il comfort ideale in ogni ambiente.

AI Comfort

Comfort




7 modalità per ogni comfort.

AI Motion Wind unisce un sensore radar a 7 modalità di ventilazione intelligente: regola automaticamente intensità e direzione del flusso, distinguendo la presenza, la posizione e l'attività delle persone all'interno della stanza, per offrire massimo comfort e personalizzazione climatica evoluta.

AI Motion Wind

Comfort

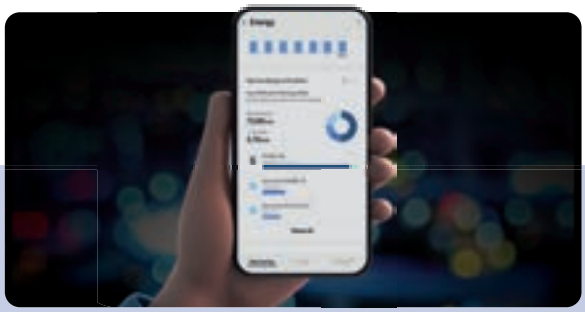

Monitora. Risparmia. Controlla.

AI Energy è una funzione che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare il consumo energetico e risparmiare fino al 30% energia.
Quando l'obiettivo primario è non superare i costi energetici massimi desiderati, è possibile attivare la funziona AI energy per efficientare al meglio utilizzo e consumi.

AI Energy

Gestione energetica

AIRCON ACADEMY
L'accademia pensata per te

Scopri di più su Aircon Academy

Tecnologie rivoluzionarie, corsi di formazione, metodologie avanzate ed aggiornamento: con l'Aircon Academy scoprirai ogni segreto dell'innovazione Samsung e diventerai un vero professionista della climatizzazione.

I corsi sono sia pratici sia teorici e si svolgono in aula e online.

LA NOSTRA PROPOSTA			
Centro di formazione dedicato	Formatori tecnici altamente specializzati	Materiali didattici e formativi	Attestato di superamento Corso



Un'opportunità per crescere

La Samsung Aircon Academy è pensata per ascoltare le esigenze dei partner e dei professionisti del settore. Inoltre, favorisce la crescita professionale degli installatori invitandoli a partecipare ai corsi tecnici, perfetti sia per chi entra nel mondo della climatizzazione sia per chi ha già esperienza e vuole progredire tecnicamente.

1



Scegli e registrati

Scegli il tuo corso tra le proposte mensili e clicca su **Iscriviti ora** per registrarti

2



Formati con tecnici specializzati

Online oppure dal vivo sarai sempre perfettamente formato dai nostri **tecnici specializzati**

3



Ottieni l'attestato

Al termine del corso, riceverai un **Attestato** di superamento corso

I partecipanti mettono LIKE!

I corsi hanno raggiunto un livello di soddisfazione molto alto: oltre il 90% dei partecipanti ha apprezzato gli argomenti trattati, i tempi di lavoro e l'organizzazione.
Installatori, addetti all'assistenza e venditori hanno migliorato la conoscenza dei prodotti e delle tecnologie, la capacità di fornire assistenza e di risolvere problemi sull'installazione.

MONOSPLIT/MULTISPLIT
4,8 su 5 ★★★★★

GAMMA COMMERCIALE
4,7 su 5 ★★★★★

POMPE DI CALORE
4,9 su 5 ★★★★★

SISTEMI VRF
4,8 su 5 ★★★★★

Contatti Aircon Academy Via Carlo Donat Cattin, 5 - Cernusco sul Naviglio, ingresso da via Guido Miglioli, 4
Tel 02 92 18 94 49 - Cell +39 366 67 64 073 - sei.cernusco@samsung.com - **www.samsung.it/airconacademy**

Servizi e Assistenza

Siamo sempre al tuo fianco 7 giorni su 7

La rete dei centri assistenza Samsung per la climatizzazione è vicina a te su tutto il territorio nazionale.



Supporto tecnico per l'installazione[1]

199.133.988
09:00 - 19:00
da Lunedì a Domenica

Supporto tecnico per il cliente finale[2]

800.72.67.864
09:00 - 19:00 (da Lunedì a Domenica)
09:00 - 18:00 (Sabato)
10:00 - 18:00 (Domenica)

(1) Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.
(2) È possibile contattare il servizio clienti anche dal sito www.samsung.it, sezione supporto.

7 volte Grazie

per la vostra professionalità.





Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung si è aggiudicato per il **settimo anno** consecutivo il **Sigillo di Qualità*** confermandosi il **Miglior servizio d'assistenza in Italia!**

L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha misurato la soddisfazione dei clienti, assegnandoci il primo posto nel settore Servizio Assistenza Climatizzatori.

Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio.



* Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità. Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto tra luglio e agosto 2025 che ha raccolto 332.958 giudizi di clienti su 2.240 aziende, dietro pagamento di una licenza. Per maggiori informazioni consultare www.istituto-qualita.com

01


Monosplit



Scopri le soluzioni
di climatizzazione
per singoli ambienti



Scopri di più su WindFree



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Comfort WindFree™

Migliaia di microfori per il massimo comfort, senza getti d'aria diretti

La tecnologia WindFree™ elimina i fastidiosi getti diretti, diffondendo l'aria in modo omogeneo e rendendo l'unità interna ideale per qualsiasi ambiente, anche in situazioni delicate come in presenza di bambini o in camera da letto.

I climatizzatori WindFree utilizzano una struttura brevettata con migliaia di microfori per diffondere l'aria in modo uniforme e delicato, assicurando comfort senza getti diretti.

Inoltre, la progettazione attenta dei materiali e dell'acustica assicura un funzionamento estremamente silenzioso.

Oltre a queste caratteristiche, WindFree offre quattro vantaggi esclusivi: WindFree Cooling senza getti d'aria, risparmio energetico fino al 77%, modalità silenziosa ideale per il riposo e automazioni per il comfort notturno con dispositivi wearable.

WindFree, chi lo prova è soddisfatto

Per l'utente finale

La ricerca Prodotto dell'Anno* coinvolge oltre 12.000 consumatori. Il 61% ha scelto WindFree come climatizzatore più innovativo, e il 94% degli utenti è molto soddisfatto.




Per l'installatore

Il montaggio semplificato a incastro e la possibilità di installare il climatizzatore senza doversi preoccupare di dove sarà diretto il flusso d'aria facilitano il lavoro del professionista installatore.

> La tecnologia con i microfori è davvero innovativa e unica sul mercato.



I benefit

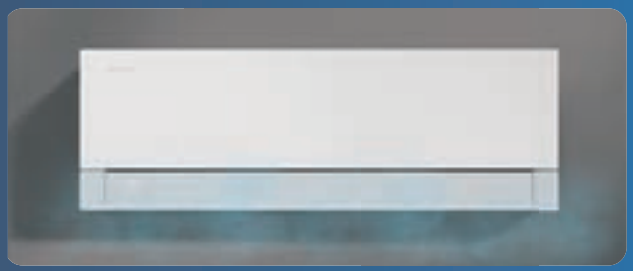

WindFree Cooling

Il nuovo design conserva l'essenza di WindFree. L'aria si diffonde uniformemente attraverso i microfori, garantendo comfort senza correnti dirette.

WindFree Energy Saving

WindFree riduce i consumi energetici fino al 77% rispetto alla modalità Fast Cooling, garantendo comfort uniforme e risparmio grazie all'innovativa diffusione tramite microfori.



WindFree Low Noise

La modalità silenziosa dei climatizzatori Samsung offre un comfort climatico ideale durante il sonno, grazie sia all'assenza di getti d'aria diretti sia a una rumorosità estremamente ridotta, con valori fino a 16 dB(A).

WindFree Wearable Good Sleep

Il climatizzatore si accende automaticamente quando riconosce che stai dormendo e si sincronizza con la temperatura corporea rilevata dal dispositivo indossato, per un sonno più piacevole.

* Ricerca Circana (2025) su 12.000 consumatori in Italia, su servizi candidati. prodottodellanno.it cat. climatizzatori
** Fonte: Nielsen Media. Indagine realizzata sul livello di soddisfazione di installatori e consumatori finali realizzata a Novembre 2021.

Efficienza energetica

Con una classe energetica fino a A+++/A+++, la gamma Monosplit ha prodotti che raggiungono la massima classe di efficienza energetica, sia in raffrescamento che in riscaldamento.

Il nuovo compressore AI Twin Rotary, di serie nei prodotti Monosplit Samsung*, grazie all'algoritmo impara e aggiusta la temperatura in anticipo, riducendo operazioni non necessarie ed aumentando l'efficienza.

Inoltre, a differenza dei semplici Rotary, i compressori AI Twin Rotary sono dotati di due rotori in grado di ruotare in due direzioni opposte.



Nuovo compressore AI Twin Rotary

Potenza e velocità migliorate grazie ai magneti in neodimio.

Vibrazioni e rumore ridotti con il sistema a doppio cilindro e doppio silenziatore.


Risparmio energetico ottimizzato grazie all'AI e al controllo preciso della frequenza.

Dry Comfort

Funzione inclusa in tutti i nuovi prodotti WindFree Monosplit

Con la gamma WindFree, grazie al sensore di umidità incluso, è possibile attivare la nuova modalità Dry Comfort.


A differenza delle modalità di deumidificazione tradizionali, può deumidificare senza raffrescare intervenendo in maniera limitata sulla temperatura della stanza e risparmiando fino al 30% del consumo di energia rispetto alle modalità tradizionali.

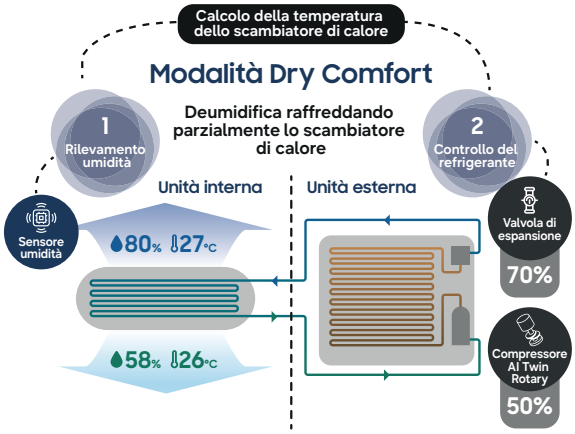

Connettività Avanzata


Welcome Cooling / Away Mode

Welcome Cooling è una funzione che permette all'utente di accendere il climatizzatore quando si trova in prossimità dell'abitazione, grazie al GPS, e di spegnerlo automaticamente all'uscita da casa (Away Mode).




Quick Control

Se lo smartphone è vicino al climatizzatore connesso a SmartThings, compare una notifica per abilitare il telecomando e gestire rapidamente accensione, modalità, temperatura e velocità della ventola direttamente da smartphone.



3D Map

La funzione consente di creare una piantina virtuale della casa, visualizzando stanze, dispositivi e i loro consumi per un controllo immediato e una gestione semplificata degli ambienti domestici.



* Le unità esterne dotate di compressore AI Twin Rotary non sono compatibili con le unità interne della serie AR35 Wi-Fi

Gamma

Modello	Unità interna	2.0kW	2.5 kW	3.5 kW	4.2 kW*	5.0 kW	6.5 kW
NOVITÀ WindFree Première+	 Essential White		•	•			
	 Soapstone Charcoal		•	•			
NOVITÀ WindFree Première	 Essential White	•	•	•	•	•	•
	 Soapstone Charcoal	•	•	•			
WindFree Avant S2		•	•	•	•	•	•
WindFree Black		•	•	•			
Cebu S2		•	•	•	•	•	•
NOVITÀ AR35 Wi-Fi			•	•		•	•

Telecomando SolarCell

Samsung ha introdotto il telecomando SolarCell per i suoi climatizzatori residenziali**: una soluzione ecologica che offre una ricarica innovativa sfruttando la luce solare, artificiale e tramite USB-C in caso di necessità.

Il design moderno e slim lo rende pratico e maneggevole. Dotato di un intuitivo display OLED, il telecomando SolarCell è facile da usare e permette di risparmiare fino a 10 batterie usa e getta durante il ciclo di vita del prodotto.



* Compatibile solo in monosplit.
** Telecomando incluso in tutti i prodotti tranne AR35 Wi-Fi.

Tecnologie e funzioni dei climatizzatori Samsung

			WindFree Première+	WindFree Première	WindFree Avant S2/Black	Cebu S2	AR35 Wi-Fi
	Classe energetica[1] monosplit	Raffrescamento / Riscaldamento	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A++	A+++/A++
	Compatibilità	Multisplit	✓	✓	✓[2]	✓[2]	Compatibile solo in Monosplit
Comfort	**Comfort WindFree™**	Grazie a 21.000 microfori sulla superficie anteriore consente una diffusione uniforme e delicata dell'aria senza getti diretti.	✓	✓	✓	-	-
Comfort	**AI Motion Wind** NOVITÀ	Tripla aletta con microfori e sensore radar offre fino a 7 modalità di controllo del flusso d'aria. L'AI è in grado di riconoscere il movimento nella stanza e adattarsi di conseguenza.	✓ con Radar	-	-	-	-
Comfort	**Motion Wind** NOVITÀ	Tripla aletta con microfori e sensore radar offre fino a 5 modalità di controllo del flusso d'aria.	-	✓	-	-	-
Comfort	**Sensor Radar** NOVITÀ	Il Sensore rileva il numero di persone e l'intensità di attività nell'ambiente, abilitando quindi AI Direct e Indirect Wind.	✓	-	-	-	-
Comfort	**Dry Comfort[3]**	Deumidifica intervenendo in maniera limitata sulla temperatura della stanza, ottimizzando il consumo di energia	✓	✓	✓	-	-
Comfort	**Silenziosità[4]**	Resa possibile grazie a tecnologie evolute per ridurre al minimo vibrazioni e rumori.	16 dB(A)	16 dB(A)	16 dB(A)	19 dB(A)	22 dB(A)
Comfort	**WindFree Wearable Good Sleep**	Interazione con wearable per accensione e spegnimento automatico, grazie al rilevamento del sonno, garantendo poi comfort ottimale durante la notte.	✓	✓	✓	-	-
Comfort	**Funzione Good Sleep**	La funzione regola la temperatura dell'ambiente riproducendo la curva della temperatura corporea durante le ore notturne, assicurando così un riposo più confortevole.	✓	✓	✓	✓	Base
Connettività	**Wi-Fi integrato / Controllo Vocale**	Controllo remoto e vocale del climatizzatore con l'app SmartThings, che permette di gestire dispositivi Samsung e compatibili anche tramite assistenti vocali come Bixby, Google Home e Alexa.	✓	✓	✓	✓	✓
Connettività	**AI Comfort**	Setta in autonomia le impostazioni e la temperatura della stanza basandosi sulle preferenze dell'utente.	✓	✓	✓	✓ No modalità WindFree	-
Connettività	**AI Energy**	Ottimizza il funzionamento del compressore e permette di risparmiare fino al 30% di energia grazie all'apprendimento delle abitudini dell'utente.	✓	✓	✓	✓	-
Connettività	**Welcome Cooling/Away Mode**	Welcome Cooling è una funzione che permette all'utente di accendere il climatizzatore quando si trova in prossimità dell'abitazione e, in caso di dimenticanza, di spegnerlo anche da remoto (Away Mode).	Welcome Cooling & Heating	Welcome Cooling & Heating	Welcome Cooling	Welcome Cooling	-
Connettività	**3D Map**	La funzione Map View consente di creare una piantina virtuale della casa, visualizzando stanze e dispositivi per un controllo immediato e una gestione semplificata degli ambienti domestici.	✓	✓	✓	✓	-
Connettività	**Home Remote Management**	Possibilità di diagnostica e assistenza da remoto per migliorare esperienza post vendita.	✓	✓	✓	✓	-
Filtrazione	**Filtro Tri-Care/ Filtro 4 in 1** NOVITÀ	Filtro dotato di uno speciale rivestimento che riduce batteri, allergeni e virus e che filtra anche le polveri sottili PM2.5[5], contribuendo a rendere l'aria più salubre.	Filtro 4 in 1	Filtro 4 in 1	Filtro Tri-Care	-	-
Filtrazione	**Easy Filter Plus**	Situato all'esterno, sulla parte superiore, semplice da estrarre e pulire.	✓	✓	✓	✓	Filtro anti-batterico/ antiallergenico standard
Filtrazione	**Funzione Auto Clean**	La funzione elimina l'umidità nell'unità interna prevenendo la proliferazione di muffe, batteri e cattivi odori.	✓	✓	✓	✓	-
Filtrazione	**Freeze Wash[6]**	La funzione Freeze Wash permette una pulizia approfondita tramite il congelamento dello scambiatore.	✓	✓	✓	-	-
Tecnologie	**AI Twin Rotary**	I compressori Twin Rotary sono dotati di due rotori in grado di ruotare in due direzioni opposte, così da diminuire la rumorosità e vibrazione dell'impianto.	✓	✓	✓	✓	Single Rotary
Tecnologie	**Telecomando SolarCell**	Altamente intuitivo si ricarica con la luce artificiale e solare, oppure tramite USB-C.	✓	✓	✓	✓	-
Tecnologie	**Installazione e manutenzione facilitata**	I climatizzatori possono essere installati con facilità e rapidità. Inoltre le unità interne sono comodamente smontabili grazie al sistema ad incastro.	✓	✓	✓	✓	-

(1) La classe energetica indicata in tabella è riferita alle taglie 9.000 e 12.000 BTU, ad eccezione del modello AR35 (solo 9.000 BTU).
(2) 15.000 BTU compatibile solo in monosplit.
(3) La funzione Dry Comfort è disponibile solo in versione monosplit.
(4) La caratteristica si riferisce al minor livello di pressione sonora dell'unità interna in modalità Silent.
(5) Funzione esclusiva del Filtro 4 in 1.
(6) Compatibile in multisplit solo se unità esterna di produzione 2026.

NOVITÀ

WindFree Première+



Compatibile in multisplit

Colore: **Essential White**



SENSORE RADAR

Telecomando incluso



COMFORT WINDFREE™

AI MOTION WIND NOVITÀ

DRY COMFORT

AI COMFORT

AI ENERGY

FILTRO 4 IN 1 NOVITÀ

EASY FILTER PLUS

FREEZE WASH

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

COMPRESSORE AI TWIN ROTARY

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA

TELECOMANDO SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni'/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	**AR70H09CAAWNEU**									
Esterna	**AR70H09CAAWXEU**	2.5	3.2	9.7 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	√	**€ 1.135,00**	**€ 1.375,00**	**€ 2.510,00**
Set	**F-AR09PRP**									
Interna	**AR70H12CAAWNEU**									
Esterna	**AR70H12CAAWXEU**	3.5	4.0	9.0 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	√	**€ 1.260,00**	**€ 1.540,00**	**€ 2.800,00**
Set	**F-AR12PRP**									

SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
F-AR09PRP	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
F-AR12PRP	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[2]	**€ 206,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[2]	**€ 244,00**
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	**€ 311,00**
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[2]	**€ 146,00**
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	**€ 52,00**

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
*Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N.


NOVITÀ

WindFree Première+



Compatibile in multisplit

Colore: **Soapstone Charcoal**



Telecomando incluso



COMFORT WINDFREE™

AI MOTION WIND NOVITÀ

DRY COMFORT

AI COMFORT

AI ENERGY

FILTRO 4 IN 1 NOVITÀ

EASY FILTER PLUS

FREEZE WASH

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

COMPRESSORE AI TWIN ROTARY

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA

TELECOMANDO SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	**AR70H09CAABNEU**	2.5	3.2	9.7 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	√	**€ 1.180,00**	**€ 1.375,00**	**€ 2.555,00**
Esterna	**AR70H09CAAWXEU**									
Set	**F-AR09PPB**									
Interna	**AR70H12CAABNEU**	3.5	4.0	9.0 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	√	**€ 1.310,00**	**€ 1.540,00**	**€ 2.850,00**
Esterna	**AR70H12CAAWXEU**									
Set	**F-AR12PPB**									

SET Codice	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
F-AR09PPB	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
F-AR12PPB	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[2]	**€ 206,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[2]	**€ 244,00**
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	**€ 311,00**
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[2]	**€ 146,00**
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	**€ 52,00**

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
*Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N.

NOVITÀ

WindFree Première



Compatibile in multisplit Colore: **Essential White**



Telecomando incluso



COMFORT WINDFREE™ | MOTION WIND NOVITÀ | DRY COMFORT | AI COMFORT | AI ENERGY | FILTRO 4 IN 1 NOVITÀ | EASY FILTER PLUS | FREEZE WASH | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | COMPRESSORE AI TWIN ROTARY | TELECOMANDO SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	AR70H07C1AWNEU	2.0	2.2	9.0 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 840,00	€ 1.095,00	€ 1.935,00
Esterna	AR70H07C1AWXEU									
Set	F-AR07PRE									
Interna	AR70H09C1AWNEU	2.5	3.2	8.8 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 1.000,00	€ 1.120,00	€ 2.120,00
Esterna	AR70H09C1AWXEU									
Set	F-AR09PRE									
Interna	AR70H12C1AWNEU	3.5	4.0	8.6 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 1.100,00	€ 1.250,00	€ 2.350,00
Esterna	AR70H12C1AWXEU									
Set	F-AR12PRE									
Interna	AR70H15C1AWNEU	4.25	4.7	8.0 (A++)	4.6 (A++)	R32	√	€ 1.320,00	€ 1.500,00	€ 2.820,00
Esterna	AR70H15C1AWXEU									
Set	F-AR15PRE									
Interna	AR70H18C1AWNEU	5.0	6.0	7.2 (A++)	4.1 (A+)	R32	√	€ 1.750,00	€ 1.965,00	€ 3.715,00
Esterna	AR70H18C1AWXEU									
Set	F-AR18PRE									
Interna	AR70H24C1AWNEU	6.5	7.4	7.0 (A++)	4.3 (A+)	R32	√	€ 2.050,00	€ 2.272,00	€ 4.322,00
Esterna	AR70H24C1AWXEU									
Set	F-AR24PRE									

SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
F-AR07PRE	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
F-AR09PRE	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
F-AR12PRE	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
F-AR15PRE	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
F-AR18PRE	1.055x299x230	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	7,5	15
F-AR24PRE	1.055x299x230	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	30/3	7,5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[2]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[2]	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	€ 311,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[2]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N.

NOVITÀ

WindFree Première



Compatibile in multisplit

Colore: **Soapstone Charcoal**



Telecomando incluso



COMFORT WINDFREE™

MOTION WIND NOVITÀ

DRY COMFORT

AI COMFORT

AI ENERGY

FILTRO 4 IN 1 NOVITÀ

EASY FILTER PLUS

FREEZE WASH

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

COMPRESSORE AI TWIN ROTARY

TELECOMANDO SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	**AR70H07C1ABNEU**	2.0	2.2	9.0 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	**€ 872,00**	**€ 1.095,00**	**€ 1.967,00**
Esterna	**AR70H07C1AWXEU**									
Set	**F-AR07PRB**									
Interna	**AR70H09C1ABNEU**	2.5	3.2	8.8 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	**€ 1.037,00**	**€ 1.120,00**	**€ 2.157,00**
Esterna	**AR70H09C1AWXEU**									
Set	**F-AR09PRB**									
Interna	**AR70H12C1ABNEU**	3.5	4.0	8.6 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	**€ 1.145,00**	**€ 1.250,00**	**€ 2.395,00**
Esterna	**AR70H12C1AWXEU**									
Set	**F-AR12PRB**									

SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
F-AR07PRB	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
F-AR09PRB	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
F-AR12PRB	889x299x230	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	20/3	7,5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[2]	**€ 206,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[2]	**€ 244,00**
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	**€ 311,00**
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[2]	**€ 146,00**
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	**€ 52,00**

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.

* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html

1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N.

WindFree Avant S2



Compatibile in multisplit



Telecomando incluso



COMFORT WINDFREE™ | DRY COMFORT | AI COMFORT | AI ENERGY | FILTRO TRI-CARE | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | COMPRESSORE AI TWIN ROTARY | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA | TELECOMANDO SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	AR70F07C1AWNEU	2.0	2.2	9.0 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 686,00	€ 1.020,00	€ 1.706,00
Esterna	AR70F07C1AWXEU									
Set	F-AR07AV2									
Interna	AR70F09C1AWNEU	2.5	3.2	8.8 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 816,00	€ 1.040,00	€ 1.856,00
Esterna	AR70F09C1AWXEU									
Set	F-AR09AV2									
Interna	AR70F12C1AWNEU	3.5	4.0	8.6 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 905,00	€ 1.155,00	€ 2.060,00
Esterna	AR70F12C1AWXEU									
Set	F-AR12AV2									
Interna	AR70F15C1AWNEU	4.25	5.0	7.2 (A++)	4.6 (A++)	R32	√	€ 1.085,00	€ 1.395,00	€ 2.480,00
Esterna	AR70F15C1AWXEU									
Set	F-AR15AV2									
Interna	AR70F18C1AWNEU	5.0	6.0	7.0 (A++)	4.1 (A+)	R32	√	€ 1.435,00	€ 1.820,00	€ 3.255,00
Esterna	AR70F18C1AWXEU									
Set	F-AR18AV2									
Interna	AR70F24C1AWNEU	6.5	7.4	7.0 (A++)	4.3 (A+)	R32	√	€ 1.675,00	€ 2.111,00	€ 3.786,00
Esterna	AR70F24C1AWXEU									
Set	F-AR24AV2									

SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
F-AR07AV2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
F-AR09AV2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
F-AR12AV2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
F-AR15AV2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
F-AR18AV2	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	7,5	15
F-AR24AV2	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	30/3	7,5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[2]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[2]	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	€ 311,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[2]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N.

WindFree Black



Compatibile in multisplit



Telecomando incluso



COMFORT WINDFREE™ | DRY COMFORT | AI COMFORT | AI ENERGY | FILTRO TRI-CARE | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | COMPRESSORE AI TWIN ROTARY | INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA | TELECOMANDO SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	AR70F07C1ABNEU	2.0	2.2	9.0 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 712,00	€ 1.020,00	€ 1.732,00
Esterna	AR70F07C1AWXEU									
Set	F-AR07BLK									
Interna	AR70F09C1ABNEU	2.5	3.2	8.8 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 848,00	€ 1.040,00	€ 1.888,00
Esterna	AR70F09C1AWXEU									
Set	F-AR09BLK									
Interna	AR70F12C1ABNEU	3.5	4.0	8.6 (A+++)	4.8 (A++)	R32	√	€ 938,00	€ 1.155,00	€ 2.093,00
Esterna	AR70F12C1AWXEU									
Set	F-AR12BLK									

SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
F-AR07BLK	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
F-AR09BLK	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
F-AR12BLK	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[2]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[2]	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	€ 311,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[2]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N.

Cebu S2





Telecomando incluso



Compatibile in multisplit[3]

AI COMFORT	AI ENERGY	EASY FILTER PLUS	FUNZIONE AUTO CLEAN	SILENZIOSITÀ U.I. 19 dBA	COMPRESSORE AI TWIN ROTARY	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA	TELECOMANDO SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	AR50F07C1AHNEU	2.0	2.2	7.6 (A++)	4.2 (A+)	R32	✓	€ 421,00	€ 728,00	€ 1.149,00
Esterna	AR50F07C1AHXEU									
Set	F-AR07CB2									
Interna	AR50F09C1AHNEU	2.5	3.2	7.4 (A++)	4.2 (A+)	R32	✓	€ 452,00	€ 775,00	€ 1.227,00
Esterna	AR50F09C1AHXEU									
Set	F-AR09CB2									
Interna	AR50F12C1AHNEU	3.5	3.5	7 (A++)	4.2 (A+)	R32	✓	€ 510,00	€ 863,00	€ 1.373,00
Esterna	AR50F12C1AHXEU									
Set	F-AR12CB2									
Interna	AR50F15C1AHNEU	4.3	4.3	6.5 (A++)	4 (A+)	R32	✓	€ 615,00	€ 1.035,00	€ 1.650,00
Esterna	AR50F15C1AHXEU									
Set	F-AR15CB2									
Interna	AR50F18C1AHNEU	5.0	6.0	6.8 (A++)	4.1 (A+)	R32	✓	€ 785,00	€ 1.352,00	€ 2.137,00
Esterna	AR50F18C1AHXEU									
Set	F-AR18CB2									
Interna	AR50F24C1AHNEU	6.5	7.4	6.4 (A++)	4.1 (A+)	R32	✓	€ 1.030,00	€ 1.742,00	€ 2.772,00
Esterna	AR50F24C1AHXEU									
Set	F-AR24CB2									

SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
F-AR07CB2	820x299x215	710x540x220	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	7,5	10
F-AR09CB2	820x299x215	710x540x220	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	7,5	10
F-AR12CB2	820x299x215	710x540x220	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	7,5	10
F-AR15CB2	820x299x215	710x540x220	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	10
F-AR18CB2	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	7,5	10
F-AR24CB2	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	30/3	7,5	10

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[2]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[2]	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	€ 311,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[2]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
*Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 3) 15000 BTU compatibile solo in Monosplit

NOVITÀ

AR35 Wi-Fi





Telecomando incluso



Disponibile solo in Monosplit

FILTRO ANTIPOLVERE E ALLERGENI

SILENZIOSITÀ U.I. 22 dBA

COMPRESSORE ROTARY

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	**AR40H09C1AMNEU**	2.6	2.9	6.3 (A++)	4.0 (A+)	R32	√	**€ 462,50**	**€ 462,50**	**€ 925,00**
Esterna	**AR40H09C1AMXEU**									
Set	**F-AR09ARH**									
Interna	**AR40H12C1AMNEU**	3.5	3.8	6.1 (A++)	3.9 (A)	R32	√	**€ 519,00**	**€ 519,00**	**€ 1.038,00**
Esterna	**AR40H12C1AMXEU**									
Set	**F-AR12ARH**									
Interna	**AR40H18C1AMNEU**	5.3	5.3	7.1 (A++)	4.0 (A+)	R32	√	**€ 1.092,50**	**€ 1.092,50**	**€ 2.185,00**
Esterna	**AR40H18C1AMXEU**									
Set	**F-AR18ARH**									
Interna	**AR40H24C1AMNEU**	7.0	7.3	6.1 (A++)	3.9 (A)	R32	- / √	**€ 1.287,50**	**€ 1.287,50**	**2.575,00**
Esterna	**AR40H24C1AMXEU**									
Set	**F-AR24ARH**									

SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
F-AR09ARH	805x285x194	720x495x270	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	25/3	5	15
F-AR12ARH	805x285x194	720x495x270	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	25/3	5	10
F-AR18ARH	957x302x213	800x554x333	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	5	15
F-AR24ARH	1.040x327x220	845x702x363	Metal	9.52 (3/8)	15.88 (5/8)	50/3	5	24

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
*Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675).

WindFree Elite S2

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	**AR70F09CAAWNEU**	2.5	3.2	9.5 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	√	**€ 1.060,00**	**€ 1.280,00**	**€ 2.340,00**
Esterna	**AR70F09CAAWXEU**									
Set	**F-AR09EL2**									
Interna	**AR70F12CAAWNEU**	3.5	4.0	8.8 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	√	**€ 1.175,00**	**€ 1.435,00**	**€ 2.610,00**
Esterna	**AR70F12CAAWXEU**									
Set	**F-AR12EL2**									

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

AR35

Disponibile solo in Monosplit



Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante	Detrazioni*/ Conto Termico 3.0	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo[1]				
Interna	**AR09TXHQASINEU**	2.6	2.9	6.3 (A++)	4.0 (A+)	R32	√	**€ 435,00**	**€ 435,00**	**€ 870,00**
Esterna	**AR09TXHQASIXEU**									
Set	**F-AR09ART**									
Interna	**AR12TXHQASINEU**	3.5	3.8	6.1 (A++)	3.9 (A)	R32	√	**€ 480,00**	**€ 480,00**	**€ 960,00**
Esterna	**AR12TXHQASIXEU**									
Set	**F-AR12ART**									
Interna	**AR18BXHQASINEU**	5.3	5.3	7.1 (A++)	4.0 (A+)	R32	√	**€ 900,00**	**€ 900,00**	**€ 1.800,00**
Esterna	**AR18BXHQASIXEU**									
Set	**F-AR18ARB**									
Interna	**AR24BXHQASINEU**	7.0	7.3	6.1 (A++)	3.9 (A)	R32	- / √	**€ 1.068,00**	**€ 1.068,00**	**€ 2.136,00**
Esterna	**AR24BXHQASIXEU**									
Set	**F-AR24ARB**									

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.

* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html

1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675).



02

Multisplit


Un sistema multisplit permette di collegare ad una sola esterna, fino a 5 interne.

CARATTERISTICHE:

- Ampia scelta di unità interne: parete, tra cui le unità WindFree in grado di garantire il massimo comfort, console, canalizzate, cassetta 1 e 4 vie Mini;
- Unità esterne con compressore Twin Rotary;
- Efficienza fino a A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento;
- Accesso agli incentivi statali;
- Facilità di installazione: l'unità interna è stata concepita per un risparmio di tempo fino al 45% rispetto alla gamma precedente;
- Lettura codici errori semplificata: grazie al display presente nell'unità esterna.



Scopri le soluzioni di climatizzazione per più stanze


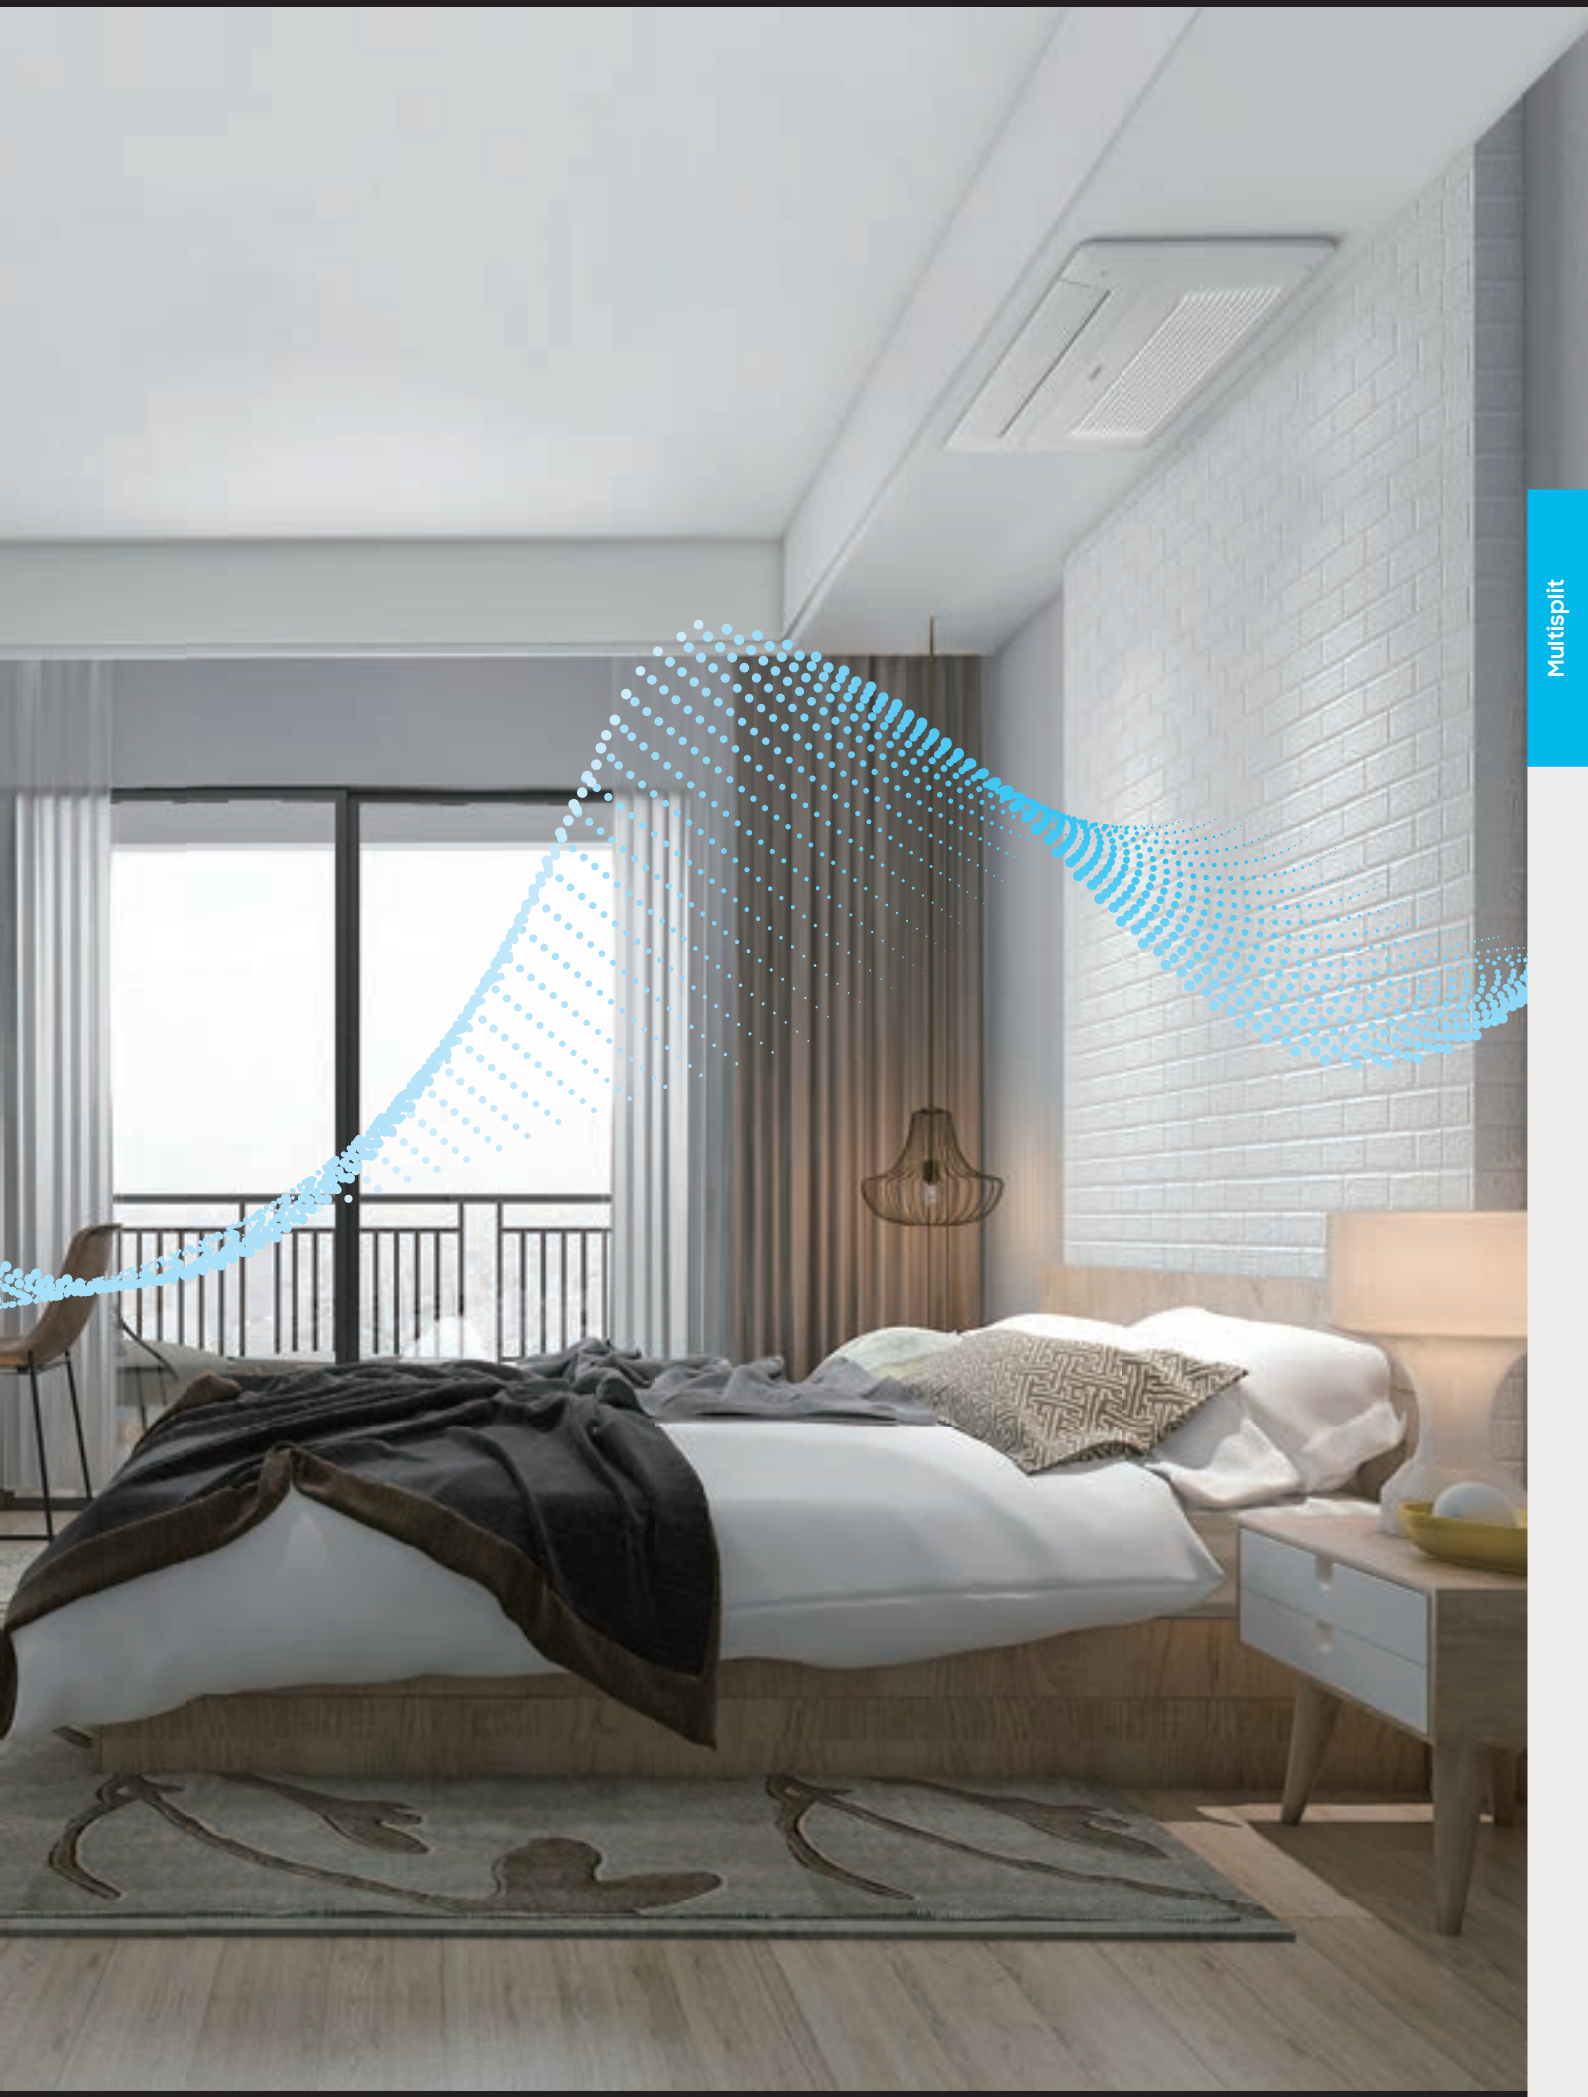


Gamma

Unità interne

Modello		1.6 kW	2.0 kW	2.5 kW	3.5 kW	5.2 kW	7.1 kW
NOVITÀ WindFree Première+			•	•	•		
NOVITÀ WindFree Première			•	•	•	Solo Essential White •	Solo Essential White •
WindFree Avant S2 / Black			•	•	•	Solo Avant S2 •	Solo Avant S2 •
Cebu S2			•	•	•	•	•
Cassetta 1 Via WindFree				•	•		
Cassetta 4 Vie Mini WindFree		•	•	•	•	•	
Console				•	•	•	
Canalizzabile Slim a bassa prevalenza				•	•		
Canalizzabile media prevalenza						•	



Unità esterne

Modello		4.0 kW	5.0 kW	5.2 kW	6.8 kW	8.0 kW	10.0 kW
AJ040TXJ2KG/EU		•					
AJ050TXJ2KG/EU			•				
AJ052TXJ3KG/EU				•			
AJ068TXJ3KG/EU					•		
AJ080TXJ4KG/EU						•	
AJ100TXJ5KG/EU							•

Unità esterne: specifiche

N° Unità	Modello	Listino	kW		Efficienza Energetica[1]		Gas	Carica Gas Refrig. (Kg)	Detrazioni[3]/ Conto Termico 3.0
			Raffr.	Risc.	Classe Raffr.	Classe Risc.	Refrigerante[2]		
Per 2 unità interne	AJ040TXJ2KG/EU	€ 1.655,00	4.0	4.2	A+++	A++	R32	0.98	√
Per 2 unità interne	AJ050TXJ2KG/EU	€ 2.085,00	5.0	5.6	A+++	A++	R32	1.18	√
Per 3 unità interne	AJ052TXJ3KG/EU	€ 2.490,00	5.2	6.3	A+++	A++	R32	1.55	√
Per 3 unità interne	AJ068TXJ3KG/EU	€ 3.300,00	6.8	8.0	A++	A+	R32	2.00	√
Per 4 unità interne	AJ080TXJ4KG/EU	€ 4.160,00	8.0	9.3	A++	A+	R32	2.00	√
Per 5 unità interne	AJ100TXJ5KG/EU	€ 5.280,00	10.0	12.0	A++	A+	R32	2.70	√

Unità esterne: dati installativi

Unità Esterna	Capacità	Unità	Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	kW	Dimensioni LxAxP (mm)	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	4.0	790x548x285	6.35 (1/4) x2	9.52 (3/8) x2	30/3	30	-
	5.0	790x548x285	6.35 (1/4) x2	9.52 (3/8) x2	30/3	30	-
	5.2	880x638x310	6.35 (1/4) x3	9.52 (3/8) x2 + 12.70 (1/2)	50/3	30	10
	6.8	880x798x310	6.35 (1/4) x3	9.52 (3/8) + 12.70 (1/2) x2	50/3	30	10
	8.0	880x798x310	6.35 (1/4) x4	9.52 (3/8) x2 + 12.70 (1/2) x2	70/3	30	20
	10.0	940x998x330	6.35 (1/4) x5	9.52 (3/8) x2 + 12.70 (1/2) x3	75/3	30	10

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS03S	da associare ad unità esterna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 52,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
1) Efficienza relativa ad una combinazione corrispondente al 100% del carico nominale
2) I climatizzatori multisplit contengono gas fluorurati ad effetto serra R32 (GWP=675).
3) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html

NOVITÀ

WindFree Première+

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **AI Comfort**
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili
- **AI Motion Wind** (7 modalità)



Telecomando incluso

Colore: **Essential White**



COMFORT WINDFREE™ | AI MOTION WIND NOVITÀ | AI COMFORT | AI ENERGY | CONTROLLO VOCALE | FILTRO 4 IN 1 NOVITÀ | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH(2) | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | TELECOMANDO SOLARCELL | SENSORE RADAR

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70H07CAAWNEU	2	2.2	€ 925,00
AR70H09CAAWNEU	2.5	3.2	€ 1.135,00
AR70H12CAAWNEU	3.5	4	€ 1.260,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[1]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[1]	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[1]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

NOVITÀ

WindFree Première+

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **AI Comfort**
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili
- **AI Motion Wind** (7 modalità)



Telecomando incluso

Colore: **Soapstone Charcoal**



COMFORT WINDFREE™ | AI MOTION WIND NOVITÀ | AI COMFORT | AI ENERGY | CONTROLLO VOCALE | FILTRO 4 IN 1 NOVITÀ | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH(2) | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | TELECOMANDO SOLARCELL | SENSORE RADAR

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70H07CAABNEU	2	2.2	€ 965,00
AR70H09CAABNEU	2.5	3.2	€ 1.180,00
AR70H12CAABNEU	3.5	4	€ 1.310,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[1]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[1]	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[1]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
1) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 2) Compatibile in multisplit solo se unità esterna di produzione 2026.

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 40

NOVITÀ

WindFree Première

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **AI Comfort**
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili
- **Motion Wind** (5 modalità)



Telecomando incluso

Colore: **Essential White**



COMFORT WINDFREE™ | MOTION WIND NOVITÀ | AI COMFORT | AI ENERGY | CONTROLLO VOCALE | FILTRO 4 IN 1 NOVITÀ | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH(2) | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | TELECOMANDO SOLARCELL

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70H07C1AWNEU	2.0	2.2	€ 840,00
AR70H09C1AWNEU	2.5	3.2	€ 1.000,00
AR70H12C1AWNEU	3.5	4.0	€ 1.100,00
AR70H18C1AWNEU	5.0	6.0	€ 1.750,00
AR70H24C1AWNEU	6.5	7.4	€ 2.050,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[1]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[1]	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[1]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

NOVITÀ

WindFree Première

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **AI Comfort**
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili
- **Motion Wind** (5 modalità)



Telecomando incluso

Colore: **Soapstone Charcoal**



COMFORT WINDFREE™ | MOTION WIND NOVITÀ | AI COMFORT | AI ENERGY | CONTROLLO VOCALE | FILTRO 4 IN 1 NOVITÀ | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH(2) | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | TELECOMANDO SOLARCELL

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70H07C1ABNEU	2.0	2.2	€ 872,00
AR70H09C1ABNEU	2.5	3.2	€ 1.037,00
AR70H12C1ABNEU	3.5	4.0	€ 1.145,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[1]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[1]	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[1]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
1) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 2) Compatibile in multisplit solo se unità esterna di produzione 2026.

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 40

WindFree Avant S2

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **AI Comfort**
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili

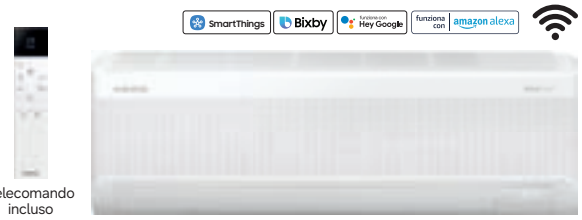

Telecomando incluso

COMFORT WINDFREE™ | AI COMFORT | AI ENERGY | CONTROLLO VOCALE | FILTRO TRI-CARE | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH[2] | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | TELECOMANDO SOLARCELL

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70F07C1AWNEU	2.0	2.2	€ 686,00
AR70F09C1AWNEU	2.5	3.2	€ 816,00
AR70F12C1AWNEU	3.5	4.0	€ 905,00
AR70F18C1AWNEU	5.0	6.0	€ 1.435,00
AR70F24C1AWNEU	6.5	7.4	€ 1.675,00


Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[1]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[1]	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[1]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

WindFree Black

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **AI Comfort**
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili

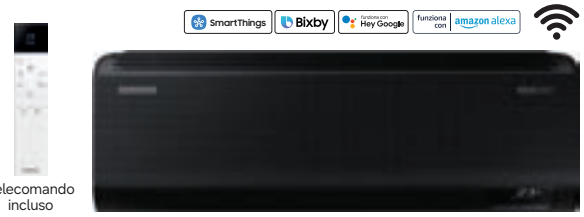

Telecomando incluso

COMFORT WINDFREE™ | AI COMFORT | AI ENERGY | CONTROLLO VOCALE | FILTRO TRI-CARE | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH[2] | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | TELECOMANDO SOLARCELL

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70F07C1ABNEU	2.0	2.2	€ 712,00
AR70F09C1ABNEU	2.5	3.2	€ 848,00
AR70F12C1ABNEU	3.5	4.0	€ 938,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[1]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[1]	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[1]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
1) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 2) Compatibile in multisplit solo se unità esterna di produzione 2026.

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 40

Cebu S2

Caratteristiche

- Funzione **AI Comfort**
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili



Telecomando incluso



AI COMFORT | AI ENERGY | CONTROLLO VOCALE | EASY FILTER PLUS | FUNZIONE AUTO CLEAN | FREEZE WASH[2] | SILENZIOSITÀ U.I. 19 dBA | TELECOMANDO SOLARCELL

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR50F07C1AHNEU	2.0	2.2	€ 421,00
AR50F09C1AHNEU	2.5	3.2	€ 452,00
AR50F12C1AHNEU	3.5	3.5	€ 510,00
AR50F18C1AHNEU	5.0	6.0	€ 785,00
AR50F24C1AHNEU	6.5	7.4	€ 1.030,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch[1]	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance[1]	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)[1]	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Cassetta 4 Vie Mini WindFree

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **9.000 microfori**
- **Nuove alette** con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato
- Mandata dell'aria con **aletta direttrici regolabili singolarmente** tra 32° e 75°
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O); **filtro incluso**;
- Pannello con **dimensioni ridotte** 620x620mm



COMFORT WINDFREE™ | FILTRO INCLUSO | POMPA SCARICO CONDENSA Integrata | INGRESSO ARIA ESTERNA

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Dati Ventilatore		Pannello (obbligatorio)	Comando	Prezzo Set
	Raffrescamento	Riscaldamento	Portata Max (m³/h)	Singola Unità	PC4SUFMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
AJ016TNNDKG/EU	1.6	2.0	540	€ 802,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.340,00
AJ020TNNDKG/EU	2.0	2.2	540	€ 835,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.373,00
AJ026TNNDKG/EU	2.6	2.9	540	€ 873,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.411,00
AJ035TNNDKG/EU	3.5	3.8	630	€ 991,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.529,00
AJ052TNNDKG/EU	5.2	5.6	630	€ 1.102,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.640,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 40

Cassetta 1 Via WindFree

Caratteristiche

- **Modalità WindFree™** per evitare getti d'aria diretti
- Mandata dell'aria ad una via con **aletta direttrice regolabile**
- **Ventilatore tangenziale** con motore monofase
- **Altezza di soli 135mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata** (750mm H_2O)
- **Filtro incluso**; **Kit Wi-Fi** (opzionale)





COMFORT WINDFREE™



NO POLVERE



AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA



POMPA SCARICO CONDENSA
Integrata

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Dati Ventilatore		Pannello (obbligatorio)	Comando	Prezzo Set
	Raffrescamento	Riscaldamento	Portata Max (m^3/h)	Singola Unità	PC1NWFMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
AJ026TN1DKG/EU	2.6	2.9	438	**€ 752,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 1.290,00**
AJ035TN1DKG/EU	3.5	3.8	540	**€ 912,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 1.450,00**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch	**€ 206,00**
AR-EH03E	Comando wireless	**€ 96,00**
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	**€ 125,00**
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**€ 416,00**

Console

Caratteristiche

- Possibilità di installazione solo **verticale**
- Ventilatore con **motore Inverter**; **Filtro incluso**
- Possibilità di impostare la **doppia mandata dell'aria** dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento
- **Telecomando wireless incluso**; **Max silenziosità** 23 dBA; **Profondità di soli 199 mm**
- **Non compatibile con esterne FJM 6.8kW e superiori**







FILTRO INCLUSO



SILENZIOSITÀ



PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Ventilatore	Comando	Prezzo Set
	Raffrescamento	Riscaldamento	Portata Max (m^3/h)	Wireless	Set Completo
AJ026TNJDKG/EU	2.6	2.9	540	incluso	**€ 819,00**
AJ035TNJDKG/EU	3.5	3.8	630	incluso	**€ 922,00**
AJ052TNJDKG/EU	5.2	5.6	672	incluso	**€ 1.071,00**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch	**€ 206,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	**€ 244,00**
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**€ 416,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 45,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
1) Per gestire unità tramite comando wireless è necessario installare Ricevitore + kit fili MRK-A10N

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 40

Canalizzabile Bassa / Media Prevalenza

Caratteristiche

- Ventilatore con **Motore Inverter**; prevalenza regolabile fino a 30 Pa (Bassa Prevalenza) 50 Pa (Media Prevalenza)
- **Spessore di soli 200mm**
- **Pompa di drenaggio condensa** 750 mm H_2O (opzionale nel Media Prevalenza)
- **Filtro antipolvere incluso**





FILTRO REMOVIBILE



POMPA SCARICO CONDENSA
Opzionale Media Prevalenza

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Dati Ventilatore		Singola Unità	Comando MWR-WG01KN	Prezzo Set Set Completo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Portata Max (m^3/h)	Prevalenza (Pa)			
AJ026TNLPEG/EU	2.6	2.9	546	30	€ 946,00	€ 244,00	€ 1.190,00
AJ035TNLPEG/EU	3.5	3.8	570	30	€ 1.021,00	€ 244,00	€ 1.265,00
AJ052BNMDEG/EU	5.2	5.6	840	50	€ 1.060,00	€ 244,00	€ 1.304,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore	€ 101,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a kit ricevitore MRK-A10N)	€ 96,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00
MDP-Z075SZED	Pompa di scarico condensa per modelli BNM	€ 151,00

WindFree Elite S2

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **21.000 microfori**
- Funzione **AI Comfort**
- **Wi-Fi integrato**: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili





COMFORT WINDFREE™



AI COMFORT



AI ENERGY(2)



CONTROLLO VOCALE



FILTRO TRI-CARE



EASY FILTER PLUS



FUNZIONE AUTO CLEAN



SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA



TELECOMANDO SOLARCELL

SENSORE DI MOVIMENTO MDS

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70F07CAAWNEU	2.0	2.2	€ 865,00
AR70F09CAAWNEU	2.5	3.2	€ 1.060,00
AR70F12CAAWNEU	3.5	4.0	€ 1.175,00

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a€ 3,70 per ogni unità esterna.
1) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 2) AI Energy compatibile solo con esterne FJM produzione 2025

Compatibilità gamma Multisplit

Unità a parete multisplit





Modello			WindFree Première+			WindFree Première					WindFree Avant S2 / Black					Cebu S2				
Codice modello unità interna			AR70F**CAABNEU - 07/09/12 AR70F**CAAWNEU - 07/09/12			AR70H**C1ABNEU - 07/09/12 AR70H**C1AWNEU - 07/09/12/18/24					AR70F**C1ABNEU - 07/09/12 AR70F**C1AWNEU - 07/09/12/18/24					AR50F**C1AHNEU - 07/09/12/18/24				
Tipo di refrigerante	Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•	•	•		
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•	•	•	Solo White •		•	•	•	Solo Avant S2 •		•	•	•	•	
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•	•	•	Solo White •		•	•	•	Solo Avant S2 •		•	•	•	•	
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	Solo White •		•	•	•	Solo Avant S2 •		•	•	•	•	
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	Solo White •	Solo White •	•	•	•	Solo Avant S2 •	Solo Avant S2 •	•	•	•	•	•
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	Solo White •	Solo White •	•	•	•	Solo Avant S2 •	Solo Avant S2 •	•	•	•	•	•


Altre unità interne multisplit






Modello			Cassetta 4 Vie Mini WindFree					Cassetta 1 Via WindFree		Canalizzabile			Console		
Codice modello unità interna			AJ0**TNNDKG/EU - 16/20/26/35/52					AJ0**TN1DKG/EU - 26/35		AJ0**TN**EG/EU - 26/35/52 AJ052BNMDEG/EU			AJ0**TNJDKG/EU - 26/35/52		
Tipo di refrigerante	Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0						•	•				•	•	
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Dati installativi unità interne

Unità Interna		Telecomando	Capacità kW	Dimensioni LxAxP (mm) Unità Interna	Dati installativi [ø, mm (pollici)] Tubazione Liquido	Tubazione Gas
NOVITÀ WindFree Première+	Essential White	 Incluso	2.0	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	 Soapstone Charcoal		2.0	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
NOVITÀ WindFree Première	Essential White	 Incluso	2.0	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.0	1.055x299x230	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
			6.5	1.055x299x230	6.35 (1/4)	15.80 (5/8)
	 Soapstone Charcoal		2.0	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x230	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
WindFree Avant S2		 Incluso	2.0	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.0	1055x299x215	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
			7.1	1055x299x215	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)
WindFree Black		 Incluso	2.0	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
Cebu S2		 Incluso	2.0	820x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	820x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	820x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.0	1055x299x215	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
			7.1	1055x299x215	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)
Cassetta 4 Vie Mini WindFree		 AR-EH03*	1.6	575x250x575	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.0	575x250x575	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.6	575x250x575	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	575x250x575	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.2	575x250x575	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
Console		 AR-EH03*	2.6	720x620x199	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	720x620x199	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.2	720x620x199	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
Cassetta 1 Via WindFree		 AR-EH03*	2.6	970x135x410	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	970x135x410	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
Canalizza-bile		 AR-EH03*	2.6	700x199x440	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	700x199x440	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.2	900x260x480	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)

*Telecomando accessorio, non incluso con il prodotto

03

Commerciale



Scopri le soluzioni
di climatizzazione
commerciali


Commerciale

Gamma Alta Efficienza

GAS R32

La gamma commerciale di unità ad alta efficienza assicura prestazioni elevate ed il massimo del comfort.

Caratteristiche

- Dotate di Compressori Twin Rotary BLDC che mantengono prestazioni elevate riducendo vibrazioni e rumorosità; Elevata efficienza stagionale in caldo ed in freddo con unità che raggiungono la classe A++*;
- Range di funzionamento incrementato fino a -20°C in freddo e -25°C in caldo; Resistenza alla corrosione verificata da TUV Rheinland;
- Le unità possono essere gestite da remoto mediante il kit Wi-Fi MIM-H04EN;
- Unità interne disponibili: Cassetta 4 Vie, Cassetta360, Cassette 4 Vie Mini e unità a Parete con tecnologia WindFree™, unità a Soffitto, unità Canalizzabili;
- Tutte le unità della gamma alta efficienza rientrano negli incentivi e nel conto termico;
- Possibilità di collegare da 2 a 4 unità interne (con funzionamento simultaneo) alla stessa unità esterna (collegamento Twin, Triple, Quadri).

Unità Interne			Unità Esterne (kW)						
Modello	Codice	Gas*	2.6	3.5	5.2	7.1	10.0	12.0	14.0
Cassetta360 	AC052BN6PKG/EU	R32			•				
	AC071BN6PKG/EU	R32				•			
	AC100BN6PKG/EU	R32					•/T		
	AC120BN6PKG/EU	R32						T	
Cassetta 4 Vie WindFree (90x90cm) 	AC052BN4PKG/EU	R32			•				
	AC071BN4PKG/EU	R32				•			
	AC100BN4PKG/EU	R32					•/T		
	AC120BN4PKG/EU	R32						T	
	AC140BN4PKG/EU	R32							T
Cassetta 4 Vie Mini WindFree (60x60cm) 	AC026BNNPKG/EU	R32	•						
	AC035BNNPKG/EU	R32		•					
WindFree Deluxe	AC026BNAPKG/EU	R32	•						
	AC035BNAPKG/EU	R32		•					
	AC052BNAPKG/EU	R32			•				
Canalizzabile Media Prevalenza 	AC052BNMPKG/EU	R32			•				
	AC071BNMPKG/EU	R32				•			
	AC100BNMPKG/EU	R32					•/T		
	AC120BNMPKG/EU	R32						T	
Soffitto 	AC071BNCPKG/EU	R32			•	•			

T) Disponibile anche nella versione Trifase

* GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Gamma Standard

GAS R410A GAS R32

La gamma commerciale stardard è una gamma dalla grande versatilità, adatta ad ogni condizione.

Caratteristiche

- Range di funzionamento fino a -15°C in freddo e -20°C in caldo;
- Le unità possono essere gestite da remoto mediante il kit Wi-Fi MIM-H04EN;
- Unità interne disponibili: Cassetta 4 Vie, Cassetta360, Cassette 4 Vie Mini, Cassette 1 via e unità a Parete con tecnologia WindFree™, unità a Console, unità a Soffitto, unità Canalizzabili, unità a Colonna;
- Possibilità di collegare da 2 a 4 unità interne (con funzionamento simultaneo) alla stessa unità esterna (collegamento Twin, Triple, Quadri).

Unità Interne			Unità Esterne (kW)										
Modello	Codice	Gas*	2.6	3.5	5.2	7.1	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	25.0
Cassetta360 	AC071RN4PKG	R32				•							
	AC100RN4PKG	R32					•/T						
	AC120RN4PKG	R32						•/T					
	AC140RN4PKG	R32							•/T				
Cassetta 4 Vie WindFree (90x90cm) 	AC052RN4DKG	R32			•								
	AC071RN4DKG	R32				•							
	AC100RN4DKG	R32					•/T						
	AC120RN4DKG	R32						•/T					
	AC140RN4DKG	R32							•/T				
Cassetta 4 Vie Mini WindFree (60x60cm) 	AC026RNNDKG	R32	•										
	AC035RNNDKG	R32		•									
	AC052RNNDKG	R32			•								
	AC071RNNDKG	R32				•							
Cassetta 1 Via WindFree 	AC026RN1DKG	R32	•										
	AC035RN1DKG	R32		•									
WindFree Deluxe	AC026TNXDKG	R32	•										
	AC035TNXDKG	R32		•									
	AC052TNXDKG	R32			•								
	AC071TNXDKG	R32				•							
Boracay 	AC100RNTDKG	R32					•/T						
Console 	AC026RNJDKG	R32	•										
	AC035RNJDKG	R32		•									
	AC052RNJDKG	R32			•								
Soffitto 	AC052RNCDKG	R32			•								
	AC071RNCDKG	R32				•							
	AC100RNCDKG	R32					•/T						
	AC120RNCDKG	R32						•/T					
	AC140RNCDKG	R32							•/T				
Colonna 	AC100BNPDKH	R410A					•						
	AC140BNPDKH	R410A							T				
Canalizzabile Bassa/Media/Alta Prevalenza 	AC026BNLDKG	R32	•										
	AC035BNLDKG	R32		•									
	AC052BNLDKG	R32			•								
	AC071BNLDKG	R32				•							
	AC035RNMDKG	R32		•									
	AC052RNMDKG	R32			•								
	AC071RNMDKG	R32				•							
	AC100RNMDKG	R32					•/T						
	AC120RNMDKG	R32						•/T					
	AC140RNMDKG	R32							•/T				
	AC200KNHPKH	R410A										T	
	AC250KNHPKH	R410A											T


Commerciale

Caratteristiche principali

WindFree

Raffresca velocemente senza getti d'aria diretti

Le Cassette 4 Vie, Mini 4 vie e 1 via della gamma commerciale di Samsung sono tutte dotate dell'esclusiva tecnologia WindFree™. Le unità sono infatti dotate di microfori che consentono un raffrescamento uniforme e privo di getti d'aria diretti assicurando il comfort in ogni ambiente.




Cassetta 4 vie WindFree
95x95 cm



Cassetta 4 vie Mini WindFree
62x62 cm



WindFree Deluxe



Cassetta 1 via WindFree
120x50 cm



FASE 1
Fast Cooling

Raffrescamento attraverso la modalità "Fast Cooling" per una veloce messa a regime.



FASE 2
Modalità WindFree™

Mantenimento e uniformità della temperatura con la modalità "WindFree™" per evitare getti d'aria diretti grazie ai 15.700 microfori (9.000 per la versione Mini).

Gamma Alta Efficienza

Resistenza alla corrosione

Il rivestimento dell'alettatura dello scambiatore permette una maggiore resistenza alla corrosione, un incremento del trasferimento di calore ed una riduzione dei cicli di sbrinamento.

La struttura, in metallo galvanizzato, garantisce la durabilità nel tempo ed il mantenimento delle prestazioni anche in condizioni climatiche avverse.




Verified by TUV Rheinland

Estensioni limiti di funzionamento

Gli estesi limiti di temperatura permettono il funzionamento:

- delle unità della GAMMA ALTA EFFICIENZA da -20°C a 50°C esterni in raffrescamento e da -25°C a 24°C esterni in riscaldamento;
- delle unità della GAMMA STANDARD da -15°C a 50°C esterni in raffrescamento e da -20°C a 24°C esterni in riscaldamento.

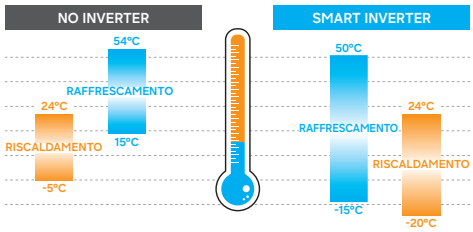

Unità esterne compatte e leggere

Le nuove unità esterne sono più leggere e compatte rispetto ai prodotti convenzionali.

Le esterne hanno 1 o 2 ventilatori in base alla potenza prodotta. La tubazione può essere installata in 4 diverse direzioni rendendo l'installazione estremamente flessibile.




Unità esterna CAC

Collegamento Twin-Triple-Quadri

È possibile collegare fino ad un massimo di 4 unità interne ad una singola moto-condensante. In questa configurazione le unità interne operano tutte secondo la stessa modalità: si tratta quindi della soluzione ideale per una distribuzione ottimale nel retail ed in generale per ambienti open space.


Codici modello giunto	Numero unità interne da collegare
MXJ-2D2509K	2
MXJ-3D2509K	3
MXJ-4D2509K	4

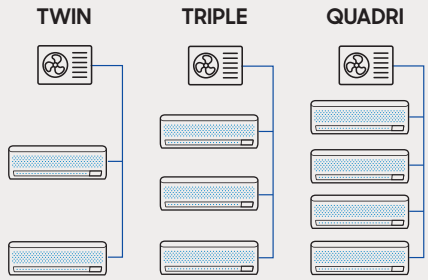

Funzione di back-up

È possibile collegare un'unità interna attraverso l'interfaccia MIM-B14. Ideale nelle sale server e nei locali CED per sopperire ad eventuali problemi o malfunzionamenti.


Nel caso in cui l'unità principale non raggiunga la temperatura di set point in un determinato tempo o vada in errore, viene inviato un segnale tramite il contatto pulito che attiva l'unità di back-up.

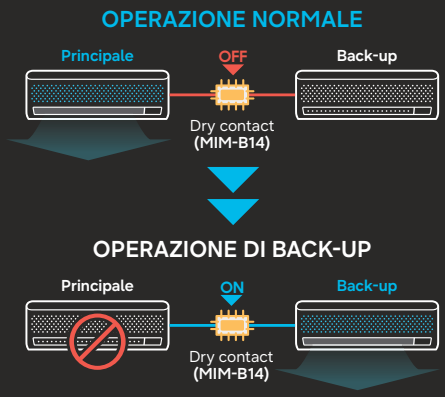

Specifiche


Pannelli Pure Air

Sistema di filtraggio avanzato

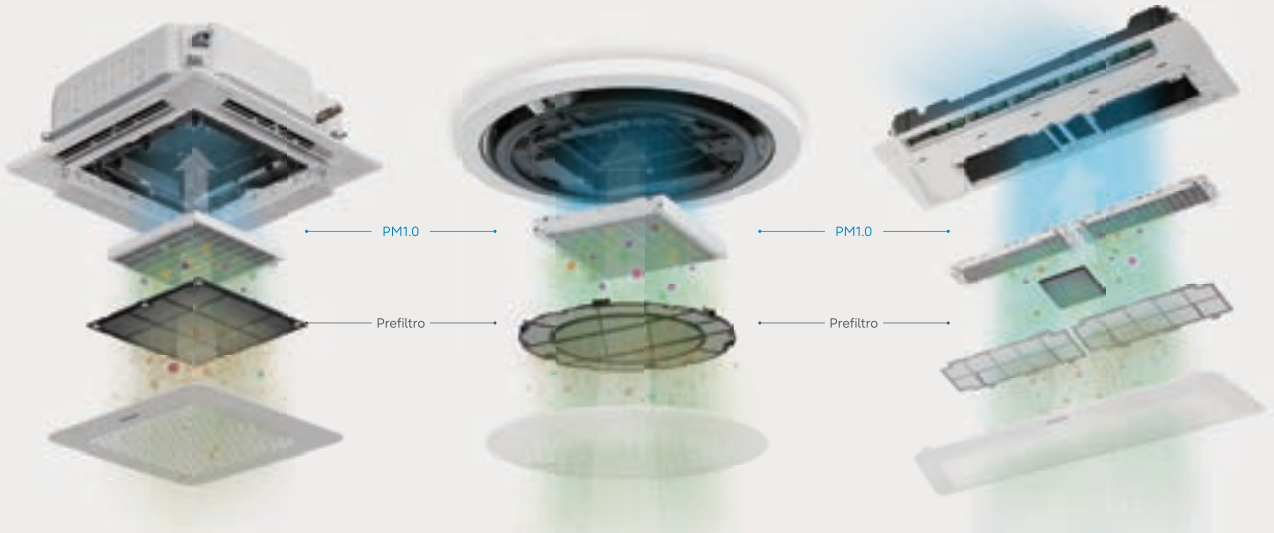

Samsung ha introdotto tecnologie di filtrazione innovative, come i pannelli per Cassetta 4 Vie 90x90cm, Cassetta 1 Via e Cassetta360 con Filtro PM1.0, in grado di catturare particelle fine e ultrafine, tra cui polvere, acari, pollini e muffe.


Il filtro PM1.0 cattura le polveri ultrafini di dimensioni fino a 0,3 µm e sterilizza fino al 99% dei batteri[1] intrappolati nel filtro. Risultato assicurato ed ottenuto grazie alla potente carica elettrostatica generata dalla spazzola e dagli speciali elettrodi.

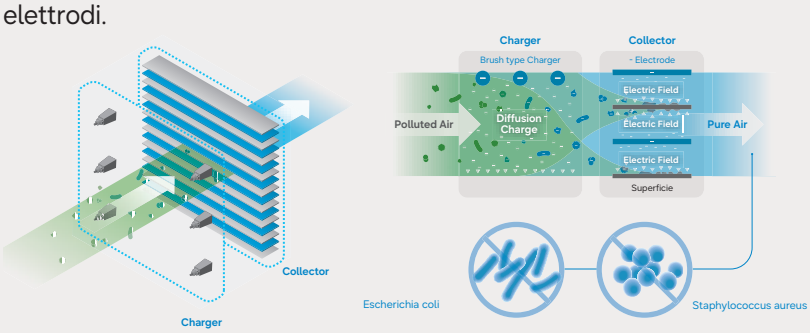

I nuovi pannelli con Filtro PM1.0 sono disponibili per i modelli di Cassetta360, Cassetta 4 Vie WindFree e Cassetta 1 Via WindFree

Filtro lavabile

Il filtro semi-permanente PM1.0 e il pre-filtro sono lavabili e riutilizzabili.

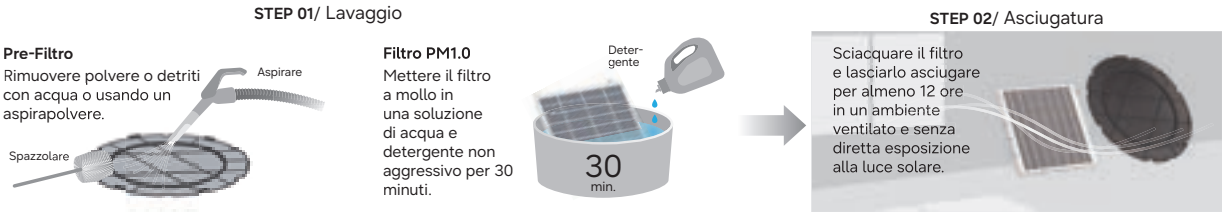

Il filtro semi-permanente PM1.0 e il pre-filtro sono lavabili e riutilizzabili.

1) Certificato da Intertek, Report numero RT20E-S0010-R, rilasciato il 17 Aprile 2020. Il precipitatore elettrostatico presente nel filtro PM1.0 può neutralizzare microorganismi catturati dal filtro (Escherichia coli: filtrazione superiore al 99%, Staphylococcus aureus: filtrazione superiore al 99%).

Pannelli a discesa automatica

La pulizia dei filtri è un'attività di manutenzione ordinaria essenziale per garantire un corretto funzionamento della macchina.
I pannelli a discesa automatica semplificano questa operazione, migliorando la sicurezza del manutentore e ottimizzando i tempi necessari.

Inoltre, per ridurre i rischi, il pannello della griglia ad elevazione automatica consente di pulire i filtri in sicurezza senza l'uso di scale.




Non è possibile combinare i pannelli a discesa automatica con i pannelli Pure Air.

Sistema Smart Inverter


Veloce messa a regime

Con il sistema Smart Inverter la temperatura ambiente viene messa a regime il 15% più rapidamente in freddo ed il 50% in caldo, rispetto ad un classico sistema ON/OFF.

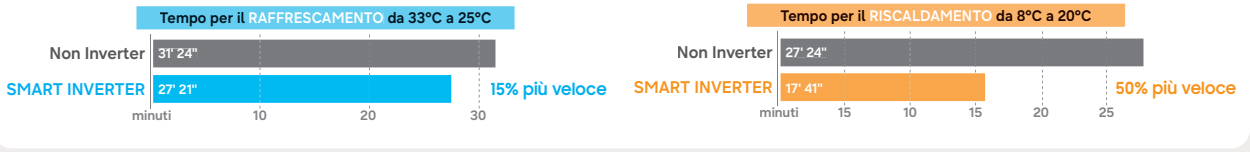

Temperatura di comfort

Comfort e risparmio: i climatizzatori dotati di Smart Inverter regolano le fluttuazioni per mantenere una temperatura costante ed evitare variazioni eccessive.

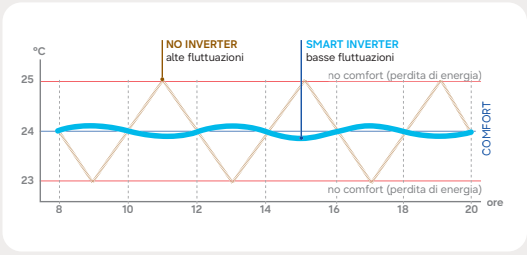

Accessori e controlli

Per il controllo della singola unità sono disponibili il comando Wireless Solar Cell oppure i comandi cablati Semplificato Touch o Advance (con cui è possibile anche un controllo di gruppo di più unità che funzionano nella stessa modalità); il kit WiFi permette il controllo da remoto dell'unità tramite l'app SmartThings.



Telecomando Solar Cell
AR-CH01E



Comando a filo Advance
MWR-WG01KN



Comando a filo touch
MWR-SH11N



Kit Wi-Fi
MIM-H04EN

Gamma
Alta Efficienza



Unità interne

Cassetta360



Pannello disponibile anche nella versione circolare

Wi-Fi integrato

GAS R32

Pannello disponibile anche nella versione quadrata

Caratteristiche

- Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico
- Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 57

FILTRO INCLUSO

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche							Detrazioni/ Conto Termico 3.0	Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.			Pannello circolare bianco	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo[1]		Singola unità	PC6EUSMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052BN6PKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~7.5)	6.0 (1.0~9.3)	8.3 (A++)	4.6 (A++)	930	R32	√	€ 1.565,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 4.739,00
Esterna	AC052BXAPKG/EU									€ 2.636,00			
Interna	AC071BN6PKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (2.1~9.8)	8.0 (2.0~12.7)	7.8 (A++)	4.6 (A++)	1266	R32	√	€ 1.633,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.283,00
Esterna	AC071BXAPKG/EU									€ 3.112,00			
Interna	AC100BN6PKG/EU	monofase (1ph)	10 (3.8~12.5)	11.2 (3.2~18.8)	7.6 (A++)	4.6 (A++)	2004	R32	√	€ 1.730,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.720,00
Esterna	AC100BXAPKG/EU									€ 4.452,00			
Interna	AC100BN6PKG/EU	trifase (3ph)	10 (3.8~12.5)	11.2 (3.2~18.8)	7.6 (A++)	4.6 (A++)	2004	R32	√	€ 1.730,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.885,00
Esterna	AC100BXAPNG/EU									€ 4.617,00			
Interna	AC120BN6PKG/EU	trifase (3ph)	12.1 (4.1~14)	13.2 (3.2~20)	7.3 (A++)	4.4 (A++)	2064	R32	√	€ 1.929,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 7.390,00
Esterna	AC120BXAPNG/EU									€ 4.923,00			

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello circolare bianco (PC6EUSMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC6EUCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0 circolare bianco	€ 824,00
PC6EUXMANW	Pannello Auto-motion con sollevamento automatico circolare bianco	€ 767,00
PC6NUSMANW	Pannello quadrato bianco	€ 294,00
PC6NBSMANW	Pannello quadrato nero	€ 294,00
PC6EBSMANW	Pannello circolare nero	€ 294,00
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SME	Sensore di movimento (compatibile con il pannello quadrato PC6NUSMANW)	€ 278,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html

Unità interne

Cassetta 4 Vie WindFree

GAS R32



Wi-Fi integrato

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 15.700 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 81 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 34° e 68°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna e per alimentare condotti secondari; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O)
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 57

COMFORT WINDFREE™ | FILTRO INCLUSO | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche								Listino			
Unità	Codice Prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Detrazioni/ Conto Termico 3.0		Pannello bianco	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo[1]		Singola unità	PC4NUFMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052BN4PKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.1~8.00)	6.00 (1.1~9.5)	8.5 (A+++)	4.9 (A++)	810	R32	√	€ 1.126,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 4.300,00
Esterna	AC052BXAPKG/EU									€ 2.636,00			
Interna	AC071BN4PKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (2.4~10.0)	8.0 (2.2~13.0)	8.5 (A+++)	4.8 (A++)	1488	R32	√	€ 1.174,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 4.824,00
Esterna	AC071BXAPKG/EU									€ 3.112,00			
Interna	AC100BN4PKG/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.8~13.3)	11.2 (2.8~20.0)	8.0 (A++)	4.8 (A++)	2040	R32	√	€ 1.221,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.211,00
Esterna	AC100BXAPKG/EU									€ 4.452,00			
Interna	AC100BN4PKG/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.8~13.3	11.2 (2.8~20.0)	8.0 (A++)	4.8 (A++)	2040	R32	√	€ 1.221,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.376,00
Esterna	AC100BXAPNG/EU									€ 4.617,00			
Interna	AC120BN4PKG/EU	trifase (3ph)	12.1 (3.8~14.50)	13.2 (2.8~22.5)	8.0 (A++)	4.7 (A++)	2112	R32	√	€ 1.463,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.924,00
Esterna	AC120BXAPNG/EU									€ 4.923,00			
Interna	AC140BN4PKG/EU	trifase (3ph)	13.4 (4.1~17.1)	15.5 (2.8~22.8)	8.0 (A++)	4.7 (A++)	2112	R32	√	€ 1.479,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 7.224,00
Esterna	AC140BXAPNG/EU									€ 5.207,00			

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello bianco (PC4NUFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC4NUCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0	€ 922,00
PC4NUXMANW	Pannello Auto-motion con sollevamento automatico	€ 645,00
PC4NBFMANW	Pannello nero	€ 294,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMC	Sensore di movimento	€ 278,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html

Cassetta 4 Vie Mini WindFree

GAS R32



Wi-Fi integrato

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna; Pannello con dimensioni ridotte 620x620mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O);
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 57

COMFORT WINDFREE™ | FILTRO INCLUSO | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche							Detrazioni/ Conto Termico 3.0	Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.			Pannello bianco	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo [1]		Singola unità	PC4SUFMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC026BNNPKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (1.1~4.4)	3.4 (0.9~4.9)	7.1 (A++)	4.3 (A+)	480	R32	√	€ 691,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.131,00
Esterna	AC026BXAPKG/EU									€ 1.902,00			
Interna	AC035BNNPKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (1.1~5.3)	4.0 (0.9~5.7)	7.2 (A++)	4.3 (A+)	552	R32	√	€ 815,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.491,00
Esterna	AC035BXAPKG/EU									€ 2.138,00			

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello bianco (PC4SUFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMD	Sensore di movimento	€ 278,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html

Unità interne

WindFree Deluxe

GAS R32

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti (escluso modello da 9,5kW); Montaggio e smontaggio semplificati
- Funzione Auto Clean; Ventilatore con motore Inverter; Easy Filter Plus
- Nuovo Design; funzione "Good Sleep"
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 57



COMFORT WINDFREE™ | EASY FILTER PLUS | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER BOOST

Codici		Caratteristiche								Detrazioni/ Conto Termico 3.0	Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.				Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo (1)			Singola unità	AR-EH03E	Set Completo
Interna	AC026BNAPKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (0.98~4.2)	3.3 (0.9~4.5)	7.2 (A++)	4.2 (A+)	636	R32		√	€ 761,00	€ 96,00	€ 2.759,00
Esterna	AC026BXAPKG/EU										€ 1.902,00		
Interna	AC035BNAPKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (1.0~5.1)	4.0 (0.9~4.5)	7.7 (A++)	4.1 (A+)	636	R32		√	€ 810,00	€ 96,00	€ 3.044,00
Esterna	AC035BXAPKG/EU										€ 2.138,00		
Interna	AC052BNAPKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~7.3)	6.0 (1.0~9.3)	8.3 (A++)	4.6 (A++)	660	R32		√	€ 1.002,00	€ 96,00	€ 3.734,00
Esterna	AC052BXAPKG/EU										€ 2.636,00		

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless (AR-EH03E € 96,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html

Canalizzabile Media Prevalenza

GAS R32

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 150 Pa
- Pompa di drenaggio condensa 750 mm H_2O (opzionale); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 57



FILTRO INCLUSO

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

POMPA SCARICO CONDENSA (OPZIONALE)

AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche								Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Detrazioni/ Conto Termico 3.0		Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo [1]		Singola unità	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052BNMPKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~17.5)	6.0 (1.1~9.5)	7.0 (A++)	4.6 (A+)	930	R32	√	€ 986,00	€ 244,00	€ 3.866,00
Esterna	AC052BXAPKG/EU									€ 2.636,00		
Interna	AC071BNMPKG/EU	monofase (1ph)	6.8 (2.2~9.5)	8.0 (1.9~10.5)	7.3 (A++)	4.3 (A+)	1200	R32	√	€ 1.087,00	€ 244,00	€ 4.443,00
Esterna	AC071BXAPKG/EU									€ 3.112,00		
Interna	AC100BNMPKG/EU	monofase (1ph)	10.0 (4.0~12.8)	11.2 (3.1~17.3)	7.6 (A++)	4.4 (A+)	1572	R32	√	€ 1.281,00	€ 244,00	€ 5.977,00
Esterna	AC100BXAPKG/EU									€ 4.452,00		
Interna	AC100BNMPKG/EU	trifase (3ph)	10.0 (4.0~12.8)	11.2 (3.1~17.3)	7.6 (A++)	4.4 (A+)	1572	R32	√	€ 1.281,00	€ 244,00	€ 6.142,00
Esterna	AC100BXAPNG/EU									€ 4.617,00		
Interna	AC120BNMPKG/EU	trifase (3ph)	12.1 (4.1~14.0)	13.2 (3.1~22.0)	7.4 (A++)	4.4 (A+)	1992	R32	√	€ 1.361,00	€ 244,00	€ 6.528,00
Esterna	AC120BXAPNG/EU									€ 4.923,00		

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore	€ 101,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	€ 157,00
MDP-G075SQ	Pompa di scarico condensa interna	€ 157,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/

Unità interne

Soffitto

GAS R32

Caratteristiche

- Possibilità di installazione solo orizzontale
- Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 57



FILTRO INCLUSO

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

FILTRO REMOVIBILE

PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

INTERIOR DESIGN

Codici		Caratteristiche								Detrazioni/ Conto Termico 3.0	Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.				Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	Tipo [1]			Singola unità	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052BNCPKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.3~8.0)	6.0 (1.3~10.0)	8 (A++)	4.8 (A++)	1140	R32		√	€ 879,00	€ 244,00	€ 3.759,00
Esterna	AC052BXAPKG/EU										€ 2.636,00		
Interna	AC071BNCPKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (2.3~9.5)	8.0 (1.8~10.5)	7.1 (A++)	4.4 (A+)	1230	R32		√	€ 922,00	€ 244,00	€ 4.278,00
Esterna	AC071BXAPKG/EU										€ 3.112,00		

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/

Combinazioni

Collegamento Twin-Triple-Quadri

È possibile collegare fino ad un massimo di 4 unità interne ad una singola moto-condensante. In questa configurazione le unità interne operano tutte secondo la stessa modalità: si tratta quindi della soluzione ideale per una distribuzione ottimale nel retail ed in generale per ambienti open space.

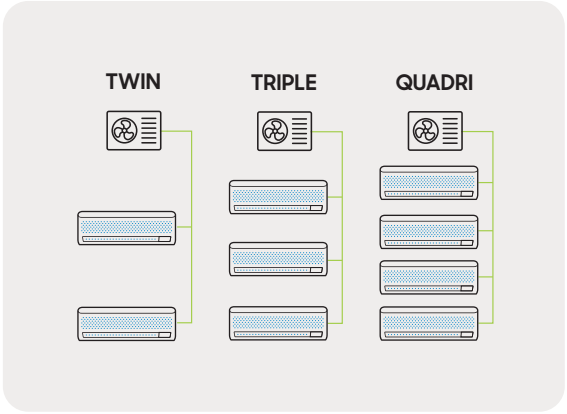

Codici modello giunto	Numero unità interne da collegare	Listino
MXJ-2D2509K	2	€ 229,00
MXJ-3D2509K	3	€ 255,00
MXJ-4D2509K	4	€ 339,00

GAS R32

Configurazioni


	Capacità (kW)	Unità Esterne AC071BXAPKG/EU 7	AC100BXAPKG/EU AC100BXAPNG/EU 10	AC120BXAPNG/EU 12	AC140BXAPNG/EU 14
Cassetta360	5		2	2	3
	7				2
	10				
	12				
Cassetta 4 Vie WindFree (90x90cm)	5		2	3	3
	7				2
	10				
	12				
	14				
Cassetta 4 Vie Mini WindFree (60x60cm)	2.6				
	3.5	2	3	4	4
WindFree Deluxe	2.6				
	3.5	2	3		
	5		2	3	3
Canalizzabile Media Prevalenza	5		2	3	3
	7				2
	10				
	12				
Soffitto	5		2	3	3
	7				2

Listino prezzi combinazioni

Cassetta360




L'unità interna innovativa ed elegante, pensata per migliorare prestazioni e comfort nella climatizzazione.



Combinazioni Twin

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU	N°2 AC052BN6PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.643,00
		€ 4.452,00	€ 3.130,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU	N°2 AC052BN6PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.808,00
		€ 4.617,00	€ 3.130,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°2 AC052BN6PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.114,00
		€ 4.923,00	€ 3.130,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°2 AC071BN6PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.534,00
		€ 5.207,00	€ 3.266,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	




Combinazioni Triple

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°3 AC052BN6PKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 10.999,00
		€ 4.923,00	€ 4.695,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

Cassetta 4 Vie WindFree




Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta 4 Vie WindFree [1] distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie a migliaia di microfori presenti sulla superficie.



Combinazioni Twin

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU	N°2 AC052BN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.765,00
		€ 4.452,00	€ 2.252,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU	N°2 AC052BN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.930,00
		€ 4.617,00	€ 2.252,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°2 AC071BN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.616,00
		€ 5.207,00	€ 2.348,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	



Combinazioni Triple


Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°3 AC052BN4PKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.682,00
		€ 4.923,00	€ 3.378,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°3 AC052BN4PKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.966,00
		€ 5.207,00	€ 3.378,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32.
* Obbligatorio

Cassetta 4 Vie Mini WindFree




Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta 4 Vie WindFree [1] distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie a migliaia di microfori presenti sulla superficie.




Combinazioni Twin

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	**R32**	N°1 AC071BXAPKG/EU	N°2 AC035BNNPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	**€ 5.803,00**
		€ 3.112,00	**€ 1.630,00**	**€ 229,00**	**€ 588,00**	**€ 244,00**	



Combinazioni Triple

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	**R32**	N°1 AC100BXAPKG/EU	N°3 AC035BNNPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	**€ 8.278,00**
		€ 4.452,00	**€ 2.445,00**	**€ 255,00**	**€ 882,00**	**€ 244,00**	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	**R32**	N°1 AC100BXAPNG/EU	N°3 AC035BNNPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	**€ 8.443,00**
		€ 4.617,00	**€ 2.445,00**	**€ 255,00**	**€ 882,00**	**€ 244,00**	




Combinazioni Quadri

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	**R32**	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°4 AC035BNNPKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	**€ 9.942,00**
		€ 4.923,00	**€ 3.260,00**	**€ 339,00**	**€ 1.176,00**	**€ 244,00**	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	**R32**	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°4 AC035BNNPKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	**€ 10.226,00**
		€ 5.207,00	**€ 3.260,00**	**€ 339,00**	**€ 1.176,00**	**€ 244,00**	

WindFree Deluxe




Le unità a parete diffondono l'aria in modo più rapido, intenso e uniforme per un comfort assoluto.



Combinazioni Twin

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	**R32**	N°1 AC071BXAPKG/EU	N°2 AC035BNAPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	**€ 5.205,00**
		€ 3.112,00	**€ 1.620,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	
TWIN (2x5.0kW)	**R32**	N°1 AC100BXAPKG/EU	N°2 AC052BNAPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	**€ 6.929,00**
		€ 4.452,00	**€ 2.004,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	**R32**	N°1 AC100BXAPNG/EU	N°2 AC052BNAPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	**€ 7.094,00**
		€ 4.617,00	**€ 2.004,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	



Combinazioni Triple

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	**R32**	N°1 AC100BXAPKG/EU	N°3 AC035BNAPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	**€ 7.381,00**
		€ 4.452,00	**€ 2.430,00**	**€ 255,00**	**€ 244,00**	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	**R32**	N°1 AC100BXAPNG/EU	N°3 AC035BNAPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	**€ 7.546,00**
		€ 4.617,00	**€ 2.430,00**	**€ 255,00**	**€ 244,00**	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	**R32**	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°3 AC052BNAPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	**€ 8.428,00**
		€ 4.923,00	**€ 3.006,00**	**€ 255,00**	**€ 244,00**	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	**R32**	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°3 AC052BNAPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	**€ 8.712,00**
		€ 5.207,00	**€ 3.006,00**	**€ 255,00**	**€ 244,00**	


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32. * Obbligatorio

Listino prezzi combinazioni

Canalizzabile Media Prevalenza




Prestazioni eccellenti con il minimo dei consumi energetici, grazie all'impiego di tecnologie innovative.



Combinazioni Twin

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU	N°2 AC052BNMPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.897,00
		€ 4.452,00	**€ 1.972,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU	N°2 AC052BNMPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.062,00
		€ 4.617,00	**€ 1.972,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°2 AC071BNMPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.854,00
		€ 5.207,00	**€ 2.174,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	




Combinazioni Triple

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°3 AC052BNMPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.380,00
		€ 4.923,00	**€ 2.958,00**	**€ 255,00**	**€ 244,00**	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°3 AC052BNMPKG/EUU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.664,00
		€ 5.207,00	**€ 2.958,00**	**€ 255,00**	**€ 244,00**	

Soffitto




Massima flessibilità per un utilizzo più efficiente dello spazio disponibile.



Combinazioni Twin

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU	N°2 AC052BNCPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.683,00
		€ 4.452,00	**€ 1.758,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU	N°2 AC052BNCPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.848,00
		€ 4.617,00	**€ 1.758,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°2 AC071BNCPKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.524,00
		€ 5.207,00	**€ 1.844,00**	**€ 229,00**	**€ 244,00**	



Combinazioni Triple

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°3 AC052BNCPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.059,00
		€ 4.923,00	**€ 2.637,00**	**€ 255,00**	**€ 244,00**	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°3 AC052BNCPKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.343,00
		€ 5.207,00	**€ 2.637,00**	**€ 255,00**	**€ 244,00**	

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.



Gamma Standard



Unità interne

Cassetta360

GAS R32



Pannello disponibile anche nella versione circolare

Pannello disponibile anche nella versione quadrata

Caratteristiche

- Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico
- Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74

FILTRO INCLUSO | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche							Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Pannello circolare bianco	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	Tipo [1]	Singola unità	PC6EUSMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	**AC071RN4PKG/EU**	monofase (1ph)	7.1 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1050	R32	**€ 1.634,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 4.476,00**
Esterna	**AC071RXADKG/EU**								**€ 2.304,00**			
Interna	**AC100RN4PKG/EU**	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1872	R32	**€ 1.730,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 5.611,00**
Esterna	**AC100RXADKG/EU**								**€ 3.343,00**			
Interna	**AC120RN4PKG/EU**	monofase (1ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.2 (3.5~15.5)	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1950	R32	**€ 1.929,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 6.008,00**
Esterna	**AC120RXADKG/EU**								**€ 3.541,00**			
Interna	**AC140RN4PKG/EU**	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.4	4.3	1944	R32	**€ 2.036,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 6.244,00**
Esterna	**AC140RXADKG/EU**								**€ 3.670,00**			
Interna	**AC100RN4PKG/EU**	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1872	R32	**€ 1.730,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 5.750,00**
Esterna	**AC100RXADNG/EU**								**€ 3.482,00**			
Interna	**AC120RN4PKG/EU**	trifase (3ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.2 (3.5~15.5)	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1950	R32	**€ 1.929,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 6.174,00**
Esterna	**AC120RXADNG/EU**								**€ 3.707,00**			
Interna	**AC140RN4PKG/EU**	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.4	4.1	1944	R32	**€ 2.036,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 6.506,00**
Esterna	**AC140RXADNG/EU**								**€ 3.932,00**			

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello circolare bianco (PC6EUSMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC6EUCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0 circolare bianco	**€ 824,00**
PC6EUXMANW	Pannello Auto-motion con sollevamento automatico circolare bianco	**€ 767,00**
PC6NUSMANW	Pannello quadrato bianco	**€ 294,00**
PC6NBSMANW	Pannello quadrato nero	**€ 294,00**
PC6EBSMANW	Pannello circolare nero	**€ 294,00**
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	**€ 125,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	**€ 244,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 57,00**
MCR-SME	Sensore di movimento (compatibile con il pannello quadrato PC6NUSMANW)	**€ 278,00**
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**€ 416,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 60,00**
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 100,00**
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 100,00**
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 150,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Cassetta 4 Vie WindFree

GAS R32



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 15.700 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 81 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 34° e 68°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna e per alimentare condotti secondari; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O)
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74

COMFORT WINDFREE™ | FILTRO INCLUSO | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche							Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Pannello bianco	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	Tipo [1]	Singola unità	PC4NUFMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052RN4DKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.0~6.5)	6.0 (1.0~7.0)	7.6 (A++)	4.3 (A+)	900	R32	€ 1.126,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.608,00
Esterna	AC052RXADKG/EU								€ 1.944,00			
Interna	AC071RN4DKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1170	R32	€ 1.174,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 4.016,00
Esterna	AC071RXADKG/EU								€ 2.304,00			
Interna	AC100RN4DKG/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1860	R32	€ 1.221,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.102,00
Esterna	AC100RXADKG/EU								€ 3.343,00			
Interna	AC120RN4DKG/EU	monofase (1ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.2 (3.5~15.5)	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1920	R32	€ 1.463,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.542,00
Esterna	AC120RXADKG/EU								€ 3.541,00			
Interna	AC140RN4DKG/EU	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.6	4.3	1920	R32	€ 1.478,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.686,00
Esterna	AC140RXADKG/EU								€ 3.670,00			
Interna	AC100RN4DKG/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	7.0 (A++)	4.3 (A+)	1860	R32	€ 1.221,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.241,00
Esterna	AC100RXADNG/EU								€ 3.482,00			
Interna	AC120RN4DKG/EU	trifase (3ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.2 (3.5~15.5)	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1920	R32	€ 1.463,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.708,00
Esterna	AC120RXADNG/EU								€ 3.707,00			
Interna	AC140RN4DKG/EU	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.6	4.3	1920	R32	€ 1.478,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.948,00
Esterna	AC140RXADNG/EU								€ 3.932,00			

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello bianco (PC4NUFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC4NUCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0	€ 922,00
PC4NUXMANW	Pannello Auto-motion con sollevamento automatico	€ 645,00
PC4NBFMANW	Pannello nero	€ 294,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMC	Sensore di movimento	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Cassetta 4 Vie Mini WindFree

GAS R32



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna; Pannello con dimensioni ridotte 620x620mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O);
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74

COMFORT WINDFREE™ | FILTRO INCLUSO | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche							Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Pannello bianco	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	Tipo [1]	Singola unità	PC4SUFMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC026RNNDKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (0.87~4.1)	3.4 (0.98~4.1)	7.1 (A++)	4.3 (A+)	480	R32	€ 692,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 2.613,00
Esterna	AC026RXADKG/EU								€ 1.383,00			
Interna	AC035RNNDKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (0.88~4.5)	4.0 (1.0~4.8)	7.0 (A++)	4.3 (A+)	552	R32	€ 815,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 2.918,00
Esterna	AC035RXADKG/EU								€ 1.565,00			
Interna	AC052RNNDKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.3~5.9)	5.5 (1.3~7.5)	6.5 (A++)	4.1 (A+)	630	R32	€ 932,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.414,00
Esterna	AC052RXADKG/EU								€ 1.944,00			
Interna	AC071RNNDKG/EU	monofase (1ph)	6.8 (2.2~8.0)	7.5 (1.9~9.0)	6.0 (A+)	3.8 (A)	690	R32	€ 1.082,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.924,00
Esterna	AC071RXADKG/EU								€ 2.304,00			

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello bianco (PC4SUFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Commerciale

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMD	Sensore di movimento	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Cassetta 1 Via WindFree

GAS R32

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti
- Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile
- Ventilatore tangenziale con motore monofase; altezza di soli 135 mm
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Single Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74



COMFORT WINDFREE™ | NO POLVERE | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

Codici		Caratteristiche							Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Pannello	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	Tipo [1]	Singola unità	PC1NWFMANW	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	**AC026RN1DKG/EU**	monofase (1ph)	2.6 (0.82~3.8)	3.3 (0.98~4.4)	6.4 (A++)	4.0 (A+)	438	R32	**€ 900,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 2.821,00**
Esterna	**AC026RXADKG/EU**								**€ 1.383,00**			
Interna	**AC035RN1DKG/EU**	monofase (1ph)	3.5 (0.85~4.2)	4.0 (1.0~5.0)	6.2 (A++)	4.0 (A+)	540	R32	**€ 932,00**	**€ 294,00**	**€ 244,00**	**€ 3.035,00**
Esterna	**AC035RXADKG/EU**								**€ 1.565,00**			

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC1NWFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC1NWCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0	**€ 767,00**
AR-EH03E	Comando wireless	**€ 96,00**
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	**€ 125,00**
MWR-SH11N	Comando a filo touch	**€ 206,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	**€ 244,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 57,00**
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**€ 416,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 60,00**
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 100,00**
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 100,00**
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 150,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

WindFree Deluxe

GAS R32

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti (escluso modello da 9,5kW); Montaggio e smontaggio semplificati
- Funzione Auto Clean; Ventilatore con motore Inverter; Easy Filter Plus
- Nuovo Design; funzione "Good Sleep"
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Telecomando wireless incluso (solo per modello AC100RNTDKG/EU)
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74



Estetica unità interna AC100RNTDKG

COMFORT WINDFREE™ | EASY FILTER PLUS | SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER BOOST

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo [1]	Singola unità	AR-EH03E	Set Completo
Interna	AC026TNXDKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (1.0~4.0)	3.3 (0.8~4.0)	7.0 (A++)	4.1 (A+)	620	R32	€ 761,00	€ 96,00	€ 2.240,00
Esterna	AC026RXADKG/EU								€ 1.383,00		
Interna	AC035TNXDKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (1.0~4.5)	4.0 (0.8~4.8)	6.9 (A++)	4.1 (A+)	720	R32	€ 810,00	€ 96,00	€ 2.471,00
Esterna	AC035RXADKG/EU								€ 1.565,00		
Interna	AC052TNXDKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.5~6.8)	6.0 (1.0~6.5)	6.9 (A++)	3.9 (A)	1020	R32	€ 1.002,00	€ 96,00	€ 3.042,00
Esterna	AC052RXADKG/EU								€ 1.944,00		
Interna	AC071TNXDKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (2.0~8.7)	8.0 (1.6~9.0)	6.8 (A++)	4.0 (A+)	1080	R32	€ 1.163,00	€ 96,00	€ 3.563,00
Esterna	AC071RXADKG/EU								€ 2.304,00		

Codici		Caratteristiche							Listino		
Interna	AC100RNTDKG/EU	monofase (1ph)	9,5 (3.0~11.0)	10.8 (2.2~15.5)	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1440	R32	€ 1.714,00	-	€ 5.057,00
Esterna	AC100RXADKG/EU								€ 3.343,00		
Interna	AC100RNTDKG/EU	trifase (3ph)	9,5 (3.0~11.0)	10.8 (2.2~15.5)	5.9 (A++)	4.0 (A+)	1440	R32	€ 1.714,00	-	€ 5.196,00
Esterna	AC100RXADNG/EU								€ 3.482,00		

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless (AR-EH03E € 96,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Console

GAS R32

Caratteristiche

- Possibilità di installazione solo verticale
- Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso
- Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento
- Telecomando wireless incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Max silenziosità 23 dBA; Profondità di soli 199 mm; Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74





Estetica unità interna AC052RNJDKG

FILTRO INCLUSO

SILENZIOSITÀ

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

Codici		Caratteristiche							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	Tipo [1]	Singola unità	Set Completo
Interna	AC026RNJDKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (1.0~3.4)	3.5 (1.0~4.2)	6.4 (A++)	4.2 (A++)	450	R32	€ 767,00	€ 2.150,00
Esterna	AC026RXADKG/EU								€ 1.383,00	
Interna	AC035RNJDKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (1.2~3.9)	4.0 (1.05~4.6)	6.1 (A++)	4.1 (A+)	510	R32	€ 938,00	€ 2.503,00
Esterna	AC035RXADKG/EU								€ 1.565,00	
Interna	AC052RNJDKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.9~5.5)	5.6 (1.5~6.5)	5.9 (A+)	4.0 (A)	540	R32	€ 1.109,00	€ 3.053,00
Esterna	AC052RXADKG/EU								€ 1.944,00	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless incluso**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Soffitto

GAS R32

Caratteristiche

- Possibilità di installazione solo orizzontale
- Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74



FILTRO INCLUSO | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO REMOVIBILE | PESO ED INGOMBRI RIDOTTI | INTERIOR DESIGN

Codici		Caratteristiche							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Comando*	Set**
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo [1]	Singola unità	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052RNCDKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~6.5)	6.0 (1.7~7.7)	6.4 (A++)	3.9 (A)	756	R32	€ 879,00	-	€ 2.823,00
Esterna	AC052RXADKG/EU								€ 1.944,00		
Interna	AC071RNCDKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	5.6 (A+)	3.9 (A)	912	R32	€ 922,00	-	€ 3.226,00
Esterna	AC071RXADKG/EU								€ 2.304,00		
Interna	AC100RNCDKG/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1560	R32	€ 2.335,00	€ 244,00	€ 5.922,00
Esterna	AC100RXADKG/EU								€ 3.343,00		
Interna	AC120RNCDKG/EU	monofase (1ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.2 (3.8~16.5)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1800	R32	€ 2.582,00	€ 244,00	€ 6.367,00
Esterna	AC120RXADKG/EU								€ 3.541,00		
Interna	AC140RNCDKG/EU	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.1	4.0	2040	R32	€ 2.840,00	€ 244,00	€ 6.754,00
Esterna	AC140RXADKG/EU								€ 3.670,00		
Interna	AC100RNCDKG/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1560	R32	€ 2.335,00	€ 244,00	€ 6.061,00
Esterna	AC100RXADNG/EU								€ 3.482,00		
Interna	AC120RNCDKG/EU	trifase (3ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.2 (3.8~16.5)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1800	R32	€ 2.582,00	€ 244,00	€ 6.533,00
Esterna	AC120RXADNG/EU								€ 3.707,00		
Interna	AC140RNCDKG/EU	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.1	4.0	2040	R32	€ 2.840,00	€ 244,00	€ 7.016,00
Esterna	AC140RXADNG/EU								€ 3.932,00		

*** Comando wireless AR-EH03E incluso per i modelli AC052/071RNCDKG/EU) ** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (solo per AC100/120/140-RNCDKG/EU)	€ 96,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Colonna

GAS R410A

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; filtro antipolvere incluso
- Display Touch di nuova generazione con comandi integrati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Telecomando wireless incluso
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 10,0kW Single Rotary)



NO POLVERE

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

DISPLAY TOUCH

Codici		Caratteristiche							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo [1]	Singola unità	Set Completo
Interna	**AC100BNPDKH/EU**	monofase (1ph)	10.0 (3.5~12.3)	11.2 (4.2~14.0)	6.1 (A+)	4.2 (A+)	1740	R410A	**€ 1.415,00**	**€ 4.629,00**
Esterna	**AC100BXPDKH/EU**								**€ 3.214,00**	
Interna	**AC140BNPDKH/EU**	trifase (3ph)	13.4 (4.2~16.7)	15.5 (4.0~20.0)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	2130	R410A	**€ 1.607,00**	**€ 5.346,00**
Esterna	**AC140BXPDNH/EU**								**€ 3.739,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless incluso**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**€ 416,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 60,00**
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 100,00**
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 100,00**
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 150,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Canalizzabile Bassa Prevalenza

GAS R32

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 40 Pa; spessore di soli 200mm
- Pompa di drenaggio condensa 750 mm H_2O (opzionale); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74



FILTRO INCLUSO

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

POMPA SCARICO CONDENSA (OPZIONALE)

Codici		Caratteristiche								Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Prevalenza	Refrig.		Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	(Pa)	Tipo [1]	Singola unità	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC026BNLDKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (0.8~3.8)	3.3 (0.98~4.3)	6.2 (A++)	4.0 (A+)	540	39.0	R32	€ 905,00	€ 244,00	€ 2.532,00
Esterna	AC026RXADKG/EU									€ 1.383,00		
Interna	AC035BNLDKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (0.85~4.3)	4.0 (1.0~5.0)	6.1 (A+)	4.0 (A+)	570	39.0	R32	€ 932,00	€ 244,00	€ 2.741,00
Esterna	AC035RXADKG/EU									€ 1.565,00		
Interna	AC052BNLDKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~6.5)	6.0 (1.1~7.2)	6.1 (A++)	3.9 (A)	810	39.0	R32	€ 1.002,00	€ 244,00	€ 3.190,00
Esterna	AC052RXADKG/EU									€ 1.944,00		
Interna	AC071BNLDKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	6.0 (A+)	3.9 (A)	1140	39.0	R32	€ 1.045,00	€ 244,00	€ 3.593,00
Esterna	AC071RXADKG/EU									€ 2.304,00		

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Commerciale

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a MRK-A10N)	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore	€ 101,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MDP-Z075SZED	Pompa di scarico condensa interna	€ 151,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Canalizzabile Media Prevalenza

GAS R32

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 150 Pa
- Pompa di drenaggio condensa 750 mm H_2O (opzionale); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 74



FILTRO INCLUSO

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

POMPA SCARICO CONDENSA (OPZIONALE)

Codici		Caratteristiche								Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Prevalenza	Refrig.		Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	(Pa)	Tipo [1]	Singola unità	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC035RNMDKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (0.8~4.4)	4.0 (1.1~4.7)	6.4 (A++)	4.1 (A+)	630	147.0	R32	€ 932,00	€ 244,00	€ 2.741,00
Esterna	AC035RXADKG/EU									€ 1.565,00		
Interna	AC052RNMDKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~6.5)	6.0 (1.1~7.2)	6.3 (A++)	4.1 (A+)	870	147.0	R32	€ 986,00	€ 244,00	€ 3.174,00
Esterna	AC052RXADKG/EU									€ 1.944,00		
Interna	AC071RNMDKG/EU	monofase (1ph)	6.8 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1020	147.0	R32	€ 1.087,00	€ 244,00	€ 3.635,00
Esterna	AC071RXADKG/EU									€ 2.304,00		
Interna	AC100RNMDKG/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1680	147.0	R32	€ 1.281,00	€ 244,00	€ 4.868,00
Esterna	AC100RXADKG/EU									€ 3.343,00		
Interna	AC120RNMDKG/EU	monofase (1ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.2 (2.5~17.0)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1980	147.0	R32	€ 1.361,00	€ 244,00	€ 5.146,00
Esterna	AC120RXADKG/EU									€ 3.541,00		
Interna	AC140RNMDKG/EU	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.0	4.0	1980	147.0	R32	€ 1.430,00	€ 244,00	€ 5.344,00
Esterna	AC140RXADKG/EU									€ 3.670,00		
Interna	AC100RNMDKG/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1680	147.0	R32	€ 1.281,00	€ 244,00	€ 5.007,00
Esterna	AC100RXADNG/EU									€ 3.482,00		
Interna	AC120RNMDKG/EU	trifase (3ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.0 (2.5~17.0)	5.6 (A+)	4.0 (A+)	1980	147.0	R32	€ 1.361,00	€ 244,00	€ 5.312,00
Esterna	AC120RXADNG/EU									€ 3.707,00		
Interna	AC140RNMDKG/EU	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.0	4.0	1980	147.0	R32	€ 1.430,00	€ 244,00	€ 5.606,00
Esterna	AC140RXADNG/EU									€ 3.932,00		

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a MRK-A10N)	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore	€ 101,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	€ 157,00
MDP-G075SQ	Pompa di scarico condensa interna	€ 157,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Canalizzabile Alta Prevalenza

GAS
R410A

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 200 Pa
- Possibilità splittaggio delle unità (scambiatore e ventilatore)
- Pompa di drenaggio condensa 750 mm H_2O (opzionale); filtro non incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Scroll (tranne modello 18kW Twin Rotary)



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER (OPZIONALE)

POMPA SCARICO CONDENSA (OPZIONALE)

Codici		Caratteristiche								Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		EER	COP	Portata Max.	Prevalenza	Refrig.		Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m^3/h)	(Pa)	Tipo [1]	Singola unità	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	**AC200KNHPKH/EU**	trifase (3ph)	20.0 (7.5~23.0)	23.0 (8.5~25.0)	3.10)	3.45	4320	196.0	R410A	**€ 3.787,00**	**€ 244,00**	**€ 11.171,00**
Esterna	**AC200KXAPNH/EU**									**€ 7.140,00**		
Interna	**AC250KNHPKH/EU**	trifase (3ph)	25.0 (9.0~28.5)	27.0 (10.0~32.0)	2.61	3.24	4800	196.0	R410A	**€ 4.285,00**	**€ 244,00**	**€ 12.686,00**
Esterna	**AC250KXAPNH/EU**									**€ 8.157,00**		

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a MRK-A10N)	**€ 125,00**
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	**€ 96,00**
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore	**€ 101,00**
MWR-SH11N	Comando a filo touch	**€ 206,00**
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	**€ 157,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 57,00**
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**€ 416,00**

Estensione garanzia


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 60,00**
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 100,00**
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 100,00**
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 150,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Combinazioni

Collegamento Twin-Triple-Quadri

È possibile collegare fino ad un massimo di 4 unità interne ad una singola moto-condensante. In questa configurazione le unità interne operano tutte secondo la stessa modalità: si tratta quindi della soluzione ideale per una distribuzione ottimale nel retail ed in generale per ambienti open space.
Per combinazioni dai 20 kW è possibile collegare le interne serie AC***R con le esterne AC***K con funzionamento in gas R410A.

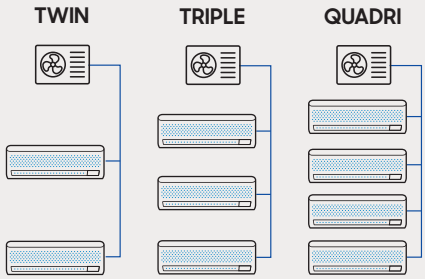

Codici modello giunto	Numero unità interne da collegare	Listino
MXJ-2D2509K	2	€ 229,00
MXJ-3D2509K	3	€ 255,00
MXJ-4D2509K	4	€ 339,00

Configurazioni

GAS R32 GAS R410A

	Capacità (kW)	Unità Esterne (Gas R32) AC071RXADKG/EU 7	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU 10	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU 12	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU 14	Unità Esterne (Gas R410A) AC200KXAPNH/EU 20	AC250KXAPNH/EU 25
Cassetta360	7				2	3	4
	10					2	
	12						2
Cassetta 4 Vie WindFree (90x90cm)	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
	10					2	
	12						2
Cassetta 4 Vie Mini WindFree (60x60cm)	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7			2		3	4
Cassetta 1 Via WindFree	3.5	2	3	4	4		
WindFree Deluxe / Boracay	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
Console	3.5						
	5					4	
Soffitto	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
	10					2	
	12						2
Canalizzabile Bassa Prevalenza	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
Canalizzabile Media Prevalenza	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7			2		3	4
	10					2	
	12						2


Listino prezzi combinazioni

Cassetta360




L'unità interna innovativa ed elegante, pensata per migliorare prestazioni e comfort nella climatizzazione.

Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.999,00
		€ 3.670,00	€ 3.268,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.261,00
		€ 3.932,00	€ 3.268,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x10.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°2 AC100RN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PPC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.661,00
		€ 7.140,00	€ 3.460,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x12.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°2 AC120RN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 13.076,00
		€ 8.157,00	€ 3.858,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071RN4PKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PPC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 13.423,00
		€ 7.140,00	€ 4.902,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071RN4PKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 16.452,00
		€ 8.157,00	€ 6.536,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
*Obbligatorio

Listino prezzi combinazioni

Cassetta 4 Vie WindFree




Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta 4 Vie WindFree [1] distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie alle migliaia di microfori presenti sulla superficie.



Combinazioni Twin


Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.656,00
		€ 3.343,00	€ 2.252,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.795,00
		€ 3.482,00	€ 2.252,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.079,00
		€ 3.670,00	€ 2.348,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.341,00
		€ 3.932,00	€ 2.348,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x10.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°2 AC100RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 10.643,00
		€ 7.140,00	€ 2.442,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x12.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°2 AC120RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.144,00
		€ 8.157,00	€ 2.926,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°3 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.300,00
		€ 3.541,00	€ 3.378,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.466,00
		€ 3.707,00	€ 3.378,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°3 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.429,00
		€ 3.670,00	€ 3.378,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.691,00
		€ 3.932,00	€ 3.378,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.043,00
		€ 7.140,00	€ 3.522,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 13.403,00
		€ 7.140,00	€ 4.504,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071RN4DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PPC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 14.612,00
		€ 8.157,00	€ 4.696,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32.
* Obbligatorio

Cassetta 4 Vie Mini WindFree




Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta 4 Vie WindFree [1] distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie alle migliaia di microfori presenti sulla superficie.

Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU	N°2 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 4.995,00
		€ 2.304,00	€ 1.630,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.268,00
		€ 3.343,00	€ 1.864,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.407,00
		€ 3.482,00	€ 1.864,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.895,00
		€ 3.670,00	€ 2.164,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.157,00
		€ 3.932,00	€ 2.164,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple

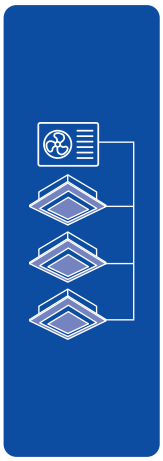

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°3 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.169,00
		€ 3.343,00	€ 2.445,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°3 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.308,00
		€ 3.482,00	€ 2.445,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°3 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.718,00
		€ 3.541,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.884,00
		€ 3.707,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°3 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.847,00
		€ 3.670,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PPC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.109,00
		€ 3.932,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.767,00
		€ 7.140,00	€ 3.246,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri

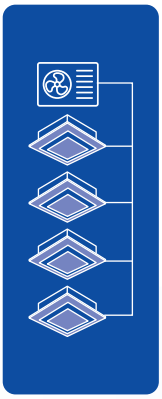

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°4 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.560,00
		€ 3.541,00	€ 3.260,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°4 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.726,00
		€ 3.707,00	€ 3.260,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°4 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.689,00
		€ 3.670,00	€ 3.260,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°4 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.951,00
		€ 3.932,00	€ 3.260,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.627,00
		€ 7.140,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 14.244,00
		€ 8.157,00	€ 4.328,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32.
* Obbligatorio

Listino prezzi combinazioni

Cassetta 1 Via WindFree




Leggera, silenziosa e sottile la Cassetta 1 Via WindFree [1]
è la soluzione ideale anche per i controsoffitti più bassi.




Combinazioni Twin

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU	N°2 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.229,00
		€ 2.304,00	€ 1.864,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	



Combinazioni Triple

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°3 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.520,00
		€ 3.343,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°3 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.659,00
		€ 3.482,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	



Combinazioni Quadri

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°4 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.028,00
		€ 3.541,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°4 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.194,00
		€ 3.707,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°4 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.157,00
		€ 3.670,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°4 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.419,00
		€ 3.932,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32.
* Obbligatorio

WindFree Deluxe

Le unità a parete diffondono l'aria in modo più rapido, intenso e uniforme per un comfort assoluto.



Combinazioni Twin



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU	N°2 AC035TNXDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 4.397,00
		€ 2.304,00	€ 1.620,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052TNXDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.820,00
		€ 3.343,00	€ 2.004,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052TNXDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.959,00
		€ 3.482,00	€ 2.004,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071TNXDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.469,00
		€ 3.670,00	€ 2.326,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071TNXDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.731,00
		€ 3.932,00	€ 2.326,00	€ 229,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°3 AC035TNXDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.272,00
		€ 3.343,00	€ 2.430,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°3 AC035TNXDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.411,00
		€ 3.482,00	€ 2.430,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°3 AC052TNXDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.046,00
		€ 3.541,00	€ 3.006,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052TNXDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.212,00
		€ 3.707,00	€ 3.006,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°3 AC052TNXDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.175,00
		€ 3.670,00	€ 3.006,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052TNXDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.437,00
		€ 3.932,00	€ 3.006,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071TNXDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.128,00
		€ 7.140,00	€ 3.489,00	€ 255,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°4 AC035TNXDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.364,00
		€ 3.541,00	€ 3.240,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°4 AC035TNXDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.530,00
		€ 3.707,00	€ 3.240,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EUU	N°4 AC035TNXDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.493,00
		€ 3.670,00	€ 3.240,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°4 AC035TNXDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.755,00
		€ 3.932,00	€ 3.240,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052TNXDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.731,00
		€ 7.140,00	€ 4.008,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071TNXDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 13.392,00
		€ 8.157,00	€ 4.652,00	€ 339,00	€ 244,00	

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.


Listino prezzi combinazioni

Console





Adattabile a diversi contesti, il modello Console evita la stratificazione dell'aria e garantisce un comfort ottimale anche in fase di riscaldamento.



Combinazioni Quadri

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052RNJDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.159,00
		€ 7.140,00	€ 4.436,00	€ 339,00	€ 244,00	






Soffitto


Massima flessibilità per un utilizzo più efficiente dello spazio disponibile.

Combinazioni Twin

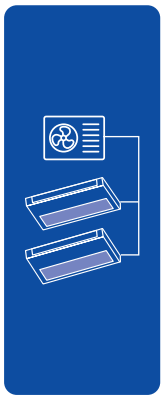


Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.574,00
		€ 3.343,00	€ 1.758,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.713,00
		€ 3.482,00	€ 1.758,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.987,00
		€ 3.670,00	€ 1.844,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.249,00
		€ 3.932,00	€ 1.844,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x10.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°2 AC100RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.283,00
		€ 7.140,00	€ 4.670,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x12.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°2 AC120RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 13.300,00
		€ 8.157,00	€ 4.670,00	€ 229,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	AC120RXADKG/EU	N°3 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.677,00
		€ 3.541,00	€ 2.637,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.843,00
		€ 3.707,00	€ 2.637,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	AC140RXADKG/EU	N°3 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.806,00
		€ 3.670,00	€ 2.637,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.068,00
		€ 3.932,00	€ 2.637,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 10.405,00
		€ 7.140,00	€ 2.766,00	€ 255,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.239,00
		€ 7.140,00	€ 3.516,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071RNCDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.428,00
		€ 8.157,00	€ 3.688,00	€ 339,00	€ 244,00	


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Canalizzabile Bassa Prevalenza




Flessibilità di installazione e facilità di pulizia e manutenzione.

Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU	N°2 AC035BNLDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 4.641,00
		€ 2.304,00	€ 1.864,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052BNLDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.820,00
		€ 3.343,00	€ 2.004,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052BNLDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.959,00
		€ 3.482,00	€ 2.004,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071BNLDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.233,00
		€ 3.670,00	€ 2.090,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071BNLDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.495,00
		€ 3.932,00	€ 2.090,00	€ 229,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple

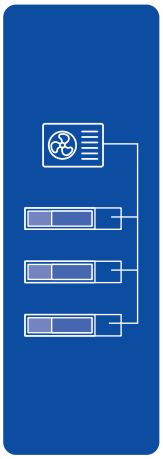

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°3 AC035BNLDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.638,00
		€ 3.343,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°3 AC035BNLDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.777,00
		€ 3.482,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°3 AC052BNLDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.046,00
		€ 3.541,00	€ 3.006,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052BNLDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.212,00
		€ 3.707,00	€ 3.006,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°3 AC052BNLDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.175,00
		€ 3.670,00	€ 3.006,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052BNLDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.437,00
		€ 3.932,00	€ 3.006,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071BNLDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 10.774,00
		€ 7.140,00	€ 3.135,00	€ 255,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°4 AC035BNLDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.852,00
		€ 3.541,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°4 AC035BNLDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.018,00
		€ 3.707,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°4 AC035BNLDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.981,00
		€ 3.670,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°4 AC035BNLDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.243,00
		€ 3.932,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052BNLDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.731,00
		€ 7.140,00	€ 4.008,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071BNLDKG/EU	N°1MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.920,00
		€ 8.157,00	€ 4.180,00	€ 339,00	€ 244,00	


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Listino prezzi combinazioni

Canalizzabile Media Prevalenza




Prestazioni eccellenti con il minimo dei consumi energetici, grazie all'impiego di tecnologie innovative.

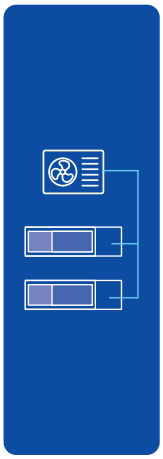


Combinazioni Twin

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU	N°2 AC035RNMDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 4.641,00
		€ 2.304,00	€ 1.864,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052RNMDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.788,00
		€ 3.343,00	€ 1.972,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052RNMDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.927,00
		€ 3.482,00	€ 1.972,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RNMDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.317,00
		€ 3.670,00	€ 2.174,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RNMDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.579,00
		€ 3.932,00	€ 2.174,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x10.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°2 AC100RNMDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 10.175,00
		€ 7.140,00	€ 2.562,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x12.0W) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°2 AC120RNMDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.352,00
		€ 8.157,00	€ 2.722,00	€ 229,00	€ 244,00	

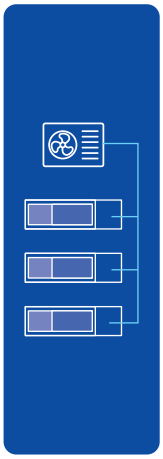

Combinazioni Triple

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°3 AC035RNMDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.638,00
		€ 3.343,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°3 AC035RNMDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.777,00
		€ 3.482,00	€ 2.796,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°3 AC052RNMDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.998,00
		€ 3.541,00	€ 2.958,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052RNMDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.164,00
		€ 3.707,00	€ 2.958,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°3 AC052RNMDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.127,00
		€ 3.670,00	€ 2.958,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052RNMDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.389,00
		€ 3.932,00	€ 2.958,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071RNMDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 10.900,00
		€ 7.140,00	€ 3.261,00	€ 255,00	€ 244,00	

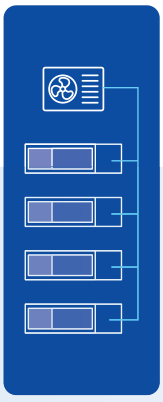

Combinazioni Quadri

Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°4 AC035RNMDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.852,00
		€ 3.541,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°4 AC035RNMDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.018,00
		€ 3.707,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°4 AC035RNMDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.981,00
		€ 3.670,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°4 AC035RNMDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.243,00
		€ 3.932,00	€ 3.728,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052RNMDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.667,00
		€ 7.140,00	€ 3.944,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071RNMDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 13.088,00
		€ 8.157,00	€ 4.348,00	€ 339,00	€ 244,00	

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.



04

Pompe di Calore EHS










E-Heating System



Una soluzione
per ogni esigenza



Gamme

Serie	Unita esterne	Unità isterne (kW) 4.0	5.0	6.0	8.0	9.0	12.0	14.0	16.0	Gas*	Unità interne Aria-Acqua	Unità interne Aria-Aria
EHS Quint							•/T		•/T	GAS R32	a scelta:  ClimateHub S2; Hydro Unit S2 + Accumulo; Control Kit S2 + Accumulo + Pompa; HydroWall / HydroWall S; Hydrowall Compact	Ad espansione diretta:  WindFree Deluxe; Cassetta 1 via WindFree; Canalizzate
EHS TDM Plus		•		•		•/T	•/T		•/T	GAS R410A	a scelta:  ClimateHub S2; Hydro Unit S2 + Accumulo; HydroWall / HydroWall S	Ad espansione diretta:  WindFree Deluxe; Canalizzate; Console
EHS Split		•		•		•/T	•/T		•/T	GAS R32	a scelta:  ClimateHub S2; Hydro Unit S2 + Accumulo; HydroWall / HydroWall S	Fancoil ad acqua:  Fancoil a parete;  Cassetta 1 via WindFree;  Pavimento;  Canalizzate;  Console
EHS Mono Standard			•		•/T		•/T		•/T	GAS R32	a scelta:  ClimateHub S2; Hydro Unit S2 + Accumulo; Control Kit S2 + Accumulo + Pompa; HydroWall / HydroWall S; Hydrowall Compact	
EHS Mono HT Quiet					•/T		•/T	•/T		GAS R32		
EHS Mono R290	senza pompa 		•		•/T		•/T		•/T	GAS R290		
	con pompa integrata  Wi-Fi integrato		•		•/T		•/T		•/T	GAS R290	 Accumulo	

T) Disponibile anche nella versione Trifase

* GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.


Scopri le nostre
pompe di calore EHS (E-Heating System)

Soluzioni innovative per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua sanitaria che garantiscono comfort e prestazioni elevate per qualsiasi esigenza applicativa.

Configurazioni

Raffrescamento | Riscaldamento | ACS

EHS Quint

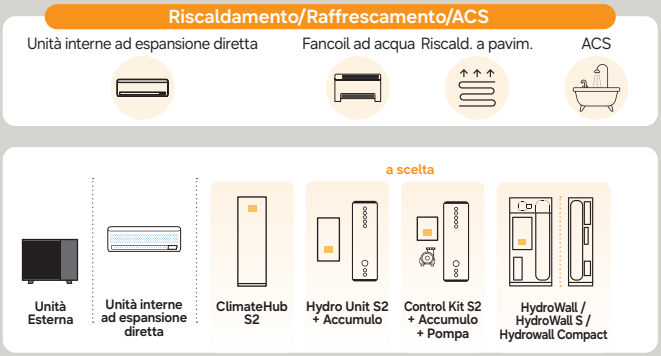


Pompa di calore Aria-Acqua e Aria-Aria con refrigerante **R32** con potenze da **12kW** a **16kW**. Grazie alla tecnologia a recupero di calore, il sistema è in grado di sfruttare il calore di condensazione per produrre acqua calda sanitaria e, contemporaneamente, raffrescare gli ambienti. Allo stesso tempo, è possibile collegare unità interne Aria-Aria ad espansione diretta (come l'unità a parete e cassetta 1 Via WindFree oppure i canalizzati Slim/Media prevalenza), oltre all'unità Aria-Acqua (ClimateHub, Hydro Unit, HydroWall, Control Kit) per garantire il massimo comfort. In inverno, il riscaldamento avviene rapidamente grazie alle unità interne aria-aria, mentre il pavimento radiante mantiene la temperatura a regime. In estate, il raffrescamento è immediato grazie alle unità interne aria-aria ad espansione diretta. Tutto ciò, garantendo anche la produzione dell'acqua calda sanitaria (ACS).

GAS R32

kW **Potenze 12 e 16 kW**

EHS TDM Plus

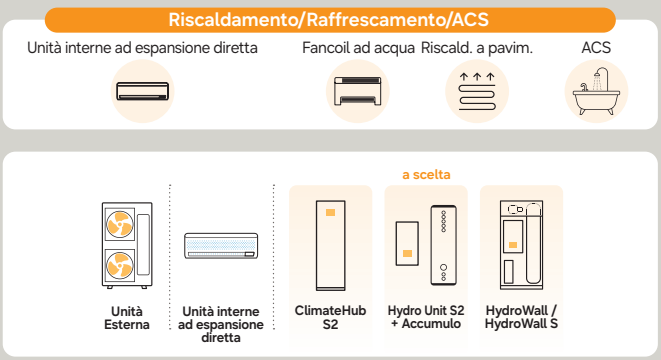


Pompa di calore Aria-Acqua e Aria-Aria con refrigerante **R410A** con potenze da **4.4kW** a **16kW**. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 7 unità interne Aria-Aria ad espansione diretta (parete WindFree, canalizzati bassa-media prevalenza oppure Console a pavimento) e l'unità Aria-Acqua (ClimateHub, Hydro Unit oppure HydroWall) per garantire il massimo comfort in ambiente. In inverno, il riscaldamento è garantito grazie al comfort dei pannelli radianti e veloce messa a regime della temperatura tramite le interne Aria-Aria, mentre in estate, il raffrescamento è immediato sempre tramite le interne Aria-Aria ad espansione diretta; il tutto garantendo la produzione dell'acqua calda sanitaria (ACS).

GAS R410A

kW **Potenze da 4.4 a 16 kW**

EHS Split

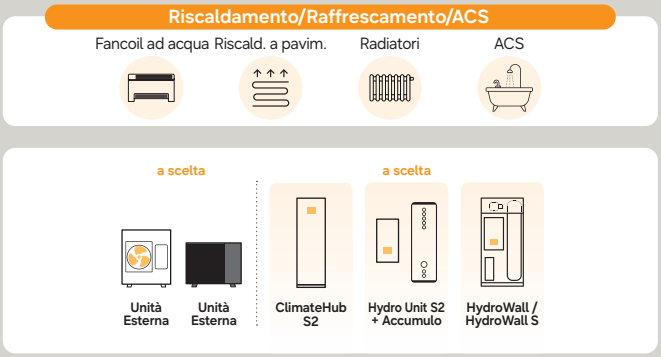


Pompa di calore Aria-Acqua Splittata con refrigerante **R32** con potenze da **4.4kW** a **16kW**. Temperatura di mandata max 65°C (R32) e possibilità di collegare (tramite tubazioni refrigerante) il ClimateHub, l'Hydro Unit oppure l'HydroWall per coprire ogni esigenza installativa.
Riscaldamento tramite pannelli radianti, fancoil o radiatori.

GAS R32

kW **Potenze da 4.4 a 16 kW**

EHS Mono

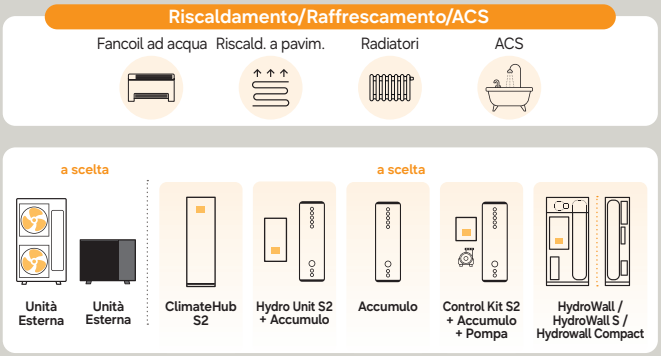

Pompa di calore Aria-Acqua Monoblocco con refrigerante **R32** oppure **R290** con potenze da **5kW** a **16kW**. Temperatura di mandata max 65°C (R32) oppure 75°C (R290) e possibilità di collegare (tramite tubazioni acqua) il ClimateHub, l'Hydro Unit, il Control Kit oppure l'HydroWall per coprire ogni esigenza installativa. Monoblocco con refrigerante R290 disponibile anche con circolatore integrato. Monoblocco HT Quiet con refrigerante R32 per garantire la massima efficienza e performance anche a bassa temperatura e la massima silenziosità durante il funzionamento.

GAS R32 | GAS R290

kW **Potenze da 8 a 14 kW (EHS Mono HT Quiet)**
Potenze da 5 a 16kW (EHS Mono Standard)
Potenze da 5 a 16 kW (EHS Mono R290)

Soluzioni integrate
per installazione a vista



ClimateHub S2

Unità interna "All in One" con accumulo da 200L per acqua calda sanitaria e i principali componenti idraulici integrati. Ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Unità molto compatta con dimensioni 600x600mm e disponibile in due versioni per gestione singola zona o doppia zona. Display Touch da 7" AI Home con Wi-Fi integrato per il controllo e il monitoraggio dell'impianto. Compatibilità con app SmartThings.



Hydro Unit S2

Modulo idronico compatto che integra i principali componenti idraulici come pompa di circolazione e valvola a 3 vie.
Ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (da abbinare a un serbatoio esterno). Disponibile in due versioni per gestione singola zona o doppia zona. Display Touch da 7" AI Home con Wi-Fi integrato per il controllo e il monitoraggio dell'impianto. Compatibilità con app SmartThings.



Control Kit S2

Kit di controllo che comprende i collegamenti ai principali componenti idraulici (da prevedere esternamente). Display Touch da 7" AI Home con Wi-Fi integrato per il controllo e il monitoraggio dell'impianto.
Compatibilità con app SmartThings. Compatibile solo con EHS Mono.

Compact Kit per ClimateHub Novità



ClimateHub S2 (codice ACL-ACKCH2)

- Compatto e di rapida applicazione
- Cover in lamiera verniciata per maggiore protezione
- Buffer tank 12L con isolamento da 30 mm
- Vaso espansione sanitario 8L
- Valvola differenziale e rubinetto di carico
- Compatibilità con:
  Climatehub S2 EHS TDM (codice AE200DNWTPH/EU)
  Climatehub S2 EHS Split (codice AE200DNWSPG/EU)
  Climatehub S2 EHS Mono (codice AE200DNWMPK/EU)
- Non compatibile con Climatehub S2 (2 zone)

Gestisci la tua casa intelligente con facilità



AI Home:
connettività, intuitività e controllo avanzato

AI Home è il controllo intelligente di ultima generazione, integrato nelle nuove unità interne della gamma EHS di Samsung.

Progettato per gestire in modo efficiente il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, questo comando offre un'esperienza di controllo della casa unica nel suo genere.

Il display touch da 7 pollici permette il monitoraggio e il controllo di tutto il sistema, incluso il settaggio delle temperature, la programmazione e il collegamento con l'eventuale impianto fotovoltaico.

Collega la tua casa

Utilizzando l'interfaccia SmartThings, integrata in AI Home, è possibile controllare i dispositivi connessi e i consumi energetici di tutta la casa.



Semplicemente intuitivo


Il layout intuitivo, la possibilità di accesso ad internet tramite browser e il sistema operativo Android, rendono l'utilizzo di AI Home semplice ed efficace.



Controllo della casa intelligente

Grazie alla possibilità di creare scenari di interazione con i dispositivi connessi e ad un sistema intelligente in grado di adattarsi alle abitudini di utilizzo dell'utente, AI Home è il supporto ideale per una casa intelligente.



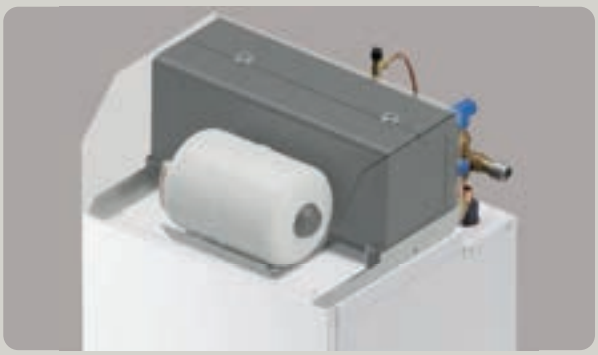

ClimateHub (codice ACL-ACKCH)

- Compatto e di rapida applicazione
- Cover in lamiera verniciata per maggiore protezione
- Buffer tank 12L con isolamento da 30 mm
- Vaso espansione sanitario 8L
- Valvola differenziale e rubinetto di carico
- Compatibilità con:
  Climatehub EHS TDM (codice AE260TNWTEH/EU)
  Climatehub EHS Split (codice AE260RNWSEG/EU)
  Climatehub EHS Mono (codice AE260RNWMEG/EU)

Soluzioni integrate
per installazione ad incasso



HydroWall

Ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Dimensioni compatte con profondità di soli 460mm per ridurre l'ingombro installativo. Accumulo di acqua tecnica con scambiatore esterno a piastre ad alta efficienza, per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Resistenza elettrica anti legionella non necessaria. Valvola a 2 vie termostatica per la regolazione della temperatura. Kit opzionale per collegamento del solare termico.

Compatibile con tutta la gamma EHS (Mono, Split, TDM+, Quint).

SOLUZIONE DA INCASSO CHE INCLUDE:

- Telaio in lamiera zincata da incassare in parete (2550×1100×460mm)
- Accumulo acqua tecnica 220L classe "C" con isolamento in poliuretano
- Scambiatore a piastre saldobrasato per produzione istantanea ACS
- Ciclo anti-legionella senza resistenza elettrica; anodo integrato
- Circolatore ad inverter, valvola 2 vie, differenziale e vaso espansione 7L
- Modulo Hydro Unit S2 con display Touch 7" e AI Home



HydroWall S

Ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Dimensioni compatte con profondità di soli 460mm per ridurre l'ingombro installativo. Accumulo di acqua sanitaria in acciaio inox con doppio serpentino per aumentare la superficie di scambio. Anodo e resistenza elettrica integrata all'interno dell'accumulo. Valvola a 2 vie termostatica per la regolazione della temperatura.

Compatibile con tutta la gamma EHS (Mono, Split, TDM+, Quint).

SOLUZIONE DA INCASSO CHE INCLUDE:

- Telaio in lamiera zincata da incassare in parete (2550×1100×460mm)
- Accumulo acqua sanitaria 190L classe "C" in acciaio inox
- Doppio serpentino ad alta superficie di scambio (1,65 + 0,69 m^2)
- Resistenza elettrica 2 kW e anodo integrati nell'accumulo
- Vaso di espansione sanitario 12L e kit tubazioni inclusi
- Modulo Hydro Unit S2 con display Touch 7" e AI Home

Le immagini sono una simulazione e potrebbero differire dal prodotto reale.

Novità

HydroWall Compact

Soluzione idronica integrata da incasso compatta, per installazioni esterne con spazio ridotto. Ideale per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Accumulo di acqua tecnica da 180 L in classe C con isolamento da 35 mm, vaso di espansione da 12 L e buffer tank da 20 L. Scambiatore a piastre saldobrasato ad alta efficienza per produzione istantanea di ACS, senza resistenza elettrica aggiuntiva per il ciclo anti-legionella. Circolatore ad inverter, valvola a 2 vie termostatica e valvola differenziale per gestione precisa dell'impianto. Compatibile con Control Kit S2.

SOLUZIONE DA INCASSO CHE INCLUDE:

- Telaio compatto in lamiera zincata da incassare in parete (2380×600×400mm)
- Doppia anta con accesso frontale per manutenzione facilitata
- Accumulo acqua tecnica 180L classe "C" con isolamento 35mm
- Scambiatore a piastre saldobrasato per produzione istantanea ACS; anodo integrato
- Buffer tank 20L, vaso espansione 12L, circolatore ad inverter inclusi
- Control Kit S2 con display Touch 7" e AI Home (da installare esternamente all'armadio)



Compatibilità con:
EHS Quint
EHS Mono R290 pompa integrata
EHS Mono R290 senza pompa integrata
EHS Mono HT Quiet
EHS Mono Standard R32

SmartThings

Il clima perfetto per edifici smart ed efficienti

Scopri di più

SmartThings permette la gestione di tutti i prodotti connessi di Samsung, comprese le pompe di calore EHS Aria-Acqua, creando un ecosistema ideale per ottimizzare il comfort di casa.

Con un'unica app, è possibile controllare la pompa di calore EHS da remoto e gestire ulteriori dispositivi non Samsung integrati* all'interno della piattaforma.

Utilizza i climatizzatori e le pompe di calore con SmartThings


Dettaglio consumi	Intelligenza artificiale	Controllo vocale	Indicatore qualità dell'aria e pulizia filtri	Welcome cooling / Geofencing	Creazione nuovi scenari	Segnalazione guasti
Elabora report sui consumi energetici	Riconosce le abitudini e dà suggerimenti coerenti allo storico d'uso	Compatibile con i principali assistenti vocali	Monitora il PM e notifica la pulizia dei filtri	Rinfresca casa per il rientro	Semplifica la gestione della casa con automatismi specifici	Notifica eventuali malfunzionamenti

Consumi energetici sempre sotto controllo

SmartThings Energy utilizza l'intelligenza artificiale per gestire in modo efficiente e sostenibile climatizzatori e pompe di calore Samsung.

La piattaforma offre report mensili sui consumi energetici, prevede i consumi futuri e attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico per i dispositivi connessi.

Inoltre, permette il monitoraggio dei consumi energetici delle pompe di calore e degli elettrodomestici Samsung, con la possibilità di personalizzare la modalità ECO per rispettare costi energetici desiderati.

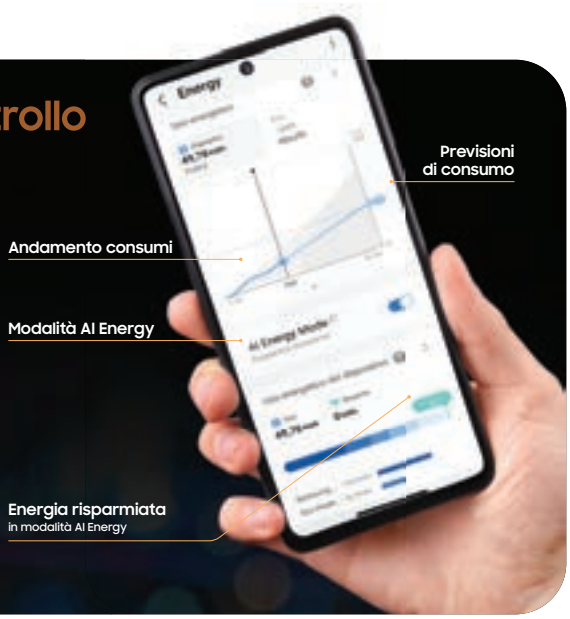

Personalizza l'esperienza SmartHome attraverso le automazioni



Gestione carichi

EHS
Remote Care

La nuova piattaforma digitale per il monitoraggio da remoto



EHS Remote Care è la nuova piattaforma cloud di Samsung, progettata per il monitoraggio da remoto delle pompe di calore EHS Aria-Acqua. Questa soluzione innovativa permette agli installatori e ai manutentori di controllare in modo semplice e immediato lo stato dell'impianto, ovunque si trovino, grazie a una connessione internet. Il sistema è ideale per intervenire tempestivamente in caso di anomalie o malfunzionamenti, riducendo i tempi di intervento e migliorando l'efficienza complessiva della manutenzione.


Con EHS Remote Care, l'installatore può visualizzare tutte le variabili dell'impianto in tempo reale e individuare eventuali trend o problemi ricorrenti, analizzando le registrazioni storiche. Inoltre, ha la possibilità di modificare i settaggi direttamente da remoto, ottimizzando così le prestazioni dell'impianto senza dover intervenire fisicamente sul sito. La piattaforma permette anche di visualizzare eventuali codici d'errore, facilitando una diagnosi rapida e precisa.

Grazie a queste funzionalità, si può garantire un servizio di assistenza più efficiente, riducendo i tempi di intervento e migliorando la soddisfazione del cliente.

In sinergia con SmartThings, diventa tutto più semplice:


- **Monitoraggio in tempo reale** sulle prestazioni ed elaborazione report d'utilizzo,
- **Alert** su anomalie del sistema e **comunicazione immediata al tecnico** per un aiuto tempestivo,
- **Monitoraggio dei consumi** con SmartThings Energy ed AI Energy Mode.

Configurazione veloce



Dispositivo EHS plug-in Profilo personale EHS

Monitoraggio avanzato



Monitoraggio stato di funzionamento Alert errori e anomalie

Risoluzione semplificata



Richiesta di assistenza e cronologia degli interventi

* Per connettersi a SmartThings è necessario un kit Wi-Fi opzionale (già integrato nelle unità EHS Mono R290).




Gamma EHS Quint

Panoramica del sistema

Nuovo sistema 4 tubi (2 tubazioni acqua e 2 tubazioni frigorifere) aria-acqua e aria-aria con refrigerante R32, potenze 12 e 16 kW con recupero di calore. Si collegano unità interne aria-aria a espansione diretta (unità a parete e cassetta 1 Via WindFree, e sistemi canalizzati), oltre alle unità aria-acqua (ClimateHub S2, Hydro Unit S2, HydroWall, Control Kit S2), permettendo il loro funzionamento in simultanea.

Unità Esterna



Prestazioni elevate
e funzionamento garantito
fino a -25°C.

ClimateHub




Produce acqua calda,
refrigerata ed acqua calda
sanitaria.

**Riscaldamento/
Raffrescamento a pavimento**




L'acqua tecnica circola
nei pannelli a pavimento
riscaldando/raffrescando
l'ambiente.

**Unità interne
ad espansione diretta**




Unità a parete, Cassetta 1 via
o Canalizzabili a Bassa/Media
prevalenza per il raffrescamento
o il riscaldamento dell'ambiente.


Modalità di funzionamento

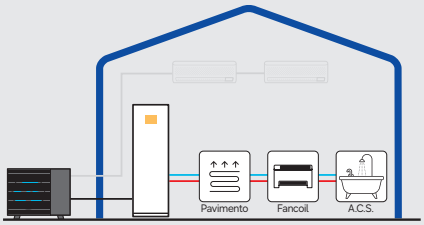

Raffreddamento o Riscaldamento Aria-Acqua
Possibilità di produrre ACS, riscaldare e raffrescare gli ambienti utilizzando i soli terminali idronici.

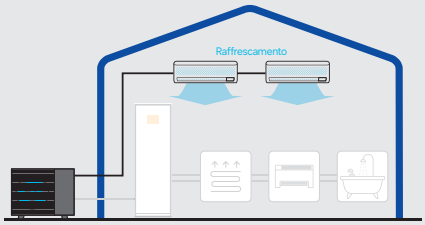



Raffreddamento o Riscaldamento Aria-Aria
Possibilità di riscaldare e raffrescare gli ambienti utilizzando le unità interne ad espansione diretta.

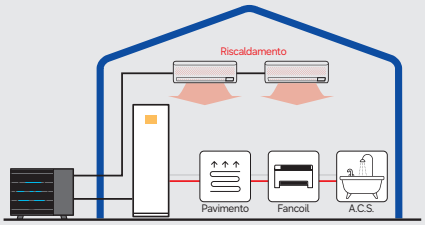


Modalità TDM Plus
Possibilità di utilizzare in maniera combinata le unità interne ad espansione diretta e i terminali idronici al fine di ridurre i tempi di messa a regime.

Funzionamento con recupero di calore

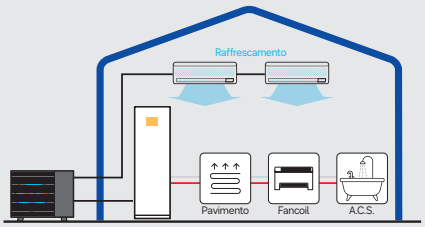

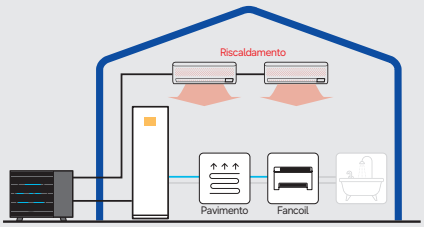



Sfruttando il calore di condensazione, il sistema è in grado di produrre acqua calda sanitaria e raffrescare contemporaneamente, assicurando in ogni momento il massimo comfort; allo stesso modo è in grado di raffrescare mediante i terminali idronici e riscaldare contemporaneamente.

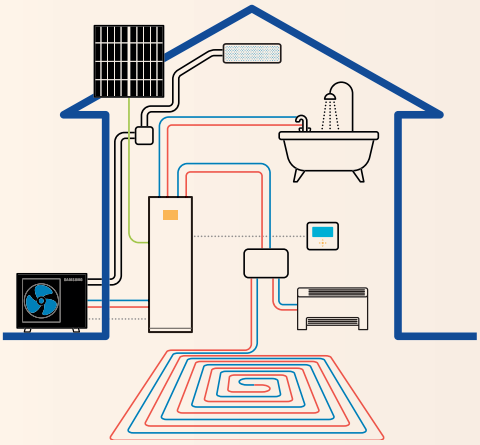

EHS Quint + ClimateHub S2


Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta e ClimateHub con collegamento ad eventuale fotovoltaico.

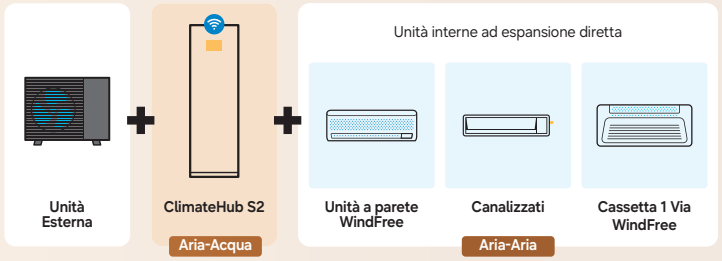


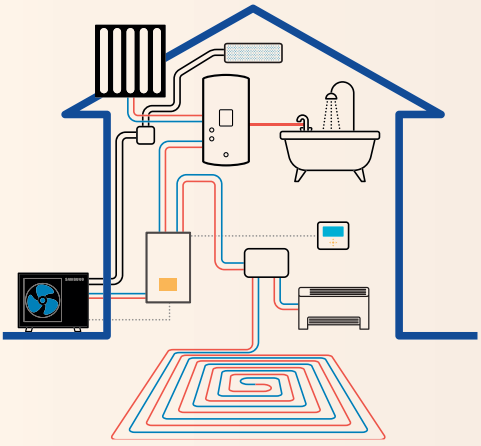

EHS Quint + Hydro Unit S2 + Accumulo


Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta, modulo idronico ed accumulo con collegamento al solare (modello dedicato).

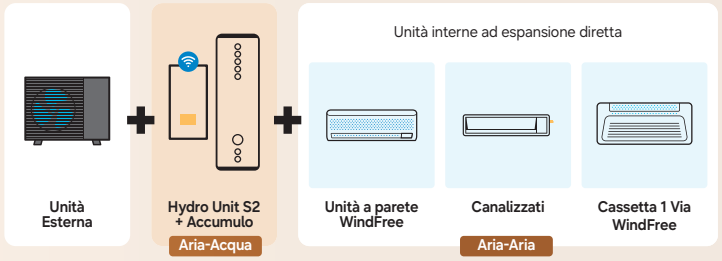

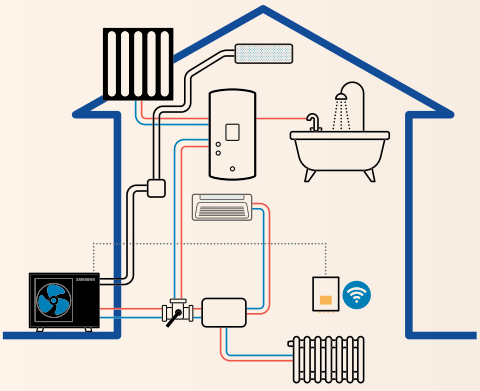

EHS Quint + Control Kit S2

Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta con Control Kit S2 da abbinare a componenti idrauliche e accumulo separati.

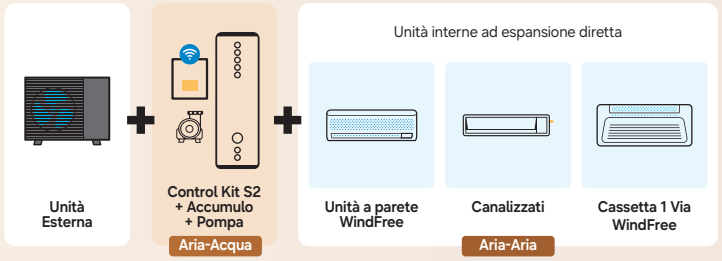

NOVITÀ 2026

EHS Quint

Unità esterne con **ClimateHub S2 - 1 ZONA**

GAS R32



kW: **12.0**
16.0

L: 1.270
A: 850
P: 500
(mm)



L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Recupero di calore
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione del 100% della potenza fino a -10°C temperatura esterna
- Valvola di intercettazione a bordo macchina esterna per recupero refrigerante in caso di perdita
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna BLDC Twin Rotary, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Logica Smart Buffer per efficienza maggiore impianto
- Temp. di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C / raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	**AE125HCTPES/EU**	monofase (1ph)	12.0	12.0	**4.83**	**3.8**	√	R32	€ 9.198,00	€ 17.607,00
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								€ 8.409,00	
Esterna	**AE160HCTPES/EU**	monofase (1ph)	16.0	16.0	**4.52**	**3.8**	√	R32	€ 11.350,00	€ 19.759,00
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								€ 8.409,00	
Esterna	**AE125HCTPGS/EU**	trifase (3ph)	12.0	12.0	**4.83**	**3.8**	√	R32	€ 10.014,00	€ 18.423,00
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								€ 8.409,00	
Esterna	**AE160HCTPGS/EU**	trifase (3ph)	16.0	16.0	**4.52**	**3.8**	√	R32	€ 12.007,00	€ 20.416,00
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								€ 8.409,00	

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE200DNXMPK/EU	ClimateHub S2 2 zone	**€ 9.890,00**
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-ACKCH2	Compact kit con componenti idronici integrati (ClimateHub S2 1 zona)	**€ 1.450,00**
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	**€ 146,00**
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	**€ 795,00**
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	**€ 256,00**
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	**€ 992,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Quint

Unità esterna con **Hydro Unit S2 - 1 ZONA**

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R32



kW: 12.0
16.0

L: 1.270
A: 850
P: 500
(mm)



L: 530
A: 840
P: 350
(mm)



da abbinare ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Recupero di calore
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione del 100% della potenza fino a -10°C temperatura esterna
- Valvola di intercettazione a bordo macchina esterna per recupero refrigerante in caso di perdita
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna BLDC Twin Rotary, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	AE125HCTPES/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.83	3.8	√	R32	€ 9.198,00	€ 12.655,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE160HCTPES/EU	monofase (1ph)	16.0	16.0	4.52	3.8	√	R32	€ 11.350,00	€ 14.807,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE125HCTPGS/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.83	3.8	√	R32	€ 10.014,00	€ 13.471,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE160HCTPGS/EU	trifase (3ph)	16.0	16.0	4.52	3.8	√	R32	€ 12.007,00	€ 15.464,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE160DNZMPK/EU	Hydro Unit S2 2 zone	€ 4.938,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Quint

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall**



kW: 12.0
16.0

L: 1.270
A: 850
P: 500
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- **Recupero di calore**
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione del 100% della potenza fino a -10°C temperatura esterna
- Valvola di intercettazione a bordo macchina esterna per recupero refrigerante in caso di perdita
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna BLDC Twin Rotary, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo di acqua tecnica da 220L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido
- Kit raccordi obbligatorio per collegamento con Hydro Unit S2
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWT2	Raccordi ACL-200IWC3	HydroWall Set Completo
Esterna	**AE125HCTPES/EU**	monofase (1ph)	12.5	12.5	**4.83**	**3.8**	√	R32	**€ 9.198,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 200,00**	**€ 20.650,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								**€ 3.457,00**				
Esterna	**AE160HCTPES/EU**	monofase (1ph)	16.0	14.0	**4.52**	**3.8**	√	R32	**€ 11.350,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 200,00**	**€ 22.802,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								**€ 3.457,00**				
Esterna	**AE125HCTPGS/EU**	trifase (3ph)	12.5	12.5	**4.83**	**3.8**	√	R32	**€ 10.014,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 200,00**	**€ 21.466,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								**€ 3.457,00**				
Esterna	**AE160HCTPGS/EU**	trifase (3ph)	16.0	14.0	**4.52**	**3.8**	√	R32	**€ 12.007,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 200,00**	**€ 23.459,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								**€ 3.457,00**				

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWS	Kit centralina per collegamento solare termico (pannello solare non incluso nella fornitura)	**€ 2.608,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Quint

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall S**



kW: 12.0
16.0

L: 1.270
A: 850
P: 500
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Recupero di calore
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione del 100% della potenza fino a -10°C temperatura esterna
- Valvola di intercettazione a bordo macchina esterna per recupero refrigerante in caso di perdita
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna BLDC Twin Rotary, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL S CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo da 180L in acciao inox in classe "C"
- N°2 serpentini interni collegati da 1.65m² e 0.69m²
- Kit raccordi obbligatorio per collegamento con Hydro Unit S2
- Kit tubazione per collegamento accumulo e Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino					
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWT2	Tubazioni ACL-200IWC2	Raccordi ACL-200IWC3	HydroWall Set Completo
Esterna	AE125HCTPES/EU	monofase (1ph)	12.5	12.5	4.83	3.8	√	R32	€ 9.198,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 20.170,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE160HCTPES/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.52	3.8	√	R32	€ 11.350,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 22.322,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE125HCTPGS/EU	trifase (3ph)	12.5	12.5	4.83	3.8	√	R32	€ 10.014,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 20.986,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE160HCTPGS/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.52	3.8	√	R32	€ 12.007,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 22.979,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

NOVITÀ 2026

EHS Quint

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall Compact**



kW: **12.0**
16.0

L: 1.270
A: 850
P: 500
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Recupero di calore
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione del 100% della potenza fino a -10°C temperatura esterna
- Valvola di intercettazione a bordo macchina esterna per recupero refrigerante in caso di perdita
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna BLDC Twin Rotary, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON CONTROL KIT S2

- Accumulo di acqua tecnica 180L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido di 35mm
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Vaso di espansione 12L, buffer tank 20L e valvola a 3 vie deviatrice
- Valvola a 2 vie termostatica per impostare la temperatura ACS richiesta
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-200IWCC	Accumulo ACL-200IWTC	Pompa ACL-AEMP	SET Set Completo
Esterna	**AE125HCTPES/EU**	monofase (1ph)	12.5	12.5	**4.83**	**3.8**	√	R32	**€ 9.198,00**	**€ 1.500,00**	**€ 6.000,00**	**€ 600,00**	**€ 18.921,00**
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								**€ 1.623,00**				
Esterna	**AE160HCTPES/EU**	monofase (1ph)	16.0	14.0	**4.52**	**3.8**	√	R32	**€ 11.350,00**	**€ 1.500,00**	**€ 6.000,00**	**€ 600,00**	**€ 21.073,00**
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								**€ 1.623,00**				
Esterna	**AE125HCTPGS/EU**	trifase (3ph)	12.5	12.5	**4.83**	**3.8**	√	R32	**€ 10.014,00**	**€ 1.500,00**	**€ 6.000,00**	**€ 600,00**	**€ 19.737,00**
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								**€ 1.623,00**				
Esterna	**AE160HCTPGS/EU**	trifase (3ph)	16.0	14.0	**4.52**	**3.8**	√	R32	**€ 12.007,00**	**€ 1.500,00**	**€ 6.000,00**	**€ 600,00**	**€ 21.730,00**
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								**€ 1.623,00**				

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Quint

Unità esterne con **Control Kit S2**

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R32



kW: 12.0
16.0

L: 1.270
A: 850
P: 500
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)



da abbinare ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Recupero di calore
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione del 100% della potenza fino a -10°C temperatura esterna
- Valvola di intercettazione a bordo macchina esterna per recupero refrigerante in caso di perdita
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna BLDC Twin Rotary, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CONTROL KIT S2

- Possibilità di controllo a singola o a doppia zona
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Smart Grid ready e contatto fotovoltaico
- Scheda integrata per collegamento con circolatore, valvola a 3 vie e accessori impianto

Codici	Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Kit di Controllo MIM-E03FN	Set Set Completo
AE125HCTPES/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R32	€ 9.198,00	€ 1.623,00	€ 10.821,00
AE160HCTPES/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R32	€ 11.350,00	€ 1.623,00	€ 12.973,00
AE125HCTPGS/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R32	€ 10.014,00	€ 1.623,00	€ 11.637,00
AE160HCTPGS/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R32	€ 12.007,00	€ 1.623,00	€ 13.630,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Quint

Unità interne **WindFree Deluxe**

(da abbinare kit valvole EEV e comando cablato Advance)

GAS R32



COMFORT WINDFREE™ | EASY FILTER PLUS | SILENZIOSITÀ U.I. 19 dBA

CARATTERISTICHE

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti
- Montaggio e smontaggio semplificati
- Ventilatore con motore Inverter
- Wi-Fi integrato
- Sensore di rilevamento perdita di refrigerante integrato
- Easy Filter Plus
- Funzione Auto Clean
- Funzione "Good Sleep"

Codici unità interna	Caratteristiche						Listino
Codice prodotto	kW f.	kW t.	Pressione (dBA) Min. / Max.	Dimensionali (mm) Prodotto (LxAxP)	Portata Max. (m^3/h)	Gas Refrigerante[1]	Prezzo Singola unità
AE015HEADKG/EU	1.5	1.7	29/31	682 x 299 x 215	366	R32	€ 1.129,00
AE022HEADKG/EU	2.2	2.5	29/33	682 x 299 x 215	408	R32	€ 1.146,00
AE028HEADKG/EU	2.8	3.2	31/34	820 x 299 x 215	510	R32	€ 1.193,00
AE036HEADKG/EU	3.6	4.0	33/39	820 x 299 x 215	618	R32	€ 1.267,00

per Cassetta 1 Via WindFree e Unità Canalizzate, chiedere maggiori informazioni al proprio responsabile d'area Samsung di riferimento.

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo Advance (obbligatorio)	€ 244,00
AR-EH03E	Comando Wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
	VALVOLE SINGOLE EEV E DISTRIBUTORI EEV (obbligatori per le unità a Parete)	
MXD-J24K200A	Distributori 2 Attacchi fino a 3.6 kW	€ 497,00
MXD-J24K300A	Distributori 3 Attacchi fino a 3.6 kW	€ 621,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.



Gamma
EHS TDM Plus




Panoramica del sistema

Sistema integrato aria-aria ed aria-acqua con unità esterne R410 con potenze fino a 16 kW collegabile fino a 7 interne ad espansione diretta di varie tipologie: unità a parete, canalizzabile e console.


Per la produzione di acqua per riscaldamento, raffrescamento ed ACS è possibile collegare il sistema ClimateHub che comprende già l'accumulo fino a 260 litri e tutti i principali componenti idraulici o il modulo idronico da associare a varie soluzioni di accumulo per ACS.

Unità Esterna



Prestazioni elevate e funzionamento garantito fino a -25°C.

ClimateHub




Produce acqua calda, refrigerata ed acqua calda sanitaria.

Riscaldamento/ Raffrescamento a pavimento




L'acqua tecnica circola nei pannelli a pavimento riscaldando/raffrescando l'ambiente.

Unità interne ad espansione diretta





Unità a parete, Console o Canalizzabili a Bassa/ Media prevalenza per il raffrescamento o il riscaldamento dell'ambiente.

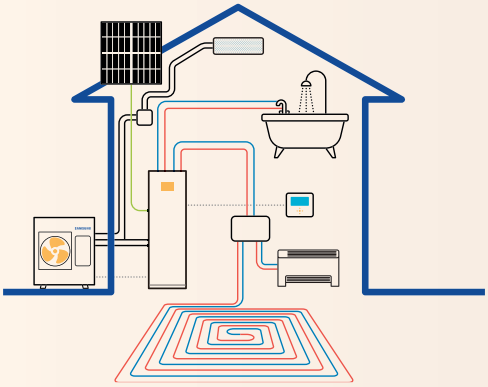

TDM Plus + ClimateHub S2


Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta e ClimateHub con collegamento ad eventuale fotovoltaico.

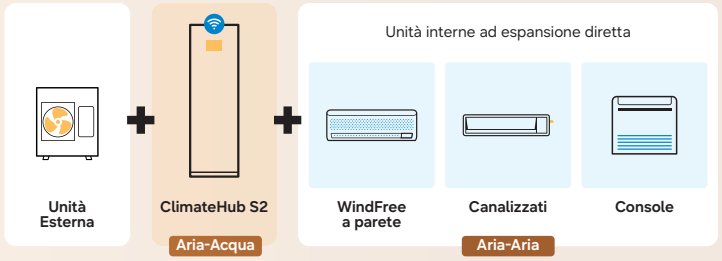


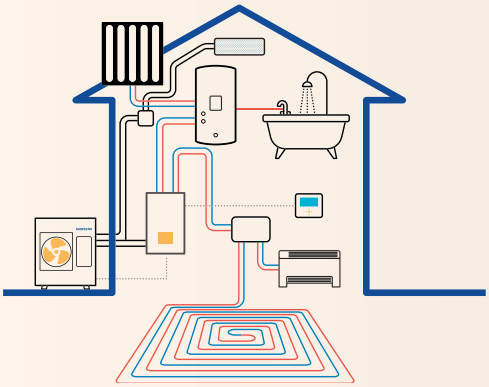

TDM Plus + Hydro Unit S2 + Accumulo


Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta, modulo idronico ed accumulo con collegamento al solare (modello dedicato).

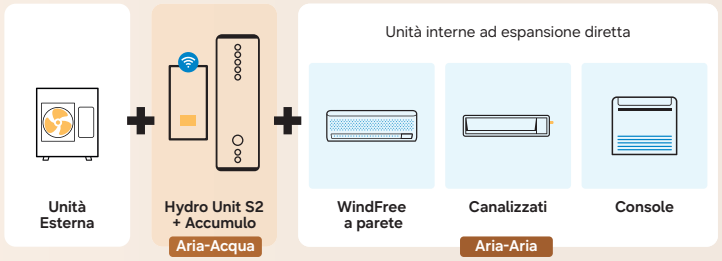

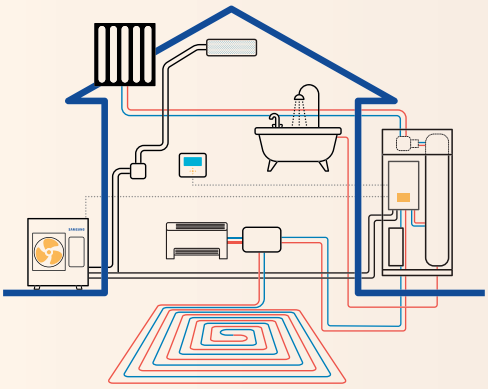

TDM Plus + Hydro Unit S2 + HydroWall

Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta e modulo idronico in armadio esterno da incasso HydroWall con collegamento solare (accessorio).

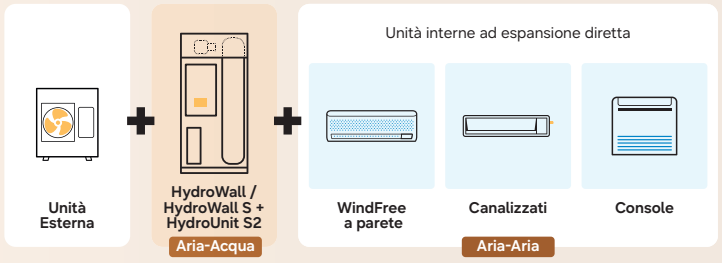

Scopri la tecnologia WindFree™

Migliaia di microfori e AI, per il massimo comfort, senza getti d'aria diretti


La soluzione EHS TDM Plus consente il raffrescamento estivo ad espansione diretta con l'applicazione di numerose tipologie di unità interne, tra cui l'esclusiva unità a parete WindFree.

Comfort WindFree™
Diffusione omogenea senza getti d'aria diretti(1)

Connettività
Gestione e monitoraggio energetico tramite AI e App
SmartThings

Efficienza Energetica(1)
Alta efficienza energetica e prestazioni elevate

Scopri di più

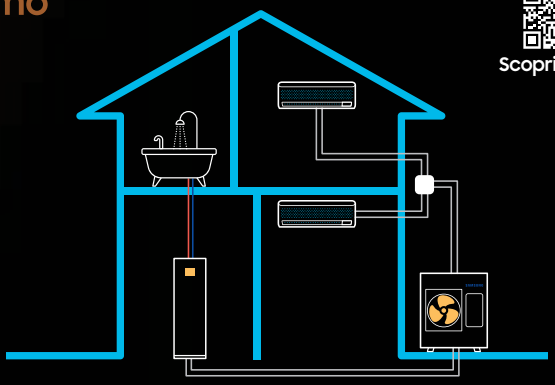

(1) Specifiche tecniche posso variare a seconda del modello. I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A (GWP = 2088) e/o R32 (GWP = 675).

EHS TDM Plus

Unità esterne con **ClimateHub S2 - 1 ZONA**

GAS R410A



kW: 4.4
6.6

L: 880
A: 793
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Logica Smart Buffer per efficienza maggiore impianto
- Temp. di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C / raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Aria**	Aria/Acqua*	Aria/Aria**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	√	R410A	€ 2.668,00	-	€ 11.403,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	√	R410A	€ 2.871,00	-	€ 11.606,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	√	R410A	€ 4.348,00	-	€ 13.083,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 5.965,00	-	€ 14.700,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.556,00	-	€ 16.291,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	√	R410A	€ 4.426,00	-	€ 13.161,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 6.209,00	-	€ 14.944,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.702,00	-	€ 16.437,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE200DNXTPH/EU	ClimateHub S2 2 zone	€ 10.541,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-ACKCH2	Compact kit con componenti idronici integrati (ClimateHub S2 1 zona)	€ 1.450,00
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con **Hydro Unit S2 - 1 ZONA**

GAS R410A

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)



kW: 4.4
6.6

L: 880
A: 793
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 530
A: 840
P: 350
(mm)



da abbinare ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Riscaldamento (COP) Aria/Aria**	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Aria**	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Comando (Incluso) AI Home	Set Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	√	R410A	€ 2.668,00	-	€ 9.142,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	√	R410A	€ 2.871,00	-	€ 9.345,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	√	R410A	€ 4.348,00	-	€ 10.822,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 5.965,00	-	€ 12.439,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.556,00	-	€ 14.030,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	√	R410A	€ 4.426,00	-	€ 10.900,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 6.209,00	-	€ 12.683,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.702,00	-	€ 14.176,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE160DNZTPH/EU	Hydro Unit S2 2 zone	€ 7.863,00
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall**

GAS R410A



kW: 4.4
6.6

L: 880
A: 793
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo di acqua tecnica da 220L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C
- Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Riscaldamento (COP) Aria/Aria**	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Aria**	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWT2	HydroWall Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.41	4.95	3.41	√	R410A	€ 2.668,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 16.937,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00			
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.4	√	R410A	€ 2.871,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 17.140,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00			
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	√	R410A	€ 4.348,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 18.617,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00			
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 5.965,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 20.234,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00			
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.556,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 21.825,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00			
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.3	3.27	√	R410A	€ 4.426,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 18.695,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00			
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 6.209,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 20.478,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00			
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.702,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 21.971,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00			

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWS	Kit centralina per collegamento solare termico (pannello solare non incluso nella fornitura)	€ 2.608,00
ACL-AMEV4	Kit Collettore valvole EEV	€ 850,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall S**

GAS R410A



kW: 4.4
6.6

L: 880
A: 793
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL S CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo da 180L in acciao inox in classe "C"
- N°2 serpentini interni collegati da 1.65m2 e 0.69m2
- Kit tubazione per collegamento accumulo e Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C
- Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Riscaldamento (COP) Aria/Aria**	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Aria**	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWC	Tubazioni ACL-200IWC2	HydroWall S Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.41	4.95	3.41	√	R410A	€ 2.668,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.250,00	€ 16.457,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00				
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.4	√	R410A	€ 2.871,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.250,00	€ 16.660,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00				
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	√	R410A	€ 4.348,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.250,00	€ 18.137,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00				
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 5.965,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.250,00	€ 19.754,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00				
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.556,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.250,00	€ 21.345,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00				
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.3	3.27	√	R410A	€ 4.426,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.250,00	€ 18.215,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00				
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 6.209,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.250,00	€ 19.998,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00				
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.702,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.250,00	€ 21.491,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00				

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-AMEV4	Kit Collettore valvole EEV	€ 850,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con **ClimateHub**

GAS R410A



kW: 4.4
6.6

L: 880
A: 793
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)





Comando

L: 595
A: 1800
P: 700
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary; Collegamento con kit wifi opzionale MIM-H04EN
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB

- Disponibile con bollitore da 260 litri
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne.
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche								Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Riscaldamento (COP) Aria/Aria**	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Aria**	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Comando (Obbligatorio) MWR-WW10N	Set Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	√	R410A	€ 2.668,00	€ 239,00	€ 10.728,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.821,00		
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	√	R410A	€ 2.871,00	€ 239,00	€ 10.931,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.821,00		
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	√	R410A	€ 4.348,00	€ 239,00	€ 12.408,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.821,00		
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 5.965,00	€ 239,00	€ 14.025,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.821,00		
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.556,00	€ 239,00	€ 15.616,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.821,00		
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	√	R410A	€ 4.426,00	€ 239,00	€ 12.486,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.821,00		
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	√	R410A	€ 6.209,00	€ 239,00	€ 14.269,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.821,00		
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	√	R410A	€ 7.702,00	€ 239,00	€ 15.762,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.821,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-ACKCH	Compact kit con componenti idronici integrati	€ 1.450,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.


Energy

EHS TDM Plus

Unità interne **WindFree Deluxe** (da abbinare kit valvole EEV)

GAS R410A



COMFORT WINDFREE™ | EASY FILTER PLUS | SILENZIOSITÀ U.I. 19 dBA | TELECOMANDO WIRELESS (incluso)

CARATTERISTICHE

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti
- Montaggio e smontaggio semplificati
- Ventilatore con motore Inverter
- Easy Filter Plus
- Funzione Auto Clean
- Funzione "Good Sleep"
- Comando Wireless incluso
- Collegamento con kit-wifi opzionale MIM-H04EN

Codici unità interna	Caratteristiche						Listino
Codice prodotto	kW f.	kW t.	Pressione (dBA) Min. / Max.	Dimensionali (mm) Prodotto (LxAxP)	Portata Max. (m^3/h)	Gas Refrigerante(1)	Prezzo Singola unità
AE022TNXDEH/EU	2.2	2.5	27/34	820 x 299 x 215	342	R410A	€ 1.066,00
AE028TNXDEH/EU	2.8	3.2	27/34	820 x 299 x 215	510	R410A	€ 1.118,00
AE036TNXDEH/EU	3.6	4.0	26/40	820 x 299 x 215	618	R410A	€ 1.181,00
AE056TNXDEH/EU	5.6	6.3	29/40	1055 x 299 x 215	942	R410A	€ 1.285,00
AE071TNXDEH/EU	7.1	8.0	29/43	1055 x 299 x 215	1008	R410A	€ 1.332,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	€ 125,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00
	VALVOLE SINGOLE EEV E DISTRIBUTORI EEV (obbligatori per le unità a Parete)	
MXD-E24K132A	Distributori 2 Attacchi - 1 Attacco fino a: 3.6 kW - 1 Attacco da 5.6 a 7.1 kW	€ 497,00
MXD-E24K200A	Distributori 2 Attacchi - 2 Attacchi fino a 3.6 kW	€ 497,00
MXD-E32K200A	Distributori 2 Attacchi - 2 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 497,00
MXD-E24K232A	Distributori 3 Attacchi - 2 Attacchi fino a 3.6 kW - 1 Attacco da 5.6 a 7.1 kW	€ 621,00
MXD-E24K300A	Distributori 3 Attacchi - 3 Attacchi fino a 3.6 kW	€ 621,00
MXD-E32K224A	Distributori 3 Attacchi - 1 Attacco fino a: 3.6 kW - 2 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 621,00
MXD-E32K300A	Distributori 3 Attacchi - 3 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 621,00
MEV-E24SA	Valvola di espansione EEV singola solo per unità interne a Parete - Potenze tra 2.0 kW e 3.6 kW < 1.25 HP	€ 195,00
MEV-E32SA	Valvola di espansione EEV singola solo per unità interne a Parete - Potenze tra 5.6 kW e 9.0 kW da 1.25 a 3.2 HP	€ 206,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

EHS TDM Plus

Unità interne **Console**

GAS
R410A



FILTRO INCLUSO

SILENZIOSITÀ

PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

TELECOMANDO WIRELESS (incluso)

CARATTERISTICHE
- Slim & Smart Design
- Doppia mandata dell'aria in riscaldamento
- Display digitale
- Comando wireless incluso
- Collegamento con kit-wifi opzionale MIM-H04EN

Codici unità interna							Listino
Codice prodotto	kW f.	kW t.	Pressione (dBA) Min. / Max.	Dimensionali (mm) Prodotto (LxAxP)	Portata Max. (m^3/h)	Gas Refrigerante[1]	Prezzo Singola unità
AE022MNJDEH/EU	2.2	2.5	30/34	720 x 620 x 199	378	R410A	**€ 1.202,00**
AE028MNJDEH/EU	2.8	3.2	34/38	720 x 620 x 199	420	R410A	**€ 1.259,00**
AE036MNJDEH/EU	3.6	4.0	34/39	720 x 620 x 199	510	R410A	**€ 1.311,00**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	**€ 244,00**
MWR-SH11N	Comando a filo touch	**€ 206,00**
AR-CH01E	Comando Wireless SolarCell	**€ 125,00**
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**€ 416,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

EHS TDM Plus

Unità interne **Canalizzabile Bassa/Media Prevalenza**

GAS R410A





FILTRO INCLUSO

POMPA SCARICO CONDENSA (INTEGRATA)

CARATTERISTICHE

- Design Slim per facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione
- Flessibilità di installazione per i Canalizzabili a bassa prevalenza grazie alla possibilità di modificare l'aspirazione (posteriore o inferiore)
- Collegamento con kit-wifi opzionale MIM-H04EN

Codici unità interna	Caratteristiche							Listino
Codice prodotto	kW f.	kW t.	Pressione (dBA) Min. / Max.	Dimensionali (mm) Prodotto (LxAxP)	Portata Max. (m^3/h)	Prevalenza (Pa)	Gas Refrigerante[1]	Prezzo Singola unità
AE022ANLDEH/EU	2.2	2.5	21/26	700 x 199 x 440	360	29.4	R410A	€ 1.103,00
AE028ANLDEH/EU	2.8	3.2	23/28	700 x 199 x 440	425	29.4	R410A	€ 1.144,00
AE036ANLDEH/EU	3.6	4.0	27/32	700 x 199 x 440	490	29.4	R410A	€ 1.181,00
AE056ANLDEH/EU	5.6	6.3	31/36	900 x 199 x 440	930	39.2	R410A	€ 1.337,00
AE036BNMPEH/EU	3.6	4.0	27/32	850 x 250 x 700	720	147	R410A	€ 1.347,00
AE056BNMPEH/EU	5.6	6.3	31/36	850 x 250 x 700	960	147	R410A	€ 1.415,00
AE071ANMPEH/EU	7.1	8.0	29/37	850 x 250 x 700	1260	147.2	R410A	€ 1.496,00
AE090ANMPEH/EU	9.0	10.0	32/38	1200 x 250 x 700	1620	147.2	R410A	€ 1.644,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a MRK-A10N)	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MWR-SH11N	Comando a filo touch	€ 206,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore solo per modelli canalizzati	€ 101,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.


SAMSUNG

Gamma EHS Split




Panoramica del sistema

Sistema splittato aria-acqua con unità esterne R32 con potenze fino a 16 kW.


Per la produzione di acqua per riscaldamento, raffrescamento ed ACS è possibile collegare il sistema ClimateHub che comprende già l'accumulo fino a 260 litri e tutti i principali componenti idraulici o il modulo idronico da associare a varie soluzioni di accumulo per ACS.

Unità Esterna




Unità esterna collegata mediante tubazioni frigorifere al modulo di produzione acqua.

ClimateHub




Soluzione integrata da interno per riscaldamento e raffrescamento con produzione di acqua calda sanitaria. Include tutti i componenti idraulici e un accumulo per ACS fino a 260 litri.

Riscaldamento/ Raffrescamento a pavimento




L'acqua tecnica circola nei pannelli a pavimento riscaldando/raffrescando l'ambiente.

Fancoil ad acqua





Unità Fancoil con collegamento al circuito idraulico. Disponibile modello reversibile ad incasso o a parete, Cassetta 1 Via WindFree o Console.Gestione tramite termostato Samsung o di terze parti.

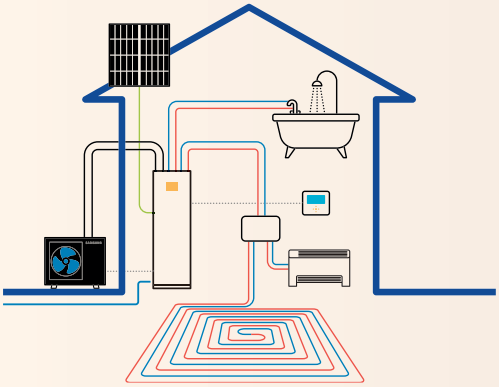

Split + ClimateHub S2


Unità esterna collegata a ClimateHub con pannello fotovoltaico.

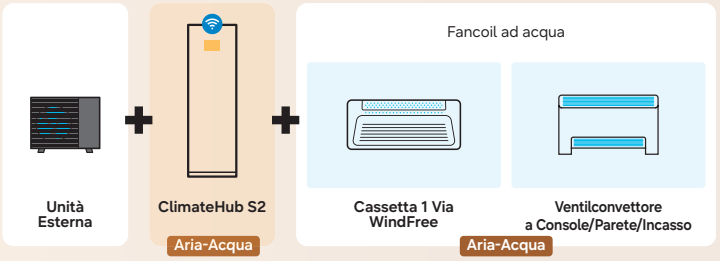


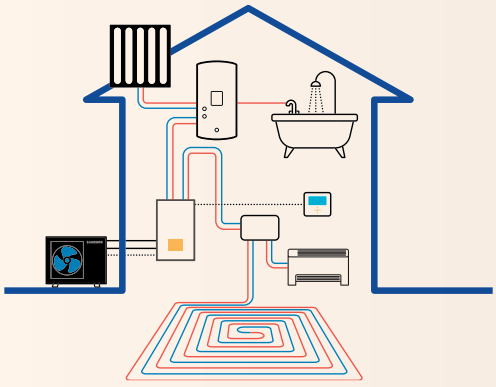

Split + Hydro Unit S2 + Accumulo


Unità esterna collegata ad un modulo idronico ed accumulo con pannello solare.

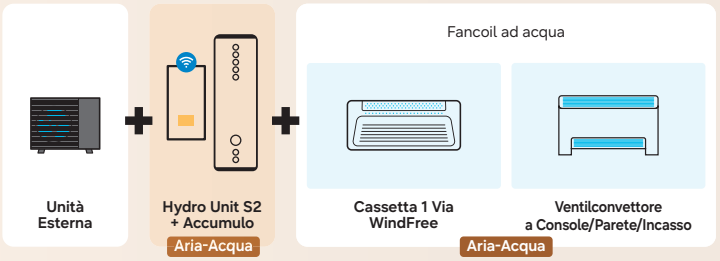

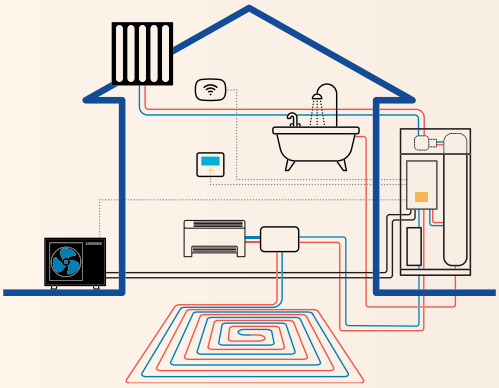

Split + Hydro Unit S2 + HydroWall


Unità esterna collegata al sistema compatto da incasso esterno HydroWall con pannello solare.

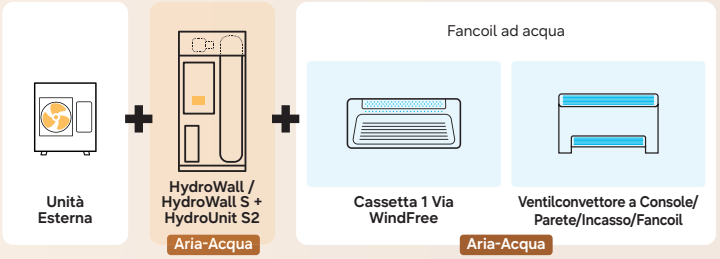

Nuove unità esterne

Prestazioni al top in un design esclusivo


Le nuove unità esterne EHS Split 12-16 kW con refrigerante R32 si distinguono per il design rinnovato, con chassis mono ventilatore total Black e dimensioni compatte, perfette per un'installazione molto compatta ed un'elevata efficienza. Garantiscono una temperatura dell'acqua tra 15°C e 65°C e acqua calda sanitaria fino a 55°C. Operano con temperature esterne da -25°C a 43°C, erogando il 100% della capacità fino a -15°C.

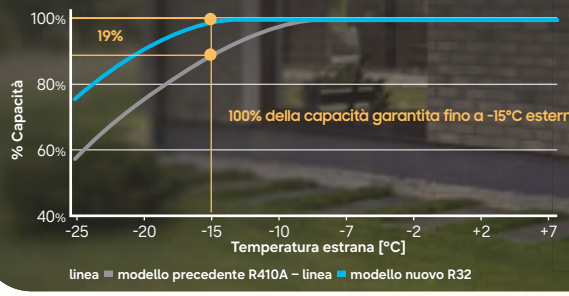



Installazione semplice e sicura

Nei sistemi con linee frigorifere inferiori a 30m per il solo riscaldamento e a 15m per il riscaldamento e il raffrescamento, non è necessario aggiungere refrigerante oltre alla pre-carica di 1,84kg. Di conseguenza, in conformità alle norma EN 378 e EN 60335-2-40, non sussistono limiti di installazione.

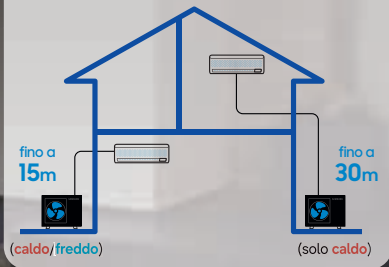

EHS Split

Unità esterne con **ClimateHub S2 - 1 ZONA**

GAS R32



kW: 4.4
6.0

L: 880
A: 638
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Logica Smart Buffer per efficienza maggiore impianto
- Temp. di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C / raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	AE040RXEDEG/EU	monofase (1ph)	4.4	5.0	5.20	4.59	√	R32	€ 2.252,00	€ 11.002,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00	
Esterna	AE060RXEDEG/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	√	R32	€ 2.616,00	€ 11.366,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00	
Esterna	AE090RXEDEG/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	√	R32	€ 3.916,00	€ 12.666,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00	
Esterna	AE125DXEDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	√	R32	€ 5.772,00	€ 14.522,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00	
Esterna	AE160DXEDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	√	R32	€ 6.480,00	€ 15.230,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00	
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	√	R32	€ 4.082,00	€ 12.832,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00	
Esterna	AE125DXEDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	√	R32	€ 6.055,00	€ 14.805,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00	
Esterna	AE160DXEDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	√	R32	€ 6.913,00	€ 15.663,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00	

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE200DNXSPG/EU	ClimateHub S2 2 zone	€ 10.847,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-ACKCH2	Compact kit con componenti idronici integrati (ClimateHub S2 1 zona)	€ 1.450,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Split

Unità esterne con **Hydro Unit S2 - 1 ZONA**

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R32



kW: 4.4
6.0

L: 880
A: 638
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



L: 530
A: 840
P: 350
(mm)



da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	AE040RXEDEG/EU	monofase (1ph)	4.4	5.0	5.20	4.59	√	R32	€ 2.252,00	€ 7.752,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00	
Esterna	AE060RXEDEG/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	√	R32	€ 2.616,00	€ 8.116,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00	
Esterna	AE090RXEDEG/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	√	R32	€ 3.916,00	€ 9.416,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00	
Esterna	AE125DXEDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	√	R32	€ 5.772,00	€ 11.272,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00	
Esterna	AE160DXEDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	√	R32	€ 6.480,00	€ 11.980,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00	
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	√	R32	€ 4.082,00	€ 9.582,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00	
Esterna	AE125DXEDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	√	R32	€ 6.055,00	€ 11.555,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00	
Esterna	AE160DXEDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	√	R32	€ 6.913,00	€ 12.413,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00	

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE160DNZSPG/EU	Hydro Unit S2 2 zone	€ 6.629,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Split

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall**

GAS R32



kW: 4.4
6.0

L: 880
A: 638
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo di acqua tecnica da 220L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C
- Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino			
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Risc. (COP) Aria/Acqua*	Raffr. (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWT2	HydroWall Set Completo
Esterna	**AE040RXEDEG/EU**	monofase (1ph)	4.4	5.0	**5.20**	**4.59**	√	R32	**€ 2.252,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 15.547,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYSPG/EU**								**€ 5.500,00**			
Esterna	**AE060RXEDEG/EU**	monofase (1ph)	6.0	6.5	**4.92**	**4.42**	√	R32	**€ 2.616,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 15.911,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYSPG/EU**								**€ 5.500,00**			
Esterna	**AE090RXEDEG/EU**	monofase (1ph)	9.0	8.7	**4.81**	**4.12**	√	R32	**€ 3.916,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 17.211,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYSPG/EU**								**€ 5.500,00**			
Esterna	**AE125DXEDEG/EU**	monofase (1ph)	12.0	12.5	**4.86**	**3.80**	√	R32	**€ 5.772,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 19.067,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYSPG/EU**								**€ 5.500,00**			
Esterna	**AE160DXEDEG/EU**	monofase (1ph)	16.0	13.5	**4.54**	**3.80**	√	R32	**€ 6.480,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 19.775,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYSPG/EU**								**€ 5.500,00**			
Esterna	**AE090RXEDGG/EU**	trifase (3ph)	9.0	8.7	**4.81**	**4.12**	√	R32	**€ 4.082,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 17.377,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYSPG/EU**								**€ 5.500,00**			
Esterna	**AE125DXEDGG/EU**	trifase (3ph)	12.0	12.5	**4.86**	**3.80**	√	R32	**€ 6.055,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 19.350,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYSPG/EU**								**€ 5.500,00**			
Esterna	**AE160DXEDGG/EU**	trifase (3ph)	16.0	13.5	**4.54**	**3.80**	√	R32	**€ 6.913,00**	**€ 1.595,00**	**€ 6.200,00**	**€ 20.208,00**
Hydro Unit S2	**AE160DNYSPG/EU**								**€ 5.500,00**			

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-035IWS	Kit centralina per collegamento solare termico (pannello solare non incluso nella fornitura)	**€ 2.608,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Split

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall S**

GAS R32



kW: 4.4
6.0

L: 880
A: 638
P: 310
(mm)



kW: 9.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL S CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo da 180L in acciao inox in classe "C"
- N°2 serpentini interni collegati da 1.65m2 e 0.69m2
- Kit tubazione per collegamento accumulo e Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C
- Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Risc. (COP) Aria/Acqua*	Raffr. (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWC	Tubazioni ACL-200IWC2	HydroWall S Set Completo
Esterna	AE040RXEDEG/EU	monofase (1ph)	4.4	5.0	5.20	4.59	√	R32	€ 2.252,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 15.067,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00				
Esterna	AE060RXEDEG/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	√	R32	€ 2.616,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 15.431,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00				
Esterna	AE090RXEDEG/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	√	R32	€ 3.916,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 16.731,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00				
Esterna	AE125DXEDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	√	R32	€ 5.772,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 18.587,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00				
Esterna	AE160DXEDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	√	R32	€ 6.480,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 19.295,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00				
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	√	R32	€ 4.082,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 16.897,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00				
Esterna	AE125DXEDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	√	R32	€ 6.055,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 18.870,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00				
Esterna	AE160DXEDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	√	R32	€ 6.913,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 19.728,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00				

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Split

Unità esterne con **ClimateHub**

GAS R32



kW: **4.4**
6.0

L: 880
A: 638
P: 310
(mm)



kW: **9.0**

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)





Comando

L: 595
A: 1800
P: 700
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua (le unità esterne AE***DXED*G/EU non compatibili con ClimateHub 260L)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary; Collegamento con kit wifi opzionale MIM-H04EN
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB

- Disponibile con bollitore da 260 litri
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne.
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Comando (Obbligatorio) MWR-WW10N	Set Set Completo
Esterna	**AE040RXEDEG/EU**	monofase (1ph)	4.2	5.0	**5.20**	**4.59**	√	R32	**€ 2.252,00**	**€ 239,00**	**€ 9.938,00**
ClimateHub	**AE260RNWSEG/EU**								**€ 7.447,00**		
Esterna	**AE060RXEDEG/EU**	monofase (1ph)	6.0	6.5	**4.92**	**4.42**	√	R32	**€ 2.616,00**	**€ 239,00**	**€ 10.302,00**
ClimateHub	**AE260RNWSEG/EU**								**€ 7.447,00**		
Esterna	**AE090RXEDEG/EU**	monofase (1ph)	9.0	8.7	**4.81**	**4.12**	√	R32	**€ 3.916,00**	**€ 239,00**	**€ 11.602,00**
ClimateHub	**AE260RNWSEG/EU**								**€ 7.447,00**		
Esterna	**AE090RXEDGG/EU**	trifase (3ph)	9.0	8.7	**4.81**	**4.12**	√	R32	**€ 4.082,00**	**€ 239,00**	**€ 12.142,00**
ClimateHub	**AE260RNWSGG/EU**								**€ 7.821,00**		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-ACKCH	Compact kit con componenti idronici integrati	**€ 1.450,00**
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	**€ 760,00**
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**€ 416,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.



Gamma EHS Mono



Panoramica del sistema

Sistema monoblocco aria-acqua con unità esterne R32 e R290 con potenze fino a 16 kW.

Per la produzione di acqua per riscaldamento, raffrescamento ed ACS è possibile collegare il sistema ClimateHub che comprende già l'accumulo fino a 260 litri e tutti i principali componenti idraulici o il kit di controllo da associare a varie soluzioni di accumulo per ACS.


Disponibile anche nella versione ad alta temperatura.

Unità Esterna



Unità esterna monoblocco a bassa rumorosità Aria-Acqua collegata mediante tubazioni idriche all'impianto.

ClimateHub




Soluzione integrata da interno per riscaldamento e raffrescamento con produzione di acqua calda sanitaria. Include tutti i componenti idraulici e un accumulo per ACS fino a 260 litri.

Riscaldamento/ Raffrescamento a pavimento



L'acqua tecnica circola nei pannelli a pavimento riscaldando/raffrescando l'ambiente.


Fancoil ad acqua



Unità Fancoil con collegamento al circuito idraulico. Disponibili modello reversibile ad incasso o a parete, Cassetta 1 Via WindFree o Console.Gestione tramite termostato Samsung o di terze parti.

GAS R32 | Potenze da 8 a 14 kW (EHS Mono HT Quiet)
R32 | Potenze da 5 a 16kW (EHS Mono Standard)
R290 | Potenze da 5 a 16 kW (EHS Mono R290)


Raffrescamento | Riscaldamento | ACS

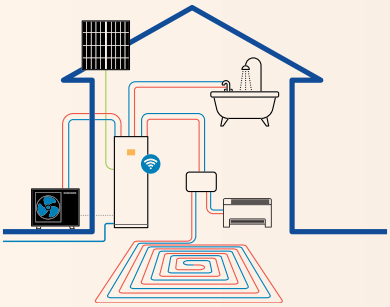

Mono HT Quiet

Unità esterna monoblocco R32 premium, per prestazioni massime e minima rumorosità.


Unità Esterna + a scelta: ClimateHub S2 | Hydro Unit S2 + Accumulo | Control Kit S2 + Accumulo + Pompa (Aria-Acqua) + Fancoil ad acqua (Aria-Acqua)

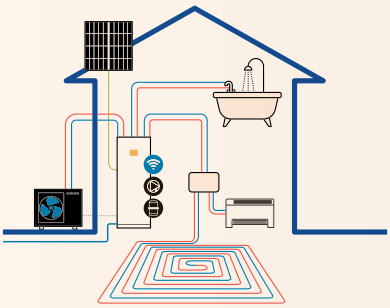

Mono R290 senza pompa

Unità esterna monoblocco R290, in abbinamento a ClimateHub, modulo idronico o kit di controllo.


Unità Esterna + a scelta: ClimateHub S2 | Hydro Unit S2 + Accumulo | Control Kit S2 + Accumulo + Pompa (Aria-Acqua) + Fancoil ad acqua (Aria-Acqua)

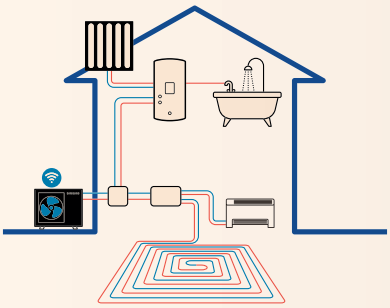

Mono R290 con Pompa integrata

Unità esterna monoblocco R290, con pompa e componenti idrauliche già integrate.

Unità Esterna + Accumulo (Aria-Acqua) + Fancoil ad acqua (Aria-Acqua)

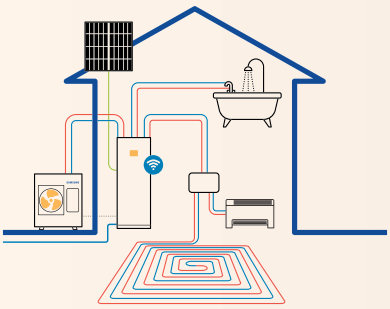

Mono Standard

Unità esterna monoblocco R32, versatile e adatta per ogni soluzione installativa.

Unità Esterna + a scelta: ClimateHub S2 | Hydro Unit S2 + Accumulo | Control Kit S2 + Accumulo + Pompa (Aria-Acqua) + Fancoil ad acqua (Aria-Acqua)


Centralina controllo in cascata

Gestione modulare e flessibile

Il sistema di controllo in cascata gestisce fino a 8 pompe di calore EHS Mono, per un massimo di 128 kW, ottimizzando automaticamente il loro funzionamento in base alla richiesta termica. Grazie alla modulazione intelligente, garantisce efficienza energetica, distribuzione equilibrata del carico e massima affidabilità.




Unità con pompa integrata

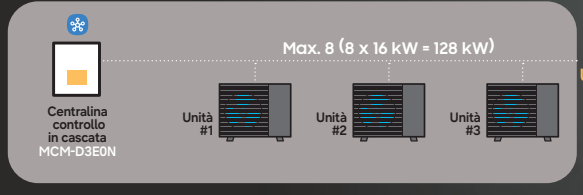


Unità Compatibili:
EHS Mono R32
EHS Mono HT Quiet
EHS Mono R290

Unità senza pompa integrata

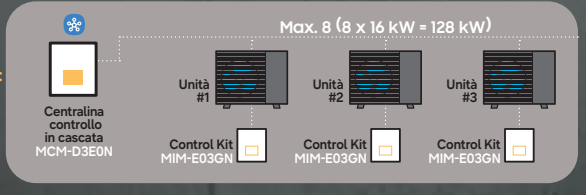

EHS Mono HT Quiet

La soluzione monoblocco ad alta temperatura e bassa rumorosità è ideale per il segmento delle ristrutturazioni residenziali. È infatti dotata di un compressore Scroll ad iniezione di gas che consente il raggiungimento di elevate temperature dell'acqua (fino a 70°C) e bassi livelli di rumorosità. È in grado di fornire in modo affidabile una performance di riscaldamento al 100%[1] anche in un ambiente estremamente freddo (temperature fino a -25°C)[2]. È anche facile da installare e da manutenere.

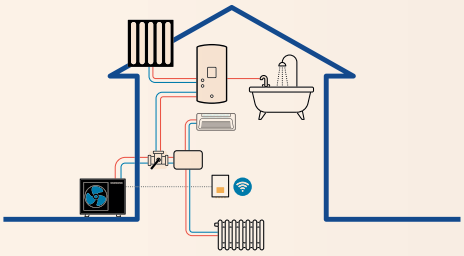

EHS Mono HT Quiet + Control Kit S2 + Accumulo




Unità Esterna




Control Kit S2
+ Accumulo + Pompa

Aria-Acqua



Fancoil ad acqua

Aria-Acqua

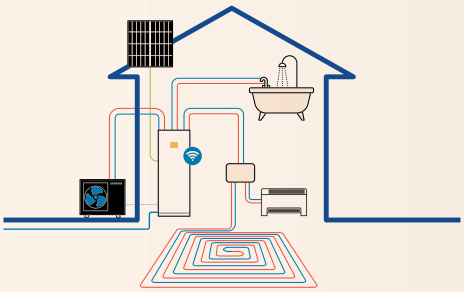

EHS Mono HT Quiet + ClimateHub S2




Unità Esterna




ClimateHub S2

Aria-Acqua



Fancoil ad acqua


Aria-Acqua

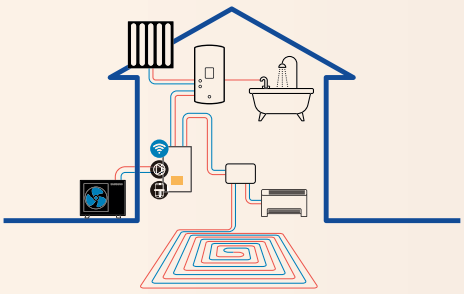

EHS Mono HT Quiet + Hydro Unit S2 + Accumulo




Unità Esterna



Hydro Unit S2
+ Accumulo

Aria-Acqua




Fancoil ad acqua

Aria-Acqua


Performance elevate

La pompa di calore è equipaggiata con un compressore Scroll di ultima generazione che, combinato con la tecnologia Flash Injection, garantisce il 100% della potenza in riscaldamento fino a -25°C*.

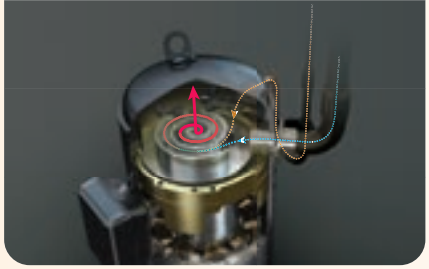


Resistenza alla corrosione

Il rivestimento dello scambiatore offre resistenza alla corrosione e miglior trasferimento di calore. La struttura in metallo galvanizzato assicura durabilità e prestazioni in condizioni climatiche avverse.

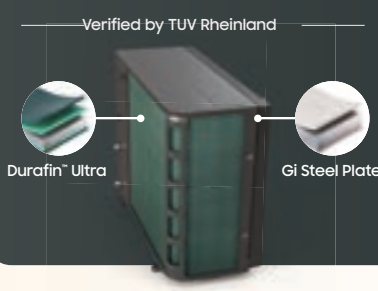

Bassa rumorosità

L'unità esterna ha una rumorosità fino a 35 dB(A) grazie a tecnologie innovative di riduzione del rumore. L'isolamento acustico a doppio strato e l'uso di ammortizzatori a molla minimizzano le vibrazioni e il rumore.

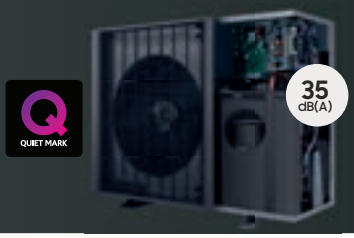

1) Rapporto tra l'output di calore (capacità) e l'input di energia (elettricità). Testato internamente in condizioni di laboratorio basate su EN 14511, i risultati potrebbero cambiare in relazione alle condizioni di utilizzo effettivo.
2) Basato su test interni effettuati su un'unità esterna EHS Mono HT (AE120BXYDGG), messa a confronto con un'unità esterna EHS convenzionale (AE120RXYDGG). I risultati potrebbero variare in relazione alle condizioni di utilizzo effettivo.

EHS Mono HT Quiet

Unità esterne con **Control Kit S2**

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)



da abbinare ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CONTROL KIT S2

- Possibilità di controllo a singola o a doppia zona
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Smart Grid ready e contatto fotovoltaico

Codici	Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Kit di Controllo MIM-E03FN	Set Set Completo
AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	√	R32	€ 7.527,00	€ 1.623,00	€ 9.150,00
AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	√	R32	€ 10.348,00	€ 1.623,00	€ 11.971,00
AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	√	R32	€ 11.146,00	€ 1.623,00	€ 12.769,00
AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	√	R32	€ 7.900,00	€ 1.623,00	€ 9.523,00
AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	√	R32	€ 10.675,00	€ 1.623,00	€ 12.298,00
AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	√	R32	€ 11.704,00	€ 1.623,00	€ 13.327,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3 kW	€ 992,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono HT Quiet
Unità esterne con **ClimateHub S2 - 1 ZONA**

GAS R32



kW: **8.0**
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2
- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Logica Smart Buffer per efficienza maggiore impianto
- Temp. di mandata acqua in riscaldamento 15~70°C / raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	**AE080BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	8.0	8.0	**5.00**	**4.71**	√	R32	**€ 7.527,00**	**€ 15.936,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE120BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	12.0	12.0	**5.11**	**4.55**	√	R32	**€ 10.348,00**	**€ 18.757,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE140BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	14.0	14.0	**5.05**	**4.46**	√	R32	**€ 11.146,00**	**€ 19.555,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE080BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	8.0	8.0	**5.00**	**4.71**	√	R32	**€ 7.900,00**	**€ 16.309,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE120BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	12.0	12.0	**5.11**	**4.55**	√	R32	**€ 10.675,00**	**€ 19.084,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE140BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	14.0	14.0	**5.05**	**4.71**	√	R32	**€ 11.704,00**	**€ 20.113,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE200DNXMPK/EU	ClimateHub S2 2 zone	**€ 9.890,00**
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-ACKCH2	Compact kit con componenti idronici integrati (ClimateHub S2 1 zona)	**€ 1.450,00**
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	**€ 256,00**
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	**€ 795,00**
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3 kW	**€ 992,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono HT Quiet

Unità esterne con **Hydro Unit S2 - 1 ZONA**

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 530
A: 840
P: 350
(mm)



da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~70°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	√	R32	€ 7.527,00	€ 10.984,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	√	R32	€ 10.348,00	€ 13.805,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	√	R32	€ 11.146,00	€ 14.603,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	√	R32	€ 7.900,00	€ 11.357,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	√	R32	€ 10.675,00	€ 14.132,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.71	√	R32	€ 11.704,00	€ 15.161,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE160DNZMPK/EU	HydroUnit S2 2 zone	€ 4.938,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Mono HT Quiet

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall**



kW: **8.0**
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo di acqua tecnica da 220L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Kit raccordi obbligatorio per collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~70°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWT2	Raccordi ACL-200IWC3	HydroWall Set Completo
Esterna	**AE080BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	8.0	8.0	**5.0**	**4.71**	√	R32	€ 7.527,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 18.979,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE120BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	12.0	12.0	**5.11**	**4.55**	√	R32	€ 10.348,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 21.800,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE140BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	14.0	14.0	**5.05**	**4.46**	√	R32	€ 11.146,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 22.598,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE080BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	8.0	8.0	**5.00**	**4.71**	√	R32	€ 7.900,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 19.352,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE120BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	12.0	12.0	**5.11**	**4.55**	√	R32	€ 10.675,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 22.127,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE140BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	14.0	14.0	**5.05**	**4.46**	√	R32	€ 11.704,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 23.156,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWS	Kit centralina per collegamento solare termico (pannello solare non incluso nella fornitura)	**€ 2.608,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Mono HT Quiet

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall S**



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL S CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo da 180L in acciaio inox in classe "C"
- N°2 serpentini interni collegati da 1.65m2 e 0.69m2
- Kit tubazione per collegamento accumulo e Hydro Unit S2
- Kit raccordi obbligatorio per collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~70°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino					
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWC	Tubazioni ACL-200IWC2	Raccordi ACL-200IWC3	HydroWall Set completo
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.0	4.71	√	R32	€ 7.527,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 18.499,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	√	R32	€ 10.348,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 21.320,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	√	R32	€ 11.146,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 22.118,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	√	R32	€ 7.900,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 18.872,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	√	R32	€ 10.675,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 21.647,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	√	R32	€ 11.704,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 22.676,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

NOVITÀ 2026

EHS Mono HT Quiet

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall Compact**



kW: **8.0**
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON CONTROL KIT S2

- Accumulo di acqua tecnica 180L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido di 35mm
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Vaso di espansione 12L, buffer tank 20L e valvola a 3 vie deviatrice
- Valvola a 2 vie termostatica per impostare la temperatura ACS richiesta
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-200IWCC	Accumulo ACL-200IWTC	Pompa ACL-AEMP	SET Set Completo
Esterna	**AE080BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	8.0	8.0	**5.0**	**4.71**	√	R32	€ 7.527,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 17.250,00
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								€ 1.623,00				
Esterna	**AE120BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	12.0	12.0	**5.11**	**4.55**	√	R32	€ 10.348,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 20.071,00
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								€ 1.623,00				
Esterna	**AE140BXYDEG/EU**	monofase (1ph)	14.0	14.0	**5.05**	**4.46**	√	R32	€ 11.146,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 20.869,00
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								€ 1.623,00				
Esterna	**AE080BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	8.0	8.0	**5.00**	**4.71**	√	R32	€ 7.900,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 17.623,00
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								€ 1.623,00				
Esterna	**AE120BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	12.0	12.0	**5.11**	**4.55**	√	R32	€ 10.675,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 20.398,00
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								€ 1.623,00				
Esterna	**AE140BXYDGG/EU**	trifase (3ph)	14.0	14.0	**5.05**	**4.46**	√	R32	€ 11.704,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 21.427,00
Control Kit S2	**MIM-E03FN**								€ 1.623,00				

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono HT Quiet
Unità esterne con **ClimateHub**

GAS R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)





Comando

L: 595
A: 1800
P: 700
(mm)

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Collegamento con kit wifi opzionale MIM-H04EN
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB
- Disponibile con bollitore da 260l e modulo Wi-Fi integrato
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~70°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Comando (Obbligatorio) MWR-WW10N	Set Set Completo
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	√	R32	€ 7.527,00	€ 239,00	€ 15.574,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	√	R32	€ 10.348,00	€ 239,00	€ 18.395,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	√	R32	€ 11.146,00	€ 239,00	€ 19.193,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE080BXYDGG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	√	R32	€ 7.900,00	€ 239,00	€ 16.340,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		
Esterna	AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	√	R32	€ 10.675,00	€ 239,00	€ 19.115,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		
Esterna	AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.71	√	R32	€ 11.704,00	€ 239,00	€ 20.144,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
ACL-ACKCH	Compact kit con componenti idronici integrati	€ 1.450,00


Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono R290

La soluzione monoblocco con refrigerante R290, ideale per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, è composta da un'unica unità esterna aria-acqua con circolatore integrato, che permette di raggiungere temperature dell'acqua fino a 75°C. In caso di collegamento con ClimateHub o Hydro Unit, la macchina esterna è disponibile in versione più compatta senza circolatore.

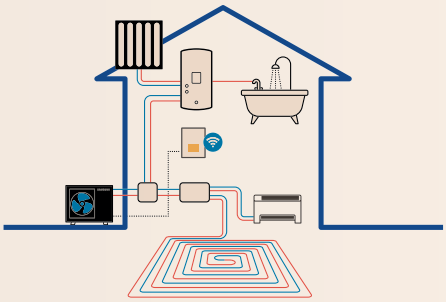


EHS Mono R290+ Control Kit S2 + Accumulo



Unità Esterna
senza pompa


+



Control Kit S2
+ Accumulo + Pompa


Aria-Acqua

+



Fancoil ad acqua

Aria-Acqua

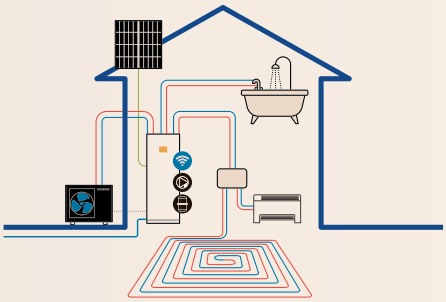

EHS Mono R290 + ClimateHub S2



Unità Esterna
senza pompa


+



ClimateHub S2


Aria-Acqua

+



Fancoil ad acqua

Aria-Acqua

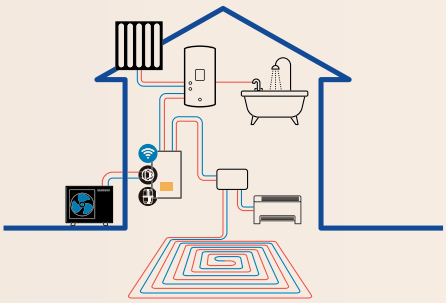


EHS Mono R290 + Hydro Unit S2 + Accumulo



Unità Esterna
senza pompa


+



Hydro Unit S2
+ Accumulo


Aria-Acqua

+



Fancoil ad acqua

Aria-Acqua

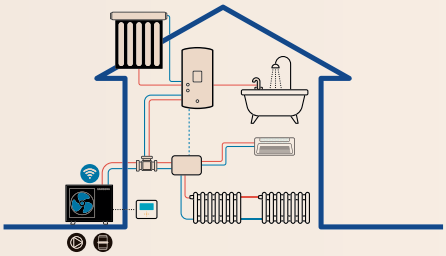

EHS Mono R290+ Accumulo



Unità Esterna
con pompa integrata


+



Accumulo

Aria-Acqua

+



Fancoil ad acqua

Aria-Acqua

EHS Mono R290 senza pompa
Unità esterne con **Control Kit S2**
(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R290



kW: 5.0
8.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)



da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CONTROL KIT S2
- Possibilità di controllo a singola o a doppia zona
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Smart Grid ready e contatto fotovoltaico

Codici	Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Kit di Controllo MIM-E03FN	Set Set Completo
AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	√	R290	€ 6.024,00	€ 1.623,00	€ 7.647,00
AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 6.521,00	€ 1.623,00	€ 8.144,00
AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.301,00	€ 1.623,00	€ 10.924,00
AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.216,00	€ 1.623,00	€ 11.839,00
AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 7.224,00	€ 1.623,00	€ 8.847,00
AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.599,00	€ 1.623,00	€ 11.222,00
AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.457,00	€ 1.623,00	€ 12.080,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3 kW	€ 992,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono R290 senza pompa
Unità esterne con ClimateHub S2 - 1 ZONA

GAS R290



kW: 5.0
8.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice , e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Logica Smart Buffer per efficienza maggiore impianto
- Temp. di mandata acqua in riscaldamento 15~75°C / raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	√	R290	€ 6.024,00	€ 14.433,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00	
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 6.521,00	€ 14.930,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00	
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.301,00	€ 17.710,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00	
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.216,00	€ 18.625,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00	
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 7.224,00	€ 15.633,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00	
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.599,00	€ 18.008,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00	
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.457,00	€ 18.866,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00	

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE200DNXMPK/EU	ClimateHub S2 2 zone	€ 9.890,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-ACKCH2	Compact kit con componenti idronici integrati (ClimateHub S2 1 zona)	€ 1.450,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono R290 senza pompa
Unità esterne con Hydro Unit S2 - 1 ZONA
(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R290



kW: 5.0
8.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 530
A: 840
P: 350
(mm)



da abbinare ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice , e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~75°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	√	R290	€ 6.024,00	€ 9.481,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 6.521,00	€ 9.978,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.301,00	€ 12.758,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.216,00	€ 13.673,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 7.224,00	€ 10.681,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.599,00	€ 13.056,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.457,00	€ 13.914,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE160DNZMPK/EU	HydroUnit S2 2 zone	€ 4.938,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Mono R290 senza pompa
Unità esterna con Hydro Unit S2 + HydroWall



kW: 5.0
8.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo di acqua tecnica da 220L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Kit raccordi obbligatorio per collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~75°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWT2	Raccordi ACL-200IWC3	HydroWall Set Completo
Esterna	**AE050CXYDEK/EU**	monofase (1ph)	5.0	5.0	**5.10**	**3.91**	√	R290	€ 6.024,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 17.476,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE080CXYDEK/EU**	monofase (1ph)	8.0	8.0	**4.91**	**3.90**	√	R290	€ 6.521,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 17.973,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE120CXYDEK/EU**	monofase (1ph)	12.0	12.0	**4.80**	**4.00**	√	R290	€ 9.301,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 20.753,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE160CXYDEK/EU**	monofase (1ph)	16.0	14.0	**4.51**	**3.80**	√	R290	€ 10.216,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 21.668,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE080CXYDGK/EU**	trifase (3ph)	8.0	8.0	**4.91**	**3.90**	√	R290	€ 7.224,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 18.676,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE120CXYDGK/EU**	trifase (3ph)	12.0	12.0	**4.80**	**4.00**	√	R290	€ 9.599,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 21.051,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE160CXYDGK/EU**	trifase (3ph)	16.0	14.0	**4.51**	**3.80**	√	R290	€ 10.457,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 21.909,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWS	Kit centralina per collegamento solare termico (pannello solare non incluso nella fornitura)	**€ 2.608,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Mono R290 senza pompa
Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall S**



kW: 5.0
8.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL S CON HYDRO UNIT S2
- Accumulo da 180L in acciao inox in classe "C"
- N°2 serpentini interni collegati da 1.65m2 e 0.69m2
- Kit tubazione per collegamento accumulo e Hydro Unit S2
- Kit raccordi obbligatorio per collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~75°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino					
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWC	Tubazioni ACL-200IWC2	Raccordi ACL-200IWC3	HydroWall Set completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	√	R290	€ 6.024,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 16.996,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 6.521,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 17.493,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.301,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 20.273,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.216,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 21.188,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 7.224,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 18.196,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.599,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 20.571,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.457,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 21.429,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

NOVITÀ 2026

EHS Mono R290 senza pompa
Unità esterna con Hydro Unit S2 + HydroWall Compact

GAS R290



kW: 5.0
8.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate; Collegamento con kit wifi opzionale MIM-H04EN
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON CONTROL KIT S2
- Accumulo di acqua tecnica 180L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido di 35mm
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Vaso di espansione 12L, buffer tank 20L e valvola a 3 vie deviatrice
- Valvola a 2 vie termostatica per impostare la temperatura ACS richiesta
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~75°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Risc. (COP) Aria/Acqua*	Raffr. (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-200IWCC	Accumulo ACL-200IWTC	Pompa ACL-AEMP	SET Set Completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	√	R290	€ 6.024,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 15.747,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 6.521,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 16.244,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.301,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 19.024,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.216,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 19.939,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 7.224,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 16.947,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.599,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 19.322,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.457,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 20.180,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono R290 senza pompa
Unità esterne con **ClimateHub**

GAS R290



kW: 5.0
8.0

L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 595
A: 1800
P: 700
(mm)



Comando

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate; Collegamento con kit wifi opzionale MIM-H04EN
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB
- Disponibile con bollitore da 260l e modulo Wi-Fi integrato
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~75°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Risc. (COP) Aria/Acqua*	Raffr. (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Comando (Obbligatorio) MWR-WW10N	Set Set Completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	√	R290	€ 6.024,00	€ 239,00	€ 14.071,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 6.521,00	€ 239,00	€ 14.568,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.301,00	€ 239,00	€ 17.348,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.216,00	€ 239,00	€ 18.263,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 7.224,00	€ 239,00	€ 15.664,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 9.599,00	€ 239,00	€ 18.039,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 10.457,00	€ 239,00	€ 18.897,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-ACKCH	Compact kit con componenti idronici integrati	€ 1.450,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono R290 con pompa integrata
Unità esterne
(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R290



kW: 5.0
8.0

L: 1270
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



da abbinare ad Accumulo



Comando

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento), Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate, Kit Controllo e Modulo Wi-Fi integrati
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici	Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Risc. (COP) Aria/Acqua*	Raffr. (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Comando (obbligatorio) MWR-WW10N	Set Set Completo
AE050CXYBEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	√	R290	€ 7.299,00	€ 239,00	€ 7.538,00
AE080CXYBEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	√	R290	€ 7.950,00	€ 239,00	€ 8.189,00
AE120CXYBEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 10.781,00	€ 239,00	€ 11.020,00
AE160CXYBEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 11.713,00	€ 239,00	€ 11.952,00
AE080CXYBGK/EU	trifase (3ph)	8.0	7.5	4.91	3.90	√	R290	€ 8.667,00	€ 239,00	€ 8.906,00
AE120CXYBGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	√	R290	€ 11.085,00	€ 239,00	€ 11.324,00
AE160CXYBGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	√	R290	€ 11.958,00	€ 239,00	€ 12.197,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MOS-T1	Kit doppia zona	€ 84,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Mono R290 con pompa integrata
Unità esterne + HydroWall Compact



kW: 5.0
8.0

L: 1270
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)



Comando

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento), Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate, Kit Controllo e Modulo Wi-Fi integrati
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON CONTROL KIT S2
- Accumulo di acqua tecnica 180L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido di 35mm
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Vaso di espansione 12L, buffer tank 20L e valvola a 3 vie deviatrice
- Valvola a 2 vie termostatica per impostare la temperatura ACS richiesta
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~75°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Risc. (COP) Aria/Acqua*	Raffr. (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-200IWCC	Accumulo ACL-200IWTC	Comando (obbligatorio) MWR-WW10N	SET Set Completo
AE050CXYBEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	4.71	√	R290	€ 7.299,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 239,00	€ 15.038,00
AE080CXYBEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.9	4.55	√	R290	€ 7.950,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 239,00	€ 15.689,00
AE120CXYBEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.8	4.0	4.46	√	R290	€ 10.781,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 239,00	€ 18.520,00
AE160CXYBEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.8	4.71	√	R290	€ 11.713,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 239,00	€ 19.452,00
AE080CXYBGK/EU	trifase (3ph)	8.0	7.5	4.91	3.9	4.55	√	R290	€ 8.667,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 239,00	€ 16.406,00
AE120CXYBGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.8	4.0	4.46	√	R290	€ 11.085,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 239,00	€ 18.824,00
AE160CXYBGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.8	4.55	√	R290	€ 11.958,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 239,00	€ 19.697,00


Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00


1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono Standard


La soluzione monoblocco per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, composta da un'unica unità esterna aria-acqua con temperatura di mandata dell'acqua fino a 65°C.

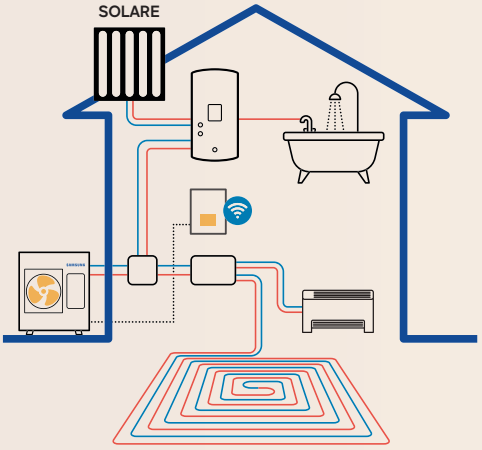

EHS Mono + Control Kit S2 + Accumulo




Unità Esterna




Control Kit
+ Accumulo + Pompa

Aria-Acqua




Fancoil ad acqua

Aria-Acqua

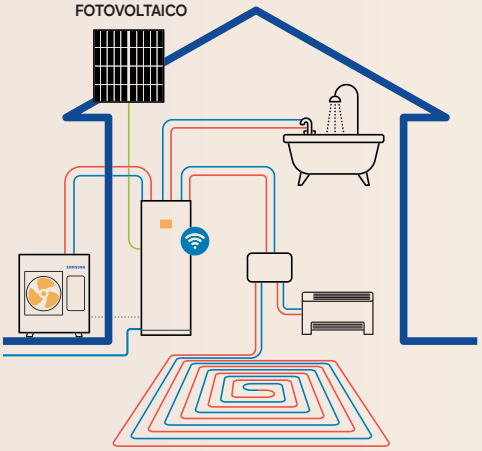

EHS Mono + ClimateHub S2 + Comandi a filo (MWR-WW10N)




Unità Esterna




ClimaHub S2

Aria-Acqua




Fancoil ad acqua


Aria-Acqua

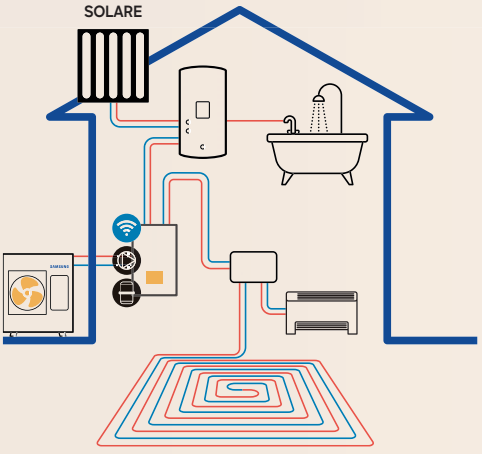

EHS Mono + Hydro Unit S2 + Accumulo




Unità Esterna



Hydro Unit S2 + Accumulo

Aria-Acqua



Fancoil ad acqua

Aria-Acqua

EHS Mono Standard

Unità esterne con **Control Kit S2**

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R32



kW: 5.0

L: 880
A: 798
P: 310
(mm)



kW: 8.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)



da abbinare ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CONTROL KIT S2

- Possibilità di controllo a singola o a doppia zona
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Smart Grid ready e contatto fotovoltaico

Codici	Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Kit di Controllo MIM-E03FN	Set Set Completo
AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	√	R32	€ 5.476,00	€ 1.623,00	€ 7.099,00
AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	7.5	4.52	3.95	√	R32	€ 5.928,00	€ 1.623,00	€ 7.551,00
AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.456,00	€ 1.623,00	€ 10.079,00
AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.288,00	€ 1.623,00	€ 10.911,00
AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	7.5	4.52	3.95	√	R32	€ 6.880,00	€ 1.623,00	€ 8.503,00
AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.726,00	€ 1.623,00	€ 10.349,00
AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.506,00	€ 1.623,00	€ 11.129,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3kW	€ 992,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono Standard
Unità esterne con **ClimateHub S2 - 1 ZONA**

GAS R32



kW: 5.0

L: 880
A: 798
P: 310
(mm)



kW: 8.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Logica Smart Buffer per efficienza maggiore impianto
- Temp. di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C / raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	**AE050RXYDEG/EU**	monofase (1ph)	5.0	5.0	**4.85**	**4.39**	√	R32	**€ 5.476,00**	**€ 13.885,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE080RXYDEG/EU**	monofase (1ph)	8.0	8.0	**4.52**	**3.95**	√	R32	**€ 5.928,00**	**€ 14.337,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE120RXYDEG/EU**	monofase (1ph)	12.0	12.0	**4.53**	**4.33**	√	R32	**€ 8.456,00**	**€ 16.865,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE160RXYDEG/EU**	monofase (1ph)	16.0	14.0	**4.42**	**4.27**	√	R32	**€ 9.288,00**	**€ 17.697,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE080RXYDGG/EU**	trifase (3ph)	8.0	8.0	**4.52**	**3.95**	√	R32	**€ 6.880,00**	**€ 15.289,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE120RXYDGG/EU**	trifase (3ph)	12.0	12.0	**4.53**	**4.33**	√	R32	**€ 8.726,00**	**€ 17.135,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	
Esterna	**AE160RXYDGG/EU**	trifase (3ph)	16.0	14.0	**4.42**	**4.27**	√	R32	**€ 9.506,00**	**€ 17.915,00**
ClimateHub S2	**AE200DNWMPK/EU**								**€ 8.409,00**	

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE200DNXMPK/EU	ClimateHub S2 2 zone	**€ 9.890,00**
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-ACKCH2	Compact kit con componenti idronici integrati (ClimateHub S2 1 zona)	**€ 1.450,00**
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	**€ 256,00**
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3kW	**€ 992,00**
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	**€ 760,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono Standard

Unità esterne con **Hydro Unit S2 - 1 ZONA**

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS R32



kW: 5.0

L: 880
A: 798
P: 310
(mm)



kW: 8.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 530
A: 840
P: 350
(mm)



da abbinare ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Set Set Completo
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	√	R32	€ 5.476,00	€ 8.933,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	√	R32	€ 5.928,00	€ 9.385,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.456,00	€ 11.913,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.288,00	€ 12.745,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	√	R32	€ 6.880,00	€ 10.337,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.726,00	€ 12.183,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.506,00	€ 12.963,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00	

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.498,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.817,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.327,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
AE160DNZMPK/EU	Hydro Unit S2 2 zone	€ 4.938,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit per remotizzare display AI Home (cavo 30m)	€ 256,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva 3kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Mono Standard

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall**

GAS R32



kW: 5.0

L: 880
A: 798
P: 310
(mm)



kW: 8.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento con kit-wifi opzionale MIM-H04EN o sistemi di controllo centralizzati
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo di acqua tecnica da 220L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Kit raccordi obbligatorio per collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWT2	Raccordi ACL-200IWC3	HydroWall Set Completo
Esterna	**AE050RXYDEG/EU**	monofase (1ph)	5.0	5.0	**4.85**	**4.39**	√	R32	€ 5.476,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 16.928,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE080RXYDEG/EU**	monofase (1ph)	8.0	8.0	**4.52**	**3.95**	√	R32	€ 5.928,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 17.380,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE120RXYDEG/EU**	monofase (1ph)	12.0	12.0	**4.53**	**4.33**	√	R32	€ 8.456,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 19.908,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE160RXYDEG/EU**	monofase (1ph)	16.0	14.0	**4.42**	**4.27**	√	R32	€ 9.288,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 20.740,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE080RXYDGG/EU**	trifase (3ph)	8.0	8.0	**4.52**	**3.95**	√	R32	€ 6.880,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 18.332,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE120RXYDGG/EU**	trifase (3ph)	12.0	12.0	**4.53**	**4.33**	√	R32	€ 8.726,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 20.178,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				
Esterna	**AE160RXYDGG/EU**	trifase (3ph)	16.0	14.0	**4.42**	**4.27**	√	R32	€ 9.506,00	€ 1.595,00	€ 6.200,00	€ 200,00	€ 20.958,00
Hydro Unit S2	**AE160DNYMPK/EU**								€ 3.457,00				

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	**€ 1.010,00**
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	**€ 840,00**
ACL-035IWS	Kit centralina per collegamento solare termico (pannello solare non incluso nella fornitura)	**€ 2.608,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 199,00**
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 229,00**
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 299,00**
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 339,00**

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

NOVITÀ 2026

EHS Mono Standard

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall S**

GAS R32



kW: 5.0

L: 880
A: 798
P: 310
(mm)



kW: 8.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento con kit-wifi opzionale MIM-H04EN o sistemi di controllo centralizzati
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL S CON HYDRO UNIT S2

- Accumulo da 180L in acciao inox in classe "C"
- N°2 serpentini interni collegati da 1.65m2 e 0.69m2
- Kit tubazione per collegamento accumulo e Hydro Unit S2
- Kit raccordi obbligatorio per collegamento con Hydro Unit S2
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino					
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-300IWC	Accumulo ACL-200IWC	Tubazioni ACL-200IWC2	Raccordi ACL-200IWC3	HydroWall Set completo
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	√	R32	€ 5.476,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 16.448,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	√	R32	€ 5.928,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 16.900,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.456,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 19.428,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.288,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 20.260,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	√	R32	€ 6.880,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 17.852,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.726,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 19.698,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.506,00	€ 1.595,00	€ 3.470,00	€ 2.250,00	€ 200,00	€ 20.478,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00					

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
**Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

NOVITÀ 2026

EHS Mono Standard

Unità esterna con **Hydro Unit S2 + HydroWall Compact**

GAS R32



kW: 5.0

L: 880
A: 798
P: 310
(mm)



kW: 8.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)



L: 1100
A: 2550
P: 460
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento con kit-wifi opzionale MIM-H04EN o sistemi di controllo centralizzati
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON CONTROL KIT S2

- Accumulo di acqua tecnica 180L in classe "C"
- Isolamento in poliuretano rigido di 35mm
- Scambiatore a piastre alta efficienza per produzione istantanea di ACS
- Pompa di circolazione inverter integrata e tubazioni di collegamento con Hydro Unit S2
- Vaso di espansione 12L, buffer tank 20L e valvola a 3 vie deviatrice
- Valvola a 2 vie termostatica per impostare la temperatura ACS richiesta
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim. Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Telaio ACL-200IWCC	Accumulo ACL-200IWTC	Pompa ACL-AEMP	SET Set Completo
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	√	R32	€ 5.476,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 15.199,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	√	R32	€ 5.928,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 15.651,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.456,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 18.179,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE160RXYDEG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.288,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 19.011,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	√	R32	€ 6.880,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 16.603,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.726,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 18.449,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.506,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 19.229,00
Control Kit S2	MIM-E03FN								€ 1.623,00				

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

EHS Mono Standard
Unità esterne con **ClimateHub**

GAS R32



kW: 5.0

L: 880
A: 798
P: 310
(mm)



kW: 8.0

L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 12.0
16.0

L: 940
A: 1420
P: 330
(mm)





Comando

L: 595
A: 1800
P: 700
(mm)

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento con kit-wifi opzionale MIM-H04EN o sistemi di controllo centralizzati
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB
- Disponibile con bollitore da 260l e modulo Wi-Fi integrato
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~70°C
  Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP) Aria/Acqua*	Raffreddamento (EER) Aria/Acqua*	Detrazioni[1] / Conto Termico 3.0	Gas Refrigerante[2]	Prezzo Singola unità	Comando (Obbligatorio) MWR-WW10N	Set Set Completo
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	√	R32	€ 5.476,00	€ 239,00	€ 13.523,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	√	R32	€ 5.928,00	€ 239,00	€ 13.975,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.456,00	€ 239,00	€ 16.503,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.288,00	€ 239,00	€ 17.335,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.808,00		
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	√	R32	€ 6.880,00	€ 239,00	€ 15.320,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	√	R32	€ 8.726,00	€ 239,00	€ 17.166,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	√	R32	€ 9.506,00	€ 239,00	€ 17.946,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 8.201,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
ACL-ACKCH	Compact kit con componenti idronici integrati	€ 1.450,00
ACL-050WP	Buffer tank da 58L a 4 attacchi	€ 795,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Gennaio 2026. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html.
2)GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
*Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

Componenti idraulici e Comandi centralizzati

Scaldacqua in pompa di calore

GAS R290



Lo scaldacqua in pompa di calore in R290 con serbatoio da 105, 190 o 250 litri è la soluzione ideale per la produzione di acqua calda sanitaria fino a 65°C (70°C con resistenza elettrica), progettato per funzionare in un range di temperature esterne tra -10°C e 43°C (-5 e 43°C per il 105l), garantendo prestazioni ad alta efficienza. Realizzato in acciaio con vetrificazione interna offre resistenza e igiene con protezione anodica per una maggiore durata. L'isolamento in poliuretano rigido da 50 mm riduce il consumo energetico, mentre il rivestimento esterno in materiale plastico grigio assicura protezione e design. Un serpentino aggiuntivo consente l'integrazione con pannelli solari mediante centralina mentre il display touch LCD con Wi-Fi integrato permette la gestione tramite app dedicata.

Codici	Caratteristiche					Listino
Modello	Volume utile Litri	Potenza Termica kW	Serpentino solare m^2	Classe Energetica	Dimensioni (ø/h) mm	Prezzo Singola unità
ACL-110WH2	105	1	-	A++	500x520x1406 (LxPxA)	**€ 3.500,00**
ACL-200WH2	190	1,5	0,8	A+	655/1504 (Ø/H)	**€ 5.150,00**
ACL-250WH2	250	1,5	0,8	A+	655/1713 (Ø/H)	**€ 5.350,00**

Accumuli e volano

Accumuli per acqua calda sanitaria



L'accumulo per l'acqua calda sanitaria presenta classe C. Dotati di rivestimento in ABS, le unità presentano anodo di tipo elettronico integrato. Gli accumuli sono inoltre completi di resistenza con potenza 2 kW per ciclo anti-legionella.

Codici	Caratteristiche				Listino
Modello	Volume utile Litri	Scambiatore Inferiore/Superiore m^2	Classe Energetica / Dispersione 50mm PU iniet.	Dimensioni (ø/h) mm	Prezzo Singola unità
ACL-200WF	196	1.5/-	C/67Watt	600/1215	**€ 2.498,00**
ACL-300WF	273	1.8/1.1	C/85Watt	600/1615	**€ 2.817,00**
ACL-500WF	475	2.2/1.3	C/112Watt	750/1705	**€ 4.327,00**

Volano a 4 attacchi



Volano da 58 L con 4 attacchi da 1 1/4" con tappi annessi su 2 uscite.
Trattamento di schiumatura.

Codice prodotto	Caratteristiche	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	**€ 795,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
*Condizioni di test: temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C bulbo umido

Accessori HydroWall

Volano compatto (compatibile con gruppo idronico da incasso)

Kit puffer 35 L con attacco 1 1/4" composti da 2 mini puffer accoppiati e montati costituiti da tubo quadro con deflettore 160x160mm Fe verniciato e isolato materiale EPP spessore 30mm densità 40mg/L.



Codice prodotto	Caratteristiche	Prezzo
ACL-018IWP	Volano termico 18 l	€ 840,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite	€ 1.010,00

Kit collettore valvole EEV

Collettore per valvole EEV progettato per una rapida installazione all'interno dell'HydroWall. Dotato di due staffe di supporto per collettori frigoriferi e valvole EEV, è realizzato con collettori in rame a 4 vie completi di raccordi di gas e completamente isolati. Il kit è predisposto per il collegamento di valvole ad espansione EEV singole per unità a parete WindFree ed è compatibile solo con HydroWall e HydroWall S, esclusivamente per sistemi TDM Plus.



Codice prodotto	Caratteristiche	Prezzo
ACL-AMEV4	Kit collettore valvole EEV per HydroWall / HydroWall S EHS TDM Plus	€ 850,00

Kit Solare

Comprensivo di scambiatore, vaso d'espansione, pompe di circolazione e centralina con sonda ad immersione.



Codice prodotto	Caratteristiche	Prezzo
ACL-035IWS	Kit Solare	€ 2.608,00

Comandi centralizzati e supervisione

La gamma dei controlli Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.

Codice prodotto		Descrizione	Prezzo
MIM-D01AN		Supervisore	€ 2.487,00
MCM-A300BN		Controllo Centralizzato	€ 1.953,00
MCM-D3E0N		Centralina controllo in cascata	€ 1.950,00
MIM-E03GN		Control Kit per controllo in cascata (per unità esterne senza circolatore integrato)	€ 950,00
MIM-H04EN		Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00
MIM-B19N		Interfaccia Modbus	€ 373,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

05

DVM Chiller

Fancoil ad acqua



La nostra soluzione
di refrigerazione idronica
DVM Chiller



Gamma Unità Esterne

Alta efficienza energetica, risparmio energetico senza paragoni



Le unità esterne dispongono di un doppio compressore Scroll Inverter Samsung con tecnologia Flash Injection (liquido + gas) che garantisce alte prestazioni ai carichi parziali (micro controllo della frequenza 0,01 Hz) ed alta resa con basse temperature esterne.
Il funzionamento in riscaldamento è garantito fino a -25°C.
È possibile raggiungere un'efficienza energetica ESEER fino a 5.7.
(Pompa di circolazione non inclusa)

Unità esterna		Capacità (kW)			GAS*
Modello	Codice	42	56	65	
	AG042FAVANG/EU	•			GAS R32
	AG056FAVANG/EU		•		GAS R32
	AG070KSVANH/EU			•	GAS R410A

* GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Gamma Fancoil ad acqua

Design unico, grandi performance

Sono disponibili i fancoil Samsung come l'esclusiva Cassetta360 e le Cassetta a 1 e 4 vie con tecnologia WindFree™; grazie ad un'interfaccia è possibile collegare fancoil di terze parti ai sistemi di controllo locali o centralizzati di Samsung.



Unità interna		Capacità (kW)														
Modello	Codice	0.71	1.34	1.8	2.1	2.6	3.0	3.25	3.5	4.2	5.5	6.0	6.5	7.2	9.0	10.0
Parete	ACL-010DA	•														
	ACL-016DA			•												
	ACL-023DA					•										
Console	ACL-009DJ	•														
	ACL-021DJ		•													
	ACL-028DJ				•											
	ACL-033DJ					•										
	ACL-037DJ							•								
Ventilconvettore ultraslim ad incasso	ACL-08DFN	•														
	ACL-17DFN		•													
	ACL-25DFN				•											
	ACL-33DFN					•										
Cassetta 1 Via WindFree	AG026TN1DKH/EU					•										
	AG032TN1DKH/EU						•									
	AG042TN1DKH/EU									•						
Cassetta 4 Vie WindFree	AG060AN4DKH/EU											•				
	AG072AN4DKH/EU													•		
	AG090AN4DKH/EU														•	
	AG105AN4DKH/EU															•
Cassetta360	AG060MN4PKH/EU											•				
	AG072MN4PKH/EU													•		
	AG090MN4PKH/EU														•	
	AG105MN4PKH/EU															•
Ventilconvettore a vista	ACL-18DG			•												
	ACL-25DG					•										
	ACL-35DG								•							
	ACL-55DG										•					
	ACL-65DG												•			
Ventilconvettore ad incasso	ACL-18DF			•												
	ACL-25DF					•										
	ACL-35DF								•							
	ACL-55DF										•					
	ACL-65DF												•			

Caratteristiche principali

Flash Injection e doppio Inverter

Il sistema DVM Chiller utilizza il compressore Scroll Inverter di Samsung con la tecnologia Flash Injection. L'iniezione di gas nei compressori scroll Samsung utilizza il ciclo con economizzatore, che prevede l'iniezione di vapore a pressione intermedia nella spirale del compressore. Questo ciclo di iniezione di gas simula un compressore a due stadi con inter-stadio di raffreddamento. Una parte del refrigerante liquido uscito dal condensatore viene raffreddata attraverso una valvola di espansione e utilizzata per sotto-raffreddare il ciclo principale tramite uno scambiatore di calore.




Il vapore surriscaldato, invece di essere reinserito nel circuito prima del compressore, viene iniettato nello stesso, riducendo il lavoro di compressione. Questo aumento del sotto-raffreddamento con una minore potenza assorbita corrisponde a una maggiore capacità ed efficienza, specialmente a basse temperature, con un incremento fino al 25%. Inoltre, grazie a una valvola solenoide, è possibile escludere il circuito di iniezione di vapore, riducendo la capacità frigorifera. Questo consente di regolare la capacità in base al carico richiesto con maggiore precisione. Ogni unità esterna DVM Chiller è dotata di due compressori Inverter che possono operare in modo indipendente o simultaneo per ottimizzare l'efficienza. L'alternanza del funzionamento dei compressori garantisce anche la durata e l'affidabilità del sistema.




Fancoil

Sono disponibili i fancoil Samsung come l'esclusiva Cassetta360 e le Cassetta a 1 e 4 vie con tecnologia WindFree™. Grazie ad un'interfaccia è possibile collegare fancoil di terze parti ai sistemi di controllo locali o centralizzati di Samsung.

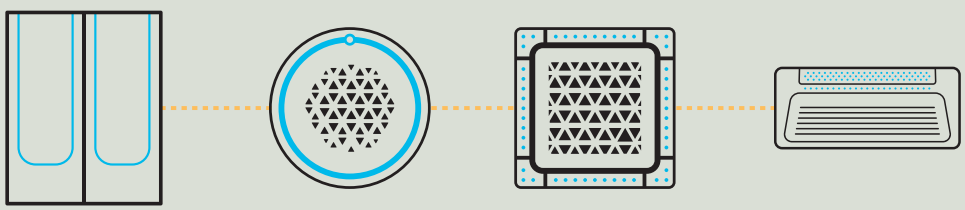

Controlli locali e centralizzati

È possibile utilizzare gli stessi comandi locali/centralizzati dei sistemi DVM S a portata variabile del refrigerante per controllare i Fancoil tramite schede di interfaccia. Questo consente di monitorare e controllare l'intera gamma Aircon Samsung (unità residenziale monosplit e multisplit, sistemi DVM S a portata variabile di refrigerante, DVM Chiller e pompe di calore Aria-Acqua EHS) senza dover installare sistemi di controllo di terze parti.

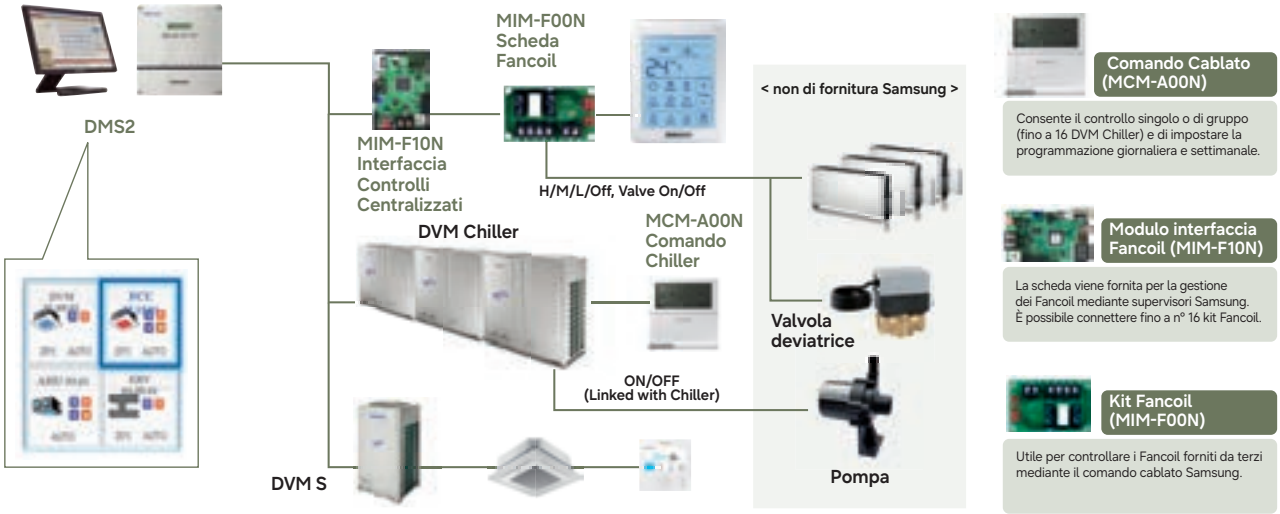


Modalità di funzionamento


Accoppiando più unità in un unico sistema, il funzionamento viene regolato in base al carico richiesto, al fine di ottenere sempre la massima efficienza possibile:

CASO 1) Con basso carico vengono accese a rotazione le varie unità esterne;

CASO 2/3) Con carico medio tutte le unità esterne funzionano a carico parziale per ottimizzare l'efficienza;

CASO 4) Con carico massimo tutti i compressori di tutte le unità esterne funzionano alla massima potenza.

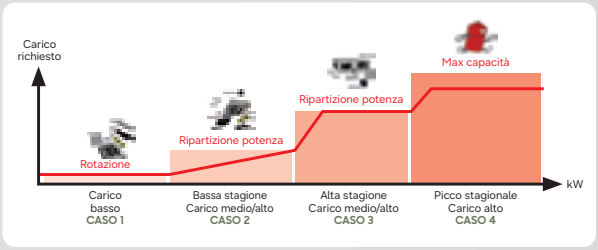

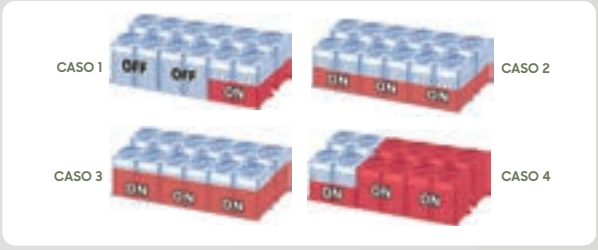


Range di funzionamento

I limiti di funzionamento sono compresi tra -25 e 48°C di temperatura esterna; la temperatura di acqua in mandata è compresa tra -10 e 55°C (tra -10°C e 5°C è necessario inserire l'antigelo).


Funzionamento	Condizioni Nominali (IN/OUT)	Limite di funzionamento (Acqua in uscita)	
		Acqua	Con antigelo
Raffreddamento	12/7 °C	5 °C ~ 25 °C	-10 °C ~ 25 °C
Riscaldamento	40/45 °C	25 °C ~ 55 °C	

Modello	Min. Quantitativo acqua (L)
AG042KSVANH/EU	294
AG056KSVANH/EU	392
AG070KSVANH/EU	490

Raffreddamento

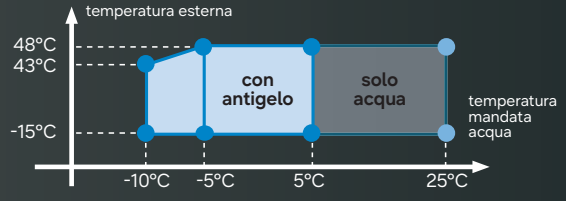

Riscaldamento

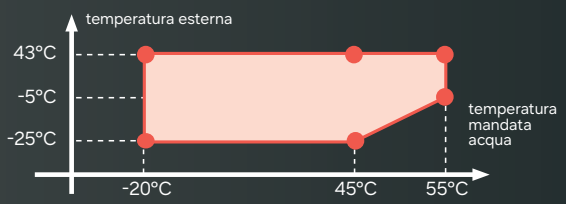

Unità esterne



Caratteristiche

- Doppio compressore Scroll Inverter Samsung
- Tecnologia Flash Injection
- Massimo 16 moduli collegabili
- Controlli integrati

Accessori opzionali

- Comando cablato Chiller MCM-A00N
- Interfaccia Fancoil MIM-F00N
- Interfaccia centralizzatà MIM-F10N

Codice prodotto	Caratteristiche								Prezzo Singola unità
	Capacità totale (kW)			SEER*	SCOP*	Temperatura di mandata	Portata Acqua	Gas Refrigerante**	
	HP	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Riscaldamento	°C	l/min		
AG042FAVANG/EU	15.0	42.0	42.0	4.35	3.46	60	120 ~ 120	R32	€ 32.093,00
AG056FAVANG/EU	20.0	56.0	56.0	4.18	3.34	60	160 ~ 160	R32	€ 33.855,00
AG070KSVANH/EU	25.0	65.0	69.5	3.82	3.19	55	93 ~ 400	R410A	€ 31.683,00

Comandi

La gamma dei controlli Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.



	Codice prodotto		Descrizione	Prezzo
Comandi ed interfacce	MCM-A00N		Comando cablato Chiller	€ 272,00
	MCM-A300BN		Controllo centralizzato	€ 1.953,00
	MIM-D01AN		Supervisore	€ 2.487,00
	MIM-F10N		Interfaccia per controlli centralizzata	€ 113,00
	MIM-F00N		Interfaccia Fancoil	€ 435,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS09S	da associare ad unità esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 700,00
P-SAC-5NXXS09S	da associare ad unità esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 1.150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
(*) Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 12/7°C; Aria esterna a 35°C BS.
(**) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Combinazioni

È possibile collegare insieme fino a un massimo di 16 moduli per raggiungere una potenza complessiva totale di oltre 1.000 kW.

Capacità totale (kW)	DVM Chiller R32		DVM Chiller R410A	Ø Tubazione acqua consigliato (mm)
	AG042	AG056	AG070	
42	1			40
56		1		40
65			1	50
84	2			50
112		2		65
126	3			65
130			2	80
168		3		80
195			3	80
210				100
224		4		100
252	6			100
260			4	100
280				100
294	7			100
325			5	100
336		6		100
378	9			100
390			6	100
392		7		100
420	10			100
448		8		125
455			7	125
462	11			125
504		9		125
520			8	125
546	13			125
560				125
585			9	125
588	14			125
616		11		125
630	15			125
650			10	125
672		12		125
715			11	125
728		13		125
780			12	150
784		14		150
840				150
845			13	150
896		16		150
910			14	150
975			15	150
1040			16	150

Potenza totale dei moduli = Σ della potenza di ciascuna unità.
Potenza assorbita dei moduli = Σ della potenza assorbita di ciascuna unità.

Fancoil ad acqua

Parete

(mod. ACL-016DA e ACL023DA)





(mod. ACL-010DA)

Caratteristiche

- Spessore ridotto, possibilità di installazione verticale/orizzontale (mod. ACL-010DA)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Ventilatore DC Brushless Inverter
- Display touch e telecomando in dotazione
- Filtro antipolvere incluso, Valvola a 3 vie inclusa
- Interfaccia Modbus integrata
- Presa Schuko disponibile per alimentazione semplificata

INTERIOR DESIGN

PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CONVERTIBILE

Unità interna	Caratteristiche						Listino
Codice prodotto	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso	Dimensionali	Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-010DA	0.71 (0.52~1.01)	0.86 (0.58~1.40)	0.59 (0.42~0.91)	48 / 40 / 34	13.0	906 x 380 x 150	**€ 1.410,00**
ACL-016DA	1.90 (1.10~2.40)	2.37 (1.43~2.91)	1.55 (0.91~1.98)	39 / 32 / 23	11.0	940 x 303 x 226	**€ 1.490,00**
ACL-023DA	2.50 (1.90~3.10)	2.94 (2.30~3.61)	2.10 (1.62~2.59)	36 / 30 / 24	12.0	940 x 303 x 226	**€ 1.540,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Console

Caratteristiche

- Griglia corta simmetrica
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Ventilatore DC Brushless Inverter
- Display touch retroilluminato e telecomando in dotazione
- Filtro antipolvere incluso
- Interfaccia Modbus integrata



PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CONVERTIBILE

Unità interna	Caratteristiche						Listino
Codice prodotto	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso	Dimensionali	Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-009DJ	0.71 (0.38~0.82)	0.70 (0.54~0.88)	0.50 (0.26~0.64)	43 / 36 / 29	15.0	697 x 579 x 129	**€ 1.005,00**
ACL-021DJ	1.34 (0.91~1.74)	1.39 (1.06~1.94)	1.02 (0.65~1.25)	44 / 37 / 30	17.0	897 x 579 x 129	**€ 1.090,00**
ACL-028DJ	2.10 (1.50~2.54)	2.14 (1.46~2.60)	1.56 (1.10~1.94)	44 / 38 / 32	21.0	1097 x 579 x 129	**€ 1.188,00**
ACL-033DJ	2.69 (1.98~3.29)	2.60 (1.85~3.44)	2.09 (1.54~2.54)	45 / 39 / 33	24.0	1297 x 579 x 129	**€ 1.295,00**
ACL-037DJ	3.25 (2.17~3.78)	3.16 (2.56~3.91)	2.42 (1.71~2.98)	45 / 39 / 33	28.0	1497 x 579 x 129	**€ 1.414,00**

Accessori opzionali

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-A937V3	Valvola a 3 vie	**€ 278,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Fancoil ad acqua

Ventilconvettore ultraslim ad incasso



Caratteristiche

- Ventilatore con motore DC Brushless
- Spessore dell'unità di appena 126mm
- Doppia possibilità di installazione (parete con pannello o parete con griglie)
- Interfaccia Modbus inclusa.
- Valvola a 3 vie opzionale
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CONVERTIBILE

Unità interna	Caratteristiche						Listino
Codice prodotto	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso (+ pannello)	Dimensionali	Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-08DFN	0.71 (0.38~0.82)	0.70 (0.54~0.88)	0.50 (0.26~0.64)	29/36/43	9	713 x 725 x 142	**€ 850,00**
ACL-17DFN	1.34 (0.91~1.74)	1.39 (1.06~1.94)	1.02 (0.65~1.25)	30/37/44	12	913 x 725 x 142	**€ 950,00**
ACL-25DFN	2.10 (1.50~2.54)	2.14 (1.46~2.60)	1.56 (1.10~1.94)	32/38/44	15	1113 x 725 x 142	**€ 1.020,00**
ACL-33DFN	2.69 (1.98~3.29)	2.60 (1.85~3.44)	2.09 (1.54~2.54)	33/39/45	18	1313 x 725 x 142	**€ 1.150,00**

Esempi di installazione



Incasso



Griglie parete

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-CTRA1	Comando cablato a parete con display LCD retroilluminato	**€ 260,00**
ACL-ASI200	Cassaforma per incasso per modello ACL-08DFN	**€ 210,00**
ACL-ASI400	Cassaforma per incasso per modello ACL-17DFN	**€ 250,00**
ACL-ASI600	Cassaforma per incasso per modello ACL-25DFN	**€ 260,00**
ACL-ASI800	Cassaforma per incasso per modello ACL-33DFN	**€ 330,00**
ACL-API200	Pannello di chiusura per modello ACL-08DFN da abbinare a cassaforma	**€ 500,00**
ACL-API400	Pannello di chiusura per modello ACL-17DFN da abbinare a cassaforma	**€ 600,00**
ACL-API600	Pannello di chiusura per modello ACL-25DFN da abbinare a cassaforma	**€ 650,00**
ACL-API800	Pannello di chiusura per modello ACL-33DFN da abbinare a cassaforma	**€ 720,00**
ACL-KPM200	Plenum di mandata 90° coibentato per modello ACL-08DFN	**€ 85,00**
ACL-KPM400	Plenum di mandata 90° coibentato per modello ACL-17DFN	**€ 100,00**
ACL-KPM600	Plenum di mandata 90° coibentato per modello ACL-25DFN	**€ 120,00**
ACL-KPM800	Plenum di mandata 90° coibentato per modello ACL-33DFN	**€ 140,00**
ACL-AKA200	Kit aspirazione per modello ACL-08DFN da abbinare a plenum di mandata (griglie e pannello non forniti)	**€ 140,00**
ACL-AKA400	Kit aspirazione per modello ACL-17DFN da abbinare a plenum di mandata (griglie e pannello non forniti)	**€ 150,00**
ACL-AKA600	Kit aspirazione per modello ACL-25DFN da abbinare a plenum di mandata (griglie e pannello non forniti)	**€ 160,00**
ACL-AKA800	Kit aspirazione per modello ACL-33DFN da abbinare a plenum di mandata (griglie e pannello non forniti)	**€ 170,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Cassetta 1 Via WindFree

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti
- Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile
- Ventilatore tangenziale con motore monofase; altezza di soli 135 mm
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O); Valvola a 3 vie non inclusa
- Filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Single Rotary





COMFORT WINDFREE™



NO POLVERE



POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA



AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

Codici	Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Capacità (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso (+ pannello)	Dimensionali (mm)			Pannello	Set*
	Raffr.	Risc.	Raffr.	Alta/Media/Bassa	kg	Prodotto (LxAxP)	Griglia (LxAxP)	Singola unità	PC1BWFMBN	Set Completo
AG026TN1DKH/EU	2.60	2.90	1.88	32 / 30 / 28	10.0 (14.3)	970 x 135 x 410	1198 x 35 x 500	**€ 1.670,00**	**€ 294,00**	**€ 1.964,00**
AG032TN1DKH/EU	3.00	3.35	2.20	37 / 33 / 30	10.5 (14.8)	970 x 135 x 410	1198 x 35 x 500	**€ 1.780,00**	**€ 294,00**	**€ 2.074,00**
AG042TN1DKH/EU	4.15	5.00	3.07	40 / 37 / 35	13.5 (17.8)	1200 x 138 x 450	1198 x 35 x 500	**€ 2.221,00**	**€ 294,00**	**€ 2.515,00**

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC1BWFMBN € 294,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata	**€ 113,00**
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	**€ 125,00**
AR-EH03E	Comando wireless	**€ 96,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	**€ 244,00**
MWR-SH11N	Comando a filo touch	**€ 206,00**
ACL-A26V3	Valvola a 3 vie	**€ 292,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 145,00**
P-SAC-5NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 220,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Fancoil ad acqua

Cassetta 4 Vie WindFree



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 15.700 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 81 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con alette direttrici regolabili singolarmente tra 34° e 68°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna e per alimentare condotti secondari
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary

COMFORT WINDFREE™ | FILTRO INCLUSO | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici	Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Capacità (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso (+ pannello)	Dimensionali (mm)			Pannello	Set*
	Raffr.	Risc.	Raffr.	Alta/Media/ Bassa	kg	Prodotto (LxAxP)	Griglia (LxAxP)	Singola unità	PC4NUFMANW PC4NBFMANW	Set Completo
AG060AN4DKH/EU	6.00	7.30	4.55	37/33/30	15.5 (21.4)	840 x 204 x 840	950 x 45 x 950	**€ 1.575,00**	**€ 294,00**	**€ 1.869,00**
AG072AN4DKH/EU	7.20	8.50	5.41	41/36/30	15.5 (21.4)	840 x 204 x 840	950 x 45 x 950	**€ 1.644,00**	**€ 294,00**	**€ 1.938,00**
AG090AN4DKH/EU	9.00	10.00	6.71	42/39/36	18.0 (23.9)	840 x 246 x 840	950 x 45 x 950	**€ 1.985,00**	**€ 294,00**	**€ 2.279,00**
AG105AN4DKH/EU	10.00	10.70	7.56	45/41/37	18.0 (23.9)	840 x 246 x 840	950 x 45 x 950	**€ 2.169,00**	**€ 294,00**	**€ 2.463,00**

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC4NUFMANW / PC4NBFMANW € 294,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC4NBFMANW	Pannello quadrato nero	**€ 294,00**
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata	**€ 113,00**
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	**€ 125,00**
AR-EH03E	Comando wireless	**€ 96,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	**€ 244,00**
MWR-SH11N	Comando a filo touch	**€ 206,00**
ACL-A60V3	Valvola a 3 vie	**€ 309,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 145,00**
P-SAC-5NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 220,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Cassetta360


Caratteristiche

- Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda")
- Perdite di carico ridotte al minimo
- Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H_2O); Valvola a 3 vie non inclusa
- Filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz



Pannello disponibile anche nella versione circolare

Pannello disponibile anche nella versione quadrata



FILTRO INCLUSO

POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici	Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Capacità (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso (+ pannello)	Dimensionali (mm)			Pannello	Set*
	Raffr.	Risc.	Raffr.	Alta/Media/ Bassa	kg	Prodotto (LxAxP)	Griglia (LxAxP)	Singola unità	PC6EUSMANW PC6NUSMANW	Set Completo
AG060MN4PKH/EU	6.00	7.30	4.55	40/37/32	21.0 (+3.6/2.7)	947 x 281 x 947	1050 x 66 x 1050	**€ 2.032,00**	**€ 294,00**	**€ 2.326,00**
AG072MN4PKH/EU	7.20	8.50	5.41	39/35/33	25.0 (+3.6/2.7)	947 x 281 x 947	1050 x 66 x 1050	**€ 2.295,00**	**€ 294,00**	**€ 2.589,00**
AG090MN4PKH/EU	9.00	10.00	6.71	43/38/33	25.0 (+3.6/2.7)	947 x 281 x 947	1050 x 66 x 1050	**€ 2.610,00**	**€ 294,00**	**€ 2.904,00**
AG105MN4PKH/EU	10.00	10.70	7.56	45/39/33	25.0 (+3.6/2.7)	947 x 281 x 947	1050 x 66 x 1050	**€ 2.916,00**	**€ 294,00**	**€ 3.210,00**

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC6NUSMANW Pannello quadrato bianco PC6EUSMANW Pannello circolare bianco € 294,00)**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC6EBSMANW	Pannello circolare nero	**€ 294,00**
PC6NBSMANW	Pannello quadrato nero	**€ 294,00**
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	**€ 125,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	**€ 244,00**
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzati	**€ 113,00**
MWR-SH11N	Comando a filo touch	**€ 206,00**
ACL-A60V3	Valvola a 3 vie	**€ 309,00**

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 145,00**
P-SAC-5NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	**€ 220,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Fancoil ad acqua

Ventilconvettore ad incasso

Caratteristiche

- Possibilità di installazione verticale/orizzontale
- Possibilità di aggiungere batteria addizionale per impianto a 4 tubi
- Ventilatore centrifugo
- Valvola a 3 vie inclusa; filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa" mediante kit integrato MIM-F00N
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz



PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CONVERTIBILE



MIM-F00N
Interfaccia Fancoil
per collegamento a comandi locali
Samsung, con ricevitore
per comando wireless incluso



VALVOLA 3 VIE
Inclusa

Unità interna	Caratteristiche						Listino
Codice prodotto	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso	Dimensionali	Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-18DF	1.66	1.81	1.24	42/36/32	18	584 x 224 x 535	**€ 1.465,00**
ACL-25DF	2.34	2.35	1.83	40/34/28	23	794 x 224 x 535	**€ 1.523,00**
ACL-35DF	3.2	3.24	2.45	45/35/27	27	1004 x 224 x 535	**€ 1.644,00**
ACL-55DF	5.69	5.69	3.83	53/46/39	37	1214 x 249 x 535	**€ 2.011,00**
ACL-65DF	6.07	6.53	4.63	59/52/41	37	1214 x 249 x 535	**€ 2.174,00**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata (da abbinare a MIM-F00N anche per controllo singolo)	**€ 113,00**
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore	**€ 101,00**
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a ricevitore MRK-A10N)	**€ 125,00**
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a ricevitore MRK-A10N)	**€ 96,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance (da abbinare a ricevitore MRK-A10N)	**€ 244,00**
MWR-SH11N	Comando a filo touch (da abbinare a ricevitore MRK-A10N)	**€ 206,00**
ACL-A018HC	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 1.81 kW	**€ 135,00**
ACL-A025HC	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 2.35 kW	**€ 171,00**
ACL-A035HC	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 3.24 kW	**€ 181,00**
ACL-A055HC	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 5.69 kW	**€ 292,00**
ACL-A018V3	Valvola a 3 vie per impianti a 4 tubi	**€ 251,00**
ACL-A055V3	Valvola a 3 vie per impianti a 4 tubi	**€ 251,00**
ACL-ADH	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	**€ 31,00**
ACL-ADV	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	**€ 25,00**
ACL-ADP	Kit pompa di scarico condensa	**€ 357,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Ventilconvettore a vista

Caratteristiche

- Possibilità di installazione verticale/orizzontale
- Ventilatore centrifugo
- Valvola a 3 vie inclusa; filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa" mediante kit integrato MIM-F00N
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz



INTERIOR DESIGN

PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CONVERTIBILE



MIM-F00N
Interfaccia Fancoil per collegamento a comandi locali Samsung, con ricevitore per comando wireless incluso



VALVOLA 3 VIE
Inclusa

Unità interna	Caratteristiche						Listino
Codice prodotto	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso	Dimensionali	Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-18DG	1.66	1.81	1.24	42/36/32	22.0	774 x 226 x 535	**€ 1.649,00**
ACL-25DG	2.34	2.35	1.83	40/34/28	29.0	935 x 224 x 535	**€ 1.749,00**
ACL-35DG	3.2	3.24	2.45	45/35/27	35.0	1194 x 226 x 535	**€ 1.885,00**
ACL-55DG	5.69	5.69	3.83	53/46/39	45.0	1404 x 251 x 535	**€ 2.394,00**
ACL-65DG	6.07	6.53	4.63	59/52/41	45.0	1404 x 251 x 535	**€ 2.578,00**

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata	**€ 113,00**
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore	**€ 101,00**
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a ricevitore MRK-A10N)	**€ 125,00**
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a ricevitore MRK-A10N)	**€ 96,00**
MWR-WG01KN	Comando a filo advance (da abbinare a ricevitore MRK-A10N)	**€ 244,00**
MWR-SH11N	Comando a filo touch (da abbinare a ricevitore MRK-A10N)	**€ 206,00**
ACL-A018HC	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 1.81 kW	**€ 135,00**
ACL-A025HC	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 2.35 kW	**€ 171,00**
ACL-A035HC	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 3.24 kW	**€ 181,00**
ACL-A055HC	Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 5.69 kW	**€ 292,00**
ACL-A018V3	Valvola a 3 vie per impianti a 4 tubi	**€ 251,00**
ACL-A055V3	Valvola a 3 vie per impianti a 4 tubi	**€ 251,00**
ACL-ADH	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	**€ 31,00**
ACL-ADV	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	**€ 25,00**
ACL-ADP	Kit pompa di scarico condensa	**€ 357,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

06

Recuperatori di calore ERV



Soluzioni di ventilazione
che migliorano la qualità e la
temperatura dell'aria interna



Sistemi ERV

Recuperatori d'aria statici e dinamici

I recuperatori d'aria ERV garantiscono i ricambi d'aria necessari all'ambiente con un'elevata efficienza energetica, per il controllo di temperatura e umidità.


Modello	m^3/h	250	350	500	800	1000
AN026JSKLKN/EU		•				
AN035JSKLKN/EU			•			
AN050JSKLKN/EU				•		
AN080JSKLKN/EU					•	
AN100JSKLKN/EU						•

Caratteristiche principali

La ventilazione: una necessità

Il tema della qualità dell'aria negli ambienti sta catturando sempre più l'attenzione di consulenti e normatori.

Vivere in un ambiente privo di contaminanti e con un basso livello di CO_2 porta vantaggi sia alla salute sia alla qualità della vita negli ambienti.

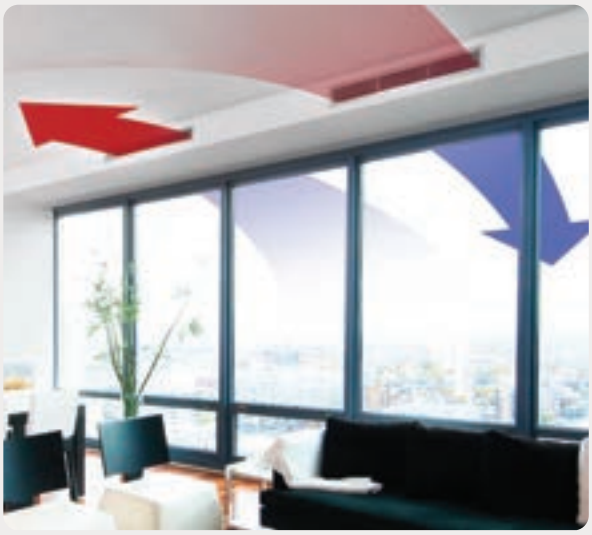


Inquinanti dell'aria nell'ambiente

Le sostanze inquinanti negli ambienti sono causa di malattie e allergie: grazie al filtro installato nell'unità ERV, è possibile ottenere un'efficienza di filtrazione del 60% perché è equivalente a un filtro di classe F7.



Recuperatore d'aria

Durante il periodo estivo/invernale, aprendo la finestra per il ricambio dell'aria, si alza/abbassa notevolmente la temperatura dell'ambiente: utilizzando il recuperatore d'aria ERV si mantiene la stessa efficacia nel rinnovo dell'aria mantenendo però la giusta temperatura, con una notevole riduzione dei consumi.

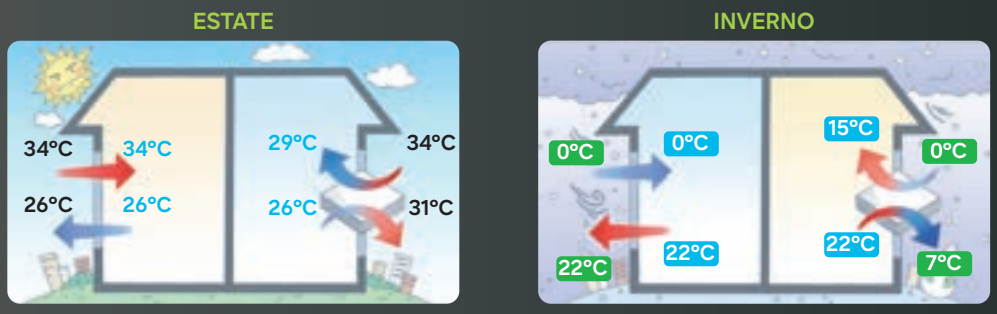

Sensore di CO_2

L'ERV mantiene automaticamente la giusta qualità dell'aria attraverso un sensore di CO_2 (opzionale). Grazie a questo sensore la portata dell'aria viene regolata automaticamente per mantenere sempre un basso livello di CO_2.

Il sistema può anche essere interfacciato con un sensore di umidità (fornito da terzi) per il controllo puntuale dell'umidità in ambiente.




(MOS-C1 accessorio opzionale)

Installazione flessibile


Il sistema ERV può essere installato orizzontalmente, verticalmente e anche diagonalmente.

Durante la fase di installazione, tale flessibilità permette di ridurre i tempi di intervento e il numero di botole di ispezione.

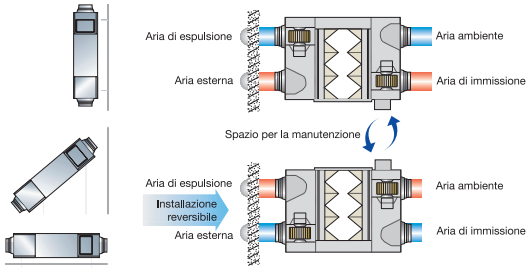

Modalità risparmio energetico (Free Cooling)

L'ERV cambia automaticamente la propria modalità di funzionamento in base alla differenza di temperatura tra l'aria esterna e quella di rinnovo.

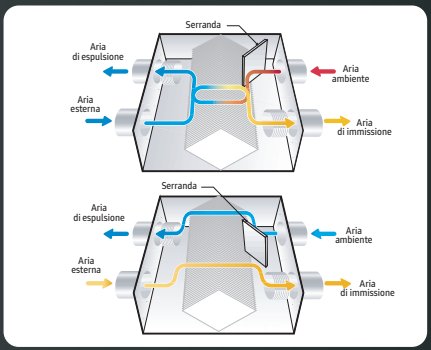

Sistema intelligente per tutte le condizioni di funzionamento

Il sistema è in grado di auto gestirsi in funzione della temperatura esterna, fino a -15°C, al fine di prevenire la formazione di brina sul pacco di scambio termico. Non è quindi necessaria l'installazione di una resistenza elettrica ausiliaria con conseguente minor costo di gestione e installazione.

Temperatura esterna	Tipo di funzionamento
> 0°C	Funzione normale
0°C > T_{OA} > -15°C	Ciclo di sbrinamento

Unità interna

Recuperatore ERV

Caratteristiche

- Serranda
- Filtro (equivalente alla classe F7)
- Box di controllo
- Sensore di CO_2 (opzionale)
- Modalità risparmio energetico (automatica)
- Slim Design
- Motore ventilatore Inverter
- Pacco di scambio a diamante
- Silenziosità
- Comando a filo (opzionale)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni.



FLESSIBILE | SENSORE CO_2 (OPZIONALE) | FREE COOLING

Codici	Ventilatore		Prestazioni				Listino		
	Portata d'aria Max/Min	Pressione statica utile Max/Min	Efficienza di scambio termica		Efficienza di scambio entalpica		Comando a filo	Singola unità	Prezzo Totale
			Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento			
	m^3/h	Pa	%				MWR-VH12N	Singola unità	Set Completo
AN026JSKLKN/EU	260/180	100/55	70.0/74.0	74.0/75.0	50.0/55.0	70.0/76.0	**€ 130,00**	**€ 1.780,00**	**€ 1.910,00**
AN035JSKLKN/EU	350/256	155/83	70.0/74.0	78.0/79.0	50.0/55.0	70.0/76.0	**€ 130,00**	**€ 2.073,00**	**€ 2.203,00**
AN050JSKLKN/EU	500/360	165/85	70.0/74.0	74.0/75.0	50.0/55.0	70.0/76.0	**€ 130,00**	**€ 2.250,00**	**€ 2.380,00**
AN080JSKLKN/EU	800/560	155/80	70.0/74.0	77.0/78.0	50.0/55.0	70.0/76.0	**€ 130,00**	**€ 3.198,00**	**€ 3.328,00**
AN100JSKLKN/EU	1000/690	155/75	70.0/74.0	74.0/75.0	50.0/55.0	70.0/76.0	**€ 130,00**	**€ 3.715,00**	**€ 3.845,00**

Accessori

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo
MOS-C1	Sensore di CO_2 (opzionale)	**€ 254,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Condizioni di test:
- Raffrescamento: temperatura aria interna 24°C (bulbo secco) e 17°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) e 24°C (bulbo umido).
- Riscaldamento: temperatura aria interna 22°C (bulbo secco) e 13,9°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 2°C (bulbo secco) e 0,44°C (bulbo umido).

Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Sistemi di controllo e accessori

La gamma dei controlli ed accessori Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.


Prodotto		Modello	Immagine	Prodotti compatibili	Listino
Sistemi di supervisione	DMS 2.5	**MIM-D01AN**		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV	**€ 2.487,00**
	PIM ripartizione consumi	**MIM-B16N**		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV	**€ 679,00**
Building Management System	Interfaccia LonWorks	**MIM-B18BN**		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV	**€ 4.348,00**
	Interfaccia BACnet	**MIM-B17BN**		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV	**€ 4.348,00**
	Interfaccia Modbus	**MIM-B19N**		CAC, ERV, EHS, FJM	**€ 373,00**
	Interfaccia Intesis Konnex/Modbus	-		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV	**Non di fornitura Samsung**
Comandi Centralizzati	Comando Touch 2.0	**MCM-A300BN**		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV	**€ 1.953,00**
	Comando centralizzato	**MCM-A202DN**		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV	**€ 195,00**
	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	**MIM-H04EN**		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV	**€ 416,00**
Comandi Locali	Comando wireless	**AR-EH03E**		MULTI, CAC, EHS, DVM, CHILLER	**€ 96,00**
	Comando wireless SolarCell	**AR-CH01E**		MONO, MULTI, CAC, EHS, DVM, CHILLER	**€ 125,00**
	Comando a filo advance	**MWR-WG01KN**		MONO, MULTI, CAC, EHS	**€ 244,00**
	Comando a filo gestione idronica	**MWR-WW10N**		EHS	**€ 239,00**
	Comando a filo touch	**MWR-SH11N**		MONO, MULTI, CAC, EHS TDM Plus	**€ 206,00**
	Comando a filo recuperatore	**MWR-VH12N**		ERV	**€ 130,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Prodotto		Modello	Immagine	Prodotti compatibili	Listino
Comandi a cascata	Centralina controllo in cascata	**MCM-D3E0N**		EHS Mono	**€ 1.950,00**
	Control Kit per controllo in cascata (per unità esterne senza circolatore integrato)	**MIM-E03GN**		EHS Mono senza pompa	**€ 950,00**
Interfacce	Interfaccia per contatti esterni	**MIM-B14**		MONO, MULTI, CAC, EHS, DVM	**€ 146,00**
	Interfaccia per comandi centralizzati	**MIM-R10N**		MONO (Solo per gamma 2020, Nasa)	**€ 311,00**
	Interfaccia per comandi centralizzati	**MIM-N10**		ERV	**€ 412,00**
	Interfaccia per comandi a filo	**MIM-A00N**		MONO, MULTI (solo per unità a parete)	**€ 52,00**
	Interfaccia Fancoil	**MIM-F00N**		Fancoil	**€ 435,00**
	Interfaccia per controlli centralizzata	**MIM-F10N**		Fancoil	**€ 113,00**
Pompe di scarico condensa	Tipologia Esterna	**MDP-G075SP**		CAC, EHS TDM (Solo modelli canalizzabili)	**€ 157,00**
	Tipologia Interna	**MDP-G075SQ**		CAC, EHS TDM (Solo modelli canalizzabili)	**€ 157,00**
	Tipologia Interna	**MDP-Z075SZED**		MULTI (Solo modelli canalizzabili media prevalenza)	**€ 151,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Altri accessori

Prodotto		Modello	Immagine	Prodotti compatibili	Listino
Kit EEV (per interne senza EEV)	≤ 3.6 kW (1 interna) + 5.6 kW ~9.0 kW (1 interna)	**MXD-E24K132A**		EHS	**€ 497,00**
	≤ 3.6 kW (2 interne)	**MXD-E24K200A**			**€ 497,00**
	5.6 kW ~ 9.0 kW (3 interne)	**MXD-E32K200A**			**€ 497,00**
	≤ 3.6 kW (2 interne) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (1 interna)	**MXD-E24K232A**		EHS	**€ 621,00**
	≤ 3.6 kW (1 interna) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (2 interne)	**MXD-E24K300A**			**€ 621,00**
	≤ 3.6 kW (1 interna) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (2 interne)	**MXD-E32K300A**			**€ 621,00**
	5.6 kW ~ 9.0 kW (3 interne)	**MXD-E32K300A**			**€ 621,00**
	Distributori 2 Attacchi fino a 3.6 Kw	**MXD-J24K200A**		EHS Quint	**€ 497,00**
	Distributori 3 Attacchi fino a 3.6 Kw	**MXD-J24K300A**			**€ 621,00**
	≤ 3.6 kW (1 interna)	**MEV-E24SA**		EHS	**€ 195,00**
	5.6 kW ~ 9.0 kW (1 interna)	**MEV-E32SA**			**€ 206,00**
Altri accessori	Sensore di CO_2	**MOS-C1**		ERV, ERV PLUS	**€ 254,00**
	Sonda di temperatura	**MRW-TA**		Fancoil, MULTI, CAC	**€ 57,00**
	Ricevitore con connettore per comando wireless	**MRK-A10N**		MULTI, CAC, Fancoil, EHS TDM Plus (Solo modelli canalizzabili)	**€ 101,00**
	Sensore di movimento	**MCR-SME**		CAC (Solo per Cassetta360, compatibile con il pannello quadrato PC4NUDMAN / PC6NUSMANW)	**€ 278,00**
	Sensore di movimento	**MCR-SMC**		CAC (Solo per Cassette 4 Vie WindFree)	**€ 278,00**
	Sensore di movimento	**MCR-SMD**		CAC, MULTI (Solo per cassette 4 Vie Mini WindFree)	**€ 278,00**
	Kit doppia zona	**MOS-T1**		EHS (ClimateHub S2, Hydro Unit S2 e Control Kit S2) EHS Mono R290 con pompa	**€ 84,00**
	Kit per remotizzare display AI Home	**MVW-EE300**	 Cavo 30m (7 fili) AI Home Cover	EHS (ClimateHub S2, Hydro Unit S2 e Control Kit S2)	**€256,00**
	Back-up Heater	**MHC-300FP**		EHS (ClimateHub S2, Hydro Unit S2 e Control Kit S2)	**€ 992,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Servizi e garanzie

CoolGuard™

Samsung CoolGuard™ è il sistema di estensione di garanzia che consente di prolungare, previo acquisto, la garanzia convenzionale del prodotto fino a un massimo di 7 anni.

Il servizio di estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è attivabile per i prodotti Samsung appartenenti alle seguenti categorie:
- RAC (Monosplit), FJM (Multisplit), CAC (Commerciale): garanzia convenzionale di 2 anni tutto incluso (uscita, manodopera, ricambi);
- DVM (Sistemi VRF), DVM Chiller, EHS (Pompe di Calore): garanzia convenzionale di 2 anni tutto incluso (uscita, manodopera, ricambi) + 5 anni sul compressore(1).

Importante: per i prodotti RAC (Monosplit) e FJM (Multisplit) esclusi dalla promozione Extragaranzia o acquistati al di fuori del periodo promozionato (1 marzo - 30 novembre 2026) è comunque possibile prolungare la garanzia tramite l'acquisto del servizio CoolGuard™, secondo le modalità descritte.

L'estensione decorre dal giorno successivo alla scadenza della garanzia convenzionale e non è rinnovabile ulteriormente.
È attivabile esclusivamente sul prodotto per cui siano disponibili il relativo codice di estensione e il numero di matricola.

L'estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è acquistabile tramite i seguenti canali:
- Rivenditore e/o Distributore;
- Installatore di fiducia;
- Servizio Clienti finali Samsung (solo per gamme mono/multi split) al numero 800.726.786.4;
- Centro Assistenza.

Tempistiche di attivazione:
- Per le gamme RAC, FJM e CAC: attivazione entro 60 giorni dalla data di acquisto (e comunque non oltre 6 mesi dalla stessa);
- Per le gamme EHS, DVM S e DVM Chiller: attivazione entro 6 mesi dall'avviamento del sistema, valido solo in caso di esito positivo dell'avviamento.

È necessario acquistare un codice di estensione per l'unità esterna (singola) e/o i codici di estensione delle relative unità interne collegate (modulo idronico, Climatehub, interna ad espansione diretta).

Al fine di garantire la completa conformità degli standard Samsung, le Unità per cui sono richieste le estensioni di garanzia devono essere sottoposte, per tutta la durata del periodo di garanzia, a controlli e verifiche periodiche che dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente da un Centro Assistenza Tecnico autorizzato Samsung, mediante la sottoscrizione di un contratto di manutenzione.

Estensioni

Codice estensione	Categoria	TIpologia	Descrizione	Estensione(2)	Totale Copertura	Listino
P-RAC-3NXXS00S	RAC	U.I.	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	RAC	U.E.	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 45,00
P-SAC-3NXXS00S	FJM	U.I.	da associare ad unità interna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 45,00
P-SAC-3NXXS03S	FJM	U.E.	da associare ad unità esterna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 52,00
P-SAC-3NXXS02S	CAC	U.I.	da associare ad unità interna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	CAC	U.E.	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 100,00
P-SAC-3NXXS01S	EHS	U.I.	da associare ad unità interna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	EHS	U.E.	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 229,00
P-SAC-3NXXS10S	DVM Chiller	U.I.	da associare ad unità interna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 145,00
P-SAC-3NXXS09S	DVM Chiller	U.E.	da associare unità esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a a 5 anni	3	5	€ 700,00
P-SAC-5NXXS02S	CAC	U.I.	da associare ad unità interna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a a 7 anni	5	7	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	CAC	U.E.	da associare ad unità esterna serie CACper estensione della garanzia standard fino a a 7 anni	5	7	€ 150,00
P-SAC-5NXXS01S	EHS	U.I.	da associare ad unità interna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a a 7 anni	5	7	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	EHS	U.E.	da associare ad unità interna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a a 7 anni	5	7	€ 339,00
P-SAC-5NXXS10S	DVM Chiller	U.I.	da associare ad unità interna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a a 7 anni	5	7	€ 220,00
P-SAC-5NXXS09S	DVM Chiller	U.E.	da associare ad unità esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a a 7 anni	5	7	€ 1.150,00

L'estensione di garanzia si applica unicamente alle unità principali del sistema (interne ed esterne) e non include i codici che iniziano con la sigla ACL-, componenti accessori o ausiliari.

Compressore garantito 5 anni

La garanzia convenzionale di 5 anni, valida per il compressore, si applica ai sistemi EHS e DVM.
Per le altre unità degli stessi sistemi, sono validi i 2 anni standard, più i 3 o i 5 anni extra, se previsti.

Questa garanzia non è applicabile ai sistemi RAC, FJM e CAC.

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
(1) Dal terzo anno non sono comprese nella garanzia convenzionale del compressore l'uscita, la manodopera ed il gas, ma solo il ricambio.
(2) Durante il periodo previsto dal contratto, le estensioni di garanzia prevedono la copertura di uscita, manodopera, gas e ricambi.

Certificazioni

Ricerca, innovazione, futuro: le soluzioni Samsung sono pura avanguardia nella climatizzazione. Tecnologie uniche certificate da enti riconosciuti e da associazioni internazionali, con rigidi controlli sulla qualità dei prodotti e i dati di consumo.


Intertek è una multinazionale inglese leader nel campo del Total Quality Assurance. Numerose aziende si rivolgono ad Intertek per ottenere certificazioni riguardo filtrazione e qualità dell'aria.Le tecnologie Samsung certificate Intertek sono il filtro PM1.0, il filtro Tri-Care, la funzione FreezeWash e i pannelli Pure Air.

Eurovent è un'associazione europea che raggruppa i costruttori di apparecchi per ventilazione, condizionamento d'aria e refrigerazione e ne certifica i prodotti mediante un confronto tra le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore ed i risultati di test condotti sui prodotti reali. L'ente consente alle aziende di utilizzare il logo Eurovent per tutta la documentazione relativa ai prodotti che risultano conformi, i quali vengono inseriti nel catalogo prodotti di Eurovent. L'obiettivo è quello di fornire dati consistenti dei macchinari di diversi costruttori con le medesime condizioni di funzionamento. Tutti i prodotti Samsung sono certificati Eurovent.


La certificazione HP Keymark è un percorso volontario di certificazione delle pompe di calore a livello europeo, promosso dalla Associazione EHPA (European Heat Pump Association), che ha lo scopo di attestare la veridicità dei dati di consumo energetico e sonoro dichiarati dall'etichetta energetica per condizionatori e scaldacqua a pompa di calore. Le pompe di calore della seria EHS di Samsung hanno ricevuto la certificazione dall'associazione.

Incentivi e detrazioni


Per maggiori informazioni visita il nostro sito




Unità a Parete WindFree



Cassetta 1 Via WindFree



Cassetta 4 Vie WindFree




Cassetta360



ClimateHub

Prodotti Samsung unici sul mercato che rientrano nell'incentivo, grazie alla loro elevata efficienza, possono contribuire al raggiungimento del miglioramento di classe energetica.



Conto Termico 3.0

Il nuovo Conto Termico 3.0 rappresenta l'evoluzione del principale sistema di incentivi nazionali per l'efficienza energetica, fra cui la sostituzione di vecchi generatori con pompe di calore ad elevate prestazioni energetiche. Aggiornato in chiave digitale e semplificata, il meccanismo consente di recuperare fino al 65% delle spese sostenute, con erogazione dell'incentivo in un'unica soluzione fino a 15.000 €, direttamente dal GSE entro 60 giorni dall'approvazione della pratica.



Detrazione 50% - 36%

La Detrazione Fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef sulle spese di intervento ed è concessa a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione viene ripartita su una durata di 10 anni, fino a un importo massimo di 96.000 € per unità immobiliare. Le detrazioni ricoprono un ampio campo relativo alle spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio, nonché per la nuova installazione o sostituzione dell'impianto di riscaldamento con uno a pompa di calore.

Edizione 2026

Iscriviti su
samsung.it/climacool

CLIMA COOL AWARDS

Il programma Più COOL dedicato agli installatori

1 Acquista
i prodotti Samsung aderenti all'iniziativa

2 Registrati o Accedi
su samsung.it/climacool e carica le tue fatture*

3 Accumula
punti e inizia subito la raccolta

4 Scegli
i tuoi premi preferiti a catalogo

GIFT SVAGO · CASA · HI-TECH · SPORT · VIAGGI

Solo per gli iscritti al programma

Accesso alla documentazione Samsung

Tutti i seguenti contenuti sono visualizzabili e scaricabili solo dagli Installatori registrati su Samsung Clima Cool Awards.

- Documentazione Samsung (cataloghi, listini, schede tecniche, ecc.)
- Immagini di prodotto
- Manuali tecnici & Documenti Utili



* Le fatture devono essere caricate entro 30 gg dalla data di emissione riportata sulle stesse.

Note

Note

Note

Listino in vigore dal 1° Aprile 2026

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti,
si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo listino senza preavviso.
Il presente listino annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.



SAMSUNG

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9
20124 Milano (MI)
Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti:
800.72.67.864
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Supporto tecnico per l'installazione
199.133.988
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Scopri la nostra documentazione anche in formato digitale

Resta aggiornato sulle novità, iscriviti alla newsletter

samsung.com/climate