

Radiatori piatti

Listino prezzi I/2026 | Prezzo base 01.05.2022

Prezzi consigliati non vincolanti, senza IVA. Con riserva di modifiche tecniche. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa e omissioni. Le immagini dei prodotti sono utilizzate unicamente a fini esemplificativi. Gli accessori raffigurati non rientrano nella dotazione standard. Per motivi di stampa, sono inevitabili lievi scostamenti di colore tra i colori stampati e quelli originali. Sono valide le condizioni commerciali generali di Kermi GmbH. Kermi è un marchio registrato.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Germania

L'opera in tutte le sue parti è protetta da copyright. Non è consentito un utilizzo non conforme ai termini imposti dalla legge sul copyright senza previa autorizzazione. Questo vale in particolare per la riproduzione, la traduzione, la riproduzione su microchip, la memorizzazione e l'elaborazione in sistemi elettronici.

Informazioni dettagliate sono riportate nel documento "Tecnica dei radiatori piatti" o all'indirizzo www.kermi.it

Radiatori piatti Kermi

Listino prezzi I/2026 | Prezzo base 01.05.2022

Presentazione gamma	6
Soluzioni di riscaldamento intelligenti	8
therm-x2® Plan	10
therm-x2® Line	11
therm-x2® Profil	12
Verteo® Plan	13
 Prezzi radiatori piatti therm-x2®	 14
Radiatori piatti therm-x2® Plan	
therm-x2® Plan-K	16
therm-x2® Plan-K igienico	18
therm-x2® Plan-K sostitutivo	19
therm-x2® Plan-V	20
therm-x2® Plan-V igienico	22
therm-x2® Plan-Vmulti	24
therm-x2® Plan-Vmulti igienico	25
 Radiatori piatti therm-x2® Line	
therm-x2® Line-K	26
therm-x2® Line-K igienico	28
therm-x2® Line-K sostitutivo	29
therm-x2® Line-V	30
therm-x2® Line-V igienico	33
therm-x2® Line-Vmulti	34
therm-x2® Line-Vmulti igienico	35
 Radiatori piatti therm-x2® Profil	
therm-x2® Profil-K	36
therm-x2® Profil-K igienico	38
therm-x2® Profil-K sostitutivo	39
therm-x2® Profil-V	40
therm-x2® Profil-V igienico	42
therm-x2® Profil-Vmulti	44
therm-x2® Profil-Vmulti igienico	45
 Dati tecnici radiatori piatti	
Dimensioni attacchi / posizioni dei sostegni	46
Varianti di collegamento radiatori compatti a più piastre	50
Varianti di collegamento radiatori Vmulti	52

Radiatori piatti Verteo®	54
Verteo® Plan	56
Verteo® Line	58
Verteo® Profil	60
 Accessori Verteo®	
Fissaggio a parete	68
Fissaggio a pavimento	69
Portasciugamani / staffa per asciugamani	70
Copertura laterale	71
Copertura superiore	72
Gruppo valvola	73
Testa termostatica / valvola angolare a gomito / raccordo a stringere di ritorno	74
 Prezzi accessori	76
Accessori radiatori piatti therm-x2®	
Schermo all'irraggiamento	78
Fissaggio a parete	80
Fissaggio a pavimento	92
Accessori	102
Raccordi di collegamento	104
Inserti kv per radiatori con valvola	108
Coperture per radiatori Plan / Line / Profil	110
Rivestimenti laterali radiatori con valvola	111
Rivestimenti laterali radiatori compatti	113
Fissaggio per coperture / rivestimenti	114
Smalto per ritocchi	115
 Panoramica gamma / dati tecnici radiatori piatti	116
Esempio di ordinazione	118
Dimensionamento radiatori / fattori di correzione	120
Schermo all'irraggiamento	121
Concetto di colore Kermi	122

fino al
11 %
di risparmio
energetico

fino al
25 %
del tempo di
riscaldamento più breve

fino al
100 %
in più di quota
di irraggiamento



Originale senza pari

Solo l'originale offre un'efficienza energetica così elevata, unita ad un calore radiante più piacevole. Questa è la generazione di calore orientata al futuro con il massimo comfort termico.



Spesso imitata, mai eguagliata

Brevettata dal 2005 e in ogni radiatore piatto Kermi: l'originale tecnologia x2. Con il flusso seriale esclusivo provvede ad una maggiore efficienza energetica, ad una più rapida trasmissione di calore e al massimo comfort termico nell'ambiente.



Maggior calore, meno costi

Campione nel risparmiare energia: L'innovativa tecnologia x2 si traduce, con oltre 20 milioni di radiatori piatti Kermi installati, in tempi di riscaldamento notevolmente più brevi, massimo calore radiante ed elevato potenziale di risparmio energetico.



Autentica anziché identica

Simile non è abbastanza: L'originale tecnologia x2 che risparmia energia e genera calore per il benessere è disponibile solo da Kermi. Con la tecnologia x2 Kermi, il pioniere del flusso seriale, ha rivoluzionato il mercato dei radiatori piatti.



La tecnologia
brevettata
di Kermi.



Flusso seriale. Principio semplice: Dapprima riscalda la piastra frontale e scalda rapidamente. Poi viene riscaldata la piastra posteriore che funge da schermo all'irraggiamento per il massimo comfort.



Tecnologia brevettata. La rivoluzionaria tecnologia x2 è stata sviluppata e brevettata nel 2005 da Kermi. Ad oggi, questa tecnologia non ha eguali in termini di efficienza e risparmio energetico.



Rapido riscaldamento superficiale. La temperatura superficiale media del radiatore determina se ci si sente a proprio agio in un ambiente. Una quota di irraggiamento superiore fino al 100 % garantisce una sensazione di benessere.



Enorme varietà di modelli. Così tante possibilità ci sono solo da Kermi: 3 versioni, 16 altezze, 18 larghezze, 8 tipi, 8 varianti di collegamento, 240 colori di base ... Qui ognuno trova il proprio radiatore a risparmio energetico!



Massima efficienza energetica. La tecnologia x2 trasforma un radiatore piatto in un miracolo di efficienza, con cui è dimostrato poter risparmiare fino all'11 % di energia e contemporaneamente godere del 100 % di comfort.




Impiego flessibile. I radiatori piatti con tecnologia x2 sono versatili e funzionano sempre in modo efficiente – sia che si tratti di caldaie a condensazione o di moderni impianti solari termici e a pompa di calore.



Design gradevole. I radiatori piatti con tecnologia x2 convincono anche grazie al lorodesign – sia esso classico con profilo, semplice con superficie liscia o elegante con scanalature discrete.



Aggiornamento garantito. Il risparmio energetico in case private è attuale come mai prima d'ora. La tecnologia x2 in unione con il bilanciamento idraulico e la flessibilità di collegamento rendono il vostro sistema di riscaldamento più efficiente.

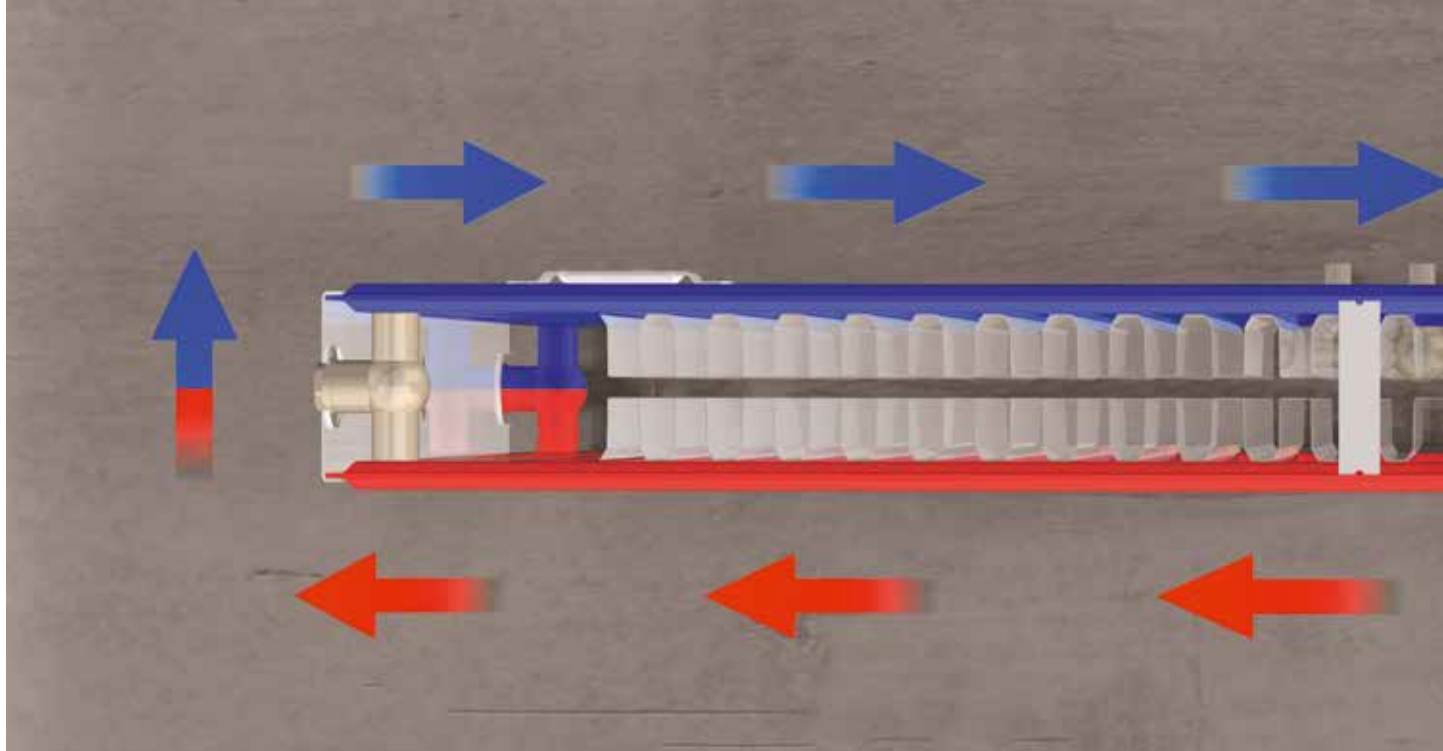



Seriale invece che parallelo. Soluzioni di riscaldamento intelligenti e originali.

Con la tecnologia dei radiatori piatti convenzionali, tutte le piastre sono collegate in parallelo e quindi alimentate contemporaneamente.

Questo non solo si traduce in un'insoddisfacente efficienza energetica, ma crea anche poco comfort nell'ambiente. Kermi, non soddisfatto di questa soluzione, ha creato un tipo di radiatore piatto completamente nuovo e unico: therm-x2 con principio di flusso seriale.

La tecnologia x2 consente fino al 25 % di riduzione del tempo di riscaldamento del radiatore. Il flusso forzato fa in modo che il ciclo di riscaldamento e i tempi d'esercizio siano più brevi e che la valvola si chiuda più velocemente.

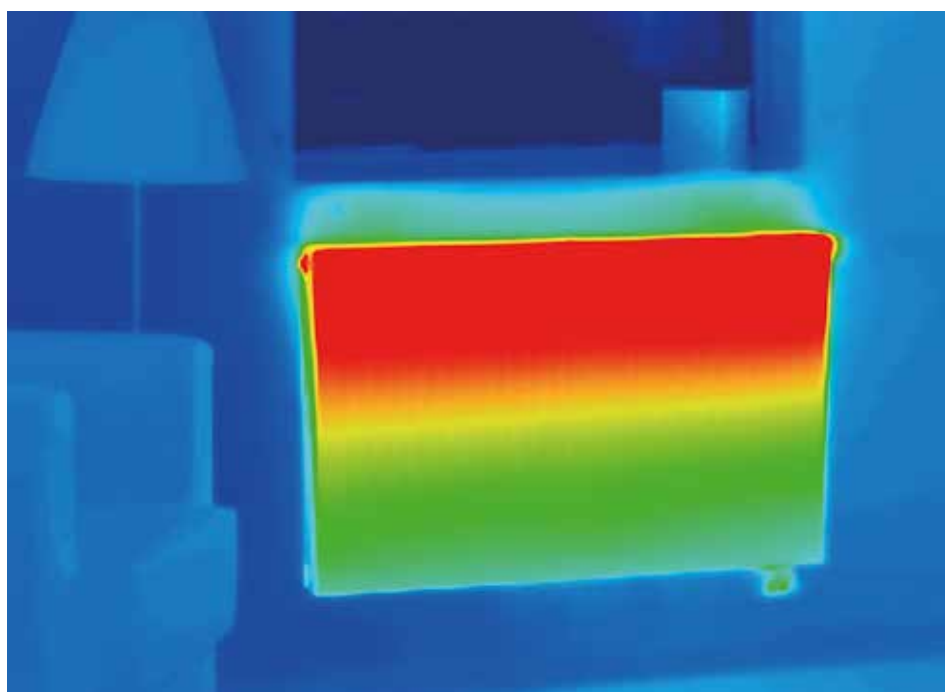

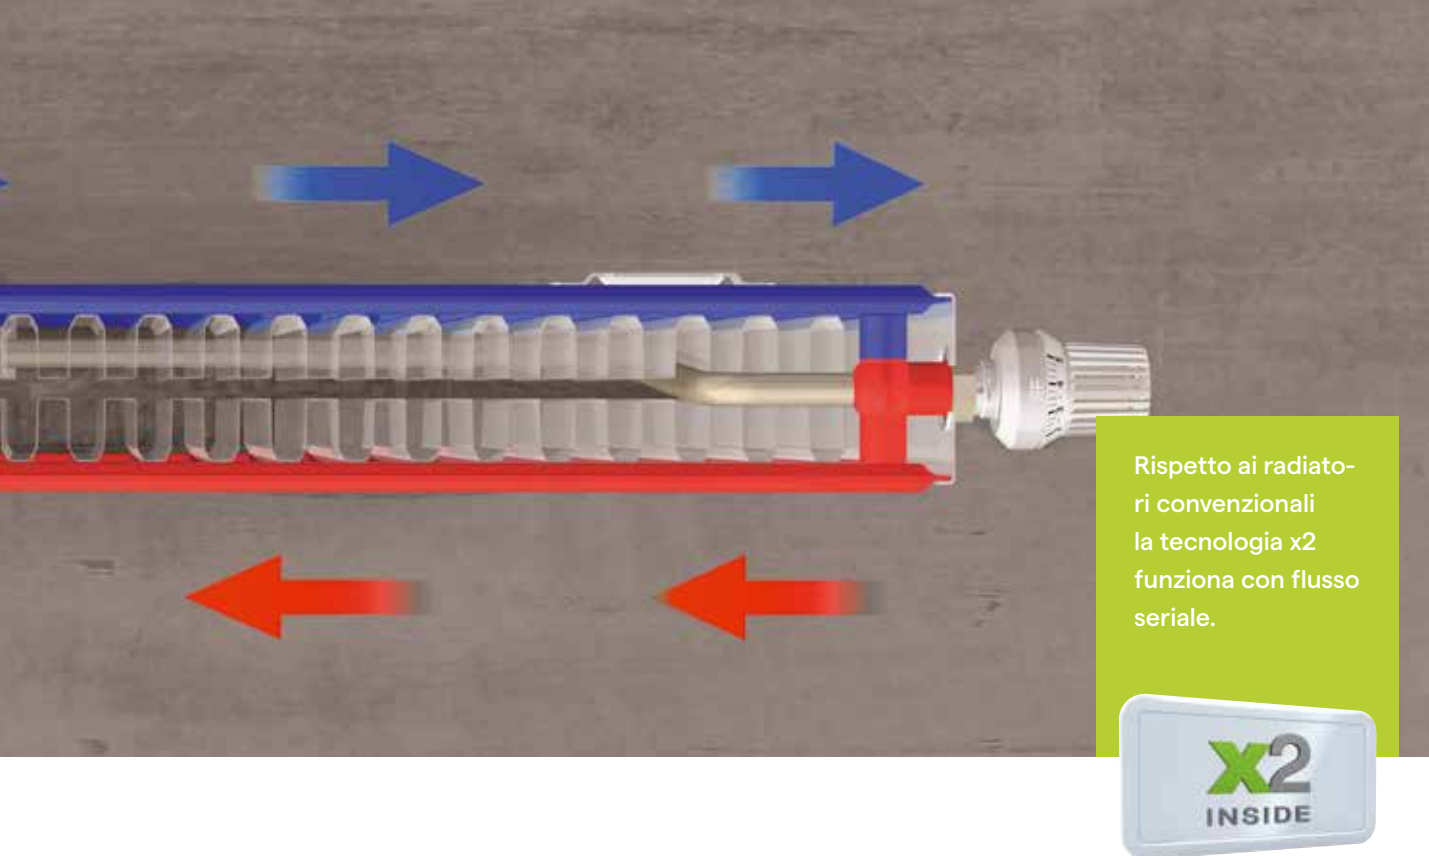

Rispetto ai radiatori convenzionali la tecnologia x2 funziona con flusso seriale.

x2
INSIDE

Flusso seriale. Semplicemente geniale, incredibilmente semplice.

In questo sistema la piastra frontale viene collegata in serie con le piastre posteriori e quindi viene raggiunta per prima dal flusso di mandata. In condizioni di esercizio normali la resa della piastra anteriore è perfettamente sufficiente allo scopo e la piastra posteriore viene riscaldata solo parzialmente. Solo in caso di aumento del fabbisogno contribuisce anch'essa con la propria potenza di convezione al rapido riscaldamento dell'ambiente.

Per ogni situazione di montaggio.

I radiatori piatti therm-x2 Vmulti uniscono gli affermati vantaggi della tecnologia therm-x2 con la fino ad ora sconosciuta varietà di possibilità di allacciamento. In questo modo si dispone di un'elevata flessibilità con modifiche a breve termine del tipo di collegamento in cantiere e piena libertà di progettazione grazie alle innumerevoli possibilità di allacciamento.

Approfittate del vantaggio di sviluppo dell'originale.

Con therm-x2 assicuratevi l'innovazione per il raggiungimento di un triplice vantaggio: dinamica sensibilmente migliorata, benessere ottimale in qualsiasi condizione di esercizio ed elevata efficienza energetica. In questo modo Kermi fornisce un importante contributo alla trasformazione energetica. Per una fornitura di calore lungimirante e sostenibile.

Perfetti per nuove costruzioni o ristrutturazioni.

I radiatori sostitutivi compatti therm-x2 di Kermi offrono la soluzione ideale per la ristrutturazione e la modernizzazione in modo rapido e semplice. Identici nella costruzione ai corrispondenti modelli Kermi, sono esattamente progettati per gli interassi standard 500 e 900 mm. Per una facile sostituzione del radiatore in poche fasi di montaggio senza necessità di accessori speciali.



Kermi therm-x2[®] Plan. Tecnologia del risparmio energetico con un'estetica accattivante.

Brillante e piatto fino ai bordi – la parte frontale piana, le coperture laterali e la griglia decorativa lo rendono convincente dal punto di vista estetico.



Efficiente con design liscio.

- Con tecnologia x2 a risparmio energetico
- Copertura frontale liscia
- Vasta gamma di dimensioni e colori
- Ideali per nuove costruzioni e risanamento
- Adatto per il montaggio di dispositivi per contabilizzazione del calore

Con il loro design liscio e luminoso, i radiatori therm-x2 Plan non portano solo benessere e maggiore comfort in tutte le stanze, ma si integrano perfettamente in quasi ogni ambiente. Nelle versioni V la valvola è integrata ed impostata di fabbrica sulla rispettiva potenza termica. Oltre a comportare un ulteriore risparmio di energia, questa opzione elimina, nella maggior parte dei casi, la necessità di bilanciamento idraulico in loco.

therm-x2 Plan è disponibile nelle versioni therm-x2 Plan-K, therm-x2 Plan-K sostitutivo, therm-x2 Plan-K/-V igienico e therm-x2 Plan-V/-Vmulti.



Piena libertà di progettazione fino alla fine: Con il modello Vmulti è possibile scegliere, grazie al collegamento centrale, il tipo e le dimensioni del radiatore, anche dopo l'installazione delle tubazioni.



I radiatori igienici therm-x2 sono la soluzione pulita per requisiti elevati in ambito igienico. Per una pulizia rapida e facilmente accessibile, per un clima degli ambienti quasi senza polvere. Ideale, quindi, anche per soggetti allergici.

Kermi therm-x2® Line. L'abbinamento armonioso tra efficienza e forma

Una linea chiara e discreta e sottili nervature nella parte frontale – con i radiatori piatti therm-x2 Line design e funzionalità si fondono in una sola unità.

x2
INSIDE



Elegante radiatore piatto con parte frontale finemente profilata.

- Ampia gamma di modelli e dimensioni
- Innovativa tecnologia therm-x2
- Ideali per nuove costruzioni e risanamento
- Adatto per il montaggio di dispositivi per la contabilizzazione dei costi di riscaldamento

Discreto nell'aspetto, elegantemente slanciato nella forma – con la parte anteriore finemente profilata, therm-x2 Line è adatto a tutte le soluzioni abitative e a tutti gli stili di arredamento. La massima trasmissione termica, il breve tempo di riscaldamento e l'elevata potenza di irraggiamento creano velocemente un clima degli ambienti piacevole in ogni locale, unitamente a temperature gradevoli. Nelle versioni V la valvola è integrata ed impostata di fabbrica sulla rispettiva potenza termica. Oltre a comportare un ulteriore risparmio di energia, questa opzione elimina, nella maggior parte dei casi, la necessità di bilanciamento idraulico in loco. **therm-x2 Line è disponibile nelle versioni therm-x2 Line-K, therm-x2 Line-K sostitutivo, therm-x2 Line-K/-V igienico e therm-x2 Line-V/-Vmulti.**



I radiatori igienici therm-x2 sono la soluzione pulita per requisiti elevati in ambito igienico. Per una pulizia rapida e facilmente accessibile, per un clima degli ambienti quasi senza polvere. Ideali, quindi, anche per soggetti allergici.



Piena libertà di progettazione fino alla fine: in caso di versione con collegamento centrale è possibile scegliere liberamente il tipo e le dimensioni del radiatore, anche dopo l'installazione dei tubi.

Kermi therm-x2® Profil.

Tecnologia innovativa dal design classico.

Verniciatura brillante, con griglia superiore e coperture laterali.

Realizzato secondo l'elevato standard di qualità Kermi.



Tecnologia del riscaldamento universale con garanzia di qualità.

- Con tecnologia x2 a risparmio energetico
- Accattivante estetica profilata
- Vasta gamma di dimensioni e colori
- Ideali per nuove costruzioni e risanamento
- Griglia superiore e coperture laterali di serie

therm-x2 Profil unisce l'efficiente tecnologia therm-x2 con l'aspetto accattivante. Così si ha un maggiore comfort in ogni ambiente e, grazie al minor consumo combustibile, costi minori in bolletta. Altrettanto convincente: la versione di alta qualità fin nei dettagli. Dal rivestimento brillante che ricopre il radiatore nella sua interezza, al gruppo valvola completamente integrato con valori kv preimpostati in fabbrica nella versione con valvola. **therm-x2 Profil è disponibile nelle versioni therm-x2 Profil-K, therm-x2 Profil-K sostitutivo e therm-x2 Profil-V/-Vmulti.**



I radiatori sostitutivi compatti therm-x2 sono la soluzione ideale per ristrutturazioni veloci. Con gli interassi standard da 500 e 900 mm consentono una facile sostituzione del radiatore in poche fasi di montaggio senza necessità di accessori speciali.



I radiatori piatti Kermi altezza 200 si integrano in maniera ideale in verande, giardini invernali e sotto ai davanzali delle finestre. E naturalmente in tutti quei posti in cui finestre di grandi dimensioni o basamenti ridotti caratterizzano l'aspetto architettonico.

Kermi Verteo. Funzionalità e tecnica compatta per risparmiare spazio ed energia

La soluzione salvaspazio adatta per l'integrazione armonica nell'ambiente, perfetta per ambienti con altezza elevata.

x2
INSIDE



Benessere termico in forma moderna.

- Con tecnologia x2 a risparmio energetico
- In formato verticale e compatto
- Parte frontale liscia, finemente profilata o accattivante estetica profilata
- Ampia gamma di dimensioni e colori
- Per tutte le fonti di calore, anche per sistemi di riscaldamento con temperature di mandata basse

Calore avanzato in formato verticale e slanciato. La soluzione salvaspazio adatta per l'integrazione armonica nell'ambiente. Su richiesta con la parte frontale liscia, finemente profilata o accattivante estetica profilata. Equipaggiato con l'innovativa tecnica x2 per un minor consumo d'energia e un maggior benessere. Disponibile in diverse altezze e larghezze. Per tutte le fonti di calore, anche per sistemi di riscaldamento moderni con temperature di mandata basse: riscaldamento a gasolio, gas o remoto, energia solare o pompa di calore. Dotazione completa con accessori. **Verteo è disponibile nelle versioni Verteo-Profil, Verteo-Plan e Verteo-Line.**






Kermi Verteo: Adattabile e universale per ogni necessità di calore. Disponibile in sette diverse altezze e sei larghezze. Con rese termiche fino a 3636 Watt.

Radiatori piatti therm-x2[®]. L'originale ineguagliabile



- Con tecnologia brevettata x2 a risparmio energetico
- Radiatori therm-x2 Plan eleganti, therm-x2 Line di design, therm-x2 Profil classici
- Ampia gamma di dimensioni e colori
- Ideali per nuove costruzioni e ristrutturazioni
- Adatto per il montaggio di dispositivi per la contabilizzazione del calore



therm-x2® Plan-K
pagina 16

therm-x2® Plan-K igienico
pagina 18

therm-x2® Plan-K sostitutivo
pagina 19

therm-x2® Plan-V
pagina 20

therm-x2® Plan-V igienico
pagina 22

therm-x2® Plan-Vmulti
pagina 24

therm-x2® Plan-Vmulti igienico
pagina 25

therm-x2® Line-K
pagina 26

therm-x2® Line-K igienico
pagina 28

therm-x2® Line-K sostitutivo
pagina 29

therm-x2® Line-V
pagina 30

therm-x2® Line-V igienico
pagina 33

therm-x2® Line-Vmulti
pagina 34

therm-x2® Line-Vmulti igienico
pagina 35

therm-x2® Profil-K
pagina 36

therm-x2® Profil-K igienico
pagina 38


therm-x2® Profil-K sostitutivo
pagina 39

therm-x2® Profil-V
pagina 40

therm-x2® Profil-V igienico
pagina 42

therm-x2® Profil-Vmulti
pagina 44

therm-x2® Profil-Vmulti igienico
pagina 45



therm-x2® Plan-K (PK0)

Esempio di ordinazione

Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. PK010...

Tipo 11



a una piastra con convettore,
Cod. art. PK011...

Tipo 12



a due piastre con convettore,
Cod. art. PK012...

x2


Altezza (BH) mm			305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Esponente radiatore			1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2931	1,2894	1,2766	1,2785	1,2805	1,2824	1,2840	1,2871	1,3125	1,3197	1,3268	1,3340	1,3354	1,3383
Watt/m 75/65/20 °C			288	369	447	524	599	747	487	619	749	878	1006	1265	657	805	954	1106	1263	1599
Larghezza (BL) mm			Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C																	
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	195	243	159	202	244	286	328	412	213	261	308	357	408	516
		55/45 °C	60	76	93	109	124	156	102	130	156	183	210	263	135	165	194	225	256	324
	Prezzo	EUR	117,34	121,06	123,17	130,36	135,66	143,34	140,64	154,78	172,28	178,62	191,83	209,55	192,29	206,24	221,35	244,93	267,84	305,64
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	243	303	198	252	304	356	409	514	266	325	385	446	509	643
		55/45 °C	74	95	116	136	155	194	127	162	195	228	262	329	168	206	243	281	320	404
	Prezzo	EUR	130,30	134,37	136,71	144,25	151,39	161,86	156,50	172,14	191,37	200,15	216,45	238,72	213,47	228,58	245,42	272,83	302,06	348,23
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	291	363	238	301	365	427	489	615	318	389	461	533	609	771
		55/45 °C	89	114	138	162	186	232	152	193	234	274	313	393	201	246	291	336	383	484
	Prezzo	EUR	143,27	147,68	150,25	158,15	167,12	180,38	172,36	189,51	210,47	221,68	241,06	267,89	234,66	250,93	269,50	300,73	336,28	390,83
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	339	423	276	351	425	498	570	717	371	454	537	622	710	898
		55/45 °C	104	133	161	189	216	271	177	225	272	319	365	459	235	287	339	391	446	564
	Prezzo	EUR	156,23	161,00	163,79	172,04	182,86	198,90	188,22	206,87	229,57	243,21	265,67	297,05	255,84	273,27	293,58	328,62	370,50	433,42
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	387	483	316	401	485	569	651	818	423	518	613	710	811	1026
		55/45 °C	119	152	184	216	247	309	203	257	311	364	417	523	268	328	387	447	510	644
	Prezzo	EUR	169,20	174,31	177,33	185,93	198,59	217,42	204,08	224,23	248,67	264,74	290,28	326,22	277,02	295,61	317,65	356,52	404,72	476,02
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	355	451	546	640	732	920	476	583	689	798	911	1153
		55/45 °C	134	171	207	243	278	347	228	289	350	410	469	589	302	369	435	502	573	725
	Prezzo	EUR	182,16	187,62	190,87	199,82	214,32	235,94	219,93	241,60	267,77	286,27	314,89	355,39	298,21	317,95	341,73	384,42	438,94	518,61
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	483	603	394	501	606	710	813	1022	528	647	766	887	1012	1281
		55/45 °C	148	190	230	270	309	386	253	321	388	455	521	653	335	409	483	558	636	805
	Prezzo	EUR	195,13	200,94	204,41	213,71	230,06	254,46	235,79	258,96	286,86	307,80	339,50	384,56	319,39	340,30	365,80	412,31	473,16	561,21
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	532	663	433	551	666	780	894	1124	581	711	842	974	1113	1408
		55/45 °C	163	209	253	296	339	424	278	353	427	500	572	719	368	450	531	613	699	885
	Prezzo	EUR	208,09	214,25	217,95	227,61	245,79	272,98	251,65	276,32	305,96	329,33	364,11	413,73	340,57	362,64	389,88	440,21	507,38	603,80
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	580	723	473	601	727	851	975	1225	634	775	918	1063	1213	1536
		55/45 °C	178	228	276	323	370	462	303	385	466	545	624	784	402	490	579	669	763	965
	Prezzo	EUR	221,06	227,56	231,49	241,50	261,52	291,50	267,51	293,68	325,06	350,86	388,72	442,89	361,76	384,98	413,96	468,11	541,60	646,40
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	628	783	512	650	786	922	1056	1327	686	840	994	1151	1314	1663
		55/45 °C	193	247	299	350	401	501	329	417	504	591	676	849	435	531	627	724	826	1045
	Prezzo	EUR	234,02	240,87	245,03	255,39	277,26	310,02	283,37	311,05	344,16	372,39	413,33	472,06	382,94	407,33	438,03	496,01	575,82	688,99
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	676	844	551	700	847	993	1137	1428	739	904	1070	1239	1415	1790
		55/45 °C	208	265	322	377	431	539	354	449	543	636	728	914	468	572	675	780	889	1125
	Prezzo	EUR	246,99	254,19	258,57	269,28	292,99	328,54	299,22	328,41	363,26	393,92	437,94	501,23	404,12	429,67	462,11	523,90	610,04	731,59
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	772	963	630	799	967	1133	1298	1632	844	1033	1222	1415	1616	2045
		55/45 °C	237	303	367	431	493	616	404	513	620	726	831	1044	535	653	771	891	1016	1285
	Prezzo	EUR	272,92	280,81	285,65	297,07	324,45	365,58	330,94	363,14	401,45	436,98	487,17	559,57	446,49	474,36	510,26	579,70	678,48	816,78
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	868	1083	708	899	1088	1275	1460	1835	949	1161	1375	1592	1818	2300
		55/45 °C	267	341	413	484	554	692	454	577	698	817	935	1174	602	735	867	1002	1143	1445
	Prezzo	EUR	298,85	307,44	312,73	324,85	355,92	402,62	362,66	397,86	439,65	480,04	536,39	617,90	488,85	519,04	558,41	635,49	746,92	901,97
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	964	1204	786	999	1209	1416	1622	2038	1054	1290	1527	1769	2019	2555
		55/45 °C	296	379	459	538	616	769	505	641	775	907	1039	1304	668	816	964	1113	1269	1605
	Prezzo	EUR	324,78	334,07	339,81	352,63	387,39	439,66	394,37	432,59	477,84	523,10	585,61	676,24	531,22	563,73	606,56	691,28	815,36	987,16
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1109	1384	904	1149	1389	1628	1865	2344	1212	1484	1756	2033	2321	2937
		55/45 °C	340	436	528	619	708	884	581	737	890	1043	1194	1499	768	938	1108	1279	1459	1846
	Prezzo	EUR	363,67	374,00	380,43	394,31	434,59	495,22	441,95	484,68	535,14	587,69	659,44	763,74	594,77	630,76	678,79	774,98	918,02	1114,94
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1253	1564	1022	1298	1570	1840	2107	2648	1369	1676	1984	2297	2623	3319
		55/45 °C	385	493	596	699	800	999	656	833	1007	1179	1349	1694	868	1060	1252	1446	1649	2086
	Prezzo	EUR	402,57	413,94	421,05	435,99	481,78	550,78	489,52	536,77	592,43	652,28	733,28	851,25	658,32	697,79	751,02	858,67	1020,68	1242,73
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1445	1804	1178	1497	1811	2122	2431	3055	1580	1934	2289	2651	3026	3829
		55/45 °C	444	568	688	807	923	1153	756	961	1161	1360	1557	1954	1002	1223	1444	1668	1902	2406
	Prezzo	EUR	454,43	467,20	475,21	491,55	544,72	624,86	552,95	606,22	668,82	738,40	831,72	967,92	743,05	787,16	847,32	970,25	1157,56	1413,19

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Tipo 22							Tipo 33							Esempio di ordinazione		
 x2							 x2							Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.		
a due piastre con due convettori, Cod. art. PK022...							a tre piastre con tre convettori, Cod. art. PK033...									
205*	305	405	505	605	705	905	205*	305	405	505	605	705	905	Altezza (BH) mm		
1,2704	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3236	1,3330	1,2699	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2926	1,3146	Esponente radiatore		
653	902	1125	1339	1549	1756	2164	971	1256	1599	1918	2215	2491	2989	Watt/m 75/65/20 °C		
Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C													Larghezza (BL) mm			
	292	365	434	501	568	699		411	522	626	722	810	969	Watt	70/55 °C	405
	186	232	275	317	359	440		265	336	402	463	517	614		55/45 °C	
203,97	219,35	246,98	264,09	316,37	363,36		317,71	341,79	358,45	378,27	416,39	479,53		Prezzo	EUR	
	365	455	541	625	709	872		511	650	780	900	1010	1207	Watt	70/55 °C	505
	232	289	343	396	447	549		330	418	501	577	645	765		55/45 °C	
226,89	244,93	274,53	293,84	354,25	411,63		356,14	385,32	406,38	427,93	476,74	554,19		Prezzo	EUR	
318	437	545	648	749	849	1044	474	613	779	934	1078	1210	1446	Watt	70/55 °C	605
205	278	346	411	474	536	657	305	395	501	600	691	773	916		55/45 °C	
237,29	249,81	270,52	302,08	323,59	392,13	459,90	374,84	394,58	428,85	454,30	477,59	537,09	628,85	Prezzo	EUR	
371	510	635	755	873	989	1217	552	714	908	1089	1257	1410	1686	Watt	70/55 °C	705
239	324	403	479	552	625	766	355	460	584	699	805	900	1068		55/45 °C	
259,06	272,73	296,10	329,63	353,34	430,00	508,17	411,36	433,01	472,38	502,22	527,25	597,44	703,51	Prezzo	EUR	
423	582	725	862	997	1129	1389	630	816	1037	1243	1435	1610	1925	Watt	70/55 °C	805
273	370	460	546	631	713	875	406	526	667	798	919	1028	1220		55/45 °C	
280,83	295,65	321,68	357,19	383,09	467,88	556,45	447,87	471,44	515,90	550,14	576,91	657,79	778,18	Prezzo	EUR	
476	654	815	970	1121	1270	1562	709	917	1166	1398	1613	1810	2164	Watt	70/55 °C	905
307	415	517	614	709	802	983	456	591	750	898	1034	1156	1371		55/45 °C	
302,61	318,57	347,26	384,74	412,85	505,76	604,72	484,38	509,88	559,43	598,06	626,57	718,14	852,84	Prezzo	EUR	
529	727	906	1077	1245	1410	1735	787	1018	1295	1553	1791	2010	2403	Watt	70/55 °C	1005
341	462	575	682	787	890	1092	507	656	833	997	1148	1283	1523		55/45 °C	
324,38	341,49	372,84	412,29	442,60	543,63	652,99	520,90	548,31	602,96	645,99	676,23	778,49	927,50	Prezzo	EUR	
581	799	995	1184	1369	1550	1907	865	1120	1424	1706	1970	2210	2643	Watt	70/55 °C	1105
375	508	631	750	866	979	1201	557	722	916	1096	1262	1411	1674		55/45 °C	
346,15	364,41	398,42	439,84	472,35	581,51	701,27	557,41	586,75	646,48	693,91	725,89	838,84	1002,17	Prezzo	EUR	
634	871	1086	1290	1493	1691	2080	944	1221	1553	1861	2147	2410	2882	Watt	70/55 °C	1205
408	553	689	818	944	1068	1309	607	787	999	1195	1376	1539	1826		55/45 °C	
367,92	387,33	424,00	467,39	502,10	619,39	749,54	593,92	625,18	690,01	741,83	775,56	899,19	1076,83	Prezzo	EUR	
686	943	1175	1398	1616	1831	2252	1022	1322	1682	2016	2326	2610	3121	Watt	70/55 °C	1305
442	599	746	886	1022	1156	1418	658	852	1082	1294	1491	1666	1977		55/45 °C	
389,70	410,25	449,58	494,94	531,85	657,26	797,81	630,43	663,61	733,54	789,75	825,22	959,54	1151,49	Prezzo	EUR	
739	1015	1266	1505	1740	1971	2425	1100	1424	1811	2170	2504	2810	3360	Watt	70/55 °C	1405
476	645	803	953	1101	1245	1526	708	918	1165	1393	1605	1794	2129		55/45 °C	
411,47	433,17	475,16	522,49	561,61	695,14	846,09	666,95	702,05	777,06	837,67	874,88	1019,89	1226,16	Prezzo	EUR	
844	1160	1446	1719	1987	2252	2770	1257	1626	2068	2479	2860	3210	3838	Watt	70/55 °C	1605
544	737	917	1089	1257	1422	1744	809	1048	1330	1591	1833	2050	2432		55/45 °C	
455,02	479,01	526,33	577,59	621,11	770,90	942,63	739,97	778,92	864,12	933,52	974,20	1140,59	1375,48	Prezzo	EUR	
949	1304	1626	1934	2235	2532	3115	1413	1829	2326	2788	3217	3610	4316	Watt	70/55 °C	1805
612	829	1032	1225	1414	1599	1961	910	1179	1496	1790	2061	2305	2735		55/45 °C	
498,56	524,85	577,49	632,70	680,61	846,65	1039,18	813,00	855,78	951,17	1029,36	1073,52	1261,29	1524,81	Prezzo	EUR	
1055	1449	1806	2148	2483	2813	3461	1570	2031	2584	3097	3573	4010	4795	Watt	70/55 °C	2005
680	921	1146	1361	1571	1776	2179	1011	1309	1662	1988	2290	2560	3038		55/45 °C	
542,11	570,69	628,65	687,80	740,12	922,40	1135,72	886,03	932,65	1038,23	1125,21	1172,84	1381,99	1674,13	Prezzo	EUR	
1212	1666	2076	2469	2854	3234	3978	1805	2335	2971	3560	4108	4610	5512	Watt	70/55 °C	2305
781	1058	1317	1564	1806	2042	2504	1162	1505	1911	2286	2633	2943	3493		55/45 °C	
607,43	639,45	705,39	770,45	829,37	1036,03	1280,54	995,56	1047,95	1168,81	1268,97	1321,83	1563,04	1898,12	Prezzo	EUR	
1370	1883	2347	2791	3226	3655	4496	2040	2640	3357	4023	4642	5210	6229	Watt	70/55 °C	2605
883	1196	1489	1768	2041	2308	2830	1313	1701	2159	2583	2975	3327	3947		55/45 °C	
672,75	708,21	782,14	853,10	918,63	1149,67	1425,36	1105,10	1163,26	1299,39	1412,74	1470,81	1744,09	2122,11	Prezzo	EUR	
1581	2172	2707	3219	3722	4216	5187	2353	3045	3873	4642	5355	6010	7186	Watt	70/55 °C	3005
1019	1380	1718	2040	2354	2662	3265	1515	1962	2491	2980	3432	3837	4553		55/45 °C	
759,84	799,89	884,46	963,31	1037,64	1301,17	1618,45	1251,16	1316,99	1473,50	1604,43	1669,45	1985,49	2420,76	Prezzo	EUR	

Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermit.

* L'altezza 200 mm viene fornita senza fissaggi e senza funzionamento x2.



therm-x2® Plan-K igienico (PH0)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche


Esempio di ordinazione

Tipo 10

Tipo 20

Tipo 30

Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.



x2




x2

a una piastra,
Cod. art. PK010...

a due piastre
Cod. art. PH020...

a tre piastre,
Cod. art. PH030...


Altezza (BH) mm		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	
Esponente radiatore		1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2931	1,2894	1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2991	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,2919	1,3036	
Watt/m 75/65/20 °C		288	369	447	524	599	747	538	674	806	937	1067	1328	776	961	1141	1321	1501	1868	
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C																		
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	195	243	175	219	262	305	347	432	253	313	371	430	488	607
		55/45 °C	60	76	93	109	124	156	112	140	167	195	222	275	162	200	238	275	312	386
	Prezzo	EUR	117,34	121,06	123,17	130,36	135,66	143,34	310,11	323,69	336,35	351,35	361,14	392,62	452,90	473,03	491,80	511,95	505,30	569,62
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	243	303	219	273	327	381	433	538	315	390	463	536	609	756
		55/45 °C	74	95	116	136	155	194	140	175	209	244	276	343	202	250	296	343	389	481
	Prezzo	EUR	130,30	134,37	136,71	144,25	151,39	161,86	320,65	337,58	353,37	372,07	386,20	423,53	467,26	492,36	515,76	540,89	543,63	612,80
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	291	363	261	328	392	456	518	644	377	467	555	642	730	906
		55/45 °C	89	114	138	162	186	232	167	210	251	292	331	411	242	299	355	411	466	576
	Prezzo	EUR	143,27	147,68	150,25	158,15	167,12	180,38	331,18	351,48	370,39	392,79	411,26	454,44	481,62	511,69	539,72	569,83	581,95	655,98
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	339	423	305	382	456	532	604	751	440	545	646	748	850	1056
		55/45 °C	104	133	161	189	216	271	195	244	292	341	386	479	282	349	414	479	543	671
	Prezzo	EUR	156,23	161,00	163,79	172,04	182,86	198,90	341,72	365,37	387,41	413,51	436,32	485,35	495,98	531,02	563,68	598,77	620,27	699,15
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	387	483	348	436	521	607	690	858	503	622	739	855	971	1206
		55/45 °C	119	152	184	216	247	309	223	279	333	389	440	547	322	399	473	547	620	767
	Prezzo	EUR	169,20	174,31	177,33	185,93	198,59	217,42	352,26	379,26	404,42	434,23	461,38	516,26	510,34	550,35	587,64	627,71	658,60	742,33
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	435	543	391	490	586	682	776	964	565	700	831	962	1091	1355
		55/45 °C	134	171	207	243	278	347	250	313	374	437	495	615	362	448	532	615	697	862
	Prezzo	EUR	182,16	187,62	190,87	199,82	214,32	235,94	362,80	393,15	421,44	454,95	486,44	547,17	524,70	569,68	611,61	656,65	696,92	785,51
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	483	603	435	544	651	758	861	1071	627	777	922	1068	1212	1505
		55/45 °C	148	190	230	270	309	386	278	348	416	486	550	683	402	497	590	683	774	957
	Prezzo	EUR	195,13	200,94	204,41	213,71	230,06	254,46	373,34	407,04	438,46	475,67	511,50	578,08	539,06	589,01	635,57	685,59	735,25	828,69
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	532	663	478	599	716	833	947	1177	689	854	1014	1174	1333	1654
		55/45 °C	163	209	253	296	339	424	306	383	457	534	604	750	441	547	649	751	851	1052
	Prezzo	EUR	208,09	214,25	217,95	227,61	245,79	272,98	383,87	420,94	455,48	496,39	536,56	608,99	553,42	608,34	659,53	714,53	773,57	871,87
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	580	723	521	653	780	908	1033	1284	752	931	1106	1280	1453	1804
		55/45 °C	178	228	276	323	370	462	333	417	499	582	659	818	482	596	708	819	928	1148
	Prezzo	EUR	221,06	227,56	231,49	241,50	261,52	291,50	394,41	434,83	472,50	517,11	561,63	639,90	567,78	627,66	683,49	743,46	811,89	915,04
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	628	783	564	707	845	984	1118	1390	815	1008	1197	1386	1574	1954
		55/45 °C	193	247	299	350	401	501	361	452	540	631	714	886	522	646	766	887	1005	1243
	Prezzo	EUR	234,02	240,87	245,03	255,39	277,26	310,02	404,95	448,72	489,51	537,83	586,69	670,81	582,13	646,99	707,45	772,40	850,22	958,22
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	676	844	608	761	909	1059	1204	1497	877	1086	1289	1492	1694	2104
		55/45 °C	208	265	322	377	431	539	389	487	581	679	769	954	562	695	825	955	1082	1338
	Prezzo	EUR	246,99	254,19	258,57	269,28	292,99	328,54	415,49	462,61	506,53	558,55	611,75	701,72	596,49	666,32	731,42	801,34	888,54	1001,40
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	772	963	694	870	1040	1210	1375	1710	1001	1240	1472	1704	1936	2403
		55/45 °C	237	303	367	431	493	616	444	556	664	776	878	1090	641	794	942	1091	1236	1528
	Prezzo	EUR	272,92	280,81	285,65	297,07	324,45	365,58	436,56	490,40	540,57	599,99	661,87	763,54	625,21	704,98	779,34	859,22	965,19	1087,76
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	868	1083	781	978	1169	1361	1547	1923	1127	1395	1656	1917	2177	2703
		55/45 °C	267	341	413	484	554	692	499	625	747	872	987	1225	722	893	1060	1226	1390	1719
	Prezzo	EUR	298,85	307,44	312,73	324,85	355,92	402,62	457,64	518,18	574,60	641,43	711,99	825,36	653,93	743,64	827,26	917,10	1041,84	1174,11
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	964	1204	867	1086	1298	1512	1718	2137	1252	1550	1840	2130	2558	3002
		55/45 °C	296	379	459	538	616	769	555	694	830	969	1097	1361	802	992	1178	1363	1628	1909
	Prezzo	EUR	324,78	334,07	339,81	352,63	387,39	439,66	478,72	545,96	608,64	682,87	762,11	887,18	682,65	782,30	875,19	974,98	1118,49	1260,47
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1109	1384	997	1249	1493	1738	1975	2456	1439	1781	2115	2448	2780	3451
		55/45 °C	340	436	528	619	708	884	638	799	954	1114	1261	1565	922	1141	1354	1566	1872	2195
	Prezzo	EUR	363,67	374,00	380,43	394,31	434,59	495,22	510,33	587,64	659,69	745,03	837,30	979,91	725,72	840,28	947,07	1061,79	1233,46	1390,00
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1253	1564	1126	1411	1687	1964	2232	2775	1626	2013	2390	2766	3142	3900
		55/45 °C	385	493	596	699	800	999	721	902	1078	1259	1425	1768	1041	1289	1530	1770	2006	2481
	Prezzo	EUR	402,57	413,94	421,05	435,99	481,78	550,78	541,94	629,32	710,75	807,19	912,48	1072,64	768,80	898,27	1018,96	1148,61	1348,43	1519,54
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1445	1804	1300	1627	1946	2266	2575	3202	1876	2322	2757	3192	3624	4499
		55/45 °C	444	568	688	807	923	1153	832	1041	1244	1452	1644	2040	1201	1487	1765	2042	2314	2861
	Prezzo	EUR	454,43	467,20	475,21	491,55	544,72	624,86	584,10	684,88	778,82	890,07	1012,72	1196,28	826,24	975,59	1114,81	1264,37	1501,73	1692,25



therm-x2® Plan-K sostitutivo (PKOD)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Radiatorii platti therm-x2®

Esempio di ordinazione		Tipo 12		Tipo 22		Tipo 33	
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.							
		x2		x2		x2	
		a due piastre con convettore, Cod. art. PK012D...		a due piastre con due convettori, Cod. art. PK022D...		a tre piastre con tre convettori, Cod. art. PK033D...	
Altezza (BH) mm		559	959	559	959	559	959
Esponente radiatore		1,3307	1,2898	1,3169	1,3088	1,2792	1,3267
Watt/m 75/65/20 °C		1035	1682	1453	2213	2081	3111
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C					
405	Watt 70/55 °C	334	547	470	718	679	1006
	55/45 °C	211	350	298	456	435	635
	Prezzo EUR	236,45	319,74	258,79	385,03	372,86	502,71
505	Watt 70/55 °C	417	682	587	895	846	1254
	55/45 °C	263	436	372	568	543	791
	Prezzo EUR	262,86	365,44	287,81	437,15	422,21	582,66
605	Watt 70/55 °C	499	817	703	1072	1013	1503
	55/45 °C	315	523	445	681	650	948
	Prezzo EUR	289,26	411,14	316,84	489,27	471,56	662,62
705	Watt 70/55 °C	582	952	819	1249	1181	1751
	55/45 °C	367	609	518	793	757	1105
	Prezzo EUR	315,66	456,84	345,86	541,39	520,91	742,58
805	Watt 70/55 °C	665	1088	936	1426	1348	2000
	55/45 °C	419	696	592	906	865	1261
	Prezzo EUR	342,06	502,54	374,88	593,51	570,26	822,53
905	Watt 70/55 °C	748	1223	1052	1604	1516	2248
	55/45 °C	471	782	666	1018	972	1418
	Prezzo EUR	368,47	548,24	403,91	645,63	619,61	902,49
1005	Watt 70/55 °C	830	1358	1168	1781	1683	2496
	55/45 °C	523	868	739	1131	1079	1575
	Prezzo EUR	394,87	593,94	432,93	697,75	668,96	982,45
1105	Watt 70/55 °C	913	1493	1284	1958	1851	2745
	55/45 °C	575	955	813	1243	1187	1732
	Prezzo EUR	421,27	639,64	461,96	749,87	718,31	1062,40
1205	Watt 70/55 °C	995	1628	1400	2135	2019	2993
	55/45 °C	627	1041	887	1356	1295	1888
	Prezzo EUR	447,68	685,34	490,98	801,99	767,66	1142,36
1305	Watt 70/55 °C	1078	1763	1516	2312	2186	3242
	55/45 °C	679	1128	960	1468	1402	2045
	Prezzo EUR	474,08	731,04	520,00	854,11	817,01	1222,32
1405	Watt 70/55 °C	1160	1898	1632	2490	2353	3490
	55/45 °C	731	1214	1033	1581	1510	2202
	Prezzo EUR	500,48	776,74	549,03	906,23	866,36	1302,28
1605	Watt 70/55 °C	1325	2168	1865	2844	2688	3987
	55/45 °C	835	1387	1181	1806	1724	2515
	Prezzo EUR	553,29	868,14	607,08	1010,47	965,06	1462,19
1805	Watt 70/55 °C	1490	2439	2098	3198	3023	4484
	55/45 °C	939	1560	1328	2031	1939	2828
	Prezzo EUR	606,09	959,54	665,12	1114,71	1063,76	1622,10
2005	Watt 70/55 °C	1656	2709	2330	3553	3358	4980
	55/45 °C	1043	1732	1475	2256	2154	3142
	Prezzo EUR	658,90	1050,94	723,17	1218,95	1162,46	1782,02
2305	Watt 70/55 °C	1904	3114	2678	4084	3861	5726
	55/45 °C	1199	1992	1696	2593	2476	3612
	Prezzo EUR	738,11	1188,04	810,24	1375,31	1310,51	2021,89
2605	Watt 70/55 °C	2151	3519	3027	4616	4363	6471
	55/45 °C	1355	2251	1916	2931	2799	4082
	Prezzo EUR	817,32	1325,14	897,32	1531,67	1458,56	2261,76
3005	Watt 70/55 °C	2481	4060	3492	5325	5033	7464
	55/45 °C	1563	2596	2210	3381	3228	4709
	Prezzo EUR	922,93	1507,94	1013,41	1740,15	1655,96	2581,59




CE 05 DIN EN 442

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Tipo 22							Tipo 33							Esempio di ordinazione					
														Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.					
x2							x2												
a due piastre con due convettori, Cod. art. PTV22...							a tre piastre con tre convettori, Cod. art. PTV33...												
205*	305	405	505	605	705	905	205*	305	405	505	605	705	905	Altezza (BH) mm					
1,2704	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3236	1,3330	1,2699	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2926	1,3146	Esponente radiatore					
653	902	1125	1339	1549	1756	2164	971	1256	1599	1918	2215	2491	2989	Watt/m 75/65/20 °C					
Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C													Larghezza (BL) mm						
	292	365	434	501	568	699		411	522	626	722	810	969	Watt	70/55 °C	405			
	186	232	275	317	359	440		265	336	402	463	517	614		55/45 °C				
	306,99	323,35	351,90	370,97	421,84	472,77		425,41	450,15	467,64	485,85	522,51	590,39	Prezzo	EUR				
	365	455	541	625	709	872		511	650	780	900	1010	1207	Watt	70/55 °C	505			
	232	289	343	396	447	549		330	418	501	577	645	765		55/45 °C				
	330,54	349,96	380,64	402,11	461,25	522,81		465,07	495,26	517,40	537,48	585,18	667,83	Prezzo	EUR				
318	437	545	648	749	849	1044	474	613	779	934	1078	1210	1446	Watt	70/55 °C	605			
205	278	346	411	474	536	657	305	395	501	600	691	773	916		55/45 °C				
336,39	354,09	376,57	409,39	433,25	500,65	572,84	479,46	504,72	540,37	567,16	589,11	647,85	745,27	Prezzo	EUR				
371	510	635	755	873	989	1217	552	714	908	1089	1257	1410	1686	Watt	70/55 °C	705			
239	324	403	479	552	625	766	355	460	584	699	805	900	1068		55/45 °C				
358,76	377,64	403,18	438,13	464,39	540,05	622,88	517,13	544,37	585,47	616,92	640,74	710,51	822,70	Prezzo	EUR				
423	582	725	862	997	1129	1389	630	816	1037	1243	1435	1610	1925	Watt	70/55 °C	805			
273	370	460	546	631	713	875	406	526	667	798	919	1028	1220		55/45 °C				
381,13	401,19	429,79	466,87	495,52	579,45	672,91	554,80	584,03	630,58	666,68	692,37	773,18	900,14	Prezzo	EUR				
476	654	815	970	1121	1270	1562	709	917	1166	1398	1613	1810	2164	Watt	70/55 °C	905			
307	415	517	614	709	802	983	456	591	750	898	1034	1156	1371		55/45 °C				
403,51	424,74	456,40	495,61	526,66	618,86	722,95	592,47	623,68	675,69	716,45	743,99	835,85	977,58	Prezzo	EUR				
529	727	906	1077	1245	1410	1735	787	1018	1295	1553	1791	2010	2403	Watt	70/55 °C	1005			
341	462	575	682	787	890	1092	507	656	833	997	1148	1283	1523		55/45 °C				
425,88	448,29	483,01	524,36	557,80	658,26	772,98	630,14	663,33	720,80	766,21	795,62	898,51	1055,02	Prezzo	EUR				
581	799	995	1184	1369	1550	1907	865	1120	1424	1706	1970	2210	2643	Watt	70/55 °C	1105			
375	508	631	750	866	979	1201	557	722	916	1096	1262	1411	1674		55/45 °C				
448,25	471,84	509,62	553,10	588,93	697,66	823,02	667,81	702,99	765,90	815,97	847,25	961,18	1132,46	Prezzo	EUR				
634	871	1086	1290	1493	1691	2080	944	1221	1553	1861	2147	2410	2882	Watt	70/55 °C	1205			
408	553	689	818	944	1068	1309	607	787	999	1195	1376	1539	1826		55/45 °C				
470,62	495,39	536,23	581,84	620,07	737,07	873,05	705,49	742,64	811,01	865,73	898,88	1023,85	1209,90	Prezzo	EUR				
686	943	1175	1398	1616	1831	2252	1022	1322	1682	2016	2326	2610	3121	Watt	70/55 °C	1305			
442	599	746	886	1022	1156	1418	658	852	1082	1294	1491	1666	1977		55/45 °C				
492,99	518,93	562,84	610,59	651,21	776,47	923,09	743,16	782,29	856,12	915,49	950,51	1086,51	1287,34	Prezzo	EUR				
739	1015	1266	1505	1740	1971	2425	1100	1424	1811	2170	2504	2810	3360	Watt	70/55 °C	1405			
476	645	803	953	1101	1245	1526	708	918	1165	1393	1605	1794	2129		55/45 °C				
515,37	542,48	589,45	639,33	682,34	815,87	973,12	780,83	821,94	901,22	965,26	1002,13	1149,18	1364,78	Prezzo	EUR				
844	1160	1446	1719	1987	2252	2770	1257	1626	2068	2479	2860	3210	3838	Watt	70/55 °C	1605			
544	737	917	1089	1257	1422	1744	809	1048	1330	1591	1833	2050	2432		55/45 °C				
560,11	589,58	642,67	696,82	744,62	894,68	1073,19	856,17	901,25	991,44	1064,78	1105,39	1274,52	1519,66	Prezzo	EUR				
949	1304	1626	1934	2235	2532	3115	1413	1829	2326	2788	3217	3610	4316	Watt	70/55 °C	1805			
612	829	1032	1225	1414	1599	1961	910	1179	1496	1790	2061	2305	2735		55/45 °C				
604,85	636,68	695,89	754,30	806,89	973,48	1173,26	931,51	980,56	1081,65	1164,30	1208,65	1399,85	1674,53	Prezzo	EUR				
1055	1449	1806	2148	2483	2813	3461	1570	2031	2584	3097	3573	4010	4795	Watt	70/55 °C	2005			
680	921	1146	1361	1571	1776	2179	1011	1309	1662	1988	2290	2560	3038		55/45 °C				
649,60	683,78	749,11	811,79	869,17	1052,29	1273,33	1006,85	1059,86	1171,87	1263,83	1311,90	1525,18	1829,41	Prezzo	EUR				
1212	1666	2076	2469	2854	3234	3978	1805	2335	2971	3560	4108	4610	5512	Watt	70/55 °C	2305			
781	1058	1317	1564	1806	2042	2504	1162	1505	1911	2286	2633	2943	3493		55/45 °C				
716,71	754,42	828,94	898,02	962,58	1170,50	1423,44	1119,87	1178,82	1307,19	1413,11	1466,79	1713,18	2061,73	Prezzo	EUR				
1370	1883	2347	2791	3226	3655	4496	2040	2640	3357	4023	4642	5210	6229	Watt	70/55 °C	2605			
883	1196	1489	1768	2041	2308	2830	1313	1701	2159	2583	2975	3327	3947		55/45 °C				
783,83	825,07	908,77	984,25	1055,99	1288,71	1573,54	1232,88	1297,78	1442,51	1562,40	1621,67	1901,19	2294,05	Prezzo	EUR				
1581	2172	2707	3219	3722	4216	5187	2353	3045	3873	4642	5355	6010	7186	Watt	70/55 °C	3005			
1019	1380	1718	2040	2354	2662	3265	1515	1962	2491	2980	3432	3837	4553		55/45 °C				
873,32	919,27	1015,21	1099,22	1180,54	1446,32	1773,68	1383,56	1456,39	1622,94	1761,45	1828,18	2151,85	2603,80	Prezzo	EUR				

Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.

* L'altezza 200 mm viene fornita senza fissaggi e senza funzionamento x2.



therm-x2® Plan-V igienico (PTV)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione


Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. PTV10...


Tipo 20



x2

a due piastre
Cod. art. PTV20...

Tipo 30



x2


a tre piastre,
Cod. art. PTV30...

a una piastra, Cod. art. PTV10...							a due piastre Cod. art. PTV20...						a tre piastre, Cod. art. PTV30...					
Altezza (BH) mm	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Esponente radiatore	1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2931	1,2894	1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2937	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,2919	1,3036
Watt/m 75/65/20 °C	288	369	447	524	599	747	538	674	806	937	1067	1328	776	961	1141	1321	1,501	1868
Larghezza (BL) mm							Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C											
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	195	243	175	219	262	305	347	432	253	313	371	430
		55/45 °C	60	76	93	109	124	156	112	140	167	195	222	275	162	200	238	275
	Prezzo	EUR	241,88	245,59	248,01	256,27	259,54	271,73	462,86	478,48	493,03	510,28	518,43	557,69	628,36	651,52	673,08	696,24
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	243	303	219	273	327	381	433	538	315	390	463	536
		55/45 °C	74	95	116	136	155	194	140	175	209	244	276	343	202	250	296	343
	Prezzo	EUR	256,92	260,89	263,58	272,24	277,69	293,15	474,97	494,45	512,59	534,10	547,24	593,22	644,86	673,74	700,62	729,50
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	291	363	261	328	392	456	518	644	377	467	555	642
		55/45 °C	89	114	138	162	186	232	167	210	251	292	331	411	242	299	355	411
	Prezzo	EUR	271,95	276,19	279,15	288,21	295,84	314,58	487,08	510,42	532,15	557,91	576,04	628,74	661,36	695,96	728,17	762,76
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	339	423	305	382	456	532	604	751	440	545	646	748
		55/45 °C	104	133	161	189	216	271	195	244	292	341	386	479	282	349	414	479
	Prezzo	EUR	286,98	291,50	294,71	304,18	313,99	336,00	499,19	526,39	551,71	581,73	604,85	664,27	677,87	718,18	755,71	796,02
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	387	483	348	436	521	607	690	858	503	622	739	855
		55/45 °C	119	152	184	216	247	309	223	279	333	389	440	547	322	399	473	547
	Prezzo	EUR	302,02	306,80	310,28	320,15	332,14	357,42	511,30	542,36	571,27	605,55	633,66	699,79	694,37	740,40	783,26	829,29
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	435	543	391	490	586	682	776	964	565	700	831	962
		55/45 °C	134	171	207	243	278	347	250	313	374	437	495	615	362	448	532	615
	Prezzo	EUR	317,05	322,10	325,85	336,12	350,29	378,85	523,41	558,33	590,83	629,37	662,47	735,32	710,87	762,62	810,80	862,55
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	483	603	435	544	651	758	861	1071	627	777	922	1068
		55/45 °C	148	190	230	270	309	386	278	348	416	486	550	683	402	497	590	683
	Prezzo	EUR	332,08	337,41	341,42	352,09	368,44	400,27	535,53	574,30	610,39	653,19	691,28	770,85	727,38	784,84	838,35	895,81
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	532	663	478	599	716	833	947	1177	689	854	1014	1174
		55/45 °C	163	209	253	296	339	424	306	383	457	534	604	750	441	547	649	751
	Prezzo	EUR	347,11	352,71	356,99	368,06	386,59	421,70	547,64	590,27	629,95	677,01	720,09	806,37	743,88	807,06	865,89	929,08
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	580	723	521	653	780	908	1033	1284	752	931	1106	1280
		55/45 °C	178	228	276	323	370	462	333	417	499	582	659	818	482	596	708	819
	Prezzo	EUR	362,15	368,01	372,55	384,03	404,74	443,12	559,75	606,24	649,51	700,83	748,90	841,90	760,38	829,28	893,44	962,34
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	628	783	564	707	845	984	1118	1390	815	1008	1197	1386
		55/45 °C	193	247	299	350	401	501	361	452	540	631	714	886	522	646	766	887
	Prezzo	EUR	377,18	383,31	388,12	400,00	422,89	464,54	571,86	622,21	669,07	724,65	777,71	877,42	776,88	851,50	920,98	995,60
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	676	844	608	761	909	1059	1204	1497	877	1086	1289	1492
		55/45 °C	208	265	322	377	431	539	389	487	581	679	769	954	562	695	825	955
	Prezzo	EUR	392,21	398,62	403,69	415,96	441,04	485,97	583,97	638,17	688,63	748,47	806,52	912,95	793,39	873,73	948,53	1028,87
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	772	963	694	870	1040	1210	1375	1710	1001	1240	1472	1704
		55/45 °C	237	303	367	431	493	616	444	556	664	776	878	1090	641	794	942	1091
	Prezzo	EUR	422,28	429,22	434,83	447,90	477,34	528,82	608,19	670,11	727,75	796,10	864,13	984,00	826,39	918,17	1003,62	1095,39
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	868	1083	781	978	1169	1361	1547	1923	1127	1395	1656	1917
		55/45 °C	267	341	413	484	554	692	499	625	747	872	987	1225	722	893	1060	1226
	Prezzo	EUR	452,35	459,83	465,96	479,84	513,64	571,66	632,41	702,05	766,87	843,74	921,75	1055,05	859,40	962,61	1058,71	1161,92
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	964	1204	867	1086	1298	1512	1718	2137	1252	1550	1840	2130
		55/45 °C	296	379	459	538	616	769	555	694	830	969	1097	1361	802	992	1178	1363
	Prezzo	EUR	482,41	490,44	497,10	511,78	549,94	614,51	656,64	733,99	805,99	891,38	979,37	1126,11	892,41	1007,05	1113,80	1228,44
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1109	1384	997	1249	1493	1738	1975	2456	1439	1781	2115	2448
		55/45 °C	340	436	528	619	7084	884	638	799	954	1114	1261	1565	922	1141	1354	1566
	Prezzo	EUR	527,51	536,34	543,80	559,69	604,39	678,78	692,97	781,90	864,67	962,84	1065,80	1232,68	941,91	1073,71	1196,43	1328,23
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1253	1564	1126	1411	1687	1964	2232	2775	1626	2013	2390	2766
		55/45 °C	385	493	596	699	800	999	721	902	1078	1259	1425	1768	1041	1289	1530	1770
	Prezzo	EUR	572,61	582,25	590,51	607,59	658,84	743,06	729,30	829,80	923,35	1034,29	1152,22	1339,26	991,42	1140,38	1279,07	1428,02
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1445	1804	1300	1627	1946	2266	2575	3202	1876	2322	2757	3192
		55/45 °C	444	568	688	807	923	1153	832	1041	1244	1452	1644	2040	1201	1487	1765	2042
	Prezzo	EUR	632,74	643,47	652,78	671,47	731,44	828,75	777,75	893,68	1001,59	1129,57	1267,46	1481,37	1057,44	1229,26	1389,25	1561,07



Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.







therm-x2® Plan-Vmulti (PTX)

Attenzione: raccordi Vmulti 1/2" F



Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione		Tipo 12						Tipo 22						Tipo 33						
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.																				
		a due piastre con convettore, Cod. art. PTX12...						a due piastre con due convettori, Cod. art. PTX12...						a tre piastre con tre convettori, Cod. art. PTX33...						
Altezza (BH) m		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	
Esponente radiator		1,3125	1,3197	1,3268	1,3340	1,3354	1,3383	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3236	1,3330	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2926	1,3146	
Watt/m 75/65/20 °		657	805	954	1106	1263	1599	902	1125	1339	1549	1756	2164	1256	1599	1918	2215	1491	2989	
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C																		
405	Watt	70/55 °C	213	261	308	357	408	516	292	365	434	501	568	699	411	522	626	722	810	969
		55/45 °C	135	165	194	225	256	324	186	232	275	317	359	440	265	336	402	463	517	614
	Prezzo	EUR	308,31	326,55	352,27	371,56	399,57	451,52	325,48	348,52	375,32	390,93	450,57	496,55	450,91	473,43	498,11	524,38	579,41	669,18
505	Watt	70/55 °C	266	325	385	446	509	643	365	455	541	625	709	872	511	650	780	900	1010	1207
		55/45 °C	168	206	243	281	320	404	232	289	343	396	447	549	330	418	501	577	645	765
	Prezzo	EUR	340,59	360,69	388,82	410,24	441,27	498,74	359,36	384,80	414,26	431,75	497,57	548,29	495,99	521,44	549,59	577,73	643,77	748,40
605	Watt	70/55 °C	318	389	461	533	609	771	437	545	648	749	849	1044	613	779	934	1078	1210	1446
		55/45 °C	201	246	291	336	383	484	278	346	411	474	536	657	395	501	600	691	773	916
	Prezzo	EUR	372,87	394,84	425,37	448,92	482,96	545,95	393,24	421,08	453,21	472,56	544,58	600,04	541,07	569,45	601,07	631,09	708,13	827,63
705	Watt	70/55 °C	371	454	537	622	710	898	510	635	755	873	989	1217	714	908	1089	1257	1410	1686
		55/45 °C	235	287	339	391	446	564	324	403	479	552	625	766	460	584	699	805	900	1068
	Prezzo	EUR	405,15	428,98	461,92	487,60	524,66	593,17	427,12	457,36	492,15	513,37	591,58	651,79	586,15	617,47	652,55	684,44	772,49	906,85
805	Watt	70/55 °C	423	518	613	710	811	1026	582	725	862	997	1129	1389	816	1037	1243	1435	1610	1925
		55/45 °C	268	328	387	447	510	644	370	460	546	631	713	875	526	667	798	919	1028	1220
	Prezzo	EUR	437,43	463,12	498,47	526,28	566,36	640,39	461,00	493,64	531,10	554,18	638,58	703,53	631,23	665,48	704,03	737,79	836,85	986,08
905	Watt	70/55 °C	476	583	689	798	911	1153	654	815	970	1121	1270	1562	917	1166	1398	1613	1810	2164
		55/45 °C	302	369	435	502	573	725	415	517	614	709	802	983	591	750	898	1034	1156	1371
	Prezzo	EUR	469,70	497,26	535,02	564,95	608,06	687,60	494,87	529,91	570,04	595,00	685,58	755,28	676,30	713,50	755,51	791,14	901,21	1065,31
1005	Watt	70/55 °C	528	647	766	887	1012	1281	727	906	1077	1245	1410	1735	1018	1295	1553	1791	2010	2403
		55/45 °C	335	409	483	558	636	805	462	575	682	787	890	1092	656	833	997	1148	1283	1523
	Prezzo	EUR	501,98	531,41	571,57	603,63	649,76	734,82	528,75	566,19	608,99	635,81	732,58	807,03	721,38	761,51	806,99	844,50	965,57	1144,53
1105	Watt	70/55 °C	581	711	842	974	1113	1408	799	995	1184	1369	1550	1907	1120	1424	1706	1970	2210	2643
		55/45 °C	368	450	531	613	699	885	508	631	750	866	979	1201	722	916	1096	1262	1411	1674
	Prezzo	EUR	534,26	565,55	608,12	642,31	691,46	782,04	562,63	602,47	647,93	676,62	779,58	858,77	766,46	809,52	858,48	897,85	1029,93	1223,76
1205	Watt	70/55 °C	634	775	918	1063	1213	1536	871	1086	1290	1493	1691	2080	1221	1553	1861	2147	2410	2882
		55/45 °C	402	490	579	669	763	965	553	689	818	944	1068	1309	787	999	1195	1376	1539	1826
	Prezzo	EUR	566,54	599,69	644,67	680,99	733,15	829,25	596,51	638,75	686,88	717,44	826,59	910,52	811,54	857,54	909,96	951,20	1094,29	1302,98
1305	Watt	70/55 °C	686	840	994	1151	1314	1663	943	1175	1398	1616	1831	2252	1322	1682	2016	2326	2610	3121
		55/45 °C	435	531	627	724	826	1045	599	746	886	1022	1156	1418	852	1082	1294	1491	1666	1977
	Prezzo	EUR	598,82	633,84	681,21	719,67	774,85	876,47	630,39	675,03	725,82	758,25	873,59	962,27	856,62	905,55	961,44	1004,56	1158,65	1382,21
1405	Watt	70/55 °C	739	904	1070	1239	1415	1790	1015	1266	1505	1740	1971	2425	1424	1811	2170	2504	2810	3360
		55/45 °C	468	572	675	780	889	1125	645	803	953	1101	1245	1526	918	1165	1393	1605	1794	2129
	Prezzo	EUR	631,10	667,98	717,76	758,35	816,55	923,69	664,27	711,31	764,77	799,06	920,59	1014,02	901,70	953,57	1012,92	1057,91	1223,01	1461,44
1605	Watt	70/55 °C	844	1033	1222	1415	1616	2045	1160	1446	1719	1987	2252	2770	1626	2068	2479	2860	3210	3838
		55/45 °C	535	653	771	891	1016	1285	737	917	1089	1257	1422	1744	1048	1330	1591	1833	2050	2432
	Prezzo	EUR	695,66	736,27	790,86	835,71	899,95	1018,12	732,03	783,87	842,66	880,69	1014,59	1117,51	991,86	1049,59	1115,88	1164,62	1351,72	1619,89
1805	Watt	70/55 °C	949	1161	1375	1592	1818	2300	1304	1626	1934	2235	2532	3115	1829	2326	2788	3217	3610	4316
		55/45 °C	602	735	867	1002	1143	1445	829	1032	1225	1414	1599	1961	1179	1496	1790	2061	2305	2735
	Prezzo	EUR	798,06	844,47	907,17	958,42	1031,75	1166,96	839,71	899,08	966,42	1009,75	1163,06	1280,70	1137,93	1203,75	1279,11	1335,26	1546,44	1850,34
2005	Watt	70/55 °C	1054	1290	1527	1769	2019	2555	1449	1806	2148	2483	2813	3461	2031	2584	3097	3573	4010	4794
		55/45 °C	668	816	964	1113	1269	1605	921	1146	1361	1571	1776	2179	1309	1662	1988	2290	2560	3038
	Prezzo	EUR	862,61	912,76	980,27	1035,77	1115,15	1261,39	907,46	971,63	1044,31	1091,38	1257,06	1384,20	1228,08	1299,78	1382,07	1441,97	1675,16	2023,96
2305	Watt	70/55 °C	1212	1484	1756	2033	2321	2937	1666	2076	2469	2854	3234	3978	2335	2971	3560	4108	4610	5511
		55/45 °C	768	938	1108	1279	1459	1846	1058	1317	1564	1806	2042	2506	1505	1911	2286	2633	2943	3492
	Prezzo	EUR	959,45	1015,19	1089,91	1151,81	1235,78	1427,00	1009,10	1080,47	1161,14	1213,82	1399,69	1546,78	1363,32	1443,82	1536,52	1602,03	1883,61	2275,55
2605	Watt	70/55 °C	1369	1676	1984	2297	2623	3319	1883	2347	2791	3226	3655	4496	2640	3358	4025	4642	5210	6229
		55/45 °C	868	1060	1252	1446	1649	2087	1196	1489	1768	2041	2308	2832	1701	2160	2584	2975	3327	3947
	Prezzo	EUR	1056,29	1117,62	1199,56	1267,85	1392,62	1580,83	1110,74	1189,31	1277,98	1336,26	1543,76	1712,96	1498,56	1578,00	1700,26	1762,84	2084,11	2527,14
3005	Watt	70/55 °C	1581	1932	2290	2650	3026	3828	2173	2708	3218	3720	4216	5187	3044	3873	4643	5355	6010	7185
		55/45 °C	1001	1223	1445	1668	1902	2407	1379	1716	2040	2353	2662	3266	1962	2491	2981	3432	3837	4553
	Prezzo	EUR	1183,23	1276,95	1343,94	1419,97	1547,35	1785,94	1232,71	1324,89	1432,13	1495,27	1735,86	1934,52	1699,14	1768,48	1908,06	1981,97	2351,46	2862,59




therm-x2® Plan-Vmulti igienico (PTX)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione		Tipo 20						Tipo 30						
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.														
		a due piastre Cod. art. PTX20...						a tre piastre, Cod. art. PTX30...						
Altezza (BH) mm		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	
Esponente radiatore		1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2937	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,2919	1,3036	
Watt/m 75/65/20 °C		538	674	806	937	1067	1328	776	961	1141	1321	1501	1868	
Larghezza (BL) mm														
405	Watt	70/55 °C	175	219	262	305	347	432	253	313	371	430	488	607
		55/45 °C	112	140	167	195	222	275	162	200	238	275	312	386
	Prezzo	EUR	486,02	502,42	517,70	535,80	544,36	585,60	659,80	684,12	706,75	731,07	743,56	800,68
505	Watt	70/55 °C	219	273	327	381	433	538	315	390	463	536	609	756
		55/45 °C	140	175	209	244	276	343	202	250	296	343	389	481
	Prezzo	EUR	498,73	519,19	538,24	560,81	574,61	622,91	677,13	707,45	735,67	766,00	785,82	852,80
605	Watt	70/55 °C	261	328	392	456	518	644	377	467	555	642	730	906
		55/45 °C	167	210	251	292	331	411	242	299	355	411	466	576
	Prezzo	EUR	511,45	535,95	558,77	585,81	604,86	660,21	694,46	730,78	764,59	800,92	828,07	904,91
705	Watt	70/55 °C	305	382	456	532	604	751	440	545	646	748	850	1056
		55/45 °C	195	244	292	341	386	479	282	349	414	479	543	671
	Prezzo	EUR	524,16	552,72	579,31	610,82	635,11	697,51	711,79	754,12	793,51	835,85	870,32	957,02
805	Watt	70/55 °C	348	436	521	607	690	858	503	622	739	855	971	1206
		55/45 °C	223	279	333	389	440	547	322	399	473	547	620	767
	Prezzo	EUR	536,88	569,49	599,85	635,83	665,36	734,82	729,12	777,45	822,43	870,77	912,58	1009,14
905	Watt	70/55 °C	391	490	586	682	776	964	565	700	831	962	1091	1355
		55/45 °C	250	313	374	437	495	615	362	448	532	615	697	862
	Prezzo	EUR	549,59	586,25	620,39	660,83	695,61	772,12	746,45	800,78	851,36	905,70	954,83	1061,25
1005	Watt	70/55 °C	435	544	651	758	861	1071	627	777	922	1068	1212	1505
		55/45 °C	278	348	416	486	550	683	402	497	590	683	774	957
	Prezzo	EUR	562,31	603,02	640,93	685,84	725,86	809,43	763,78	824,12	880,28	940,63	997,08	1113,37
1105	Watt	70/55 °C	478	599	716	833	947	1177	689	854	1014	1174	1333	1654
		55/45 °C	306	383	457	534	604	750	441	547	649	751	851	1052
	Prezzo	EUR	575,02	619,78	661,46	710,85	756,11	846,73	781,11	847,45	909,20	975,55	1039,34	1165,48
1205	Watt	70/55 °C	521	653	780	908	1033	1284	752	931	1106	1280	1453	1804
		55/45 °C	333	417	499	582	659	818	482	596	708	819	928	1148
	Prezzo	EUR	587,74	636,55	682,00	735,85	786,36	884,03	798,43	870,78	938,12	1010,48	1081,59	1217,59
1305	Watt	70/55 °C	564	707	845	984	1118	1390	815	1008	1197	1386	1574	1954
		55/45 °C	361	452	540	631	714	886	522	646	766	887	1005	1243
	Prezzo	EUR	600,45	653,32	702,54	760,86	816,61	921,34	815,76	894,12	967,04	1045,40	1123,84	1269,71
1405	Watt	70/55 °C	608	761	909	1059	1204	1497	877	1086	1289	1492	1694	2104
		55/45 °C	389	487	581	679	769	954	562	695	825	955	1082	1338
	Prezzo	EUR	613,17	670,08	723,08	785,87	846,86	958,64	833,09	917,45	995,96	1080,33	1166,09	1321,82
1605	Watt	70/55 °C	694	870	1040	1210	1375	1710	1001	1240	1472	1704	1936	2403
		55/45 °C	444	556	664	776	878	1090	641	794	942	1091	1236	1528
	Prezzo	EUR	638,60	703,61	764,15	835,88	907,36	1033,25	867,75	964,11	1053,80	1150,18	1250,60	1426,05
1805	Watt	70/55 °C	781	978	1169	1361	1547	1923	1127	1395	1656	1917	2177	2703
		55/45 °C	499	625	747	872	987	1225	722	893	1060	1226	1390	1719
	Prezzo	EUR	750,92	824,04	892,12	972,79	1052,23	1194,75	1020,30	1128,67	1229,53	1337,92	1449,57	1648,17
2005	Watt	70/55 °C	867	1086	1298	1512	1718	2137	1252	1550	1840	2130	2418	3001
		55/45 °C	555	694	830	969	1097	1361	802	992	1178	1363	1544	1909
	Prezzo	EUR	776,35	857,57	933,20	1022,80	1112,73	1269,36	1054,96	1175,34	1287,38	1407,78	1534,07	00
2305	Watt	70/55 °C	997	1249	1493	1738	1975	2455	1439	1781	2115	2448	2780	3451
		55/45 °C	638	799	954	1114	1261	1565	922	1141	1354	1566	1775	2194
	Prezzo	EUR	814,49	907,87	994,81	1097,82	1268,98	1462,71	1106,94	1245,34	1374,14	1512,55	1721,83	2027,19
2605	Watt	70/55 °C	1126	1411	1687	1964	2232	2774	1626	2014	2389	2767	3142	3900
		55/45 °C	721	902	1078	1259	1425	1769	1041	1289	1529	1771	2006	2480
	Prezzo	EUR	852,64	958,16	1056,42	1172,84	1402,46	1620,40	1158,93	1437,31	1519,02	1667,48	1904,77	2251,31
3005	Watt	70/55 °C	1298	1629	1947	2263	2475	3200	1875	2323	2756	3191	3624	4498
		55/45 °C	832	1040	1244	1445	1644	2040	1202	1487	1764	2043	2314	2861
	Prezzo	EUR	970,11	1086,56	1182,46	1324,47	1580,43	1830,65	1338,08	1610,81	1704,66	1874,75	2148,69	2550,15



Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.



therm-x2® Line-K (PLK)

Esempio di ordinazione

Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. PLK10...

Tipo 11



a una piastra con convettore,
Cod. art. PLK11...

Tipo 12



x2

a due piastre con convettore,
Cod. art. PLK12...


Altezza (BH) mm			305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Esponente radiatore			1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2931	1,2894	1,2766	1,2785	1,2805	1,2824	1,3236	1,2871	1,3125	1,3197	1,3268	1,3340	1,3354	1,3383
Watt/m 75/65/20 °C			288	369	447	524	599	747	487	619	749	878	1006	1265	657	805	954	1106	1263	1599
Larghezza (BL) mm			Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C																	
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	195	243	159	202	244	286	328	412	213	261	308	357	408	516
		55/45 °C	60	76	93	109	124	156	102	130	156	183	210	263	135	165	194	225	256	324
	Prezzo	EUR	129,06	133,16	135,49	143,40	149,24	157,67	154,71	170,25	189,49	196,47	211,02	230,50	211,53	226,86	243,49	269,44	294,62	336,21
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	243	303	198	252	304	356	409	514	266	325	385	446	509	643
		55/45 °C	74	95	116	136	155	194	127	162	195	228	262	329	168	206	243	281	320	404
	Prezzo	EUR	143,32	147,80	150,38	158,68	166,55	178,04	172,15	189,35	210,50	220,15	238,09	262,59	234,83	251,44	269,97	300,13	332,27	383,07
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	291	363	238	301	365	427	489	615	318	389	461	533	609	771
		55/45 °C	89	114	138	162	186	232	152	193	234	274	313	393	201	246	291	336	383	484
	Prezzo	EUR	157,58	162,45	165,28	173,97	183,85	198,41	189,60	208,45	231,50	243,84	265,17	294,67	258,13	276,02	296,46	330,82	369,91	429,92
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	339	423	276	351	425	498	570	717	371	454	537	622	710	898
		55/45 °C	104	133	161	189	216	271	177	225	272	319	365	459	235	287	339	391	446	564
	Prezzo	EUR	171,84	177,09	180,18	189,25	201,16	218,78	207,04	227,55	252,51	267,52	292,24	326,76	281,43	300,59	322,94	361,50	407,55	476,78
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	387	483	316	401	485	569	651	818	423	518	613	710	811	1026
		55/45 °C	119	152	184	216	247	309	203	257	311	364	417	523	268	328	387	447	510	644
	Prezzo	EUR	186,10	191,73	195,07	204,53	218,47	239,15	224,48	246,65	273,52	291,20	319,31	358,84	304,73	325,17	349,43	392,19	445,20	523,64
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	435	543	355	451	546	640	732	920	476	583	689	798	911	1153
		55/45 °C	134	171	207	243	278	347	228	289	350	410	469	589	302	369	435	502	573	725
	Prezzo	EUR	200,36	206,38	209,97	219,81	235,78	259,53	241,93	265,75	294,52	314,88	346,38	390,93	328,03	349,75	375,91	422,88	482,84	570,50
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	483	603	394	501	606	710	813	1022	528	647	766	887	1012	1281
		55/45 °C	148	190	230	270	309	386	253	321	388	455	521	653	335	409	483	558	636	805
	Prezzo	EUR	214,62	221,02	224,86	235,09	253,09	279,90	259,37	284,84	315,53	338,56	373,45	423,01	351,33	374,33	402,39	453,56	520,48	617,35
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	532	663	433	551	666	780	894	1124	581	711	842	974	1113	1408
		55/45 °C	163	209	253	296	339	424	278	353	427	500	572	719	368	450	531	613	699	885
	Prezzo	EUR	228,88	235,67	239,76	250,38	270,39	300,27	276,82	303,94	336,54	362,25	400,53	455,10	374,63	398,91	428,88	484,25	558,13	664,21
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	580	723	473	601	727	851	975	1225	634	775	918	1063	1213	1536
		55/45 °C	178	228	276	323	370	462	303	385	466	545	624	784	402	490	579	669	763	965
	Prezzo	EUR	243,14	250,31	254,66	265,66	287,70	320,64	294,26	323,04	357,54	385,93	427,60	487,18	397,93	423,48	455,36	514,94	595,77	711,07
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	628	783	512	650	786	922	1056	1327	686	840	994	1151	1314	1663
		55/45 °C	193	247	299	350	401	501	329	417	504	591	676	849	435	531	627	724	826	1045
	Prezzo	EUR	257,40	264,95	269,55	280,94	305,01	341,01	311,70	342,14	378,55	409,61	454,67	519,27	421,23	448,06	481,85	545,63	633,41	757,92
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	676	844	551	700	847	993	1137	1428	739	904	1070	1239	1415	1790
		55/45 °C	208	265	322	377	431	539	354	449	543	636	728	914	468	572	675	780	889	1125
	Prezzo	EUR	271,66	279,60	284,45	296,22	322,32	361,39	329,15	361,24	399,56	433,29	481,74	551,35	444,53	472,64	508,33	576,31	671,05	804,78
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	772	963	630	799	967	1133	1298	1632	844	1033	1222	1415	1616	2045
		55/45 °C	237	303	367	431	493	616	404	513	620	726	831	1044	535	653	771	891	1016	1285
	Prezzo	EUR	300,18	308,89	314,24	326,79	356,93	402,13	364,04	399,44	441,57	480,66	535,89	615,52	491,13	521,80	561,30	637,69	746,34	898,49
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	868	1083	708	899	1088	1275	1460	1835	949	1161	1375	1592	1818	2300
		55/45 °C	267	341	413	484	554	692	454	577	698	817	935	1174	602	735	867	1002	1143	1445
	Prezzo	EUR	328,70	338,17	344,03	357,35	391,55	442,87	398,92	437,64	483,59	528,02	590,03	679,69	537,73	570,95	614,27	699,06	821,63	992,21
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	964	1204	786	999	1209	1416	1622	2038	1054	1290	1527	1769	2019	2555
		55/45 °C	296	379	459	538	616	769	505	641	775	907	1039	1304	668	816	964	1113	1269	1605
	Prezzo	EUR	357,22	367,46	373,82	387,91	426,17	483,62	433,81	475,83	525,60	575,38	644,17	743,86	584,33	620,11	667,23	760,43	896,91	1085,92
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1109	1384	904	1149	1389	1628	1865	2344	1212	1484	1756	2033	2321	2937
		55/45 °C	340	436	528	619	708	884	581	737	890	1043	1194	1499	768	938	1108	1279	1459	1846
	Prezzo	EUR	400,00	411,39	418,51	433,76	478,09	544,73	486,14	533,13	588,62	646,43	725,39	840,12	654,23	693,84	746,69	852,50	1009,84	1226,49
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1253	1564	1022	1298	1570	1840	2107	2648	1369	1676	1984	2297	2623	3319
		55/45 °C	385	493	596	699	800	999	656	833	1007	1179	1349	1694	868	1060	1252	1446	1649	2086
	Prezzo	EUR	442,78	455,33	463,20	479,61	530,01	605,85	538,48	590,43	651,64	717,48	806,61	936,37	724,13	767,58	826,14	944,56	1122,77	1367,06
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1445	1804	1178	1497	1811	2122	2431	3055	1580	1934	2289	2651	3026	3829
		55/45 °C	444	568	688	807	923	1153	756	961	1161	1360	1557	1954	1002	1223	1444	1668	1902	2406
	Prezzo	EUR	499,82	513,90	522,78	540,73	599,25	687,34	608,25	666,82	735,67	812,20	914,89	1064,71	817,33	865,89	932,07	1067,30	1273,34	1554,49

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Tipo 22							Tipo 33							Esempio di ordinazione		
														Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.		
x2							x2									
a due piastre con due convettori, Cod. art. PLK22...							a tre piastre con tre convettori, Cod. art. PLK33...									
205*	305	405	505	605	705	905	205*	305	405	505	605	705	905	Altezza (BH) mm		
1,2704	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3236	1,3330	1,2699	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2926	1,3146	Esponente radiatore		
653	902	1125	1339	1549	1756	2164	971	1256	1599	1918	2215	2491	2989	Watt/m 75/65/20 °C		
Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C													Larghezza (BL) mm			
292	365	434	501	568	699		411	522	626	722	810	969	Watt	70/55 °C	405	
186	232	275	317	359	440		265	336	402	463	517	614		55/45 °C		
224,35	241,28	271,70	290,47	335,05	399,69		349,46	375,98	394,26	416,08	458,03	527,46	Prezzo	EUR		
365	455	541	625	709	872		511	650	780	900	1010	1207	Watt	70/55 °C	505	
232	289	343	396	447	549		330	418	501	577	645	765		55/45 °C		
249,56	269,42	302,01	323,20	376,71	452,79		391,74	423,86	446,97	470,70	524,41	609,59	Prezzo	EUR		
318	437	545	648	749	849	1044	474	613	779	934	1078	1210	1446	Watt	70/55 °C	605
205	278	346	411	474	536	657	305	395	501	600	691	773	916		55/45 °C	
261,04	274,77	297,56	332,31	355,92	418,37	505,89	412,34	434,02	471,74	499,68	525,33	590,80	691,71	Prezzo	EUR	
371	510	635	755	873	989	1217	552	714	908	1089	1257	1410	1686	Watt	70/55 °C	705
239	324	403	479	552	625	766	355	460	584	699	805	900	1068		55/45 °C	
284,99	299,98	325,70	362,62	388,65	460,03	558,99	452,51	476,30	519,62	552,40	579,95	657,18	773,84	Prezzo	EUR	
423	582	725	862	997	1129	1389	630	816	1037	1243	1435	1610	1925	Watt	70/55 °C	805
273	370	460	546	631	713	875	406	526	667	798	919	1028	1220		55/45 °C	
308,94	325,19	353,84	392,92	421,37	501,70	612,09	492,68	518,58	567,50	605,11	634,58	723,57	855,97	Prezzo	EUR	
476	654	815	970	1121	1270	1562	709	917	1166	1398	1613	1810	2164	Watt	70/55 °C	905
307	415	517	614	709	802	983	456	591	750	898	1034	1156	1371		55/45 °C	
332,89	350,40	381,98	423,23	454,10	543,36	665,19	532,84	560,85	615,37	657,82	689,21	789,95	938,10	Prezzo	EUR	
529	727	906	1077	1245	1410	1735	787	1018	1295	1553	1791	2010	2403	Watt	70/55 °C	1005
341	462	575	682	787	890	1092	507	656	833	997	1148	1283	1523		55/45 °C	
356,84	375,61	410,12	453,54	486,83	585,02	718,29	573,01	603,13	663,25	710,54	743,83	856,34	1020,23	Prezzo	EUR	
581	799	995	1184	1369	1550	1907	865	1120	1424	1706	1970	2210	2643	Watt	70/55 °C	1105
375	508	631	750	866	979	1201	557	722	916	1096	1262	1411	1674		55/45 °C	
380,79	400,82	438,26	483,84	519,55	626,69	771,39	613,17	645,41	711,13	763,25	798,46	922,72	1102,35	Prezzo	EUR	
634	871	1086	1290	1493	1691	2080	944	1221	1553	1861	2147	2410	2882	Watt	70/55 °C	1205
408	553	689	818	944	1068	1309	607	787	999	1195	1376	1539	1826		55/45 °C	
404,74	426,03	466,39	514,15	552,28	668,35	824,49	653,34	687,69	759,01	815,96	853,08	989,11	1184,48	Prezzo	EUR	
686	943	1175	1398	1616	1831	2252	1022	1322	1682	2016	2326	2610	3121	Watt	70/55 °C	1305
442	599	746	886	1022	1156	1418	658	852	1082	1294	1491	1666	1977		55/45 °C	
428,69	451,24	494,53	544,45	585,00	710,01	877,59	693,51	729,97	806,89	868,67	907,71	1055,49	1266,61	Prezzo	EUR	
739	1015	1266	1505	1740	1971	2425	1100	1424	1811	2170	2504	2810	3360	Watt	70/55 °C	1405
476	645	803	953	1101	1245	1526	708	918	1165	1393	1605	1794	2129		55/45 °C	
452,64	476,45	522,67	574,76	617,73	751,68	930,69	733,67	772,25	854,77	921,39	962,34	1121,88	1348,74	Prezzo	EUR	
844	1160	1446	1719	1987	2252	2770	1257	1626	2068	2479	2860	3210	3838	Watt	70/55 °C	1605
544	737	917	1089	1257	1422	1744	809	1048	1330	1591	1833	2050	2432		55/45 °C	
500,54	526,87	578,95	635,37	683,18	835,00	1036,89	814,00	856,81	950,53	1026,81	1071,59	1254,65	1512,99	Prezzo	EUR	
949	1304	1626	1934	2235	2532	3115	1413	1829	2326	2788	3217	3610	4316	Watt	70/55 °C	1805
612	829	1032	1225	1414	1599	1961	910	1179	1496	1790	2061	2305	2735		55/45 °C	
548,44	577,29	635,23	695,98	748,63	918,33	1143,09	894,34	941,37	1046,29	1132,24	1180,84	1387,42	1677,25	Prezzo	EUR	
1055	1449	1806	2148	2483	2813	3461	1570	2031	2584	3097	3573	4010	4795	Watt	70/55 °C	2005
680	921	1146	1361	1571	1776	2179	1011	1309	1662	1988	2290	2560	3038		55/45 °C	
596,34	627,71	691,51	756,60	814,09	1001,65	1249,29	974,67	1025,92	1142,04	1237,67	1290,09	1520,19	1841,51	Prezzo	EUR	
1212	1666	2076	2469	2854	3234	3978	1805	2335	2971	3560	4108	4610	5512	Watt	70/55 °C	2305
781	1058	1317	1564	1806	2042	2504	1162	1505	1911	2286	2633	2943	3493		55/45 °C	
668,19	703,34	775,92	847,51	912,26	1126,64	1408,59	1095,17	1152,76	1285,68	1395,80	1453,97	1719,34	2087,89	Prezzo	EUR	
1370	1883	2347	2791	3226	3655	4496	2040	2640	3357	4023	4642	5210	6229	Watt	70/55 °C	2605
883	1196	1489	1768	2041	2308	2830	1313	1701	2159	2583	2975	3327	3947		55/45 °C	
740,04	778,97	860,34	938,43	1010,44	1251,63	1567,89	1215,66	1279,60	1429,32	1553,94	1617,85	1918,50	2334,27	Prezzo	EUR	
1581	2172	2707	3219	3722	4216	5187	2353	3045	3873	4642	5355	6010	7186	Watt	70/55 °C	3005
1019	1380	1718	2040	2354	2662	3265	1515	1962	2491	2980	3432	3837	4553		55/45 °C	
835,84	879,81	972,90	1059,66	1141,35	1418,28	1780,29	1376,33	1448,71	1620,83	1764,80	1836,35	2184,04	2662,79	Prezzo	EUR	

Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.

* L'altezza 200 mm viene fornita senza fissaggi e senza funzionamento x2.



therm-x2® Line-K igienico (PLK)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione


Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. PLK10...

Tipo 20



x2

a due piastre
Cod. art. PLK20...


Tipo 30



x2

a tre piastre,
Cod. art. PLK30...




Altezza (BH) mm			305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Esponente radiatore			1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2931	1,2894	1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2937	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,2919	1,3036
Watt/m 75/65/20 °C			288	369	447	524	599	747	538	674	806	937	1067	1328	776	961	1141	1321	1501	1868
Larghezza (BL) mm			Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C																	
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	195	243	175	219	262	305	347	432	253	313	371	430	488	607
		55/45 °C	60	76	93	109	124	156	112	140	167	195	222	275	162	200	238	275	312	386
	Prezzo	EUR	129,06	133,16	135,49	143,40	149,24	157,67	341,11	356,07	369,98	386,48	397,26	431,88	498,15	520,31	540,94	563,11	555,84	626,55
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	243	303	219	273	327	381	433	538	315	390	463	536	609	756
		55/45 °C	74	95	116	136	155	194	140	175	209	244	276	343	202	250	296	343	389	481
	Prezzo	EUR	143,32	147,80	150,38	158,68	166,55	178,04	352,70	371,35	388,70	409,27	424,83	465,87	513,94	541,57	567,29	594,95	597,99	674,04
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	291	363	261	328	392	456	518	644	377	467	555	642	730	906
		55/45 °C	89	114	138	162	186	232	167	210	251	292	331	411	242	299	355	411	466	576
	Prezzo	EUR	157,58	162,45	165,28	173,97	183,85	198,41	364,29	386,64	407,42	432,07	452,40	499,87	529,74	562,84	593,65	626,78	640,15	721,54
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	339	423	305	382	456	532	604	751	440	545	646	748	850	1056
		55/45 °C	104	133	161	189	216	271	195	244	292	341	386	479	282	349	414	479	543	671
	Prezzo	EUR	171,84	177,09	180,18	189,25	201,16	218,78	375,88	401,92	426,13	454,86	479,97	533,87	545,53	584,10	620,01	658,61	682,31	769,04
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	387	483	348	436	521	607	690	858	503	622	739	855	971	1206
		55/45 °C	119	152	184	216	247	309	223	279	333	389	440	547	322	399	473	547	620	767
	Prezzo	EUR	186,10	191,73	195,07	204,53	218,47	239,15	387,46	417,20	444,85	477,65	507,54	567,87	561,32	605,37	646,36	690,45	724,46	816,53
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	435	543	391	490	586	682	776	964	565	700	831	962	1091	1355
		55/45 °C	134	171	207	243	278	347	250	313	374	437	495	615	362	448	532	615	697	862
	Prezzo	EUR	200,36	206,38	209,97	219,81	235,78	259,53	399,05	432,48	463,57	500,44	535,11	601,87	577,12	626,63	672,72	722,28	766,62	864,03
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	483	603	435	544	651	758	861	1071	627	777	922	1068	1212	1505
		55/45 °C	148	190	230	270	309	386	278	348	416	486	550	683	402	497	590	683	774	957
	Prezzo	EUR	214,62	221,02	224,86	235,09	253,09	279,90	410,64	447,76	482,29	523,23	562,68	635,87	592,91	647,89	699,08	754,11	808,78	911,52
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	532	663	478	599	716	833	947	1177	689	854	1014	1174	1333	1654
		55/45 °C	163	209	253	296	339	424	306	383	457	534	604	750	441	547	649	751	851	1052
	Prezzo	EUR	228,88	235,67	239,76	250,38	270,39	300,27	422,23	463,05	501,00	546,02	590,25	669,87	608,70	669,16	725,43	785,94	850,93	959,02
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	580	723	521	653	780	908	1033	1284	752	931	1106	1280	1453	1804
		55/45 °C	178	228	276	323	370	462	333	417	499	582	659	818	482	596	708	819	928	1148
	Prezzo	EUR	243,14	250,31	254,66	265,66	287,70	320,64	433,82	478,33	519,72	568,81	617,82	703,87	624,50	690,42	751,79	817,78	893,09	1006,52
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	628	783	564	707	845	984	1118	1390	815	1008	1197	1386	1574	1954
		55/45 °C	193	247	299	350	401	501	361	452	540	631	714	886	522	646	766	887	1005	1243
	Prezzo	EUR	257,40	264,95	269,55	280,94	305,01	341,01	445,40	493,61	538,44	591,60	645,39	737,87	640,29	711,69	778,15	849,61	935,25	1054,01
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	676	844	608	761	909	1059	1204	1497	877	1086	1289	1492	1694	2104
		55/45 °C	208	265	322	377	431	539	389	487	581	679	769	954	562	695	825	955	1082	1338
	Prezzo	EUR	271,66	279,60	284,45	296,22	322,32	361,39	456,99	508,89	557,15	614,39	672,96	771,87	656,08	732,95	804,51	881,44	977,41	1101,51
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	772	963	694	870	1040	1210	1375	1710	1001	1240	1472	1704	1936	2403
		55/45 °C	237	303	367	431	493	616	444	556	664	776	878	1090	641	794	942	1091	1236	1528
	Prezzo	EUR	300,18	308,89	314,24	326,79	356,93	402,13	480,17	539,46	594,59	659,98	728,10	839,86	687,67	775,48	857,22	945,11	1061,72	1196,50
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	868	1083	781	978	1169	1361	1547	1923	1127	1395	1656	1917	2177	2703
		55/45 °C	267	341	413	484	554	692	499	625	747	872	987	1225	722	893	1060	1226	1390	1719
	Prezzo	EUR	328,70	338,17	344,03	357,35	391,55	442,87	503,34	570,02	632,02	705,56	783,24	907,86	719,25	818,01	909,93	1008,78	1146,03	1291,49
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	964	1204	867	1086	1298	1512	1718	2137	1252	1550	1840	2130	2418	3002
		55/45 °C	296	379	459	538	616	769	555	694	830	969	1097	1361	802	992	1178	1363	1544	1909
	Prezzo	EUR	357,22	367,46	373,82	387,91	426,17	483,62	526,52	600,58	669,46	751,14	838,38	975,86	750,84	860,53	962,65	1072,44	1230,35	1386,48
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1109	1384	997	1249	1493	1738	1975	2456	1439	1781	2115	2448	2780	3451
		55/45 °C	340	436	528	619	710	884	638	799	954	1114	1261	1565	922	1141	1354	1566	1775	2195
	Prezzo	EUR	400,00	411,39	418,51	433,76	478,09	544,73	561,28	646,43	725,61	819,51	921,09	1077,86	798,22	924,33	1041,72	1167,94	1356,82	1528,97
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1253	1564	1126	1411	1687	1964	2232	2775	1626	2013	2390	2766	3142	3900
		55/45 °C	385	493	596	699	800	999	721	902	1078	1259	1425	1768	1041	1289	1530	1770	2006	2481
	Prezzo	EUR	442,78	455,33	463,20	479,61	530,01	605,85	596,05	692,28	781,76	887,89	1003,80	1179,85	845,60	988,12	1120,79	1263,44	1483,29	1671,46
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1445	1804	1300	1627	1946	2266	2575	3202	1876	2322	2757	3192	3624	4499
		55/45 °C	444	568	688	807	923	1153	832	1041	1244	1452	1644	2040	1201	1487	1765	2042	2314	2861
	Prezzo	EUR	499,82	513,90	522,78	540,73	599,25	687,34	642,40	753,40	856,63	979,05	1114,08	1315,85	908,77	1073,17	1226,22	1390,77	1651,92	1861,44



X = BH - 59 mm

therm-x2® Line-K sostitutivo (PLK)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione		Tipo 12		Tipo 22		Tipo 33	
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.							
		a due piastre con convettore, Cod. art. PLK12...		a due piastre con due convettori, Cod. art. PLK22...		a tre piastre con tre convettori, Cod. art. PLK33...	
Altezza (BH) mm		559	959	559	959	559	959
Esponente radiatore		1,3307	1,2898	1,3169	1,3088	1,2792	1,3267
Watt/m 75/65/20 °C		1035	1682	1453	2213	2081	3111
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C					
405	Watt 70/55 °C	334	547	470	718	679	1006
	55/45 °C	211	350	298	456	435	635
	Prezzo EUR	260,09	351,72	284,68	423,54	410,15	552,99
505	Watt 70/55 °C	417	682	587	895	846	1254
	55/45 °C	263	436	372	568	543	791
	Prezzo EUR	289,14	401,99	316,61	480,87	464,44	640,94
605	Watt 70/55 °C	499	817	703	1072	1013	1503
	55/45 °C	315	523	445	681	650	948
	Prezzo EUR	318,18	452,26	348,53	538,20	518,72	728,89
705	Watt 70/55 °C	582	952	819	1249	1181	1751
	55/45 °C	367	609	518	793	757	1105
	Prezzo EUR	347,22	502,53	380,46	595,54	573,01	816,84
805	Watt 70/55 °C	665	1088	936	1426	1348	2000
	55/45 °C	419	696	592	906	865	1261
	Prezzo EUR	376,27	552,80	412,39	652,87	627,29	904,79
905	Watt 70/55 °C	748	1223	1052	1604	1516	2248
	55/45 °C	471	782	666	1018	972	1418
	Prezzo EUR	405,31	603,07	444,32	710,20	681,58	992,75
1005	Watt 70/55 °C	830	1358	1168	1781	1683	2496
	55/45 °C	523	868	739	1131	1079	1575
	Prezzo EUR	434,35	653,34	476,25	767,54	735,86	1080,70
1105	Watt 70/55 °C	913	1493	1284	1958	1851	2745
	55/45 °C	575	955	813	1243	1187	1732
	Prezzo EUR	463,40	703,61	508,17	824,87	790,15	1168,65
1205	Watt 70/55 °C	995	1628	1400	2135	2019	2993
	55/45 °C	627	1041	887	1356	1295	1888
	Prezzo EUR	492,44	753,89	540,10	882,20	844,43	1256,60
1305	Watt 70/55 °C	1078	1763	1516	2312	2186	3242
	55/45 °C	679	1128	960	1468	1402	2045
	Prezzo EUR	521,48	804,16	572,03	939,54	898,72	1344,55
1405	Watt 70/55 °C	1160	1898	1632	2490	2353	3490
	55/45 °C	731	1214	1033	1581	1510	2202
	Prezzo EUR	550,52	854,43	603,96	996,87	953,00	1432,51
1605	Watt 70/55 °C	1325	2168	1865	2844	2688	3987
	55/45 °C	835	1387	1181	1806	1724	2515
	Prezzo EUR	608,61	954,97	667,81	1111,53	1061,57	1608,41
1805	Watt 70/55 °C	1490	2439	2098	3198	3023	4484
	55/45 °C	939	1560	1328	2031	1939	2828
	Prezzo EUR	666,70	1055,51	731,67	1226,20	1170,14	1784,31
2005	Watt 70/55 °C	1656	2709	2330	3553	3358	4980
	55/45 °C	1043	1732	1475	2256	2154	3142
	Prezzo EUR	724,78	1156,05	795,53	1340,87	1278,71	1960,22
2305	Watt 70/55 °C	1904	3114	2678	4084	3861	5726
	55/45 °C	1199	1992	1696	2593	2476	3612
	Prezzo EUR	811,91	1306,87	891,31	1512,87	1441,57	2224,07
2605	Watt 70/55 °C	2151	3519	3027	4616	4363	6471
	55/45 °C	1355	2251	1916	2931	2799	4082
	Prezzo EUR	899,04	1457,68	987,09	1684,86	1604,42	2487,93
3005	Watt 70/55 °C	2481	4060	3492	5325	5033	7464
	55/45 °C	1563	2596	2210	3381	3228	4709
	Prezzo EUR	1015,21	1658,76	1114,81	1914,20	1821,56	2839,74



Tipo 12

66

x2

a due piastre con convettore,
Cod. art. PLV12...

CE 15 DIN EN 442


Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Tipo 22							Tipo 33							Esempio di ordinazione		
														Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.		
x2							x2									
a due piastre con due convettori, Cod. art. PLV22...							a tre piastre con tre convettori, Cod. art. PLV33...									
205*	305	405	505	605	705	905	205*	305	405	505	605	705	905	Altezza (BH) mm		
1,2704	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3236	1,3330	1,2699	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2926	1,3146	Esponente radiatore		
653	902	1125	1339	1549	1,756	2164	971	1256	1599	1918	2215	2491	2989	Watt/m 75/65/20 °C		
Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C														Larghezza (BL) mm		
	292	365	434	501	568	699		411	522	626	722	810	969	Watt	70/55 °C	405
	186	232	275	317	359	440		265	336	402	463	517	614		55/45 °C	
337,70	355,70	387,12	408,07	464,04	520,06		467,92	495,16	514,43	534,45	574,72	649,45		Prezzo	EUR	
	365	455	541	625	709	872		511	650	780	900	1010	1207	Watt	70/55 °C	505
	232	289	343	396	447	549		330	418	501	577	645	765		55/45 °C	
363,61	384,97	418,74	442,32	507,39	575,10		511,54	544,78	569,17	591,24	643,64	734,63		Prezzo	EUR	
318	437	545	648	749	849	1044	474	613	779	934	1078	1210	1446	Watt	70/55 °C	605
205	278	346	411	474	536	657	305	395	501	600	691	773	916		55/45 °C	
370,04	389,52	414,24	450,35	476,57	550,73	630,13	527,42	555,16	594,39	623,91	648,04	712,56	819,81	Prezzo	EUR	
371	510	635	755	873	989	1217	552	714	908	1089	1257	1410	1686	Watt	70/55 °C	705
239	324	403	479	552	625	766	355	460	584	699	805	900	1068		55/45 °C	
394,65	415,42	443,51	481,97	510,82	594,08	685,17	568,85	598,77	644,01	678,65	704,83	781,48	905,00	Prezzo	EUR	
423	582	725	862	997	1129	1389	630	816	1037	1243	1435	1610	1925	Watt	70/55 °C	805
273	370	460	546	631	713	875	406	526	667	798	919	1028	1220		55/45 °C	
419,26	441,33	472,79	513,59	545,07	637,42	740,21	610,29	642,39	693,63	733,39	761,62	850,40	990,18	Prezzo	EUR	
476	654	815	970	1121	1270	1562	709	917	1166	1398	1613	1810	2164	Watt	70/55 °C	905
307	415	517	614	709	802	983	456	591	750	898	1034	1156	1371		55/45 °C	
443,87	467,24	502,06	545,20	579,32	680,76	795,24	651,73	686,00	743,24	788,13	818,41	919,33	1075,37	Prezzo	EUR	
529	727	906	1077	1245	1410	1735	787	1018	1295	1553	1791	2010	2403	Watt	70/55 °C	1005
341	462	575	682	787	890	1092	507	656	833	997	1148	1283	1523		55/45 °C	
468,48	493,15	531,33	576,82	613,57	724,11	850,28	693,16	729,62	792,86	842,87	875,20	988,25	1160,55	Prezzo	EUR	
581	799	995	1184	1369	1550	1907	865	1120	1424	1706	1970	2210	2643	Watt	70/55 °C	1105
375	508	631	750	866	979	1201	557	722	916	1096	1262	1411	1674		55/45 °C	
493,09	519,05	560,61	608,44	647,82	767,45	905,32	734,60	773,24	842,48	897,61	931,99	1057,17	1245,73	Prezzo	EUR	
634	871	1086	1290	1493	1691	2080	944	1221	1553	1861	2147	2410	2882	Watt	70/55 °C	1205
408	553	689	818	944	1068	1309	607	787	999	1195	1376	1539	1826		55/45 °C	
517,70	544,96	589,88	640,05	682,07	810,80	960,36	776,03	816,85	892,09	952,35	988,78	1126,09	1330,92	Prezzo	EUR	
686	943	1175	1398	1616	1831	2252	1022	1322	1682	2016	2326	2610	3121	Watt	70/55 °C	1305
442	599	746	886	1022	1156	1418	658	852	1082	1294	1491	1666	1977		55/45 °C	
542,31	570,87	619,15	671,67	716,33	854,14	1015,39	817,47	860,47	941,71	1007,09	1045,57	1195,01	1416,10	Prezzo	EUR	
739	1015	1266	1505	1740	1971	2425	1100	1424	1811	2170	2504	2810	3360	Watt	70/55 °C	1405
476	645	803	953	1101	1245	1526	708	918	1165	1393	1605	1794	2129		55/45 °C	
566,92	596,77	648,43	703,29	750,58	897,48	1070,43	858,91	904,08	991,33	1061,83	1102,36	1263,93	1501,29	Prezzo	EUR	
844	1160	1446	1719	1987	2252	2770	1257	1626	2068	2479	2860	3210	3838	Watt	70/55 °C	1605
544	737	917	1089	1257	1422	1744	809	1048	1330	1591	1833	2050	2432		55/45 °C	
616,14	648,59	706,97	766,52	819,08	984,17	1180,50	941,78	991,32	1090,56	1171,31	1215,95	1401,77	1671,65	Prezzo	EUR	
949	1304	1626	1934	2235	2532	3115	1413	1829	2326	2788	3217	3610	4316	Watt	70/55 °C	1805
612	829	1032	1225	1414	1599	1961	910	1179	1496	1790	2061	2305	2735		55/45 °C	
665,36	700,40	765,52	829,76	887,58	1070,86	1290,58	1024,65	1078,55	1189,80	1280,79	1329,53	1539,61	1842,02	Prezzo	EUR	
1055	1449	1806	2148	2483	2813	3461	1570	2031	2584	3097	3573	4010	4795	Watt	70/55 °C	2005
680	921	1146	1361	1571	1776	2179	1011	1309	1662	1988	2290	2560	3038		55/45 °C	
714,58	752,22	824,06	892,99	956,08	1157,55	1400,65	1107,52	1165,78	1289,03	1390,27	1443,11	1677,46	2012,39	Prezzo	EUR	
1212	1666	2076	2469	2854	3234	3978	1805	2335	2971	3560	4108	4610	5512	Watt	70/55 °C	2305
781	1058	1317	1564	1806	2042	2504	1162	1505	1911	2286	2633	2943	3493		55/45 °C	
788,41	829,94	911,88	987,84	1058,84	1287,58	1565,76	1231,83	1296,63	1437,88	1554,49	1613,48	1884,22	2267,94	Prezzo	EUR	
1370	1883	2347	2791	3226	3655	4496	2040	2640	3357	4023	4642	5210	6229	Watt	70/55 °C	2605
883	1196	1489	1768	2041	2308	2830	1313	1701	2159	2583	2975	3327	3947		55/45 °C	
862,24	907,66	999,70	1082,69	1161,59	1417,61	1730,87	1356,14	1427,48	1586,73	1718,71	1783,86	2090,98	2523,49	Prezzo	EUR	
1581	2172	2707	3219	3722	4216	5187	2353	3045	3873	4642	5355	6010	7186	Watt	70/55 °C	3005
1019	1380	1718	2040	2354	2662	3265	1515	1962	2491	2980	3432	3837	4553		55/45 °C	
960,68	1011,29	1116,79	1209,16	1298,59	1590,99	1951,02	1521,88	1601,94	1785,20	1937,67	2011,02	2366,67	2864,23	Prezzo	EUR	

Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.

* L'altezza 200 mm viene fornita senza fissaggi e senza funzionamento x2.





therm-x2® Line-V igienico (PLV)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Radiatori piatti therm-x2®

Esempio di ordinazione


Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. PLV10...

Tipo 20



x2

a due piastre
Cod. art. PLV20...

Tipo 30



x2

a tre piastre,
Cod. art. PLV30...



Altezza (BH) mm							Esponente radiatore							Watt/m 75/65/20 °C						
305							1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2931	1,2894		288	369	447	524	599	747	
405							1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2937	1,2980		538	674	806	937	1067	1328	
505							1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,2919	1,3036		776	961	1141	1321	1501	1868	
605																				
705																				
805																				
905																				
1005																				
1105																				
1205																				
1305																				
1405																				
1605																				
1805																				
2005																				
2305																				
2605																				
3005																				




Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermit.



Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione								Tipo 12						Tipo 22						Tipo 33					
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.																									
																									
								a due piastre con convettore, Cod. art. PLX12...						a due piastre con due convettori, Cod. art. PLX22...						a tre piastre con tre convettori, Cod. art. PLX33...					
Altezza (BH) mm		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905						
Esponente radiatore		1,3125	1,3197	1,3268	1,3340	1,3354	1,3383	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3236	1,3330	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2926	1,3146						
Watt/m 75/65/20 °C		657	805	954	1106	1263	1599	902	1125	1339	1549	1756	2164	1256	1599	1918	2215	2491	2989						
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt/ temperatura ambiente 20 °C																							
405	Watt	70/55 °C	213	261	308	357	408	516	292	365	434	501	568	699	411	522	626	722	810	969					
	55/45 °C	135	165	194	225	256	324	186	232	275	317	359	440	265	336	402	463	517	614						
	Prezzo	EUR	339,13	359,20	387,50	408,73	439,52	496,65	358,02	383,36	412,83	430,01	473,90	546,20	496,02	520,77	547,95	576,83	637,36	736,10					
505	Watt	70/55 °C	266	325	385	446	509	643	365	455	541	625	709	872	511	650	780	900	1010	1207					
	55/45 °C	168	206	243	281	320	404	232	289	343	396	447	549	330	418	501	577	645	765						
	Prezzo	EUR	374,64	396,75	427,71	451,28	485,38	548,59	395,28	423,27	455,67	474,90	523,32	603,12	545,60	573,59	604,58	635,52	708,15	823,25					
605	Watt	70/55 °C	318	389	461	533	609	771	437	545	648	749	849	1044	613	779	934	1078	1210	1446					
	55/45 °C	201	246	291	336	383	484	278	346	411	474	536	657	395	501	600	691	773	916						
	Prezzo	EUR	410,15	434,31	467,91	493,83	531,25	600,53	432,55	463,17	498,50	519,79	572,75	660,04	595,19	626,41	661,21	694,21	778,95	910,40					
705	Watt	70/55 °C	371	454	537	622	710	898	510	635	755	873	989	1217	714	908	1089	1257	1410	1686					
	55/45 °C	235	287	339	391	446	564	324	403	479	552	625	766	460	584	699	805	900	1068						
	Prezzo	EUR	445,65	471,87	508,11	536,37	577,12	652,47	469,82	503,08	541,34	564,69	622,17	716,96	644,78	679,22	717,84	752,90	849,75	997,55					
805	Watt	70/55 °C	423	518	613	710	811	1026	582	725	862	997	1129	1389	816	1037	1243	1435	1610	1925					
	55/45 °C	268	328	387	447	510	644	370	460	546	631	713	875	526	667	798	919	1028	1220						
	Prezzo	EUR	481,16	509,42	548,31	578,92	622,99	704,41	507,08	542,99	584,18	609,58	671,59	773,88	694,37	732,04	774,47	811,59	920,55	1084,71					
905	Watt	70/55 °C	476	583	689	798	911	1153	654	815	970	1121	1270	1562	917	1166	1398	1613	1810	2164					
	55/45 °C	302	369	435	502	573	725	415	517	614	709	802	983	591	750	898	1034	1156	1371						
	Prezzo	EUR	516,67	546,98	588,52	621,47	668,86	756,35	544,35	582,90	627,01	654,47	721,02	830,81	743,95	784,85	831,10	870,28	991,34	1171,86					
1005	Watt	70/55 °C	528	647	766	887	1012	1281	727	906	1077	1245	1410	1735	1018	1295	1553	1791	2010	2403					
	55/45 °C	335	409	483	558	636	805	462	575	682	787	890	1092	656	833	997	1148	1283	1523						
	Prezzo	EUR	552,18	584,54	628,72	664,02	714,72	808,29	581,61	622,81	669,85	699,36	770,44	887,73	793,54	837,67	887,73	928,96	1062,14	1259,01					
1105	Watt	70/55 °C	581	711	842	974	1113	1408	799	995	1184	1369	1550	1907	1120	1424	1706	1970	2210	2643					
	55/45 °C	368	450	531	613	699	885	508	631	750	866	979	1201	722	916	1096	1262	1411	1674						
	Prezzo	EUR	587,68	622,09	668,92	706,57	760,59	860,23	618,88	662,71	712,69	744,26	819,87	944,65	843,13	890,49	944,36	987,65	1132,94	1346,16					
1205	Watt	70/55 °C	634	775	918	1063	1213	1536	871	1086	1290	1493	1691	2080	1221	1553	1861	2147	2410	2882					
	55/45 °C	402	490	579	669	763	965	553	689	818	944	1068	1309	787	999	1195	1376	1539	1826						
	Prezzo	EUR	623,19	659,65	709,13	749,11	806,46	912,17	656,15	702,62	755,53	789,15	869,29	1001,57	892,71	943,30	1000,99	1046,34	1203,73	1433,31					
1305	Watt	70/55 °C	686	840	994	1151	1314	1663	943	1175	1398	1616	1831	2252	1322	1682	2016	2326	2610	3121					
	55/45 °C	435	531	627	724	826	1045	599	746	886	1022	1156	1418	852	1082	1294	1491	1666	1977						
	Prezzo	EUR	658,70	697,21	749,33	791,66	852,33	964,11	693,41	742,53	798,36	834,04	918,71	1058,49	942,30	996,12	1057,62	1105,03	1274,53	1520,46					
1405	Watt	70/55 °C	739	904	1070	1239	1415	1790	1015	1266	1505	1740	1971	2425	1424	1811	2170	2504	2810	3360					
	55/45 °C	468	572	675	780	889	1125	645	803	953	1101	1245	1526	918	1165	1393	1605	1794	2129						
	Prezzo	EUR	694,20	734,77	789,53	834,21	898,20	1016,05	730,68	782,44	841,20	878,94	968,14	1115,41	991,89	1048,93	1114,26	1163,72	1345,33	1607,61					
1605	Watt	70/55 °C	844	1033	1222	1415	1616	2045	1160	1446	1719	1987	2252	2770	1626	2068	2479	2860	3210	3838					
	55/45 °C	535	653	771	891	1016	1285	737	917	1089	1257	1422	1744	1048	1330	1591	1833	2050	2432						
	Prezzo	EUR	765,22	809,88	869,94	919,31	989,93	1119,93	805,21	862,25	926,87	968,72	1066,99	1229,25	1091,06	1154,57	1227,52	1281,10	1486,92	1781,91					
1805	Watt	70/55 °C	949	1161	1375	1592	1818	2300	1304	1626	1934	2235	2532	3115	1829	2326	2788	3217	3610	4316					
	55/45 °C	602	735	867	1002	1143	1445	829	1032	1225	1414	1599	1961	1179	1496	1790	2061	2305	2735						
	Prezzo	EUR	877,85	928,91	997,86	1054,25	1134,93	1283,66	923,66	988,99	1063,00	1110,70	1223,03	1408,76	1251,73	1324,16	1407,04	1468,84	1701,11	2035,42					
2005	Watt	70/55 °C	1054	1290	1527	1769	2019	2555	1449	1806	2148	2483	2813	3461	2031	2584	3097	3573	4010	4794					
	55/45 °C	668	816	964	1113	1343	1605	921	1146	1361	1571	1776	2179	1309	1662	1988	2290	2560	3038						
	Prezzo	EUR	948,87	1004,03	1078,27	1139,35	1226,66	1387,54	998,19	1068,81	1148,67	1200,48	1321,88	1522,61	1350,90	1429,79	1520,30	1586,21	1842,70	2125,18					
2305	Watt	70/55 °C	1212	1484	1756	2033	2321	2937	1666	2076	2469	2854	3234	3978	2335	2971	3560	4108	4610	5511					
	55/45 °C	768	938	1108	1279	1459	1846	1058	1317	1564	1806	2042	2506	1505	1911	2286	2633	2943	3492						
	Prezzo	EUR	1055,39	1116,70	1198,88	1266,99	1366,64	1569,68	1109,99	1188,53	1277,18	1335,16	1481,93	1701,46	1499,66	1588,24	1690,19	1762,28	2071,97	2389,34					
2605	Watt	70/55 °C	1369	1676	1984	2297	2623	3319	1883	2347	2791	3226	3655	4496	2640	3358	4025	4642	5210	6229					
	55/45 °C	868	1060	1252	1446	1649	2087	1196	1489	1768	2041	2308	2832	1701	2160	2584	2975	3327	3947						
	Prezzo	EUR	1161,91	1229,37	1319,49	1394,64	1510,40	1738,90	1221,79	1308,25	1405,69	1469,84	1634,48	1884,25	1648,42	1735,81	1870,28	1939,13	2292,53	2703,92					
3005	Watt	70/55 °C	1581	1932	2290	2650	3026	3828	2173	2708	3218	3720	4216	5187	3044	3873	4643	5355	6010	7185					
	55/45 °C	1001	1223	1445	1668	1902	2407	1379	1716	2040	2353	2662	3266	1962	2491	2981	3432	3837	4553						
	Prezzo	EUR	1177,24	1334,44	1478,35	1561,94	1702,08	1964,52	1355,97	1457,79	1575,33	1644,79	1837,87	2127,97	1845,68	1945,34	2098,85	2180,17	2586,61	3053,45					





therm-x2® Line-Vmulti igienico (PLX)

Attenzione: raccordi Vmulti 1/2" F


Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Radiator piatti therm-x2®

Esempio di ordinazione		Tipo 20						Tipo 30					
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.													
		a due piastre Cod. art. PLX20						a tre piastre, Cod. art. PLX30...					
Altezza (BH) mm		305	405	505	605	705	905	305	405	505	605	705	905
Esponente radiatore		1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2937	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,2919	1,3036
Watt/m 75/65/20 °C		538	674	806	937	1067	1328	776	961	1141	1321	1501	1868
Larghezza (BL) mm													
405	Watt 70/55 °C	175	219	262	305	347	432	253	313	371	430	488	607
	55/45 °C	112	140	167	195	222	275	162	200	238	275	312	386
	Prezzo EUR	534,59	552,63	569,44	589,35	598,78	644,13	725,77	752,53	777,43	804,18	817,77	880,75
505	Watt 70/55 °C	219	273	327	381	433	538	315	390	463	536	609	756
	55/45 °C	140	175	209	244	276	343	202	250	296	343	389	481
	Prezzo EUR	548,57	571,08	592,03	616,86	632,05	685,17	744,83	778,20	809,25	842,60	864,25	938,07
605	Watt 70/55 °C	261	328	392	456	518	644	377	467	555	642	730	906
	55/45 °C	167	210	251	292	331	411	242	299	355	411	466	576
	Prezzo EUR	562,56	589,52	614,63	644,36	665,33	726,20	763,89	803,87	841,06	881,02	910,73	995,40
705	Watt 70/55 °C	305	382	456	532	604	751	440	545	646	748	850	1056
	55/45 °C	195	244	292	341	386	479	282	349	414	479	543	671
	Prezzo EUR	576,55	607,96	637,22	671,87	698,60	767,24	782,95	829,53	872,88	919,44	957,20	1052,72
805	Watt 70/55 °C	348	436	521	607	690	858	503	622	739	855	971	1206
	55/45 °C	223	279	333	389	440	547	322	399	473	547	620	767
	Prezzo EUR	590,54	626,41	659,81	699,38	731,88	808,27	802,00	855,20	904,69	957,86	1003,68	1110,05
905	Watt 70/55 °C	391	490	586	682	776	964	565	700	831	962	1091	1355
	55/45 °C	250	313	374	437	495	615	362	448	532	615	697	862
	Prezzo EUR	604,52	644,85	682,41	726,89	765,15	849,31	821,06	880,87	936,51	996,28	1050,16	1167,37
1005	Watt 70/55 °C	435	544	651	758	861	1071	627	777	922	1068	1212	1505
	55/45 °C	278	348	416	486	550	683	402	497	590	683	774	957
	Prezzo EUR	618,51	663,29	705,00	754,40	798,42	890,34	840,12	906,53	968,32	1034,70	1096,63	1224,70
1105	Watt 70/55 °C	478	599	716	833	947	1177	689	854	1014	1174	1333	1654
	55/45 °C	306	383	457	534	604	750	441	547	649	751	851	1052
	Prezzo EUR	632,50	681,74	727,59	781,90	831,70	931,38	859,18	932,20	1000,14	1073,12	1143,11	1282,02
1205	Watt 70/55 °C	521	653	780	908	1033	1284	752	931	1106	1280	1453	1804
	55/45 °C	333	417	499	582	659	818	482	596	708	819	928	1148
	Prezzo EUR	646,48	700,18	750,19	809,41	864,97	972,41	878,24	957,87	1031,95	1111,54	1189,59	1339,35
1305	Watt 70/55 °C	564	707	845	984	1118	1390	815	1008	1197	1386	1574	1954
	55/45 °C	361	452	540	631	714	886	522	646	766	887	1005	1243
	Prezzo EUR	660,47	718,62	772,78	836,92	898,25	1013,45	897,30	983,53	1063,77	1149,96	1236,06	1396,67
1405	Watt 70/55 °C	608	761	909	1059	1204	1497	877	1086	1289	1492	1694	2104
	55/45 °C	389	487	581	679	769	954	562	695	825	955	1082	1338
	Prezzo EUR	674,46	737,06	795,37	864,43	931,52	1054,48	916,36	1009,20	1095,58	1188,38	1282,54	1454,00
1605	Watt 70/55 °C	694	870	1040	1210	1375	1710	1001	1240	1472	1704	1936	2403
	55/45 °C	444	556	664	776	878	1090	641	794	942	1091	1236	1528
	Prezzo EUR	702,43	773,95	840,56	919,44	998,07	1136,55	954,48	1060,54	1159,21	1265,22	1375,50	1568,65
1805	Watt 70/55 °C	781	978	1169	1361	1547	1923	1127	1395	1656	1917	2177	2703
	55/45 °C	499	625	747	872	987	1225	722	893	1060	1226	1390	1719
	Prezzo EUR	826,01	906,44	981,34	1070,06	1157,44	1314,22	1122,28	1241,56	1352,53	1471,75	1594,52	1812,99
2005	Watt 70/55 °C	867	1086	1298	1512	1718	2137	1252	1550	1840	2130	2418	4794
	55/45 °C	555	694	830	969	1097	1361	802	992	1178	1363	1544	3038
	Prezzo EUR	853,98	943,32	1026,53	1125,08	1223,98	1396,29	1160,40	1292,89	1416,16	1548,59	1687,47	2125,18
2305	Watt 70/55 °C	997	1249	1493	1738	1975	2455	1439	1781	2115	2448	2780	3451
	55/45 °C	638	799	954	1114	1261	1565	922	1141	1354	1566	1780	2194
	Prezzo EUR	895,94	998,65	1094,31	1207,60	1395,89	1609,01	1217,58	1369,89	1511,61	1663,85	1837,00	2495,39
2605	Watt 70/55 °C	1126	1411	1687	1964	2232	2774	1626	2014	2389	2767	3142	3900
	55/45 °C	721	902	1078	1259	1425	1769	1041	1289	1529	1771	2006	2480
	Prezzo EUR	937,90	1053,98	1162,09	1290,12	1542,72	1782,46	1274,76	1514,46	1670,91	1834,26	2029,07	2771,27
3005	Watt 70/55 °C	1298	1629	1947	2263	2575	3200	1875	2323	2756	3191	3624	4498
	55/45 °C	832	1040	1244	1445	1644	2040	1202	1487	1764	2043	2314	2861
	Prezzo EUR	1054,41	1180,82	1359,84	1456,91	1738,50	2013,74	1424,59	1697,27	1875,11	2062,26	2288,91	3139,12



Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.



therm-x2® Profil-K (FK0)

X = BH - 54 mm

Esempio di ordinazione

Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. FK010.....

Tipo 11



a una piastra con convettore,
Cod. art. FK011...

Tipo 12




x2

a due piastre con convettore,
Cod. art. FK012...


Altezza (BH) mm			300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Esponente radiatore			1,2361	1,2550	1,2739	1,2928	1,2931	1,2935	1,2196	1,2371	1,2546	1,2721	1,2829	1,3044	1,2731	1,2810	1,2889	1,2969	1,3094	1,3343
Watt/m 75/65/20 °C			335	425	514	602	691	872	551	697	840	979	1117	1390	720	894	1063	1229	1393	1723
Larghezza (BL) mm			Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C																	
400	Watt	70/55 °C	109	137	166	194	222	280	179	226	272	316	359	446	232	288	342	395	446	549
		55/45 °C	71	89	107	124	142	179	117	147	176	203	230	283	149	185	218	252	283	346
	Prezzo	EUR	63,72	66,85	71,01	78,06	88,83	95,61	86,82	94,35	106,33	117,22	131,58	146,65	130,36	140,77	152,99	166,32	185,60	204,25
500	Watt	70/55 °C	136	172	207	242	278	350	224	283	339	395	449	557	290	360	427	494	558	687
		55/45 °C	89	111	133	154	177	223	147	184	220	254	288	354	186	231	273	315	354	433
	Prezzo	EUR	71,75	75,37	80,86	88,16	101,61	110,69	99,11	108,21	121,66	133,76	151,40	170,24	148,97	161,08	175,73	190,88	214,06	236,48
600	Watt	70/55 °C	163	206	248	290	333	420	269	339	407	473	539	668	348	431	513	591	669	824
		55/45 °C	106	133	159	185	212	268	176	221	264	304	346	425	224	276	328	377	425	519
	Prezzo	EUR	79,78	83,88	90,70	98,25	114,39	125,77	111,39	122,07	136,98	150,29	171,21	193,82	167,57	181,39	198,47	215,44	242,51	268,70
700	Watt	70/55 °C	191	241	290	338	389	490	314	396	475	552	629	780	406	504	598	690	781	962
		55/45 °C	124	156	186	216	248	313	206	257	307	355	403	496	261	323	382	440	496	605
	Prezzo	EUR	87,81	92,39	100,55	108,34	127,18	140,85	123,67	135,93	152,30	166,83	191,03	217,41	186,18	201,69	221,21	240,00	270,97	300,92
800	Watt	70/55 °C	217	275	331	387	444	560	359	452	543	631	718	891	464	575	683	789	892	1099
		55/45 °C	141	178	213	247	283	358	235	294	351	406	461	567	298	369	437	503	566	691
	Prezzo	EUR	95,83	100,90	110,40	118,43	139,96	155,94	135,95	149,80	167,62	183,37	210,85	241,00	204,79	222,00	243,94	264,56	299,43	333,14
900	Watt	70/55 °C	245	310	373	435	500	630	403	508	611	710	808	1003	522	648	769	888	1004	1237
		55/45 °C	159	200	240	278	319	402	264	331	395	456	518	637	336	415	492	566	637	778
	Prezzo	EUR	103,86	109,41	120,25	128,53	152,75	171,02	148,24	163,66	182,95	199,91	230,67	264,58	223,39	242,30	266,68	289,12	327,88	365,36
1000	Watt	70/55 °C	272	343	414	483	555	700	448	565	679	789	898	1114	580	719	854	986	1115	1374
		55/45 °C	177	222	266	309	354	447	293	368	439	507	576	708	373	461	546	629	708	865
	Prezzo	EUR	111,89	117,92	130,10	138,62	165,53	186,10	160,52	177,52	198,27	216,45	250,49	288,17	242,00	262,61	289,42	313,68	356,34	397,58
1100	Watt	70/55 °C	299	378	455	532	611	770	493	622	747	868	988	1225	638	791	939	1085	1227	1511
		55/45 °C	195	245	292	339	389	491	323	405	483	558	634	779	410	507	600	692	779	951
	Prezzo	EUR	119,92	126,43	139,95	148,71	178,31	201,18	172,80	191,38	213,59	232,99	270,31	311,76	260,61	282,92	312,16	338,24	384,80	429,80
1200	Watt	70/55 °C	326	412	497	580	666	840	537	678	815	947	1078	1337	696	863	1025	1184	1338	1649
		55/45 °C	212	267	319	370	425	536	352	441	527	609	691	850	447	553	655	755	850	1038
	Prezzo	EUR	127,95	134,94	149,80	158,81	191,10	216,26	185,09	205,24	228,92	249,53	290,13	335,34	279,21	303,22	334,90	362,80	413,25	462,02
1300	Watt	70/55 °C	353	447	538	629	722	911	582	734	883	1026	1167	1448	754	935	1111	1282	1450	1786
		55/45 °C	230	289	346	401	460	581	381	478	571	660	749	921	485	599	710	817	920	1124
	Prezzo	EUR	135,97	143,45	159,65	168,90	203,88	231,35	197,37	219,11	244,24	266,07	309,95	358,93	297,82	323,53	357,63	387,36	441,71	494,24
1400	Watt	70/55 °C	380	481	580	677	777	980	627	791	950	1105	1257	1560	812	1007	1196	1381	1561	1923
		55/45 °C	248	311	373	432	496	626	410	515	615	710	806	992	522	646	764	880	991	1210
	Prezzo	EUR	144,00	151,96	169,50	178,99	216,67	246,43	209,65	232,97	259,56	282,61	329,77	382,52	316,43	343,83	380,37	411,92	470,17	526,46
1600	Watt	70/55 °C	435	550	662	773	888	1120	717	904	1086	1262	1437	1782	928	1151	1367	1578	1784	2198
		55/45 °C	283	355	426	494	566	715	470	588	703	811	922	1133	597	738	874	1006	1133	1383
	Prezzo	EUR	160,06	168,99	189,19	199,18	242,23	276,59	234,22	260,69	290,21	315,68	369,40	429,69	353,64	384,45	425,85	461,04	527,08	590,91
1800	Watt	70/55 °C	489	618	745	870	999	1261	807	1017	1222	1420	1616	2005	1044	1295	1537	1775	2007	2473
		55/45 °C	318	400	479	556	637	805	528	662	791	913	1037	1275	671	830	983	1132	1274	1556
	Prezzo	EUR	176,11	186,01	208,89	219,36	267,80	306,76	258,78	288,42	320,85	348,76	409,04	476,87	390,86	425,06	471,32	510,16	584,00	655,35
2000	Watt	70/55 °C	543	687	828	967	1110	1400	896	1130	1358	1578	1796	2228	1160	1439	1708	1972	2230	2748
		55/45 °C	354	444	532	617	708	894	587	735	878	1015	1152	1417	746	922	1092	1257	1416	1729
	Prezzo	EUR	192,17	203,03	228,59	239,55	293,37	336,92	283,35	316,14	351,50	381,84	448,68	524,04	428,07	465,67	516,80	559,28	640,91	719,79
2300	Watt	70/55 °C	625	790	952	1112	1277	1611	1030	1299	1562	1815	2065	2562	1334	1654	1965	2269	2565	3160
		55/45 °C	407	511	612	710	814	1028	675	846	1010	1167	1325	1629	858	1060	1256	1446	1628	1988
	Prezzo	EUR	216,25	228,56	258,14	269,83	331,72	382,17	320,20	357,73	397,47	431,46	508,14	594,80	483,89	526,59	585,01	632,96	726,28	816,45
2600	Watt	70/55 °C	706	893	1076	1257	1443	1820	1165	1469	1765	2051	2335	2896	1508	1870	2221	2564	2899	3572
		55/45 °C	460	578	692	802	920	1162	763	956	1142	1319	1498	1842	969	1199	1420	1634	1841	2248
	Prezzo	EUR	240,34	254,10	287,68	300,11	370,07	427,41	357,05	399,31	443,44	481,07	567,59	665,56	539,71	587,51	653,23	706,64	811,65	913,12
3000	Watt	70/55 °C	815	1030	1242	1450	1665	2100	1344	1695	2037	2367	2694	3342	1740	2158	2563	2959	3345	4122
		55/45 °C	531	667	798	926	1062	1341	880	1103	1318	1522	1728	2125	1119	1383	1638	1886	2124	2594
	Prezzo	EUR	272,45	288,14	327,08	340,48	421,21	487,74	406,18	454,76	504,73	547,23	646,87	759,91	614,14	668,73	744,18	804,88	925,48	1042,00

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Tipo 22							Tipo 33							Esempio di ordinazione		
 a due piastre con due convettori, Cod. art. FK022...							 a tre piastre con tre convettori, Cod. art. FK033...							Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.		
x2							x2									
200*	300	400	500	600	700	900	200*	300	400	500	600	700	900	Altezza (BH) mm		
1,2828	1,2776	1,2827	1,2879	1,2930	1,2976	1,3069	1,2850	1,2671	1,2736	1,2801	1,2866	1,2933	1,3068	Esponente radiatore		
678	959	1207	1441	1666	1882	2295	998	1300	1633	1944	2236	2512	3023	Watt/m 75/65/20 °C		
Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C													Larghezza (BL) mm			
309	389	463	535	604	735		419	526	626	719	807	969	Watt	70/55 °C	400	
198	249	296	341	385	467		270	338	401	460	515	615		55/45 °C		
165,11	188,50	187,01	196,47	232,74	270,19		256,83	277,76	283,56	289,61	355,30	415,60	Prezzo	EUR		
386	486	579	669	755	920		524	658	782	899	1009	1211	Watt	70/55 °C	500	
248	311	371	427	481	584		338	423	502	575	644	770		55/45 °C		
183,59	207,95	209,15	221,28	265,09	309,47		282,73	308,28	317,98	326,46	405,53	477,86	Prezzo	EUR		
327	463	582	695	803	906	1103	481	629	790	938	1079	1210	1453	Watt	70/55 °C	600
209	297	373	445	513	577	701	308	405	507	602	690	772	923		55/45 °C	
191,97	202,07	227,40	231,28	246,08	297,43	348,74	293,19	308,62	338,79	352,39	363,30	455,75	540,11	Prezzo	EUR	
382	540	680	811	936	1057	1287	561	734	921	1095	1258	1412	1695	Watt	70/55 °C	700
244	347	435	519	598	673	818	360	473	592	702	805	901	1077		55/45 °C	
209,53	220,56	246,86	253,41	270,88	329,78	388,01	317,79	334,52	369,31	386,80	400,15	505,97	602,37	Prezzo	EUR	
436	618	777	927	1070	1208	1471	642	839	1052	1251	1438	1614	1937	Watt	70/55 °C	800
279	396	498	593	683	770	934	411	540	676	802	920	1030	1231		55/45 °C	
227,08	239,04	266,31	275,54	295,68	362,12	427,28	342,40	360,42	399,83	421,21	436,99	556,19	664,63	Prezzo	EUR	
491	695	874	1042	1204	13595	1655	722	944	1184	1408	1617	1815	2180	Watt	70/55 °C	900
314	446	560	667	768	866	1051	463	608	761	903	1035	1158	1385		55/45 °C	
244,64	257,53	285,77	297,67	320,49	394,47	466,56	367,00	386,32	430,35	455,62	473,84	606,41	726,88	Prezzo	EUR	
545	772	971	1158	1338	1510	1839	802	1048	1316	1564	1797	2017	2422	Watt	70/55 °C	1000
349	495	622	741	854	962	1168	514	675	845	1003	1150	1287	1539		55/45 °C	
262,20	276,01	305,22	319,80	345,29	426,81	505,83	391,61	412,22	460,87	490,03	510,68	656,63	789,14	Prezzo	EUR	
600	849	1068	1274	1472	1661	2023	882	1153	1447	1721	1977	2219	2664	Watt	70/55 °C	1100
384	545	684	815	940	1058	1285	565	743	930	1103	1265	1416	1692		55/45 °C	
279,76	294,49	324,67	341,93	370,09	459,16	545,10	416,22	438,12	491,39	524,44	547,53	706,85	851,40	Prezzo	EUR	
654	927	1165	1390	1605	1812	2206	962	1258	1579	1877	2157	2420	2906	Watt	70/55 °C	1200
419	595	746	889	1025	1154	1402	617	810	1015	1204	1380	1544	1846		55/45 °C	
297,32	312,98	344,13	364,06	394,90	491,50	584,38	440,82	464,02	521,91	558,85	584,37	757,07	913,65	Prezzo	EUR	
709	1004	1262	1505	1739	1963	2390	1043	1363	1710	2034	2337	2622	3148	Watt	70/55 °C	1300
454	644	809	963	1110	1251	1519	668	878	1099	1304	1495	1673	2000		55/45 °C	
314,87	331,46	363,58	386,19	419,70	523,85	623,65	465,43	489,92	552,43	593,26	621,22	807,29	975,91	Prezzo	EUR	
763	1081	1359	1621	1873	2114	2574	1123	1468	1842	2191	2516	2824	3390	Watt	70/55 °C	1400
489	694	871	1037	1195	1347	1635	720	945	1184	1405	1610	1802	2154		55/45 °C	
332,43	349,95	383,04	408,32	444,50	556,19	662,92	490,03	515,82	582,95	627,67	658,06	857,51	1038,17	Prezzo	EUR	
872	1235	1553	1853	2141	2416	2942	1283	1678	2105	2503	2876	3227	3875	Watt	70/55 °C	1600
558	793	995	1185	1367	1539	1869	822	1081	1353	1605	1840	2059	2462		55/45 °C	
367,55	386,91	421,94	452,59	494,11	620,88	741,47	539,25	567,61	643,98	696,50	731,75	957,96	1162,68	Prezzo	EUR	
981	1390	1748	2085	2408	2718	3309	1444	1887	2368	2816	3236	3631	4359	Watt	70/55 °C	1800
628	892	1120	1333	1537	1732	2102	925	1216	1522	1806	2070	23117	2769		55/45 °C	
402,66	423,88	460,85	496,85	543,71	685,57	820,01	588,46	619,41	705,02	765,32	805,44	1058,40	1287,20	Prezzo	EUR	
1090	1544	1942	2316	2676	3020	3677	1604	2097	2631	3129	3595	4034	4844	Watt	70/55 °C	2000
698	991	1244	1481	1708	1924	2336	1028	1351	1691	2006	2300	2574	3077		55/45 °C	
437,78	460,85	499,76	541,11	593,32	750,26	898,56	637,67	671,21	766,06	834,14	879,13	1158,84	1411,71	Prezzo	EUR	
1254	1776	2233	2663	3077	3473	4229	1845	2412	3026	3598	4134	4639	5570	Watt	70/55 °C	2300
803	1140	1431	1703	1964	2213	2687	1182	1553	1945	2307	2645	2960	3539		55/45 °C	
490,45	516,30	558,12	607,50	667,73	847,30	1016,38	711,49	748,91	857,62	937,37	989,67	1309,50	1598,48	Prezzo	EUR	
1417	2007	2524	3011	3479	3926	4780	2085	2726	3421	4067	4674	5244	6297	Watt	70/55 °C	2600
907	1288	1617	1926	2221	2501	3037	1336	1756	2198	2608	2990	3346	4000		55/45 °C	
543,13	571,75	616,48	673,90	742,14	944,33	1134,20	785,31	826,60	949,17	1040,61	1100,20	1460,17	1785,25	Prezzo	EUR	
1635	2316	2913	3474	4013	4530	5516	2406	3145	3947	4693	5392	6051	7265	Watt	70/55 °C	3000
1047	1486	1866	2222	2562	2886	3504	1542	2026	2536	3009	3450	3861	4616		55/45 °C	
613,36	645,69	694,30	762,42	841,35	1073,71	1291,29	883,73	930,20	1071,25	1178,25	1247,58	1661,05	2034,28	Prezzo	EUR	


Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.

* L'altezza 200 mm viene fornita senza fissaggi e senza funzionamento x2.



Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

CE 05 DIN EN 442



X = BH - 54 mm

therm-x2® Profil-K sostitutivo (FKOD)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione		Tipo 12		Tipo 22		Tipo 33	
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.							
		a due piastre con convettore, Cod. art. FK012D...		a due piastre con due convettori, Cod. art. FK022D...		a tre piastre con tre convettori, Cod. art. FK033D...	
Altezza (BH) mm		554	954	554	954	554	954
Esponente radiatore		1,2936	1,3077	1,2899	1,3068	1,2836	1,3069
Watt/m 75/65/20 °C		1153	1786	1564	2307	2103	3153
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C					
400	Watt 70/55 °C	370	572	503	739	676	1010
	55/45 °C	236	364	321	470	433	642
	Prezzo EUR	165,60	242,80	198,95	305,72	297,33	461,99
500	Watt 70/55 °C	463	716	628	924	846	1263
	55/45 °C	296	455	401	587	542	803
	Prezzo EUR	190,14	280,00	223,29	347,70	334,29	526,91
600	Watt 70/55 °C	556	859	754	1109	1015	1516
	55/45 °C	355	545	482	704	650	963
	Prezzo EUR	214,67	317,20	247,63	389,68	371,25	591,83
700	Watt 70/55 °C	648	1002	880	1294	1184	1768
	55/45 °C	414	636	562	822	758	1124
	Prezzo EUR	239,21	354,40	271,98	431,66	408,21	656,74
800	Watt 70/55 °C	740	1145	1005	1478	1353	2021
	55/45 °C	472	727	642	939	866	1284
	Prezzo EUR	263,74	391,61	296,32	473,64	445,18	721,66
900	Watt 70/55 °C	833	1288	1131	1663	1522	2273
	55/45 °C	532	818	723	1057	975	1445
	Prezzo EUR	288,28	428,81	320,67	515,62	482,14	786,57
1000	Watt 70/55 °C	926	1431	1257	1848	1691	2526
	55/45 °C	591	909	803	1174	1083	1605
	Prezzo EUR	312,81	466,01	345,01	557,60	519,10	851,49
1100	Watt 70/55 °C	1018	1574	1382	2033	1860	2779
	55/45 °C	650	1000	883	1291	1191	1766
	Prezzo EUR	337,35	503,21	369,35	599,58	556,06	916,41
1200	Watt 70/55 °C	1111	1717	1508	2218	2029	3031
	55/45 °C	709	1091	964	1409	1300	1926
	Prezzo EUR	361,88	540,41	393,70	641,56	593,02	981,32
1300	Watt 70/55 °C	1204	1860	1633	2402	2198	3284
	55/45 °C	768	1182	1044	1526	1408	2087
	Prezzo EUR	386,42	577,62	418,04	683,54	629,99	1046,24
1400	Watt 70/55 °C	1296	2003	1759	2587	2367	3536
	55/45 °C	827	1273	1124	1644	1516	2247
	Prezzo EUR	410,95	614,82	442,39	725,52	666,95	1111,15
1600	Watt 70/55 °C	1481	2290	2010	2957	2706	4042
	55/45 °C	945	1454	1285	1878	1733	2568
	Prezzo EUR	460,02	689,22	491,07	809,48	740,87	1240,99
1800	Watt 70/55 °C	1666	2576	2262	3326	3044	4547
	55/45 °C	1063	1636	1445	2113	1949	2889
	Prezzo EUR	509,09	763,63	539,76	893,44	814,80	1370,82
2000	Watt 70/55 °C	1852	2862	2513	3696	3382	5052
	55/45 °C	1182	1818	1606	2348	2166	3210
	Prezzo EUR	558,16	838,03	588,45	977,40	888,72	1500,65
2300	Watt 70/55 °C	2129	3291	2890	4250	3889	5810
	55/45 °C	1359	2091	1847	2700	2491	3692
	Prezzo EUR	631,77	949,64	661,48	1103,34	999,61	1695,40
2600	Watt 70/55 °C	2407	3721	3267	4805	4397	6568
	55/45 °C	1536	2363	2088	3052	2816	4173
	Prezzo EUR	705,37	1061,24	734,51	1229,28	1110,49	1890,15
3000	Watt 70/55 °C	2777	4293	3770	5544	5073	7578
	55/45 °C	1772	2727	2409	3522	3249	4815
	Prezzo EUR	803,51	1210,05	831,89	1397,20	1258,34	2149,81




Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Tipo 22							Tipo 33							Esempio di ordinazione		
														Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.		
x2							x2									
a due piastre con due convettori, Cod. art. FTV22...							a tre piastre con tre convettori, Cod. art. FTV33...									
200*	300	400	500	600	700	900	200*	300	400	500	600	700	900	Altezza (BH) mm		
1,2828	1,2776	1,2827	1,2879	1,2930	1,2976	1,3069	1,2850	1,2671	1,2736	1,2801	1,2866	1,2933	1,3068	Esponente radiatore		
678	959	1207	1441	1666	1882	2295	998	1300	1633	1944	2236	2512	3023	Watt/m 75/65/20 °C		
Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C													Larghezza (BL) mm			
	309	389	463	535	604	735		419	526	626	719	807	969	Watt	70/55 °C	400
	198	249	296	341	385	467		270	338	401	460	515	615		55/45 °C	
	266,07	281,34	283,45	297,14	339,80	377,32		367,23	388,57	392,21	402,87	481,78	551,87	Prezzo	EUR	
	386	486	579	669	755	920		524	658	782	899	1009	1211	Watt	70/55 °C	500
	248	311	371	427	481	584		338	423	502	575	644	770		55/45 °C	
	286,49	305,57	308,60	323,81	374,85	419,83		396,94	423,62	428,93	442,64	536,70	620,14	Prezzo	EUR	
327	463	582	695	803	906	1103	481	629	790	938	1079	1210	1453	Watt	70/55 °C	600
209	297	373	445	513	577	701	308	405	507	602	690	772	923		55/45 °C	
291,55	306,91	329,80	333,74	350,48	409,90	462,34	405,29	426,65	458,67	465,65	482,41	591,62	688,41	Prezzo	EUR	
382	540	680	811	936	1057	1287	561	734	921	1095	1258	1412	1695	Watt	70/55 °C	700
244	347	435	519	598	673	818	360	473	592	702	805	901	1077		55/45 °C	
310,95	327,32	354,03	358,88	377,15	444,94	504,85	433,51	456,36	493,71	502,37	522,19	646,55	756,68	Prezzo	EUR	
436	618	777	927	1070	1208	1471	642	839	1052	1251	1438	1614	1937	Watt	70/55 °C	800
279	396	498	593	683	770	934	411	540	676	802	920	1030	1231		55/45 °C	
330,34	347,74	378,27	384,02	403,81	479,99	547,37	461,73	486,07	528,76	539,10	561,96	701,47	824,94	Prezzo	EUR	
491	695	874	1042	1204	1359	1655	722	944	1184	1408	1617	1815	2180	Watt	70/55 °C	900
314	446	560	667	768	866	1051	463	608	761	903	1035	1158	1385		55/45 °C	
349,74	368,15	402,50	409,16	430,48	515,03	589,88	489,96	515,78	563,80	575,82	601,74	756,40	893,21	Prezzo	EUR	
545	772	971	1158	1338	1510	1839	802	1048	1316	1564	1797	2017	2422	Watt	70/55 °C	1000
349	495	622	741	854	962	1168	514	675	845	1003	1150	1287	1539		55/45 °C	
369,13	388,57	426,73	434,30	457,15	550,08	632,39	518,18	545,49	598,85	612,54	641,51	811,32	961,48	Prezzo	EUR	
600	849	1068	1274	1472	1661	2023	882	1153	1447	1721	1977	2219	2664	Watt	70/55 °C	1100
384	545	684	815	940	1058	1285	565	743	930	1103	1265	1416	1692		55/45 °C	
388,53	408,99	450,96	459,44	483,82	585,13	674,90	546,40	575,20	633,90	649,26	681,28	866,24	1029,75	Prezzo	EUR	
654	927	1165	1390	1605	1812	2206	962	1258	1579	1877	2157	2420	2906	Watt	70/55 °C	1200
419	595	746	889	1025	1154	1402	617	810	1015	1204	1380	1544	1846		55/45 °C	
407,92	429,40	475,19	484,58	510,49	620,17	717,41	574,63	604,91	668,94	685,98	721,06	921,17	1098,02	Prezzo	EUR	
709	1004	1262	1505	1739	1963	2390	1043	1363	1710	2034	2337	2622	3148	Watt	70/55 °C	1300
454	644	809	963	1110	1251	1519	668	878	1099	1304	1495	1673	2000		55/45 °C	
427,32	449,82	499,43	509,72	537,15	655,22	759,93	602,85	634,62	703,99	722,71	760,83	976,09	1166,28	Prezzo	EUR	
763	1081	1359	1621	1873	2114	2574	1123	1468	1842	2191	2516	2824	3390	Watt	70/55 °C	1400
489	694	871	1037	1195	1347	1635	720	945	1184	1405	1610	1802	2154		55/45 °C	
446,71	470,23	523,66	534,86	563,82	690,26	802,44	631,07	664,33	739,03	759,43	800,61	1031,02	1234,55	Prezzo	EUR	
872	1235	1553	1853	2141	2416	2942	1283	1678	2105	2503	2876	3227	3875	Watt	70/55 °C	1600
558	793	995	1185	1367	1539	1869	822	1081	1353	1605	1840	2059	2462		55/45 °C	
485,50	511,07	572,12	585,15	617,16	760,36	887,46	687,52	723,75	809,13	832,87	880,15	1140,86	1371,09	Prezzo	EUR	
981	1390	1748	2085	2408	2718	3309	1444	1887	2368	2816	3236	3631	4359	Watt	70/55 °C	1800
628	892	1120	1333	1537	1732	2102	925	1216	1522	1806	2070	2317	2769		55/45 °C	
524,29	551,90	620,59	635,43	670,49	830,45	972,49	743,96	783,17	879,22	906,32	959,70	1250,71	1507,62	Prezzo	EUR	
1090	1544	1942	2316	2676	3020	3677	1604	2097	2631	3129	3595	4034	4844	Watt	70/55 °C	2000
698	991	1244	1481	1708	1924	2336	1028	1351	1691	2006	2300	2574	3077		55/45 °C	
563,08	592,73	669,05	685,71	723,83	900,54	1057,51	800,41	842,59	949,31	979,76	1039,25	1360,56	1644,16	Prezzo	EUR	
1254	1776	2233	2663	3077	3473	4229	1845	2412	3026	3598	4134	4639	5570	Watt	70/55 °C	2300
803	1140	1431	1703	1964	2213	2687	1182	1553	1945	2307	2645	2960	3539		55/45 °C	
621,27	653,98	741,75	761,13	803,83	1005,68	1185,05	885,08	931,72	1054,45	1089,93	1158,57	1525,33	1848,96	Prezzo	EUR	
1417	2007	2524	3011	3479	3926	4780	2085	2726	3421	4067	4674	5244	6297	Watt	70/55 °C	2600
907	1288	1617	1926	2221	2501	3037	1336	1756	2198	2608	2990	3346	4000		55/45 °C	
679,45	715,23	814,44	836,56	883,84	1110,82	1312,58	969,75	1020,85	1159,59	1200,09	1277,89	1690,10	2053,77	Prezzo	EUR	
1635	2316	2913	3474	4013	4530	5516	2406	3145	3947	4693	5392	6051	7265	Watt	70/55 °C	3000
1047	1486	1866	2222	2562	2886	3504	1542	2026	2536	3009	3450	3861	4616		55/45 °C	
757,03	796,89	911,37	937,12	990,51	1251,00	1482,63	1082,64	1139,69	1299,77	1346,98	1436,99	1909,80	2326,84	Prezzo	EUR	

Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.

* L'altezza 200 mm viene fornita senza fissaggi e senza funzionamento x2.




therm-x2® Profil-V igienico (FTV)

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione


Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. FTV10...


Tipo 20



x2

a due piastre
Cod. art. FTV20...

Tipo 30



x2

a tre piastre,
Cod. art. FTV30...

Altezza (BH) mm			300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Esponente radiatore			1,2361	1,2550	1,2739	1,2928	1,2931	1,2935	1,2770	1,2773	1,2775	1,2778	1,2837	1,2955	1,2660	1,2672	1,2684	1,2696	1,2746	1,2844
Watt/m 75/65/20 °C			335	425	514	602	691	872	582	736	883	1027	1166	1437	823	1034	1236	1429	1616	1973
Larghezza (BL) mm			Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C																	
400	Watt	70/55 °C	109	137	166	194	222	280	187	237	284	331	375	461	266	334	399	461	521	635
		55/45 °C	71	89	107	124	142	179	120	152	183	212	240	294	171	215	257	297	334	406
	Prezzo	EUR	151,73	155,74	160,25	167,01	178,60	186,15	184,44	198,68	204,44	215,65	231,76	247,88	257,05	272,00	274,57	282,01	334,18	386,33
500	Watt	70/55 °C	136	172	207	242	278	350	234	296	355	413	469	577	332	417	498	576	651	793
		55/45 °C	89	111	133	154	177	223	150	190	228	265	301	368	214	269	321	371	418	508
	Prezzo	EUR	160,72	165,34	170,61	178,29	192,78	202,61	201,18	218,05	224,31	237,39	256,75	276,12	277,85	296,53	300,28	309,85	371,99	434,12
600	Watt	70/55 °C	163	206	248	290	333	420	281	356	427	496	563	692	398	500	598	691	781	952
		55/45 °C	106	133	159	185	212	268	180	228	274	318	361	441	257	322	385	445	502	610
	Prezzo	EUR	169,71	174,94	180,97	189,56	206,95	219,07	217,92	237,42	244,18	259,12	281,73	304,36	298,64	321,06	325,99	337,69	409,80	481,90
700	Watt	70/55 °C	191	241	290	338	389	490	328	415	498	579	657	807	465	584	698	806	911	1111
		55/45 °C	124	156	186	216	248	313	211	266	319	371	421	515	299	376	449	519	585	711
	Prezzo	EUR	178,70	184,54	191,34	200,84	221,12	235,52	234,66	256,79	264,05	280,86	306,72	332,60	319,44	345,59	351,69	365,53	447,61	529,69
800	Watt	70/55 °C	217	275	331	387	444	560	375	474	569	661	750	923	531	667	797	922	1042	1269
		55/45 °C	141	178	213	247	283	358	241	304	365	424	481	589	342	430	513	593	669	813
	Prezzo	EUR	187,69	194,15	201,70	212,11	235,29	251,98	251,40	276,16	283,92	302,60	331,71	360,84	340,23	370,13	377,40	393,37	485,43	577,47
900	Watt	70/55 °C	245	310	373	435	500	630	422	533	640	744	844	1038	598	751	897	1037	1172	1428
		55/45 °C	159	200	240	278	319	402	271	342	411	478	541	662	385	483	578	667	752	914
	Prezzo	EUR	196,68	203,75	212,07	223,39	249,47	268,43	268,14	295,53	303,79	324,34	356,70	389,08	361,03	394,66	403,10	421,21	523,24	625,26
1000	Watt	70/55 °C	272	343	414	483	555	700	469	593	711	827	938	1153	664	834	997	1152	1302	1587
		55/45 °C	177	222	266	309	354	447	301	380	456	531	601	736	428	537	642	741	836	1016
	Prezzo	EUR	205,67	213,35	222,43	234,66	263,64	284,89	284,88	314,90	323,66	346,08	381,69	417,32	381,82	419,19	428,81	449,05	561,05	673,04
1100	Watt	70/55 °C	299	378	455	532	611	770	516	652	782	910	1032	1269	730	917	1096	1267	1432	1745
		55/45 °C	195	245	292	339	389	491	331	418	502	584	661	809	471	591	706	816	920	1118
	Prezzo	EUR	214,66	222,95	232,79	245,94	277,81	301,35	301,62	334,27	343,53	367,82	406,68	445,56	402,62	443,72	454,52	476,89	598,86	720,83
1200	Watt	70/55 °C	326	412	497	580	666	840	562	711	853	992	1126	1384	797	1001	1196	1383	1562	1904
		55/45 °C	212	267	319	370	425	536	361	456	548	637	721	883	513	645	770	890	1003	1219
	Prezzo	EUR	223,65	232,55	243,16	257,21	291,99	317,80	318,36	353,64	363,40	389,56	431,67	473,80	423,41	468,25	480,22	504,73	636,67	768,61
1300	Watt	70/55 °C	353	447	538	629	722	911	609	770	924	1075	1219	1500	863	1084	1296	1498	1693	2063
		55/45 °C	230	289	346	401	460	581	391	494	593	690	781	956	556	698	834	964	1087	1321
	Prezzo	EUR	232,64	242,16	253,52	268,49	306,16	334,26	335,10	373,01	383,27	411,30	456,66	502,04	444,21	492,79	505,93	532,57	674,49	816,40
1400	Watt	70/55 °C	380	481	580	677	777	980	656	830	995	1158	1313	1615	930	1168	1395	1613	1823	2221
		55/45 °C	248	311	373	432	496	626	421	533	639	743	841	1030	599	752	898	1038	1170	1422
	Prezzo	EUR	241,63	251,76	263,89	279,76	320,33	350,71	351,84	392,38	403,14	433,04	481,65	530,28	465,00	517,32	531,63	560,41	712,30	864,18
1600	Watt	70/55 °C	435	550	662	773	888	1120	750	948	1138	1323	1501	1846	1062	1334	1595	1843	2083	2539
		55/45 °C	283	355	426	494	566	715	481	609	730	849	962	1177	685	859	1027	1186	1338	1625
	Prezzo	EUR	259,61	270,96	284,61	302,31	348,68	383,63	385,32	431,12	442,88	476,51	531,62	586,76	506,59	566,38	583,05	616,09	787,92	959,75
1800	Watt	70/55 °C	489	618	745	870	999	1261	844	1067	1280	1488	1688	2076	1195	1501	1794	2074	2344	2856
		55/45 °C	318	400	479	556	637	805	541	685	821	955	1082	1324	770	967	1155	1335	1505	1829
	Prezzo	EUR	277,59	290,17	305,34	324,86	377,02	416,54	418,80	469,86	482,62	519,99	581,60	643,24	548,18	615,45	634,46	671,77	863,55	1055,32
2000	Watt	70/55 °C	543	687	828	967	1110	1400	937	1185	1422	1654	1876	2307	1328	1668	1993	2304	2604	3173
		55/45 °C	354	444	532	617	708	894	602	761	913	1061	1202	1471	856	1074	1283	1483	1672	2032
	Prezzo	EUR	295,57	309,37	326,07	347,41	405,37	449,45	452,28	508,60	522,36	563,47	631,58	699,72	589,77	664,51	685,87	727,45	939,17	1150,89
2300	Watt	70/55 °C	625	790	952	1112	1277	1611	1078	1363	1635	1902	2157	2653	1527	1918	2292	2650	2995	3649
		55/45 °C	407	511	612	710	814	1028	692	875	1049	1220	1458	1692	984	1235	1476	1705	1923	2337
	Prezzo	EUR	322,54	338,18	357,16	381,24	447,89	498,82	502,50	566,71	581,97	628,69	706,55	784,44	652,16	738,11	762,99	810,97	1052,61	1294,25
2600	Watt	70/55 °C	706	893	1076	1257	1443	1820	1218	1541	1848	2150	2579	2999	1726	2168	2591	2996	3385	4125
		55/45 °C	460	578	692	802	920	1162	782	989	1186	1380	1648	1913	1112	1397	1668	1928	2174	2641
	Prezzo	EUR	349,51	366,98	388,25	415,06	490,41	548,19	552,72	624,82	641,58	693,90	781,51	869,16	714,54	811,70	840,11	894,49	1166,04	1437,60
3000	Watt	70/55 °C	815	1030	1242	1450	1665	2100	1406	1778	2133	2481	2976	3460	1992	2502	2990	3456	3906	4760
		55/45 °C	531	667	798	926	1062	1341	902	1141	1369	1592	1902	2207	1283	1612	1925	2224	2508	3048
	Prezzo	EUR	385,47	405,39	429,71	460,16	547,10	614,01	619,68	702,30	721,06	780,86	881,47	982,12	797,72	909,83	942,93	1005,85	1317,29	1628,74



Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.



therm-x2® Profil-Vmulti (FTX)


Attenzione: raccordi Vmulti ½"F

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione		Tipo 12						Tipo 22						Tipo 33						
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.																				
		a due piastre con convettore, Cod. art. FTX12...						a due piastre con due convettori, Cod. art. FTX22...						a tre piastre con tre convettori, Cod. art. FTX33...						
Altezza (BH) mm		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900	
Esponente radiatore		1,2731	1,2810	1,2889	1,2969	1,3094	1,3343	1,2776	1,2827	1,2879	1,2930	1,2976	1,3069	1,2671	1,2736	1,2801	1,2866	1,2933	1,3068	
Watt/m 75/65/20 °C		720	894	1063	1229	1393	1723	959	1207	1441	1666	1882	2295	1300	1633	1944	2236	2512	3023	
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C																		
400	Watt	70/55 °C	232	288	342	395	446	549	309	389	463	535	604	735	419	526	626	719	807	969
		55/45 °C	149	185	218	252	283	346	198	249	296	341	385	467	270	338	401	460	515	615
	Prezzo	EUR	241,34	254,03	269,08	278,13	298,27	318,37	275,31	280,41	287,21	292,88	343,84	394,79	391,69	406,41	415,50	427,96	501,60	575,21
500	Watt	70/55 °C	290	360	427	494	558	687	386	486	579	669	755	920	524	658	782	899	1009	1211
		55/45 °C	186	231	273	315	354	433	248	311	371	427	481	584	338	423	502	575	644	770
	Prezzo	EUR	264,14	277,54	293,15	304,47	328,58	352,64	298,82	304,48	312,27	319,36	379,88	440,39	426,24	443,23	453,87	469,45	557,96	646,43
600	Watt	70/55 °C	348	431	513	591	669	824	463	582	695	803	906	1103	629	790	938	1079	1210	1453
		55/45 °C	224	276	328	377	425	519	297	373	445	513	577	701	405	507	602	690	772	923
	Prezzo	EUR	286,93	301,04	317,22	330,80	358,88	386,90	322,32	328,55	337,33	345,83	415,92	485,98	460,78	480,04	492,24	510,94	614,31	717,65
700	Watt	70/55 °C	406	504	598	690	781	962	540	680	811	936	1057	1287	734	921	1095	1258	1412	1695
		55/45 °C	261	323	382	440	496	605	347	435	519	598	673	818	473	592	702	805	901	1077
	Prezzo	EUR	309,73	324,54	341,29	357,14	389,18	421,17	345,82	352,62	362,39	372,31	451,95	531,57	495,33	516,86	530,61	552,42	670,67	788,87
800	Watt	70/55 °C	464	575	683	789	892	1099	618	777	927	1070	1208	1471	839	1052	1251	1438	1614	1937
		55/45 °C	298	369	437	503	566	691	396	498	593	683	770	934	540	676	802	920	1030	1231
	Prezzo	EUR	332,53	348,04	365,37	383,47	419,48	455,43	369,32	376,70	387,45	398,79	487,99	577,16	529,88	553,67	568,98	593,91	727,02	860,09
900	Watt	70/55 °C	522	648	769	888	1004	1237	695	874	1042	1204	1359	1655	944	1184	1408	1617	1815	2180
		55/45 °C	336	415	492	566	637	778	446	560	667	768	866	1051	608	761	903	1035	1158	1385
	Prezzo	EUR	355,32	371,54	389,44	409,81	449,79	489,70	392,82	400,77	412,51	425,26	524,02	622,75	564,43	590,49	607,35	635,39	783,38	931,31
1000	Watt	70/55 °C	580	719	854	986	1115	1374	772	971	1158	1338	1510	1839	1048	1316	1564	1797	2017	2422
		55/45 °C	373	461	546	629	708	865	495	622	741	854	962	1168	675	845	1003	1150	1287	1539
	Prezzo	EUR	378,12	395,04	413,51	436,14	480,09	523,96	416,32	424,84	437,57	451,74	560,06	668,34	598,98	627,30	645,72	676,88	839,73	1002,53
1100	Watt	70/55 °C	638	791	939	1085	1227	1511	849	1068	1274	1472	1661	2023	1153	1447	1721	1977	2219	2664
		55/45 °C	410	507	600	692	779	951	545	684	815	940	1058	1285	743	930	1103	1265	1416	1692
	Prezzo	EUR	400,92	418,54	437,58	462,48	510,39	558,23	439,82	448,91	462,63	478,22	596,10	713,93	633,53	664,12	684,09	718,37	896,09	1073,75
1200	Watt	70/55 °C	696	863	1025	1184	1338	1649	927	1165	1390	1605	1812	2206	1258	1579	1877	2157	2420	2906
		55/45 °C	447	553	655	755	850	1038	595	746	889	1025	1154	1402	810	1015	1204	1380	1544	1846
	Prezzo	EUR	423,71	442,04	461,65	488,81	540,70	592,49	463,32	472,98	487,69	504,69	632,13	759,52	668,08	700,93	722,46	759,85	952,44	1144,97
1300	Watt	70/55 °C	754	935	1111	1282	1450	1786	1004	1262	1505	1739	1963	2390	1363	1710	2034	2337	2622	3148
		55/45 °C	485	599	710	817	920	1124	644	809	963	1110	1251	1519	878	1099	1304	1495	1673	2000
	Prezzo	EUR	446,51	465,54	485,73	515,15	571,00	626,76	486,82	497,06	512,75	531,17	668,17	805,11	702,63	737,75	760,83	801,34	1008,80	1216,19
1400	Watt	70/55 °C	812	1007	1196	1381	1561	1923	1081	1359	1621	1873	2114	2574	1468	1842	2191	2516	2824	3390
		55/45 °C	522	646	764	880	991	1210	694	871	1037	1195	1347	1635	945	1184	1405	1610	1802	2154
	Prezzo	EUR	469,31	489,04	509,80	541,48	601,30	661,02	510,32	521,13	537,81	557,65	704,20	850,70	737,18	774,56	799,20	842,82	1065,15	1287,41
1600	Watt	70/55 °C	928	1151	1367	1578	1784	2198	1235	1553	1853	2141	2416	2942	1678	2105	2503	2876	3227	3875
		55/45 °C	597	738	874	1006	1133	1383	793	995	1185	1367	1539	1869	1081	1353	1605	1840	2059	2462
	Prezzo	EUR	514,90	536,05	557,94	594,15	661,91	729,55	557,33	569,27	587,93	610,60	776,28	941,89	806,27	848,19	875,94	925,80	1177,86	1429,85
1800	Watt	70/55 °C	1044	1295	1537	1775	2007	2473	1390	1748	2085	2408	2718	3309	1887	2368	2816	3236	3631	4359
		55/45 °C	671	830	983	1132	1274	1556	892	1120	1333	1537	1732	2102	1216	1522	1806	2070	2317	2769
	Prezzo	EUR	592,93	617,48	643,04	683,77	760,32	836,74	642,99	656,68	677,86	703,37	890,69	1077,98	928,50	976,10	1007,46	1063,55	1348,19	1632,77
2000	Watt	70/55 °C	1160	1439	1708	1972	2230	2748	1544	1942	2316	2676	3020	3677	2097	2631	3129	3595	4034	4844
		55/45 °C	746	922	1092	1257	1416	1729	991	1244	1481	1708	1924	2336	1351	1691	2006	2300	2574	3078
	Prezzo	EUR	638,52	664,48	691,18	736,44	820,93	905,27	689,99	704,82	727,98	756,32	962,76	1169,16	997,60	1049,73	1084,20	1146,52	1460,90	1783,70
2300	Watt	70/55 °C	1334	1654	1965	2269	2565	3160	1776	2233	2663	3077	3473	4230	2412	3026	3598	4134	4639	5571
		55/45 °C	858	1060	1256	1446	1628	1990	1140	1431	1703	1964	2213	2686	1553	1945	2307	2645	2960	3540
	Prezzo	EUR	706,91	734,98	763,40	815,45	885,86	1017,45	760,49	777,04	803,16	835,75	1097,86	1260,42	1101,25	1160,18	1199,31	1270,98	1641,50	1966,56
2600	Watt	70/55 °C	1508	1870	2221	2564	2899	3572	2007	2524	3011	3479	3926	4781	2726	3027	4066	4672	5244	6297
		55/45 °C	969	1199	1420	1634	1841	2249	1288	1617	1926	2221	2501	3037	1756	1944	2608	2990	5244	4001
	Prezzo	EUR	775,30	805,49	835,61	894,45	976,21	1127,33	831,00	849,25	878,34	915,18	1211,07	1396,07	1204,89	1160,19	1314,70	2990	1816,54	2184,38
3000	Watt	70/55 °C	1740	2157	2562	2958	3345	4122	2316	2913	3474	4014	4530	5517	1576,94	3948	4692	5391	6051	2049,93
		55/45 °C	1119	1383	1638	1887	2124	2595	1485	1866	2223	2562	2886	3504	2025	2535	4692	3450	3861	4617
	Prezzo	EUR	803,82	910,86	935,25	1012,85	1103,67	1273,84	932,34	949,93	976,72	1032,38	1362,00	1576,94	1333,32	1423,92	1475,62	1574,24	2049,93	2474,88



Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.



therm-x2® Profil-Vmulti igienico (FTX)

Attenzione: raccordi Vmulti ½"F

Prezzi incl. fissaggio / rese termiche


Radiatori piatti therm-x2®

Esempio di ordinazione


Tipo 20

Tipo 30

Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.



x2



x2

		a due piastre Cod. art. FTX20.....						a tre piastre, Cod. art. FTX30....					
Altezza (BH) mm		300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
Esponente radiatore		1,2770	1,2773	1,2775	1,2778	1,2837	1,2955	1,2660	1,2672	1,2684	1,2696	1,2746	1,2844
Watt/m 75/65/20 °C		582	736	883	1027	1166	1437	823	1034	1236	1429	1616	1973
Larghezza (BL) mm													
400	Watt 70/55 °C	187	237	284	331	375	461	266	334	399	461	521	635
	55/45 °C	120	152	183	212	240	294	171	215	257	297	334	406
	Prezzo EUR	217,26	221,22	226,54	230,95	270,76	310,53	270,56	280,64	286,81	295,31	334,16	395,87
500	Watt 70/55 °C	234	296	355	413	469	577	332	417	498	576	651	793
	55/45 °C	150	190	228	265	301	368	214	269	321	371	418	508
	Prezzo EUR	235,61	240,01	246,10	251,61	298,89	346,12	294,16	305,79	313,02	323,65	371,98	444,51
600	Watt 70/55 °C	281	356	427	496	563	692	398	500	598	691	781	952
	55/45 °C	180	228	274	318	361	441	257	322	385	445	502	610
	Prezzo EUR	253,95	258,80	265,66	272,27	327,01	381,70	317,75	330,93	339,22	351,98	409,79	493,14
700	Watt 70/55 °C	328	415	498	579	657	807	465	584	698	806	911	1111
	55/45 °C	211	266	319	371	421	515	299	376	449	519	585	711
	Prezzo EUR	272,30	277,59	285,22	292,94	355,14	417,29	341,34	356,07	365,43	380,31	447,60	541,78
800	Watt 70/55 °C	375	474	569	661	750	923	531	667	797	922	1042	1269
	55/45 °C	241	304	365	424	481	589	342	430	513	593	669	813
	Prezzo EUR	290,64	296,37	304,79	313,60	383,26	452,88	364,93	381,21	391,63	408,64	485,41	590,42
900	Watt 70/55 °C	422	533	640	744	844	1038	598	751	897	1037	1172	1428
	55/45 °C	271	342	411	478	541	662	385	483	578	667	752	914
	Prezzo EUR	308,99	315,16	324,35	334,27	411,39	488,46	388,53	406,36	417,84	436,97	523,22	639,06
1000	Watt 70/55 °C	469	593	711	827	938	1153	664	834	997	1152	1302	1587
	55/45 °C	301	380	456	531	601	736	428	537	642	741	836	1016
	Prezzo EUR	327,33	333,95	343,91	354,93	439,51	524,05	412,12	431,50	444,04	465,30	561,03	687,70
1100	Watt 70/55 °C	516	652	782	910	1032	1269	730	917	1096	1267	1432	1745
	55/45 °C	331	418	502	584	661	809	471	591	706	816	920	1118
	Prezzo EUR	345,68	352,74	363,47	375,59	467,64	559,64	435,71	456,64	470,25	493,63	598,84	736,34
1200	Watt 70/55 °C	562	711	853	992	1126	1384	797	1001	1196	1383	1562	1904
	55/45 °C	361	456	548	637	721	883	513	645	770	890	1003	1219
	Prezzo EUR	364,02	371,53	383,03	396,26	495,76	595,22	459,31	481,79	496,45	521,96	636,65	784,98
1300	Watt 70/55 °C	609	770	924	1075	1219	1500	863	1084	1296	1498	1693	2063
	55/45 °C	391	494	593	690	781	956	556	698	834	964	1087	1321
	Prezzo EUR	382,37	390,31	402,60	416,92	523,89	630,81	482,90	506,93	522,66	550,29	674,46	833,62
1400	Watt 70/55 °C	656	830	995	1158	1313	1615	930	1168	1395	1613	1823	2221
	55/45 °C	421	533	639	743	841	1030	599	752	898	1038	1170	1422
	Prezzo EUR	400,71	409,10	422,16	437,59	552,01	666,40	506,49	532,07	548,86	578,62	712,27	882,26
1600	Watt 70/55 °C	750	948	1138	1323	1501	1846	1062	1334	1595	1843	2083	2539
	55/45 °C	481	609	730	849	962	1177	685	859	1027	1186	1338	1625
	Prezzo EUR	437,40	446,68	461,28	478,91	608,26	737,57	553,68	582,36	601,27	635,29	787,90	979,53
1800	Watt 70/55 °C	844	1067	1280	1488	1688	2076	1195	1501	1794	2074	2344	2856
	55/45 °C	541	685	821	955	1082	1324	770	967	1155	1335	1505	1829
	Prezzo EUR	501,26	511,85	528,49	548,32	664,51	840,80	634,55	667,07	688,51	726,78	863,52	1115,51
2000	Watt 70/55 °C	937	1185	1422	1654	1876	2307	1328	1668	1993	2304	2604	3174
	55/45 °C	602	761	913	1061	1202	1471	856	1074	1283	1483	1672	2032
	Prezzo EUR	537,95	549,43	567,61	589,65	720,76	911,97	681,74	717,36	740,92	783,44	939,14	1224,04
2300	Watt 70/55 °C	1078	1363	1635	1902	2157	2652	1527	1918	2292	2650	2995	3650
	55/45 °C	692	875	1049	1220	1382	1693	984	1235	1476	1705	1923	2337
	Prezzo EUR	592,99	605,79	626,30	651,64	796,68	934,32	752,52	792,79	819,54	868,43	1033,84	1376,51
2600	Watt 70/55 °C	1218	1541	1848	2150	2439	2998	1726	2168	2592	2995	3385	4126
	55/45 °C	782	989	1186	1380	1563	1914	1112	1395	1669	1927	2174	2642
	Prezzo EUR	648,02	662,16	684,98	713,63	880,17	924,42	823,30	863,25	893,49	951,38	1143,88	1528,97
3000	Watt 70/55 °C	1407	1779	2133	2481	2814	3459	2316	2913	3051	4014	4530	5517
	55/45 °C	903	1140	1368	1593	1803	2208	1485	1866	2223	2562	2886	3504
	Prezzo EUR	724,97	747,03	766,78	805,60	992,046	1044,56	932,34	949,93	976,72	1032,38	1362,00	1576,94



Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.

Disegni dimensionali, sostegni e attacchi

- Dimensioni e attacchi
- Posizione dei sostegni
- Posizione degli attacchi
- Varianti di collegamento



Dimensioni attacchi / posizioni dei sostegni

therm-x2 Line / Piano K / Piano K Hygienic / Piano K radiatore sostitutivo / Profilato K / Profilato K Hygienic / Profilato K radiatore sostitutivo

Tipo	L (larghezza)	X	Y (L ≥ 1800)
10	400	100	
10	500 - 3000	140	L/2
11	400 - 3000	85	(L 2300: L/2 - 17)
12 - 33	400	100	
12 - 33	500 - 3000	140	

Misure di collegamento radiatori piatti

Tipo	A	B	C
Profilato HK	BH - 54	89	BH - 153
Piano/Line HK	BH - 59	94	BH - 158

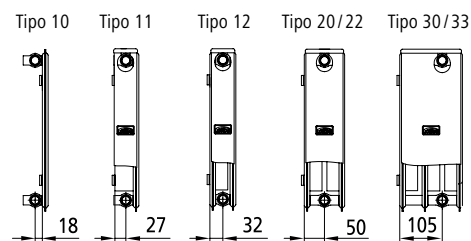



therm-x2 Line / Piano V / Piano V Hygienic / Profilato V / Profilato V Hygienic

Tipo	L (larghezza)	X	Y (L ≥ 1800)
10	400	165 ¹⁾ /100	
10	500 - 3000	165 ¹⁾ /140	L/2
11	400 - 3000	85	(L 2300: L/2 - 17)
12 - 33	400	100	
12 - 33	500 - 3000	140	

¹⁾ solo su lato valvola con tipo 10

Misure di collegamento radiatori piatti

Tipo	B	C
Profilato HK	89	BH - 153
Piano/Line HK	94	BH - 158

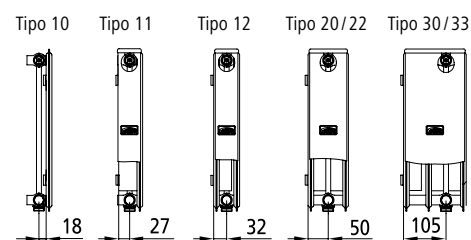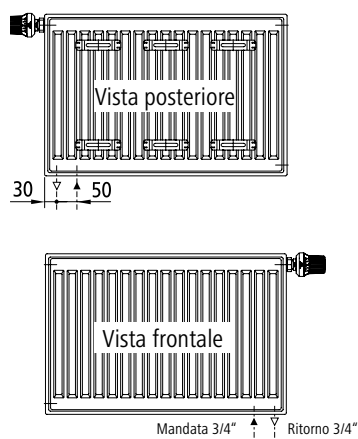

Versione "Valvola a destra" come raffigurato, versione "Valvola a sinistra" speculare.

therm-x2 dimensioni di collegamento / posizioni dei sostegni


therm-x2 Profil-/Plan-/Line- Vmulti / therm-x2 Profil-/Plan-/Line- Vmulti Hygiene

Tipo	L (larghezza)	X	Y (L ≥ 1800)
12 - 33	400	100	L/2
12 - 33	500 - 3000	140	(L 2300: L/2 -17)

¹⁾ solo su lato valvola con tipo 10

Misure di collegamento radiatori piatti



Tipo	A	B	C
Radiatore Profilato	BH - 27	89	BH - 153
Radiatore Piano/Line	BH - 32	94	BH - 158

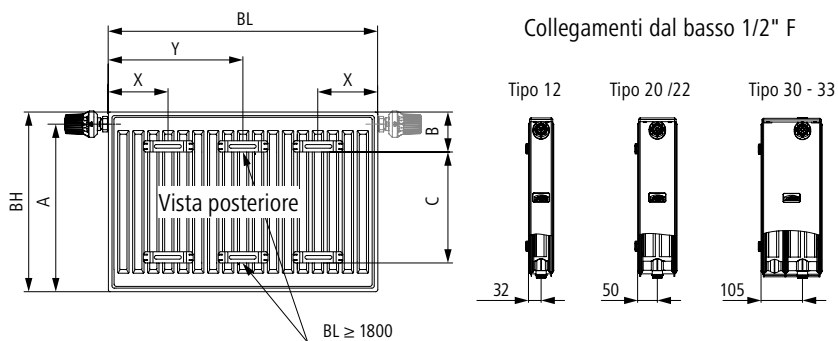

ATTENZIONE:

Nei nuovi radiatori Vmulti gli attacchi dal basso hanno tutti filetto da 1/2" femmina.

Si prega di utilizzare gli appositi raccordi a pagina 107.

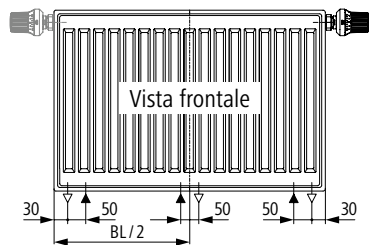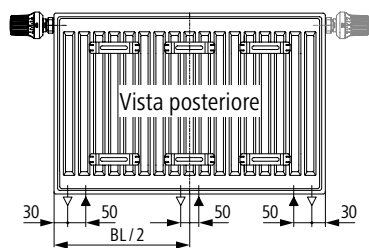


Nota: la mandata con attacco centrale è sempre a sinistra, con attacco in basso a sinistra o in basso a destra è sempre interna (verso il centro del radiatore), indipendentemente dalla posizione della valvola.


Utilizzando il raccordo a vite, l'altezza di montaggio varia di 6 mm.

Varianti di collegamento radiatori compatti a più piastre


Tipologie di collegamento con deviatore di flusso x2 nel ritorno




● Posizione deviatore di flusso



● Posizione deviatore di flusso




● Posizione deviatore di flusso




● Posizione deviatore di flusso

Tipologie di collegamento senza deviatore di flusso x2




solo senza deviatore di flusso
nessun effetto therm-x2
**diminuzione di resa fino
all'8%**




solo senza deviatore di flusso
nessun effetto therm-x2
**diminuzione di resa fino
all'8%**

Varianti di collegamento radiatori compatti a più piastre


Tipologie di collegamento non ammesse




Posizione deviatore di flusso



Posizione deviatore di flusso



Posizione deviatore di flusso




Posizione deviatore di flusso

Nota: Deviatori di flusso x2 contenuti nell'imballo del radiatore piatto. Montaggio in opera sul ritorno (esclusa altezza 200 mm).






Varianti di collegamento therm-x2® Profil-/Plan-/Line- Vmulti

Varianti di collegamento tipo 12, 20, 22, 30, 33

sinistra



destra



Nota: in caso di collegamento con gruppo valvola, il raccordo superiore non occupato dallo sfiato, deve essere chiuso ermeticamente con un tappo cieco. Utilizzare solo tappi di sfiato speciali Vmulti (pag. 108).




Radiatori piatti Verteo®.


Tecnologia compatta per risparmiare spazio ed energia




- Con tecnologia brevettata x2 a risparmio energetico
- Parte frontale liscia, finemente profilata o accattivante estetica profilata
- Ampia gamma di dimensioni e colori
- Ideali per nuove costruzioni e ristrutturazioni




Verteo® Plan
pagina 56

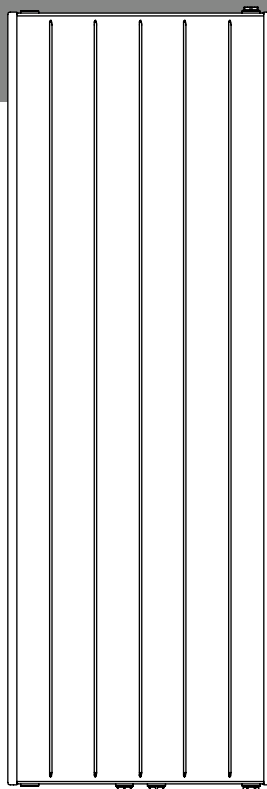

Verteo® Line
pagina 58

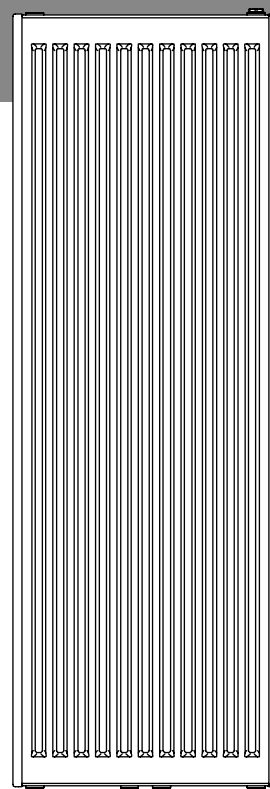

Verteo® Profil
pagina 60




X = BL - 54 mm

Verteo® Plan (PSN)

Esempio di ordinazione


Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. PSN10...

Tipo 20





x2

a due piastre,
Cod. art. PSN20...

Altezza (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
m lineare/prezzo EUR		430,34	443,89	471,14	485,09	530,23	552,11	422,24	483,39	560,89	623,91	706,28	776,52	866,17
Supplemento pz. EUR		128,82	169,97	217,46	259,86	280,44	311,80	307,00	358,74	422,80	476,10	488,21	525,77	575,45
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C												
300	Esponente radiatore	1,4617	1,4677	1,4738	1,4798	1,4768	1,4738	1,3429	1,3197	1,2965	1,3163	1,3361	1,3323	1,3285
	Watt 75/65 °C	398	453	509	564	620	676	569	652	733	811	888	963	1036
	70/55 °C	311	353	396	439	483	526	453	521	588	649	708	768	827
	55/45 °C	187	212	238	262	289	316	284	330	375	411	445	484	521
	Prezzo EUR	257,92	303,14	358,80	405,39	439,51	477,43	433,67	503,76	591,07	663,27	700,09	758,73	835,30
400	Esponente radiatore	1,4224	1,4287	1,4350	1,4414	1,4370	1,4327	1,3365	1,3183	1,3001	1,3174	1,3346	1,3279	1,3213
	Watt 75/65 °C	501	571	640	710	780	850	734	841	945	1046	1145	1241	1335
	70/55 °C	394	448	502	556	611	667	585	672	758	836	913	991	1067
	55/45 °C	240	273	305	337	371	405	368	425	483	529	574	625	674
	Prezzo EUR	300,96	347,53	405,92	453,90	492,53	532,64	475,90	552,10	647,16	725,66	770,72	836,38	921,92
500	Esponente radiatore	1,3830	1,3897	1,3963	1,4029	1,3973	1,3916	1,3301	1,3170	1,3038	1,3184	1,3331	1,3235	1,3140
	Watt 75/65 °C	598	682	765	848	932	1016	894	1024	1151	1274	1394	1512	1626
	70/55 °C	473	539	604	668	735	802	713	819	923	1019	1112	1208	1301
	55/45 °C	293	333	372	411	453	495	450	518	587	645	700	763	824
	Prezzo EUR	343,99	391,92	453,03	502,41	545,56	587,86	518,12	600,44	703,25	788,06	841,35	914,03	1008,54
600	Esponente radiatore	1,3437	1,3506	1,3575	1,3645	1,3575	1,3505	1,3238	1,3156	1,3074	1,3195	1,3315	1,3192	1,3068
	Watt 75/65 °C	692	789	885	981	1078	1175	1050	1203	1352	1497	1638	1776	1910
	70/55 °C	551	627	703	778	856	934	839	962	1083	1197	1307	1420	1530
	55/45 °C	346	393	439	485	534	585	530	609	688	757	823	898	972
	Prezzo EUR	387,02	436,30	500,14	550,91	598,58	643,07	560,34	648,77	759,33	850,45	911,98	991,68	1095,15
700	Esponente radiatore	1,3043	1,3116	1,3188	1,3260	1,3177	1,3094	1,3174	1,3142	1,3111	1,3205	1,3300	1,3148	1,2995
	Watt 75/65 °C	783	892	1001	1110	1219	1329	1203	1378	1549	1715	1877	2035	2189
	70/55 °C	628	714	800	886	975	1064	962	1103	1240	1371	1498	1628	1756
	55/45 °C	399	453	506	559	617	675	609	699	787	867	944	1031	1118
	Prezzo EUR	430,06	480,69	547,26	599,42	651,60	698,28	602,57	697,11	815,42	912,84	982,61	1069,33	1181,77
800	Esponente radiatore	1,2650	1,2725	1,2801	1,2876	1,2780	1,2683	1,3110	1,3129	1,3147	1,3216	1,3285	1,3104	1,2923
	Watt 75/65 °C	871	992	1113	1235	1356	1479	1353	1551	1742	1929	2112	2289	2463
	70/55 °C	703	799	896	993	1092	1193	1083	1241	1394	1541	1686	1833	1978
	55/45 °C	453	514	574	635	700	768	687	787	883	974	1063	1163	1263
	Prezzo EUR	473,09	525,08	594,37	647,93	704,62	753,49	644,79	745,45	871,51	975,23	1053,23	1146,99	1268,39



Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione		Tipo 21							Tipo 22						
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.															
		a due piastre con convettore, Cod. art. PSN21...							a due piastre con due convettori, Cod. art. PSN22...						
Altezza (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
m lineare/prezzo EUR		670,42	683,37	717,17	730,50	822,58	889,19	976,42	711,57	751,56	815,29	856,47	903,73	960,68	1010,33
Supplemento pz. EUR		379,90	435,18	505,18	562,10	582,69	610,57	669,92	566,94	608,07	668,74	711,12	746,25	775,32	858,91
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C													
300	Esponente radiatore	1,3784	1,3907	1,3337	1,3302	1,3268	1,3283	1,3297	1,3968	1,3350	1,3204	1,3330	1,3457	1,3429	1,3402
	Watt 75/65 °C	616	692	698	764	830	897	965	777	879	925	1018	1106	1191	1273
	70/55 °C	488	547	557	610	663	716	770	613	701	739	812	880	948	1014
	55/45 °C	302	337	350	384	418	451	485	377	441	467	511	552	595	637
	Prezzo EUR	581,03	640,19	720,33	781,25	829,46	877,33	962,85	780,41	833,54	913,33	968,06	1017,37	1063,52	1162,01
400	Esponente radiatore	1,3718	1,3801	1,3262	1,3351	1,3379	1,3392	1,3333	1,3879	1,3360	1,3005	1,3122	1,3138	1,3150	1,3516
	Watt 75/65 °C	806	905	1018	1117	1209	1294	1392	1039	1166	1324	1453	1576	1691	1807
	70/55 °C	639	716	813	891	963	1031	1110	821	929	1062	1163	1261	1353	1437
	55/45 °C	397	443	513	560	606	648	699	507	585	676	737	799	857	899
	Prezzo EUR	648,07	708,53	792,05	854,30	911,72	966,25	1060,49	851,57	908,69	994,86	1053,71	1107,74	1159,59	1263,04
500	Esponente radiatore	1,3653	1,3694	1,3215	1,3400	1,3422	1,3356	1,3369	1,3790	1,3370	1,3020	1,3150	1,3192	1,3188	1,3630
	Watt 75/65 °C	993	1115	1254	1376	1489	1593	1713	1302	1452	1638	1798	1950	2092	2236
	70/55 °C	788	884	1002	1096	1186	1270	1365	1030	1157	1313	1438	1559	1673	1774
	55/45 °C	490	549	633	688	744	799	858	638	728	836	911	986	1058	1105
	Prezzo EUR	715,11	776,87	863,77	927,35	993,98	1055,17	1158,13	922,73	983,85	1076,39	1139,36	1198,12	1255,66	1364,08
600	Esponente radiatore	1,3587	1,3588	1,3168	1,3450	1,3465	1,3321	1,3404	1,3700	1,3381	1,3035	1,3179	1,3247	1,3226	1,3744
	Watt 75/65 °C	1177	1322	1487	1632	1766	1890	2033	1566	1736	1950	2140	2321	2490	2661
	70/55 °C	935	1050	1189	1299	1405	1508	1619	1241	1383	1563	1711	1854	1989	2107
	55/45 °C	583	655	753	814	881	949	1017	771	869	994	1083	1170	1257	1308
	Prezzo EUR	782,15	845,20	935,48	1000,40	1076,24	1144,08	1255,77	993,88	1059,01	1157,91	1225,00	1288,49	1351,73	1465,11
700	Esponente radiatore	1,3522	1,3481	1,3121	1,3499	1,3508	1,3286	1,3440	1,3611	1,3391	1,3050	1,3207	1,3301	1,3264	1,3857
	Watt 75/65 °C	1359	1527	1718	1885	2040	2186	2351	1830	2020	2259	2480	2689	2886	3084
	70/55 °C	1080	1215	1375	1499	1622	1745	1872	1453	1609	1810	1982	2146	2304	2438
	55/45 °C	676	761	872	938	1015	1100	1174	906	1011	1151	1253	1352	1454	1507
	Prezzo EUR	849,19	913,54	1007,20	1073,45	1158,50	1233,00	1353,41	1065,04	1134,16	1239,44	1310,65	1378,86	1447,80	1566,14
800	Esponente radiatore	1,3456	1,3375	1,3382	1,3452	1,3521	1,3498	1,3475	1,3522	1,3401	1,3702	1,3643	1,3583	1,3777	1,3971
	Watt 75/65 °C	1540	1730	1867	2043	2221	2399	2580	2094	2302	2528	2781	3023	3255	3478
	70/55 °C	1226	1379	1488	1626	1766	1908	2053	1665	1834	2004	2206	2401	2576	2744
	55/45 °C	768	867	935	1019	1104	1194	1286	1041	1152	1245	1374	1498	1597	1689
	Prezzo EUR	916,24	981,88	1078,92	1146,50	1240,75	1321,92	1451,06	1136,20	1209,32	1320,97	1396,30	1469,23	1543,86	1667,17

Codice articolo:

PSN 20 160 060 1 X3K


Colore Kermi bianco (RAL 9016)

Larghezza

Altezza

Tipo

Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.



X = BL - 54 mm


Verteo® Line (PLS)

Esempio di ordinazione

Tipo 10, 2200 x 500 mm =
Cod. art. **PLS10 220 0501X3K**
Tipo 20, 1800 x 500 mm =
Cod. art. **PLS20 180 0501X3K**


Per ulteriori indicazioni sul codice
articolo con esempio di ordinazione
completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. PLS10...

Tipo 20





x2

a due piastre,
Cod. art. PLS20...

Altezza (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
m lineare/prezzo EUR		457,57	457,57	518,28	533,60	583,28	607,33	472,62	531,72	616,99	686,30	776,89	854,19	952,82
Supplemento pz. EUR		339,01	339,01	239,23	285,84	308,48	342,95	337,71	394,62	465,10	523,71	537,04	578,34	632,98
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C												
300	Esponente radiatore	1,4617	1,4677	1,4738	1,4798	1,4768	1,4738	1,3429	1,3197	1,2965	1,3163	1,3361	1,3323	1,3285
	Watt 75/65 °C	398	453	509	564	620	676	569	652	733	811	888	963	1036
	70/55 °C	311	353	396	439	483	526	453	521	588	649	708	768	827
	55/45 °C	187	212	238	262	289	316	284	330	375	411	445	484	521
	Prezzo EUR	476,28	476,28	394,71	445,92	483,46	525,15	479,50	554,14	650,20	729,60	770,11	834,60	918,83
400	Esponente radiatore	1,4224	1,4287	1,4350	1,4414	1,4370	1,4327	1,3365	1,3183	1,3001	1,3174	1,3346	1,3279	1,3213
	Watt 75/65 °C	501	571	640	710	780	850	734	841	945	1046	1145	1241	1335
	70/55 °C	394	448	502	556	611	667	585	672	758	836	913	991	1067
	55/45 °C	240	273	305	337	371	405	368	425	483	529	574	625	674
	Prezzo EUR	522,04	522,04	446,54	499,28	541,79	585,88	526,76	607,31	711,90	798,23	847,80	920,02	1014,11
500	Esponente radiatore	1,3830	1,3897	1,3963	1,4029	1,3973	1,3916	1,3301	1,3170	1,3038	1,3184	1,3331	1,3235	1,3140
	Watt 75/65 °C	598	682	765	848	932	1016	894	1024	1151	1274	1394	1512	1626
	70/55 °C	473	539	604	668	735	802	713	819	923	1019	1112	1208	1301
	55/45 °C	293	333	372	411	453	495	450	518	587	645	700	763	824
	Prezzo EUR	567,80	567,80	498,37	552,64	600,12	646,62	574,02	660,48	773,60	866,86	925,49	1005,44	1109,39
600	Esponente radiatore	1,3437	1,3506	1,3575	1,3645	1,3575	1,3505	1,3238	1,3156	1,3074	1,3195	1,3315	1,3192	1,3068
	Watt 75/65 °C	692	789	885	981	1078	1175	1050	1203	1352	1497	1638	1776	1910
	70/55 °C	551	627	703	778	856	934	839	962	1083	1197	1307	1420	1530
	55/45 °C	346	393	439	485	534	585	530	609	688	757	823	898	972
	Prezzo EUR	613,55	613,55	550,20	606,00	658,45	707,35	621,28	713,65	835,29	935,49	1003,17	1090,85	1204,67
700	Esponente radiatore	1,3043	1,3116	1,3188	1,3260	1,3177	1,3094	1,3174	1,3142	1,3111	1,3205	1,3300	1,3148	1,2995
	Watt 75/65 °C	783	892	1001	1110	1219	1329	1203	1378	1549	1715	1877	2035	2189
	70/55 °C	628	714	800	886	975	1064	962	1103	1240	1371	1498	1628	1756
	55/45 °C	399	453	506	559	617	675	609	699	787	867	944	1031	1118
	Prezzo EUR	659,31	659,31	602,03	659,36	716,78	768,08	668,54	766,82	896,99	1004,12	1080,86	1176,27	1299,95
800	Esponente radiatore	1,2650	1,2725	1,2801	1,2876	1,2780	1,2683	1,3110	1,3129	1,3147	1,3216	1,3285	1,3104	1,2923
	Watt 75/65 °C	871	992	1113	1235	1356	1479	1353	1551	1742	1929	2112	2289	2463
	70/55 °C	703	799	896	993	1092	1193	1083	1241	1394	1541	1686	1833	1978
	55/45 °C	453	514	574	635	700	768	687	787	883	974	1063	1163	1263
	Prezzo EUR	705,07	705,07	653,85	712,72	775,10	828,81	715,81	820,00	958,69	1072,75	1158,55	1261,69	1395,24



Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione		Tipo 21							Tipo 22						
Tipo 21, 1600 × 600 mm = Cod. art. PLS21 160 0601X3K Tipo 22, 2000 × 400 mm = Cod. art. PLS22 200 0401X3K															
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118..		a due piastre con convettore, Cod. art. PLS21...							a due piastre con due convettori, Cod. art. PLS22...						
Altezza (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
m lineare/prezzo EUR		737,49	737,49	788,91	803,55	904,82	978,10	1074,07	737,49	751,70	896,82	942,13	994,11	1056,73	1111,36
Supplemento pz. EUR		417,92	417,92	555,69	618,31	640,96	671,62	736,91	417,92	478,70	735,60	782,23	820,88	852,84	944,81
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C													
300	Esponente radiatore	1,3784	1,3907	1,3337	1,3302	1,3268	1,3283	1,3297	1,3968	1,3350	1,3204	1,3330	1,3457	1,3429	1,3402
	Watt 75/65 °C	616	692	698	764	830	897	965	777	879	925	1018	1106	1191	1273
	70/55 °C	488	547	557	610	663	716	770	613	701	739	812	880	948	1014
	55/45 °C	302	337	350	384	418	451	485	377	441	467	511	552	595	637
	Prezzo EUR	639,17	639,17	792,36	859,38	912,41	965,05	1059,13	639,17	704,21	1004,65	1064,87	1119,11	1169,86	1278,22
400	Esponente radiatore	1,3718	1,3801	1,3262	1,3351	1,3379	1,3392	1,3333	1,3879	1,3360	1,3005	1,3122	1,3138	1,3150	1,3516
	Watt 75/65 °C	806	905	1018	1117	1209	1294	1392	1039	1166	1324	1453	1576	1691	1807
	70/55 °C	639	716	813	891	963	1031	1110	821	929	1062	1163	1261	1353	1437
	55/45 °C	397	443	513	560	606	648	699	507	585	676	737	799	857	899
	Prezzo EUR	712,92	712,92	871,25	939,73	1002,89	1062,86	1166,54	712,92	779,38	1094,33	1159,08	1218,52	1275,53	1389,35
500	Esponente radiatore	1,3653	1,3694	1,3215	1,3400	1,3422	1,3356	1,3369	1,3790	1,3370	1,3020	1,3150	1,3192	1,3188	1,3630
	Watt 75/65 °C	993	1115	1254	1376	1489	1593	1713	1302	1452	1638	1798	1950	2092	2236
	70/55 °C	788	884	1002	1096	1186	1270	1365	1030	1157	1313	1438	1559	1673	1774
	55/45 °C	490	549	633	688	744	799	858	638	728	836	911	986	1058	1105
	Prezzo EUR	786,67	786,67	950,15	1020,09	1093,37	1160,67	1273,95	786,67	854,55	1184,01	1253,30	1317,94	1381,21	1500,49
600	Esponente radiatore	1,3587	1,3588	1,3168	1,3450	1,3465	1,3321	1,3404	1,3700	1,3381	1,3035	1,3179	1,3247	1,3226	1,3744
	Watt 75/65 °C	1177	1322	1487	1632	1766	1890	2033	1566	1736	1950	2140	2321	2490	2661
	70/55 °C	935	1050	1189	1299	1405	1508	1619	1241	1383	1563	1711	1854	1989	2107
	55/45 °C	583	655	753	814	881	949	1017	771	869	994	1083	1170	1257	1308
	Prezzo EUR	860,41	860,41	1029,04	1100,44	1183,85	1258,48	1381,35	860,41	929,72	1273,69	1347,51	1417,35	1486,88	1611,63
700	Esponente radiatore	1,3522	1,3481	1,3121	1,3499	1,3508	1,3286	1,3440	1,3611	1,3391	1,3050	1,3207	1,3301	1,3264	1,3857
	Watt 75/65 °C	1359	1527	1718	1885	2040	2186	2351	1830	2020	2259	2480	2689	2886	3084
	70/55 °C	1080	1215	1375	1499	1622	1745	1872	1453	1609	1810	1982	2146	2304	2438
	55/45 °C	676	761	872	938	1015	1100	1174	906	1011	1151	1253	1352	1454	1507
	Prezzo EUR	934,16	934,16	1107,93	1180,80	1274,33	1356,29	1488,76	934,16	1004,89	1363,37	1441,72	1516,76	1592,55	1722,76
800	Esponente radiatore	1,3456	1,3375	1,3382	1,3452	1,3521	1,3498	1,3475	1,3522	1,3401	1,3702	1,3643	1,3583	1,3777	1,3971
	Watt 75/65 °C	1540	1730	1867	2043	2221	2399	2580	2094	2302	2528	2781	3023	3255	3478
	70/55 °C	1226	1379	1488	1626	1766	1908	2053	1665	1834	2004	2206	2401	2576	2744
	55/45 °C	768	867	935	1019	1104	1194	1286	1041	1152	1245	1374	1498	1597	1689
	Prezzo EUR	1007,91	1007,91	1186,82	1261,15	1364,82	1454,10	1596,17	1007,91	1080,06	1453,06	1535,93	1616,17	1698,22	1833,90


Radiatori piatti Veriteo®

Codice articolo:

PLS 20 160 060 1 X3K

- PLS: Colore Kermi bianco (RAL 9016)
- 20: Larghezza
- 160: Altezza
- 060: Tipo
- 1: Tipo
- X3K: Tipo

Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.



NA = BL - 54 mm


Verteo® Profil (FSN)

Esempio di ordinazione

Tipo 10, 2200 x 500 mm =
Cod. art. **FSN10 220 0501X3K**
Tipo 20, 1800 x 500 mm =
Cod. art. **FSN20 180 0501X3K**


Per ulteriori indicazioni sul codice
articolo con esempio di ordinazione
completo, vedere la pagina 118.

Tipo 10



a una piastra,
Cod. art. FSN10...

Tipo 20





x2

a due piastre,
Cod. art. FSN20...

Altezza (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
m lineare/prezzo EUR		291,18	291,18	299,91	299,91	299,91	299,91	309,90	341,11	383,48	415,59	431,67	453,09	494,87
Supplemento pz. EUR		239,19	239,19	155,31	187,46	214,24	246,37	229,31	273,25	326,69	371,68	405,95	450,95	485,22
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt/temperatura ambiente 20 °C												
300	Esponente radiatore	1,3148	1,3398	1,3649	1,3899	1,3667	1,3434	1,3753	1,3506	1,3258	1,3328	1,3398	1,3355	1,3311
	Watt 75/65 °C	435	496	557	619	681	743	591	679	764	849	932	1014	1094
	70/55 °C	348	395	442	489	540	592	468	540	610	677	742	808	873
	55/45 °C	220	248	275	302	336	371	290	338	385	426	466	508	550
	Prezzo EUR	326,54	326,54	245,28	277,43	304,21	336,34	322,28	375,58	441,73	496,36	535,45	586,88	633,68
400	Esponente radiatore	1,3068	1,3323	1,3578	1,3833	1,3638	1,3443	1,3634	1,3442	1,3249	1,3315	1,3381	1,3360	1,3339
	Watt 75/65 °C	563	642	721	801	881	961	776	890	1003	1113	1222	1329	1435
	70/55 °C	451	512	573	633	699	765	616	708	801	888	974	1059	1144
	55/45 °C	287	322	357	392	435	480	384	444	506	559	612	666	720
	Prezzo EUR	355,66	355,66	275,27	307,42	334,20	366,33	353,27	409,69	480,08	537,92	578,62	632,19	683,17
500	Esponente radiatore	1,2988	1,3248	1,3507	1,3766	1,3609	1,3452	1,3515	1,3378	1,3240	1,3302	1,3363	1,3365	1,3367
	Watt 75/65 °C	687	784	880	977	1075	1174	957	1098	1237	1374	1508	1641	1771
	70/55 °C	551	626	700	773	853	934	761	875	988	1096	1202	1308	1412
	55/45 °C	351	395	438	480	532	586	476	550	624	691	756	822	888
	Prezzo EUR	384,78	384,78	305,27	337,42	364,20	396,33	384,26	443,81	518,43	579,48	621,79	677,50	732,66
600	Esponente radiatore	1,2909	1,3172	1,3436	1,3700	1,3580	1,3460	1,3396	1,3314	1,3231	1,3288	1,3346	1,3370	1,3395
	Watt 75/65 °C	809	922	1036	1150	1265	1381	1137	1304	1469	1631	1791	1948	2104
	70/55 °C	650	737	825	911	1005	1099	906	1040	1174	1302	1428	1553	1676
	55/45 °C	415	467	517	566	627	689	569	655	741	821	899	976	1053
	Prezzo EUR	413,90	413,90	335,26	367,41	394,19	426,32	415,25	477,92	556,78	621,03	664,95	722,80	782,14
700	Esponente radiatore	1,2829	1,3097	1,3365	1,3633	1,3551	1,3469	1,3277	1,3250	1,3222	1,3275	1,3328	1,3376	1,3423
	Watt 75/65 °C	928	1059	1189	1320	1452	1586	1314	1508	1699	1886	2071	2253	2433
	70/55 °C	746	848	948	1047	1154	1262	1049	1204	1358	1506	1652	1795	1937
	55/45 °C	478	538	596	652	721	791	662	760	858	950	1040	1129	1216
	Prezzo EUR	443,02	443,02	365,25	397,40	424,18	456,31	446,24	512,03	595,13	662,59	708,12	768,11	831,63
800	Esponente radiatore	1,2749	1,3022	1,3294	1,3567	1,3523	1,3478	1,3158	1,3186	1,3213	1,3262	1,3311	1,3381	1,3451
	Watt 75/65 °C	1046	1193	1340	1488	1637	1787	1491	1711	1927	2139	2349	2555	2759
	70/55 °C	843	956	1069	1182	1301	1422	1193	1368	1540	1708	1874	2036	2196
	55/45 °C	541	609	674	738	814	890	755	866	973	1078	1181	1279	1377
	Prezzo EUR	472,13	472,13	395,24	427,39	454,17	486,30	477,23	546,14	633,47	704,15	751,29	813,42	881,12



Prezzi incl. fissaggio / rese termiche

Esempio di ordinazione		Tipo 21							Tipo 22						
Tipo 21, 1600 × 600 mm = Cod. art. FSN21 160 0601X3K Tipo 22, 2000 × 400 mm = Cod. art. FSN22 200 0401X3K															
Per ulteriori indicazioni sul codice articolo con esempio di ordinazione completo, vedere la pagina 118.		a due piastre con convettore, Cod. art. FSN21...							a due piastre con due convettori, Cod. art. FSN22...						
Altezza (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
m lineare/prezzo EUR		447,18	447,18	482,01	492,73	515,22	522,72	570,91	447,18	457,57	578,42	594,49	610,56	619,12	710,16
Supplemento pz. EUR		293,61	293,61	395,27	441,31	482,01	521,63	575,20	293,61	339,01	506,65	536,64	578,42	619,12	658,75
Larghezza (BL) mm		Rese termiche in Watt / temperatura ambiente 20 °C													
300	Esponente radiatore	1,4059	1,4248	1,3437	1,3488	1,3539	1,3572	1,3605	1,4188	1,3516	1,3441	1,3322	1,3203	1,3330	1,3463
	Watt 75/65 °C	627	716	756	862	921	996	1057	803	908	1001	1101	1196	1287	1375
	70/55 °C	494	562	602	686	732	791	839	631	722	797	878	956	1026	1094
	55/45 °C	303	343	377	429	457	494	523	386	452	500	553	604	646	686
Prezzo EUR		427,76	427,76	539,87	589,13	636,58	678,45	746,47	427,76	476,28	680,18	714,99	761,59	804,86	871,80
400	Esponente radiatore	1,3971	1,4108	1,3203	1,3279	1,3338	1,3481	1,3664	1,4066	1,3576	1,3277	1,3299	1,3304	1,3312	1,3500
	Watt 75/65 °C	840	960	1087	1201	1319	1442	1554	1077	1219	1411	1548	1676	1797	1824
	70/55 °C	663	756	869	959	1052	1147	1232	848	968	1126	1235	1337	1434	1451
	55/45 °C	408	463	549	605	662	718	767	521	604	710	778	843	903	908
Prezzo EUR		472,48	472,48	588,07	638,40	688,10	730,72	803,56	472,48	522,04	738,02	774,44	822,64	866,77	942,81
500	Esponente radiatore	1,3884	1,3969	1,3294	1,3391	1,3442	1,3544	1,3723	1,3944	1,3635	1,3281	1,3341	1,3409	1,3437	1,3536
	Watt 75/65 °C	1054	1205	1342	1483	1629	1781	1919	1353	1531	1747	1916	2075	2224	2275
	70/55 °C	833	951	1071	1182	1297	1415	1520	1068	1215	1394	1528	1653	1771	1808
	55/45 °C	514	585	675	742	813	884	944	658	757	879	961	1038	1111	1130
Prezzo EUR		517,20	517,20	636,28	687,68	739,62	782,99	860,66	517,20	567,80	795,86	833,89	883,70	928,68	1013,83
600	Esponente radiatore	1,3796	1,3829	1,3386	1,3503	1,3546	1,3608	1,3782	1,3822	1,3695	1,3284	1,3384	1,3514	1,3563	1,3573
	Watt 75/65 °C	1269	1450	1594	1761	1935	2116	2149	1630	1844	2080	2281	2471	2648	2727
	70/55 °C	1004	1147	1270	1400	1538	1680	1701	1289	1462	1660	1818	1965	2104	2166
	55/45 °C	622	710	798	876	961	1047	1054	798	909	1047	1142	1229	1314	1352
Prezzo EUR		561,92	561,92	684,48	736,95	791,14	835,26	917,75	561,92	613,55	853,70	893,33	944,76	990,59	1084,85
700	Esponente radiatore	1,3709	1,3690	1,3477	1,3614	1,3650	1,3671	1,3840	1,3700	1,3754	1,3288	1,3427	1,3619	1,3688	1,3610
	Watt 75/65 °C	1484	1696	1844	2037	2238	2447	2521	1908	2158	2410	2644	2863	3069	3181
	70/55 °C	1176	1344	1467	1617	1775	1940	1993	1512	1709	1923	2105	2272	2433	2525
	55/45 °C	731	836	919	1008	1105	1207	1233	940	1060	1213	1321	1416	1513	1574
Prezzo EUR		606,64	606,64	732,68	786,22	842,66	887,53	974,84	606,64	659,31	911,54	952,78	1005,81	1052,50	1155,86
800	Esponente radiatore	1,3621	1,3550	1,3668	1,3745	1,3823	1,3861	1,3861	1,3578	1,3814	1,3526	1,3627	1,3727	1,3687	1,3646
	Watt 75/65 °C	1700	1943	2069	2274	2479	2686	2895	2187	2474	2647	2911	3163	3405	3636
	70/55 °C	1349	1544	1641	1801	1961	2123	2288	1737	1957	2104	2310	2506	2699	2884
	55/45 °C	841	965	1021	1118	1213	1312	1414	1084	1211	1316	1439	1556	1678	1796
Prezzo EUR		651,35	651,35	780,88	835,49	894,19	939,81	1031,93	651,35	705,07	969,39	1012,23	1066,87	1114,42	1226,88

Codice articolo:

FSN 20 160 060 1 X3K

Colore Kermi bianco (RAL 9016)

Larghezza

Altezza

Tipo


Modello speciale per campi di applicazione in cui vi è una maggiore esposizione al rischio di corrosione, vedere Concetto di colore Kermi.

Verteo®-Piano / Verteo®-Line / Verteo®-Profilato


Tipi di collegamento / perdita di carico

Tipi di attacco

Tipo 10: 6 x filetti femmina G ½"

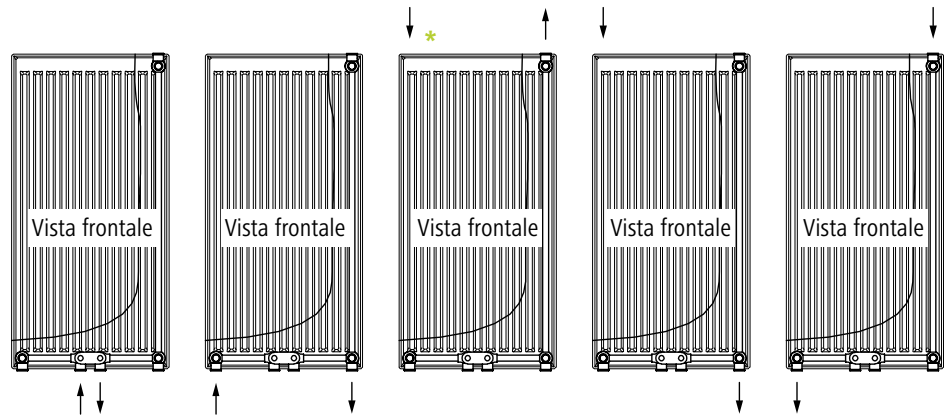


Tipo 20, 21, 22: 6 x filetti femmina G ½"

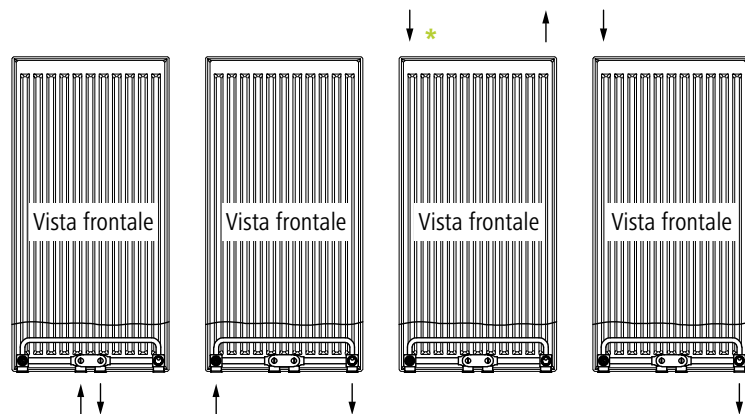

* **Nota:** Con attacco in alto considerare una perdita di resa fino al 15%.

Diagramma di flusso Verteo

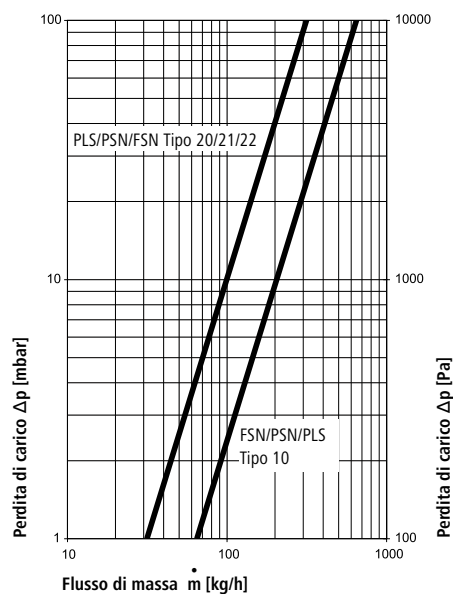

Verteo®-Piano / Verteo®-Line / Verteo®-Profilato

Dimensioni attacchi


Dimensioni attacchi

Distanza dalla parete

Tipo 10: 60 mm

Tipo 20/21/22: 30 mm

con gli accessori di fissaggio
contenuti nell'imballo
(set staffe a parete corte)

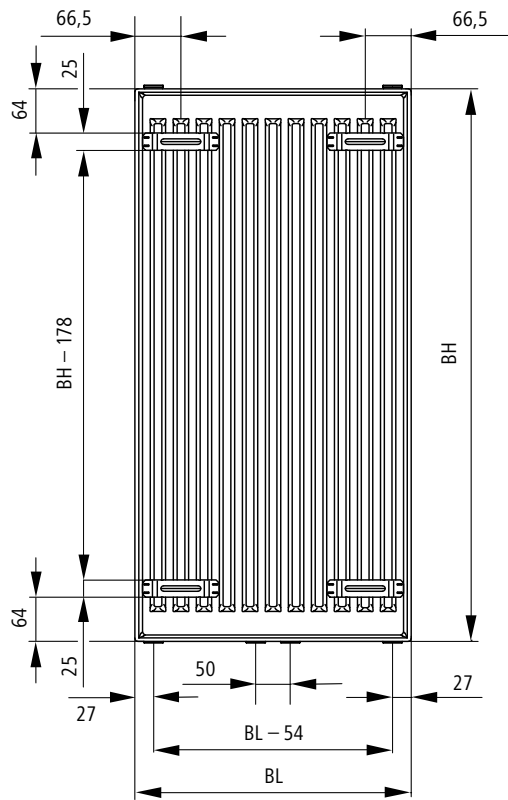


FSN Tipo 10

PSN / PLS Tipo 10

FSN / PSN / PLS Tipo 20

FSN / PSN / PLS Tipo 21

FSN / PSN / PLS Tipo 22

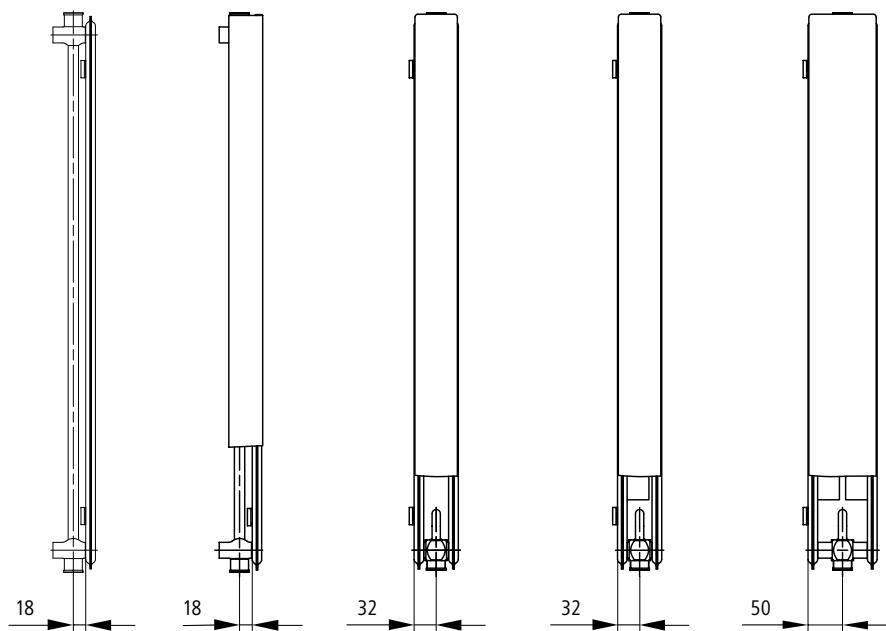


Verteo®-Profil / Plan / Line

Distanze dalle pareti

Distanze dalle pareti

Distanza tra i manicotti di raccordo
A = Distanza dal centro dei manicotti
B = Distanza dalla parte frontale del radiatore

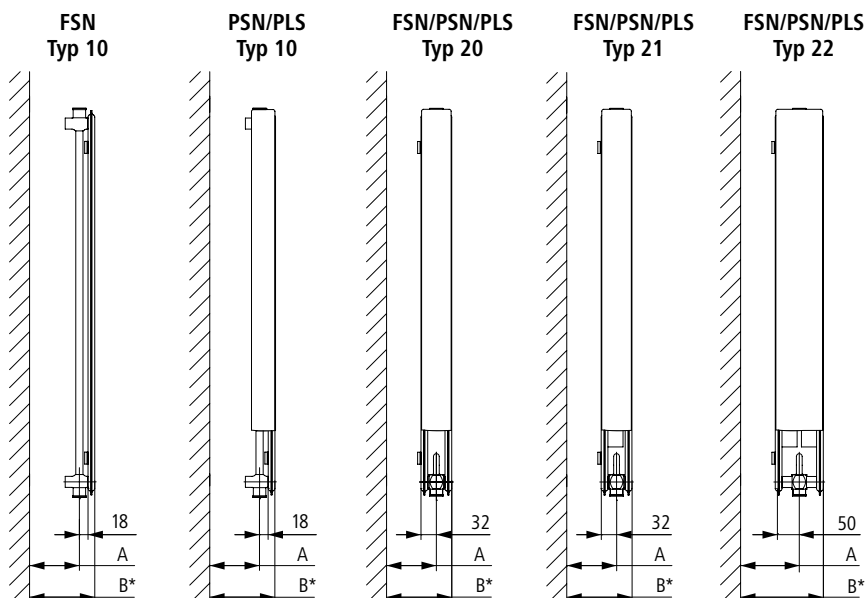

Denominazione
Figura

Tipo

Codice
articolo

Esecuzione

A

B*

Prezzo / unità
di fornitura
EUR IVA esclusa

Set di staffe a muro (corte) per radiatori piatti Verteo



10	ZB0268 0002	WA = 60 mm	42	74	18,73 / Pezzo
20-21	ZB0268 0001	WA = 30 mm	62	94	18,73 / Pezzo
22	ZB0268 0001	WA = 30 mm	80	130	18,73 / Pezzo

* per radiatori con frontale piatto (PSN / PLS) + 2 mm

Set di staffe a muro (lunghe) per radiatori piatti Verteo



10	ZB0261**	WA = 50 mm	32	64	26,16 / Pezzo
20-21	ZB0261**	WA = 30 / 50 mm	62 / 82	91 / 114	26,16 / Pezzo
22	ZB0261**	WA = 30 / 50 mm	80 / 100	130 / 150	26,16 / Pezzo

* per radiatori con frontale piatto (PSN / PLS) + 2 mm

** Specificare l'altezza di costruzione

Set di mensole a muro regolabili in profondità



10	ZB0287 0002	WA = 50 - 60 mm	32 - 42	64 - 74	11,63 / Pezzo
20-21	ZB0287 0001	WA = 35 - 45 mm	67 - 77	99 - 124	11,63 / Pezzo
22	ZB0287 0001	WA = 35 - 45 mm	85 - 95	135 - 145	11,63 / Pezzo

* per radiatori con frontale piatto (PSN / PLS) + 2 mm


Verteo®

Portasciugamani

Portasciugamani per radiatori piatti verticali

Regolabile in altezza in modo continuo.
 Profondità di montaggio: 55 mm.
 Diametro del tubo: 18 mm.
 Capacità di carico: 5 kg.
 Adatto per lunghezze di 800 mm, può essere tagliato per lunghezze inferiori.

Non adatto al tipo 10!

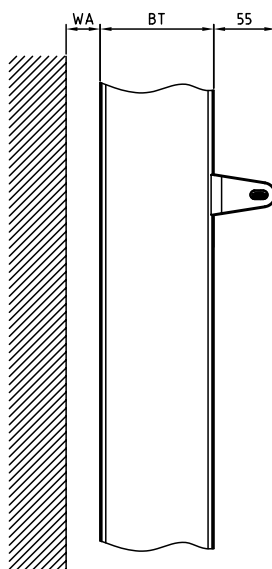


Codice articolo

ZC0070 0001	Superficie supporto + Portasciugamani bianchi
ZC0070 0002	Finitura del supporto grigio grafite + portasciugamani in alluminio anodizzato argento

Portasciugamani

Acciaio inossidabile spazzolato opaco.
 Profondità: 58 mm
 Capacità di carico: 5 kg
 Sezione trasversale del materiale del portasciugamani: 30 x 8 mm

Per il tipo 10 solo adatto per Plan e Line!

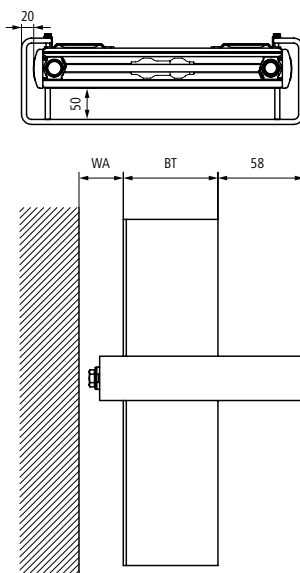

Codice articolo tipo 10

ZC0123 0001	Larghezza 500
ZC0123 0002	Larghezza 600

Accessori. Radiatori piatti Verteo

- Fissaggio a parete
- Fissaggio pavimento
- Portasciugamani / copertura laterale
- Griglia superiore
- Gruppo valvola
- Testa termostatica / valvola angolare
a gomito / raccordo a stringere di ritorno

Accessori Verteo® fissaggio a parete

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	Tipo di radiatore	
						FSN	PSN / PLS
Set di mensole a parete (corte) per radiatori piatti Verteo							
	Set costituito da: 4 mensole a parete corte 6 viti, 6 rondelle, 6 tasselli, 2 distanziali, 4 clip insonorizzanti per mensola a parete, 2 sicurezze antisgancio, 1 tappo di sfiato, 1 tappi ciechi.						
	Bianco						
	Per tipo 20, 21, 22, distanza dalla parete 30 mm	ZB0268 0001	1	Pezzo	18,73 / Pezzo	●	●
	Per tipo 10, distanza dalla parete 60 mm	ZB0268 0002	1	Pezzo	18,73 / Pezzo	●	●
	Colore						
	* Si prega di indicare il colore e il tipo nell'ordine:	ZB0268*	1	Pezzo	23,41 / Pezzo	●	●
Set di mensole a parete (lunghe) per radiatori piatti Verteo							
	Set costituito da: 2 mensole a parete, 2 clip di sicurezza per mensola a parete, 3 clip insonorizzanti.						
	Nota: Nel caso di Verteo tipo 10 con collegamento dall'alto, consigliamo il fissaggio tramite set di mensole a parete (lunghe).						
	Bianco						
	Altezza 1200 mm	ZB0261 0006	1	Pezzo	26,16 / Pezzo	●	●
	Altezza 1400 mm	ZB0261 0007	1	Pezzo	26,16 / Pezzo	●	●
	Altezza 1600 mm	ZB0261 0001	1	Pezzo	26,16 / Pezzo	●	●
	Altezza 1800 mm	ZB0261 0002	1	Pezzo	26,16 / Pezzo	●	●
	Altezza 2000 mm	ZB0261 0003	1	Pezzo	26,16 / Pezzo	●	●
Altezza 2200 mm	ZB0261 0004	1	Pezzo	26,16 / Pezzo	●	●	
	Altezza 2400 mm	ZB0261 0005	1	Pezzo	26,16 / Pezzo	●	●
Fissaggio antispostamento per mensola a parete							
	Per mensola a parete ZB0264..., ZB0265..., ZB0259..., ZB0260..., ZB0261..., ZB0268...						
	Set da 2 pezzi.						
		ZK0020 0001	2	Pezzo	6,76 / Pezzo	●	●
Fissaggio antispostamento per gancio							
	Per il montaggio su gancio. Necessario con altezza > 1,5 × larghezza. Per evitare lo spostamento del radiatore nell'area inferiore. Per ogni radiatore è necessario un set.						
	Set da 2 pezzi.						
		ZK0082 0001	2	Pezzo	2,86 / Pezzo	●	●

Accessori Verteo® fissaggio a pavimento

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	Tipo di radiatore	
						FSN	PSN / PLS
Set di mensole di supporto							
	Utilizzabile con tipo 20, 21, 22.						
	Set costituito da: 2 mensole di supporto, 2 ganci (con rondella e dado).						
	Copertura in plastica idonea a: Montaggio su pavimento grezzo, cod. art. ZB01190001, Montaggio su pavimento finito, cod. art. ZB00290001.						
	Idoneo per la classe di requisiti II e III*. Con una portata della parete non sufficiente. Sicurezza antiribaltamento tramite mensola a parete corta (compresa nella fornitura del radiatore). *Classe di requisiti III soddisfatta con l'utilizzo supplementare del fissaggio antispostamento ZK00200001.						
	Nota: Per informazioni dettagliate sui possibili tipi di collegamento ved. radiatori piatti, tecnica.						
	Parti visibili bianche	ZB0476 0001	1	Pezzo	67,63 / Pezzo	●	●
	Parti visibili colore	ZB0476*	1	Pezzo	84,54 / Pezzo	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:						
Rosetta in plastica							
	Per tubo verticale 30 × 10 mm (con montaggio su pavimento grezzo).						
	Bianco	ZB0119 0001	1	Pezzo	4,51 / Pezzo	●	●
	Colore	ZB0119*	1	Pezzo	5,64 / Pezzo	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:						
Copertura							
	Per piede della mensola (tubo 30 × 10 mm) (con montaggio su pavimento finito).						
	Bianco	ZB0029 0001	1	Pezzo	9,62 / Pezzo	●	●
	Colore	ZB0029*	1	Pezzo	12,03 / Pezzo	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:						



Accessori portasciugamani / staffa per asciugamani Verteo®

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	Tipo di radiatore	
						FSN	PSN / PLS
Portasciugamani per radiatori piatti verticali							
	Regolabile in altezza continua. Profondità: 55 mm Diametro tubo: 18 mm Caricabilità: 5 kg Idoneo per larghezza 800 mm, accorciabile per lunghezze inferiori. Non idoneo per tipo 10!						
	Finitura supporto + asta portasciugamani bianca	ZC0070 0001	1	Pezzo	46,10 / Pezzo	●	●
	Finitura supporto grigio grafite + asta portasciugamani argento anodizzato	ZC0070 0002	1	Pezzo	59,20 / Pezzo	●	●
Staffa per asciugamani							
	Acciaio inox opaco spazzolato. Profondità: 58 mm Caricabilità: 5 kg Con tipo 10 idoneo solo per Plan e Line!						
	Tipo 10						
	Larghezza 500	ZC0123 0001	1	Pezzo	227,80 / Pezzo		●
Larghezza 600	ZC0123 0002	1	Pezzo	232,20 / Pezzo		●	
Larghezza 700	ZC0123 0003	1	Pezzo	236,16 / Pezzo		●	
Larghezza 800	ZC0123 0004	1	Pezzo	242,76 / Pezzo		●	
Tipo 20–21							
Larghezza 500	ZC0123 0005	1	Pezzo	223,32 / Pezzo	●	●	
Larghezza 600	ZC0123 0006	1	Pezzo	227,76 / Pezzo	●	●	
Larghezza 700	ZC0123 0007	1	Pezzo	231,72 / Pezzo	●	●	
Larghezza 800	ZC0123 0008	1	Pezzo	238,32 / Pezzo	●	●	
Tipo 22							
Larghezza 500	ZC0123 0009	1	Pezzo	227,76 / Pezzo	●	●	
Larghezza 600	ZC0123 0010	1	Pezzo	231,72 / Pezzo	●	●	
Larghezza 700	ZC0123 0011	1	Pezzo	238,32 / Pezzo	●	●	
Larghezza 800	ZC0123 0012	1	Pezzo	244,92 / Pezzo	●	●	

Accessori Verteo® copertura laterale

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	Tipo di radiatore				
						FSN	PSN / PLS			
Copertura laterale per tipo 20/21										
	4 staffe di supporto incluse.									
	Bianco									
	Altezza 1200 mm	ZA0155 0006	1	Pezzo	29,27 / Pezzo	●	●			
	Altezza 1400 mm	ZA0155 0007	1	Pezzo	29,27 / Pezzo	●	●			
	Altezza 1600 mm	ZA0155 0001	1	Pezzo	29,27 / Pezzo	●	●			
	Altezza 1800 mm	ZA0155 0002	1	Pezzo	29,27 / Pezzo	●	●			
	Altezza 2000 mm	ZA0155 0003	1	Pezzo	29,27 / Pezzo	●	●			
	Altezza 2200 mm	ZA0155 0004	1	Pezzo	29,27 / Pezzo	●	●			
	Altezza 2400 mm	ZA0155 0005	1	Pezzo	29,27 / Pezzo	●	●			
	Colore									
* Si prega di indicare il colore e l'altezza nell'ordine:					ZA0155*	1	Pezzo	36,59 / Pezzo	●	●
Copertura laterale per tipo 22										
	4 staffe di supporto incluse.									
	Bianco									
	Altezza 1200 mm	ZA0156 0006	1	Pezzo	36,32 / Pezzo	●	●			
	Altezza 1400 mm	ZA0156 0007	1	Pezzo	36,32 / Pezzo	●	●			
	Altezza 1600 mm	ZA0156 0001	1	Pezzo	36,32 / Pezzo	●	●			
	Altezza 1800 mm	ZA0156 0002	1	Pezzo	36,32 / Pezzo	●	●			
	Altezza 2000 mm	ZA0156 0003	1	Pezzo	36,32 / Pezzo	●	●			
	Altezza 2200 mm	ZA0156 0004	1	Pezzo	36,32 / Pezzo	●	●			
	Altezza 2400 mm	ZA0156 0005	1	Pezzo	36,32 / Pezzo	●	●			
	Colore									
* Si prega di indicare il colore e l'altezza nell'ordine:					ZA0156*	1	Pezzo	45,40 / Pezzo	●	●

Accessori Verteo® copertura superiore

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	Tipo di radiatore	
						FSN	PSN / PLS
Griglia superiore tipo 20/21							
	Set costituito da: 1 copertura superiore, 2 staffe.						
	Bianco						
	Larghezza 300 mm	ZA0152 0001	1	Pezzo	26,98 / Pezzo	●	●
	Larghezza 400 mm	ZA0152 0002	1	Pezzo	28,94 / Pezzo	●	●
	Larghezza 500 mm	ZA0152 0003	1	Pezzo	30,92 / Pezzo	●	●
	Larghezza 600 mm	ZA0152 0004	1	Pezzo	32,90 / Pezzo	●	●
	Larghezza 700 mm	ZA0152 0005	1	Pezzo	34,86 / Pezzo	●	●
	Larghezza 800 mm	ZA0152 0006	1	Pezzo	36,84 / Pezzo	●	●
Griglia superiore tipo 22							
	Set costituito da: 1 copertura superiore, 2 staffe.						
	Bianco						
	Larghezza 300 mm	ZA0153 0001	1	Pezzo	33,54 / Pezzo	●	●
	Larghezza 400 mm	ZA0153 0002	1	Pezzo	35,52 / Pezzo	●	●
	Larghezza 500 mm	ZA0153 0003	1	Pezzo	37,50 / Pezzo	●	●
	Larghezza 600 mm	ZA0153 0004	1	Pezzo	39,47 / Pezzo	●	●
	Larghezza 700 mm	ZA0153 0005	1	Pezzo	41,44 / Pezzo	●	●
	Larghezza 800 mm	ZA0153 0006	1	Pezzo	43,43 / Pezzo	●	●

Accessori Verteo® gruppo valvola

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	Tipo di radiatore	
						FSN	PSN / PLS
Set gruppo valvola forma angolare							
	Per attacco al radiatore con G ½" (filettatura femmina), incl. raccordo per nipplatura ½" × ¾". Collegamenti alla rete di tubazioni con Eurocono da ¾" (filettatura maschio). Attacco per testa termostatica M30 × 1,5. Valvola regolabile (fornitura standard: Per funzionamento a due tubi, valvola con impostazione massima, incluso cappuccio di protezione). Idoneo anche al funzionamento monotubo mediante regolazione del mandrino del bypass. La valvola termostatica integrata può ricevere il flusso su entrambi i lati (indipendentemente dalla direzione del flusso).						
	Set costituito da: 1 raccordo a vite con interasse 50 mm tra radiatore e rete di tubazioni con valvola integrata, 1 copertura decorativa, 2 raccordi per nipplatura.						
	Nota: Prestare attenzione alla direzione di flusso del radiatore.						
	Copertura bianca	ZV0041 0001	1	Pezzo	68,13 / Pezzo	●	●
	Copertura cromata	ZV0041 0002	1	Pezzo	102,84 / Pezzo	●	●
Copertura effetto inox	ZV0041 0003	1	Pezzo	113,35/ Pezzo	●	●	
Set gruppo valvola dritto							
	Per attacco al radiatore con G ½" (filettatura femmina), incl. raccordo per nipplatura ½" × ¾". Collegamenti alla rete di tubazioni con Eurocono da ¾" (filettatura maschio). Attacco per testa termostatica M30 × 1,5. Valvola regolabile (fornitura standard: Per funzionamento a due tubi, valvola con impostazione massima, incluso cappuccio di protezione). Idoneo anche al funzionamento monotubo mediante regolazione del mandrino del bypass. La valvola termostatica integrata può ricevere il flusso su entrambi i lati (indipendentemente dalla direzione del flusso).						
	Set costituito da: 1 raccordo filettato con interasse 50 mm tra radiatore e rete di tubazioni, con valvola integrata, 1 copertura decorativa, 2 raccordi per nipplatura.						
	Nota: Prestare attenzione alla direzione di flusso del radiatore.						
	Copertura bianca	ZV0040 0001	1	Pezzo	68,13 / Pezzo	●	●
	Copertura cromata	ZV0040 0002	1	Pezzo	102,84 / Pezzo	●	●
Copertura effetto inox	ZV0040 0003	1	Pezzo	113,35 / Pezzo	●	●	

Accessori Testa termostatica / valvola angolare a gomito / raccordo a stringere di ritorno Verteo®

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	Tipo di radiatore	
						FSN	PSN / PLS
Testa termostatica							
	Bianco	ZV0038 0003	1	Pezzo	27,08 / Pezzo	●	●
	Cromato	ZV0038 0001	1	Pezzo	59,50 / Pezzo	●	●
	Effetto inox	ZV0038 0002	1	Pezzo	67,62 / Pezzo	●	●
Gruppo valvola a forma angolare							
	Per il collegamento al radiatore con G ½" F incl. nipplo di collegamento ½" × ¾". Collegamenti alla rete di tubazioni ¾" Euro-cono (filetto maschio). Collegamento per testa termostatica M30× 1,5. Valvola regolabile (condizioni di consegna: per funzionamento a due tubi, valvola con preimpostazione massima, incl. cappuccio da cantiere). Adatta anche per il funzionamento monotubo regolando il mandrino di bypass! La valvola termostatica integrata è adatta al flusso su entrambi i lati (indipendentemente dalla direzione del flusso). Set composto da: 1 gruppo valvola con distanza tra i mozzì di 50 mm tra il radiatore e la rete di tubazioni con valvola integrata, 1 copertura decorativa per il blocco valvole, 1 copertura decorativa per la testa termostatica 1 testa termostatica di design 2 nippoli di transizione. Note: Per funzionamento x2 è necessario prestare attenzione alla direzione del flusso del radiatore. Pressione differenziale max. 200 mbar.						
	Copertura in argento lucido metallizzato	ZV0309 0001	1	Pezzo	192,29 / Pezzo	●	●
	Copertura nero soft (RAL 9005 MT)	ZV0309 0002	1	Pezzo	192,29 / Pezzo	●	●
	Copertura in graphite metallic	ZV0309 0003	1	Pezzo	192,29 / Pezzo	●	●
	Copertura in pergamon	ZV0309 0004	1	Pezzo	192,29 / Pezzo	●	●
	Copertura in onyx	ZV0309 0005	1	Pezzo	192,29 / Pezzo	●	●
	Copertura in bianco soft (RAL 9016 MT)	ZV0309 0006	1	Pezzo	192,29 / Pezzo	●	●
	Copertura in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Pezzo	192,29 / Pezzo	●	●



Accessori / parti di ricambio

Radiatori piatti therm-x2®

- Schermo all'irraggiamento per radiatori piatti
- Accessori radiatori piatti per fissaggio a parete
- Accessori radiatori piatti per fissaggio a pavimento
- Dima di premontaggio / accessori per radiatori piatti
- Raccordi di collegamento per radiatori piatti
- Inserti k_v per radiatore con valvola
- Parti di ricambio / coperture
- Parti di ricambio / coperture laterali
- Parti di ricambio / fissaggio per coperture
- Parti di ricambio / smalto per ritocchi

Schermo all'irraggiamento per radiatori Piatti

Schermo all'irraggiamento per impedire la dispersione di calore in corrispondenza di vetrate. Con lo schermo all'irraggiamento di Kermi è possibile ridurre fino all'80 % la dispersione di calore.

Dotazione: Schermo all'irraggiamento con parte frontale piana e elementi di fissaggio di serie.

Profondità: 15 mm

Colore: Kermi bianco (altri colori su richiesta).

Il montaggio dello schermo all'irraggiamento avviene con gli elementi di fissaggio forniti.

Per il montaggio su mensole a pavimento esterne i

Set di fissaggio ZK00120001 e ZK00120002 sono assolutamente necessari.

Codice articolo:

PWS00 **XX** **XX**
 Larghezza
 Altezza

Esempio di ordinazione:

Schermo all'irraggiamento per radiatori con altezza

400 mm e larghezza 800 mm: **PWS000408**

554 mm e larghezza 900 mm: **PWS00D509**

Schermo all'irraggiamento radiatore

Tipo di radiatore

Figura	Cod. articolo	Larghezza	Altezza	200	300	400	500	554	600	700	900	954						
			m lineare/ prezzo EUR	144,31	151,90	158,66	176,33	181,47	185,79	205,45	225,12	232,17	FKO/FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV
			Supplemento pz. EUR	113,38	119,34	128,84	135,63	140,03	143,76	147,84	151,90	153,33	PTX/PLX					
	PWS00...	400 mm			180,10	192,30	206,16	212,62	218,08	230,02	241,95	246,20	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	500 mm			195,29	208,17	223,80	230,77	236,66	250,57	264,46	269,42	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	600 mm		199,97	210,48	224,04	241,43	248,91	255,23	271,11	286,97	292,63	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	700 mm		214,40	225,67	239,90	259,06	267,06	273,81	291,66	309,48	315,85	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	800 mm		228,83	240,86	255,77	276,69	285,21	292,39	312,20	332,00	339,07	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	900 mm		243,26	256,05	271,63	294,33	303,35	310,97	332,75	354,51	362,28	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1000 mm		257,69	271,24	287,50	311,96	321,50	329,55	353,29	377,02	385,50	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1100 mm		272,12	286,43	303,37	329,59	339,65	348,13	373,84	399,53	408,72	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1200 mm		286,55	301,62	319,23	347,23	357,79	366,71	394,38	422,04	431,93	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1300 mm		300,98	316,81	335,10	364,86	375,94	385,29	414,93	444,56	455,15	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1400 mm		315,41	332,00	350,96	382,49	394,09	403,87	435,47	467,07	478,37	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1600 mm		344,28	362,38	382,70	417,76	430,38	441,02	476,56	512,09	524,80	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1800 mm		373,14	392,76	414,43	453,02	466,68	478,18	517,65			●	●	●	●	●	●
	PWS00...	2000 mm		402,00	423,14	446,16	488,29	502,97	515,34	558,74			●	●	●	●	●	●
	PWS00...	2300 mm		445,29	468,71	493,76	541,19	557,41	571,08	620,38			●	●	●	●	●	●
	PWS00...	2600 mm		488,59	514,28	541,36	594,09	611,85	626,81	682,01			●	●	●	●	●	●
	PWS00...	3000 mm		546,31	575,04	604,82	664,62	684,44	701,13	764,19			●	●	●	●	●	●



Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	Tipo di radiatore								
						FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX	
Bordi in plastica														
	Set da 2 pezzi.													
		ZK0011 0001	2	Pezzo	10,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Set di fissaggio														
	Indispensabile per il montaggio dello schermo all'irraggiamento sulla mensola a pavimento esterna. Set costituito da: 4 angolari di tenuta, 2 mensole, 2 traverse, 8 rivetti.													
		ZK0012 0001	1	Pezzo	19,16 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Set di fissaggio per mensola a pavimento esterna														
	A integrazione del ZK00120001 per il montaggio dello schermo all'irraggiamento su mensola a pavimento esterna con set di supporto per classe di requisiti III. Un set per mensola. Set costituito da: 2 rondelle con vite													
		ZK0012 0002	1	Pezzo	28,25 / Pezzo (= 2 rondelle con vite)	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Accessori radiatori piatti per fissaggio a parete

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLH	PTV/PLV	PPTX/PLX
Set mensole a espansione													
	Set costituito da: 2 mensola a espansione, 2 clip di sicurezza, 2 distanziali.												
	Larghezza 95 mm	ZB0276 0001	1	Pezzo	4,25 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 130 mm	ZB0276 0002	1	Pezzo	4,25 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 160 mm	ZB0276 0003	1	Pezzo	4,25 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 200 mm	ZB0276 0004	1	Pezzo	4,25 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Mensola a espansione come 3ª mensola a partire dalla larghezza 1800 mm (set)													
	Set costituito da: 1 mensola a espansione, 1 clip di sicurezza, 1 distanziali.												
	Larghezza 95 mm	ZB0277 0001	1	Pezzo	3,35 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 130 mm	ZB0277 0002	1	Pezzo	3,35 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 160 mm	ZB0277 0003	1	Pezzo	3,35 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 200 mm	ZB0277 0004	1	Pezzo	3,35 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Mensola a espansione senza accessori													
	Set da 10 pezzi.												
	Larghezza 95 mm	ZB0278 0001	10	Pezzo	2,18 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 130 mm	ZB0278 0002	10	Pezzo	2,18 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 160 mm	ZB0278 0003	10	Pezzo	2,18 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 200 mm	ZB0278 0004	10	Pezzo	2,18 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Distanziale completo													
	Punto di montaggio 18–28 mm												
	Distanza dalla parete 25–35 mm, bianco	ZB0285 0001	1	Pezzo	0,77 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 25–35 mm, grigio	ZB0285 0002	1	Pezzo	1,06 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Punto di montaggio 27–43 mm												
	Distanza dalla parete 34–50 mm, bianco	ZB0047 0001	1	Pezzo	0,77 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 34–50 mm, grigio	ZB0114 0001	10	Pezzo	0,39 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 34–50 mm, grigio	ZB0286 0001	1	Pezzo	1,06 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●


Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Clip di sicurezza per mensole a espansione													
	Per supporto a espansione Ø 18 mm Set da 10 pezzi.												
		ZB0279 0001	10	Pezzo	0,23 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Prolunga distanziale													
	Prolunga rispettivamente 10 mm.												
		ZB0048 0001	1	Pezzo	0,59 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
		ZB0115 0001	10	Pezzo	0,27 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Prolunga distanziale 35 mm													
	Per distanziale completo ZB01140001. Set da 2 pezzi.												
		ZB0294 0001	2	Pezzo	2,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Copriforo per mensola a espansione													
	Set costituito da: 10 tubi di copertura per mensole a espansione, 10 rosette per copertura base della mensola, a espansione.												
	Parti visibili bianche	ZB0126 0001	1	Pezzo	10,40 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Accessori radiatori piatti per fissaggio a parete

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Fissaggio per edifici prefabbricati per radiatori piatti tipo 11-33													
	Set da 2 costituito da: 2 fissaggi, 2 viti Ø 7 × 120, 2 tasselli Ø 10 × 80, 2 sicurezze antisgancio, 2 distanziali.												
	set da 2 distanza dalla parete 30 mm	ZB0392 0003	1	Pezzo	14,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Fissaggio per edifici prefabbricati per radiatori piatti tipo 11-33 come 3ª mensola a partire dalla larghezza 1800 mm													
	Set da 1 costituito da: 1 fissaggio, 1 vite Ø 7 × 120, 1 tassello Ø 10 × 80, 1 sicurezza antisgancio, 1 distanziale.												
	set da 1 distanza dalla parete 30 mm	ZB0392 0001	1	Pezzo	6,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Fissaggio per edifici prefabbricati per radiatori piatti tipo 10													
	Set da 2 costituito da: 4 fissaggi prefabbricati, 4 prolungamenti, 4 viti Ø 7 × 140, 4 tasselli Ø 10 × 60, 2 sicurezze antisgancio.												
	set da 2 distanza dalla parete 60 mm	ZB0393 0003	1	Pezzo	14,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Fissaggio per edifici prefabbricati per radiatori piatti tipo 10 come 3ª mensola a partire dalla larghezza 1800 mm													
	Set da 1 costituito da: 2 fissaggi, 2 prolungamenti, 2 viti Ø 7 × 140, 2 tasselli Ø 10 × 60, 1 sicurezza antisgancio.												
	set da 1 distanza dalla parete 60 mm	ZB0393 0001	1	Pezzo	6,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di mensole a parete (corte) per radiatori piatti													
	Per uso universale.												
	Set costituito da:												
	2 mensole a parete corte,												
	4 viti,												
	4 rondelle,												
	4 tasselli,												
	2 clip insonorizzanti,												
	2 sicurezze antigancio per la mensola a parete,												
	2 distanziali.												
	Bianco												
	Distanza dalla parete 30 mm	ZB0264 0001	1	Pezzo	7,87 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 40 mm	ZB0264 0002	1	Pezzo	7,87 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 50 mm	ZB0264 0003	1	Pezzo	7,87 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 60 mm	ZB0264 0004	1	Pezzo	7,87 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Zincato												
	Distanza dalla parete 30 mm	ZB0264 0005	1	Pezzo	6,05 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 40 mm	ZB0264 0006	1	Pezzo	6,05 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 50 mm	ZB0264 0007	1	Pezzo	6,05 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 60 mm	ZB0264 0008	1	Pezzo	6,05 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Parti visibili colore												
	* Indicare il colore e la distanza dalla parete nell'ordine:	ZB0264*	1	Pezzo	9,84 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Mensola a parete (corta) come 3ª mensola per radiatori a partire dalla larghezza 1800 mm (set)													
	Per uso universale.												
	Set costituito da:												
	1 mensola a parete corta,												
	2 viti,												
	2 rondelle,												
	2 tasselli,												
	1 clip insonorizzante,												
	1 sicurezza antigancio per mensola a parete,												
	1 distanziali.												
	Bianco												
	Distanza dalla parete 30 mm	ZB0265 0001	1	Pezzo	4,89 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 40 mm	ZB0265 0002	1	Pezzo	4,89 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 50 mm	ZB0265 0003	1	Pezzo	4,89 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 60 mm	ZB0265 0004	1	Pezzo	4,89 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Zincato												
	Distanza dalla parete 30 mm	ZB0265 0005	1	Pezzo	3,75 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 40 mm	ZB0265 0006	1	Pezzo	3,75 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 50 mm	ZB0265 0007	1	Pezzo	3,75 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Distanza dalla parete 60 mm	ZB0265 0008	1	Pezzo	3,75 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Parti visibili colore												
	* Indicare il colore e la distanza dalla parete nell'ordine:	ZB0265*	1	Pezzo	6,11 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●




Accessori radiatori piatti per fissaggio a parete

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX	
Set di mensole a parete con regolazione variabile della profondità														
	Set costituito da: 1 mensola a parete variabile, 2 viti, 2 rondelle, 2 tasselli, 2 clip insonorizzanti, 1 sicurezza antisgancio per mensola a parete.													
	Parti visibili bianche													
	Distanza dalla parete 35–45 mm	ZB0287 0001	1	Pezzo	11,63 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Distanza dalla parete 45–60 mm	ZB0287 0002	1	Pezzo	11,63 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Distanza dalla parete 60–100 mm	ZB0287 0003	1	Pezzo	11,63 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Parti visibili colore													
	* Indicare il colore e la distanza dalla parete nell'ordine:	ZB0287*	1	Pezzo	14,54 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Set di mensole a parete (lunghe)													
		Lamiera d'acciaio zincata per uso universale (prefabbricati, pareti in legno, calcestruzzo, ecc.), squadrata, con possibilità di due diverse distanze dalla parete (30 mm, 50 mm) grazie al diverso posizionamento dei fori sui due lati della staffa, regolabile in altezza.												
		Set costituito da: 2 mensole a parete, 2 sicurezze antisgancio per la mensola a parete, 3 clip insonorizzanti.												
Bianco														
Altezza 300 mm		ZB0259 0001	1	Pezzo	8,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 400 mm		ZB0259 0002	1	Pezzo	8,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 500 mm		ZB0259 0003	1	Pezzo	8,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 554 mm		ZB0259 0004	1	Pezzo	8,51 / Pezzo	●				●				
Altezza 600 mm		ZB0259 0005	1	Pezzo	8,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 700 mm		ZB0259 0017	1	Pezzo	8,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 900 mm		ZB0259 0007	1	Pezzo	8,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 954 mm		ZB0259 0008	1	Pezzo	8,51 / Pezzo	●				●				
Zincato														
Altezza 300 mm		ZB0259 0009	1	Pezzo	6,58 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 400 mm		ZB0259 0010	1	Pezzo	6,58 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 500 mm		ZB0259 0011	1	Pezzo	6,58 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 554 mm		ZB0259 0012	1	Pezzo	6,58 / Pezzo	●				●				
Altezza 600 mm		ZB0259 0013	1	Pezzo	6,58 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 700 mm		ZB0259 0018	1	Pezzo	6,58 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 900 mm		ZB0259 0015	1	Pezzo	6,58 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●	
Altezza 954 mm	ZB0259 0016	1	Pezzo	6,58 / Pezzo	●				●					


Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Mensola a parete (lunga) come 3ª mensola per radiatori a partire dalla larghezza 1800 mm													
	In caso di acquisto di un pezzo singolo è necessario ordinare a parte le clip insonorizzanti ZB02690001 .												
	Bianco												
	Altezza 300 mm	ZB0260 0001	1	Pezzo	3,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 400 mm	ZB0260 0002	1	Pezzo	3,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 500 mm	ZB0260 0003	1	Pezzo	3,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 554 mm	ZB0260 0004	1	Pezzo	3,86 / Pezzo	●				●			
	Altezza 600 mm	ZB0260 0005	1	Pezzo	3,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 700 mm	ZB0260 0017	1	Pezzo	3,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 900 mm	ZB0260 0007	1	Pezzo	3,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 954 mm	ZB0260 0008	1	Pezzo	3,86 / Pezzo	●				●			
	Zincato												
	Altezza 300 mm	ZB0260 0009	1	Pezzo	2,84 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 400 mm	ZB0260 0010	1	Pezzo	2,84 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 500 mm	ZB0260 0011	1	Pezzo	2,84 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 554 mm	ZB0260 0012	1	Pezzo	2,84 / Pezzo	●				●			
	Altezza 600 mm	ZB0260 0013	1	Pezzo	2,84 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 700 mm	ZB0260 0018	1	Pezzo	2,84 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 900 mm	ZB0260 0015	1	Pezzo	2,84 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 954 mm	ZB0260 0016	1	Pezzo	2,84 / Pezzo	●				●			
Clip isolamento acustico													
	Per mensola a parete ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265..., ZB0287... Set da 6 pezzi.												
	Bianco	ZB0269 0001	6	Pezzo	0,48 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grigio	ZB0269 0002	6	Pezzo	0,65 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Accessori radiatori piatti per fissaggio a parete

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Sicurezza antisgancio													
	Per staffa a parete ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265...												
	Set da 4 pezzi.												
	Bianco	ZK0070 0001	4	Pezzo	0,36 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grigio	ZK0070 0002	4	Pezzo	0,47 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Fissaggio antispostamento per mensola a parete													
	Per mensola a parete ZB0264..., ZB0265..., ZB0259..., ZB0260..., ZB0261..., ZB0268...												
	Per classe di requisito III solo con ZB0264..., ZB0265..., ZB0261..., ZB0268...												
	Set da 2 pezzi.												
		ZK0020 0001	2	Pezzo	6,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Fissaggio antispostamento per mensola a parete – variabile													
	Per mensola a parete ZB0287...												
	Set da 2 pezzi.												
		ZK0020 0002	2	Pezzo	6,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Fissaggio antispostamento per gancio													
	Per il montaggio su gancio. Necessario per grandezze 600 × 400, 700 × 400, 700 × 500, 900/954 × 400, 900/954 × 500, 900/954 × 600 mm. Per evitare lo spostamento del radiatore nell'area inferiore. Per ogni radiatore è necessario un set.												
	Set da 2 pezzi.												
		ZK0082 0001	2	Pezzo	2,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Set di viti con tasselli per mensola a parete lunga													
	Set costituito da: 12 viti, 12 rondelle, 12 tasselli.												
		ZK0071 0001	1	Pezzo	3,90 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Cappucci di copertura													
	Per mensola a parete ZB0264..., ZB0265..., ZB0287...												
	Set da 12 pezzi.												
	Bianco	ZA0092 0001	12	Pezzo	0,13 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grigio	ZA0092 0002	12	Pezzo	0,20 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di mensole a montaggio rapido per tipo 11-33													
	Per uso universale. Distanza dalla parete: 30 mm												
	Set costituito da: 2 mensole verniciate con attenuazione del rumore, 1 fissaggio antispostamento verniciato, 4 viti, 4 tasselli, 4 rondelle.												
	Bianco												
	Altezza 300 mm	ZB0262 0001	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 400 mm	ZB0262 0002	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 500 mm	ZB0262 0003	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 554 mm	ZB0262 0004	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●				●			
	Altezza 600 mm	ZB0262 0005	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 700 mm	ZB0262 0009	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 900 mm	ZB0262 0007	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 954 mm	ZB0262 0008	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●				●			
Set di mensole a montaggio rapido per tipo 11-33													
	Per uso universale. Distanza dalla parete: 50 mm												
	Set costituito da: 2 mensole verniciate con attenuazione del rumore, 1 fissaggio antispostamento verniciato, 4 viti, 4 tasselli, 4 rondelle.												
	Bianco												
	Altezza 300 mm	ZB0266 0001	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 400 mm	ZB0266 0002	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 500 mm	ZB0266 0003	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 600 mm	ZB0266 0004	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 700 mm	ZB0266 0013	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 900 mm	ZB0266 0006	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Set di mensole a montaggio rapido per tipo 10													
	Distanza dalla parete: 60 mm												
	Set costituito da: 2 mensole verniciate con attenuazione del rumore, 1 fissaggio antispostamento verniciato, 4 viti, 4 tasselli, 4 rondelle.												
	Bianco												
	Altezza 300 mm	ZB0266 0007	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Altezza 400 mm	ZB0266 0008	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Altezza 500 mm	ZB0266 0009	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Altezza 600 mm	ZB0266 0010	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Altezza 700 mm	ZB0266 0014	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Altezza 900 mm	ZB0266 0012	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	

Accessori radiatori piatti per fissaggio a parete

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Mensola a montaggio rapido per tipo 11-33 come 3ª mensola per radiatori a partire dalla larghezza 1800 mm (set)													
 Idoneo per la classe di requisiti II.	Distanza dalla parete: 30 mm												
	Set costituito da: 1 mensola verniciata con attenuazione del rumore, 2 viti, 2 tasselli, 2 rondelle.												
	Bianco												
	Altezza 300 mm	ZB0263 0001	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 400 mm	ZB0263 0002	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 500 mm	ZB0263 0003	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 554 mm	ZB0263 0004	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●				●			
	Altezza 600 mm	ZB0263 0005	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 700 mm	ZB0263 0009	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 900 mm	ZB0263 0007	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	
	Altezza 954 mm	ZB0263 0008	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●				●			
Mensola a montaggio rapido per tipo 11-33 come 3ª mensola per radiatori a partire dalla larghezza 1800 mm (set)													
 Idoneo per la classe di requisiti II.	Distanza dalla parete: 50 mm												
	Set costituito da: 1 mensola verniciata con attenuazione del rumore, 2 viti, 2 tasselli, 2 rondelle.												
	Bianco												
	Altezza 300 mm	ZB0267 0001	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 400 mm	ZB0267 0002	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 500 mm	ZB0267 0003	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 600 mm	ZB0267 0004	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 700 mm	ZB0267 0013	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Altezza 900 mm	ZB0267 0006	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Mensola a montaggio rapido per tipo 10 come 3ª mensola per radiatori a partire dalla larghezza 1800 mm (set)													
	Distanza dalla parete: 60 mm												
	Set costituito da: 1 mensola verniciata con attenuazione del rumore, 2 viti, 2 tasselli, 2 rondelle.												
	Bianco												
	Altezza 300 mm	ZB0267 0007	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	●
	Altezza 400 mm	ZB0267 0008	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	●
	Altezza 500 mm	ZB0267 0009	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	●
	Altezza 600 mm	ZB0267 0010	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	●
	Altezza 700 mm	ZB0267 0014	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	●
	Altezza 900 mm	ZB0267 0012	1	Pezzo	6,52 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	●

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di guide a parete													
	Set di guide a parete per il montaggio di radiatori piatti Kermi tipo 12, 22 e 33.												
	Nota: disponibile anche come mensola singola, vedere pagina 90.												
	Set costituito da: 2 guide a parete, 4 viti, 4 tasselli.												
	Per radiatore piatto Profil												
	Altezza 200 mm, tipo 22	ZB0297 0017	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●						
	Altezza 200 mm, tipo 33	ZB0297 0019	1	Pezzo	21,82 / Pezzo	●	●						
	Altezza 300 mm	ZB0297 0001	1	Pezzo	12,68 / Pezzo	●	●	●					
	Altezza 400 mm	ZB0297 0002	1	Pezzo	13,15 / Pezzo	●	●	●					
	Altezza 500 mm	ZB0297 0003	1	Pezzo	13,61 / Pezzo	●	●	●					
	Altezza 554 mm	ZB0297 0004	1	Pezzo	13,84 / Pezzo	●							
	Altezza 600 mm	ZB0297 0005	1	Pezzo	14,06 / Pezzo	●	●	●					
	Altezza 700 mm	ZB0297 0029	1	Pezzo	14,77 / Pezzo	●	●	●					
	Altezza 900 mm	ZB0297 0007	1	Pezzo	15,47 / Pezzo	●	●	●					
	Altezza 954 mm	ZB0297 0008	1	Pezzo	15,69 / Pezzo	●							
	Per radiatore piatto Plan/Line												
	Altezza 205 mm, tipo 22	ZB0297 0016	1	Pezzo	12,68 / Pezzo					●	●		
	Altezza 205 mm, tipo 33	ZB0297 0018	1	Pezzo	21,82 / Pezzo					●	●		
	Altezza 305 mm	ZB0297 0009	1	Pezzo	12,68 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 405 mm	ZB0297 0010	1	Pezzo	13,15 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 505 mm	ZB0297 0011	1	Pezzo	13,61 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 559 mm	ZB0297 0012	1	Pezzo	13,84 / Pezzo					●			
	Altezza 605 mm	ZB0297 0013	1	Pezzo	14,06 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 705 mm	ZB0297 0030	1	Pezzo	14,77 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 905 mm	ZB0297 0014	1	Pezzo	15,47 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 959 mm	ZB0297 0015	1	Pezzo	15,69 / Pezzo					●			
Fissaggio antispostamento per set di guide a parete													
	Per guida a parete ZB0297...												
	Per ogni radiatore è necessario un set.												
	Set da 2 pezzi.												
Idoneo per la classe di requisiti III. Non necessario per Altezza 200.													
		ZK0080 0001	2	Pezzo	14,63 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Accessori radiatori piatti per fissaggio a parete

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di guide a parete come terza mensola													
	Set di guide a parete per il montaggio di radiatori piatti Kermi tipo 12, 22 e 33.												
	Set costituito da: 1 guide a parete, 2 viti, 2 tasselli.												
	Per radiatore piatto Profil												
	Altezza 200 mm, tipo 22	ZB0464 0001	1	Pezzo	10,08 / Pezzo	●		●					
	Altezza 200 mm, tipo 33	ZB0464 0002	1	Pezzo	14,93 / Pezzo	●		●					
	Altezza 300 mm	ZB0464 0003	1	Pezzo	10,08 / Pezzo	●		●	●				
	Altezza 400 mm	ZB0464 0004	1	Pezzo	10,46 / Pezzo	●		●	●				
	Altezza 500 mm	ZB0464 0005	1	Pezzo	10,83 / Pezzo	●		●	●				
	Altezza 554 mm	ZB0464 0006	1	Pezzo	11,02 / Pezzo	●							
	Altezza 600 mm	ZB0464 0007	1	Pezzo	11,19 / Pezzo	●		●	●				
	Altezza 700 mm	ZB0464 0011	1	Pezzo	11,76 / Pezzo	●		●	●				
	Altezza 900 mm	ZB0464 0009	1	Pezzo	12,32 / Pezzo	●		●	●				
	Altezza 954 mm	ZB0464 0010	1	Pezzo	12,48 / Pezzo	●							
	Per radiatore piatto Plan/Line												
	Altezza 205 mm, tipo 22	ZB0465 0001	1	Pezzo	10,08 / Pezzo					●		●	
	Altezza 205 mm, tipo 33	ZB0465 0002	1	Pezzo	14,93 / Pezzo					●		●	
	Altezza 305 mm	ZB0465 0003	1	Pezzo	10,08 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 405 mm	ZB0465 0004	1	Pezzo	10,46 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 505 mm	ZB0465 0005	1	Pezzo	10,83 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 559 mm	ZB0465 0006	1	Pezzo	11,02 / Pezzo					●			
	Altezza 605 mm	ZB0465 0007	1	Pezzo	11,19 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 705 mm	ZB0465 0011	1	Pezzo	11,76 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 905 mm	ZB0465 0008	1	Pezzo	12,32 / Pezzo					●	●	●	
	Altezza 959 mm	ZB0465 0009	1	Pezzo	12,48 / Pezzo					●			

Accessori radiatori piatti per fissaggio a parete

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di montaggio su parete grezza													
	Per le mensole a montaggio rapido, per il montaggio su pareti non intonacate. Set costituito da: 2 set rondelle distanziali, 2 distanziali inferiori, 2 viti 8 x 100 mm.	ZB0157 0001	1	Pezzo	2,89 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Dima di premontaggio universale													
	Dima di premontaggio con curva di lavaggio integrata. Attacco G 3/4" M. Distanza dalla parete regolabile a piacere (intervallo di regolazione 30-170 mm), consente la preinstallazione senza montaggio del radiatore con valvola. Anche per Verteo è disponibile il collegamento centrale.	ZK0015 0001	1	Pezzo	31,40 / Pezzo				●		●	●	
Set dima di premontaggio													
	Dima di premontaggio con tappo di collegamento G 3/4" M, distanza dalla parete 30 mm con tipo 11-33 e 50 mm con tipo 10, consente la preinstallazione senza il montaggio del radiatore con valvola. Set costituito da: 1 dima di premontaggio, 2 tappi ciechi. Nota: Idoneo solo per il fissaggio del radiatore tramite mensola a espansione, mensola a montaggio rapido distanza dalla parete 30/50, mensola a parete corta e lunga.	ZK0057 0001	1	Pezzo	23,63 / Pezzo			●	●		●	●	

Accessori radiatori piatti per fissaggio a pavimento

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di mensole a pavimento completo, interne													
	Set costituito da: 1 piede della mensola con tubo verticale 30 x 10 mm, 1 tubo di supporto (con perno filettato), 1 gancio (con rondella e dado), 1 supporto della mensola, 1 sostegno per tipo 11, 12 e 33, 1 sostegno per tipo 22, 2 tappi di chiusura.												
	Nota: in fase di montaggio del tipo 11, nella versione con valvola, è necessario l'adattatore di compensazione laterale tipo 11 ZB01450001! in fase di montaggio del tipo 10, è necessario il set di accessori tipo 10 ZB01520001! Per il montaggio dei modelli 20 e 30 è necessario l'accessorio igienico ZB06080001! Set di mensole a pavimento, completo, interno non idoneo a Vmulti .												
	Mensola a pavimento per altezze 300, 400, 500 e 554 mm (lunghezza del tubo 460 mm)												
	Bianco	ZB0138 0001	1	Pezzo	22,04 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Colore	ZB0138*	1	Pezzo	27,55 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
* Si prega di indicare il colore e la lunghezza del tubo nell'ordine:													
Mensola a pavimento per altezze 600, 700, 900 e 954 mm (lunghezza del tubo 760 mm)													
	Bianco	ZB0138 0002	1	Pezzo	22,90 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Colore	ZB0138*	1	Pezzo	28,63 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
* Si prega di indicare il colore e la lunghezza del tubo nell'ordine:													

Accessori radiatori piatti per fissaggio a pavimento

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Rosetta in plastica													
	Per tubo verticale 30 × 10 mm (con montaggio su pavimento grezzo).												
	Bianco	ZB0119 0001	1	Pezzo	4,51 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZB0119*	1	Pezzo	5,64 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:												
Set di accessori													
	Per mensola a pavimento ZB0138... Per ogni mensola a pavimento è necessario un set di accessori.												
	Set costituito da: 1 supporto intermedio, 1 sostegno, 1 tubo di supporto.												
	Per tipo 10	ZB0152 0001	1	Pezzo	11,80 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
Adattatore di compensazione laterale													
	Per il montaggio del radiatore con valvola tipo 11 sulla mensola a pavimento (ZB0138...).												
	Per ogni radiatore con valvola è necessario un adattatore di compensazione laterale.												
	Bianco	ZB0145 0001	1	Pezzo	4,02 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Colore	ZB0145*	1	Pezzo	5,03 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
* Si prega di indicare il colore nell'ordine:													
Copertura													
	Per tubo verticale 30 × 10 mm (con montaggio su pavimento finito).												
	Bianco	ZB0029 0001	1	Pezzo	9,62 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZB0029*	1	Pezzo	12,03 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:												

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV
Set di mensole a pavimento divisibile, interno												
	Set costituito da: 1 piede della mensola 30 × 10 mm, 1 parte superiore altezza 300–554 mm o 600–954 mm con tubo di collegamento, 1 tubo di supporto (con perno filettato), 1 gancio (con rondella e dado), 1 supporto della mensola, 1 sostegno per tipo 11, 12, 33, 1 sostegno per tipo 22, 2 tappi di chiusura.											
	Nota: In fase di montaggio del tipo 11, nella versione con valvola è necessario l'adattatore di compensazione laterale tipo 11 ZB01450001! In fase di montaggio del tipo 10, è necessario il set di accessori tipo 10 ZB01520001. Per il montaggio dei modelli 20 e 30 è necessario l'accessorio igienico ZB06080001! Set di staffe divisibile, interno non adatto per Vmulti. * Al momento dell'ordine specificare il colore e l'altezza del radiatore Set di mensole a pavimento, divisibile, interno non idoneo a Vmulti.											
	Mensola a pavimento per altezze 300, 400, 500 e 554 mm per il montaggio su pavimento grezzo (altezza del piede della mensola: 245 mm, distanza pavimento grezzo / radiatore = 300 mm)											
	Bianco	ZB0148 0001	1	Pezzo	25,50 / Pezzo	●	●	●		●	●	●
	Colore	ZB0148*	1	Pezzo	31,88 / Pezzo	●	●	●		●	●	●
	* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:											
	Mensola a pavimento per altezze 600, 700, 900 e 954 mm per il montaggio su pavimento grezzo (altezza del piede della mensola: 245 mm, distanza pavimento grezzo / radiatore = 300 mm)											
	Bianco	ZB0148 0002	1	Pezzo	26,79 / Pezzo	●	●	●		●	●	●
	Colore	ZB0148*	1	Pezzo	33,49 / Pezzo	●	●	●		●	●	●
	* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:											
	Mensola a pavimento per altezze 300, 400, 500 e 554 mm per montaggio su pavimento finito (altezza del piede della mensola: 115 mm, pavimento finito / radiatore = 170 mm)											
	Bianco	ZB0146 0001	1	Pezzo	25,50 / Pezzo	●	●	●		●	●	●
	Colore	ZB0146*	1	Pezzo	31,88 / Pezzo	●	●	●		●	●	●
	* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:											
	Mensola a pavimento per altezze 600, 700, 900 e 954 mm per il montaggio su pavimento finito (altezza del piede della mensola: 115 mm, pavimento finito / radiatore = 170 mm)											
	Bianco	ZB0146 0002	1	Pezzo	26,79 / Pezzo	●	●	●		●	●	●
	Colore	ZB0146*	1	Pezzo	33,49 / Pezzo	●	●	●		●	●	●
	* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:											

Accessori radiatori piatti per fissaggio a pavimento

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di mensole a pavimento di bloccaggio divisibile, interno													
	Per tipo 12–33, in RAL 9016.												
	Set costituito da: 1 piede della mensola a pavimento 143 mm, 1 tubo di supporto con parte di bloccaggio premontata, per il fissaggio senza sostegni, 1 perno filettato DIN914 M8 × 10, 4 viti a testa cilindrica DIN912 M5 × 30 zincate, 1 istruzioni di montaggio												
	Nota: Set di mensole a pavimento di bloccaggio per tipo 12, disponibile solo per altezza 300–600 mm. Con radiatori Vmulti utilizzabile a partire dalla larghezza di 500 mm. Distanza dal pavimento fino al bordo inferiore del radiatore: 150 mm												
	Per tipo 12	ZB0518 0001	1	Pezzo	61,84 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Per tipo 20–33	ZB0519 0001	1	Pezzo	62,88 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Accessori radiatori piatti per fissaggio a pavimento

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di mensole a pavimento completo, interne													
	Per tipo 22 (20)*.												
	Set costituito da:												
	1 piede della mensola con tubo verticale 60 × 10 mm,												
	1 tubo di supporto (con perno filettato),												
	1 gancio (con rondella e dado),												
	2 supporti della mensola,												
	2 tappi di chiusura.												
	Mensola a pavimento per altezze 300, 400, 500 e 554 mm (lunghezza del tubo 450 mm)												
	Bianco	ZB0306 0001	1	Pezzo	23,16 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Colore	ZB0306*	1	Pezzo	28,95 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:													
Mensola a pavimento per altezze 600, 700, 900 e 954 mm (lunghezza del tubo 750 mm)													
Bianco	ZB0306 0002	1	Pezzo	24,29 / Pezzo	●	●	●		●	●	●		
Colore	ZB0306*	1	Pezzo	30,36 / Pezzo	●	●	●		●	●	●		
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:													
Set di mensole a pavimento completo, interne													
	Per tipo 33 (30)* solo con FK0, PK0, PH0, FTV e PTV.												
	Set costituito da:												
	1 piede della mensola con tubo verticale 60 × 10 mm,												
	1 tubo di supporto (con perno filettato),												
	1 gancio (con rondella e dado),												
	2 supporti della mensola,												
	2 tappi di chiusura.												
	Mensola a pavimento per altezze 300, 400, 500 e 554 mm (lunghezza del tubo 450 mm)												
	Bianco	ZB0307 0001	1	Pezzo	23,16 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
	Colore	ZB0307*	1	Pezzo	28,95 / Pezzo	●	●	●		●	●	●	
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:													
Mensola a pavimento per altezze 600, 700, 900 e 954 mm (Lunghezza del tubo 750 mm)													
Bianco	ZB0307 0002	1	Pezzo	24,29 / Pezzo	●	●	●		●	●	●		
Colore	ZB0307*	1	Pezzo	30,36 / Pezzo	●	●	●		●	●	●		
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:													

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di mensole a pavimento completo, interne, per il montaggio su pavimento finito													
	Per tipo 22, altezza 200 (lunghezza del tubo 310 mm), per il montaggio su pavimento finito.												
	Set costituito da: 1 piede della mensola con tubo verticale 60 × 10 mm, 1 tubo di supporto (con perno filettato), 1 gancio (con rondella e dado), 2 supporti della mensola, 2 tappi di chiusura, 1 staffa di sostegno.												
	Bianco	ZB0338 0001	1	Pezzo	23,16 / Pezzo	●	●	●	●				
	Colore	ZB0338*	1	Pezzo	28,95 / Pezzo	●	●	●	●				
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:													
Set di mensole a pavimento completo, interne, per il montaggio su pavimento grezzo													
	Per tipo 22, altezza 200 (lunghezza del tubo 460 mm), per il montaggio su pavimento grezzo.												
	Set costituito da: 1 piede della mensola con tubo verticale 60 × 10 mm, 1 tubo di supporto (con perno filettato), 1 gancio (con rondella e dado), 2 supporti della mensola, 2 tappi di chiusura, 1 staffa di sostegno.												
	Bianco	ZB0408 0001	1	Pezzo	29,50 / Pezzo	●	●	●	●				
	Colore	ZB0408*	1	Pezzo	36,88 / Pezzo	●	●	●	●				
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:						●	●	●	●				
Set di mensole a pavimento completo, interne, per il montaggio su pavimento finito													
	Per tipo 33, altezza 200 (lunghezza del tubo 310 mm), per il montaggio su pavimento finito.												
	Set costituito da: 1 piede della mensola con tubo verticale 60 × 10 mm, 1 tubo di supporto (con perno filettato), 1 gancio (con rondella e dado), 2 supporti della mensola, 2 tappi di chiusura, 1 staffa di sostegno.												
	Bianco	ZB0339 0001	1	Pezzo	24,29 / Pezzo	●	●	●	●				
	Colore	ZB0339*	1	Pezzo	30,36 / Pezzo	●	●	●	●				
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:													

Accessori radiatori piatti per fissaggio a pavimento

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di mensola a pavimento completo, interne, per il montaggio su pavimento grezzo													
	Per tipo 33, altezza 200 (lunghezza del tubo 460 mm), per il montaggio su pavimento grezzo. Set costituito da: 1 piede della mensola con tubo verticale 60 × 10 mm, 1 tubo di supporto (con perno filettato), 1 gancio (con rondella e dado), 2 supporti della mensola, 2 tappi di chiusura, 1 staffa di sostegno.												
Bianco		ZB0409 0001	1	Pezzo	30,95 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Colore		ZB0409*	1	Pezzo	38,69 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:													
Piede della mensola a pavimento, esterno													
	Set costituito da: 1 piede della mensola con tubo verticale 60 × 10 mm, 1 tappo di chiusura. È inoltre necessario un set di supporto per il tipo corrispondente. Raccomandazione: Pavimento finito: lunghezza del tubo = altezza + 150 mm* Pavimento grezzo: lunghezza del tubo = altezza + 300 mm* * Se si utilizzano supporti per davanzale ZC0105 e ZC0106 in aggiunta + 70 mm												
Bianco													
Lunghezza del tubo 450 mm		ZB0308 0001	1	Pezzo	14,69 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 550 mm		ZB0308 0002	1	Pezzo	14,69 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 600 mm		ZB0308 0003	1	Pezzo	14,69 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 650 mm		ZB0308 0004	1	Pezzo	14,69 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 750 mm		ZB0308 0005	1	Pezzo	14,69 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 850 mm		ZB0308 0006	1	Pezzo	18,07 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 900 mm		ZB0308 0007	1	Pezzo	18,07 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 1000 mm		ZB0308 0037	1	Pezzo	18,07 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 1200 mm		ZB0308 0009	1	Pezzo	18,07 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Colore													
Lunghezza del tubo 450–750 mm		ZB0308*	1	Pezzo	18,36 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunghezza del tubo 850–1200 mm		ZB0308*	1	Pezzo	22,59 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
* Indicare nell'ordine il colore e l'altezza del radiatore:													

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Set di sostegno per piede della mensola a pavimento													
	Per piede della mensola a pavimento 60 × 10 mm. Per tipo 12–33.												
	Set costituito da: 1 supporto per gancio superiore (incl. perno filettato), 1 supporto per il bordo inferiore del radiatore (incl. perno filettato), 1 fissaggio antispostamento ZK00200001, 2 clip insonorizzanti.												
	Bianco	ZB0309 0001	1	Pezzo	14,69 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZB0309*	1	Pezzo	18,36 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:												
Set di sostegno per piede della mensola a pavimento													
	Per piede della mensola a pavimento 60 × 10 mm. Per tipo 10 tranne Vmulti. Per tipo 11.												
	Set costituito da: 1 supporto per gancio superiore (incl. perno filettato), 1 supporto per gancio inferiore (incl. perno filettato), 1 fissaggio antispostamento ZK00200001, 2 clip insonorizzanti.												
	Bianco	ZB0310 0001	1	Pezzo	14,85 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZB0310*	1	Pezzo	18,56 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:												

Accessori radiatori piatti per fissaggio a pavimento

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Supporto per mensola													
	Per tubo verticale 60 × 10 mm. Profondità: 160 mm Utilizzabile solo con piede della mensola a pavimento esterno.												
	Nota: Prestare attenzione alla lunghezza del tubo + 70 mm!												
	Bianco	ZC0105 0001	1	Pezzo	20,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZC0105*	1	Pezzo	26,08 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
* Si prega di indicare il colore nell'ordine:													
Supporto per mensola													
	Per tubo verticale 60 × 10 mm. Profondità: 200 mm Utilizzabile solo con piede della mensola a pavimento esterno.												
	Nota: Prestare attenzione alla lunghezza del tubo + 70 mm!												
	Bianco	ZC0106 0001	1	Pezzo	20,86 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZC0106*	1	Pezzo	26,08 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
* Si prega di indicare il colore nell'ordine:													

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Rosetta di copertura													
	Metallo, per tubo verticale 60 × 10 mm (con montaggio su pavimento grezzo).												
	Non per mensola a pavimento ZB0338 ... + ZB0339...												
	Bianco	ZB0311 0001	1	Pezzo	11,41 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZB0311*	1	Pezzo	14,26 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:												
Copertura													
	Metallo, per piede della mensola (tubo 60 × 10 mm) (con montaggio su pavimento finito).												
	Non per mensola a pavimento ZB0408 ... + ZB0409...												
	Bianco	ZB0312 0001	1	Pezzo	17,12 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZB0312*	1	Pezzo	21,40 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:												
Rosetta di copertura													
	In Plastica, per tubo verticale 60 × 10 mm (con montaggio su pavimento grezzo).												
	Bianco	ZB0373 0001	1	Pezzo	5,32 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZB0373*	1	Pezzo	6,65 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:												
Copertura													
	In Plastica, per tubo verticale 60 × 10 mm (con montaggio su pavimento finito).												
	Bianco	ZB0374 0001	1	Pezzo	11,29 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colore	ZB0374*	1	Pezzo	14,11 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Si prega di indicare il colore nell'ordine:												

Accessori radiatori piatti

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Supporto per mensola													
	Supporto avanzale per radiatori piatti. Tipo 22 e 33. Campo di regolazione 160–270 mm Altezza di regolazione 80–120 mm												
		ZC0038 0001	1	Pezzo	23,63 / Pezzo	●		●	●	●		●	●
Rosetta doppia													
	In Plastica, distanza 50 mm, per copertura delle tubazioni di collegamento provenienti dal pavimento.												
	Bianco	ZT0066 0001	1	Pezzo	2,29 / Pezzo			●	●			●	●

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Portasciugamani per radiatori piatti													
	Per uso universale.												
	Profondità: 61 mm Diametro tubo: 19 mm Caricabilità: 5 kg												
	Superficie bianca												
	Larghezza 450 mm	ZC0040 0001	1	Pezzo	19,30 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 600 mm	ZC0040 0002	1	Pezzo	20,33 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 750 mm	ZC0040 0003	1	Pezzo	30,56 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 900 mm	ZC0040 0004	1	Pezzo	32,56 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Portasciugamani orizzontale, profilo tondo in tinta unita													
	Per radiatori compatti, con valvola e Vmulti di KERMI. Tipo 11 - 33.												
	Profondità: 65 mm Diametro del tubo: 20 mm Capacità di carico: 5 kg												
	Per il disegno quotato, vedere pagina 64												
	Colore bianco												
	Larghezza 580 mm	ZC0142 0001	1	Pezzo	144,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 680 mm	ZC0142 0002	1	Pezzo	144,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 780 mm	ZC0142 0003	1	Pezzo	144,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 880 mm	ZC0142 0004	1	Pezzo	144,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Portasciugamani orizzontale, profilo rettangolare													
	Per radiatori compatti, con valvola e Vmulti di KERMI. Tipo 11 - 33.												
	Profondità: 59 mm Sezione trasversale del tubo: 25 x 12 mm Portata: 5 kg Per il disegno quotato, vedere pagina 64												
	Colore bianco												
	Larghezza 580 mm	ZC0142 0005	1	Pezzo	144,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 680 mm	ZC0142 0006	1	Pezzo	144,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 780 mm	ZC0142 0007	1	Pezzo	144,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Larghezza 880 mm	ZC0142 0008	1	Pezzo	144,76 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Gancio per asciugamani													
	Acciaio inox opaco spazzolato. Con superficie adesiva per un facile fissaggio.												
	Caricabilità: 5 kg												
	Semplice	ZC0124 0001	1	Pezzo	15,24 / Pezzo					●	●	●	●
	Doppio	ZC0124 0002	1	Pezzo	16,72 / Pezzo					●	●	●	●
Spazzola per pulizia													
	Spazzola per pulizia per radiatori piatti.												
		ZK0013 0001	1	Pezzo	49,41 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Accessori per raccordi di collegamento dei radiatori piatti

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Raccordo diritto per impianti monotubo													
	Interasse 50 mm. Con rubinetti di chiusura a sfera per radiatori con valvola aventi filettatura maschio ¾" (Eurocono). Lato impianto con filetto Eurocono da ¾" per il collegamento di tubi in multistrato, rame, acciaio dolce, acciaio inossidabile, plastica e metallo tramite adeguati raccordi di bloccaggio. Con blocco del flusso sul ritorno.												
	Chiudibile	ZV0104 0001	1	Pezzo	23,75 / Pezzo			●				●	
Raccordo angolare per impianti monotubo													
	Interasse 50 mm. Con rubinetti di chiusura a sfera per radiatori con valvola aventi filettatura maschio ¾" (Eurocono). Lato impianto con filetto Eurocono da ¾" per il collegamento di tubi in multistrato, rame, acciaio dolce, acciaio inossidabile, plastica e metallo tramite adeguati raccordi di bloccaggio. Con blocco del flusso sul ritorno.												
	Chiudibile	ZV0106 0001	1	Pezzo	23,75 / Pezzo			●				●	
Raccordo diritto per impianti a due tubi													
	Interasse 50 mm. Con rubinetti di chiusura a sfera per radiatori con valvola aventi filettatura maschio ¾" (Eurocono). Lato impianto con filetto Eurocono da ¾" per il collegamento di tubi in multistrato, rame, acciaio dolce, acciaio inossidabile, plastica e metallo tramite adeguati raccordi di bloccaggio.												
	Chiudibile	ZV0105 0001	1	Pezzo	13,94 / Pezzo			●				●	
Raccordo angolare per impianti a due tubi													
	Interasse 50 mm. Con rubinetti di chiusura a sfera per radiatori con valvola aventi filettatura maschio ¾" (Eurocono). Lato impianto con filetto Eurocono da ¾" per il collegamento di tubi in multistrato, rame, acciaio dolce, acciaio inossidabile, plastica e metallo tramite adeguati raccordi di bloccaggio.												
	Chiudibile	ZV0107 0001	1	Pezzo	13,94 / Pezzo			●				●	
Copertura per raccordo a due tubi diritto													
	Copertura idonea al raccordo diritto per impianti a due tubi. Chiudibile (ZV01050001)												
	Bianco	ZA0106 0001	1	Pezzo	6,78 / Pezzo			●				●	
	Cromato	ZA0106 0002	1	Pezzo	8,40 / Pezzo			●				●	
Copertura per raccordo angolare													
	Copertura idonea al raccordo angolare per impianti a due tubi. Chiudibile (ZV01070001)												
	Bianco	ZA0107 0001	1	Pezzo	6,78 / Pezzo			●				●	
	Cromato	ZA0107 0002	1	Pezzo	8,40 / Pezzo			●				●	

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Adattatori per interassi													
	Per l'adattamento degli interassi esistenti ai raccordi.												
	Set da 2 pezzi, prezzo al pezzo.												
	Set 1 per interasse min 40/50 fino a 60/50	ZT0107 0001	2	Pezzo	13,23 / Pezzo			●				●	
	Set 2 per interasse min 34/50 fino a 66/50	ZT0107 0002	2	Pezzo	13,23 / Pezzo			●				●	
Raccordo di bloccaggio													
	Set costituito da: 2 raccordi di bloccaggio per il collegamento del radiatore ai tubi di rame (nudi, nichelati, cromati), tubi in acciaio dolce, acciaio C e acciaio inox, idonei a Eurocono ¾", a tenuta elastica, senza necessità di manicotto di supporto.												
	Set da 2 pezzi, prezzo al pezzo.												
	12 mm	ZT0139 0002	2	Pezzo	6,40 / Pezzo			●	●			●	●
	14 mm	ZT0139 0003	2	Pezzo	6,40 / Pezzo			●	●			●	●
	15 mm	ZT0139 0004	2	Pezzo	6,40 / Pezzo			●	●			●	●
	16 mm	ZT0139 0005	2	Pezzo	6,40 / Pezzo			●	●			●	●
	18 mm	ZT0139 0006	2	Pezzo	6,40 / Pezzo			●	●			●	●
Raccordo di bloccaggio													
	Set costituito da: 2 raccordi di bloccaggio per tubi in plastica e lega metallica, idoneo a Eurocono ¾", composto da dado SW 27, anello di bloccaggio in plastica e boccola, guarnizione ad O-ring sulla boccola.												
	Set da 2 pezzi, prezzo al pezzo.												
	14 mm	ZT0163 0001	2	Pezzo	6,40 / Pezzo			●	●			●	●
	16 mm	ZT0163 0002	2	Pezzo	6,40 / Pezzo			●	●			●	●
Chiave di sfiato													
	Per tappi di sfiato da ¼"–½".												
	Set da 10 pezzi	ZK0152 0002	10	Pezzo	1,00 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Nipplo Filettato													
	Con riduzione da ¾" M ad ½" M. Autosigillante												
	NOTA: Se si utilizza il raccordo filettato, l'altezza di montaggio varia di 6 mm.												
	Set da 2 pezzi	ZT0235 0001	2	Pezzo	6,40 / Pezzo			●				●	


Accessori Radiatori piatti - Raccordi di deviazione del flusso

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Raccordo di deviazione angolare													
	Per collegamento senza incroci in caso di inversione delle tubazioni di mandata e ritorno. Distanza tra i mozzi 50 mm. Con valvola di intercettazione a sfera per radiatori con valvola con filettatura maschio da 3/4" (Eurocono). Lato tubazioni con Eurocono da 3/4" per il collegamento di tubi in rame, acciaio dolce, acciaio inossidabile, plastica e metallo composito in combinazione con raccordi a compressione adeguati. Note: Per il Vmulti utilizzare il nipplo di raccordo ZT0235 0001.												
	Raccordo di deviazione angolare	ZV0237 0001	1	Pezzo	106,15 / Pezzo			●	●			●	●
Raccordo di deviazione diritto													
	Per collegamento senza incroci in caso di inversione delle tubazioni di mandata e ritorno. Distanza tra i mozzi 50 mm. Con valvola di intercettazione a sfera per radiatori con valvola con filettatura maschio da 3/4" (Eurocono). Lato tubazioni con Eurocono da 3/4" per il collegamento di tubi in rame, acciaio dolce, acciaio inossidabile, plastica e metallo composito in combinazione con raccordi a compressione adeguati. Note: Per il Vmulti utilizzare il nipplo di raccordo ZT0235 0001.												
	Raccordo di deviazione diritto	ZV0237 0002	1	Pezzo	106,15 / Pezzo			●	●			●	●

Raccordi per collegamento radiatore Vmulti

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Raccordo diritto per Vmulti monotubo													
	Raccordo diritto per attacchi con distanza 50 mm. Con valvola di intercettazione a sfera per radiatori con filettatura interna da 1/2". Con Eurocono da 3/4" sul lato del tubo per il collegamento di tubi in rame, acciaio dolce, acciaio inox, plastica e materiali metallici compositi in combinazione con raccordi eurocono adeguati. Incluso nell'imballo nipplo 3/4" - 1/2" Con by pass per impianti monotubo												
	Con rubinetti di chiusura	ZV0267 0002	1	Pezzo	28,28 / Pezzo				●				●
Raccordo angolare per Vmulti monotubo													
	Raccordo angolare per attacchi con distanza 50 mm. Con valvola di intercettazione a sfera per radiatori con filettatura interna da 1/2". Con Eurocono da 3/4" sul lato del tubo per il collegamento di tubi in rame, acciaio dolce, acciaio inox, plastica e materiali metallici compositi in combinazione con raccordi eurocono adeguati. Incluso nell'imballo nipplo 3/4" - 1/2" Con by pass per impianti monotubo												
	Con rubinetti di chiusura	ZV0267 0004	1	Pezzo	28,28 / Pezzo				●				●
Raccordo dritto per Vmulti a due tubi													
	Raccordo diritto per attacchi con distanza 50 mm. Con valvola di intercettazione a sfera per radiatori con filettatura interna da 1/2". Con Eurocono da 3/4" sul lato del tubo per il collegamento di tubi in rame, acciaio dolce, acciaio inox, plastica e materiali metallici compositi in combinazione con raccordi eurocono adeguati. Incluso nell'imballo nipplo 3/4" - 1/2"												
	Con rubinetti di chiusura	ZV0267 0001	1	Pezzo	19,90 / Pezzo				●				●
Raccordo angolare per Vmulti a due tubi													
	Raccordo angolare per attacchi con distanza 50 mm. Con valvola di intercettazione a sfera per radiatori con filettatura interna da 1/2". Con Eurocono da 3/4" sul lato del tubo per il collegamento di tubi in rame, acciaio dolce, acciaio inox, plastica e materiali metallici compositi in combinazione con raccordi eurocono adeguati. Incluso nell'imballo nipplo 3/4" - 1/2"												
	Con rubinetti di chiusura	ZV0267 0003	1	Pezzo	19,90 / Pezzo				●				●

Inserti k_v per radiatore con valvola

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Chiave di regolazione k_v													
													
		ZV0036 0001	1	Pezzo	2,45 / Pezzo			●	●			●	●
Inserto k_v standard													
	Inserto k_v kermi V3K-S (valvola standard) con paraspruzzi sempre aperto, 8 regolazioni k_v principali e 7 regolazioni intermedie. Idoneo a tutti i radiatori piatti con valvola Kermi con data di produzione successiva al 01/2001.												
	Certificato secondo EN 215 (n. registro 6T0002)												
		ZV0004 0001	1	Pezzo	9,59 / Pezzo			●	●			●	●
Inserto k_v per quantità d'acqua ridotte (impianti di teleriscaldamento)													
	Inserto k_v Kermi V3K-S (valvola di regolazione di precisione) con paraspruzzi sempre aperto, 8 regolazioni k_v principali e 7 regolazioni intermedie. Idoneo a tutti i radiatori piatti con valvola Kermi con data di produzione successiva al 0 001.												
	Certificato secondo EN 215 (n. registro 6T0002 + 6T0006)												
		ZV0005 0001	1	Pezzo	9,59 / Pezzo			●	●			●	●
Inserto k_v V1K service standard													
	Inserto k_v standard come sostitutivo per valvole V1K K6 + K9 (1991–1993) per radiatori piatti con valvola Kermi.												
		ZV0087 0001	1	Pezzo	24,31 / Pezzo			●	●			●	●
Tappo di sfiato therm-x2 Vmultii													
	Tappo di sfiato come ricambio per radiatori piatti KERMI therm-x2 Vmultii.												
		ZT0236 0001	1	Pezzo	9,89 / Pezzo				●				●
		ZT0236 0002	10	Pezzi	8,79 / Pezzo				●				●

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di fornitura	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Inserto k_V V1K service per quantità d'acqua ridotte (impianti di teleriscaldamento)													
	Inserto k _V per flusso ridotto come sostitutivo per valvole V1K K3 (1991–1993) per radiatori piatti con valvola Kermi.												
		ZV0087 0002	1	Pezzo	24,31 / Pezzo			●	●			●	●
Inserto k_V V1K/V2K service standard													
	Inserto k _V standard come sostitutivo per valvole V1K K6 + K9 (1994–1999) e V2K K6 + K9 (03/1999–12/2000) per radiatori piatti con valvola Kermi.												
		ZV0063 0001	1	Pezzo	24,20 / Pezzo			●	●			●	●
Inserto k_V V1K/V2K service per quantità d'acqua ridotte (impianti di teleriscaldamento)													
	Inserto k _V per flusso ridotto come sostitutivo per valvole V1K K3 (1994–1999) e V2K K3 (03/1999–12/2000) per radiatori piatti con valvola Kermi.												
		ZV0062 0001	1	Pezzo	24,20 / Pezzo			●	●			●	●
Tappo cieco													
	Tappi ciechi ½" incl. guarnizione O-Ring. Tappo di chiusura al posto dell'inserto valvola. Ad es. per la regolazione di zone.												
	Set da 10 pezzi												
		ZT0052 0001	10	Pezzo	2,08 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Set di deviatore di flusso per sistema monotubo													
	Per il collegamento di radiatori piatti compatti al sistema monotubo. Idoneo soltanto per radiatori piatti a più piastre.												
	Set costituito da: 1 deviatore di flusso, 1 chiave di montaggio.												
		ZT0082 0001	1	Pezzo	6,91 / Pezzo	●				●	●		
Deviatore di flusso per radiatori compatti therm-x2 accoppiati													
	Per il collegamento in linea di almeno 2 therm-x2 compatti accoppiati.												
		ZT0081 0001	1	Pezzo	4,91 / Pezzo	●				●	●		

Parti di ricambio / coperture per radiatori Plan / Line / Profil

Copertura superiore per radiatori Profil

a partire da 10/93	Larghezza	Tipo 11, 12		Tipo 22		Tipo 33	
		Codice articolo	EUR / pezzo	Codice articolo	EUR / pezzo	Codice articolo	EUR / pezzo
	400	ZA0016 0001	14,98	ZA0017 0001	14,98	ZA0018 0001	14,98
	500	ZA0016 0002	14,98	ZA0017 0002	14,98	ZA0018 0002	14,98
	600	ZA0016 0003	14,98	ZA0017 0003	14,98	ZA0018 0003	14,98
	700	ZA0016 0004	14,98	ZA0017 0004	14,98	ZA0018 0004	14,98
	800	ZA0016 0005	14,98	ZA0017 0005	14,98	ZA0018 0005	14,98
	900	ZA0016 0006	14,98	ZA0017 0006	14,98	ZA0018 0006	14,98
	1000	ZA0016 0007	14,98	ZA0017 0007	14,98	ZA0018 0007	14,98
	1100	ZA0016 0008	29,96	ZA0017 0008	29,96	ZA0018 0008	29,96
	1200	ZA0016 0009	29,96	ZA0017 0009	29,96	ZA0018 0009	29,96
	1300	ZA0016 0010	29,96	ZA0017 0010	29,96	ZA0018 0010	29,96
	1400	ZA0016 0011	29,96	ZA0017 0011	29,96	ZA0018 0011	29,96
	1600	ZA0016 0012	29,96	ZA0017 0012	29,96	ZA0018 0012	29,96
	1800	ZA0016 0013	29,96	ZA0017 0013	29,96	ZA0018 0013	29,96
	2000	ZA0016 0014	29,96	ZA0017 0014	29,96	ZA0018 0014	29,96
	2300	ZA0016 0015	44,94	ZA0017 0015	44,94	ZA0018 0015	44,94
	2600	ZA0016 0016	44,94	ZA0017 0016	44,94	ZA0018 0016	44,94
	3000	ZA0016 0017	44,94	ZA0017 0017	44,94	ZA0018 0017	44,94

Copertura superiore per radiatori Plan/Line

	Larghezza	Tipo 11, 12		Tipo 22		Tipo 33	
		Codice articolo	EUR / pezzo	Codice articolo	EUR / pezzo	Codice articolo	EUR / pezzo
	405	ZA0021 0001	22,46	ZA0022 0001	22,46	ZA0023 0001	22,46
	505	ZA0021 0002	22,46	ZA0022 0002	22,46	ZA0023 0002	22,46
	605	ZA0021 0003	22,46	ZA0022 0003	22,46	ZA0023 0003	22,46
	705	ZA0021 0004	22,46	ZA0022 0004	22,46	ZA0023 0004	22,46
	805	ZA0021 0005	22,46	ZA0022 0005	22,46	ZA0023 0005	22,46
	905	ZA0021 0006	22,46	ZA0022 0006	22,46	ZA0023 0006	22,46
	1005	ZA0021 0007	22,46	ZA0022 0007	22,46	ZA0023 0007	22,46
	1105	ZA0021 0008	29,96	ZA0022 0008	29,96	ZA0023 0008	29,96
	1205	ZA0021 0009	29,96	ZA0022 0009	29,96	ZA0023 0009	29,96
	1305	ZA0021 0017	29,96	ZA0022 0017	29,96	ZA0023 0017	29,96
	1405	ZA0021 0010	29,96	ZA0022 0010	29,96	ZA0023 0010	29,96
	1605	ZA0021 0011	29,96	ZA0022 0011	29,96	ZA0023 0011	29,96
	1805	ZA0021 0012	29,96	ZA0022 0012	29,96	ZA0023 0012	29,96
	2005	ZA0021 0013	29,96	ZA0022 0013	29,96	ZA0023 0013	29,96
	2305	ZA0021 0014	44,94	ZA0022 0014	44,94	ZA0023 0014	44,94
	2605	ZA0021 0015	44,94	ZA0022 0015	44,94	ZA0023 0015	44,94
	3005	ZA0021 0016	44,94	ZA0022 0016	44,94	ZA0023 0016	44,94

Parti di ricambio / rivestimenti laterali radiatori con valvola

Denominazione Figura	Descrizione		Codice articolo	Quantità di forniture	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Copertura laterale per radiatori con valvola tipo 11, 12 (Vmulti solo tipo 12)														
	Lato di collegamento	Altezza 300/305 mm	ZA0175 0001	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 400/405 mm	ZA0175 0002	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 500/505 mm	ZA0175 0003	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 600/605 mm	ZA0175 0004	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 700/705 mm	ZA0175 0021	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 900/905 mm	ZA0175 0006	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●				●	
		Altezza 300/305 mm	ZA0175 0007	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 400/405 mm	ZA0175 0008	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 500/505 mm	ZA0175 0009	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 600/605 mm	ZA0175 0011	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 700/705 mm	ZA0175 0021	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 900/905 mm	ZA0175 0013	1	Pezzo	14,98 / Pezzo			●	●			●	●
Copertura laterale per radiatori con valvola tipo 22														
	Lato di collegamento	Altezza 200/205 mm	ZA0176 0001	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 300/305 mm	ZA0176 0002	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 400/405 mm	ZA0176 0003	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 500/505 mm	ZA0176 0004	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 600/605 mm	ZA0176 0005	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 700/705 mm	ZA0176 0024	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●				●	
	Lato di collegamento	Altezza 900/905 mm	ZA0176 0007	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●				●	
		Altezza 200/205 mm	ZA0176 0008	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●				●	
		Altezza 300/305 mm	ZA0176 0009	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 400/405 mm	ZA0176 0010	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 500/505 mm	ZA0176 0011	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 600/605 mm	ZA0176 0013	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 700/705 mm	ZA0176 0025	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●	●			●	●
		Altezza 900/905 mm	ZA0176 0015	1	Pezzo	21,04 / Pezzo			●	●			●	●
Copertura laterale per radiatori Vmulti tipo 33														
	Destra	Altezza 200/205 mm	ZA0177 0022	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 300/305 mm	ZA0177 0023	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 400/405 mm	ZA0177 0024	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 500/505 mm	ZA0177 0025	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 600/605 mm	ZA0177 0026	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 700/705 mm	ZA0177 0062	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 900/905 mm	ZA0177 0028	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 200/205 mm	ZA0177 0015	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 300/305 mm	ZA0177 0016	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 400/405 mm	ZA0177 0017	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 500/505 mm	ZA0177 0018	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 600/605 mm	ZA0177 0019	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 700/705mm	ZA0177 0060	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
		Altezza 900/905 mm	ZA0177 0021	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	

Parti di ricambio / rivestimenti laterali radiatori con valvola

Denominazione Figura	Descrizione		Codice articolo	Quantità di forniture	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Copertura laterale per radiatori con valvola con attacco a Sinistra tipo 33														
	Destra	Altezza 200/205 mm	ZA0177 0008	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 300/305 mm	ZA0177 0009	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 400/405 mm	ZA0177 0010	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 500/505 mm	ZA0177 0011	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 600/605 mm	ZA0177 0012	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 700/705 mm	ZA0177 0061	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Destra	Altezza 900/905 mm	ZA0177 0014	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 200/205 mm	ZA0177 0001	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 300/305 mm	ZA0177 0002	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 400/405 mm	ZA0177 0003	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 500/505 mm	ZA0177 0004	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 600/605 mm	ZA0177 0005	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 700/705 mm	ZA0177 0059	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
	Sinistra	Altezza 900/905 mm	ZA0177 0007	1	Pezzo	26,93 / Pezzo			●				●	
Copertura laterale per radiatori Vmulti tipo 33														
	Destra	Altezza 300/305 mm	ZA0177 0023	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Destra	Altezza 400/405 mm	ZA0177 0024	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Destra	Altezza 500/505 mm	ZA0177 0025	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Destra	Altezza 600/605 mm	ZA0177 0026	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Destra	Altezza 700/705 mm	ZA0177 0062	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Destra	Altezza 900/905 mm	ZA0177 0028	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Sinistra	Altezza 300/305 mm	ZA0177 0002	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Sinistra	Altezza 400/405 mm	ZA0177 0003	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Sinistra	Altezza 500/505 mm	ZA0177 0004	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Sinistra	Altezza 600/605 mm	ZA0177 0005	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Sinistra	Altezza 700/705 mm	ZA0177 0059	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●
	Sinistra	Altezza 900/905 mm	ZA0177 0014	1	Pezzo	26,93 / Pezzo				●				●

Parti di ricambio / rivestimenti laterali radiatori compatti

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di forniture	Unità di fornitura	Prezzo/unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Copertura laterale per radiatori compatti tipo 11, 12													
	Altezza 300/305 mm	ZA0175 0007	1	Pezzo	14,98 / Pezzo	●				●			
	Altezza 400/405 mm	ZA0175 0008	1	Pezzo	14,98 / Pezzo	●				●			
	Altezza 500/505 mm	ZA0175 0009	1	Pezzo	14,98 / Pezzo	●				●			
	Altezza 554/559 mm	ZA0175 0010	1	Pezzo	14,98 / Pezzo	●				●			
	Altezza 600/605 mm	ZA0175 0011	1	Pezzo	14,98 / Pezzo	●				●			
	Altezza 700/705 mm	ZA0175 0022	1	Pezzo	14,98 / Pezzo	●				●			
	Altezza 900/905 mm	ZA0175 0013	1	Pezzo	14,98 / Pezzo	●				●			
	Altezza 954/959 mm	ZA0175 0014	1	Pezzo	14,98 / Pezzo	●				●			
Copertura laterale per radiatori compatti tipo 22													
	Altezza 200/205 mm	ZA0176 0008	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
	Altezza 300/305 mm	ZA0176 0009	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
	Altezza 400/405 mm	ZA0176 0010	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
	Altezza 500/505 mm	ZA0176 0011	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
	Altezza 554/559 mm	ZA0176 0012	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
	Altezza 600/605 mm	ZA0176 0013	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
	Altezza 700/705mm	ZA0176 0025	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
	Altezza 900/905 mm	ZA0176 0015	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
	Altezza 954/959 mm	ZA0176 0016	1	Pezzo	21,04 / Pezzo	●				●			
Copertura laterale per radiatori compatti tipo 33													
	Destra Altezza 200/205 mm	ZA0177 0008	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Destra Altezza 300/305 mm	ZA0177 0009	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Destra Altezza 400/405 mm	ZA0177 0010	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Destra Altezza 500/505 mm	ZA0177 0011	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Destra Altezza 554/559 mm	ZA0177 0031	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Destra Altezza 600/605 mm	ZA0177 0012	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Destra Altezza 700/705mm	ZA0177 0060	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Destra Altezza 900/905 mm	ZA0177 0014	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Destra Altezza 954/959 mm	ZA0177 0032	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 200/205 mm	ZA0177 0015	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 300/305 mm	ZA0177 0016	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 400/405 mm	ZA0177 0017	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 500/505 mm	ZA0177 0018	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 554/559 mm	ZA0177 0029	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 600/605 mm	ZA0177 0019	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 700/705mm	ZA0177 0061	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 900/905 mm	ZA0177 0021	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			
	Sinistra Altezza 954/959 mm	ZA0177 0030	1	Pezzo	26,93 / Pezzo	●				●			

Parti di ricambio / fissaggio per coperture / rivestimenti

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di forniture	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FK0	FH0	FTV	FTX	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Clip Kermi													
	Per tipo 11-33. Fino a 03/2018												
	Set da 10 pezzi.												
A Sinistra													
	Bianco	ZK0006 0001	10	Pezzo	0,44 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Argento lucido metallic	ZK0006 0002	10	Pezzo	0,44 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Destra													
	Bianco	ZK0007 0001	10	Pezzo	0,44 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Argento lucido metallic	ZK0007 0002	10	Pezzo	0,44 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Clip Kermi													
	Per tipo 11-33. Da 04/2018												
	Set da 10 pezzi.												
A Sinistra													
	Bianco	ZK0120 0001	10	Pezzo	0,56 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Argento lucido metallic	ZK0120 0002	10	Pezzo	0,56 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Destra													
	Bianco	ZK0121 0001	10	Pezzo	0,56 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Argento lucido metallic	ZK0121 0002	10	Pezzo	0,56 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Adattatore di fissaggio													
	Adattatore di fissaggio per altezza 600 mm per l'allestimento successivo di coperture superiori o laterali fino alla produzione 10/1993 su radiatori fino al 10/1993.												
	Set da 10 pezzi.												
	Bianco	ZK0014 0001	10	Pezzo	0,89 / Pezzo	●	●						
Staffa di supporto per copertura superiore tipo 11													
	Da 10/2000.												
	Set da 10 pezzi.												
	Bianco	ZA0020 0001	10	Pezzo	1,20 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Argento lucido metallic	ZA0020 0004	10	Pezzo	1,20 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Staffa di supporto per copertura superiore tipo 12													
	Da 10/1993 a 09/2000.												
	Set da 10 pezzi.												
	Bianco	ZA0019 0003	10	Pezzo	1,95 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Da 10/2000.												
	Set da 10 pezzi.												
	Bianco	ZA0020 0002	10	Pezzo	1,20 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Argento lucido metallic	ZA0020 0005	10	Pezzo	1,20 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Parti di ricambio / smalto per ritocchi

Denominazione Figura	Descrizione	Codice articolo	Quantità di forniture	Unità di fornitura	Prezzo / unità di fornitura EUR IVA esclusa	FKO	FHO	FTV	FTX	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTX/PLX
Staffa di supporto per copertura superiore tipo 22/33													
	Da 05/1996 a 09/2000. A partire dal 07/2015 per altezza 200. Set da 10 pezzi.												
	Bianco	ZA0019 0001	10	Pezzo	13,52 / Pezzo	●		●		●		●	
	Argento lucido metallic	ZA0019 0004	10	Pezzo	1,41 / Pezzo	●		●		●		●	
	Da 10/2000. Set da 10 pezzi.												
	Bianco	ZA0020 0003	10	Pezzo	1,20 / Pezzo	●		●	●	●		●	●
	Argento lucido metallic	ZA0020 0006	10	Pezzo	1,20 / Pezzo	●		●	●	●		●	●
Bomboletta spray													
	150 ml												
	Bianco Kermi	ZK0016 0001	1	Pezzo	10,37 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●
Stick di vernice													
	Stick smalto in altri colori su richiesta.												
	Bianco Kermi	ZK0010 0001	1	Pezzo	6,97 / Pezzo	●	●	●	●	●	●	●	●

Panoramica gamma / dati tecnici radiatori piatti

- Esempio di ordinazione radiatore piatto
- Dimensionamento radiatori / fattori di correzione
- Soluzioni per la ristrutturazione Kermi
- Schermo all'irraggiamento Kermi
- Concetto di colore Kermi

Esempio di ordinazione radiatore piatto

Nell'ordine indicare il codice articolo.



Radiatori Plan Radiatori Line Radiatori Profil

Modello		Tipo		Altezza in mm								
				200	300	400	500	554	600	700	900	954
Compatto		FK0 PK0 PLK	10	-	03 030	04 040	05 050	-	06 060	070 070	09 090	-
			11									
			12									
			22									
			33									
Sostitutivo		FK0 PK0 PLK	12	-	-	-	-	D5 D5 055	-	-	-	D9 D9 095
			22									
			33									
Valvola (a destra, sinistra)		FTV PTV PLV	10	-	030	040	050	-	060	070	090	-
			11									
			12									
			22									
			33									
Compatto igienico		FH0 PH0 PLK	10	-	03 030	04 040	05 050	-	06 060	070 070	09 090	-
			20									
			30									
Valvola igienico (a destra, sinistra)		FTV PTV PLX	10	-	030	040	050	-	060	070	090	-
			20									
			30									
Vmulti (a destra, sinistra)		FTX PTX PLX	12	-	030	040	050	-	060	070	090	-
			22									
			33									
Vmulti igienico (a destra, sinistra)		FTX PTX PLX	20	-	030	040	050	-	060	070	090	-
			30									

Attenzione: Non tutte le taglie sono disponibili per l'intera gamma di prodotti. Per la selezione, consultare il listino prezzi.

¹ Altezza nominale 200 solo per i modelli 22 e 33

Modello	Tipo		Altezza in mm							Larghezza in mm	Esecuzione	Esempio di ordine Kermi bianco RAL 9016
			1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400			
Verteo		FSN PSN PLS	120	140	160	180	200	220	240	300 → 030 400 → 040 500 → 050 600 → 060 700 → 070 800 → 080	1X3K	FSN 10 120 070 1X3K

	Larghezza in mm	Mensole		Esempio di ordine Kermi bianco RAL 9016
	400–3000	a espansione	angolare lunga	
Per i modelli FK0, FH0, PK0, PH0	400 → 04	per FK0 e PK0 : nessun finale ⁵	per FK0 e PK0 : W02 ⁵	FK0 10 06 07
	500 → 05			
	600 → 06			
	700 → 07			
	800 → 08	per PLK : 1N1K ²	per PLK : 1N2K ²	FK0 22 D5 08
	900 → 09			
	1000 → 10			
	1100 → 11			
	1200 → 12	a destra: 1R1K ³ a sinistra: 1L1K ⁴	a destra: 1R2K ³ a sinistra: 1L2K ⁴	FTV 22 020 100 1RXK
	1300 → 13			
	1400 → 14			
	1600 → 16			
	1800 → 18	—	—	FH0 20 05 12
	2000 → 20			
	2300 → 23			
	2600 → 26			
	3000 → 30			
Per i modelli FTV, FTX, PTV, PTX, PLK, PLV, PLX	400 → 040	a destra: 1R1K a sinistra: 1L1K	a destra: 1R2K a sinistra: 1L2K	FTV 20 050 120 1R1K
	500 → 050			
	600 → 060			
	700 → 070			
	800 → 080	1N1K	1N2K	PTX 22 060 100 1N1K
	900 → 090			
	1000 → 100			
	1100 → 110			
	1200 → 120	1N1K	1N2K	PLX 20 050 120 1N1K
	1300 → 130			
	1400 → 140			
	1600 → 160			
	1800 → 180	1N1K	1N2K	PLX 20 050 120 1N1K
	2000 → 200			
	2300 → 230			
	2600 → 260			
	3000 → 300			

² con altezza nominale 200,
versione come segue: N1K → NXK

³ con altezza nominale 200,
versione come segue: R1K → RXK

⁴ con altezza nominale 200,
versione come segue: L1K → LXK

⁵ Per l'altezza 700, aggiungere il suffisso N1K e indicare le altezze e le larghezze
nel formato "PK022 070 200 1N1K"
Per tutte le altre altezze, non aggiungere alcun suffisso

* per ordini di radiatori colorati indicare il colore in fase di ordine

Dimensionamento radiatori / fattori di correzione

Fattori di conversione el caso di temperature di progetto diverse per impianti con pompe di calore ai sensi della norma DIN EN 442; n = 1,3; con calcolo logaritmico.

Calcolo della potenza termica di un radiatore per una temperatura di sistema personalizzata (t_v/t_r/t_l) a partire dalla resa termica a norma a ΔT50 (75/65/20)

Formula di conversione:

$$\Phi_H = \frac{\Phi_S}{F}$$

Φ_H = potenza termica con temperatura di sistema personalizzata

Φ_S = Potenza termica a norma

F = fattore di conversione

Esempio:

Dati: – temperatura del sistema dell'impianto di riscaldamento
t_v/t_r/t_l = 55/45/20

– Resa termica a norma del radiatore 1960 Watt

Si cerca: – potenza termica del radiatore con t_v/t_r/t_l = 55/45/20

Soluzione:

$$\Phi_H = \frac{1960 \text{ Watt}}{1,96} = 1000 \text{ Watt}$$

Il radiatore con potenza termica a norma di 1960 Watt raggiunge, funzionando con t_v/t_r/t_l = 55/45/20 una resa di 1000 Watt.

Conversione del carico termico a norma di un dato ambiente nella potenza termica a norma (ΔT50 – 75/65/20) di un radiatore per la scelta delle dimensioni necessarie del radiatore.

Formula di conversione:

$$\Phi_S = \Phi_{HL} \times F$$

Φ_S = potenza termica a norma

Φ_{HL} = Carico termico a norma

F = fattore di conversione

Esempio:

Dati: – carico termico a norma dell'ambiente 1000 Watt

– temperatura del sistema dell'impianto di riscaldamento (t_v/t_r/t_l) = 55/45/20

Si cerca: – potenza termica a norma del radiatore (ΔT50 – 75/65/20)

Soluzione:

$$\Phi_S = 1000 \text{ Watt} \times 1,96 = 1960 \text{ Watt}$$

Per coprire il carico termico a norma di 1000 Watt a t_v/t_r/t_l = 55/45/20 occorre selezionare dalla tabella delle potenze termiche a norma (ΔT50 – 75/65/20) un radiatore con una potenza di 1960 Watt. Esso fornisce poi durante l'utilizzo con t_v/t_r/t_l = 55/45/20 la potenza termica necessaria di 1000 Watt.

t_v = temperatura di mandata [°C]

t_r = temperatura di ritorno [°C]

t_l = temperatura dell'aria [°C]

Dimensionamento ai sensi della norma DIN EN 442

t _v temperatura di mandata °C	t _r temperatura di ritorno °C	t _l temperatura ambiente °C						
		10	12	15	18	20	22	24
110	90	0,47	0,48	0,50	0,53	0,54	0,56	0,58
	80	0,51	0,52	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64
	70	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72
	60	0,62	0,64	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	50	0,70	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	0,99
	40	0,82	0,86	0,94	1,02	1,09	1,17	1,26
105	80	0,52	0,54	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
	70	0,58	0,60	0,63	0,67	0,69	0,72	0,76
	60	0,64	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,87
	50	0,73	0,76	0,82	0,88	0,93	0,98	1,04
	40	0,85	0,90	0,98	1,07	1,14	1,23	1,33
100	80	0,54	0,56	0,59	0,63	0,65	0,67	0,70
	70	0,60	0,62	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
	60	0,67	0,69	0,74	0,79	0,83	0,87	0,91
	55	0,71	0,74	0,79	0,85	0,89	0,94	0,99
	50	0,76	0,79	0,85	0,92	0,97	1,03	1,09
	40	0,89	0,94	1,02	1,12	1,20	1,29	1,40
95	70	0,62	0,65	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	60	0,69	0,72	0,77	0,83	0,87	0,91	0,96
	55	0,74	0,77	0,83	0,89	0,93	0,99	1,04
	50	0,79	0,83	0,89	0,96	1,02	1,08	1,15
	40	0,93	0,98	1,07	1,18	1,26	1,36	1,48
90	80	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,62	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,65	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
	60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
	55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
85	50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
	75	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,72	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
	55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
80	50	0,87	0,91	0,98	1,07	1,13	1,21	1,29
	70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97
	60	0,80	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13
	50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
	40	1,07	1,14	1,25	1,39	1,50	1,63	1,78
75	65	0,79	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,84	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,89	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,96	1,01	1,10	1,20	1,28	1,37	1,47
	45	1,04	1,10	1,20	1,32	1,42	1,53	1,66
70	60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,94	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	1,01	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58
	45	1,10	1,16	1,28	1,42	1,52	1,65	1,79
	40	1,20	1,28	1,42	1,59	1,73	1,89	2,08
65	55	1,00	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	1,08	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71
	45	1,17	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94
	40	1,28	1,37	1,52	1,71	1,87	2,05	2,27
	35	1,42	1,53	1,73	1,98	2,19	2,44	2,76
60	55	1,07	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,15	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,25	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13
	40	1,37	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50
	35	1,52	1,65	1,87	2,15	2,39	2,69	3,06
	30	1,73	1,89	2,19	2,59	2,96	3,44	4,13
55	50	1,23	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,34	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,47	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78
	35	1,64	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43
	30	1,87	2,05	2,39	2,86	3,29	3,86	4,67
50	45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,60	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,78	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92
	30	2,03	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39
45	40	1,75	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,96	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58
	30	2,24	2,48	2,96	3,63	4,25	5,11	6,38
40	35	2,17	2,40	2,83	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	2,50	2,79	3,37	4,21	5,01	6,14	7,87

Schermo all'irraggiamento Kermi.

Un valido aiuto contro le dispersioni di calore

Design moderno, ottima qualità, funzionamento convincente: gli schermi all'irraggiamento Kermi minimizzano le perdite di calore su grandi superfici delle finestre esterne.

x2
INSIDE



Elevato fattore di isolamento
più riflessione del calore.

- Minimizza la perdita di calore in modo costante
- Elementi di fissaggio inclusi
- Verniciatura a due strati, priva di emissioni in funzionamento in riscaldamento
- Robusta lamiera d'acciaio, con bordi arrotondati sui lati e sul fondo

Lo schermo all'irraggiamento Kermi riduce, su grandi superfici vetrate, la perdita di calore verso l'esterno fino all'80 %. Sviluppato con un processo speciale e installato sul retro del radiatore, previene efficacemente l'irradiazione sulla superficie della finestra. In questo modo è possibile evitare inutili perdite di energia in modo semplice e con un design sofisticato. Questo non solo soddisfa le ultime norme edilizie, ma consente anche di risparmiare molto sui costi di riscaldamento. Semplicissimo da montare su tutti i radiatori piatti Kermi.



Ciò che le norme sul contenimento energetico richiedono è già integrato in modo elegante e invisibile: isolamento termico per evitare le perdite di calore dalle superfici esterne delle finestre.



Concetto di colore Kermi

L'innovativa gamma colori.
Secondo le tendenze del momento.

di tendenza

Bianco, RAL 9016 MT
Nero intenso, RAL 9005 SG
Nero intenso, RAL 9005 MT
Grigio antracite, RAL 7016 SG
Grigio antracite,
RAL 7016 MT

Zincatura a caldo (vernice strutturata RAL 9016)

Protezione anticorrosiva resistente per esigenze elevate in ambienti con atmosfera umida e/o aggressiva (ad es. stabilimenti industriali, piscine, ecc.). Adatta anche per locali che vengono regolarmente puliti con acqua utilizzando idropultrici ad alta pressione. La zincatura a caldo garantisce in questi casi la migliore protezione anticorrosiva possibile.

— Sovrapprezzo per la zincatura a caldo: 340 %

Rivestimento anticorrosivo


Il nuovo rivestimento anticorrosione di KERMI è ideale per gli ambienti in cui è richiesta una maggiore protezione contro l'umidità e l'acqua. È possibile scegliere qualsiasi tonalità di verniciatura, naturalmente con la consueta alta qualità KERMI.

— Supplemento per rivestimento anticorrosione: 75 % (per radiatori elettrici su richiesta)


Rivestimento di
finitura
in tutti i colori

Rivestimento
anticorrosivo
in tutti i colori

Radiatore



Colore di serie



Bianco satinato
lucido
RAL 9016 SG

RAL CLASSIC




Verniciatura disponi-
bile in qualsiasi tona-
lità RAL CLASSIC

Superficie:

- 1 = Satinato lucido
- 2 = Satinato opaco
- 3 = Opaco con struttura fine
- M = Effetto metallizzato

Lievi differenze di colore sono
possibili per motivi tecnici legati
alla stampa.


Colore con codice articolo




Bianco satinato lucido
RAL 9016 SG




Argento lucido
metallizzato



Nero soft / opaco
RAL 9005 MT



Grafite metallizzata



Bianco soft / opaco
RAL 9016 MT



Grigio antracite

Edition Metallic




Onyx
NIC C006 Onyx



Lava
NCS S8000-N



Graphit Metallic
DB 703




Classic Grey
DB 702




Glanzsilber Metallic
NIC Paris



Mid Blue
RZP 9802



Slate
NIC C005 Slate



Anthracite Grey
RZP M301



Aluminium Grey
RZP M307



Aluminium January
RZP M302



Ice Blue
NIC C002 Ice Blue

Edition Terra



Dark Brown
RZP 9808




Classic Kupfer



Noble Gold
RZP 9899



Orange Brown
RZP 9812



Sahara Brown
NIC W003 Sahara



Grey Gold
RZP grey-gold metallic



Velvet red
RAL 3032



Rose Beige
RZP 3612




Mocha Mousse
Marrone 3605




Metallic Amber
metallic amber


Edition Pastell




Tranquil
SIK J5.03.71




Ägäis




Ivory
NIC W001 Ivory




Pergamon



Edelweiß



Snow
NIC C001 Snow



Pearl
Bianco 3601

Edition Mystic



Urban Violet
NCS 7010-R50B



Azure
Azzurro 4601



Velvet Moss
RAL 6004

- Altri colori: su richiesta
- Supplemento RAL CLASSIC: 25 %
- Specificare l'edizione e il colore al momento dell'ordine:
ad es. edizione Metallic, tonalità Mid Blue
- Il supplemento per la verniciatura non si applica se si sceglie il rivestimento anticorrosione.





[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]



Raumklima | Duschdesign

Distribuito in Italia da:
SABIANA S.p.A.
Via Piave 53
20011 Corbetta (MI)
ITALIA

Telefono +39 02 972031
Fax +39 02 9777282
info@sabiana.it
www.sabiana.it