

Caldaie e moduli utenza commerciali

Baxi ha in portafoglio un'ampia gamma di caldaie murali e a terra a condensazione altamente performanti, risultato della perfetta combinazione di tecnologie avanzate e alta potenza. Inoltre, Baxi propone il sistema integrato per la distribuzione e la contabilizzazione del calore mediante moduli d'utenza da incasso, Luna Sat, che consentono una completa autonomia di gestione dell'impianto di riscaldamento e una corretta ripartizione delle spese.

Alta potenza

Le caldaie commerciali sono disponibili sia nella versione **murale con potenze da 35 a 150 kW** (installabili anche nei Generatori Modulari a Condensazione) che nella versione **a terra con potenze da 50 a 650 kW**.

Installazioni in cascata

L'installazione in cascata delle caldaie consente di raggiungere potenze elevate per soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica: l'elettronica di caldaia delle nuove Luna MP consente l'installazione in **cascata fino a 6 moduli** (con certificazione INAIL) per raggiungere una **potenza massima di 900 kW**.

La nuova piattaforma permette una gestione più semplice e intuitiva delle cascate:

- cascata fino a 4 caldaie**: gestita **DI SERIE** dalla scheda di caldaia. Le connessioni tra i generatori vengono realizzate esternamente grazie al pratico sistema Quick Connect, pensato appositamente per facilitare le operazioni di messa in servizio;
- cascata con più di 4 caldaie**: gestita tramite la scheda di espansione SCB-10 disponibile all'interno di un box esterno.

Accessoristica

A corredo dell'offerta di sistemi termici, Baxi propone una gamma completa di accessori fumi, idraulici ed elettronici che permette di gestire le soluzioni impiantistiche più complesse.

Tutte le caldaie sono provviste della funzione antigelo.

Tabella introduttiva	54
Programma Baxi Più Professional: 10 anni di garanzia	56
Murali	
Luna MP (da 35 a 150 kW) NEW	58
Configurazioni	
• Per installazione singola caldaie Luna MP 1.50 – 1.70	60
• Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna MP 1.35 – 1.50 in linea	62
• Per installazione in cascata di n° 4 caldaie Luna MP 1.115 – 1.150 in linea	64
• Per installazione in cascata di n° 4 caldaie Luna MP 1.115 – 1.150 schiena contro schiena	66
Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica NEW	68
Generatori modulari a condensazione (GMC MP) NEW	72
• GMC MP per Luna MP – 1 anta	74
• GMC MP per Luna MP a 1 anta con separatore integrato	76
• GMC MP per Luna MP – 2 ante	77
• GMC MP per Luna MP – 3 ante	78
• Accessori	79
Luna Duo-tec MP+ (da 35 a 150 kW)	81
Configurazioni	82
Generatori modulari a condensazione (GMC+)	97
A terra	
Power HT+ (da 50 a 250 kW)	100
Configurazioni	
• Per installazione singola caldaie Power HT+	102
• Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT+	110
• Per installazione in cascata di n°3 caldaie Power HT+	118
Power HT-A (da 115 a 650 kW)	126
Configurazioni	
• Per installazione singola caldaie Power HT-A	128
• Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT-A	132
Accessori	
Idraulici	141
Termoregolazione	149
Scarico fumi	151
Altri accessori	155
Sistemi ibridi Factory made: Baxi Hybrid Power	157
Moduli d'utenza M-BUS da incasso - Luna Sat	
• Modelli riscaldamento / raffrescamento	160
• Accessori	166
Luna Sat RCZ-MB - Rack	169

Caldaie commerciali

	Modello	Classe efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Modulazione	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s
Luna MP NEW				
	1.150 ***	III A	1:5	93%
	1.130 ***	III A	1:5	93%
	1.115 ***	III A	1:5	93%
	1.110 ***	III A	1:9	93%
	1.90 ***	III A	1:9	93%
	1.70	III A	1:9	92%
	1.60	III A	1:9	92%
	1.50	III A	1:9	92%
	1.35	III A	1:9	92%

	Modello	Classe efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Modulazione	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s
Luna Duo-tec MP+				
	1.150 ***	III A	1:5	93%
	1.130 ***	III A	1:5	93%
	1.115 ***	III A	1:5	93%
	1.110 ***	III A	1:9	93%
	1.90 ***	III A	1:9	93%
	1.70	III A	1:9	92%
	1.60	III A	1:9	92%
	1.50	III A	1:9	92%
	1.35	III A	1:9	92%

Caldaie commerciali

	Modello	Classe efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Modulazione	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s
Power HT+				
	1.250 ***		1:5	94%
	1.200 ***		1:5	94%
	1.150 ***		1:5	93%
	1.130 ***		1:5	93%
	1.110 ***		1:9	93%
	1.90 ***		1:9	93%
	1.70		1:9	93%
	1.50		1:9	93%

	Modello	Classe efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	Modulazione	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s
Power HT-A				
	1.650 ***		1:5	93%
	1.500 ***		1:5	93%
	1.430 ***		1:5	93%
	1.320 ***		1:5	93%
	1.280 ***		1:5	93%
	1.230 ***		1:5	93%
	1.180 ***		1:5	93%
	1.135 ***		1:5	93%
	1.115 ***		1:5	93%

**BAXI** **più**
PROFESSIONAL

Performance
ancora **più**
al sicuro

**Baxi Più Professional**

è la proposta di Baxi che
estende fino a 10 anni la Garanzia Convenzionale della caldaia,
assicurando così un lungo periodo di comfort e totale tranquillità,
al riparo da qualsiasi spesa imprevista.



Baxi Più Professional
è riservato alle caldaie murali e a basamento Baxi
di **potenza nominale superiore ai 35 kW e garantisce:**

Serenità

La caldaia è coperta da Garanzia Convenzionale per 10 anni

Sicurezza

La caldaia è verificata 1 volta all'anno (salvo periodicità più frequenti imposte dalla normativa vigente) dalla Rete Service autorizzata Baxi garantendo un funzionamento ottimale del generatore secondo le prescrizioni Baxi e le normative vigenti

Risparmio

Grazie alla manutenzione periodica si ottiene un miglioramento dell'efficienza energetica del sistema

Serietà

La Rete Service autorizzata Baxi utilizzerà esclusivamente ricambi originali e garantiti per tutta la durata del programma

Tempestività

La Rete Service autorizzata Baxi si impegna ad intervenire presso l'utenza entro 24 ore dalla chiamata durante tutto l'anno ad esclusione di domeniche e festivi (fatto salvo diversi accordi previsti nel contratto di manutenzione)

Professionalità

Baxi si avvale esclusivamente di professionisti abilitati e in possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali previsti dalla normativa vigente

Capillarità

La Rete Service autorizzata Baxi è diffusa su tutto il territorio nazionale garantendo così presenza capillare e un servizio veloce

Supporto telefonico

Servizio clienti attivo allo 0424 517100, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, durante tutto l'anno, festività comprese (*)

(*) Al di fuori degli orari di ufficio, è attiva la ricerca della Rete Service autorizzata Baxi in modalità automatica.

Per maggiori informazioni, consultare il sito **baxi.it** alla sezione **Privati / Estensione Garanzia**

Luna MP NEW



- ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.115, 1.130 e 1.150) maggiore efficienza e silenziosità
- scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox
- predisposizione per installazione in cascata e gestione impianti misti
- **possibilità di installazione su telaio di sostegno per montaggio in centrale termica in centro stanza per installazioni singole e in cascata in linea o schiena contro schiena**
- **elettronica di caldaia che permette la gestione fino ad un massimo di 4 caldaie in cascata senza l'utilizzo di alcun controller esterno**
- **certificazione INAIL per tutte le installazioni in cascata fino a 6 caldaie, garantendo una potenza massima di 900 kW tramite un solo kit di sicurezze INAIL**
- **ridotte emissioni di NOx (<31 mg/kWh, classe 6) e pannello frontale in ABS riciclato**



Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri	Euro Prezzo base (iva esclusa)
			80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C			
Luna MP 1.150 ***	A7863975 Met/GPL**	A	140,3	150,9	98,1	108,6	924x500x631 91,4	11	11.443,00
Luna MP 1.130 ***	A7866050 Met/GPL**	A	121,5	130,6	98,1	108,6	924x500x631 89	10	10.739,00
Luna MP 1.115 ***	A7866049 Met/GPL**	A	112,8	121,4	98,1	108,6	924x500x631 89	10	10.101,00
Luna MP 1.110 ***	A7866048 Met/GPL**	A	102	110,2	97,2	107,4	924x500x631 86,1	10	9.248,00
Luna MP 1.90 ***	A7866047 Met/GPL**	A	85	91,8	97,3	107,5	924x500x631 81	9	8.010,00
Luna MP 1.70	A7866046 Met/GPL**	A	65	70,2	97,2	107,1	756x500x560 50,1	6	6.259,00
Luna MP 1.60	A7866045 Met/GPL**	A	55	59,4	97,2	107,5	756x500x560 44,2	5	4.902,00
Luna MP 1.50	A7866044 Met/GPL**	A	45	48,6	97,4	107,8	756x500x560 43,7	4	4.716,00
Luna MP 1.35 (versione depotenziata della 1.50)	A7870447 Met/GPL**	A	33,8	36,6	97,4	107,7	756x500x560 43,7	4	4.625,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione (accessorio)


*** i prodotti con una potenza nominale (Pn) > 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462




Disegni tecnici dimensionali/grafici


CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna MP 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70

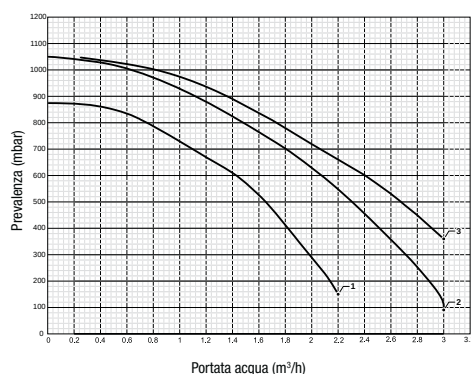

CURVA PORTATA PREVALENZA POMPA ALLA PLACCA
Luna MP 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150

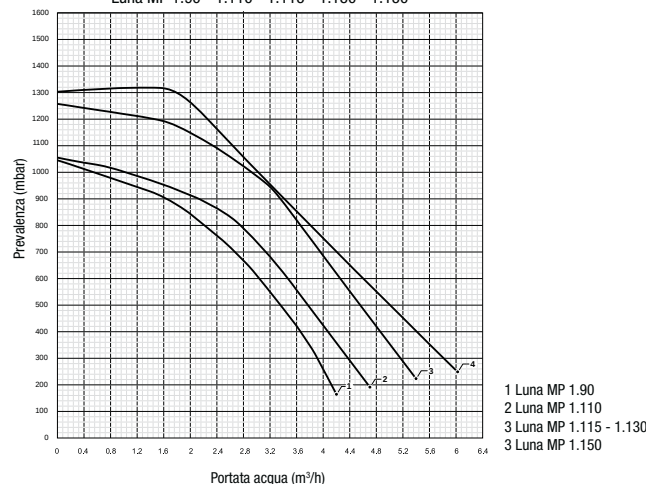


Luna MP 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70

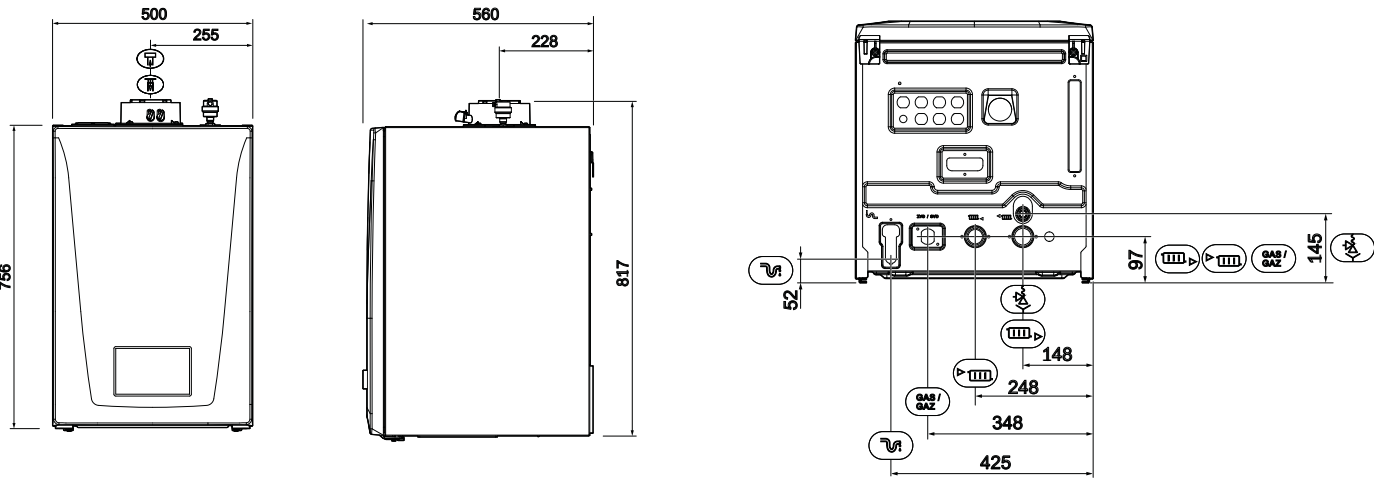

Simbolo	Descrizione	Quota
► (III)	Collegamento della mandata	filettatura 1" maschio
(III) ►	Collegamento del ritorno	filettatura 1" maschio
GAS / GAZ	Collegamento gas	filettatura ¾" maschio
⤿	Uscita di condensa	Ø 22 mm esterno
⤿	Uscita valvola di sfogo pressione di sicurezza	filettatura ¾" maschio
⤿	Uscita fumi ⁽¹⁾	Ø 80 mm
⤿	Ingresso aria ⁽²⁾	Ø 125 mm

(1) È il tubo interno dell'adattatore concentrico per fumi.
(2) È il tubo esterno dell'adattatore concentrico per fumi.

Luna MP 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150

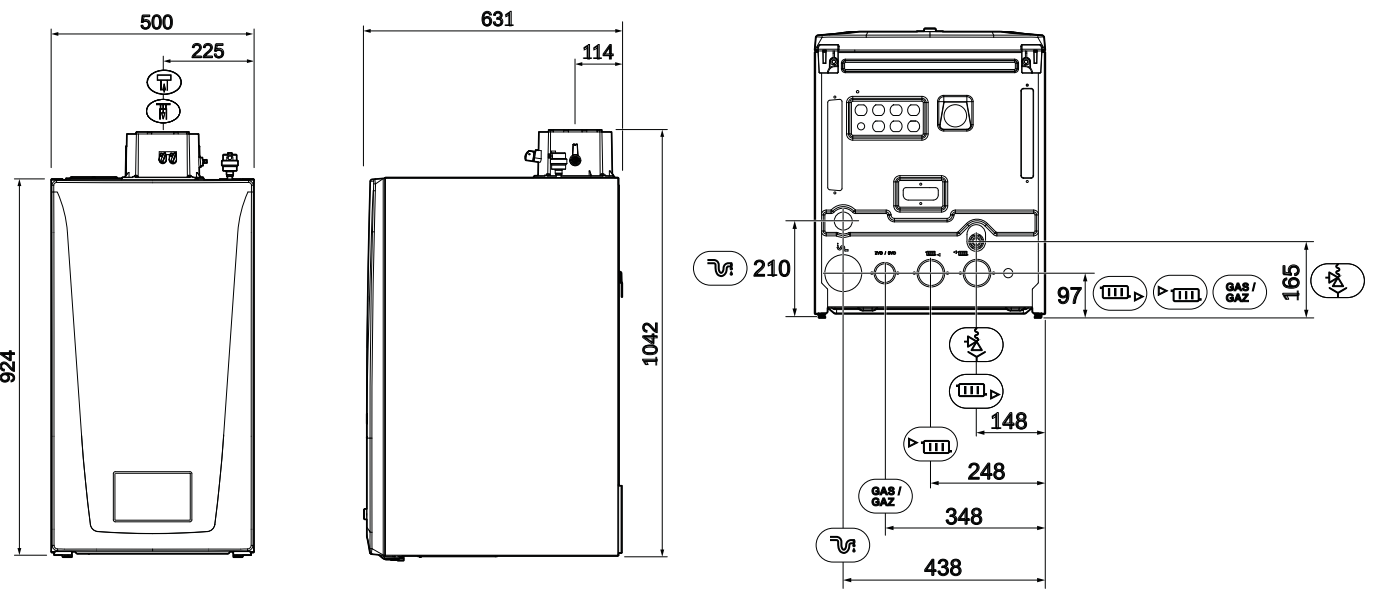

Simbolo	Descrizione	Quota
► (III)	Collegamento della mandata	filettatura 1½" maschio
(III) ►	Collegamento del ritorno	filettatura 1½" maschio
GAS / GAZ	Collegamento gas	filettatura 1" maschio
⤿	Uscita di condensa	Ø 24 mm esterno
⤿	Uscita valvola di sfogo pressione di sicurezza	filettatura ¾" maschio
⤿	Uscita fumi ⁽¹⁾	Ø 110 mm
⤿	Ingresso aria ⁽²⁾	Ø 160 mm


(1) È il tubo interno dell'adattatore concentrico per fumi.
(2) È il tubo esterno dell'adattatore concentrico per fumi.

Configurazioni



Per installazione singola caldaie Luna MP (1.50 - 1.70)



Configura
la tua
cascata

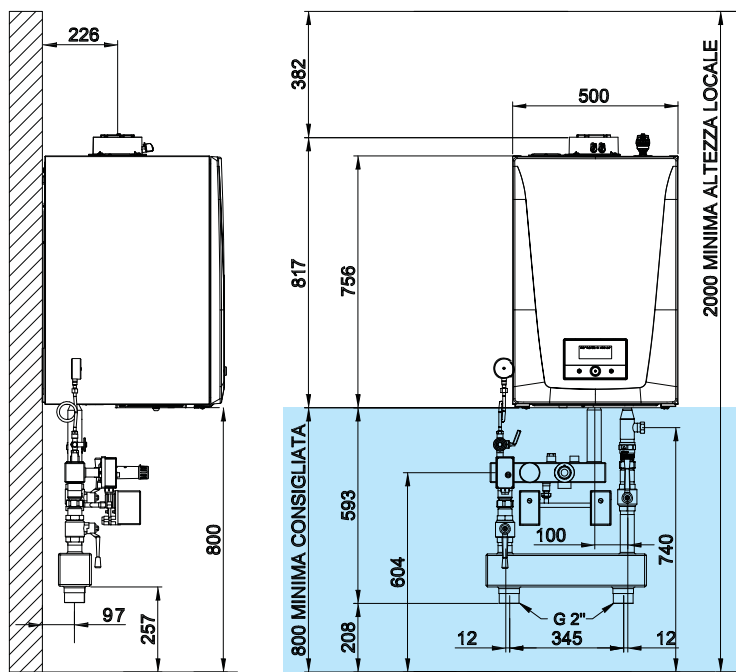

Centrale termica
con separatore
idraulico

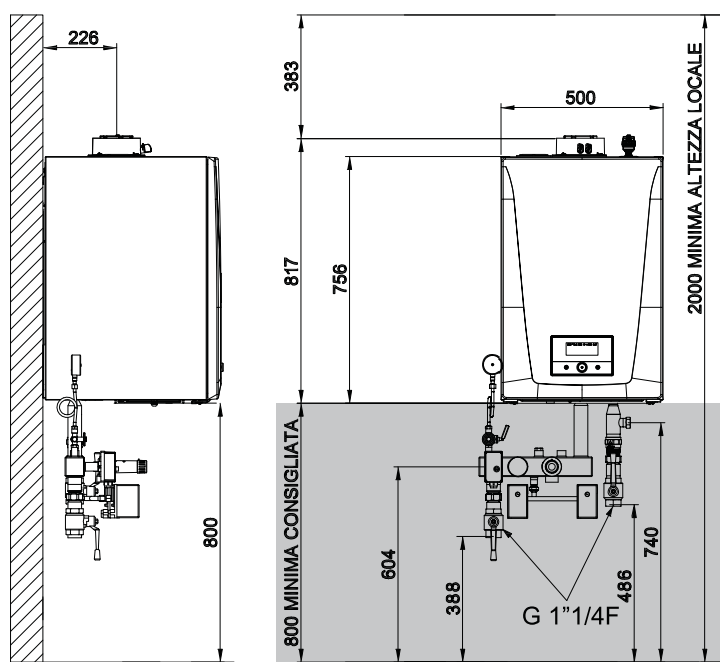

Centrale termica
con scambiatore
a piastre

* Il collegamento idraulico
allo scambiatore a piastre
NON è compreso e dovrà
essere previsto sul posto.

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna MP 1.50	A7866044 Met/GPL**	45	48,6	97,4	107,8	756x500x560 43,7	4
Luna MP 1.60	A7866045 Met/GPL**	55	59,4	97,2	107,5	756x500x560 44,2	5
Luna MP 1.70	A7866046 Met/GPL**	65	70,2	97,2	107,1	756x500x560 50,1	6

* per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	60 kW	70 kW
Luna MP 1.50	A7866044	4.716,00	1		
Luna MP 1.60	A7866045	4.902,00		1	
Luna MP 1.70	A7866046	6.259,00			1

 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	60 kW	70 kW
Kit sonda esterna AF60	S100316	30,00	1	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K ⁽¹⁾	100013305	35,00	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			4.781,00	4.967,00	6.324,00
---	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	60 kW	70 kW
Kit idraulico con separatore caldaia singola 50-60-70 kW	A7721801	720,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+/Luna MP singole	A7722104	390,00	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			5.891,00	6.077,00	7.434,00
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

(2) Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori.

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	60 kW	70 kW
Kit idraulico senza separatore caldaia singola 50-60-70 kW	A7722000	610,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+/Luna MP singole ⁽²⁾	A7722104	390,00	1	1	1
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre	A7215320	820,00	1		
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre	A7215321	995,00		1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			6.601,00	6.962,00	8.319,00
---	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

*Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON** è compreso

(2) Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

 Telaio	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Telaio per installazione singola Luna MP	A7886217	485,00

 Termoregolazione per gestione zone	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Scheda di espansione SCB-17B wallbox ⁽³⁾	A7868994	425,00
Scheda di espansione SCB-10 wallbox ⁽⁴⁾	A7853119	490,00

(3) Permette la gestione di due zone dirette o una zona diretta + una zona miscelata


(4) Permette la gestione di due zone miscelate

Configurazioni



Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna MP (1.35 - 1.50) in linea



Configura
la tua
cascata

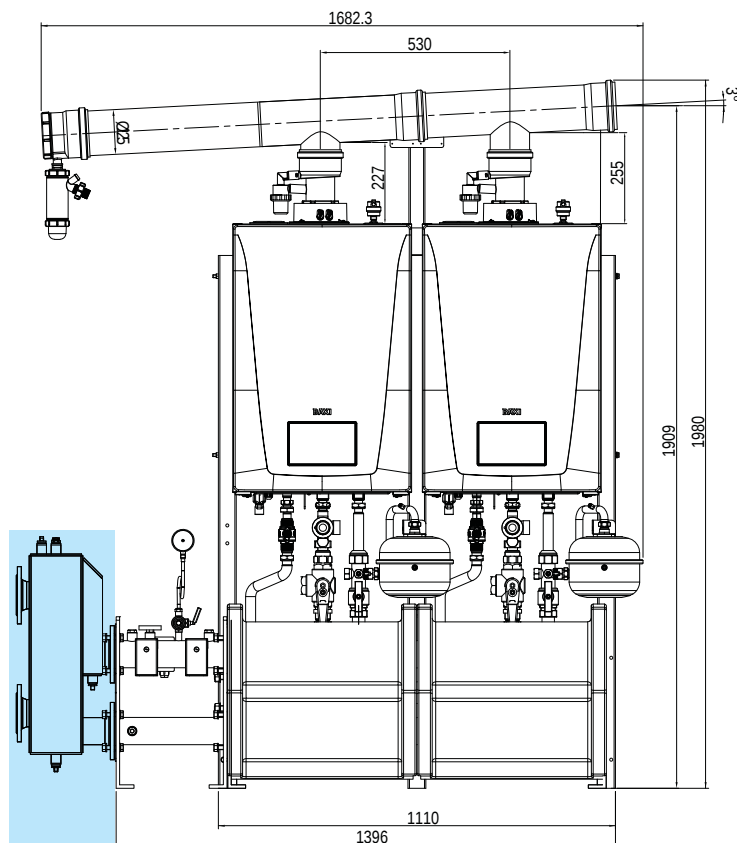

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

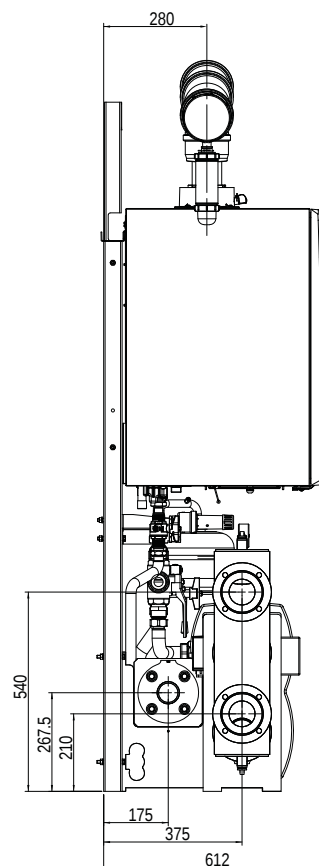

**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto

Ø collettori mandata/ritorno DN65

Ø collettori gas DN50

Cascata:

- massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- elettronica di caldaia che permette la gestione fino ad un massimo di 4 caldaie in cascata senza l'utilizzo di alcun controller esterno

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna MP 1.35	A7870447 Met/GPL**	33,8	36,6	97,4	107,7	756x500x560 43,7	4
Luna MP 1.50	A7866044 Met/GPL**	45	48,6	97,4	107,8	756x500x560 43,7	4

* per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Luna MP 1.35	A7870447	4.625,00	2	
Luna MP 1.50	A7866044	4.716,00		2

Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Kit collettori DN65 per 2 caldaie	A110968	1.180,00	1	1
Kit isolamento collettori cascate	A111069	70,00	2	2
Kit connessione per cascata in linea 35-70 kW	A7886160	730,00	2	2
Kit vaso di espansione per cascate	A7886167	220,00	2	2
Kit flangia cieca idraulica DN65	A111701	105,00	1	1
Kit flangia cieca gas DN50	A111698	75,00	1	1
Kit connessione per INAIL DN65	A7863928	455,00	1	1
Kit sicurezze INAIL 35-150 kW 4 bar per Luna MP in cascata ⁽¹⁾	A7891509	325,00	1	1

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Kit sonda esterna AF60	S100316	30,00	1	1
Kit sonda mandata impianto AD199	88017017	60,00	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K ⁽²⁾	100013305	35,00	1	1

Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80	7106820	130,00	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	740,00	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA		14.555,00	14.737,00
---	--	------------------	------------------

(1) Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Kit separatore idraulico DN65 da 15 m³/h	A114311	950,00	1	1
Isolamento separatore idraulico 15 m³/h	A115269	55,00	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO		15.560,00	15.742,00
--	--	------------------	------------------

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre	A7215321	995,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.275,00		1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE		15.550,00	17.012,00
---	--	------------------	------------------

*Il collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Telai	Descrizione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Telaio per installazione a parete	Kit staffe a parete per 2 caldaie	A111688	50,00	1	1
	Kit supporto verticale a I per telaio	A7866379	105,00	3	3
Telaio per installazione in centro stanza	Kit supporto orizzontale per telaio	A120918	135,00	2	2
	Kit regolazione altezza del telaio	A111807	5,00	7	7

Termoregolazione per gestione zone	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Scheda di espansione SCB-17B wallbox ⁽³⁾	A7868994	425,00
Scheda di espansione SCB-10 wallbox ⁽⁴⁾	A7853119	490,00

(3) Permette la gestione di due zone dirette o una zona diretta + una zona miscelata

(4) Permette la gestione di due zone miscelate


Il cavo S-bus è obbligatorio nelle installazioni in cascata in quantità pari al numero di caldaie installate meno uno. Il cavo S-bus è disponibile, nella sezione accessori, in due diverse lunghezze: cod. A7663618 (L=1,5 m) e cod. A7663561 (L=12 m)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n°4 caldaie Luna MP (1.115 - 1.1150) in linea



Configura
la tua
cascata

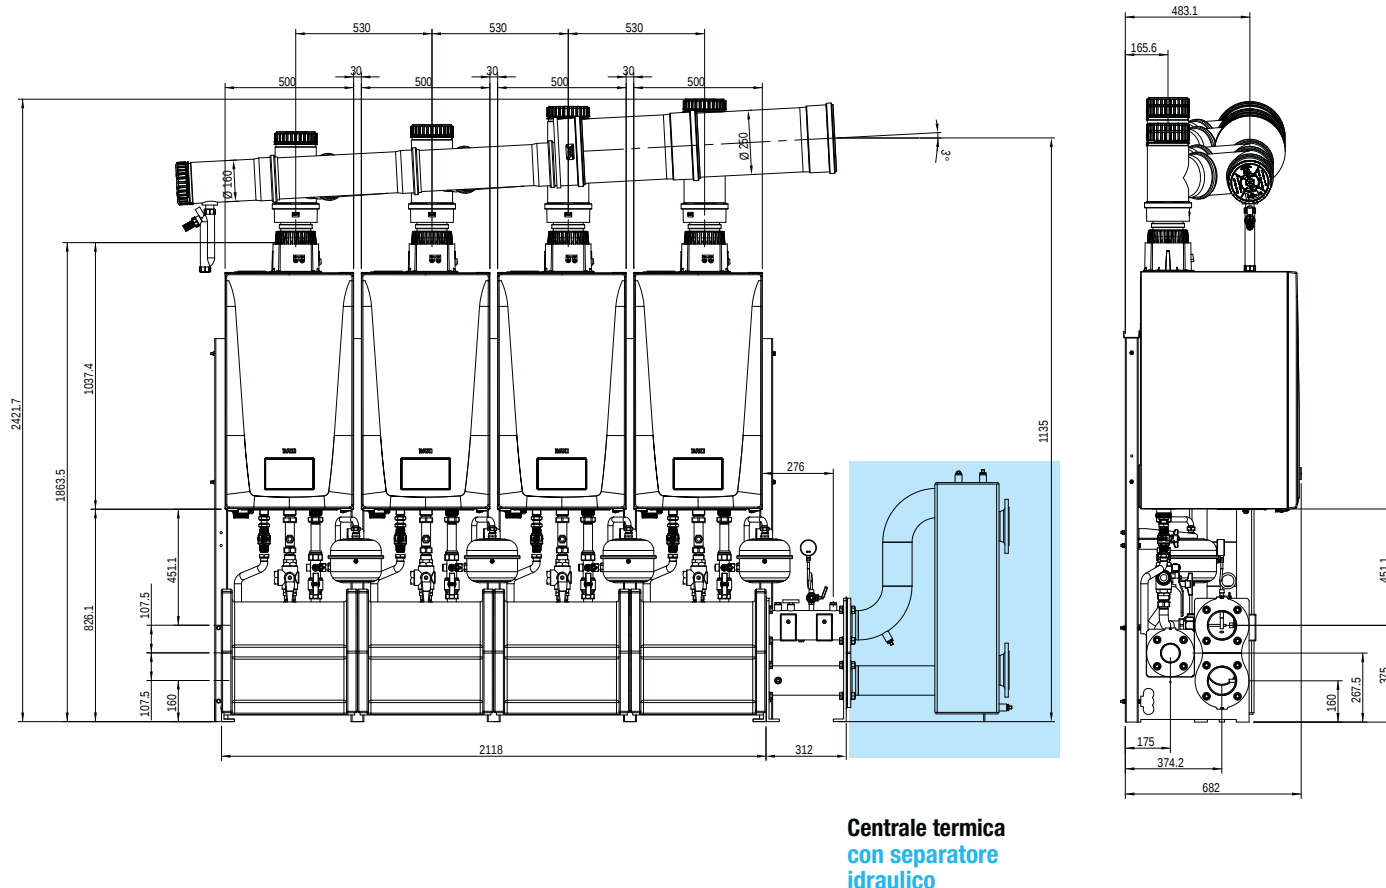

- Ø collettori mandata/ritorno DN65 con potenze ≤ 460 kW
- Ø collettori mandata/ritorno DN100 con potenze > 460 kW
- Ø collettori gas DN50 con potenze ≤ 460 kW
- Ø collettori gas DN65 con potenze > 460 kW

Cascata:

- massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- elettronica di caldaia che permette la gestione fino ad un massimo di 4 caldaie in cascata senza l'utilizzo di alcun controller esterno

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	P _n - T _a media 70°C	al 30% - T _a di ritorno 30°C		
Luna MP 1.115	A7866049 Met/GPL**	112,8	121,4	98,1	108,6	924x500x631 89	10
Luna MP 1.130	A7866050 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,6	924x500x631 89	10
Luna MP 1.150	A7863975 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,6	924x500x631 91,4	11

* per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	460 kW	520 kW	600 kW
Luna MP 1.115	A7866049	10.101,00	4		
Luna MP 1.130	A7866050	10.739,00		4	
Luna MP 1.150	A7863975	11.443,00			4

Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collettori DN65 per 4 caldaie	A110966	1.810,00	1		
Kit collettori DN100 per 4 caldaie	A110954	1.950,00		1	1
Kit isolamento collettori cascate	A111069	70,00	4	4	4
Kit connessione per cascata in linea 90-150 kW	A7886162	785,00	4	4	4
Kit vaso di espansione per cascate	A7886167	220,00	4	4	4
Kit flangia cieca idraulica DN65	A111701	105,00	1		
Kit flangia cieca gas DN50	A111698	75,00	1		
Kit flangia cieca idraulica DN100	A111703	195,00		1	1
Kit flangia cieca gas DN65	A111699	115,00		1	1
Kit connessione per INAIL DN65	A7863928	455,00	1		
Kit connessione per INAIL DN100	A7863929	495,00		1	1
Kit sicurezze INAIL 35-150 kW 4 bar per Luna MP in cascata ⁽¹⁾	A7891509	325,00	1	1	1

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna AF60	S100316	30,00	1	1	1
Kit sonda mandata impianto AD199	88017017	60,00	1	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K ⁽²⁾	100013305	35,00	1	1	1

Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per due caldaie Luna MP 1.115-1.130-1.150	A7880693	1.280,00	1	1	1
Kit scarico fumi Ø 250 con serranda fumi per terza caldaia Luna MP 1.115-1.130-1.150	A7880694	1.290,00	1	1	1
Kit scarico fumi Ø 250 per quarta caldaia con serranda fumi Luna MP 1.115-1.130-1.150	A7880695	870,00	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA	51.039,00	53.901,00	56.717,00
---	------------------	------------------	------------------

⁽¹⁾ Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

⁽²⁾ Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	460 kW	520 kW	600 kW
Kit separatore idraulico DN100 da 45 m³/h	A111714	1.575,00	1	1	1
Isolamento separatore idraulico 19-45 m³/h	A111067	180,00	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRUALICO	52.794,00	55.656,00	58.472,00
--	------------------	------------------	------------------

Telai	Descrizione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	460 kW	520 kW	600 kW
Telaio per installazione a parete	Kit staffe a parete per 4 caldaie	A111690	75,00	1	1	1
	Kit supporto verticale a I per telaio	A7866379	105,00	5	5	5
Telaio per installazione in centro stanza	Kit supporto orizzontale per telaio	A120918	135,00	4	4	4
	Kit regolazione altezza del telaio	A111807	5,00	10	10	10

Termoregolazione per gestione zone	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Scheda di espansione SCB-17B wallbox ⁽³⁾	A7868994	425,00
Scheda di espansione SCB-10 wallbox ⁽⁴⁾	A7853119	490,00

⁽³⁾ Permette la gestione di due zone dirette o una zona diretta + una zona miscelata

⁽⁴⁾ Permette la gestione di due zone miscelate


Il cavo S-bus è obbligatorio nelle installazioni in cascata in quantità pari al numero di caldaie installate meno uno. Il cavo S-bus è disponibile, nella sezione accessori, in due diverse lunghezze: cod. A7663618 (L=1,5 m) e cod. A7663561 (L=12 m)

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 4 caldaie Luna MP (1.115 - 1.1150) schiena contro schiena



Configura
la tua
cascata

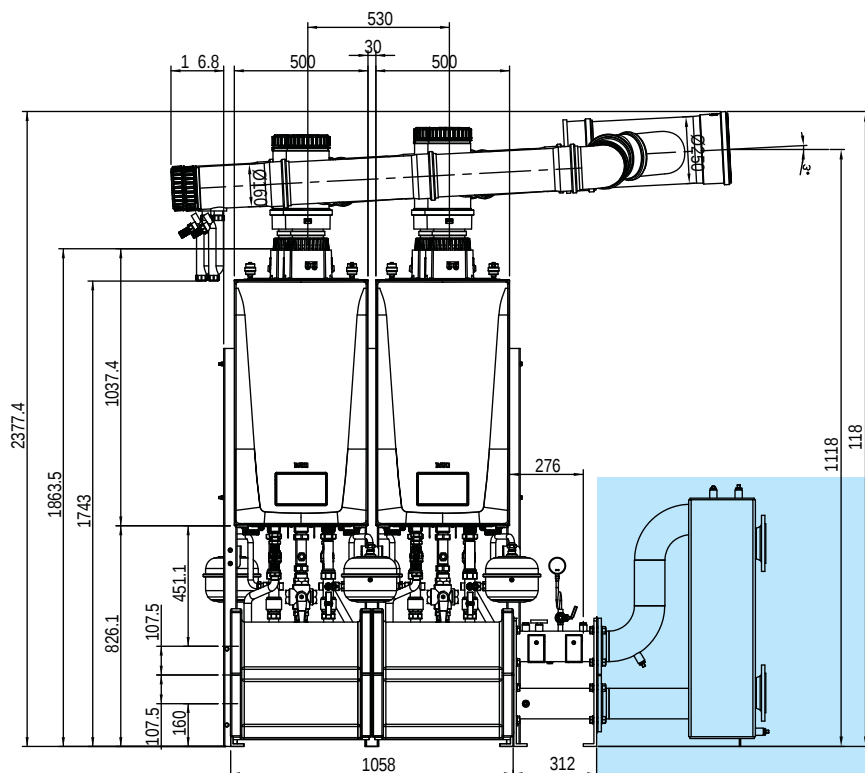

Centrale termica
con separatore
idraulico

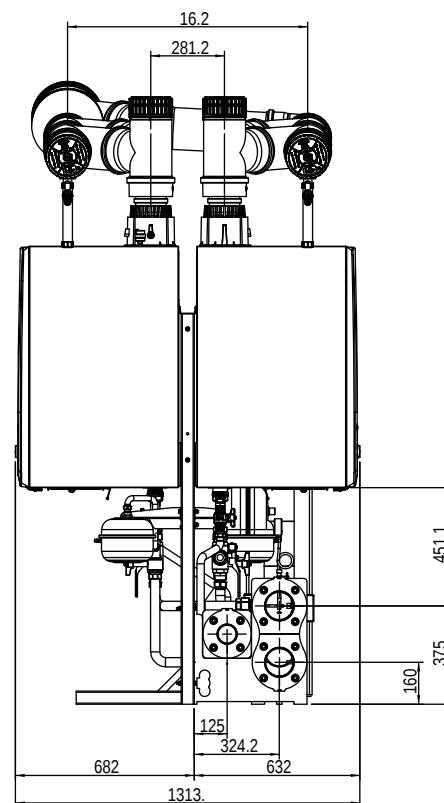

- Ø collettori mandata/ritorno DN65 con potenze ≤ 460 kW
- Ø collettori mandata/ritorno DN100 con potenze > 460 kW
- Ø collettori gas DN50 con potenze ≤ 460 kW
- Ø collettori gas DN65 con potenze > 460 kW

Cascata:

- massimo 6 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- elettronica di caldaia che permette la gestione fino ad un massimo di 4 caldaie in cascata senza l'utilizzo di alcun controller esterno

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Luna MP 1.115	A7866049 Met/GPL**	112,8	121,4	98,1	108,6	924x500x631 89	10
Luna MP 1.130	A7866050 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,6	924x500x631 89	10
Luna MP 1.150	A7863975 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,6	924x500x631 91,4	11

* per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	460 kW	520 kW	600 kW
Luna MP 1.115	A7866049	10.101,00	4		
Luna MP 1.130	A7866050	10.739,00		4	
Luna MP 1.150	A7863975	11.443,00			4

 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collettori DN65 per 2 caldaie	A110968	1.180,00	1		
Kit collettori DN100 per 2 caldaie	A110961	1.195,00		1	1
Kit isolamento collettori cascate	A111069	70,00	2	2	2
Kit connessione per cascata in linea 90-150 kW	A7886162	785,00	2	2	2
Kit connessione per cascata schiena contro schiena 90-150 kW	A7886164	880,00	2	2	2
Kit vaso di espansione per cascate	A7886167	220,00	4	4	4
Kit flangia cieca idraulica DN65	A111701	105,00	1		
Kit flangia cieca gas DN50	A111698	75,00	1		
Kit flangia cieca idraulica DN100	A111703	195,00		1	1
Kit flangia cieca gas DN65	A111699	115,00		1	1
Kit connessione per INAIL DN65	A7863928	455,00	1		
Kit connessione per INAIL DN100	A7863929	495,00		1	1
Kit sicurezze INAIL 35-150 kW 4 bar per Luna MP in cascata ⁽¹⁾	A7891509	325,00	1	1	1

 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna AF60	S100316	30,00	1	1	1
Kit sonda mandata impianto AD199	88017017	60,00	1	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K ⁽²⁾	100013305	35,00	1	1	1

 Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per due caldaie Luna MP 1.115-1.130-1.150	A7880693	1.280,00	2	2	2
Kit scarico fumi Ø 160/250 per quattro caldaie Luna MP schiena contro schiena 1.115-1.130-1.150	A7880696	955,00	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA	50.534,00	53.271,00	56.087,00
---	------------------	------------------	------------------

(1) Valvola di intercettazione non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	460 kW	520 kW	600 kW
Kit separatore idraulico DN100 da 45 m³/h	A111714	1.575,00	1	1	1
Isolamento separatore idraulico 19-45 m³/h	A111067	180,00	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO	52.289,00	55.026,00	57.842,00
--	------------------	------------------	------------------

 Telaio	Descrizione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	460 kW	520 kW	600 kW
Telaio schiena contro schiena	Kit supporto verticale a I per telaio	A7866379	105,00	1	1	1
	Kit supporto verticale a L per telaio	A7866380	190,00	2	2	2
	Kit supporto orizzontale per telaio	A120918	135,00	2	2	2
	Kit regolazione altezza del telaio	A111807	5,00	9	9	9

 Termoregolazione per gestione zone	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Scheda di espansione SCB-17B wallbox ⁽³⁾	A7868994	425,00
Scheda di espansione SCB-10 wallbox ⁽⁴⁾	A7853119	490,00


(3) Permette la gestione di due zone dirette o una zona diretta + una zona miscelata

(4) Permette la gestione di due zone miscelate

Il cavo S-bus è obbligatorio nelle installazioni in cascata in quantità pari al numero di caldaie installate meno uno. Il cavo S-bus è disponibile, nella sezione accessori, in due diverse lunghezze: cod. A7663618 (L=1,5 m) e cod. A7663561 (L=12 m)

Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica

Luna MP **NEW**

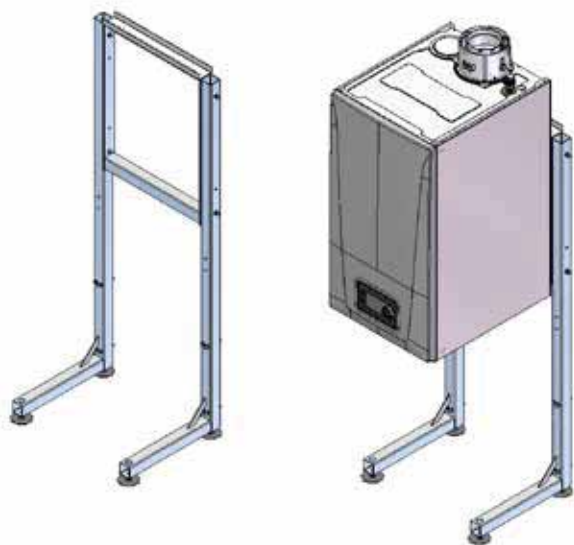

Le caldaie Luna MP possono essere installate su apposito telaio di sostegno per centro stanza. Per l'**installazione singola** è previsto un telaio unico con possibilità di regolare l'altezza dello stesso mediante un kit con piedini di livellamento, incluso con il telaio. Con questa configurazione è possibile il fissaggio dello stesso a terra, garantendo solidità e stabilità alla struttura.

Caratteristiche

- telaio (hxlxp): 1540x580x485 mm
- telaio + Luna MP 35-70 kW (hxlxp): 1675x580x619 mm
- telaio + Luna MP 90-150 kW (hxlxp): 1900x580x690 mm

Le dimensioni in altezza considerano lo spazio di ingombro del telaio insieme alla caldaia fino alla torretta fumi.

Per **installazioni in cascata** è realizzabile un telaio adatto a tutte le necessità impiantistiche: **il sistema componibile** consente il montaggio delle caldaie a parete, tramite appositi kit staffe che garantiscono la massima stabilità della caldaia, e anche in centro stanza, supportando le **installazioni in linea e quelle schiena contro schiena**.

Telaio di sostegno per installazione singola

Codice

 Euro
Prezzo base
(iva esclusa)


Telaio per installazione singola Luna MP

A7886217

NEW

485,00

Elementi del telaio di sostegno per cascata in linea in centro stanza o schiena contro schiena

Codice

 Euro
Prezzo base
(iva esclusa)


Kit supporto verticale a I per telaio

A7866379

NEW

105,00



Kit supporto verticale a L per telaio

A7866380

NEW

190,00



Kit supporto orizzontale per telaio

A120918

NEW

135,00



Kit regolazione altezza del telaio

A111807

NEW

5,00

Staffe per cascata in linea a parete

Codice

 Euro
Prezzo base
(iva esclusa)


Kit staffe a parete per 2 caldaie

A111688

NEW

50,00



Kit staffe a parete per 3 caldaie

A111689

NEW

60,00



Kit staffe a parete per 4 caldaie


A111690

NEW


75,00

Dimensionali elementi del telaio di sostegno per cascata in linea in centro stanza o schiena contro schiena


Kit supporto verticale a I per telaio
cod. A7866379



Kit supporto verticale a L per telaio
cod. A7866380

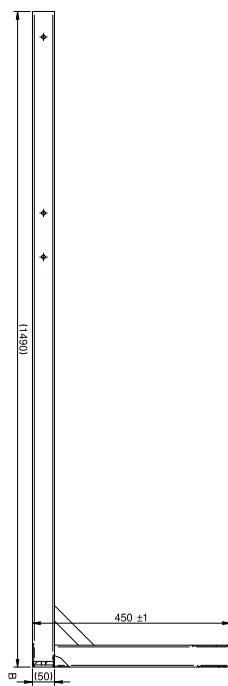


Kit supporto orizzontale per telaio
cod. A120918

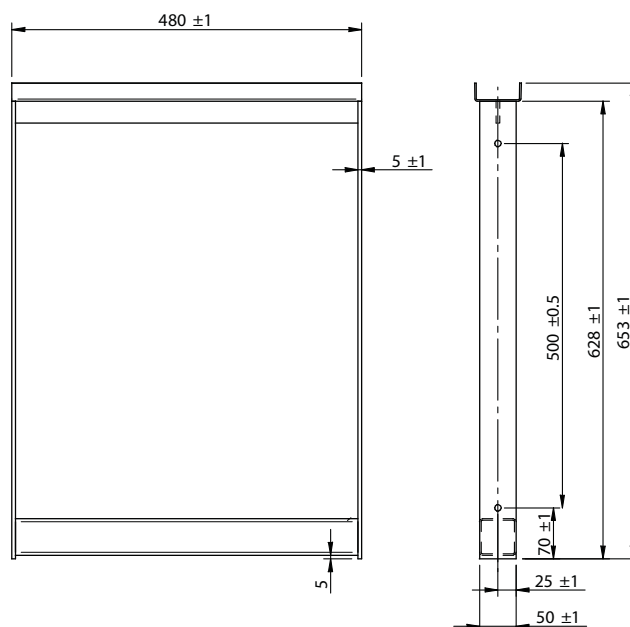


Dimensionali staffe per cascata in linea a parete



Kit staffe a parete per 2 caldaie
cod. A111688

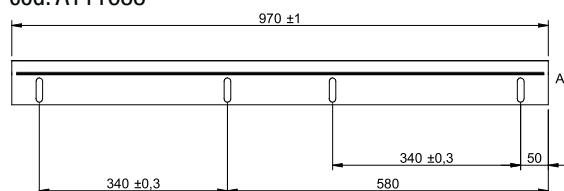

Kit staffe a parete per 3 caldaie
cod. A111689

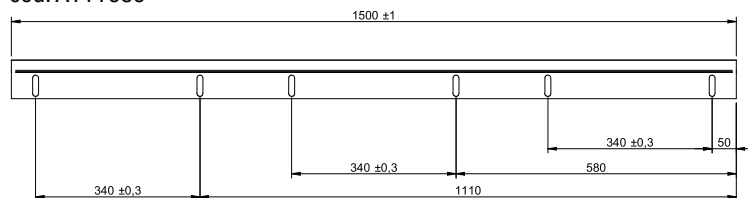

Kit staffe a parete per 4 caldaie
cod. A111690

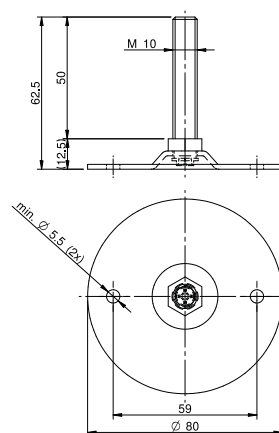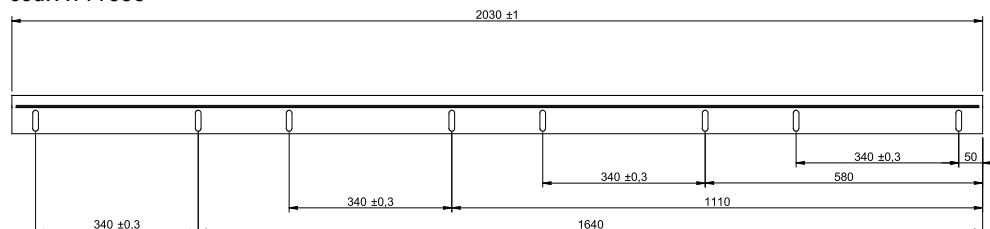


Kit regolazione altezza del telaio
cod. A111807

(Le misure sono espresse in mm)

Installazioni in cascata in linea

Per l'installazione in linea, la configurazione della struttura di sostegno prevede l'utilizzo di questi elementi:

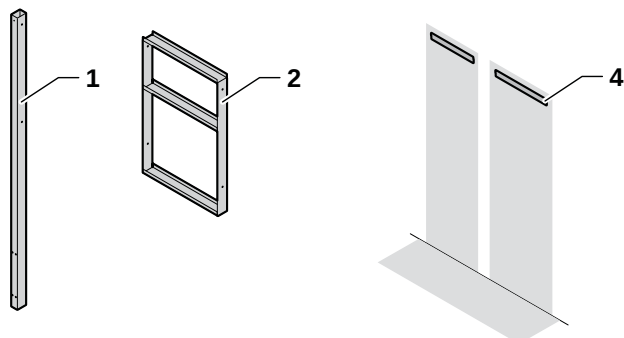

- 1 kit supporto verticale a I per telaio
- 2 kit supporto orizzontale per telaio
- 4 kit staffe a parete (versione per 2/3/4 caldaie)

L'installazione in linea può essere realizzata a parete o in centro stanza.

Tipo di installazione	In cascata a parete	In cascata in centro stanza
Descrizione tipo installazione e kit necessario	Caldaie in linea, montaggio con kit staffe a parete	Caldaie in linea, montaggio con kit supporto verticale a I e kit supporto orizzontale per telaio
Kit		
Esempio di installazione con 2 caldaie		

Di seguito vengono riportate tutte le combinazioni per installazioni in cascata in linea, a parete e in centro stanza.


Tipo di installazione	2 caldaie	n°	3 caldaie	n°	4 caldaie	n°	5 caldaie	n°	6 caldaie	n°
A parete	Kit staffe a parete per 2 caldaie	1	Kit staffe a parete per 3 caldaie	1	Kit staffe a parete per 4 caldaie	1	Kit staffe a parete per 3 caldaie + Kit staffe a parete per 2 caldaie	1 1	Kit staffe a parete per 3 caldaie	2
Centro stanza	Kit supporto verticale a I	3	Supporto verticale a I	4	Supporto verticale a I	5	Supporto verticale a I	6	Supporto verticale a I	7
	+ Kit supporto orizzontale	2	+ Supporto orizzontale	3	+ Supporto orizzontale	4	+ Supporto orizzontale	5	+ Supporto orizzontale	6

Inoltre, è possibile aggiungere un kit di regolazione per l'altezza del telaio, acquistabile a parte, seguendo il seguente schema che indica il numero di kit per l'installazione in centro stanza.

	Tipo di installazione	2 caldaie	3 caldaie	4 caldaie	5 caldaie	6 caldaie
n°						
Kit regolazione altezza telaio	Centro stanza	7	8	10	11	12

Installazioni in cascata schiena contro schiena

Per l'installazione schiena contro schiena, la configurazione della struttura di sostegno prevede l'utilizzo di questi elementi:

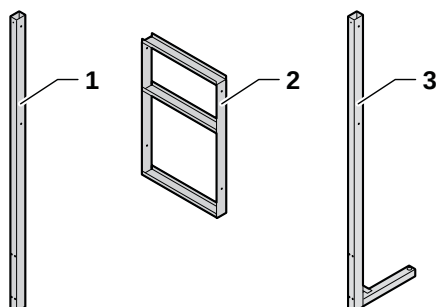

- 1 kit supporto verticale a I per telaio
- 2 kit supporto orizzontale per telaio
- 3 kit supporto verticale a L per telaio

Di seguito vengono riportate tutte le combinazioni per installazioni in cascata schiena contro schiena.

Tipo di cascata	Installazione schiena contro schiena
Descrizione tipo installazione e kit necessario	Caldaie schiena contro schiena, montaggio con kit supporto verticale a I, kit supporto verticale a L e kit supporto orizzontale per telaio
Kit	
Esempio di installazione con 4 caldaie	

Di seguito vengono riportate tutte le combinazioni per installazioni in cascata schiena contro schiena.

Tipo di installazione	3 caldaie	n°	4 caldaie	n°	5 caldaie	n°	6 caldaie	n°
Centro stanza	kit supporto verticale a I	1	kit supporto verticale a I	1	kit supporto verticale a I	2	kit supporto verticale a I	2
	+ kit supporto verticale a L	2	+ kit supporto verticale a L	2	+ kit supporto verticale a L	2	+ kit supporto verticale a L	2
	+ kit supporto orizzontale	2	+ kit supporto orizzontale	2	+ kit supporto orizzontale	3	+ kit supporto orizzontale	3

Inoltre, è possibile aggiungere un kit di regolazione per l'altezza del telaio, acquistabile a parte, seguendo il seguente schema che indica il numero di kit necessari.

	Tipo di installazione	3 caldaie	4 caldaie	5 caldaie	6 caldaie
n° Kit regolazione altezza telaio	Centro stanza	9	9	10	10

Generatori modulari a condensazione (GMC MP) **NEW**



I generatori modulari GMC MP sono costituiti da caldaie murali a condensazione modello Luna MP inserite in un armadio tecnico di contenimento adatto ad essere posizionato all'esterno degli edifici.

Il sistema è completo di collettori idraulici, dispositivi di sicurezza omologati INAIL (esclusa valvola vic) e scatola elettrica con tutti gli accessori per gestire funzionamento caldaia singola e in cascata. I generatori all'interno dell'armadio possono essere singoli o in cascata.

Caratteristiche

- il prodotto è consegnato già assemblato e collaudato in azienda
- la gamma di GMC MP di BAXI prevede soluzioni pre-assemblate a 1, 2 e 3 ante, con possibilità di installazione all'interno di caldaie murali da 35 a 150 kW
- ogni caldaia ha un proprio terminale fumi per scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno, posto sulla sommità dell'armadio
- possibilità di alloggiare il separatore idraulico all'interno dell'armadio
- altezza 175 cm (terminali camino esclusi)

Modelli disponibili da maggio 2026


Legenda:

Con o senza accessori INAIL
N° ante N° caldaie installate


GMC MP 2 NI-SX 1x 35/150

Generatori modulari a condensazione Uscita idraulica (destra o sinistra)

I modelli GMC MP si compongono di:

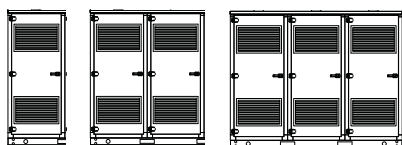


Kit armadio (1 ante, 2 ante, 3 ante)




Kit idraulici completi di collettori isolati, collegamento caldaia-collettori con valvola di sicurezza INAIL, rubinetti di intercettazione con vaso di espansione e scarico condensa



Terminale Ø80 per armadio



Kit accessori INAIL



Scatola elettrica (per caldaia singola o per configurazioni in cascata)



Sonda esterna


Moduli	N°caldaie installate	LUNA MP nelle combinazioni realizzabili	kW totali installati
1 anta*		1.35 1.50 1.60 1.70 1.90 1.110 1.115 1.130 1.150	Da 35 kW a 150 kW
2 ante*	 oppure 	1.35 1.50 1.60 1.70 1.90 1.110 1.115 1.130 1.150	Da 35 kW a 300 kW
3 ante*	 oppure 	1.35 1.50 1.60 1.70 1.90 1.110 1.115 1.130 1.150	Da 35 kW a 450 kW

Peso per anta MAX	Anta con caldaia	Anta con sep. idraulico	Anta vuota
Kg	240	190	90


(*) Per installare il compensatore idraulico e gli accessori impianto al riparo dalle intemperie è possibile ordinare un modulo aggiuntivo

I prezzi delle configurazioni specificate nelle pagine seguenti non includono le caldaie


GMC MP per Luna MP a 1 anta (caldaia non inclusa)

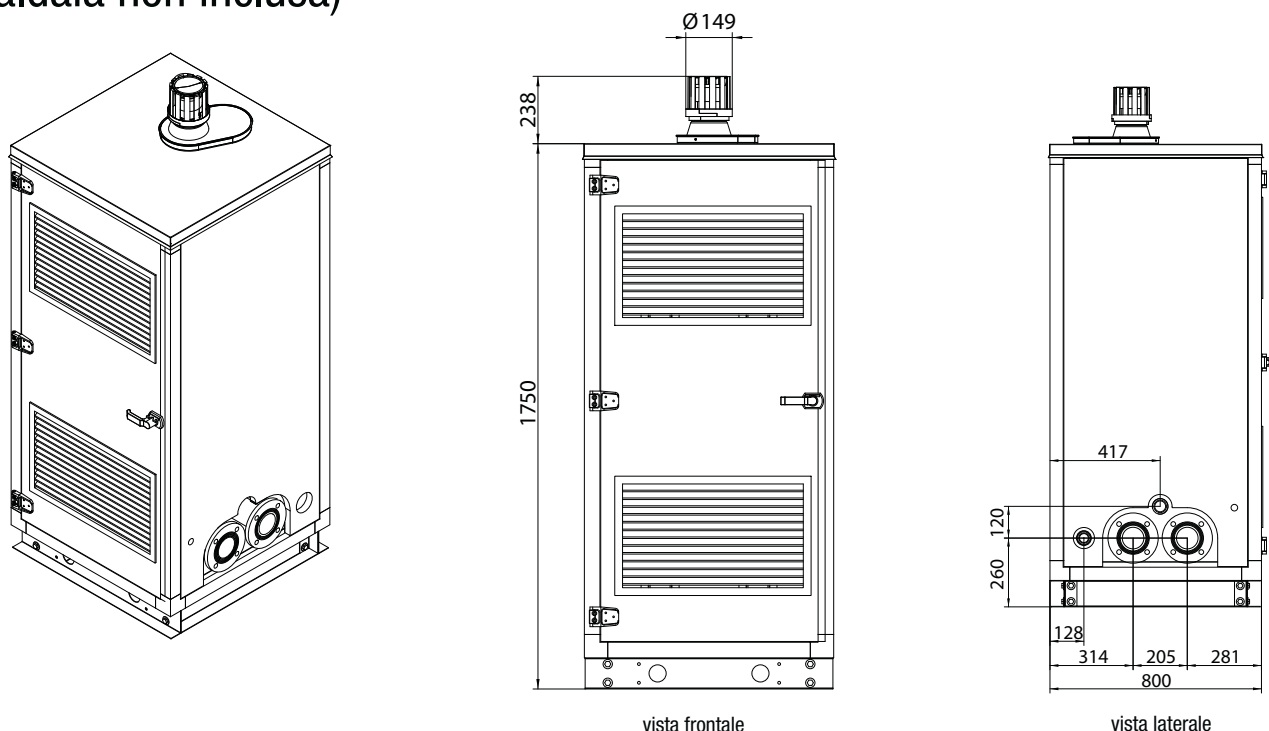

Luna MP 35-50-60-70

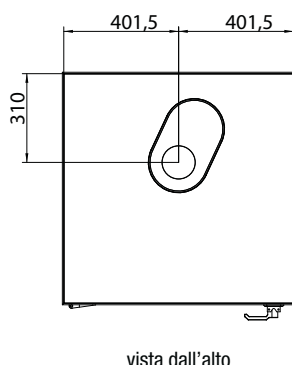

Luna MP 90-110

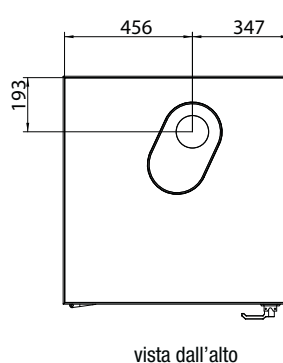

Dimensioni (mm)

Moduli	L	H	P
1 anta	803	1750	800

Ø collettori mandata/ritorno DN80

Ø collettore gas G2"

Legenda:

N° ante
GMC MP 1 - SX 1x 35/110
 N° caldaie installate
 Generatori modulari a condensazione Uscita idraulica (destra o sinistra)

Modulo da 1 caldaia


Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC MP1 - DX 1x35/70 GMC MP1 - SX 1x35/70	A7915189	7.320,00
GMC MP1 - DX 1x90/110 GMC MP1 - SX 1x90/110	A7915190	7.215,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

Modelli disponibili da maggio 2026

GMC MP per Luna MP a 1 anta con separatore integrato (caldaia inclusa)

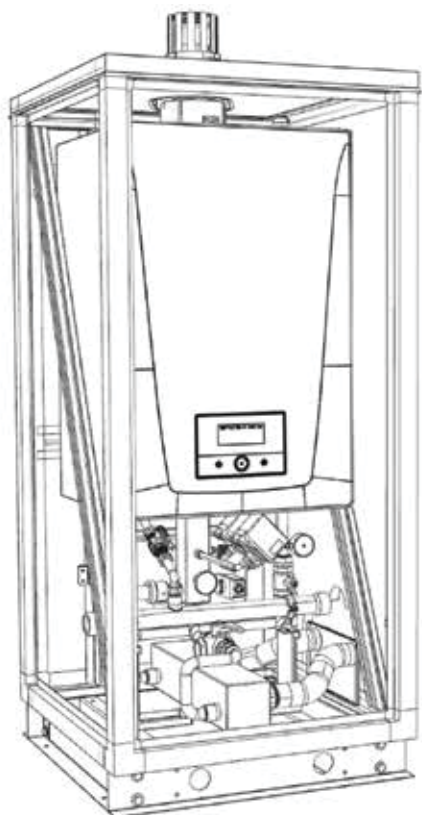
Legenda:

N° ante
GMC MP 1 - 1x 90 DX C/SEPARATORE
 Generatori modulari a condensazione N° caldaie installate Uscita idraulica (destra o sinistra)

Per i disegni tecnici/dimensionali fare riferimento agli stessi disegni del GMC MP a 1 anta

Modulo da 1 caldaia





Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC MP1 - 1x90 DX C/SEPARATORE	A7915191	13.945,00
GMC MP1 - 1x90 SX C/SEPARATORE	A7915192	13.945,00
GMC MP1 - 1x110 DX C/SEPARATORE	A7915193	15.260,00
GMC MP1 - 1x110 SX C/SEPARATORE	A7915194	15.260,00
GMC MP1 - 1x115 DX C/SEPARATORE	A7915195	16.570,00
GMC MP1 - 1x115 SX C/SEPARATORE	A7915196	16.570,00
GMC MP1 - 1x130 DX C/SEPARATORE	A7915197	16.830,00
GMC MP1 - 1x130 SX C/SEPARATORE	A7915198	16.830,00
GMC MP1 - 1x150 DX C/SEPARATORE	A7915199	17.715,00
GMC MP1 - 1x150 SX C/SEPARATORE	A7915200	17.715,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.


Modelli disponibili da maggio 2026

GMC MP per Luna MP a 2 ante

(caldaie non incluse)

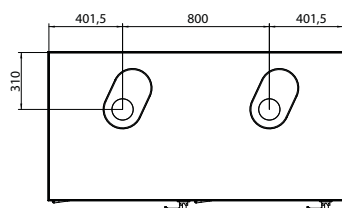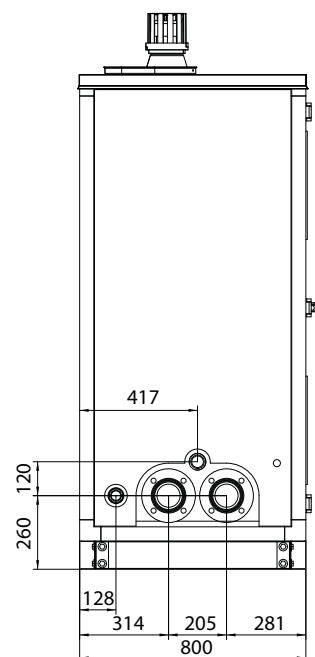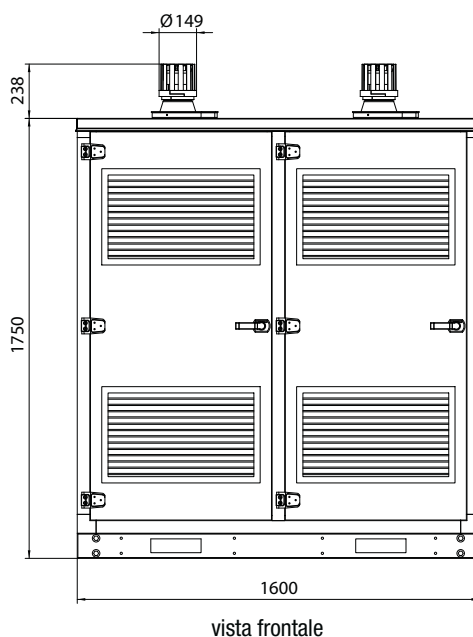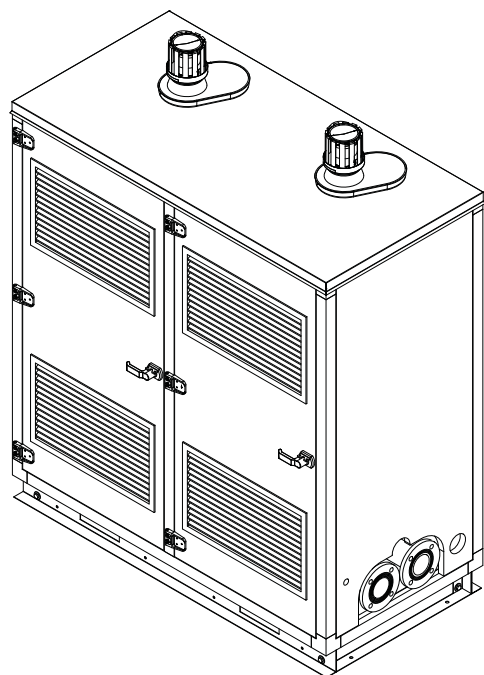

Luna MP 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70

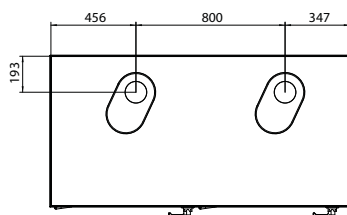
Luna MP 1.90 - 1.110 -
1.115 - 1.130 - 1.150

Dimensioni (mm)

Moduli	L	H	P
2 ante	1600	1750	800

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G2"

Legenda:

Con o senza accessori INAIL
N° ante N° caldaie installate
GMC MP 2 NI-SX 1x 35/150
Generatori modulari a condensazione Uscita idraulica (destra o sinistra)

Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC MP2 - DX 1x35/70 GMC MP2 - SX 1x35/70	A7915201	9.840,00
GMC MP2 - DX 1x90/150 GMC MP2 - SX 1x90/150	A7915202	9.930,00



Modulo da 2 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC MP2 - DX 2x35/70 GMC MP2 - SX 2x35/70	A7915203	11.785,00
GMC MP2 - DX 2x90/150 GMC MP2 - SX 2x90/150	A7915204	12.180,00
GMC MP2 NI 2x35/70	A7915205	11.355,00
GMC MP2 NI 2x90/150	A7915206	12.505,00


Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.
SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

Modelli disponibili da maggio 2026

GMC MP per Luna MP a 3 ante (caldaie non incluse)

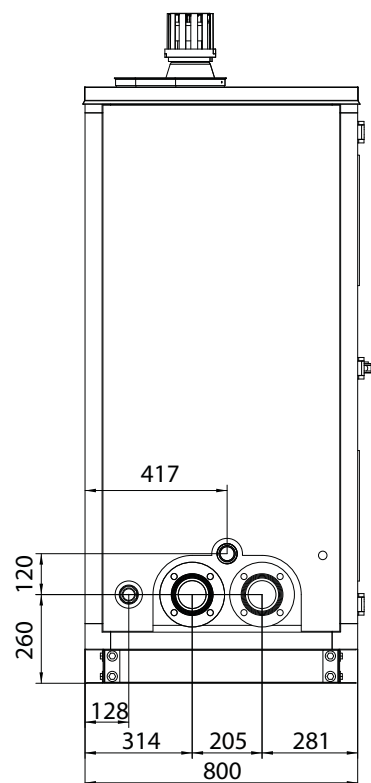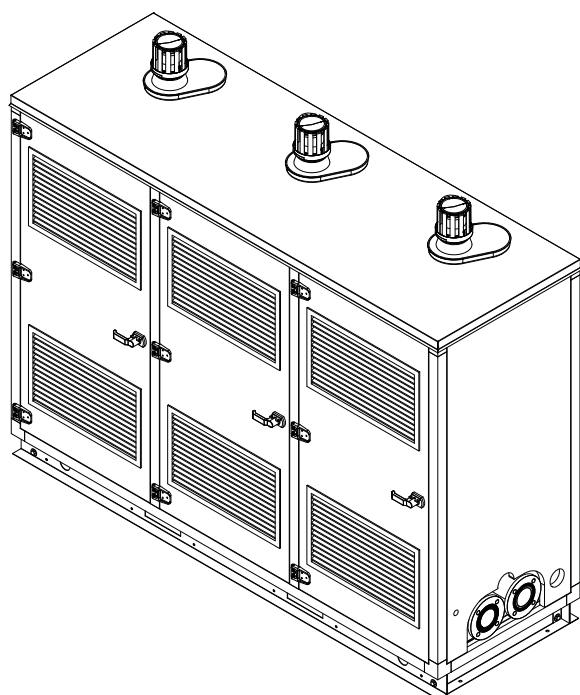


vista laterale

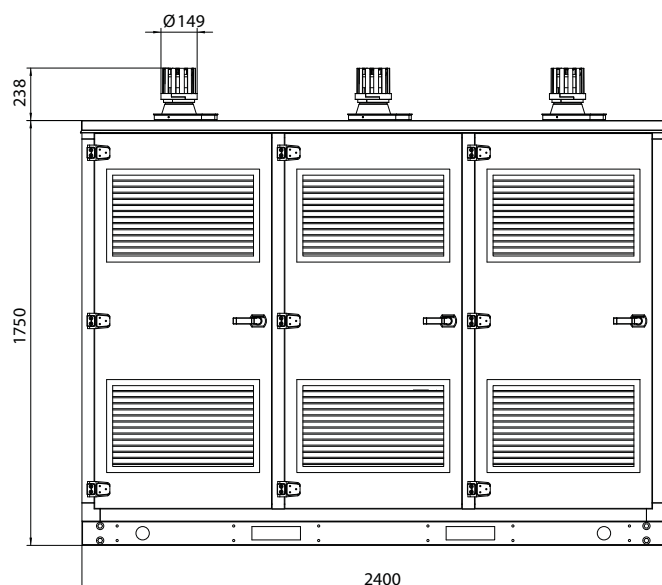


vista frontale

Dimensioni (mm)			
Moduli	L	H	P
3 ante	2400	1750	800

Ø collettori mandata/ritorno DN80
 Ø collettore gas G2"

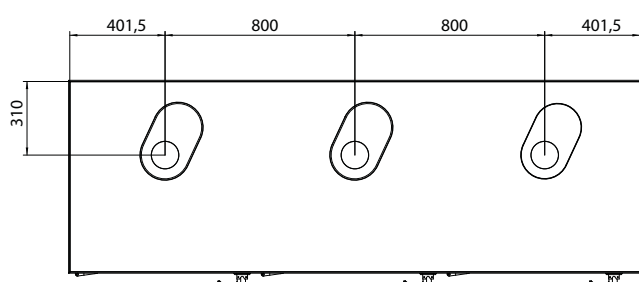


Luna MP 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70

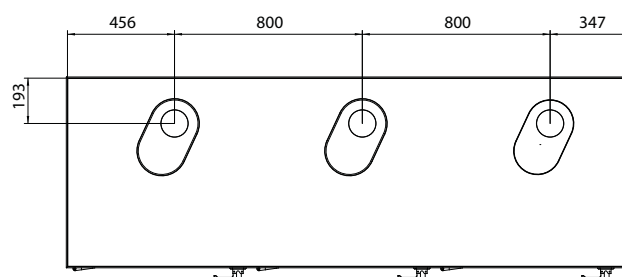

Luna MP 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150

Legenda:

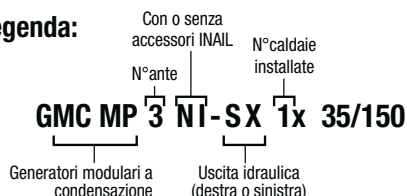

Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC MP3 - DX 1x35/70 GMC MP3 - SX 1x35/70	A7915207	12.280,00
GMC MP 3 - DX 1x90/150 GMC MP 3 - SX 1x90/150	A7915208	12.495,00

Modulo da 2 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC MP3 - DX 2x35/70 GMC MP3 - SX 2x35/70	A7915209	14.255,00
GMC MP3 - DX 2x90/150 GMC MP3 - SX 2x90/150	A7915210	14.315,00

Modulo da 3 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC MP 3 - DX3x35/70 GMC MP 3 - SX3x35/70	A7915211	16.110,00
GMC MP3 - DX 3x90/150 GMC MP3 - SX 3x90/150	A7915212	16.140,00
GMC MP3 NI 3X35/70	A7915214	15.845,00
GMC MP3 NI 3X90/150	A7915215	16.060,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

Modelli disponibili da maggio 2026



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Altri accessori

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Kit armadio 1 anta - vuoto

LJD71000007

4.060,00



Kit armadio 2 ante - vuoto

LJD71000008

5.280,00



Kit armadio 3 ante - vuoto

LJD71000009

7.205,00



Kit tappo scarico fumi cieco
(ordinare un kit per ogni anta vuota)

LSD79000084

195,00



Idraulici: kit separatore idraulico HS 8,5 e accessori di installazione

Codice


Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)

LSD79000031


680,00



Kit telaio separatore G 2"

LSD79000064

205,00



Kit tubi separatore G 2" dx-sx

LSD79000067

965,00



Kit guarnizione/dadi separatore G 2"

LSD79000044

45,00



Idraulici: kit separatore idraulico HS 18 e accessori di installazione

Codice


Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h

LSD79000032


1.500,00



Kit telaio separatore DN65

LSD79000065

205,00



Kit tubi separatore DN65 dx-sx

LSD79000068

1.680,00



Kit guarnizione/dadi separatore DN65

LSD79000043

100,00

Per la disponibilità degli accessori considerare 10 gg lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri

	Idraulici: altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit collegamento tra armadi	LSD79000011	465,00
	Neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW - prima carica già inclusa (da installare a basamento, esternamente all'armadio)	KHG71412571	480,00
	Ricarica per neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW	KHG71413541	60,00
	Neutralizzatore di condensa a cassetta con pompa a controllo di livello - prima carica già inclusa (da installare a basamento, esternamente all'armadio) Consigliato per centrali termiche da 500 a 1500 kW di potenza	A7709194	1.880,00
	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda) <i>Abbinabile a: GMC+ con caldaie Luna Duo-tec MP+</i>	KHG71407681	25,00
	Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K <i>Abbinabile a: GMC MP con caldaie Luna MP</i>	100013305	NEW 35,00

Per la disponibilità degli accessori considerare 10 gg lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

Luna Duo-tec MP+



- ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.115, 1.130 e 1.150) maggiore efficienza e silenziosità
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox
- **possibilità di installazione su telaio di sostegno per montaggio in centrale termica in centro stanza**
- predisposizione per installazione in cascata (fino a 16 caldaie) e gestione impianti misti
- **elettronica di caldaia che permette la gestione fino a 16 caldaie in cascata**
- certificazione INAIL per installazioni in cascata di 6 caldaie (35-110 kW), di 4 caldaie (115-150 kW)
- operazioni di manutenzione semplificate: facilità di accesso ai componenti interni



Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri	Euro Prezzo base (iva esclusa)
			80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C			
Luna Duo-tec MP+ 1.150 ***	7685036 Met/GPL**	III A	140,3	150,9	98,1	108,6	952x600x584 96	11	11.615,00
Luna Duo-tec MP+ 1.130 ***	7671757 Met/GPL**	III A	121,5	130,6	98,1	108,6	952x600x584 93	10	10.900,00
Luna Duo-tec MP+ 1.115 ***	7705133 Met/GPL**	III A	112,8	121,4	98,1	108,6	952x600x584 93	10	10.255,00
Luna Duo-tec MP+ 1.110 ***	7221296 Met/GPL**	III A	102	110,2	97,2	107,4	952x600x584 93	10	9.390,00
Luna Duo-tec MP+ 1.90 ***	7221295 Met/GPL**	III A	85	91,8	97,3	107,5	952x600x584 83	9	8.130,00
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294 Met/GPL**	III A	65	70,2	97,2	107,1	766x450x505 50	6	6.355,00
Luna Duo-tec MP+ 1.60	7221293 Met/GPL**	III A	55	59,4	97,2	107,4	766x450x377 40	5	4.975,00
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292 Met/GPL**	III A	45	48,6	97,4	107,8	766x450x377 40	4	4.785,00
Luna Duo-tec MP+ 1.35 (versione depotenziata della 1.50)	7221291 Met/GPL**	III A	33,8	36,5	97,4	107,7	766x450x377 40	4	4.695,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione (accessorio)

*** i prodotti con una potenza nominale (Pn) > 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.








PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462

Per i disegni dimensionali delle configurazioni di Luna Duo-tec MP+, presentate nelle pagine successive, fare riferimento alla guida progettazione disponibile sul sito www.baxi.it.



Modelli disponibili fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026




Disegni tecnici dimensionali/grafici



Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70


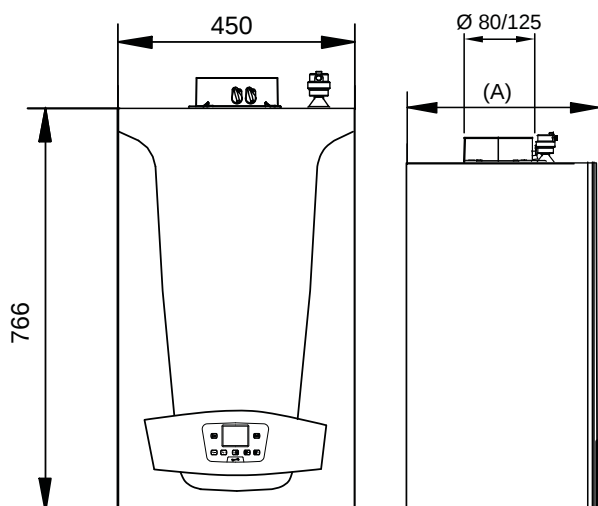
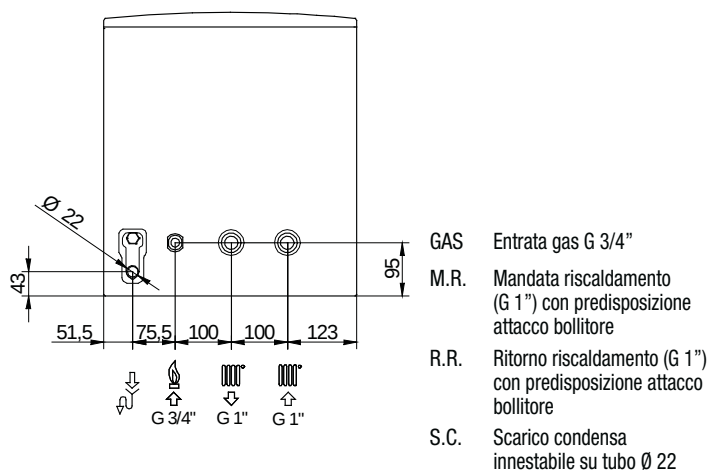


(A) 377 mm - mod 1.35 - 1.50 - 1.60
505 mm - mod. 1.70

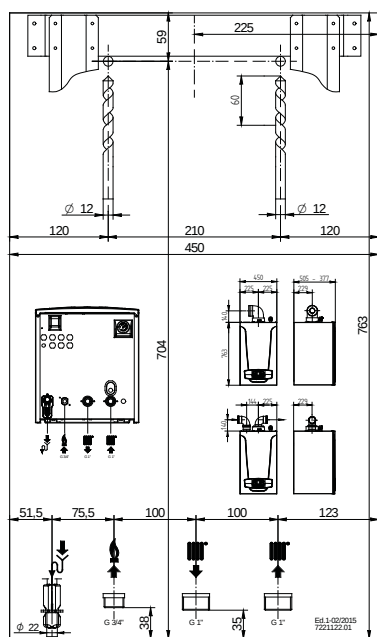

Dima di montaggio

Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110 - 1.115 - 1.130 - 1.150

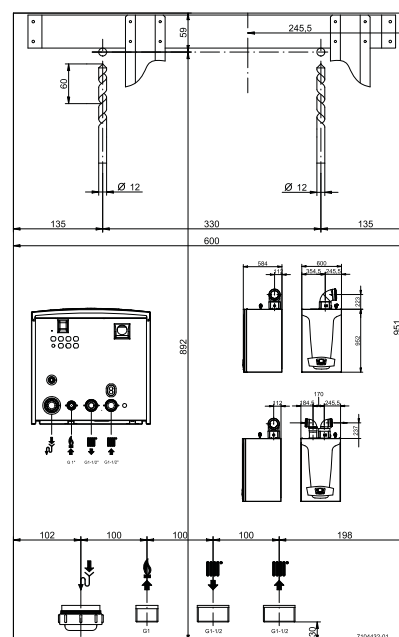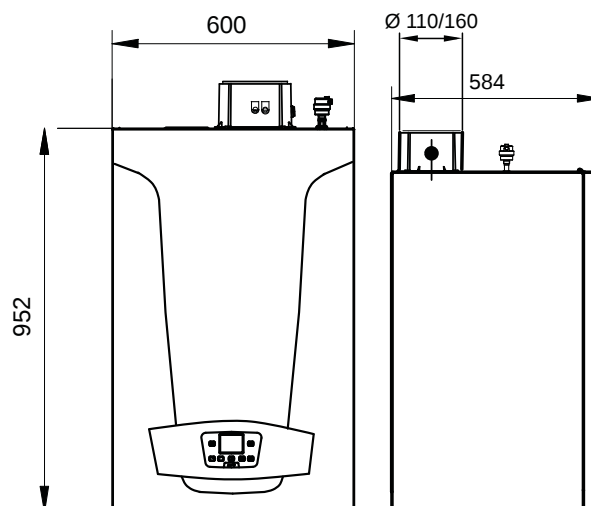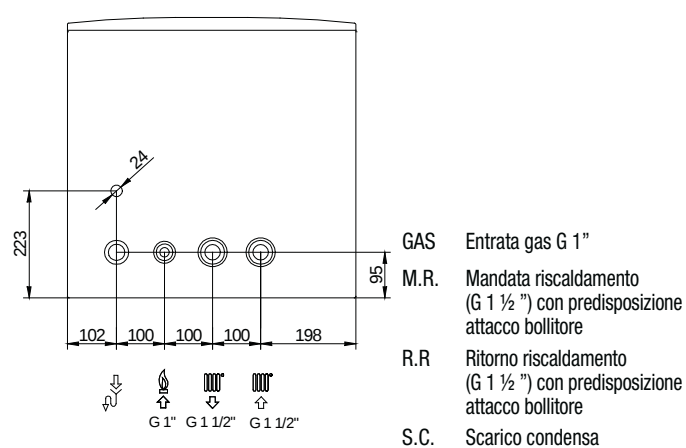

Dima di montaggio

Configurazioni

Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35 - 1.50 - 1.60 - 1.70)

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	35 kW	50 kW	60 kW	70 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.35	7221291	4.695,00	1			
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292	4.785,00		1		
Luna Duo-tec MP+ 1.60	7221293	4.975,00			1	
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294	6.355,00				1
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽¹⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			4.770,00	4.860,00	5.050,00	6.430,00

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	35 kW	50 kW	60 kW	70 kW
Kit idraulico con separatore caldaia singola 35 kW	7111633	630,00	1			
Kit idraulico con separatore caldaia singola 50-60-70 kW	A7721801	720,00		1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+/Luna MP singole ⁽²⁾	A7722104	390,00		1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			5.400,00	5.970,00	6.160,00	7.540,00

(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	35 kW	50 kW	60 kW	70 kW
Kit idraulico senza separatore caldaia singola 50-60-70 kW	A7722000	610,00		1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+/Luna MP singole ⁽²⁾	A7722104	390,00		1	1	1
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre	A7215320	820,00	1	1		
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre	A7215321	995,00			1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			5.590,00	6.680,00	7.045,00	8.425,00

*Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON** è compreso

(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Controllo remoto THINK ⁽³⁾	7102442	390,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽⁴⁾	7105037	505,00

(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate

(4) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90 - 1.110)

Installazione con accessorio apposito - senza collettori mandata/ritorno

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295	8.130,00	1	
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296	9.390,00		1
Termoregolazione				
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽¹⁾	KHG71407681	25,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			8.205,00	9.465,00

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Kit idraulico con separatore caldaia singola 90-150 kW	7696021	1.330,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽²⁾	A7722104	390,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			9.925,00	11.185,00

(2) Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Kit idraulico senza separatore caldaia singola 90-150 kW	7696401	1.015,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽²⁾	A7722104	390,00	1	1
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre	A7215322	1.175,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.275,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			10.785,00	13.145,00

*Il collegamento idraulico allo scambiatore a piastre **NON** è compreso

(2) Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

Termoregolazione per gestione zone miscelate		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.			
Controllo remoto THINK ⁽³⁾		7102442	390,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽⁴⁾		7105037	505,00

(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate

(4) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90 - 1.110)

Installazione con collettori mandata/ritorno

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295	8.130,00	1	
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296	9.390,00		1

 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7724701	790,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	690,00	1	1
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	130,00	1	1
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1

 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			10.375,00	11.635,00
---	--	--	------------------	------------------

⁽¹⁾ Valvola di intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori⁽²⁾ Da inserire se prevista l'integrazione al bollitoreCentrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	1.045,00	1	1
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	680,00	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			12.100,00	13.360,00
--	--	--	------------------	------------------

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre	A7215322	1.175,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.275,00		1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			11.550,00	13.910,00
---	--	--	------------------	------------------

*I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Controllo remoto THINK ⁽³⁾	7102442	390,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽⁴⁾	7105037	505,00

⁽³⁾ Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate⁽⁴⁾ Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115 - 1.130 - 1.150)

Installazione con accessorio apposito - senza collettori mandata/ritorno

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133	10.255,00	1		
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757	10.900,00		1	
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036	11.615,00			1
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽¹⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			10.330,00	10.975,00	11.690,00

⁽¹⁾ Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Kit idraulico con separatore caldaia singola 90-150 kW	7696021	1.330,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽²⁾	A7722104	390,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			12.050,00	12.695,00	13.410,00

⁽²⁾ Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Kit idraulico senza separatore caldaia singola 90-150 kW	7696401	1.015,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽²⁾	A7722104	390,00	1	1	1
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			14.680,00	15.325,00	16.040,00

*Il collegamento idraulico allo scambiatore **NON** è compreso

⁽²⁾ Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Controllo remoto THINK ⁽³⁾	7102442	390,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽⁴⁾	7105037	505,00

⁽³⁾ Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate

⁽⁴⁾ Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione singola caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115 - 1.130 - 1.150)

Installazione con collettori mandata/ritorno

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133	10.255,00	1		
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757	10.900,00		1	
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036	11.615,00			1
Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7724701	790,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	690,00	1	1	1
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	130,00	1	1	1
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1	1
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			12.500,00	13.145,00	13.860,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	1.045,00	1		
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	680,00	1		
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00		1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			14.225,00	15.760,00	16.475,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	130 kW	150 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			15.445,00	16.090,00	16.805,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Controllo remoto THINK ⁽³⁾	7102442	390,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽⁴⁾	7105037	505,00

(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate

(4) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35 - 1.50)

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.35	7221291	4.695,00	2	
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292	4.785,00		2
 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	A7724704	1.220,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW	7105799	665,00	2	2
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	130,00	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	390,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1
 Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	130,00	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	740,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			14.605,00	14.785,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a $\Delta T 10^\circ C$)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	1.045,00	1	1
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	680,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			16.330,00	16.510,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	70 kW	100 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre	A7215321	995,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.275,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			15.600,00	17.060,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.60 - 1.70)

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	120 kW*	140 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.60	7221293	4.975,00	2	
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294	6.355,00		2

Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	A7724704	1.220,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW	7105799	665,00	2	2
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	130,00	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	390,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1

Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	130,00	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	740,00	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			15.165,00	17.925,00
---	--	--	------------------	------------------

(*) Installazione sotto al limite di potenza termica al focolare di 116 kW e quindi non soggetta al controllo da parte dei vigili del fuoco

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	120 kW	140 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			17.780,00	20.540,00
--	--	--	------------------	------------------

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	120 kW	140 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			18.110,00	20.870,00
---	--	--	------------------	------------------

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90 - 1.110)

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295	8.130,00	2	1	
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296	9.390,00		1	2

Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.250,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	690,00	2	2	2
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	130,00	2	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1	1

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	390,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2	2
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1

Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106821	260,00	2	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	1.065,00	1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	30,00	2	2	2

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			22.200,00	23.460,00	24.720,00
---	--	--	------------------	------------------	------------------

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00	1	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			24.815,00	26.075,00	27.335,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.435,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			25.145,00	26.895,00	28.155,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni confi gurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.130 - 1.150)

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757	10.900,00	2	1	
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036	11.615,00		1	2

Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.250,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	690,00	2	2	2
Kit vaso espansione 4 bar *	7105838	130,00	2	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1	1

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	390,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2	2
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1

Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150	A7716634	1.435,00	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			27.530,00	28.245,00	28.960,00
---	--	--	------------------	------------------	------------------

* Disponibile anche kit vaso espansione 6 bar cod. A7721886 e kit manometro INAIL 10 bar cod. A7788394

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00	1	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			30.145,00	30.860,00	31.575,00
--	--	--	------------------	------------------	------------------

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.780,00	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	4.330,00			1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			31.310,00	32.025,00	33.290,00
---	--	--	------------------	------------------	------------------

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni confi gurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.35)
Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	105 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.35	7221291	4.695,00	3
 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	A7724704	1.220,00	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW	A7662213	790,00	1
Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW	7105799	665,00	3
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	130,00	3
Kit collegamento collettori gas	7105832	95,00	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1
Controllo remoto THINK	7102442	390,00	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	3
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1
 Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	130,00	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	740,00	1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene	7107177	230,00	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	30,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			21.330,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	105 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			23.945,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	105 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.275,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			23.605,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.50 - 1.70)

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	210 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.50	7221292	4.785,00	3	
Luna Duo-tec MP+ 1.70	7221294	6.355,00		3

Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW	A7724704	1.220,00	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW	A7662213	790,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW	7105799	665,00	3	3
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	130,00	3	3
Kit collegamento collettori gas	7105832	95,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	390,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	3	3
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1

Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	130,00	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	740,00	1	
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene	7107177	230,00	1	
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	1.065,00		1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene	7107163	440,00		1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	30,00	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			21.600,00	26.845,00
---	--	--	------------------	------------------

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	210 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			24.215,00	29.460,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	210 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.435,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			24.545,00	30.280,00

* I collegamenti idraulici tra collettore e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.90 - 1.110)

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	330 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.90	7221295	8.130,00	3	2	
Luna Duo-tec MP+ 1.110	7221296	9.390,00		1	3

 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.250,00	1	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7662214	810,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	690,00	3	3	3
Kit vaso espansione 4 bar	7105838	130,00	3	3	3
Kit collegamento collettori gas	7105832	95,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1	1

 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	390,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	3	3	3
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1

 Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106821	260,00	3	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	1.065,00	1	1	1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene	7107163	440,00	1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	30,00	3	3	3

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			32.745,00	34.005,00	36.525,00
---	--	--	------------------	------------------	------------------

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	330 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m³/h	A7218615	915,00	1	1	1
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	2.035,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			35.695,00	36.955,00	39.475,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	330 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.780,00	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	4.330,00			1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			36.525,00	37.785,00	40.855,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Luna Duo-tec MP+ (1.115 - 1.130 - 1.150)

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Luna Duo-tec MP+ 1.115	7705133	10.255,00	3			
Luna Duo-tec MP+ 1.130	7671757	10.900,00		3	2	
Luna Duo-tec MP+ 1.150	7685036	11.615,00			1	3

Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.250,00	1	1	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7662214	810,00	1	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW	7105852	690,00	3	3	3	3
Kit vaso espansione 4 bar *	7105838	130,00	3	3	3	3
Kit collegamento collettori gas	7105832	95,00	1	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+ ⁽¹⁾	A7722104	390,00	1	1	1	1

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1	1
Controllo remoto THINK	7102442	390,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	3	3	3	3
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1	1

Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per 2 caldaie Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150	A7716634	1.435,00	1	1	1	1
Kit scarico fumi Ø 250 con serranda fumi per terza caldaia Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150	A7716635	1.495,00	1	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			39.675,00	41.610,00	42.325,00	43.755,00
---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

* Disponibile anche kit vaso espansione 6 bar cod. A7721886 e kit manometro INAIL 10 bar cod. A7788394

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m³/h	A7218615	915,00	1	1	1	1
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	2.035,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			42.625,00	44.560,00	45.275,00	46.705,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	345 kW	390 kW	410 kW	450 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	4.330,00	1			
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.590,00		1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			44.005,00	46.200,00	46.915,00	48.345,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica Luna Duo-tec MP+



Le caldaie Luna Duotec MP+ possono essere installate anche su apposito telaio di sostegno per centro stanza.


Il telaio è il medesimo per tutti i modelli sia per installazione singola che in cascata.

Caratteristiche


- dimensioni (hxlxp) 2030x470x510 mm
- piedini regolabili per compensare le irregolarità della pavimentazione
- possibilità di fissaggio al muro e a terra
- possibilità di posizionamento al centro del vano tecnico
- facile alloggiamento dei collettori mandata/ritorno/gas
- in caso di installazione **in cascata** verranno abbinati dei distanziali diversi a seconda del modello (distanziale A e distanziale B) entrambi già forniti in dotazione con il telaio
- in caso di installazione **singola** (una sola caldaia) vanno utilizzati gli accessori idraulici per installazione singola con i seguenti codici:
- A7724703 per Luna Duo-tec MP+ 1.35-1.50-1.60-1.70;
- A7724701 per Luna Duo-tec MP+ 1.90-1.110-1.115-1.130-1.150.

Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
A7656916	570,00

Installazione singola

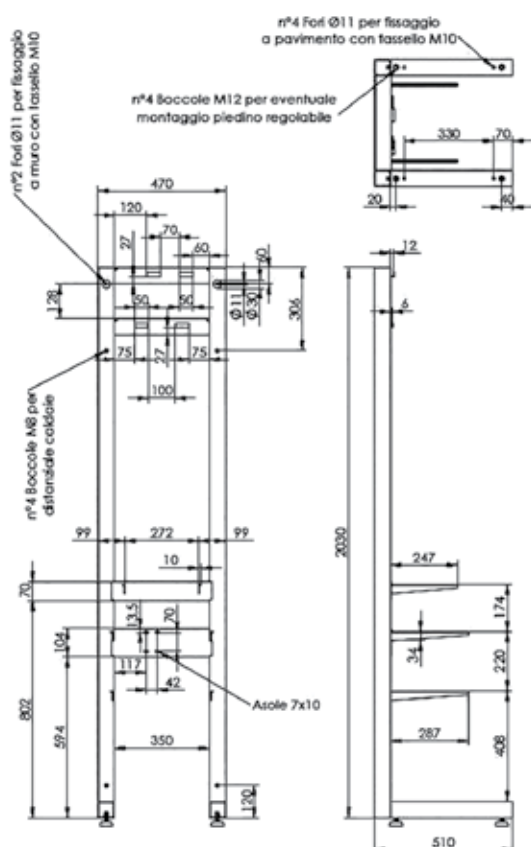

Installazione in cascata

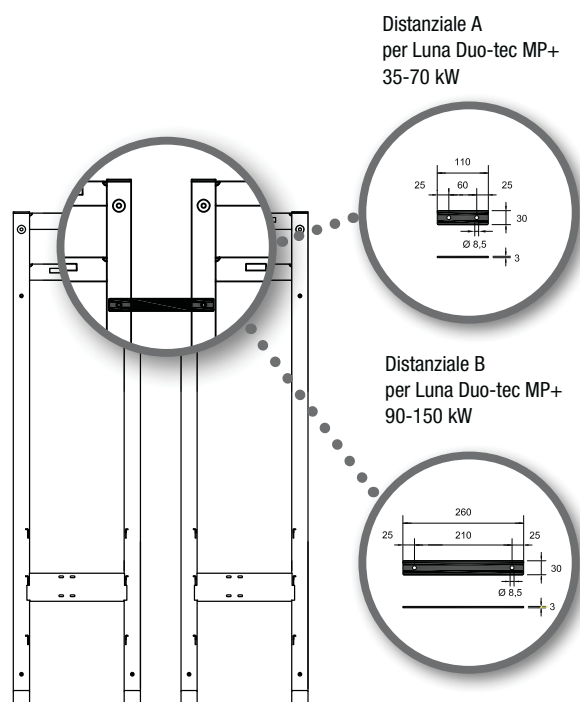

Accessorio disponibile fino ad esaurimento scorte e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026.

Generatori modulari a condensazione (GMC+)



I generatori modulari GMC+ sono costituiti da caldaie murali a condensazione modello Luna Duo-tec MP+ inserite in un armadio tecnico di contenimento adatto ad essere posizionato all'esterno degli edifici.

Il sistema è completo di collettori idraulici, dispositivi di sicurezza omologati INAIL (esclusa valvola vic) e scatola elettrica con tutti gli accessori per gestire funzionamento caldaia singola e in cascata. I generatori all'interno dell'armadio possono essere singoli o in cascata.

Caratteristiche

- il prodotto è consegnato già assemblato e collaudato in azienda
- la gamma di GMC+ di BAXI prevede soluzioni pre-assemblate a 1, 2 e 3 ante, con possibilità di installazione all'interno di caldaie murali da 35 a 150 kW
- ogni caldaia ha un proprio terminale fumi per scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno, posto sulla sommità dell'armadio
- possibilità di alloggiare il separatore idraulico all'interno dell'armadio
- altezza 175 cm (terminali camino esclusi)

Legenda:

N° ante
GMC+ 2 - SX 1x 35/110
 N° caldaie installate
 Generatori modulari a condensazione
 Uscita idraulica (destra o sinistra)

GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 1 anta (caldaia non inclusa)

Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+1 - DX 1x35/70 GMC+1 - SX 1x35/70	LSD79900100	7.310,00
GMC+1 - DX 1x90/110 GMC+1 - SX 1x90/110	LSD79900101	7.205,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

Per la lista completa degli accessori abbinabili ai GMC+ (stessi accessori dei GMC MP) vedere pag. 79

Modelli disponibili fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026

GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 1 anta con separatore integrato

(caldaia inclusa)

Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+1 - 1x90 DX C/SEPARATORE	A7743466	13.805,00
GMC+1 - 1x90 SX C/SEPARATORE	A7743467	13.805,00
GMC+1 - 1x110 DX C/SEPARATORE	A7743468	15.020,00
GMC+1 - 1x110 SX C/SEPARATORE	A7743469	15.020,00
GMC+1 - 1x115 DX C/SEPARATORE	A7743470	16.240,00
GMC+1 - 1x115 SX C/SEPARATORE	A7743471	16.240,00
GMC+1 - 1x130 DX C/SEPARATORE	A7743472	16.545,00
GMC+1 - 1x130 SX C/SEPARATORE	A7743473	16.545,00
GMC+1 - 1x150 DX C/SEPARATORE	A7743474	17.460,00
GMC+1 - 1x150 SX C/SEPARATORE	A7743475	17.460,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

Per la lista completa degli accessori abbinabili ai GMC+ (stessi accessori dei GMC MP) vedere pag. 79

Modelli disponibili fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026

GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 2 ante

(caldaie non incluse)

Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+2 - DX 1x35/70 GMC+2 - SX 1x35/70	LSD79900102	9.695,00
GMC+2 - DX 1x90/150 GMC+2 - SX 1x90/150	LSD79900103	9.795,00

Modulo da 2 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+2 - DX 2x35/70 GMC+2 - SX 2x35/70	LSD79900104	11.615,00
GMC+2 - DX 2x90/150 GMC+2 - SX 2x90/150	LSD79900105	12.000,00
GMC+2 NI 2x35/70	LSD79900106	11.165,00
GMC+2 NI 2x90/150	LSD79900107	11.470,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

Per la lista completa degli accessori abbinabili ai GMC+ (stessi accessori dei GMC MP) vedere pag. 79

Modelli disponibili fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026

GMC+ per Luna Duo-tec MP+ a 3 ante

(caldaie non incluse)

Modulo da 1 caldaia

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+3 - DX 1x35/70 GMC+3 - SX 1x35/70	LSD79900108	12.105,00
GMC+3 - DX 1x90/150 GMC+3 - SX 1x90/150	LSD79900109	12.310,00

Modulo da 2 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+3 - DX 2x35/70 GMC+3 - SX 2x35/70	LSD79900110	14.045,00
GMC+3 - DX 2x90/150 GMC+3 - SX 2x90/150	LSD79900111	14.105,00

Modulo da 3 caldaie

Modelli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
GMC+3 - DX 3x35/70 GMC+3 - SX 3x35/70	LSD79900112	15.880,00
GMC+3 - DX 3x90/150 GMC+3 - SX 3x90/150	LSD79900113	15.905,00
GMC+3 NI 3x35/70	LSD79900114	15.615,00
GMC+3 NI 3x90/150	LSD79900115	15.825,00

Per la disponibilità del prodotto considerare 10 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

SPECIFICARE NELL'ORDINE L'USCITA IDRAULICA DESIDERATA: DESTRA O SINISTRA.

Per la lista completa degli accessori abbinabili ai GMC+ (stessi accessori dei GMC MP) vedere pag. 79

Modelli disponibili fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026

Power HT+



BIM



- ampio campo di modulazione fino a 1:9 (1:5 mod. 1.130, 1.150, 1.200 e 1.250) maggiore efficienza e silenziosità
- scambiatore di calore con camera di combustione e circuito idraulico a spire in acciaio inox
- camera stagna con scarico fumi concentrico o sdoppiato
- pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato
- predisposizione per installazione in cascata (fino a 16 caldaie) e gestione impianti misti
- **elettronica di caldaia che permette la gestione fino a 16 caldaie in cascata**
- certificazione INAIL per installazioni in cascata di 4 caldaie
- operazioni di manutenzione semplificate: facilità di accesso ai componenti interni



Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri	Euro Prezzo base (iva esclusa)
			80-60°C	50-30°C	P _n - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C			
Power HT+ 1.250 ***	A7689653 Met/GPL**	III A	232,8	250	97	109,1	1238x600x1410 232	15	19.660,00
Power HT+ 1.200 ***	A7689652 Met/GPL**	III A	185,9	200	97,3	109,1	1238x600x1410 212	13	16.605,00
Power HT+ 1.150 ***	A7689651 Met/GPL**	III A	140,3	150,9	98,1	108,5	1221x600x681 132	11	13.150,00
Power HT+ 1.130 ***	A7689649 Met/GPL**	III A	121,5	130,6	98,1	108,5	1221x600x681 126	10	11.555,00
Power HT+ 1.110 ***	A7612421 Met/GPL**	III A	102	110,2	97,2	108,1	1221x600x681 109	9,83	9.425,00
Power HT+ 1.90 ***	A7612420 Met/GPL**	III A	85	91,8	97,3	108,2	1221x600x681 104	8,34	8.630,00
Power HT+ 1.70	A7612419 Met/GPL**	III A	65	70,2	97,2	108,1	904x600x681 70	4,98	6.685,00
Power HT+ 1.50	A7612418 Met/GPL**	III A	45	48,6	97,4	108,4	904x600x681 60	2,81	6.050,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione (accessorio)

Per i mod. 200 e 250 kW è necessario l'intervento di un centro di assistenza per la regolazione dei parametri.






*** i prodotti con una potenza nominale (P_n) > 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.

PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462





Disegni tecnici dimensionali/grafici

Perdite di carico dello scambiatore e prevalenza circolatore (pompa presente nell'accessorio idraulico)

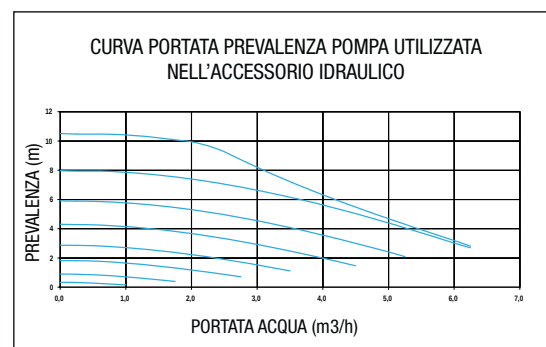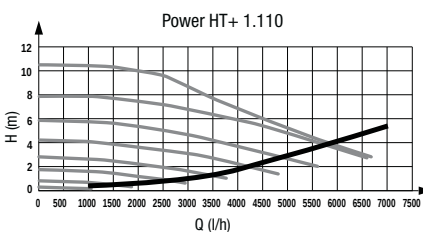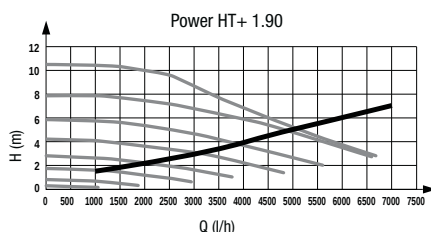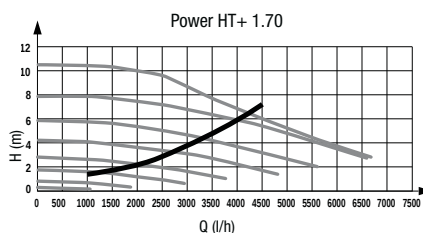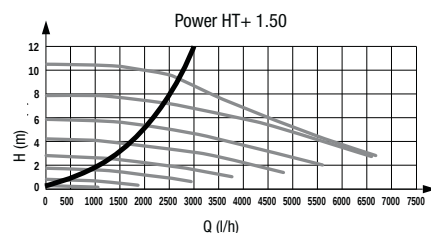


- perdita di carico dello scambiatore
- prevalenza circolatore (presente nell'accessorio idraulico)

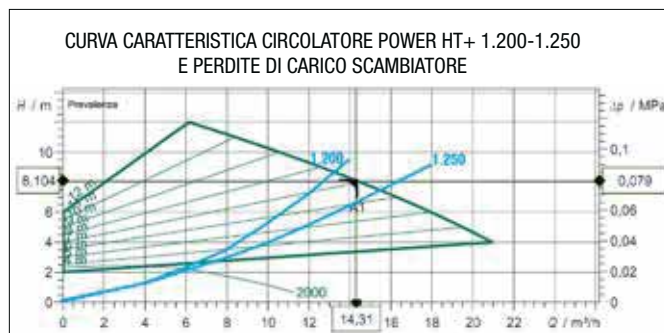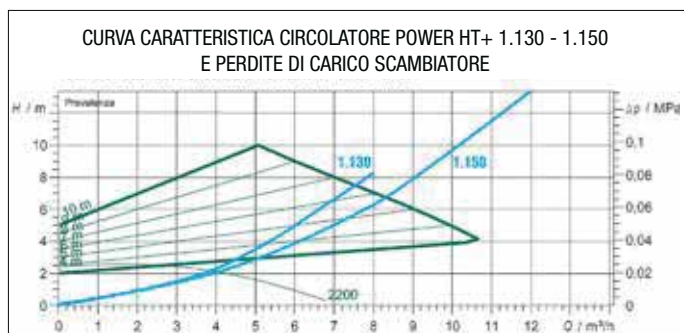

Power HT+ 1.50-1.70

Attacchi idraulici Power HT+ 1.50-1.70

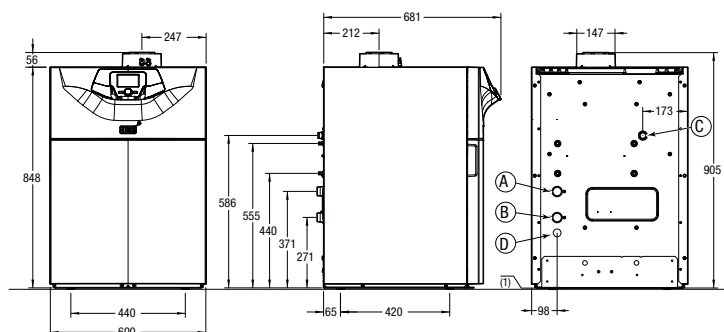


- A Ritorno circuito di riscaldamento (G 1")
- B Mandata circuito di riscaldamento (G 1")
- C Ingresso gas (G 3/4")
- D Scarico condensa (DN 18)
- (1) Piedini regolabili

Condotti concentrici: Ø 80/125
Condotti separati: Ø 80

Power HT+ 1.90-1.110-1.130-1.150


Attacchi idraulici Power HT+ 1.90-1.110

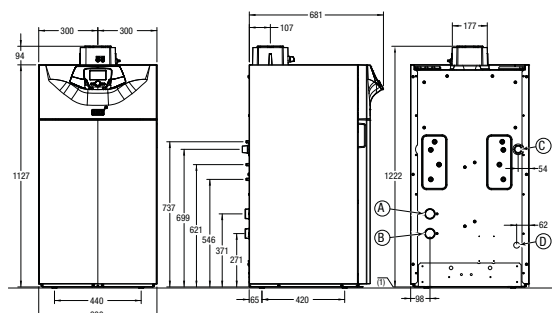

- A Ritorno circuito di riscaldamento (G 1 1/2")
- B Mandata circuito riscaldamento (G 1 1/2")
- C Ingresso gas (G 1")
- D Scarico condensa (DN 18)
- (1) Piedini regolabili

Condotti concentrici: Ø 110/160
Condotti separati: Ø 110



Attacchi idraulici Power HT+ 1.130-1.150

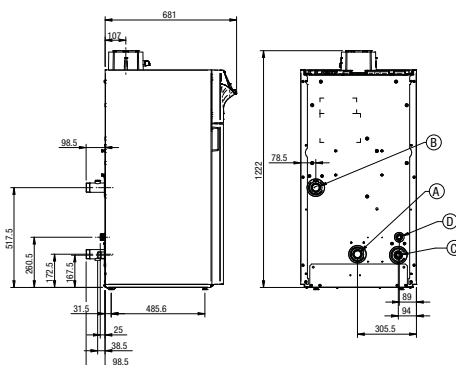

- A Ritorno circuito di riscaldamento (G 1 1/2")
- B Mandata circuito riscaldamento (G 1 1/2")
- C Ingresso gas (G 1")
- D Scarico condensa Ø 30

Condotti concentrici: Ø 110/160
Condotti separati: Ø 110

Power HT+ 1.200-1.250


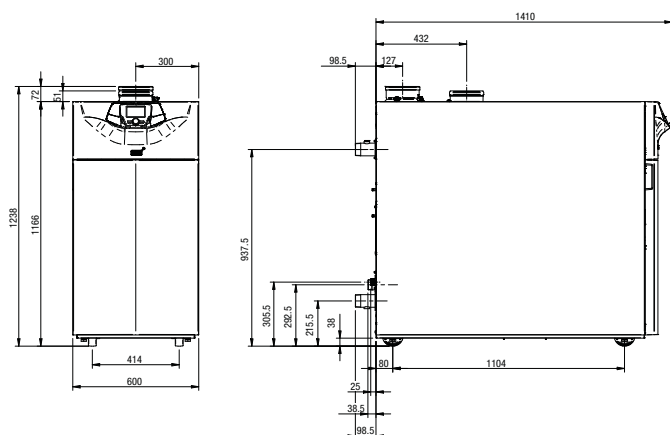


- A Ritorno circuito riscaldamento (R 2") - filettatura di tipo "R" a forma conica
- B Mandata circuito riscaldamento (R 2") - filettatura di tipo "R" a forma conica
- C Ingresso gas (G 1 1/2")
- D Scarico condensa Ø 30

Condotti separati: Ø 150


Configurazioni

Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.50 - 1.70)

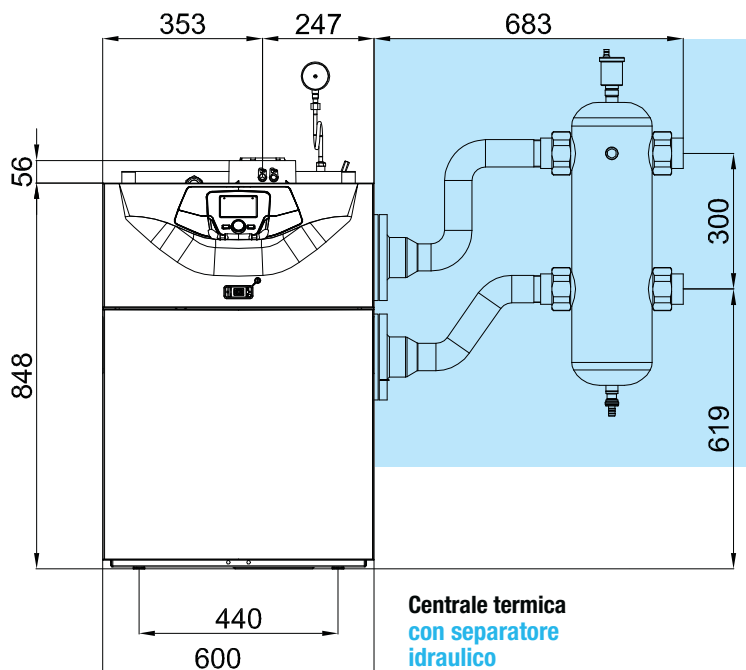

Centrale termica con scambiatore a piastre

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

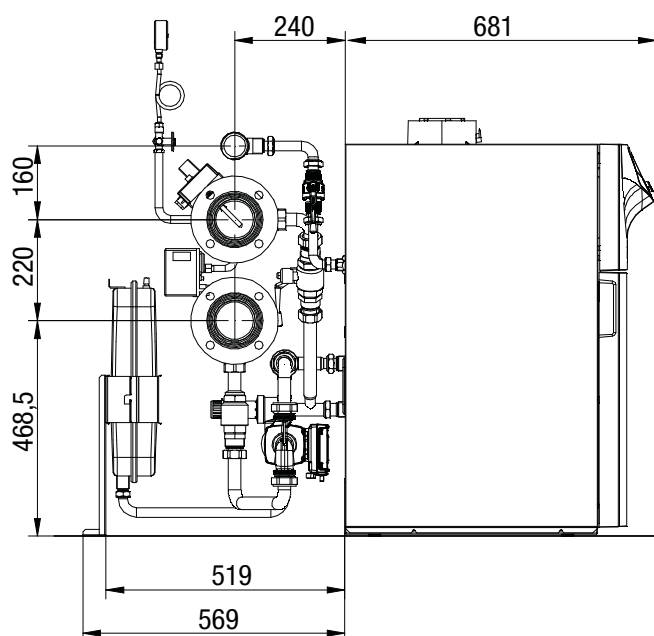

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2"

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.50	A7612418 Met/GPL**	45	48,6	97,4	108,4	904x600x681 60	2,81
Power HT+ 1.70	A7612419 Met/GPL**	65	70,2	97,2	108,1	904x600x681 70	4,98

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	70 kW
Power HT+ 1.50	A7612418	6.050,00	1	
Power HT+ 1.70	A7612419	6.685,00		1
 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7724701	790,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW	7213843	1.225,00	1	1
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	160,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			8.885,00	9.520,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	70 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	1.045,00	1	1
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	680,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			10.610,00	11.245,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	50 kW	70 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre	A7215320	820,00	1	
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre	A7215321	995,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			9.705,00	10.515,00



* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)


Configurazioni

Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.90 - 1.110)

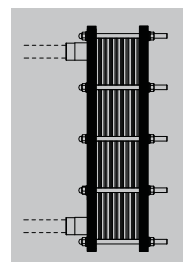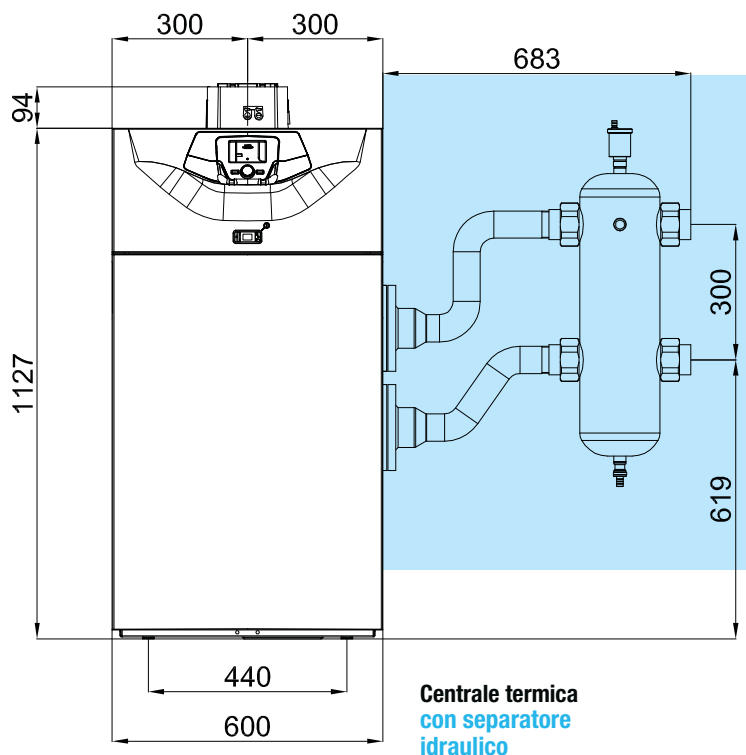

Centrale termica con scambiatore a piastre

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

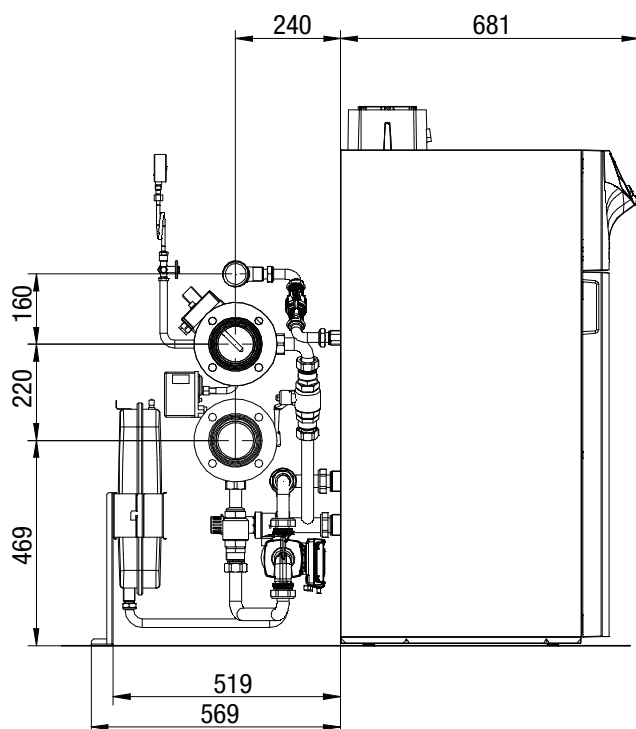

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2"

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.90	A7612420 Met/GPL**	85	91,8	97,3	108,2	1221x600x681 104	8,34
Power HT+ 1.110	A7612421 Met/GPL**	102	110,2	97,2	108,1	1221x600x681 109	9,83

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Power HT+ 1.90	A7612420	8.630,00	1	
Power HT+ 1.110	A7612421	9.425,00		1
 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7724701	790,00	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW	7213806	1.230,00	1	1
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	160,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			11.470,00	12.265,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori
(2) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h)	A7218613	1.045,00	1	1
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	680,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			13.195,00	13.990,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	90 kW	110 kW
Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre	A7215322	1.175,00	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.275,00		1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			12.645,00	14.540,00


* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00


(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.130 - 1.150)

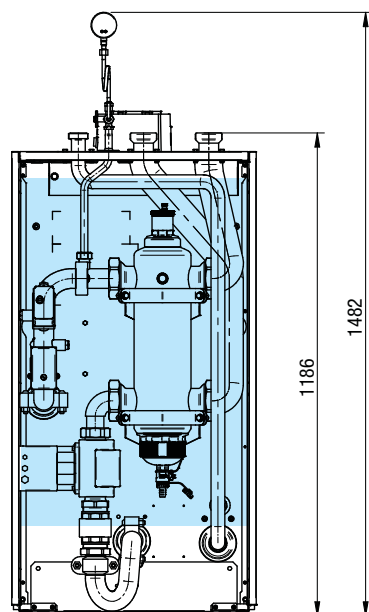



**Centrale termica
con separatore
idraulico**

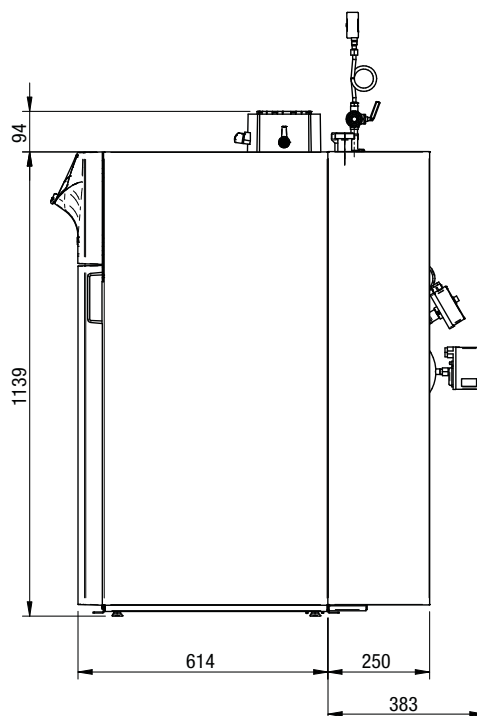

Ø collettori mandata/ritorno G 2 ¼ "
Ø collettore gas G 1 ½ "

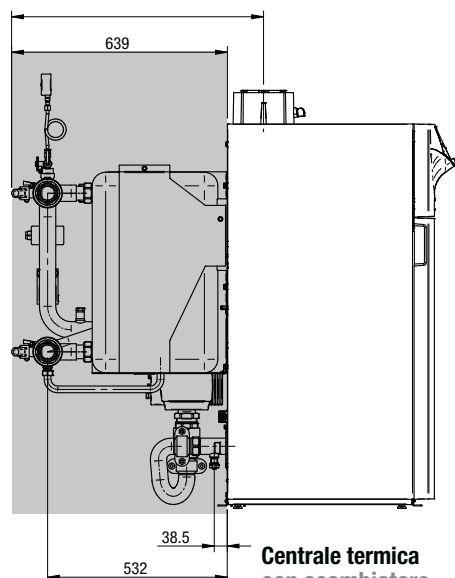

**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

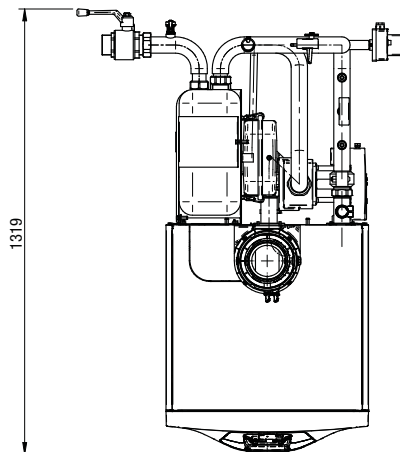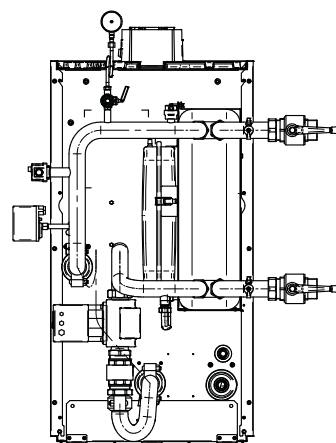

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.130	A7689649 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,5	1221x600x681 126	10
Power HT+ 1.150	A7689651 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,5	1221x600x681 132	11

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	130 kW	150 kW
Power HT+ 1.130	A7689649	11.555,00	1	
Power HT+ 1.150	A7689651	13.150,00		1
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽¹⁾	KHG71407681	25,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			11.630,00	13.225,00

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	130 kW	150 kW
Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (8,5 m³/h) 130-150kW	A7694098	6.565,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽²⁾	A7722110	415,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			18.610,00	20.205,00

(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

Centrale termica con scambiatore a piastre (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	130 kW	150 kW
Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre 130-150 kW	7696676	6.365,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽²⁾	A7722110	415,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			18.410,00	20.005,00


(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00


(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate

Configurazioni


Per installazione singola caldaie Power HT+ (1.200 - 1.250)

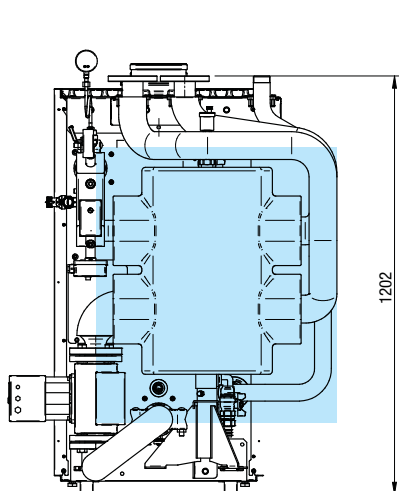



**Centrale termica
con separatore
idraulico**

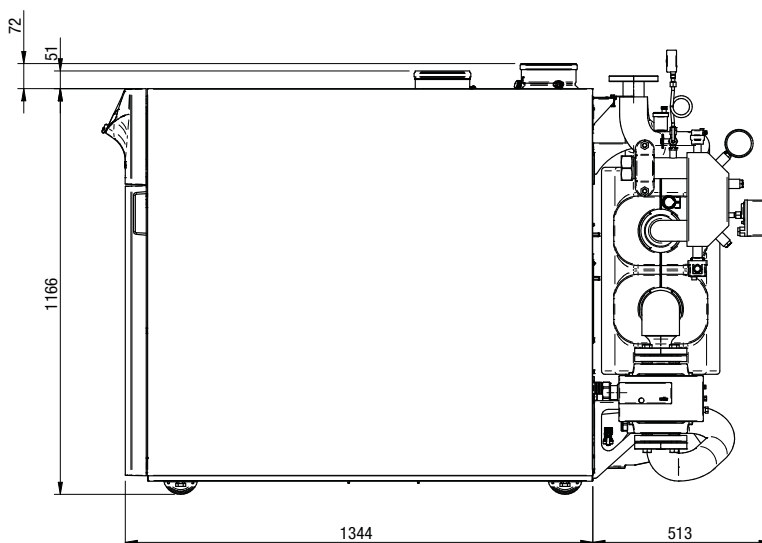

Ø collettori mandata/ritorno DN50
Ø collettore gas G 1 ½ "

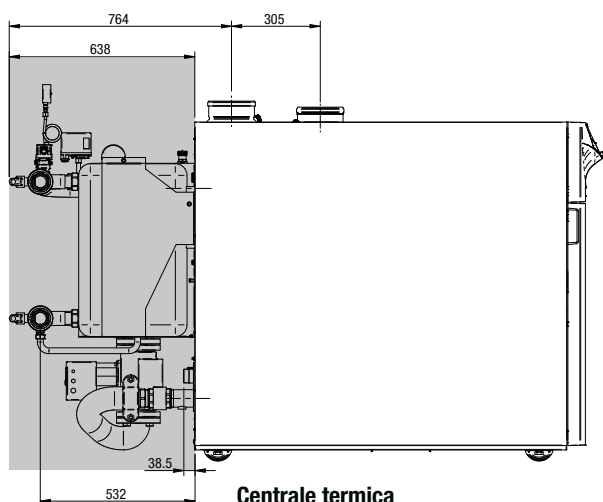

**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

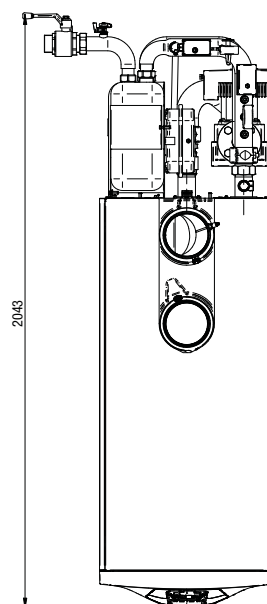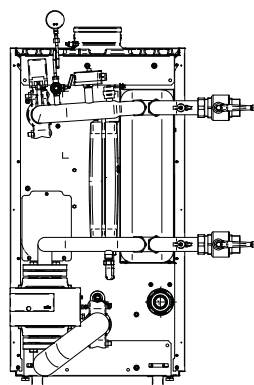

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.200	A7689652 Met/GPL**	185,9	200	97,3	109,1	1238x600x1410 212	13
Power HT+ 1.250	A7689653 Met/GPL**	232,8	250	97	109,1	1238x600x1410 232	15

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	200 kW	250 kW
Power HT+ 1.200	A7689652	16.605,00	1	
Power HT+ 1.250	A7689653	19.660,00		1
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽¹⁾	KHG71407681	25,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			16.680,00	19.735,00

(1) Da inserire se prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	200 kW	250 kW
Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (12 m³/h) 200-250 kW	A7694103	8.190,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽²⁾	A7722110	415,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			25.285,00	28.340,00

(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

Centrale termica con scambiatore a piastre (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto



	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	200 kW	250 kW
Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre 200-250 kW	7696674	6.830,00	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽²⁾	A7722110	415,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			23.925,00	26.980,00

(2) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00


(3) Fornire un unico controllo remoto THINK per la parametrizzazione delle zone miscelate

Configurazioni

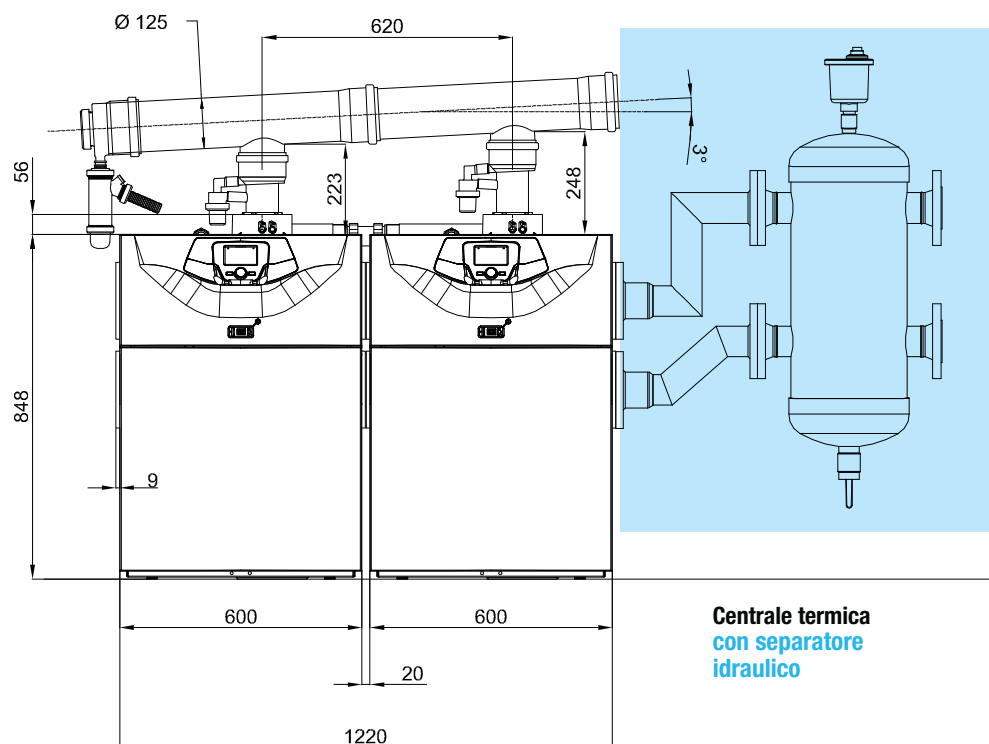Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT+ (1.50 - 1.70)

Centrale termica con scambiatore a piastre

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

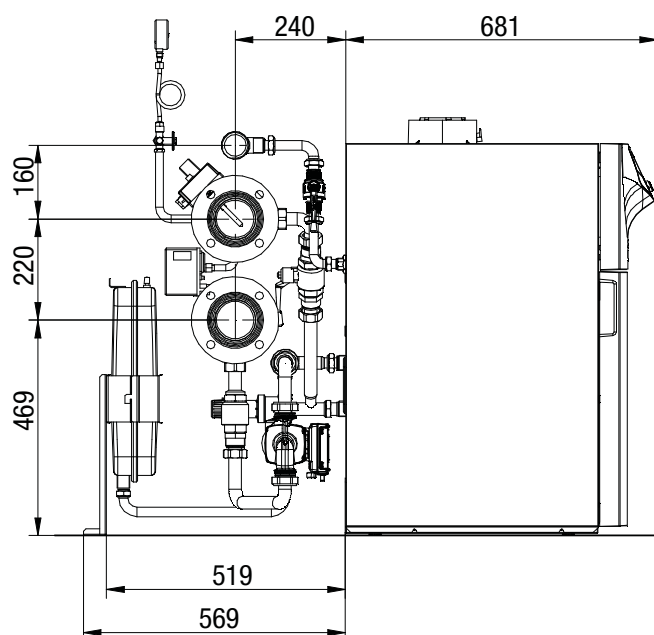

Ø collettori mandata/ritorno DN80

Ø collettore gas G 2"

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.50	A7612418 Met/GPL**	45	48,6	97,4	108,4	904x600x681 60	2,81
Power HT+ 1.70	A7612419 Met/GPL**	65	70,2	97,2	108,1	904x600x681 70	4,98

**** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio**

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	100 kW	120 kW	140 kW
Power HT+ 1.50	A7612418	6.050,00	2	1	
Power HT+ 1.70	A7612419	6.685,00		1	2
Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.250,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW	7213843	1.225,00	2	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1	1
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	160,00	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1	1
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2	2
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1
Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	130,00	2	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	740,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			18.160,00	18.795,00	19.430,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	100 kW	120 kW	140 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00	1	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			20.775,00	21.410,00	22.045,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	100 kW	120 kW	140 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre	A7215323	2.275,00	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			20.435,00	21.740,00	22.375,00



* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni


Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT+ (1.90 - 1.110)

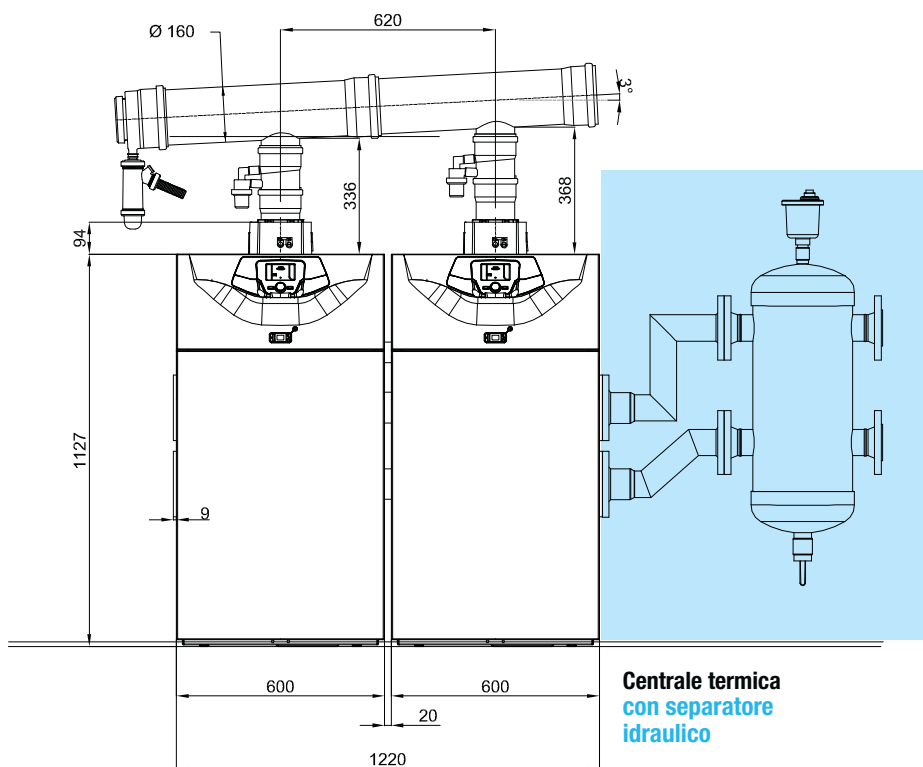

Centrale termica con scambiatore a piastre

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Ø collettori mandata/ritorno DN80
Ø collettore gas G 2"

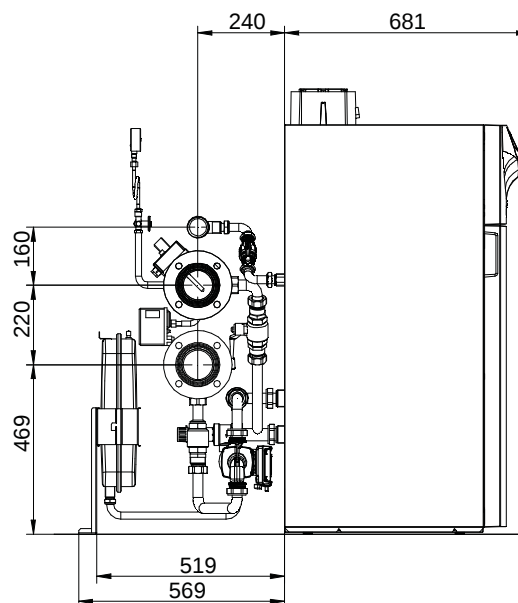

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.90	A7612420 Met/GPL**	85	91,8	97,3	108,2	1221x600x681 104	8,34
Power HT+ 1.110	A7612421 Met/GPL**	102	110,2	97,2	108,1	1221x600x681 109	9,83

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Power HT+ 1.90	A7612420	8.630,00	2	1	
Power HT+ 1.110	A7612421	9.425,00		1	2
Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.250,00	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW	7213806	1.230,00	2	2	2
Kit flange e guarnizioni	7214087	170,00	1	1	1
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	160,00	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1	1
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2	2
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1
Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106821	260,00	2	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	1.065,00	1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	30,00	2	2	2
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			23.975,00	24.770,00	25.565,00

⁽¹⁾ Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

⁽²⁾ Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00	1	1	1
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			26.590,00	27.385,00	28.180,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	180 kW	200 kW	220 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.435,00		1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			26.920,00	28.205,00	29.000,00


* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00


⁽³⁾ Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n°2 caldaie Power HT+ (1.130 - 1.150)

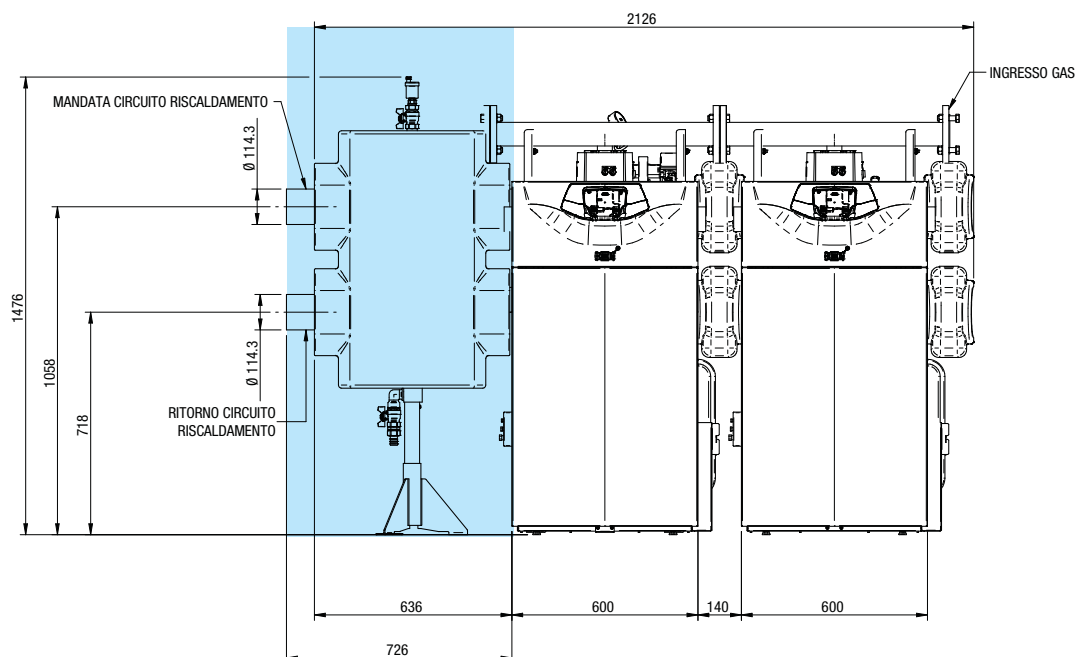


**Centrale termica
con separatore
idraulico**



**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Ø collettori mandata/ritorno Ø 114,3 flangia VICTAULIC
Ø collettore gas Ø G 3" flangia DN65 PN10

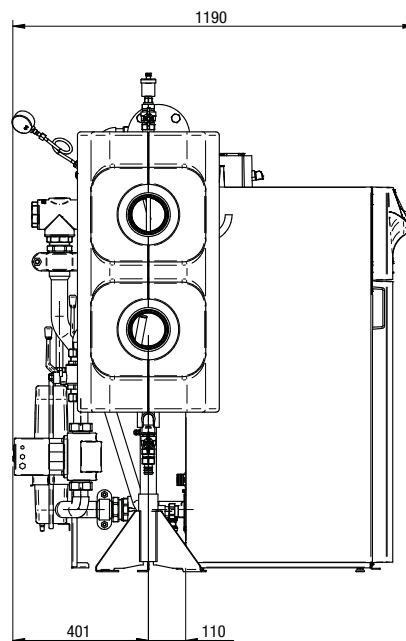

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.130	A7689649 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,5	1221x600x681 126	10
Power HT+ 1.150	A7689651 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,5	1221x600x681 132	11

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Power HT+ 1.130	A7689649	11.555,00	2	1	
Power HT+ 1.150	A7689651	13.150,00		1	2
Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 130-150 kW	A7696581	7.715,00	1	1	1
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 130 - 150 kW	A7702899	7.310,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1	1
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2	2
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1
Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7700811	270,00	2	2	2
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	1.065,00	1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	30,00	2	2	2
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			40.670,00	42.265,00	43.860,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Separatore idraulico (30 m³/h)	7694133	2.740,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			43.410,00	45.005,00	46.600,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	260 kW	280 kW	300 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.780,00	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	4.330,00			1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			44.450,00	46.045,00	48.190,00



* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT+ (1.200 - 1.250)

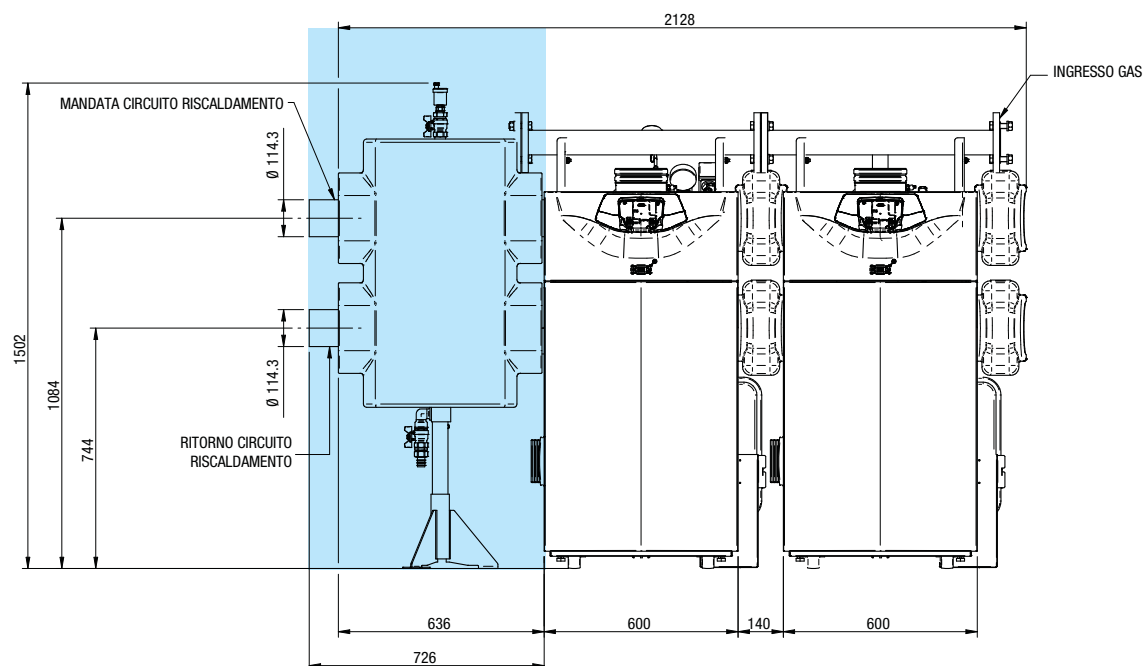


**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

** I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.*

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

Ø collettori mandata/ritorno Ø 114,3 flangia VICTAULIC
Ø collettore gas Ø G 3" flangia DN65 PN10

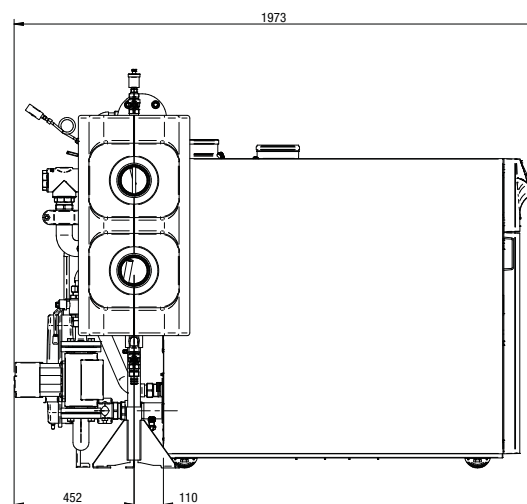

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.200	A7689652 Met/GPL**	185,9	200	97,3	109,1	1238x600x1410 212	13
Power HT+ 1.250	A7689653 Met/GPL**	232,8	250	97	109,1	1238x600x1410 232	15

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	400 kW	450 kW	500 kW
Power HT+ 1.200	A7689652	16.605,00	2	1	
Power HT+ 1.250	A7689653	19.660,00		1	2
 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 200-250 kW	A7696659	8.425,00	1	1	1
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 200 - 250 kW	A7702900	8.020,00	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1	1
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)			
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2	2
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			50.525,00	53.580,00	56.635,00

⁽¹⁾ Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

⁽²⁾ Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 15°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	400 kW	450 kW	500 kW
Separatore idraulico (30 m³/h)	7694133	2.740,00	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			53.265,00	56.320,00	59.375,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	400 kW	450 kW	500 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.590,00	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre	A7215326	5.380,00			1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			55.115,00	58.170,00	62.015,00


* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

⁽³⁾ Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)


Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Power HT+ (1.50 - 1.70)

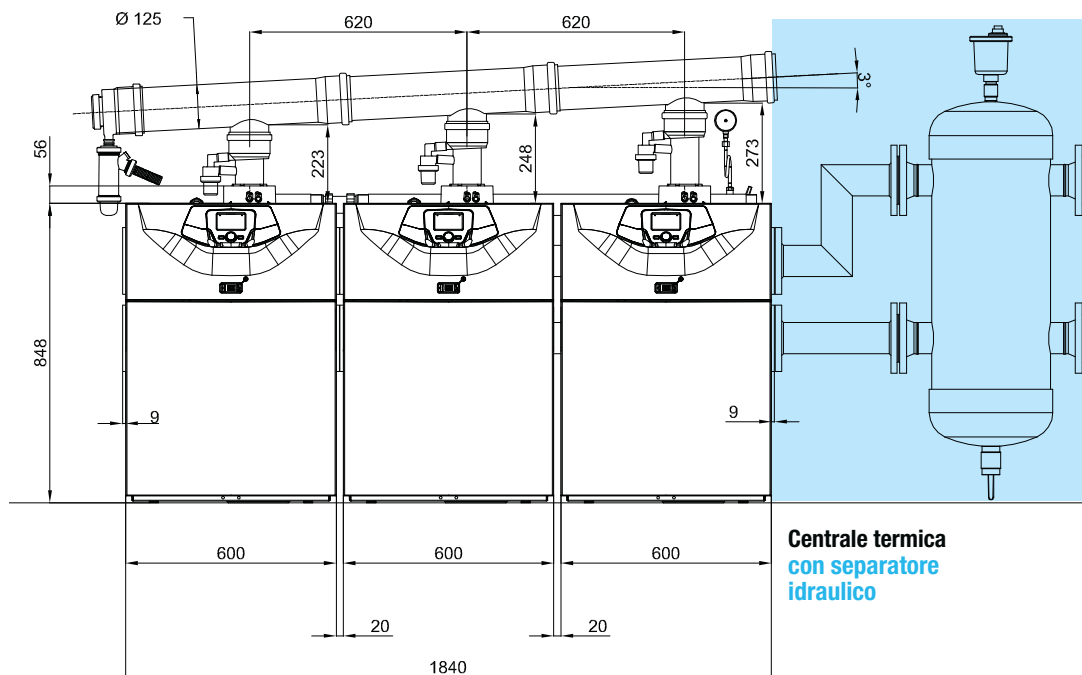

Ø collettori mandata/ritorno DN80


Ø collettore gas G 2"



Centrale termica con scambiatore a piastre

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Centrale termica con separatore idraulico

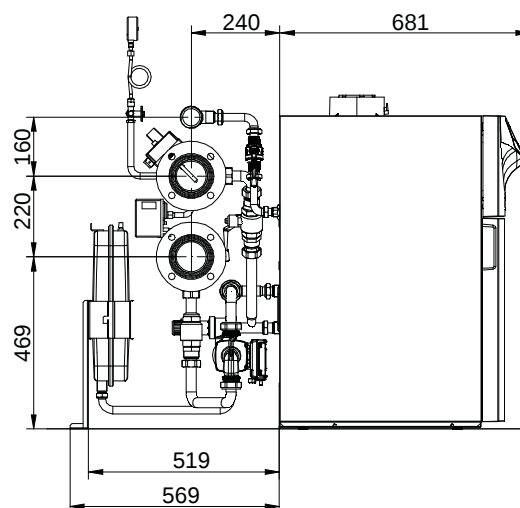

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.50	A7612418 Met/GPL**	45	48,6	97,4	108,4	904x600x681 60	2,81
Power HT+ 1.70	A7612419 Met/GPL**	65	70,2	97,2	108,1	904x600x681 70	4,98

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	170 kW	190 kW	210 kW
Power HT+ 1.50	A7612418	6.050,00	3	2	1	
Power HT+ 1.70	A7612419	6.685,00		1	2	3
Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie	A7724702	1.250,00	1	1	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia	A7662214	810,00	1	1	1	1
Kit collegamento collettori gas	7105832	95,00	1	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW	7213843	1.225,00	3	3	3	3
Kit vaso espansione Power HT+	7213919	160,00	3	3	3	3
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1	1	1
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	3	3	3	3
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1	1
Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	7106820	130,00	3	3	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene	7107168	740,00	1			
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene	7107152	1.065,00		1	1	1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene	7107177	230,00	1			
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene	7107163	440,00		1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene	7107185	30,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			26.850,00	28.020,00	28.655,00	29.290,00

⁽¹⁾ Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

⁽²⁾ Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	170 kW	190 kW	210 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h	A7218614	1.115,00	1	1	1	
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1	1	1	
Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m³/h	A7218615	915,00				1
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	2.035,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			29.465,00	30.635,00	31.270,00	32.240,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	150 kW	170 kW	190 kW	210 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00	1	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.435,00			1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			29.795,00	30.965,00	32.090,00	32.725,00



* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

⁽³⁾ Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Power HT+ (1.90 - 1.110)

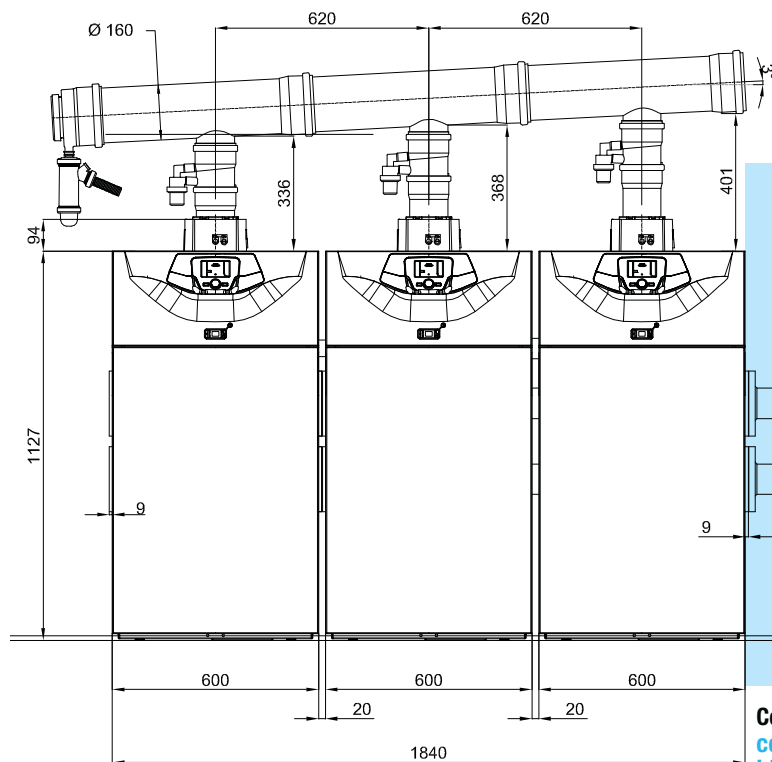


Centrale termica con scambiatore a piastre

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Centrale termica con separatore idraulico

Ø collettori mandata/ritorno DN80

Ø collettore gas G2"

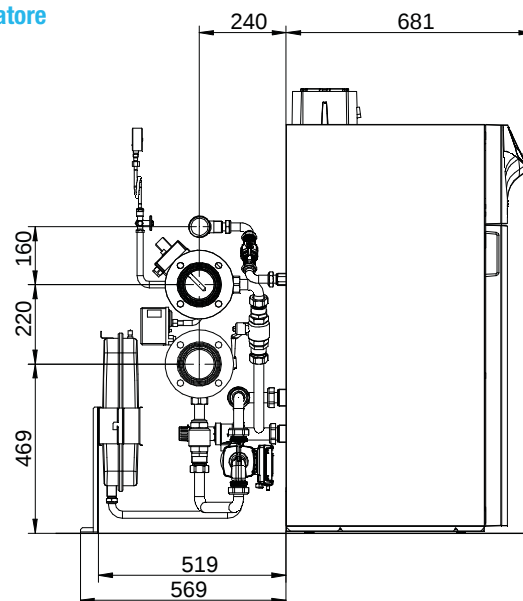

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.90	A7612420 Met/GPL**	85	91,8	97,3	108,2	1221x600x681 104	8,34
Power HT+ 1.110	A7612421 Met/GPL**	102	110,2	97,2	108,1	1221x600x681 109	9,83

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	310 kW	330 kW
Power HT+ 1.90		A7612420	8.630,00	3	2	1	
Power HT+ 1.110		A7612421	9.425,00		1	2	3
Collettori idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie		A7724702	1.250,00	1	1	1	1
Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia		A7662214	810,00	1	1	1	1
Kit collegamento collettori gas		7105832	95,00	1	1	1	1
Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW		7213806	1.230,00	3	3	3	3
Kit vaso espansione Power HT+		7213919	160,00	3	3	3	3
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾		A7722110	415,00	1	1	1	1
Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit sonda esterna		7104873	50,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK		7104408	130,00	3	3	3	3
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK		KHG71407891	60,00	2	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾		KHG71407681	25,00	1	1	1	1
Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)		7106821	260,00	3	3	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene		7107152	1.065,00	1	1	1	1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene		7107163	440,00	1	1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene		7107185	30,00	3	3	3	3
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA				35.590,00	36.385,00	37.180,00	37.975,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	310 kW	330 kW
Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m³/h	A7218615	915,00	1	1	1	1
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	2.035,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			38.540,00	39.335,00	40.130,00	40.925,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	270 kW	290 kW	310 kW	330 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.780,00	1	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	4.330,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			39.370,00	40.165,00	40.960,00	42.305,00


* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.			
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾		A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾		7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)



Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Power HT+ (1.130 - 1.150)

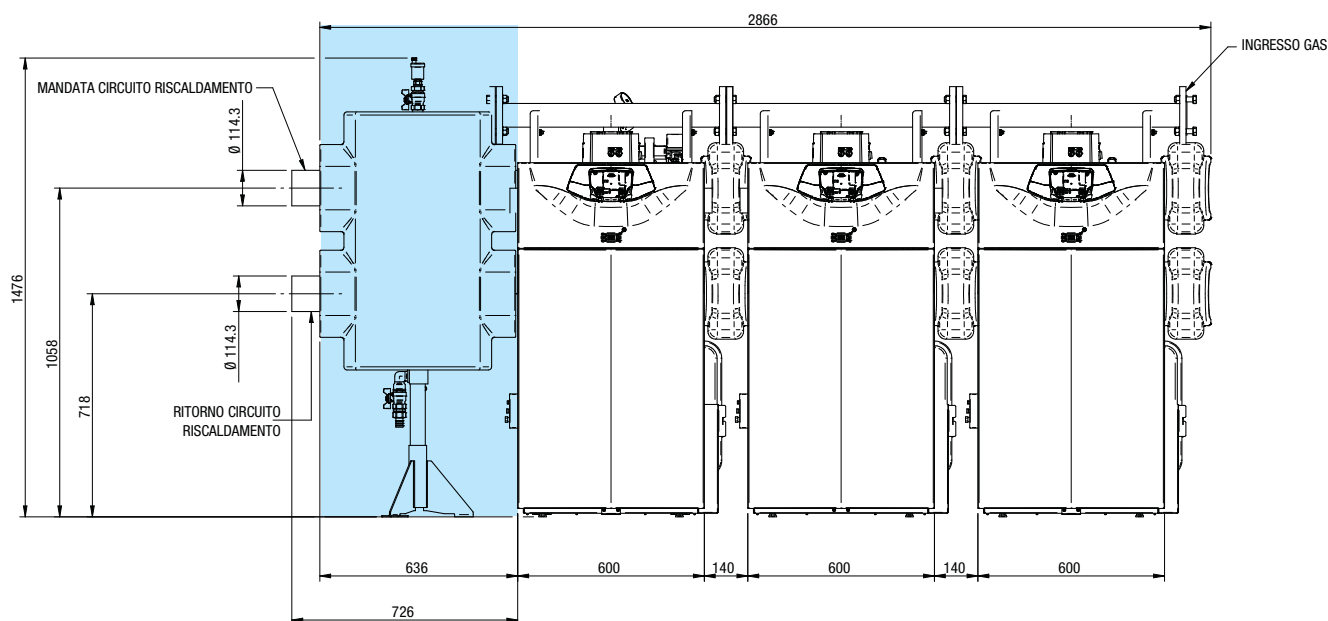

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

Ø collettori mandata/ritorno Ø 114,3 flangia VICTAULIC
Ø collettore gas Ø G 3" flangia DN65 PN10

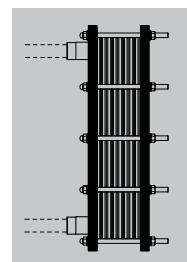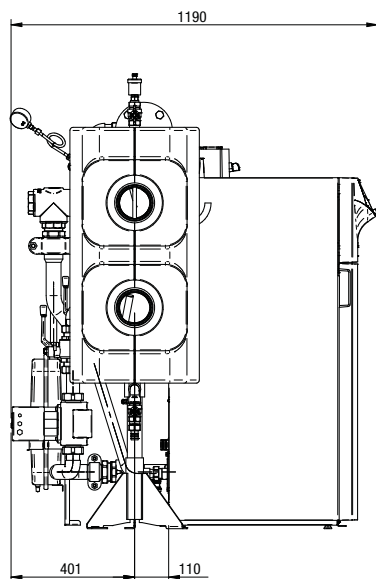

**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.130	A7689649 Met/GPL**	121,5	130,6	98,1	108,5	1221x600x681 126	10
Power HT+ 1.150	A7689651 Met/GPL**	140,3	150,9	98,1	108,5	1221x600x681 132	11

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio

Centrale termica

Generatori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	390 kW	410 kW	430 kW	450 kW
Power HT+ 1.130		A7689649	11.555,00	3	2	1	
Power HT+ 1.150		A7689651	13.150,00		1	2	3
Collettori idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 130-150 kW		A7696581	7.715,00	1	1	1	1
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 130 - 150 kW		A7702899	7.310,00	2	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾		A7722110	415,00	1	1	1	1
Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit sonda esterna		7104873	50,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK		7104408	130,00	3	3	3	3
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK		KHG71407891	60,00	2	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾		KHG71407681	25,00	1	1	1	1
Scarico fumi		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)		7700811	270,00	3	3	3	3
Kit scarico fumi per due caldaie Ø 200 in polipropilene		7107156	1.345,00	1	1	1	1
Kit scarico fumi terza caldaia Ø 200 in polipropilene		7107164	500,00	1	1	1	1
Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene		7107185	30,00	3	3	3	3
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA				60.745,00	62.340,00	63.935,00	65.530,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 15°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	390 kW	410 kW	430 kW	450 kW
Separatore idraulico (30 m³/h)	7694133	2.740,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			63.485,00	65.080,00	66.675,00	68.270,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	390 kW	410 kW	430 kW	450 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.590,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			65.335,00	66.930,00	68.525,00	70.120,00


* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.			
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾		A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾		7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)



Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 3 caldaie Power HT+ (1.200 - 1.250)

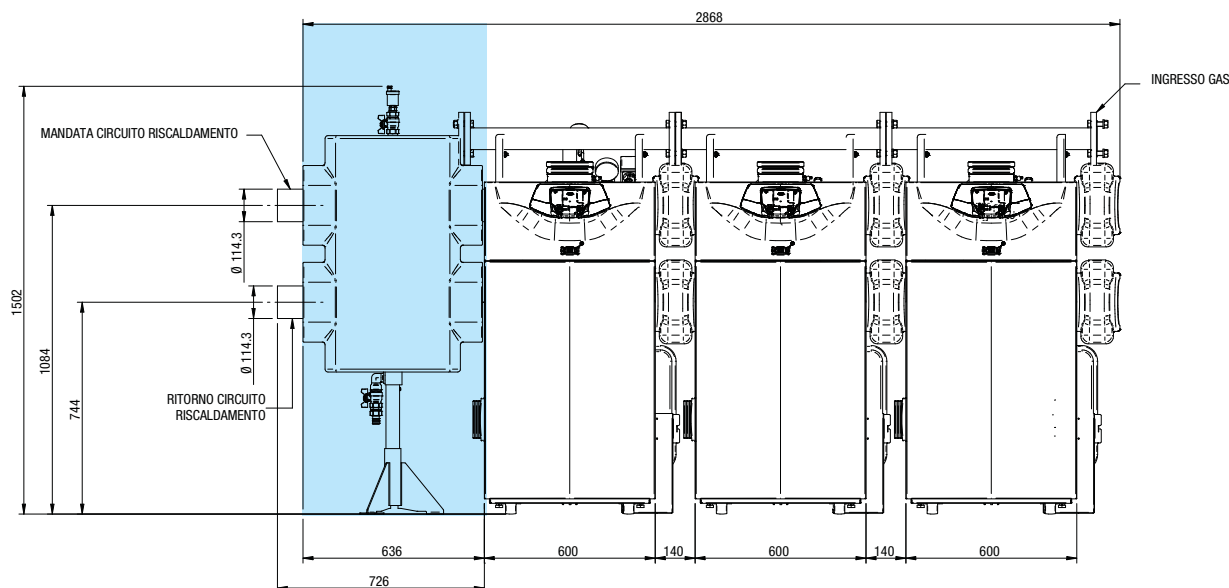

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

Ø collettori mandata/ritorno Ø 114,3 flangia VICTAULIC
Ø collettore gas Ø G 3" flangia DN65 PN10

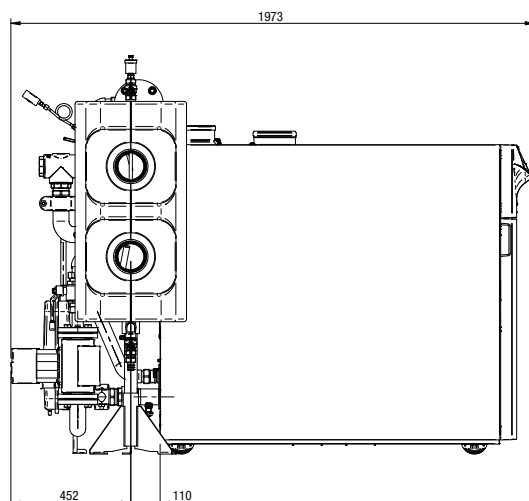

**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Cascata:

- Massimo 4 moduli con accessori idraulici forniti da Baxi e certificazione INAIL come unico generatore modulare
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT+ 1.200	A7689652 Met/GPL**	185,9	200	97,3	109,1	1238x600x1410 212	13
Power HT+ 1.250	A7689653 Met/GPL**	232,8	250	97	109,1	1238x600x1410 232	15

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	600 kW	650 kW	700 kW	750 kW
Power HT+ 1.200	A7689652	16.605,00	3	2	1	
Power HT+ 1.250	A7689653	19.660,00		1	2	3
Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 200-250 kW	A7696659	8.425,00	1	1	1	1
Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 200 - 250 kW	A7702900	8.020,00	2	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1	1	1
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit sonda esterna	7104873	50,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	3	3	3	3
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			75.280,00	78.335,00	81.390,00	84.445,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico (dimensionato a ΔT 20°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	600 kW	650 kW	700 kW	750 kW
Separatore idraulico (30 m³/h)	7694133	2.740,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			78.020,00	81.075,00	84.130,00	87.185,00

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	600 kW	650 kW	700 kW	750 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre	A7215326	5.380,00	1	1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 67 piastre	A7215327	5.940,00			1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			80.660,00	83.715,00	87.330,00	90.385,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi

Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo interno configurabile THINK (massimo 2 moduli per caldaia) ⁽³⁾	A7213872	375,00
Modulo esterno configurabile THINK ⁽³⁾	7105037	505,00

(3) Ogni centralina gestisce valvola 3 vie motorizzata a tre fili (alimentazione 230V) e pompa circuito miscelato (valvola e pompa non compresi nella fornitura), controllo temperatura zona miscelata attraverso sonda di mandata (compresa nella fornitura)

Power HT-A



BIM



Hybrid Ready

Hydrogen 20%

- pannello di controllo digitale con elettronica evoluta per la gestione di installazioni singole e in cascata (accessori fumi per il montaggio fino a 2 caldaie)
- scambiatore acqua/fumi in silicio alluminio con isolamento in lana di vetro
- bruciatore a pre-miscelazione a basse emissioni
- condotto aspirazione/fumi completamente separato dal locale di installazione
- linea completa di accessori per la termoregolazione
- **sonda esterna fornita DI SERIE**
- pompa di circolazione non inclusa nella caldaia (vedi circolatori consigliati)

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento		Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri	Euro Prezzo base (iva esclusa)
			80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C			
Power HT-A 1.650 ***	A7702425 Metano	III A	595,7	644,8	98,5	108,3	1526x762x2192 674	106	47.390,00
Power HT-A 1.500 ***	A7702423 Metano	III A	459	496,6	98,3	108,2	1526x762x2192 598	84	40.615,00
Power HT-A 1.430 ***	A7702422 Metano	III A	393,8	426	98,2	108,2	1526x762x1882 540	72	37.855,00
Power HT-A 1.320 ***	A7702421 Met/GPL**	III A	294,3	322,1	98,1	108,1	1455x692x1357 344	53	33.030,00
Power HT-A 1.280 ***	A7702420 Met/GPL**	III A	254,5	278,1	97,9	108,2	1455x692x1264 314	45	26.100,00
Power HT-A 1.230 ***	A7702419 Met/GPL**	III A	210,1	229,8	97,7	108,1	1455x692x1171 285	38	22.335,00
Power HT-A 1.180 ***	A7702418 Met/GPL**	III A	165,8	181,3	97,5	108,8	1455x692x1008 240	34	18.195,00
Power HT-A 1.135 ***	A7702417 Met/GPL**	III A	121,6	133,1	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29	16.275,00
Power HT-A 1.115 ***	A7702416 Met/GPL**	III A	110,9	121,4	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29	15.995,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri

*** i prodotti con una potenza nominale (Pn) > 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.


PER DETTAGLI SULLA FUMISTERIA, CONSULTA PAG. 462

Modelli disponibili fino ad esaurimento




Disegni tecnici dimensionali/grafici

Power HT-A 1.115 - 1.320
Perdite di carico scambiatori

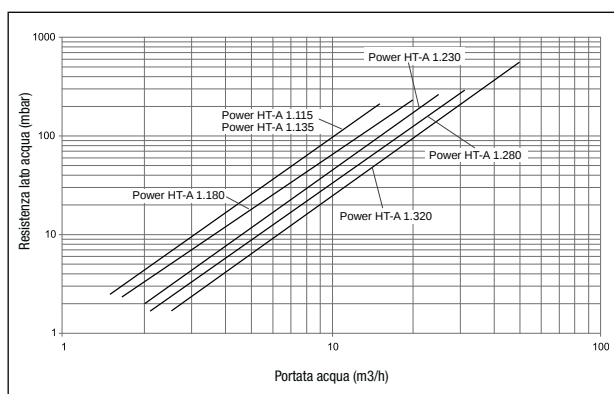



Power HT-A 1.430 - 1.650
Perdite di carico scambiatori

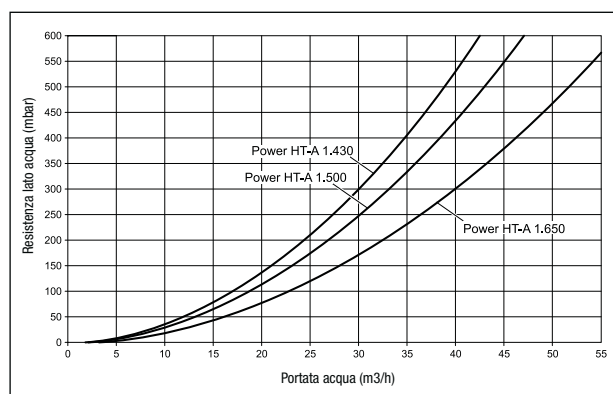





Disegni tecnici dimensionali/grafici

Power HT-A 1.115 - 1.320

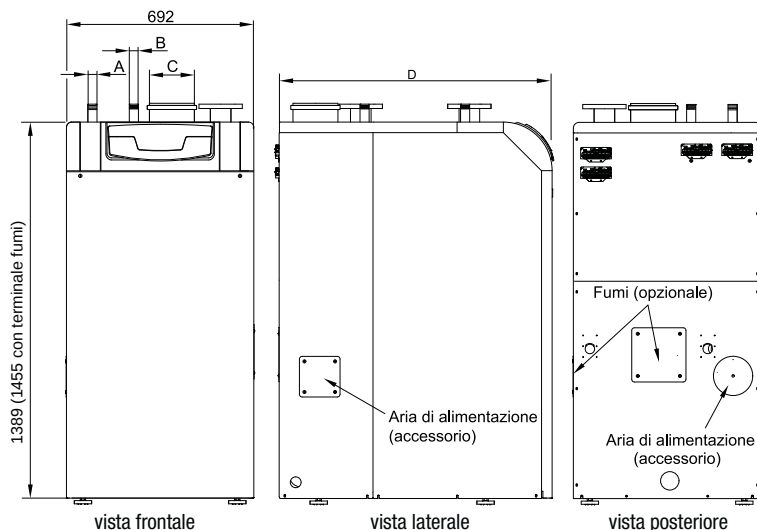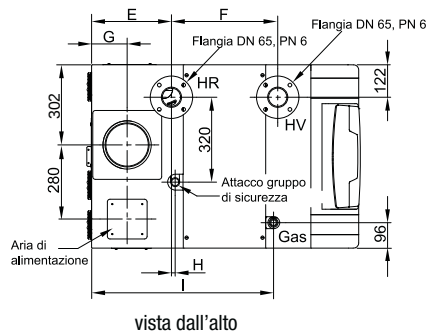

Modello		Power HT-A 1.115	Power HT-A 1.135	Power HT-A 1.180	Power HT-A 1.230	Power HT-A 1.280	Power HT-A 1.320
Dimensioni A		R 1"	R 1"	R 1½"	R 1½"	R 1½"	R 1½"
Dimensioni B		R 1"	R 1"	R 1"	R 1¼"	R 1¼"	R 1¼"
Dimensioni C	mm	160	160	160	200	200	200
Dimensioni D	mm	1008	1008	1008	1171	1264	1357
Dimensioni E	mm	301	301	301	351	351	351
Dimensioni F	mm	401	401	401	514	607	700
Dimensioni G	mm	134	134	134	163	163	163
Dimensioni H	mm	14	14	14	14	14	14
Dimensioni I	mm	687	687	687	851	944	1037

Power HT-A 1.430 - 1.650

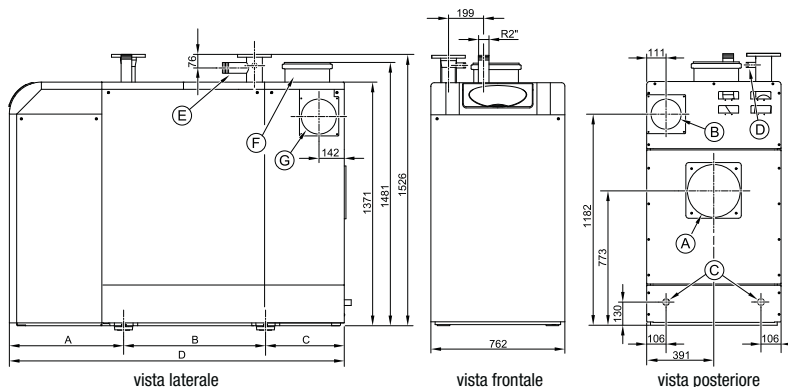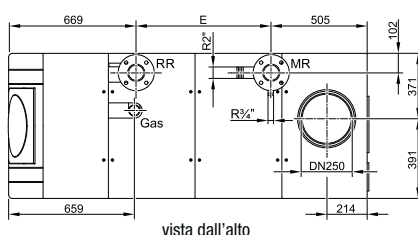

Modello		Power HT-A 1.430	Power HT-A 1.500	Power HT-A 1.650
Dimensioni A	mm	642	642	642
Dimensioni B	mm	798	1009	1009
Dimensioni C	mm	442	540	540
Dimensioni D	mm	1882	2192	2192
Dimensioni E	mm	709	1018	1018
MR	Mandata riscaldamento		Flangia DN 80 PN 6	
RR	Ritorno riscaldamento		Flangia DN 80 PN 6	
Gas	Attacco gas		R2" filettatura esterna	
(A)	Attacco scarico fumi posteriore (optional)		DN 250	
(B)	Allacciamento adduzione aria posteriore (di serie)		Diametro nom. 160	
(C)	Attacco condensa (a scelta destra/sinistra)		DN 32	
(D)	Attacco gruppo di sicurezza		R¾" filettatura esterna	
(E)	Attacco valvola di sicurezza		R2" filettatura esterna	
(F)	Attacco scarico fumi in alto (di serie)		DN 250	
(G)	Allacciamento adduzione aria laterale (optional)		Diametro nom. 160	

Accessori a richiesta



Circolatori per circuito primario consigliati

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)

Caldaia	Circolatore consigliato
Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230	Magna 3 40-80
Power HT-A 1.280 - 1.320	Magna 3 50-60
Power HT-A 1.430	Magna 3 65-100
Power HT-A 1.500	Magna 3 65-120
Power HT-A 1.650	Magna 3 80-100

In caso di installazione di un circolatore modulante Grundfos Magna va aggiunto un convertitore di segnale 230 V / 0-10 V KPM



Convertitore di segnale 230V / 0-10 V KPM

LX000061010


345,00

Configurazioni

Per installazione singola Power HT-A (1.115 - 1.230)

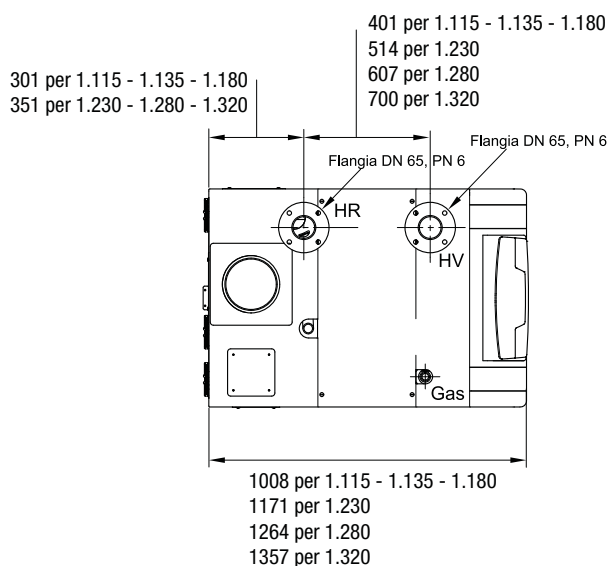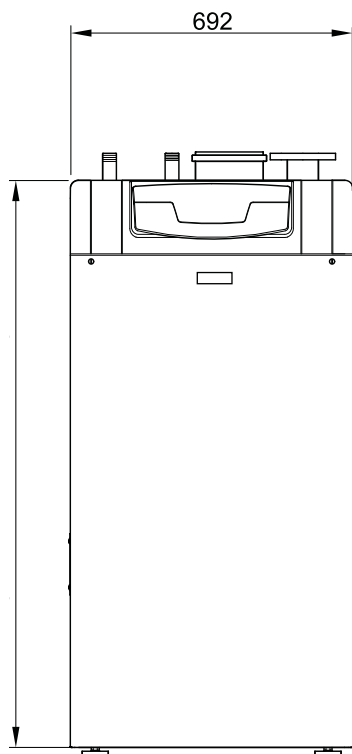


Flangia collettori mandata/ritorno DN65 PN6

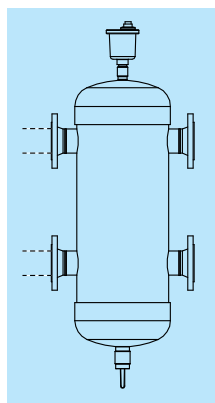

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

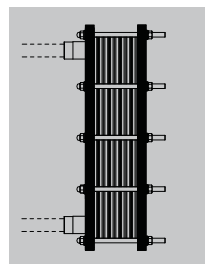

**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.115	A7702416 Met/GPL**	110,9	121,4	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29
Power HT-A 1.135	A7702417 Met/GPL**	121,6	133,1	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29
Power HT-A 1.180	A7702418 Met/GPL**	165,8	181,3	97,5	108,8	1455x692x1008 240	34
Power HT-A 1.230	A7702419 Met/GPL**	210,1	229,8	97,7	108,1	1455x692x1171 285	38

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	135 kW	180 kW	230 kW
Power HT-A 1.115	A7702416	15.995,00	1			
Power HT-A 1.135	A7702417	16.275,00		1		
Power HT-A 1.180	A7702418	18.195,00			1	
Power HT-A 1.230	A7702419	22.335,00				1
Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230	7218874	470,00	1	1	1	1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1	1	1
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			16.905,00	17.185,00	19.105,00	23.245,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori
(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	135 kW	180 kW	230 kW
Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h)	LSD79000031	680,00	1			
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00		1	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			17.585,00	18.685,00	20.605,00	24.745,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto



	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	115 kW	135 kW	180 kW	230 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre	A7215324	2.945,00	1	1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.435,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			19.850,00	20.130,00	22.050,00	26.680,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi


Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX71000003	405,00

Configurazioni

Per installazione singola caldaie Power HT-A (1.280 - 1.650)

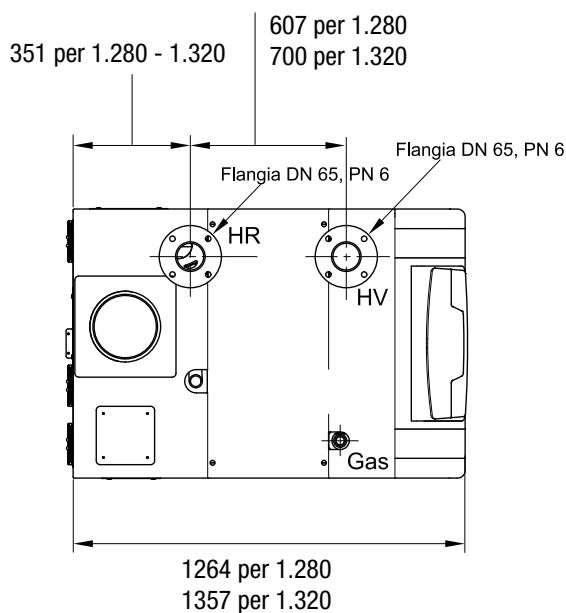
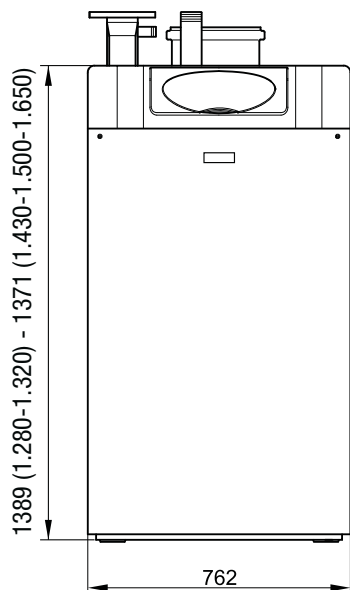


Flangia collettori mandata/ritorno
DN65 PN6 (mod. 1.280 - 1.320)
DN80 PN6 (mod. 1.430 - 1.500 - 1.650)

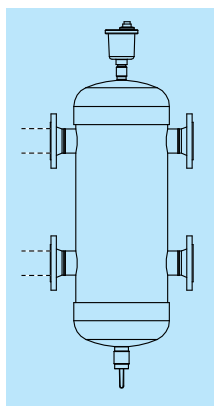

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

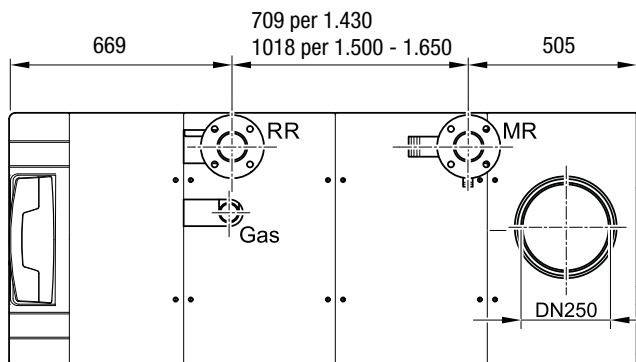

**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.280	A7702420 Met/GPL**	254,5	278,1	97,9	108,2	1455x692x1264 314	45
Power HT-A 1.320	A7702421 Met/GPL**	294,3	322,1	98,1	108,1	1455x692x1357 344	53
Power HT-A 1.430	A7702422 Metano	393,8	426	98,2	108,2	1526x762x1882 540	72
Power HT-A 1.500	A7702423 Metano	459	496,6	98,3	108,2	1526x762x2192 598	84
Power HT-A 1.650	A7702425 Metano	595,7	644,8	98,5	108,3	1526x762x2192 674	106

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	280 kW	320 kW	430 kW	500 kW	650 kW
Power HT-A 1.280	A7702420	26.100,00	1				
Power HT-A 1.320	A7702421	33.030,00		1			
Power HT-A 1.430	A7702422	37.855,00			1		
Power HT-A 1.500	A7702423	40.615,00				1	
Power HT-A 1.650	A7702425	47.390,00					1

Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	280 kW	320 kW	430 kW	500 kW	650 kW
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320	7218875	425,00	1	1			
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500	7218876	430,00			1	1	
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.650	7218877	435,00					1
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	1	1	1	1	1

Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	280 kW	320 kW	430 kW	500 kW	650 kW
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1	1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA	26.965,00	33.895,00	38.725,00	41.485,00	48.265,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	280 kW	320 kW	430 kW	500 kW	650 kW
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1				
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	2.035,00		1	1		
Separatore idraulico da 56 m³/h - attacchi flangiati DN100 - con isolamento	LSD79000034	2.095,00				1	1

PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO	28.465,00	35.930,00	40.760,00	43.580,00	50.360,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	280 kW	320 kW	430 kW	500 kW	650 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.780,00	1				
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	4.330,00		1			
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.590,00			1	1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre	A7215326	5.380,00					1


PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE	30.745,00	38.225,00	43.315,00	46.075,00	53.645,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi


Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX71000003	405,00

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT-A (1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230)

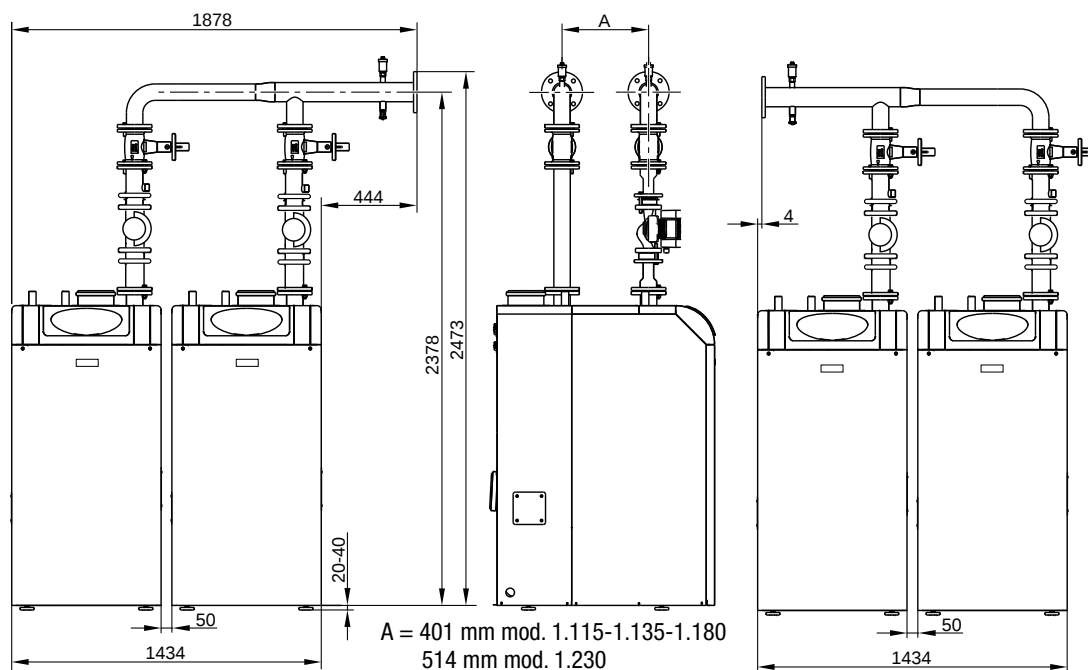


Flangia collettori mandata/ritorno DN80 PN6

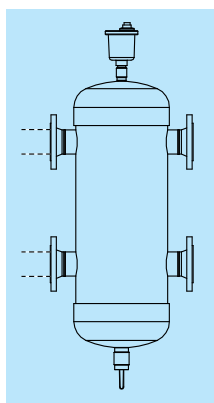

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.



**Centrale termica
con scambiatore a
piastre**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Cascata:

- Massimo 2 moduli **della stessa potenza** con accessori idraulici forniti da Baxi (prevedere un kit sicurezze INAIL per ogni generatore)
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	P _n - T _a media 70°C	al 30% - T _a di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.115	A7702416 Met/GPL**	110,9	121,4	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29
Power HT-A 1.135	A7702417 Met/GPL**	121,6	133,1	97,3	108,8	1455x692x1008 205	29
Power HT-A 1.180	A7702418 Met/GPL**	165,8	181,3	97,5	108,8	1455x692x1008 240	34
Power HT-A 1.230	A7702419 Met/GPL**	210,1	229,8	97,7	108,1	1455x692x1171 285	38

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	230 kW	270 kW	360 kW	460 kW
Power HT-A 1.115	A7702416	15.995,00	2			
Power HT-A 1.135	A7702417	16.275,00		2		
Power HT-A 1.180	A7702418	18.195,00			2	
Power HT-A 1.230	A7702419	22.335,00				2
Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230 - pompe non incluse	LX000082517	4.800,00	1	1	1	1
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230	7218874	470,00	2	2	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	2	2	2	2
Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2	2	2
Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)				
Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180	A7844803	2.030,00	1	1	1	
Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.230 - 1.280 - 1.320	A7844804	2.235,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			40.995,00	41.555,00	45.395,00	53.880,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	230 kW	270 kW	360 kW	460 kW
Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h	LSD79000032	1.500,00	1	1		
Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento	LSD79000033	2.035,00			1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			42.495,00	43.055,00	47.430,00	55.915,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto


	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	230 kW	270 kW	360 kW	460 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre	7111961	3.435,00	1			
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre	7111962	3.780,00		1		
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre	7111964	4.330,00			1	
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre	A7215325	4.590,00				1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			44.430,00	45.335,00	49.725,00	58.470,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi


Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX71000003	405,00

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT-A (1.280 - 1.320)

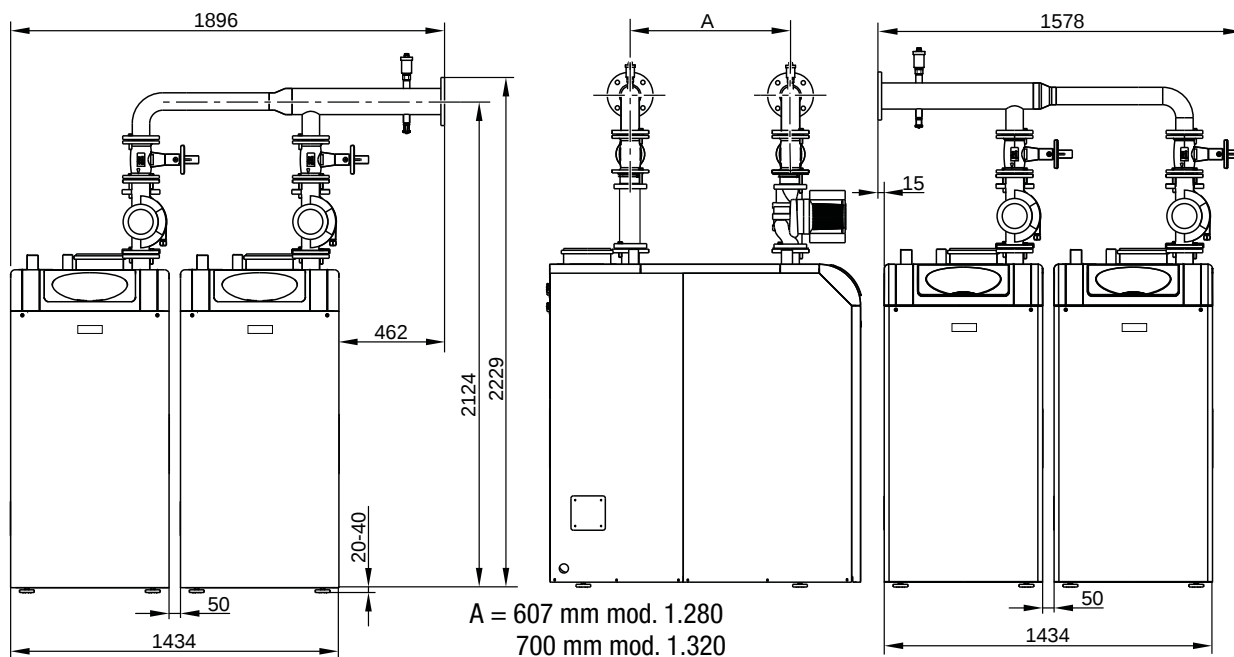


Flangia collettori mandata/ritorno DN100

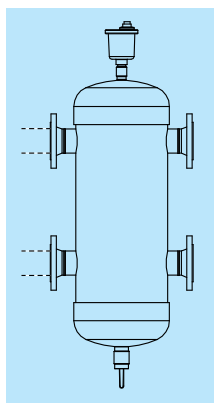

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.



**Centrale termica
con scambiatore
a piastre**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Cascata:

- Massimo 2 moduli della stessa potenza con accessori idraulici forniti da Baxi (prevedere un kit sicurezze INAIL per ogni generatore)
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.280	A7702420 Met/GPL**	254,5	278,1	97,9	108,2	1455x692x1264 314	45
Power HT-A 1.320	A7702421 Met/GPL**	294,3	322,1	98,1	108,1	1455x692x1357 344	53

** per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento della Rete Service autorizzata Baxi per la regolazione dei parametri

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	560 kW	640 kW
Power HT-A 1.280	A7702420	26.100,00	2	
Power HT-A 1.320	A7702421	33.030,00		2
 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320 - pompe non incluse	LX000082518	4.060,00	1	1
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320	7218875	425,00	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	2	2
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2
 Scarico fumi	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.230 - 1.280 - 1.320	A7844804	2.235,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			60.580,00	74.440,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto

	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	560 kW	640 kW
Separatore idraulico da 56 m³/h - attacchi flangiati DN100 - con isolamento	LSD79000034	2.095,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			62.675,00	76.535,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi

Centrale termica con scambiatore a piastre* (dimensionato a 80/60°C primario - 50/70°C secondario)

Il dimensionamento dello scambiatore a piastre è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto



	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	560 kW	640 kW
Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre	A7215326	5.380,00	1	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SCAMBIATORE A PIASTRE			65.960,00	79.820,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore a piastre **NON** sono compresi


 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX71000003	405,00

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT-A (1.430 - 1.500)

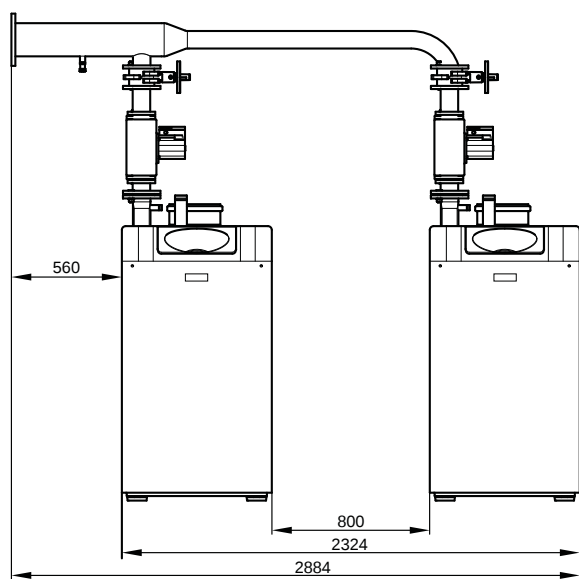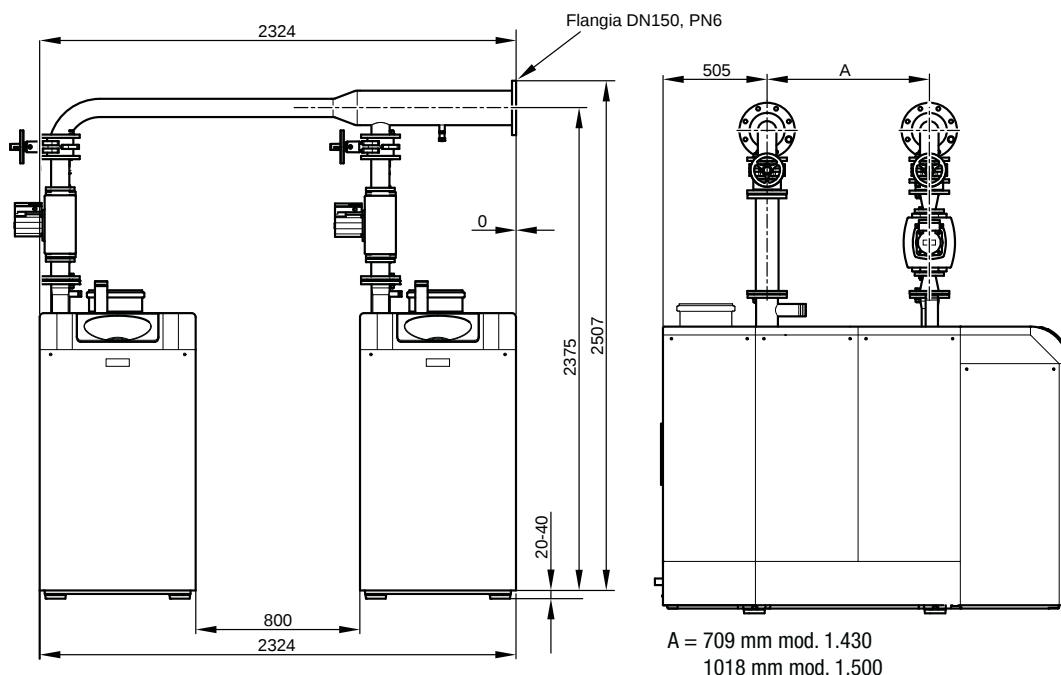

Flangia collettori mandata/ritorno DN150 PN6

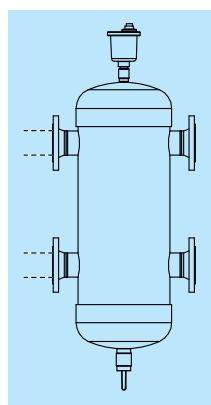

**Centrale termica
con separatore
idraulico**

* I collegamenti idraulici tra collettori e scambiatore, in quanto **NON** sono compresi, dovranno essere previsti sul posto.

Cascata:

- Massimo 2 moduli **della stessa potenza** con accessori idraulici forniti da Baxi (prevedere un kit sicurezze INAIL per ogni generatore)
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.430	A7702422 Metano	393,8	426	98,2	108,2	1526x762x1882 540	72
Power HT-A 1.500	A7702423 Metano	459	496,6	98,3	108,2	1526x762x2192 598	84

Centrale termica

Generatori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	860 kW	1000 kW
Power HT-A 1.430	A7702422	37.855,00	2	
Power HT-A 1.500	A7702423	40.615,00		2
 Collettori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500 - pompe non incluse	LX000083069	6.680,00	1	1
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500	7218876	430,00	2	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾	A7722110	415,00	2	2
 Termoregolazione	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)		
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00	2	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾	KHG71407681	25,00	1	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK	7104408	130,00	2	2
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA			84.485,00	90.005,00

(1) Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori

(2) Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

Centrale termica con separatore idraulico* (dimensionato a ΔT 10°C)

Il dimensionamento del separatore idraulico è a cura del progettista termotecnico in accordo con le specifiche di prodotto


	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	860 kW
Separatore idraulico da 56 m³/h - attacchi flangiati DN100 - con isolamento	LSD79000034	2.095,00	1
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA CON SEPARATORE IDRAULICO			86.580,00

* I collegamenti idraulici tra collettori e separatore idraulico **NON** sono compresi


 Termoregolazione per gestione zone miscelate	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.		
Modulo espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)	LSX71000003	405,00

Configurazioni

Per installazione in cascata di n° 2 caldaie Power HT-A (1.650)

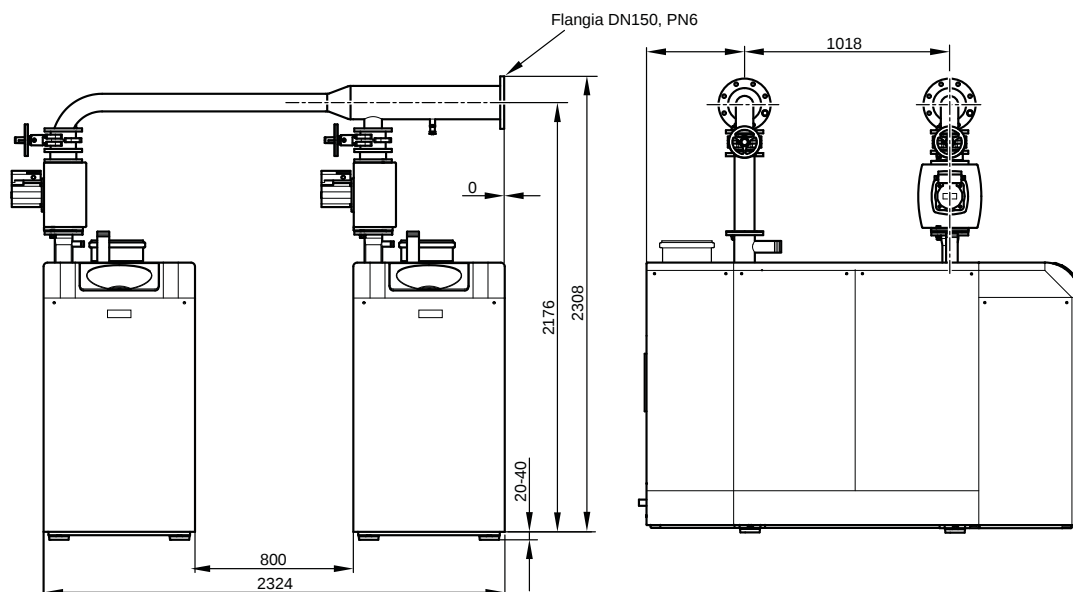

Flangia collettori mandata/ritorno DN150 PN6

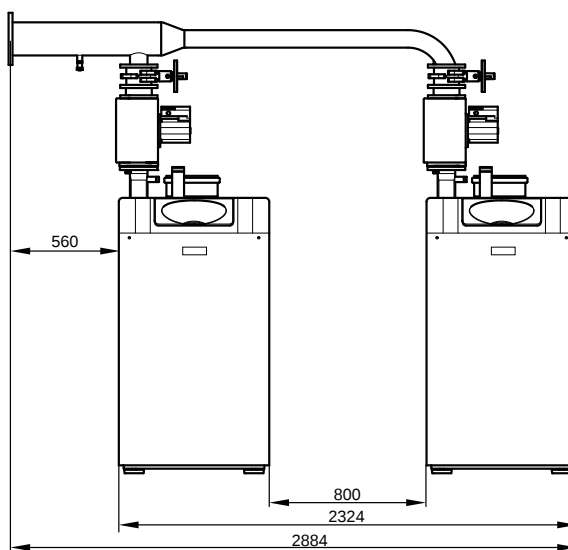

Cascata:

- Massimo 2 moduli **della stessa potenza** con accessori idraulici forniti da Baxi (prevedere un kit sicurezze INAIL per ogni generatore)
- Massimo 16 moduli per la gestione elettronica

Modelli solo riscaldamento	Codice Gas di funzionamento	Potenza max kW		Rendimento utile % (pci)		Dimensioni mm (hxlxp) e peso kg	Contenuto d'acqua litri
		80-60°C	50-30°C	Pn - T. media 70°C	al 30% - T. di ritorno 30°C		
Power HT-A 1.650	A7702425 Metano	595,7	644,8	98,5	108,3	1526x762x2192 674	106

Centrale termica


Generatori		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	1300 kW
Power HT-A 1.650		A7702425	47.390,00	2
 Collettori idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	
Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.650 - pompe non incluse		LX000083070	5.900,00	1
Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.650		7218877	435,00	2
Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A ⁽¹⁾		A7722110	415,00	2
 Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)	
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK		KHG71407891	60,00	2
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore ⁽²⁾		KHG71407681	25,00	1
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK		7104408	130,00	2
PREZZO TOTALE DELLA CENTRALE TERMICA				102.785,00

⁽¹⁾ Valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura; vedere i modelli di valvola di intercettazione disponibili nella sezione accessori
⁽²⁾ Da inserire se viene prevista l'integrazione al bollitore

 Termoregolazione per gestione zone miscelate		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
Ordinare un massimo di n°3 moduli esterni configurabili per la gestione di 3 zone miscelate distinte.			
Modulo espansione per zona miscelata (n° 1 sonda a contatto inclusa)		LSX71000003	405,00

Dimensionali - scarico fumi

Power HT-A (1.115 - 1.320)

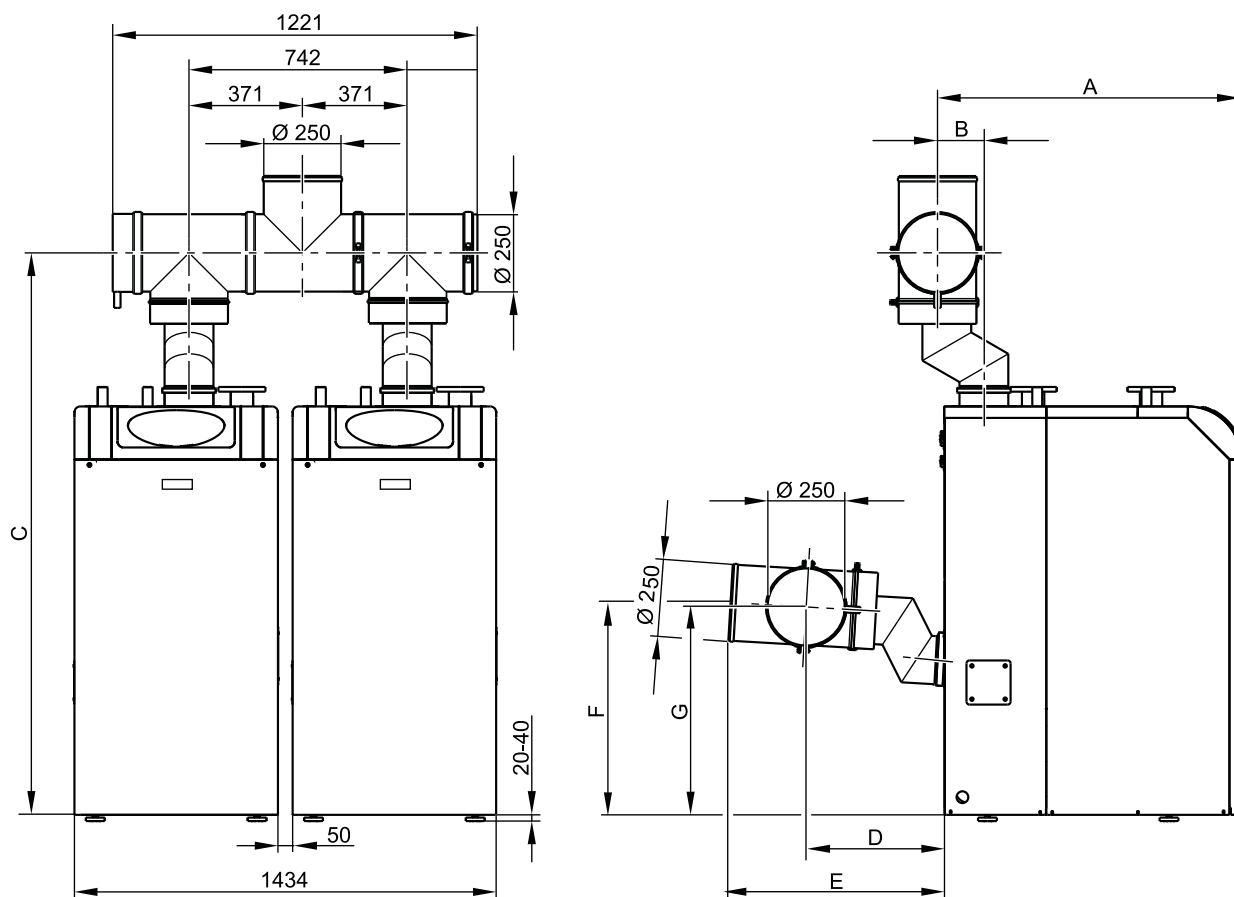

Power HT-A	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
115 - 135 - 180	1026	152	1900	464	716	718	705
230	1140	132	1915	538	790	798	785
280	1233	132	1915	538	790	798	785
320	1326	132	1915	538	790	798	785



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri

	Accessori idraulici	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit collegamento caldaia-collettori 90-150 kW <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	7105852	690,00
	Kit vaso espansione 4 bar <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	7105838	130,00
	Kit vaso espansione 6 bar <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	A7721886	135,00
	Kit manometro INAIL 10 bar Per installazioni di caldaie con pressione massima di esercizio 6 bar. <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW), Power HT+ (130-250 kW), Power HT-A</i>	A7788394	30,00
	Kit valvola di sicurezza 5,4 bar Da utilizzare per caldaie Luna Duo-tec MP+ da 115 a 150 kW e Power HT+ da 130 a 250 kW in sostituzione della valvola di sicurezza INAIL da 3,5 bar in impianti in cui la pressione massima di esercizio supera i 4 bar. <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW), Power HT+ (130-250 kW)</i>	A7721501	130,00
	Kit collegamento caldaia-collettori 35-50-60-70 kW <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	7105799	665,00
	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	A7651434	820,00
	Kit collegamento collettori gas <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW)</i>	7105832	95,00
	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW)</i>	A7651437	955,00
	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW)</i>	A7724701	790,00
	Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 50-70 kW <i>Abbinabile a: Power HT+ (50-70 kW)</i>	7213843	1.225,00
	Kit flange e guarnizioni <i>Abbinabile a: Power HT+ (50-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW)</i>	7214087	170,00
	Kit vaso espansione Power HT+ <i>Abbinabile a: Power HT+ (50-110 kW)</i>	7213919	160,00
	Kit collegamento caldaia-collettori con circolatore Power HT+ 90-110 kW <i>Abbinabile a: Power HT+ (90-110 kW)</i>	7213806	1.230,00
	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW)</i>	A7724702	1.250,00
	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (50-110 kW) per cascata</i>	A7662214	810,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri

Accessori idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70) in caso di utilizzo del telaio di sostegno</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	A7724703	770,00
	Kit pressostato di minima INAIL Il pressostato di minima è già incluso nei kit accessori INAIL con codice A7722104 e A7722110. Questo kit va utilizzato solo in casi particolari dove serva AGGIUNGERE il solo pressostato di minima. <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A</i>	A7734235	125,00
	Kit sicurezze INAIL per Duo-tec MP+/Luna MP singole Il kit è composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termostato di sicurezza INAIL 100°C G 1/2" a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar a riarmo manuale, pressostato di minima INAIL a riarmo manuale, termometro INAIL 0-120°C con attacco posteriore, tubo a "T" per pressostati di sicurezza, pozzetto di controllo INAIL (valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura). <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ e Luna MP per sola installazione singola</i>	A7722104	390,00
	Kit sicurezze INAIL per Power HT+ e Power HT-A Il kit è composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termostato di sicurezza INAIL 100°C G 1/2" a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar a riarmo manuale, pressostato di minima INAIL a riarmo manuale, termometro INAIL 0-120°C con attacco radiale, tubo a "T" per pressostati di sicurezza, pozzetto di controllo INAIL (valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura). <i>Abbinabile a: Power HT+, Power HT-A</i>	A7722110	415,00
	Valvola di intercettazione combustibile G 3/4" <i>Abbinabile a: Luna MP (50-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	A7733722	455,00
	Valvola di intercettazione combustibile G 1" <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW), Power HT-A (115-135 kW)</i>	A7733723	480,00
	Valvola di intercettazione combustibile G 2" <i>Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW), Power HT-A (180-650 kW) e cascate di Luna MP, Luna Duo-tec MP+ e Power HT+ con modelli da 50 a 150 kW</i>	A7733724	685,00
	Valvola di intercettazione combustibile DN65 <i>Abbinabile a: tutte le cascate con collettori gas diametro DN65</i>	A7733725	1.215,00
	Kit collettori INAIL mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 2 caldaie 35-50-60-70 kW <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	A7724704	1.220,00
	Kit collettori mandata-ritorno-gas, tappi e isolamenti per 1 caldaia 35-50-60-70 kW <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW) per cascata</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	A7662213	790,00
	Kit idraulico con separatore caldaia singola 35 kW <i>Abbinabile a: Luna MP (35 kW), Luna Duo-tec MP+ (35 kW)</i>	7111633	630,00
	Kit idraulico con separatore caldaia singola 50-60-70 kW Il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Luna Duo-tec MP+/Luna MP singole cod. A7722104. <i>Abbinabile a: Luna MP (50-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)</i>	A7721801	720,00
	Kit idraulico senza separatore caldaia singola 50-60-70 kW Il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Luna Duo-tec MP+/Luna MP singole cod. A7722104. <i>Abbinabile a: Luna MP (50-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)</i>	A7722000	610,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri

Accessori idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit idraulico con separatore caldaia singola 90-150 kW Il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Luna Duo-tec MP+/Luna MP singole cod. A7722104. Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)	7696021	1.330,00
	Kit idraulico senza separatore caldaia singola 90-150 kW Il kit deve essere abbinato obbligatoriamente all'accessorio kit sicurezze INAIL per Luna Duo-tec MP+/Luna MP singole cod. A7722104. Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)	7696401	1.015,00
	Kit collegamento idraulico separatore da 2" (8,5 m³/h) Il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi. Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW)	A7218613	1.045,00
	Separatore idraulico da 2" (8,5 m³/h) Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A	LSD79000031	680,00
	Kit collegamento idraulico separatore DN65 da 18 m³/h Il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi. Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW)	A7218614	1.115,00
	Separatore idraulico DN65 da 18 m³/h Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A	LSD79000032	1.500,00
	Kit collegamento idraulico separatore DN80 da 28 m³/h Il kit comprende: kit isolamento collettori e kit guarnizioni e dadi. Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW)	A7218615	915,00
	Separatore idraulico DN80 da 28 m³/h - con isolamento Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A	LSD79000033	2.035,00
	Separatore idraulico da 56 m³/h - attacchi flangiati DN100 - con isolamento Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-110 kW), Power HT-A	LSD79000034	2.095,00
	Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (8,5 m³/h) 130-150kW Abbinabile a: Power HT+ (130-150 kW)	A7694098	6.565,00
	Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre 130-150 kW Abbinabile a: Power HT+ (130-150 kW)	7696676	6.365,00
	Kit installazione singola INAIL con separatore idraulico (12 m³/h) 200-250 kW Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)	A7694103	8.190,00
	Kit installazione singola INAIL con scambiatore a piastre 200-250 kW Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)	7696674	6.830,00
	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 130-150 kW Abbinabile a: Power HT+ (130-150 kW)	A7696581	7.715,00
	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 130 - 150 kW Abbinabile a: Power HT+ (130-150 kW)	A7702899	7.310,00
	Separatore idraulico (30 m³/h) Abbinabile a: Power HT+ (130-250 kW)	7694133	2.740,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri

Accessori idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas + INAIL 200-250 kW <i>Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)</i>	A7696659	8.425,00
	Kit collegamento idraulico caldaia con collettori idraulici e gas 200 - 250 kW <i>Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)</i>	A7702900	8.020,00
	Kit tappi con tubi collettori a saldare per continuazione impianto <i>Abbinabile a: Power HT+ (130-250 kW)</i>	A7696105	700,00
	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230 <i>Abbinabile a: Power HT-A (115-230 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7218874	470,00
	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320 <i>Abbinabile a: Power HT-A (280-320 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7218875	425,00
	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500 <i>Abbinabile a: Power HT-A (430-500 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7218876	430,00
	Collettore con pozzetti INAIL per caldaie Power HT-A 1.650 <i>Abbinabile a: Power HT-A (650 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	7218877	435,00
	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 - 1.230 - pompe non incluse <i>Abbinabile a: Power HT-A (115-230 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	LX000082517	4.800,00
	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.280 - 1.320 - pompe non incluse <i>Abbinabile a: Power HT-A (280-320 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	LX000082518	4.060,00
	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.430 - 1.500 - pompe non incluse <i>Abbinabile a: Power HT-A (430-500 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	LX000083069	6.680,00
	Collettori per cascata di 2 caldaie Power HT-A 1.650 - pompe non incluse <i>Abbinabile a: Power HT-A (650 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	LX000083070	5.900,00
	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 30 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	A7215320	820,00
	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 40 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	A7215321	995,00
	Scambiatore saldobrasato SPS250 da 50 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	A7215322	1.175,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 13 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	A7215323	2.275,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 21 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	A7215324	2.945,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri

Accessori idraulici		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 27 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	7111961	3.435,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 33 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	7111962	3.780,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 41 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	7111964	4.330,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 45 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	A7215325	4.590,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 57 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	A7215326	5.380,00
	Scambiatore ispezionabile SPI3 da 67 piastre ⁽¹⁾ <i>Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza</i>	A7215327	5.940,00

(1) Prima dell'installazione è obbligatorio dimensionare e scegliere il modello corretto dello scambiatore di calore in accordo al progetto dell'impianto, alle specifiche, alle istruzioni ed ai requisiti operativi. Solamente personale qualificato ed autorizzato può eseguire il dimensionamento e la scelta dello scambiatore di calore secondo la legislazione e le normative vigenti.



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Accessori idraulici specifici per Luna MP

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Kit collettori DN65 per 2 caldaie
Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW

A110968 **NEW** 1.180,00



Kit collettori DN65 per 3 caldaie
Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW

A110967 **NEW** 1.580,00



Kit collettori DN65 per 4 caldaie
Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW

A110966 **NEW** 1.810,00



Kit collettori DN100 per 2 caldaie
Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza > 460 kW

A110961 **NEW** 1.195,00



Kit collettori DN100 per 3 caldaie
Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza > 460 kW

A110960 **NEW** 1.560,00



Kit collettori DN100 per 4 caldaie
Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza > 460 kW

A110954 **NEW** 1.950,00



Kit connessione per cascata in linea 35-70 kW
Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW)

A7886160 **NEW** 730,00



Kit connessione per cascata in linea 90-150 kW
Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW)

A7886162 **NEW** 785,00



Kit connessione per cascata schiena contro schiena 35-70 kW
Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW)

A7886163 **NEW** 825,00



Kit connessione per cascata schiena contro schiena 90-150 kW
Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW)

A7886164 **NEW** 880,00



Kit vaso di espansione per cascate
Abbinabile a: cascate di Luna MP

A7886167 **NEW** 220,00



Kit connessione per INAIL DN65
Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW

A7863928 **NEW** 455,00



Kit connessione per INAIL DN100
Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza > 460 kW

A7863929 **NEW** 495,00



Kit sicurezze INAIL 35-150 kW 4 bar per Luna MP in cascata
Il kit è composto da: manometro INAIL 0-6 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termostato di sicurezza INAIL 100°C G 1/2" a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL a riarmo manuale, termometro INAIL 0-120°C con attacco radiale, pozzetto di controllo INAIL (valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura).
Abbinabile a: cascate di Luna MP a 4 bar

A7891509 **NEW** 325,00



Kit sicurezze INAIL 115-150 kW 6 bar per Luna MP in cascata
Il kit è composto da: manometro INAIL 0-10 bar G 1/4", riccio ammortizzatore, termostato di sicurezza INAIL 100°C G 1/2" a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL 1-5 bar a riarmo manuale, pressostato di sicurezza INAIL a riarmo manuale, termometro INAIL 0-120°C con attacco radiale, pozzetto di controllo INAIL (valvola intercettazione combustibile non compresa nella fornitura).
Abbinabile a: cascate di Luna MP a 6 bar

A7891510 **NEW** 325,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Accessori idraulici specifici per Luna MP

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Kit valvola di sicurezza 5 bar
Da utilizzare per caldaie Luna MP da 115 a 150 kW in sostituzione della valvola di sicurezza INAIL da 3,5 bar in impianti in cui la pressione massima di esercizio supera i 4 bar.

Abbinabile a: Luna MP (115-150 kW)

A7904904

NEW

130,00



Kit flangia cieca gas DN50

Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW

A111698

NEW

75,00



Kit flangia cieca gas DN65

Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza > 460 kW

A111699

NEW

115,00



Kit flangia cieca idraulica DN65

Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza ≤ 460 kW

A111701

NEW

105,00



Kit flangia cieca idraulica DN100

Abbinabile a: cascate di Luna MP con potenza > 460 kW

A111703

NEW

195,00



Kit isolamento collettori cascate

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A111069

NEW

70,00



Kit separatore idraulico DN65 da 15 m³/h

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A114311

NEW

950,00



Kit separatore idraulico DN65 da 19 m³/h

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A111712

NEW

1.355,00



Kit separatore idraulico DN100 da 45 m³/h

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A111714

NEW

1.575,00



Isolamento separatore idraulico 15 m³/h

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A115269

NEW

55,00



Isolamento separatore idraulico 19-45 m³/h

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A111067

NEW

180,00



Kit curva 90° per separatore DN65

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A111788

NEW

530,00



Kit curva 90° per separatore DN100

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A111790

NEW

790,00



Isolamento kit curva 90° per separatore

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A111167

NEW

90,00



Kit adattatore per separatori DN65-DN100

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A7633244

NEW

355,00



Isolamento per kit adattatore DN65-DN100

Abbinabile a: cascate di Luna MP

A7622201

NEW

40,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri

Accessori idraulici - neutralizzatori di condensa		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Neutralizzatore di condensa per caldaie murali fino a 116 kW (prima carica già inclusa, montaggio in verticale sotto la caldaia) <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (35-115 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	KHG71412561	275,00
	Neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW - prima carica già inclusa (installazione a basamento) <i>Abbinabile a: Luna MP (35-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-150 kW), Power HT+ (50-250 kW), Power HT-A (115-320 kW)</i>	KHG71412571	480,00
	Ricarica per neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW <i>Abbinabile a: neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW (cod. KHG71412571)</i>	KHG71413541	60,00
	Neutralizzatore di condensa con air pump specifico per Power HT-A da 430 a 650 kW (prima carica già inclusa, installazione a basamento) <i>Abbinabile a: Power HT-A (430-650 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	LX000082302	1.465,00
	Confezione granulato per ricarica neutralizzatore di condensa con air pump <i>Abbinabile a: neutralizzatore di condensa con air pump (cod. LX000082302)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	LX000057868	125,00
	Neutralizzatore di condensa a cassetta con pompa a controllo di livello - prima carica già inclusa (installazione a basamento) Questo neutralizzatore è stato concepito per impianti dotati di pozzetto di scarico condensa della centrale termica posto più in alto dello scarico condensa della caldaia. Questa unità di neutralizzazione necessita di collegamenti elettrici. La condensa acida viene fatta fluire attraverso il materiale di neutralizzazione granulare; alla fine di tale passaggio il condensato raggiunge una pompa di controllo di livello, che la spinge attraverso la condotta di scarico. <i>Abbinabile a: centrali termiche da 500 a 1500 kW di potenza</i>	A7709194	1.880,00

Guida alla scelta del neutralizzatore

Potenza installata	fino a:								
	50 kW	100 kW	200 kW	300 kW	350 kW	500 kW	650 kW	1000 kW	1500 kW
Neutralizzatore di condensa per caldaie murali con potenze fino a 116 kW - montaggio in verticale sotto la caldaia	●	●							
Neutralizzatore di condensa per potenze fino a 350 kW - installazione a basamento	●	●	●	●	●				
Neutralizzatore di condensa con air pump specifico per Power HT-A da 430 a 650 kW - installazione a basamento						●	●		
Neutralizzatore di condensa a cassetta con pompa a controllo di livello - installazione a basamento Consigliato per centrali termiche da 500 a 1500 kW di potenza						●	●	●	●



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Accessori per la termoregolazione

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Motore valvola miscelatrice

Abbinabile a: Luna MP, Luna Duo-tec MP+, Power HT+

KHG71407851

225,00



Valvola miscelatrice G1"

Abbinabile a: Luna MP, Luna Duo-tec MP+, Power HT+

KHG71407831

110,00



Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A



KHG71407891

60,00



Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore
(il kit è composto da 1 sonda)

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A

KHG71407681

25,00



Kit sonda esterna

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A

7104873

50,00



Kit sonda esterna wireless THINK

(compresa antenna di trasmissione dati)

(versione wireless da ordinare unitamente all'interfaccia a 5 led wireless con supporto (cod. 7102441) con pannello di controllo caldaia installato a parete)

Abbinabile a: Power HT+



7103027

225,00



Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK

(compreso supporto da muro wireless per pannello comandi - 3 batterie AA)

Abbinabile a: Power HT+

Accessorio disponibile fino ad esaurimento



7102441

215,00



Modulo esterno configurabile THINK

(compresa sonda di contatto mandata ritorno - montaggio a parete)

(fornire un massimo di 3 moduli per la gestione di 3 zone miscelate distinte. Per l'installazione singola di caldaia Luna Duo-tec MP+ ordinare n°1 controllo THINK - cod. 7102442- per la parametrizzazione)

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+



7105037

505,00



Modulo interno configurabile THINK

(compresa sonda di contatto mandata ritorno)

(Per gestione zone miscelate fino ad un massimo di due moduli all'interno della caldaia)

Abbinabile a: Power HT+



A7213872

375,00



Kit interfaccia caldaie in cascata THINK

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A



7104408

130,00



Kit regolatore climatico per zone miscelate THINK

(per più di 3 zone)

(compresa n°1 sonda mandata)

(per installazioni caldaie singole sarà necessario abbinarlo a n°1 interfaccia caldaie in cascata THINK - cod. 7104408 - e a n°1 controllo remoto THINK - cod. 7102442 - per parametrizzazione)

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+



7105199

670,00



Sonda per collettore solare

Abbinabile a: tutte le caldaie a condensazione di alta potenza

LNC71000004

30,00



Controllo remoto THINK

(compreso supporto da muro)

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+



7102442

390,00



Sonda bollitori L = 6m

Abbinabile a: Power HT-A

Accessorio disponibile fino ad esaurimento

LSX71000002

55,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Accessori per la termoregolazione

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Modulo espansione per zona miscelata
(n°1 sonda a contatto inclusa)
(fino ad un massimo di tre moduli all'interno della caldaia)

LSX71000003

405,00

Abbinabile a: Power HT-A

Accessorio disponibile fino ad esaurimento



Interfaccia Modbus

Questo accessorio è utilizzato per collegare i generatori di calore con la scheda elettronica di caldaia così da poter essere controllati da sistemi di automazione dell'edificio al fine di scambiare dati di processo, parametri e valori operativi.

A7716583

225,00

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT-A

Accessorio disponibile fino ad esaurimento



Kit interfaccia BMS

Questo accessorio è utilizzato per collegare i generatori singoli o in cascata a sistemi di Building Management basati su protocollo BACnet.

BACnet è un protocollo di comunicazione per la Building Automation nato per mettere in comunicazione dispositivi appartenenti a impianti diversi (riscaldamento/raffrescamento, accessi, illuminazione, serrande ecc.) L'accessorio consente quindi di integrare i sistemi di riscaldamento di Baxi a sistemi di automazione di edificio più complessi per una più efficace interoperabilità.

A7721218

3.205,00

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A



Accessori per la termoregolazione specifici per Luna MP

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Scheda di espansione SCB-10 wallbox

Consente la gestione fino a due zone miscelate.

Consente il controllo di cascate con più di 4 caldaie.

A7853119

490,00

Abbinabile a: Luna MP

INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 2 pz del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a due zone)



Scheda elettronica CB-10

Permette la gestione di una zona miscelata aggiuntiva (sonda mandata impianto inclusa DI SERIE).

100013304

125,00

Abbinabile a: Luna MP

Accessorio utilizzabile solamente come estensione del cod. A7853119 (SCB-10)



Scheda di espansione SCB-17B wallbox

Permette di realizzare impianti a 2 zone, una zona diretta e una zona miscelata.

A7868994

NEW

425,00

Abbinabile a: Luna MP

INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n° 2 pz del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a due zone)



Kit sonda mandata impianto AD199

Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).

88017017

60,00

Abbinabile a: Luna MP



Cavo S-BUS AD308 L=1,5 m

(da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)

A7663618

NEW

40,00

Abbinabile a: cascate di Luna MP



Cavo S-BUS AD309 L=12 m

(da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)

A7663561

NEW

95,00

Abbinabile a: cascate di Luna MP



Scheda interfaccia modbus GTW-08

Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space.

A7721982

180,00

Abbinabile a: Luna MP



Scheda interfaccia BACnet GTW-21

Permette il collegamento BACnet a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space.

A7756023

325,00

Abbinabile a: Luna MP



Kit sonda esterna AF60

Abbinabile a: Luna MP

S100316

NEW

30,00



Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K

Abbinabile a: Luna MP

100013305

NEW

35,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Scarico fumi: scarico / aspirazione coassiale

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)

	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 per scarico a parete L tot. = 1040 mm (comprende rosone per esterno) <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71408891	110,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71408851	95,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71408861	60,00
	Curva coassiale 90° Ø 80/125 <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71408871	60,00
	Curva coassiale 45° Ø 80/125 <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71408881	65,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71409351	125,00
	Tegola tetti piani Ø 125 <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71409361	60,00
	Tegola tetti inclinati Ø 125 <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71409371	80,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 110/160 L=1000 mm in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)</i>	KUG71413381	145,00
	Prolunga tubi coassiali Ø 110/160 L=500 mm in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)</i>	KUG71413371	100,00
	Curva coassiale 90° Ø 110/160 in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)</i>	KUG71413361	130,00
	Curva coassiale 45° Ø 110/160 in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)</i>	KUG71413351	115,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 110/160 in polipropilene L tot. = 1150 mm <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)</i>	KUG71413341	440,00
	Terminale camino orizzontale coassiale Ø 110/160 in polipropilene L tot. = 1000 mm <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)</i>	KUG71413331	465,00
	Tegola tetti piani Ø 160 <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)</i>	KHG71410481	70,00
	Tegola tetti inclinati Ø 160 <i>Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)</i>	KHG71410491	80,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)

	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	KHG71405941	65,00
	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	KHG71405991	40,00
	Curva 90° Ø 80 in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	KHG71405921	60,00
	Curva 45° Ø 80 in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	KHG71405931	50,00
	Rosone Ø 80 per interno Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	KHG71401851	20,00
	Terminale camino verticale coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto L tot. = 1150 mm (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG 71409381 fornito a parte) Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)	KHG71409351	125,00
	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125 Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW)	KHG71409381	40,00
	Kit terminale Ø 80 L tot. = 585 mm Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	LSD79000015	80,00
	Terminale scarichi separati Ø 80 Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	KHG71401041	35,00
	Kit scarichi separati Ø 80/80 in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)	KHG71408901	50,00
	Kit scarichi separati Ø 110/110 in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)	7106314	205,00
	Tubo Ø 110 L=1000 mm in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)	KUG71413321	55,00
	Tubo Ø 110 L=500 mm in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)	KUG71413311	50,00
	Tubo Ø 110 L=250 mm in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)	7107185	30,00
	Curva 90° Ø 110 in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)	KUG71413301	35,00
	Curva 45° Ø 110 in polipropilene Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)	KUG71413291	30,00
	Terminale camino verticale Ø 110 in polipropilene L tot. = 770 mm Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)	KUG71413281	165,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Scarico fumi: scarico / aspirazione separati

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Terminale camino orizzontale Ø 110 in polipropilene L tot. = 770 mm

Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW), Power HT+ (90-150 kW)

KUG71413271

180,00



Kit adattatore scarico fumi Ø 110/125

Abbinabile a: Luna MP (90-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-150 kW)

A7908765

NEW

30,00



Kit adattatore scarico fumi Ø 150/160

Abbinabile a: Power HT+ (200-250 kW)

A7734500

35,00



Scarico fumi per installazione in cascata

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Kit scarico fumi per due caldaie Ø 125/110 in polipropilene

Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

7107168

740,00



Kit scarico fumi per due caldaie Ø 160 in polipropilene

Abbinabile a: Luna MP (70-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (70-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)

7107152

1.065,00



Kit scarico fumi per due caldaie Ø 200 in polipropilene

Abbinabile a: Luna MP (90-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)

7107156

1.345,00



Kit scarico fumi terza caldaia Ø 125 in polipropilene

Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

7107177

230,00



Kit scarico fumi terza caldaia Ø 160 in polipropilene

Abbinabile a: Luna MP (70-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (70-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)

7107163

440,00



Kit scarico fumi terza caldaia Ø 200 in polipropilene

Abbinabile a: Luna MP (90-110), Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)

7107164

500,00



Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per due caldaie Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)

Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026

A7716634

1.435,00



Kit scarico fumi Ø 250 con serranda fumi per terza caldaia Luna Duo-tec MP+ 1.115-1.130-1.150

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)

Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026

A7716635

1.495,00



Kit scarico fumi Ø 250 per quarta caldaia con serranda fumi Luna Duo-tec MP+ 1.115 - 1.130 - 1.150

Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW)

Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026

A7716636

995,00



Curva 90° Ø 125

Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

KHG71409441

45,00



Curva 45° Ø 125 (conf. da 2 pezzi)

Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

KHG71409451

70,00



Curva 90° Ø 160 in polipropilene

Abbinabile a: Luna MP, Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)

KHW71409781

100,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri

	Scarico fumi per installazione in cascata	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Curva 90° Ø 200 in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna MP, Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW), Power HT-A (230-320 kW)</i>	KHW71409821	345,00
	Tubo Ø 125 L=1000 mm in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71409461	60,00
	Tubo Ø 160 L=1000 mm in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna MP, Luna Duo-tec MP+, Power HT+ (50-150 kW), Power HT-A (115-180 kW)</i>	KHW71409771	160,00
	Tubo Ø 200 L=1000 mm in polipropilene <i>Abbinabile a: Luna MP (90-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (50-150 kW)</i>	KHW71409811	275,00
	Raccordo fumi con serranda Ø 110/80 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata) <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	7106820	130,00
	Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata) <i>Abbinabile a: Luna MP (90-110 kW), Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)</i>	7106821	260,00
	Raccordo fumi con serranda Ø 110/110 (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata) <i>Abbinabile a: Luna MP (115-150 kW), Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW), Power HT+ (130-150 kW)</i>	7700811	270,00
	Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.230 - 1.280 - 1.320 <i>Abbinabile a: Power HT-A (230-320 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	A7844804	2.235,00
	Collettore fumi per 2 caldaie in cascata 250 mm Power HT-A 1.115 - 1.135 - 1.180 <i>Abbinabile a: Power HT-A (115-180 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	A7844803	2.030,00

	Scarico fumi per installazione in cascata specifici per Luna MP	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit scarico fumi Ø 160 con serranda fumi per due caldaie Luna MP 1.115-1.130-1.150 <i>Abbinabile a: Luna MP (115-150 kW)</i>	A7880693	NEW 1.280,00
	Kit scarico fumi Ø 250 con serranda fumi per terza caldaia Luna MP 1.115-1.130-1.150 <i>Abbinabile a: Luna MP (115-150 kW)</i>	A7880694	NEW 1.290,00
	Kit scarico fumi Ø 250 per quarta caldaia con serranda fumi Luna MP 1.115-1.130-1.150 <i>Abbinabile a: Luna MP (115-150 kW)</i>	A7880695	NEW 870,00
	Kit scarico fumi Ø 160/250 per quattro caldaie Luna MP schiena contro schiena 1.115-1.130-1.150 <i>Abbinabile a: Luna MP (115-150 kW)</i>	A7880696	NEW 955,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Scarico fumi: scarico intubato flessibile

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)

	Kit tubo flessibile Ø 80 L = 1,5 m <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71410571	85,00
	Kit tubo flessibile Ø 80 L = 20 m <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	7696883	1.060,00
	Giunto per flessibile Ø 80 <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	A7725066	60,00
	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71410591	155,00
	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto <i>Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)</i>	KHG71410601	105,00



Altri accessori

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)

	Telaio di sostegno per montaggio in centrale termica (singolo o cascata) <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento e comunque fino a copertura ordini che perverranno entro giugno 2026</i>	A7656916	570,00
	Convertitore di segnale 230V / 0-10 V KPM <i>Abbinabile a: Power HT-A (115-650 kW)</i> <i>Accessorio disponibile fino ad esaurimento</i>	LX000061010	345,00
	Kit di trasformazione GPL 35-50 kW <i>Abbinabile a: Luna MP (35-50 kW), Luna Duo-tec MP+ (35-50 kW), Power HT+ (50 kW)</i>	7107186	100,00
	Kit di trasformazione GPL 60 kW <i>Abbinabile a: Luna MP (60 kW), Luna Duo-tec MP+ (60 kW)</i>	7107187	100,00
	Kit di trasformazione GPL 70 kW <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (70 kW), Power HT+ (70 kW)</i>	7107188	150,00
	Kit di trasformazione GPL 90 kW <i>Abbinabile a: Luna MP (90 kW), Luna Duo-tec MP+ (90 kW), Power HT+ (90 kW)</i>	7107189	150,00
	Kit di trasformazione GPL 110 kW <i>Abbinabile a: Luna MP (110 kW), Luna Duo-tec MP+ (110 kW), Power HT+ (110 kW)</i>	7107190	150,00
	Kit ugello di trasformazione GPL <i>Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (115-150 kW), Power HT+ (130-150 kW)</i>	A7713043	20,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Altri accessori specifici per Luna MP

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Telaio per installazione singola Luna MP
vedi approfondimento a pagg. 68-71
Abbinabile a: installazione singola Luna MP

A7886217

NEW

485,00



Staffa retrocompatibile per telaio
Staffa applicabile in caso di installazione singola di una caldaia Luna MP su
telaio di sostegno per Luna Duo-tec MP+ cod. A7656916.
Abbinabile a: Luna MP (35-70 kW)

A7886219

NEW

45,00



Piastra di sostegno per controller di cascata
Abbinabile a: cascate di Luna MP

A7852078

NEW

45,00



Kit staffe a parete per 2 caldaie
vedi approfondimento a pagg. 68-71
Abbinabile a: cascate di Luna MP con 2 caldaie

A111688

NEW

50,00



Kit staffe a parete per 3 caldaie
vedi approfondimento a pagg. 68-71
Abbinabile a: cascate di Luna MP con 3 caldaie

A111689

NEW

60,00



Kit staffe a parete per 4 caldaie
vedi approfondimento a pagg. 68-71
Abbinabile a: cascate di Luna MP con 4 caldaie

A111690

NEW

75,00



Kit supporto verticale a I per telaio
vedi approfondimento a pagg. 68-71
Abbinabile a: cascate di Luna MP in linea/schiena contro schiena

A7866379

NEW

105,00



Kit supporto verticale a L per telaio
vedi approfondimento a pagg. 68-71
Abbinabile a: cascate di Luna MP schiena contro schiena

A7866380

NEW

190,00



Kit supporto orizzontale per telaio
vedi approfondimento a pagg. 68-71
Abbinabile a: cascate di Luna MP in linea/schiena contro schiena

A120918

NEW

135,00




Kit regolazione altezza del telaio
vedi approfondimento a pagg. 68-71
Abbinabile a: cascate di Luna MP

A111807

NEW

5,00




Kit trasformazione GPL 70 kW
Abbinabile a: Luna MP (70 kW)

A7898856

NEW

150,00



Kit trasformazione GPL 115-130 kW
Abbinabile a: Luna MP (115-130 kW)

A7886218

NEW

150,00

Baxi Hybrid Power



Il sistema ibrido per impianti centralizzati



Baxi Hybrid Power è la soluzione ibrida appositamente pensata da Baxi per la riqualificazione di edifici residenziali esistenti, palazzine e condomini con impianto centralizzato. Grazie all'innovativa logica di integrazione, **Baxi Hybrid Power**, consente di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio in ambito di climatizzazione invernale/estiva e produzione di ACS.

Il sistema si compone di uno o più generatori in pompa di calore abbinati a caldaie a gas di alta potenza (singole o in cascata), ed è gestito da un controllo elettronico intelligente (**Hybrid manager o Hybrid System Controller**) per ottenere prestazioni elevate e la maggiore efficienza possibile in riscaldamento e in raffrescamento così come in produzione di acqua calda sanitaria.

Baxi Hybrid Power è indicato anche in nuove realizzazioni, dove il sistema ibrido richiede un minor investimento iniziale rispetto all'impianto in sola pompa di calore, ma garantendo un'eccellente economia di esercizio.

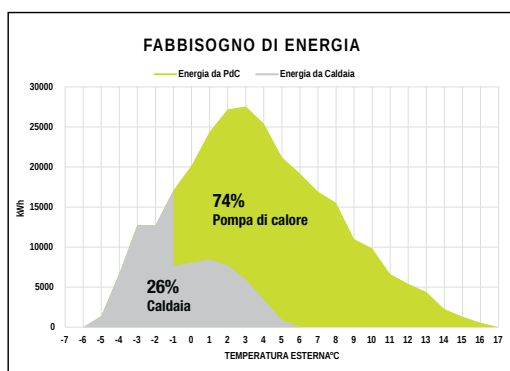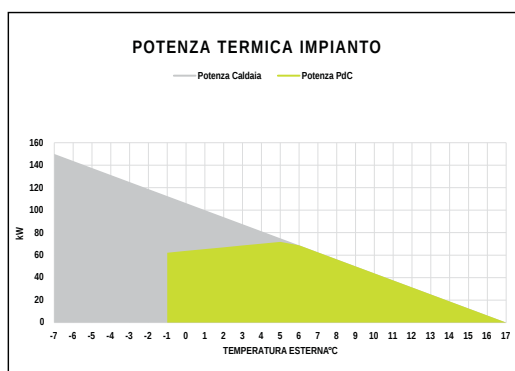

* L'intero sistema Baxi Hybrid Power è coperto da garanzia convenzionale di 2 anni dalla messa in servizio. Dettagli e condizioni sono specificate nel documento di garanzia convenzionale Baxi

Come si compongono i sistemi Baxi Hybrid Power

La struttura principale del sistema Hybrid Power è composta dai seguenti prodotti Baxi:

Il controllo elettronico che gestisce l'intero sistema ibrido: l'**Hybrid System Controller** o, in alternativa l'**Hybrid Manager**.

L' **Hybrid System Controller**: il nuovo regolatore di sistemi ibridi e cascate di pompe di calore su piattaforma elettronica **Baxi Space**, compatibile con la nuova generazione di pompe di calore (**Auriga HP** e **Auriga HP+**) e caldaie murali (**Luna MP**). Il collegamento con i vari generatori (massimo 8) viene realizzato direttamente tramite bus proprietario, permettendo una gestione ottimizzata e un'integrazione completa di tutti i componenti del sistema. L'**interfaccia ethernet**, presente DI SERIE, permette, infine, l'integrazione completa con **sistemi BMS** tramite protocollo **Modbus TCP/IP**.



L' **Hybrid Manager**: il regolatore di sistemi ibridi, concepito per la gestione di pompe di calore (**PBMC-I**, **PBM-HT**, **BHP2**, **BHP2-I**, **BHP2-P**) e caldaie murali/basamento (**Luna Duo-Tec MP+**, **Power HT+** e **Power HT-A**). Controlla la temperatura dell'ambiente esterno al fine di individuare la sorgente più efficiente. Inoltre, è a sua volta connesso ai diversi generatori di calore così che, in base alle condizioni climatiche e allo stato del sistema (temperatura del serbatoio inerziale, temperatura di mandata e ritorno dell'impianto, bollitore ACS e chiamata o meno dell'impianto) attiva la pompa di calore e/o la caldaia in modo da ottenere la migliore efficienza di funzionamento ed il comfort desiderato. Inoltre, supervisiona l'impianto segnalando allarmi, gestendo la rotazione delle unità in cascata e permette di remotare le informazioni ad un BMS esterno via modbus. Disponibile anche in versione HP Manager per la gestione di cascate in sola pompa di calore.



Qui di seguito riportiamo codici e prezzi degli accessori per realizzare un sistema ibrido Factory made:

Hybrid System Controller NEW	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Hybrid System Controller Controllo elettronico per la gestione efficiente del sistema ibrido Baxi composto da pompe di calore Auriga HP/HP+ e caldaie Luna MP. Comprende: sonda esterna, sonde di regolazione (2 pz) e sonde bollitore (2pz). Consente di gestire cascate fino a 8 pompe di calore e sistemi ibridi (caldaia+pompe di calore fino ad un massimo di 8 generatori). Installazione obbligatoria di 1 pz. GTW-251 (S-bus/Modbus) cod. A7844192 per ogni pompa di calore.	A7876318	1.880,00

Accessori Hybrid System Controller	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
GTW-251 (S-bus/Modbus) NEW Gateway convertitore da protocollo S-bus a Modbus RTU.	A7844192	200,00
Cavo S-BUS AD308 L=1,5 m NEW (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	A7663618	40,00
Cavo S-BUS AD309 L=12 m NEW (da installare obbligatoriamente per sistemi in cascata)	A7663561	95,00
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore 10K NEW	100013305	35,00
Scheda di espansione SCB-10 wallbox Consente la gestione fino a due zone miscelate. Massimo 2 pz installabili. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA di n°2 pz del cod. 88017017 (Kit sonda mandata impianto AD199 per impianti a 2 zone)	A7853119	490,00
Kit sonda mandata impianto AD199 Consente di misurare la temperatura di mandata di una zona diretta o miscelata (il kit è composto da una sonda, cablaggio e fascetta di fissaggio).	88017017	60,00
Scheda elettronica CB-10 Permette la gestione di una zona miscelata aggiuntiva (sonda mandata impianto inclusa DI SERIE). Accessorio utilizzabile solamente come estensione del cod. A7853119 (SCB-10)	100013304	125,00
Scheda interfaccia modbus GTW-08 Permette il collegamento modbus a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space.	A7721982	180,00
Scheda interfaccia BACnet GTW-21 Permette il collegamento BACnet a sistemi BMS e home automation della piattaforma Baxi Space.	A7756023	325,00

Hybrid Manager	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Hybrid Manager Controllo elettronico per la gestione efficiente del sistema ibrido Baxi composto da pompe di calore PBMC-i, PBM-HT, BHP2, BHP2-i, BHP2-P e caldaie Luna Duo-tec MP+, Power HT+, Power HT-A. Prevedere un Hybrid Manager per ogni pompa di calore presente nel sistema.	A7777756	1.125,00

HP Manager	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
HP Manager Controllo elettronico per la gestione efficiente della cascata di sole pdc PBMC-i, PBM-HT, BHP2, BHP2-i, BHP2-P. Prevedere un HP Manager per ogni pompa di calore presente nella cascata.	A7790862	1.125,00

Accessori Hybrid Manager/HP Manager	Codice	Euro prezzo base (iva esclusa)
Controllo remoto THINK (display per programmazione e controllo remoto)	7102442	390,00
Kit sonda esterna	7104873	50,00
Kit sonda a contatto mandata ritorno THINK	KHG71407891	60,00
Kit sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	KHG71407681	25,00
Modulo interno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata ritorno) (comprende n° 1 sonda mandata e cavo di collegamento all' Hybrid Manager/HP Manager)	A7213872	375,00
Interfaccia Modbus	A7716583	225,00
Kit interfaccia caldaie in cascata THINK (uno per ogni caldaia)	7104408	130,00

Tabella di compatibilità:

	Auriga HP/ Auriga HP+	PBMC-I	PBM-HT	BHP2/ BCH2	BHP2-I/ BCH2-I	BHP2-P	Luna Duo- tec MP+	Luna MP	Power HT+	Power HT-A
Hybrid Manager/HP Manager		•	•	•	•	•	•		•	•
Hybrid System Controller	•							•		

Pompa di calore: l'ampia gamma di pompe di calore Baxi consente di soddisfare ogni esigenza impiantistica, dal piccolo sistema residenziale fino a grandi impianti centralizzati. La gamma commerciale copre l'intero range di potenze da 18 a 400 kW con diverse tecnologie in modo da soddisfare ogni vincolo su edifici esistenti. La gamma si compone di unità in pompa di calore monoblocco aria acqua, con la possibilità di essere combinate in cascata tra loro, unità con compressore inverter o ON/OFF fino a 400 kW e unità canalizzate.




Caldaia a condensazione: tre gamme di caldaie a condensazione disponibili per i sistemi Baxi Hybrid Power con un range di potenze che vanno da 35 kW a 320 kW, per avere la maggior flessibilità di installazione. Un'ampia capacità di modulazione e disponibilità di accessori consentono di installare le caldaie di Baxi in una grande diversità di contesti impiantistici.



Messa in servizio inclusa (eccetto sistemi con pompe di calore PBM-HT, BHP2 e BHP2-i)

Per maggiori dettagli sui sistemi ibridi commerciali **Baxi Hybrid Power** fare riferimento alla Guida per la progettazione disponibile sul sito www.baxi.it
Per qualsiasi supporto e individuazione di sistemi ibridi **Baxi Hybrid Power** contattare l'Engineering Team di Baxi inviando un'e-mail all'indirizzo engineering@baxi.it


Luna Sat RCZ-MB

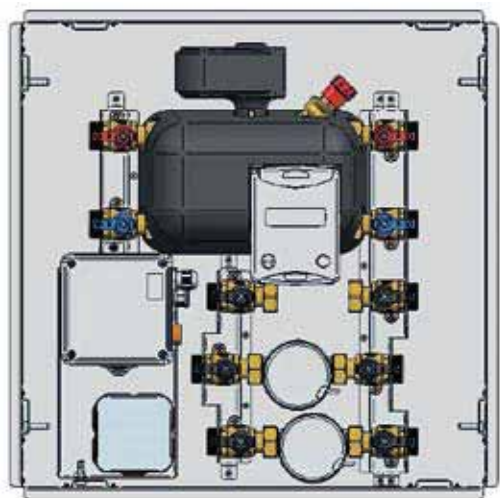

- satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento
- gruppo idraulico integrato in ottone completo di filtro e valvola di bilanciamento
- by-pass opzionale regolabile e isolamento in gusci di polietilene
- possibilità di ospitare fino a due contaltri (acqua calda, acqua fredda)
- attacchi idraulici sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento)
- possibilità di montaggio con orientazione a 90°



Disegni tecnici dimensionali

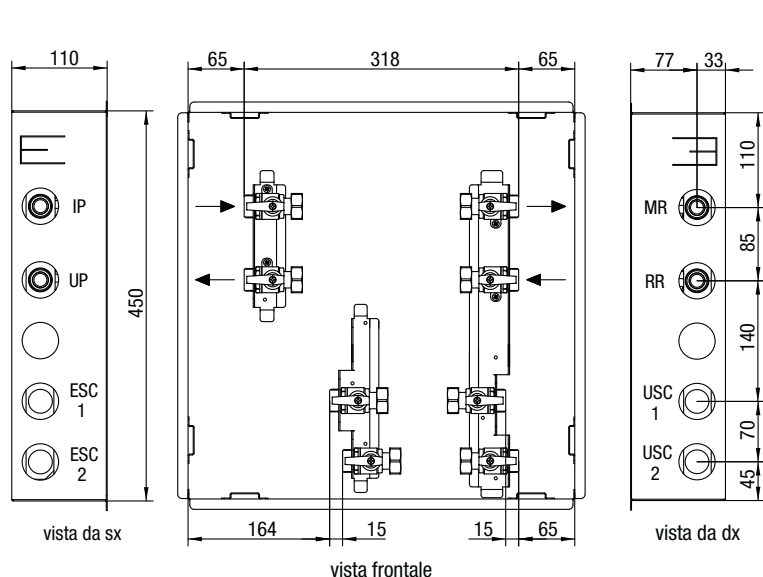


vista dal basso

Legenda connessioni

IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" M
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" M
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" M
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" M
ESC1	entrata acqua sanitaria a primo contaltri G 3/4" M
ESC2	entrata acqua sanitaria a secondo contaltri G 3/4" M
USC1	uscita acqua sanitaria da primo contaltri G 3/4" M
USC2	uscita acqua sanitaria da secondo contaltri G 3/4" M



Schema idraulico

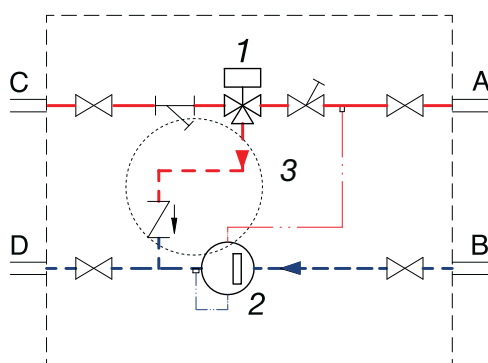

Legenda schema idraulico

1	valvola ON-OFF (valvola 2 vie)
2	contabilizzatore
3	kit by-pass opzionale
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RCZ-MB (M-BUS)	KSV71414711	450x450x110 3,2	910,00

La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.

L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.


* Le dimensioni si riferiscono alla cassa.

Accessori a richiesta

AA	Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit contalibri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721	115,00
	Kit by-pass Luna Sat RCZ-MB	KSV71413631	40,00
	Kit inversione + by-pass Luna Sat RCZ-MB	7659106	55,00
	Kit cassetta Luna Sat RCZ-MB (tubi di prova idraulica forniti DI SERIE)	KSV71414731	345,00
	Kit prova idraulico sanitario (tubo in plastica + 2 rubinetti)	KSV71414851	45,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 166


Luna Sat RCZ G1-MB

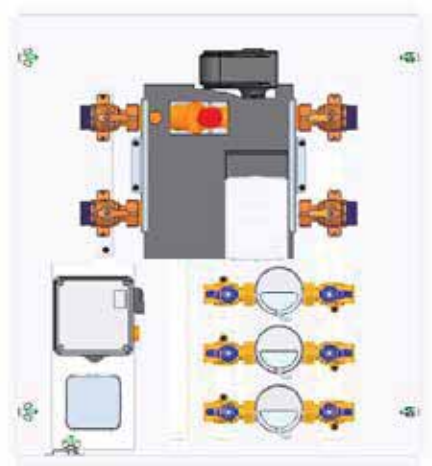


- satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento
- gruppo idraulico integrato in ottone completo di filtro, valvola di bilanciamento e con tubo di by-pass
- isolamento in gusci di polistirolo espanso a grana fine
- possibilità di ospitare fino a tre contaltri (acqua calda, acqua fredda e acqua servizi)
- attacchi idraulici sui lati contrapposti (lato colonne montanti - lato appartamento)




Disegni tecnici dimensionali

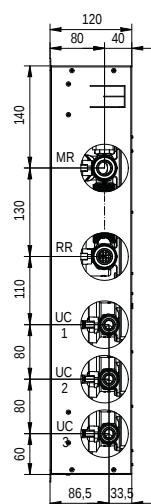


vista da sx

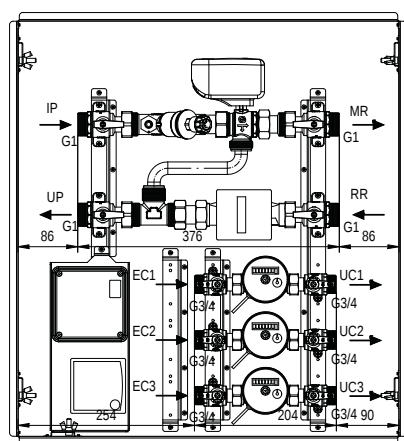

vista frontale

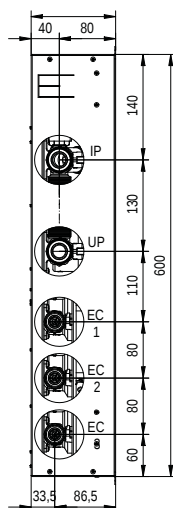

vista da dx

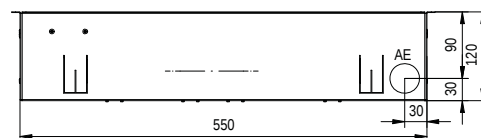


vista dal basso

Legenda connessioni

IP	ingresso primario da impianto centralizzato G1" M
UP	uscita primario a impianto centralizzato G1" M
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G1" M
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G1" M
ESC1	entrata acqua sanitaria a primo contaltri G 3/4" M
ESC2	entrata acqua sanitaria a secondo contaltri G 3/4" M
ESC3	entrata acqua sanitaria a terzo contaltri G 3/4" M
USC1	uscita acqua sanitaria da primo contaltri G 3/4" M
USC2	uscita acqua sanitaria da secondo contaltri G 3/4" M
USC3	uscita acqua sanitaria da terzo contaltri G 3/4" M



Schema idraulico

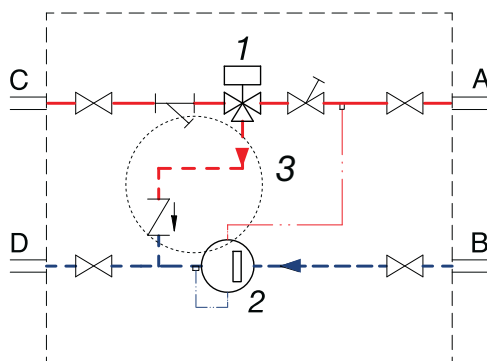

Legenda schema idraulico

1	valvola ON-OFF (valvola 2 vie)
2	contabilizzatore
3	kit by-pass DI SERIE
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxlp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RCZ G1-MB (M-BUS)	KSV71414861	600x550x120 55	1.025,00

La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.

L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.

* Le dimensioni si riferiscono alla cassa.


Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 20 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

AA	Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit contaltri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721	115,00
	Kit contaltri G1" M-BUS Luna Sat RCZ G1-MB	KSV71415011	115,00
	Kit cassetta Luna Sat RCZ G1-MB (con rubinetti contaltri da 3/4" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contaltri - forniti DI SERIE)	KSV71414871	510,00
	Kit cassetta Luna Sat RCZ G1-MB completa (con rubinetti contaltri da 1" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contaltri - forniti DI SERIE)	KSV71415001	570,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 166


Luna Sat RPEZ-MB

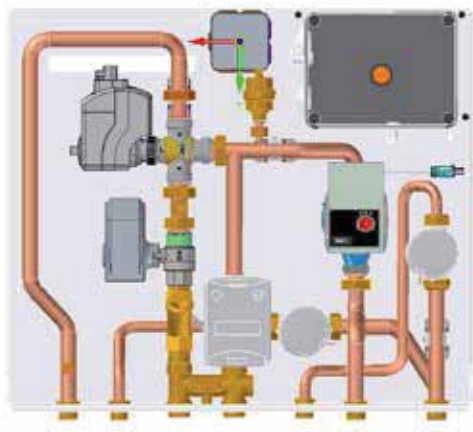


- satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato)
- gruppo idraulico in ottone con by-pass, presenza di filtro acqua e pompa di circolazione ad alta efficienza
- valvola miscelatrice elettrica per controllo di una zona a bassa temperatura
- scheda elettronica per controllo del comfort riscaldamento
- possibilità di ospitare fino a due contaltri (acqua calda e acqua fredda)
- attacchi idraulici disposti sul lato inferiore




Disegni tecnici dimensionali

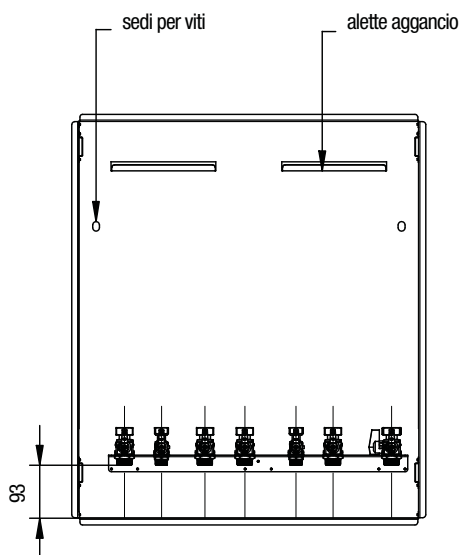

vista frontale

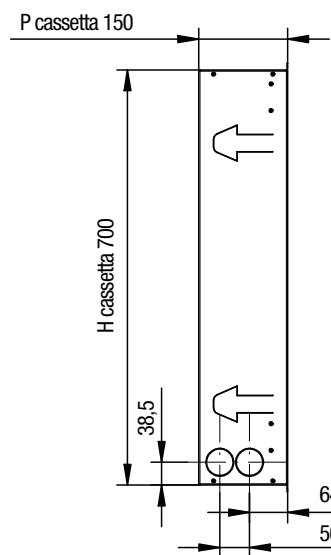

vista laterale da sinistra

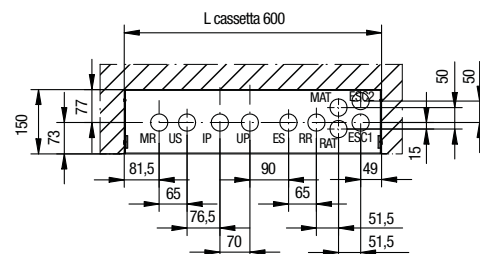


Legenda connessioni

IP	ingresso primario da impianto centralizzato G 3/4" F
UP	uscita primario a impianto centralizzato G 3/4" F
MR	mandata impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" F
RR	ritorno impianto riscaldamento lato appartamento G 3/4" F
ESC1	entrata acqua sanitaria a primo contaltri G 3/4" F
ESC2	entrata acqua sanitaria a secondo contaltri G 3/4" F
ES	uscita acqua sanitaria da primo contaltri G 1/2" F
US	uscita acqua sanitaria da secondo contaltri G 1/2" F
MAT	mandata termoarredo (non presente in questo satellite)
RAT	ritorno termoarredo (non presente in questo satellite)



Schema idraulico

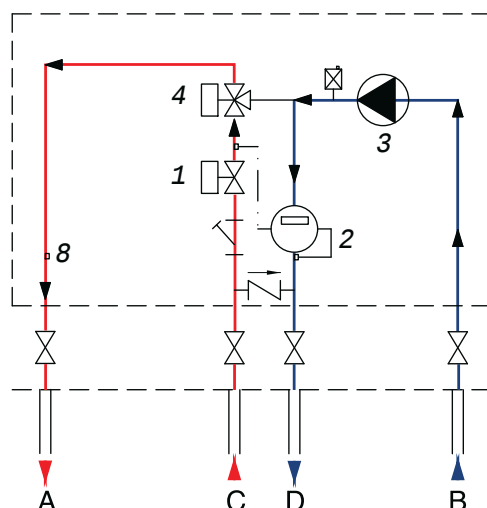

Legenda schema idraulico

1	valvola ON-OFF
2	contabilizzatore
3	pompa riscaldamento
4	valvola miscelatrice a bassa temperatura
8	sonda NTC riscaldamento
A	mandata riscaldamento impianto
B	ritorno riscaldamento impianto
C	ingresso riscaldamento da centralizzato
D	ritorno riscaldamento a centralizzato

Modelli riscaldamento / raffrescamento	Codice	Dimensioni mm (hxlxp)* e peso kg	Euro Prezzo base (iva esclusa)
RPEZ-MB con pompa (M-BUS)	KSV71415531	700x600x150 13,5	1.825,00
RPEZ-MB+2C con pompa (M-BUS con kit contalitri già montati)	KSV71415541	700x600x150 15,5	2.140,00

La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente.

L'avviamento e il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con la Rete Service autorizzata Baxi.

* Le dimensioni si riferiscono alla cassa.

Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 20 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.

Accessori a richiesta

 Altri accessori	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
 Primo contalitri M-BUS per Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414931	155,00
 Secondo contalitri M-BUS per Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414961	145,00
 Kit cassetta monozona Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414791	445,00
 Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	50,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI, CONSULTA A PARTIRE DA PAG. 166



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Accessori trasmissione dati per sistemi M-BUS

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Kit unità centrale M-BUS da 60 dispositivi per trasmissione e-mail per GSM STCM2
Unità centrale per controllo remoto e lettura a distanza di dispositivi di contabilizzazione M-BUS (fino a 60 carichi sul BUS), con funzione di trasmissione dei dati di consumo via e-mail o sms.

KSV71414651

4.755,00



Estensione a 120 dispositivi per unità centrale GSM, e-mail
Estensione a 120 carichi sul BUS per unità centrale con trasmissione dati via e-mail STCM2 o DATALOGGER STCU2.DL

KSV71414661

1.275,00



Unità centrale da 30 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).

A7116709

2.580,00



Unità centrale con display da 60 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).

KSV71415441

3.440,00



Unità centrale con display da 120 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).

KSV71415451

4.010,00



Unità centrale con display da 250 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC. Funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).

KSV71415461

4.585,00

	Fino a 30 carichi su M-BUS	Fino a 60 carichi su M-BUS	Fino a 120 carichi su M-BUS	Fino a 180 carichi su M-BUS	Fino a 240 carichi su M-BUS	Fino a 250 carichi su M-BUS
Unità centrale per trasmissione Dati via MAIL		KSV 71414651		KSV 71414651 + KSV 71414661		
DATALOGGER	A7116709 (senza display)	KSV 71415441	KSV 71415451	KSV 71415441 + KSV 71414661	KSV 71415451 + KSV 71414661	KSV 71415461

Per "carico su M-BUS" si intende un dispositivo collegato fisicamente, attraverso due cavetti, sul bus M-BUS.
Non è possibile realizzare impianti con più di 250 carichi su M-BUS.



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Accessori per la termoregolazione

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Kit sonda esterna
(prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)

7104873

50,00



Controllo remoto e cronotermostato
Abbinabile a: Luna Sat RPEZ-MB

KSV71410951

180,00



Cronotermostato
Accessorio disponibile fino ad esaurimento

KHG71408671

200,00



Altri accessori

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)

Elenco kit contacalorie da centrale termica

Contacalorie ad ultrasuoni con attacchi idraulici di diverse dimensioni solitamente utilizzati in centrale termica per contabilizzare l'energia termica utilizzata dal generatore per il riscaldamento del bollitore sanitario oppure per il riscaldamento delle colonne montanti del riscaldamento centralizzato.



Kit contacalorie UH50 G1"
(portata nominale 2,5 m³/h)

KSV71414481

1.545,00



Kit contacalorie UH50 G1 1/4"
(portata nominale 3,5 m³/h)

KSV71411781

2.150,00



Kit contacalorie UH50 G2"
(portata nominale 10 m³/h)

KSV71411791

3.045,00



Kit contacalorie UH50 DN 50
(portata nominale 15 m³/h)

KSV71414491

2.995,00



Kit contacalorie UH50 DN 65
(portata nominale 25 m³/h)

KSV71414501

3.500,00



Kit contacalorie UH50 DN 80
(portata nominale 40 m³/h)

KSV71414511

3.540,00



Contaltri G3/4" con interfaccia diretta M-BUS
Da utilizzare per installazioni del contaltri lontano dalla cassetta del Luna Sat

A7731384

245,00



scarico
fumi



idraulici



termoregolazione



altri



Altri accessori

Codice

Euro
Prezzo base
(iva esclusa)



Kit pozzetto sonda (G 1/2" e G 3/4") per alloggiamento sonda UH50 modelli 1", 1" 1/4
Vanno avvitati su tronchetto filettato opportunamente predisposto.

KSV71412731

115,00



Kit pozzetti sonda (n° 2 pz.) aggiuntivo G 1/2" per UH50 modelli G2" DN 50 - DN 65 - DN 80
(per portate fino a 10 m³/h)

KSV71412741

130,00



Kit schedina interfaccia UH50 per trasmissione M-BUS
Accessorio per adattare i contacalorie UH50 alla trasmissione dati su M-BUS.

KSV71412181

150,00

Luna Sat RCZ-MB - Rack



- possibilità di montaggio in parallelo di 3 o 4 Luna Sat RCZ-MB
- possibilità di ospitare fino a 3 contaltri per ogni Luna Sat RCZ-MB
- collettori idraulici coibentati disponibili come accessori
- rubinetti già montati nella cassa

NOTA:

- i collettori interni alla cassa sono dimensionati per i soli 4 satelliti contenuti. La cassa deve essere collegata idraulicamente alle colonne montanti sul lato superiore.
- la porta della cassa deve sempre essere utilizzata per isolamento.

Rack da 3 moduli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
n°3 RCZ-MB	KSV71414711 (3 pezzi)	2.730,00
Cassetta Rack 3 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414231	870,00
Kit collettori mandata e ritorno Rack 3 RCZ-MB	KSV71414261	1.120,00
TOTALE SOLO RISCALDAMENTO		4.720,00
n°6 Kit contaltri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721 (6 pezzi)	690,00
Kit collettore ACS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414281	675,00
Kit collettore AFS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414291	700,00
TOTALE CON N°2 CONTALTRI (acqua calda / fredda)		6.785,00
n°3 Kit contaltri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721 (3 pezzi)	345,00
Kit collettore 3° contaltri Rack 3 RCZ-MB	KSV71414301	750,00
TOTALE CON N°3 CONTALTRI		7.880,00


Rack da 4 moduli	Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
n°4 RCZ-MB	KSV71414711 (4 pezzi)	3.640,00
Cassetta Rack 4 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414241	1.240,00
Kit collettori mandata e ritorno Rack 4 RCZ-MB	KSV71414271	1.270,00
TOTALE SOLO RISCALDAMENTO		6.150,00
n°8 Kit contaltri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721 (8 pezzi)	920,00
Kit collettore ACS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414311	760,00
Kit collettore AFS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414321	810,00
TOTALE CON N°2 CONTALTRI (acqua calda / fredda)		8.640,00
n°4 Kit contaltri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ-MB, RCZ G1-MB	KSV71414721 (4 pezzi)	460,00
Kit collettore 3° contaltri Rack 4 RCZ-MB	KSV71414331	865,00
TOTALE CON N°3 CONTALTRI		9.965,00

Per la disponibilità del prodotto e dei relativi accessori, considerare 20 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine.


Rack da 3 moduli

Legenda connessioni

MR1 MR2 MR3	mandata riscaldamento appartamento
RR1 RR2 RR3	ritorno riscaldamento appartamento
UC1 UC2 UC3	uscita contaltri 1-2-3 verso appartamento
IP	ingresso primario al satellite
UP	uscita primaria dal satellite
EC1	entrata al contaltri 1
AE	foro per cavi

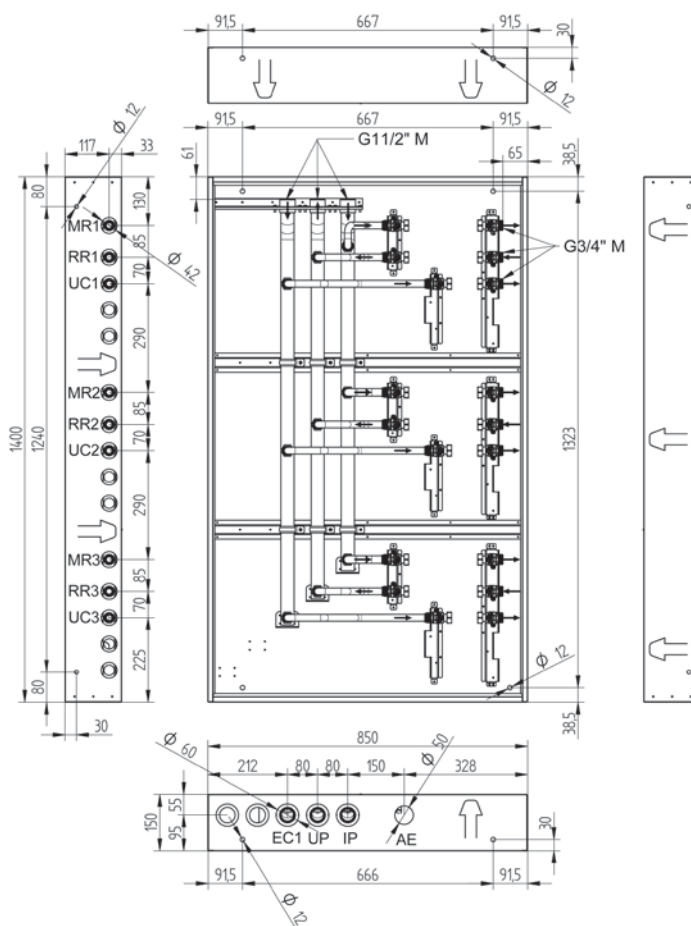

vista da sotto

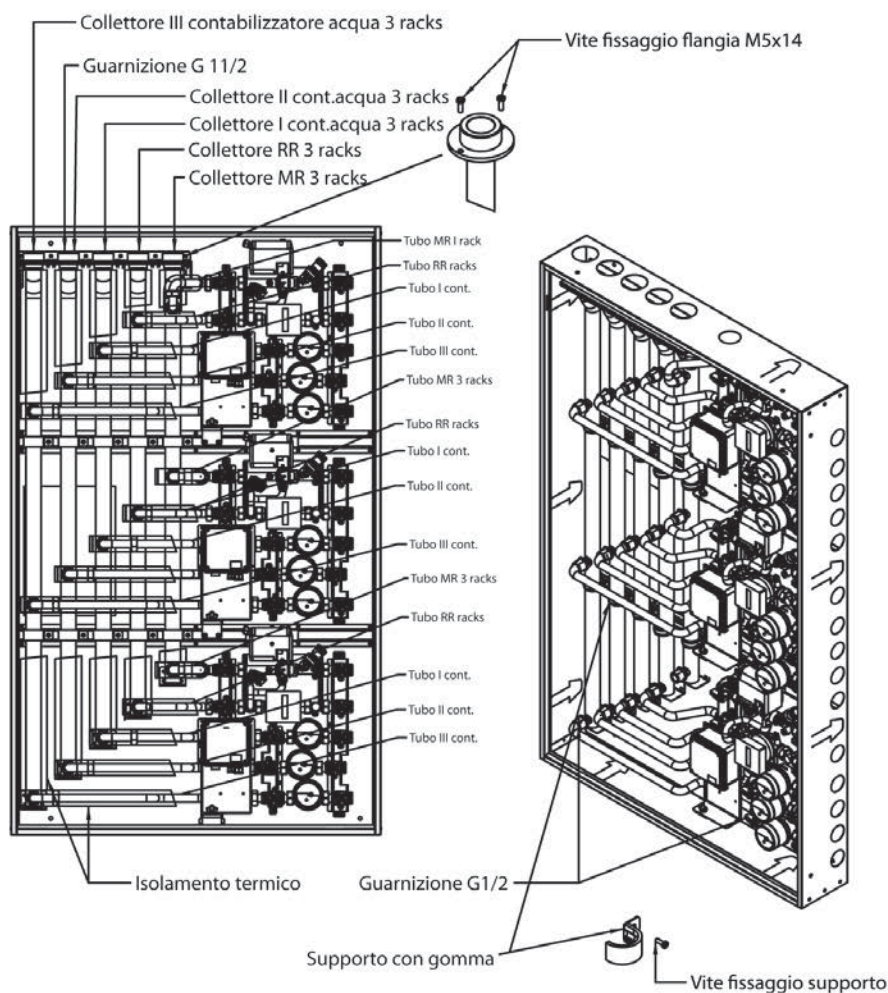




Rack da 4 moduli

Legenda connessioni

MR1 MR2 MR3 MR4	mandata riscaldamento appartamento
RR1 RR2 RR3 RR4	ritorno riscaldamento appartamento
UC1 UC2 UC3 UC4	uscita contaltri 1 - 2 - 3 - 4 verso appartamento
IP	ingresso primario al satellite
UP	uscita primaria dal satellite
EC1	entrata al contaltri 1
AE	foro per cavi

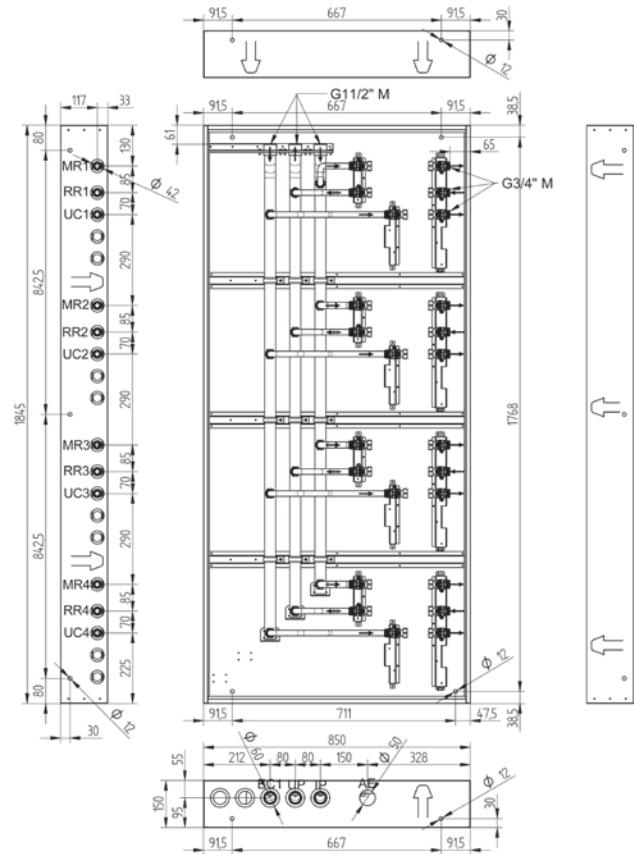

vista da sotto

