

Climatizzatori

Baxi rinnova l'offerta di climatizzatori d'aria in pompa di calore con l'introduzione dei **nuovi modelli a Parete Baxi Sidera Mono Split fino a 24.000 Btu/h.**

Gamma a Parete

La gamma di climatizzatori a Parete è composta dai nuovi modelli **Baxi Sidera Mono Split e dalla gamma Baxi Astra Mono/Multi Split**. I nuovi climatizzatori **Baxi Sidera**, con **potenze fino a 24.000 Btu/h**, possono essere gestiti da remoto tramite App grazie al **modulo WI-FI installato DI SERIE**; sono caratterizzati da un **design minimalista, moderno** e da una **efficienza elevata** (A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento).

I climatizzatori **Baxi Astra** si contraddistinguono per un **design elegante e moderno** con colorazione bianca opaca; il **modulo WI-FI** per la gestione da remoto tramite App è **disponibile come accessorio**.

Gamma Console

Questa gamma **Mono e Multi Split** di condizionatori a pavimento dal design elegante e compatto, si caratterizza per il massimo comfort grazie alla distribuzione dell'aria in modo uniforme attraverso i microfori posti sul pannello anteriore.

Gamma Pavimento/Soffitto

I modelli **Pavimento/Soffitto Mono Split** si caratterizzano per la versatilità di installazione a pavimento o a soffitto. La gamma prevede potenze da 7 ai 16 kW (da 24.000 a 60.000 Btu/h).

Gamma Cassetta

La gamma di climatizzatori **Cassetta Mono e Multi Split** ha una nuova colorazione totalmente bianca e si contraddistingue sempre per l'ampiezza di gamma da 12.000 Btu/h a 60.000 Btu/h.

Gamma Canalizzato

La versione **Canalizzato Mono e Multi Split** è ideale per l'installazione nel controsoffitto. La gamma si è ampliata con l'introduzione del modello Mono Split da 12.000 Btu/h.

Climatizzatori d'aria DC inverter in pompa di calore

Estensione garanzia clima: 7 anni **NEW** 394

Climatizzatori - a Parete Mono Split

- Baxi Sidera Mono Split **NEW** 395
- Baxi Astra Mono Split 396

Climatizzatori - Console Mono Split 398

Climatizzatori - Pavimento/Soffitto Mono Split 399

Climatizzatori - Cassetta Mono Split 400

Climatizzatori - Canalizzato Mono Split 401

Climatizzatori - Multi Split 403

Accessori climatizzatori 406

Tabella possibili configurazioni 407



Con un climatizzatore **Baxi Astra o Sidera** e affidandoti a un **Installatore LunaTeam**, potrai richiedere un'estensione di **garanzia fino a 7 anni!***
Con i 7 anni di garanzia Baxi aggiungi valore al tuo impianto e aumenti la protezione nel tempo!



Come attivare l'estensione di garanzia:



1.

Assicurati che il tuo nuovo climatizzatore sia installato da un nostro partner LunaTeam



2.

Inquadra il qr code e compila il form online con i dati necessari all'attivazione della garanzia (entro 60 giorni dalla data di installazione con riferimento alla data indicata in fattura)



3.

Controlla la tua casella di posta!
Riceverai una mail di conferma con l'esito della tua richiesta

(*) L'estensione di garanzia gratuita fino a 7 anni è valida per tutti i climatizzatori destinati all'uso residenziale appartenenti alle gamme Astra e Sidera. La durata complessiva della copertura è pari a 7 anni dalla data di acquisto del prodotto e include i primi 2 anni già previsti dalla Garanzia Convenzionale Baxi. L'estensione di garanzia è riservata esclusivamente ai prodotti installati da Installatori aderenti al programma LunaTeam 2026 e può essere richiesta solo in presenza di tale requisito. La promozione è valida per le attivazioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/03/26 e il 31/12/26.

Baxi Sidera - Mono Split



- elevata efficienza energetica classe A+++ in raffrescamento e classe A++ in riscaldamento
- modulo WI-FI DI SERIE (chiavetta USB) per controllo remoto con App My Baxi AC
- design minimalista e moderno, con aletta dotata di oltre 2000 microfori per una distribuzione uniforme dell'aria
- modelli disponibili da 9.000 a 24.000 Btu/h
- ionizzatore DI SERIE
- funzione di sterilizzazione automatica dell'unità interna contro acari, virus, germi e muffe
- gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori performance
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +49 °C)
- versatilità di installazione, possibilità di collegare l'unità interna dal retro, da destra e da sinistra
- telecomando a doppia tastiera per la massima semplicità d'uso



Legenda:

Unità esterna MH ^{Gas R32}G ^{Potenza in kW}T ²⁵ - ^{Mono Split}S
 Unità interna MH ^{Gas R32}G ^{Parete}N ^W ²⁵ ^{Potenza in kW}

Modelli MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.
SEER	8,70	8,70	8,70	8,70
SCOP	4,70	4,70	4,60	4,60
Potenza frigorifera nominale kW	2,70	3,50	5,40	7,20
Potenza termica nominale kW	3,30	4,20	5,80	7,30
Unità INTERNA	MHGNW25	MHGNW35	MHGNW50	MHGNW70
Codice	A7879392	A7879393	A7886395	A7906257
Dimensioni (lxhxp) mm	768x299x201	827x299x201	1140x332x230	1140x332x230
peso kg	8	8,5	13,5	14
Potenza sonora dB(A)	54	56	56	62
Euro Prezzo base (iva esclusa)	335,00	375,00	530,00	610,00
Unità ESTERNA	MHGT25-S	MHGT35-S	MHGT50-S	MHGT70-S
Codice	A7864362	A7864363	A7886398	A7906266
Dimensioni (lxhxp) mm	705x530x258	705x530x280	785x555x300	890x695x319
peso kg	22,5	24,5	28,5	41
Potenza sonora dB(A)	61	62	63	65
Euro Prezzo base (iva esclusa)	760,00	855,00	1.390,00	1.640,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	1.095,00	1.230,00	1.920,00	2.250,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

Baxi Astra - Mono Split



- elevata efficienza energetica classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento
- possibilità di controllo remoto con App My Baxi AC (modulo WI-FI - chiavetta USB - disponibile come accessorio)
- design elegante e moderno con colorazione bianca opaca
- connessioni gas facilitate tramite rimozione apposito pannello inferiore
- gas refrigerante R32, con un minor impatto ambientale e maggiori performance
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- versatilità di installazione, possibilità di collegare l'unità interna dal retro, da destra o da sinistra
- telecomando con doppia tastiera per la massima semplicità d'uso



OPTIONAL



Legenda:

Unità esterna **LS** ^{Gas R32} **G** ^{Potenza in kW} **T25** - **S** _{Unità esterna} _{Mono Split}


Unità interna **JS** ^{Gas R32} **G** ^{Parete} **NW** **25** _{Unità interna} _{Potenza in kW}

Modelli MONO Split	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.
SEER	6,50	6,20	6,80	6,10
SCOP	4,00	4,00	4,00	4,00
Potenza frigorifera nominale kW	2,65	3,50	5,30	7,20
Potenza termica nominale kW	2,70	3,80	5,30	7,20
Unità INTERNA	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50	JSGNW70
Codice	A7801393	A7883707	A7801395	A7883706
Dimensioni (lxhxp) mm	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
peso kg	7,5	8	11	13
Potenza sonora dB(A)	53	53	59	64
Euro Prezzo base (iva esclusa)	265,00	295,00	455,00	495,00
Unità ESTERNA	LSGT25-S	LSGT35-S	LSGT50-S	LSGT70-S
Codice	A7869043	A7879395	A7879396	A7879397
Dimensioni (lxhxp) mm	649x450x232	708x530x258	785x548x281	823x655x302
peso kg	18,5	21	27	31,5
Potenza sonora dB(A)	61	62	62	63
Euro Prezzo base (iva esclusa)	625,00	700,00	1.270,00	1.390,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	890,00	995,00	1.725,00	1.885,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

Baxi Sidera/Baxi Astra - Mono Split

(Baxi Sidera/Baxi Astra 9.000/12.000/18.000/24.000 Btu/h)

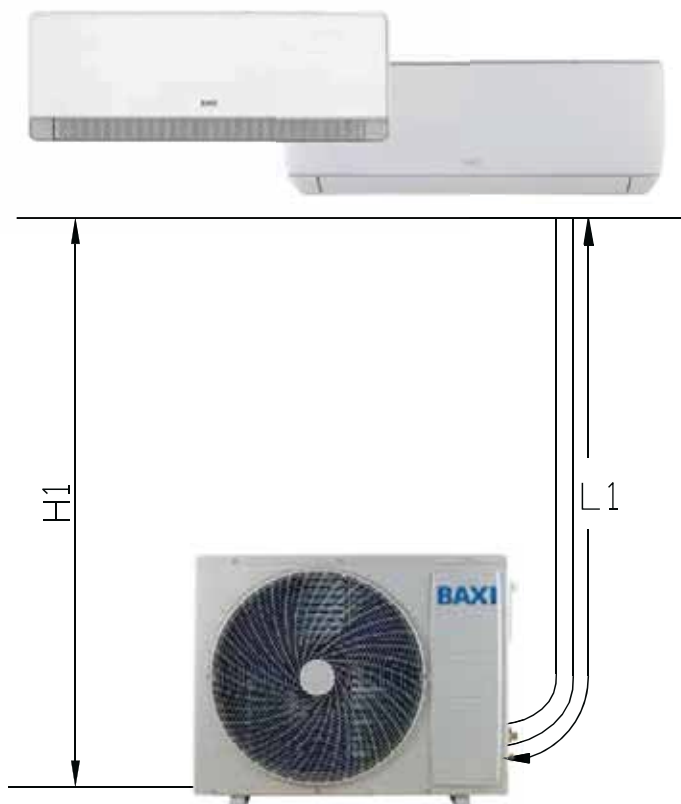


	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
L1 (m)	20	20	25 (Astra) 20 (Sidera)	25
H1 (m)	10	10	15 (Astra) 10 (Sidera)	15
Precarica refrigerante (kg/m)	0,57//7 (Astra) 0,55//7 (Sidera)	0,54//7 (Astra) 0,60//7 (Sidera)	0,85//7 (Astra) 1,03//7 (Sidera)	1,3//7 (Astra) 1,2//7 (Sidera)
Carica aggiuntiva (g/m)	15	20	30 (Astra) 20 (Sidera)	30

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata.

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h
Alimentazione elettrica	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Numero e sezione cavi di alimentazione (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5

Attacchi	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
12.000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
18.000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,7
24.000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 5/8" / 15,88

Console - Mono Split

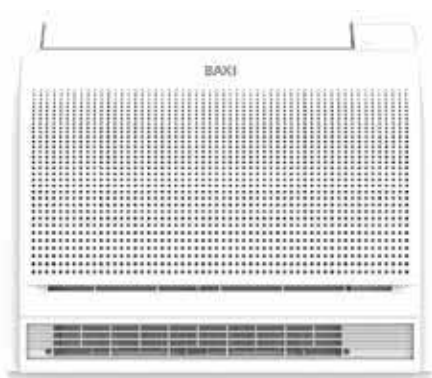


OPTIONAL



- climatizzatore a pavimento dal design elegante e compatto
- possibilità di controllo remoto con App My Baxi AC (modulo WI-FI - chiavetta USB - disponibile come accessorio)
- massimo comfort grazie alla distribuzione dell'aria in modo uniforme
- elevata silenziosità con raffrescamento/riscaldamento a bassa velocità che garantisce un rumore minimo nell'ambiente
- gamma con potenze da 12.000 e 16.000 Btu/h
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento per tutti i modelli
- gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance
- controllo totale del climatizzatore grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE
- comando touch screen a filo parete optional

Legenda:

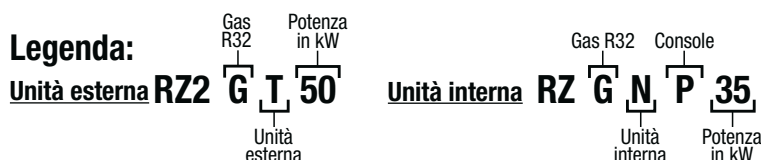

Modelli MONO Split CONSOLE	12.000 Btu/h	16.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.
SEER	6,10	6,10
SCOP	4,00	4,00
Potenza frigorifera nominale kW	3,50	4,70
Potenza termica nominale kW	3,50	5,00
Unità INTERNA	RZGNP35	RZGNP50
Codice	A7836593	A7836594
Dimensioni (lxhxp) mm	700x600x225	700x600x225
peso kg	15	15
Potenza sonora dB(A)	52	54
Euro	1.000,00	1.050,00
Prezzo base (iva esclusa)		
Unità ESTERNA	RZ2GT35	RZ2GT50
Codice	A7836599	A7836600
Dimensioni (lxhxp) mm	709x536x280	785x555x300
peso kg	23	29
Potenza sonora dB(A)	64	65
Euro	1.455,00	1.595,00
Prezzo base (iva esclusa)		
Euro TOTALE	2.455,00	2.645,00
Prezzo base (iva esclusa)		

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

 * per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Pavimento/Soffitto - Mono Split



OPTIONAL

R32

- gamma completa con potenze da 7 a 16 kW (da 24.000 a 60.000 Btu/h)
- possibilità di controllo remoto con App My Baxi AC (modulo WI-FI - chiavetta USB - disponibile come accessorio)
- lancio aria fino a 10 metri
- versatilità di installazione: le unità interne possono essere installate a pavimento o a soffitto
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento per tutti i modelli
- **gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance**
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- controllo totale del climatizzatore grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE
- auto restart dopo eventuali cadute di tensione
- comando touch screen a filo parete optional

Legenda:

Unità esterna **RZ2** **G** **T** **50** Unità interna **RZ2** **G** **N** **F** **50**
 Gas R32 Potenza in kW Gas R32 Pavimento/Soffitto
 Unità esterna Unità interna Potenza in kW

Modelli MONO Split PAVIMENTO/SOFFITTO	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE			-	-
SEER	6,20	6,10	-	-
SCOP	4,00	4,00	-	-
Potenza frigorifera nominale kW	7,03	10,55	14,00	16,00
Potenza termica nominale kW	7,62	11,15	16,00	17,00
Unità INTERNA	RZ2GNF70	RZ2GNF100	RZ2GNF140	RZ2GNF160
Codice	A7836610	A7860638	A7860640	A7860641
Dimensioni (lxhxp) mm	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235	1600x690x235
peso kg	34	40	40	41
Potenza sonora dB(A)	52	62	62	63
Euro	1.285,00	1.320,00	1.360,00	1.420,00
Prezzo base (iva esclusa)				
Unità ESTERNA	RZ2GT70	RZ2GT100	RZ2GT140	RZ2GT160
Codice	A7836601	A7860627	A7860631	A7860632
Dimensioni (lxhxp) mm	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
peso kg	43	61	81	85
Potenza sonora dB(A)	68	69	70	70
Euro	1.775,00	3.300,00	3.685,00	3.875,00
Prezzo base (iva esclusa)				
Euro TOTALE	3.060,00	4.620,00	5.045,00	5.295,00
Prezzo base (iva esclusa)				

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

* per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Cassetta - Mono Split



- design circolare con mandata aria a 360°
- possibilità di controllo remoto con App My Baxi AC (modulo WI-FI - chiavetta USB - disponibile come accessorio)
- gamma completa con potenze da 3,5 a 16 kW (da 12.000 a 60.000 Btu/h)
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffrescamento e classe A+ in riscaldamento
- gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15°C a +52°C)
- controllo totale del climatizzatore grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE
- auto restart dopo eventuali cadute di tensione
- pompa scarico condensa integrata DI SERIE

Legenda:

Unità esterna RZ2 G T 50 Unità interna RZ2 G N K 50

Gas R32 Potenza in kW Unità esterna Unità interna Potenza in kW

NEW

NEW

Modelli MONO Split CASSETTA	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.	in raffr. in risc.	-	-
SEER	6,10	6,10	6,10	6,10	-	-
SCOP	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
Potenza frigorifera nominale kW	3,52	5,28	7,03	10,55	14,00	16,00
Potenza termica nominale kW	3,81	5,60	7,91	11,15	16,00	17,00
Unità INTERNA	RZ2GNK35	RZ2GNK50	RZ2GNK70	RZ2GNK100	RZGNK140	RZGNK160
Nome commerciale del CORPO	RZ2GBK35	RZ2GBK50	RZ2GBK70	RZ2GBK100	RZGBK140	RZGBK160
Dimensioni (lxhxp) mm CORPO	570x570x260	570x570x260	840x840x246	840x840x288	840x840x288	840x840x288
peso kg	15,5	15,5	26	29	30	30
Nome commerciale del PANNELLO	PKR50	PKR50	PKR160	PKR160	PKR160	PKR160
Dimensioni (lxhxp) mm PANNELLO	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
peso kg	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Potenza sonora dB(A)	52	56	56	62	64	64
Codice CORPO	A7836606	A7836607	A7836608	A7860633	A7711454	A7712378
Euro Prezzo base (iva esclusa) CORPO	755,00	790,00	930,00	1.010,00	1.085,00	1.150,00
Codice PANNELLO	A7711455	A7711455	A7711456	A7711456	A7711456	A7711456
Euro Prezzo base (iva esclusa) PANNELLO	215,00	215,00	285,00	285,00	285,00	285,00
Euro Prezzo base (iva esclusa) Unità INTERNA CASSETTA (CORPO+PANNELLO)	970,00	1.005,00	1.215,00	1.295,00	1.370,00	1.435,00
Unità ESTERNA	RZ2GT35	RZ2GT50	RZ2GT70	RZ2GT100	RZ2GT140	RZ2GT160
Codice	A7836599	A7836600	A7836601	A7860627	A7860631	A7860632
Dimensioni (lxhxp) mm	709x536x280	785x555x300	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
peso kg	23	29	43	61	81	85
Potenza sonora dB(A)	64	65	68	69	70	70
Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.455,00	1.595,00	1.775,00	3.300,00	3.685,00	3.875,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	2.425,00	2.600,00	2.990,00	4.595,00	5.055,00	5.310,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

* per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Canalizzato - Mono Split



- dimensioni slim dell'unità interna con altezza ridotta per facilitare l'installazione nel controsoffitto
- possibilità di controllo remoto con App My Baxi AC (modulo WI-FI - chiavetta USB - disponibile come accessorio)
- massima prevalenza disponibile 160Pa
- gamma completa con potenze da 3,5 a 16 kW (da 12.000 a 60.000 Btu/h)
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffreddamento e classe A+ in riscaldamento per tutti i modelli
- gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a +52 °C)
- controllo totale del climatizzatore grazie al comando a filo parete touch screen fornito DI SERIE
- auto restart dopo eventuali cadute di tensione
- pompa scarico condensa integrata DI SERIE
- telecomando ad infrarossi optional



OPTIONAL

R32

Legenda:


Unità esterna RZ2 ^{Gas R32} ^{Potenza in kW} **G T 50** Unità interna RZ2 ^{Gas R32} ^{Potenza in kW} **G N D 50**

Modelli MONO Split CANALIZZATO	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	-	-
SEER	6,10	6,10	6,10	6,10	-	-
SCOP	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-
Potenza frigorifera nominale kW	3,52	5,28	7,03	10,55	14,00	16,00
Potenza termica nominale kW	3,81	5,60	7,91	11,15	16,00	17,00
Unità INTERNA	RZ2GND35	RZ2GND50	RZ2GND70	RZ2GND100	RZ2GND140	RZ2GND160
Codice	A7836613	A7836614	A7836615	A7860642	A7860644	A7860645
Dimensioni (lxhxp) mm	700x245x700	700x245x700	1000x245x700	1400x245x700	1400x245x700	1400x245x700
peso kg	21	22	32	38	38	38
Potenza sonora dB(A)	54	54	55	55	64	64
Euro Prezzo base (iva esclusa)	710,00	860,00	920,00	1.265,00	1.340,00	1.395,00
Unità ESTERNA	RZ2GT35	RZ2GT50	RZ2GT70	RZ2GT100	RZ2GT140	RZ2GT160
Codice	A7836599	A7836600	A7836601	A7860627	A7860631	A7860632
Dimensioni (lxhxp) mm	709x536x280	785x555x300	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
peso kg	23	29	43	61	81	85
Potenza sonora dB(A)	64	65	68	69	70	70
Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.455,00	1.595,00	1.775,00	3.300,00	3.685,00	3.875,00
Euro TOTALE Prezzo base (iva esclusa)	2.165,00	2.455,00	2.695,00	4.565,00	5.025,00	5.270,00

Per verificare il range delle classi di efficienza energetica consultare a partire da pag. 11

 * per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it

Climatizzatori - Mono Split (Console, Pavimento/Soffitto, Cassetta, Canalizzato)

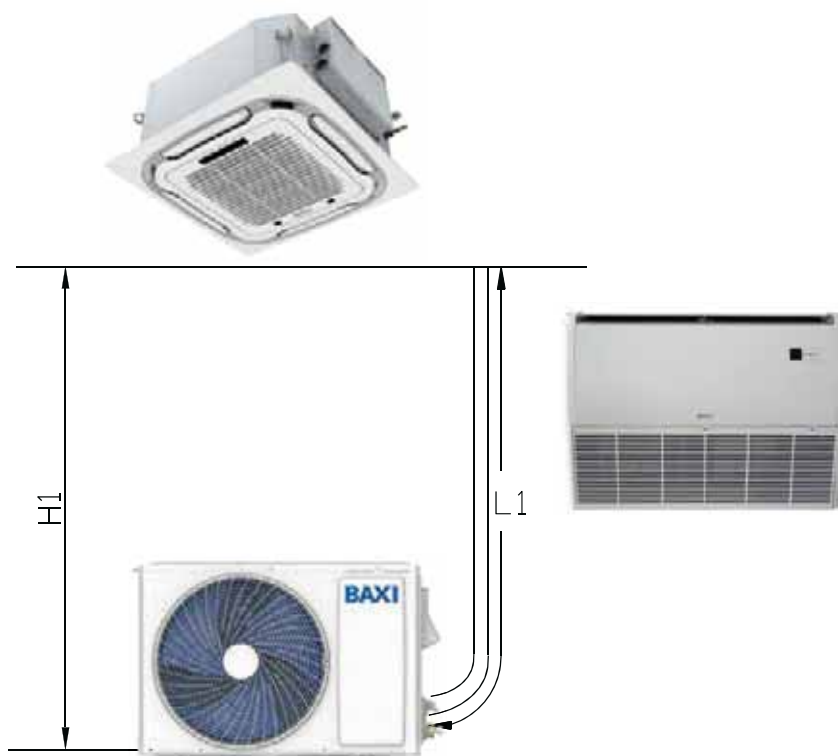

I dati sotto riportati si riferiscono a tutti i tipi di unità interna: Console, Pavimento/Soffitto, Cassetta e Canalizzato

	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
L1 (m)	25	30	50	65	65	65
H1 (m)	10	20	25	30	30	30
Precarica refrigerante (kg/m)	0,78//8	1,03//8	1,45//8	2,75//8	2,7//8	3,05//8
Carica aggiuntiva (g/m)	20	20	40	40	70	70

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata.

	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Alimentazione elettrica unità esterna	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Numero e sezione cavi di alimentazione unità esterna (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0	5 x 2,5	5 x 2,5
Alimentazione elettrica unità interna (V~, Hz, Ph)	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Numero e sezione cavi di alimentazione unità interna (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm²)	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75

Attacchi	Liquido	Gas
12.000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,7 (3/8" / 9,52 Console)
18.000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,7 (3/8" / 9,52 Console)
24.000 Btu/h	G 3/8" / 9,52	G 5/8" / 15,88
36.000 Btu/h	G 3/8" / 9,52	G 5/8" / 15,88
48.000 Btu/h	G 3/8" / 9,52	G 5/8" / 15,88
60.000 Btu/h	G 3/8" / 9,52	G 5/8" / 15,88

Per gli accessori dei climatizzatori Mono Split, consulta sezione accessori.

In caso di installazione dei modelli Console, considerare che l'unità interna è da 16.000 Btu/h anziché 18.000 Btu/h.

Climatizzatori - Multi Split



R32

- dimensioni compatte mono ventilatore per le esterne Quadri e Penta
- possibilità di controllo remoto con App My Baxi AC (modulo WI-FI - chiavetta USB - disponibile come accessorio)
- gamma completa con potenze da 4 a 12,5 kW (da 14.000 a 42.000 Btu/h)
- 4 tipi differenti di unità interna selezionabili: a Parete (Baxi Astra), Cassetta, Console, Canalizzato
- design rinnovato, elegante e moderno con colorazione bianca opaca per le unità interne a Parete Baxi Astra
- design circolare con mandata aria a 360° per Cassetta
- unità interne Console dal design elegante e compatto
- efficienza energetica elevata classe A++ in raffreddamento e classe A+ in riscaldamento per tutti i modelli
- gas refrigerante R32, con minor impatto ambientale e maggiori performance
- elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l'unità interna
- limiti operativi estesi (funzionamento da -15°C a +52°C)
- controllo totale del climatizzatore grazie al telecomando ad infrarossi fornito DI SERIE nelle unità a Parete (Baxi Astra), Cassetta e Console e il comando a filo parete touch screen nelle unità interne Canalizzato
- auto restart dopo eventuali cadute di tensione
- pompa scarico condensa integrata DI SERIE nei modelli Cassetta e Canalizzato



Legenda:

Unità interna

Gas R32 Parete
JS G N W 20
 Unità interna Potenza in kW

	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA PARETE (BAXI ASTRA)	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Codice	A7801392	A7801393	A7883707	A7801395
Dimensioni (lxhxp) mm	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224
peso kg	7,5	7,5	8	11
Potenza sonora dB(A)	52	53	53	59
Euro Prezzo base (iva esclusa)	255,00	265,00	295,00	455,00



Legenda:

Unità interna

Gas R32 Console
RZ G N P 35
 Unità interna Potenza in kW

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	16.000 Btu/h
Unità INTERNA CONSOLE	RZGNP25	RZGNP35	RZGNP50
Codice	A7836592	A7836593	A7836594
Dimensioni (lxhxp) mm	700x600x225	700x600x225	700x600x225
peso kg	15	15	15
Potenza sonora dB(A)	52	52	54
Euro Prezzo base (iva esclusa)	900,00	1.000,00	1.050,00

* per l'elenco completo dei prodotti che accedono alle detrazioni consultare il sito baxi.it



Legenda:

Unità interna **RZ2** **G** **N** **K** **25**
 Gas R32 Cassetta
 Unità interna Potenza in kW

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA CASSETTA	RZ2GNK25	RZ2GNK35	RZ2GNK50
Nome commerciale del CORPO	RZ2GBK25	RZ2GBK35	RZ2GBK50
Codice CORPO	A7836605	A7836606	A7836607
Dimensioni (lxhxp) mm CORPO peso kg	570x570x260 15,5	570x570x260 15,5	570x570x260 15,5
Nome commerciale del PANNELLO	PKR50	PKR50	PKR50
Codice PANNELLO	A7711455	A7711455	A7711455
Dimensioni (lxhxp) mm PANNELLO peso kg	650x650x55 2,2	650x650x55 2,2	650x650x55 2,2
Potenza sonora dB(A)	56	52	56
Euro Prezzo base (iva esclusa) CORPO	740,00	755,00	790,00
Euro Prezzo base (iva esclusa) PANNELLO	215,00	215,00	215,00
Unità INTERNA CASSETTA (CORPO+PANNELLO)	955,00	970,00	1.005,00
Euro Prezzo base (iva esclusa)			



Legenda:

Unità interna **LS** **G** **N** **D** **25** **-XM**
 Gas R32 Canalizzato Multi Split
 Unità interna Potenza in kW

	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
Unità INTERNA CANALIZZATO	LSGND25-XM	RZ2GND35	RZ2GND50
Codice	A7815079	A7836613	A7836614
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	700x200x470 18,5	700x245x700 21	700x245x700 22
Potenza sonora dB(A)	53	54	54
Euro Prezzo base (iva esclusa)	795,00	710,00	860,00

Per gli accessori dei climatizzatori Multi Split, consulta sezione accessori.

Legenda:

Unità esterna **LS** **G** **T** **50** - **2M** **3M** **4M** **5M**
 Gas R32 Potenza in kW
 Unità esterna Dual Trial Quadri Penta

Modelli MULTI Split	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Unità ESTERNA	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Codice	A7706185	A7801402	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
Classe di efficienza secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.	A++ in raffr. A+ in risc.
SEER	6,20	6,20	6,10	6,10	6,20	6,10
SCOP	4,10	4,00	4,20	4,20	4,10	4,00
Potenza frigorifera nominale kW	4,10	5,30	6,20	7,90	10,50	12,00
Potenza termica nominale kW	4,50	5,60	6,60	8,20	11,00	13,00
Dimensioni (lxhxp) mm peso kg	785x555x300 30	785x555x300 30	900x700x350 41,5	900x700x350 44,5	1000x808x409 74	1000x808x409 75
Potenza sonora dB(A)	53	54	56	57	68	68
Euro Prezzo base (iva esclusa)	1.670,00	1.810,00	2.625,00	2.845,00	3.740,00	4.505,00

Climatizzatori - Multi Split (a Parete (Baxi Astra), Console, Cassetta, Canalizzato)

I dati sotto riportati si riferiscono a tutti i tipi di unità interna: a Parete (Baxi Astra), Console, Cassetta, Canalizzato

Lunghezze delle tubazioni	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	40	40	60
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	25	25	30
H1, H2, H3, H4, H5 (m) Dislivello massimo tra unità esterna e unità interna	15	15	15
H (m) Dislivello tra 2 unità interne	10	10	10
Precarica refrigerante (kg//m)	1,00//(7,5 x 2)	1,03//(7,5 x 2)	1,15//(7,5 x 3)
Carica aggiuntiva (g/m)	25	25	25

Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata

Lunghezze delle tubazioni	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
L1+L2+L3+L4+L5 (m)	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m)	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m) Dislivello massimo tra unità esterna e unità interna	15	15	15
H (m) Dislivello tra 2 unità interne	10	10	10
Precarica refrigerante (kg//m)	1,45//(7,5 x 3)	2,30//(7,5 x 4)	2,30//(7,5 x 5)
Carica aggiuntiva (g/m)	25	25	25


Le lunghezze "L" sono espresse per il solo tratto di andata

	14.000 Btu/h (DUAL)	18.000 Btu/h (DUAL)	21.000 Btu/h (TRIAL)	27.000 Btu/h (TRIAL)	36.000 Btu/h (QUADRI)	42.000 Btu/h (PENTA)
Alimentazione elettrica	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Numero e sezione cavi di alimentazione (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0
Numero e sezione cavi di comunicazione (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Attacchi		
Unità ESTERNA	Liquido	Gas
14.000 Btu/h (DUAL)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
18.000 Btu/h (DUAL)	2 x 6,35 (1/4")	2 x 9,52 (3/8")
21.000 Btu/h (TRIAL)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
27.000 Btu/h (TRIAL)	3 x 6,35 (1/4")	3 x 9,52 (3/8")
36.000 Btu/h (QUADRI)	4 x 6,35 (1/4")	4 x 9,52 (3/8")
42.000 Btu/h (PENTA)	5 x 6,35 (1/4")	5 x 9,52 (3/8")

Multi Split - unità INTERNA PARETE		
Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
7.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7

Multi Split - unità INTERNA CONSOLE		
Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
16.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52

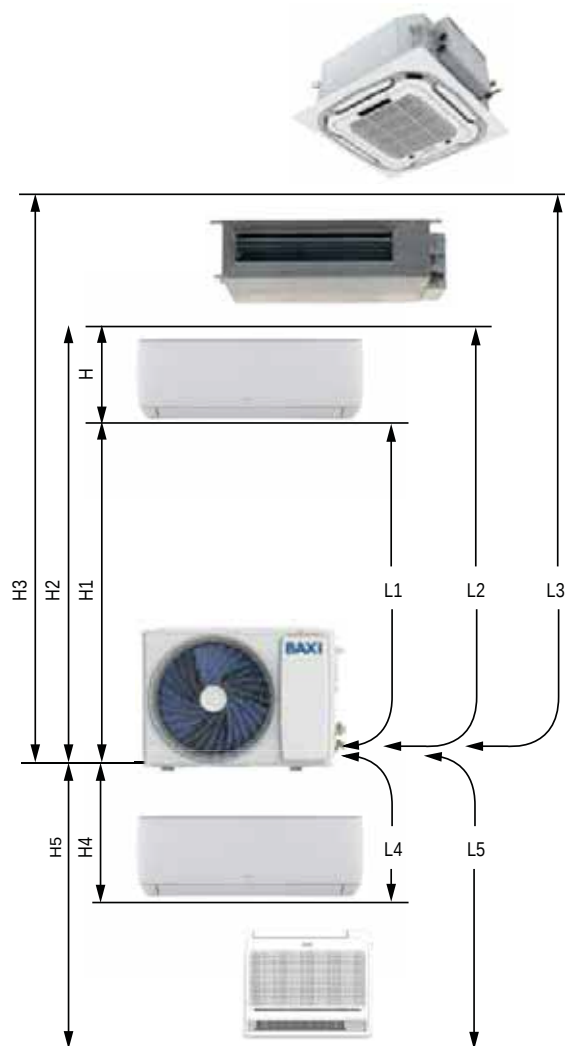



**Disegni tecnici
dimensionali**

Multi Split - unità INTERNA CASSETTA		
Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
24.000 Btu/h	1/4" / 6,35	5/8" / 15,88

Multi Split - unità INTERNA CANALIZZATO		
Attacchi		
Unità INTERNA	Liquido	Gas
9.000 Btu/h	1/4" / 6,35	3/8" / 9,52
12.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7
18.000 Btu/h	1/4" / 6,35	1/2" / 12,7

Accessori a richiesta

Termoregolazione		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	RXAC - telecomando infrarossi+ricevitore <i>Abbinabile a: Canalizzato Mono/Multi Split</i>	A7678703	70,00
	TXW3AC - comando touch screen a filo parete <i>Abbinabile a: Console Mono/Multi Split, Pavimento/Soffitto Mono Split e Cassetta Mono/Multi Split</i>	A7801413	140,00

Modulo WI-FI e App My Baxi AC




- **comunicazione semplice e diretta** con il climatizzatore Baxi tramite i propri dispositivi smartphone e tablet (iOS e Android), dopo aver installato il modulo WI-FI (DI SERIE nella gamma Baxi Sidera) e scaricato l'App My Baxi AC
- **nessun impatto visivo**: il modulo WI-FI viene installato nell'apposito alloggiamento dietro il pannello frontale del climatizzatore (modelli a parete) o all'interno del climatizzatore (modelli Console, Pavimento/Soffitto, Cassetta e Canalizzato)
- **programmazione oraria facile ed intuitiva** che consente l'abbinamento comfort-risparmi energetici elevati
- possibilità di controllare più apparecchi con la medesima App, nel caso di climatizzatori Multi Split (Dual, Trial, etc.) provvisti del modulo WI-FI
- presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio dispositivo, come: Turbo, Sleep, iClean, ecc.



Modello		Codice	Euro Prezzo base (iva esclusa)
	Kit WI-FI per Baxi Astra (già DI SERIE con Baxi Sidera) Confezione del modulo WI-FI La confezione contiene: chiavetta USB e manuali. Condizioni d'uso Questa applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo (climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti dell'opportuno modulo WI-FI.	A7879391	40,00
	Kit WI-FI per Console, Pavimento/Soffitto, Cassetta e Canalizzato Confezione del modulo WI-FI La confezione contiene: chiavetta USB, cavo di collegamento e manuali. Condizioni d'uso Questa applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo (climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti dell'opportuno modulo WI-FI.	A7879390	40,00

L'installazione e la configurazione del prodotto non sono compresi nel costo dell'apparecchio; nel caso in cui si necessiti di tale servizio questo è a pagamento e potrà essere richiesto alla Rete Service autorizzata Baxi.

I nominativi della Rete Service autorizzata Baxi sono disponibili consultando il sito www.baxi.it oppure contattando il Servizio Clienti Baxi allo 0424.517.800

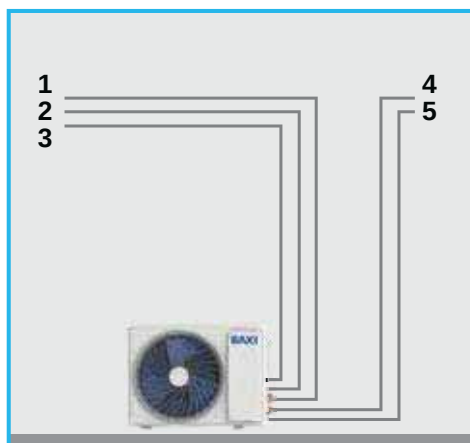

Una sola unità esterna può gestire fino a 5 unità interne (liberamente selezionabili tra unità a Parete, Cassetta, Console e Canalizzato) e questo riduce di molto lo spazio necessario per l'installazione all'esterno. Dall'altro lato, invece, ogni unità interna può essere controllata singolarmente.

Unità esterna Multi Split	Unità interna		
DUAL 14.000 Btu/h 	1 unità	2 unità	
	7	7+7	-
	9	7+9	-
	12	9+9	-

Unità esterna Multi Split	Unità interna		
DUAL 18.000 Btu/h 	1 unità	2 unità	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	-

Unità esterna Multi Split	Unità interna				
TRIAL 21.000 Btu/h 	1 unità	2 unità		3 unità	
	18	7+7	9+9	7+7+7	9+9+9
	-	7+9	9+12	7+7+9	-
	-	7+12	9+18	7+7+12	-
	-	7+18	12+12	7+9+9	-

Unità esterna Multi Split	Unità interna				
TRIAL 27.000 Btu/h 	1 unità	2 unità		3 unità	
	18	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	-	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	-	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	-	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
	-	9+9	-	7+9+9	9+12+12

Unità esterna Multi Split	Unità interna							
QUADRI 36.000 Btu/h 	2 unità		3 unità			4 unità		
	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+12	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+12+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+12+12+12
	-	-	7+9+12	-	-	7+7+9+12	7+9+12+18	-
	-	-	-	-	-	7+7+9+18	7+12+12+12	-
	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	-

Unità esterna Multi Split	Unità interna										
PENTA 42.000 Btu/h 	2 unità		3 unità			4 unità			5 unità		
	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+9+9+9	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+12	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+12+12+12
	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+18	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+12+12+12+12
	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+12+12	9+12+12+12	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	9+9+9+9+9
	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+18	12+12+12+12	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+12
	-	-	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+12+12+12	-	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+18
	-	-	7+9+18	9+12+12	-	7+7+9+18	9+9+9+9	-	7+7+7+9+18	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	-	-	-	-	-	7+7+12+12	-	-	7+7+7+12+12	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12
	-	-	-	-	-	7+7+12+18	-	-	7+7+7+12+18	-	-

In caso di installazioni dei modelli Console, considerare che l'unità interna è da 16.000 Btu/h anziché 18.000 Btu/h